Estudio para análisis de falla EAF 318/2025

"Desconexión forzada de barra 23 kV S/E Mejillones"

Fecha de Emisión: 28-07-2025

1. Descripción general de la interrupción

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	04/07/2025
Hora	08:50
Consumos desconectados (MW)	6.60
Demanda previa del sistema (MW)	10213
Porcentaje de desconexión	0.065 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Mejillones / SE106G0216
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	220, 110, 23 y 13.8 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	Engie Energía Chile S.A.
RUT	88.006.900-4
Representante Legal	Gabriel Marcuz
Dirección	Av. Isidora Goyenechea N°2800, Piso 16, Las Condes

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Relé Siemens 7SC80 del paño E4 de S/E Mejillones / SP0021G0216SE106G0216
Propietario elemento fallado	Engie Energía Chile S.A.
RUT	88.006.900-4
Representante Legal	Gabriel Marcuz
Dirección	Av. Isidora Goyenechea N°2800, Piso 16, Las Condes

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador City Gate (conectado al paño E4).

De acuerdo con los antecedentes presentados por la empresa Engie Energía Chile S.A., la causa de la propagación de dicha falla hacia el sistema zonal se habría debido a una incorrecta operación de la protección del paño E4 de S/E Mejillones.

d.2 Fenómeno Físico

OPE26: Falla en sistema de protección o control. (*)

(*) Fenómeno físico determinado por el Coordinador.

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles, según se detalle en los Informes para Análisis de Falla 220/2205 y 228/2024.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente al Estudio para Análisis de Falla de la siguiente tabla:

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS_CP	ACCIONES_CORRECTIVAS_LP
EAF 348-2023	Apertura del interruptor 52B1 de S/E Central Diésel Arica	16-08-2023	La empresa Engie Energía Chile S.A. no indica en su Informe de Falla de 48 Horas acciones correctivas de corto plazo.	La empresa Engie Energía Chile S.A. no indica en su Informe de Falla de 48 Horas acciones correctivas de largo plazo.
EAF 507-2023	Desconexión de barra N°1 220 kV de SE Pozo Almonte	20-11-2023	La empresa Engie Energía Chile S.A. señala lo siguiente: *"1. Desconectar circuitos afectados con Falla a tierra, despejando la falla en barra 125V CC.* *2. Se restringe la función 50BF del paño 52JR1 de tiempo dos hacia la 87B1, esto debido a que se detectó el pulso de TRIP llegando a la entrada IO9.1 de la 87B1.* *3. Se restringe la réplica de estado del comando de cierre del paño 52JS hacia la 87B.* *4. Se reemplaza el circuito asociado a la 50BF del paño JR1 que presenta falla.* *5. Se levantan consultas al fabricante SIEMENS respecto de una posible operación errónea de la tarjeta de entradas binarias IO 207, la cual genera dudas respecto de su activación, por lo anterior se mantendrá la IL N°2023001820 hasta obtener una respuesta del fabricante y posterior implementación de una solución, en caso que aplique se llevara a cabo el proyecto de reemplazo de la entrada binaria IO 207 el cual considera un plazo máximo de 4 meses incluyendo como alcances las bases técnicas, procesos de licitación, Ingeniería, adquisición, ejecución y pruebas en terreno."*	Los coordinados involucrados en este evento no indicaron acciones correctivas a largo plazo.
EAF 081-2024	Desconexiones barras 220 kV 1 y 2 S/E Pozo Almonte	20-11-2023	La empresa Engie Energía Chile S.A. señala lo siguiente: *"1.- Se habilitará la entrada "release", en un canal distinto a la entrada binaria asociada a la 50BF-E2 de cada uno de los paños de la protección 87BP1 y 87BP2, 220kV.* *2.- Se propone implementar un sistema de alimentación de 110Vdc con fuente electrónica en señales de operación de Trip Externo por 50BF-E2 para las protecciones 87B1 y 87B2, para aumentar los filtros de la señal continua."*	Los coordinados involucrados en este evento no indicaron acciones correctivas a largo plazo.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS_CP	ACCIONES_CORRECTIVAS_LP
EAF 120-2024	Desconexión forzada de barras 110 kV N°1 y N°2 de S/E Central Tocopilla	26-03-2024	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica lo siguiente: *"Se evaluará la viabilidad de separar las barras en la S/E Central Tocopilla de 110 kV al momento de intentar el cierre de líneas. Plazo 30/05/2024"*	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica lo siguiente: *"Se llevará a cabo un estudio de ajuste de las protecciones en la S/E Central Tocopilla de 110 kV, centrándose en la protección 87B y sus subfunciones, considerando el nuevo escenario operativo de la subestación, en el cual es recurrente la casi ausencia de carga en las barras. Plazo 30/08/2024"*
EAF 067-2025	Desconexión forzada de la Central Chapiquiña	11-02-2025	La empresa Engie S.A. indica en su informe falla de 48 horas: *"S/C".*	La empresa Engie S.A. indica en su informe falla de 48 horas: *"S/C".*
EAF 138-2025	Apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Central Diésel Arica	30-03-2025	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica: *"Revisión de alambrado de Corrientes y Voltajes hacia Protecciones Paño B1 CD Arica."*	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica que no aplican acciones correctivas a largo plazo.
EAF 146-2025	Apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Central Diésel Arica	01-04-2025	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica: *"Revisión de alambrado de Corrientes y Voltajes hacia Protecciones Paño B1 CD Arica."*	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica que no aplican acciones correctivas a largo plazo.
EAF 220-2025	Apertura intempestiva de interruptor 52CT2 de S/E Mejillones	18-05-2025	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica: *"Se solicitará a CGE el traspaso de alimentador 52E-Pro al alimentador 52E1, lo cual es la topología original de la instalación. De acuerdo al NUP4164."*	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica que no aplica.
EAF 228-2025	Apertura intempestiva del interruptor 52E1 de S/E Mejillones	26-05-2025	La empresa Engie Energía Chile S.A. indica: "Se solicitará a CGE el traspaso de alimentador 52EPRO al alimentador 52E1, lo cual es la topología original de la instalación. De acuerdo con el NUP4164, previa prueba de faseo realizada por CGE, resultando éstas exitosas y acepta el cierre del 52E1."	No se indican.
EAF 294-2025	Desconexión forzada de línea 110 kV Chacaya - Mejillones	19-06-2025	La empresa Engie Energía Chile S.A. señala: "*En análisis*". La empresa Sierra Gorda SCM señala *"No hay"*.	La empresa Engie Energía Chile S.A. señala: "*En análisis*". La empresa Sierra Gorda SCM señala *"No hay"*.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 2 fallas en la misma instalación afectada durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente a los Estudio para análisis de Falla 130/2024, 220/2205 y 228/2024.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se habría producido la falla corresponde al relé de protección del paño E4 de S/E Mejillones, del cual, si bien existen registros, estos no son consistentes con la información remitida en el informe de falla. Por lo tanto, se solicitará su actualización.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa CGE S.A. indica "Urbano".

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Caso fortuito o fuerza mayor.

h. Comuna donde se presenta la falla

02102: Mejillones.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (06/07/2025)	Informe de 5 días (11/07/2025)
Compañía General de Electricidad S.A. (CGE)	04/07/2025	07/07/2025
Engie Energía Chile S.A.	04/07/2025	11/07/2025

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Mejillones	ST Zonal	Barra 23 kV	08:50	09:11

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa Engie Energía Chile S.A.

c. Consumos

Subestación	Alimentador /Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Mejillones	Punta Angamos / E1	Mejillones	1.10	0.012	4558	08:50	09:11	09:14
Mejillones	Megapuerto / E2	Mejillones	3.80	0.037	1	08:50	09:11	09:16
Mejillones	Polpaico / E3	Mejillones	1.70	0.006	1	08:50	09:11	09:16
		Total:	**6.60 MW**	**0.065 %**	**4560**			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas Compañía General de Electricidad S.A. y Engie Energía Chile S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Subestación	Alimentador /Paño	Empresa	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Mejillones	Punta Angamos / E1	CGE	Regulado	1.10	0.35	0.40	0.4
Mejillones	Megapuerto / E2	Mega Puerto	Libre	3.80	0.35	0.43	1.6
Mejillones	Polpaico / E3	Polpaico	Libre	1.70	0.35	0.43	0.7


Clientes Regulados : 0.4 MWh

Clientes Libres : 2.3 MWh

Total : 2.7 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por las empresas Compañía General de Electricidad S.A. y Engie Energía Chile S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

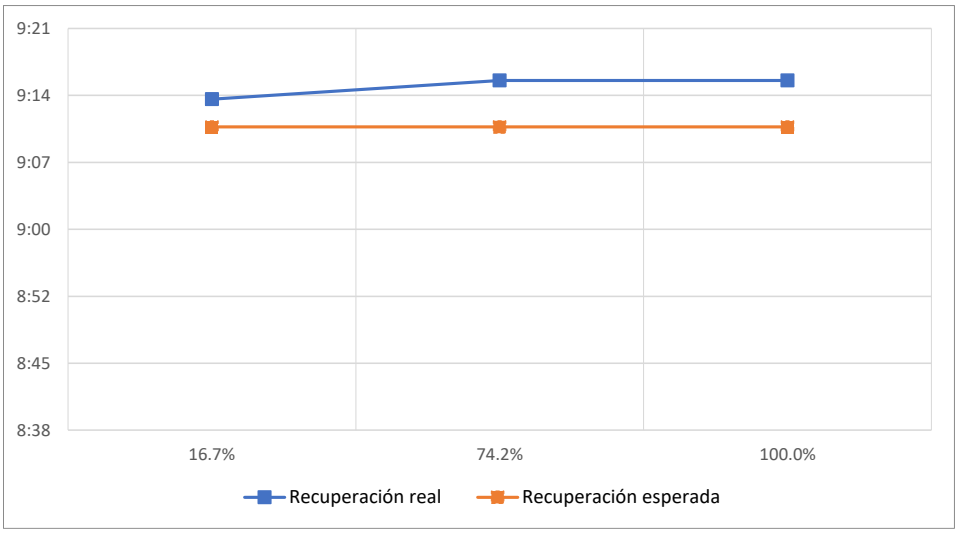

No se aprecian diferencias significativas entre los horarios de recuperación real respecto de la recuperación esperada, producto de las transferencias de consumos mediante redes de distribución en media tensión.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	5.28	0.40	13.20
Último 20 %	1.32	0.40	3.30
100 % Total	6.60	0.40	16.50

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10213 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Andina (CTA), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Hornitos (CTH), Mejillones (IEM), Nueva Renca (TG y TV) y Quintero (U2).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 04 de julio de 2025.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 04 de julio de 2025.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 04 de julio de 2025.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 04 de julio de 2025.

Estado y configuración previo a la falla


Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, sin declarar consumos en las redes de distribución del alimentador City Gate, conectado al paño E4 de S/E Mejillones.

Otros antecedentes relevantes

Según lo indicado por la empresa Engie Energía Chile S.A.:

> *"El 04 de julio de 2025 a las 08:52 horas, se produjo una apertura intempestiva de los interruptores 52E4 y 52ET4 en la Subestación Mejillones, debido a una falla trifásica de 4,7 kA causada por el corte de conductores en las tres fases de la línea de 23 kV Mejillones–City Gate. El cliente reportó el corte físico de los conductores en un sector cercano a la carretera de salida al norte de Mejillones, rumbo a la Ruta 1. La falla dejó sin tensión la barra de 23 kV, afectando a los clientes Polpaico, Punta Angamos (CGE) y Megapuerto.*
>
> *Mediante maniobras coordinadas entre CGE, el operador y el CEN, el suministro fue normalizado progresivamente entre las 09:11 y 09:16 horas, dejando el alimentador 52E4 fuera de servicio para inspección y reparación. A las 12:42 horas, se iniciaron maniobras para habilitar trabajos en terreno con respecto a linea 23 kV de City Gate.*
>
> *El análisis de los registros oscilográficos (ver informe técnico página 11)confirma que las protecciones 7UT85, RER620 y 7SC80 actuaron correctamente de acuerdo con el Estudio de Coordinación de Ajustes de Protecciones (ECAP).*
>
> *Se debe destacar que el proyecto de ampliación de la barra de la Subestación Mejillones incluyó un Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP), el cual analizó una amplia gama de escenarios de falla, definiendo los criterios de coordinación más adecuados según las condiciones operativas y restricciones de la instalación. No obstante, debido a la topología de la red de 23 kV, no es técnicamente viable alcanzar una coordinación superior con la topología e ingeniería actual. No obstante dado que se trata de una apertura indeseada del 52ET4 se realizará un estudio para evaluar posibles mejoras".*

Adicionalmente, la empresa Engie Energía Chile S.A. remite la siguiente gráfica de curvas de sobrecorriente de fase involucradas en la falla.

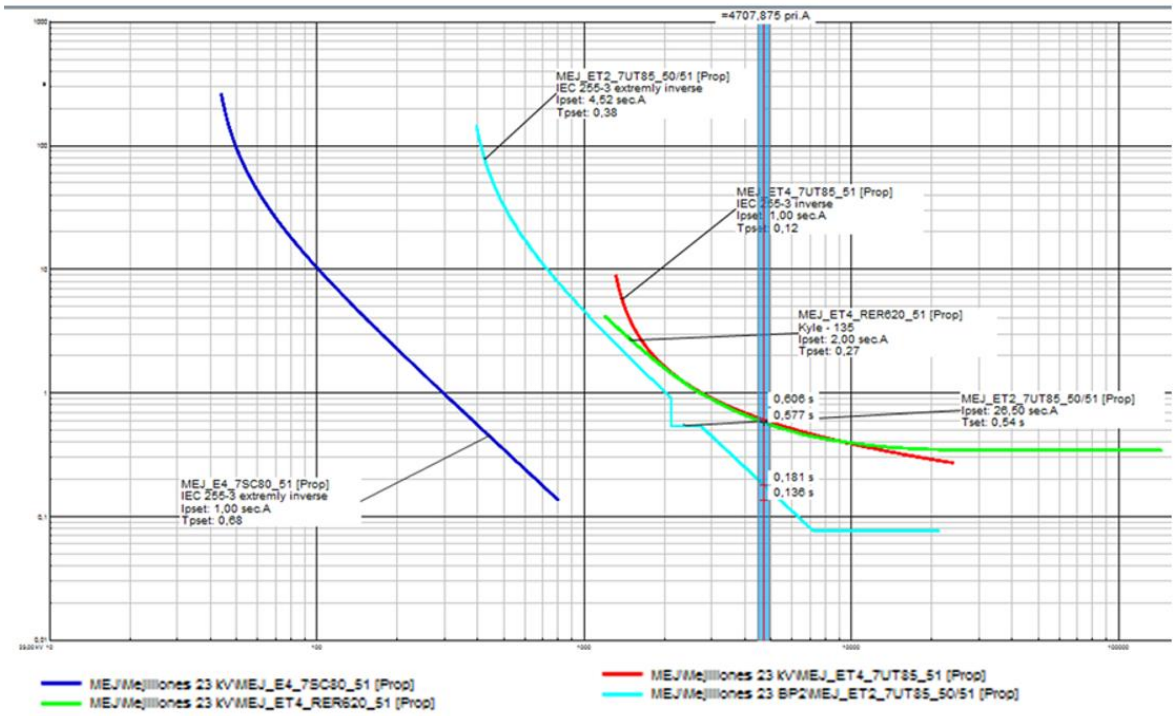

De acuerdo con la imagen, para toda corriente superior a 1 kA RMS la protección del alimentador E4 (color azul), debería operar en 136 ms. Por otro lado, para toda corriente inferior 4.7 kA RMS la protección del interruptor 52ET4 (color rojo) debería operar en un tiempo superior o igual a 577 ms. Por lo tanto, para el rango de corrientes entre 1 y 4.7 kA debería existir plena coordinación de protecciones entre los paños E4 y ET4 de S/E Mejillones.

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con un plan de acción en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa Engie Energía Chile S.A. señala: *"Cliente City Gate normalizara conductores cortados en linea de 23 kV, a la fecha sin apronte".*


La empresa CGE S.A. no indica acciones correctivas de corto plazo.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa Engie Energía Chile S.A. señala: *"Se Elaborara estudio de ingenieria para mejorar la selectividad ante fallas extremas. Plazo 10-01-2026".*

La empresa CGE S.A. no indica acciones correctivas de largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

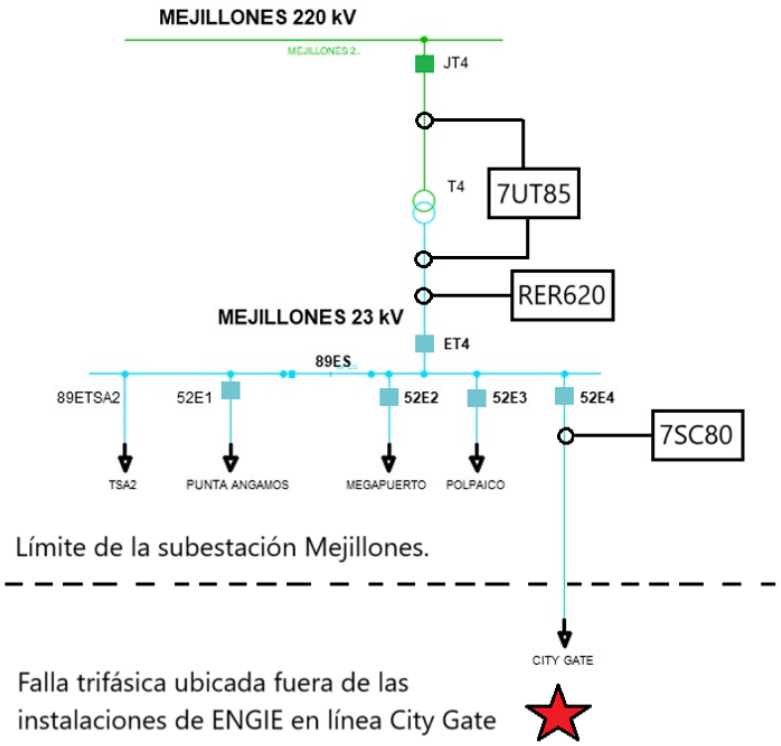

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
08:50	Engie	Apertura automática del interruptor 52ET4 de S/E Mejillones, correspondiente a la barra 23 kV, por operación de su función de sobrecorriente temporizada de fase.
08:50	Engie	Apertura automática del interruptor 52E4 de S/E Mejillones, correspondiente al alimentador City Gate, por operación de su función de sobrecorriente temporizada de fase.

- La hora indicada corresponde a lo informado por la empresa Engie Energía Chile S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
04/07/2025	Engie	09:00	Apertura de los interruptores 52E1, 52E2 y 52E3 de S/E Mejillones, correspondientes a los alimentadores Punta Angamos, Mega Puerto y Polpaico, respectivamente.
04/07/2025	Engie	09:11	Cierre del interruptor 52ET4 de S/E Mejillones, energizando en vacío la barra 23 kV.
04/07/2025	Engie / CGE	09:14	Cierre del interruptor 52E1 de S/E Mejillones. Se recuperan los consumos del alimentador Punta Angamos.
04/07/2025	Engie / CGE	09:16	Cierre de los interruptores 52E2 y 52E3 de S/E Mejillones, se recuperan los consumos de los alimentadores Mega Puerto y Polpaico, respectivamente.

- Las fechas y las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas Compañía General de Electricidad S.A. y Engie Energía Chile S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Antecedentes de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador City Gate (conectado al paño E4).


De acuerdo con los antecedentes presentados por la empresa Engie Energía Chile S.A., la causa de la propagación de dicha falla hacia el sistema zonal se habría debido a una incorrecta operación de la protección del paño E4 de S/E Mejillones.

A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 6.60 MW de consumos en S/E Mejillones.

Análisis de la operación de los sistemas de protecciones

Protecciones del paño E4 de S/E Mejillones, primera operación

Registro oscilográfico

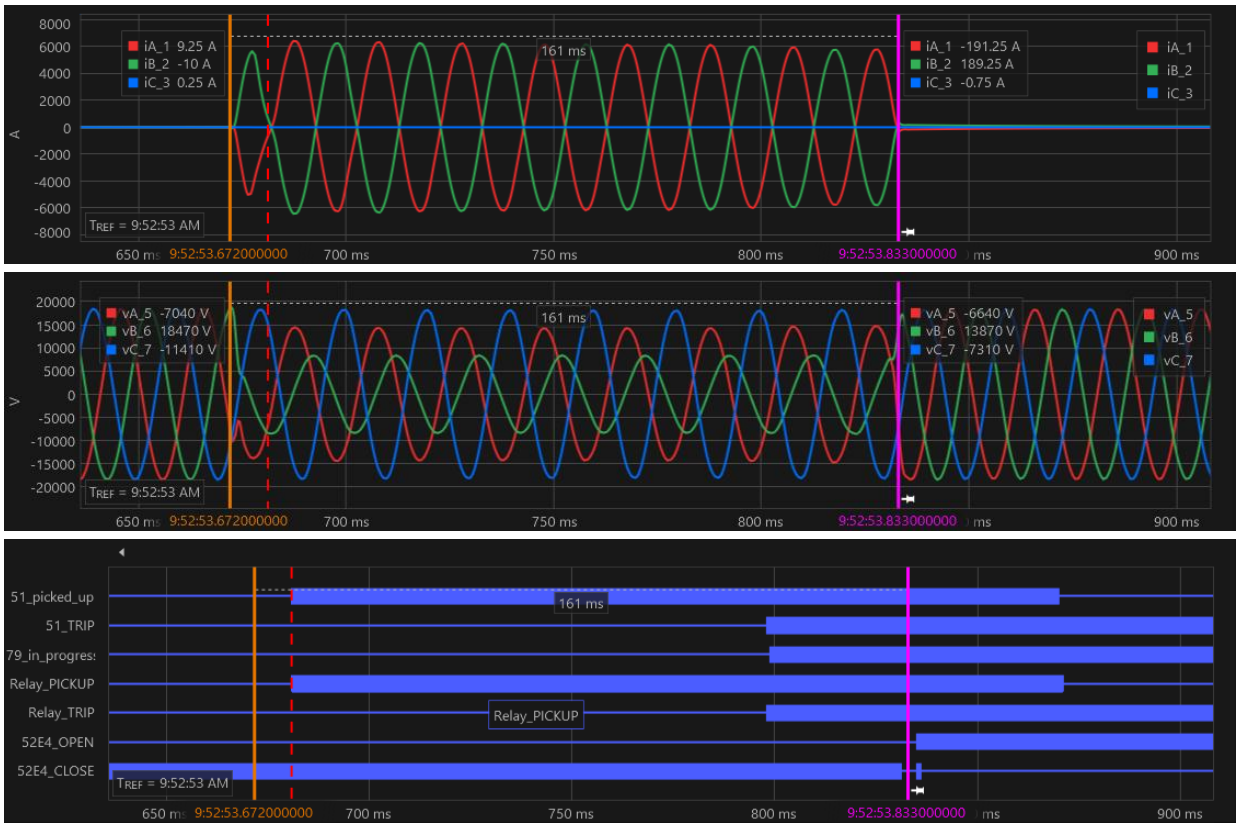

En el registro oscilográfico se puede observar una sobrecorriente en las fases A y B con amplitud similar (6 kA) y con desplazamiento de aproximadamente 180° entre ellas. Además, se observa un detrimento en la amplitud de las tensiones de dichas fases. Por lo tanto, se deduce una falla bifásica aislada de tierra con una duración estima en 0.161 segundos.

El registro de señales digitales da cuenta de la detección de la falla por parte de la función de sobrecorriente temporizada de fase (“51_picked_up”) luego del primer medio ciclo de falla. Transcurridos unos 120 ms desde la detección inicial, ocurre la operación de la función de sobrecorriente (“51_TRIP”), ordenando la apertura del interruptor (“52E4_OPEN”). Junto con la operación de la función de sobrecorriente de fase, se inicia el ciclo de reconexión automática (“79_in_progess”). Las señales “52E4_OPEN” y “52E4_CLOSE” dan cuenta del correcto cambio de estado del interruptor.

Registro de evento

DIGSI - [Trip Log - 000002 / 04-07-2025 9:52:53.681 - SE Mejillones - 23 kV / Paño E4 / SP.E4 - PAÑO E4/7SC802 V04.52.01]


Archivo Edición Insertar Equipo Ver Opciones Ventana Ayuda


Número	Aviso	Valor	Fecha y hora	Causante	Causa	Estac
00301	Power System fault	2 - ON	04.07.2025 09:52:53.681			
00302	Fault Event	2 - ON	04.07.2025 09:52:53.681			
00501	Relay PICKUP	ON	0 ms			
01761	50(N)/51(N) O/C PICKUP	ON	0 ms			
01765	50N/51N picked up	ON	0 ms			
01762	50/51 Phase A picked up	ON	0 ms			
01763	50/51 Phase B picked up	ON	0 ms			
01820	51 picked up	ON	0 ms			
01837	51N picked up	ON	0 ms			
01767	50-3 picked up	ON	27 ms			
00511	Relay GENERAL TRIP command	ON	117 ms			
01791	50(N)/51(N) TRIP	ON	117 ms			
01825	51 TRIP	ON	117 ms			
01456	50BF (internal) PICKUP	ON	118 ms			
02801	79 - in progress	ON	118 ms			
01765	50N/51N picked up	OFF	129 ms			
01837	51N picked up	OFF	129 ms			
00533	Primary fault current Ia	4,17 kA	147 ms			
00534	Primary fault current Ib	4,18 kA	147 ms			
00535	Primary fault current Ic	0,00 kA	147 ms			
02879	79-A/R multi-phase reclosing sequence	ON	156 ms			
02844	79 1st cycle running	ON	156 ms			
01767	50-3 picked up	OFF	169 ms			
01762	50/51 Phase A picked up	OFF	170 ms			
01763	50/51 Phase B picked up	OFF	170 ms			
01456	50BF (internal) PICKUP	OFF	180 ms			
01820	51 picked up	OFF	189 ms			
01761	50(N)/51(N) O/C PICKUP	OFF	189 ms			

El registro de eventos da cuenta de la detección inicial de la falla por parte de la función de sobrecorriente temporizada de fase (evento 01820). Se observa también 27 ms más tarde la activación de un elemento de sobrecorriente de tiempo definido “50-3” (evento 01767). Finalmente, al cabo de 117 ms se observa la operación de la función de sobrecorriente de fase (evento 01825), dando orden de apertura al interruptor y también dando inicio al ciclo de reconexión automática (evento 02801).

Protecciones del paño E4 de S/E Mejillones, segunda operación

Registro oscilográfico

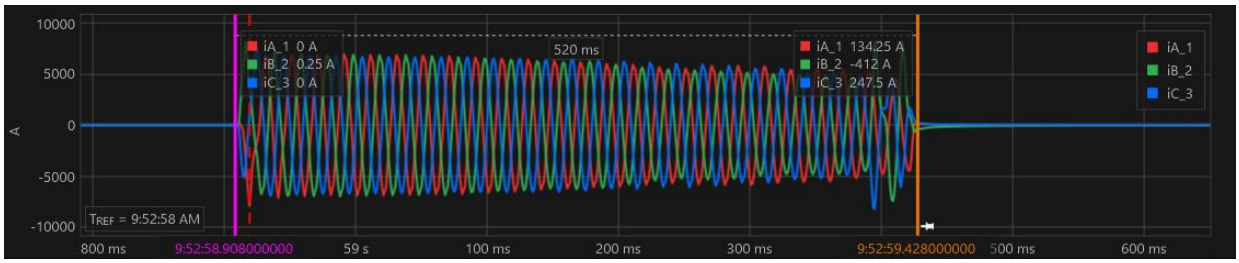

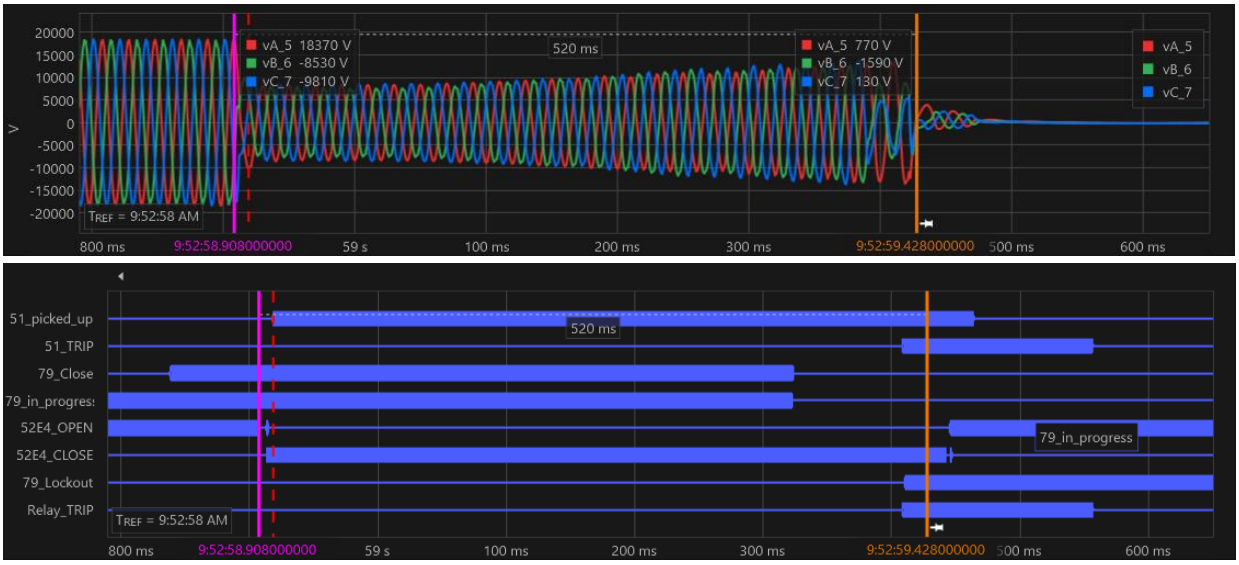

El registro oscilográfico da cuenta de sobrecorriente en las tres fases con amplitud en torno a 5 kA y tensiones con detrimento en las tres fases. La duración total de la falla se estima en 520 ms.

El registro de señales digitales muestra inicialmente la emisión de orden de cierre automático del interruptor ("79_Close"). Inmediatamente se observa el cambio de estado del interruptor mediante las señales "52E4_OPEN" y "52E4_CLOSE". Igualmente, de forma simultánea se observa el arranque de la función de sobrecorriente de fase ("51_picked_up") y su posterior operación ("51_TRIP"), verificándose la apertura del interruptor mediante las señales "52E4_OPEN" y "52E4_CLOSE". Junto con esto último, produce la función de reconexión automática queda bloqueada (señal "79_Lockout").


Registro de eventos

02851	79 - Close command	ON	5158 ms
00302	Fault Event	3 - ON	04.07.2025 09:52:58.919
00501	Relay PICKUP	ON	5238 ms
01761	50(N)/51(N) O/C PICKUP	ON	5238 ms
01765	50N/51N picked up	ON	5238 ms
01762	50/51 Phase A picked up	ON	5238 ms
01763	50/51 Phase B picked up	ON	5238 ms
01764	50/51 Phase C picked up	ON	5238 ms
01820	51 picked up	ON	5238 ms
01837	51N picked up	ON	5238 ms
01767	50-3 picked up	ON	5264 ms
01763	50/51 Phase B picked up	OFF	5585 ms
02785	79 - Auto-reclose is dynamically BLOCKED	ON	5642 ms
01765	50N/51N picked up	OFF	5681 ms
01837	51N picked up	OFF	5681 ms
01764	50/51 Phase C picked up	OFF	5682 ms
01765	50N/51N picked up	ON	5718 ms
01837	51N picked up	ON	5718 ms
01767	50-3 picked up	OFF	5718 ms
01762	50/51 Phase A picked up	OFF	5718 ms
00511	Relay GENERAL TRIP command	ON	5728 ms
01791	50(N)/51(N) TRIP	ON	5728 ms
01825	51 TRIP	ON	5728 ms
01456	50BF (internal) PICKUP	ON	5729 ms
02863	79 - Lockout	ON	5730 ms
01767	50-3 picked up	ON	5744 ms
00533	Primary fault current Ia	2,45 kA	5762 ms
00534	Primary fault current Ib	3,16 kA	5762 ms
00535	Primary fault current Ic	2,16 kA	5762 ms
01767	50-3 picked up	OFF	5764 ms
01456	50BF (internal) PICKUP	OFF	5776 ms
01765	50N/51N picked up	OFF	5783 ms
01820	51 picked up	OFF	5783 ms
01761	50(N)/51(N) O/C PICKUP	OFF	5783 ms
01837	51N picked up	OFF	5784 ms
00301	Power System fault	2 - OFF	04.07.2025 09:52:59.466

El registro de eventos muestra que luego de 80 desde ocurrido el recierre del interruptor (evento 02851), se produce nuevamente el arranque de la función de sobrecorriente de fase (evento 01820). Luego de 484 ms desde el recierre del interruptor se produce el bloqueo de la función de reconexión automática (evento 02785). Finalmente, luego de transcurridos 570 ms desde el recierre del interruptor se produje la operación de la función de sobrecorriente de fase (evento 01825).

Protecciones del paño ET4 de S/E Mejillones


Registro oscilográfico, relé RER620

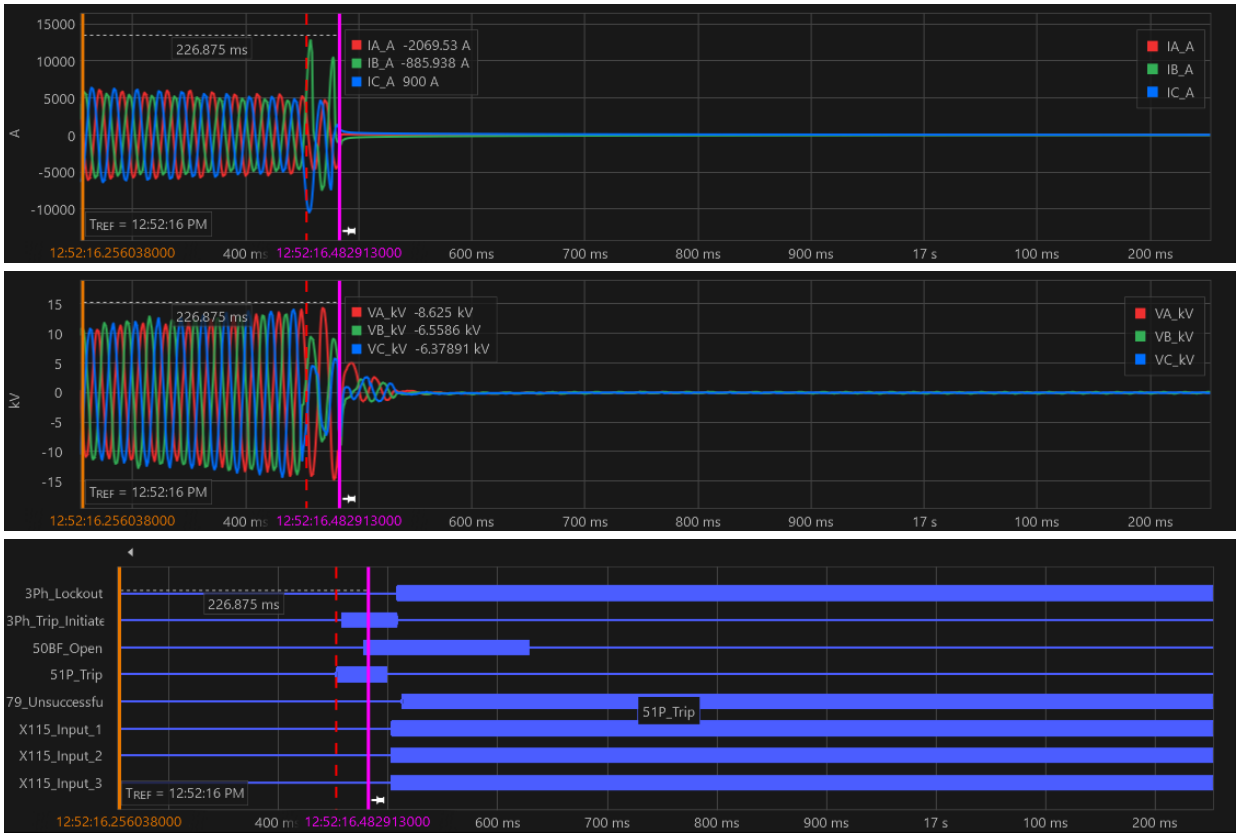


En el registro oscilográfico se observa sobrecorriente en las tres fases de amplitud en torno a 5 kA (concordante con lo observado en los registros oscilográficos de la segunda operación del paño E4) y tensiones en torno a 10 kV (concordante también con lo observado en el paño E4). El registro de señales digitales da cuenta de la operación de la función de sobrecorriente de fase (“51P_Trip”).

La empresa Engie Energía Chile S.A. no remitió los registros secuenciales de eventos de la protección ABB RER620.

Registro oscilográfico, relé Siemens 7UT85

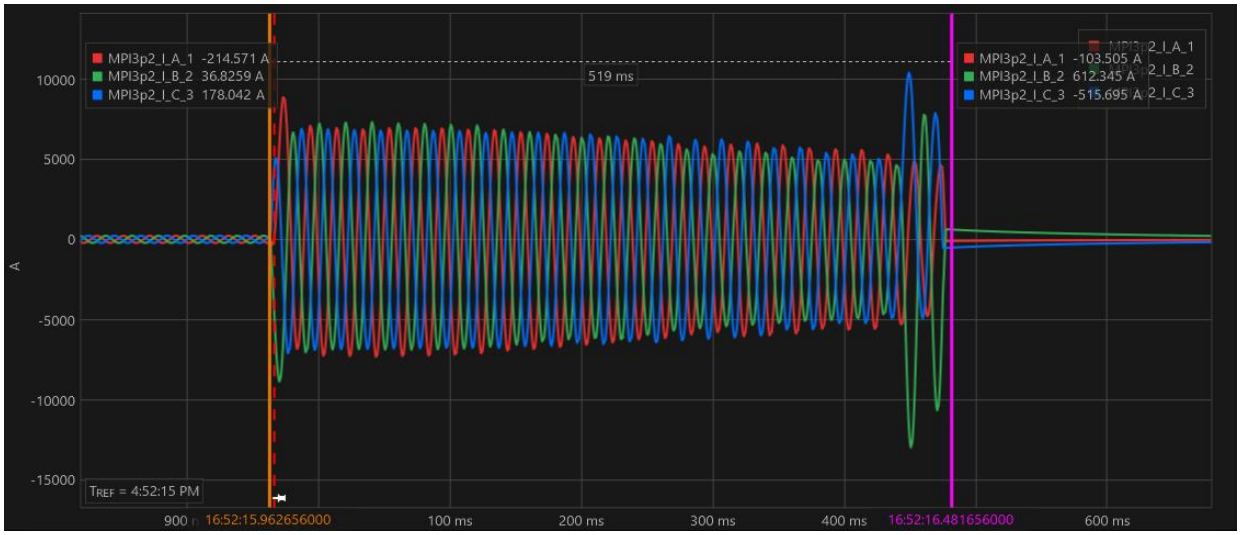

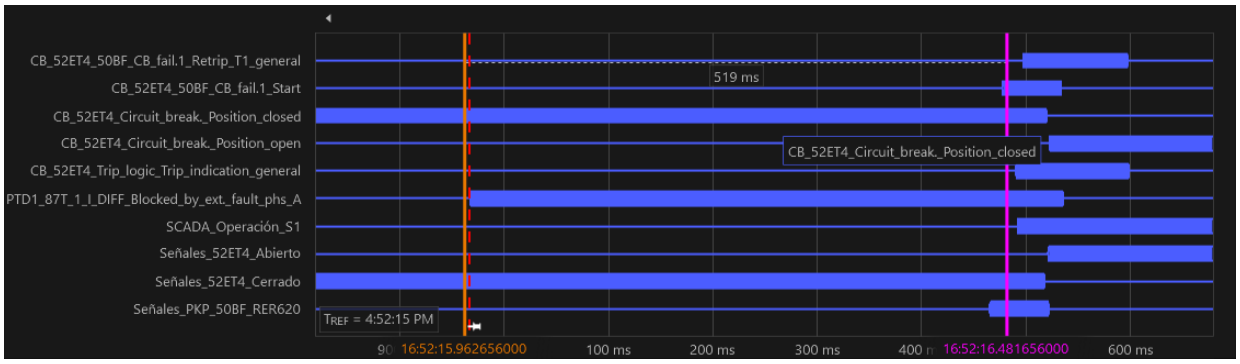

En el registro oscilográfico se observa sobrecorriente en las tres fases de amplitud en torno a 5 kA (concordante con lo observado en los registros oscilográficos de la segunda operación del paño E4). El registro de señales digitales da cuenta de la operación de la protección ordenando la apertura del interruptor mediante la señal "CB_52ET4_Trip_logic_Trip_indication_general". No obstante, previamente se observa la activación de la señal "Señales_PKP_50BF_RER620". Por lo tanto, se presume que la operación de la protección Siemens 7UT85 podría deberse a un retrip producto de un arranque 50BF proveniente desde la protección ABB RER620. Dado que no se cuenta con el registro secuencial de eventos, no es posible verificar lo enunciado.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 04 de julio de 2025 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 04 de julio de 2025 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 04 de julio de 2025 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 04 de julio de 2025 (Anexo N°4).
- Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Engie Energía Chile S.A.

- Operación no selectiva entre las protecciones de los paños E4 y ET4 de S/E Mejillones.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se presume incorrecta la operación de la protección asociada al paño E4 de S/E Mejillones.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52E4 de S/E Mejillones.

- Se concluye correcta la operación en respaldo de la protección asociada al paño ET4 de S/E Mejillones.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52ET4 de S/E Mejillones.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador City Gate (conectado al paño E4).

   De acuerdo con los antecedentes presentados por la empresa Engie Energía Chile S.A., la causa de la propagación de dicha falla hacia el sistema zonal se habría debido a una incorrecta operación de la protección del paño E4 de S/E Mejillones.

   A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 6.60 MW de consumos en S/E Mejillones, lo cual no debió haber ocurrido si la falla en el alimentador City Gate hubiese sido despejada correctamente por las protecciones de su paño E4.

   Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible presumir que se produjo un desempeño incorrecto del sistema de protección del paño E4 de S/E Mejillones, al no operar oportunamente, generando la propagación de la falla hacia el sistema de transmisión zonal, lo que derivó en la operación simultánea del interruptor 52ET4 de S/E Mejillones.

b) Se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, en particular, la operación no oportuna del sistema de protección del paño E4 de S/E Mejillones.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 04 de julio de 2025.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   No se solicitará auditorías, planes de acción o instrucciones de acciones correctivas por el momento.

b) Solicitudes de ampliación de información

   Se solicitará a la empresa Engie Energía Chile S.A.:

   - Los antecedentes de respaldo, asociados al fenómeno físico determinado por el Coordinador (OPE26), a saber: mantenimientos de los últimos 24 meses del equipo que produce la falla, secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (cómo operaron las protecciones y cómo debieron haber operado).
   - Pruebas de inyecciones secundarias con las mismas corrientes de falla visualizadas en los eventos analizados en el presente estudio, para validar el comportamiento de la protección del paño E4 de S/E Mejillones en sus dos operaciones.
   - Ajustes vigentes de las protecciones operadas sobre los paños ET4 y E4 de S/E Mejillones (en formato pdf) al momento de la falla.

- Estudio de Coordinación de Protecciones vigente al momento de la falla, en el nivel de tensión 23 kV de S/E Mejillones, junto con su base de datos de simulación en formato Digsilent PF.
- Actualización de los registros y anexos del sistema de protección ID 10102 en el aplicativo Infotecnica del Coordinador, correspondiente al paño E4 de S/E Mejillones.

ANEXO Nº 1

Detalle de la generación programada para el día 04 de julio de 2025

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	499	397	382	374	365	381	405	496	387	364	354	354	362	378	365	351	364	494	615	700	713	686	657	626	11,066
CHAPIQUINA	7	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	7	7	7	7	**66**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	**40**
PUNTADELVIENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
RIOHUASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LOSMOLLES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**233**
JUNCAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**154**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSQUILOS	15	15	15	15	15	15	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	**335**
CHACABUQUITO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	**187**
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	13	13	0	0	0	0	13	13	12	12	0	0	0	0	0	0	13	14	14	14	13	14	14	13	**184**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VOLCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUAYACAN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**287**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
LOSBAJOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
AUXDELMAIPO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
SAUZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SAUZALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHACAYES	49	49	49	49	49	49	49	49	49	31	31	31	31	31	31	31	31	52	78	78	78	78	49	49	**1148**
SANANDRES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	34	6	6	6	**143**
CONVENTOVIEJO	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	**64**
LAHIGUERA	45	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	85	85	85	85	85	85	**685**
LACONFLUENCIA	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	70	70	70	70	70	70	**500**
ELPASO	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15	15	15	0	**135**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
RIOCOLORADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
ROBLERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANCOA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
ITATA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELPORTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
RENAICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
RIOPICOIQUEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**149**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	38	38	38	38	38	38	**243**
MAMPIL	18	8	8	0	0	0	8	12	0	0	0	0	8	12	0	0	0	0	0	18	25	25	25	25	**192**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LOSPADRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LLAUQUEREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
ELCANELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
RIOTRUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRUFULTRUFUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
TRAILELFU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
CARILAFQUEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASNIEVES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
BUREO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MULCHEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
ELAGRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
SANTAELENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
PULLINQUE	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	15	**495**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HIDROMOCHO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**134**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LOSCORRALES-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LOSPORTONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MSA-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LAMONTANA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
CUMPEO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**79**
TRANQUIL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
TRANCADELTORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
PILMAIQUEN	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	**865**
RUCATAYO	37	34	34	34	34	34	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	47	47	47	45	**957**
CUMBRES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**185**
PULELFU	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**154**
CAPULLO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**219**
MUCHI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
LASFLORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
PALMAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CORRENTOSO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
NALCAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**86**
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
HIDROBONITO-MC1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**118**
HIDROBONITO-MC2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
HIDROBONITO-MC3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LAARENA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
ELCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
COLLIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
PIEDRASNEGRAS	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	**42**
DONGO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1460**	**1425**	**1459**	**1482**	**1597**	**1659**	**1728**	**1715**	**1598**	**1290**	**1074**	**865**	**831**	**898**	**991**	**1069**	**1072**	**967**	**813**	**675**	**626**	**653**	**764**	**935**	27,644
PE-TCHAMMA	128	149	154	152	155	155	155	155	149	107	35	5	6	13	20	20	17	11	7	4	4	6	19	70	**1697**
PE-SIERRAGORDA	75	81	84	85	86	87	88	88	78	58	35	20	22	33	40	40	36	27	16	8	9	16	25	33	**1169**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	18	21	24	27	29	30	30	29	25	18	11	8	14	33	55	67	64	49	29	13	6	5	5	6	**613**
PE-CERROTIGRE	2	3	4	5	5	5	2	1	0	0	0	2	9	29	71	120	135	126	103	68	45	25	8	3	**771**
PE-LLANOSDELVIENTO	5	9	16	13	9	6	3	2	3	7	10	10	13	23	37	45	51	49	40	31	20	15	10	7	**433**
PE-CALAMA	26	33	43	53	58	61	65	58	44	21	5	5	23	62	68	61	97	72	48	26	17	13	13	13	**982**
PE-TALTAL	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	4	4	4	6	10	13	11	6	2	1	2	3	4	6	**98**
PE-KALLPA	50	46	46	44	37	35	49	60	50	35	30	29	29	27	46	65	50	21	10	14	27	44	59	68	**971**
PE-ANTOFAGASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	12	5	3	7	3	0	0	0	5	8	**68**
PE-HORIZONTESUR	214	151	164	171	185	194	179	182	181	153	121	105	101	106	102	95	81	63	50	40	24	40	116	174	**2990**
PE-HORIZONTENORTE	2	4	5	6	7	5	5	7	6	3	4	8	17	24	30	27	24	11	5	3	2	1	1	1	**206**
PE-ATACAMA	0	0	0	3	17	40	48	65	90	73	95	72	63	64	69	105	103	95	70	56	57	71	83	89	**1429**
PE-SARCO	5	7	11	20	35	51	56	47	44	36	35	36	38	38	35	33	33	46	34	29	39	41	41	56	**844**
PE-CABOLEONES-1	6	8	12	18	23	33	45	51	48	42	39	40	42	42	39	36	35	37	35	35	40	46	46	48	**844**
PE-CABOLEONES-2	4	4	5	7	13	23	37	48	49	46	47	54	61	63	60	53	50	48	46	46	47	47	49	54	**961**
PE-CABOLEONES-3	4	5	8	17	31	41	45	39	33	29	28	28	29	30	28	27	26	29	25	23	25	24	24	33	**630**
PE-SANJUAN	1	1	2	3	5	5	6	7	6	4	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	**50**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARRAYAN	2	3	5	4	6	9	13	13	13	15	17	17	20	22	24	22	19	19	17	15	16	18	18	20	**343**
PE-TALINAYPONIENTE	2	2	2	2	4	6	8	10	11	12	12	11	11	11	11	11	10	10	11	12	12	14	17	19	**230**
PE-TALINAYORIENTE	1	1	2	2	4	6	7	8	10	12	13	12	12	12	12	13	12	11	11	10	10	12	15	18	**225**
PE-PUNTADETALCA	0	1	1	1	2	4	5	6	7	10	12	12	14	16	18	17	16	14	14	13	13	15	16	17	**242**
PE-PUNTASIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	15	14	18	12	11	11	6	1	1	2	1	3	8	10	**123**
PE-LOSCURUROS	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	1	1	3	4	5	**33**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**

PE-MONTEREDONDO	1	1	1	2	2	3	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7	5	5	4	3	4	5	7	10	**115**
PE-PUNTAPALMERAS	1	1	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	6	7	7	7	7	6	6	6	6	7	8	10	**110**
PE-CANELA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	2	**39**
PE-CANELA-2	0	0	0	1	1	2	3	4	5	8	11	13	14	14	14	13	11	9	7	6	5	6	6	7	**161**
PE-TOTORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
PE-UCUQUER-2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	**60**
PE-UCUQUER	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**4**
PE-CARDONAL	6	6	6	6	6	6	6	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	**64**
PE-MANANTIALES	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	**80**
PE-LAESTRELLA	14	12	11	11	10	9	9	8	7	4	3	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	8	8	9	**151**
PE-LOSCERRILLOS	7	7	7	6	6	6	6	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	**72**
PE-LASPENAS	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	**17**
PE-CAMPOLINDO	25	29	30	32	34	34	33	30	25	22	19	14	10	7	5	3	3	3	4	6	6	4	2	1	**382**
PE-ELMAITEN	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	**55**
PE-NEGRETE	22	21	21	21	20	20	19	17	14	7	9	6	4	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	**225**
PE-MESAMAVIDA	25	25	25	25	25	25	24	22	20	15	11	8	6	5	4	4	4	5	8	8	7	8	8	7	**324**
PE-ALENA	32	32	32	33	32	29	29	28	25	20	15	12	10	7	7	5	5	6	8	8	9	10	9	6	**409**
PE-CUEL	11	11	11	11	11	11	10	9	8	7	4	3	2	2	2	1	2	2	3	3	4	4	3	2	**138**
PE-SANMATIAS	34	37	40	42	44	45	43	40	32	28	24	18	13	9	6	4	4	4	6	7	7	6	3	1	**495**
PE-LOMASDEDUQUECO	33	32	32	32	33	32	31	28	25	21	15	10	6	4	4	3	4	5	6	8	8	7	8	7	**390**
PE-LOSOLMOS	55	53	53	55	53	53	50	48	42	31	22	17	14	11	9	9	8	9	14	14	16	15	15	14	**679**
PE-RENAICO	51	51	51	51	51	51	53	50	44	37	29	22	16	12	9	7	7	8	8	6	5	4	3	3	**627**
PE-RENAICO-2	100	100	99	99	99	99	99	96	88	77	62	44	31	23	17	15	16	20	22	20	16	12	9	7	**1268**
PE-MALLECONORTE	67	64	62	62	61	60	59	52	45	38	27	17	10	7	6	6	7	8	8	7	6	6	7	8	**701**
PE-MALLECOSUR	89	88	87	87	86	85	84	78	69	26	45	28	16	11	10	10	12	13	13	10	8	7	7	8	**976**
PE-SANGABRIEL	125	124	123	120	117	116	117	112	98	84	63	41	25	16	12	10	10	14	15	12	9	7	6	4	**1378**
PE-LAFLOR	13	13	13	13	13	12	12	12	9	8	6	5	4	3	2	3	3	4	5	6	4	4	3	2	**170**
PE-LACABANA	75	66	47	19	60	51	76	74	69	61	47	32	23	17	14	12	14	15	15	12	9	7	6	6	**827**
PE-TOLPANSUR	52	53	53	54	54	53	50	46	42	38	32	25	19	16	14	14	15	18	18	17	15	14	11	9	**732**
PE-ELNOGAL	5	4	4	5	4	4	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**56**
PE-LOSBUENOSAIRES	14	13	13	13	13	12	12	11	9	7	5	3	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	**141**
PE-LAESPERANZA	3	3	3	3	3	2	2	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	**32**
PE-LEBU-3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**11**
PE-LEBU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	**61**
PE-AURORA	5	3	4	4	5	3	3	5	6	7	6	7	7	9	10	12	13	12	12	13	11	8	5	5	**175**
PE-PUELCHESUR	12	8	5	5	5	5	7	10	10	11	10	8	9	10	11	13	14	14	17	17	16	10	9	9	**243**
PE-SANPEDRO	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	5	6	6	6	7	7	7	8	**121**
PE-SANPEDRO-2	8	7	8	8	7	7	7	6	6	6	7	6	5	5	5	5	7	9	9	9	9	9	11	11	**177**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**2723**	**5149**	**5834**	**6169**	**5964**	**5888**	**5738**	**5343**	**4226**	**1218**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,652**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-TARUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-PVPCHINCHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	4	51	78	84	86	89	91	89	89	84	38	0	0	0	0	0	0	**783**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	13	13	13	13	13	9	3	0	0	0	0	0	0	**103**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	15	15	15	15	15	15	10	3	0	0	0	0	0	0	**127**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	10	78	113	113	113	110	107	102	91	69	9	4	0	0	0	0	0	**917**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	16	63	96	99	94	92	95	99	100	81	33	2	0	0	0	0	0	**871**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	4	25	49	60	63	62	61	60	56	40	13	0	0	0	0	0	0	**493**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	8	49	94	109	111	111	110	107	106	93	39	0	0	0	0	0	0	**937**
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	0	0	0	0	0	0	0	12	69	80	83	82	80	79	78	76	72	14	0	0	0	0	0	0	**724**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	5	56	0	0	0	0	0	2	0	29	8	2	0	0	0	0	0	**101**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	9	57	74	79	79	80	82	81	81	74	35	0	0	0	0	0	0	**730**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	5	19	31	7	42	42	28	1	1	24	10	0	0	0	0	0	0	**210**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	16	52	72	74	73	72	73	74	72	54	20	1	0	0	0	0	0	**651**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	24	26	26	26	26	26	26	17	4	0	0	0	0	0	0	**212**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	17	21	21	22	20	20	20	12	3	0	0	0	0	0	0	**165**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	6	6	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	88	151	159	158	156	158	162	163	132	38	0	0	0	0	0	0	**1365**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	3	21	29	29	0	0	0	26	24	22	17	35	0	0	0	0	0	**205**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	78	116	122	146	141	117	123	149	147	129	116	43	0	0	0	0	0	**1427**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	3	27	38	39	38	37	36	36	36	29	4	0	0	0	0	0	0	**323**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	0	116	232	308	353	370	366	333	267	181	50	1	0	0	0	0	0	**2578**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	66	117	0	84	0	0	0	0	104	29	0	0	0	0	0	0	**401**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	14	86	159	173	164	161	165	169	173	138	50	0	0	0	0	0	0	**1452**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	19	78	122	126	114	106	111	122	128	103	34	0	0	0	0	0	0	**1064**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	3	21	28	29	29	29	30	29	26	9	9	0	0	0	0	0	0	**241**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**64**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-CAUCE	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	8	8	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	43	13	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	2	35	45	47	45	44	45	45	44	40	8	5	0	0	0	0	0	**404**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	38	65	68	66	65	65	67	67	55	14	0	0	0	0	0	0	**571**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	56	95	98	95	92	92	94	94	75	17	0	0	0	0	0	0	**808**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	47	5	21	4	3	3	3	45	11	0	0	0	0	0	0	**148**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	2	23	35	35	34	33	34	33	35	32	14	0	0	0	0	0	0	**308**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	8	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	7	7	8	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	4	42	74	77	75	74	73	73	72	51	7	2	0	0	0	0	0	**624**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	5	39	77	89	95	98	102	105	106	82	24	0	0	0	0	0	0	**823**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	9	16	17	16	16	16	16	16	13	4	0	0	0	0	0	0	**139**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	1	27	50	0	28	0	0	0	0	42	21	8	0	0	0	0	0	**178**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	2	10	16	16	15	14	13	13	13	11	4	0	0	0	0	0	0	**125**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	2	13	28	34	33	32	33	33	33	26	9	0	0	0	0	0	0	**275**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	10	10	10	10	10	10	8	3	0	0	0	0	0	0	**82**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	13	33	43	45	45	44	42	42	35	13	0	0	0	0	0	0	**354**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	4	15	56	64	69	67	68	68	64	50	10	2	0	0	0	0	0	**536**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	18	34	35	35	35	38	11	39	34	9	0	0	0	0	0	0	**289**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	2	72	135	137	131	133	135	112	143	119	32	0	0	0	0	0	0	**1150**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30	37	38	37	35	36	35	29	5	0	0	0	0	0	0	**284**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	32	67	73	72	72	72	74	75	50	11	0	0	0	0	0	0	**599**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	6	6	6	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	19	19	19	20	20	20	14	4	0	0	0	0	0	0	**154**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	15	18	19	19	18	15	10	0	0	0	0	0	0	0	**126**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	87	124	108	102	84	88	103	0	86	9	0	0	0	0	0	0	**790**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	8	165	274	281	278	266	263	271	280	243	64	0	0	0	0	0	0	**2394**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	6	44	84	90	85	83	84	87	90	70	23	0	0	0	0	0	0	**745**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	23	53	62	59	56	55	55	55	39	0	0	0	0	0	0	0	**458**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	56	93	95	93	89	90	93	94	83	26	0	0	0	0	0	0	**811**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	15	37	52	55	54	53	52	49	42	30	15	0	0	0	0	0	0	**453**
PFV-DESIERTODEATACAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	34	81	118	138	146	142	96	80	50	14	0	0	0	0	0	0	**899**
PFV-ELNANDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	5	5	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	5	63	87	90	90	90	90	93	96	90	40	0	0	0	0	0	0	**835**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	39	75	81	81	80	76	74	67	40	2	0	0	0	0	0	0	**616**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	5	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	35	40	41	41	38	30	19	3	0	0	0	0	0	0	**284**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	5	5	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	0	19	46	69	78	82	85	72	53	30	6	0	0	0	0	0	0	**540**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	3	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	32	90	140	165	176	173	154	115	61	10	0	0	0	0	0	0	**1116**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	26	59	64	62	62	63	64	65	42	8	0	0	0	0	0	0	**515**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	52	53	51	49	49	46	30	8	0	0	0	0	0	0	**392**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	5	4	4	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**54**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	6	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	6	6	6	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	6	6	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	6	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SIRIMAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PERSEFONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	6	6	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	20	25	28	30	30	25	15	3	0	0	0	0	0	0	**190**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	6	7	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	7	7	7	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	13	14	14	11	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**75**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RUCASOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	6	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	3	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	7	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-ELLITRE2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	4	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	5	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	6	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	4	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	7	7	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	15	36	55	66	69	67	60	46	25	2	0	0	0	0	0	0	**442**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25	19	45	21	5	4	38	22	5	0	0	0	0	0	0	**192**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-FENIX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	6	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MARGARITAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	4	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	6	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MILLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-SANDSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	7	7	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANVICENTETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SUNRAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	11	37	56	58	58	57	56	49	29	7	0	0	0	0	0	0	**418**
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	10	29	14	47	47	0	0	40	24	6	0	0	0	0	0	0	**217**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	6	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	13	52	83	90	89	86	83	76	49	12	0	0	0	0	0	0	**633**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	5	5	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSMORROS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	5	5	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-HUINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	8	7	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	0	33	49	51	51	50	49	49	48	33	6	0	0	0	0	0	0	**420**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	3	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-LLANCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	5	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-ELTREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	5	5	4	5	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	18	21	22	24	25	25	25	23	17	2	0	0	0	0	0	0	**203**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TUTUVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CETUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CANQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	3	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	3	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-PARQUESOLARELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	4	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELPITTIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-VILLALONGAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	4	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	7	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LAPERLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-TOPACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUINDOSANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**6155**	**6140**	**5961**	**5929**	**5970**	**5885**	**5823**	**5976**	**4758**	**3084**	**2885**	**3056**	**3133**	**3012**	**2929**	**3177**	**3613**	**5795**	**6106**	**6076**	**6098**	**6122**	**6141**	**6137**	119,959
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CERROPABELLON-G2A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G3A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	228	159	159	159	159	159	159	159	159	159	208	0	208	208	224	208	208	**2920**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	208	208	208	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	**1713**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	277	277	80	87	87	87	87	87	87	117	277	277	277	277	277	277	277	**5150**
ANGAMOS-ANG2_CAR	281	281	281	281	281	281	281	281	281	80	100	87	87	87	87	87	80	281	281	281	281	281	281	281	**5195**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	275	**4878**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	243	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	275	**4845**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	**246**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	214	226	214	214	214	214	223	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	246	246	246	246	246	**3213**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	377	377	370	375	377	357	377	377	301	291	171	142	183	142	142	142	301	375	370	375	372	377	376	373	**7418**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	177	177	177	177	177	177	91	91	140	140	136	94	140	140	177	177	177	177	177	177	177	**3797**
HORNITOS-CTH_CAR	173	178	168	178	178	160	178	178	160	91	91	160	160	91	91	91	160	178	163	178	178	178	178	178	**3714**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	323	323	323	323	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	323	323	323	323	323	**4525**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	165	136	132	109	109	109	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	136	136	165	136	136	136	**2014**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	63	**189**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	125	125	125	125	125	125	125	125	125	38	38	38	38	38	38	38	38	125	125	125	125	125	125	125	**2304**
GUACOLDA-2_CAR	130	130	130	130	130	130	130	130	104	38	38	38	38	38	38	38	38	130	130	130	130	130	130	130	**2358**
GUACOLDA-3_CAR	155	155	155	155	155	155	155	155	155	38	38	38	38	38	38	38	38	155	155	155	155	155	155	155	**2779**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	154	154	154	154	154	154	154	**2766**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	156	156	156	30	30	30	30	30	30	30	156	156	156	156	156	156	156	156	**2865**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
COMBARBALA_DIESEL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CHAGUAL_DIESEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	**6408**
CAMPICHE_CAR	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	211	270	270	270	270	270	270	270	**6414**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	115	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	115	**1031**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	103	103	96	96	96	103	103	103	65	65	96	96	96	96	101	103	120	103	103	103	103	103	103	103	**2358**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	377	379	370	375	377	357	377	377	322	333	308	353	370	366	348	321	328	375	370	375	372	377	376	373	**8654**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	370	370	370	370	370	357	370	370	323	333	309	354	370	367	348	321	329	370	370	370	370	370	370	370	**8591**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	285	328	291	292	289	291	328	293	**2648**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	377	379	370	375	377	357	307	309	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3154**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**535**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	331	331	297	331	331	200	297	160	244	160	160	160	160	160	160	165	297	297	297	297	297	297	297	**6058**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**374**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
TENOGAS_GLP	1	1	1	1	1	1	1	39	1	1	1	1	1	1	1	1	39	39	39	39	39	1	1	39	**293**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCBUCALEMU-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
CMPCBUCALEMU-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**386**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	11	11	0	0	0	0	11	11	8	3	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	**141**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 04-07-2025 10-07-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
viernes, 4 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	344	343	327	324	327	322	318	325	238	144	135	145	150	144	138	153	179	307	344	336	338	339	340	342	**6,402**
Costos Encendido/Detención	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	50	0	29	28	0	0	1	0	0	**131**
Costos Totales [kUSD]	**344**	**343**	**328**	**324**	**327**	**322**	**318**	**325**	**249**	**154**	**135**	**145**	**150**	**144**	**138**	**204**	**179**	**336**	**372**	**336**	**338**	**340**	**340**	**342**	**6,533**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**104.2**	**106.6**	**86.9**	**83.2**	**83.3**	**82.9**	**103.9**	**106.7**	**102.0**	**100.5**	**81.3**	**80.4**	**80.4**	**80.3**	**80.8**	**87.3**	**101.5**	**104.1**	**104.1**	**104.1**	**104.4**	**104.8**	**104.1**	**104.1**	**95.08**
Pérdidas [MWh]	212	202	189	186	180	182	201	221	324	304	290	287	286	286	284	286	311	263	274	275	250	241	248	236	**6,017**
Consumos Propios [MWh]	367	367	366	366	366	366	366	366	343	338	338	338	338	338	338	346	346	363	369	369	369	370	370	370	**8,569**
Demanda Total [MWh]	9273	8921	8591	8454	8350	8550	8999	9662	10097	10586	10683	10776	10666	10602	10524	10472	10129	10061	10375	10467	10474	10353	10305	9909	**237,281**
Generación Total [MWh]	**9852**	**9490**	**9146**	**9006**	**8896**	**9098**	**9566**	**10249**	**10765**	**11227**	**11311**	**11401**	**11290**	**11226**	**11146**	**11103**	**10786**	**10687**	**11018**	**11111**	**11093**	**10964**	**10923**	**10515**	**251,867**

NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
MAPA_COGEN	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**960**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**144**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1733**	**1528**	**1345**	**1221**	**964**	**1173**	**1600**	**1739**	**1300**	**1341**	**1165**	**957**	**1001**	**1050**	**1123**	**1165**	**1511**	**2039**	**2951**	**2955**	**2712**	**2614**	**3014**	**2595**	**40,793**
RAPEL-1	56	56	0	0	0	0	56	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	51	51	56	56	51	51	**591**
RAPEL-2	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	**336**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	**58**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESES-1	19	22	19	19	19	19	22	22	22	22	22	19	19	19	19	22	22	22	19	19	19	22	35	19	**497**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
CIPRESES-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OJOSDEAGUA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
ISLA	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
CURILLINQUE	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**1325**
LOMAALTA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**590**
LOSHIERROS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
LOSHIERROS-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
PEHUENCHE-1	179	0	0	0	0	0	0	130	130	170	0	0	0	0	0	0	170	170	172	173	171	228	130	254	**2076**
PEHUENCHE-2	0	179	148	135	135	164	210	171	0	0	0	130	130	130	0	0	170	173	170	230	230	170	133	178	**2986**
COLBUN-1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	170	116	117	116	120	100	**940**
COLBUN-2	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	192	0	0	100	100	**892**
MACHICURA-1	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	0	0	0	0	12	**144**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	12	12	12	12	0	**144**
CHIBURGO	0	0	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	88	88	88	63	2	0	88	88	88	88	88	15	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	**1659**
ELTORO-2	86	86	86	86	0	40	86	86	86	86	86	0	0	0	48	86	86	86	86	86	86	86	86	86	**1640**
ELTORO-3	88	88	88	0	0	0	88	88	88	88	88	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	**1667**
ELTORO-4	88	88	88	88	0	88	88	88	88	88	88	0	59	20	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	**1836**
ABANICO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**691**
ANTUCO-1	80	160	156	156	156	156	80	160	160	160	156	156	156	156	156	156	160	80	160	132	132	125	160	80	**3385**
ANTUCO-2	95	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	132	160	160	80	132	80	**999**
RUCUE	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	**2141**
QUILLECO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
LAJA1	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	30	30	30	22	30	18	**483**
RALCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264	264	264	264	264	**1585**
RALCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264	264	264	264	259	**1580**
PALMUCHO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	**545**
PANGUE-1	80	88	80	80	80	80	80	134	20	21	20	20	20	20	20	20	21	20	80	80	103	98	225	86	**1576**
PANGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	221	213	80	80	225	80	**979**
ANGOSTURA-1	0	0	77	0	0	0	77	0	77	77	0	0	0	0	0	77	0	77	114	82	82	82	134	77	**1033**
ANGOSTURA-2	77	77	0	77	82	82	0	77	0	0	77	77	77	77	77	0	77	77	77	77	77	77	139	77	**1535**
ANGOSTURA-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANUTILLAR-1	86	86	86	86	60	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	**2038**
CANUTILLAR-2	86	86	59	59	59	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	**1982**

ANEXO Nº 2
Detalle de la generación real del día 04 de julio de 2025

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	4.5	3.9	4.1	4.4	4.7	4.9	4.9	4.4	3.9	3.4	3.0	3.0	2.8	2.5	2.5	2.8	3.5	3.8	5.0	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	109.1	7.6	4.5
COSAPILLA	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	10.1	0.5	0.4
ELTORON2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.9	1.0	1.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.5	0.9	0.9
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.7	0.5	0.5
RIOHUASCO	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	15.9	0.7	0.7
PUCLARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSMOLLES	4.3	4.1	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8	4.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	8.7	8.7	7.9	72.2	8.7	3.0
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	10.3	10.1	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	241.6	10.3	10.1
JUNCALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	151.2	6.3	6.3
BLANCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSQUILOS	13.6	14.3	15.0	16.4	15.6	15.6	16.0	14.9	15.0	14.8	15.1	14.0	14.7	14.8	14.7	14.3	14.8	14.5	14.7	15.2	15.2	15.9	16.9	16.2	362.2	16.9	15.1
CHACABUQUITO	8.9	8.1	7.7	8.1	8.6	9.0	8.6	8.7	8.7	8.2	8.3	8.1	8.2	7.9	8.1	8.0	8.2	7.9	8.1	8.0	8.3	8.3	8.5	9.0	199.5	9.0	8.3
SAUCEANDES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.6	0.3	0.3
CARENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MINI_ARRAYAN	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	14.4	0.8	0.6
ALFALFAL	13.6	13.6	13.6	13.6	12.4	12.0	13.1	12.7	12.1	12.7	14.3	11.0	12.6	13.4	12.0	13.0	13.6	11.5	13.3	12.2	13.1	13.9	13.9	13.9	310.9	14.3	13.0
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3	0.1	0.1
CALIBORO	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.1	0.8	0.8
MALLARAUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	29.5	29.4	29.5	29.5	29.3	29.1	29.5	29.5	22.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.6	17.6	17.6	30.4	53.5	54.6	54.2	46.3	27.0	26.0	690.1	54.6	28.8
SAUZAL	43.8	42.6	29.0	25.9	25.9	25.9	26.0	26.7	23.7	19.9	19.3	15.9	15.9	15.8	13.9	13.9	14.4	23.4	23.4	26.9	42.0	44.5	47.2	48.9	654.8	48.9	27.3
CIPRESILLOS	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.8	1.2	1.2
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LA-COMPANIA-II	1.5	1.2	1.2	1.0	0.6	0.8	0.7	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	32.4	1.6	1.4
LAHIGUERA	84.6	82.5	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	83.3	83.1	84.6	83.9	85.2	85.4	85.7	830.0	85.7	34.6
LACONFLUENCIA	69.3	67.6	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.5	71.1	73.0	73.1	72.7	70.5	67.9	646.0	73.1	26.9
ELPASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	20.1	20.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	7.7	0.0	0.0	0.0	9.2	12.9	15.0	14.9	2.4	119.5	20.2	5.0
SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	10.4	9.1	8.1	6.9	7.0	60.6	19.2	2.5
CONVENTOVIEJO	8.3	8.3	8.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	8.3	8.3	8.3	8.3	60.6	8.3	2.5
LAMONTANA-1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.2	0.5	0.4
LAMONTANA-2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.4	1.0	0.8
CUMPEO	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.2	2.1	2.2	2.4	2.6	3.0	3.6	3.1	2.8	2.6	2.6	63.9	3.6	2.7
CORRALES	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	33.1	2.9	1.4
ROBLERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIRCAY	9.1	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	9.1	9.2	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.1	223.8	9.6	9.3
MARIPOSAS	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	65.5	2.8	2.7
PROVIDENCIA	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	157.1	6.7	6.5
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.5	0.4	0.4
ELGALPON	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	26.2	1.1	1.1
RIOCOLORADO	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	83.8	3.8	3.5
ITATA	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.2	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.4	134.2	5.8	5.6
ELDIUTO	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	63.8	2.7	2.7
BUREO	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	0.9	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	36.4	1.7	1.5
AILLIN	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	13.3	0.6	0.6
MUNILQUE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUNILQUE-2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.3	0.4	0.4
BOQUIAMARGO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	8.6	0.4	0.4
ELMIRADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLAUQUEREO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	21.1	0.9	0.9
PEUCHEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	36.8	60.3	53.5	32.3	21.7	4.7	226.2	60.3	9.4
MAMPIL	16.8	8.0	0.5	0.0	0.0	6.2	9.6	8.6	3.4	0.0	0.0	10.8	6.2	0.0	0.0	5.9	10.9	0.1	0.0	14.8	29.6	30.8	22.7	18.0	202.8	30.8	8.4
LA_CONFIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPADRES	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	13.0	0.6	0.5
EL-PINAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUILLAILEO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.0	0.5	0.4
MULCHEN	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	21.0	0.9	0.9
PMGD-HP-EL-BRINCO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1
EL-ATAJO	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	15.5	0.7	0.6
RIOTRUENO	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	84.2	3.7	3.5
RENAICO	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	144.0	6.0	6.0
ALTORENAICO	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.8	1.2	1.2
RIOPICOIQUEN	4.8	4.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	4.7	6.2	6.3	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	118.8	6.3	4.9
ELMANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRUFUL-TRUFUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MOLINERAVILLARRICA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.1	0.2	0.2
CARILAFQUEN	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	71.2	3.2	3.0
MALALCAHUELLO	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	42.1	1.9	1.8
LASNIEVES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAILELFU	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.4	1.0	0.9
ALLIPEN	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	64.3	2.7	2.7
DONGUIL	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2	0.1
MAISAN	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	4.7	0.2	0.2
ELCANELO	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	58.6	2.5	2.4
ELAGRIO	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	14.7	0.7	0.6
PILMAIQUEN	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.1	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3	842.3	35.4	35.1
LOS-PORTONES	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	17.3	0.7	0.7
DOSVALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALACIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORRENTOSO	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	54.4	2.4	2.3
PALMAR	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	94.7	4.0	3.9
PULELFU	6.7	6.6	6.6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHANLEUFU	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	79.4	3.3	3.3
CAPULLO	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.0	9.0	9.0	8.6	8.8	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.0	9.0	220.0	9.3	9.2
NALCAS	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	80.9	3.4	3.4
CALLAO	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	18.5	0.8	0.8
HIDROBONITO-MC1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	95.2	4.1	4.0
HIDROBONITO-MC2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	31.2	1.3	1.3
HIDROBONITO-MC3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	31.8	1.4	1.3
RUCATAYO	39.2	38.7	35.2	33.2	33.0	32.9	33.2	33.3	39.7	40.3	40.0	40.2	40.1	40.1	40.1	40.1	40.5	41.1	41.1	43.9	44.2	41.6	39.0	38.2	928.7	44.2	38.7
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	23.9	1.1	1.0
LAARENA	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	125.3	5.8	5.2
ELCOLORADO	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	17.6	0.8	0.7
DONGO	4.7	4.6	4.6	4.5	4.2	4.1	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	82.1	4.7	3.4
COLLIL	6.1	5.9	5.6	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	93.4	6.1	3.9
QUELTEHUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VOLCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUAYACAN	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	4.7	4.8	4.8	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	125.6	5.4	5.2
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.2	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	97.3	4.1	4.1
FLORIDA-3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	54.0	2.3	2.3
PUNTILLA	11.5	11.4	11.7	12.1	12.5	13.0	14.5	14.7	13.6	13.5	13.8	12.9	11.8	10.6	11.1	11.7	12.0	11.1	11.2	11.3	11.0	11.4	11.6	11.5	291.5	14.7	12.1
EYZAGUIRRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVERTIENTES	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	39.6	1.7	1.6
ELLLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELRINCON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.3	0.3	0.3
LOSMORROS	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	15.4	0.8	0.6
LOSBAJOS	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	4.4	4.2	3.8	3.7	3.7	3.3	3.1	2.8	3.0	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	79.4	4.4	3.3
AUXDELMAIPO	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.7	2.8	3.2	3.4	3.2	2.9	2.7	2.8	2.6	2.4	2.1	2.2	2.7	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	61.7	3.4	2.6
PULLINQUE	21.1	20.6	17.8	19.7	19.9	19.9	19.9	19.9	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	25.8	30.4	30.4	30.3	521.3	30.4	21.7
RECA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	24.3	1.1	1.0
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUCHI	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.7	0.5	0.4
LASFLORES	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	2.1	2.5	2.2	2.4	2.5	2.4	2.1	2.2	2.6	2.1	2.3	61.6	2.8	2.6
PEHUI	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	10.8	0.5	0.5
MOCHO	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	143.2	6.2	6.0
LICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMBRES	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.1	8.0	7.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	190.1	8.1	7.9
SANTAISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.9	0.5	0.1
LOSCORRALES-1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	56.8	2.4	2.4
LOSCORRALES-2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	18.6	0.8	0.8
MSA-1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	38.1	1.7	1.6
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	17.5	0.9	0.7
PICHILONCO	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.8	0.6	0.5
DONWALTERIO	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	77.2	3.2	3.2
DIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MELO	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	40.4	1.8	1.7
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
ANCOA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.2	1.3	1.2
LAVINA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8.1	0.3	0.3
SANTAELENA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	23.3	1.0	1.0
TRANQUIL	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	37.9	1.6	1.6
ELTORO	356.6	175.7	115.8	348.0	333.3	110.6	195.9	371.1	353.1	214.0	104.5	190.0	115.8	163.2	198.7	340.0	327.2	358.4	335.6	361.9	362.9	366.5	370.5	372.8	6542.1	372.8	272.6
ANTUCO	209.3	163.3	141.4	140.9	141.3	141.9	141.6	216.3	193.7	147.6	137.5	116.7	106.3	106.4	106.7	109.4	151.3	197.4	221.0	231.0	250.9	249.9	248.7	247.5	4118.0	250.9	171.6
ABANICO	28.8	28.9	28.5	28.8	28.7	28.7	28.9	28.4	29.0	28.4	29.0	28.5	27.9	28.0	28.1	27.7	28.3	27.8	28.3	27.8	28.5	27.7	28.3	27.1	680.0	29.0	28.3
RUCUE	90.0	89.0	90.0	90.0	90.0	89.0	90.0	90.0	90.0	89.0	90.0	90.0	90.0	89.0	86.0	79.0	74.0	61.0	81.0	90.0	89.0	90.0	89.0	90.0	2085.0	90.0	86.9
QUILLECO	35.0	34.0	34.0	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0	35.0	34.0	35.0	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0	34.0	30.0	31.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	814.0	35.0	33.9
LAJA1	16.6	14.7	13.3	12.7	12.6	12.5	12.5	14.2	14.5	18.6	22.3	22.5	21.8	21.6	25.3	19.5	16.8	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	25.5	414.8	25.5	17.3
RAPEL	95.7	86.8	55.2	31.2	0.0	0.0	2.5	49.8	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.0	222.2	219.7	203.4	145.7	108.9	63.5	1431.2	222.2	59.6
CANUTILLAR	146.0	153.0	122.0	104.0	123.0	130.0	158.0	160.0	115.0	154.0	155.0	158.0	158.0	158.0	158.0	155.0	151.0	160.0	158.0	162.0	160.0	160.0	160.0	147.0	3565.0	162.0	148.5
LOSCONDORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CIPRESES	53.8	37.9	35.7	45.2	49.7	34.3	35.6	45.5	51.3	39.8	35.6	21.7	21.3	37.0	40.7	37.9	29.9	52.8	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	1028.0	53.8	42.8
OJOSDEAGUA	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	119.0	5.0	5.0
LAMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISLA	33.7	33.0	32.2	33.0	33.7	31.3	32.0	32.2	33.7	32.5	31.5	28.5	27.3	30.8	31.6	32.1	30.8	32.9	33.7	33.7	33.9	34.0	34.0	34.0	776.0	34.0	32.3
CURILLINQUE	44.6	44.4	39.8	40.8	42.2	42.2	41.2	38.4	39.5	44.3	42.3	31.0	36.2	30.5	39.8	40.3	40.4	35.9	45.4	41.7	45.5	42.7	46.0	42.9	977.8	46.0	40.7
LOMAALTA	16.6	17.0	15.7	14.3	15.7	15.7	15.6	14.6	14.0	16.0	17.2	13.4	12.1	10.4	14.7	13.6	15.9	12.8	16.8	16.0	16.9	16.3	17.0	17.5	365.8	17.5	15.2
LOSHIERROS	21.6	21.5	21.9	21.7	21.5	21.9	22.1	22.0	21.7	21.7	21.9	22.0	22.0	21.7	21.7	21.7	21.6	21.9	21.7	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	523.0	22.1	21.8
LOSHIERROS-2	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	89.1	3.8	3.7
COLBUN	211.0	209.0	111.0	153.0	298.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	279.0	385.0	363.0	325.0	322.0	226.0	214.0	3205.0	385.0	133.5
MACHICURA	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.0	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	29.0	60.0	60.0	60.0	869.0	60.0	36.2
CHIBURGO	0.0	0.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	4.0	1.0
SANCLEMENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANIGNACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEHUENCHE	136.6	139.7	174.6	7.0	0.0	17.4	144.9	176.9	162.5	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.3	342.1	327.7	383.0	343.7	278.7	286.3	287.9	3399.6	383.0	141.6
RALCO	189.4	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	87.8	96.6	130.4	248.1	366.3	387.6	1561.7	387.6	65.1
PALMUCHO	22.6	22.6	22.6	22.7	22.6	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.8	22.7	22.8	22.7	22.7	22.7	22.7	544.6	22.8	22.7
PANGUE	82.8	79.1	83.3	84.1	79.3	79.4	83.1	84.8	58.8	22.8	22.7	22.8	22.7	22.7	22.7	22.7	71.1	89.0	120.4	123.9	101.6	84.1	152.1	201.8	1817.7	201.8	75.7
ANGOSTURA-1	79.0	77.0	0.0	98.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	75.0	74.0	472.0	98.0	19.7
ANGOSTURA-2	5.0	0.0	78.0	1.0	78.0	77.0	74.0	88.0	75.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	871.0	88.0	36.3
ANGOSTURA-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-TCHAMMA	135.8	143.9	157.0	139.7	152.0	154.5	145.1	144.5	77.9	4.2	0.0	3.5	8.8	6.0	6.0	5.8	13.7	15.5	8.9	0.0	0.5	18.1	59.1	60.9	1461.7	157.0	60.9
PE-SIERRAGORDA	73.7	86.6	92.9	95.9	72.3	82.4	89.4	96.3	80.6	42.0	18.0	13.7	39.9	40.0	35.9	36.0	20.5	37.2	32.1	8.3	0.1	7.9	39.7	32.3	1173.5	96.3	48.9
PE-VALLEDELOSVIENTOS	29.4	37.8	53.2	39.7	44.5	31.1	45.0	39.6	55.2	27.4	8.0	3.5	38.0	42.7	26.0	26.0	29.4	66.3	42.6	10.5	1.0	0.2	2.4	3.5	702.8	66.3	29.3
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	0.0	0.0	0.2	18.2	10.7	2.8	0.0	0.3	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	6.1	9.0	80.1	72.5	137.9	139.1	102.8	24.2	0.5	0.0	0.0	606.5	139.1	25.3
PE-CALAMA	83.8	99.7	147.2	120.2	134.1	109.4	115.6	119.6	132.3	82.4	36.1	4.3	37.4	39.1	48.3	49.7	88.4	106.6	51.2	19.8	0.8	0.3	7.6	8.7	1642.8	147.2	68.5
PE-CERRO-TIGRE	0.0	0.0	0.0	8.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.9	45.4	88.3	127.4	103.3	75.6	11.9	0.2	0.0	0.0	468.6	127.4	19.5
PE-TALTAL	0.0	1.5	1.3	0.1	1.2	0.1	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.9	9.6	9.6	5.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	9.9	1.9
PE-ANTOFAGASTA	0.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-HORIZONTENORTE	2.9	26.9	25.2	11.9	8.6	15.8	26.2	26.4	10.0	12.2	10.7	22.7	30.8	44.2	26.9	32.8	44.2	23.8	5.8	3.4	0.9	2.0	14.4	34.2	462.9	44.2	19.3
PE-HORIZONTESUR	4.9	30.3	28.1	5.9	1.2	6.2	20.2	20.9	8.5	15.3	14.6	12.9	15.6	26.7	30.9	50.2	38.9	15.7	1.0	2.3	14.0	5.2	10.4	33.7	413.6	50.2	17.2
PE-KALLPA	0.0	17.9	28.2	15.8	20.8	18.7	25.3	32.9	23.7	23.8	26.3	24.7	24.5	26.4	28.5	28.7	29.3	25.1	20.6	2.7	0.0	1.3	14.1	37.2	496.5	37.2	20.7
PE-SANJUAN	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	81.5	119.1	85.0	49.6	41.8	36.6	40.7	57.4	59.8	58.9	61.4	53.0	34.9	35.6	26.9	19.3	17.2	20.3	30.4	939.9	119.1	39.2
PE-CABOLEONES	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	91.2	124.7	78.4	43.9	35.8	31.5	39.3	62.8	63.8	63.8	63.8	72.2	47.2	36.1	22.7	18.4	14.0	20.2	31.5	975.0	124.7	40.6
PE-CABOLEONES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	64.8	94.7	68.9	39.1	35.8	22.6	35.1	47.0	47.2	47.2	47.2	45.3	25.1	51.1	30.2	25.2	13.4	13.6	23.4	780.0	94.7	32.5
PE-CABOLEONES-3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	58.1	88.1	72.3	33.5	25.6	30.9	33.2	44.5	49.3	49.2	49.2	34.5	34.4	23.0	16.9	14.1	11.4	16.7	23.9	710.8	88.1	29.6
PE-ATACAMA	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	42.9	65.7	54.6	35.8	30.8	27.8	33.8	47.3	61.3	63.1	62.7	63.6	55.7	28.2	15.1	13.6	5.8	11.3	18.3	739.0	65.7	30.8
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	11.5	12.5	13.7	22.3	33.6	39.0	29.4	24.6	24.1	20.8	15.7	20.3	15.3	7.1	8.9	20.7	28.6	349.3	39.0	14.6
PE-LOSCURUROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.5	5.4	1.0	67.3	33.9	56.8	41.9	41.9	39.7	22.9	28.8	25.9	8.8	14.2	36.4	46.2	35.5	515.8	67.3	21.5
PE-TALINAYORIENTE	0.0	0.0	0.0	5.4	2.3	0.0	4.0	13.3	14.9	20.6	35.8	41.8	32.4	32.8	32.8	29.3	11.4	13.4	12.1	8.5	6.7	13.9	16.9	27.1	375.3	41.8	15.6
PE-TALINAYPONIENTE	0.0	0.0	0.1	4.3	5.4	0.3	2.7	9.4	6.1	9.4	33.0	35.6	29.5	30.5	24.6	20.3	5.5	15.0	19.2	9.4	6.7	9.6	14.5	33.0	324.0	35.6	13.5
PE-PUNTA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	1.5	4.1	0.4	1.1	4.5	8.2	12.3	29.7	32.3	27.1	28.3	27.2	22.7	10.3	13.5	10.3	9.7	8.9	13.3	13.0	21.2	299.5	32.3	12.5
PE-PUNTASIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.6	16.0	32.7	41.7	53.9	64.8	68.1	69.6	54.9	37.9	34.7	21.5	19.4	19.7	30.9	44.9	21.6	639.3	69.6	26.6
PE-MONTEREDONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.3	8.4	23.8	37.6	34.8	32.5	29.8	29.7	18.7	9.4	10.9	9.5	5.4	6.0	15.3	22.9	16.4	317.2	37.6	13.2
PE-CANELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	1.9	3.0	5.3	9.1	9.6	10.0	7.5	2.0	2.7	0.5	0.6	0.5	1.8	1.1	0.2	58.1	10.0	2.4
PE-CANELA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	7.6	7.7	15.1	22.5	33.3	32.7	30.7	24.9	10.6	11.0	6.0	4.1	3.5	8.4	7.5	3.6	231.8	33.3	9.7
PE-TOTORAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	3.9	4.4	3.2	3.9	7.3	9.7	10.4	8.6	5.9	6.6	3.9	3.7	1.8	1.0	0.8	0.1	76.7	10.4	3.2
PE-PUNTAPALMERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	9.4	8.5	7.6	15.0	21.7	22.0	22.0	21.4	15.0	11.1	6.2	4.3	1.9	5.0	3.8	2.8	179.8	22.0	7.5
PE-UCUQUER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-UCUQUER-2	6.4	6.3	6.3	6.2	5.7	4.4	0.0	0.0	2.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	3.6	5.0	4.9	0.0	0.0	3.4	3.7	4.3	5.0	72.8	6.4	3.0
PE-LA-ESTRELLA	19.5	18.3	20.7	24.7	24.7	20.7	18.2	21.1	24.0	21.9	5.5	0.2	0.0	0.4	5.3	14.4	27.6	27.4	21.2	17.2	13.9	17.9	23.7	22.4	411.0	27.6	17.1
PE-CARDONAL	26.5	17.0	23.5	26.9	27.2	24.8	20.3	13.0	6.1	7.1	1.9	0.0	0.0	1.6	6.5	13.0	20.1	18.1	18.0	17.0	17.1	21.2	24.3	26.0	377.3	27.2	15.7
PE-MANANTIALES	10.6	10.8	9.2	11.9	9.9	5.1	4.3	5.1	6.3	5.5	0.8	0.0	0.0	0.4	2.3	9.2	14.3	14.5	12.8	12.7	11.7	11.4	12.7	15.2	196.4	15.2	8.2
PE-LOS-CERRILLOS	15.9	13.7	16.7	19.7	19.9	12.6	7.4	7.2	9.1	7.5	2.2	0.0	0.0	0.9	5.0	13.3	27.6	24.5	23.4	22.8	21.5	20.5	24.5	24.5	340.2	27.6	14.2
PE-ELMAITEN	2.9	2.8	2.8	2.3	2.3	2.9	2.9	2.6	1.2	1.2	1.1	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	2.9	1.1
PE-LASPENAS	7.9	7.4	8.2	8.4	8.4	8.4	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.1	7.5	68.5	8.4	2.9
PE-ALENA	37.0	42.5	20.5	12.9	22.7	44.5	49.8	23.7	9.7	3.9	3.1	1.5	2.5	2.7	3.1	4.0	4.1	4.2	0.8	1.9	2.8	1.4	0.0	0.0	299.3	49.8	12.5
PE-CUEL	19.0	17.0	15.7	14.0	20.0	22.6	21.9	16.8	11.0	5.5	3.8	0.9	2.2	1.6	1.0	0.9	3.2	2.8	0.3	0.8	0.2	0.3	0.0	0.0	181.3	22.6	7.6
PE-SAN-MATIAS	27.5	31.0	19.4	9.6	15.2	25.4	32.0	19.9	8.6	6.1	4.5	4.2	2.8	0.4	0.4	1.3	4.9	2.3	0.0	0.9	1.1	0.9	0.0	0.0	218.3	32.0	9.1
PE-LOS-OLMOS	88.1	87.2	90.5	90.1	90.9	98.4	94.8	76.7	70.6	56.5	41.5	23.1	10.1	11.3	12.1	17.9	29.0	25.5	10.5	3.6	4.7	2.8	0.0	0.0	1035.9	98.4	43.2
PE-LAESPERANZA	6.4	7.2	5.4	3.7	6.1	8.8	8.8	5.2	2.3	0.3	0.0	0.1	1.1	1.0	1.3	0.8	0.6	0.4	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	59.8	8.8	2.5
PE-NEGRETE	24.5	22.1	16.3	11.3	18.0	30.5	31.3	17.5	7.0	1.3	0.8	1.0	3.1	4.7	4.3	3.9	3.7	2.7	0.6	1.2	3.7	1.6	0.0	0.0	211.1	31.3	8.8
PE-LOSBUENOSAIRES	15.5	13.0	11.8	7.8	14.9	17.2	17.2	12.1	8.1	3.4	1.5	0.3	2.0	1.7	0.3	0.3	1.4	1.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	130.4	17.2	5.4
PE-MESAMAVIDA	46.6	43.4	43.5	42.5	48.3	52.6	45.9	47.2	31.5	15.8	9.8	3.8	3.0	1.9	1.6	1.2	8.1	6.4	1.6	1.6	0.2	1.2	0.1	0.0	457.8	52.6	19.1
CAMPO_LINDO_E1_EO	49.2	39.7	40.4	25.4	37.5	55.8	59.6	40.5	17.3	13.3	10.7	6.7	2.6	0.9	1.6	1.3	4.2	3.4	1.0	1.8	0.9	1.1	0.0	0.0	414.9	59.6	17.3
PE-LEBU	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0
PE-LEBU-3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	4.6	0.7	0.2
PE-EL-ARREBOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-RAKI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-HUAJACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-FLOR	13.3	12.9	11.0	11.0	11.1	11.0	11.1	13.3	13.2	6.3	3.6	4.5	8.0	7.2	6.0	4.4	2.9	4.0	2.9	2.1	3.0	1.3	0.0	0.0	164.1	13.3	6.8
PE-ELNOGAL	8.6	7.2	7.8	8.7	8.8	8.8	8.7	8.1	7.6	8.0	5.4	1.9	0.9	0.7	0.4	0.8	2.5	2.6	1.2	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	100.2	8.8	4.2
PE-TOLPAN-SUR	69.3	68.1	54.1	52.3	65.6	76.2	74.5	57.0	33.9	19.3	13.0	13.6	20.7	23.5	17.0	12.3	10.3	13.9	12.3	4.6	6.9	2.9	0.1	0.0	721.5	76.2	30.1
PE-MALLECO-NORTE	74.6	56.3	57.6	60.3	44.7	100.7	103.8	50.5	27.3	19.7	10.7	7.3	2.1	2.1	4.3	3.8	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	627.2	103.8	26.1
PE-MALLECO-SUR	113.8	96.9	106.1	101.3	97.6	99.0	116.7	86.5	43.4	24.1	19.4	14.7	6.7	7.3	11.0	11.8	6.4	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	966.2	116.7	40.3
PE-SANGABRIEL	119.5	121.2	126.2	124.6	122.2	140.1	136.6	107.6	87.3	61.4	35.3	29.1	28.6	28.7	21.0	25.2	32.1	28.7	15.9	2.9	7.8	1.0	0.0	0.0	1403.0	140.1	58.5
PE-LACABAÑA	66.0	73.9	82.0	86.9	89.2	88.6	83.1	70.5	47.0	40.9	26.5	20.2	19.0	19.4	20.5	25.4	34.3	27.3	14.7	9.1	11.9	3.4	0.0	0.0	959.6	89.2	40.0
PE-RENAICO	53.6	46.5	36.2	34.2	52.2	63.9	59.9	35.6	22.6	12.9	8.3	11.9	19.8	22.7	16.2	13.1	8.9	8.1	3.7	0.7	2.9	0.4	0.0	0.0	534.0	63.9	22.3
PE-RENAICO-2	103.2	100.3	103.9	107.0	107.4	98.1	94.7	81.5	64.2	54.5	39.4	30.5	29.9	31.5	26.8	22.0	26.0	26.6	14.5	7.7	12.6	3.1	0.1	0.0	1185.3	107.4	49.4
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	25.3	24.6	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	24.2	25.0	33.0	22.8	13.5	6.1	3.4	1.2	2.8	7.4	10.0	4.1	2.9	1.9	2.3	0.0	0.0	310.2	33.0	12.9
PE-PUELCHE-SUR	0.0	2.8	4.0	5.0	6.4	11.7	20.1	14.7	9.9	10.6	4.0	1.5	0.5	4.7	7.0	7.0	8.9	6.9	12.5	11.0	2.9	0.2	0.0	0.0	152.2	20.1	6.3
PE-AURORA	8.5	9.2	10.3	12.9	11.4	11.9	15.2	15.7	14.4	11.1	7.3	2.4	4.3	7.4	9.5	11.6	9.5	8.5	10.7	5.6	0.2	0.0	0.0	0.0	197.6	15.7	8.2
PE-SANPEDRO	5.1	2.3	0.9	1.2	1.2	2.2	4.9	7.4	8.3	7.0	11.3	7.2	7.1	6.1	5.8	5.6	4.7	7.1	8.7	5.2	3.6	4.5	5.1	6.1	128.5	11.3	5.4
PE-SANPEDRO-2	6.3	2.9	2.1	2.8	2.5	3.8	8.4	11.0	11.3	12.1	16.8	13.4	11.7	9.5	9.6	9.7	7.9	12.5	14.0	7.1	3.8	5.6	7.4	8.3	200.0	16.8	8.3
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.6	0.5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	4.0	1.5
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.1	0.6
PMGD-PFV-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	6.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	6.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	7.8	2.4
PMGD-PFV-CHINCHORRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	4.6	1.7
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.9	7.3	7.1	6.8	6.7	6.7	7.0	7.1	6.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.8	7.3	2.7
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.7	4.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	4.8	1.7
PFV-WILLKA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	25.5	50.8	71.3	72.5	67.5	66.2	64.1	63.9	44.2	13.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	542.3	72.5	22.6
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.2	9.6	9.7	9.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	9.7	3.5
PFV-TAMARUGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.8	0.3
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.6	6.5	9.8	11.4	9.6	8.0	8.0	7.9	5.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.8	11.4	3.1
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.1	7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.2	7.3	6.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	7.3	2.7
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	34.1	62.4	66.1	66.6	67.7	67.8	67.8	67.8	49.3	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	564.2	67.8	23.5
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.1	6.9	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.9	6.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	6.9	2.5
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	13.2	27.1	4.8	8.5	4.7	5.8	2.3	3.7	12.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.7	27.1	3.7
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	16.1	11.5	16.0	13.5	7.2	4.5	4.5	4.4	5.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.7	16.1	3.7
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	9.8	7.7	10.1	8.2	4.9	3.6	3.6	3.6	4.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	10.1	2.5
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	26.8	33.0	35.8	36.1	37.0	37.0	37.0	37.0	28.9	10.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.6	37.0	13.4
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	2.1	0.7
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	118.6	176.6	176.4	171.9	172.1	169.1	157.8	113.0	112.6	41.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1420.8	176.6	59.2
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	39.2	14.8	14.5	14.6	15.3	17.2	18.9	19.6	35.0	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	211.7	39.2	8.8
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TAIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	95.0	127.6	147.1	145.5	134.2	130.0	122.9	98.6	96.3	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1134.1	147.1	47.3
PFV-CEME-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	80.0	160.0	230.0	262.0	272.0	268.0	245.0	189.0	108.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1854.0	272.0	77.3
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	21.7	36.9	39.0	38.0	35.4	33.9	33.9	33.9	26.1	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	39.0	12.9
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	46.5	19.9	19.9	19.9	20.0	19.9	19.9	22.2	57.3	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.4	57.3	11.2
PFV-LASSALINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	84.0	142.6	149.7	139.1	127.4	121.3	121.3	121.3	90.7	24.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1130.7	149.7	47.1
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	129.6	182.4	198.7	187.1	170.7	162.0	162.0	162.0	123.7	53.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1544.5	198.7	64.4
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	74.1	100.8	113.8	107.3	98.1	93.0	93.0	93.0	58.7	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	859.6	113.8	35

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-ELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	26.0	48.7	50.7	48.8	46.0	43.9	43.9	43.9	33.7	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.1	50.7	16.6
PFV-BOLERO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	41.2	76.8	85.8	81.8	79.6	79.0	79.7	80.7	64.8	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	687.6	85.8	28.7
PMGD-PFV-TALLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	15.4	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	15.5	28.8	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.4	28.8	5.5
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.3	14.5	15.8	15.0	16.2	17.5	17.9	18.1	16.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.1	18.1	5.9
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	50.9	76.8	77.7	74.6	69.4	68.0	68.0	68.0	55.3	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	629.8	77.7	26.2
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.5	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	4.9	1.6
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	6.9	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	5.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	7.3	2.4
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	42.5	92.6	102.0	99.1	96.9	97.5	97.4	98.6	78.3	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	827.0	102.0	34.5
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	10.1	15.9	15.7	15.0	14.8	14.7	14.9	14.7	11.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.3	15.9	5.5
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	29.4	50.7	50.1	51.0	51.6	50.9	50.7	49.4	20.9	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	416.2	51.6	17.3
PFV-ANDES-IIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	8.8	14.5	16.0	16.1	14.6	14.1	14.1	14.0	10.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.2	16.1	5.3
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.6	1.8	2.8	3.0	2.5	3.0	3.1	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	3.1	0.9
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.9	5.0	5.5	5.5	5.1	5.0	5.0	5.0	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	5.5	1.9
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.5	6.6	6.3	6.2	6.1	6.1	6.2	6.1	3.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	6.6	2.2
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	30.6	60.6	64.6	63.0	61.8	61.1	57.3	43.9	39.3	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	494.6	64.6	20.6
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	43.6	65.1	72.1	70.7	69.5	68.8	68.6	68.3	53.9	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.5	72.1	24.9
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	41.7	72.5	73.4	70.1	70.5	71.3	71.8	71.0	57.6	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	619.0	73.4	25.8
PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	37.1	74.2	80.6	77.4	75.2	70.9	64.0	58.7	44.3	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.5	80.6	24.9
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	72.5	79.8	80.6	77.5	73.8	73.2	73.3	73.2	50.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.5	80.6	28.5
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	74.2	95.3	112.0	102.4	92.7	86.0	86.1	86.0	66.2	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.0	112.0	34.8
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	18.8	33.1	36.3	36.5	35.9	35.9	35.9	38.0	27.1	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.5	38.0	12.8
PMGD-PFV-PARANAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.4	0.4
PMGD-PFV-ARMAZONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.1	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	3.5	1.2
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.9	9.9	11.6	11.7	11.2	10.9	11.0	8.8	7.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	11.7	3.8
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	24.2	67.1	53.6	67.4	65.6	56.9	59.6	62.7	44.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	511.8	67.4	21.3
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	13.2	39.8	42.0	40.9	40.1	40.0	40.9	42.5	33.6	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	344.7	42.5	14.4
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	68.7	74.4	143.2	108.5	88.7	47.1	66.9	84.4	70.3	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	781.6	143.2	32.6
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	20.7	38.2	15.0	11.5	8.5	10.7	9.6	11.9	16.4	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.1	38.2	6.3
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	24.1	58.2	63.6	61.8	57.7	55.2	55.2	55.2	41.9	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	483.4	63.6	20.1
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	17.8	38.9	42.4	40.4	38.6	38.9	38.9	39.0	29.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.0	42.4	13.6
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.9	20.5	24.1	22.9	21.6	22.2	23.0	23.3	15.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.1	24.1	7.7
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	3.0	0.7
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.7	0.5
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	9.6	12.8	13.5	13.9	13.5	12.5	10.6	6.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.9	13.9	4.1
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.2	3.0	6.5	6.4	6.3	6.4	6.3	6.6	4.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	6.6	2.2
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	5.7	5.9	5.5	5.3	5.5	5.7	5.9	5.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	5.9	2.1
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	56.0	137.4	140.3	138.2	138.1	137.5	115.6	17.0	12.3	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	904.3	140.3	37.7
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	12.7	32.2	38.2	39.1	39.2	37.9	34.9	30.2	17.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284.9	39.2	11.9
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	153.6	252.3	248.1	236.3	235.2	236.0	243.0	247.8	184.1	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2092.5	252.3	87.2
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	39.8	76.5	82.8	79.6	76.7	75.9	76.0	76.0	62.8	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	662.1	82.8	27.6
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	23.1	49.4	56.6	51.0	46.0	42.6	42.4	42.5	33.5	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	397.9	56.6	16.6
PFV-DESIERTODEATACAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	46.7	75.4	31.6	18.8	0.4	0.3	21.5	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.0	75.4	9.3
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	2.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.0	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	5.0	1.2
PMGD-PFV-ALIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.4	4.0	3.7	3.4	2.9	2.3	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	4.0	0.8
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.8	3.6	5.9	6.0	6.1	5.9	4.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	6.1	1.5
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	2.6	5.0	4.9	4.9	4.9	4.2	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	5.0	1.3
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	46.4	98.5	102.7	97.8	96.4	97.0	101.0	96.8	73.4	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828.6	102.7	34.5
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	24.9	55.6	61.5	61.4	60.8	61.4	62.4	60.3	44.4	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	502.7	62.4	20.9
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	9.0	0.6
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.7	0.5
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.3	0.4
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.3	0.4
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.8	0.1
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.3	0.3
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	11.0	25.2	32.8	35.3	31.7	30.8	30.9	27.1	16.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.7	35.3	10.2
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-PMGD-TIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.3	5.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	5.2	0.5
PFV-PMGD-MITCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.3	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.3	5.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.3	6.6	2.4
PMGD-PFV-EL-ÑANDU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.9	0.5
PFV-TAMARICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.3	15.4	23.2	47.8	49.0	49.0	49.0	52.2	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	311.5	52.2	13.0
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	5.8	5.9	6.0	6.2	5.9	4.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	6.2	1.5
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	6.0	5.9	6.0	6.2	5.9	4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	6.2	1.6
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.6	6.0	5.9	5.9	5.9	6.1	5.4	5.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	6.1	2.0
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	6.2	6.0	5.7	5.6	5.7	6.1	5.7	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	6.2	2.0
PFV-PMGD-ASTILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	6.4	6.4	6.3	6.4	6.6	6.4	4.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	6.6	2.0
PMGD-PFV-TAMARAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	4.7	1.5
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PMGD-PFV-MARANON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	7.1	7.0	6.7	6.8	6.9	6.9	5.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	7.1	2.1
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.9	5.4	5.2	4.9	5.0	4.7	4.4	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	5.4	1.5
PFV-PAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.5	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.9	7.1	2.6
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.6	0.5
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.5	0.4
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.6	0.4
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.1	4.6	4.4	4.2	4.0	4.1	3.8	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	4.6	1.3
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	6.0	7.3	7.7	7.0	6.0	4.5	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	7.7	1.9
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.7	5.6	5.6	5.1	5.2	5.1	4.4	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	5.6	1.6
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	3.3	3.5	3.6	3.5	3.1	1.4	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	3.6	0.9
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.5	0.4
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	1.5	1.7	1.6	1.3	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.7	0.4
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	2.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	3.2	1.0
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	0.6	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-ALAMEDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.9	5.3	5.1	4.9	5.1	5.0	4.4	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	5.3	1.5
PMGD-PFV-RENGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.3	4.2	3.7	3.7	3.5	3.2	3.1	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	4.2	1.1
PFV-PMGD-LIMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.7	0.5
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.3	0.4
PMGD-PFV-RANGUIL-SOLAR-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.4	0.4
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.3	0.4
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.5	1.4	1.4	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.5	0.4
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.7	0.1
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.6	0.4
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.8	5.1	4.8	4.4	4.2	4.2	3.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	5.1	1.4
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.7	0.4
PMGD-PFV-POCILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.4
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	4.6	4.9	4.8	4.9	5.3	4.5	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	5.3	1.5
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.9	3.6	4.2	4.3	4.5	4.2	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	4.5	1.1
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.6	0.4
PFV-VILLA-LONGAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.7	4.3	4.4	4.6	4.9	3.8	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	4.9	1.2
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	4.2	5.1	4.6	4.4	4.2	4.1	3.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	5.1	1.3
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	1.9	2.0	1.8	1.5	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.0	0.5
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	3.3	3.6	3.5	3.3	3.3	2.9	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	3.6	1.0
PMGD-PFV-LLANCAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	5.8	5.4	5.2	5.1	5.0	4.0	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	5.8	1.5
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.5	0.4
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.2	0.3
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.2	6.5	6.3	5.8	6.1	5.6	5.0	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	6.5	1.9
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.8	0.2
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.7	0.5
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.1	0.1
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.5	0.4
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.7	1.5	1.4	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.7	0.3
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.1	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	4.1	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	4.5	1.4
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.9	0.1
PMGD-PFV-NEWENTUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	3.6	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	3.6	1.0
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.6	1.5	1.2	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	1.6	0.3
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.3	0.4
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.6	4.2	4.3	4.0	4.1	3.9	3.5	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	4.3	1.3
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.5	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.5	0.4
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.5	0.4
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.2	0.4
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.3	0.4
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.5	0.4
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.6	0.4
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	0.1
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.7	1.6	1.4	1.5	1.4	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.7	0.5
PMGD-PFV-PUANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.5	2.7	2.6	2.6	2.3	2.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.7	0.8
PMGD-PFV-TALAGANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.2	5.3	5.0	4.8	4.7	4.5	4.2	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	5.3	1.5
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.4	0.4
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	3.6	3.4	3.2	3.5	3.2	2.8	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	3.6	1.0
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BELEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	4.0	3.8	3.6	3.5	3.6	2.9	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	4.0	1.1
PMGD-PFV-FENIX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	6.1	5.9	5.7	5.7	5.6	4.6	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	6.1	1.7
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.4	0.4
PMG-PFV-PATAGUILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.4	5.7	5.5	5.4	5.6	5.1	4.7	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	5.7	1.6
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.6	0.4
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	4.2	4.4	4.3	4.3	4.3	3.9	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	4.4	1.2
PMGD-PFV-CURACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.2	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	5.1	1.5
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	3.2	3.1	3.0	3.3	3.3	2.9	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	3.3	1.0
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.6	0.8
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	3.9	3.9	3.8	3.9	3.7	3.4	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	3.9	1.2
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.5	0.8
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.5	0.4
PMGD-PFV-ROSARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	1.6	2.2	2.7	2.6	2.6	2.5	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.7	0.7
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.2	4.9	4.6	4.7	4.5	4.5	4.3	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	4.9	1.5
PFV-PMGD-COINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.4	0.4
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.5	1.3	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	1.5	0.3
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.8	0.5
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.4	5.0	4.7	4.3	4.5	4.7	4.1	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	5.0	1.5
PMGD-PFV-BELENOS-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.6	4.6	4.8	4.4	4.5	4.4	3.7	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	4.8	1.4
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	4.4	4.4	3.8	4.1	4.0	2.8	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	4.4	1.3
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.4	3.7	3.5	3.2	3.3	3.2	2.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	3.7	1.0
PMGD-PFV-COLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.4	6.1	5.8	5.5	5.5	5.5	4.8	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	6.1	1.8
PMGD-PFV-EL-TRIUNFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	35.0	86.6	118.1	129.6	124.6	148.4	134.2	102.3	50.6	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	938.0	148.4	39.1
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	57.0	67.3	64.0	62.6	62.5	64.5	61.5	47.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	516.0	67.3	21.5
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	16.1	45.3	53.5	50.3	48.9	48.7	52.4	50.4	32.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	53.5	16.8
PFV-NORTHWEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5	6.2	7.2	6.9	6.8	6.9	7.2	7.0	4.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	7.2	2.3
PFV-LASILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.2	0.3
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.9	2.4	2.5	2.5	2.3	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.5	0.6
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.8	2.3	2.5	2.4	2.2	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.5	0.6
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	1.6	1.7	1.7	1.4	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	1.7	0.5
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LUCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.1	1.4	1.6	1.1	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.6	0.3
PMG-PFV-DON-OSCAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.8	1.3	1.3	1.1	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.3	0.3
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.1
PMGD-PFV-SOFIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	1.9	0.6
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.3	1.7	1.2	0.7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 | 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	1.4	1.7	1.5	1.9	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.9	0.4
PMGD-PFV-OLIVIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.4	1.6	1.4	1.9	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.9	0.4
PMGD-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.9	7.2	6.7	6.4	6.7	7.2	6.7	4.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	7.2	2.1
PFV-LAGUNILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	1.2	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.2	0.2
PFV-GUANCHOI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	56.0	80.7	97.3	96.0	91.4	90.3	90.3	90.3	71.0	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	785.6	97.3	32.7
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.8	2.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	2.8	0.4
PFV-OVALLE-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.8	2.6	5.2	5.0	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	5.2	0.8
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	2.0	1.4	1.9	1.7	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	2.5	0.5
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.6	0.1
PFV-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.7	0.4
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.8	1.5	1.6	1.7	1.6	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.7	0.4
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	2.3	0.8
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0	1.7	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.7	0.3
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	8.0	9.0	9.0	8.9	8.4	6.8	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	9.0	2.3
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9	1.4	2.7	4.1	6.8	5.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	6.8	0.9
PMGD-PFV-SIRIMAVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.8	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.8	0.3
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.5	1.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.6	0.3
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	5.7	5.8	5.5	5.6	5.9	4.9	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	5.9	1.6
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.5	2.4	4.2	4.6	4.7	4.2	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	4.7	1.1
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	1.6	2.4	4.1	6.8	6.4	4.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	6.8	1.2
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.1
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.1
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	6.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	6.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.6	7.4	2.5
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	2.2	3.3	5.1	4.6	4.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	5.1	0.9
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.3	1.4	1.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.4	0.3
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.9	1.6	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.6	0.2
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	2.0	2.6	2.9	5.3	5.4	4.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	5.4	1.1
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.3	2.1	2.2	1.4	1.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	2.2	0.4
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.1	0.9	1.8	1.3	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.8	0.3
PMGD-PFV-HUAQUELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.1	1.3	1.2	1.3	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.3	0.3
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.3	1.9	1.9	1.9	1.8	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.9	0.5
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	1.1	1.2	1.2	1.1	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.2	0.3
PFV-DONA-ANTONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	7.0	14.0	23.1	23.0	23.0	23.0	19.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4	23.1	5.8
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.2	1.2	1.1	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.2	0.3
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.5	0.4
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.1	3.3	2.0	5.2	5.3	5.5	4.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	5.5	1.4
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.7	0.6	1.5	1.4	1.5	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.5	0.3
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	1.4	1.8	1.6	1.1	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.8	0.4
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.5	5.9	7.2	7.2	7.1	5.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	7.2	1.6
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.9	0.5
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	0.1
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	1.2	2.1	2.1	1.9	1.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	2.1	0.5
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-PERSEFONE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	3.1	3.0	2.9	2.8	3.0	3.0	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	3.1	1.0
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.7	0.5
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.6	1.7	1.8	1.9	1.8	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.9	0.5
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.8	2.1	2.2	2.0	1.9	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.2	0.6
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.6	0.1
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-TIJERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.5	0.4
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.6	5.8	5.8	5.7	5.4	5.4	5.4	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	5.8	1.7
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	1.7	1.9	1.6	1.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.9	0.4
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.0	4.2	4.0	3.9	3.9	1.1	3.6	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	4.2	1.2
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.6	1.0	1.8	1.3	0.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.8	0.3
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.5	1.4	1.3	1.3	0.9	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.5	0.4
PFV-CARACAS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	1.8	2.0	1.6	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.0	0.4
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.1	0.6
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.8	0.2
PFV-PMGD-LENGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.1	3.4	3.3	3.3	3.4	3.2	2.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	3.4	1.0
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.3	0.3
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.6	0.4
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	3.5	4.3	4.6	4.5	4.0	2.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	4.6	1.1
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.4	0.4
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	3.3	3.4	3.3	3.1	3.2	2.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	3.4	0.9
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.5	0.4
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	2.3	0.5
PMGD-PFV-ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	2.5	2.4	2.7	3.0	2.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	3.0	0.8
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TABOLANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.8	2.6	5.1	5.4	4.7	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	5.4	1.0
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.9	0.6
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	4.4	4.7	4.6	4.5	4.5	3.6	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	4.7	1.3
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.6	0.5
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.4	0.1
PMGD-PFV-CORSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	1.5	1.4	1.4	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.5	0.4
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.7	0.5
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	3.5	3.6	3.4	3.7	3.5	2.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	3.7	1.0
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.2	0.4
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	3.8	4.2	4.1	4.3	4.0	2.8	0.9	0.1	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PICURIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.4	0.4
PFV-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.5	0.4
PFV-LUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.2	0.3
PMGD-PFV-LA-PAZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.8	6.1	7.1	7.4	6.8	5.7	4.1	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	7.4	1.8
PMGD-PFV-AYLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	6.0	0.3	0.3	4.9	0.0	3.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	6.0	1.1
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LO-MIRANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.1	5.4	5.0	4.9	4.9	4.9	4.4	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	5.4	1.6
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	2.0	0.5
PFV-LLAYLLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	5.9	5.4	5.3	5.7	5.8	5.1	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	5.9	1.8
PFV-LOS-TILOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.1	2.0	1.8	1.9	1.8	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	2.1	0.5
PFV-PMGD-MILAN-A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.4	0.4
PMGD-PFV-PEQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.4
PFV-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	3.5	4.0	3.7	3.6	3.7	3.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	4.0	1.1
PFV-GRAN-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MEMBRILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-LOICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.4	0.4
PMGD-PFV-BERGAMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.2	1.0	1.3	1.3	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.3	0.4
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	3.9	3.9	2.8	3.4	3.5	3.3	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	3.9	1.1
PMGD-PFV-VERONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.3	0.4
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.1	1.1	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.1	0.2
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.9	4.3	4.9	4.7	4.9	4.8	4.6	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	4.9	1.5
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	1.8	3.5	4.1	4.1	3.9	3.8	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	4.1	1.1
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.3	0.4
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.0	0.3
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	4.3	4.7	5.5	5.3	4.1	3.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	5.5	1.3
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.5	0.4
PFV-LA-MURALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.2	0.3
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8	5.9	5.1	5.3	5.0	4.8	4.7	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	5.9	1.6
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.6	4.7	4.0	4.2	4.0	3.9	3.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	4.7	1.3
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.5	0.4
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	4.8	5.2	5.7	5.3	4.5	3.6	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	5.7	1.4
PUNTA-DEL-VIENTO	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	56.3	2.5	2.3
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	3.4	1.0
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.5	0.4
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	2.9	3.0	2.9	3.0	2.9	2.6	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	3.0	0.9
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	3.4	5.4	5.6	5.5	4.6	2.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	5.6	1.3
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.5	1.5	1.3	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.5	0.3
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.2	0.3
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	1.3	0.9	1.3	1.5	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.9	0.4
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.5	0.4
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.5	3.1	3.3	3.2	2.6	2.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.3	0.8
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	3.0	4.5	4.5	4.3	4.1	3.2	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	4.5	1.1
PMGD-PFV-JILGUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.1	0.3
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SAGRADA-FAMILIA-LA-FORTUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.5	0.4
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	1.6	0.5
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8	2.5	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.8	0.8
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	2.6	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	2.9	0.8
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	2.2	0.6
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.6	1.9	1.9	1.6	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.9	0.4
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.5	0.4
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.5	3.0	3.0	3.4	3.4	3.1	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	3.4	0.9
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	3.1	3.5	3.5	3.6	3.6	3.2	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	3.6	1.0
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.2	0.4
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.1	0.6
PMGD-PFV-CABIMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.4	0.4
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.6	0.2
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	2.7	0.8
PMGD-PFV-PIDUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	1.7	0.5
PMGD-PFV-HIJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.4	0.4
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.9	0.2
PMGD-PFV-PENCAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	2.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	4.0	1.2
PMGD-PFV-SANDSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.7	0.1
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.3	0.4
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.4	0.4
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.4	0.4
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.6	0.8
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.0	0.3
PMGD-PFV-EL-TRILE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.0	5.1	5.1	5.3	5.6	5.4	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	5.6	1.5
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.7	0.5
PFV-EL-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	28.9	41.0	40.7	36.0	37.6	43.4	40.9	21.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	43.4	12.5
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	4.8	4.5	4.4	4.4	4.8	4.4	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	4.8	1.4
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	4.2	4.0	3.8	3.9	3.8	3.3	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	4.2	1.2
PFV-EMILIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RECOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	3.2	4.8	5.3	5.3	4.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	5.3	1.1
PFV-GUANACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	5.0	5.2	5.0	5.1	4.7	4.5	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	5.2	1.5
PMGD-PFV-MALLOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.6	0.5
PMGD-PFV-HUIGAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.7	6.0	5.8	5.5	5.5	5.1	4.9	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	6.0	1.7
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.4	0.4
PMGD-PFV-MORA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	1.6	0.4
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.6	0.5
PFV-SAN-VICENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.8	2.0	2.1	1.9	1.6	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	2.1	0.5
PMGD-PFV-LOS-MORROS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.9	1.1	1.2	1.2	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.2	0.3
PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	27.0	33.1	32.9	29.9	30.0	30.4	35.2	17.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246.4	35.2	10.3
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.7	0.5
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.8	4.6	5.2	5.0	4.7	4.5	3.5	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	5.2	1.4
PMGD-PFV-LIEBRE-DE-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.9	4.0	5.1	4.9	4.6	4.3	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	5.1	1.3
PMGD-PFV-MACAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.0	5.3	5.1	4.8	4.8	4.6	4.2	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	5.3	1.5
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5	6.3	6.1	5.6	5.8	5.6	5.2	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	6.3	1.8
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.4	5.5	5.2	4.9	4.8	4.8	4.2	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	5.5	1.5
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.0	2.7	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	3.7	1.0
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.5	6.1	5.9	5.4	5.6	5.3	4.9	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	6.1	1.8
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.2	5.6	5.3	4.9	4.8	4.8	4.3	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	5.6	1.5
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	0.5
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	1.8	0.5
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.8	4.8	4.6	4.4	4.5	4.4	3.8	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	4.8	1.4
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	2.0	2.4	2.2	1.9	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	2.4	0.5
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	2.1	0.5
PMGD-PFV-PATAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.5	5.4	5.6	5.4	5.2	4.8	4.2	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	5.6	1.5
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	3.4	1.1
PFV-PMGD-TREBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.7	0.5
PFV-NAHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.4	5.5	5.3	5.1	4.8	4.8	4.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	5.5	1.5
PFV-MALINKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.4	0.4
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.9	0.2
PMGD-PFV-MALVILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.7	0.5
PMGD-PFV-RIMINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	5.3	3.5	3.1	4.9	4.8	4.0	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	5.3	1.3
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	4.6	5.5	5.7	5.4	4.6	3.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	5.7	1.3
PMGD-PFV-CEFALU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.6	1.5	1.4	1.4	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.6	0.4
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.3	0.0	0.0	0.3	1.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.3	0.3
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	1.9	0.5
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.6	0.4
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.9	4.3	4.1	4.1	3.1	1.9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	4.3	1.0
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.8	0.5
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.6	0.4
PMGD-PFV-PVP-LA-ROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	3.2	3.1	2.7	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	3.2	0.6
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.0	0.2
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.6	0.4
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.6	0.2
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	1.7	1.7	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.7	0.3
PMGD-PFV-VILLA-CVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	3.4	3.0	2.9	1.0	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	3.4	0.6
PFV-PMGD-EL-SHARON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.4	0.4
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.8	4.9	5.0	4.7	5.0	4.7	4.6	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	5.0	1.5
PFV-AVILES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	4.3	4.0	4.0	3.9	3.0	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	4.3	1.0
PFV-PMGD-GUARANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.6	1.5	1.4	1.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.6	0.3
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.4	0.4
PMGD-PFV-CETUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.2	0.3
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.6	0.2
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.7	0.2
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.5	0.4
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.5	4.7	5.1	4.8	4.7	4.8	4.8	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	5.1	1.5
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	3.0	4.1	4.2	4.2	4.0	3.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	4.2	1.2
PFV-PMGD-BARCELONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	4.9	4.8	4.5	4.6	4.8	4.3	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	4.9	1.4
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.7	4.7	4.8	4.8	5.1	4.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	5.1	1.2
PMGD-PFV-RATULEMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.5	0.4
PMGD-PFV-PICHON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.3	1.3	1.4	1.5	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.5	0.4
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.8	0.0	0.6	0.6	1.5	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	1.5	0.3
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	2.9	5.1	5.1	5.2	5.6	4.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	5.6	1.3
PMGD-PFV-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.5	0.4
PMGD-PFV-TUTUVEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMG-PFV-PARQUE-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	4.0	4.9	5.0	5.3	5.3	4.2	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	5.3	1.4
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.5	0.4
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	1.6	1.6	1.7	1.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.7	0.4
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	3.0	3.1	3.4	3.3	3.4	2.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	3.4	0.9
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	4.1	4.3	4.3	4.5	3.4	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	4.5	1.0
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.8	0.2
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.8	0.2
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.8	1.3	1.4	1.5	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.5	0.3
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.7	0.4
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.7	0.4
PMGD-PFV-PLAYERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.7	0.4
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.7	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.5	0.4
PFV-TAMANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	10.8	12.6	20.1	20.7	14.8	14.5	13.9	8.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.0	20.7	5.0
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.1	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.5	0.4
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.6	0.4
PFV-PEUMO-YUNGAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-GENOVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.8	3.4	4.7	4.8	5.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-MERCURIO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.9	0.2
PFV-PMGD-PACHIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.1	4.0	4.3	4.4	4.8	4.4	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	4.8	1.1
PFV-LINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.3	4.3	4.7	4.8	5.2	4.7	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	5.2	1.2
PFV-SATURNO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.0	1.2	2.3	2.4	2.4	2.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.4	0.6
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	2.1	2.4	2.6	2.7	2.7	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	2.7	0.7
PFV-MACHICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.6	2.9	4.4	4.5	4.8	4.2	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	27.0	4.8	1.1
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.2	2.4	3.3	3.2	2.7	1.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	3.3	0.8
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	2.5	4.2	4.2	4.3	4.6	4.5	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	4.6	1.2
PFV-VILLA-SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.2	1.3	1.3	1.5	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.5	0.4
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.3	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.3	0.1
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.3	1.4	1.4	1.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.4	0.3
PFV-BERRUECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	4.0	4.9	4.7	4.6	5.0	2.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	5.0	1.2
PFV-VENTURADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	3.5	4.7	4.5	4.5	5.0	3.1	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	5.0	1.2
PFV-SANTA-RITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.4	1.2	1.4	1.5	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.5	0.4
PFV-EL-PIUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.4	0.3
PMGD-PFV-BULNES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	3.3	3.8	3.7	3.7	4.5	2.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	4.5	1.0
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.4	1.3	1.2	1.3	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.4	0.3
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.7	0.4
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0
PMGD-PFV-TORTUGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.1	1.3	1.2	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.3	0.3
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.5	0.4
PMGD-PFV-TES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.4	0.3
PMG-PFV-ALTODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	4.7	5.3	5.2	5.1	5.4	3.2	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	5.4	1.4
PMGD-PFV-BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.7	2.2	2.4	2.4	2.3	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.4	0.6
PMG-PFV-QUILMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	3.8	5.0	5.0	4.9	5.1	3.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	5.1	1.3
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.5	0.4
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	3.3	5.2	4.9	4.7	4.9	3.6	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	5.2	1.2
PMGD-PFV-CHILLAN-HUAMBALI-HIPER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.5	0.4
PMGD-PFV-CANQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	4.9	6.3	7.6	7.8	5.6	3.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	7.8	1.7
PMGD-PFV-CHOLGUAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.3	0.3
PFV-LOS-NARANJOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ESPIGA-DE-ORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SGT-TUCAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	3.9	3.9	3.6	3.7	3.1	2.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	3.9	1.0
PMGD-PFV-CABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.6	4.5	4.4	4.1	4.1	3.7	2.6	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	4.5	1.2
PMGD-PFV-HURTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.4	0.4
PMGD-PFV-TURQUIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.7	0.2
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.8	3.4	3.3	3.2	3.4	2.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	3.4	0.9
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	4.2	4.9	4.8	4.8	4.3	2.8	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	4.9	1.2
PMGD-PFV-PARQUE-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.4	1.4	1.4	1.5	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.5	0.4
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.5	0.4
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.5	0.4
PMGD-PFV-CATO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.3	1.4	1.3	1.4	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.4	0.3
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.6	0.4
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.4	0.4
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.4	0.3
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.2	1.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.4	0.2
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.9	0.3
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.3	0.4
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.4	0.4
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.3	0.3
PMGD-PFV-SAN-VICENTE-TT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.2	0.3
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.4	0.4
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	3.6	3.5	3.1	3.3	3.1	2.8	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	3.6	1.0
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.3	0.4
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.6	4.4	3.9	3.9	3.7	3.6	3.4	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	4.4	1.2
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.4	0.4
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.7	2.3	4.4	4.9	5.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	5.7	0.9
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	4.6	5.2	4.9	5.0	4.5	2.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	5.2	1.3
PMGD-PFV-LA-PERLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-HP-EL-PORTAL	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.2	0.4	0.4
PFV-PMGD-CORTIJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	5.7	6.7	6.9	6.6	4.6	3.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	6.9	1.6
PMGD-PFV-TOPACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.0	0.8	0.9	1.1	1.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.1	0.3
PMGD-PFV-LOS-BANOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-GUINDO-SANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	3.6	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	3.6	1.0
PFV-El-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.3	0.3
PMGD-PFV-QUINTACABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	4.9	5.4	4.8	4.5	4.1	2.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	5.4	1.3
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.2	4.5	4.9	4.7	4.8	3.9	2.5	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	4.9	1.3
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.2	1.1	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.2	0.3
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.8	3.2	3.0	3.1	2.7	1.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	3.2	0.8
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	4.8	5.1	4.7	4.9	3.7	2.6	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	5.1	1.3
PMGD-PFV-COLIBRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VELASCO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-CHACAICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-PELLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	4.3	4.7	4.4	4.5	3.9	2.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	4.7	1.2
PFV-TRIGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-COYUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.4	0.4
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.8	0.2
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.3	6.1	5.9	5.9	5.5	5.3	4.2	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	6.1	1.8
PMGD-PFV-EL-TURPIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.5	0.4
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	3.2	0.9
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	1.8	0.6
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	0.5
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.7	2.3	2.4	2.2	1.8	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.6	0.2
PFV-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.6	1.6	1.4	1.5	1.5	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.6	0.5
PFV-EL-CONDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.6	0.1
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.3	0.4
PFV-PERALILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LA-HUERTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-MILLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.4	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.8	0.5
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.6	0.4
PFV-VENEZIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	4.2	4.8	4.4	4.0	3.5	2.9	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	4.8	1.2
PMGD-PFV-REN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	3.0	3.3	3.2	3.2	2.5	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	3.3	0.8
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.4	0.4
PFV-SANTIAGOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	35.0	54.0	62.0	62.0	60.0	52.0	35.0	12.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.0	62.0	16.0
PFV-LOS-PERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.5	1.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.5	0.2
PMGD-PFV-MAIKONO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.1
PMGD-PFV-LONCURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.4	1.5	1.4	1.1	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.5	0.3
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	4.8	4.8	5.2	2.3	1.4	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	5.2	0.8
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.4	5.6	5.5	5.2	5.3	5.0	4.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	5.6	1.5
PFV-PMGD-KAUFMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.4	4.0	3.7	3.7	3.5	3.6	3.1	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	4.0	1.2
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	5.8	5.8	5.8	5.5	4.9	2.1	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	5.8	1.4
PFV-CAIMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	3.0	3.5	3.4	3.3	3.3	2.4	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	3.5	0.9
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.4	1.4	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.4	0.3
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.0	0.9	1.3	1.4	1.4	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.4	0.4
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.3	0.3
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.2	2.5	2.5	2.5	2.3	2.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	2.5	0.7
PMGD-PFV-CONDOR-LA-LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.0	0.2
PMGD-PFV-ROMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.4	0.4
PMGD-PFV-PESARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.4	0.9	0.9	1.3	1.3	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.4	0.4
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.9	0.1
PMGD-PFV-YAHUTELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.9	3.3	3.3	3.4	3.1	2.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	3.4	0.9
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.6	0.9	1.4	1.4	1.2	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.4	0.3
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3	4.4	6.9	3.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	6.9	0.9
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.8	0.2
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.0	4.6	3.2	4.8	4.7	5.0	4.4	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	5.0	1.4
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.6	0.4
PMGD-PFV-CHICAUMA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.5	6.3	6.1	6.1	5.7	5.5	4.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	6.3	1.8
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	5.3	5.0	4.9	4.8	4.8	3.8	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	5.3	1.5
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.9	0.6
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.5	0.4
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.4	0.4
PMGD-PFV-MARGARITAX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.1	0.6
PMGD-PFV-QUEMADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.1	3.9	4.0	3.8	4.0	4.0	3.4	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	4.0	1.2
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.7	4.9	4.2	4.2	4.0	4.0	3.6	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	4.9	1.3
PMGD-PFV-DON-SIMON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	2.8	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	3.5	1.0
PMGD-PFV-EL-TREBOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.5	1.7	1.9	1.8	1.6	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.9	0.5
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.7	0.5
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.5	0.2
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	3.2	3.1	2.9	3.0	2.9	2.6	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	3.2	0.9
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	3.8	3.9	3.8	3.9	3.7	3.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	3.9	1.1
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.3	0.2
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.5	0.4
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.0	0.3
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.3	0.4
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.5	0.4
PMGD-PFV-CHAMPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.8	5.4	5.1	4.5	4.8	4.7	4.6	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	5.4	1.6
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	4.5	5.3	5.4	5.0	4.2	2.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	5.4	1.4
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PMGD-PFV-CUARZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.5	0.4
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.3	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	5.3	1.4
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.4	0.4
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	5.2	4.7	4.5	4.3	4.3	3.6	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	5.2	1.3
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-MARIA-DOLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	4.7	4.9	4.7	4.9	4.2	2.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	4.9	1.3
PFV-LEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	25.5	42.7	45.6	45.0	44.4	41.3	32.6	14.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.4	45.6	12.5
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.4	0.4
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.2	0.3
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.4	0.4
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.4	0.4
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	2.9	2.9	2.8	2.9	2.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	2.9	0.8
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.5	0.4
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.7	5.4	5.3	5.0	5.3	3.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	5.4	1.3
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.2	3.1	3.0	2.9	3.2	2.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	3.2	0.8
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	2.7	2.6	2.5	2.6	1.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.7	0.6
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.3	1.4	1.4	1.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.4	0.3
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.6	0.4
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.3	4.0	3.9	3.7	3.8	3.7	3.3	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	4.0	1.2
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.9	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.9	0.2
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	4.8	5.2	5.8	5.4	4.7	3.7	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	5.8	1.4
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.7	0.5
PFV-M

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	0.4
PFV-EL_MONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.4	0.4
PFV-LO_BOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PUELCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SOLAR-DEL-BUENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0
PMGD-PFV-TARUCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	4.2	1.6
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	3.8	4.1	3.8	3.9	3.3	2.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	4.1	1.1
CSP-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ARICA	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0	2.6	0.5	0.1
BESS-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	84.0	95.5	95.5	95.5	95.5	59.2	538.4	95.5	22.4
BESS-SALVADOR	4.9	7.0	8.2	8.3	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.7	49.0	6.3	21.9	48.3	204.4	49.0	8.5
BESS-URIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8	0.2
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	8.0	7.9	8.0	31.0	8.0	1.3
BESS-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	51.1	80.1	80.1	42.4	0.0	0.0	255.8	80.1	10.7
BESS-ANDES-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SAN-ANDRES	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.9	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	5.4	0.3	2.3	11.5	22.7	22.8	11.4	22.8	23.2	198.8	23.2	8.3
BESS-LA-CABANA	5.8	15.0	15.0	14.6	15.5	14.9	17.6	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	54.8	59.8	0.2	0.0	0.0	0.0	229.9	59.8	9.6
BESS-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	25.2	25.2	29.7	30.2	4.6	0.0	116.3	30.2	4.8
BESS-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	44.8	28.2	0.0	0.0	0.0	102.1	44.8	4.3
BESS-ANDES-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-COYA	71.6	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7	131.8	140.8	140.5	98.7	2.9	0.0	673.0	140.8	28.0
BESS-DON-HUMBERTO	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	25.2	25.2	29.7	30.2	5.2	0.0	139.2	30.2	5.8
BESS-CAPRICORNIO	45.4	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	47.4	47.4	47.4	47.5	41.8	0.0	327.4	47.5	13.6
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ZOFRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	14.4	15.4	15.6	15.5	61.7	15.6	2.6
CERROPABELLON-U2_GEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U3_GEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	202.2	200.4	208.0	206.0	201.5	202.1	184.7	178.1	159.1	135.5	132.3	147.3	145.4	145.2	144.8	146.3	135.7	197.9	176.4	181.7	176.3	205.6	172.4	168.3	4153.1	208.0	173.0
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.3	155.1	158.0	384.4	158.0	16.0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
COCHRANE-CCH1_CAR	264.2	274.9	274.9	273.6	272.8	274.0	274.9	274.9	235.0	137.7	66.8	60.4	60.4	60.4	60.4	70.5	163.3	250.4	264.7	272.6	272.6	266.7	268.1	270.4	4964.6	274.9	206.9
COCHRANE-CCH2_CAR	268.1	274.4	274.4	274.4	274.5	274.4	274.4	274.4	219.1	116.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	75.4	179.4	254.5	270.0	268.6	270.9	267.2	271.8	274.5	4959.8	274.5	206.7
MEJILLONES-CTM1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	209.2	212.8	215.2	215.4	212.6	213.0	215.4	217.7	135.2	93.8	90.7	92.1	91.4	91.5	91.4	91.2	93.5	210.9	236.6	184.0	174.8	191.0	218.2	220.6	4018.0	236.6	167.4
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-IEM_CAR	364.8	364.2	364.9	362.5	363.1	364.4	365.0	365.1	328.7	240.7	192.0	124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	82.2	178.6	207.0	241.5	306.9	363.8	5179.3	365.1	215.8
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	22.1	22.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	23.4	22.1	22.2	22.0	22.1	22.3	21.8	22.1	22.2	22.1	22.2	22.3	22.3	22.3	22.8	22.3	22.4	533.5	23.4	22.2
ANDINA-CTA_CAR	166.8	163.8	167.8	168.1	164.2	164.2	162.3	166.9	149.5	134.1	118.6	109.5	118.4	118.5	95.1	81.8	120.6	159.5	161.9	166.6	165.7	164.7	166.8	166.7	3522.2	168.1	146.8
HORNITOS-CTH_CAR	166.1	162.9	166.8	167.5	163.1	163.2	166.4	168.5	147.0	138.2	118.8	113.8	138.0	115.7	89.7	88.0	138.9	166.8	164.4	167.9	166.7	165.3	165.8	168.2	3577.5	168.5	149.1
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	267.0	267.6	269.2	283.6	284.3	139.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.1	265.4	257.9	264.9	265.8	262.6	266.0	264.8	3587.6	284.3	149.5
TG1A+TG1B+TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_GNL	41.7	1.3	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.4	49.1	5.1
TG1A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GNL	154.4	153.1	126.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.3	110.3	116.7	113.2	113.1	111.4	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1224.4	154.4	51.0
TG1B+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_GNL	164.4	164.9	162.7	163.1	142.1	142.3	141.5	141.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.5	107.8	144.4	166.8	166.8	166.7	166.6	166.9	166.7	2566.6	166.9	106.9
TG2B+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5	0.4
TG2B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	3.8	1.0	0.2
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	105.0	98.0	106.0	92.0	92.0	91.0	65.0	83.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	81.0	101.0	103.0	100.0	100.0	100.0	99.0	1438.0	106.0	59.9
TALTAL-2_GNL	5.0	66.0	66.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.0	66.0	7.5
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	126.8	126.8	126.8	126.8	126.8	126.8	126.8	126.8	107.7	47.4	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	43.7	94.8	126.1	126.8	126.8	126.9	126.8	126.8	2302.2	126.9	95.9
GUACOLDA-2_CAR	129.6	127.1	129.8	124.6	120.1	120.6	128.9	130.1	98.2	45.9	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	42.6	89.7	128.9	130.2	130.2	130.1	130.3	130.3	2297.8	130.3	95.7
GUACOLDA-3_CAR	153.4	153.4	153.5	153.4	153.4	153.5	153.5	153.5	120.9	47.8	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	42.1	93.6	152.2	153.5	153.5	153.2	152.9	152.9	152.9	2799.4	153.5	116.6
GUACOLDA-4_CAR	153.4	153.4	153.4	153.4	153.4	153.4	153.4	153.3	125.8	53.9	38.6	38.3	38.3	38.4	38.4	38.4	44.4	94.8	149.5	153.1	153.0	153.1	153.2	153.2	2691.2	153.4	112.1
GUACOLDA-5_CAR	154.0	153.9	139.3	153.0	155.1	155.0	155.0	155.0	121.8	51.0	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	47.2	126.0	155.1	155.0	154.4	152.6	152.6	152.6	154.6	2796.7	155.1	116.5
MAITENCILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	20.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	20.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.4	36.2	3.4
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
VENTANAS-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAVENTANAS_CAR	250.0	236.0	252.0	243.0	225.0	220.0	260.0	255.0	254.0	252.0	246.0	262.0	260.0	260.0	263.0	262.0	262.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4436.0	263.0	184.8
CAMPICHE_CAR	101.0	100.0	100.0	101.0	100.0	100.0	94.0	101.0	101.0	101.0	100.0	99.0	100.0	111.0	168.0	250.0	267.0	268.0	246.0	266.0	266.0	259.0	265.0	265.0	3929.0	268.0	163.7
COLMITO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	310.1	56.5	12.9
ACONCAGUA_GOGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONCON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	1.8	1.8	1.8	7.2	1.8	0.3
LIPIGASCONCON_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PLACILLA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	2.3	2.3	2.3	8.7	2.3	0.4
ELTOTORAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.8	2.8	2.8	0.6	11.2	2.8	0.5
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	119.0	119.0	118.0	103.0	119.0	117.0	113.0	119.0	105.0	108.0	106.0	96.0	96.0	96.0	96.0	103.0	119.0	119.0	119.0	118.0	119.0	119.0	119.0	119.0	2684.0	119.0	111.8
QUINTERO-1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GNL	96.0	95.0	98.0	91.0	90.0	90.0	89.0	90.0	90.0	114.0	113.0	114.0	112.0	67.0	73.0	84.0	117.0	107.0	105.0	103.0	102.0	102.0	102.0	103.0	2347.0	117.0	97.8
QUINTERO-2_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GNL	225.0	216.0	226.0	100.0	0.0	0.0	0.0	57.0	165.0	226.0	225.0	225.0	226.0	225.0	225.0	225.0	300.0	313.0	376.0	380.0	379.0	379.0	379.0	379.0	5451.0	380.0	227.1
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	343.2	342.7	342.4	342.3	342.0	343.3	344.3	344.0	344.3	345.2	346.0	338.2	336.2	337.2	335.8	336.8	347.2	347.8	348.0	348.0	347.9	347.9	348.0	348.0	8246.7	348.0	343.6
SANISIDRO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	369.2	368.7	368.7	368.6	341.3	351.6	344.6	347.8	333.9	366.7	368.6	371.0	373.1	372.5	371.5	371.4	371.0	371.1	371.2	371.3	371.2	370.9	370.8	371.0	8757.7	373.1	364.9
SANISIDRO-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	121.0	123.0	123.0	123.0	123.0	123.0	811.0	123.0	33.8
LOSVIENTOS_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	13.0	12.8	12.4	12.9	12.5	12.9	12.8	12.9	12.9	13.2	13.2	12.7	11.5	11.1	10.0	10.4	10.2	11.4	12.4	12.7	13.1	13.9	14.1	14.1	299.1	14.1	12.5
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GNL	304.0	290.0	299.0	308.0	296.0	295.0	309.0	315.0	304.0	303.0	297.0	310.0	273.0	246.0	284.0	287.0	277.0	297.0	319.0	321.0	326.0	325.0	328.0	313.0	7226.0	328.0	301.1
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	50.0	51.0	51.0	49.0	0.0	233.0	51.0	9.7
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-BELLET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	8.9	9.0	8.7	9.0	8.9	9.0	9.0	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	8.8	9.0	9.1	9.1	8.2	8.5	8.0	8.0	9.0	211.1	9.1	8.8
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCCORDILLERA-GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	1.5	1.5	1.4	1.1	0.6	0.6	1.3	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	16.1	1.5	0.7
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	14.0	14.1	14.8	14.4	14.5	14.7	14.6	14.9	12.1	13.8	13.7	13.0	13.0	12.5	14.1	13.3	12.2	11.2	12.7	13.2	13.9	13.9	14.2	13.7	326.3	14.9	13.6
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.4	1.4	1.4	5.8	1.4	0.2
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	1.9	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	40.3	1.8
TENO_GAS_50	38.5	38.3	38.3	37.4	1.4	25.5	23.8	38.3	10.9	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	38.3	38.3	38.3	38.3	37.8	37.7	38.3	558.9	38.5	23.3
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VINALES_COGEN	26.8	22.1	22.0	21.3	21.0	21.5	22.0	22.2	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.5	27.9	28.0	28.0	27.9	27.0	26.1	564.6	28.0	23.5
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.1	5.8	6.4	7.1	7.0	6.5	4.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	7.1	1.8
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	20.5	0.9	0.9
NUEVAALDEA-1_COGEN	1.9	1.3	1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	51.4	51.5	43.4	0.0	0.0	0.0	154.9	51.5	6.5
YUNGAY-2_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	52.4	52.5	52.4	0.0	0.0	0.0	173.3	52.5	7.2
YUNGAY-3_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	52.6	52.7	52.6	28.2	0.0	0.0	200.2	52.7	8.3
YUNGAY-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	18.6	29.5	18.6	1.2
YUNGAY-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	38.3	90.2	52.0	3.8
YUNGAY-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTALIDIA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAFE_COGEN	68.5	62.1	49.4	47.2	49.8	47.9	44.6	47.6	45.0	41.8	42.9	45.0	44.2	36.1	31.2	36.2	47.9	47.7	25.6	18.8	27.3	33.1	25.0	31.2	996.1	68.5	41.5
CMPCLAJA_COGEN	17.0	17.6	11.0	13.4	8.5	13.6	14.9	12.3	14.7	17.7	19.5	19.3	6.2	5.3	4.0	4.6	4.0	3.3	7.8	8.0	7.8	7.3	9.7	4.0	251.5	19.5	10.5
CMPCPACIFICO_COGEN	21.5	22.2	21.5	22.1	21.5	19.1	15.9	17.0	20.9	22.0	21.9	22.4	19.9	22.4	22.9	25.1	23.3	26.1	22.3	20.6	22.0	21.8	21.1	22.3	517.8	26.1	21.6
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	22.0	31.0	35.0	66.0	82.0	98.0	100.0	101.0	537.0	101.0	22.4
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO-MAPA	49.1	48.7	45.1	45.4	44.8	43.4	42.0	41.7	49.0	45.4	45.0	16.2	19.6	35.8	32.9	49.0	56.3	63.7	68.4	63.3	56.2	20.7	25.9	22.9	1030.5	68.4	42.9
CHOLGUAN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_PROPANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_BUTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	13.9	2.6	0.0	3.2	13.9	6.4	6.0	11.0	13.9	13.9	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	13.8	13.9	13.9	13.8	13.8	13.8	13.8	200.7	13.9	8.4
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	48.5	50.0	49.5	48.0	49.0	48.5	49.5	48.5	49.5	47.5	49.0	48.0	48.5	48.5	48.5	48.0	49.5	47.0	48.0	48.5	47.0	48.5	47.0	48.0	1162.5	50.0	48.4
ESCUADRON_COGEN	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.6	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	1.7	0.9
SANTAMARIA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	35.8	244.5	35.9	10.2
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	4.3	3.5	2.4	5.4	7.3	6.6	8.0	8.5	7.2	3.9	4.6	4.7	9.1	9.9	8.1	5.0	5.3	8.8	10.1	10.9	9.7	0.0	0.0	0.0	143.2	10.9	6.0
LAUTARO-1_COGEN	9.4	0.0	13.7	14.1	13.7	13.1	12.3	12.7	12.8	12.5	20.8	26.4	26.6	26.5	26.4	26.5	26.4	26.4	26.1	26.5	26.6	26.6	26.6	26.8	479.7	26.8	20.0
LAUTARO-2_COGEN	17.0	16.8	17.0	16.9	16.9	0.0	18.0	17.6	17.9	17.8	20.0	21.0	21.1	21.0	21.2	20.0	20.2	19.6	20.7	21.1	20.8	20.4	20.7	21.0	444.5	21.2	18.5
VALDIVIA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANTILHUE-TG1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANTILHUE-TG2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALLECALLE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAPEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	0.8	0.0	0.0	14.9	18.5	18.8	6.4	4.0	0.0	0.0	0.0	12.0	75.4	76.1	76.4	76.2	444.1	76.4	18.5
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRINCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	10.9	10.9	10.9	42.8	10.9	1.8
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMOLLE	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.9	0.1
PMGD-DAGOBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAMADILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOMAVAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CONCHALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LAS-QUEMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-HOLLEY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AGNI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.9	0.9	2.7	0.9	0.1
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.9	6.0	5.8	5.5	5.4	5.4	5.2	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	6.0	1.8
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-COPIULEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.1
PFV-PMGD-BERLIOZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELCAMPESINO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-YUMBEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.2	8.6	1.2	0.4
PMGD-ZAPALLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	18.9	1.1	0.8
PMGD-PFV-POMUYETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.5	0.4
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

04-07-2025 04-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.0	1.3	1.2	1.2	1.1	6.9	1.3	0.3
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUITRALMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICOLTUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BOLDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOS-PINOS	1.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	57.4	2.5	2.4
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	4.4	4.9	4.6	4.7	4.0	2.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	4.9	1.2
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	2.4	2.4	2.4	0.4	0.0	10.8	2.4	0.5
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	2.1	0.5	0.1
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	2.1	0.5	0.1
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	2.4	2.4	2.4	0.4	0.0	10.8	2.4	0.5
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-COLACO-PARGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	1.5	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	36.8	2.7	1.5
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	197.1	192.2	217.7	223.6	198.4	185.0	187.1	278.5	582.7	413.6	313.0	254.3	221.2	213.1	235.2	254.1	325.7	315.3	294.9	261.1	192.6	192.7	223.2	164.0	6136.2	582.7	255.7
CHANGOS->CUMBRES C2	193.5	188.4	108.7	219.6	194.5	181.2	183.3	274.2	576.8	408.9	308.0	253.4	220.2	210.4	231.5	252.5	323.8	313.6	293.3	259.5	191.2	191.3	221.7	162.6	5962.0	576.8	248.4
CUMBRES->CHANGOS C1	-122.5	-144.2	-174.6	-163.7	-133.0	-122.1	-136.5	-242.3	-593.6	-427.6	-323.6	-275.5	-253.4	-253.0	-269.1	-307.8	-382.6	-326.8	-278.9	-235.3	-150.2	-136.3	-178.4	-132.9	-5763.8	-122.1	-240.2
CUMBRES->CHANGOS C2	-125.1	-146.5	-177.0	-166.1	-135.3	-124.3	-138.8	-244.5	-596.4	-430.6	-326.7	-278.7	-256.7	-255.6	-271.8	-310.9	-385.8	-330.0	-282.3	-238.6	-153.5	-139.5	-181.7	-136.1	-5832.6	-124.3	-243.0
TOTAL HORA.	6684.9	6197.7	5838.7	5640.8	5632.7	5741.0	6169.2	6505.4	6413.5	7201.8	7530.7	7663.8	7611.6	7610.1	7621.3	7515.7	7026.2	6847.6	7110.0	7191.1	7270.7	7134.8	7179.8	7189.4	**164,528**		
TOTAL HORA. SING	3009	2951	3030	3092	3024	2992	3013	3198	3856	3751	3577	3431	3337	3266	3148	3263	3489	3330	3061	3070	2915	2907	3029	3037	**76,773**		
TOTAL SEN	9694	9148	8869	8732	8657	8733	9182	9703	10269	10953	11107	11095	10948	10876	10769	10779	10515	10177	10171	10261	10186	10041	10209	10226	**241,302**		
CONS. PROPIOS	196	194	196	196	188	186	188	196	196	196	195	196	196	196	196	197	197	195	181	182	182	182	182	172	**4,579**		
CONS. PROPIOS SING	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	164	164	164	**3,843**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	391	381	326	443	393	366	370	553	1159	823	621	508	441	424	467	507	650	629	588	521	384	384	445	327	**12,098**		
PERDIDAS APROX.	215	186	164	160	157	162	185	214	246	276	284	286	278	276	280	275	252	240	255	256	252	243	250	244	**5,637**		
PERDIDAS APROX. SING	85	78	97	89	86	86	88	88	96	133	138	132	128	119	94	105	118	97	65	75	73	71	79	97	**2,316**		
DEMANDA APROX.	6664	6198	5805	5728	5681	5759	6167	6648	7131	7553	7672	7690	7580	7562	7612	7550	7226	7041	7262	7274	7221	7094	7193	7100	**166,411**		
DEMANDA APROX. SING	2374	2333	2447	2400	2385	2380	2395	2397	2440	2636	2658	2631	2608	2564	2428	2492	2562	2444	2248	2315	2299	2288	2341	2449	**58,516**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7663.8	7664

ANEXO Nº 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 04 de julio de 2025

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
00:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	LC	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:00:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:00:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL 2025001432			LI2024000857 - LI2025001432	SANTA FE	-	-
00:00:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
00:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
00:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
00:00:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	Colocación: 56; Ajuste : -15	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Llaima -Temuco	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
00:00:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Pronóstico	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
00:00:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Pronóstico	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
00:00:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
00:00:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
00:00:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	Declarado en agotamiento		A		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM	Declarado en agotamiento		A		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM	Declarado en agotamiento		A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	331	N	LC	PC	-	OM	Cambio de GNL_A a GNL_B				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:05:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
00:19:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	RO	-	PS	-	OT	Para acoplar con el medio ciclo			LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
00:42:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	DRO	-	FS	-	OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
00:42:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	-	DRO		PP		OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
00:46:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
00:48:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
00:49:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	63	N	LC	PMT	-	OM	Cancela IF 2025004570				ENEL GENERACION	-	-
01:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
01:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM	Cambio de GNL_B a GNL_A				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
01:02:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
01:06:00	-		ELTORO_vrucu_quill	-						Cambio CMG					-	-
01:06:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
01:06:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
01:06:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	-	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
01:06:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2023001114 - LI2023001195 - LI2024000371 - LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
01:06:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:06:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
01:11:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:11:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:11:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:11:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:12:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	-	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
01:47:00	-		QUINTERO-1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
01:47:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	N	-	MT	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
01:47:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:47:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:47:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:47:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:52:00	-	Colocación: 47; Ajuste : -10	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Llaima -Temuco	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
01:52:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
01:52:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
01:52:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,7 MW; origen: SITR	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
01:52:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
01:52:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
01:55:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
02:00:00	-		ELTORO_vrucu_quill	-						Cambio CMG					-	-
02:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	38	N	-	PC	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
02:00:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	N	LC	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
02:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
02:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
02:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	331	N	LC	PC	-	OM	Cambio de GNL_A a GNL_B				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
02:02:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	63	RO	-	PMT	-	OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	109	LF	LC	PMT	-	OM	Proceso de acople ciclo completo			LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
02:05:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
02:43:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	109	LF	LC	PMT	-	OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
02:49:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
02:53:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	178	LF	LC	PC	-	OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
02:55:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
03:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
03:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	109	LF	LC	PC	-	OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
03:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
03:02:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
03:02:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	RE	Retiro por control suministro gas			LI2025001436	COLBUN	-	-
03:05:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
03:05:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:05:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:05:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:05:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:29:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	-	DF	DLC	FS	-	OT	Según IF 2025004574			IF2025004574	ENEL GENERACION	-	-
03:31:00	-		COLBUN_vsign	-						Cambio CMG					-	-
03:31:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_visla_curi_loma	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:31:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_visla_curi_loma	20	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
03:31:00	-	CMPCLAJA-4	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
03:31:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
03:31:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
03:31:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	DN	DLC	PP	-	OM					NEWEN	-	-
03:37:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM	Laja1 inicia vertimiento		N		ENEL GENERACION	-	-
03:37:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:37:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:37:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
03:38:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
03:40:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
03:40:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
03:40:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	RE	Retiro por control suministro gas			LI2025001436	COLBUN	-	-
03:42:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	RE				LI2025001436	COLBUN	-	-
03:44:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	PMT	-	OM					NEWEN	-	-
03:45:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	15	N	LC	PC	-	OM					NEWEN	-	-
03:52:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
03:53:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
03:59:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	N	-	PS	PCP	OM	Disponibilidad CTF +				ENORCHILE	-	-
04:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
04:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	109	LF	LC	PC	-	OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
04:05:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	DN	-	FS	PCP	OM	Disponibilidad CTF +				ENORCHILE	-	-
04:20:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	331	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
04:55:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	-	PP	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
04:56:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
04:56:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
04:56:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
04:58:00	-		ELTORO_vrucu_quill_laja1	-						Cambio CMG					-	-
04:58:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
04:58:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	MT	-	OM					NEWEN	-	-
04:58:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	38	N	LC	PC	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
04:58:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:58:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
04:58:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	CI	-	CPF			N		ENEL GENERACION	-	-
04:58:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:58:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:58:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
05:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	331	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
05:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
05:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
05:02:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
05:15:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
05:21:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
05:23:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
05:30:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
05:45:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
05:47:00	-	Colocación: 171; Ajuste : -10	CDC	0						Inicia Prorrata LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
05:47:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
05:47:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
05:47:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
05:47:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
05:47:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
05:47:00	-	Colocación: 171; Ajuste : -10	CDC	0						Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
05:49:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DF	-	FS	-	OT	Falla en la partida		A	IF2025004575	ENEL GENERACION	-	-
05:53:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	160	DN	DLC	PP	-	RE				LI2025001436	COLBUN	-	-
06:48:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
06:48:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:48:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:48:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:48:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OT	Disponibilidad CTF				ENORCHILE	-	-
06:48:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:50:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	160	RO	LC	PMT	-	OM				LI2025001436	COLBUN	-	-
06:55:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:02:00	-	PENON	PENON_DIESEL	20	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF				ENLASA	-	-
07:02:00	-	CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	1	DN	-	PP	-	OT	Activación CTF +				PRIME ENERGIA	-	-
07:02:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF +				ENLASA	-	-
07:02:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
07:02:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
07:02:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
07:02:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
07:02:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
07:02:00	-	Colocación: 47; Ajuste : -10	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Llaima -Temuco	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
07:02:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF +				ENLASA	-	-
07:02:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	-	N	LC	MT	-	OT	Disponibilidad CTF				ENORCHILE	-	-
07:04:00	-	PENON	PENON_DIESEL	20	N	LC	MT	-	OT	Activación CTF				ENLASA	-	-
07:04:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación CTF +				ENLASA	-	-
07:04:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT					ENLASA	-	-
07:06:00	-	Colocación: 57; Ajuste : 10	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Llaima -Temuco	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
07:06:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Pronóstico	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
07:06:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Pronóstico	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
07:06:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
07:06:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
07:06:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
07:08:00	-	CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	1	N	-	MT	-	OT	Activación CTF +				PRIME ENERGIA	-	-
07:10:00	-	Colocación: 57; Ajuste : 10	CDC	-						Finaliza Prorrata LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
07:10:00	-			-						Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles				-	-
07:24:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM	Activación CTF +		A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
07:25:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_visla_curi_loma	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_visla_curi_loma	20	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
07:26:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	160	RO	LC	PMT	-	OM	TV			LI2025001436	COLBUN	-	-
07:33:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OT	Activación CTF +		A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
07:43:00	-	CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	0	N	-	PS	-	OT					PRIME ENERGIA	-	-
07:45:00	-	CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					PRIME ENERGIA	-	-
07:51:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	OT	sscc		A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
07:53:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM	sscc		A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
07:57:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA	-	-
07:57:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA	-	-
07:57:00	-	PENON	PENON_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA	-	-
08:00:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	0	RO	LC	PS	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	331	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-A a GNL-B				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_C a GNL_E	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	15	N	LC	PC	-	OM	GN-B				NEWEN	-	-
08:00:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM	Sin GAS -CSG			LI2025001396 - LI2024001948	STS	-	-
08:05:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:05:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI202500725 - LI2025000925	ENLASA	-	-
08:05:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
08:05:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001403	ENLASA	-	-
08:05:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001404	ENLASA	-	-
08:05:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001405	ENLASA	-	-
08:05:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000416	AES ANDES	-	-
08:05:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416	AES ANDES	-	-
08:05:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
08:05:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001353	AES ANDES	-	-
08:05:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
08:05:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	109	LF	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
08:05:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	RO	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
08:05:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
08:05:00	-			-						Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:06:00	-	PENON	PENON_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
08:07:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
08:10:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
08:15:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
08:17:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	0	DRO	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
08:19:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:19:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	51	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
08:19:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	110	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001395 - LI2025001408	ENGIE	-	-
08:19:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001138	ENGIE	-	-
08:27:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	RO	LC	MT	-	OM	Desacoplada TG1A	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
08:27:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	RO	LC	PMT	-	OM	Desacoplada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
08:27:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	-	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
08:30:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
08:31:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE	20 MW		N	LI2025000184 - LI2025000840	ENEL GENERACION	-	-
08:31:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	Desacoplada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
08:34:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
08:38:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
08:38:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
08:39:00	-	Colocación: 3259; Ajuste : 500	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:39:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:39:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:39:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:39:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:39:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:39:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:39:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:39:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:39:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
08:39:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
08:39:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:39:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:39:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	157	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	222	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 221,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:39:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:39:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
08:39:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:39:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:39:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:39:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:39:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:39:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:39:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:39:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:39:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:39:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:39:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:39:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:39:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:39:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:41:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	160	RO	LC	MT	-	OT	Control Suministro de GAS			LI2025001436	COLBUN	-	-
08:42:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
08:46:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	DLC	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-		ELTORO_vrucu_quill_laja1	0						Cambio CMG					-	-
08:49:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	MT	-	OM					NEWEN	-	-
08:49:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:52:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	MM	-	FS	PCP	MM	MM 2025066601		N		ENEL GENERACION	-	-
08:54:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Disponible. Cancela IF 2025004575		A		ENEL GENERACION	-	-
08:57:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:57:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-

04-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
08:57:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:57:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
08:57:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
08:57:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:57:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:57:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	172	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	271	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 271,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:57:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:57:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
08:57:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:57:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	142	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:57:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:57:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:57:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:57:00	-	Colocación: 3532; Ajuste : 800	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
09:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-B a GNL-A				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:00:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENORCHILE	-	-
09:01:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
09:06:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vantu_quill_laja1	50	N	-	CI	-	OM				N	ENEL GENERACION	-	-
09:06:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:06:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:06:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:06:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:06:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	147	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:06:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:06:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:06:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:06:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:06:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:06:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:06:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	185	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	280	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 280 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:06:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:06:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:06:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:06:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:06:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:06:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
09:06:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

04-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
09:06:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	156	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:06:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:06:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:06:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:06:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:06:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:06:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:06:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:06:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:06:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:06:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:06:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:06:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vantu_quill_laja1	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:06:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vantu_quill_laja1	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:06:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vantu_quill_laja1	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:06:00	-	Colocación: 3522; Ajuste : 550	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
09:15:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	RO	-	PC	-	OM				LI2025001112 - LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680	COMASA	-	-
09:15:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
09:15:00	-			0						Finaliza Ctx LT 66 kV Llaima -Temuco	LT 66 kV Llaima -Temuco				-	-
09:15:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 66 kV Llaima -Temuco	LT 66 kV Llaima -Temuco	-	-	-	-	-
09:22:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	184	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	286	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 291,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	139	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:22:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:22:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:22:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:22:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:22:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 22,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:22:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
09:22:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:22:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	179	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:22:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:22:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:22:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:22:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:22:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:22:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:22:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:22:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:22:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:22:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:22:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:22:00	-	Colocación: 3459; Ajuste : 350	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
09:22:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:22:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:22:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:22:00	-		ELTORO_vrucu_quill	0						Cambio CMG					-	-
09:22:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:22:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-

04-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
09:22:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:22:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:22:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:22:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:22:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:22:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:22:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:22:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:22:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	50	N	-	CI	-	OM	Deja de verter Laja		N		ENEL GENERACION	-	-
09:22:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:31:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:31:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:31:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:31:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:31:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:31:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:31:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:31:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:31:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:31:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:31:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:31:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	180	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	276	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 294,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:31:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:31:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:31:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:31:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:31:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 23,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:31:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
09:31:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	192	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 192,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:31:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:31:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:31:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:31:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:31:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:31:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:31:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:31:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:31:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:31:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:31:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:31:00	-	Colocación: 3517; Ajuste : 350	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
09:35:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
09:38:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
09:45:00	-	Colocación: 3703; Ajuste : 500	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
09:45:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	150	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:45:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
09:45:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:45:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:45:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	200	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	289	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 289,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	157	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
09:45:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
09:45:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	211	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 211,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:45:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:45:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:45:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:45:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:00:00	-		PAM_COGEN	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:00:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-
10:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	51	N	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL-A a GNL-B	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
10:18:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:18:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:18:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:18:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG					-	-
10:33:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GNL_E	90	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	340	N	LC	PC	-	OM	Cambio de configuración Sin FA				ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	MT	-	EXP			N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	MT	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
10:33:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
10:33:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
10:33:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
10:33:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	95	N	-	MT	-	RE	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	159	N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
10:33:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	N	LC	PS	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
10:45:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DN	DLC	FS	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
10:47:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	-	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
10:50:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	-	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
11:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	51	N	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL-B a GNL-A	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
11:01:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	SSCC				ENLASA	-	-
11:03:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	SSCC - Disponibilidad de CTF(-)				ENLASA	-	-
11:05:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	0	N	-	PS	-	RE	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
11:05:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	80	N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
11:08:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
11:08:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
11:08:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
11:08:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:08:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:08:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	EXP			N		ENEL GENERACION	-	-
11:08:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:08:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
11:08:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
11:15:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:15:00	-	Colocación: 3513; Ajuste : -100	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:15:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:15:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:15:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:15:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:15:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:15:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:15:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:15:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
11:15:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
11:15:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:15:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:15:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	177	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_vista_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
11:15:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	240	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	132	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:15:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:15:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:15:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:15:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:15:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:15:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:15:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:15:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	259	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 258,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:15:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:15:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:15:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:15:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:15:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:15:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:15:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:15:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:15:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:15:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:15:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	143	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:15:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:21:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
11:21:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:21:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	EXP			N		ENEL GENERACION	-	-
11:21:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:21:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:35:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:35:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:35:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:35:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:45:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	-	DF	DLC	FS	-	OT	IF 2025004577	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001138 - IF2025004577	ENGIE	-	-
11:47:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:47:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-
11:50:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:50:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:50:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:50:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:54:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG					-	-
11:54:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:54:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:54:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:54:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
11:54:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
11:54:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
11:54:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
11:54:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	250	N	LC	CI	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:54:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:11:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
12:11:00	-	Colocación: 3629; Ajuste : -150	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
12:11:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:11:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:11:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:11:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:11:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:11:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:11:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:11:00	-	CAPULLO	CAPULLO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
12:11:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
12:11:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:11:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:11:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	162	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	248	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 275,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:11:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:11:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:11:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:11:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:11:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:11:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-

04-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_vista_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
12:11:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:11:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	267	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 317,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:11:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:11:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:11:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:11:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:11:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:11:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:11:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:11:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:11:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:11:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:11:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:11:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:18:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:22:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
12:22:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
12:22:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
12:22:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:22:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:22:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:22:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:22:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
12:22:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
12:49:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	10	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:49:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	10	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:49:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	10	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:49:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	10	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:00:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG					-	-
13:00:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:00:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:00:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
13:00:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
13:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	200	N	LC	CI	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:00:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
13:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
13:00:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL-E a GNL-C	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
13:16:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
13:16:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	200	N	LC	CI	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:16:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	63	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:16:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
13:16:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
13:16:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	63	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:16:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
13:16:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
13:16:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:16:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	63	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:16:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	61	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:16:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	63	N	-	CI	-	EXP			N		ENEL GENERACION	-	-
13:24:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	271	N	LC	PC	-	OM	Cancela IL 2025001471.				AES ANDES	-	-
13:30:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	109	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
13:47:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	30	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL-C a GNL-E	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
14:17:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
14:21:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_vangos	80	RO	-	MT	-	RE	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
14:21:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_vangos	-	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
14:31:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	63	RO	LC	PMT	-	OM	TG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
14:37:00	-	Colocación: 272; Ajuste : -100	CDC	0						Inicia Prorrata LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal				-	-
14:37:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		ENOR CHILE	-	-
14:37:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
14:37:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
14:37:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,5 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		SIEMENS	-	-
14:44:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:44:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:44:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:44:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
15:15:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001405	ENLASA	-	-
15:15:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	LC	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
15:15:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000416	AES ANDES	-	-
15:15:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
15:15:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416	AES ANDES	-	-
15:23:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	RO	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
15:30:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001403	ENLASA	-	-
15:30:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001353	AES ANDES	-	-
15:30:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
15:37:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	0	DN	DLC	PP	-	OT	SSCC				ENORCHILE	-	-
15:40:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
15:40:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	DN	DLC	PP	-	OM	SSCC - GN-B				NEWEN	-	-
15:45:00	-		QUINTERO-1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
15:45:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GNL_E	128	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
15:45:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
15:45:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:45:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:45:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	340	N	LC	PC	-	OM	Cambio de configuración Sin FA				ENEL GENERACION	-	-
15:49:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	63	RO	LC	PMT	-	OM	TG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
15:51:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	N	LC	MT	-	OM	SSCC				COLBUN	-	-
15:55:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	0	N	LC	MT	-	OT	SSCC				ENORCHILE	-	-
15:57:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	DLC	PP	PCP	OM	SSCC				ENORCHILE	-	-
15:59:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	RO	LC	PMT	-	OM	Acoplada TG1A	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
15:59:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	63	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
16:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	331	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-A a GNL-B				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:00:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA	-	-
16:00:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	MT	-	OM	SSCC - GN-B				NEWEN	-	-
16:01:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
16:01:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	N	LC	MT	PCP	OM	SSCC				ENORCHILE	-	-
16:03:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_vangos	80	RO	-	MT	-	RE	80 MW		N		ENEL GENERACION	-	-
16:05:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	RO	LC	MT	-	OM	Estable MT	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
16:09:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	80	DN	-	PP	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
16:17:00	-	Colocación: 3015; Ajuste : -200	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
16:17:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:17:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:17:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:17:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:17:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:17:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:17:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:17:00	-	CAPULLO	CAPULLO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
16:17:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		CAPULLO	-	-
16:17:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:17:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:17:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 210,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	160	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 271,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:17:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:17:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:17:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
16:17:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:17:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:17:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:17:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:17:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:17:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:17:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:17:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:17:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:17:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:17:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:17:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:17:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:17:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:22:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	DLC	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
16:22:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
16:24:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	80	N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001404	ENLASA	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025007725 - LI2025000925	ENLASA	-	-
16:32:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	LC	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
16:36:00	-		ELTORO_vrucu_quill	-						Cambio CMG					-	-
16:36:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	38	N	LC	PC	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
16:36:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
16:36:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:36:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:36:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:36:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:36:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	80	N	-	PC	-	RE	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
16:36:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	80	N	-	PC	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
16:41:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
16:44:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	63	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
16:46:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM	sscc		N		COLBUN	-	-
16:47:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
16:48:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	15	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2025001396 - LI2024001948	STS	-	-
16:52:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	70	DRO	DLC	PP	MTP	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:53:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
16:55:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
16:56:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	63	RO	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
16:59:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
17:00:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	15	N	LC	PC	-	OM	GN-B				NEWEN	-	-
17:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-B a GNL-A				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	224	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL-E a GNL-C	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_visla_curi_loma	35	N	-	PC	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_visla_curi_loma	20	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_visla_curi_loma	-	MM	-	FS	PCP	MM	MM 2025066601		N		ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OT					ENORCHILE	-	-
17:04:00	-	MAITENCILLO	MAITENCILLO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
17:06:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	36	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025001396 - LI2024001948	STS	-	-
17:07:00	-		GUACOLDA-2_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
17:07:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001353	AES ANDES	-	-
17:07:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
17:07:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
17:07:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000416	AES ANDES	-	-
17:07:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001405	ENLASA	-	-
17:07:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001403	ENLASA	-	-
17:07:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
17:07:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI202500725 - LI2025000925	ENLASA	-	-
17:07:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416	AES ANDES	-	-
17:07:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	149	N	LC	PC	-	OM					ENGIE	-	-
17:07:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	260	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025001395 - LI2025001408	ENGIE	-	-
17:07:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001404	ENLASA	-	-
17:07:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
17:07:00	-		CDC	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-
17:09:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	63	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
17:17:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	70	RO	LC	PMT	MTP	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:20:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
17:20:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
17:20:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
17:20:00	-		CDC	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal	-	-	-	-	-
17:20:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	-	LF	-	PC	PCP	OM	Limitada a 0 MW. IL 2025001474			LI2024001220 - LI2025001474	ESCUADRON	-	-
17:23:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:23:00	-	RAPEL-3	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-		TALTAL-1_GNL_C	-						Cambio CMG					-	-
17:25:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:25:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:25:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	LC	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	CMPCLAJA-4	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
17:25:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	LC	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	CMPCLAJA-4	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	25	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2025001432				SANTA FE	-	-
17:25:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:25:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	121	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	396	RO	LC	PC	-	OM				LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-			-						Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
17:26:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	134	RO	LC	PC	MTP	OM	Estable MT sube a PC			LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:26:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:26:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:28:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	-	RO	-	PS	-	SDCF	SDCF 2025074297			LI2021002403 - DI2025074297	AES ANDES	-	-
17:36:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
17:38:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
17:41:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	52	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
17:43:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
17:43:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	-	DF	-	FS	-	SDCF	SDCF 2025074297			LI2021002403 - DI2025074297	AES ANDES	-	-
17:43:00	-	RALCO-2	RALCO_vangos	90	DRO	-	PP	-	OM			A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
17:44:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	25	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
17:49:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	52	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
17:49:00	-	RALCO-2	RALCO_vangos	90	RO	-	MT	-	OM			A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
17:55:00	-		LOSPINOS_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
17:55:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	104	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
17:55:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_vangos	120	RO	-	CI	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	149	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-A a GNL-B				ENGIE	-	-
18:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	250	RO	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de GNL-E			LI2025001436	COLBUN	-	-
18:00:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	DN	-	PP	MTP	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-C a GNL-E			LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
18:05:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DLF	DLC	PP	PCP	OM	Disponibilidad de GAS			LI2025000922	CARDONES	-	-
18:08:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	N	-	MT	MTP	OM	SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
18:12:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	-	PO	LC	EP	-	EP	Sincronizada en pruebas IF 2025004577			LI2025001138 - IF2025004577	ENGIE	-	-
18:25:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	LF	LC	PMT	PCP	OM	Disponibilidad de GAS			LI2025000922	CARDONES	-	-
18:27:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	35	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000922	CARDONES	-	-
18:57:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	PO	LC	EP	-	EP	PO SD 2025072690			DI2025072690	AES ANDES	-	-
19:00:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	149	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-B a GNL-A				ENGIE	-	-
19:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	396	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-E a GNL-C			LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
19:15:00	-	RAPEL-5	RAPEL	66	DRO	-	PP	MTP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:18:00	-	RAPEL-5	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:45:00	-		RALCO_vangos	-						Cambio CMG					-	-
19:45:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM					ENLASA	-	-
19:45:00	-	CONCON	CONCON_DIESEL	0	DN	DLC	PP	-	OM					CHILQUINTA	-	-
19:45:00	-	ELTOTORAL	ELTOTORAL_DIESEL	0	DN	DLC	PP	-	OM					CHILQUINTA	-	-
19:45:00	-	ESPERANZA-DS2	ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	DN	DLC	PP	-	OM					ENORCHILE	-	-
19:45:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM					ENORCHILE	-	-
19:45:00	-	AGUASBLANCAS-AGB	AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	DN	DLC	PP	-	OM					ON GROUP	-	-
19:45:00	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	20	DN	DLC	PP	-	OM					POTENCIA	-	-
19:45:00	-	PLACILLA	PLACILLA_DIESEL	0	DN	DLC	PP	PCP	OM					CHILQUINTA	-	-
19:45:00	-	RALCO-2	RALCO_vangos	90	RO	-	CI	-	OM			A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
19:47:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OM					ENLASA	-	-
19:47:00	-	ELTOTORAL	ELTOTORAL_DIESEL	3	N	LC	PC	-	OM					CHILQUINTA	-	-
19:47:00	-	CONCON	CONCON_DIESEL	2	N	LC	PC	-	OM					CHILQUINTA	-	-
19:47:00	-	PLACILLA	PLACILLA_DIESEL	1	N	LC	PC	PCP	OM					CHILQUINTA	-	-
19:49:00	-	ESPERANZA-DS2	ESPERANZA-DS2_DIESEL	2	N	LC	PC	-	OM					ENORCHILE	-	-
19:50:00	-	AGUASBLANCAS-AGB	AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	2	N	LC	PC	-	OM					ON GROUP	-	-
19:56:00	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	100	N	LC	PC	-	OM					POTENCIA	-	-

04-07-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		CIPRESES_visla_curi_loma	-						Cambio CMG					-	-
20:00:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	18	N	LC	PC	-	OM					ENORCHILE	-	-
20:29:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
20:30:00	-		ESPINOS_BL1_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
20:30:00	-	RALCO-2	RALCO_vangos	90	RO	-	MT	-	OM			A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
20:31:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
20:42:00	-		RALCO_vangos	0						Cambio CMG					-	-
20:42:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	LC	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
20:42:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
20:42:00	-	RALCO-2	RALCO_vangos	250	RO	-	CI	-	OM			A	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
20:44:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	RE	Control suministro gas				CARDONES	-	-
20:46:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_DIESEL	95	DRO	-	PP	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
20:55:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	RE	Control suministro gas				CARDONES	-	-
20:59:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_vangos	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
21:07:00	-		ESPINOS_BL1_DIESEL	0						Cambio CMG					-	-
21:07:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	250	RO	-	CI	-	OM	Angostura E/S		N		ENEL GENERACION	-	-
21:07:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
21:07:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_DIESEL	95	RO	-	PMT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
21:16:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	RE	Control suministro gas				CARDONES	-	-
21:16:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	53	N	LC	PS	-	RE	Control suministro gas				CARDONES	-	-
21:22:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
21:28:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	RE	Control suministro gas				CARDONES	-	-
21:34:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	RE					CARDONES	-	-
21:35:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_DIESEL	25	DN	DLC	PP	-	OT	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
21:37:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_DIESEL	164	RO	-	PC	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
21:38:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	N	-	PS	MTP	OM	control cota		A		ENEL GENERACION	-	-
21:40:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DN	-	FS	MTP	OM	control cota		A		ENEL GENERACION	-	-
21:47:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_DIESEL	25	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
21:52:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_DIESEL	54	N	LC	PC	-	OT		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
21:52:00	-		YUNGAY-3_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
21:52:00	-		YUNGAY-3_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
21:52:00	-			-						Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
22:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM	Cancela agotamiento		N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
22:00:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:04:00	-		TRAPEN_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
22:04:00	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					POTENCIA	-	-
22:09:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001114 - LI2023001195 - LI2024000371 - LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
22:12:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_DIESEL	25	DN	DLC	PP	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
22:12:00	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					POTENCIA	-	-
22:22:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_DIESEL	25	N	LC	PMT	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
22:25:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_DIESEL	25	N	LC	MT	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
23:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
23:06:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
23:22:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	LC	PC	-	OM	Cancela PO 2025072690				AES ANDES	-	-
23:30:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_DIESEL	25	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
23:30:00	-			-						Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Viernes 04 de Julio del 2025

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.0	0.0	-	DF
BESS Alfalfal VR2	131.9	102.1	-22.55 %	LF
BESS Andes	-	0.0	-	LF
BESS Andes IV	0.0	0.0	-	DF, LF
BESS Andes Solar IIA	269.0	255.8	-4.90 %	RO
BESS Andes Solar IIB	0.0	0.0	-	DF, LF
BESS Andes Solar III	-	0.0	-	
BESS Angamos	-	2.8	GNP	LF
BESS Arica	2.0	2.6	+32.82 %	
BESS Capricornio	264.4	327.4	+23.81 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	619.1	673.0	+8.71 %	
BESS Desierto de Atacama	-	0.8	GNP	P
BESS Diego de Almagro Sur	32.0	31.0	-3.31 %	
BESS Don Humberto	120.1	139.2	+15.86 %	RO
BESS El Manzano	120.0	116.3	-3.05 %	
BESS Fragata	-	0.0	-	
BESS La Cabaña	129.7	229.9	+77.34 %	
BESS María Elena	75.0	0.0	-100.00 %	
BESS Nueva Imperial	0.0	3.5	GNP	
BESS Nuevo Quillagua	525.3	538.4	+2.48 %	P
BESS Nuevo Quillagua II	0.0	144.8	GNP	P
BESS Punta Sierra	5.8	5.4	-6.61 %	
BESS Salvador	232.2	204.4	-11.98 %	
BESS San Andrés	173.3	191.3	+10.38 %	
BESS Tamaya	420.3	536.9	+27.74 %	
BESS Uribe Solar	2.3	0.0	-100.00 %	
BESS del Desierto	798.0	879.2	+10.18 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	360.0	61.7	-82.87 %	RO
HE Angostura	1162.9	1343.0	+15.48 %	DF
HE Antuco	4572.5	4118.0	-9.94 %	RO
HE Canutillar	3943.2	3565.0	-9.59 %	
HE Cipreses	1268.0	1028.0	-18.93 %	MM, LF
HE Colbún	2321.1	3205.0	+38.08 %	RO
HE El Toro	6802.3	6542.1	-3.83 %	RO
HE Los Cóndores	0.0	0.0	-	RO
HE Machicura	691.5	869.0	+25.67 %	LF
HE Pangue	1327.6	1817.7	+36.91 %	RO
HE Pehuenche	3487.9	3399.6	-2.53 %	RO
HE Pilmaiquén	865.0	842.3	-2.62 %	RO
HE Ralco	683.5	1561.7	+128.48 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	54.0	-2.17 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Las Nieves	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	21.2	19.2	-9.52 %	PMG
PMG HP MC1	117.8	86.5	-26.55 %	PMG
PMG HP MC2	36.1	28.6	-20.84 %	PMG
PMG HP MC3	31.2	31.8	+1.83 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	65.5	-9.03 %	PMG
PMG HP Nalcas	86.4	70.9	-17.93 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	120.0	119.0	-0.83 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	42.0	30.8	-26.65 %	PMG
PMG HP Pulelfu	153.6	155.9	+1.48 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	53.2	56.3	+5.85 %	PMG
PMG HP Renaico	115.8	144.0	+24.41 %	PMG
PMG HP Río Huasco	0.0	15.9	-	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	32.1	59.8	+86.23 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	33.5	33.2	-0.84 %	PMG
PMG PFV Antay	42.3	55.3	+30.83 %	PMG
PMG PFV Calderaza	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Caleu	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Caracas II	47.7	9.5	-80.06 %	PMG
PMG PFV Castilla	9.7	11.5	+18.56 %	PMG
PMG PFV Chercan	43.9	7.5	-82.85 %	PMG
PMG PFV De los Andes	52.8	21.5	-59.38 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	51.4	53.3	+3.70 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	44.1	6.7	-84.77 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	7.8	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	36.0	36.1	+0.25 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	5.7	3.9	-31.03 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	45.4	7.2	-84.15 %	PMG
PMG PFV Machicura	17.2	27.0	+56.98 %	PMG
PMG PFV North West	45.0	55.6	+23.53 %	PMG
PMG PFV Palermo	34.6	30.9	-10.66 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	35.8	38.3	+7.21 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	11.3	11.4	+1.24 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HE Rapel	1199.5	1431.2	+19.32 %	RO
HP Abanico	690.3	680.0	-1.49 %	RO
HP Alfalfal	159.6	310.9	+94.84 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	28.8	28.2	-2.08 %	
HP Blanco	0.0	0.0	-	MM
HP Capullo	219.2	220.0	+0.36 %	
HP Carilafquen	72.0	71.2	-1.12 %	
HP Chacabuquito	186.6	199.5	+6.91 %	
HP Chacayes	1147.7	690.1	-39.87 %	
HP Chapiquina	66.0	109.1	+65.29 %	
HP Convento Viejo	64.0	60.6	-5.36 %	MM
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	184.8	190.1	+2.88 %	
HP Curillinque	1325.4	977.8	-26.23 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	135.0	0.0	-100.00 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	96.0	97.3	+1.35 %	
HP Guayacán	120.0	125.6	+4.64 %	
HP Hornitos	232.5	241.6	+3.91 %	
HP Isla	840.0	776.0	-7.62 %	
HP Itata	120.0	134.2	+11.83 %	RO
HP Juncal	154.3	151.2	-2.01 %	
HP La Confluencia	500.0	646.0	+29.20 %	MM
HP La Higuera	685.0	830.0	+21.17 %	
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	500.1	414.8	-17.06 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	
HP Lican	0.0	0.0	-	MM
HP Lircay	216.0	223.8	+3.61 %	
HP Loma Alta	590.5	365.8	-38.05 %	RO
HP Los Hierros	480.0	523.0	+8.96 %	RO
HP Los Hierros II	81.6	89.1	+9.24 %	
HP Los Molles	71.8	72.2	+0.60 %	RO
HP Los Quilos	334.5	362.2	+8.28 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	0.0	42.1	GNP	
HP Mampil	192.0	202.8	+5.60 %	
HP Mocho	134.4	143.2	+6.55 %	
HP Palmucho	545.9	544.6	-0.24 %	
HP Peuchen	243.0	226.2	-6.90 %	
HP Providencia	168.0	158.7	-5.54 %	
HP Pullinque	495.0	521.3	+5.32 %	
HP Puntilla	286.9	291.5	+1.60 %	RO
HP Queltehues	0.0	0.0	-	MM, RO
HP Quilleco	919.9	814.0	-11.51 %	
HP Rio Picoiquen	148.8	118.8	-20.14 %	
HP Rucatayo	957.0	928.7	-2.95 %	
HP Rucue	2140.8	2085.0	-2.61 %	MM
HP Río Colorado	67.2	82.5	+22.69 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG PFV Piloto Cardones	0.4	0.2	-56.41 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	63.9	65.8	+2.97 %	PMG
PMG PFV Quilmo	28.8	30.1	+4.83 %	PMG
PMG PFV Raulí	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Rucasol	35.6	40.5	+13.62 %	PMG
PMG PFV SDGx01	4.3	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	48.4	44.5	-8.14 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	27.2	26.4	-3.16 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Venezia	32.4	29.0	-10.47 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	27.8	28.1	+1.15 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	3.8	-	PMG, DF
PMG TER CMPC Tissue	-	16.1	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	96.0	89.6	-6.68 %	PMG, LF
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	7.2	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	5.7	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	4.1	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	-	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	5269.0	5185.8	-1.58 %	RO
TER Angamos-ANG2	5203.5	5145.2	-1.12 %	RO
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	143.2	-75.14 %	
TER Arauco MAPA	960.0	1030.5	+7.34 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	5395.5	4934.4	-8.55 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	2298.1	2576.1	+12.09 %	DF, LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Bucalemu	240.0	56.5	-76.46 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	DF, LF
TER CMPC Laja	724.2	251.5	-65.27 %	
TER CMPC Pacífico	632.4	517.8	-18.12 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	0.0	-100.00 %	
TER Campiche	4266.3	3929.0	-7.91 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP San Andres	143.0	60.6	-57.63 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	DF
HP Sauzal	0.0	654.8	GNP	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	MM
HP Volcán	0.0	0.0	-	MM, RO
PE ANTOFAGASTA	67.6	87.8	+29.94 %	P
PE Alena	408.9	299.3	-26.81 %	
PE Atacama	1428.8	739.0	-48.28 %	
PE Aurora	174.5	197.6	+13.25 %	
PE Cabo Leones 1	843.4	975.0	+15.60 %	
PE Cabo Leones 2	961.4	780.0	-18.87 %	
PE Cabo Leones 3	630.1	710.8	+12.80 %	
PE Calama	981.9	1642.8	+67.31 %	
PE Campo Lindo	381.8	414.9	+8.67 %	RO
PE Canela	38.4	58.1	+51.33 %	
PE Canela 2	160.6	231.8	+44.34 %	
PE Cardonal	63.8	377.3	+491.19 %	
PE Cerro Tigre	738.3	468.6	-36.52 %	
PE Ckhúri	-	0.0	-	
PE Cuel	138.1	181.3	+31.31 %	LF
PE El Arrayán	343.3	349.3	+1.74 %	
PE El Maitén	54.7	27.0	-50.64 %	
PE Horizonte Norte	205.4	462.9	+125.41 %	
PE Horizonte Sur	2989.9	413.6	(*) -86.17 %	P
PE Kallpa	971.1	496.5	-48.87 %	RO
PE La Cabaña	827.1	959.6	+16.02 %	
PE La Estrella	151.0	411.0	+172.11 %	
PE La Flor	170.1	164.1	-3.50 %	
PE Lebu	13.4	1.0	-92.31 %	
PE Llanos del Viento	432.9	606.5	+40.10 %	
PE Lomas de Duqueco	390.3	310.2	-20.53 %	RO
PE Los Buenos Aires	140.8	130.4	-7.35 %	LF
PE Los Cerrillos	72.0	340.2	+372.78 %	
PE Los Cururos	32.7	515.8	+1479.88 %	
PE Los Olmos	679.4	1035.9	+52.47 %	
PE Malleco Norte	701.2	627.2	-10.56 %	
PE Malleco Sur	1007.0	966.2	-4.05 %	
PE Manantiales	79.8	196.4	+146.08 %	
PE Mesamavida	323.7	457.8	+41.41 %	
PE Monte Redondo	114.8	317.2	+176.29 %	
PE Negrete	230.3	211.1	-8.33 %	
PE Puelche Sur	243.0	152.2	-37.38 %	
PE Punta Colorada	0.0	0.0	-	
PE Punta Palmeras	110.3	179.8	+63.04 %	
PE Punta Sierra	123.2	639.3	+418.79 %	
PE Punta de Talca	241.9	299.5	+23.79 %	P
PE Renaico	626.9	534.0	-14.82 %	
PE Renaico II	1268.2	1185.3	-6.54 %	LF
PE San Gabriel	1378.4	1403.0	+1.79 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	25.8	57.8	+124.05 %	
TER Cholguán	216.2	252.0	+16.54 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	
TER Cochrane-CCH1	4878.7	4964.6	+1.76 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4876.8	4959.8	+1.70 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	0.0	-100.00 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1162.5	+136.28 %	
TER Colihues Diésel	0.0	-	-	
TER Colihues HFO	0.0	-	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	310.1	GNP	
TER Combarbala	29.9	0.0	-100.00 %	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	315.0	244.5	GNP	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	2.0	0.0	-100.00 %	
TER El Peñón	6.5	63.1	+870.62 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	374.4	326.3	-12.84 %	RO
TER Escuadrón	19.2	21.9	+14.22 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	5.8	GNP	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	2304.0	2302.2	-0.08 %	LF, RO
TER Guacolda 2	2295.9	2297.8	+0.08 %	LF, RO
TER Guacolda 3	2778.6	2799.4	+0.75 %	RO
TER Guacolda 4	2766.1	2691.2	-2.71 %	RO
TER Guacolda 5	2739.4	2796.7	+2.09 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	7382.2	5179.3	(*) -29.84 %	RO, DF
TER Kelar Diésel	0.0	384.4	GNP	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Lautaro I	624.0	493.5	-20.91 %	RO
TER Lautaro II	528.0	461.9	-12.53 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE San Juan	50.1	939.9	+1777.92 %	RO
PE San Matías	495.0	218.3	-55.89 %	LF
PE San Pedro	120.6	128.5	+6.55 %	
PE San Pedro 2	176.8	200.0	+13.11 %	
PE Sarco	844.1	772.6	-8.47 %	
PE Sierra Gorda Este	1169.2	1173.5	+0.37 %	RO
PE Talinay Oriente	225.0	375.3	+66.80 %	
PE Talinay Poniente	229.9	324.0	+40.97 %	
PE Taltal	98.1	44.6	-54.59 %	
PE Tchamma	1628.0	1461.7	-10.22 %	
PE Tolpan Sur	731.9	721.5	-1.42 %	
PE Totoral	13.8	76.7	+457.01 %	RO
PE Ucuquer 2	60.0	72.8	+21.30 %	
PE Valle de los Vientos	613.0	702.8	+14.65 %	
PFV Almeyda	153.8	152.1	-1.07 %	RO
PFV Andes Solar	139.2	131.3	-5.68 %	
PFV Andes Solar II-A	177.8	416.2	+134.06 %	
PFV Andes Solar II-B	0.0	0.0	-	DF, LF
PFV Andes Solar III	-	0.0	-	
PFV Andes Solar IV	0.0	0.0	-	DF, LF
PFV Atacama Solar II	937.2	836.0	-10.80 %	
PFV Azabache	258.0	322.6	+25.03 %	
PFV Bolero	807.6	687.7	-14.86 %	
PFV CEME 1	2578.7	1854.0	-28.10 %	
PFV Campos del Sol	2393.7	2092.5	-12.58 %	LF
PFV Capricornio	147.5	131.4	-10.90 %	
PFV Carrera Pinto	458.0	284.9	-37.80 %	LF
PFV Cerro Dominador	570.6	593.6	+4.04 %	LF
PFV Chañares	154.2	184.1	+19.37 %	
PFV Conejo	536.4	511.8	-4.58 %	
PFV Coya	400.9	269.4	-32.80 %	
PFV Desierto de Atacama	899.1	224.0	-75.09 %	P
PFV Diego de Almagro	126.2	97.9	-22.42 %	
PFV Diego de Almagro Sur	789.8	904.3	+14.49 %	
PFV Domeyko	822.4	827.0	+0.56 %	
PFV Don Humberto	192.6	246.4	+27.93 %	
PFV Doña Antonia	190.0	139.4	-26.66 %	
PFV Doña Carmen	74.6	24.0	-67.83 %	
PFV El Aguila	11.8	11.5	-2.37 %	
PFV El Manzano	216.5	301.0	+39.00 %	
PFV El Pelicano	514.5	516.0	+0.30 %	
PFV El Romero	1115.8	938.0	-15.94 %	
PFV Elena	404.2	398.1	-1.51 %	
PFV Finis Terrae	1452.2	1544.5	+6.35 %	
PFV Gran Teno	0.0	0.0	-	DF
PFV Granja Solar	729.6	684.5	-6.18 %	RO
PFV Guanchoi	745.0	785.6	+5.45 %	LF, RO
PFV Huatacondo	492.9	494.6	+0.34 %	
PFV Jama	376.5	147.9	-60.71 %	
PFV Javiera	283.9	327.0	+15.18 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	535.9	299.1	-44.18 %	
TER Los Espinos	0.0	197.3	GNP	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	253.9	537.0	GNP	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	809.8	811.0	GNP	
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	2.7	80.4	+2878.52 %	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	264.0	193.7	-26.65 %	
TER Mejillones-CTA	3778.0	3522.2	-6.77 %	
TER Mejillones-CTH	3850.3	3577.5	-7.09 %	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	4179.8	4018.0	-3.87 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	6751.6	5451.0	(*) -19.26 %	
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	187.9	200.7	GNP	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	-	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea	1224.0	833.8	-31.88 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	6307.4	7459.0	+18.26 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Nueva Ventanas	6301.2	4436.0	(*) -29.60 %	RO, DF
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	533.5	+30.77 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	RO
TER Quintero 1A GNL	2045.3	2684.0	+31.23 %	RO
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV LOS NARANJOS	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	323.3	310.0	-4.12 %	
PFV La Huayca II	126.9	73.8	-41.87 %	
PFV La Huella	392.2	404.0	+3.01 %	
PFV La Silla	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	274.8	307.5	+11.90 %	
PFV Lalackama II	81.8	91.5	+11.87 %	
PFV Las Salinas	1064.1	1130.7	+6.26 %	
PFV Leyda	420.0	299.4	-28.71 %	P
PFV Llano de Llampos	453.4	397.9	-12.25 %	LF
PFV Los Loros	284.0	244.7	-13.84 %	
PFV Luz del Norte	810.8	662.1	-18.35 %	RO
PFV Malgarida	884.5	781.6	-11.63 %	RO
PFV María Elena	204.5	0.0	-100.00 %	LF
PFV Meseta de los Andes	632.7	643.6	+1.72 %	
PFV Nuevo Quillagua	94.5	619.0	+554.77 %	
PFV Nuevo Quillagua II	723.5	598.5	-17.28 %	
PFV Pampa Camarones	43.0	41.3	-3.93 %	
PFV Pampa Solar Norte	354.3	344.7	-2.72 %	
PFV Pampa Tigre	623.5	629.8	+1.01 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	39.9	41.2	+3.13 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	102.9	84.7	-17.64 %	
PFV Quilapilun	417.7	0.0	-100.00 %	
PFV Rio Escondido	834.5	828.6	-0.70 %	LF
PFV Salvador	24.6	17.4	-29.31 %	RO
PFV San Andres	25.5	15.2	-40.52 %	LF
PFV San Pedro	651.2	564.2	-13.36 %	
PFV Santa Isabel	916.7	598.5	-34.71 %	LF
PFV Santiago	441.6	323.0	-26.85 %	
PFV Sol de Lila	124.7	127.2	+2.04 %	LF
PFV Sol de los Andes	599.1	483.4	-19.31 %	
PFV Sol del Desierto	1364.5	1420.8	+4.12 %	
PFV Taira	1462.8	1134.1	-22.47 %	
PFV Tamango	202.8	119.0	-41.32 %	
PFV Tamarico Etapa 2	540.4	311.5	-42.35 %	
PFV Tamaya Solar	66.0	211.7	+220.84 %	
PFV Uribe Solar	307.7	0.0	-100.00 %	
PFV Usya	75.5	88.7	+17.58 %	
PFV Valle Escondido	615.6	502.7	-18.34 %	LF
PFV Valle del Sol	871.3	859.6	-1.35 %	
PFV Willka	781.5	542.3	-30.61 %	
PMG Cauquenes	30.3	33.7	+11.39 %	PMG
PMG HP Aillin	13.5	13.3	-1.80 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	28.8	28.8	-0.02 %	PMG, RO
PMG HP Callao	29.0	14.2	-51.04 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, DF, RO
PMG HP Chiburgo	23.0	23.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	31.2	9.6	-69.23 %	PMG
PMG HP Corrales	39.9	33.1	-17.06 %	PMG
PMG HP Correntoso	62.4	54.4	-12.84 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	RO
TER Quintero 1B GNL	2425.9	2347.0	-3.25 %	
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	8759.9	8246.7	-5.86 %	RO
TER San Isidro I Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	8664.0	8757.7	+1.08 %	
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER San Javier 1	0.9	0.0	-100.00 %	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1592.5	996.1	-37.45 %	RO
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	211.1	-41.40 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	DF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	1547.9	1438.0	-7.10 %	RO
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	179.0	GNP	DF, RO
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	20.0	42.8	+113.85 %	
TER Teno Gas GLP	539.3	558.9	+3.63 %	LF
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	DF, LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	4548.8	4153.1	-8.70 %	LF, RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	73.8	444.1	+501.39 %	
TER Trincao	30.5	42.8	+40.05 %	MM
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	120.0	117.5	-2.08 %	LF
TER Viñales	528.0	564.6	+6.92 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	154.9	GNP	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	29.5	GNP	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	173.3	GNP	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	90.2	GNP	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Don Eugenio	-	0.0	-	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	5.7	-8.33 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	200.2	GNP	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	DF
Total	**240366.2**	**231416.3**	**-3.72 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD Cóndor La Ligua	19.1	5.6	-70.74 %
PMGD HP Allipén	64.1	58.9	-8.04 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.3	20.7	-7.44 %
PMGD HP Arrayán	-	0.7	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	53.5	56.9	+6.39 %
PMGD HP Boquiamargo	9.5	7.9	-16.85 %
PMGD HP Bureo	34.8	33.2	-4.75 %
PMGD HP Calíboro	19.2	16.7	-13.15 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	79.5	72.8	-8.40 %
PMGD HP Collil	65.8	88.2	+34.17 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	7.6	9.2	+21.78 %
PMGD HP Cumpeo	59.1	58.7	-0.74 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Tito	-	33.0	-
PMGD HP Don Walterio	69.6	70.8	+1.66 %
PMGD HP Dongo	61.3	56.1	-8.50 %
PMGD HP Donguil	5.7	3.0	-46.84 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Agrio	15.3	14.0	-8.27 %
PMGD HP El Arrayán	-	12.7	-
PMGD HP El Atajo	15.4	14.2	-7.80 %
PMGD HP El Brinco	1.3	1.3	+4.06 %
PMGD HP El Canelo	15.7	53.8	+242.18 %
PMGD HP El Colorado	18.1	16.2	-10.45 %
PMGD HP El Diuto	38.5	59.4	+54.40 %
PMGD HP El Galpón	25.4	24.0	-5.29 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Portal	2.4	8.5	+257.26 %
PMGD HP El Toro Nº2	21.2	21.9	+3.09 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.5	22.3	-8.80 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	47.4	116.3	+145.52 %
PMGD HP La Bifurcada	2.3	2.2	-5.05 %
PMGD HP La Compañía II	2.4	29.4	+1147.80 %
PMGD HP La Montaña	7.8	9.4	+19.83 %
PMGD HP La Montaña II	13.6	17.7	+30.66 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	8.1	7.5	-7.60 %
PMGD HP Las Flores	68.9	57.3	-16.88 %
PMGD HP Las Vertientes	39.4	36.2	-8.15 %
PMGD HP Los Bajos	73.1	73.3	+0.16 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	50.8	+150.25 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lluta Solar	6.9	15.1	+118.04 %
PMGD PFV Lo Boza	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Chacón	10.1	9.8	-3.16 %
PMGD PFV Lo Miguel	37.8	39.2	+3.76 %
PMGD PFV Lo Miranda	12.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lo Sierra	11.4	10.9	-3.87 %
PMGD PFV Lockma	63.0	58.8	-6.71 %
PMGD PFV Loica	9.5	9.5	-
PMGD PFV Loma Tendida	10.6	11.5	+9.10 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	8.0	7.6	-4.39 %
PMGD PFV Loncura	37.1	7.9	-78.82 %
PMGD PFV Loreto	8.8	9.4	+6.48 %
PMGD PFV Los Banos	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Cisnes	23.9	24.7	+3.26 %
PMGD PFV Los Gorriones	5.7	10.3	+81.42 %
PMGD PFV Los Jotes	9.1	8.3	-7.95 %
PMGD PFV Los Lagos	6.7	6.2	-7.59 %
PMGD PFV Los Libertadores	16.7	32.1	+92.10 %
PMGD PFV Los Lirios	34.7	38.4	+10.52 %
PMGD PFV Los Magnolios	8.0	7.3	-9.25 %
PMGD PFV Los Molinos	32.6	44.6	+36.90 %
PMGD PFV Los Morros I	5.9	7.3	+22.26 %
PMGD PFV Los Nogales	18.0	6.1	-66.11 %
PMGD PFV Los Paltos	7.9	9.3	+17.22 %
PMGD PFV Los Patos	7.6	10.5	+37.63 %
PMGD PFV Los Perales	11.7	5.2	-56.05 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	3.8	3.8	+0.26 %
PMGD PFV Los Tauretes	10.4	11.5	+10.34 %
PMGD PFV Los Tilos	12.0	13.0	+7.90 %
PMGD PFV Los Tordos	19.3	19.4	+0.41 %
PMGD PFV Luce Solar	4.8	5.6	+16.25 %
PMGD PFV Luders	11.5	12.5	+8.87 %
PMGD PFV Lumbreras	13.2	13.2	-0.23 %
PMGD PFV Luna	5.1	8.2	+61.57 %
PMGD PFV Luna del Norte	13.8	14.4	+4.19 %
PMGD PFV Macao	32.1	35.7	+11.11 %
PMGD PFV Macarena Solar	6.9	7.2	+4.35 %
PMGD PFV Maikono	10.0	1.6	-83.72 %
PMGD PFV Maimalicán	48.3	37.9	-21.53 %
PMGD PFV Maitenlahue	10.7	6.8	-36.57 %
PMGD PFV Malaquita II	48.0	48.5	+1.10 %
PMGD PFV Malinke	9.3	9.1	-2.47 %
PMGD PFV Malloco	9.9	10.9	+10.09 %
PMGD PFV Malvilla	10.3	10.9	+5.32 %
PMGD PFV Manao	10.5	11.8	+11.88 %
PMGD PFV Mandinga	22.4	22.2	-0.89 %
PMGD PFV Marambio	8.1	8.5	+4.18 %
PMGD PFV Marañon	57.3	50.4	-11.94 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Corrales II	14.6	17.0	+16.12 %
PMGD HP Los Morros	14.4	13.8	-4.30 %
PMGD HP Los Padres	15.6	12.0	-23.05 %
PMGD HP Los Portones	17.1	15.8	-7.29 %
PMGD HP MSA-I	53.9	35.1	-34.89 %
PMGD HP Maisán	5.3	4.4	-17.20 %
PMGD HP Mallarauco	10.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.0	-
PMGD HP Melo	39.5	37.1	-6.10 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.7	3.7	-21.23 %
PMGD HP Muchi	11.3	5.5	-51.80 %
PMGD HP Munilque	0.0	0.0	-
PMGD HP Munilque II	8.9	8.5	-4.57 %
PMGD HP Palmar	96.0	94.7	-1.41 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	16.9	9.9	-41.82 %
PMGD HP Pichilonco	18.3	11.7	-36.13 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	3.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	8.9	8.7	-2.26 %
PMGD HP Quillaileo	9.6	8.0	-16.82 %
PMGD HP Reca	9.4	23.4	+149.75 %
PMGD HP Robleria	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	24.8	19.3	-22.31 %
PMGD HP Río Trueno	0.0	84.2	-
PMGD HP Santa Elena	28.0	21.4	-23.58 %
PMGD HP Santa Isabel	0.0	1.9	-
PMGD HP Santa Rosa	11.6	10.8	-7.36 %
PMGD HP Sauce Andes	6.6	6.9	+4.22 %
PMGD HP Trailelfú	31.2	20.6	-34.10 %
PMGD HP Tranca del Toro	22.2	13.4	-39.62 %
PMGD HP Tranquil	50.7	34.8	-31.35 %
PMGD HP Truful Truful	3.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Arrebol	61.5	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Nogal	56.3	100.2	+77.98 %
PMGD PE Huajache	0.0	0.0	-
PMGD PE Las Peñas	17.3	55.9	+222.76 %
PMGD PE Lebu III	11.4	4.4	-61.36 %
PMGD PE Raki	0.0	0.0	-
PMGD PE Ucuquer	4.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	35.0	36.9	+5.25 %
PMGD PFV Albatros	5.2	5.4	+3.27 %
PMGD PFV Albor Solar	17.4	18.4	+5.57 %
PMGD PFV Alcaldesa	22.3	22.5	+0.76 %
PMGD PFV Alcon Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Aldebaran	2.4	21.3	+779.75 %
PMGD PFV Algarrobo	-	1.9	-
PMGD PFV Alhué	24.8	23.4	-5.69 %
PMGD PFV Alianza	19.2	20.0	+4.49 %
PMGD PFV Alicahue	15.5	13.4	-13.42 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Marchigue II	30.2	32.9	+8.84 %
PMGD PFV Marchigue VII	9.6	9.1	-4.99 %
PMGD PFV Margarita X	15.0	14.4	-4.00 %
PMGD PFV Marin	21.2	24.6	+15.82 %
PMGD PFV María Dolores	28.7	31.0	+7.87 %
PMGD PFV María Pinto	10.3	10.4	+0.10 %
PMGD PFV Meco Chillan	21.1	20.9	-1.04 %
PMGD PFV Meli	28.8	30.3	+5.35 %
PMGD PFV Membrillo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Mercurio Sur	11.0	5.4	-51.05 %
PMGD PFV Millahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Milán A	10.5	9.9	-5.82 %
PMGD PFV Mitchi	45.3	57.3	+26.49 %
PMGD PFV Montt	8.8	12.8	+45.45 %
PMGD PFV Mora	-	10.8	-
PMGD PFV Mostazal	23.6	32.4	+37.12 %
PMGD PFV Moya	17.0	40.1	+135.88 %
PMGD PFV Mutupín	34.7	31.9	-7.90 %
PMGD PFV Nahuén	31.3	36.5	+16.68 %
PMGD PFV Nan	11.3	18.2	+61.31 %
PMGD PFV Nazarino Verano	0.0	7.1	-
PMGD PFV Newentun	23.8	23.4	-1.55 %
PMGD PFV Nihue	7.8	1.3	-83.78 %
PMGD PFV Norte Chico	8.7	6.8	-22.30 %
PMGD PFV Ocoa	10.0	12.7	+27.20 %
PMGD PFV Olivia	14.3	14.4	+1.12 %
PMGD PFV Olivier	13.4	12.8	-4.56 %
PMGD PFV Olivillo	33.2	30.8	-7.27 %
PMGD PFV Orion	9.4	0.5	-94.55 %
PMGD PFV Orquidea Solar	11.7	6.3	-46.44 %
PMGD PFV Ovalle Norte	37.8	18.8	-50.32 %
PMGD PFV Ovejería	33.9	35.2	+3.92 %
PMGD PFV PAS1	63.7	64.8	+1.76 %
PMGD PFV PSF El Peral	30.9	32.6	+5.51 %
PMGD PFV PSF Horizonte	23.1	24.4	+5.62 %
PMGD PFV PVP La Rosa	21.3	15.5	-27.08 %
PMGD PFV PVP Unihue	8.7	9.0	+3.56 %
PMGD PFV Pachira	29.1	27.4	-6.07 %
PMGD PFV Paillihue	29.8	31.1	+4.16 %
PMGD PFV Paine	62.0	61.9	-0.19 %
PMGD PFV Palto Sunlight	34.3	20.1	-41.44 %
PMGD PFV Pama	10.0	10.7	+6.50 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	13.1	13.6	+3.20 %
PMGD PFV Panquehue II	18.9	26.8	+41.90 %
PMGD PFV Paraguay	10.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paranal	9.2	9.5	+3.15 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	9.1	7.8	-14.51 %
PMGD PFV Parque Curicura	22.7	23.0	+1.32 %
PMGD PFV Parque El Olivar	29.6	31.4	+6.04 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	25.9	38.1	+47.33 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	28.0	28.3	+0.86 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alto Bellavista	29.3	30.9	+5.42 %
PMGD PFV Alto Solar	5.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Altos de Til Til	4.1	8.5	+108.05 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	18.8	9.2	-50.91 %
PMGD PFV Amparo del Sol	7.6	2.7	-64.34 %
PMGD PFV Anakena	56.6	22.7	-59.84 %
PMGD PFV Ancahual	21.1	22.3	+5.89 %
PMGD PFV Antonia	9.8	9.5	-2.66 %
PMGD PFV Argomedo	30.0	30.6	+2.24 %
PMGD PFV Arica	26.2	57.0	+117.89 %
PMGD PFV Ariztía	4.0	1.8	-53.77 %
PMGD PFV Armazones	28.2	28.7	+1.88 %
PMGD PFV Aromo del Verano	9.3	9.7	+4.53 %
PMGD PFV Astillas	53.8	47.7	-11.27 %
PMGD PFV Avel Solar	27.4	29.5	+7.62 %
PMGD PFV Avellano	17.9	19.3	+7.48 %
PMGD PFV Aviles	27.7	24.7	-10.79 %
PMGD PFV Axel Solar	12.2	2.0	-83.54 %
PMGD PFV Ayla	41.5	25.3	-38.97 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	10.1	11.6	+14.82 %
PMGD PFV Barcelona	32.7	33.8	+3.52 %
PMGD PFV Belenos Til Til	30.8	33.1	+7.44 %
PMGD PFV Bellavista	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	12.0	6.0	-49.62 %
PMGD PFV Belén	25.7	27.0	+5.30 %
PMGD PFV Berrueco	31.9	28.7	-10.30 %
PMGD PFV Blu	14.2	14.6	+3.03 %
PMGD PFV Boix	-	0.0	-
PMGD PFV Buenas Yerbas	34.7	34.2	-1.41 %
PMGD PFV Bulnes	24.2	25.0	+3.01 %
PMGD PFV Bulnes Barones	8.7	8.6	-1.27 %
PMGD PFV Bérgamo	10.0	9.3	-7.21 %
PMGD PFV CE Caldera	36.6	35.1	-4.20 %
PMGD PFV CUARZO	-	10.2	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	35.0	33.1	-5.62 %
PMGD PFV Cabilsol	11.9	7.7	-34.85 %
PMGD PFV Cabimas	0.5	0.5	-
PMGD PFV Cabrero	45.7	28.0	-38.84 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	30.1	49.1	+63.15 %
PMGD PFV Caimi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Calama	63.8	64.7	+1.43 %
PMGD PFV Calle Larga	7.8	4.8	-38.72 %
PMGD PFV Candelaria Solar	12.1	12.9	+6.53 %
PMGD PFV Canelillo	12.3	8.8	-28.47 %
PMGD PFV Canesa	9.4	14.3	+51.91 %
PMGD PFV Canquén	2.0	2.2	+10.50 %
PMGD PFV Cantera	10.8	7.8	-27.88 %
PMGD PFV Cantillana	34.8	37.8	+8.54 %
PMGD PFV Cara De Gallo	3.9	3.8	-3.09 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Parque La Colonia	39.7	42.9	+7.88 %
PMGD PFV Parque La Travesía	13.0	30.5	+135.03 %
PMGD PFV Parque Nancagua	23.7	24.2	+1.98 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	30.9	29.1	-5.86 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	9.2	8.7	-4.90 %
PMGD PFV Parque San Javier	14.0	14.1	+0.57 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	16.7	21.6	+29.16 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	22.0	24.8	+12.91 %
PMGD PFV Pastrán	55.4	21.2	-61.83 %
PMGD PFV Patagua	33.6	36.8	+9.38 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	30.5	32.6	+6.62 %
PMGD PFV Pedreros	7.7	10.5	+35.97 %
PMGD PFV Pegasus	9.1	9.0	-1.10 %
PMGD PFV Pellin	26.7	28.4	+6.25 %
PMGD PFV Pelumpen	2.9	1.5	-48.95 %
PMGD PFV Penaflor	33.2	36.5	+9.91 %
PMGD PFV Pencahue	29.0	29.4	+1.31 %
PMGD PFV Pencahue Este	8.9	9.3	+4.85 %
PMGD PFV Pepa	34.7	37.1	+6.95 %
PMGD PFV Pequen	9.6	9.6	-0.10 %
PMGD PFV Peralillo	7.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Perla del Norte	-	52.7	-
PMGD PFV Perséfone	19.8	23.1	+16.60 %
PMGD PFV Pesaro	10.1	8.6	-14.70 %
PMGD PFV Pica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pichon	8.6	8.9	+3.37 %
PMGD PFV Picunche	43.1	44.7	+3.76 %
PMGD PFV Piduco	10.3	12.3	+19.28 %
PMGD PFV Pilpilen	4.2	8.6	+105.71 %
PMGD PFV Piquero	41.2	34.5	-16.30 %
PMGD PFV Pirque	6.8	11.2	+64.56 %
PMGD PFV Pitotoy	5.8	6.3	+7.36 %
PMGD PFV Pitra	10.9	9.7	-10.49 %
PMGD PFV Placilla	16.4	17.0	+3.85 %
PMGD PFV Playerito	10.2	10.6	+3.74 %
PMGD PFV Playero	10.1	10.4	+2.56 %
PMGD PFV Playeron	9.9	10.2	+2.62 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	35.1	38.8	+10.75 %
PMGD PFV Plomo Verano	8.8	10.7	+21.87 %
PMGD PFV Población	3.9	9.9	+153.08 %
PMGD PFV Pocillas	8.5	9.6	+13.33 %
PMGD PFV Pomuyeto	9.8	8.8	-10.43 %
PMGD PFV Portezuelo	10.1	8.6	-14.68 %
PMGD PFV Pretty Field	11.3	1.8	-84.11 %
PMGD PFV Puangue	17.7	18.2	+2.48 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	9.5	9.8	+2.73 %
PMGD PFV Pueblo Seco	28.3	29.8	+5.63 %
PMGD PFV Puelche	0.0	0.0	-
PMGD PFV Puente Solar	9.7	10.7	+9.55 %
PMGD PFV Pullalli	6.9	0.9	-87.39 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-
PMGD PFV Caranca	9.8	7.7	-21.38 %
PMGD PFV Casa de Lata	-	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	21.8	23.4	+7.16 %
PMGD PFV Casuto	7.1	10.4	+47.04 %
PMGD PFV Catemu	5.1	8.2	+61.37 %
PMGD PFV Cato Solar	8.8	7.9	-10.32 %
PMGD PFV Catán	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cauce Solar	64.4	68.9	+7.02 %
PMGD PFV Cauquenes	9.3	9.0	-3.44 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	36.4	36.4	-0.03 %
PMGD PFV Cefalu Solar	10.0	8.8	-12.59 %
PMGD PFV Centauro Solar	27.4	24.8	-9.53 %
PMGD PFV Cetus	8.1	8.3	+1.97 %
PMGD PFV Chacabuco	39.8	29.2	-26.76 %
PMGD PFV Chacaico	23.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chalinga	10.9	12.2	+12.33 %
PMGD PFV Chamonate Solar	-	30.9	-
PMGD PFV Champa	15.7	37.8	+140.91 %
PMGD PFV Chancon	8.2	9.3	+13.66 %
PMGD PFV Chañar del Verano	17.7	17.7	-0.06 %
PMGD PFV Chequen Solar	33.1	35.7	+8.04 %
PMGD PFV Chicauma Verano	38.2	43.2	+13.01 %
PMGD PFV Chilener	8.8	7.9	-10.49 %
PMGD PFV Chillán Huambali	7.6	8.9	+17.35 %
PMGD PFV Chimbarongo	3.2	5.8	+82.50 %
PMGD PFV Chinchorro	20.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cholguan	7.3	7.9	+7.08 %
PMGD PFV Chuchiñi	9.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	3.3	3.3	+1.22 %
PMGD PFV Cipres	8.9	24.4	+172.48 %
PMGD PFV Citrino	6.2	9.8	+57.74 %
PMGD PFV Ckilir	64.5	60.6	-6.03 %
PMGD PFV Clementina	23.3	25.1	+7.95 %
PMGD PFV Cocharcas	4.2	3.2	-23.92 %
PMGD PFV Cocinillas	11.7	10.0	-15.02 %
PMGD PFV Coinco	9.5	10.1	+5.99 %
PMGD PFV Colchagua	9.7	9.8	+0.21 %
PMGD PFV Colibri	0.0	0.0	-
PMGD PFV Colina	38.8	42.8	+10.23 %
PMGD PFV Collanco	-	0.0	-
PMGD PFV Coltauco Almendro	9.0	9.5	+5.21 %
PMGD PFV Condor Chepica	11.6	12.2	+5.34 %
PMGD PFV Condor Pelvin	9.4	8.1	-14.00 %
PMGD PFV Condor Petorca	7.4	12.5	+69.93 %
PMGD PFV Cordillerilla	4.8	4.0	-17.88 %
PMGD PFV Corso	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cortijo	35.5	38.7	+9.04 %
PMGD PFV Covadonga	53.1	52.3	-1.43 %
PMGD PFV Coyunche	8.3	8.8	+6.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pumas	-	9.4	-
PMGD PFV Punta Baja	6.7	7.6	+13.13 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	50.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Queltehue	5.1	5.6	+10.87 %
PMGD PFV Quemados	27.0	28.7	+6.18 %
PMGD PFV Quetena	44.7	55.7	+24.76 %
PMGD PFV Quillay	9.0	6.0	-32.93 %
PMGD PFV Quilmo Solar	19.4	18.5	-4.53 %
PMGD PFV Quinantu	17.3	9.5	-44.97 %
PMGD PFV Quinta	9.0	13.2	+46.18 %
PMGD PFV Quinta Cabrero	10.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV RDCL SAN	32.5	11.9	-63.36 %
PMGD PFV REN	17.5	19.5	+11.33 %
PMGD PFV RLA	5.3	3.3	-38.30 %
PMGD PFV Ranguil	9.6	0.6	-93.55 %
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	-	10.1	-
PMGD PFV Ratulemus	9.1	9.7	+6.48 %
PMGD PFV Rauquen	27.6	28.0	+1.38 %
PMGD PFV Rcu	19.2	19.0	-1.09 %
PMGD PFV Recoleta	34.4	26.6	-22.84 %
PMGD PFV Rengo	25.4	27.0	+6.26 %
PMGD PFV Rexner	9.7	1.1	-88.33 %
PMGD PFV Rimini	37.9	32.1	-15.16 %
PMGD PFV Rinconada	23.5	29.0	+23.17 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	40.4	36.7	-9.11 %
PMGD PFV Rinconada Norte	12.2	13.7	+12.47 %
PMGD PFV Rodeo	0.7	0.6	-20.00 %
PMGD PFV Roma	9.2	9.4	+2.18 %
PMGD PFV Romeria	27.1	28.3	+4.13 %
PMGD PFV Rosario	6.9	18.0	+160.29 %
PMGD PFV Rovián	8.9	23.0	+158.76 %
PMGD PFV Rucapaine	39.5	42.4	+7.37 %
PMGD PFV Río Peuco	9.7	10.5	+8.37 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	17.4	25.2	+45.48 %
PMGD PFV S. Francisco Parral	9.2	8.6	-6.83 %
PMGD PFV SDSI	8.1	8.4	+3.21 %
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.0	9.3	-
PMGD PFV SGT Catapilco	33.4	11.1	-66.66 %
PMGD PFV SGT Tucapel	22.6	24.3	+7.24 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	10.7	11.9	+11.50 %
PMGD PFV SP Malloa	9.9	9.7	-2.02 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	10.2	4.0	-60.75 %
PMGD PFV Salerno Solar	10.2	10.0	-2.06 %
PMGD PFV Samo Bajo	11.6	6.1	-47.72 %
PMGD PFV San Alberto	16.4	15.0	-8.53 %
PMGD PFV San Antonio	12.9	28.7	+123.14 %
PMGD PFV San Camilo	10.3	10.0	-2.63 %
PMGD PFV San Carlos	8.8	8.4	-3.65 %
PMGD PFV San Eduardo	1.0	0.9	-9.18 %
PMGD PFV San Emilio I	8.8	9.0	+3.09 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Crucero	7.0	6.8	-3.43 %
PMGD PFV Cruz	11.5	13.2	+15.28 %
PMGD PFV Curacavi	10.8	10.5	-2.77 %
PMGD PFV Curaco	34.5	36.4	+5.52 %
PMGD PFV Cuz Cuz	9.4	7.4	-21.60 %
PMGD PFV Dadinco	10.3	8.7	-15.18 %
PMGD PFV Darlin	19.5	37.1	+90.15 %
PMGD PFV Diego de Almagro	0.0	49.2	-
PMGD PFV Don Andrónico	9.4	9.1	-2.99 %
PMGD PFV Don Enrique	54.2	7.7	-85.74 %
PMGD PFV Don Eugenio	9.0	10.1	+11.63 %
PMGD PFV Don Jorge	11.8	6.8	-41.84 %
PMGD PFV Don Mariano	8.3	8.7	+4.93 %
PMGD PFV Don Martín	8.2	8.7	+5.85 %
PMGD PFV Don Matías	9.8	10.4	+5.92 %
PMGD PFV Don Rodrigo	17.7	18.2	+2.94 %
PMGD PFV Don Simón	22.9	23.9	+4.32 %
PMGD PFV Doña Igna	9.8	10.1	+2.65 %
PMGD PFV Doña Regina	6.9	7.1	+2.76 %
PMGD PFV Doña Rubena	-	9.6	-
PMGD PFV Doñihue	14.6	28.8	+97.33 %
PMGD PFV Duqueco Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Dínamo	-	0.0	-
PMGD PFV EA SF Graneros	10.0	10.6	+5.99 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	10.8	9.8	-8.64 %
PMGD PFV Ea Maiten	8.7	9.1	+4.02 %
PMGD PFV Eclipse	30.7	31.8	+3.68 %
PMGD PFV El Boco	10.9	11.6	+6.06 %
PMGD PFV El Caiquén	34.7	34.6	-0.32 %
PMGD PFV El Cardenal	0.0	8.4	-
PMGD PFV El Carpintero	42.2	42.4	+0.52 %
PMGD PFV El Castaño	26.9	26.6	-1.26 %
PMGD PFV El Cernicalo	2.8	5.4	+90.75 %
PMGD PFV El Cernicalo II	2.8	4.9	+74.73 %
PMGD PFV El Chercan	27.1	25.8	-4.58 %
PMGD PFV El Chincol	5.4	8.7	+61.67 %
PMGD PFV El Chucao	9.1	9.1	-0.88 %
PMGD PFV El Cuervo	9.4	9.5	+1.07 %
PMGD PFV El Cóndor	4.0	3.5	-13.97 %
PMGD PFV El Divisadero	12.0	9.1	-23.60 %
PMGD PFV El Estero	7.8	7.1	-9.38 %
PMGD PFV El Flamenco	31.2	28.7	-8.20 %
PMGD PFV El Gaviotin	52.7	9.7	-81.57 %
PMGD PFV El Huaso	8.0	8.8	+10.16 %
PMGD PFV El Ingenio	0.0	9.7	-
PMGD PFV El Interlocutor	9.7	10.0	+3.21 %
PMGD PFV El Laurel	19.9	23.0	+15.72 %
PMGD PFV El Litre	24.4	30.1	+23.29 %
PMGD PFV El Loro Choroy	31.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Mirlo	33.2	34.6	+4.25 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Eugenio	29.1	30.3	+4.17 %
PMGD PFV San Francisco	10.1	12.0	+18.51 %
PMGD PFV San Isidro	5.6	9.3	+65.36 %
PMGD PFV San José II	11.4	10.1	-11.46 %
PMGD PFV San Pedro	9.2	12.7	+37.72 %
PMGD PFV San Rafael	9.1	9.4	+4.08 %
PMGD PFV San Ramiro	31.4	31.6	+0.67 %
PMGD PFV San Vicente TT	9.0	8.3	-7.49 %
PMGD PFV Sand Solar	1.3	3.3	+156.25 %
PMGD PFV Santa Adriana	6.2	9.7	+56.61 %
PMGD PFV Santa Amelia	10.4	8.1	-22.89 %
PMGD PFV Santa Blanca	7.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Carolina	8.9	10.1	+13.21 %
PMGD PFV Santa Cecilia	9.5	9.3	-2.32 %
PMGD PFV Santa Clara	3.4	1.1	-66.96 %
PMGD PFV Santa Cruz	31.5	29.1	-7.68 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	33.3	34.9	+4.71 %
PMGD PFV Santa Emilia	17.7	19.1	+7.56 %
PMGD PFV Santa Ester	9.7	8.5	-12.45 %
PMGD PFV Santa Francisca	0.0	26.4	-
PMGD PFV Santa Inés	10.2	10.9	+6.46 %
PMGD PFV Santa Julia	11.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Laura	9.5	9.5	+0.42 %
PMGD PFV Santa Lucía	39.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Luisa	9.4	8.8	-6.69 %
PMGD PFV Santa Margarita	10.3	10.1	-2.42 %
PMGD PFV Santa Pamela	24.3	25.3	+4.20 %
PMGD PFV Santa Rita	9.7	9.1	-5.87 %
PMGD PFV Santa Teresita	25.3	27.7	+9.77 %
PMGD PFV Santuario	10.3	12.8	+23.98 %
PMGD PFV Saturno Norte	16.1	13.0	-19.29 %
PMGD PFV Siete Colores	27.8	25.4	-8.56 %
PMGD PFV Sirimavo	12.7	6.1	-51.81 %
PMGD PFV Sofia	14.7	14.7	+0.20 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	39.0	42.3	+8.31 %
PMGD PFV Sol del Maule	10.2	10.2	-0.39 %
PMGD PFV Sol del Norte	13.8	15.0	+8.24 %
PMGD PFV Solar Del Bueno	0.0	1.0	-
PMGD PFV Solaris	-	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	12.8	1.7	-86.90 %
PMGD PFV Sunhunter	52.4	28.0	-46.48 %
PMGD PFV Sunray	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tabolango	38.8	24.5	-36.87 %
PMGD PFV Talagante	32.4	35.9	+10.70 %
PMGD PFV Talca	15.9	18.9	+18.63 %
PMGD PFV Talhuén	11.4	6.7	-41.23 %
PMGD PFV Tallado	26.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tamarama	28.8	35.6	+23.70 %
PMGD PFV Tamarugo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tambo Real	13.7	10.9	-20.80 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Monte	8.9	9.7	+9.19 %
PMGD PFV El Palqui	10.2	5.7	-44.48 %
PMGD PFV El Picurio	6.8	9.9	+45.74 %
PMGD PFV El Pilpen	9.3	10.9	+17.20 %
PMGD PFV El Pitio	6.2	9.7	+56.45 %
PMGD PFV El Piuquen	8.4	8.3	-1.31 %
PMGD PFV El Queltehue	11.1	11.8	+6.40 %
PMGD PFV El Quemado	15.0	15.2	+1.60 %
PMGD PFV El Queule	12.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	47.5	3.8	-91.95 %
PMGD PFV El Reconquistador	9.8	9.9	+1.85 %
PMGD PFV El Resplandor	7.8	8.2	+4.34 %
PMGD PFV El Roble	28.9	32.5	+12.32 %
PMGD PFV El Romeral	26.0	26.2	+0.85 %
PMGD PFV El Salitral	17.5	19.0	+8.32 %
PMGD PFV El Sauce	8.3	10.1	+21.81 %
PMGD PFV El Sharon	10.5	9.7	-7.90 %
PMGD PFV El Tiuque	5.0	5.0	+0.40 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Trile	37.6	36.7	-2.47 %
PMGD PFV El Trébol	12.8	11.5	-9.87 %
PMGD PFV El Turpial	12.0	10.4	-13.74 %
PMGD PFV El Zorzal	7.9	8.0	+0.38 %
PMGD PFV El Ñandú	14.5	11.7	-19.24 %
PMGD PFV Enami Solar	19.7	21.9	+11.07 %
PMGD PFV Encina III	-	20.1	-
PMGD PFV Encino	9.4	9.9	+4.45 %
PMGD PFV Encon	22.6	3.7	-83.50 %
PMGD PFV Erinome	6.7	8.9	+33.08 %
PMGD PFV Escorial del Verano	10.0	11.4	+14.87 %
PMGD PFV Esfena	24.8	27.6	+11.16 %
PMGD PFV Esmeralda	-	7.3	-
PMGD PFV Esperanza	6.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV FRAGATA	-	2.7	-
PMGD PFV Falcón	-	9.3	-
PMGD PFV Faramalla	9.3	9.2	-0.96 %
PMGD PFV Fardela Negra	9.0	8.0	-11.00 %
PMGD PFV Filomena	9.2	10.5	+14.74 %
PMGD PFV Flor del Llano	17.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Florencia Solar	47.6	9.3	-80.51 %
PMGD PFV Foster	8.6	4.0	-53.62 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	17.4	15.7	-9.61 %
PMGD PFV Francisco	9.4	12.0	+27.34 %
PMGD PFV Fulgor	7.8	8.9	+14.36 %
PMGD PFV Fuster del Verano	36.0	42.4	+17.64 %
PMGD PFV Fénix	38.1	41.3	+8.40 %
PMGD PFV GR Lemu	9.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV GR Peumo	24.0	24.4	+1.88 %
PMGD PFV GR Pitao	20.3	37.2	+83.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Taranto	34.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Taruca	33.6	37.6	+12.13 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tes Solar	7.8	8.4	+6.91 %
PMGD PFV Tierra	32.6	12.1	-62.92 %
PMGD PFV Tijeral	8.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Til Til	9.4	10.2	+8.17 %
PMGD PFV Topacio	7.0	7.1	+1.28 %
PMGD PFV Torino	26.4	24.8	-5.98 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	9.2	10.4	+13.11 %
PMGD PFV Tortuga	1.6	6.9	+317.98 %
PMGD PFV Tranque del Sol	35.2	35.2	-0.09 %
PMGD PFV Trebal	11.9	13.2	+10.68 %
PMGD PFV Trebo	10.9	11.1	+1.37 %
PMGD PFV Trica-Dos	2.8	7.0	+148.21 %
PMGD PFV Tricahue II	31.8	13.1	-58.84 %
PMGD PFV Trinidad	10.4	9.7	-7.48 %
PMGD PFV Tucuquere	7.6	13.3	+75.26 %
PMGD PFV Turquia	3.7	3.9	+5.15 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV VELASCO SOLAR	0.0	0.0	-
PMGD PFV Valle Este II	50.3	37.0	-26.52 %
PMGD PFV Valle Oeste II	50.8	37.2	-26.70 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	7.7	5.3	-30.78 %
PMGD PFV Ventisquero	34.2	35.3	+3.16 %
PMGD PFV Venturada	30.7	28.0	-9.01 %
PMGD PFV Verona	9.7	9.8	+1.44 %
PMGD PFV Vicente	11.7	12.7	+8.76 %
PMGD PFV Victoria	59.2	59.1	-0.17 %
PMGD PFV Villa Alegre	23.9	24.5	+2.55 %
PMGD PFV Villa CVE	-	14.2	-
PMGD PFV Villa Cruz	2.8	10.2	+264.29 %
PMGD PFV Villa Moscoso	10.7	3.0	-72.19 %
PMGD PFV Villa Prat	8.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Villa Seca	3.0	8.5	+182.00 %
PMGD PFV Villa Solar	8.8	2.0	-76.96 %
PMGD PFV Violeta	29.4	33.1	+12.70 %
PMGD PFV Vituco 2B	10.2	9.4	-8.15 %
PMGD PFV Viñas del Sol	24.0	21.5	-10.26 %
PMGD PFV Yahutela	18.1	21.8	+20.28 %
PMGD PFV Ñilhue	4.0	4.4	+10.80 %
PMGD PFV Ñiquén	5.2	9.2	+76.15 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV GR Rauli	28.5	27.6	-3.23 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	0.0	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	23.5	34.6	+47.42 %
PMGD PFV Gabriela	50.5	51.2	+1.21 %
PMGD PFV Girasoles	10.1	10.3	+2.09 %
PMGD PFV Granada	16.6	25.5	+53.86 %
PMGD PFV Granate	56.3	21.9	-61.18 %
PMGD PFV Guadalao	4.9	12.2	+149.80 %
PMGD PFV Guadalupe	24.2	28.3	+16.85 %
PMGD PFV Guanaco Solar	33.2	36.3	+9.50 %
PMGD PFV Guarana	9.2	8.4	-8.60 %
PMGD PFV Génova	16.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Helios	7.9	9.0	+13.85 %
PMGD PFV Hijuela 4	4.7	10.0	+113.46 %
PMGD PFV Homero	10.9	11.7	+7.25 %
PMGD PFV Hormiga	9.2	8.0	-12.34 %
PMGD PFV Hornitos	1.3	0.1	-88.98 %
PMGD PFV Huape	4.6	7.9	+73.09 %
PMGD PFV Huaquelon	51.4	7.4	-85.65 %
PMGD PFV Huigan	37.6	41.4	+10.06 %
PMGD PFV Hurtado	7.9	8.5	+7.62 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV ISIDRO	32.6	18.2	-44.26 %
PMGD PFV Idahue del Verano	9.2	9.6	+3.58 %
PMGD PFV Illapel 5X	16.3	11.1	-32.21 %
PMGD PFV Independencia	10.0	10.6	+6.73 %
PMGD PFV Itahue Solar	16.8	20.2	+19.71 %
PMGD PFV Jahuel	21.2	23.9	+12.98 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	35.0	41.4	+18.31 %
PMGD PFV Jaururo	6.3	2.0	-69.05 %
PMGD PFV Javiera Carrera	38.1	42.5	+11.30 %
PMGD PFV Jilguero	7.8	7.8	+0.39 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	5.0	4.8	-3.99 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	7.8	12.0	+53.33 %
PMGD PFV La Acacia	19.2	22.0	+14.32 %
PMGD PFV La Blanquina	31.4	33.1	+5.18 %
PMGD PFV La Chapeana	8.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	11.0	2.5	-77.66 %
PMGD PFV La Esperanza II	30.2	30.3	+0.30 %
PMGD PFV La Estancia	9.1	9.1	-
PMGD PFV La Foresta	9.5	9.4	-0.84 %
PMGD PFV La Frontera	16.1	20.0	+24.24 %
PMGD PFV La Gamboina	20.6	22.2	+7.70 %
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	-	1.3	-
PMGD PFV La Huerta	9.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Lajuela	8.4	19.2	+128.69 %
PMGD PFV La Ligua	7.3	2.6	-64.66 %
PMGD PFV La Manga	11.8	7.0	-40.34 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	16.7	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	1.9	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.8	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.9	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	1.8	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Exequiel Fernández	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Holley	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	16.8	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV La Muralla	8.9	7.0	-21.37 %
PMGD PFV La Palma Solar	33.7	30.4	-9.80 %
PMGD PFV La Paz	41.7	43.7	+4.74 %
PMGD PFV La Perla	8.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Vendimia	30.8	35.4	+14.93 %
PMGD PFV La Victoria	29.5	29.8	+0.95 %
PMGD PFV Lagunilla	9.3	5.4	-42.18 %
PMGD PFV Laja Andino	29.6	30.2	+1.92 %
PMGD PFV Las Arboledas	11.0	11.1	+0.82 %
PMGD PFV Las Bandurrias	7.0	1.7	-75.00 %
PMGD PFV Las Cabras	9.8	3.9	-60.65 %
PMGD PFV Las Cachañas	30.6	30.7	+0.16 %
PMGD PFV Las Catitas	36.7	33.1	-9.63 %
PMGD PFV Las Chacras	6.8	8.9	+30.29 %
PMGD PFV Las Chilcas	23.7	36.9	+55.44 %
PMGD PFV Las Codornices	3.1	10.0	+222.58 %
PMGD PFV Las Golondrinas	19.2	18.1	-5.47 %
PMGD PFV Las Lechuzas	3.0	8.8	+191.67 %
PMGD PFV Las Majadas	7.6	25.4	+233.86 %
PMGD PFV Las Mercedes	9.0	9.5	+5.34 %
PMGD PFV Las Mollacas	8.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	10.6	10.5	-0.66 %
PMGD PFV Las Palomas	7.1	9.2	+29.30 %
PMGD PFV Las Perdices	3.2	8.5	+165.31 %
PMGD PFV Las Rojas	8.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Tacas	-	1.7	-
PMGD PFV Las Taguas	49.6	9.4	-81.04 %
PMGD PFV Las Tencas	34.0	33.9	-0.32 %
PMGD PFV Las Terrazas	5.9	3.2	-45.25 %
PMGD PFV Las Torcazas	10.8	9.9	-8.31 %
PMGD PFV Las Tortolas	8.2	8.3	+1.23 %
PMGD PFV Las Turcas	8.2	5.8	-28.90 %
PMGD PFV Lenga	0.0	0.0	-
PMGD PFV Liebre Verano	28.0	30.2	+7.72 %
PMGD PFV Lima	10.9	11.6	+7.00 %
PMGD PFV Linares	31.6	29.7	-6.26 %
PMGD PFV Lingue	11.3	11.1	-1.59 %
PMGD PFV Lipangue	6.9	13.2	+91.01 %
PMGD PFV Liquidambar	28.8	33.2	+15.33 %
PMGD PFV Lirio del Campo	9.3	9.3	-0.11 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	37.8	34.1	-9.89 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	12.5	9.5	-24.04 %
PMGD PFV Llay Llay	38.3	43.9	+14.54 %
PMGD PFV Lloica	11.5	8.7	-24.32 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	18.9	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	52.5	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	10.4	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	2.0	-
PMGD TER Mayor Power	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	5.9	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	4.7	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.9	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**11585.2**	**11561.3**	**-0.21 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor

ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
PE Horizonte Sur	Menor generación real por control de transferencia
TER IEM	Menor generación real por indisponibilidad.
TER Nehuenco II GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER Nueva Ventanas	Menor generación real por indisponibilidad.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes IV	0.0	Indisponible. Causa informada: S/E Futuro 52JT1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004554.
BESS Andes Solar IIB	0.0	Indisponible. Causa informada: S/E Futuro 52JT1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004554.
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Angostura	0.0	U3 Indisponible. Causa informada: Falla en sistema de control, según IF 2025004460.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
PFV Andes Solar II-B	0.0	Indisponible. Causa informada: S/E Futuro 52JT1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004549.
PFV Andes Solar IV	0.0	Indisponible. Causa informada: S/E Futuro 52JT1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004550.
PFV Gran Teno	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla transformador de poder por daño en aisladores, según IF 2024004680.
TER Atacama 2 GNL	0.0	TG2A indisponible. Causa informada: Alta temperatura de escape de gas, según IF 2025002715.
TER IEM	50.5	Sale del servicio en forma intempestiva con 160 MW, según IF 2025004577.
TER Nueva Ventanas	72.9	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tubo roto de caldera, según SDCF 2025074297.
TER Santa María	0.0	Indisponible. Causa informada: Bloqueo del eje de turbina, según IF 2025002519.
TER Taltal 2 GNL	11.0	Sale del servicio en forma intempestiva con 88 MW. Causa informada: Activación sistema de protección antincendios, según IF 2025004574.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes IV	99.7	BESS de la C. PFV Andes Solar IV limitada a 130.07 MW. Causa informada: Indisponibilidad de AMPS 13.1 (CORE03) Falla node controller.. Según IL 2025001449.
BESS Andes Solar IIB	97.1	BESS de la C. Andes Solar II-B limitada a 126.2 MW. Causa informada: Indisponibilidad de AMPS 28.2 (CORE 52) falla de SSAA. Bess ASIIB.. Según IL 2025001450.
HE Cipreses	69.0	U3 limitada a 15 MW. Causa informada: limitaciones de generación: 15 MW como Potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW No podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT., según IL 2025001067.
PE Renaico II	85.5	Limitada a 124 MW. Causa informada: Falla en línea de producción 52F7, según IL 2025001473.
PFV Andes Solar II-B	96.1	C. Andes Solar 2B limitada a 124.96 MW. Causa informada: Indisponibilidad de AMPS 28.2 (CORE 52) falla de SSAA/Optimizadores en falla/Cajas DSC abiertas. Según IL 2025001450.
PFV Andes Solar IV	98.9	C. Andes Solar IV limitada a 128.7 MW. Causa informada: Indisponibilidad de AMPS13.1 (CORE03), PB2, Falla node controller. Bess ASIV. Según IL 2025001451.
PFV Campos del Sol	94.4	Limitada en 360 MW por falla en línea de producción N°9 (52F9), según IL 2025001469.
PFV Carrera Pinto	80.0	Limitada a 75 MW. Causa informada: Anormalidad en un circuito de generación, según IL 2025001198 y limitada a 80 MW. Causa informada: Se tiene control con el PPC de la planta, condicionado a 80 MW. Queda pendiente recuperar la comunicación con el 30% de los Trakers, para alcanzar la potencia nominal, según IL 2025000116.
PFV Cerro Dominador	98.0	Limitado a 98 MW. Causa informada: Anormalidad en circuitos de generación, según IL 2025001202.
PFV Guanchoi	38.4	Limitado a 146 MW. Causa informada: Líneas de generación indisponibles por cambios de equipos primarios, según IL 2025001169.
PFV Llano de Llampos	64.0	limitada a plena carga provisoria de 65 MW. Causa informada: desvinculación de Transformador T2D de S/E Central Llano de Llampos paño JT1 por fuga de aceite en Bushing lado 220 kV asociado, según IL 2025001385

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Rio Escondido	81.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Limitación de inversores a raíz de incendio presentado el día 30.01.2025, según IL 2025000550.
PFV Santa Isabel	74.0	Limitada a 68.75 MW. Causa informada: Desconexión de barra 3 para puesta en marcha generador de respaldo por pérdida de SSAA conectados a la barra 2, según IL 2025001459.
PFV Sol de Lila	14.75	Limitada a 22 MW. Causa informada: Retiro y reparación de 24 transformadores de cabinas, según IL 2025000362.
PFV Valle Escondido	98.0	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Atacama 1 Diésel	35.0	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 2 GNL	96.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla de bomba de vacío del condensador, según IL 2024001947.
TER Campiche	37.0	Limitada en 100 MW. Causa informada: Control de emisiones de SO2 debido a plan operacional en la zona Puchuncaví - Quintero - Concón, según IL 2025001471.
TER Guacolda 1	81.1	Limitada a 125 MW. Causa informada: Alta diferencial en los filtros de manga, indispone control secundario y terciario de frecuencia, según IL 2025000925.
TER Guacolda 2	89.6	Limitada a 130 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025000179.
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	Limitada a mantenerse por 3 horas diarias en servicio al MT.
TER Nehuenco 9B GNL	87.9	Limitada a 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2025000641.
TER Tocopilla-U16 GNL	68.4	limitada a plena carga provisoria de 260 MW. Causa informada: Falla en bomba de alimentación, según IL 2025001408

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	66.0	U-3 Mantenimiento mayor.
HP La Confluencia	50.0	U-1 Mantenimiento mayor.
HP Rucue	50.0	U-1 Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
BESS Nuevo Quillagua	0.0	En periodo de puesta en servicio.
BESS Nuevo Quillagua II	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE ANTOFAGASTA	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Sur	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	Debido al inicio de la temporada de riego 2024 - 2025, la central deberá generar en forma constante todo el caudal del afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, según IL 2025000880 e IL 2025000881.
HE Colbún	100.0	Limitada. Causa informada: Bajo la cota 418 msnm, las unidades 1 y 2 no podrán prestar SS/CC de control primario ni secundario de frecuencia. Para alcanzar los valores de potencia asignados, las tomas de carga de las unidades sólo podrán realizarse en forma sucesiva, de modo que, al efectuar la toma de carga de una de las unidades, la otra esté detenida, o bien funcionando enclavada en una potencia fija. Esta condición deberá cumplirse cualquiera sea la magnitud de la toma de carga y su grado de rapidez. Una vez alcanzada la carga asignada, estas deberán permanecer enclavadas, según IL 2025000940.
HE El Toro	100.0	Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Los Cóndores	100.0	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	100.0	Limitada. Causa informada: Por compromisos en periodo de riego podrá operar por debajo de su valor de mínimo técnico declarado. Para lo anterior, unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: De lunes a domingo de 09.00 hrs. a 19.00 hrs: Generar a una potencia mínima de 20 MW con unidades enclavadas para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s (variaciones bruscas de caudal). El horario de inicio y término de la bajada y subida de carga podría variar ± una hora, siempre y cuando se logre cumplir con las cotas objetivo del embalse Ralco declaradas en el convenio con la JVBB. Se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s y un caudal promedio diario de 65 m3/s, según IL 2025000184.
HE Pehuenche	100.0	Sistema ERAG/EDAG con limitación. Causa informada: Se detecta falla presente en los equipos de la celda maestra del esquema, según IL 2025000101.
HE Ralco	100.0	Debido a restricciones en las obras del túnel de aducción para nivel del embalse entre las cotas 700,00 y 696,00 msnm y según lo descrito en Orden de Operación local B-08 "Regulación de frecuencia y AGC del SEN", la central puede participar del control de frecuencia bajo las siguientes condiciones: 1.- Control primario de frecuencia: Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo base 2 equivalente a 7%. 2.- Control secundario de frecuencia (modo AGC): Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo en base 2 equivalente a 7%. Para niveles del embalse inferiores a la cota 696,00 m.s.n.m. la central deberá operar de la siguiente forma: 1.- Unidades no podrán operar en modo AGC y se deberá seleccionar toma de carga lenta en el regulador de velocidad. 2.- Se deberá trabajar con ambas unidades enclavadas de manera que, frente a oscilaciones del SEN, no se produzcan variaciones bruscas de carga que puedan provocar disminución considerable en nivel de chimenea de equilibrio y/o fallas civiles en túnel de aducción, según IL 2024000660.
HE Rapel	100.0	En atención a los compromisos con las comunidades ribereñas, y adicionalmente a que el caudal afluente está tendiendo a cero, se requiere cerrar 2 (dos) compuertas de toma de las unidades generadoras cuando estas estén detenidas, de preferencia Unidades 1 y 3. Lo anterior permiten disminuir filtraciones propias asociadas a conjunto turbina/generador estimándose un ahorro de recurso hídrico por las 2 unidades que se encuentren con sus compuertas cerradas de 1,2 m3/s en total, equivalente a 18 MWh/día aprox. Debido a esto, los tiempos de partida de las unidades que se encuentren con sus compuertas de toma cerradas, aumentará de 3 minutos (compuerta abierta) a 14 minutos (compuerta cerrada), según IL 2022002402. Rapel U4 con mínimo técnico provisorio de 50 MW, cuando preste el servicio de "control segundario de frecuencia" (AGC), este deberá consignarse como mínimo una carga de 58 MW. Esto con el fin de mantenerla garantía post repowering. Además esta Unidad NO puede participar como condensador síncrono, según IL 2024001288.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PE Kallpa	100.0	Limitada a operar en AGC, según IL 2025000827.
PE San Juan	100.0	Mínimo técnico para funcionar con todos las WTG´s sin detención de ninguna de estas es de 19,32 MW. Por contraparte, el Mínimo Técnico para que una WTG se encuentre operativa y todas las demás detenidas es de 2,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.0	limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada e inyectar o absorber 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Guanchoi	100.0	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025000738.
PFV Luz del Norte	100.0	Limitada a prestar servicio de control secundario con AGC y control primario. Causa informada: Producto del mal funcionamiento en la aplicación del servicio complementario, según IL 2025000953 e IL 2025000954.
PFV Malgarida	100.0	Limitada para participar en SSCC-CPF debido a comportamiento irregular de la potencia activa al realizar su activación según programa, según IL 2025000612.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Cochrane-CCH1	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.
TER Guacolda 1	81.1	C. Guacolda U-1 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 9 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 9 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 5 horas. Según IL 2025001401.
TER Guacolda 2	89.6	C. Guacolda U-2 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 6 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 6 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 6 horas. Según IL 2025001402.
TER Guacolda 3	100.0	C. Guacolda U-3 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 25 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 25 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 15 horas. Según: IL 2025001403.
TER Guacolda 4	100.0	C. Guacolda U-4 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 20 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 20 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 11 horas. Según: IL 2025001404.
TER Guacolda 5	100.0	C. Guacolda U-5 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 15 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 15 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 15 horas. Según IL 2025001405.
TER IEM	100.0	Imposibilidad de dar AGC. Causa informada: Afecta solo el SSCC de CSF. Se esta investigando el origen del problema. CDC no tiene señales relacionadas con el CSF llegando a scada en extremo del coordinador, según IL 2025001138.
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilizando la unidad solo con gas, según IL 2025000643.
TER Nehuenco 9B GNL	87.9	Limitada a mantenerse a MT de 3 horas por día, según IL 2025000642.
TER Nueva Renca Gas Arg	100.0	Limitada sin disponibilidad de gas Argentino de la serie B y C. Causa informada: Restricción por trabajos de empresa de gaseoducto argentina TGN, según IL 2025001155.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER Nueva Ventanas	100.0	Entre 22:00 hrs. y las 05:00 hrs. Central no puede realizar proceso de puesta en servicio debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1A GNL	100.0	Limitada en rango para prestar CSF - AGC. Causa informada: Debido a falla en válvula VA20-1 IBH, se necesita mantener la potencia de la unidad entre 90 MW y 120 MW, ya que a esa potencia no necesita la válvula VA20-1 IBH, según IL 2025001050.
TER Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.
TER Taltal 1 GNL	100.0	Limitada a prestar SSCC de AGC. Causa informada: Aumento en la temperatura del tunel de carga entre 70 MW y 90 MW, según IL 2025001152.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Taltal 2 GNL	100.0	Limitación. Causa informada: Unidad TG2 no puede realizar AGC entre 70 MW y 85 MW por aumento en la T° del túnel de carga. Unidad no podrá prestar servicios complementarios entre 70 MW y 85 MW, según IL 2025000441.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada a un mínimo técnico provisorio de 140 MW. Causa informada: Anormalidad mecánica de la TG, según IL 2025001171 y limitada a operar con Diesel. Causa informada: por problema en sistema de combustión, queda 100% disponible con gas, según IL 2023001906.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Desierto de Atacama, PFV Leyda, PE Horizonte Sur, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Punta de Talca, PE Antofagasta, Cogeneradora Mapa continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.23 m.s.n.m. y un gasto de 130 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Ralco se declara en condición de agotamiento con cota 692.13 m.s.n.m. y un gasto de 100 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 100.52 m.s.n.m. y un gasto de 50 MWh.
00:06	Transelec	Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 2 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Robo de conductor entre estructuras 14 y 15, según IF 2025004572.
00:49	Enel Generación	C. Taltal 2 disponible y en servicio, cancelado IF 2025004570.
01:58	STS	S/E Picarte Transformador N°1 de 66/23kV y 30 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de puntos con temperatura en bushing (lado de baja) y en 89ET1-2, según SDCF 2025074100.
03:29	Enel Generación	C. Taltal 2 sale del servicio en forma intempestiva con 88 MW. Causa informada: Activación sistema de protección antincendios, según IF 2025004574.
04:13	Enel Green Power	C. PFV Campos del Sol cancelada limitación IL 2025001469.
04:36	Enel Green Power	C. PE Renaico 2 limitada a 124 MW. Causa informada: Falla en línea de producción 52F7, según IL 2025001473.
04:36	Enel Green Power	S/E PE Renaico 2 Alimentador F7 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Detección de punto caliente en cruce aéreo circuito de producción N° 1, según SICF 2025074249.
05:04	STS	S/E Picarte Transformador N°1 de 66/23 kV y 30 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025074100.
05:49	Enel Generación	C. Pehuenche U-2 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2025004575.
05:55	CGE - Transmisión	S/E Pumahue transformador N°1 de 66/15 kV y 25 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025074091.
06:00	Colbún	C. Nehuenco 2 con limitación. Causa informada: Gas interrumpible procedente de Argentina se limita a 0 m3 de GN_A para el día operativo 02 de julio, para todas las centrales de Colbún S.A. además se cuenta con 1.000.000 m3 de GNL_E. y 0 m3 de GNL_G, según IL 2025001470. Cancelada limitación IL 2025001464.
06:08	RNE	Línea de 110 kV Cardones - Refugio con interrupción forzada por protecciones, se pierden 0.8 MW de consumos de cliente libre, según IF 2025004578.
07:18	AES Andes	Línea de 110 kV Tap off La Laja - Central Queltehues 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso: Causa informada: Reparación de herraje cable de guardia, el cual se encuentra roto en estructura N°8, según SDCF 2025074118.
08:43	Transelec	S/E Diego de Almagro interruptor 52JT6 y Equipo SVC Plus con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención de RTU SICAM PASS para atender el riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol de SCADA Remoto (CNOT), según SDCF 2025074093 y 2025074094.
08:50	Nexpertia	S/E Mejillones interruptor ET4 general de MT de 23 kV interrupción forzada por protecciones, se pierden 7 MW de consumos de S/E Mejillones, según IF 2025004580.
08:51	RNE	Línea de 110 kV Cardones - Refugio cerrada y normalizado todos los consumos, cancelado IF 2025004578.
08:54	Enel Generación	C. Pehuenche U-2 disponible y en servicio, cancelado IF 2025004575.
09:11	Nexpertia	S/E Mejillones interruptor ET4 general de MT de 23 kV cerrado, se inicia recuperación de todos los consumos, cancelado IF 2025004580.
09:16	Transelec	Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reposición de conductores cortados por robo y medición con localizador de fallas portátil según corresponda, según SDCF 2025074124.

Hora	Centro de Control	Observación
09:39	CGE - Transmisión	S/E Linares interruptor B1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Pruebas de apertura y cierre del interruptor por verificación del estado scada del equipo, según SDCF 2025074132.
09:48	Nexpertia	S/E Cóndores paño J3 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación de emergencia, incluye equipos de patio y marcos de línea, según SICF 2025074119.
11:12	Transelec	Línea de 66 kV Loncoche - Lastarria 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corte y poda de árboles fuera de la franja con inclinación y proyección de caída en S/E Lastarria, según SICF 2025074155.
11:15	CGE - Transmisión	S/E Linares B1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025074132.
11:45	Engie Generación	C. Mejillones IEM sale del servicio en forma intempestiva con 160 MW, según IF 2025004577.
13:24	AES Andes	C. Campiche sin llimitación, cancelada IL 2025001471.
14:00	Nexpertia	Líneas de 500 kV Changos - Jadresic 1 y 2 con limitación. Causa informada: Se produce indisponibilidad de protecciones diferenciales 87LS1 y 87LS2 en extremo de S/E Los Changos por problemas de comunicación a través de fibra óptica, disparo de la función 87L está inhabilitado en S/E Los Changos y se gestiona intervención en extremo S/E Jadresic. Cabe señalar que se mantienen protegidos los circuitos N°1 y N°2 por las funciones principales 21/21N/ 85A, 85C, 85D, las de emergencia 50/51, 50N/51N, 50BF y 79, según IL 2025001479.
14:57	Transelec	S/E Diego de Almagro interruptor 52JT6 y equipo SVC Plus cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025074093 y 2025074094.
15:35	AES Andes	Línea de 110 kV Tap off La Laja - Central Quelthues 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025074118.
15:45	Colbún	C. PFV Diego de Almagro Sur cancela limitación a regular tensión con potencia reactiva, según IL 2025001057.
16:10	STS	S/E Esmeralda 52H1 de línea de 110 kV Esmeralda - Sur con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de Gas SF6, según SICF 2025074284.
17:20	Escuadrón	C. Escuadrón limitado a 0 MW de inyección . Causa informa: Preemergencia Atmosférica para las comunas de Concepción, según IL 2025001474.
17:21	Nexpertia	S/E Cóndores paño J3 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025074119.
17:28	AES Andes	C. Nueva Ventanas con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tubo roto de caldera, según SDCF 2025074297.
17:56	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar equipo reactor EZ2 del SVC Plus N°1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025074098.
18:50	Transelec	Línea de 66 kV Laja - Laja FFCC cerrada y cancelado IF 2025004508.
19:05	Transelec	Línea de 66 kV Loncoche - Lastarria 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025074155.
19:41	Enel Green Power	S/E PE Renaico 2 Alimentador F7 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SICF 2025074249. Cancelada limitación IL 2025001473.
20:18	STS	S/E Esmeralda 52H1 de línea de 110 kV Esmeralda - Sur cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025074284.
21:44	Transelec	Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 2 cerrada, cancelada IF 2025004572 y SDCF 20250074124.
22:00	Enel Generación	C. Ralco cancelada condición de agotamiento.
23:54	AES Andes	S/E Futuro 52JT1 Disponible y cancela informe de falla, según IF 2025004548.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
03:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -488,9 [MW].
03:37	Engie Generación	C. Laja1 inicia vertimiento.
08:00	STS	CDC solicita reducir 7.2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
08:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 533,8 [MW].
09:22	Engie Generación	C. Laja1 finaliza vertimiento.
11:30	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -21,3 [MW/m].
13:00	Colbún	C. Rucúe finaliza vertimiento por captación Laja.
14:21	Colbún	C. Angostura inicia vertimiento.
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
18:05	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 27,6 [MW/m].
19:15	Colbún	C. Rucúe inicia vertimiento por captación Laja.
21:07	Colbún	C. Angostura finaliza vertimiento.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
00:33	AES Andes	AES Andes	S/E Futuro paño JT2 de 220 kV y transformador N°2 de 220/33/33 kV y 260 MVA.
00:56	AES Andes	AES Andes	S/E Futuro paño JR1 de 220 kV y Barra de transferencia.
06:51	CGE - Transmisión	CGE	S/E Perales interruptor B1 y desconectador B1-1 de 66 kV.

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Innergex	C. PFV San Andrés sin señal de generación actual y generación disponible.	28/10/2024	07:30		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 4 señal SITR de potencia disponible con valor erroneo, según IL 2024001808.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 2B señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001917.	07/12/2024	09:31		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Engie Generación	C. PFV Los Loros con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador. Según IL 2024001919.	07/12/2024	11:50		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos SCADA F/S.	21/12/2024	17:10		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
Nexpertia	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
RNE	S/E Faenas Pangue 52CT11 sin telemetría, según IL 2025001080.	22/05/2025	07:00		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos scada F/S	23/06/2025	18:12		
Enel Green Power	C. PFV Finis Terrae sin datos scada.	30/06/2025	21:30		
Angloamerican	S/E Maitenes data SCADA F/S.	03/07/2025	13:20		
SWC	Data SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Mantos Verdes, y medidas en 110 kV de S/E Mantos Verdes se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Pastora datos Scada F/S	04/07/2025	19:37		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
Newen	Hot Line Principal y Respaldo F/S dirección CC a CDC.	19/06/2025	21:57		
On Group	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	03/07/2025	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Celeoredes	S/E Esperanza 52H1 abierto	29/04/2025	01:54		
CGE - Transmisión	S/E El Peñon HS abierto para disminuir profundidad de falla asociado al 52 HT1 de S/E El Peñon.	05/06/2025	20:47		
CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Linares - Parral hacia S/E Parral por control transferencia del transformador N° 1 de 154/66 kV, 75 MVA en S/E Linares.	24/06/2025	01:48		
Nexpertia	S/E C. Tocopilla interruptor JAT2 abierto por control de transferencia del ATR-2 de 220/110 kV de 100 MVA.	02/07/2025	15:47		
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 y S/E Monterrico interruptor B4 cerrados para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	03/07/2025	23:59	04/07/2025	06:44

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1.	25/04/2025	02:26		
Transelec	S/E Nueva Pichirropulli Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2.	16/06/2025	18:18		
Nexpertia	Línea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Roncacho.	25/06/2025	13:45		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1.	27/06/2025	12:25		
Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 1	28/06/2025	01:23		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerro de Huichahue - Pichirropulli 2.	02/07/2025	00:10		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerro de Huichahue 2.	02/07/2025	00:10		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	03/07/2025	17:33	04/07/2025	07:59
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	03/07/2025	18:06	04/07/2025	10:18
Nexpertia	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	03/07/2025	20:21	04/07/2025	08:18
Transelec	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 y 2.	04/07/2025	01:04	04/07/2025	07:22
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	04/07/2025	01:06	04/07/2025	08:49
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	04/07/2025	01:07	04/07/2025	06:31
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.	04/07/2025	01:44	04/07/2025	07:15
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2.	04/07/2025	01:51	04/07/2025	07:15
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2.	04/07/2025	12:35	04/07/2025	17:27
Nexpertia	S/E Changos CCSS de línea de 500 kV Changos - Cumbre 1 y 2.	04/07/2025	14:56		
AES Andes	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	04/07/2025	17:31		
Celeoredes	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	04/07/2025	17:32	04/07/2025	20:19
Transelec	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.	04/07/2025	17:32		
Nexpertia	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	04/07/2025	17:32		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	04/07/2025	17:55		
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1.	04/07/2025	20:11		

ANEXO Nº 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 04 de julio de 2025

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025071943	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR PV S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	23934 25777 25778	S/E CERRO DOMINADOR J4 S/E CERRO DOMINADOR JT1 S/E CERRO DOMINADOR FT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 524 S/E Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 524, 894-1, 894-2, 894-3, 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 524 S/E Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 524, 894-1, 894-2, 894-3, 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 18:00
DI2025071821	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	30527 30528 30529	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F4 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F5 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ajustes de protocolos ethernet, por parte de especialistas C&P y SCADA.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	tabajos en Controladores MT PSF30 Schneider F4, F5 y F6, Correspondientes al PV tamaya. Estos trabajos son en horarios sin recurso solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 18:00
DI2025071900	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1767	S/E PASTORA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de línea 1, se realizará desconexión de los circuitos 33kV. Asociado a SD N° 2025071893	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E Pastora: apertura de paño 52T1	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 17:30
DI2025072503	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2337	S/E INCA DE ORO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación de control de potencia activa durante la inyección de reactiva.	Riesgo de apertura de Alimentador línea MT en GIS por desequilibrio de corriente	Por la presente solicitud de intervención se solicita realizar pruebas de verificación del sistema SCADA con la inyección de reactivos durante el arranque de inversores en generación de potencia activa en simultáneo. Esto es para verificar correcto funcionamiento del sistema y levantar aviso de limitación N°2025001057 (No inyectar reactivos entre las 06:30 hr – 08:30 hr.).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 15:00
DI2025074249	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1774	S/E PARQUE EOLICO RENAICO	30126	S/E PARQUE EOLICO RENAICO F7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Detección de punto caliente en cruce aéreo Circuito de producción N° 1, asociado a 52F7, por lo cual se requiere reparación.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Reparación de circuito N°1 de producción, asociado a 52F7, para normalizar disponibilidad del PE Renaico II asociado a IL2025001473	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 14:00
DI2025073003	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2733	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Ríos: Bloqueo de Protecciones Diferenciales 87B1 y 87B2 de Barra 2 Patio 500 kV.	Bajo	Actividades: S/E Entre Ríos: Bloqueo de Protecciones Diferenciales 87B1 y 87B2 de Barra 2 Patio 500 kV. Nota: Bloqueo de Protecciones de forma alternada, por trabajo previo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)", NUP 3885. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 2-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 13:00
DI2025065919	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	27	CS S/E LOS CHANGOS K9	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento ordinario en compensación serie CSK9. Incluye lavado de condensadores en plataforma.	Riesgos asociados: Riesgo de operación no deseada de equipos, acortamiento de distancia, descarga eléctrica. Medidas de control: conocer y aplicar guía de maniobras, mantener distancias seguras de equipos energizados. Aplicar sistema de bloqueo de acuerdo a estándares TEN. Doble chequeo de equipos a intervenir. Aplicar 5 reglas de oro para trabajos en AT. Detector de tensión y elementos operacionales en buen estado.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Interruptor 52CSK9 cerrado. Desconectadores 89CSK9-1, 89CSK9-2 abiertos y bloqueados. Desconectadores 89CSK9-1T, 89CSK9-2T cerrados y bloqueados. Desconectadores 89CSK9-3 cerrado y en modo local.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 12:00
DI2025071487	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	375	S/E CHILLAN	634	S/E CHILLAN BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño BR de S/E Chillán por medición de sección de conductor.	Riesgo medio con desconexión.	Se requiere la desconexión del paño BR de S/E Chillán por medición de sección de conductor.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 11:00
DI2025071462	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	375	S/E CHILLAN	366	BC S/E CHILLAN CE1 66KV 10 MVAR	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 66kV de S/E Chillán por revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo.	Riesgo medio con desconexión.	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 66kV de S/E Chillán por revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 10:00
DI2025074132	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	397	S/E LINARES	1037	S/E LINARES B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de apertura y cierre del interruptor 52B1 de S/E Linares, para realizar verificación del estado Scada del equipo, el cual muestra estado indeterminado al realizar maniobras de cierre remotas.	Riesgos controlados según procedimientos establecidos de CGE Transmisión.	Por seguridad a las instalaciones y continuidad del suministro, se requiere realizar pruebas de apertura y cierre al interruptor 52B1 de S/E Linares, para realizar revisión de estado Scada del equipo, el cual muestra estado indeterminado al dar ordenes de cierre remoto. No se presentan consumos afectados ya que el equipo se encuentra normalmente abierto.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 09:32
DI2025071937	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENAEX S.A.	363	Intervención	Origen Interno	Programada	1828	S/E CENTRAL DIESEL ENAEX	21307 21308	S/E CENTRAL DIESEL ENAEX HT1 S/E CENTRAL DIESEL ENAEX HT2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio y llegada a la subestación.	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Condiciones Requeridas: Señalizar No Reconectar en SE Mejillones: señalizar 52H4 en SE ENAEX: señalizar 52HT1, 52HT2, 52D1 y 52D2	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 09:00
DI2025074128	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2383	S/E CODEGUA	32083	S/E CODEGUA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere condición de no reconectar 52H2 de S/E Codegua, con motivo de reparación de conductor cortado por hurto en LT 110 kV Codegua - Sauzal C2.	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 09:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025072927	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	691	S/E LA DEHESA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión estado de switch de red de comunicaciones interna de SE, vinculado a barra 5, limpieza de listas mac de puertos opticos bloqueados.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Durante los trabajos de Scada, existirán pérdidas de comunicación de 5 minutos solo con equipos conectados a barra 5 de SE La Dehesa	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 09:00
DI2025072552	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Linea 220KV Maitencillo-Caserones, C1 C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 91 a 116.	Trabajos programados por Transelec.	-En S/E Caserones interruptor 52J1 bloqueo a la reconexión inmovilizado. -En S/E Caserones interruptor 52J2 bloqueo a la reconexión inmovilizado. -En Tap Off Jorquera, 52JT bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:30
DI2025072671	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, según SODI N°18332, se requiere abierto e inmovilizado DDCC 89H2-2 y cerrado e inmovilizado DDCC 89H2-2T en S/E Las Compañías. Cabe mensionar que interruptor 52H2 de S/E Las Compañías se encuentra normalmente abierto.	Riesgo controlado por personal de Transelec en terreno.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072354	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.		Actividades: S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.,***Nota: La Instalación de Equipos de Puestas a Tierra en Acometida existente, vale decir, entre tramo E1 y M1H1 sólo serán instaladas para dar inicio al ingreso a la zona de trabajo, dado que deben ser retiradas en forma posterior para retirar el conductor .***Nota: Se utilizará un sistema de protección de portal móvil con capacho de	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072353	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2587	S/E MAITENCILLO HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.		Actividades: S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.,***Nota: La Instalación de Equipos de Puestas a Tierra en Acometida existente, vale decir, entre tramo E1 y M1H1 sólo serán instaladas para dar inicio al ingreso a la zona de trabajo, dado que deben ser retiradas en forma posterior para retirar el conductor .***Nota: Se utilizará un sistema de protección de portal móvil con capacho de	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069198	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANA MARÍA S.A.	2370	Intervención	Origen Interno	Programada	2221	S/E ANA MARIA	28501 28502 28504 28505	S/E ANA MARIA J1 S/E ANA MARIA J2 S/E ANA MARIA J4 S/E ANA MARIA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Interchile (SODI T-1841),LT Ana María - Lagunas 2 x 220 kV: Lavado de aislación a la LT 220kV Ana María - Lagunas Circuito 1 y Circuito 2, el lavado se realiza de forma alternada.	Instalaciones en riesgo: 52J1 y 52J2, o, 52J4 y 52J5. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Ana María, 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070148	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios.	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J21; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52JR con	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071702	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	28590	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Centella Transmisión SA a solicitud de Sonnedix. S/E Nueva Pan de Azúcar: A Solicitud de SONNEDIX se requiere la desconexión del circuito 1 de la línea LT220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra por trabajos de Pre carga ajustes y pruebas protecciones PS1-J7, PS2-J7, 50BF-J7 y controlador CP-J7 C60 por proyecto NUP-3284 Etapa 2 (previa).	Trabajos de Centella Transmisión SA a solicitud de Sonnedix. No hay riesgos para las instalaciones de INTERCHILE.	Trabajos de Centella Transmisión SA a solicitud de Sonnedix. Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar: Paño J8 Desenergizado y Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068166	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	7570	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Precaución de No reconectar Interruptor H6 en S/E Las Vegas por trabajos en S/E Esperanza: Tendido de cables de fuerza y control por escalerillas en trinchera e interior de sala de control de S/E Esperanza por proyecto NUP 3278 Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza	Al trabajar sobre los armarios de C&P, se produce riesgo sobre la 87B en Barras 110 y 66 kV de S/E Esperanza en Paño H1-H2-81-82-HT en S/E Esperanza y riesgo de operación del paño H6 en S/E Las Vegas (no afecta barras de S/E Las Vegas) debido a que armario se encuentra en S/E Esperanza, durante toda la jornada de trabajo. Este será mitigado con supervisión permanente. Adicionalmente se considera dejar a Cliente Cementos melón abastecido por S/E Cerro Calera para evitar pérdida de clientes. La subestación Esperanza estará sola	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074160	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2312	S/E LASTARRIA	450	T2D S/E SALADILLO L4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarria: Corte y poda de árboles fuera de la franja con inclinación y con proyección de caída sobre los paños de la S/E Lastarria		Restricciones: bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 66kV Loncoche-Lastarria, C1 o L 66kV Loncoche-Lastarria, C2 o Paño Línea LB02, LAS-Pitrufquen 1 o Paño BT1 Lastarria o Paño Línea LB01, LAS-Pitrufquen 2 o Paño Línea LB03, LAS-Loncoche 1 o Paño Línea LB04, LAS-Loncoche 2 o Tr. Trifásico 01, 220/66/13,2kV - LAS Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074159	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2312	S/E LASTARRIA	30365 30370 30364 30366 30367	S/E LASTARRIA B2 S/E LASTARRIA BT1 S/E LASTARRIA B1 S/E LASTARRIA B3 S/E LASTARRIA B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarria: Corte y poda de árboles fuera de la franja con inclinación y con proyección de caída sobre los paños de la S/E Lastarria		Restricciones: bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 66kV Loncoche-Lastarria, C1 o L 66kV Loncoche-Lastarria, C2 o Paño Línea LB02, LAS-Pitrufquen 1 o Paño BT1 Lastarria o Paño Línea LB01, LAS-Pitrufquen 2 o Paño Línea LB03, LAS-Loncoche 1 o Paño Línea LB04, LAS-Loncoche 2 o Tr. Trifásico 01, 220/66/13,2kV - LAS Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074097	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	19	CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Atención de RTU SICAM PASS para atender el riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol de SCADA Remoto (CNOT).	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro SVC PLUS: Por riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol delicada remoto (CNOT). Esto anula el control de reactivos, impidiendo regular perfiles de voltaje en 220kV. La pérdida de telecontrol por parte del CNOT puede provocar que, ante una subida inesperada de reactivos en el sistema, el CNOT no pueda bajar o subir consigna, perdiendo el SVC PLUS en su totalidad y los servicios auxiliares de la subestación.,- Descarga de configuración del equipo SICAM,- En apoyo remoto de la empresa Sendatech	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074096	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	11	SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Atención de RTU SICAM PASS para atender el riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol de SCADA Remoto (CNOT).	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro SVC PLUS: Por riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol delicada remoto (CNOT). Esto anula el control de reactivos, impidiendo regular perfiles de voltaje en 220kV. La pérdida de telecontrol por parte del CNOT puede provocar que, ante una subida inesperada de reactivos en el sistema, el CNOT no pueda bajar o subir consigna, perdiendo el SVC PLUS en su totalidad y los servicios auxiliares de la subestación.,- Descarga de configuración del equipo SICAM,- En apoyo remoto de la empresa Sendatech	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025074095	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1124	T2D S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Atención de RTU SICAM PASS para atender el riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol de SCADA Remoto (CNOT).	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro SVC PLUS: Por riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol delcsada remoto (CNOT). Esto anula el control de reactivos, impidiendo regular perfiles de voltaje en 220kV. La pérdida de telecontrol por parte del CNOT puede provocar que, ante una subida inesperada de reactivos en el sistema, el CNOT no pueda bajar o subir consigna, perdiendo el SVC PLUS en su totalidad y los servicios auxiliares de la subestación,.- Descarga de configuración del equipo SICAM,.- En apoyo remoto de la empresa Sculptech	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074094	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	20	CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Atención de RTU SICAM PASS para atender el riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol de SCADA Remoto (CNOT).	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro SVC PLUS: Por riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol delcsada remoto (CNOT). Esto anula el control de reactivos, impidiendo regular perfiles de voltaje en 220kV. La pérdida de telecontrol por parte del CNOT puede provocar que, ante una subida inesperada de reactivos en el sistema, el CNOT no pueda bajar o subir consigna, perdiendo el SVC PLUS en su totalidad y los servicios auxiliares de la subestación,.- Descarga de configuración del equipo SICAM,.- En apoyo remoto de la empresa Sculptech	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074093	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Atención de RTU SICAM PASS para atender el riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol de SCADA Remoto (CNOT).	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro SVC PLUS: Por riesgo de operación del SVC PLUS M1 y M2 por no tener telecontrol delcsada remoto (CNOT). Esto anula el control de reactivos, impidiendo regular perfiles de voltaje en 220kV. La pérdida de telecontrol por parte del CNOT puede provocar que, ante una subida inesperada de reactivos en el sistema, el CNOT no pueda bajar o subir consigna, perdiendo el SVC PLUS en su totalidad y los servicios auxiliares de la subestación,.- Descarga de configuración del equipo SICAM,.- En apoyo remoto de la empresa Sculptech	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069545	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	2383	S/E CODEGUA	32082 32083	S/E CODEGUA H1 S/E CODEGUA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere deshabilitar la reconexión automática de LT 110 kV Codegua - Sauzal C1 y C2 asociado a paños H2 y H1 en S/E Codegua, por trabajos de Tendido de cable de guardia OPGW sobre la línea de 2x110 kV Sauzal - Codegua, por obra de nueva línea de 220 kV Candelaria - Nueva Tuniche (NUP 1179)	Riesgos declarados por empresa Transelec	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072916	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	722	S/E SANTA ELENA	6854 6910	MD S/E SAN ELENA ET5 MD S/E SAN ELENA ET4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Auditoria y Calibracion Medidores de Transferencia Economica, para verificar el cumplimto de la actual normativa técnica.	Riesgo bajo y controlado.	Existira perdida de comunicación con el medidor aprox 2 horas, dentro del periodo señalado en coordinación con el CEN. Se instalará remarcador en punto que respaldará la data mientras se realice Auditoria. trabajos no afectan las comunicaciones de SCADA.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072908	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1749	S/E MELIPEUCO	15881	S/E MELIPEUCO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REEMPLAZO DE MÓDULO PRINCIPAL CONTROLADOR PAÑO H1 S/E MELIPEUCO	Reemplazo del módulo principal del controlador de paño H1 S/E Melipeuco por falla del equipo anterior.	Durante el desarrollo de los trabajos permanecerá bloqueado el controlador de paño H1	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074119	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1859	S/E CONDORES	30585	S/E CONDORES J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en paño J3 de subestación Cóndores. Esto incluye equipos de patio y marcos de linea.	Bajo, controlado por especialistas en terreno.	Se deshabilitaran las reconexiones automaticas en paño J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072912	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	499	S/E ALHUE	278	T2D S/E ALHUE BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara relleno de aceite dieléctrico en CDBC de T1 SE Alhué.	Riesgo Medio, trabajo a realizar en proximidades de instalaciones energizadas.	Se solicita orden de precaución sobre interruptor 52BT1 SE Alhué.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072817	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	223	S/E COLBUN	telecomunicaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por el proyecto Balanceador para optimización de conexión CEN, se requiere realizar pruebas del balanceador ICCP, por lo que necesitaremos hacer cambio de FEND activo en Apoquindo y Telepuerto, esto puede provocar intermitencias de los datos de scada hacia el coordinador.	Por el proyecto Balanceador para optimización de conexión CEN, se requiere realizar pruebas del balanceador ICCP, por lo que necesitaremos hacer cambio de FEND activo en Apoquindo y Telepuerto, esto puede provocar intermitencias de los datos de scada hacia el coordinador.	Por el proyecto Balanceador para optimización de conexión CEN, se requiere realizar pruebas del balanceador ICCP, por lo que necesitaremos hacer cambio de FEND activo en Apoquindo y Telepuerto, esto puede provocar intermitencias de los datos de scada hacia el coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072499	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1859	S/E CONDORES	22353	PA S/E CONDORES JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52JT1 de SE Cóndores a solicitud de Transelec por lavado de aislación equipos primarios paño J1 y J2 incluye marcos de Barra y Marcos de Lineas.	Riesgo controlado por Transelec	SOD: 18358 de Transelec, registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025072490	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	15799	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa Chilquinta Tx, por trabajos de tendido del conductor de alta tensión y cable OPGW bajo la línea 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 3 (NUP 1643).	Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Interruptor 52J8. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Chilquinta Tx, por trabajos de tendido del conductor de alta tensión y cable OPGW bajo la línea 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 3 (NUP 1643). Restricciones: S/E Lo Aguirre: No reconectar interruptor 52J8. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Interruptor 52J8. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072396	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	235	NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Nueva Cardones: Lavado de aislación a equipos de patio del ATR-2 500/220/34.5 kV energizado. Trabajos diarios de 08:00 a 17:00.	Riesgo de disparo ATR-2 S/E Nueva Cardones. Se toman medidas necesarias para mitigar el riesgo.	Trabajos diarios de 08:00 a 17:00. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en S/E Nueva Cardones y S/E Cardones no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavará un equipo a la vez)..	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069212	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2468	S/E DIEGO DE ALMAGRO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco por lavado de aislación.	Bajo.	Actividad: A solicitud de Codelco segun SODI 83 por lavado de aislación. Restricciones: Paño Linea LH01, DDA-Salvador (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LH01, DDA-Salvador. Temporalidad de los Riesgos: Duramte de los trabajos. SODI Relacionada (s): No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072249	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22460	S/E ENCUENTRO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Encuentro: bloqueo de protección 87B por simulación de posiciones de equipos desconectadores e interruptor en unidad de bahía paño J2	Bajo	Actividades: SE Encuentro: bloqueo de protección 87B por simulación de posiciones de equipos desconectadores e interruptor en unidad de bahía paño J2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro o Barra 220 kV, Sección 2-Encuentro o SS.AA. C.C. Encuentro o L 220kV Encuentro-Kimal C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Encuentro, Protección diferencial de barra	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072248	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	2087 2088	BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 BA S/E ENCUENTRO 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Encuentro: bloqueo de protección 87B por simulación de posiciones de equipos desconectadores e interruptor en unidad de bahía paño J2	Bajo	Actividades: SE Encuentro: bloqueo de protección 87B por simulación de posiciones de equipos desconectadores e interruptor en unidad de bahía paño J2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro o Barra 220 kV, Sección 2-Encuentro o SS.AA. C.C. Encuentro o L 220kV Encuentro-Kimal C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Encuentro, Protección diferencial de barra	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071655	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	1371 189	transformadores2d: 1371 T2D S/E ANCOA KT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ancoa: Reponer Trip´s de temperatura de aceite y enrollado en equipos Qualitrol, de ATR2 de 220/500 kV y TR-4 de 220/13,8 kV.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Reponer en equipos Qualitrol , los Trip´s de aceite y enrollado en ATR2 , fase 1 , fase 2, fase 3 y unidad de reserva Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitar zona de trabaio.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071654	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	188	T2D S/E ANCOA JT4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ancoa: Reponer Trip´s de temperatura de aceite y enrollado en equipos Qualitrol, de ATR2 de 220/500 kV y TR-4 de 220/13,8 kV.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Reponer en equipo Qualitrol Trip de aceite y enrollado del TR4 220 / 13,2 kV Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025071618	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2258	S/E NUEVA ANCUD	29279	S/E NUEVA ANCUD J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de STS, requiere restricción Paño J4 y J5, Línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé, por faenas asociadas a Proyecto NUP 3858: Ampliación Chiloé, Nva. Ancud y Tendido del Segundo Circuito Línea 2X220 kV Nueva Ancud – Chiloé.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño J4 Línea Chiloé .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar paño asociado a la línea.- Nota: Condición solicitada por STS, aviso asociado CEN 2025071454.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071609	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2258	S/E NUEVA ANCUD	29280	S/E NUEVA ANCUD J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de STS, requiere restricción Paño J4 y J5, Línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé, por faenas asociadas a Proyecto NUP 3858: Ampliación Chiloé, Nva. Ancud y Tendido del Segundo Circuito Línea 2X220 kV Nueva Ancud – Chiloé.-	Bajo.-	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño J5 línea Chiloé .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar paño asociado a la línea.- Nota: Condición solicitada por STS, aviso asociado CEN 2025071454.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071029	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA SPENCE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22457	S/E ENCUENTRO J10	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se gestiona el aviso al CEN en apoyo al trabajos de A solicitud de Transmisora Mejillones, S/E Encuentro 220 kV:Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de los paños J2, J3, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14, J15, J16, JR, J5, JT1 de acuerdo al avance en las labores de lavado..	Bajo; trabajos a realizar en S/E Encuentro: A solicitud de Transmisora Mejillones, S/E Encuentro 220 kV: Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de los paños J2, J3, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14, J15, J16, JR, J5, JT1 de acuerdo al avance en las labores de lavado... paños en misma barra que paño J10 de minera spence	A solicitud de Transmisora Mejillones en apoyo, se realizaran trabajos en S/E Encuentro 220 kV: Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de los paños J2, J3, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14, J15, J16, JR, J5, JT1 de acuerdo al avance en las labores de lavado..	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070748	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1802	S/E 404	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a equipos de comunicación.	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070462	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	2087 2088	BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 BA S/E ENCUENTRO 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Encuentro: Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de los paños J2; J3, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14, J15, J16, JR, J5, JT1 de acuerdo al avance.	Bajo	Actividades: S/E Encuentro: Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de los paños J2, J3, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14, J15, J16, JR, J5, JT1 de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Subestación Kimal, 52J2, 52J3, 52J5, 52J6 No reconectar Subestación Encuentro, 52J4 No reconectar Subestación Encuentro, 52J5 No reconectar Subestación Encuentro, 52J8, 52J9 No reconectar Subestación Collahuasi 52H3, 52J4	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070437	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	628	S/E BAJO MELIPILLA	2879 2889 2890	S/E BAJO MELIPILLA HT1 S/E BAJO MELIPILLA B1 S/E BAJO MELIPILLA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado a NUP 1643, Nueva Linea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito, se realizará por parte de la empresa TRANSQUINTA (desarrollador del proyecto) el prearmado y montaje de estructuras asociadas a lineas del nuevo circuito. También se realizará intervención en la malla de puesta a tierra, Pruebas a equipos fuera de servicio y cableado de nuevos equipos del paño. Asociado a estos trabajos se contempla el uso de maquinaria bajo la barra de 110KV y en la salida de 66kV de los paños B1 y B2 de la subestación por lo que de ser necesario se solicitará el bloqueo de reconexión del 52H3 y de los interruptores 52B1 y 52B2 de Baja Melipilla	Alto, se interviene malla de puesta a tierra y actividades próximas a barra de 110kV. se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos desarrollados por empresa TRANSQUINTA asociados a NUP 1643.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069888	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	963 967	S/E LA RONDA B2 S/E LA RONDA B3	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones canalizaciones, tendido de conductores, instalación de malla tierra, relleno compactado retiro e instalación de gravillas, instalación de gravillas hormigone, instalación de soleras y solerillas, instalación de parrillas, topografia, instalación de gabinetes.	Riesgo medio y controlado.	Para la realización de los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52C1, 52C2 y 52C3 de SE La Ronda y la precaución operacional de no reconectar el 52CT de la misma subestación.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025069883	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	963 967	S/E LA RONDA B2 S/E LA RONDA B3	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones canalizaciones, tendido de conductores, instalación de malla tierra, relleno compactado retiro e instalación de gravillas, instalación de gravillas hormigone, instalación de soleras y solerillas, instalación de parrillas, topografía, instalación de gabinetes.	Riesgo medio y controlado.	Para la realización de los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5285 de SE San Fernando y la precaución operacional de no reconectar el 52BT2 de SE San Vicente de Tagua Tagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072842	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	774	S/E AGUA SANTA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizar una intervencion en la SICAM Pass para modificación depantalla contolador JT1 del mimico. Se necesita pasar a local los antigos paños de 220 kV asociados a Remota King fisher y sicam Pass.	Nivel de iresgo controlado.	Se realizar una intervencion en la SICAM Pass para modificación depantalla contolador JT1 del mimico. Se necesita pasar a local los antigos paños de 220 kV asociados a Remota King fisher y sicam Pass..	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069513	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27988	PA S/E SECCIONADORA RÍO MALLECO J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Ferrovial, se requiere restricción a la reconexión de Paños J4 y J5 en S/E Río Malleco, por trabajos de CELEO REDES asociado al proyecto de ampliación de S/E Mulchén y Seccionamiento de la LT 2x220 kV Charrúa - Temuco, NUP 3273.-	Bajo	Restricción: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en riesgo: Paños J4 y J5, Río Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paños.- Nota: Trabajos solicitados por Ferrovial asociado a SI 2025068473.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069481	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27989	PA S/E SECCIONADORA RÍO MALLECO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Ferrovial, se requiere restricción a la reconexión de Paños J4 y J5 en S/E Río Malleco, por trabajos de CELEO REDES asociado al proyecto de ampliación de S/E Mulchén y Seccionamiento de la LT 2x220 kV Charrúa - Temuco, NUP 3273.-	Bajo.-	Restricción: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en riesgo: Paños J4 y J5, Río Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paños.- Nota: Trabajos solicitados por Ferrovial asociado a SI 2025068473.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069449	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27991	PA S/E SECCIONADORA RÍO MALLECO J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Ferrovial, se requiere restricción a la reconexión de Paños J7 y J8 en S/E Río Malleco, por trabajos de CELEO REDES asociado al proyecto de ampliación de S/E Mulchén y Seccionamiento de la LT 2x220 kV Charrúa - Temuco, NUP 3273.-	Bajo.-	Restricción: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en riesgo: Paños J7 y J8, Río Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paños.- Nota: Trabajos solicitados por Ferrovial asociado a SI 2025068473.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069418	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27992	PA S/E SECCIONADORA RÍO MALLECO J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Ferrovial, se requiere restricción a la reconexión de Paños J7 y J8 en S/E Río Malleco, por trabajos de CELEO REDES asociado al proyecto de ampliación de S/E Mulchén y Seccionamiento de la LT 2x220 kV Charrúa - Temuco, NUP 3273.-	Bajo.-	Restricción: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en riesgo: Paños J7 y J8, Río Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paños.- Nota: Trabajos solicitados por Ferrovial asociado a SI 2025068473.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025073046	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ISA Interchile podría existir posible pérdida de Servicios Auxiliares (SSAA) por acción de ausencia de tensión a causa de desenergización intempestiva del ATR N°2 por trabajos propios. Se menciona que los (SSAA) son proporcionados por el terciarios del ATR en cuestión.	Riesgos principales asumidos por ISA Interchile por posible desconexión intempestiva de ATR N°2 por tareas propias.	Se menciona que los (SSAA) son proporcionados por el terciarios del ATR en cuestión..	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068748	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 18133,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52AT1 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068739	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 18128, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068734	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 18121, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068164	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	281	S/E ESPERANZA	343 344 347 348 13476	S/E ESPERANZA HT S/E ESPERANZA H1 S/E ESPERANZA H2 S/E ESPERANZA B1 S/E ESPERANZA (COLBUN) B2-B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Precaución de No reconectar Interruptores H1-H2-B1-B2-HT en S/E Esperanza por trabajos en S/E Esperanza: Tendido de cables de fuerza y control por escalerillas en trinchera e interior de sala de control de S/E Esperanza por proyecto NUP 3278 Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza	Al trabajar sobre los armarios de C&P, se produce riesgo sobre la B78 en Barras 110 y 66 kV de S/E Esperanza en Paño H1-H2-B1-B2-HT en S/E Esperanza y riesgo de operación del paño H6 en S/E Las Vegas (no afecta barras de S/E Las Vegas) debido a que armario se encuentra en S/E Esperanza, durante toda la jornada de trabajo. Este será mitigado con supervisión permanente. Adicionalmente se considera dejar a Cliente Cementos melón abastecido por S/E Cerro Calera para evitar pérdida de clientes. La subestación Esperanza estado cab	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025066269	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	28218	S/E PUNTA COLORADA J17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Punta Colorada; A solicitud de Eletrans por Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio a la LT 220kV Punta Colorada – Nva Pan de Azucar cto N°1 y N°2 propiedad de Eletrans III.	Bajo	Actividad: SE Punta Colorada; A solicitud de Eletrans, según SODI 10182342-2, por Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio a la LT 220kV Punta Colorada – Nva Pan de Azucar cto N°1 y N°2 propiedad de Eletrans III. Restricciones: Paño Cent. Diag. DJ17- P. Colorada (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DJ17- P. Colorada. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. SODI Asociada: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025066244	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	28219	S/E PUNTA COLORADA J20	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Punta Colorada; A solicitud de Eletrans por Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio a la LT 220kV Punta Colorada – Nva Pan de Azucar cto N°1 y N°2 propiedad de Eletrans III.	Bajo.	Actividad: SE Punta Colorada; A solicitud de Eletrans, según SODI 10182342-2, por Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio a la LT 220kV Punta Colorada – Nva Pan de Azucar cto N°1 y N°2 propiedad de Eletrans III. Restricciones: Paño Cent. Diag. DJ20- P. Colorada (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DJ20- P. Colorada. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. SODI Asociada: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025065686	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	787	S/E LOS PLACERES	373	T2D S/E LOS PLACERES HT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizaran actividades de mantenimiento preventivo (ensayos electricos) al paño del transformador seleccionado.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Las cargas asociadas al transformador 110/12kV N°2 que se realizará mantenimiento seran reapatadas por el transformador 110/12kV N°1.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025064912	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	375	S/E CHILLAN	619	S/E CHILLAN AT3	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°17883/2025, se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52AT3 de S/E Chillán, por trabajos de mantenimiento vegetativo en su LT 154 kV Pueblo Seco-Chillán C1. Riesgo alto.	A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°17883/2025, se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52AT3 de S/E Chillán, por trabajos de mantenimiento vegetativo en su LT 154 kV Pueblo Seco-Chillán C1. Riesgo alto.	A solicitud de TRANSELEC según su SODI N°17883/2025, se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52AT3 de S/E Chillán, por trabajos de mantenimiento vegetativo en su LT 154 kV Pueblo Seco-Chillán C1. Riesgo alto.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071686	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	588	TAP OFF ROMERAL	15278	TAP OFF ROMERAL H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMP por Mantenimiento transformadores TR1 y TR2 S/E principal Minas El Romeral.	Instalación con riesgo: Semipaño Linea LH03, ROM-Romeral. Temporalidad del riesgo: Al iniciar y finalizar los trabajos.	Instalación con restricción: No aplica.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069877	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	404	S/E SAN FERNANDO	NO Aplica	NO Aplica	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_1BS_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria por actividades de configuración SCADA. Cargar base de datos, configuración de parámetros de centro de control San Fernando en RTU local, pruebas punto a punto desde patio SE La Ronda (Paños B1, B3, B2, BT2, T2, BT1 y MT) a centro de control San Fernando	Riesgo bajo y controlado.	No existirá afectación de clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071807	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	426	S/E LOS ANGELES (CGE)	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Los Ángeles: Instalación de cable de comunicación y modificación de ajustes del puerto de comunicaciones en la protecciones SEL 311C y SEL 311L del paño A1 para habilitar la comunicación remota de las protecciones.	Riesgo medio trabajos en instalaciones en servicio.	S/E Los Ángeles: Instalación de cable de comunicación y modificación de ajustes del puerto de comunicaciones en la protecciones SEL 311C y SEL 311L del paño A1 para habilitar la comunicación remota de las protecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025058854	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22708	PA S/E LAGUNAS JCE2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: NUP 3887 Trabajos de obras civiles generales en patio JCE2, desvinculado de explotación.	Bajo	Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E Lagunas: NUP 3887 Trabajos de obras civiles generales en patio JCE2, desvinculado de explotación. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, Delimitación y señalización de área	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071806	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	2119	S/E SANTA LUISA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Santa Luisa: Instalación de cables de comunicaciones y modificación de ajustes a puertos de comunicación en las protecciones sistema 2 (SEL-311L) de los paños A1, A2 , A3, A4. Lo anterior con la finalidad de habilitar la comunicación remota.	Riesgo medio trabajos en equipos en servicio.	S/E Santa Luisa: Instalación de cables de comunicaciones y modificación de ajustes a puertos de comunicación en las protecciones sistema 2 (SEL-311L) de los paños A1, A2 , A3, A4. Lo anterior con la finalidad de habilitar la comunicación remota.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069949	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	S/E DOMEYKO	2070 2071 2072	BA S/E DOMEYKO 220KV BP1 BA S/E DOMEYKO 220KV BP2 BA S/E DOMEYKO 220KV BT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E Domeyko	Riesgo Bajo, Trabajo se realiza con procedimiento actualizado en terreno y personal calificado.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Domeyko: 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J10. S/E O'Higgins: 52J2. S/E Puri: 52J2. S/E Chimborazo: 52J2. S/E Escondida: 52J1. S/E SVC: 52J10. S/E Sulfuros: 52J1. S/E Planta Óxidos: 52JT1; 52JT2. S/E Laguna Seca: 52JL1. S/E OGP1: 52J2. S/E Farellón: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:30
DI2025072537	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Desconexión	Origen Interno	Programada	2381	S/E CEME 1	32017	PA S/E CEME 1 F1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento de Inversores de potencia, RMU y tablero de SSAA correspondientes a los PVs (28-23-18).	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	No se realizarán trabajos en equipos de la subestación SE CEME 1 los trabajos señalados son a nivel de campo solar. Se requiere los PVs a trabajar desconectados y aterrizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:00
DI2025073007	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2272	S/E ELEVADORA CAPRICORNIO	29544	S/E ELEVADORA CAPRICORNIO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de subestación elevadora por mantenimiento programado	El riesgo es bajo según matriz de riesgo interna	Condiciones requeridas: No reconectar 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 06:30
DI2025071140	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1824	S/E CAPRICORNIO	17639 17640 17641 21266 21267 21268 21269 21272	S/E CAPRICORNIO 110KV BP1 S/E CAPRICORNIO 13,8KV BP1 S/E CAPRICORNIO CT1 S/E CAPRICORNIO HT1 S/E CAPRICORNIO H2 S/E CAPRICORNIO H1 S/E CAPRICORNIO JT1 S/E CAPRICORNIO H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación de equipos energizados, método a distancia.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E Capricornio: No Reconectar 52JT1, 52HT1, 52H1, 52H2, 52H3. S/E Chacaya: No Reconectar 52J2. S/E Mantos Blancos: No Reconectar 52J02L. S/E Antofagasta: No Reconectar 52H1. S/E Altonorte: No Reconectar 52H4. S/E Elevadora Capricornio PFV: No Reconectar 52H1. S/E Tap Off Uribe: No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 06:30
DI2025073002	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2732	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Rios: Bloqueo de Protecciones Diferenciales 87B1 y 87B2 de Barra 1 Patio 500kV.	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios: Bloqueo de Protecciones Diferenciales 87B1 y 87B2 de Barra 1 Patio 500kV. Nota: Bloqueo de Protecciones de forma alternada, por trabajo previo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM AT)", NUP 3885. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Rios. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 06:00
DI2025074100	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	518	S/E PICARTE	285	T2D S/E PICARTE BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexion de transformador T1. Reparación de puntos con diferencias de temperatura en bushing T3(lado de baja) y en 89ET1-2.	Riesgo bajo. Reparacion de puntos con diferencia de temperatura en bushing por el lado de baja y en 89ET1-2 con transformador desconectado.	NO hay perdida de consumos. barra 1 de 23kV queda alimentada desde T2	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 02:00
DI2025074091	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	433	S/E PUMAHUE	160	T2D S/E PUMAHUE BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de reparación de punto con temperatura, prioridad 1, en prensa y chicote, por el lado de barra, del interruptor general 52CT1 S/E Pumahue. Se requiere la desconexión del T1 y Barra 15KV de S/E Pumahue, los consumos serán respaldos en su totalidad via MT hacia otras instalaciones.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere adionalmente el bloqueo momentáneo de la protección residual de los interruptores de cabeceras de media tensión asociados a los alimentadores involucrados en las maniobras de transferencias de carga, por respaldo de los consumos del T1 S/E Pumahue.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025069361	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	1591 1594	S/E TALCAHUANO BT1 S/E TALCAHUANO AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión de los paños AT1 y BT1 de S/E Talcahuano. Esto por modificación de ajuste de protecciones según ECAP aprobado en proyecto de ampliación de S/E Perales (NUP 3874).	Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados a los paños BT1 y AT1 de S/E Talcahuano, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. Además, para control de cargas en el T-2 de S/E Talcahuano, se transfiere la carga del paño B2 de S/E Talcahuano al paño B4 de S/E Alonso de Ribera.	No tiene consumo afectado		modificacion_proteccion			04-07-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025064707	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	12	TALCAHUANO 154/69/13.8KV 75MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a SD 2025069361, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Talcahuano.	Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-1 de S/E Talcahuano, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. Además, para control de cargas en el T-2 de S/E Talcahuano, se transfiere la carga del paño B2 de S/E Talcahuano al paño B4 de S/E Alonso de Ribera.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025063400	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	150	T2D S/E PERALES CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación con SD 2025063398, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Perales. Además, se considera PES de nuevos TTCC asociados al paño BT1 denominados TC S/E PERALES BT1 (ID 27754). Trabajos asociados al proyecto de ampliación de la S/E Perales (NUP 3874).	Riesgo controlado, trabajo se realizaran en instalaciones desenergizadas.	Los consumos asociados al Transformador T-1 de S/E Perales será respaldada desde el Transformador T-2 de la misma S/E Perales y por redes de MT para control de cargas. Finalmente, considerar que para las transferencias por redes de MT entre las SSEE Perales y Ejercito, se considera la realización de un paralelo momentáneo 66 kV entre las SSEE Alonso de Ribera y Talcahuano, esto mediante el cierre del interruptor 5284 de S/E Alonso de Ribera.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025063399	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	298	BA S/E PERALES 66KV B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación con SD 2025063398, se realizará la desconexión de la barra 66 kV N° 1 de S/E Perales. Trabajos asociados al proyecto de ampliación de la S/E Perales (NUP 3874).	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Los consumos asociados al Transformador T-1 de S/E Perales será respaldada desde el transformador T-2 de la misma S/E Perales y por redes de MT para control de cargas.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025063398	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	1317	PA S/E PERALES B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la energización y PES de los nuevos equipos asociados al paño B1 de S/E Perales, en relación con proyecto de ampliación NUP 3874. Adicionalmente, se realizarán los ajustes definitivos a los Sistemas de Protecciones nuevos, denominados SP S/E PERALES B1-S1 (ID 26918) y SP S/E PERALES B1-S2 (26919). Esto según ECAP aprobado en proyecto de ampliación de S/E Perales (NUP 38749).	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Relacionados a la PES del nuevo paño B1 de S/E Perales y al mismo proyecto de ampliación NUP 3874, también se energizarán los equipos primarios como interruptor denominado IM S/E PERALES B1 (ID 16878), DDCC denominados DES S/E PERALES B1-1 (ID 27309) y DES S/E PERALES B1-2 (ID 27310), TTCC denominados TC S/E PERALES B1 (ID 27752), TP denominado TP S/E PERALES B1 (ID 12392), equipo de medida denominado MD S/E PERALES B1 (ID 5870) y protecciones denominados SP S/E PERALES B1-S1 (ID	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025066091	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación con SD 2025063398, se realizará la actualización de estrategia de control asociada al sistema Scada del nodo Concepción.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con personal calificado.	Durante el desarrollo de los trabajos se consideran intermitencias de comunicación por intervalos de tiempo no superiores a 5 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025073011	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	713	S/E QUILICURA	4021 4022	S/E QUILICURA CS3 S/E QUILICURA CS4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza mantenimiento preventivo al INT 12 kV Acoplador B2-B4 y al INT 12 kV Acoplador B3-B4	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025072999	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	2895	BA S/E MARIA ELENA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita realizar bloqueo de diferencial de barra N° 2 (87BP2) de S/E María Elena para realizar "Pruebas funcionales a los equipos TCRs Z"	Riesgo controlado, se realizara bloqueo de la protecciones y la BP2 estará desconectada.	PT 8180, control interno SATT. BP2 de S/E María Elena estará desconectada (SD 2025069188).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025066090	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación con SD 2025063398, se realizará la actualización de estrategia de control asociada al sistema Scada de S/E Perales.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con personal calificado.	Durante el desarrollo de los trabajos se consideran intermitencias de comunicación por intervalos de tiempo no superiores a 5 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025069365	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	1592	S/E TALCAHUANO B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Esto por modificación de ajuste de protecciones según ECAP aprobado en proyecto de ampliación de S/E Perales (NUP 3874)	Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al paño B2 de S/E Talcahuano, serán respaldados desde el paño B4 de S/E Alonso de Ribera.	No tiene consumo afectado		modificacion_proteccion			04-07-25 00:00
DI2025064932	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	430	S/E MARQUESA	1197	S/E MARQUESA E4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño E4 asociado al circuito Tambo de S/E Marquesa, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño E4 asociado al circuito Tambo de S/E Marquesa, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025064931	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	430	S/E MARQUESA	1202	S/E MARQUESA E3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño E3 asociado al circuito Dos Pinos de S/E Marquesa, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño E3 asociado al circuito Dos Pinos de S/E Marquesa, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025074098	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	220	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E22	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Para aislar la zona con falla se procederá a la desconexión del MSR2 correspondiente al SVC1 a través de los siguientes equipos de potencia: Abierto y bloqueado desconectador 89 E22-1, Cerrado y bloqueado desconectador de puesta a tierra 89E22-1T.	Desconexión de curso forzoso MSR2 del SVC1 por corte de conductor entre para rayos y reactor (-100 MVAR). La desconexión se realiza con todos los procedimientos de seguridad.	SVC de S/E Nueva Pan de Azúcar queda con una capacidad máxima degradada de +100/-300 MVAR.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 22:00
DI2025069359	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	1596 1599	PA S/E TALCAHUANO BT2 PA S/E TALCAHUANO AT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión de los paños AT2 y BT2 de S/E Talcahuano. Esto por modificación de ajuste de protecciones según ECAP aprobado en proyecto de ampliación de S/E Perales (NUP 3874).	Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado.	No existen consumos a respaldar, transformador T-2 de S/E Talcahuano energizado en vacío.	No tiene consumo afectado		modificacion_proteccion			03-07-25 22:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025065942	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	404	S/E SAN FERNANDO	206	T2D S/E SAN FERNANDO BT4	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a SD 2025065941.	Riesgo bajo y controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Se requiere la desconexión del Transformador N°4 de S/E San Fernando. Los consumos serán trasferidos por redes de MT. No existirá afectación de clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 22:00
DI2025065941	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	404	S/E SAN FERNANDO	16661 16662	S/E SAN FERNANDO BT4 S/E SAN FERNANDO CT4	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizará revisión de alambrado de control y pruebas a Rele SEL 387 Diferencial de Transformador N°4.	Riesgo medio y controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Se requiere la desconexión del Transformador N°4 de S/E San Fernando. Los consumos serán trasferidos por redes de MT. No existirá afectación de clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 22:00
DI2025064695	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	366	TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56.25MVA N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a SD 2025069359, se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Talcahuano.	Riesgos controlados, trabajos serán ejecutados con equipamiento y personal calificado.	No existen consumos a respaldar, transformador T-2 de S/E Talcahuano energizado en vacio.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 22:00
DI2025069188	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	2895	BA S/E MARIA ELENA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paños 52J5, 52J6 y 52J10 asociados a Barra N° 2 de S/E M. Elena. Trabajos NOCTURNOS coordinados con Transelec y RNE, para realizar (NUP 3287): 1.- Desvinculación AT, desmontaje y montaje del equipo TCJ5-1 y desmontaje de 89J5-1 . ; 2.- "Pruebas funcionales a los equipos TCJ5-2".	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas.	Trabajos coordinados con TRANSELEC y RNE por paño J1D. La desconexión es en horario nocturno de 20:00 a 08:00, quedando la barra normalizada en el día. PT 7873 y 8180, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 20:00
DI2025070229	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	29743	S/E MARIA ELENA J10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Saesa: S/E María Elena: Desconexión de paños 52J5, 52J6 y 52J10 asociados a Barra N°.2 de S/E M. Elena. Trabajos NOCTURNOS coordinados con Transelec y RNE, para realizar restitución del puente de la BP2 en el portal que ingresa al paño J6 en SE María Elena. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E María Elena: abierto 52J10, 89J10-2 y abierto y bloqueado 89J10-1	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 20:00
DI2025074045	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2273	S/E CAMPOS DEL SOL	29499 29500 29501 29502 29503 29504 29511 29512 29513 29514 29518 29519 29520 29521 29522 29523 29524 29525 29526 29527 29528 29529 29530 29531 29532 29533 29534 29535 29536	S/E CAMPOS DEL SOL JT1 S/E CAMPOS DEL SOL JT2 S/E CAMPOS DEL SOL FT1A S/E CAMPOS DEL SOL FT1B S/E CAMPOS DEL SOL FT2A S/E CAMPOS DEL SOL FT2B S/E CAMPOS DEL SOL FZ1 S/E CAMPOS DEL SOL FBC1 S/E CAMPOS DEL SOL FS1 S/E CAMPOS DEL SOL FR1 S/E CAMPOS DEL SOL F10 S/E CAMPOS DEL SOL F11 S/E CAMPOS DEL SOL FZ2 S/E CAMPOS DEL SOL FBC2 S/E CAMPOS DEL SOL FSA1 S/E CAMPOS DEL SOL FS2 S/E CAMPOS DEL SOL FB2 S/E CAMPOS DEL SOL F12 S/E CAMPOS DEL SOL F13 S/E CAMPOS DEL SOL F14 S/E CAMPOS DEL SOL F15 S/E CAMPOS DEL SOL F16 S/E CAMPOS DEL SOL FR1B S/E CAMPOS DEL SOL FZ3 S/E CAMPOS DEL SOL FBC3 S/E CAMPOS DEL SOL FSA2 S/E CAMPOS DEL SOL FB3 S/E CAMPOS DEL SOL FR2B S/E CAMPOS DEL SOL FZ4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PV Campos del Sol para identificación y reparación de falla unión (Empalme) MT Circuito 09.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Asociado a IL2025001469	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 20:00
DI2025071896	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR PV S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	23931	S/E CERRO DOMINADOR J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 52J1 S/E Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2 y 89J1-2 en S/E Cerro Dominador. Abierto 52J12, 89J12- 2 en S/E Encuentro.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 52J1 S/E Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2 y 89J1-2 en S/E Cerro Dominador. Abierto 52J12, 89J12- 2 en S/E Encuentro.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 18:00
DI2025071923	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEJILLONES S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22476	S/E ENCUENTRO J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 52J1 S/E Cerro Dominador. Trabajos realizados por Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J12, 89J12- 2 en S/E Encuentro.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 52J1 S/E Cerro Dominador. Trabajos realizados por Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J12, 89J12- 2 en S/E Encuentro.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 18:00
DI2025071369	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	429	Desconexión	Origen Interno	Programada	2247	S/E CHIU CHIU	29476 29479	S/E CHIU CHIU F3 S/E CHIU CHIU FZ	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Relleno de gas de SF6 en el compartimiento de la celda de MT. Celdas a intervenir corresponden al 52F2 (ZigZag) - 52F3 (Circuito 3).	Riesgo bajo, de acuerdo a protocolos interno de EGP.	Desconexión se realizará fuera de horario de producción solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 18:00
DI2025073677	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2011	S/E LOS CHANGOS	23413 23414 23415 23416 24667 24668 24669 24670 24671 24672 25100 25101	S/E LOS CHANGOS J7 S/E LOS CHANGOS J8 PA S/E LOS CHANGOS J10 PA S/E LOS CHANGOS J11 PA S/E LOS CHANGOS J12 PA S/E LOS CHANGOS K1 PA S/E LOS CHANGOS K10 PA S/E LOS CHANGOS K11 PA S/E LOS CHANGOS K13 PA S/E LOS CHANGOS K14 S/E LOS CHANGOS KATR3 S/E LOS CHANGOS JATR3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de NEXPERTIA, S/E Los Changos: Se realizará lavado de aislación método pitón manual.	Instalaciones en riesgo: S/E LOS CHANGOS J7 o J8 o J10 o J11 o J12 o K1 o K10 o K11 o K13 o K14 o KATR3 o JATR3 . Temporalidad de los riesgos: Durante el Trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, J7, J8, J10, J11, J12, K1, K10, K11, K13, K14, KATR3, JATR3 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:30
DI2025070579	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Externo	Programada	2227	S/E PAILLATA	28664 28666	S/E PAILLATA J1 S/E PAILLATA J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección 1, sección 2, marco de transferencia y marcos de línea en S/E Encuentro. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 y 52J3 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos de terceros con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025072371	Subestacion	Ejecución Exitosa	SONNEDIX DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Desconexión	Origen Interno	Programada	1697	S/E DON GOYO	24145 24146 24147 24148	PA S/E DON GOYO J4 PA S/E DON GOYO J5 PA S/E DON GOYO JR1 PA S/E DON GOYO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Configuración y pruebas señales nivel 2 y nivel 3 en paños J4, J5, JR1 y J5 en S/E Don Goyo. Asociado a proyecto NUP 3284, etapa 2. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena Gateway concentrador de datos N°1, Gateway concentrador de datos N°2, Unidad HMI 500, controlador paño J4, J5, J5 y JR1 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Instalaciones actualmente desconectadas con motivo de la ampliación en S/E Don Goyo NUP 3284.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025065032	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	624	S/E TIERRA AMARILLA	483 484 486 487 488	MD S/E TIERRA AMARILLA ET1 MD S/E TIERRA AMARILLA ET2 MD S/E TIERRA AMARILLA H3 MD S/E TIERRA AMARILLA H4 MD S/E TIERRA AMARILLA HT2	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Se realizará auditoria de sistema de medida, verificando medidores de energía, burden de TC y medida de KR. Se añade también auditoria a medidor del paño E4 "10NT650-PJ-0609A1B3-01".	Trabajos planificados con riesgos controlados, realizado por personal competente y especializado.	Se verificará el sistema de medida de paños E4, ET1, H3, HT2, ET2 y H4 de S/E Tierra Amarilla con instalación en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025071928	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2148	S/E SANGRA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión señales indisponibles pertenecientes al paño B2. intervención Local donde se procederá a realizar revisión de la configuración de la RTU LOCAL para habilitar la comunicación con los equipos del paño B2. Intervención Local para revisar comunicación con el paño B2 (ED-RTU-SCADA Revisión de señales de Estado Local/remoto de las señales del controlador del paño B2. Revisión de Señales SITR con indisponibilidad. Visualización de los estados de los Switch de comunicación PI3000. Desconexión de fibras Ópticas controlador & protección para revisar comunicación.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Se perderá comunicación por 5 min cuando se realice Back up en equipos de comunicaciones, en caso de que se realice una carga en la RTU o reinicie la RTU. PT 2025-10864 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025071697	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	24016 24017	S/E ENCUENTRO J17 S/E ENCUENTRO J18	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec. S/E Encuentro: Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de los paños *J2; J3, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14, J15, J16, J8, J5, J71* de acuerdo al avance en las labores de lavado. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 hrs.	Trabajos de Transelec. No hay riesgo para las instalaciones de INTERCHILE.	A solicitud de Transelec, se requieren las siguientes condiciones en S/E Encuentro: 1)No reconectar Interruptor 52J17. 2)No reconectar Interruptor 52J18. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025070544	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2430	S/E HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización de carga de diccionario SLRP en IED de diagonales 1, 2 y 3, más actualización de SCADA Local (Sistema 2).	Actualización de carga de diccionario SLRP en IED de diagonales 1, 2 y 3, más actualización de SCADA Local (Sistema 2). Trabajos se suspenderán diariamente.	Actualización de carga de diccionario SLRP en IED de diagonales 1, 2 y 3, más actualización de SCADA Local (Sistema 2).	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025071315	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA	61	Desconexión	Origen Interno	Programada	210	S/E CENTRAL PUNTA COLORADA	5325	S/E CENTRAL PUNTA COLORADA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento electromecánico en transformadores unitarios de torres eólicas, en PE Punta Colorada. Considera limpieza de aislación, mejora de sellos en puertas, lubricación de puestas, revisión y calibración de mecanismos de maniobras PAT, limpieza de filtraciones de aceite. Condiciones requeridas: Abierto 52C2 y 52C3 en S/E Central Punta Colorada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento electromecánico en transformadores unitarios de torres eólicas, en PE Punta Colorada. Considera limpieza de aislación, mejora de sellos en puertas, lubricación de puestas, revisión y calibración de mecanismos de maniobras PAT, limpieza de filtraciones de aceite. Condiciones requeridas: Abierto 52C2 y 52C3 en S/E Central Punta Colorada.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025070950	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22452	PA S/E ENCUENTRO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: S/E Encuentro: Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de los paños *J2; J3, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J14, J15, J16, J8, J5, J71* de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro	A solicitud de Transelec: S/E Encuentro: 52J4 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025070586	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEJILLONES S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22475 22476	S/E ENCUENTRO J13 S/E ENCUENTRO J12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección 1, sección 2, marco de transferencia y marcos de linea en S/E Encuentro. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 y 52J13 en S/E Encuentro.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos de terceros con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025070956	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	674	S/E ALONSO DE CORDOVA	3183 32420	S/E ALONSO DE CORDOVA AT3 S/E ALONSO DE CORDOVA ET3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realiza mantenimiento preventivo a los interruptores 110 kV y 12 kV de los paños señalados	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anula de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 00:00
DI2025069409	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2287	S/E FRUTILLAR NORTE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frutillar Norte: Configuración Switch Bus IP, pruebas de conectividad Frutillar Norte - Jahuel	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Scada Frutillar Norte.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 09:00
DI2025069508	Subestacion	Ejecución Exitosa	SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ S.A.	2191	Intervención	Origen Interno	Programada	2320	S/E PUCHUNCAVI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán actividades de pruebas a nivel de HMI y Scada nivel 0, 1, 2 y 3 en el paño H1 de la subestacion seleccionada.	Riesgo de operacion indeseada en paños de la subestacion.-	Requiere pasar la subestacion a Local lado Aguas Pacifico.-	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:30
DI2025071682	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Nuevas canalizaciones, posicionamiento de TTA, tendido de cableados, anclaje de G.E. Cummins, Instalación ducto de escape y ducto de salida de aires calientes por proyecto de remplazo.	Medio	Actividades: S/E Cerro Navia: Nuevas canalizaciones, posicionamiento de TTA, tendido de cableados, anclaje de nuevo grupo de emergencia, instalación ducto de escape y ducto de salida de aires calientes por proyecto de remplazo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SS.AA. C.A. C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025070541	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2430	S/E HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización de carga de diccionario SLRP en IED de diagonales 1, 2 y 3, más actualización de SCADA Local (Sistema 1).	Actualización de carga de diccionario SLRP en IED de diagonales 1, 2 y 3, más actualización de SCADA Local (Sistema 1).	Actualización de carga de diccionario SLRP en IED de diagonales 1, 2 y 3, más actualización de SCADA Local (Sistema 1).	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071157	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retrofit configuración de RTU en sala de comunicaciones.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Intermitencia en la comunicación con SCADA y el envío de datos SITR al CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071086	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2212	S/E ANDES SOLAR II	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retrofit configuración de RTU en sala de comunicaciones.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Intermitencia en la comunicación con SCADA y el envío de datos SITR al CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071083	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1909	S/E NUEVA ZALDIVAR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retrofit configuración de RTU en sala de comunicaciones.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Intermitencia en la comunicación con SCADA y el envío de datos SITR al CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071084	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1972	S/E TAP OFF OESTE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retrofit configuración de RTU en sala de comunicaciones.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Intermitencia en la comunicación con SCADA y el envío de datos SITR al CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071210	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	1681	S/E CENTRAL CUEL	16414	S/E CENTRAL CUEL AL	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión del paño A1 de la Subestación Sta. Luisa (línea Sta. Luisa–Cuel) como medida de precaución operacional, solicitado por CMPC debido a trabajos de dicha empresa en las cercanías de instalaciones de CGE Transmisión.	No se identifica riesgo asociado, ya que los trabajos se realizarán en instalaciones de terceros, específicamente de CGE Transmisión, quienes han adoptado como medida de precaución la no reconexión del interruptor 52A1 del paño A1 de la línea Sta. Luisa–Cuel, debido a la proximidad de trabajos que llevará a cabo CMPC	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071065	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	287	Intervención	Origen Interno	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB al grupo generador S/E Nueva Pichirropulli STS	RIESGO BAJO Y CONTROLADO	PT 2025-10626 Registro interno STS	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025070195	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR CERRO TIGRE SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2282	S/E CENTRAL CERRO TIGRE	29628 29629 29630 29631 29632 29633 29634 29635 29636 29637 29638 29639 29640 29641 29642 29643 29644 29645 29646 29647 29648	S/E CENTRAL CERRO TIGRE J1 S/E CENTRAL CERRO TIGRE JT1 S/E CENTRAL CERRO TIGRE FZ1 S/E CENTRAL CERRO TIGRE FT1 S/E CENTRAL CERRO TIGRE FT11 S/E CENTRAL CERRO TIGRE FT12 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F1 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F2 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F3 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F4 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F5 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F6 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F7 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F8 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F9 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F10 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F11 S/E CENTRAL CERRO TIGRE F12 S/E CENTRAL CERRO TIGRE FSA1 S/E CENTRAL CERRO TIGRE FB1 S/E CENTRAL CERRO TIGRE FB2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento y verificación cable de cobre desnudo en equipos primarios S/E Cerro Tigre. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071730	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSRUCATAYO S.A.	275	Intervención	Origen Interno	Programada	1709	S/E PICHIRRAHUE	15512	S/E PICHIRRAHUE J1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No reconectar 52i1 en S/E Pichirrahue , por trabajos de poda y tala fuera de la faja de servidumbre entre los vanos 59 y 61 de la LT Rucatayo–Pichirrahue 220 kV.	Riesgo bajo. Trabajos fuera de la zona de riesgo	No reconectar 52i1 en S/E Pichirrahue , por trabajos de poda y tala fuera de la faja de servidumbre entre los vanos 59 y 61 de la LT Rucatayo–Pichirrahue 220 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025072673	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	17206	PA S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión de manómetro en compartimento GIS de interruptor 52K1 por medición de presión de gas SF6.	Riesgo de bloqueo en el interruptor 52K1. Los trabajos se realizan con todos los procedimientos de seguridad minimizando el riesgo.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 14:00
DI2025070597	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	15844 17213 23490	S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 S/E DIEGO DE ALMAGRO J6 PA S/E DIEGO DE ALMAGRO J7	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Transelec realizará lavado de aislación a equipos primarios del paño J1, J3, J4, JZ1, JT3, JT4 y paños de autotransformador ATR-3 y ATR-4. marcos de barra y líneas	Riesgo bajo, controlado y programado.	Se requiere precaución de no reconectar paños seleccionados. Trabajos en jornada diurna con suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:30
DI2025070277	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios, paño autotransformadores ATR-3 y 4, marcos de barras y líneas en S/E Diego de Almagro. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 52J2 S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria, bloqueo a la reconexión se normaliza al final de cada jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:30
DI2025072684	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	587	S/E RANCAGUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Atención de falla por alarma de comunicación fallida en microondas.-	Bajo	Actividades: RE Pelequen y SE Rancagua: Atención de Falla por alarma ODU/RFU comunication failure - Ran - Dir Rancagua; ODU/RFU comunication failure - Ran - Dir Pelequen, intervención enlaces de microondas (MMOO) con teleprotecciones.- Instalaciones en Riesgo: Radioestación Pelequén o Sist. Microondas SE Rancagua.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Equipos de comunicación a intervenir Delimitación de la zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025072683	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	587	S/E RANCAGUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Atención de falla por alarma de comunicación fallida en microondas.-	Bajo	Actividades: RE Pelequen y SE Rancagua: Atención de Falla por alarma ODU/RFU comunication failure - Ran - Dir Rancagua; ODU/RFU comunication failure - Ran - Dir Pelequen, intervención enlaces de microondas (MMOO) con teleprotecciones.- Instalaciones en Riesgo: Radioestación Pelequén o Sist. Microondas SE Rancagua.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Equipos de comunicación a intervenir Delimitación de la	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:30
DI2025069410	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Volcán: Configuración Switch Bus IP, pruebas de conectividad Volcán-Canutillar-Jahuel	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025069869	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	2164	S/E CANUTILLAR	tendido_cable	otros: tendido_cable	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.	Nivel de riesgo bajo	SODI N° 18079: Roce, corta y poda de árboles.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025069609	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1998	BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Upgrade control bahía L76A. Asociada a solicitud N° 2025052363	Riesgo bajo segun analisis	Mantenimiento mayor PAÑO J6A - recomendada por el fabricante, además de reemplazo de tableros y alambrado del sistema de protección. SSEE Tocopilla Condiciones: Barra 1 A disposición de jefe de faena. 89JB1-1T A disposición de jefe de faena. 89JB2-1T Abierto y Bloqueado. 89J6A-1 A disposición de jefe de faena. 89J6A-2 Abierto y Bloqueado. 89J6A-1T A disposición de jefe de faena. 89J6A-2T A disposición de jefe de faena. 89J6A-3 A disposición de jefe de faena. 89J6A-3T A disposición de jefe de faena. 52J6A A disposición de jefe de faena. Bloqueo de BU	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025070632	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23322 23323	S/E KIMAL J7 S/E KIMAL J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño J7 y J8 en S/E Kimal asociados a línea 220kV TOCOPILLA-KIMAL Cto. N° 2, a solicitud de ENGIE para realizar trabajos de Upgrade control bahía J6A en S/E Tocopilla.	Riego controlado por ENGIE.	SODI 166 de ENGIE, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025071396	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2377	MD S/E VALLENAR CT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecución de pruebas de control y señalización en S/E Vallenar.	Bajo	Actividades: Subestación Vallenar 110kV: Ejecución de pruebas de control y señalización Nivel 2 (SCADA LOCAL) y Nivel 3 (CNOT) según el listado de señales aprobado del proyecto "SZN6017-G-VLL-24-CP-LIST-0602" Lista de Señales Base de datos SCADA Local, CNOT, CEN SE Vallenar 110/13,8 kV. *** Nota: La actividad considera la conexión de los nuevos equipos de comunicación a los portadores existentes en la subestación Vallenar, por lo que habra perdida de comunicación LAN B por tiempo de 5 minutos aproximadamente.,** * Nota: La actividad se	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025071212	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	28590 28591	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J8 S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Centella Transmisión S.A. S/E Nueva Pan de Azúcar: Lavado de cadenas de aislación en línea energizada, con método de pitón en mano a distancia, de los circuitos 1 y 2 de la L. 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra, de forma alternada. Los trabajos se realizarán de forma diaria de 8:00 a 18:00 horas.	Trabajos de Centella Transmisión S.A.: Durante los trabajos, se declara riesgo de disparo a Paños J7 y J8. De forma alternada, se declara riesgo de disparo a Paños J10 y J11.	A solicitud de Centella Transmisión S.A., se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar: No reconectar Interruptor 52J8. No reconectar Interruptor 52J11. Los trabajos se realizarán de forma diaria de 8:00 a 18:00 horas. Trabajos asociados a solicitud 2025069939 de Centella Transmisión S.A.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025070867	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento técnico exhaustivo de información y estado físico actual del sistema VHF en S/E Carrera Pinto.	Bajo	Actividades: S/E Carrera Pinto: Levantamiento exhaustivo de información técnica del estado actual sistema VHF, 1) Estado general del sistema VHF, 2) Fallas presentes reconocidas, 3) Estado general de Radioestaciones, 4) Existencia de equipamiento que componen el sistema VHF. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación C. Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025071395	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecución de pruebas de control y señalización en S/E Vallenar.	Bajo	Actividades: Subestación Vallenar 110kV: Ejecución de pruebas de control y señalización Nivel 2 (SCADA LOCAL) y Nivel 3 (CNOT) según el listado de señales aprobado del proyecto "SZN6017-G-VLL-24-CP-LIST-0602" Lista de Señales Base de datos SCADA Local, CNOT, CEN SE Vallenar 110/13,8 kV. *** Nota: La actividad considera la conexión de los nuevos equipos de comunicación a los portadores existentes en la subestación Vallenar, por lo que habra perdida de comunicación LAN B por tiempo de 5 minutos aproximadamente.,*** * Nota: La actividad se realiza en	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025064838	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22708	PA S/E LAGUNAS JCE2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas, Trabajos previos "NUP 3887": Desmontaje de equipos primarios del Paño JCE2 manera manual con andamios bajo de la Barra 220kV Sección 1.	Medio	Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Lagunas, Trabajos previos "NUP 3887": Desmontaje de equipos primarios del Paño JCE2 manera manual con andamios bajo de la Barra 220kV Sección 1.// 9 Aisladores de pedestal, 1 Desconectador tripolar y estructuras bajas ,NOTA: Paño desvinculado de explotación Restricciones: Paño Compensación JCE02-LAG ,indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas. Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025066850	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	23415	PA S/E LOS CHANGOS J10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 059_2025), S/E Los Changos: Se realizará lavado de aislación método pitón manual.	Instalaciones en riesgo: Paño Linea LJ10, LCH-Kapatur Temporalidad de los riesgos: Durante el Trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, SZJ10 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025066852	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	23414	S/E LOS CHANGOS J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 059_2025), S/E Los Changos: Se realizará lavado de aislación método pitón manual.	Instalaciones en riesgo: Paño Cent. Diag. DJ08- Los Changos Temporalidad de los riesgos: Durante el Trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, SZJ8 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025071340	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24302	PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Paño J7 desconectado (Desvinculado), para realizar Pruebas a los equipos 89J7-1, SJJ7 y 89J7-2 de acuerdo a ETG Sección 10 "Montaje de Equipos de Alta Tensión Ampliación S/E María Elena"(2D_171_OAN_312)	Riesgo bajo, trabajo en equipos desconectados (Desvinculados).	PT 10252, control interno SATT. Paño se encuentra previamente desvinculado.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 07:00
DI2025071371	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23322	S/E KIMAL J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E KIMAL, Paño J7 DESCONECTADO para realizar trabajos de: Desvinculación BT 89J7-2, TCJ7-2 y TCJ7-1; Desmontaje, montaje y pruebas eléctricas 89J7-2 y TCJ7-2 ; Vinculación BT 89J7-2, TCJ7-2 y TCJ7-1 ; Pruebas funcionales 89J7-2. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo, paño estará desvinculado.	PT 8321-8322-8323-8324 control interno SATT. El paño J7 se encontrara previamente desconectado SD 2025071111.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 07:00
DI2025071111	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23322 23323	S/E KIMAL J7 S/E KIMAL J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paños J7 y J8 correspondiente a linea 220kV Tocopilla-Kimal Cto 2, por trabajos de: Desvinculación en AT 89J7-2, Pruebas C&P Paño J7 y J8, Pruebas funcionales TCJ7-1, Vinculación AT paño J7 . Trabajos asociados a proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, trabajos coordinados con ENGIE.	PT 8317-10694-10696-10697, control interno SATT. Trabajos coordinados con ENGIE por desconexión de la línea Tocopilla Kimal Cto N°2.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 07:00
DI2025071291	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana Maria : Trabajos previos NUP 3286 "Turno B" confección y tendido cable de guarda, conductores de alta y conexión de equipos de potencia.	Medio	Actividades: Trabajos fuera del patio de alta tensión, S/E Ana Maria : Trabajos previos NUP 3286 "Turno B" confección y tendido cable de guarda, conductores de alta y conexión de equipos de potencia. // (Trabajos fuera de patio energizado) (Trabajo no contempla tendido hacia marco de barra) Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Ana Maria o Barra 2 220 kV, Principal 2-Ana Maria o Barra 1 220 kV, Principal 1-Ana Maria. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025070737	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: tendido de circuitos eléctricos de control a través de canaletas en explotación, desde las nuevas diagonales 5 y 6 hasta la sala de SSGG.	Bajo	Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: tendido de circuitos eléctricos de control a través de canaletas en explotación, desde las nuevas diagonales 5 y 6 hasta la sala de SSGG, requeridos para el desarrollo del proyecto..Nota: Las actividades contempladas abarcan solo el tendido de circuitos de control através de las canalizaciones ya existentes hasta la sala de SSGG, el conexionado e ingreso de los mismos a los tableros en explotación se solicitara en una AT posterior	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 07:00
DI2025052363	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	21436	S/E CENTRAL TOCOPILLA J6A	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento mayor PAÑO J6A recomendada por el fabricante, además de reemplazo de tableros y alambrado del sistema de protección. SSEE Tocopilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 00:00
DI2025070761	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	12436 2564 2394	S/E LAJA BT S/E LAJA B1 S/E CHARRUA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Laja: Levantamiento a elementos y puntos de circuitos de control presentes en equipos de Paño BT y Armarios de protección a Paño B1, B2 y B3. Por obra NUP 3258	Bajo	Actividades: S/E Laja: Levantamiento a elementos y puntos de circuitos de control presentes en equipos de Paño BT y Armarios de protección a Paño B1, B2 y B3. Por obra NUP 3258 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Común Transformación BT-Laja o Paño Linea LB01, LAI-Laja FFCC o L 066kV Charrua-Laja, C1 o Semipaño Común Transformación CT-Laja Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 00:00
DI2025069411	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1664	S/E RAHUE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rahue : Configuración Switch Bus IP, pruebas de conectividad Rahue-Jahuel	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Rahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 12:00
DI2025070278	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	30253 30254 21260 21263 31709	S/E CALAMA NUEVA JT52 S/E CALAMA NUEVA JT51 S/E CALAMA NUEVA JL1 S/E CALAMA NUEVA JL2 S/E CALAMA NUEVA JT5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Configuración de Parámetros para Registros Oscilográficos en equipos PS1 y PS2 paño JL1, PS1 y PS2 paño JL2, JT51 y JT52, PS1 y PS2 paño JT5, B7B para SE Calama Nueva, para implementación de SLRP de acuerdo a Anexo N° 2 Proyecto Implementación SLRP: Guía para la Implementación del Sistema Concentrador del Coordinado, V. 1 - Octubre 2018.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-10525 registro interno de Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 11:30
DI2025067081	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESS DEL DESIERTO SPA [En_Revision]	1732	Intervención	Origen Interno	Programada	2286	S/E SOL DEL DESIERTO	4646 4647	BA S/E SOL DEL DESIERTO 33kV BP3 [EN_REVISION] BA S/E SOL DEL DESIERTO 33kV BP4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba de carga y descarga a máxima potencia de la central (- 200 MW por 4h mínimo y 200 MW por 4 h mínimo)	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	Descarga a SOC 0% - retiro: 10 a 13hrs (4 horas) 200MW; inyección 18 a 23hrs (4 horas) 200MW	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 10:00
DI2025069848	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMARICO SOLAR DOS SPA	2204	Intervención	Origen Externo	Programada	2439	S/E VERBENAS	34055 34056 34057	PA S/E VERBENAS J3 PA S/E VERBENAS J2 PA S/E VERBENAS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: Se requiere la NO reconexion de 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Verbenas, trabajo a realizar: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2 LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 91 a 116. Bloqueo a la reconexión se normalizará diariamente al finalizar la jornada de trabajo.	Bajo nivel de riesgo asociado a lavados de aislacion. Se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias.	BLOQUEO A LA RECONEXIÓN SE NORMALIZARÁ DIARIAMENTE AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:30
DI2025066105	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	22510	S/E ESMERALDA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Configuración de Parámetros para Registros Osciloográfico en equipos PS1 y PS2 paño JT1 para Subestación Esmeralda ,para implementación de SLRP de acuerdo a Anexo N° 2 Proyecto Implementación SLRP: Guía para la Implementación del Sistema Concentrador del Coordinado, V. 1 - Octubre 2018. Para esto se Bloquearán disparos de Protección Sistema 1 Paño JT1 – GE D60 y se Bloquearán disparos de Protección Sistema 2 Paño JT1 – GE T60 de manera secuencial.	Riesgo bajo y controlado, se trabaja de manera secuencial	PT 09791 de Transemel, registro interno.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025070561	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	516	S/E OSORNO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la habilitación de un nuevo equipo de comunicación que se ubicará en el rack de comunicación scada. Se gestionarán la migración de los actuales enlaces de los ISP al nuevo equipo. Se realizarán validaciones de comunicación desde nuevo equipo, hacia los servidores scada CCP-CCR, accesos a todos los IED de la red lan. Se producirán algunas intermitencias de comunicación mientras se realizan las pruebas y validaciones.	Riesgo bajo, posible perdida de comunicación.	PT 10595, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025070688	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara verificación y corrección de temas pendientes en nuevo SCADA implementado en Centro de Control que administra las instalaciones TEN, se realizarán las siguientes actividades: Verificación de datos análogos, verificación de datos digitales, verificación de estados en equipos, verificación de estados de función de reconexión (F79), cualquier requerimiento, modificación y/o cambio de estado solicitará el CDC con previa coordinación si es que fuera el caso.	1.- Pérdida de configuración de señales SCADA, se mitigará riesgo mediante retorno a configuración inicial. 2.- Perdida constante de comunicación de señales SCADA, se mitigará riego mediante verificación de RTU y reinicio de gateway respectivo.	Para la verificación de la función de reconexión (F79) se asocian los paño siguientes paños: K9 y K12.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025070685	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara verificación y corrección de temas pendientes en nuevo SCADA implementado en Centro de Control que administra las instalaciones TEN, se realizarán las siguientes actividades: Verificación de datos análogos, verificación de datos digitales, verificación de estados en equipos, verificación de estados de función de reconexión (F79), cualquier requerimiento, modificación y/o cambio de estado solicitará el CDC con previa coordinación si es que fuera el caso.	1.- Pérdida de configuración de señales SCADA, se mitigará riesgo mediante retorno a configuración inicial. 2.- Perdida constante de comunicación de señales SCADA, se mitigará riego mediante verificación de RTU y reinicio de gateway respectivo.	Para la verificación de la función de reconexión (F79) se asocian los paño siguientes paños: K1, K4, K3 y K6.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025070683	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara verificación y corrección de temas pendientes en nuevo SCADA implementado en Centro de Control que administra las instalaciones TEN, se realizarán las siguientes actividades: Verificación de datos análogos, verificación de datos digitales, verificación de estados en equipos, verificación de estados de función de reconexión (F79), cualquier requerimiento, modificación y/o cambio de estado solicitará el CDC con previa coordinación si es que fuera el caso.	1.- Pérdida de configuración de señales SCADA, se mitigará riesgo mediante retorno a configuración inicial. 2.- Perdida constante de comunicación de señales SCADA, se mitigará riego mediante verificación de RTU y reinicio de gateway respectivo.	Para la verificación de la función de reconexión (F79) se asocian los paño siguientes paños: J1, J4, K5 y K9.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025070668	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2010	S/E TEN GIS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara verificación y corrección de temas pendientes en nuevo SCADA implementado en Centro de Control que administra las instalaciones TEN, se realizarán las siguientes actividades: Verificación de datos análogos, verificación de datos digitales, verificación de estados en equipos, verificación de estados de función de reconexión (F79), cualquier requerimiento, modificación y/o cambio de estado solicitará el CDC con previa coordinación si es que fuera el caso.	1.- Pérdida de configuración de señales SCADA, se mitigará riesgo mediante retorno a configuración inicial. 2.- Perdida constante de comunicación de señales SCADA, se mitigará riego mediante verificación de RTU y reinicio de gateway respectivo.	Se realizara verificación y corrección de temas pendientes en nuevo SCADA implementado en Centro de Control que administra las instalaciones TEN, se realizarán las siguientes actividades: Verificación de datos análogos, verificación de datos digitales, verificación de estados en equipos, verificación de estados de función de reconexión (F79), cualquier requerimiento, modificación y/o cambio de estado solicitará el CDC con previa coordinación si es que fuera el caso.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025070565	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1663	S/E PILAUCO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la habilitación de un nuevo equipo de comunicación que se ubicará en el rack de comunicación scada. Se gestionarán la migración de los actuales enlaces de los ISP al nuevo equipo. Se realizarán validaciones de comunicación desde nuevo equipo, hacia los servidores scada CCP-CCR, accesos a todos los IED de la red lan. Se producirán algunas intermitencias de comunicación mientras se realizan las pruebas y validaciones.	Riesgo bajo, posible perdida de comunicación.	PT 10596, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025069967	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR PAMPA SPA	1833	Intervención	Origen Interno	Programada	2317	S/E TIGRE	30428 S/E TIGRE J1 30429 S/E TIGRE J2 30430 S/E TIGRE J3 30431 S/E TIGRE JR		Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento y verificación cable de cobre desnudo en equipos primario S/E Tigre. Condiciones requeridas: No reconectar 521, 522 y 523 en S/E Tigre.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025069575	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas Señales paños HR/JT52. Intervención Local RTUs RTAC 3530-4 para rescate de configuraciones. Intervención remota de SCADA GE para realizar verificación de las señales asociadas a la subestación Nueva Calama. Pruebas de señales Simuladas del paño HR. Pruebas de señales JT52 simuladas del paño JT52. Pruebas de enlace de comunicaciones, se realizará conmutación de los enlaces para verificar el tiempo de respuesta en la conmutación de los enlaces.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Habrá perdida de comunicación por 5 min cuando se respalden y carguen los equipos. PT 2025-03153 registro interno de Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025069349	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2372 2373	BA S/E TARAPACA 220KV BP1 BA S/E TARAPACA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1,J2, J3, J4, J5, JT2; JR aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Tarapacá: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1,J2, J3, J4, J5, JT2; JR aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52JT2, 52J5, 52JR con bloqueo a la reconexión. Subestación Tarapacá, 52J5 con bloqueo a la reconexión . Subestación Puerto Patache, 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Central	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025065829	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	19161 19163 19167 19170 19171 19172 19175 19178 19188 19190 19193 19194 19164 19165 19168 19162 19166 19169 19174 19177 31822 31823	S/E LOS CHANGOS K1Z S/E LOS CHANGOS K2Z S/E LOS CHANGOS K6 S/E LOS CHANGOS K9 S/E LOS CHANGOS CSK6 S/E LOS CHANGOS CSK9 S/E LOS CHANGOS J3 S/E LOS CHANGOS J6 S/E LOS CHANGOS KT1 S/E LOS CHANGOS KT2 S/E LOS CHANGOS BT1 S/E LOS CHANGOS BT2 S/E LOS CHANGOS K3 S/E LOS CHANGOS K4 S/E LOS CHANGOS K7 PA S/E LOS CHANGOS K2 S/E LOS CHANGOS K5 S/E LOS CHANGOS K8 S/E LOS CHANGOS J2 S/E LOS CHANGOS J5 S/E LOS CHANGOS JT1 S/E LOS CHANGOS JT2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación método pitón manual Paños de entrada JT1 y JT2 220 kV - Paños KT1 y KT2 500 kV - Diagonal N° 1, 2 y 3 500 kV - Cadenas marcos de líneas 220 kV y 500 kV - Cadenas barra auxiliar 500 kV - Parrón 66 kV -Plataformas aislantes CS66 - CS69.	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado en patio 500 KV, 66 kV en S/E Los Changos. Medida de mitigación: Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado (Evaluación del viento debe ser inferior a 30 km/h, la conductividad del agua debe ser inferior a 120 micro siemens, la presión del equipo debe ser superior a 550 PSI). El jefe de faenas debe evaluar antes del inicio de la actividad los riesgos por acortamiento de distancia de los equipos lavadores,	Se requieren las precauciones operacionales siguientes: 1.- Mantener deshabilitada la reconexión automática de LT 2x500 kV Los Changos - Jadresic (ExParinas) Cto. N° 1 y 2. 2.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a LT 2x500 kV Los Changos - Jadresic (ExParinas) Cto. N° 1 y 2 no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno (incluidos paños de reactores de línea en ambos extremos). 3.- En caso de desconexión intempestiva de paños	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025070572	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1621	S/E ANTILLANCA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la habilitación de un nuevo equipo de comunicación que se ubicará en el rack de comunicación scada. Se gestionarán la migración de los actuales enlaces de los ISP al nuevo equipo. Se realizarán validaciones de comunicación desde nuevo equipo, hacia los servidores scada CCP-CCR, accesos a todos los IED de la red lan. Se producirán algunas intermitencias de comunicación mientras se realizan las pruebas y validaciones.	Riesgo bajo, posible perdida de comunicación.	PT 10593, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025070404	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24301	PA S/E MARIA ELENA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maria Elena paño J6 desconectado, para realizar trabajos de: I.- "Desvinculación de control TCJ6-1 y TCJ6-2" ; II.- "Desmontaje y montaje del equipo TCJ6-2 y TCJ6-1" ; III.- "Vinculación de control TCJ6-1 y TCJ6-2". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo, paño J6 se encontrara desvinculado de AT.	PT 9124, 9126 y 9130, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025070193	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24301 24302	PA S/E MARIA ELENA J6 PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño J6 y J7 de SE Maria Elena por desconexión de LAT Maria Elena Frontera Cto 2 coordinado con Transelec, por faenas de "Desvinculación de AT TCJ6-2" / "Carga de ajuste y protecciones, pruebas de relés asociados a los paños J6 y J7" / "Pruebas funcionales a los equipos TCJ6-1 y TCJ7-1" , / "Desmontaje de Trampas de onda en paño J6 asociado a la línea 2x220kV Frontera - María Elena Circuito 2". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas	Faenas coordinadas con Transelec. (PT 9132-9136-9140-9350 registro interno SATT).	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025070197	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24301 24302	PA S/E MARIA ELENA J6 PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Paños J6 y J7 S/E Maria Elena: Se necesita bloquear Trip en las protecciones de los sistemas 1 y 2 asociados a los paños J6 y J7, para realizar "Carga de ajuste y protecciones, pruebas de relés asociados a los paños J6 y J7" y "Pruebas funcionales a los equipos TCJ6-1 y TCJ7-1".	Riesgo bajo y controlado, trabajos con equipos desconectados y protecciones bloqueadas.	PT 9140 y 9136, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025065848	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2010	S/E TEN GIS	19210 19213 19211 19214	S/E TEN GIS J4 S/E TEN GIS J7 S/E TEN GIS J5 S/E TEN GIS J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos declarado en solicitud 2025065829 se requiere mantener "Deshabilitado función de reconexión (F79)" sobre los paños J4 y J7, además de "Señalizar no reconectar" los paños J5 y J8.	Riesgos principales declarados en Solicitud 2025065829	Por trabajos declarado en solicitud 2025065829 se requiere mantener "Deshabilitado función de reconexión (F79)" sobre los paños J4 y J7, además de "Señalizar no reconectar" los paños J5 y J8.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025070510	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23286 23287	S/E KIMAL J2 S/E KIMAL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar J2 y J3 en S/E Kimal , para realizar trabajos de retiro y reemplazo del conductor existente ACAR 900 MCM por un conductor nuevo de alta temperatura y baja flecha HVCRC Amsterdam en línea 220 kV KIMAL - ENCUENTRO Cto. N° 1.	Riesgo bajo y controlado, faenas serán realizadas en Kimal - Encuentro Cto N° 1 el cual estará desconectado.	Faenas coordinadas con Transelec. (PT 09480 registro interno SATT).	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 06:00
DI2025070944	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	35038 35039	PA S/E NUEVA LAMPA J7 [EN_REVISION] PA S/E NUEVA LAMPA J8 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos para Energización Etapa 2 del proyecto, la cual considera conexión del Cable de 220 kV, desde el paño J7 de S/E Nueva Lampa hasta el Treansformador TR4 y celdas de media tensión 23 kV ubicados en S/E Lamoa	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos emmarcados en Proyecto NUP 3266	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 02:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025070947	Subestacion	Ejecución Exitosa	ODATA CHILE SPA [EN_REVISION]	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	35188	PA S/E NUEVA LAMPA J9 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de armado y Montaje conectores Tyco en lado linea del paño J9 para unir el cable HV GIS ODATA ST01, SE Nueva Lampa. Al terminar estos trabajos se realizará pruebas de puesta en servicio del cable 220 kV desde el Paño J9 de S/E Nueva Lampa, hasta el Transformador de poder N°D y Caldas 23 kV ubicadas en SE Lampa. quedando las nuevas instalaciones en servicio	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos enmarcados en proyecto NUP 2129.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 02:00
DI2025070600	Subestacion	Ejecución Exitosa	SONNEDIX DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Interno	Programada	1697	S/E DON GOYO	4318 4316 4317 1487 1488 2862 3051	BA S/E DON GOYO 220KV BP2 [En_Revision] BA S/E DON GOYO 220KV BP1 [En_Revision] BA S/E DON GOYO 220KV BT1 [En_Revision] BA S/E DON GOYO 220KV BP2 BA S/E DON GOYO 220KV BT2 BA S/E DON GOYO 220KV BP1 BA S/E DON GOYO 220KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación cadenas de aisladores, medición de distancia para conductores y preparativos para instalación de puentes en S/E Don Goyo. Trabajos asociados a proyecto de ampliación S/E Don Goyo (BP5+BT). NUP 3866. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-06-25 09:00
DI2025070382	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM AT), NUP 3885.	Bajo	Actividades: SE Entre Rios: Realizar la configuración, Pruebas SAT, Protocolización y comisionamiento de los equipos de control en la diagonal 7 en S/E ENTRE RIOS de 500kV. Incluye: Pruebas verificacion de protecciones, verificacion de sincronización horaria, pruebas efectivas de enclavamiento y condiciones de maniobra, verificacion pruebas sincronismo, pruebas disparo efectivo, conexionado de FO en Sala de SSGG, configuracion de SICAM (a. Integracion de rele C&P, b. Pruebas de C&P Nivel 2 HMI, c. Pruebas verificacion control Nivel 3), verificacion EMF.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-06-25 08:00
DI2025070381	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM AT), NUP 3885.	Bajo	Actividades: SE Entre Rios: Realizar la configuración, Pruebas SAT, Protocolización y comisionamiento de los equipos de control en la diagonal 7 en S/E ENTRE RIOS de 500kV. Incluye: Pruebas verificacion de protecciones, verificacion de sincronización horaria, pruebas efectivas de enclavamiento y condiciones de maniobra, verificacion pruebas sincronismo, pruebas disparo efectivo, conexionado de FO en Sala de SSGG, configuracion de SICAM (a. Integracion de rele C&P, b. Pruebas de C&P Nivel 2 HMI, c. Pruebas verificacion control Nivel 3), verificacion EMF.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-06-25 08:00
DI2025066487	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Externo	Programada	2227	S/E PALLATA	28664 28665	S/E PALLATA J1 S/E PALLATA J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras LT 220 kV Pallata - SGO, método energizado pitón remoto. Trabajos realizados por minera Spence. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos de terceros con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-06-25 08:00
DI2025068206	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	283	S/E CALERA CENTRO	351 353 354	S/E CALERA CENTRO B5 S/E CALERA CENTRO B6 S/E CALERA CENTRO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones en S/E Calera Centro, por Cambio de Arranque a Clientes Cementos Melón, se considera dejarlos abastecidos desde LT 66 kV Cerro Calera - Calera Centro mientras se ejecutan los trabajos de Tendido de cables de fuerza y control por escalerillas en trinchera e interior de sala de control de S/E Esperanza por proyecto NUP 3278 Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza	Sin riesgo para el sistema, cambio de Topología	Trabajos asociados a NUP 3278. Para ello se considera operaciones de Cierre de 5283 y Aperturas de 5285 y 5286 en S/E Cerro Calera. Finalizando los trabajos se normalizará topología.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-06-25 08:00
DI2025069068	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1985	BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de preparación mufas a nivel de piso	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	No reconectar 52HT1,52HT2,52H3,52H4,52HT141, ABIERTO HS-1. ENCARGADO DE MANIOBRA OPERADOR TRANSMISION. sociado a Proyecto BESS Tocopilla	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-25 08:00
DI2025070275	Subestacion	Ejecución Exitosa	AMANECER SOLAR SPA	1966	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1669	S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS	1327	T2D S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de de transformador T2D de S/E Central Llano de Llampos paño JT1 por fuga de aceite en Bushing lado 220 kV. Se requiere abierto 52JT1 y 52ET1 de S/E Central Llano de Llampos.	El riesgo del trabajo es bajo. Se requiere instalaciones sin energía para actividad.	Se requiere la desconexión de de transformador T2D de S/E Central Llano de Llampos paño JT1 por fuga de aceite en Bushing lado 220 kV. Se requiere abierto 52JT1 y 52ET1 de S/E Central Llano de Llampos. NOTA: Circuitos de Media Tensión E1, E2 y E3 quedaran acoplados a Barra 2, Cerrado 89IS-1, 89IS-2 y 52JS de S/E Central Llano de Llampos.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-06-25 18:07

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025067966	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: investigación por avería en grupo de emergencia del patio de 500 kV. Se realizara inspección visual, medidas y prueba efectiva en el grupo de emergencia.	Medio	Actividades: S/E Charrúa: investigación por avería en grupo de emergencia del patio de 500 kV. Se realizara inspección visual, medidas y prueba efectiva en el grupo de emergencia. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, ITE Q1 transformador de servicios auxiliares N°2 Abierto.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-06-25 08:00
DI2025068342	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Entre Rios NUP 3885, trabajos varios, reposición canaletas, señaleticas en equipo GIS, reiro de cerco delimitador, cambio de contador de descargas (Fase 1), Inyecciones primarias para prueba de estabilidad del Trafo de poder y atención de punch list		Actividades: SE Entre Rios NUP 3885: Actividades dentro de patio 500 kV diagonal 7 proyectada, tales como: Retiro cerco delimitador, Instalación de señaleticas en equipo GIS, Montaje tapas tapas trincheras, cambio de contador de descargas (Fase 1), Inyecciones primarias para prueba de estabilidad del transformador de poder y atención de puntos del punch list. Actividades fuera de la zona energizada en diagonales del proyecto STATCOM Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-06-25 08:00
DI2025066979	Subestacion	Ejecución Exitosa	SONNEDIX DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Desconexión	Origen Interno	Programada	1697	S/E DON GOYO	24145 24146 24147 24148	PA S/E DON GOYO J4 PA S/E DON GOYO J5 PA S/E DON GOYO JR1 PA S/E DON GOYO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inyecciones primarias y secundarias de corriente y voltaje en S/E Don Goyo. Trabajos asociados a proyecto NUP 3284, etapa 2. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena Gateway concentrador de datos N°1, Gateway concentrador de datos N°2, Unidad HMI S00, controlador paño J4, J5, J5 y JR1. A disposición de jefe de faena protección 87L sistema 1 y 2 Paño J4, protección 87L sistema 1 y 2 paño J5, protección 87B1-J4, protección 87B1-J5, protección 87B1-J5, protección 87B1-JR1, protección UC 87B1 en S/E Don Goyo. Protección 87B2-J5 deshabilitada en S/E Don Goyo	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desenergizadas.	Instalaciones actualmente desconectadas con motivo de la ampliación en S/E Don Goyo NUP 3284.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-25 08:00
DI2025066987	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	7547	S/E CHARRUA J19	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará bloqueo de Función 50BF S1 y S2 de Paño J19 de S/E Mulchén, por trabajos asociados al reemplazo de Interruptor 52J19, correspondiente a NUP 5177.	Riesgo sobre Barra Sección N°2 220kV de S/E Charrúa. Mitigación: Se realizará bloqueo de función 50BF de sistema 1 y 2.	Trabajos asociados a SD 2025063917 (CELEO CHILE) y SI 2025064678 (TRANSELEC). Bloqueo 50BF quedará activado hasta el término de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-25 08:00
DI2025065174	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E JADRESIC	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Jadresic: Trabajos de limpieza, excavación y conexión de malla a tierra en estructuras bajas de equipos de primarios en patio 500 kV. NOTA: Trabajos solo a nivel de piso.	Bajo	Actividades: S/E Jadresic: Trabajos de limpieza, excavación y conexión de malla a tierra en estructuras bajas de equipos de primarios en patio 500 kV. NOTA: Trabajos solo a nivel de piso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Jadresic Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-25 08:00
DI2025064499	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	235	S/E CENTRAL SANTA MARIA	206	S/E CENTRAL SANTA MARIA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de Interruptor 52J19, correspondiente a NUP 5177, Mantenimiento Mayor. Se solicitará asegurar la habilitación y conexión del circuito n°2 SM-CH para mantener energizada la instalación mientras dure el trabajo.	Riesgo sobre Barra Sección N°2 220kV de S/E Charrúa. Mitigación: Se realizará bloqueo de función 50BF de sistema 1 y 2 Paño J19.	Por reemplazo de Interruptor 52J19, correspondiente a NUP 5177, trabajos por parte de CELEO de Mantenimiento Mayor, se solicita a apertura y bloqueo del interruptor 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-25 08:00
DI2025063917	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	7547	S/E CHARRUA J19	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo.	S/E Charrúa: Reemplazo de Interruptor 52J19. *COMENTARIO ADICIONAL: Considera refuerzo de fundación (Vástago y zapata) y reemplazo interruptor	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-25 00:00
DI2025069054	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2294	S/E PUEBLO SECO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: En S/E Pueblo Seco: investigación falla SCADA LAN A PUEBLO SECO, y pruebas de comunicación.-	Bajo	Actividades: En S/E Pueblo Seco: investigación falla SCADA LAN A PUEBLO SECO y pruebas de comunicación. Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Pueblo Seco o SCADA Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-25 21:00
DI2025067340	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24208	PA S/E MARIA ELENA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maria Elena paño J5 desconectado (Desvinculado), para realizar trabajos de desmontaje y montaje de equipos paño J5. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo, paño J5 se encontrara desvinculado.	PT 7877, control interno SATT. El paño J5 será desvinculado en desconexión SD N° 2025064869.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025065536	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	28590 28591	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J8 S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de ELETRANS. Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio a la LT 220kV Nueva Pan de Azúcar – Punta Colorada cto N°1 y N°2 propiedad de Eletrans III.	Trabajos de ELETRANS. Se declara riesgo de disparo a paños J8 y J11 de S/E Nueva Pan de Azúcar.	A solicitud de ELETRANS, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar: -No reconectar Paño J8. -No reconectar Paño J11. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-25 08:00
DI2025066575	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	1658 476	BA S/E CHARRUA 500kV BP1-2 BA S/E CHARRUA 500kV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: normalizar bloqueo intempestivo de la Protección 87B Sistema 1 de las Barras A-B del Patio 500 kV. E/S normal la protección 87B Sistema 2.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Normalizar Bloqueo de Protección 87B Sistema 1 Barras A B Patio 500kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Charrúa o Barra 500 kV, Sección A-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Bay Unit asociadas a la 87B Sistema 1 en modo "fuera de servicio" (Por software) Bloqueada.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 11:30
DI2025065081	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	367	S/E ILLAPEL	35223 35224 35226 35227 35228 35229 35230	PA S/E ILLAPEL HT3 [EN_REVISION] PA S/E ILLAPEL ET3 [EN_REVISION] PA S/E ILLAPEL E6 [EN_REVISION] PA S/E ILLAPEL E7 [EN_REVISION] PA S/E ILLAPEL E8 [EN_REVISION] PA S/E ILLAPEL E5 [EN_REVISION] PA S/E ILLAPEL ET5A [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de FERROVIAL, a través de SODI N° 199 Interempresas. Se realizará la inspección, revisión y corrección en Sala de Celdas 23 kV E5,E6,E7,E8,E5,ET3 y armarios de protección y control paño HT3 en caseta de comando de S/E Illapel. Trabajos asociados a proyecto de ampliación en S/E ILLAPEL NUP 1157 Coquimbo.	Trabajo de riesgo controlado	Trabajos de punch list del proyecto NUP: 1157, normalización de selector local remoto de desconectadores 89EX-2, instalación de número de bornes, Revisión controlador de celda E8 .	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 08:00
DI2025064104	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	358	PAN DE AZUCAR 220/110/13.8 kV 150MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento gabinetes en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar, atención avería por perdida de posición 52HT4 en protección sistema 2 GE. Las actividades a realizar son: -1) Levantamiento de circuito de energización entrada binaria en PS2 del ATR4. -2) En caso de ser necesario, se realizará levantamiento en bastidor de protección sistema 1 para proyectar la solución de la avería. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 08:00
DI2025065073	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Temuco: Tendido de Conductor baja tensión desde patio transformador proyectado BT9 a sala de servicios.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Nota: Trabajos asociados a NUP3893.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 08:00
DI2025064892	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24208	PA S/E MARIA ELENA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maria Elena paño J5 desconectado (Desvinculado), para realizar trabajos de: I.- Desvinculación de control de equipos paño J5 .; II.- Desmontaje y montaje de equipos paño J5 .; III.- Vinculación de control de equipos paño J5 .; IV.- Pruebas a los equipos 89I5-1, 52J5 y 89I5-2 de acuerdo a ETG Sección 10 "Montaje de Equipos de Alta Tensión Ampliación S/E María Elena. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo, paño J5 se encontrara desvinculado.	PT 7874, 7877, 7881 y 7887, control interno SATT. El paño J5 será desvinculado en desconexión SD N° 2025064869.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 07:00
DI2025063425	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación polimérica en estructuras LT 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, con línea desenergizada. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 52J2 S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria, bloqueo a la reconexión se normaliza al final de cada jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 07:00
DI2025062525	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera NUP 3288: Trabajos relacionados al montaje de equipos primarios, luminarias , armarios , cajas agrupamiento y Canalizaciones EPC /CAG en nueva diagonal 1, 4 y 5.	Medio	Actividades: Trabajos fuera del patio de alta tensión, SNA3006 S/E Frontera NUP 3288: Trabajos relacionados al montaje de equipos primarios, luminarias , armarios , cajas agrupamiento y Canalizaciones EPC /CAG en nueva diagonal 1, 4 y 5 // casetas , SSGG . Turno A Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Medio. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Frontera,	No tiene consumo afectado		ninguno			14-06-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025063544	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	774	S/E AGUA SANTA	4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 15416 15461 29605 29606 29607 29614 29929 29930 29931 29932 29933 29934 29935 29936 29937 34760 35357 35369	S/E AGUA SANTA J2 S/E AGUA SANTA JT1 S/E AGUA SANTA HT1 S/E AGUA SANTA BT1 S/E AGUA SANTA H7 S/E AGUA SANTA H8 S/E AGUA SANTA H9 S/E AGUA SANTA H10 S/E AGUA SANTA H11 S/E AGUA SANTA BC1 S/E AGUA SANTA BC2 S/E AGUA SANTA J1 S/E AGUA SANTA J5 S/E AGUA SANTA JT2 S/E AGUA SANTA HT2 S/E AGUA SANTA BT2 S/E AGUA SANTA BTSA S/E AGUA SANTA H1 S/E AGUA SANTA H2 S/E AGUA SANTA H3 S/E AGUA SANTA H4 S/E AGUA SANTA H16 S/E AGUA SANTA H15 S/E AGUA SANTA H14 S/E AGUA SANTA H13 S/E AGUA SANTA H12 S/E AGUA SANTA 85A1 S/E AGUA SANTA 85A2 S/E AGUA SANTA JR1	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se precaución a los paños seleccionados, se realizar el trabajo levantamiento de gabinete de control de cada paño de linea y transformador en 110kV y 220kV. El lavantamiento sera con los paños en servicio y se realizara haciendo seguimiento efectivo hebra por hebra.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	Se precaución a los paños seleccionados, se realizar el trabajo levantamiento de gabinete de control de cada paño de linea y transformador en 110kV y 220kV. El lavantamiento sera con los paños en servicio y se realizara haciendo seguimiento efectivo hebra por hebra.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-06-25 08:00
DI2025062790	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Laja: Montaje, construcción y pruebas del sistema contra incendios, para nuevo TR 66/13.2kV. Nota: Trabajos asociados a proyecto de aumento de capacidad de la S/E Laja, NUP 3258	Bajo	Actividades: S/E Laja: Montaje, construcción y pruebas del sistema contra incendios, para nuevo TR 66/13.2kV. Nota: Trabajos asociados a proyecto de aumento de capacidad de la S/E Laja, mediante el reemplazo de transformador. NUP 3258 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Laja Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Laja, ITE "MCCB-1" ubicado en nueva caja de TR SSAA 2 ABIERTO Nota: Trabajos previos	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 08:00
DI2025062080	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	257	transformadores3d: 257	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrua: Desplazamiento y Montaje de nueva cuba ascodiciado a la unidad de reserva banco ATR1, Montaje y Armado de accesorios, Tratamiento de Aceite y Pruebas Electricas nuevo ATR1 Unidad R. NUP 5649 Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa Indisponible	Medio	Actividades: S/E Charrua: Desplazamiento y Montaje de nueva cuba ascodiciado a la unidad de reserva del banco ATR1, Montaje y Armado de accesorios, Tratamiento de Aceite y Pruebas Electricas en nuevo ATR1 Unidad R. NUP 5649 Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa Indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 08:00
DI2025059747	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22837 22840	PA S/E O'HIGGINS J7 PA S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud da STN por trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón Manual y Remoto, de manera alternada, a LT 2x220kV Kapatur - O'Higgins.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	No reconectar 52J7 y 52J10 en SE O'Higgins.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 08:00
DI2025060527	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24302	PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maria Elena paño J7 desconectado (Desvinculado), para realizar trabajos de "Vinculación en AT al interior del paño J7". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo, paño J7 se encontrara desvinculado.	PT 8865, control interno SATT. El paño J7 se encuentra desvinculado, desconexión SD N° 202504778S.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 07:00
DI2025060964	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	1534	BA S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 525KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Reubicación de transformadores de potencial asociados a la Barra 1 de 500 kV (NUP 1530, etapa 1).	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Incorporación de módulo de derivación y reubicación de transformadores de potencial asociados a la Barra 1 de 500 kV. Esto involucra desmontaje y montaje mecánico de componentes y desvinculación y vinculación de circuitos de control y medida de las tres unidades TTPPKB1. Incluye pruebas funcionales de control y pruebas SAT de los equipos (NUP 1530, etapa 1). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra Principal 1 de	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 06:00
DI2025060775	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2345	PA S/E ANCOA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por reemplazo de TTPP Paño J4 .-		Actividades: S/E Ancoa: Construccion de nuevas fundaciones para reemplazo de TTPP Paño J4 .- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			05-06-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025060856	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2459	S/E CAHUIZA [EN_REVISION]	4816 4817	BA S/E CAHUIZA 6,9kV BP1 [EN_REVISION] BA S/E CAHUIZA 6,9kV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización de cargas asociadas a barras 1 y 2 en 6.9 kV. en subestación CAHUIZA. de acuerdo a NUP 2585.	Trabajo vinculado el NUP 2585 Riego bajo, se han validado todos los protocolos que aseguran que las instalaciones puedan ser energizadas.	ENERGIZACIÓN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 6,9 kV – 0,4 kV 5740-XF-001 ALIMENTADO DESDE LA BARRA EN INTERRUPTOR 52D08 DE SWITCHGEAR DE 6,9 kV POTENCIA PROMEDIO DE 0,625 MVA, ENERGIZACIÓN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 6,9 kV – 0,4 kV 5740-XF-002 ALIMENTADO DESDE LA BARRA B, INTERRUPTOR 52D15 EN SWITCHGEAR DE 6,9 kV Y POTENCIA PROMEDIO DE 0,625 MVA,ENERGIZACIÓN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 6,9 kV – 0,4 kV 5740-XF-004 ALIMENTADO DESDE LA BARRA EN INTERRUPTOR 52D07 DE SWITCHGEAR DE 6,9 kV POTENCIA	No tiene consumo afectado		ninguno			04-06-25 08:00
DI2025061178	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA	374	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1841	S/E CERRO COLORADO	1489	CERRO COLORADO 110/12 kV N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará desconexión por falla en cambiador de TAP del trafo T1 070XF001 para proceder con reparación, por periodo establecido en subestación Cerro Colorado. Equipo 070XF001 (Transformador N1) ; Maniobras previas a la desconexión del transformador 070XF001: 1.- Poner en servicio T2 270XF002; •Cerrar 2705W02 •Cerrar 52HT2 •Cerrar 52-9 SG2 Maniobras para la desconexión del transformador 070XF001: 2.- Sacar de servicio el T1 070XF001: •Abrir 52-9 SG1 •Abrir 52HT1 •Abrir 0705W02	El riesgo del trabajo es bajo debido a que la carga actual que tienen los transformadores es mínima como su condición operacional.	Se realizará desconexión por falla en cambiador de TAP del trafo T1 070XF001 para proceder con reparación, por periodo establecido en subestación Cerro Colorado. Equipo 070XF001 (Transformador N1) ; Maniobras previas a la desconexión del transformador 070XF001: 1.- Poner en servicio T2 270XF002; • Cerrar 2705W02 • Cerrar 52HT2 • Cerrar 52-9 SG2 Maniobras para la desconexión del transformador 070XF001: 2.- Sacar de servicio el T1 070XF001: • Abrir 52-9 SG1 • Abrir 52HT1 • Abrir 0705W02 Se mantienen barras	No tiene consumo afectado		ninguno			02-06-25 09:49
DI2025059749	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24302	PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maria Elena paño J7 desconectado (Desvinculado), para realizar trabajos de: I.- Desmontaje y montaje de desconectador 8917-2, TC/7-2 e interruptor 52J7 y adecuaciones estructuras paño J7; II.- Vinculación de control de desconectador 8917-2 e interruptor 52J7 ; III.- Pruebas a los equipos 8917-1, 52J7 y 8917-2 de acuerdo a ETG Sección 10 "Montaje de Equipos de Alta Tensión Ampliación S/E Maria Elena". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo, paño J7 se encontrara desvinculado.	PT 8716, 8717 y 8718, control interno SATT. El paño J7 se encuentra desvinculado, desconexión SD N° 2025047785.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-06-25 07:00
DI2025059209	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	105	CA S/E PEQ E13 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real segun disponibilidad de recurso con CDC y se requiere que el coordinador eléctrico no realice limitaciones de	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinación en	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-25 00:00
DI2025059208	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	104	CA S/E PEQ E12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real segun disponibilidad de recurso con CDC y se requiere que el coordinador eléctrico no realice limitaciones de	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025059207	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	103	CA S/E PEQ.E11 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real según disponibilidad de recurso con CDC y se requiere que el coordinador eléctrico no	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinación en	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-25 00:00
DI2025059206	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	102	CA S/E PEQ.E10 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real según disponibilidad de recurso con CDC y se requiere que el coordinador eléctrico no	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinación en	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-25 00:00
DI2025059205	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	101	CA S/E PEQ.E9 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real según disponibilidad de recurso con CDC y se requiere que el coordinador eléctrico no	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinación en	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-25 00:00
DI2025059203	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	99	CA S/E PEQ.E7 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real según disponibilidad de recurso con CDC y se requiere que el coordinador eléctrico no	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinación en	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-25 00:00
DI2025059204	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	100	CA S/E PEQ.E8 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real según disponibilidad de recurso con CDC y se requiere que el coordinador eléctrico no	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas del sistema BESS Quillagua, con requerimientos de toma de energía del sistema para carga parcial de Baterías de acuerdo a programa. Se consideran pruebas de control del parque mediante PPC y comisionado del sistema BESS de Quillagua, movimiento de potencia activa, reactiva y control frecuencia. Condiciones requeridas: Inyección a la red de hasta 95MW en distintos bloques horarios del día, se requerirá carga desde la red de hasta 40MW en los bloques que van de las 18:00 hasta las 23:59. Movimientos de potencia se coordinación en	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025055889	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	474	S/E PULLINQUE	1383	S/E PULLINQUE BS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del paño BS, por trabajos de desalambrado y retiro de interruptor 52BS y TTCC, (incluye fundaciones). Lo anterior asociado al NUP 4029. El nuevo equipo se instalará en el mismo lugar que al actual equipo por lo tanto una vez realizado el reemplazo y pruebas eléctricas se subirá el protocolo de las pruebas eléctricas para solicitar la puesta en servicio. Paño BS quedara con sus desconectadores 89BS-1 y 89BS-2 abiertos.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Relacionada con la SD 2024129950 y la SD Curso Forzoso 2025055779.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-05-25 00:00
DI2025050406	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A.	2478	Desconexión	Origen Interno	Programada	293	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA	1100	T2D S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2024002235. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2024002235	No tiene consumo afectado		ninguno			22-05-25 00:00
DI2025050404	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A.	2478	Desconexión	Origen Interno	Programada	293	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA	14901	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Desconexión preventiva asociado a mantenimiento de Unidad Generadora	No tiene consumo afectado		ninguno			22-05-25 00:00
DI2025048316	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24302	PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maria Elena paño J7 desconectado (Desvinculado), para realizar trabajos de: I.- Desvinculación de control de desconectador 89J7-2 ; II.- Desmontaje y montaje de desconectador 89J7-2, TCJ7-2 e Interruptor 52J7 y adecuaciones estructuras paño J7; II.- Pruebas a los equipos 89J7-1, 52J7 y 89J7-2 de acuerdo a ETG Sección 10 "Montaje de Equipos de Alta Tensión Ampliación S/E Maria Elena". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo, paño J7 se encontrara desvinculado.	PT 6946, 6356 y 6359, control interno SATT. El paño J7 quedara previamente desvinculado en desconexión SD N° 2025047785.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-05-25 07:00
DI2025047986	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2381	S/E CEME 1	32043	PA S/E CEME 1 FCE4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación y reparación de cable de la fase A que va desde la celda de media tensión hacia el banco de capacitores.	El riesgo es bajo	Se requiere abierto 89FCE4-1, 52FCE4, 52 FCE4A, 52FCE4B Y cerrado 89 FCAA-T. Esta condición no afecta de ninguna manera la generación del parque.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-25 03:37
DI2025041395	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2592	S/E MAITENCILLO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado en S/E Maitencillo.	Bajo	Actividades: SS/EE Maitencillo: Trabajos de reemplazo de interruptor 52H2, Desmontaje y montaje de Interruptor 52H2: PROYECTO ID 1005937: NUP-4769: EQUIPOS: Trabajos Civiles . Instalación de Canalizaciones en Patio. Llenado de gas SF6, Pruebas SAT a Nuevos Equipos, desvinculacion y conexionado a nivel de alta y resistencia de contacto. **Nota: Paño H2 se encontrará transferido,linea Huasco-Maitencillo C2 se encontrará en servicio normal. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00
DI2025041396	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2587	S/E MAITENCILLO HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado en S/E Maitencillo.	Bajo	Actividades: SS/EE Maitencillo: Trabajos de reemplazo de interruptor 52H2, Desmontaje y montaje de Interruptor 52H2: PROYECTO ID 1005937: NUP-4769: EQUIPOS: Trabajos Civiles . Instalación de Canalizaciones en Patio. Llenado de gas SF6, Pruebas SAT a Nuevos Equipos, desvinculacion y conexionado a nivel de alta y resistencia de contacto. **Nota: Paño H2 se encontrará transferido,linea Huasco-Maitencillo C2 se encontrará en servicio normal. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00
DI2025037717	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1871	S/E ESMERALDA	22510	S/E ESMERALDA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52JT1 a solicitud de TRANSELEC para realizar trabajos en linea 220kV Atacama - Esmeralda: Retiro de cámaras de monitoreo_E129 y E151.	Riego controlado, trabajos de Transelec.	SODI N° 15995 de TRANSELEC, control interno TRANSEMEL.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-04-25 08:00
DI2025024417	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15593	S/E DUQUECO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño B1 de S/E Duqueco se encuentra Normalmente Abierto y se procederá a abrir desconectadores 89B1-2 en S/E Duqueo a solicitud de CGE por faenas de MPB LT 66 KV LOS ANGELES – DUQUECO 1.	Riesgo es bajo y controlado, faenas por parte de CGE se realizarán con instalaciones desconectadas.	(SODI 235 de CGE, registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			13-03-25 08:00
DI2025019456	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24302	PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño J7 en S/E Maria Elena para realizar "Desmontaje y montaje de desconectador 89J7-1, TCJ7-1, 52J7 y adecuaciones estructuras paño J7". Trabajo asociado a NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado.	PT 2024-14009, control interno SATT. El paño J7 se encuentra actualmente desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-03-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025017333	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	1604	T2D S/E PEQ.JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Primera energización y puesta en servicio etapa 1, proyecto ampliación de S/E PEQ, NUP 4364. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de terreno S2JT1 y S2ET1 en S/E PEQ.	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Primera energización y puesta en servicio etapa 1, proyecto ampliación de S/E PEQ, NUP 4364. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de terreno S2JT1 y S2ET1 en S/E PEQ.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-25 00:00
DI2025017332	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	18006 22887 22888 22889 28251 28252 28253 28254 28255 28256 35497 35498 35499 35500 35501 35502 35503 35504	S/E PEQ.23KV BP1 PA S/E PEQ.J1 S/E PEQ.JT1 S/E PEQ.ET1 S/E PEQ.E1 S/E PEQ.E2 S/E PEQ.E3 S/E PEQ.E4 S/E PEQ.E5 S/E PEQ.E6 PA S/E PEQ.E7 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E8 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E9 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E10 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E11 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E12 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E13 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E14 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Primera energización y puesta en servicio etapa 1, proyecto ampliación de S/E PEQ, NUP 4364. Considera energización de centros de transformación de los sistemas BESS. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de terreno S2ET1 y celdas de media tensión en S/E PEQ.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Primera energización y puesta en servicio etapa 1, proyecto ampliación de S/E PEQ, NUP 4364. Considera energización de centros de transformación de los sistemas BESS. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de terreno S2ET1 y celdas de media tensión en S/E PEQ.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-25 00:00
DI2025007661	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15592	S/E DUQUECO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar S2J2 de S/E Duqueco a solicitud de Transelec por faenas de Mantenimiento vegetativo L 220kV Duqueco-Los Peumos, C1.	Riesgo controlado de parte de Transelec.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro del periodo señalado.(SODI 13938 Transelec, registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			11-02-25 08:00
DI2024132728	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1981	S/E TAP OFF URIBE	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de desratización en S/E Tap Off Uribe.	Riesgo bajo y controlado.	Con aviso de suspensión diaria. (PT 14076 registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 08:00
DI2024126956	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1901	S/E MARIA ELENA	24302	PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño J7 de Subestación María Elena - Frontera 2 requiere de que los aportes de corrientes de ambos paños tengan misma razón de transformación, por cuanto el medidor dispone de solo una vía de corrientes como suma física de ambos paños. Medidor de LAT 220kV María Elena - Frontera 2 requiere de que los aportes de corrientes de ambos paños tengan misma razón de transformación, por cuanto el medidor dispone de solo una vía de corrientes como suma física de ambos paños.	Riesgo controlado, se mantiene desconectado por periodo determinado.	Desconexión paño J7 de Subestación María Elena.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-12-24 19:57
DI2024112047	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2356	S/E BELLA MONICA	495	BELLA MONICA 220/33/33 kV 220 MVA T2	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Desconexión barra 3 y barra 4 por indicador de presión de gas SF6 a disminuido su presión como tambien en circuitos asociados a estas barras. El trabajo a realizar será inspección visual y se verificará si existen fugas por celda y anomalías que generan riesgos para la instalación. Se requiere desconectar TR2	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión fuera de horario de producción solar	No tiene consumo afectado		ninguno			05-11-24 19:00
DI2024076478	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA	374	Desconexión	Origen Interno	Programada	1841	S/E CERRO COLORADO	17855 17856 21468 21469 21470 21471 21472	S/E CERRO COLORADO 110 KV S/E CERRO COLORADO 12 KV S/E CERRO COLORADO HL S/E CERRO COLORADO HT1 S/E CERRO COLORADO CT1 S/E CERRO COLORADO HT2 S/E CERRO COLORADO CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido al proceso de cierre temporal que está llevando Minera Cerro Colorado, donde la configuración del sistema EDAC-BF no tiene funcionalidad debido a que las cargas que están en el sistema actual y en la propuesta aprobada por el CEN, no están energizadas. Es que se requiere la inhabilitación transitoria del EDAC-BF de CMCC.	El riesgo es bajo dada la naturaleza del trabajo.	El EDAC-BF no operará debido a que no hay cargas que desprender para cada escalón.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-24 10:00
DI2020049324	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1823	S/E CALAMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reseteo de controlador HT2 de SE Valle de los Vientos.	NO HAY RIESGOS MAYORES.	LA CONDICIÓN ACTUAL NO PERMITE VISUALIZAR EL ESTADO DEL S2HT2 EN S/E VALLE LOS VIENTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-20 13:36
DI2020038436	Subestacion	Ejecución Exitosa	SATT	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARÍA ELENA	24301 24302	S/E MARÍA ELENA J6 S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexion de paño 52J6 y J7 de S/E Maria Elena a solicitud de Transelec por trabajos de Seccionamiento de L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2 entre Vanos E-184 a 186 por futura PES de Nueva S/E Frontera:	El riesgo controlado faenas se realizarán con instalaciones desenergizadas.	Desconexión a solicitud de Transelec y coordinados entre Centro de Control. Asociadas a 2020038235 y 2020038236	No tiene consumo afectado		ninguno			27-05-20 08:00
DI2018053252	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahía 87B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA		Actividades: Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahía 87B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA, motivado a reubicación de tableros de comunicación de FO que involucran los servicios de comunicación de ambas unidades.Eliminar Trabajos a solicitud de Proyecto Seccionamiento Celeo Redes (S/E Illapa). Requiere SIP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro	No tiene consumo afectado		ninguno			19-08-18 21:00
DI27020	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR	200	Intervención	Origen Interno	Programada	879	S/E CEMENTOS BIO BIO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Deshabilitación del esquema EDAC de BF y STR de Cementos Bio Bio del Sur S.A. por deficiencias técnicas de los equipos que los componen. El nuevo sistema mantendrá los niveles de desprendimiento de cargas asociados a los diferentes escalones de frecuencia convenidos de acuerdo con la solicitud de habilitación autorizada según D.O. N° 557/2006 Fechas F/S 23.09.2016 hasta el 30.10.2016	No tiene consumo afectado		ninguno			24-09-16 11:40

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Subestacion: 231

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI7304	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EOLICO EL ARRAYAN	1922	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1698	S/E EL ARRAYAN	1489	BA S/E EL ARRAYAN 33KV BARRA PRINCIPAL	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Desconexion de Transformador de SSAA debido a perdida de aislacion en mufa lado 33kV. mientras se realicen trabajos correctivos, los SSAA seran energizados mediante GE.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-05-16 14:40

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Central Generadora: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025072690	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA	2450	Intervención	Origen Interno	Programada	236	TER CAMPICHE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mediciones Semestrales en CEMS. Carga requerida: mayor o igual al 80% de la potencia máxima. (Carga mínima 216 MW), con prestación de servicios complementarios.	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con supervisión y procedimientos.	Mediciones Semestrales en CEMS. Carga requerida: mayor o igual al 80% de la potencia máxima. (Carga mínima 216 MW), con prestación de servicios complementarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		04-07-25 19:00
DI2025071944	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR PV S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	490	PFV CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 52J4 S/E Cerro Dominador. Condiciones requeridas: PFV Cerro Dominador fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Revisión de configuración según ECAP. Pruebas de funciones, pruebas de señales de entrada en equipos de paño 52J4 S/E Cerro Dominador. Condiciones requeridas: PFV Cerro Dominador fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		04-07-25 18:00
DI2025071895	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	2327	Desconexión	Origen Interno	Programada	337	PFV CARRERA PINTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de línea 1, se realizará desconexión de los circuitos 33kV	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E Pastora: apertura de paño 52FT1. Se realizarán maniobras de apertura y cierre de paños F1,F2, F3, F4, F5, F6 y F7.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		04-07-25 17:30
DI2025074297	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SPA	2450	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	112	TER NUEVA VENTANAS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tubo roto de caldera.	Bajo riesgo , reparación se realizará con la unidad fuera de servicio.	-	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		04-07-25 17:28
DI2025072504	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	1862	PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR	5060	PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se solicita bajar la potencia de PFV Diego de Almagro Sur a 0 MW con el objeto de realizar pruebas de verificación de inyección de reactivos, inmediatamente posterior a la consigna de 0MW, se realizan pruebas de inyección de potencia reactiva +70MVAr, luego se lleva la consigna de potencia activa de 0MW a 50MW. Esto con el fin de verificar comportamiento de Power Plant Manager y verificar el correcto funcionamiento para levantar aviso de limitación N°2025001057 (No inyectar reactivos entre las 06:30 hr – 08:30 hr.)	Se solicita bajar la potencia de PFV Diego de Almagro Sur a 0 MW con el objeto de realizar pruebas de verificación de inyección de reactivos, inmediatamente posterior a la consigna de 0MW, se realizan pruebas de inyección de potencia reactiva +70MVAr, luego se lleva la consigna de potencia activa de 0MW a 50MW. Esto con el fin de verificar comportamiento de Power Plant Manager y verificar el correcto funcionamiento para levantar aviso de limitación N°2025001057 (No inyectar reactivos entre las 06:30 hr – 08:30 hr.)	Se solicita bajar la potencia de PFV Diego de Almagro Sur a 0 MW con el objeto de realizar pruebas de verificación de inyección de reactivos, inmediatamente posterior a la consigna de 0MW, se realizan pruebas de inyección de potencia reactiva +70MVAr, luego se lleva la consigna de potencia activa de 0MW a 50MW. Esto con el fin de verificar comportamiento de Power Plant Manager y verificar el correcto funcionamiento para levantar aviso de limitación N°2025001057 (No inyectar reactivos entre las 06:30 hr – 08:30 hr.)	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		04-07-25 15:00
DI2025072502	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	1862	PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación de control de potencia activa durante la inyección de reactiva.	Riesgo de apertura de Alimentador linea MT en GIS por desequilibrio de corriente	Se solicita bajar la potencia de PFV Diego de Almagro Sur a 0 MW con el objeto de realizar pruebas de verificación de inyección de reactivos, inmediatamente posterior a la consigna de 0MW, se realizan pruebas de inyección de potencia reactiva +70MVAr, luego se lleva la consigna de potencia activa de 0MW a 50MW. Esto con el fin de verificar comportamiento de Power Plant Manager y verificar el correcto funcionamiento para levantar aviso de limitación N°2025001057 (No inyectar reactivos entre las 06:30 hr – 08:30 hr.)	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		04-07-25 15:00
DI2025072838	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A.	242	Intervención	Origen Interno	Programada	231	HP RUCATAYO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos cambio de remarcador de consumo eléctrico de la oficina CDC principal ubicado en Av. Vitacura región Metropolitana de Santiago , es posible que se pierdan servicios de HOTline e Internet, Los trabajos tendran una duracion de 2 horas aproximado. se solicita que en caso de alguna solicitud via telefonica hot - line esta se realicé con CDC Respaldo y/o telefono celular +56950114651.	Debido a trabajos cambio de remarcador de consumo eléctrico de la oficina CDC principal ubicado en Av. Vitacura región Metropolitana de Santiago , es posible que se pierdan servicios de HOTline e Internet, Los trabajos tendran una duracion de 2 horas aproximado. se solicita que en caso de alguna solicitud via telefonica hot - line esta se realicé con CDC Respaldo y/o telefono celular +56950114651.	Debido a trabajos cambio de remarcador de consumo eléctrico de la oficina CDC principal ubicado en Av. Vitacura región Metropolitana de Santiago , es posible que se pierdan servicios de HOTline e Internet, Los trabajos tendran una duracion de 2 horas aproximado. se solicita que en caso de alguna solicitud via telefonica hot - line esta se realicé con CDC Respaldo y/o telefono celular +56950114651.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		04-07-25 14:00
DI2025072929	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Programada	179	HP CURILLINQUE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de implementación control por caudal/nivel de unidad de Curillinque	Trabajo programado y supervisado en terreno, riesgo bajo para el SEN.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		04-07-25 09:00
DI2025071524	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Interno	Programada	142	TER TENO	778	TER TENO (U1-U36)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas con carga de tipo intermitente con unidad generadora de Central Teno. NOTA: Pruebas no afecta prestación de Servicios Complementarios.	El riesgo del trabajo es bajo.	Pruebas con carga de tipo intermitente con unidad generadora de Central Teno. Condición requerida: Central Teno E/S, generación acorde a perfil adjunto. NOTA: Pruebas no afecta prestación de Servicios Complementarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		04-07-25 09:00
DI2025071570	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2144	PE PUNTA DE TALCA [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas verificación de SSCC para Control Secundario de Frecuencia (CSF) en PE Punta de Talca. Condiciones requeridas: PE Punta de Talca sin restricciones de potencia instruidas por CDC y PPC a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas verificación de SSCC para Control Secundario de Frecuencia (CSF) en PE Punta de Talca. Condiciones requeridas: PE Punta de Talca sin restricciones de potencia instruidas por CDC y PPC a disposición de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		04-07-25 00:00
DI2025074047	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1704	PFV CAMPOS DEL SOL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PV Campos del Sol para identificación y reparación de falla unión (Empalme) MT Circuito 09.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Asociado a IL2025001469	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		03-07-25 20:00
DI2025071374	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1696	PFV AZABACHE		CENTRAL COMPLETA	Relleno de SF6	45	Relleno de gas de SF6 en el compartimiento de la celda de MT. Celdas a intervenir corresponden al 52F2 (2g2ag) - 52F3 (Circuito 3).	Riesgo bajo, de acuerdo a protocolos interno de EGP.	Se realizará trabajo solo en un circuito de producción, asociado a SD 20250713 69.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		03-07-25 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Central Generadora: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI20250718893	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	2327	Desconexión	Origen Interno	Programada	337	PFV CARRERA PINTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de linea 1, se realizará desconexión de los circuitos 33kV	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E Pastora: apertura de paño 52F1. Se realizarán maniobras de apertura y cierre de paños F1,F2, F3, F4, F5, F6 y F7.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		03-07-25 17:30
DI20250713316	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA	61	Desconexión	Origen Interno	Programada	223	PE PUNTA COLORADA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento electromecánico en transformadores unitarios de torres eólicas, en PE Punta Colorada. Considera limpieza de aislación, mejora de sellos en puertas, lubricación de puestas, revisión y calibración de mecanismos de maniobras PAT, limpieza de filtraciones de aceite. Condiciones requeridas: PE Punta Colorada fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento electromecánico en transformadores unitarios de torres eólicas, en PE Punta Colorada. Considera limpieza de aislación, mejora de sellos en puertas, lubricación de puestas, revisión y calibración de mecanismos de maniobras PAT, limpieza de filtraciones de aceite. Condiciones requeridas: PE Punta Colorada fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		03-07-25 08:00
DI20250715569	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2144	PE PUNTA DE TALCA [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas verificación de SSCC para Control Secundario de Frecuencia (CSF) en PE Punta de Talca. Condiciones requeridas: PE Punta de Talca sin restricciones de potencia instruidas por CDC y PPC a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas verificación de SSCC para Control Secundario de Frecuencia (CSF) en PE Punta de Talca. Condiciones requeridas: PE Punta de Talca sin restricciones de potencia instruidas por CDC y PPC a disposición de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		03-07-25 00:00
DI20250713050	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1850	PFV ANDES SOLAR II-B		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere intervención por problema de comunicación en parque solar ASIII, perdida de consignas, revisión por especialistas.	Riesgo controlado segun lo informado.	Se requiere intervención por problema de comunicación en parque solar ASIII, perdida de consignas, revisión por especialistas.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		02-07-25 08:51
DI20250713465	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1685	PE CALAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización firmware switch SEL 2730M en celda local PE CALAMA del EDAG PDCE ZNG.	Riesgo Bajo según matriz de riesgo.	El tiempo de actualización es de 30 minutos, esto se realizara a distancia por la empresa SEIS 1.Se realizara en horarios a convenir y que no afecte la producción del del parque. 2.Se realizara en horario con menor recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		02-07-25 08:00
DI20250714468	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1685	PE CALAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	actualización de software en las 36 WTGs & SCADA PE CALAMA (Nueva versión). Especificamente fecha de informes que se rescatan de scada).	Riesgo Bajo según matriz de riesgo. Puede haber intermitencias en señales SITR y PPC	El tiempo de actualización es de aproximadamente 1 hora. Puede haber pérdida de comunicación (SITR y PPC) en periodo de actualización. Se realizará en horario con menor recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		02-07-25 08:00
DI20250711063	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2379	PE HORIZONTE SUR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	384	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 384 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 384 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 384 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-07-25 00:00
DI20250711051	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	408.1	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		01-07-25 00:00
DI20250711941	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	77	HP VOLCAN	743	HP VOLCAN U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mejoras y mantenimiento en bocatoma Volcán, considera reemplazo de la Unidad Oleo hidráulica.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		01-07-25 00:00
DI20250711070	Central Generadora	Ejecución Exitosa	LICÁN SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	107	HP LICAN	17	HP LICAN U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de normalización para la puesta en servicio de la Unidad 2 de CHL, los cuales contemplan la verificación, ajuste y acondicionamiento de sistemas eléctricos, mecánicos y de control, con el fin de asegurar que todos los componentes operen conforme a los estándares técnicos, normativas de seguridad vigentes, para su reintegración confiable al sistema.	Los trabajos se llevarán a cabo con un nivel de riesgo mínimo, ya que se implementarán rigurosamente todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad tanto del personal como de los equipos involucrados.	Trabajos de normalización para la puesta en servicio de la Unidad 2 de CHL.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		01-07-25 00:00
DI20250609999	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	74	HP QUELTEHUES	5284	HP QUELTEHUES U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento General Anual	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		01-07-25 00:00
DI20250609998	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	74	HP QUELTEHUES	249	HP QUELTEHUES U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Montaje de Sistema de cambio de rejas cámara de carga	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		01-07-25 00:00
DI20250606601	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	119	HE CIPRESES	253	HE CIPRESES U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Inspección bobinado del Generador por empresa ANSALDO	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		01-07-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Central Generadora: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025069850	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2170	PE KALLPA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	342	validación punto a punto señales subestación y parque a scada centralizado COR stgo (SP5)	Riesgo bajo según matriz de riesgo. Puede presentarse intermitencias en señales SITR	se revisarán todas las señales provenientes de sitio (subestación y parque) al scada principal del centro de control renovables de Stgo. Verificación necesaria para la correcta operación y reportabilidad.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		26-06-25 08:00
DI2025068236	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	2347	PFV NUEVO QUILLAGUA II [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación parámetros de generación (Pmáx, MT, PPyO), Validación de Modelo Dinámico (VMD), Servicios Complementarios (CT, CPF, CTF) y ensayos a Inversores/Conversores con PFV Nuevo Quillagua II + BESS Quillagua II. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua II + BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		24-06-25 00:00
DI2025063414	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación Fibra óptica caída, tramo Aconcagua - Los Quilos y medición de ODF	Riesgo bajo	Reparación Fibra óptica caída, tramo Aconcagua - Los Quilos y medición y de ODF	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		11-06-25 08:00
DI2025062333	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Proyecto Adecuaciones de Sitios Scada Integrado, montaje de equipos y Cableado de Comunicaciones.	Bajo	Proyecto Adecuaciones de Sitios Scada Integrado, montaje de equipos y Cableado de Comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		11-06-25 08:00
DI2025060719	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	157	HP BLANCO	260	HP BLANCO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco + hallazgos elélctricos por descargas parciales.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		09-06-25 00:00
DI2025058300	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	101	HP RUCUE	14	HP RUCUE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento Mayor Rucl0e I + Reemplazo de alabes + sellos inferiores y superiores de alabes mñviles + reparar y metalizar tapa de turbina + metalizado Rodete. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Rucue U1 debido a restricciones en la disponibilidad del personal técnico. Ver carta GO N°080/2025.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		02-06-25 08:00
DI2025059828	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	5362	PE HORIZONTE NORTE (U1-U70) [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	390	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 390 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 390 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 390 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		02-06-25 00:00
DI2025059829	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2379	PE HORIZONTE SUR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	378	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 378 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 378 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 378 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		02-06-25 00:00
DI2025045142	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.	505	Desconexión	Origen Interno	Programada	499	HE CONVENTO VIEJO	2394	HE CONVENTO VIEJO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Se realizarán trabajos de mantenimiento de turbina y todos sus sistemas de forma preventiva, según lo recomendado por el fabricante.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		05-05-25 00:00
DI2025013533	Central Generadora	Ejecución Exitosa	LICÁN SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	107	HP LICAN	17	HP LICAN U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento Mayor Unidad 2	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		01-04-25 00:00
DI2024123989	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Desripiado de poza y desarenado de canal aducción Isla rama Maule	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		04-12-24 00:00
DI2020004866	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COMASA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Sin Comentarios	Nivel de riesgo controlado	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		02-02-20 12:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025074284	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1021	ESMERALDA - SUR 110KV	1876	ESMERALDA - SUR 110KV C1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Realizar relleno de Gas SF6 en interruptor 52H1 de la Subestación Esmeralda.	Trabajos de relleno de Gas SF6 en interruptor 52H1 de Subestación Esmeralda, riesgo controlado.	El trabajo se realiza en un tiempo aproximado de 30 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 18:00
DI2025073000	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Ríos: Pruebas de polaridad del TTCC del paño K11 para chequeo de conexionados hacia las protecciones 87B1 y 87B2 de la Barra 2 de 500 KV, considera desconexión de línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1.	Bajo.	Actividades: S/E Entre Ríos: Pruebas de polaridad del TTCC del paño K11 para chequeo de conexionados hacia las protecciones 87B1 y 87B2 de la Barra 2 de 500 KV, considera desconexión de línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1. Condiciones: Línea 500 kV Entre Ríos Ancoa 1, Indisponible. Notas: •Considera pruebas de apertura y cierre de 89K11-T1 y 52K11. •Trabajo previo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)", NUP 3885. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 2- Entre Ríos	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 13:00
DI2025074197	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1677	LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1	4023 4024	LONCOCHE - EST. 19 66 KV C1 LONCOCHE - EST. 19 66 KV C2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Por solicitud de Transelec según SODI de Curso Forzos N°18540 se requiere no reconectar LAT 66 kV Loncoche-Pitrufquén N°1 y N°2, por ello se necesita bloquear reconexión automática del 52B3 y 52B4 en S/ Pitrufquen y los interruptores 52B3 y 52B6 en S/E Loncoche.	Riesgono informado por Transelec, trabajos de terceros.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 11:35
DI2025071938	Linea	Ejecución Exitosa	ENAEX S.A.	363	Intervención	Origen Interno	Programada	1026	MEJILLONES - ENAEX 110KV	1884	MEJILLONES - ENAEX 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en líneas de 110 kV.	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: SE Mejillones, no reconectar: En S/E Mejillones no reconectar 52H4, en S/E Enaex no reconectar: 52H1, 52HT1, 52HT2, 52D1, 52D2	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 09:00
DI2025070630	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126 3127	E537 - CHOAPA 110KV C1 E618 - E617 110KV C1 E664 - E618 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Trabajos de poda y roce con instalación en servicio. Consideradbloqueo interruptor 52H4 de SE Choapa, y precaucion en 52H2 en S/E Illapel	Riesgo Bajo por precaución en la Línea.	Trabajos de poda y roce con instalación en servicio. Consideradbloqueo interruptor 52H4 de SE Choapa, y precaucion en 52H2 en S/E Illapel	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:08
DI2025065795	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquíos, C1; Lagunas-Challacollo, C1.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquíos, C1; Lagunas-Challacollo, C1 // [Estructura(s): E01-E20, Total: 165 CAD, AMS: 8865 , Fecha de inicio: 03/07/2025, Fecha de término: 05/07/2025, Plazo Entrega Informe: 12/07/2025, OM: 8287307] Restricciones: Subestación Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 con bloqueo a la reconexión. Subestación Puquíos, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Challacollo, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070864	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1054	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV	1954 1955	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C1 CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación con línea energizada, método a distancia.	Riesgo bajo. Método de lavado de aislación a distancia.	S/E Chacaya: 52J6; 52J7 No Reconectar. S/E El Cobre: 52J2; 52J3 No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070477	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1164	TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV	2821 2820	TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C2 TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En estructura N°001 se realizará medición de contaminación en cadena de testigo.	Riesgo: Atrapamiento y/o apretones de manos partes del cuerpo, golpeado por o en contra, caída de materiales. Medidas de mitigación: Utilizar EPP adecuado a la actividad, no exponer manos a puntos de atrapamientos, amarre correcto de materiales a izar.	Condiciones operacionales requeridas: En S/E TEN, no reconexión de 52J4, 52J5, 52J7, 52J8 / En S/E Los Changos, no reconexión de 52J1, 52J2, 52J4, 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074156	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1677	LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1	4026	EST. 19 - LASTARRIA 66 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarria: Corte y poda de árboles fuera de la franja con inclinación y con proyección de caída sobre los paños de la S/E Lastarria		Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 66kV Loncoche-Lastarria, C1 o L 66kV Loncoche-Lastarria, C2 o Paño Línea LB02, LAS-Pitrufquen 1 o Paño BT1 Lastarria o Paño Línea LB01, LAS-Pitrufquen 2 o Paño Línea LB03, LAS-Loncoche 1 o Paño Línea LB04, LAS-Loncoche 2 o Tr. Trifásico 01, 220/66/13,2kV - LAS Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.- Nota: Tambien existe	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025074125	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4748 4746	EST. 28 - EST. 97A 110kV C1 SAUZAL - EST. 28 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reposición de conductores cortados por robo y medición con localizador de fallas portátil según corresponda.	Bajo	de emergencias de robo de conductor C2 en vanos 14 -15 (y otros).- Restricciones: Circuito 2 de la línea indisponible. Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1.- Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del vano a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074124	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4749 4747	EST. 28 - EST. 97A 110kV C2 SAUZAL - EST. 28 110kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reposición de conductores cortados por robo y medición con localizador de fallas portátil según corresponda.	Bajo	de emergencias de robo de conductor C2 en vanos 14 -15 (y otros).- Restricciones: Circuito 2 de la línea indisponible. Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1.- Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del vano a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025056671	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación con instalaciones energizadas en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo Circuito 1 y 2.	El riesgo del trabajo es bajo.	Se realizará lavado de aislación con instalaciones energizadas en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo Circuito 1 y 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J5 y 52J6 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072293	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.		Actividades: S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.,***Nota: La Instalación de Equipos de Puestas a Tierra en Acometida existente, vale decir, entre tramo E1 y MLH1 sólo serán instaladas para dar inicio al ingreso a la zona de trabajo, dado que deben ser retiradas en forma posterior para retirar el conductor.,***Nota: Se utilizará un sistema de protección de portal móvil con capacho de protección.-,***Nota: Paño H1 se encuentra fuera de servicio.,***Nota: Delimitación de zona	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072292	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.		Actividades: S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.,***Nota: La Instalación de Equipos de Puestas a Tierra en Acometida existente, vale decir, entre tramo E1 y MLH1 sólo serán instaladas para dar inicio al ingreso a la zona de trabajo, dado que deben ser retiradas en forma posterior para retirar el conductor.,***Nota: Se utilizará un sistema de protección de portal móvil con capacho de protección.-,***Nota: Paño H1 se encuentra fuera de servicio.,***Nota: Delimitación de zona	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025071425	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Cruce de Línea con Lat. 2x220 PAZ-PUC, Reemplazo de Aislación.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Cruce de Línea con Lat. 2x220 PAZ-PUC, Reemplazo de Aislación, en estructuras N° 120, 121, 122 y 123. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071424	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1248	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Cruce de Línea con Lat. 2x220 PAZ-PUC, Reemplazo de Aislación.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Cruce de Línea con Lat. 2x220 PAZ-PUC, Reemplazo de Aislación, en estructuras N° 120, 121, 122 y 123. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072436	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	905	NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV	1761 1762	NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación, ferretería e instalación de gorros chinos a L 110kV Incahuasi- Las Compañías. Zona tiene cruce con Líneas 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar - Nueva Maitencillo.	Trabajos de Transelec. No hay riesgos para las instalaciones de INTERCHILE.	A solicitud de Transelec, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Nueva Maitencillo: 1) No reconectar Interruptores 52K7 y 52K8. 2) No reconectar Interruptores 52K10 y 52K11. En S/E Nueva Pan de Azúcar: 1) No reconectar Interruptores 52K8 y 52K9. 2) No reconectar Interruptores 52K11 y 52K12.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025056707	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación con instalaciones energizadas en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo Circuito 3 y 4.	El riesgo del trabajo es bajo	Se realizará lavado de aislación con instalaciones energizadas en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo Circuito 3 y 4. Condiciones requeridas: No reconectar 52J9 y 52J0 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025064801	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1938 1939 1940 1941	ATAMACA – EST. N°55 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Atacama-Miraje, C1 y C2	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Atacama-Miraje, C1 y C2 Restricciones: Subestación Atacama, 52J5; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Off ENLACE, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068090	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4034 4036 4626 4627	EST. 101 - EST.254A 220 KV C2 EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2 EST. 101 -EST. 254A 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 254A - LASTARRIA 220KV C2 [EN _REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068756	Linea	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Externo	Programada	1992	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV	4798 4799	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C1 SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere el bloqueo a la reconexión de la LT SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - LAS DICHAS 220kV C1 y C2, por trabajos tendido de conductor de alta tensión bajo la Línea de transmisión 2x110kVLas Dichas - Secc. Alto Melipilla, específicamente entre torres N°09 y N°10 del proyecto NUP1643 "Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla".	Riesgos a controlar por Chilquinta Tx.	Los trabajos se realizarán con suspensión diaria y normalización de topología.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068650	Linea	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.	2153	Desconexión	Origen Externo	Programada	1886	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220kV	4673	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SONNEDIX se requiere la desconexión del circuito 1 de la LT 220 kV NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA por Pre carga de ajustes y pruebas de protecciones en ambos extremos de la línea: -En extremo S/E Nueva pan de Azúcar: PS1-J7, PS2-J7, 50BF-J7 y controlador CP-J7 GE C60 por proyecto NUP-3284 Etapa 2 (previa). -En extremo S/E Punta Sierra: PS1-J10, PS2-J10, 50BF-J10 y controlador CP-J10 GE C60 por proyecto NUP 3284 Etapa 2 (previa).	Riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Para realizar trabajos de forma segura se requiere la desconexión del circuito 1 de la línea LT220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071415	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Reemplazo de Aislación y Ferretería.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Reemplazo de Aislación y Ferretería E133. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Romeral, Instalación de tierras zonales en la entrada y salida de la estructura E-133 Previo a la instalación de tierras de bloqueos se debe de verificar la ausencia de tensión, A disposición del jefe de brigada retiro de las tierras una	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071418	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Romeral: Mantenimiento Desconectador 89H3 y 89H3-T.	Bajo	Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal Desconectador 89H3 y 89H3-T. (UO S843100N). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Romeral, 89H3 Abierto (A disposición jefe Faena), 89H3-T Se reemplazará por tierras provisionales Previa verificación ausencia tensión, Se instalarán tierras provisionales ambos lados 89H3	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071419	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Romeral: Mantenimiento Normal Desconectador 89H1.	Bajo	Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal Desconectador 89H1. (UO S843100N). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Romeral, 89H1 Abierto (A disposición jefe Faena). Se instalarán ambas tierras provisionales ambos lados del 89H1 (Previa verificación de ausencia de tensión).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025071420	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Romeral: Mantenimiento Desconectador 89H2.	Bajo	Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal Desconectador 89H2. (UO S843100N). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Romeral, 89H2 Abierto (A disposición jefe Faena). Se instalarán tierras provisionales en ambos lados del 89H2 (Previa verificación de ausencia de tensión).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071421	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Reemplazo de Aislación y Ferretería.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Reemplazo de Aislación y Ferretería E102A - 103. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Romeral, Instalación de tierras Zonales 03T en lado entrada E102A y 03T Lado Salida E103 Sólidamente aterrizado, con previa detección de ausencia de tensión en la línea. Respetando las Zonas de ser...	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071427	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi - Las Compañías, C1, Instalación de gorros chinos sobre la cadena de aislación.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi - Las Compañías, C1, Instalación de gorros chinos sobre la cadena de aislación en E154 - E155 - E156 - E157 - E158. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo - Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Romeral, Instalación de tierras zonales 03T lado entrada E154 y 03T en lado salida E158 Sólidamente aterrizado, con previa detección de ausencia de tensión en	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072296	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.		Actividades: S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.,***Nota: La Instalación de Equipos de Puestas a Tierra en Acometida existente, vale decir, entre tramo E1 y MLH1 sólo serán instaladas para dar inicio al ingreso a la zona de trabajo, dado que deben ser retiradas en forma posterior para retirar el conductor.,***Nota: Se utilizará un sistema de protección de portal móvil con capacho de protección.-,***Nota: Paño H1 se encuentra fuera de servicio.,***Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072295	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1813	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.		Actividades: S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.,***Nota: La Instalación de Equipos de Puestas a Tierra en Acometida existente, vale decir, entre tramo E1 y MLH1 sólo serán instaladas para dar inicio al ingreso a la zona de trabajo, dado que deben ser retiradas en forma posterior para retirar el conductor.,***Nota: Se utilizará un sistema de protección de portal móvil con capacho de protección.-,***Nota: Paño H1 se encuentra fuera de servicio.,***Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025072291	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.		Actividades: S/E Maitencillo: SZN6017, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CHICOTES AT ENTRE ML Y TTCC ADEMÁS ENTRE ACOMETIDA, TTPP Y PPRR, INSTALACIÓN DE LETREROS.,***Nota: La Instalación de Equipos de Puestas a Tierra en Acometida existente, vale decir, entre tramo E1 y MLH1 sólo serán instaladas para dar inicio al ingreso a la zona de trabajo, dado que deben ser retiradas en forma posterior para retirar el conductor.,***Nota: Se utilizará un sistema de protección de portal móvil con capacho de protección.-,***Nota: Paño H1 se encuentra fuera de servicio.,***Nota: Delimitación de zona	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071426	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Reemplazo de Aislación en E143, Instalación de Gorros Chinos.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Reemplazo de Aislación en E143, Instalación de Gorros Chinos en E143 - E144 - E146 - E147 - E148- E149 - E151 - E152. Restricciones: Subestación Nueva Maitencillo, 52K10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Maitencillo, 52K11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Maitencillo, 52K7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Maitencillo, 52K8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Nueva Pan de Azúcar, 52K8 con bloqueo a la reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071423	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Cruce de Línea con Lat. 2x220 PAZ-PUC, Reemplazo de Aislación.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Cruce de Línea con Lat. 2x220 PAZ-PUC, Reemplazo de Aislación, en estructuras N° 120, 121, 122 y 123. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071422	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Reemplazo de Aislación y Ferretería.	Bajo	Actividades: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1, Cruce de Línea con Lat. 2x500 N.MAI-N.PAZ, Reemplazo de Aislación y Ferretería E142, Instalación Gorros Chino E140 - E142. Restricciones: Subestación Nueva Maitencillo, 52K10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Maitencillo, 52K11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Maitencillo, 52K7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Nueva Maitencillo, 52K8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Nueva Pan de Azúcar, 52K8 con bloqueo a la reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071417	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Incahuasi: Mantenimiento Normal Desconectador 89H1 y 89H1-2T.	Bajo	Actividades: S/E Incahuasi: Mantenimiento Normal Desconectador 89H1 y 89H1-2T. (S843100N), **Nota: Se requiere desvincular chicote entre Interruptor 52H1 y 89H1 lado desconectador. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Incahuasi, 89H1 Abierto (A disposición jefe Faena) (Disposición jefe Faena), 89H1-2T se	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068878	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1027	MUELLE - GUAYAQUES 110 KV	1885 1886 1887 1888	MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a línea de transmisión.	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Condiciones Requeridas: SE Muelle Señalizar No Reconectar 52H4, señalizar no reconectar en las estaciones de bombeo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069662	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) en L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2.	Bajo	Actividades: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 91 a 116. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069663	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) en L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2.	Bajo	Actividades: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 91 a 116. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069664	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) en L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2.	Bajo	Actividades: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 91 a 116. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025073013	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	451	CERRO NAVIA (STM) - CHENA 110KV	1024 1026 1028 1030 1031 855 857 859 861 863 865 866 1020 1022	TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza lavado de aislacion con tension	Riesgo controlado, no se ponen en riesgo ambos circuitos en simultaneo.	Frente a una operación automática STS solo reconectará previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072906	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1581	PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV	3715 3349	EST.37 - EST.105A 220KV C1 PARGUA - EST.36 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar línea 220 kV Pargua - Nva. Ancud a solicitud de Transelec por faenas de Inspección de líneas mediante el uso de Drone cruce canal de Chacao.	El riesgo es bajo y controlado por parte de Transelec.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro de periodo y horarios señalados en SD. (SODI 18492 de Transelec, Registro interno).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072900	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1581	PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV	3716 1340	EST.105A - NUEVA ANCUD 220KV C1 EST.36 - EST.37 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de balizas cruce canal de Chacao.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pargua - Nueva Ancud, C1 (Cruce Chacao).- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025072395	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	904	NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV	1759	NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Nueva Cardones: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Reactor K3Z. Trabajos diarios de 08:00 a 17:00 hrs.	Se declara riesgo de disparo simultaneo en LT Nueva Cardones - Nueva Maitencillo Circuito 1 y Reactor K3Z de S/E Nueva Cardones. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riego se minimiza.	Para realizar la actividad en forma segura, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Nueva Cardones: No reconectar Interruptores 52K2 - 52K3. En S/E Nueva Maitencillo: No reconectar Interruptores 52K11 - 52K12. Trabajos diarios de 08:00 a 17:00 hrs. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en S/E Nueva Cardones y S/E Cardones no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavará un equipo a la vez).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072394	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	904	NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV	1760	NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Nueva Cardones: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Reactor K6Z. Trabajos diarios de 08:00 a 17:00 hrs.	Se declara riesgo de disparo simultaneo en LT Nueva Cardones - Nueva Maitencillo Circuito 2 y Reactor K6Z de S/E Nueva Cardones. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riego se minimiza.	Para realizar la actividad en forma segura, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Nueva Cardones: No reconectar Interruptores 52K5 - 52K6. En S/E Nueva Maitencillo: No reconectar Interruptores 52K8 - 52K9. Trabajos diarios de 08:00 a 17:00 hrs. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en S/E Nueva Cardones y S/E Cardones no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavará un equipo a la vez).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025072108	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1762	SAN CARLOS - SAN GREGORIO 66KV	4852 428	TAP OFF ÑIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 SAN CARLOS - TAP OFF ÑIQUEN 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 52B3 en S/E San Gregorio por trabajos de poda y roce en la LT 66kV San Gregorio-San Carlos.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071942	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	2053	YARETA - CAHUIZA 220kV [EN_REVISION]	4981	YARETA - CAHUIZA 220kV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de Obras de Drenaje y Protección Torres Alta Tensión STE, con apoyo de excavadora y desarrollo de obras civiles. Además tendremos tránsito bajo la línea en Estructuras: 81 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 95 / 96 / 102 / 103 / 104 / 106 / 108.	Riesgo Bajo, Trabajos de obras de drenaje y protección torres alta tensión STE y transito caminos de servidumbre.	Se deshabilitará la reconexión automática En S/E Cahuiza 52J1 y en S/E Yareta: 52J4	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071757	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Externo	Programada	1083	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009 2010	ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 EST. 346 - EST. 399 220KV C2 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios , aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1-2 y transferencia , marcos de Líneas de los paños J2,J3,J6,J7,J8,J9,J10,J11,J14 ,J15,J16,JR,JS,JT1 de acuerdo a avance en las labores de lavado en S/E Encuentro.	Bajo para nuestro sistema, lavado de aislación por terceros.	A solicitud de Transelec S.a.: Lavado de aislación a equipos primarios , aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1-2 y transferencia , marcos de Línea de acuerdo a avance de las labores de lavado en S/E Encuentro. Condiciones requeridas: S/E Collahuasi: 52JL3; 52JL4, reconexión automática deshabilitadas y señalizar.; S/E Encuentro : Paño 52J8 y 52J9 reconexión automática deshabilitadas y señalizar.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071676	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	932	MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV	1778	EST.80 - LAS ARANAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará construcción de malla a tierra y conexión en Estructura 94.	Riesgo bajo, trabajos a nivel de piso.	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en SE Las Arañas.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071673	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L220kV Cóndores-Parinacota, C1_Levantamiento de medidas de perfiles y PL en superestructura, crucetas y canastillo E320_E326_E327	Bajo	Actividades: Inspección visual de lineas con trepado de estructuras, L220kV Cóndores-Parinacota, C1_Levantamiento de medidas de perfiles y PL en superestructura, crucetas y canastillo E320_E326_E327 Restricciones: Subestación Cóndores, 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Parinacota, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025071658	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cóndores: Lavado de aislación equipos primarios paño J1 y J2 incluye marcos de Barra y Marcos de Líneas.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cóndores: Lavado de aislación equipos primarios paño J1 y J2 incluye marcos de Barra y Marcos de Líneas. Restricciones: Subestación Cóndores, 52J1, 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Parinacota, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Puerto Patache, 52J3, 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Cóndores, 52JT1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Cóndores, 52J3 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota C1 o L	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071657	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cóndores: Lavado de aislación equipos primarios paño J1 y J2 incluye marcos de Barra y Marcos de Líneas.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cóndores: Lavado de aislación equipos primarios paño J1 y J2 incluye marcos de Barra y Marcos de Líneas. Restricciones: Subestación Cóndores, 52J1, 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Parinacota, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Puerto Patache, 52J3, 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Cóndores, 52JT1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Cóndores, 52J3 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota C1 o L	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071561	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	297	VILLARRICA - PUCON 66KV	550 551	EST. 419 - PUCON 66KV C1 VILLARRICA - EST. 419 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV, como medida de precaución operacional, por corte y poda de árboles cercanos a instalación.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV, como medida de precaución operacional, por corte y poda de árboles cercanos a instalación.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071234	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	273	CAUQUENES - LA VEGA 66KV	623	CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes por trabajos de poda y roce en la LT 66kV Cauquenes-La Vega.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071153	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1378	LOS ANGELES (CGE) - SANTA LUISA 154KV	3583 3728 542 3133 3134 3135	LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1 EST. N°5 – SANTA LUISA 154KV C1 LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución operacional sobre línea 154 kV Los Angeles-Sta Luisa (Sin reconexión 52A2 de S/E Los Angeles y sin reconexión 52A1, 52A3 y 52A4 de S/E Sta Luisa) a solicitud de CMPC por faenas de corte y poda de árboles cercanos a línea Charrúa-Nacimiento de su propiedad. Trabajos en cercanías de línea 154 kV Los Angeles-Sta Luisa.	Riesgo medio. Trabajos de terceros en cercanías línea de 154 kV Los Angeles-Sta Luisa.	Precaución operacional sobre línea 154 kV Los Angeles-Sta Luisa (Sin reconexión 52A2 de S/E Los Angeles y sin reconexión 52A1, 52A3 y 52A4 de S/E Sta Luisa) a solicitud de CMPC por faenas de corte y poda de árboles cercanos a línea Charrúa-Nacimiento de su propiedad. Trabajos en cercanías de línea 154 kV Los Angeles-Sta Luisa.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071006	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3047	RIO TOLTEN - E435A 110kV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Toltén: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070980	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELIPEUCO 110KV	3048	E435A - MELIPEUCO 110kV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo las normas de seguridad.	S/E Cunco se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070724	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1282	KIMAL - ENCUENTRO 220kV	3212	EST. T40 - ENCUENTRO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 929),NUP 3883 Precaución paño J3, por Desconexión línea 220 kV KIMAL - ENCUENTRO Cto. N° 1, para realizar trabajos de retiro y reemplazo del conductor existente ACAR 900 MCM por un conductor nuevo de alta temperatura.	Instalaciones en riesgo: L220 kV Encuentro-Kimal C2. Temporalidad de los riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Encuentro: 52J3 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070651	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA HMC S.A.	1952	Intervención	Origen Interno	Programada	1025	MEJILLONES - EL LINCE 110KV	1883	MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Línea 110 kV sector Mejillones estructuras (Pendientes desde la 64 hasta hasta la 100)	Riesgo bajo se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas, en S/E Mejillones señalizar no reconectar 52H2 y en S/E EL Lince señalizar no reconectar 52HT.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070573	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV	4201 504	ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de STS (Grupo Saesa) se requiere no reconectar LT 66kV Negrete - Nahuelbuta por trabajos asociados a la construcción de fundación para futura estructura que seccionará esta línea de transmisión, SODI N°862.	Riesgo bajo, trabajos a ejecutar de acuerdo a procedimientos establecidos.	A solicitud de STS (Grupo Saesa) se requiere no reconectar LT 66kV Negrete - Nahuelbuta por trabajos asociados a la construcción de fundación para futura estructura que seccionará esta línea de transmisión, SODI N°862.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070546	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1989	RANCAGUA - CHUMAQUITO 66kV	370	TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Trabajos de poda y roce en el tramo de LLTT solicitado	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Rancagua - Chumaquito, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B4 en SE Rancagua y del Interruptor 52B1 en SE Chumaquito. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025070337	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Traslado de materiales cercano a líneas de AT en L 110kV Huasco-Maitencillo, C2.	Bajo	Actividades: Trabajos previos a Reemplazo de conductor en L 110 kV Huasco-Maitencillo C2. Carga, Traslado y Descarga de Materiales, tramo E21-E36. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HR (Reemplaza a H2, Transferido) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071793	Linea	Ejecución Exitosa	ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M.	2344	Intervención	Origen Interno	Programada	1146	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV	2144	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara lavado de linea entre SS/EE Tap off llanos y SS/EE Aguas Blancas. no reconectar interruptores: SS/EE Aguas blancas NR 52BT1; SE Tap Off Llanos NR 52BT.	El riesgo es bajo debido a la naturaleza del trabajo de lavado de aislación y las condiciones de no reconectar interruptores: SE Aguas blancas NR 52BT1; SE Tap Off Llanos NR 52BT.	Lavado de Aislación Línea 66kV Tap off llanos - Aguas Blancas, condiciones requeridas no reconectar interruptores: SE Aguas blancas NR 52BT1; SE Tap Off Llanos NR 52BT.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070102	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion Linea Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2(Torre N° 1,2,3 y Equipos de Piso GIS)	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Condiciones requeridas: S/E Cochrane: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J4; S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J14, 52J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070094	Linea	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	354	Intervención	Origen Interno	Programada	1043	ANGAMOS - KAPATUR 220KV	1919 1920 1921 1922 1923	ANGAMOS - EST.28 220KV C1 EST.28 - KAPATUR 220KV C1 ANGAMOS - EST.4 220KV C2 EST.28 - KAPATUR 220KV C2 EST.4 - EST.28 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación linea Angamos - Kapatur zona costa crítica (torre N°2, 3, 4 y 5).	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Angamos: 52J5, 52J6 señalizar y no reconectar; S/E Kapatur: 52J5, 52J6, 52J7, 52J8 señalizar y no reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070031	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3286: Pre armado, Montaje, giro, aplome y torqueo de torres asociadas al seccionamiento Líneas María Elena-Frontera C1 y C2.	Bajo	Actividades: Montaje de Torres próximo a lineas energizaras, NUP 3286: Pre armado, Montaje, giro, aplome y torqueo de torres asociadas al seccionamiento Líneas María Elena-Frontera C1 y C2 Restricciones: Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión. Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025070030	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3286: Pre armado, Montaje, giro, aplome y torqueo de torres asociadas al seccionamiento Líneas María Elena-Frontera C1 y C2.	Bajo	Actividades: Montaje de Torres próximo a lineas energizaras, NUP 3286: Pre armado, Montaje, giro, aplome y torqueo de torres asociadas al seccionamiento Líneas María Elena-Frontera C1 y C2 Restricciones: Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión. Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068707	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	4077	RAPEL - EST. 139B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068706	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	4076	RAPEL - EST. 139B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068555	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	931	EL PAICO - EL MONTE 66KV	593	EL PAICO - EL MONTE 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en SE Bajo Melipilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068525	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	930	EL MAITEN - EL PAICO 66KV	594	EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en SE Bajo Melipilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025074155	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1677	LASTARRIA - LONCOCHE 66 KV L1	4025	EST. 19 - LASTARRIA 66 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarria: Corte y poda de árboles fuera de la franja con inclinación y con proyección de caída sobre los paños de la S/E Lastarria	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Restricciones: bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 66kV Loncoche-Lastarria, C1 o L 66kV Loncoche-Lastarria, C2 o Paño Línea LB02, LAS-Pitrufquen 1 o Paño BT1 Lastarria o Paño Línea LB01, LAS-Pitrufquen 2 o Paño Línea LB03, LAS-Loncoche 1 o Paño Línea LB04, LAS-Loncoche 2 o Tr. Trifásico 01, 220/66/13,2kV - LAS Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay .- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.- Nota: Tambien existe	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068117	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	978	DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV	1806	EST. 241A - LOS PEUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de fundaciones torre 241A de Seccionamiento LAT 220 kV Charrúa - Temuco, tramo Duqueco - Los Peumos (NUP 3273)	Medio	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajo solicitado por celeoredes y coordinados con STN y CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068108	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	945	LINARES - PARRAL 154KV	1305	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles con proyección de caída.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068106	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1306 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles con proyección de caída.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068104	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1546	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles con proyección de caída.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068093	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles con proyección de caida.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2 . - Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068089	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4031 4366 4035 4623 3622 4622	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN – EST. 254A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1 EST. 254A - LASTARRIA 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068078	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068071	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2835	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068070	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	1406	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068065	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV	1807	LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Peumos-Temuco, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068056	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles bajo conductor, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 .- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068047	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1304	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Itahue-Maule,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Maule,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068025	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1532	CHACAHUIN - LINARES 66KV	1309	LINARES - CHACAHUIN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada, en varios vanos .- Restricciones: Subestación Linares, 52B3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado .- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Linares-Chacahuin, C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068019	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1304	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada, en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Itahue-Maule,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Maule,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068013	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento del líneas .-	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles bajo conductor .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025067931	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay .- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025067930	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025071112	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	951	NANCAGUA - PANIAHUE 66KV	1111	NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a las estructuras y control de vegetación de la LT66kV Nancagua - Paniahue.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere la desconexión de la LT66kV Nancagua - Paniahue, linea actualmente energizada en vacio (No existirá afectación a clientes finales). Se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Puquillay coordinado con STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025066585	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	382	QUINQUIMO - CABILDO 110KV	312	QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE según SODI N°19, se solicita bloqueo de reconexión automatica del 52H3 de S/E Quinquimo por trabajos OOCC y Montaje Previos Seccionamiento LT110 kV Quinquimo-Cabildo.	Riesgo bajo, controlado por personal de Engie en terreno.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025068664	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	285	COCHARCAS - HUALTE 66KV	613	COCHARCAS - HUALTE 66kV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Restricción de no reconexión del interruptor 52B5 de la LT 66 KV Cocharcas – Hualte, por trabajos en línea de transmisión con método de LL.EE.	Trabajo preventivo en LT 66 kV Cocharcas-Hualte riesgo bajo	Trabajos previos para mantenimiento preventivo.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025065794	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – EST. 255 220kV C1 EST. 255 – EST. 345 220kV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquios, C1; Lagunas-Challacollo, C1.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquios, C1; Lagunas-Challacollo, C1 // [Estructura(s): E01-E20, Total: 165 CAD, AMS: 8865 , Fecha de inicio: 03/07/2025, Fecha de término: 05/07/2025, Plazo Entrega Informe: 12/07/2025, OM: 8287307] Restricciones: Subestación Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 con bloqueo a la reconexión. Subestación Puquios, 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Challacollo, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025065743	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	1848	LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV	4526	EST. 448 - JADRESIC 500kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 056_2025), Lavado de aislación tramos Los Changos - Jadresic C1 y C2 500 kV	Instalaciones en riesgo: L500 kV Los Changos-Jadresic C1 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic: 52K10 y 52K11 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025065725	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	1848	LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV	4528	EST. 448 - JADRESIC 500kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 056_2025), Lavado de aislación tramos Los Changos - Jadresic C1 y C2 500 kV	Instalaciones en riesgo: L500 kV Los Changos-Jadresic C2 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic: 52K7 y 52K8 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025064800	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1933 1934 1935 1936 1937	ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Atacama-Miraje, C1 y C2	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Atacama-Miraje, C1 y C2 Restricciones: Subestación Atacama, 52J5; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Off ENLACE, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025064518	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1574	CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de vegetación.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Charrua-El Rosal, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con ENGIE TRANSMISION.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025064513	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1802	PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV	4376 4374 4375	EST. 195 - CHILLAN 154kV C1 EST. 607N - EST. 526 154kV C1 EST. 526 - EST. 195 154kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento vegetativo en líneas de alta tensión.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Pueblo Seco-Chillán, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 08:00
DI2025069907	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV	2062 2063 2064	NUEVA ZALDIVAR - EST. 223-3 220kV C1 EST. N°223-3 - EST. N°231-4 220kV C1 EST. N°231-4 - EST. N°17 220kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Nueva Zaldivar - OGP1.	Riesgo bajo, trabajos programados y realizados por personal calificado.	Se requiere orden de no reconectar en: SE Nueva Zaldivar: 52J071.. SE OGP1: 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:30
DI2025069902	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1075	DOMEYKO - OGP1 220KV	1997 1998	DOMEYKO - EST. 17 220kV C1 DOMEYKO EST. 17 - OGP1 220kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Domeyko - OGP1.	Riesgo Bajo, Trabajo se realiza con procedimiento actualizado en terreno y personal calificado.	Se requiere orden de No reconectar en: S/E Domeyko: 52J9. S/E OGP1: 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:30
DI2025069899	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1074	DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV	1996	DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Domeyko - Laguna Seca	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: SE Domeyko: 52J6 SE Laguna Seca: 52JL1	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:30
DI2025074118	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	49	TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 kV	188	TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de circuito 2 para efectuar reparación de herraje cable de guardia, el cual se encuentra roto en estructura N°8.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar el trabajo en condición segura.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:16

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025072889	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3287, trabajos previos, SE Frontera: Desvinculación primaria retirando chicote de desconectador 89J5-2 a Línea Frontera – Maria Elena C2 y 89J5-1 retirando chicote que une paño con Línea Frontera- Lagunas C2, esto con motivo de aislar zona para reempl	Bajo	Actividades: NUP 3287, trabajos previos, SE Frontera: Desvinculación primaria retirando chicote de desconectador 89J5-2 a Línea Frontera – Maria Elena C2 y 89J5-1 retirando chicote que une paño con Línea Frontera- Lagunas C2, esto con motivo de aislar zona para reemplazo de TTCC de paño J5. NOTA: Paño quedará desconectado durante reemplazo. Restricciones: L 220kV María Elena-Frontera, C2. indisponible. L 220kV Frontera-Lagunas, C2. indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 y vano principal NT2	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:00
DI2025072890	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	FRONTERA - EST. 185 220kV C1 EST. 185 - LAGUNAS 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3287, trabajos previos, SE Frontera: Desvinculación primaria retirando chicote de desconectador 89J5-2 a Línea Frontera – Maria Elena C2 y 89J5-1 retirando chicote que une paño con Línea Frontera- Lagunas C2, esto con motivo de aislar zona para reempl	Bajo	Actividades: NUP 3287, trabajos previos, SE Frontera: Desvinculación primaria retirando chicote de desconectador 89J5-2 a Línea Frontera – Maria Elena C2 y 89J5-1 retirando chicote que une paño con Línea Frontera- Lagunas C2, esto con motivo de aislar zona para reemplazo de TTCC de paño J5. NOTA: Paño quedará desconectado durante reemplazo. Restricciones: L 220kV María Elena-Frontera, C2. indisponible. L 220kV Frontera-Lagunas, C2. indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 y vano principal NT2	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:00
DI2025067051	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	849	PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV	724	TAP LAS LUCES - TALTAL (ELECDA) 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 110 KV Las Luces - Taltal .	Riesgos controlados , según procedimiento CGE	Retiro de reconexion automática de : 52H2 en S/E Las Luces	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 07:00
DI2025073001	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Ríos: Pruebas de polaridad del TTCC del paño K10 para chequeo de conexionados hacia las protecciones 87B1 y 87B2 de la Barra 1 de 500 KV, considera desconexión de línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1.	Bajo	Actividades: S/E Entre Ríos: Pruebas de polaridad del TTCC del paño K10 para chequeo de conexionados hacia las protecciones 87B1 y 87B2 de la Barra 1 de 500 KV, considera desconexión de línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1. Condiciones: Línea 500 kV Entre Ríos Ancoa 1, Indisponible. Notas: •Considera pruebas de apertura y cierre de 89K10-T2 y 52K10. •Trabajo previo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)", NUP 3885. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Ríos	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 06:00
DI2025064710	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	403	TALCAHUANO - PERALES 66KV	483	TALCAHUANO - PERALES 66KV C1	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	En relación con SD 2025063398, se reallizará la desconexión de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, esto para retiro de actual DDCC 89B1-1 y posterior conexionado de potencia y PES de nuevos equipos asociados al paño B1 de S/E Perales. Trabajos asociados al proyecto de ampliación de la S/E Perales (NUP 3874).	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Los consumos asociados a la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-07-25 00:00
DI2025071547	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1282	KIMAL - ENCUENTRO 220kV	2952 5116	KIMAL - EST. T40 220KV C1 KIMAL - EST. T40 220kV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Kimal Paño J6: Se realizara cambio de ajuste en protecciones (S1 y S2) de forma alternada según EAP 053-2024_V1 , por proyecto NUP 4874. Los trabajos consistirán en realizar el cambio de ajustes en los IED con verificación de protección a través maleta de inyecciones secundaria Omicron. Los bloqueos se realizaran de forma alternada (S1 y S2) a través de bandejas de pruebas.	Riesgo controlado, se bloquearan protecciones de forma alternada.	PT 10059, control interno SATT. Trabajo Coordinado con Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025071354	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3061 3062	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos bajo líneas y/o a nivel de piso en cercanía a líneas energizadas, Tránsito bajo las LATs Atravieso entre estructuras 3 y 4 de línea de Transmisión Maria Elena Kimal-L1 y Estructuras 3 y 4 de L T Maria Elena Kimal-L2.,Bajada, tapada y empalme de l	Bajo	Actividades: Trabajos bajo líneas y/o a nivel de piso en cercanía a líneas energizadas, Tránsito bajo las LATs Atravieso entre estructuras 3 y 4 de línea de Transmisión Maria Elena Kimal-L1 y Estructuras 3 y 4 de L T Maria Elena Kimal-L2.,Bajada, tapada y empalme de la tubería bajo las LATs Atravieso entre estructuras 3 y 4 de línea de Transmisión Maria Elena Kimal-L1 y Estructuras 3 y 4 de L T Maria Elena Kimal-L2. Restricciones: Kimal, 52J14;52J15 No reconectar Kimal, 52J8; 52J9 No reconectar Ma. Elena, 52J4; 52J5 No reconectar Ma. Elena, 52J2; 52J7 No reconectar Instalaciones en Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025071353	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3065 3066	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos bajo líneas y/o a nivel de piso en cercanía a líneas energizadas, Tránsito bajo las LATs Atravieso entre estructuras 3 y 4 de línea de Transmisión Maria Elena Kimal-L1 y Estructuras 3 y 4 de L T Maria Elena Kimal-L2.,Bajada, tapada y empalme de l	Bajo	Actividades: Trabajos bajo líneas y/o a nivel de piso en cercanía a líneas energizadas, Tránsito bajo las LATs Atravieso entre estructuras 3 y 4 de línea de Transmisión Maria Elena Kimal-L1 y Estructuras 3 y 4 de L T Maria Elena Kimal-L2.,Bajada, tapada y empalme de la tubería bajo las LATs Atravieso entre estructuras 3 y 4 de línea de Transmisión Maria Elena Kimal-L1 y Estructuras 3 y 4 de L T Maria Elena Kimal-L2. Restricciones: Kimal, 52J14;52J15 No reconectar Kimal, 52J8; 52J9 No reconectar Ma. Elena, 52J4; 52J5 No reconectar Ma. Elena, 52J2; 52J7 No reconectar Instalaciones en Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025071131	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3148 4965 3147 4969	EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 EST. L1A - KIMAL 220KV C1 [EN_REVISION] EST. L1B - KIMAL 220 KV C2 EST. L1B - KIMAL 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar Línea 220 kV Maria Elena - Kimal Ctos. N°1 y N°2 a solicitud de Transelec , por Trabajos bajo líneas y/o a nivel de piso en cercanía a líneas energizadas	Riesgo controlado por Transelec.	Registro interno SODI 18321 de Transelec. Solicitud con aviso de suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-07-25 08:00
DI2025071529	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1282	KIMAL - ENCUENTRO 220kV	2952 5116	KIMAL - EST. T40 220KV C1 KIMAL - EST. T40 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Kimal: Se necesita realizar Bloqueo de protecciones 51 y 52 paño J6, de manera alternada, para reemplazar las tarjetas comunicación LDCM en protecciones existentes (51 y 52), para enlazar protecciones de diferencial de línea entre SE Kimal y SE Encuentro , por proyecto NUP 4874. Se procederá a realizar bloqueo de protecciones mediante bandejas de pruebas de forma alternada(51 y 52). Al momento de realizar el reemplazo de la tarjeta LDCM se procederá a apagar la protección, una vez reemplazada la tarjeta se encenderá el IED para su revisión.	Riesgo controlado, se bloquearan protecciones de forma alternada.	PT 10060, control interno SATT. Trabajo Coordinado con Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025070941	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1136	CENTRAL CHAPIQUIÑA - ARICA 66KV	2127 2128	CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro e instalación de equipos sensores de movimiento, por los reiterados robos de conductor.	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas: No reconectar 52B2 en SE Arica. No reconctar 52B2 en SE Chapiquiña. La linea se normalizara diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025071454	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1582	NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV	3717	EST 105A - CHILOE 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar LAT Nva. Ancud - Chiloé, por faenas asociadas a Proyecto NUP 3858: Ampl Chiloé, Nva Ancud y Tendido del Segundo Circuito Linea 2X220 kV Nueva Ancud – Chiloé, se realizarán faenas de Montaje de crucetas: Tramo desde torre N°119 a Torre N°130 ; Tramo desde torre N°134 a Torre N°140 ; Tramo desde torre N°153 a Torre N°162 ; Tramo desde torre N°166 a Torre N°178 - Trabajo en altura ascenso y descenso de estructuras - Montaje de crucetas en estructuras.	Riego controlado se mantendrán las distancias de seguridad con linea paralela energizada,	Solicitud con aviso de suspensión diaria y coordinada con Transelec. (PT 10576 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 08:00
DI2025070487	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1848	LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV	4527 4525	LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C2 LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de contaminación cadena de testigo. Estructura N° 001 - 153 - 200 y 209. Además de instalación de equipo Aptida en estructura 209.	Riesgo: Atrapamiento y/o apretones de manos partes del cuerpo, golpeado por o en contra, caida de materiales. Medidas de mitigación: Utilizar EPP adecuado a la actividad, no exponer manos a puntos de atrapamientos, amarre correcto de materiales a izar.	Condiciones operacionales requeridas: En S/E Parinas no reconexión de 52K7 - 52K8 - 52K10 - 52K11. En S/E Los Changos no reconexión de 52K5 - 52K6 - 52K8 - 52K9. El equipo Aptida permite conocer el estado de la cadena de aisladores y se instala en el disco superior similar a un toroide.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 07:00
DI2025071546	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1574	CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV	3684 5181	EST. 61A – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 EST. 61A – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles, indicado por Transelec en SODI 17878.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar trabajo seguro, riesgo bajo.	SE El Rosal: No reconectar 52J1, 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-25 07:00
DI2025070937	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS II S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV L1	3609	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecución del tendido del conductor de alta tensión bajo la Línea de 1X220kV Rapel-Seccionadora Alto Melipilla perteneciente a Eletrans II, específicamente entre torres N°6 y N°7 del proyecto NUP1643.	Riesgo bajo programado y controlado.	Se requiere bloqueo a la reconexión.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:01
DI2025069939	Linea	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A.	2153	Intervención	Origen Interno	Programada	1886	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV	4673 4674	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1 NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de cadenas de aislación de línea energizada con método de pitón en mano a distancia, de los circuitos 1 y 2 de forma alternada.	Riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Se requiere la precaución de NO RECONECTAR los interruptores asociados a la línea: (S/E Nueva Pan de Azúcar: 52J7 y 52J10; S/E Punta Sierra: 52J10, 52J11, 52J13 y 52J14) y coordinados con INTERCHILE (en S/E Nueva Pan de Azúcar) los interruptores centrales 52J8 y 52J11. Trabajos coordinados con Interchile a través de SODI.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025069607	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1288	TOCOPILLA – KIMAL 220KV	3074 3301 5357 5358 3075 3076 3077	TOCOPILLA - EST. N°24 220KV C2 (6A) EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C2 (6A) TOCOPILLA - EST. 6 220kV C2 (6A) [EN_REVISION] EST. 6 - EST. 24 220kV C2 (6A) TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C2 (6A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (6A) EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (6A)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Upgrade control bahía LT6A. Asociada a solicitud N° 2025052363	Riesgo bajo segun analisis	Mantenimiento mayor PAÑO J6A recomendada por el fabricante, además de reemplazo de tableros y alambrado del sistema de protección. SSEE Tocopilla Condiciones: Barra 1 A disposición de jefe de faena. 89JB1-1T A disposición de jefe de faena. 89JB2-1T Abierto y Bloqueado. 89J6A-1 A disposición de jefe de faena. 89J6A-2 Abierto y Bloqueado. 89J6A-1T A disposición de jefe de faena. 89J6A-2T A disposición de jefe de faena. 89J6A-3 A disposición de jefe de faena. 89J6A-3T A disposición de jefe de faena. 52J6A A disposición de	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025070924	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS II S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1550	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV L1	3608	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecución del tendido del conductor de alta tensión bajo la Línea de 2x220kV Rapel-Seccionadora Alto Melipilla-Seccionadora Lo Aguirre perteneciente a Eletrans II, específicamente entre torres N°6 y N°7 del proyecto NUP1643.	Riesgo bajo programado y controlado	Ejecución del tendido del conductor de alta tensión bajo la Línea de 2x220kV Rapel-Seccionadora Alto Melipilla-Seccionadora Lo Aguirre perteneciente a Eletrans II, específicamente entre torres N°6 y N°7 del proyecto NUP1643.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025070287	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	851	ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV	1652	ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividad: Ejecución del tendido del conductor de alta tensión bajo la Línea de 2x110kV Alto Melipilla-San Antonio perteneciente a Chilquinta Transmision, especificamente entre torres N°3 y N°4 del proyecto NUP 1643. Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla	Riesgo bajo programado y controlado.	La ejecucion considera vestido de las nuevas estructuras (3 y 4), paso del perlon por cada fase, instalacion de los equipos de tendido, tendido de acero y tendido del conductor (CAIRO), instalación de grampa muerta, templado y remate del tramo. Trabajo con suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025070286	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	570	ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV	779	ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo a la reconexión por trabajos de tendido del conductor de alta tensión bajo la Línea de 1x110kV Alto Melipilla-Leyda perteneciente a Chilquinta Transmision, especificamente entre torres N°3 y N°4 del proyecto NUP1643. Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla	Riesgo bajo programado y controlado.	La ejecucion considera vestido de las nuevas estructuras (3 y 4), paso del perlon por cada fase, instalacion de los equipos de tendido, tendido de acero y tendido del conductor (CAIRO), instalación de grampa muerta, templado y remate del tramo. Trabajo con suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025071270	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	210	QUILLOTA - NOGALES 220KV	1263	QUILLOTA - NOGALES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Trabajos previos por obra de reemplazo de transformadores de corriente del paño J1 - Nogales 1 (NUP 4978). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Trabajos por obra de reemplazo de transformadores de corriente del paño J1 - Nogales 1 (NUP 4978). Trabajos civiles de reforzamiento de fundaciones, canalizaciones de control y trincheras y confección de malla de puesta a tierra. Canalización, tendido, alambrado y comisionamiento de cables de control. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025066848	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	1848	LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV	4526	EST. 448 - JADRESIC 500kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 059_2025), S/E Los Changos: Se realizará lavado de aislación método pitón manual.	Instalaciones en riesgo: L500 kV Los Changos-Jadresic C1 o Paño Línea LK10-Jadresic o Paño Cent. Diag. DK11-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante el Trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K10 y 52K11 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025066846	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	1848	LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV	4528	EST. 448 - JADRESIC 500kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 059_2025), S/E Los Changos: Se realizará lavado de aislación método pitón manual.	Instalaciones en riesgo: L500 kV Los Changos-Jadresic C2 o Paño Línea LK7-Jadresic o Paño Cent. Diag. DK8-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante el Trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K7 y 52K8 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 08:00
DI2025072513	Linea	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1464	BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV	3383 3413	BOMBEO 2 (SGO) – ML BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 ML BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso Línea 66kV Bombeo 2 - Bombeo 3 por Reemplazo de estructura n°221, siniestrada (con riesgo de caída) producto de los actos vandálicos por robo en la S/E Bombeo 3 Según IF 2025003078 - 2025003079.	Riesgo bajo y Controlado	Desconexión de curso forzoso Línea 66kV Bombeo 2 - Bombeo 3 por seguridad de las personas e instalaciones producto de los actos vandálicos por robo en la S/E Bombeo 3 Según IF 2025003078 - 2025003079.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025068277	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2824 2825	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En tramo entre estructuras N°001 y N°464, se realizará inspección con Drone y con trepado en estructuras.	Riesgo: Arco eléctrico, caída de distinto nivel. Medidas de mitigación: Mantener distancia a punto energizado, fijar la zona de desplazamiento por la estructura e identificar la distancia a los puntos energizados, medición del viento y su registro (anemómetro), mantener una distancia de seguridad equivalente al voltaje expuesto indicada para cada caso en IM de seguridad e IT respectivo, documentar en AST.	Condiciones operacionales requeridas: Precaución de no reconectar y deshabilitar reconexión automática (F79) en K2/K3/K5/K6 (Cumbre) y K11/K12/K8/K9 (Nueva Cardones). Se menciona que el día 24 de noviembre no se realizarán trabajos por proceso de segunda vuelta electoral de gobernadores.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-07-25 07:00
DI2025069369	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	49	TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV	188 144	TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2 TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Estandarización de torres, instalación de anti trepado, instalación de herrajes, pintado de circuito e instalación de placa de peligro base torre.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Trabajo en altura. En caso de operación automática, no reconectar interruptores: En SE La Laja 52H2 En SE La Laja 52H3 En SE Queltehues 52H1 En SE Queltehues 52H2	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025068794	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4748 4746	EST. 28 - EST. 97A 110kV C1 SAUZAL - EST. 28 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de cable de guardia OPGW bajo línea de 500 kV y sobre línea de 110 kV existentes, por obra de nueva línea de 220 kV Candelaria - Nueva Tuniche (NUP 1179). Coordinado con Celeo.	Bajo	Actividades: Tendido de cable de guardia OPGW bajo línea de 500 kV y sobre línea de 110 kV existentes, por obra de nueva línea de 220 kV Candelaria - Nueva Tuniche (NUP 1179). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 y a la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 o la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025068793	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4749 4747	EST. 28 - EST. 97A 110kV C2 SAUZAL - EST. 28 110kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de cable de guardia OPGW bajo línea de 500 kV y sobre línea de 110 kV existentes, por obra de nueva línea de 220 kV Candelaria - Nueva Tuniche (NUP 1179). Coordinado con Celeo.	Bajo	Actividades: Tendido de cable de guardia OPGW bajo línea de 500 kV y sobre línea de 110 kV existentes, por obra de nueva línea de 220 kV Candelaria - Nueva Tuniche (NUP 1179). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 y a la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 o la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00
DI2025068792	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de cable de guardia OPGW bajo línea de 500 kV y sobre línea de 110 kV existentes, por obra de nueva línea de 220 kV Candelaria - Nueva Tuniche (NUP 1179). Coordinado con Celeo.	Bajo	Actividades: Tendido de cable de guardia OPGW bajo línea de 500 kV y sobre línea de 110 kV existentes, por obra de nueva línea de 220 kV Candelaria - Nueva Tuniche (NUP 1179). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 y a la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 o la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025066878	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1574	CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274 Línea 220 kV Charrúa El Rosal Indisponible. Línea 220 kV El Rosal Los Varones con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	Bajo	Actividades: Desengrampado, empoleado, cambio de aislación, retiro de conductor (Acar 900) y tendido de nuevo conductor (ACCC Córdova) entre estructuras E 61A hasta E 46, linea 1x220kV S/E Charrúa-S/E El Rosal. Trabajo asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274. Condiciones: Línea 220 kV Charrúa El Rosal Indisponible Línea 220 kV El Rosal Los Varones con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV El Rosal-Los Varones, C1 o L 220kV Charrua-El Rosal, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio. Al	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025070533	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	solicitud de SAESA (SODI 927) "Carga de ajuste y protecciones, pruebas de relés asociados a los paños J6 y J7" / "Pruebas funcionales alos equipos TCJ6-1 y TCJ7-1". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Maria Elena-Frontera C2 Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: A solicitud de SAESA (SODI 927) Desconexión de Paño J6 y J7 de SE Maria Elena por desconexión de LAT Maria Elena Frontera Cto 2 coordinado con Transelec, por faenas de "Desvinculación de AT TCJ6-2" / "Carga de ajuste y protecciones, pruebas de relés asociados a los paños J6 y J7" / "Pruebas funcionales alos equipos TCJ6-1 y TCJ7-1". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287. Restricciones: L 220kV María Elena-Frontera, C2, Indisponible. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota , la desconexion de la linea 1 220kV	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025066908	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1574	CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV	3684 5181	EST. 61A – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 EST. 61A – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desengrampado, empoleado, cambio de aislación, retiro de conductor (Acar 900) y tendido de nuevo conductor (ACCC Córdova) entre estructuras E 61A hasta E 46, linea 1x220kV S/E Charrúa-S/E El Rosal. Trabajo asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274., indicado por Transelec en SODI 18010	Medio, para controlar el riesgo, se trabajará con equipo desenergizado.	Condiciones requeridas: ■S/E El Rosal: 89J1-3 Abierto y bloqueado ■S/E El Rosal: 89J1-3T Cerrado a disposición del Jefe de Faena ■S/E El Rosal: 52J5 reconexión bloqueada. ■S/E El Rosal: 52J4 reconexión bloqueada.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025069844	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1848	LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV	4527 4525	LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C2 LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en ambos circuitos, en tramo entre estructuras E198 - E245, por contaminación excesiva.	Riesgos: Acortamiento de distancia a punto energizado, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falla a tierra (flash-over). Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancias a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los cordeles (mensajero, mangueras y cuerdas de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (4.1	Condiciones operacionales requeridas: En S/E Jadresic, no reconexión de 52K7 - 52K8 - 52K10 - 52K11. En S/E Los Changos no reconexión de 52K5 - 52K6 - 52K8 - 52K9.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025066879	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	4157	EST.61A - EST. 145N 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274 Línea 220 kV Charrúa El Rosal Indisponible. Línea 220 kV El Rosal Los Varones con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	Bajo	Actividades: Desengrampado, empoleado, cambio de aislación, retiro de conductor (Acar 900) y tendido de nuevo conductor (ACCC Córdova) entre estructuras E 61A hasta E 46, linea 1x220kV S/E Charrúa-S/E El Rosal. Trabajo asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274. Condiciones: Línea 220 kV Charrúa El Rosal Indisponible Línea 220 kV El Rosal Los Varones con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV El Rosal-Los Varones, C1 o L 220kV Charrua-El Rosal, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio. Al	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025069062	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	3685 5182	SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220kV C1 SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desengrampado, empoleado, cambio de aislación, retiro de conductor (Acar 900) y tendido de nuevo conductor (ACCC Córdova) entre estructuras E 61A hasta E 46, linea 1x220kV S/E Charrúa-S/E El Rosal. Trabajo asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274. indicado por Transelec en SODI 18010 (asociada a SD Línea Charrúa 2025066908).	Riesgo bajo, empresa externa controlará el riesgo a personas y equipos	SE El Rosal: No reconectar 52J4, 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 07:00
DI2025070508	Linea	Ejecución Exitosa	SATT	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1282	KIMAL - ENCUENTRO 220kV	2952	KIMAL - EST. T40 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión línea 220 kV KIMAL - ENCUENTRO Cto. N° 1, para realizar trabajos de retiro y reemplazo del conductor existente ACAR 900 MCM por un conductor nuevo de alta temperatura y baja flecha HVCRC Amsterdam.	Riesgo bajo y controlado, faenas serán realizadas en instalaciones desconectadas.	Faenas coordinadas con Transelec. (PT 09480 registro interno SATT).	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 06:00
DI2025070540	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1282	KIMAL - ENCUENTRO 220kV	3211	EST. T40 - ENCUENTRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 929),NUP 3883 Desconexión línea 220 kV KIMAL - ENCUENTRO Cto. N° 1, para realizar trabajos de retiro y reemplazo del conductor existente ACAR 900 MCM por un conductor nuevo de alta temperatura y baja flecha HVCRC Amsterdam.	Instalaciones en riesgo: L220 kV Encuentro-Kimal C1. Temporalidad de los riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: L220 kV Encuentro-Kimal C1, Indisponible. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 06:00
DI2025068641	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS II S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	3609	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Se realizará reemplazo e instalación de nuevas balizas de señalización aérea en la fase superior de la línea indicada, trabajo que es necesario para cumplir con los requerimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-06-25 00:00
DI2025070896	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110 kV Huasco - Maitencillo C2, Replanteo Topográfico, Trazado, y Levantamiento Cota Sello entre estructuras E21-E36.		Actividades: L 110 kV Huasco - Maitencillo C2, Replanteo Topográfico, Trazado, y Levantamiento Cota Sello entre estructuras E21-E36. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			28-06-25 07:00
DI2025069199	Linea	Ejecución Exitosa	AGUAS HORIZONTE SPA [EN_REVISION]	2396	Desconexión	Origen Interno	Programada	2098	CENTRAL DIESEL TAMAYA – PS1 110kV [EN_REVISION]	5124 5125	CENTRAL DIESEL TAMAYA – TAP PS2 110kV C1 [EN_REVISION] TAP PS2 – PS1 110kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Aguas Horizonte (SODI 46), NUP 2384 Levantamiento de puntos pendientes en S/E PS1, que no implican intervención directa en sistemas en operación.	Instalaciones en riesgo: L110 kV CD Tamaya-PS1 C1 o Barra 1 110 kV, Principal 1-PS1 Temporalidad de los riesgos: Durante, Al termino del trabajo Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: L110 kV CD Tamaya-PS1 C1, Indisponible. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-06-25 08:00
DI2025069842	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1280	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2949	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de conductores del Circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV relacionada al Proyecto Aumento Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo (DE 198/2019 - OA) N.U.P. 1524. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 hrs. Solicitud es continuación de la solicitud 2025047980.	Existe riesgo de disparo de circuito 1 LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV. Tomando las medidas de precaución y seguridad, se minimizan los riesgos asociados a los trabajos.	Para ejecutar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: 1) Circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV desenergizado y aterrizado de forma continua. 2) No reconectar Circuito 1 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV de forma diaria de 08:00 a 18:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-25 08:00
DI2025069843	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1280	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2948	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar Circuito 1 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV para entregar condición de seguridad a trabajos de solicitud 2025069842: Reemplazo de conductores del Circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV relacionada al Proyecto Aumento Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo (DE 198/2019 - OA) N.U.P. 1524.	Durante los trabajos de la solicitud 2025047980, existe riesgo de disparo de circuito 1 LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV. Tomando las medidas de precaución y seguridad, se minimizan los riesgos asociados a los trabajos.	Para ejecutar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: No reconectar Circuito 1 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV de forma diaria de 08:00 a 18:00. Solicitud es continuación de SI 2025047981	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-25 08:00
DI2025069841	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1280	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2949	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo : Reemplazo de transformador de corriente del paño J14 (GIS) relacionada al Proyecto Aumento Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo (DE 198/2019 - OA) N.U.P. 1524. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 hrs. Solicitud es continuación de solicitud .2025047979.	Se declara pérdida de supervisión por no más de 15 minutos en S/E Maitencillo y S/E Nueva Maitencillo. Se contará con ingeniero de INTERCHILE en sitio para mitigar riesgo. Cada perdida de supervisión será coordinada con el CDC.	Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: 1) Circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV desenergizado y aterrizado. 2) Bloqueo de disparo por bajo gas SF6 en Paño J14 de S/E Maitencillo. 3) Bloquear protecciones del circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV. 4) Desconectador 89J14-3 Abierto y Bloqueado. Nota: Trabajos a nivel primario ya fueron ejecutados y probados con éxito.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-25 08:00
DI2025067733	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1614	GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV	3810 1882	EST 209B - EST 220 EST N220 - ANTOFAGASTA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se emite solicitud por LT 110 Kv Guardiamarina-Antofagasta, por precaución por faena de lavado de aislación de S/E Guardiamarina y estructuras de seccionamiento a realizar por Saesa.	Riesgo bajo, se tomarán medidas preventivas para realizar un trabajo seguro.	S/E Guardiamarina No Reconectar 52H1, S/E Antofagasta No reconectar 52H3.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-06-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025067718	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1613	MEJILLONES - GUARDIAMARINA 110 KV	3807 1881	TAP DESALANT - EST 209A MEJILLONES - TAP DESALANT 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Por precaución al lavado de S/E Guardiamarina y estructuras de seccionamiento a realizar por Saesa, se emite solicitud por LT 110 KV. Mejillones-Guardiamarina	Riesgo bajo, Se tomarán medidas preventivas para realizar un trabajo seguro.	S/E Mejillones: No Reconectar 52H1 , S/E Guardiamarina: No Reconectar 52H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-06-25 07:00
DI2025066825	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1058	CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV	1960 1961 1962 1963 1964	CHIMBORAZO - PM S/E CHIMBORAZO E3 220kV C1 PM S/E CHIMBORAZO E3 - PM S/E CHIMBORAZO E2 220kV C1 PM S/E CHIMBORAZO E2 - EST. 511 220kV C1 EST. 511 - EST. 564 220kV C1 EST. 564 - EST. 554 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA PARA LA FABRICACIÓN DE BANCO DUCTO	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos respectivos.	Condiciones Requeridas: S/E Chimborazo:No Reconectar 52J2. S/E Domeyko:No Reconectar 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-06-25 07:00
DI2025066824	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1113	PURI - DOMEYKO 220KV	2089 2090 2091 2092	PM S/E PURI E2 - EST. 444 220kV C1 PM S/E PURI E3 - PM S/E PURI E2 220kV C1 EST. N°444 - EST. N°511 220kV C1 PURI - PM S/E PURI E3 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA PARA LA FABRICACIÓN DE BANCO DUCTO	Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones: SE Puri: No reconectar 52J2. SE Domeyko: No reconectar 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-06-25 07:00
DI2025066823	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1163	OLAP - SULFUROS 69KV	2193	OLAP - SULFUROS 69KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	REALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA PARA LA FABRICACIÓN DE BANCO DUCTO.	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos respectivos.	Condiciones Requeridas: S/E Olap:No Reconectar 52B1. S/E Sulfuros:No Reconectar 52BT3.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-06-25 07:00
DI2025064525	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS III S.A.	2056	Intervención	Origen Interno	Programada	1829	NUEVA PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	4461 4462 4463 4464 4465 4466	PUNTA COLORADA - EST.6A 220KV C1 EST.6A - EST.232 220KV C1 EST.232 - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 PUNTA COLORADA - EST.6A 220KV C2 EST.6A - EST.232 220KV C2 EST.232 - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar el lavado de aislación con agua desmineralizada a las estructuras 1, 4, 43, 44, 63, 64, 65, y tramo 154 a 159.	Nivel de riesgo controlado, trabajo programado.	Requiere orden de no reconexion para la linea seleccionada en coordinacion con ISA Interchile y Transelec.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-25 08:00
DI2025061097	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1022	ESMERALDA - URIBE 110KV	1877 4757 1878	ESMERALDA - EST. 16 110kV C1 EST. 16 - TAP OFF URIBE 110kV C1 TAP OFF URIBE - URIBE 110kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 110 kV Esmeralda - Uribe por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pinto remoto manual.	Riesgo de operación de protecciones durante faenas de lavado.	Faenas con aviso de suspensión diaria dentro del periodo y horarios señalados en SD. Faena coordinada con CGE. (PT 2025-08709 registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 08:00
DI2025065568	Linea	Ejecución Exitosa	COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A.	403	Intervención	Origen Externo	Programada	1912	ANTOFAGASTA -LIQCAU 110KV	4736	ANTOFAGASTA – EST.80 110kV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Intervención solicitada por trabajos de terceros (MEL), tránsito de maquinaria por cambio de tramo Acueducto 24" y habilitación de camino provisorio en sector la negra. Trabajos bajo LT 110kV Antofagasta Liqcau. Trabajos asociados a SI 2025065071 (MEL).	Riesgo bajo, trabajos se realizaran bajo procedimiento y control del riesgo operacional.	SE Antofagasta: No Reconectar 52H2 SE Liqcau: No Reconectar 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 08:00
DI2025065071	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1109	O'HIGGINS - COLOSO 220KV	2070 2071	O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 EST. N°23 - EST. 53 220kV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Tránsito de maquinaria por cambio tramo Acueducto 24" bajo LT 220 kV O'Higgins - Coloso.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	No reconectar 52J1 en SE Coloso y 52J3 en SE O'Higgins.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 08:00
DI2025065074	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1910	O'HIGGINS - LIQCAU 220KV	2068	O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Tránsito de maquinaria por cambio tramo Acueducto 24" bajo LT 220 kV O'Higgins - Liqcau.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	S/E O'Higgins: No reconectar 52J4. S/E Liqcau:No reconectar 52J3 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-25 08:00
DI2025063907	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3371 3372	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500kV C2 EL RODEO - ALTO JAHUEL 500kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Alto Jahuel: Revisión de nuevos TTCC K4 y pruebas SAT preliminares a nivel de piso al interior de Patio 500kV (cercania a paño K4). NUP 1530, etapa 2.b.	Medio	Actividades: S/E Alto Jahuel: Revisión de nuevos TTCC K4 y pruebas SAT preliminares a nivel de piso, al interior de Patio 500kV (cercania a paño K4). NUP 1530, etapa 2.b.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Alto Jahuel-Lo Aguirre, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de zona y delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-06-25 08:00
DI2025059688	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1297	PARANAL - ARMAZONES 66KV	2971	PARANAL - ARMAZONES 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 66kV Paranal - Armazones por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y remoto	Riesgo de operación de protecciones durante faenas de lavado de aislación.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada.(PT 08574 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			11-06-25 12:00
DI2025059552	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A.	397	Intervención	Origen Interno	Programada	1092	KAPATUR - O'HIGGINS 220KV	2035 2036	KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar Lineas 220kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2, por trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón Manual y Remoto a líneas indicadas de manera alternada.	Riesgo controlado y bajo. Lavado de aislación con agua a presión de manera alternada.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro de jornada señalada en Solicitud. Faenas coordinadas con MEL y CCT-Grupo SAESA. (PT 2025-08469 registro interno STN)	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 12:00
DI2025059328	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1021	ESMERALDA - SUR 110KV	1876	ESMERALDA - SUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar LAT 110 kV Esmeralda - Sur por faenas de lavado de aislación con agua a presión pitón manual remoto desde estructura N° 04 hasta estructura N° 17.	Riesgo controlado, faenas de lavado de aislación se realizará en coordinación con CGE.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral. (PT 2025-08658 registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 08:00
DI2025058162	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	210	QUILLOTA - NOGALES 220KV	1263	QUILLOTA - NOGALES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Trabajos previos por obra de reemplazo de transformadores de corriente del paño J1 - Nogales 1 (NUP 4978). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Trabajos por obra de reemplazo de transformadores de corriente del paño J1 - Nogales 1 (NUP 4978). Trabajos civiles de reforzamiento de fundaciones, canalizaciones de control y trincheras y confección de malla de puesta a tierra. Canalización, tendido, alambrado y comisionamiento de cables de control. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			09-06-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025061629	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	1573 1653	ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Carga de ajustes definitivos en protección sistema 1 de los paños K6/K5 -Alto Jahuel circuito 1, según EAP 003-2024_V1 aprobado (NUP 1530, etapa 2b).	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Carga de ajustes definitivos en protección sistema 1 de los paños K6/K5 -Alto Jahuel circuito 1, según EAP 003-2024_V1 aprobado (NUP 1530, etapa 2b). Restricciones: Normalización sujeta a coordinakción. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o Barra 2 de 500 kV de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Protección sistema 1 bloqueados trips, arranques y señales analógicas. En servicio protección sistema 2	No tiene consumo afectado		ninguno			07-06-25 08:00
DI2025061322	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	1573 1653	ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Carga de ajustes definitivos en Protección Sistema 1, Sistema 2 y 508F de paño K3, según EAP 003-2024_V1 aprobado del proyecto. NUP 1530, etapa 2.b.-	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Carga de ajustes definitivos en Protección Sistema 1, Sistema 2 y 508F de paño K3, según EAP 003-2024_V1 aprobado del proyecto. NUP 1530, etapa 2.b.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Alto Jahuel-Lo Aguirre, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Bloqueo de protecciones y unidades de bahía, de acuerdo a minuta de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			07-06-25 08:00
DI2025060572	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1397	ANTILLANCA - CHIRRE 110KV	3200	ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar Línea 110 kV Antillanca - Chirre por faenas de roce, tala y poda de árboles en faja de servidumbre tramo de línea 01 hasta el 14.	Riesgo controlado, se mantendrán las distancia de seguridad con linea 110 kV energizada.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 2025-08777, registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-06-25 08:00
DI2025061334	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	287	Intervención	Origen Interno	Programada	1421	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L2	3261 3263	EST. 41-1 - CARDONES 220KV L2 C2 EST. 41-1 - CARDONES 220KV L2 C3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Por motivos de mantenimiento preventivo, se ingresa precaucion de no reconexión a la linea seleccionada. Esta actividad se realizará con agua desmineralizada y con la instalación en servicio.	Nivel de riesgo bajo, trabajo controlado	Por motivos de mantenimiento preventivo, se ingresa precaucion de no reconexión a la linea seleccionada. Esta actividad se realizará con agua desmineralizada y con la instalación en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			05-06-25 08:00
DI2025060040	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1582	NUEVA ANCUD - CHILOE 220kV	3717	EST 105A - CHILOE 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar LAT Nva. Ancud - Chiloé, por faenas asociadas a Proyecto NUP 3858: Ampliación Chiloé, Nva. Ancud y Tendido del Segundo Circuito Línea 2X220 kV Nueva Ancud – Chiloé. Se realizarán faenas de Montaje de crucetas: Tramo desde torre N°119 a Torre N°130, Tramo desde torre N°134 a Torre N°140, Tramo desde torre N°153 a Torre N°160 Torre N°162, Tramo desde torre N°166 a Torre N°178. Trabajo en altura, ascenso y descenso de estructuras - Montaje de crucetas en estructuras.	Riesgo controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea paralela energizada.	Solicitud con aviso de suspensión diaria y coordinada con Transelec. PT 2025-08551 y 2025-08552 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			05-06-25 08:00
DI2025059957	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	726	MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV	1188 1698	MELIPULLI - EST. 93 110KV C1 EST. 93 - ALTO BONITO 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar Línea 66 kV Melipulli - Alto Bonito, por faenas de roce, talas, podas y traslado de ramas.	Riesgo controlado, faenas se realizarán respetando las distancias de seguridad.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. (PT 08458 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			05-06-25 08:00
DI2025055105	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	3609	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Colbun S.A. realizará movimientos de tierra proximo a la linea de plataforma S/E Loica por construcción del proyecto NUP 1645: Nueva seccionadora Loica y Nueva línea 2x220 kV Loica-Portezuelo.	Riesgo bajo, controlado y programado.	Se requiere precaución de no reconectar línea seleccionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-06-25 08:00
DI2025035563	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	210	QUILLOTA - NOGALES 220KV	1263	QUILLOTA - NOGALES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Trabajos previos por obra de reemplazo de transformadores de corriente del paño J1 - Nogales 1 (NUP 4978).	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Trabajos por obra de reemplazo de transformadores de corriente del paño J1 - Nogales 1 (NUP 4978). Trabajos civiles de reforzamiento de fundaciones, canalizaciones de control y trincheras y confección de malla de puesta a tierra. Canalización, tendido, alambrado y comisionamiento de cables de control. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-25 08:00
DI2021070719	Linea	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SpA	1834	Desconexión	Origen Interno	Programada	1723	CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV [EN_REVISION]	4004 4108	EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 [EN_REVISION] CENTRAL CORRALES – EST. N°1 23KV C1 (SUBTERRANEO) [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización de linea de transmisión 23 kV, entre sub estación Corrales y Central Corrales. Proyecto NUP.1369	Nivel de riesgo medio, debido a la energización de linea de transmisión 23 kV. Se tomaran todos los resguardos necesarios.	Se realizara la energización de linea de transmisión 23 kV, entre la sub estación Corrales y Central Corrales. Proyecto NU.1369	No tiene consumo afectado		ninguno			13-08-21 15:30

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 28-07-2025 17:23:57
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 438
Total registros Linea: 170

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2018039135	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1422 1420 1429 1432	CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructuras N° 484 a 615.	L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 durante la faena	Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea. Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			09-07-18 07:00
DI2017024760	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	661	Intervención	Origen Externo	Programada	934	CENTRAL SANTIAGO SOLAR - CERRO NAVIA 110KV	147 148 149	CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones			Trabajos en los accesos a proyecto Santiago Solar, movimiento de tierra, maquinaria y personal a nivel de piso, bajo la LT Las Vegas - Cerro Navia 2x110 kV. Entre las torres N°199 - 200 y 201 - 202. En caso de operación automática no reconectar interruptores en SE Las Vegas 52H3 ; 52H4 y en SE Cerro Navia 52H3 ; 52H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-17 08:00

ANEXO Nº 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Compañía General de Electricidad S.A. y Engie Energía Chile S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 04-07-2025 15:05

Finalizado

Número:

IF2025004581

Solicitante:

Ricardo Neira Cordero

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E MEJILLONES

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros **-** tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 04-07-2025 08:52
Fecha Normaliza : 04-07-2025 09:14
Protección : -
Interruptor : -
Consumo : 3.2MW
Comentario : -

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Antofagasta

Comuna

Mejillones

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

CGE NO SE PRONUNCIA ANTE FALLAS AGUAS ARRIBA DE SUS INSTALACIONES.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores

-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: .
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: FALLA AGUAS ARRIBA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CGE
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 3.2 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 4678

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

04-07-2025 08:52

Fecha / Hora Estimada Retorno:

04-07-2025 09:14

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

04-07-2025 09:14

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
04-07-2025 - IF 2025004581 - SSEE Mejillones.pdf (/informe_fallas/download_file/6868201fad651f1ae82d90fe/04-07-2025 - IF 2025004581 - SSEE Mejillones.pdf)	07/07/2025 12:18:01

Archivo	Fecha Subida
04-07-2025 - IF 2025004581 - SSEE Mejillones.zip (/informe_fallas/download_file/6868201fad651f1ae82d90fe/04-07-2025 - IF 2025004581 - SSEE Mejillones.zip)	07/07/2025 12:18:07

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 04-07-2025 13:33

Finalizado

Número:

IF2025004580

Solicitante:

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.

Empresa:

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E MEJILLONES

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo: panos **-** PA S/E MEJILLONES ET4
Nombre : PA S/E MEJILLONES ET4
Fecha Perturbacion : 04-07-2025 08:50
Fecha Normaliza : 04-07-2025 09:11
Protección : 50/51N
Interruptor : ET4
Consumo : 6.6 MW
Comentario : Falla externa en E4 City Gate.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Antofagasta

Comuna

Mejillones

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Conductor cortado

Comentarios Tipo Causa:

Corte de trifásico de conductores alimentador E4 City Gate.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Conductores

-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada residual
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Corte de trifásico de conductores alimentador E4 City Gate.
-Elemento: Corte de trifásico de conductores alimentador E4 City Gate.
-Fenómeno Eléctrico: Operación protección 50/51N
-Operación de los interruptores: Interruptor abre por protección de sobrecorriente.

Observaciones:

-Observaciones: Dado que barra 23 kV se encontraba sin problemas y considerando la operación coincidente de 50/51N, se procedió al cierre de 52ET4, energizando barra 23 kV (09:11 Hrs.). Posteriormente se cierran: 52E1 Punta Angamos (09:14 Hrs.), 52E2 Megapuerto (09:16 Hrs.) y 52E3 Polpaico (09:16 Hrs.). Alim. E4 City Gate permanece desconectado para reparación de conductores (5 a 6 días)
-Acciones Inmediatas: Se solicita a Operador ENGIE verificar protecciones operadas en paños ET4 y E4, también verificar condición de barra 23 kV.
-Hechos Sucedidos: Siendo las 08:52 Hrs. se produce desenganche de 52E4 City Gate y 52ET4 Secundario de T4 en S/E Mejillones, por operación de protección 50/51N. Producto de la falla pierde tensión la barra 23 kV S/E Mejillones (6.6MW), perdiendo suministro: Alim. E1 Punta Angamos (Regulado 1.1 MW), Alim. E2 Megapuerto (3.8 MW) y Alim. E3 Polpaico (1.73 MW).
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Determinadas por especialistas y cliente.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 1.1 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 1
CEMENTO POLPAICO S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 1.7 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 1
SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.004 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

04-07-2025 08:50

Fecha / Hora Estimada Retorno:

04-07-2025 09:11

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

04-07-2025 09:11

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2025004580 Paño ET4 Mejillones vf.xlsx (/informe_fallas/download_file/6867e09bad651f1ad9023a47/IF 2025004580 Paño ET4 Mejillones vf.xlsx)	11/07/2025 14:29:55
OSC MEJ Et4 E4.zip (/informe_fallas/download_file/6867e09bad651f1ad9023a47/OSC MEJ Et4 E4.zip)	11/07/2025 14:30:03

ANEXO Nº 6

Otros antecedentes aportados por Compañía General de Electricidad S.A. y Engie Energía Chile S.A.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004581**	FECHA DE FALLA: 04 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) MEJILLONES – E1	

CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	04 de julio de 2025
Hora	08:52

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.
MEJILLONES

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004581**	FECHA DE FALLA: 04 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) MEJILLONES – E1	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalada Dx)				
MEJILLONES	**T1**	PUNTA ANGAMOS	**E1**	1,1	04-07-2025 08:52	04-07-2025 09:14	**1**	4.558	22.335	CGE S.A	MEJILLONES	URBANO	-
Total													

ENS: **0,4033 MWh.**

N° de clientes afectados CGE: **4558 Clientes.**

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004581**	FECHA DE FALLA: 04 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) MEJILLONES – E1	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida (MW)**
		Nombre	**Nema**	
TALLADOS	MEJILLONES	PUNTA ANGAMOS	E1	0
MEJILLONES	MEJILLONES	PUNTA ANGAMOS	E1	0

INFORME DE FALLA FINAL (IF)

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

N° CDEC de Falla (1) **:**	IF N°2025004580
Razón Social de Empresa:	ENGIE ENERGIA CHILE
RUT Empresa	88.006.900-4
Representante Legal	Gabriel Marcuz
Dirección	Av. Isisdora Goyenechea N°2800, Piso 16, Comuna Las Condes, Santiago
Centro de Control:	ENGIE
Responsable del IF:	Juan San Martin Hernandez
Proposición del origen de la falla:	Desconexion debido a falla en instalaciones de distribucion.
Fecha de envio	11-07-2025

1.2 ANTECEDENTES DE LA FALLA

Fecha hora Inicio	04-07-2025 8:50
Fecha hora Término	04-07-2025 9:11
Causa falla : ID OPE6	Desconexión debido a falla en instalaciones de Distribución.
Instalación Afectada: ID 24025	Paño 52ET4 S/E Mejillones
Comuna: CUT 2102	Mejillones
Equipo Fallado/Desc.: ID 24025	Paño 52ET4 S/E Mejillones
Fenómeno Físico: ID OPE6	Desconexión debido a falla en instalaciones de Distribución.
Elemento: ID PR6	Interruptores
Fenómeno Eléctrico: ID PR51N	Sobrecorriente instantánea residual
Modo de Operación: ID 13	Opera según lo esperado
Ubicación Falla [Estructura N°] (3) **:**	N/A

2. DETALLES DE HECHOS OCURRIDOS

Siendo las 08:50 horas se produce la desconexión intempestiva del 52ET4 del transformador Nº4 220/23 kV en S/E Mejillones, afectando una demanda de 6,6 MW en total correspondiente a los consumos de barra 23 kV de S/E Mejillones (Alimentadores Punta Angamos, Megapuerto, Polpaico y City Gate)

3. CAUSA BÁSICA U ORIGEN DE LA FALLA

Falla Trifasica por corte conductor en las 3 fases de linea 23 KV Mejillones-City Gate. Cliente Reporta el corte de las 3 fases en un sector cercano a carretera de salida al sector Norte de Mejillones hacia ruta 1.

3.1 PROPOSICION DE ORIGEN DE LA FALLA

Caso fortuito o fuerza mayor

4. DETALLE DE LAS INSTALACIONES EN FALLA Y/O DESCONECTADAS

4.1. Instalaciones de Transmisión

Nombre de Instalación Fallada	Desconexión		Normalización	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Paño 52ET4 S/E Mejillones	04-jul	8:50	04-jul	9:11

Nombre de Instalaciones Afectadas	Desconexión		Normalización	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Alimentador Punta Angamos 52E1 (S/E Mejillones)	04-jul	9:00	04-jul	9:14
Alimentador Megapuerto 52E2 (S/E Mejillones)	04-jul	9:00	04-jul	9:15
Alimentador Polpaico 52E3 (S/E Mejillones)	04-jul	9:00	04-jul	9:16
Alimentador CityGate 52E4 (S/E Mejillones)	04-jul	8:50	04-jul	S/A

4.2. Instalaciones de Generación

Nombre de Instalación Fallada	Potencia Desconectada	Desconexión		Normalización	
	[MW]	Fecha	Hora	Fecha	Hora

Nombre de Instalaciones Afectadas	Potencia Desconectada	Desconexión		Normalización	
	[MW]	Fecha	Hora	Fecha	Hora

5. ACTUACIÓN DE PROTECCIONES

5.1. Información de Protecciones que detectaron Falla

Hora	Instalación	Interruptor Asociado/Extremo (S/E)	Tipo de Falla	Ubicación Falla	Sistemas Protecciones	Función de Protección	Subfunción	Señalización	Apertura Interruptor
8:50	Paño 52ET4 S/E Mejillones	52ET4	Sobrecorriente instantánea residual	Red MT CityGate		50/51N	50/51N	SI	SI

5.2. Oscilografias y Registros de Eventos de las Protecciones

Hora	Instalación	Interruptor Asociado/Extremo (S/E)	Normalización	Descripción de oscilografías o Registro de Eventos (4)	Nombre de Archivo de Oscilografías y Registro de Eventos (5)	Nombre de Carpeta con Archivo de Oscilografías y Registro de Eventos (6)
8:50	Paño 52ET4 S/E Mejillones	52ET4	SI	Trip	OSC ET4 RER620	OSC MEJ ET4 E4
					OSC E4 Barra23kV	

6. DESCONEXIÓN DE CONSUMOS

6.1. Información de Consumos desconectados por EDAC

Seleccione su Coordinado	

Coordinado	Subestación	Barra	Alimentadores	Escalón	Potencia Desconectada [MW]	Hora Desconexión [hh:mm:ss]	Hora Normalización [hh:mm:ss]	Frecuencia mínima (7) [Hz]	Tiempo de operación de esquema (8) [ms]	Envía archivo de Oscilografías [Si/No]	Nombre de Archivo de Oscilografías y Registro de Eventos (9)	Nombre de Carpeta con Archivo de Oscilografías y Registro de Eventos (10)

6.2. Información de Consumos Desconectados por motivos distintos al EDAC

Empresa Propietaria	Subestación / Barra del Sistema que esta conectado	Comuna Afectada	Alimentador	Numero de clientes afectados	Potencia Desconectada (11)	Hora Desconexión (12)	Hora Disponibilidad (13)	Hora Restablecimiento (14)	Causa que origina la desconexión
					[MW]	[hh:mm]	[hh:mm]	[hh:mm]	
CGE	S/E Mejillones, Barra 23 kV	Mejillones	52 E1	1	1.10	8:50	9:14	9:14	Corte de conductor en linea 23 kV City Gate
Megapuerto	S/E Mejillones, Barra 23 kV	Mejillones	53 E2	1	3.80	8:50	9:16	9:16	Corte de conductor en linea 23 kV City Gate
Polpaico	S/E Mejillones, Barra 23 kV	Mejillones	54 E3	1	1.70	8:50	9:16	9:16	Corte de conductor en linea 23 kV City Gate
GNLM	S/E Mejillones, Barra 23 kV	Mejillones	55 E4	1	0.00	8:50	9:11	-	Corte de conductor en linea 23 kV City Gate / Sin apronte informado por cliente.

(11) Corresponde a la Potencia desconectada del consumo producto de la Falla.

(12) Corresponde a la hora de desconexión del consumo.

(13) Corresponde a la hora de disponibilidad de potencia para restablecer el consumo.

(14) Corresponde a la hora en que se inicia el restablecimiento del consumo.

(14) Corresponde a la hora en que se inicia el restablecimiento del consumo.

Formato Envío Cliente Regulado

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Enegia Interrumpida según Articulo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Enegia Interrumpida según Articulo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpph equivalente [MW]
17714	Barra 23 kV Mejillones	22748	52 E1	Punta Angamos	1.10	04-07-2025 8:50	0.40	04-07-2025 9:14	Mejillones	-	-	-	-	-	-	-	Regulado	-	-	-

Formato Envío Cliente Libre DX

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Nombre Alimentador de cabecera	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Artículo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Energía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpph equivalente [MW]

NO APLICA

Formato Envío Cliente Libre TX

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Nombre Alimentador de cabecera	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Artículo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Energía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpph equivalente [MW]
17714	S/E MEJILLONES 23 KV BP	22751	52 E4	City Gate	0.00	8:50	-	Sin Aprorte	Mejillones	-	-	-	-	-	-	-	Libre	-	-	-
17714	S/E MEJILLONES 23 KV BP	22752	52 E3	Polpaico	1.70	8:50	0.43	04-07-2025 9:16	Mejillones	-	-	-	-	-	-	-	Libre	-	-	-
17714	S/E MEJILLONES 23 KV BP	22749	52 E2	Megapuerto	3.80	8:50	0.43	04-07-2025 9:16	Mejillones	-	-	-	-	-	-	-	Libre	-	-	-

NO APLICA

7. MANIOBRAS DE REPOSICIÓN EFECTUADAS

Fecha [dd-mm-aaaa]	Hora [hh:mm]	Lugar	Maniobra Ejecutada
04-07-2025	9:00	S/E Mejillones	Abierto alimentadores 52E1, 52E2 y 52E3.
04-07-2025	9:11	S/E Mejillones	Cerrado interruptor 52ET4.
04-07-2025	9:14	S/E Mejillones	Cerrado interruptor 52E1 alimentador Punta Angamos.
04-07-2025	9:16	S/E Mejillones	Cerrado interruptor 52E2 alimentador Megapuerto.
04-07-2025	9:16	S/E Mejillones	Cerrado interruptor 52E3 alimentador Polpaico.

8. CRONOLOGIA DE EVENTOS

N°	Fecha [dd-mm-aaaa]	Hora [hh:mm]	Descripción del evento	Motivo o Causa del Evento
1	04-07-2025	8:52	Apertura intempestiva de los interruptores 52E4 Alimentador City Gate y 52ET4 Secundario T4 en S/E Mejillones. Barra de 23 kV, quedando sin tensión y suministro.	Falla trifásica por corte de conductores en sus tres fases en Alimentador 52E4 City Gate
2	04-07-2025	8:53	CC Nexpertia solicita a operador de S/E Mejillones verificar protecciones operadas y que revise instalaciones.	Solicitud protecciones operada y revisión de instalación.
3	04-07-2025	8:56	CC Nexpertia informa a clientes que barra de 23 kV se encuentra sin suministro electrico por apertura de 52ET4: Polpaico, Punta Angamos (CGE) y Megapuerto.	Informa a clientes de alimentadores 23 kV
4	04-07-2025	8:58	CC Nexpertia informa al CEN de falla en barra 23 kV en S/E Mejillones, detallando clientes afectados. Solicita que, una vez verificada la condición de falla, se autorice la normalización de la barra y sus alimentadores.	Solicita a CEN Normalización Barra 23 kV S/E Mejillones y sus consumos
5	04-07-2025	8:59	El operador de S/E Mejillones confirma que transformador Nº4 se encuentra en buen estado y energizado por lado de alta, con operación de 50/51N en paño ET4.	Información de protecciones operadas
6	04-07-2025	9:00	CC Nexpertia solicita la apertura de los interruptores 52E1, 52E2 y 52E3 a operador de S/E Mejillones para proceder con el cierre del 52ET4 y energizar barra de 23 kV.	Maniobras previas para normalizar instalación.
7	04-07-2025	9:02	Se informa al CDC la pérdida de carga de 6,6 MW, afectando a los clientes Polpaico, Mega Puerto y Punta Angamos (CGE, regulado de Mejillones). Falla se originó en Alim. City Gate	Información de falla al CEN.
8	04-07-2025	9:07	Se coordina con CGE (Punta Angamos) que, una vez cerrado 52ET4, se procederá al cierre del alimentador 52E1.	Coordinación con CGE para normalización de alimentador 52E1 S/E Mejillones.
9	04-07-2025	9:11	Cerrado interruptor 52ET4 en S/E Mejillones.	Normalizado Transformador Nº4 y barra 23 kV Mejillones
10	04-07-2025	9:14	Cerrado interruptor 52E1, alimentador Punta Angamos previa coordinación con CGE	Maniobra de normalización.
11	04-07-2025	9:15	CC Nexpertia informa al CDC el cierre exitoso del alimentador 52E1, con lo cual se normaliza el suministro del cliente regulado en Mejillones.	Información de normalización de alimentador 52E1 Punta Angamos al CEN.
12	04-07-2025	9:16	Cerrados interruptores 52E2 y 52E3 alimentadores Megapuerto y Polpaico respectivamente, previa coordinacion con clientes.	Maniobra de normalización.
13	04-07-2025	9:16	Interruptor 52E4 alimentador CityGate permanece abierto para ser revisada instalación.	Revisión de instalación fallada.
14	04-07-2025	12:42	Abiertos desconectadores 89E4-1 y 89E4-2 de interruptor 52E4 para normalizar conductores cortados	Maniobras para reparación de conductores cortados.
15	11-07-2025	9:30	Se consulta a cliente por trabajos de reparación de conductor, informa que siguen sin apronte de normalización, avisaran cualquier novedad durante los proximos dìas.	Información por parte de cliente City Gate.
16				

9. REGISTRO DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LAS UNIDADES

N/A

10. ANÁLISIS

El 04 de julio de 2025 a las 08:52 horas, se produjo una apertura intempestiva de los interruptores 52E4 y 52ET4 en la Subestación Mejillones, debido a una falla trifásica de 4,7 kA causada por el corte de conductores en las tres fases de la línea de 23 kV Mejillones–City Gate. El cliente reportó el corte físico de los conductores en un sector cercano a la carretera de salida al norte de Mejillones, rumbo a la Ruta 1. La falla dejó sin tensión la barra de 23 kV, afectando a los clientes Polpaico, Punta Angamos (CGE) y Megapuerto.
Mediante maniobras coordinadas entre CGE, el operador y el CEN, el suministro fue normalizado progresivamente entre las 09:11 y 09:16 horas, dejando el alimentador 52E4 fuera de servicio para inspección y reparación. A las 12:42 horas, se iniciaron maniobras para habilitar trabajos en terreno con respecto a linea 23 kV de City Gate.

El análisis de los registros oscilográficos (ver informe técnico página 11)confirma que las protecciones 7UT85, RER620 y 7SC80 actuaron correctamente de acuerdo con el Estudio de Coordinación de Ajustes de Protecciones (ECAP).

Se debe destacar que el proyecto de ampliación de la barra de la Subestación Mejillones incluyó un Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP), el cual analizó una amplia gama de escenarios de falla, definiendo los criterios de coordinación más adecuados según las condiciones operativas y restricciones de la instalación. No obstante, debido a la topología de la red de 23 kV, no es técnicamente viable alcanzar una coordinación superior con la topología e ingeniería actual. No obstante dado que se trata de una apertura indeseada del 52ET4 se realizará un estudio para evaluar posibles mejoras.

11. REVISIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

11.1. Revisión de Instalaciones

1) Se revisan instalaciones y protecciones operadas por operador y especialista. Clientes revisan sus instalaciones.

11.2. Acciones Correctivas de corto plazo

Cliente City Gate normalizara conductores cortados en linea de 23 kV, a la fecha sin apronte.

11.3. Acciones Correctivas de largo plazo

Se Elaborara estudio de ingenieria para mejorar la selectividad ante fallas extremas. Plazo 10-01-2026

ADOR
CIONAL

12. Informe Tecnico

El 04 de julio de 2025, a las 08:50 horas, se registró una falla trifásica en la línea de 23 kV Mejillones–City Gate, producto del corte simultáneo de los conductores en las tres fases. El cliente reportó la caída de los conductores en un sector cercano a la carretera de salida al norte de Mejillones, en dirección a la Ruta 1.Por lo cual se indica que la falla ocurrió fuera de las instalaciones de subestación mejillones en la línea 23 kV Mejilloes-City Gate, tal como se aprecia en la imagen de a continuación:


Imagen4: Diagrama unilineal simplificado de SE Mejillones 23kV


La falla fue de carácter trifásico, con una corriente de aporte de 4,7 kA. Esta fue despejada por las funciones de sobrecorriente 50-51 de la cabecera del paño de la linea E4 y también por las protecciones aguas arriba del alimentador, en este caso ET4, lo cual evidencia una descoordinación entre ellas.

Tal como se aprecia en el gráfico adjunto, la elevada magnitud de la corriente de falla registrada (4,7 kA) dificultó significativamente la coordinación entre las protecciones, reduciendo considerablemente los márgenes de discriminación. En este evento, la protección del paño ET4 (7UT85 y RER620) operó en 0,136 segundos, mientras que la protección del paño E4 (7SC80) lo hizo en 0,181 segundos, resultando en un tiempo de paso reducido de apenas 45 milisegundos lo que dificulto la coordinación.

Los ajustes del proyecto de ampliación de la barra 23 kV de la Subestación Mejillones contempló un Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) que evaluó una amplia gama de escenarios de falla, definiendo los mejores criterios de coordinación posibles de acuerdo con las condiciones operativas y restricciones propias de la instalación, por lo tanto a pesar de que los esquemas de protecciones contienen los ajustes propuestos debe evaluarse una nueva iteración con un mayor margen de tiempo de paso para lograr la coordinación entre ellas.


Imágenes y Grafico

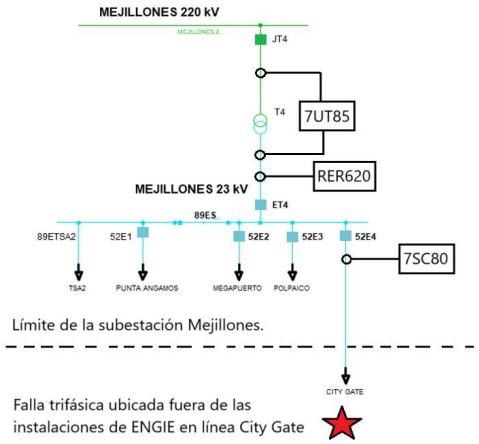

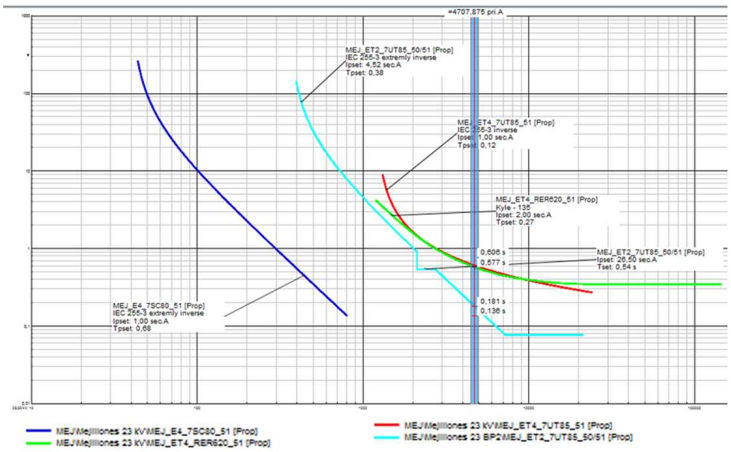

Informacion adicional de linea 23 kV City Gate:



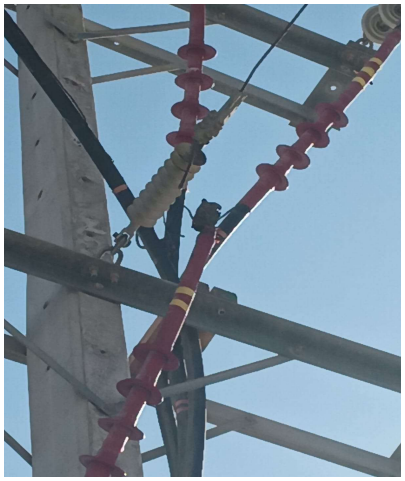

2.- Si es reiterada (24 meses movil) informar medidas de seguridad existentes en la instalación con el objeto de evitar este tipo de incidente, cuales (Descripción)

N/A

14. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACÍON (Donde se ubica la falla)

RURAL