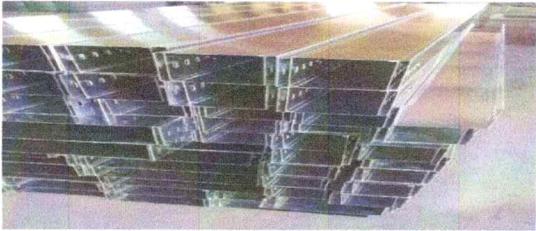
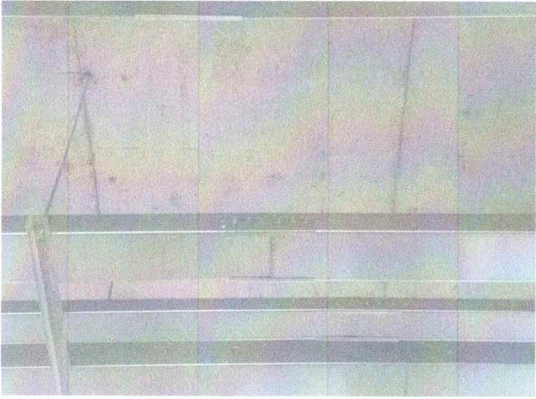
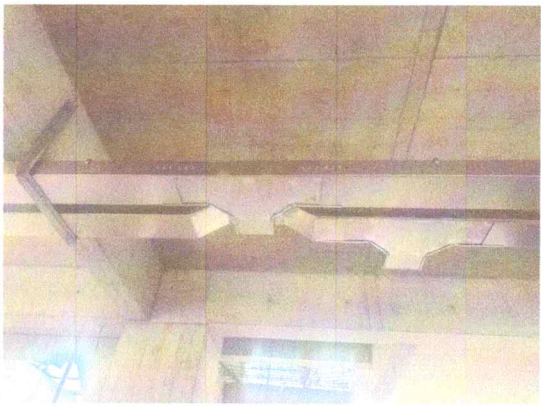


建设工程施工工艺标准（电缆桥架安装施工工艺）-061

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场	目测 钢卷尺 卡钳表	1、材料进场时应根据图纸及集团内控要求验收型号规格材质要求 2、桥架材质要求为304不锈钢桥架拉丝面朝外 3、桥架、吊杆、角铁材质应符合合同要求		1、304不锈钢桥架进场检查型号、规格、出厂合格证、外观检查；电缆检查外观、规格、型号及出厂合格证 2、不锈钢桥架取样送检材质 3、不锈钢桥架厚度符合合同要求	目测 钢卷尺 卡钳表
2	桥架吊架安装	膨胀螺栓 电钻 焊机 吊杆 角铁	1、桥架支吊架水平间距为：1.5—3m；垂直固定间距为：不大于 2m。每个支吊架均应与桥架固定牢固。 2、在图纸上排好吊杆的间距，支架间距要均匀，固定螺栓外露丝长度不能过长，以不超过型钢支架的边长为准，支架的朝向要一致。 3、螺栓连接螺帽应紧固不应有松动 4、吊杆安装不能歪斜，角铁和桥架垂直吊杆 $\leq 300\text{mm}$ 选用 $\Phi 8$ 不锈钢丝杆、 $\leq 400\text{mm}$ 采用 $\Phi 10$ 不锈钢丝杆（丝杆固定方式采用内膨胀螺栓根据桥架尺寸选用固定深度 $\leq 300\text{mm}$ 固定深度60mm， $\leq 400\text{mm}$ 固定深度80mm）。		1、支架间距公差 $\pm 2\text{cm}$ 2、螺栓紧固 3、吊杆垂直度目测无歪斜 4、桥架同一水平面内水平度偏差 $\leq 5\text{mm/m}$ 5、桥架直线度偏差 $\leq 5\text{mm/m}$	目测 钢卷尺 水平尺 拉线检查
3	桥架支架安装	焊机	1、厂房目前多数支架间距为8m，当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m；垂直安装的支架间距不大于2m； 2、支架与钢柱连接用8.8级以上高强螺栓连接固定（支架与钢柱连接时如遇钢柱上有厚型防火涂料需清除防火涂料，清除时钢柱油漆损坏需修补）、支架与混凝土连接方式采用膨胀螺栓固定，桥架连接板高强螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架的外侧；当不锈钢桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施； 3、支架采用不锈钢支架分为角钢支架、三角支架，三角支架需焊接方式采用304不锈钢焊条焊接要求满焊表面打磨抛光。 4、桥架支架支撑要求（细化）		1、检查螺栓紧固 2、支架间距检查 3、焊缝需符合要求 4、焊接后检查焊缝抛光	目测 钢卷尺

4		电动扳手 登高车	1、桥架安装应顺直，水平偏差不大于10mm桥架接缝处应平齐，无错台，接缝处要严密；水平安装时除注明外，底距地原则上不低于2.5m。 2、电缆桥架多层敷设时，其层间距离应符合：电力桥架间不应小于0.3m、电信电缆与电力电缆桥架间不宜小于0.5m当有屏蔽时可减少到0.3m、控制电缆桥架不应小于0.2m、桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于0.3m。 3、当桥架穿过分隔墙、防火分区、防烟分区时应在桥架安装完成后采用防火材料封堵，电气竖井每层楼板处，用相当于楼板的耐火极限的材料封堵。		1、水平偏差不大于10mm	目测 钢卷尺 水平尺
5	电缆桥架连接	电动扳手	1、不锈钢电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 2、对口平齐，桥架不得要有错茬现象。		1、检查连接板是否紧固	目测