


ABS EQUIPMENT HUT SIL-4/UFSBI-A MAIN FUNCTIONS

INPUTS FROM EQUIPMENT HUT TO ABS HUT

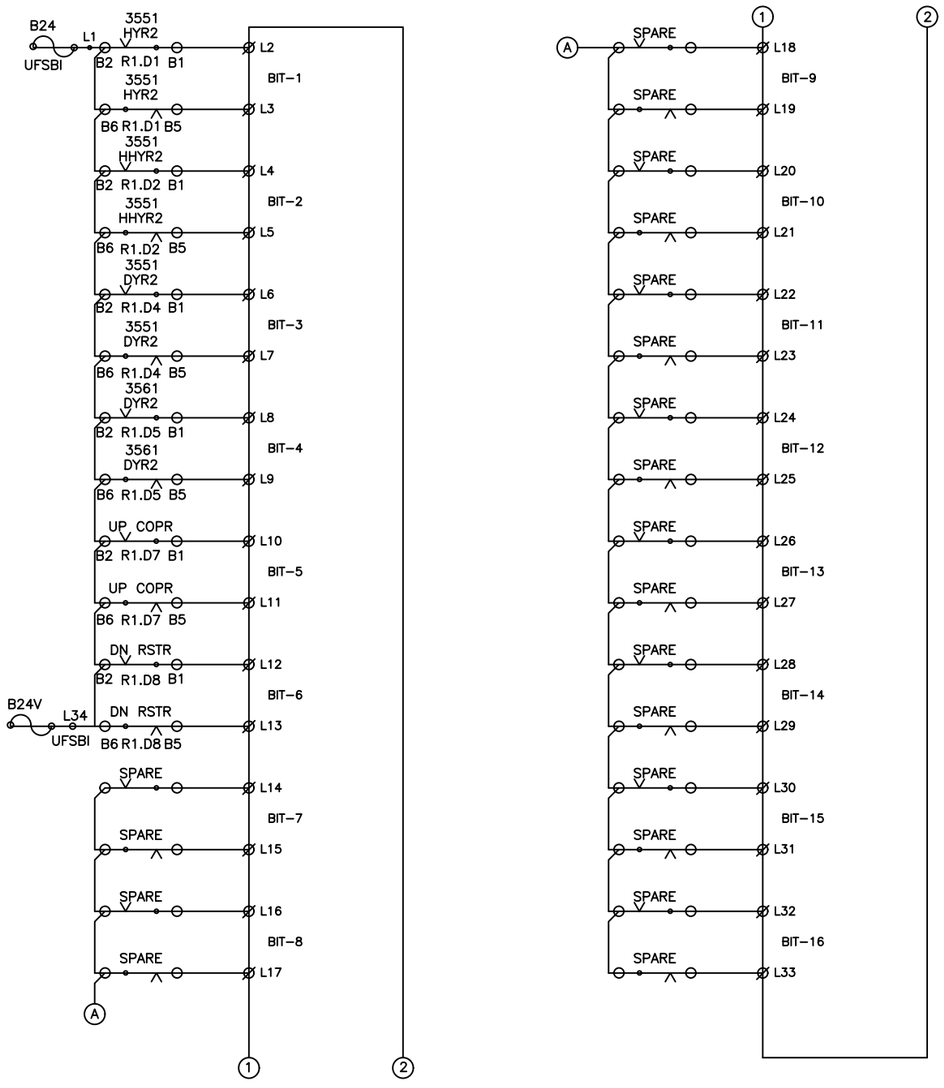

OUTPUTS FROM ABS HUT TO EQUIPMENT HUT

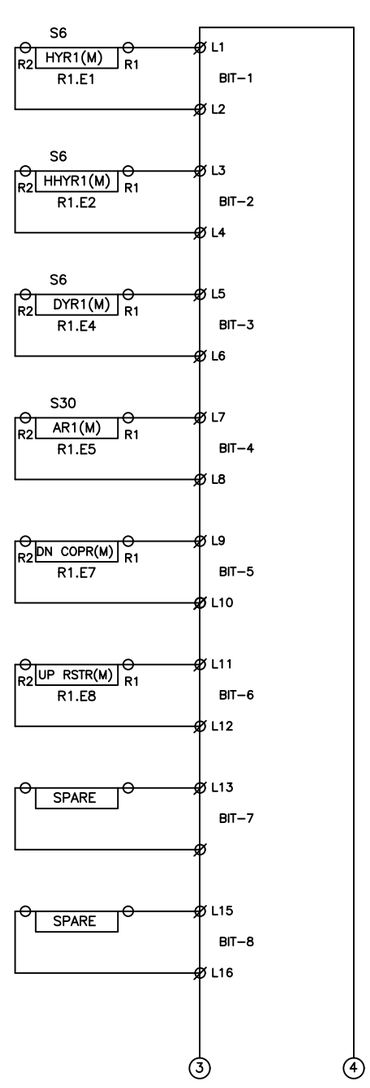

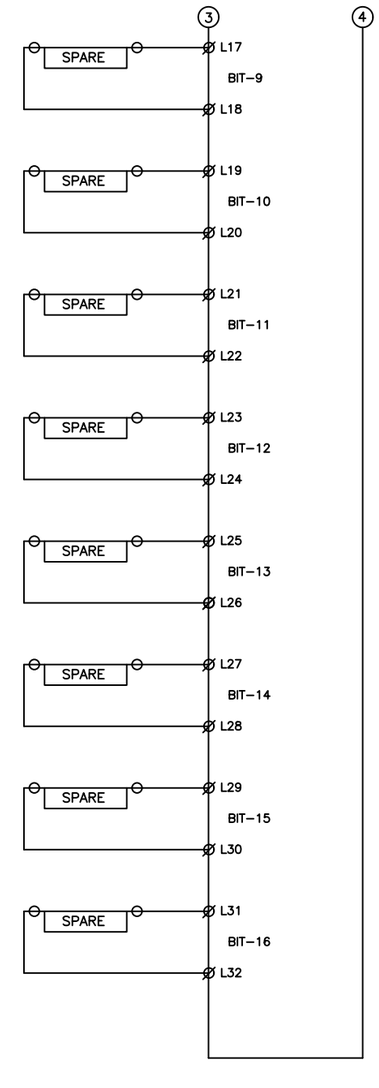

RELAY ROOM

ABS EQUIPMENT HUT

B24 — R1/F2 — S30 AR1(M) A1 R1.E5 A2 — S30 AR1(R) B1 R1.G5 B2 — S30 AR1(R) C1 R1.G5 C2 — S30 AR1(M) D3 R1.E5 D4 — N24 — R1/N2 — CTR-1 B3 — B4

B24 — R1/F3 — 6DNAC A-ACPR A1 R1.D10 A2 — 6DNAC B-ACPR B1 R1.D11 B2 — 6DNAC B-ACPR C1 R1.D11 C2 — 6DNAC A-ACPR D3 R1.D10 D4 — N24 — R1/N3 — B5 — B6

B24 — R1/F4 — S6 HYR1(M) A1 R1.E1 A2 — S6 HYR1(R) B1 R1.G1 B2 — S6 HYR1(R) C1 R1.G1 C2 — S6 HYR1(M) D3 R1.E1 D4 — S6 HYR1(M) A7 R1.E1 A8 — S6 HYR1(R) A7 R1.G1 A8 — N24 — R1/N4 — B7 — B8

B24 — R1/F5 — S6 HHYR1(M) A1 R1.E2 A2 — S6 HHYR1(R) B1 R1.G2 B2 — S6 HHYR1(R) C1 R1.G2 C2 — S6 HHYR1(M) D3 R1.E2 D4 — S6 HHYR1(M) A7 R1.E2 A8 — S6 HHYR1(R) A7 R1.G2 A8 — N24 — R1/N5 — B9 — B10

B24 — R1/F6 — S6 DYR1(M) A1 R1.E4 A2 — S6 DYR1(R) B1 R1.G4 B2 — S6 DYR1(R) C1 R1.G4 C2 — S6 DYR1(M) D3 R1.E4 D4 — S6 DYR1(M) A7 R1.E4 A8 — S6 DYR1(R) A7 R1.G4 A8 — N24 — R1/N6 — B11 — B12

EI RACK INPUTS

CTR-3 — L3 — S30 R1 AR R2 R3.K20 — L4

L5 — 6DNAC R1 ACPR R2 R3.L1 — L6

L7 — 6DNAC ACPR B2 R3.L1 B1 — S6 R1 HYR R2 R3.K8 — L8 — 6DNAC ACPR B4 R3.L1 B3

L9 — S6 HYR B2 R3.K8 B1 — S6 R1 HHYR R2 R3.K7 — L10

L11 — S6 HHYR B2 R3.K7 B1 — S6 R1 DYR R2 R3.K5 — L12

ABS EQUIPMENT HUT

CTR-1

B24 — R1/F11 — S1 AR1(M) A1 R1.B5 A2 — S1 AR1(R) B1 R1.C5 B2 — S1 AR1(R) C1 R1.C5 C2 — S1 AR1(M) D3 R1.B5 D4 — N24 — R1/N11 — B13 — B14

B24 — R1/F12 — 25UPAC A-ACPR A1 R1.A10 A2 — 25UPAC B-ACPR B1 R1.A11 B2 — 25UPAC B-ACPR C1 R1.A11 C2 — 25UPAC A-ACPR D3 R1.A10 D4 — N24 — R1/N12 — B15 — B16

B24 — R1/F13 — S25 HYR1(M) A1 R1.B1 A2 — S25 HYR1(R) B1 R1.C1 B2 — S25 HYR1(R) C1 R1.C1 C2 — S25 HYR1(M) D3 R1.B1 D4 — S25 HYR1(M) A7 R1.B1 A8 — S25 HYR1(R) A7 R1.C1 A8 — N24 — R1/N13 — B17 — B18

B24 — R1/F14 — S25 HHYR1(M) A1 R1.B2 A2 — S25 HHYR1(R) B1 R1.C2 B2 — S25 HHYR1(R) C1 R1.C2 C2 — S25 HHYR1(M) D3 R1.B2 D4 — S25 HHYR1(M) A7 R1.B2 A8 — S25 HHYR1(R) A7 R1.C2 A8 — N24 — R1/N14 — B19 — B20

B24 — R1/F15 — S25 DYR1(M) A1 R1.B4 A2 — S25 DYR1(R) B1 R1.C4 B2 — S25 DYR1(R) C1 R1.C4 C2 — S25 DYR1(M) D3 R1.B4 D4 — S25 DYR1(M) A7 R1.B4 A8 — S25 DYR1(R) A7 R1.C4 A8 — N24 — R1/N15 — B21 — B22

EI RACK INPUTS

CTR-3 — L13 — S1 R1 AR R2 R3.J19 — L14

L15 — 25UPAC R1 ACPR R2 R3.J20 — L16

L17 — 25UPAC ACPR B2 R3.J20 B1 — S25 R1 HYR R2 R3.J8 — L18 — 25UPAC ACPR B4 R3.J20 B3

L19 — S25 HYR B2 R3.J8 B1 — S25 R1 HHYR R2 R3.J7 — L20

L21 — S25 HHYR B2 R3.J7 B1 — S25 R1 DYR R2 R3.J5 — L22

EI RACK OUTPUTS

3551 R2 HYR1 R1

3551 R2 HHYR1 R1

3551 R2 DYR1 R1

3561 R2 DYR1 R1

3512 R2 HYR1 R1

3512 R2 HHYR1 R1

3512 R2 DYR1 R1

3502 R2 DYR1 R1

EI SYSTEM