

ЛЕВАЯ СТЕНА

развёртка, вид изнутри

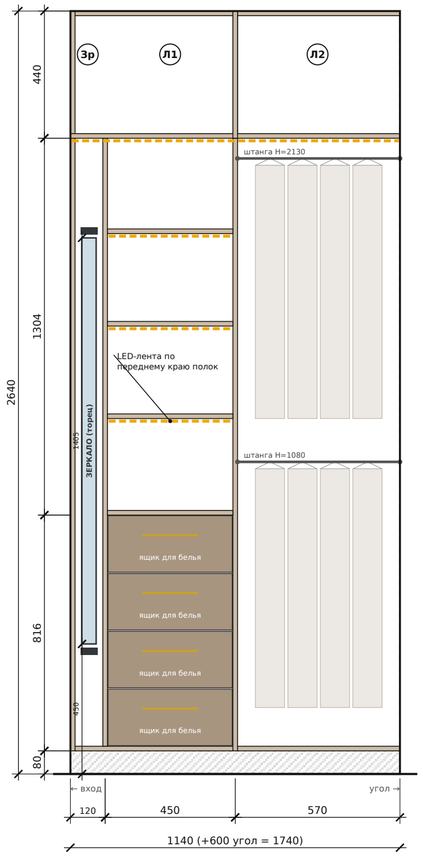


ЗАДНЯЯ СТЕНА (напротив входа)

фасад, вид от входа

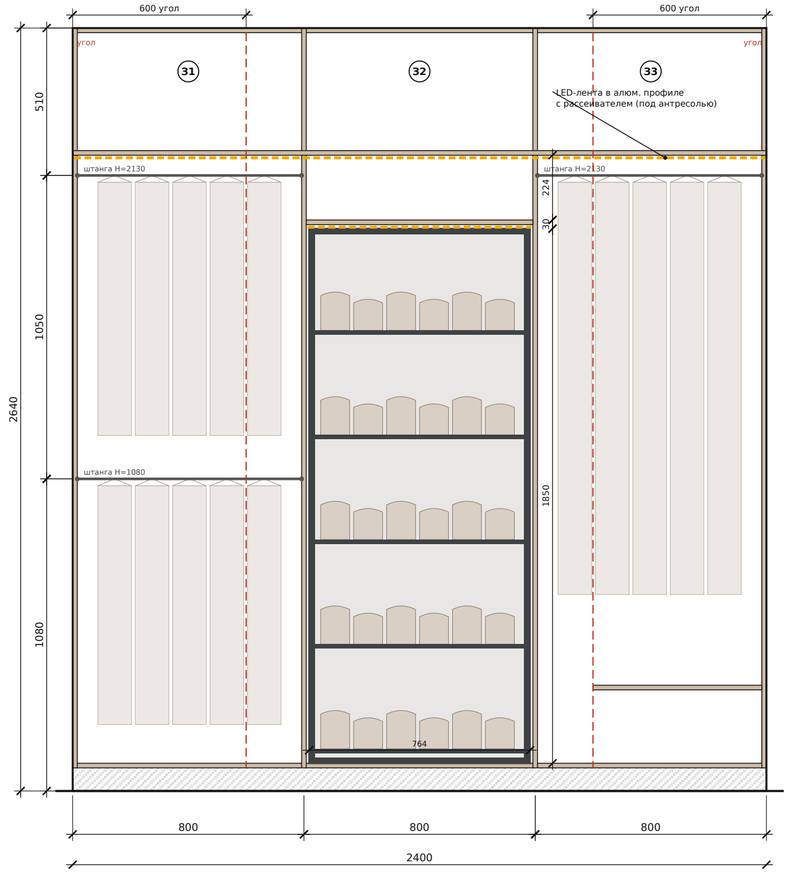


ПРАВАЯ СТЕНА

развёртка, вид изнутри

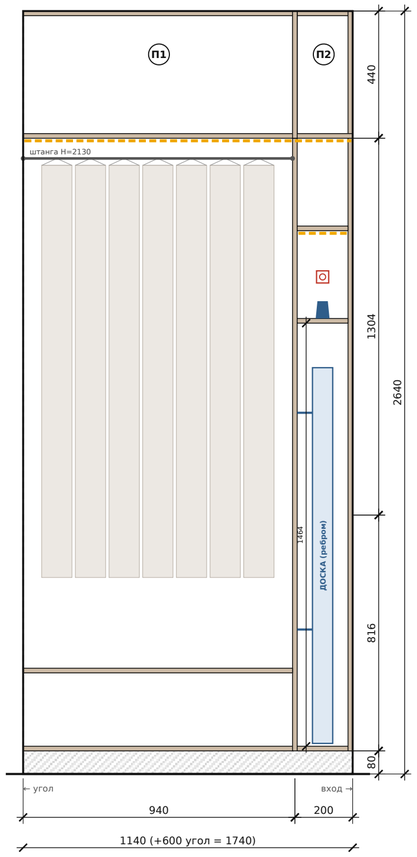

ПЛАН (вид сверху)

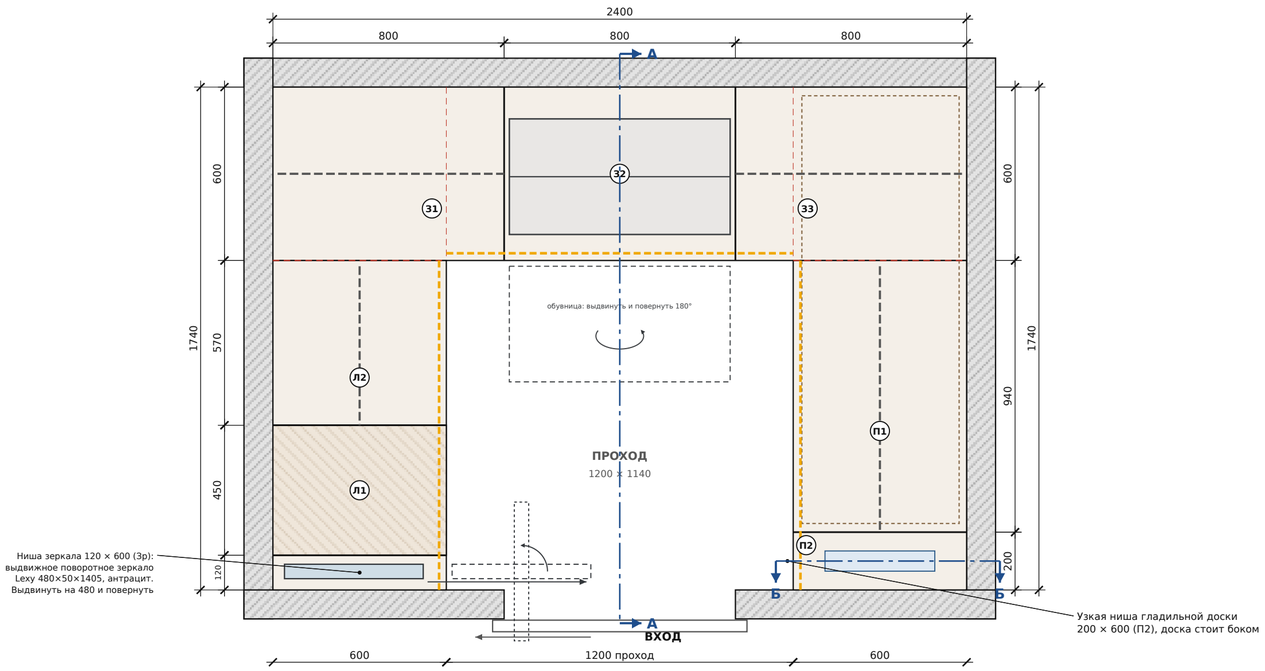

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Комната: ширина 2400 × глубина 1740 (стены слева/справа) × высота 2640

Планировка П-образная, глубина гардеробной (корпусов) — 600 мм

Проход между боковыми секциями — 1200 мм

Материал: ЛДСП 16 мм (цвет «серо-коричневый»), кромка ПВХ 2 мм

Цоколь 80 мм; З2 — обувница ALPHALUX Aiden, база 800 (внутри 784)

Антресоль с низа 2200 до потолка 2640, верхняя штанга H=2130

LED: лента 24 В, 4000 К, блок питания в антресоли, датчик открытия двери

Гладильная доска справа у входа (П2), напротив — выдвижное зеркало (Зр)

Дверь — раздвижная (или распашная наружу), чтобы не мешать зеркалу

Размеры уточнить по месту после замера и чистовой отделки стен

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED-лента 24 В в алюм. профиле с рассеивателем
- Выкатной ящик для белья (полное выдвижение, доводчик)
- Обувница поворотно-выдвижная ALPHALUX Aiden ALF0814.10S.43, 10 полок
- Штанга для плечиков (овальная, хром/золото)
- Гладильная доска (хранение боком, ребром к проходу)
- Граница угловой зоны / открыто в угол
- Розетка 220 В (для утюга/отпаривателя)
- Зеркало выдвижное поворотное Lexy 480×50×1405, антрацит

СЕКЦИИ

Зр	120	Ниша зеркала Lexy (выдвижное поворотное), напротив доски П2
Л1	450	4 выкатных ящика для белья (по 200) + 3 полки с LED
Л2	570	2 яруса штанг (короткая одежда), открыта в угол
З1	800	2 яруса штанг (рубашки, юбки, брюки), угловая зона
З2	800	Обувница Aiden ALF0814.10S.43 764×400×1850 (10 полок) + полка H=1960 с LED
З3	800	Длинная одежда (пальто, платья), угловая зона
П1	940	Длинная одежда + угловая Г-образная полка для обуви H=350
П2	200	Узкая ниша доски (внутри 176): доска боком, полка утюга H=1560
—	2400	Антресоль H=424 по всему периметру, LED снизу

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА


Чертёж общего вида: план, развёртка стен

Габариты: 2400 × 1740 × 2640 мм Глубина корпусов: 600 мм	Масштаб **1:15**
Все размеры в миллиметрах ЛДСП 16 мм	Лист **1 (A2)**

3D — ВИД ОТ ВХОДА (зеркало выдвинуто)




3D — АКСОНОМЕТРИЯ (сверху, со стороны входа)

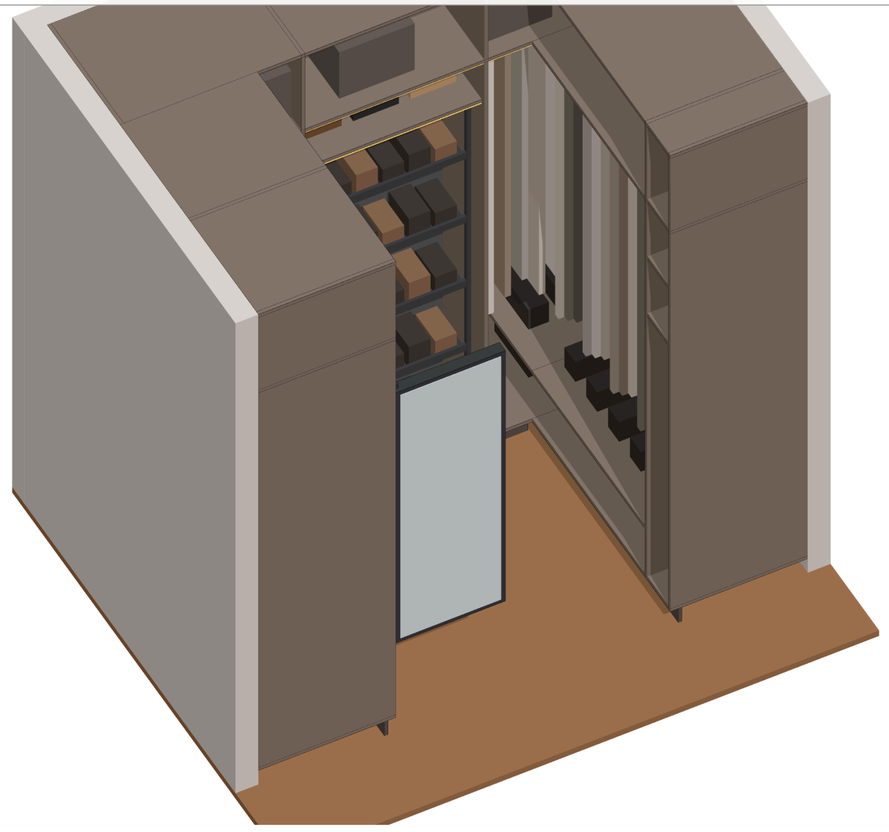


ВИД СБОКУ — РАЗРЕЗ А–А

плоскость через середину прохода, взгляд на правую стену

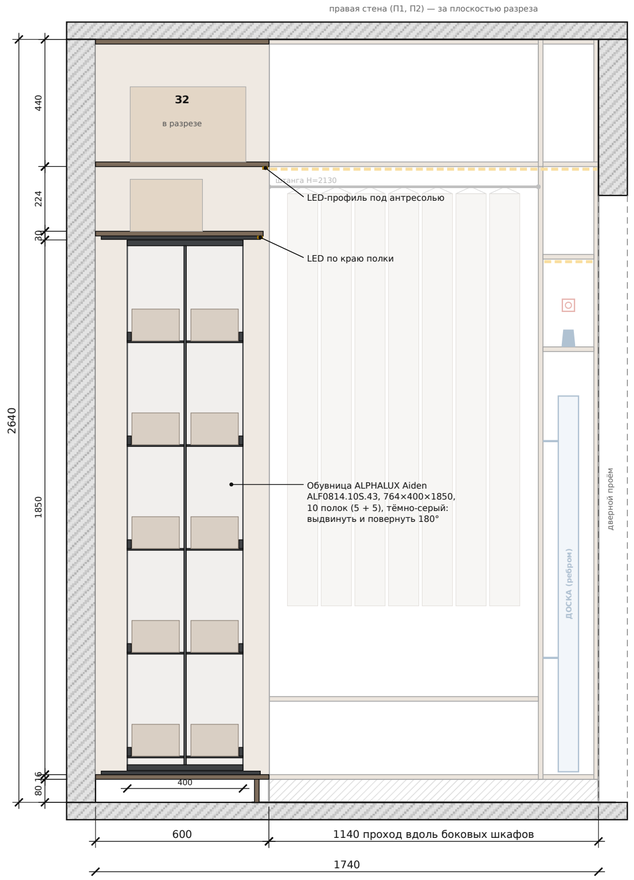

РАЗРЕЗ Б–Б

ниша гладильной доски, вид сбоку

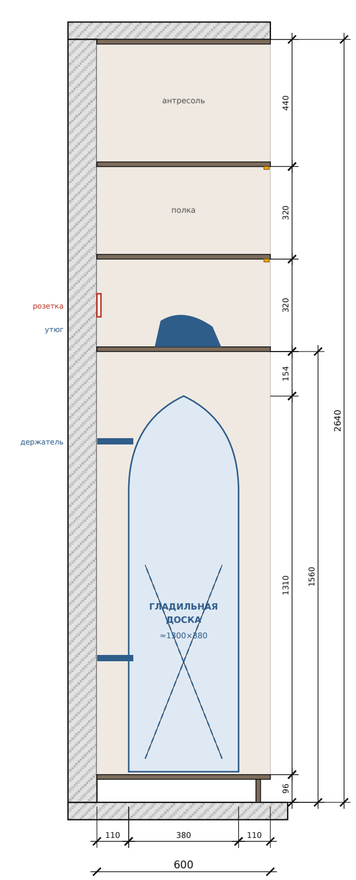


ПРИМЕЧАНИЯ К ЛИСТУ 2

Ниша доски П2 — узкая: модуль 200, внутри 176 мм (ЛДСП 16).
Доска стоит вертикально БОКОМ (ребром к проходу);
сложенная ≤ 70–80 мм, длина ≤ 1350, ширина ≤ 400 мм.
Держатели доски H=500 и 1250, утюг на полке H=1560.
Розетка 220 В в нише на H=1720. П1 расширена до 940 мм.
Зеркало Lexy 480×50×1405 (антрацит) — в нише 3р 120 мм
слева у входа, напротив доски. Низ зеркала H=450.
Крепление и мин. размеры ниши — по паспорту изделия.
Дверь — раздвижная или наружу: не мешает зеркалу.
LED 24 В в профиле: под антресолью и по краю полок.
Ящики: направляющие 500 мм, доводчик, фасады 200 мм.
3D-виды — иллюстрация; вещи показаны условно.

УЗЕЛ В — ЗЕРКАЛО Lexy

выдвижное поворотное, 480×50×1405, 1:30

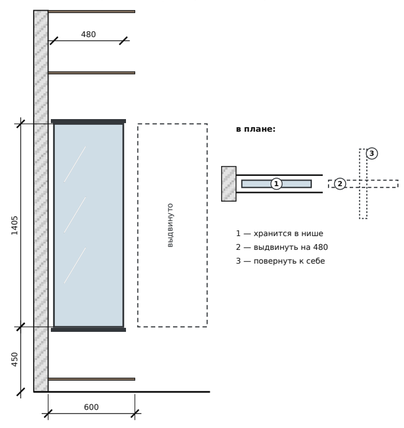

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА

Вид сбоку (разрезы А–А, Б–Б), узел зеркала, 3D-виды

Габариты: 2400 × 1740 × 2640 мм Ниша доски 200 × 600, ниша зеркала 120 × 600	Масштаб **1:15**
Все размеры в миллиметрах Разрезы — масштаб 1:15, 3D — без масштаба	Лист **2 (A2)**