

## ЛЕВАЯ СТЕНА

развёртка, вид изнутри

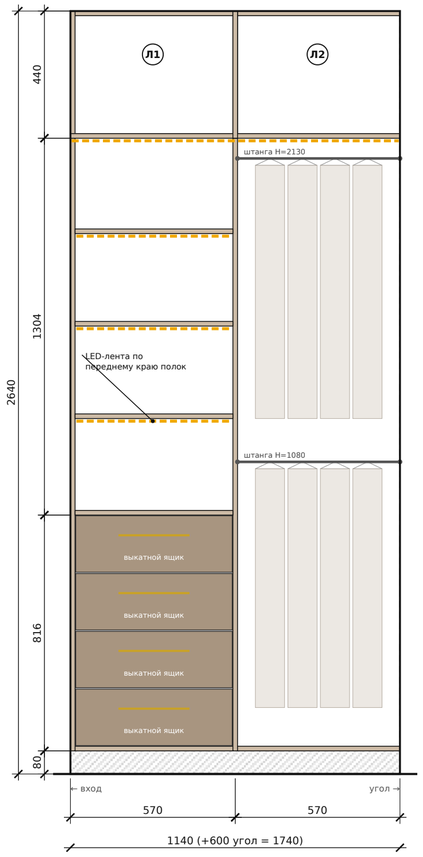



## ЗАДНЯЯ СТЕНА (напротив входа)

фасад, вид от входа

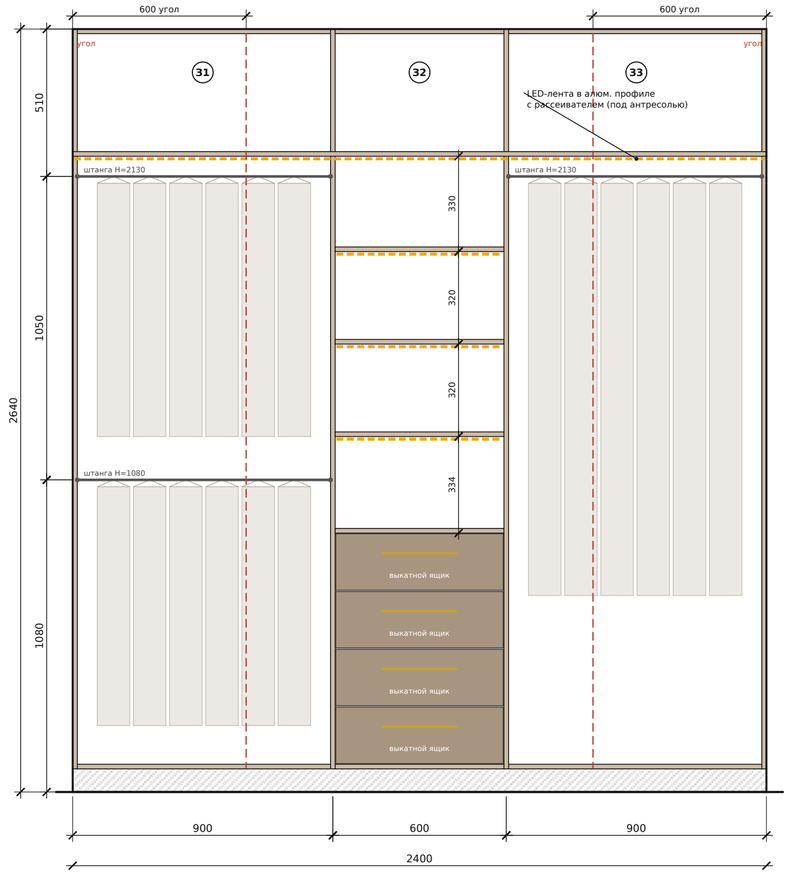



## ПРАВАЯ СТЕНА

развёртка, вид изнутри

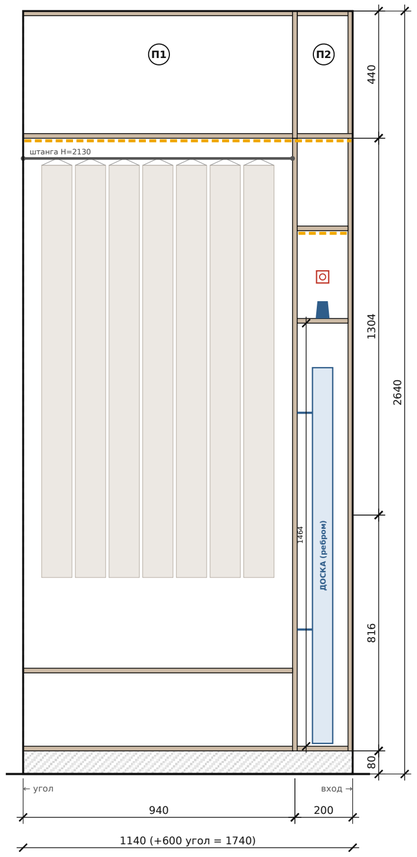


## ПЛАН (вид сверху)

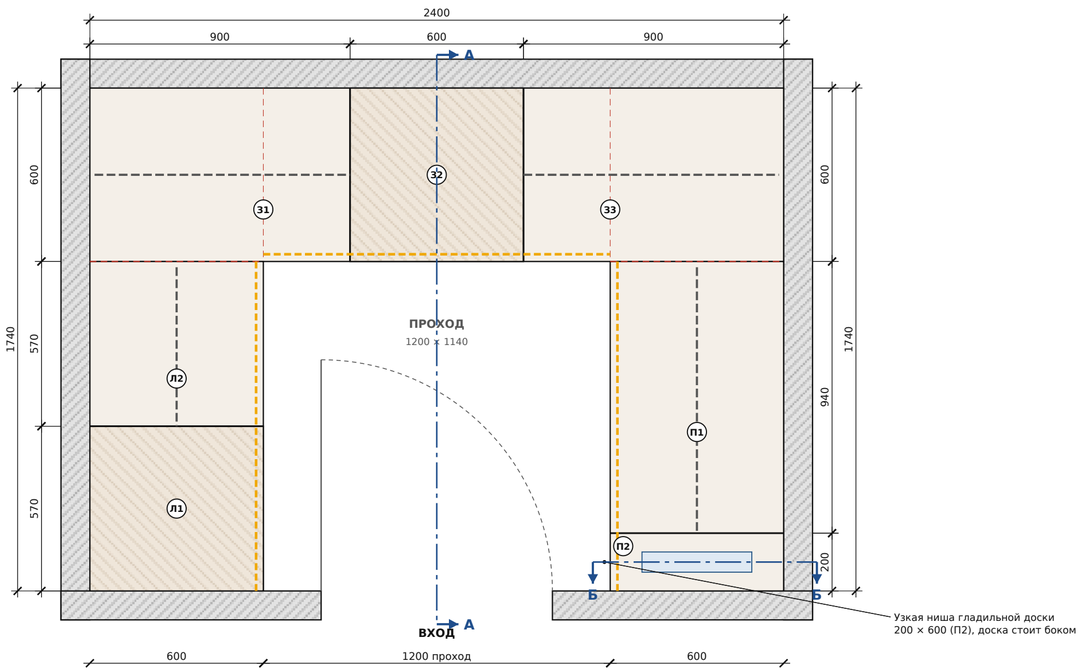


## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Комната: ширина 2400 × глубина 1740 (стены слева/справа) × высота 2640

Планировка П-образная, глубина гардеробной (корпусов) — 600 мм

Проход между боковыми секциями — 1200 мм

Материал: ЛДСП 16 мм (цвет «серо-коричневый»), кромка ПВХ 2 мм

Цоколь 80 мм, ящики — фасады 200 мм, ручки-скобы латунь

Антресоль с низа 2200 до потолка 2640, верхняя штанга H=2130

LED: лента 24 В, 4000 K, блок питания в антресоли, датчик открытия двери

Гладильная доска справа у входа (П2); при необходимости ниша П2 переносится зеркально на левую сторону

Размеры уточнить по месту после замера и чистовой отделки стен

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED-лента 24 В в алюм. профиле с рассеивателем
- Выкатной ящик (направляющие полного выдвижения, доводчик)
- Штанга для плечиков (овальная, хром/золото)
- Гладильная доска (хранение боком, ребром к проходу)
- Граница угловой зоны / открыто в угол
- Розетка 220 В (для утюга/отпаривателя)

## СЕКЦИИ

| | | |
|---|---|---|
| **Л1** | 570 | 4 выкатных ящика + 3 полки с LED (сложенные вещи) |
| **Л2** | 570 | 2 яруса штанг (короткая одежда), открыта в угол |
| **З1** | 900 | 2 яруса штанг (рубашки, юбки, брюки), угловая зона |
| **З2** | 600 | 4 выкатных ящика + 3 полки с LED (сумки) |
| **З3** | 900 | Длинная одежда (пальто, платья), угловая зона |
| **П1** | 940 | Длинная одежда + полка для обуви H=350, открыта в угол |
| **П2** | 200 | Узкая ниша доски (внутри 17б): доска боком, полка утюга H=1560 |
| **—** | 2400 | Антресоль H=424 по всему периметру, LED снизу |

# ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА


Чертёж общего вида: план, развёртка стен

| | |
|---|---|
| Габариты: 2400 × 1740 × 2640 мм<br>Глубина корпусов: 600 мм | Масштаб<br>**1:15** |
| Все размеры в миллиметрах<br>ЛДСП 16 мм | Лист<br>**1 (А2)** |

## 3D — ВИД ОТ ВХОДА




## 3D — АКСОНОМЕТРИЯ (сверху, со стороны входа)

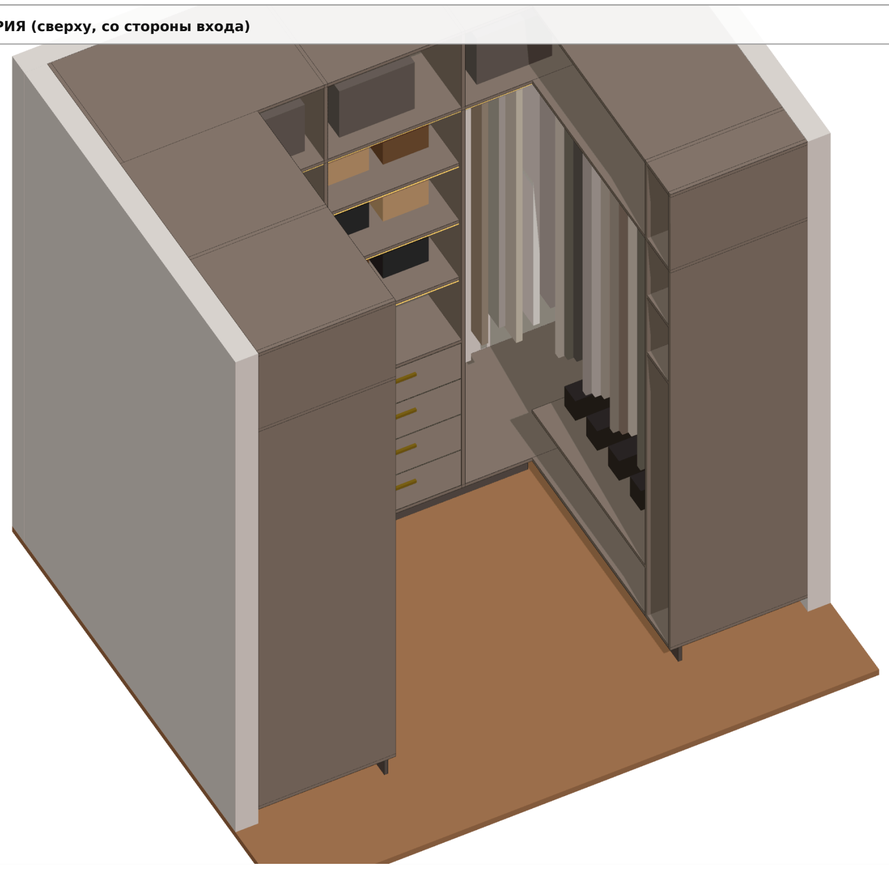


## ВИД СБОКУ — РАЗРЕЗ А–А

плоскость через середину прохода, взгляд на правую стену

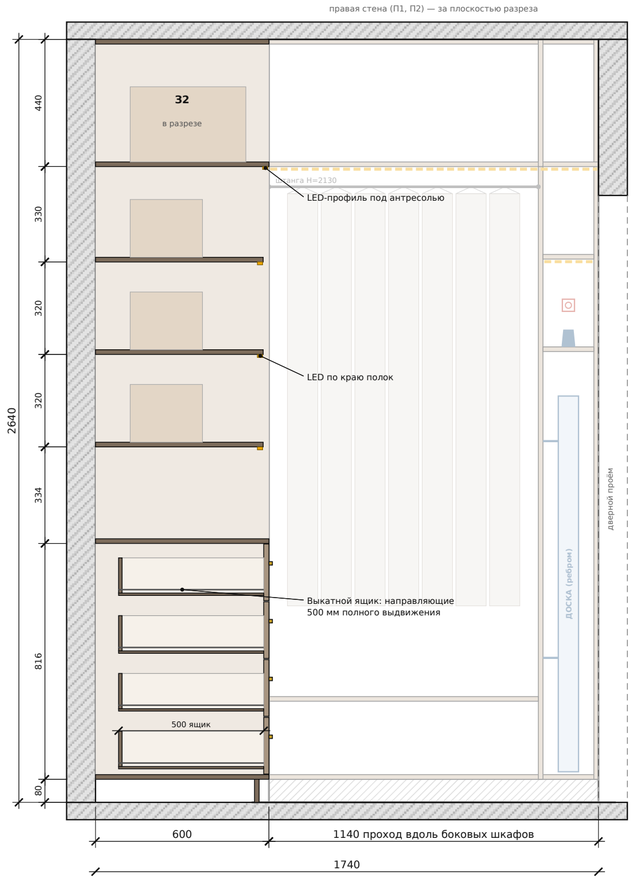


## РАЗРЕЗ Б–Б

ниша гладильной доски, вид сбоку

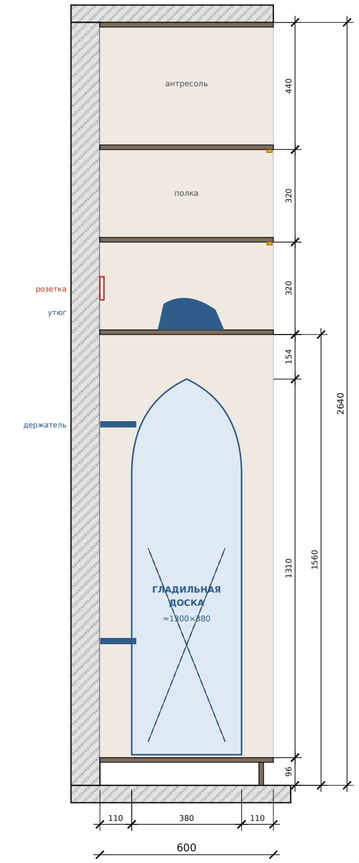


## ПРИМЕЧАНИЯ К ЛИСТУ 2

Ниша гладильной доски П2 — узкая: модуль 200 мм, внутри 176 мм (ЛДСП 16).
Доска хранится вертикально, БОКОМ (ребром к проходу), толщина в сложенном виде ≤ 70–80 мм; длина доски до 1350 мм, ширина до 400 мм.
Держатели доски — 2 шт. на стене (H=500 и 1250), утюг на полке H=1560 (стоя на пятке).
Розетка 220 В в нише на H=1720, над полкой утюга.
Секция П1 расширена до 940 мм за счёт сужения ниши.
LED: лента 24 В в алюм. профиле, под антресолью и по переднему краю полок.
Ящики: направляющие полного выдвижения 500 мм с доводчиком, фасады 200 мм.
3D-виды — иллюстрация компоновки; одежда и предметы показаны условно.

| ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА<br>Вид сбоку (разрезы А–А, Б–Б), объёмные виды | |
|---|---|
| Габариты: 2400 × 1740 × 2640 мм<br>Ниша гладильной доски: 200 × 600 мм | Масштаб<br>**1:15** |
| Все размеры в миллиметрах<br>Разрезы — масштаб 1:15, 3D — без масштаба | Лист<br>**2 (A2)** |