



سوال 11 برای کنترل دبی در یک فن از یک اینوتر VSI استفاده می شود. مشخصات موتور به صورت 3 فاز، 400V، 1500rpm، 10hp، با بار می 85٪ و ضرب توان 0.8 است. برقی در یکس سه فاز، 50 هرتز، 400V است.

الف - سبیل و یا سه لای لازم را رسم، نوع قطب ها را مشخص و ظرفیت آن را تعیین کنید. ضریب توان را 0.8 فرض کنید.

ب - در صورتی که شکل منبع فیزی اینوتر برقی باشد و بار را یک بار مقاومتی سه فاز با همان ظرفیت موتور فرض کنیم و به صورت ت، و وصل شده باشد، شکل موج جریان در فاز این بار را رسم کنید.

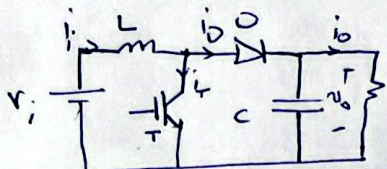

$f_s = 50 \text{ kHz}$, $V_o = 48 \text{ V}$, $P_{\text{omin}} = 2 \text{ W}$, $V_i = 12-36 \text{ V}$ - در هر دو طرف

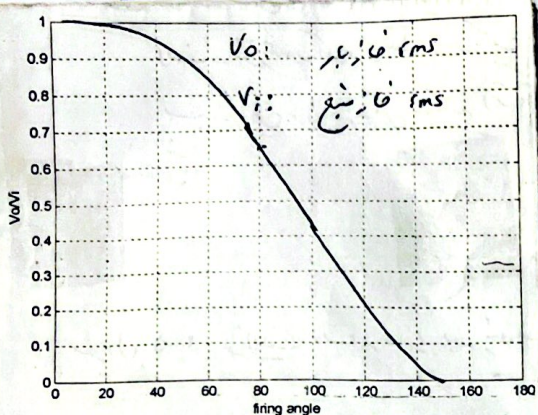

ب. نمبر ۵ سوال ۵) مکتب نبیل کی سہولتیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔
الف۔ ماہیت آمدن راجح ہوتا ہے، نوع سہولت شخص نسبی۔

ب- در صورتی که $V_i = 12-36V$ ، $P_{on} = 2W$ ، $V_o = 48V$ ،
حاصل تعدادی از این مبدل‌ها می‌تواند در مدارات تقویت کننده.

ج- برای $P_0 = 1000$ مکل در دمای 10°C و 10°C در 10°C است.

سوال ۳) مکل قابل تبدیل به سبیل ac/ac متغیر متغیر است.

پایه نمانده. بار سبیل. ماکس متغیر $50/Phase$ فرضی

مکس در دمای 50°C است.

الف - بلا حدت بهن را رسم و نحوه کستن را مضمّن کنید. (۲۰ نمره)

۱۰. بعد از (۴) درستی یا نادرستی گزاره های زیر را مشخص و علت را شرح دهید.

الف - برای کنترل و ردیابی در کدر dc با استفاده از اجزای متبرکات در حوضی از یک منبع استفاده کرد.

ب۔ حفاظت داریکد VS7 ازبک CSI نکتہ سرائی

ج۔ درست سیم سے فاصلہ معلوم $T_{HD,6} < T_{HD,3}$ ورنہ غلط

د- از طریق افزایش درجه درخت در صورت dc استفاده نمی شود.

هـ - استناد به: $SVPM$ در قیاس، SPM در اشتقاقیات، MA از ارجحیت دارد.

در صحت