

LIGHTING
FOR A
BEAUTIFUL
LIFE



PARS
SHANAY



شرکت ستاره درخشان خراسان

مهمنترین رویکرد و استراتژی مجموعه در حوزه طراحی و تولید، رضایت مصرف کننده و مشتریان محترم خواهد بود. به همین منظور، کیفیت برتر و کاربری آسان به همراه اینمی را در الیت اول تمامی فرآیندهای کاری شرکت و گروه صنعتی پارس شانای قرار داده و به آن پایبند هستیم. همیشه بر این اعتقادیم که خواسته و نظر مصرف کننده نهایی است که ما توانسته ایم در حدود نیم قرن در صنعت برق ایران حضور داشته باشیم. با استفاده از به روزترین تکنولوژی و مدرنترین ماشین آلات و خطوط تولید پیشرفته و نیروهای متخصص توانسته ایم بسیاری از مشکلات فنی و تکنیکال را حل کرده و با ظرفیت سازی بسیار بالا و همچنین استفاده از ظرفیت خالی دیگر صنعتگران قادر به تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با برنده و مارک های اروپایی باشیم که موجب شده از نظر قیمت و کیفیت تولید در وضعیت مناسبی قرار بگیریم. خدا را سپاسگزاریم و از نظرات و پیشنهادات مشتریان و مصرف کنندگان استقبال می نماییم.

با پارس شانای نور و لمعی را پسندید

فهرست

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| ۱ | لامپ ال ای دی حبابی | ◆ |
| ۲ | لامپ ال ای دی استوانه ای | ◆ |
| ۳ | لامپ ال ای دی شمعی، هالوژن | ◆ |
| ۴ | چراغ توکار و روکار فولایت | ◆ |
| ۵ | چراغ دکوراتیو روکار، ریلی، جت لایت | ◆ |
| ۶ | پنل توکار COB، چراغ ضد آب روکار | ◆ |
| ۹ | چراغ وال واشر | ◆ |
| ۱۰ | چراغ خطی ال ای دی، ریسه شلنگ نوری | ◆ |
| ۱۱ | پروژکتور COB | ◆ |
| ۱۲ | پروژکتور SMD، چسب برق | ◆ |
| ۱۳ | داکت برق | ◆ |
| ۱۴ | داکت برق شیاردار | ◆ |
| ۱۵ | کابل تلفنی (زوجی) | ◆ |
| ۱۶ | کابل کواکسیکال، RG59 | ◆ |

BULB LED LAMP

لامپ های ال ای دی حبابی



بدنه: کاندکتیو پلاستیک

Housing: Conductive Plastic

حباب: پلی کربنات

Bulb: Poly Carbonate

کلاهک: E27

Base: E27

گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض

Guarantee: 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	Qty.in carton
3w	White / Yellow	6500/3000k	200Lm	A45 x H82mm	100
5w	White / Yellow	6500/3000k	450Lm	A50 x H82mm	100
7w	White / Yellow	6500/3000k	630Lm	A55 x H110 mm	100
9w	White / Yellow / Red / Blue / Green	6500/3000k	650Lm	A60 x H110 mm	100
12w	White / Yellow	6500/3000k	1080Lm	A65 x H110 mm	100
15w	White / Yellow	6500/3000k	1350Lm	A70 x H110 mm	100
18w	White / Yellow	6500/3000k	1620Lm	A80 x H110 mm	50
25w	White / Yellow	6500/3000k	2250Lm	A95 x H110 mm	50



بدنه: کاندکتیو پلاستیک

حباب: پلی کربنات

کلاهک: E27

گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض

Housing: Conductive Plastic

Bulb: Poly Carbonate

Base: E27

Guarantee: 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	Qty.in carton
20w		6500/3000k	1800Lm	T80 x H15mm	50
30w		6500/3000k	2700Lm	T100 x H19mm	30
40w		6500/3000k	3600Lm	T125 x H20 mm	30
50w		6500/3000k	4500Lm	T135 x H23 mm	30
60w		6500/3000k	5400Lm	T150 x H25 mm	10

CANDLE LED LAMP

لامپ ال ای دی شمعی



بدنه: کاندلتیو پلاستیک	Housing: Conductive Plastic
حباب: پلی کربنات	Bulb: Poly Carbonate
کلاهک: E14	Base: E14
گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض	Guarantee: 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	Qty.in carton
7w		6500/3000k	630Lm	W38 x H120mm	200
7w		6500/3000k	630Lm	W37 x H100mm	200

GU10 LED LAMPS



بدنه: کاندلتیو پلاستیک	Housing: Conductive Plastic
حباب: پلی کربنات	Bulb: Poly Carbonate
کلاهک: GU10	Base: GU10
گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض	Guarantee: 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	Qty.in carton
7w		6500/3000k	630Lm	W50 x H53mm	200



هیت سینک: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV

Heatsink: ABS material with Titan and Anti UV

دفیوزر: پلی کربنات

Dffuser: Poly Carbonate

درایور: جریان ثابت - ایزوله

Driver: constant current- isolated

منبع نور : SMD پشت نور

Source of light : Backlight SMD

نصب: توکار

Installation: Recessed

گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض

Guarantee: 15 months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimision	hole diameter	Qty.in carton
10w	■ ■ ■	6500/3000/4000k	800Lm	100 mm	Ø 50 mm	60
15w	■ ■ ■	6500/3000/4000k	1200Lm	115 mm	Ø 50 mm	60
22w	■ ■ ■	6500/3000/4000k	1760Lm	116 mm	Ø 50 mm	40
32w	■ ■ ■	6500/3000/4000k	2560Lm	215 mm	Ø 50 mm	20



power	light color	color temperature	optical flux	Dimision	Qty.in carton
18w	■ ■ ■	6500/3000/4000k	1620Lm	□ Ø 120mm	60
24w	■ ■ ■	6500/3000/4000k	2160Lm	□ Ø 170mm	40
36w	■ ■ ■	6500/3000/4000k	3240Lm	□ Ø 220mm	20

DECORATIVE TRACKLIGHT

چراغ دکور اتیو



رفلکتور: ورق آنودایز	Reflector: anodized sheet
هیستینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک	Heastink: Aluminium with electrostatic powder coating
درایور: جریان ثابت - ایزوله	Driver: constant current- isolated
منبع نور: COB	Light source: COB
نصب: روکار	Installation: facing
گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض	Guarantee : 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	Qty.in carton
30w		6500/3000k	2500Lm	W300 x H110mm	30
40w		6500/3000k	4200Lm	W300 x H110mm	30

JET LIGHT



power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	body color	Qty.in carton
5w		6500/3000k	630Lm	W120 x H40mm		50
10w		6500/3000k	850Lm	W150 x H50mm		30



هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک

Heastink : Aluminium with electrostatic powder paint

بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV

Ring: ABS Material with Titan and Anti UV

دیفیوزر : پلی کربنات

Diffuser : Polycarbonate

درایور : جریان ثابت

Driver : Constant Current

نصب : توکار

Installation: Recessed

گارانتی : 15 ماه ضمانت تعویض

Guarantee : 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	hole diameter	Qty.in carton
7w		6500/3000k	630Lm	Ø 850 mm	70 mm	50
15w		6500/3000k	1350Lm	Ø 170 mm	140 mm	50
30w		6500/3000k	2700Lm	Ø 220 mm	195 mm	24
40w		6500/3000k	3600Lm	Ø 220 mm	195 mm	24

SURFACE DOWNLIGHT



بدنه : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV

Housing: ABS Material with Titan and Anti UV

دیفیوزر : پلی کربنات

Diffuser : Polycarbonate

درایور : جریان ثابت

Driver : Constant Current

منبع نور : SMD پشت نور

Source of light : Backlight SMD

نصب : روکار (سقفی - دیواری)

Installation : superficies- mounted

گارانتی : 15 ماه ضمانت تعویض

Guarantee : 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	Qty.in carton
18w		6500/3000k	630Lm	W220 x H630mm	24
24w		6500/3000k	450Lm	W275 x H730mm	20





PARS
SHANAY

SEE THE
REAL LIGHT
WITH
PARS SHANAY



هماهنگی کامل با DMX	Full compatibility with DMX
توان مصرفی پایین	Low power consumption
قابلیت نصب در زوایای مختلف	Can be installed at different angles
تدابع نور خروجی ثابت	Continuity of constant light output
تنوع طیف رنگ در نور و بدنه	Variety of color spectrum in light and body
مقاوم در برابر شرایط جوی	Resistant to weather conditions
کیفیت بالای بدنه	High quality body

power	light color	optical flux	Dimensions	body color	Qty.in carton
3w		360 Lm	10 cm		30
6w		720 Lm	20 cm		50
10w		1200 Lm	30 cm		10
12w		1440 Lm	50 cm		10
18w		2160 Lm	75 cm		5
18w		2160 Lm	100 cm		5
24w		2880 Lm	100 cm		1
36w		4320 Lm	100 cm		1
54w		6450 Lm	300 cm		1
72w		8640 Lm	200 cm		1



بدنه : آلمینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر : پلی کربنات
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : روکار
 گارانتی : 15 ماه ضمانت تعویض

Housing: Aluminium with electrostatic powder paint
 Diffuser : Polycarbonate
 Driver : Constant Current- Isolated
 Source of light : Backlight SMD
 Installation : superficies- mounted
 Guarantee : 15 Months

power	light color	color temperature	optical flux	Dimensions	Qty.in carton
30w		6500/3000k	2700Lm	30 cm	42
50w		6500/3000k	4400Lm	60 cm	30
70w		6500/3000k	7300Lm	85 cm	25
90w		6500/3000k	8400Lm	115 cm	25

LED NON WIRE STRIP LED




pvc	PVC coating
عدد چیپ 57x30 در هر متر 120	120 chips 57 x 30 per meter
عدد چیپ 28 x 35 در هر متر 120	120 chips 28 x 35 per meter
عدد چیپ 28 x 35 در هر متر 180	180 chips 28 x 35 per meter
قابلیت برش در هر 20 سانتی متر و 100 سانتی متر	Ability to cut every 20 cm and 100 cm
ضد آب	Waterproof


power	light color	Frequency	Voltage	Technology	Qty.in carton
800w		50 ~ 60	220 ~ 240	Non wire	100m
600w		50 ~ 60	220 ~ 240	Non wire	100m
500w		50 ~ 60	220 ~ 240	—	100m

COB PROJECTOR


پروژکتور COB




100w




150w




200w



250w



300w



400w

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک

درایور: جریان ثابت- ایزوله

منبع نور: COB پشت نور

نصب: روکار

گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی، شاخص نمودن رنگ بالا (CRI)

بدون فلیکر (سوسو زدن)، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد: قابل استفاده در سالن های سریوشیده، محوطه های باز، نمای ساختمان

پارکینگ ها، انبارها، سوله ها، و فضاهای صنعتی

Ring : Aluminium with electrostatic powder paint

Driver: constant current- isolated

Source of light : Backlight SMD

Installation: facing

Guarantee : 15 Months

Advantages: Excellent Light effidency

Low consumption. without flicker

Applications: can be used in indoor halls, open areas, building facades

Parking lots, warehouses, sheds, and industrial spaces

power	light color	color temperature	optical flux	body color	Qty.in carton
50w	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000-6500	4250Lm	<input type="checkbox"/>	20
100w	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000-6500	8500Lm	<input type="checkbox"/>	10
150w	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000-6500	12000Lm	<input type="checkbox"/>	5
200w	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000-6500	16000Lm	<input type="checkbox"/>	5
250w	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000-6500	20000Lm	<input type="checkbox"/>	4
300w	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000-6500	24000Lm	<input type="checkbox"/>	4
400w	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000-6500	32000Lm	<input type="checkbox"/>	4



بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک

درایور: جریان ثابت- ایزوله

SMD منبع نور:

نصب: روکار

گارانتی: 15 ماه ضمانت تعویض

Ring : Aluminium with electrostatic powder paint

Driver: constant current- isolated

Source of light : Backlight SMD

Installation: facing

Guarantee : 15 Months

Advantages: Excellent Light effidency

مزایا: بازدهی عالی نور ، مصرف کم انرژی، شاخص نمودن رنگ بالا (CRI)

(CRI) بدون فلیکر (سوسو زدن)، سهولت در نصب و سرویس، روشن شدن هر بلوك به صورت جداگانه

Low consumption. without flicker

power	light color	color temperature	optical flux	body color	Qty.in carton
20w		3000-6500	2000Lm		30
30w		3000-6500	3100Lm		30
50w		3000-6500	4250Lm		20
100w		3000-6500	8500Lm		10
150w		3000-6500	16000Lm		5
200w		3000-6500	20000Lm		5

PVC TAPE



package type	Material	Glue color	Weight	Qty.in carton
ring	PVC		40 . 60 . 90 . 120	500

NON -SLOTTED WIRING DUCT

داكت برق



غیر قابل اشتعال و مقاوم در دمای 15- تا 60+ درجه سانتی گراد

انعطاف پذیری مطلوب

سطح صاف و صیقلی

قابلیت رنگ آمیزی

دارای استاندارد IEC 61084-2-1 DIN EN 50085

درب قفل شو



None flammable & durable between -15c to +60c

Impact proof

Glossy surface


Paintable

Standard : DIN EN 50085 IEC 61084-2-1

Lock the door

Nominal size	Dimensions	color	package MT	Qty.in carton
12 x 12	W12 x H12mm	<input type="checkbox"/>	120	60
20 x 20	W20 x H20mm	<input type="checkbox"/>	100	50
25 x 20	W25 x H20 mm	<input type="checkbox"/>	80	40
30 x 30	W30 x H30 mm	<input type="checkbox"/>	60	30
40 x 30	W40 x H30 mm	<input type="checkbox"/>	40	20
40 x 40	W40 x H40 mm	<input type="checkbox"/>	32	16
60 x 40	W60 x H40 mm	<input type="checkbox"/>	24	12
90 x 40	W90 x H40 mm	<input type="checkbox"/>	16	8
90 x 60	W90 x H60 mm	<input type="checkbox"/>	12	6

DUCT WIRING BEHIND GLUE

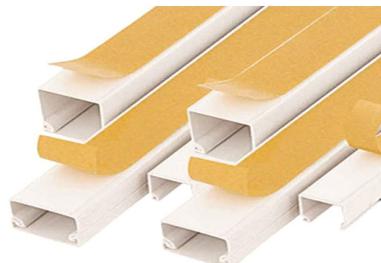

Nominal size	Dimensions	color	package MT	Qty.in carton
20 x 20	W20 x H20mm	<input type="checkbox"/>	60	30
25 x 20	W25 x H20mm	<input type="checkbox"/>	60	30
30 x 30	W30 x H30mm	<input type="checkbox"/>	50	25



کیفیت بالا محصول مطابق با استانداردهای بین المللی.	High quality products conforming to international standards.
طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای تابلو سازان درخصوص به مونتاژ تابلوهای پیشرفته و صرفه جویی در زمان.	Designed to meet the needs of panel builders regarding to advanced and time-saving panel assembling.
مطابق با گواهینامه های بین المللی KEMA, CE.	Complying with international certificates KEMA, CE.

Nominal size	Dimensions	color	package MT	Qty.in carton
40 X 30	W40 x H30mm	■	40	20
40 X 40	W40 x H40 mm	■	32	16
60 X 40	W60 x H40mm	■	24	12
90 X 40	W90 x H40 mm	■	16	8
90 X 60	W90 x H60 mm	■	12	6

ONFLOOR WIRING DUCT



در دو نوع ساده و پشت چسبدار جهت سهولت در نصب	Normal & self-adhesive types for easy installation
دارای پارتیشن جهت مدیریت کابهای عبوری	with separator for management of cables
مکانیزم قفل شو بودن درب	Italian locking design
غیرقابل اشتعال و مقاوم در دمای -15c تا +60c	None flammable & durable between -15c to +60c
دارای استحکام لازم برای نصب روی کف زمین	More impact proof for installation on floor
سطح صاف و صیقلی	Glossy surface

Nominal size	Dimensions	color	package MT	Qty.in carton
5 cm	W20 x H20mm	■	60	30
7 cm	W25 x H20mm	■	60	30
9 cm	W30 x H30mm	■	50	25

TELEPHONE CABLE

کابل تلفنی (زوجی)



Static Screen : Polyester tape + Darin Wire + Aluminium Foil

Static Pvc according ti Bs 6746 Type tm1Rated voltage : 200v

Standard : Vde 0851

Application : For Telephon and signal tamssion on or under

Plaster and out doors


Direct Laying underground in not Permissible




Nominal size	Installation	Condutior	Voltage	Qty.in carton
2 x 2x 0/06 + 1	PVC	CCAm	200 v	500m
4 x 2x 0/06 + 1	PVC	CCAm	200 v	300m
6 x 2x 0/06 + 1	PVC	CCAm	200 v	250m
10 x 2x 0/06 + 1	PVC	CCAm	200 v	250m

کابل تلفنی تاسیساتی (با حفاظ الکترواستاتیکی)
ساختمان:

هادی: مس آنیل شده یا CCA با قطر 0/4 ، 0/5 ، 0/6 ، 0/8 میلیمتر
حفاظ الکترو استاتیکی، نوار پلی استر + سیم ارت از جنس مس، فویل آلومینیوم
روکش (غلاف): PVC مطابق با استاندارد: BC 6746 ولتاژ کار: 200 ولت

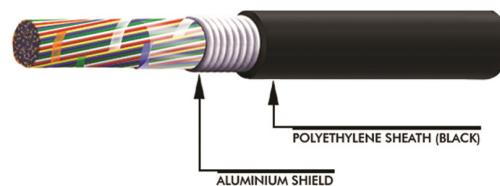


Nominal size	Installation	Condutior	Voltage	Qty.in carton
2 x 2x 0/06 + 1	PE	CCAm	200 v	250m
4 x 2x 0/06 + 1	PE	CCAm	200 v	250m
6 x 2x 0/06 + 1	PE	CCAm	200 v	250m
10 x 2x 0/06 + 1	PE	CCAm	200 v	250m

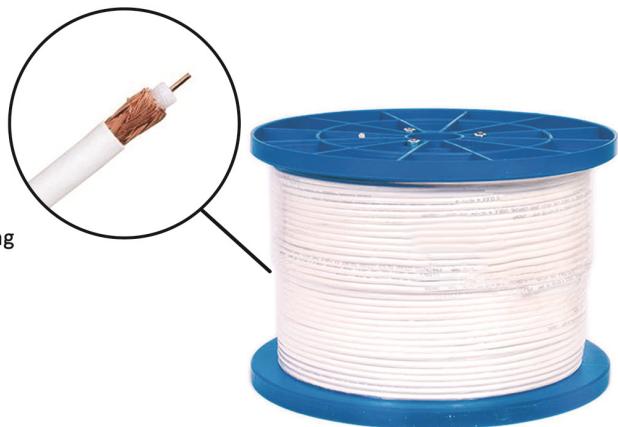

کابل کواکسیال فرکانس بالا	High frequency coaxial cable according
مطابق، استاندارد JIS 3501	to JIS 3501 standard
C+80 تا C-35	Thermal range C-35 to C+80
1000m Ω 0km	Insulation resistance 1000m Ω 0km
مقاومت عایقی 2000v ac50hz	Voltage test 2000v ac50hz

Coaxial cable type	number of strands x diameter of the strands	Insulation thickness	Coating thickness	Average outer diameter	Approximate weight	Attenuation power at 10MHz	Impedance	Capacitor at 1KHz
1/5C-2V	1x0/26	0/67	0/4	2/9	13	96	75	69±4
2/5C-2V	1x0/4	1/0	0/5	4/0	22	52	75	69±4
3C-2V	1x0/5	1/3	0/8	5/4	42	42	75	67±3
4/5C-2V	1x1/0	1/75	0/6	6/4	47	22	75	67±3

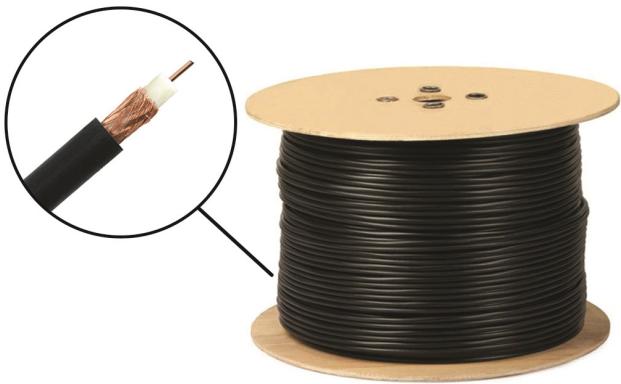

Coaxial cable type	number of strands x diameter of the strands	Insulation thickness	Coating thickness	Average outer diameter	Approximate weight	Attenuation power at 10MHz	Impedance	Capacitor at 1KHz
5C-2V	1x0/8	2/05	0/9	7/4	74	27	75	67±3
5C-2W	1x0/8	2/05	1/0	8/3	120	27	75	67±3
7C-2V	7x0/4	3/05	1/1	10/4	140	22	75	67±3
10C-2V	7x0/5	3/95	1/4	13/0	220	18	75	67±3



پارس
شانای

مشهد، خیابان آخوند خراسانی، بخش ۸
پلاک ۸۹۶، طبقه دوم، واحد ۶ و ۷

📞 051-32291560-66

📠 051-32291559

📠 @pars_shanay

📠 pars.shanay