KAPGEO

Ответы на замечания к дизайн-прототипу

Иллюстрированный порядок проверки доработок

Редакция после проверки интерфейса ПК: 1920 × 1080 и 1440 × 900

Редакция от 27 октября 2026 года

14 общих замечаний + 5 замечаний к интерпретации + 3 вопроса к паспорту

ВАЖНО: доработки пока не опубликованы на GitHub Pages.

Скриншоты сняты с подготовленной редакции при проверке интерфейса ПК. В документе используются только адреса GitHub Pages. Новые экраны и изменения по этим ссылкам появятся после публикации этой редакции; на дату проверки раздел /geology/data в опубликованной версии возвращает 404.

Открыть опубликованный прототип

https://armordrx97.github.io/kapgeo_prototype/

Документ фиксирует состояние интерфейса и демонстрационных сценариев. Он не подтверждает готовность реальных интеграций, утверждение методик или полное соответствие ТЗ.

Как проверять доработки

1. Откройте ссылку нужного пункта. Если показана форма входа, войдите и повторно откройте ссылку.

2. Снимки сделаны под демонстрационным профилем «Администратор системы» (логин admin.system). В текущем прототипе пароль не проверяется. Это имитация доступа; права будущей системы этим не подтверждаются.

3. Следуйте строкам «Где» и «Проверка». Красные рамки и кружки с цифрами — пояснительные выделения в документе; их нет в обычном интерфейсе.

4. Сохраняемые примеры остаются в браузере. Для них не требуется подключение к реальной базе. Часть рабочих областей намеренно использует независимые скважины и наборы данных.

5. В таблицах допускается горизонтальная прокрутка. В некоторых снимках показан только фрагмент экрана, чтобы поля и значения читались крупнее.

Что означает статус

«Добавлено / доработано» — показанный сценарий доступен в подготовленной редакции. «Частично» — интерфейс или демонстрация есть, но перечисленные ограничения сохраняются. «Требуется сверка» — исходных материалов недостаточно для подтверждения полного соответствия.

Что важно учитывать

Целевая редакция обозначений — СТ НАК 16-2026. Таблицы стандартных кодов, цветов и крапов не предоставлены. DEMO-коды и рисунки на снимках не являются утверждёнными обозначениями. Значения 12,6%, Кф 8,4 и другие введены для показа работы полей.

Отраслевые форматы LAS/КОБРА/Giklet/Alpha/КНД показаны на подготовленных примерах; реально проверяется CSV-шаблон. Выдача MIF/MID скачивается, но импорт в установленном MapInfo и физическая печать ещё не проверены.

Содержание и быстрый переход

Пункт	Замечание	Статус в подготовленной редакции
A.1	Номера скважин на схеме	Доработано отображение
A.2	Выбор месторождения и участка	Выбор доступен; навигация уточнена
A.3	АП и назначение горизонтов	Добавлен демонстрационный сценарий
A.4	Координаты выбранной скважины	Доработано представление координат
A.5	Инклинометрия, углы и координаты	Раздел доступен и дополнен координатами
A.6	Разрезы и выдача в MapInfo	Частично: добавлена выдача MIF/MID
A.7	ПС в графическом паспорте	Добавлено
A.8	Цифровые интервалы проницаемости	Исправлено: самостоятельный раздел проницаемости
A.9	Числовые характеристики рудных пересечений	Расширены таблицы и форма редактирования
A.10	Характеристики проб и лабораторные показатели	Расширена карточка пробы
A.11	Ввод, вывод и подготовка данных для 3D	Частично: сценарий обмена и реальная CSV-проверка
A.12	Подготовка разведочных данных и карты фактов	Добавлен демонстрационный сценарий
A.13	Запасы, геотехнология и моделирование	Добавлены кликабельные демонстрационные сценарии
A.14	Общее соответствие техническому заданию	Требуется предметная сверка; полностью закрытым не считается
B.1	Цвета кривых ГК, КС и ПС	Исправлено
B.2	Расширенная литология и место ввода геохимии	Расширено; нормативная легенда ещё не подтверждена
B.3	Двухцветное отображение проницаемости	Добавлена отдельная двухцветная колонка
B.4	Геохимические коды и СТ НАК 16-2026	Частично; требуется таблица стандарта
B.5	Графическая корректировка по точкам и глубине	Доработаны вход и графическая рабочая область
C.1	U, Ra и рудные интервалы по опробованию	Дорожки U/Ra добавлены; источник интервалов выбирается
C.2	Окраска паспортных рудных интервалов по стандарту	Частично; нормативное соответствие не подтверждено
C.3	Крап при выводе на печать	Крапы проверены в SVG и печатном PDF

Нумерация: A — общий список; B — визуальное изображение геологии/интерпретации; C — паспорт. В блоке C сохранены ссылки на исходные обозначения «6», пункт без номера и «3». Повторные вопросы о геохимии B.2 и B.4 рассмотрены отдельно.

A.1 Номера скважин на схеме

Замечание: «На схеме при выборе вида скважин не отображается номера скажин.»

Статус: Доработано отображение


Ответ: Добавлен переключатель «Номера на текущем масштабе». Номер также показывается при наведении и выборе скважины. На плотных схемах часть пересекающихся подписей по-прежнему подавляется для читаемости; для подробного просмотра следует приблизить карту или сузить выборку.

Где: БГД → месторождение → карта скважин.

Проверка: Выберите участок или тип скважин → включите «Номера на текущем масштабе» → приблизьте нужный фрагмент карты.

Открыть карту месторождения ↗

Включение номеров и результат на схеме.

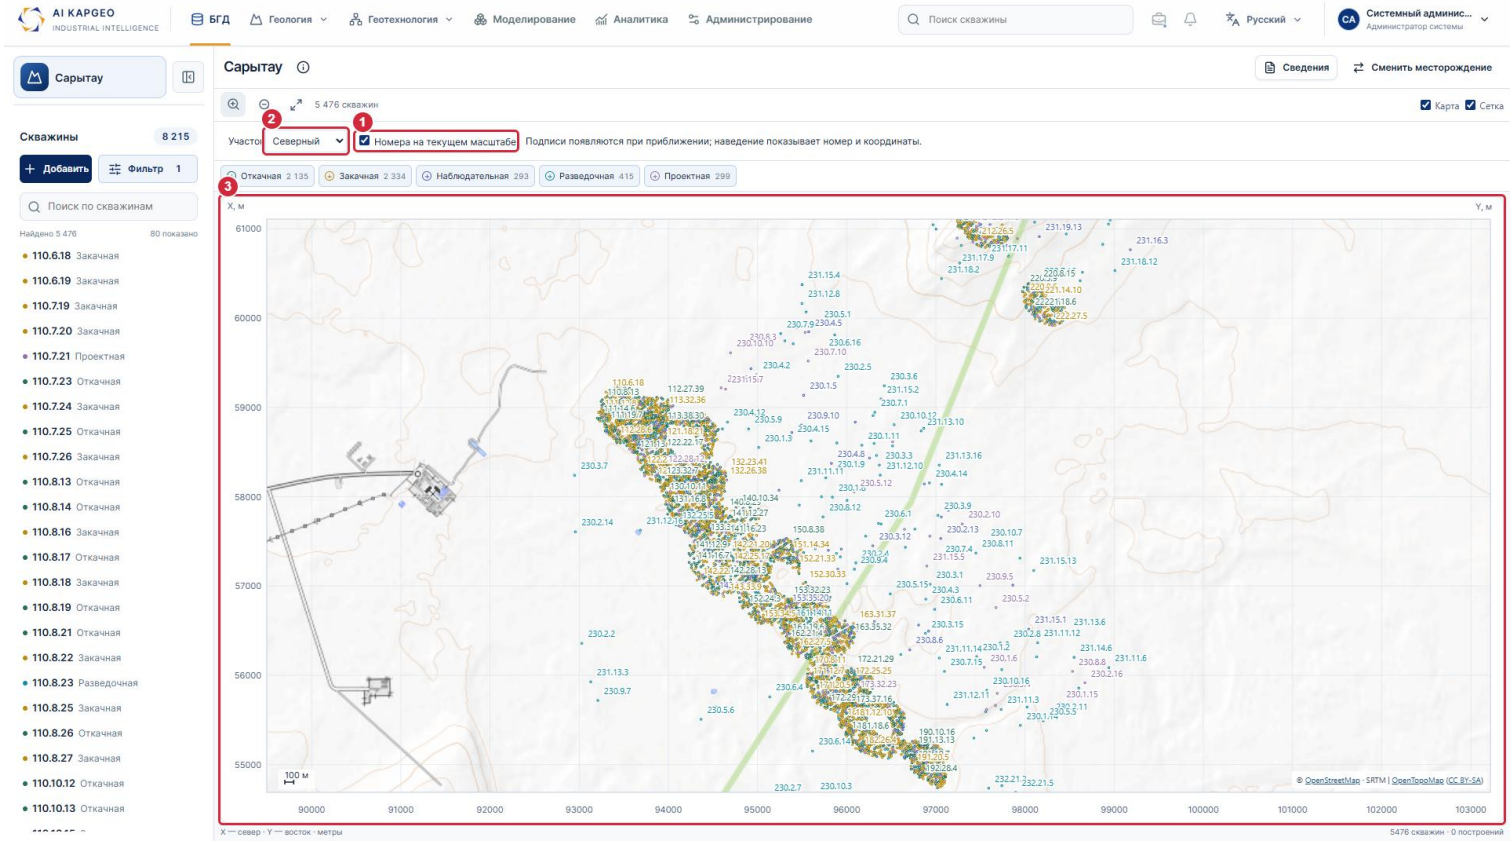

1 — Включение номеров скважин; 2 — Отбор по участку; 3 — Номера на схеме с учётом масштаба

A.2 Выбор месторождения и участка

Замечание: «Нет окна по выбору месторождения участков.»

Статус: Выбор доступен; навигация уточнена


Ответ: В карточке месторождения доступно окно «Сменить месторождение». Выбор участка вынесен непосредственно над картой: он ограничивает фонд скважин на схеме и в связанном списке. Рабочие области интерпретации и паспорта используют самостоятельные демонстрационные наборы.

Где: БГД → карта месторождения → «Сменить месторождение»; поле «Участок» над картой.

Проверка: Откройте выбор месторождения → выберите запись → задайте участок в поле над картой.

Открыть месторождение ↗


Где находятся кнопка смены месторождения и выбор участка.

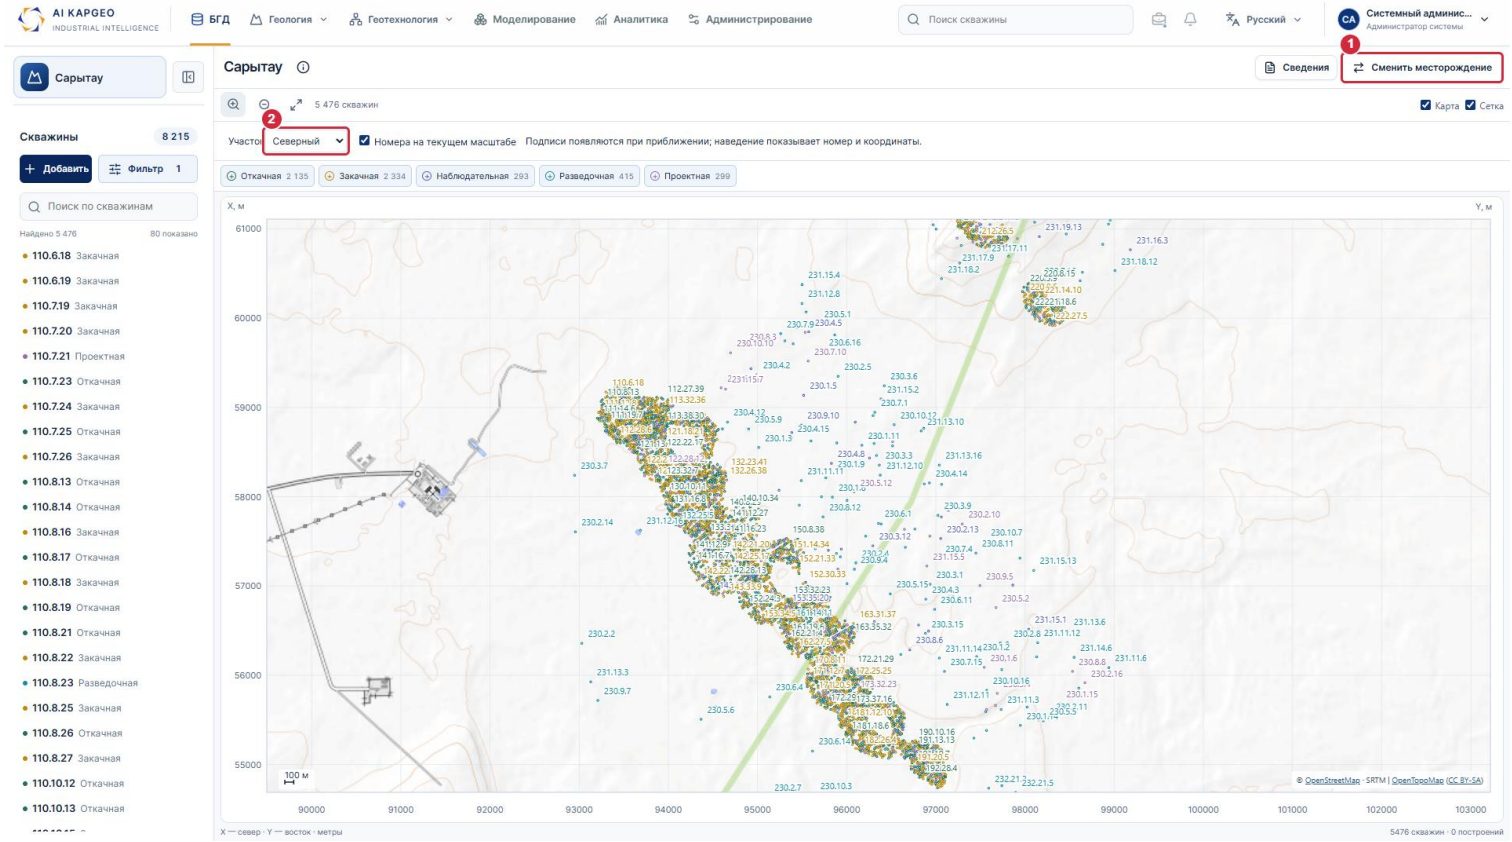

1 — Выбор месторождения; 2 — Выбор участка ограничивает карту и список

A.2 Выбор месторождения и участка · продолжение

Окно выбора месторождения.

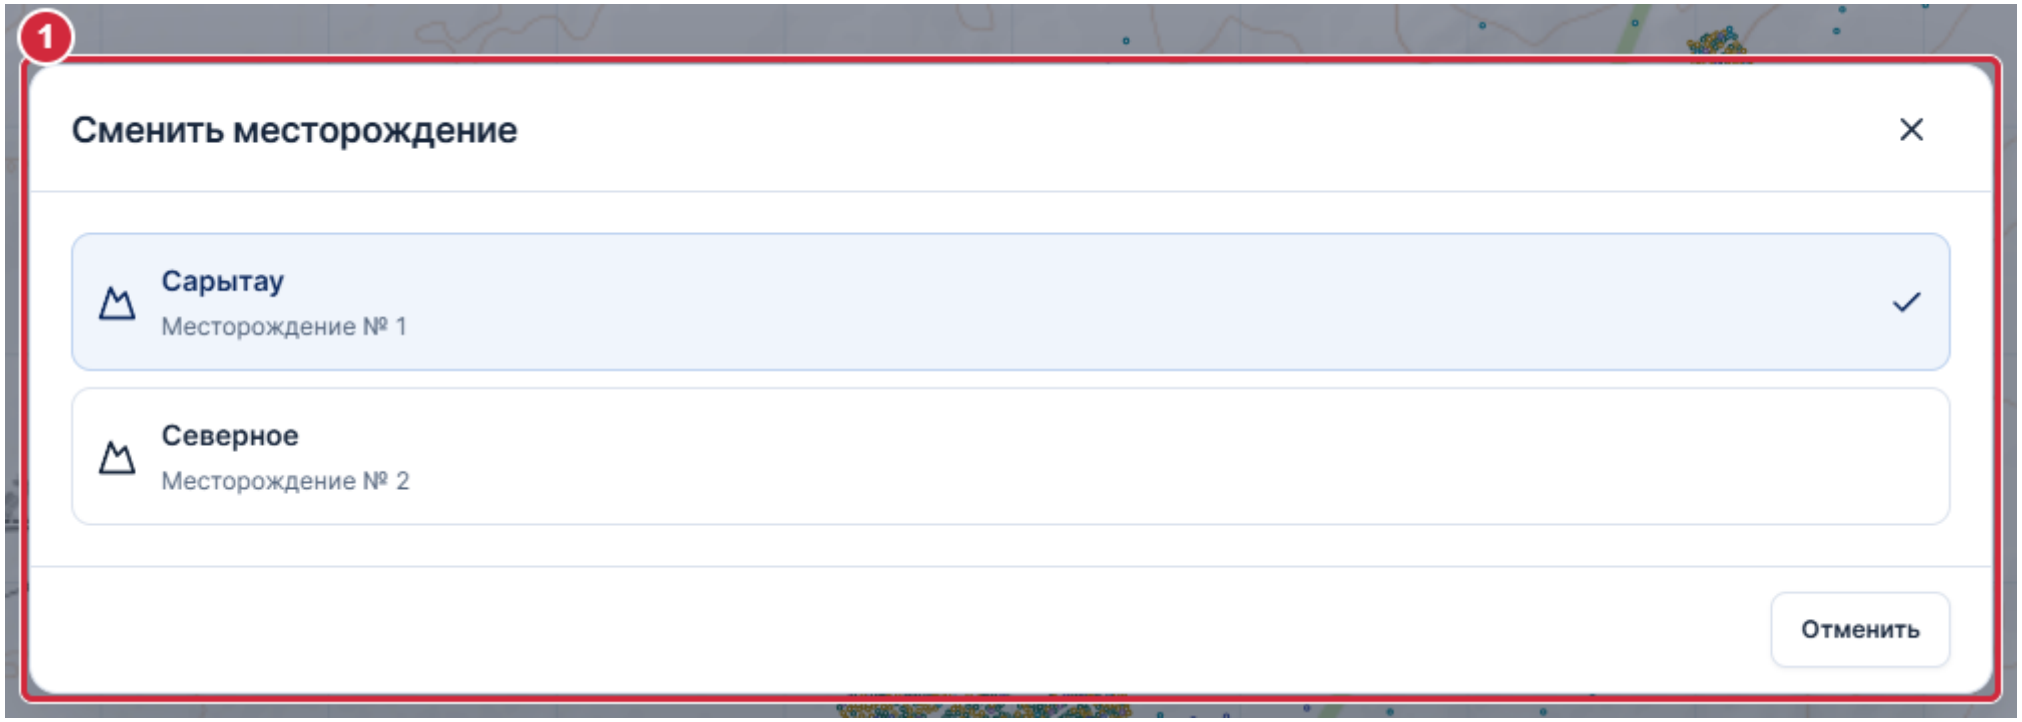

1 — Окно выбора месторождения

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.3 АП и назначение горизонтов

Замечание: «Нет раздела АП (Аномальные пересечения) где мы можем разбить скважину по горизонтам.»

Статус: Добавлен демонстрационный сценарий


Ответ: В карточке скважины добавлен раздел «АП и горизонты»: глубинная схема, таблица пересечений, границы, горизонт и характеристики. Можно выбирать и редактировать интервалы, добавлять и удалять их, сохранять локально. Проверяются выход за глубину и перекрытия. Горизонт назначается интервалу вручную; отдельная модель горизонтов всего месторождения не построена.

Где: БГД → скважина → «АП и горизонты».

Проверка: Выберите пересечение на схеме или в таблице → задайте границы и горизонт → нажмите «Сохранить интервалы».

Открыть АП скважины ↗


Шаг 1. Выбор пересечения.

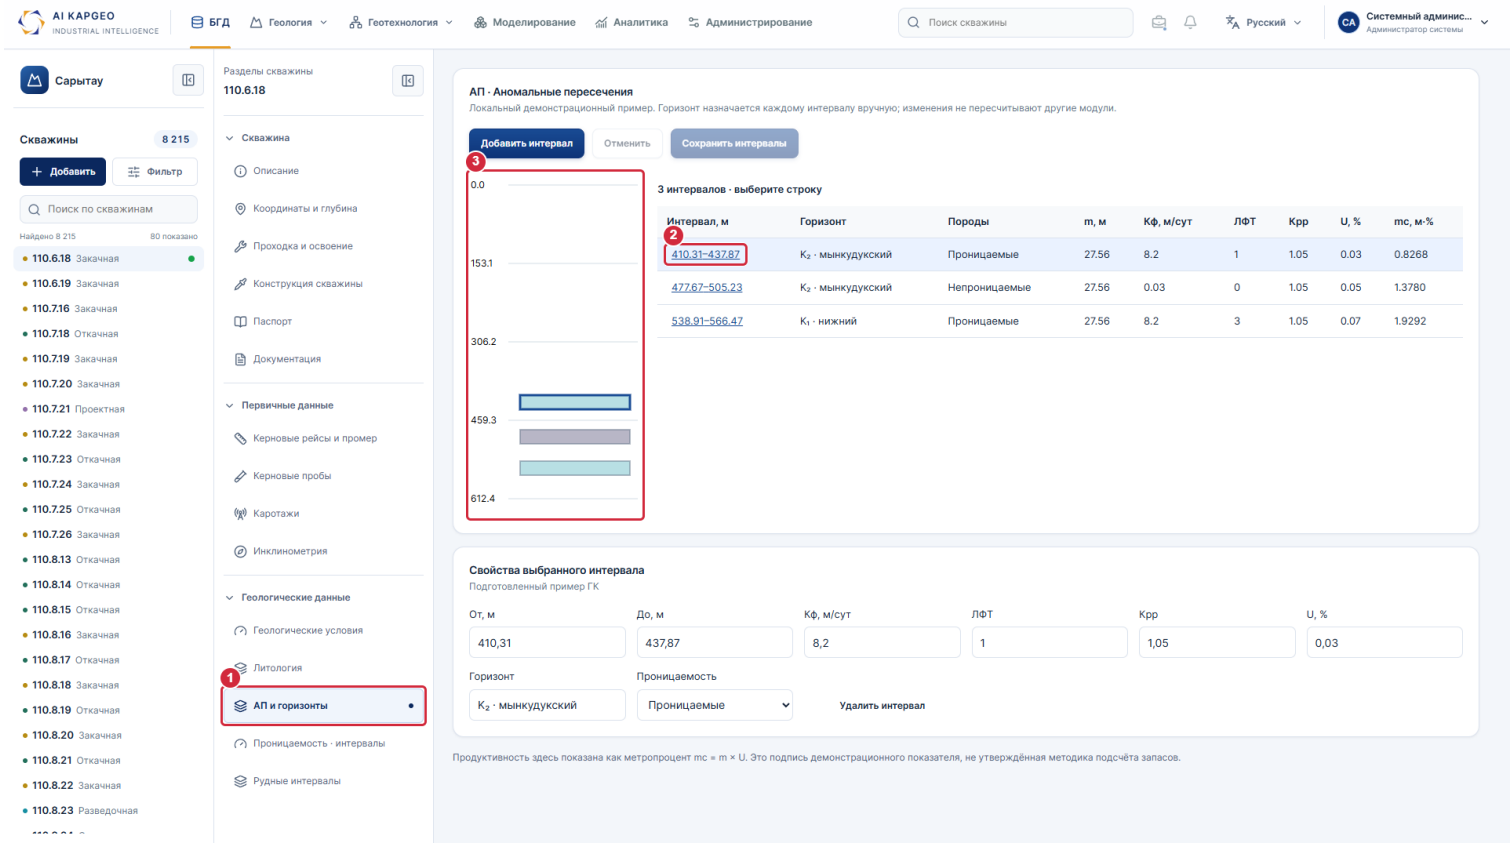

1 — Открытие АП из разделов выбранной скважины; 2 — Выбор пересечения в таблице; 3 — Выбор по глубинной схеме

A.3 АП и назначение горизонтов · продолжение

Шаг 2. Корректировка границ и горизонта.

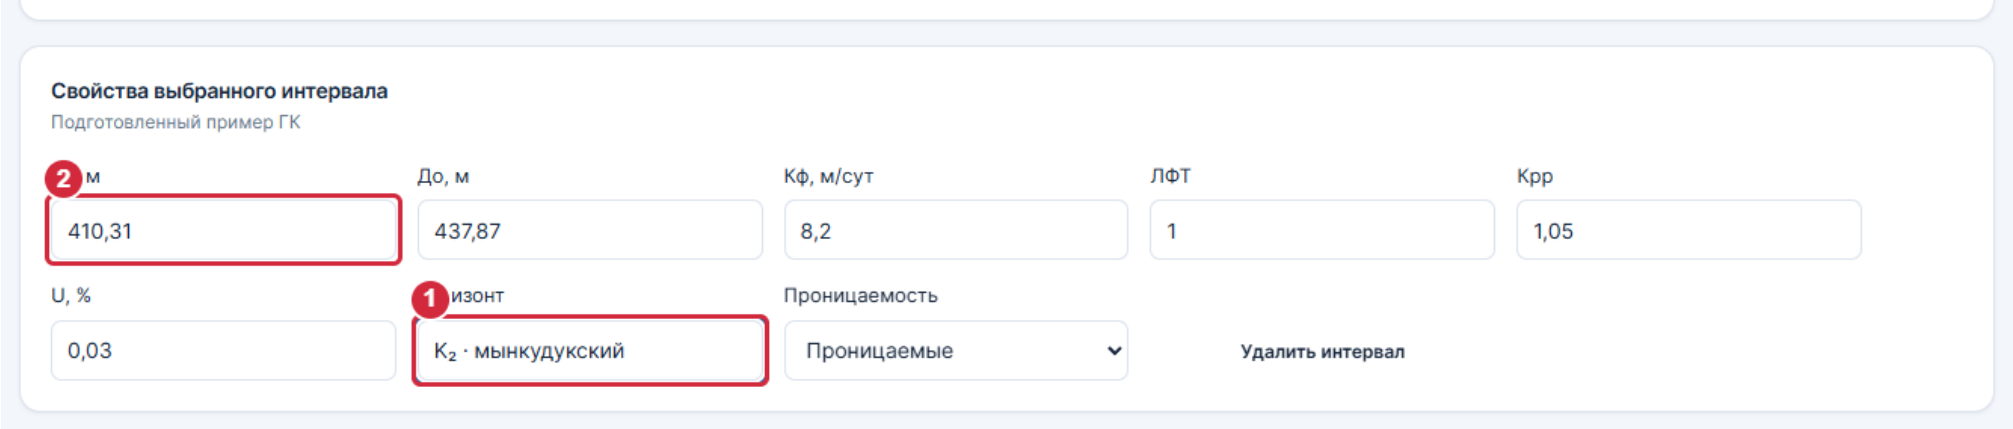


1 — Горизонт выбранного пересечения; 2 — Точные границы интервала

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.3 АП и назначение горизонтов · продолжение

Шаг 3. Подтверждение сохранения в браузере.

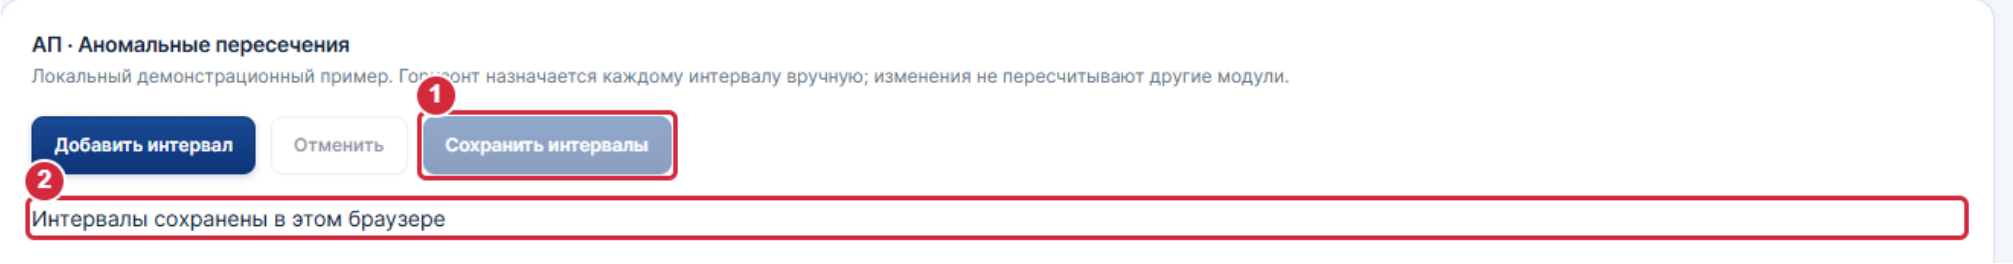

1 — Собственная кнопка сохранения АП; 2 — Подтверждение сохранения

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.4 Координаты выбранной скважины

Замечание: «На схеме не определяет координаты скважины.»

Статус: Доработано представление координат


Ответ: В интерактивном плане номер и координаты устья выбранной скважины выведены отдельно от координат курсора. Координаты точек устья и забоя также доступны в свойствах объекта. Значения на схеме относятся к условной местной сетке демонстрации, а не к реальной геодезической привязке.

Где: Геология → интерактивный план → выбор скважины; нижняя строка карты и правая панель.

Проверка: Найдите скважину через «Найти объект плана» → выберите результат → посмотрите координаты внизу карты.

Открыть план с выбранной скважиной ↗

Координаты устья и свойства выбранной скважины 110.6.18.

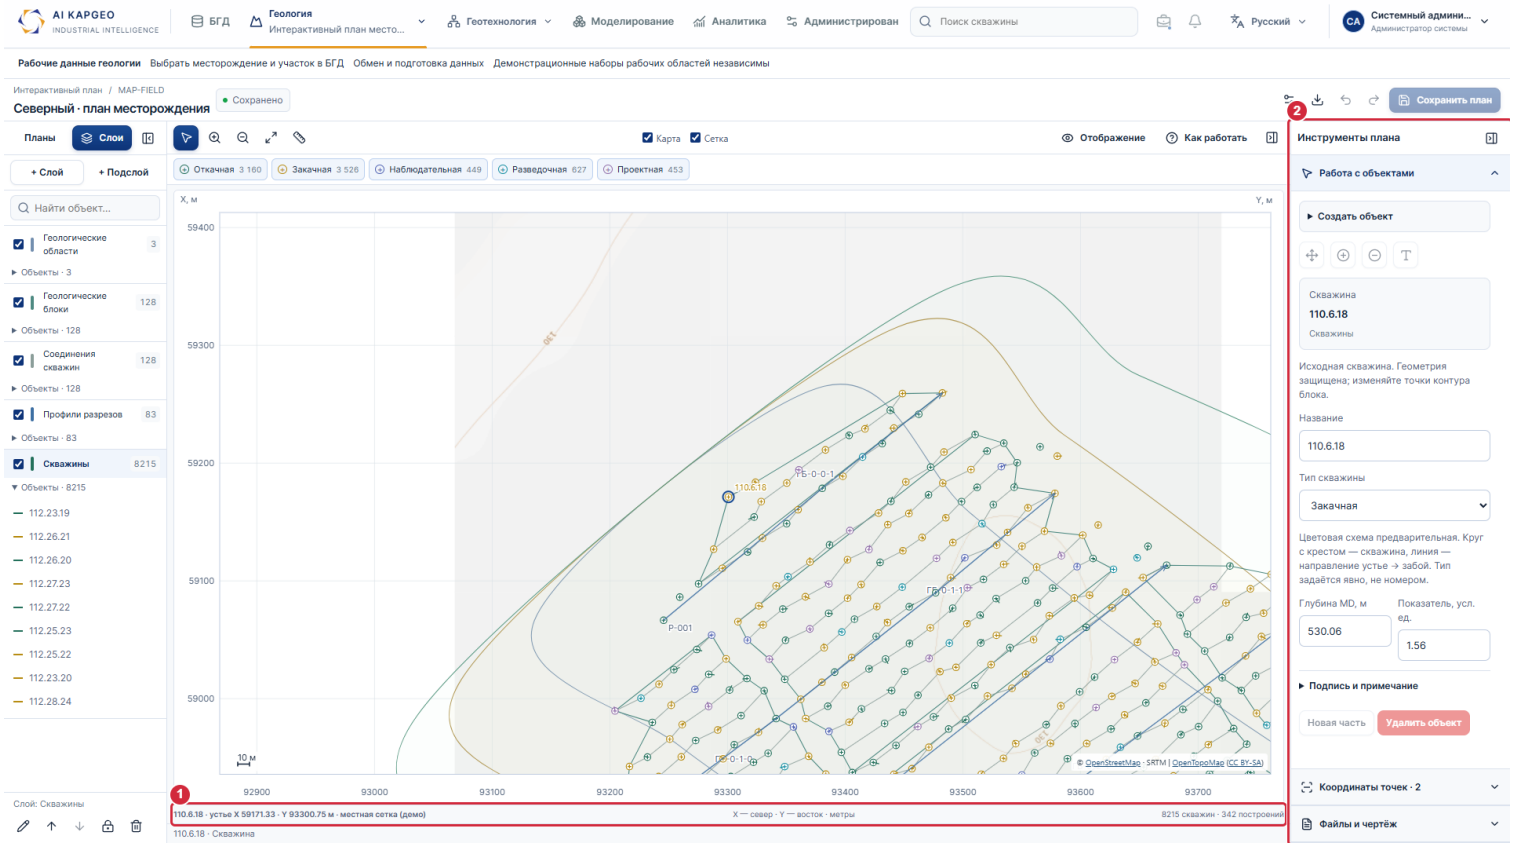

1 — Номер и координаты устья выбранной скважины; 2 — Свойства и координаты выбранного объекта

A.5 Инклинометрия, углы и координаты

Замечание: «Отсутствует данные по инклинометрии скважин дирекционный угол отклонение координаты и тд.»

Статус: Раздел доступен и дополнен координатами


Ответ: Раздел инклинометрии содержит промеры, глубины, азимуты, зенитные углы и dX/dY/dZ. Добавлена таблица координат X/Y/Z, накопленных от устья, и азимута с поправкой. Показаны плановое отклонение и направление устье—забой. Азимут с поправкой не объявляется нормативным дирекционным углом: требуется подтверждённая поправка к координатной сетке.

Где: БГД → скважина → «Инклинометрия».

Проверка: Выберите промер → проверьте параметры и отклонение → прокрутите к таблицам координат и измеренных углов.

Открыть инклинометрию ↗

Шаг 1. Выбор промера и сводные характеристики.

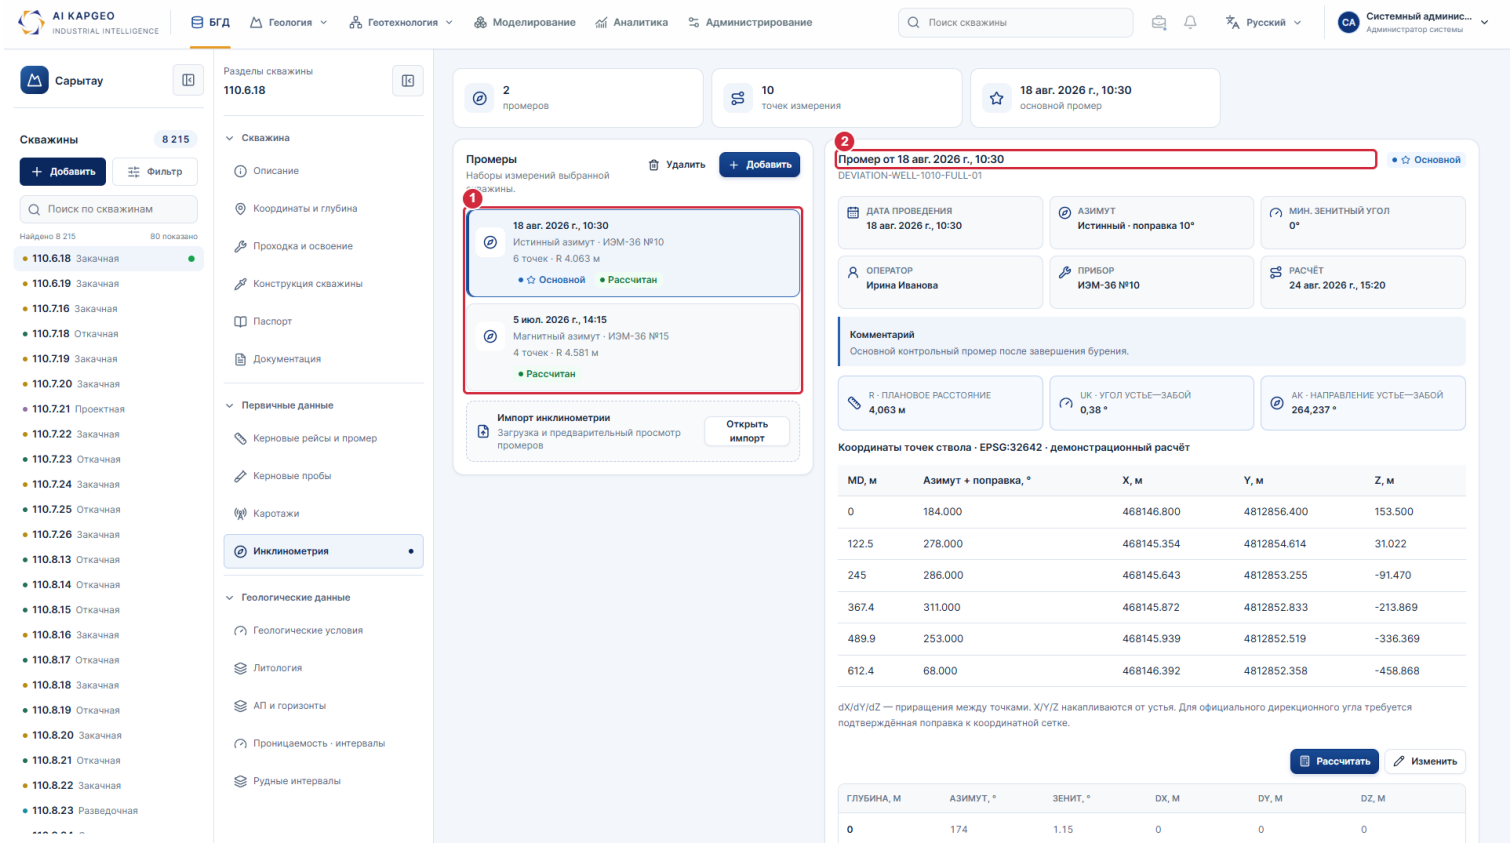

1 — Выбор промера выбранной скважины; 2 — Параметры выбранного промера

A.5 Инклинометрия, углы и координаты · продолжение

Шаг 2. Координаты точек ствола.

4,063 м | 0,38 ° | 264,237 °

1

Координаты точек ствола · EPSG:32642 · демонстрационный расчёт

MD, м	Азимут + поправка, °	X, м	Y, м	Z, м
0	184.000	468146.800	4812856.400	153.500
122.5	278.000	468145.354	4812854.614	31.022
245	286.000	468145.643	4812853.255	-91.470
367.4	311.000	468145.872	4812852.833	-213.869
489.9	253.000	468145.939	4812852.519	-336.369
612.4	68.000	468146.392	4812852.358	-458.868

dX/dY/dZ — приращения между точками. X/Y/Z накапливаются от устья. Для официального дирекционного угла требуется подтверждённая поправка к координатной сетке.

1 — MD, азимут с поправкой и координаты X/Y/Z

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.5 Инклинометрия, углы и координаты · продолжение

Шаг 3. Исходные углы и приращения между точками.

Рассчитать Изменить

1

ГЛУБИНА, М	АЗИМУТ, °	ЗЕНИТ, °	DX, M	DY, M	DZ, M
0	174	1.15	0	0	0
122.5	268	1	-1.446	-1.786	122.478
245	276	0.3	0.289	-1.359	122.492
367.4	301	0.15	0.229	-0.422	122.399
489.9	243	0.15	0.067	-0.314	122.5
612.4	58	0.3	0.453	-0.161	122.499

1 — Измеренные углы и приращения dX/dY/dZ

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.6 Разрезы и выдача в MapInfo

Замечание: «Выгрузка и построение Разрезов в ПО MAP INFO отсутствует.»

Статус: Частично: добавлена выдача MIF/MID


Ответ: Построение разрезов выполняется в KAPGEO. Кнопка MapInfo выдаёт пару MIF/MID с траекториями скважин и ручными графическими границами в плоскости «метраж вдоль профиля / абсолютная Z». Автоматические заливки корреляций, каротажи и оформление листа не включаются. Фактический импорт в установленном MapInfo и требуемый заказчиком состав выгрузки ещё не подтверждены.

Где: Геология → «Разрезы и развертки» → разрез → кнопка MapInfo в заголовке.

Проверка: Откройте разрез → нажмите MapInfo → скачайте .mif и .mid → сохраните оба файла с одним базовым именем в одной папке.

Открыть пример разреза ↗


Шаг 1. Вход в выдачу MapInfo.

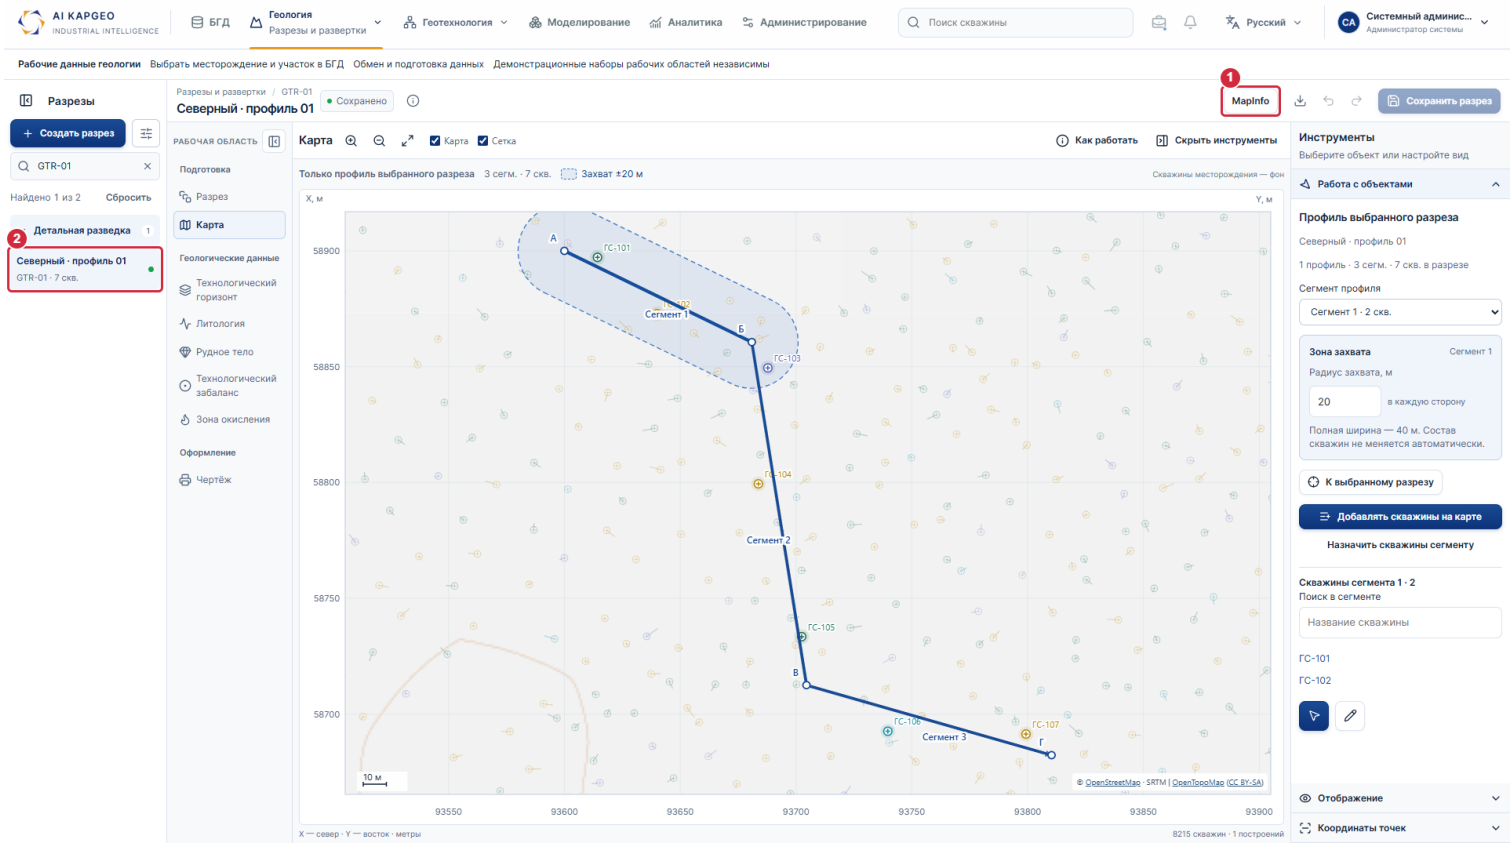

1 — Выдача построенного разреза в MIF/MID; 2 — Разрез открыт через реестр

A.6 Разрезы и выдача в MapInfo · продолжение

Шаг 2. Скачивание согласованной пары файлов.

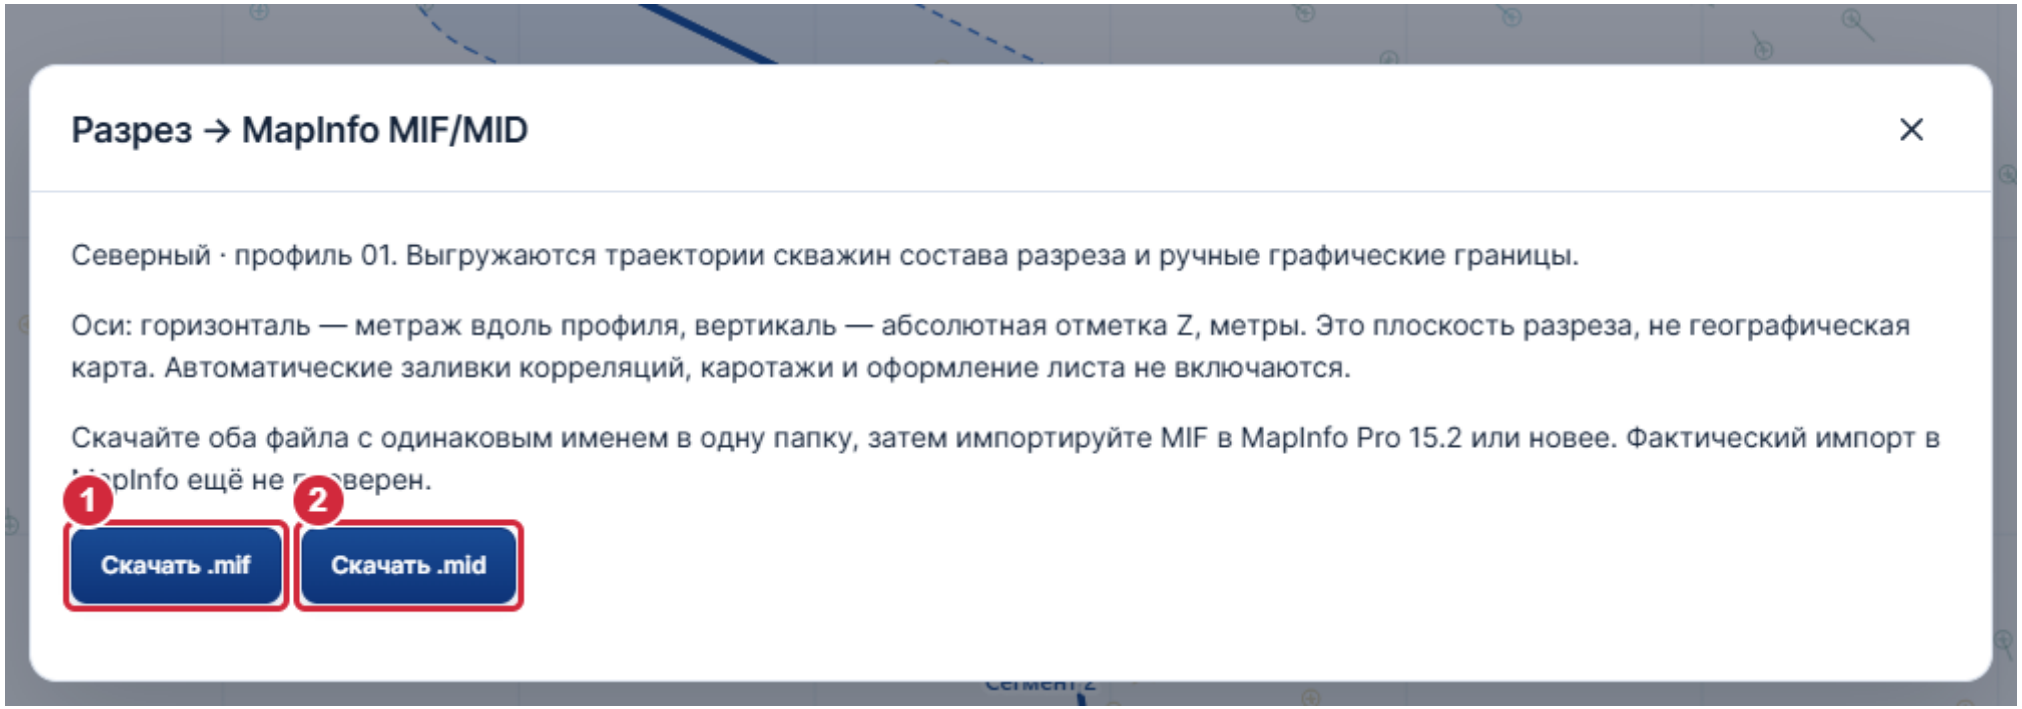

1 — Файл геометрии MIF; 2 — Файл атрибутов MID

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.7 ПС в графическом паспорте

Замечание: «В паспорте скважины отсутсвует диаграмма ПС.»

Статус: Добавлено


Ответ: Добавлена дорожка ПС со шкалой в мВ, зелёной кривой, просмотром значений и включением в выдачу документа. Она входит в обновлённые шаблоны. Сохранённый ранее пользовательский состав дорожек не перезаписывается: ПС можно включить в настройках состава или применить шаблон заново.

Где: Геология → «Паспорт скважины» → настройки → «Состав» → «Потенциалы самополяризации».

Проверка: Откройте паспорт ГС-101 → найдите дорожку ПС между КС и рудными интервалами; при необходимости включите её в составе.

Открыть паспорт ГС-101 ↗

Дорожка ПС и согласованные цвета трёх кривых.

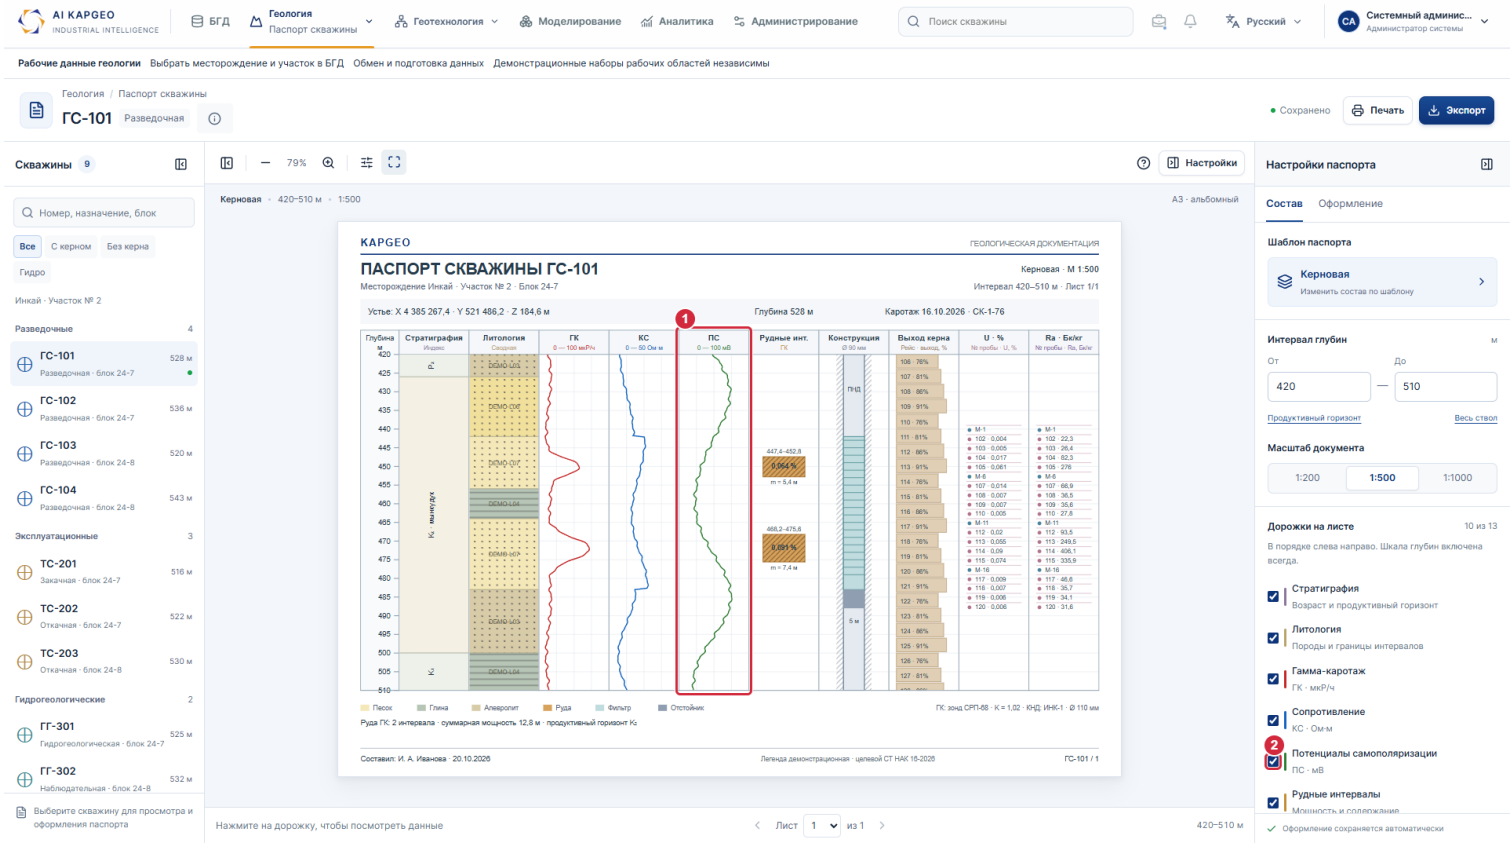

1 — Дорожка ПС со шкалой в мВ и зелёной кривой; 2 — Включение ПС в составе дорожек

A.8 Цифровые интервалы проницаемости

Замечание: «Проницаемые и непроницаемые нет данных интервалом в цифровом варианте.»

Статус: Исправлено: самостоятельный раздел проницаемости


Ответ: Раздел «Проницаемость · интервалы» переработан: вместо повторения «АП и горизонты» открывается собственная цифровая таблица пород. Для каждого интервала показаны начало, конец, мощность, класс проницаемости, порода, Кф, ЛФТ и источник. Есть отбор по классу и источнику, суммарные мощности и количество интервалов. «Нет данных» выделено отдельно; пустой Кф не определяет класс породы. Можно редактировать, разделять, удалять интервалы и заполнять свободные глубины, сохранять в браузере и скачивать текущую таблицу CSV. Данные и сохранение самостоятельные для выбранной скважины; автоматическая связь с АП не предполагается.

Где: БГД → скважина → «Проницаемость · интервалы».

Проверка: На карте БГД выберите скважину 110.6.18 → «Проницаемость · интервалы» → фильтр «Проницаемые» или «Непроницаемые» → нажмите начало интервала → уточните свойства → «Сохранить проницаемость». Кнопка «Скачать таблицу CSV» выдаёт строки текущего отбора. Для широкой таблицы сверните список скважин.

Открыть интервалы проницаемости ↗


Самостоятельная цифровая таблица проницаемости и сводка по классам.

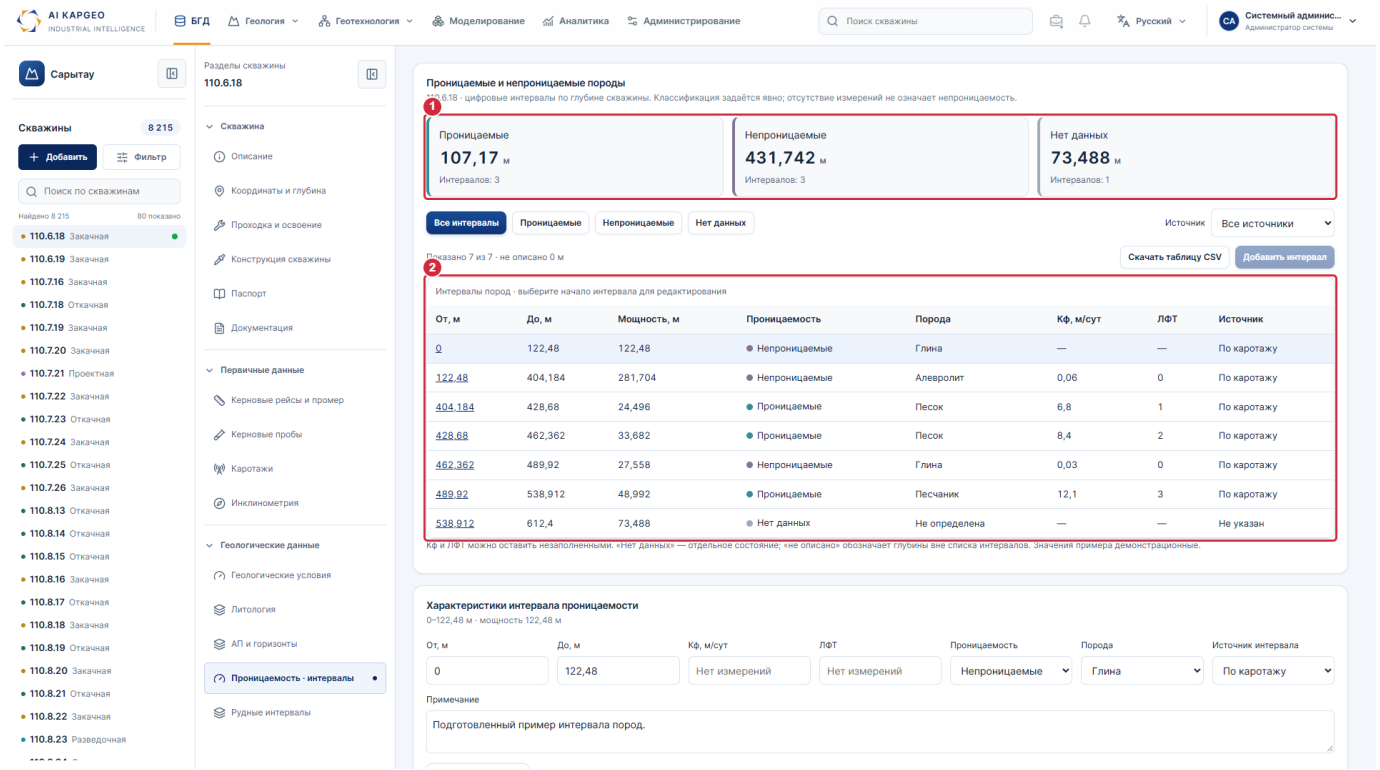

1 — Мощности и количество проницаемых, непроницаемых и неопределённых интервалов; 2 — Собственная цифровая таблица пород

A.8 Цифровые интервалы проницаемости · продолжение

Шаг 1. Отбор проницаемых пород и выгрузка текущей таблицы CSV.

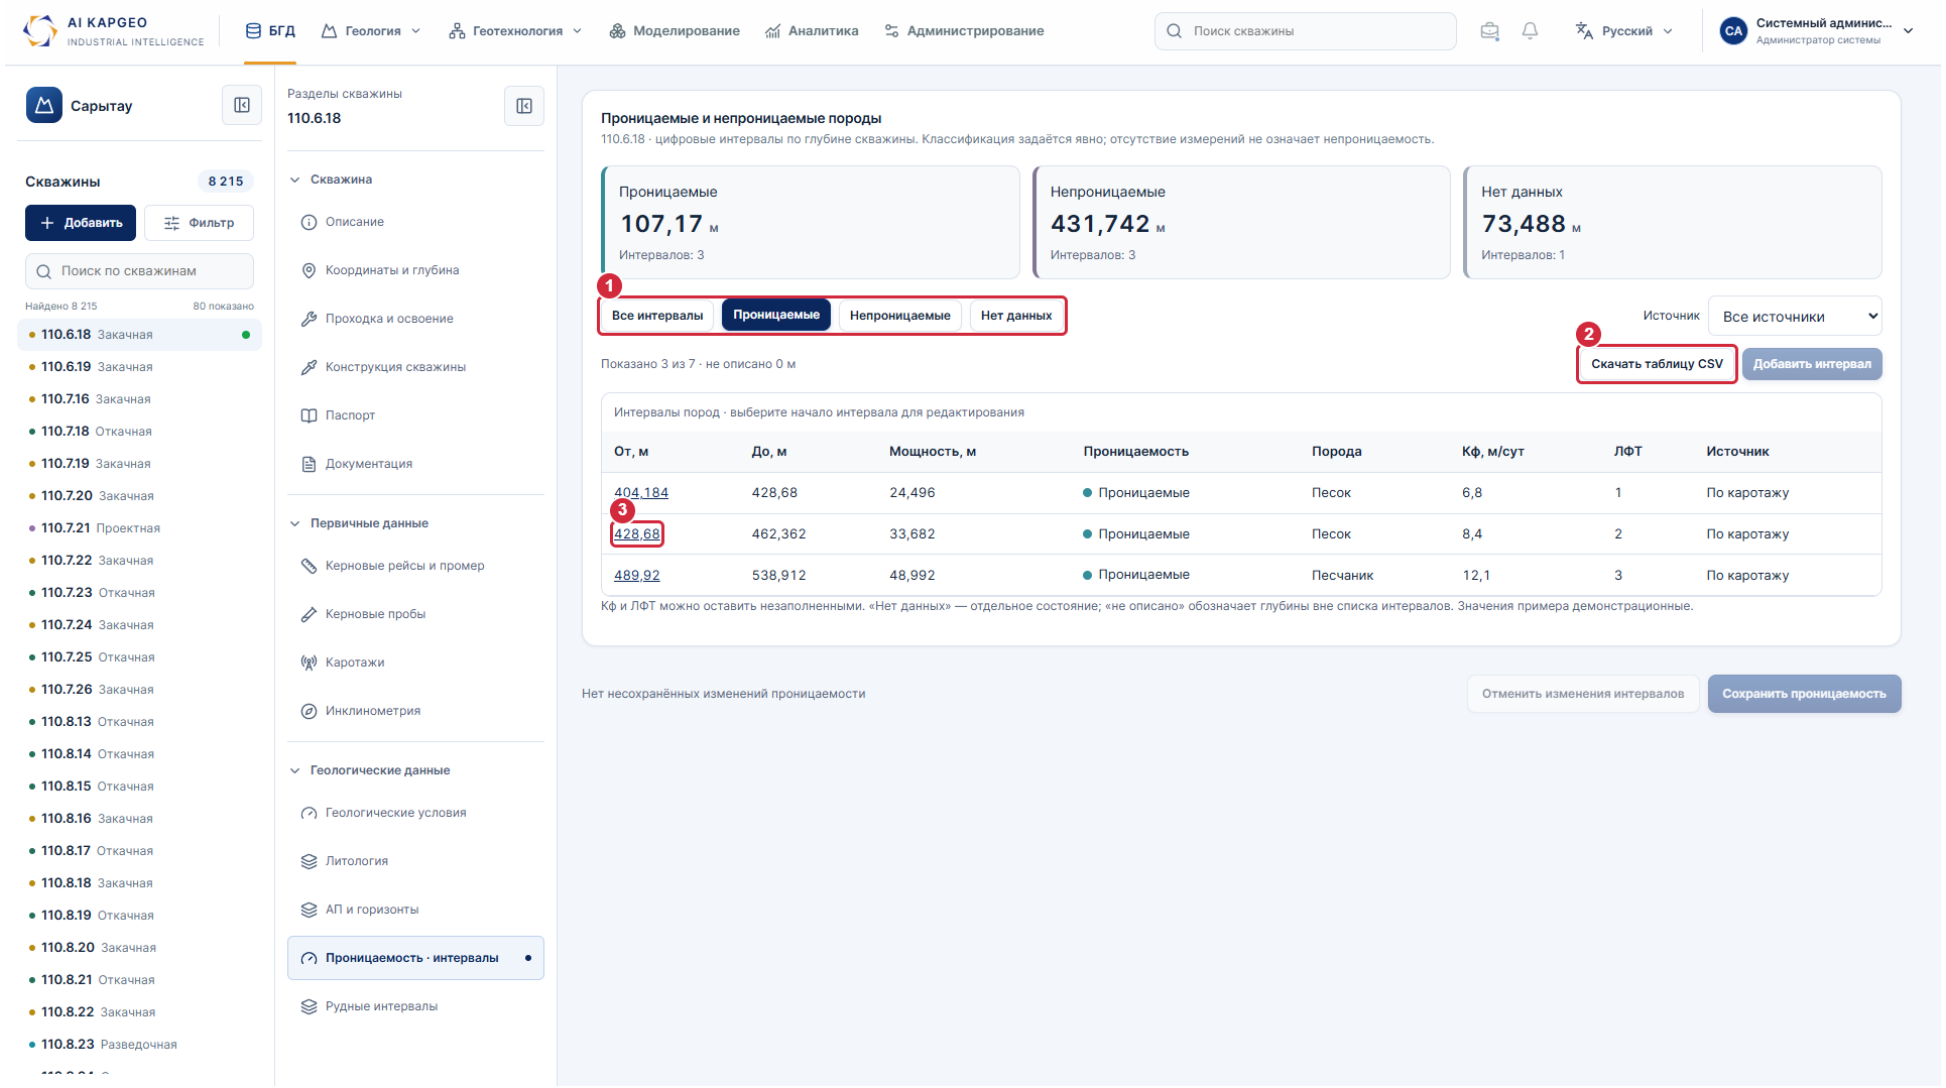


1 — Отбор по классу проницаемости; 2 — Выгрузка текущего отбора CSV; 3 — Выбор строки открывает её свойства

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.8 Цифровые интервалы проницаемости · продолжение

Шаги 2–3. Выбор строки, уточнение свойств и сохранение интервала.

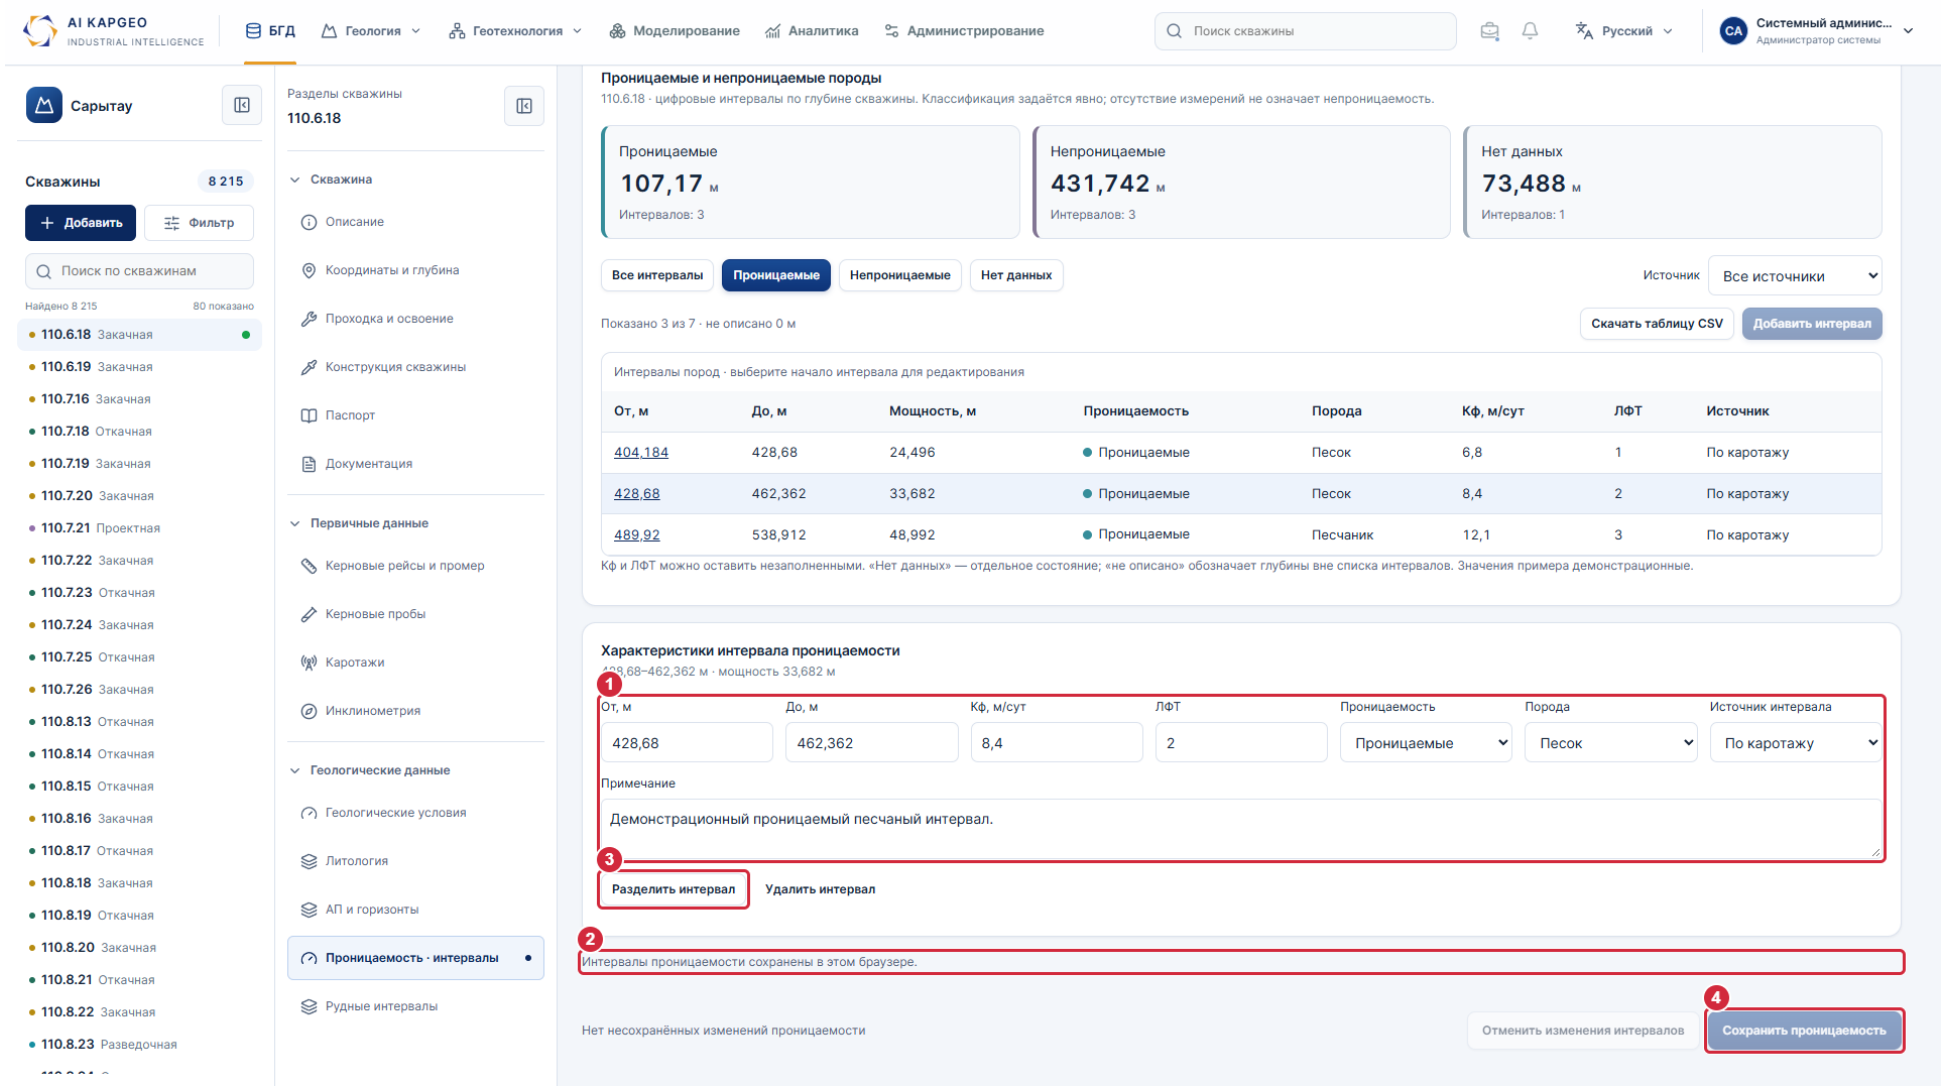

1 — Свойства интервала пород; 2 — Подтверждение сохранения; 3 — Разделение и уточнение интервала; 4 — Собственная кнопка сохранения

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.9 Числовые характеристики рудных пересечений

Замечание: «Рудные пересечения не отоброжаются в цифровых данных мощность пород безрудное пересечение КРР продуктивнсть коэфициент фильтрации количество интервалов по группа ЛФТ.»

Статус: Расширены таблицы и форма редактирования


Ответ: В единую таблицу рудных интервалов БГД добавлены Кф, Крр, ЛФТ и метропроцент. Повторная таблица убрана. Сводка по источнику и элементу показывает мощность руды, число интервалов по ЛФТ и безрудные промежутки внутри общего охвата пересечений. Кнопка «Свойства интервала» переводит к форме выбранной строки. Пустые характеристики остаются прочерками. Продуктивность показана как mc.

Где: БГД → скважина → «Рудные интервалы».

Проверка: Выберите источник и строку → «Свойства интервала» → заполните Кф/Крр/ЛФТ → «Применить» → «Сохранить изменения» → проверьте строку таблицы и сводку.

Открыть рудные интервалы ↗


Шаг 1. Ввод дополнительных характеристик.

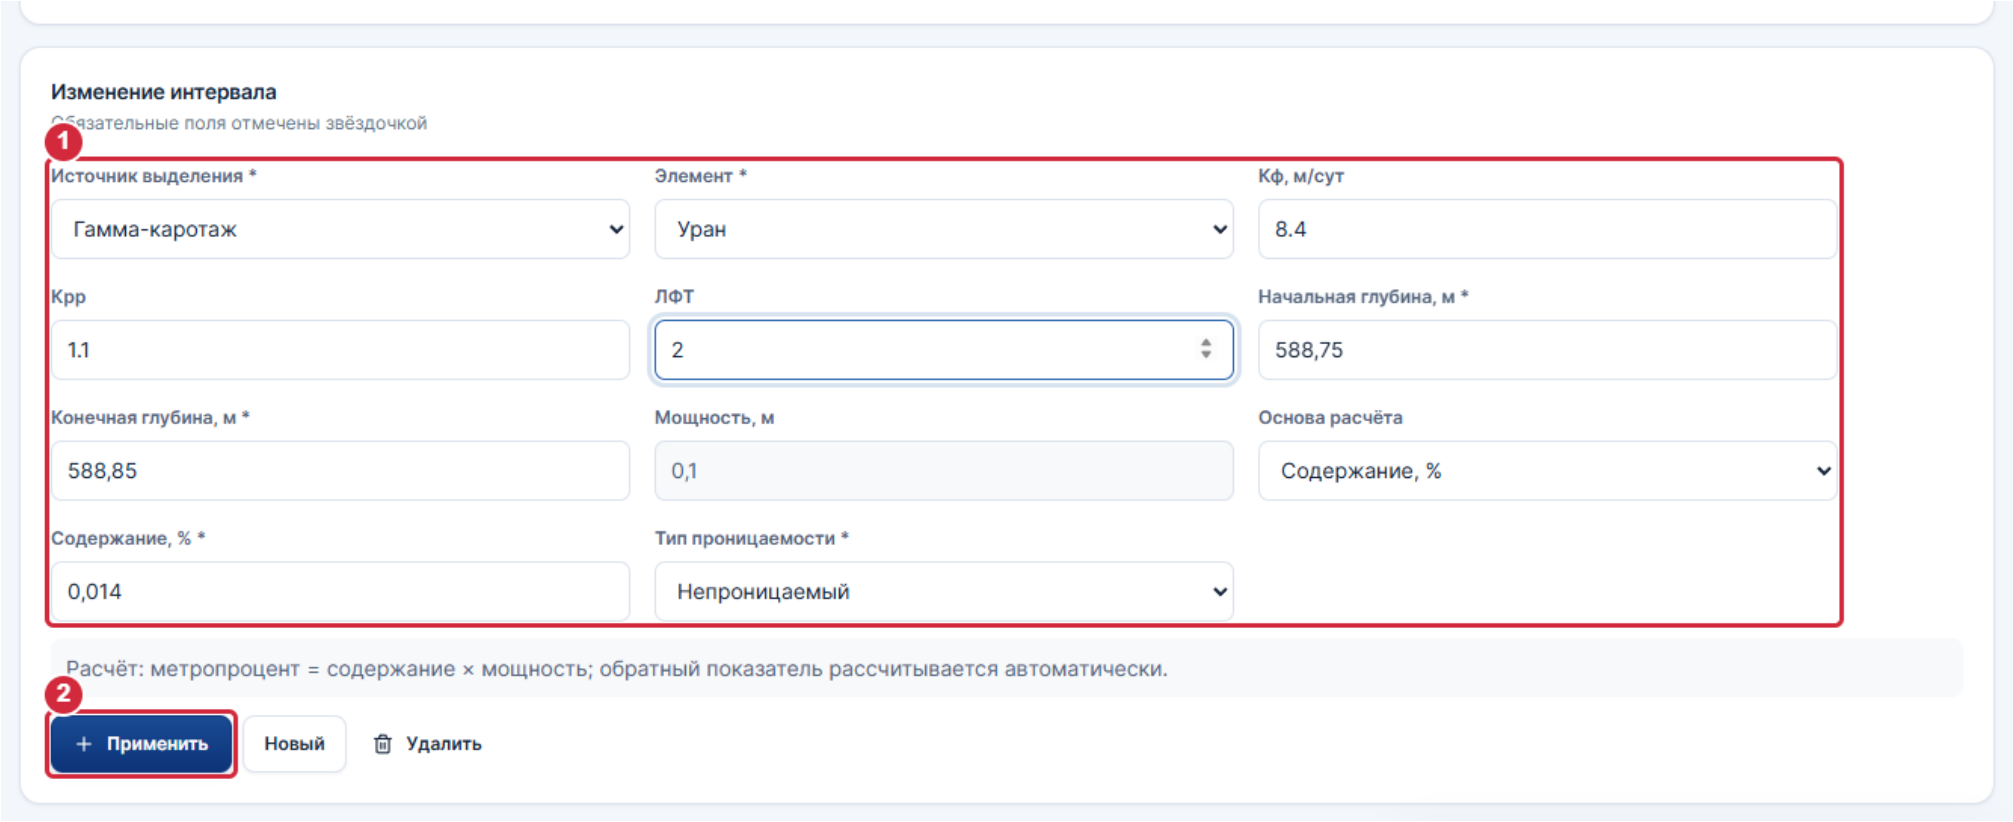

1 — Кф, Крр, ЛФТ и характеристики выбранного пересечения; 2 — Применение свойств к строке таблицы

A.9 Числовые характеристики рудных пересечений · продолжение

Шаг 2. Сводка после применения и сохранения.

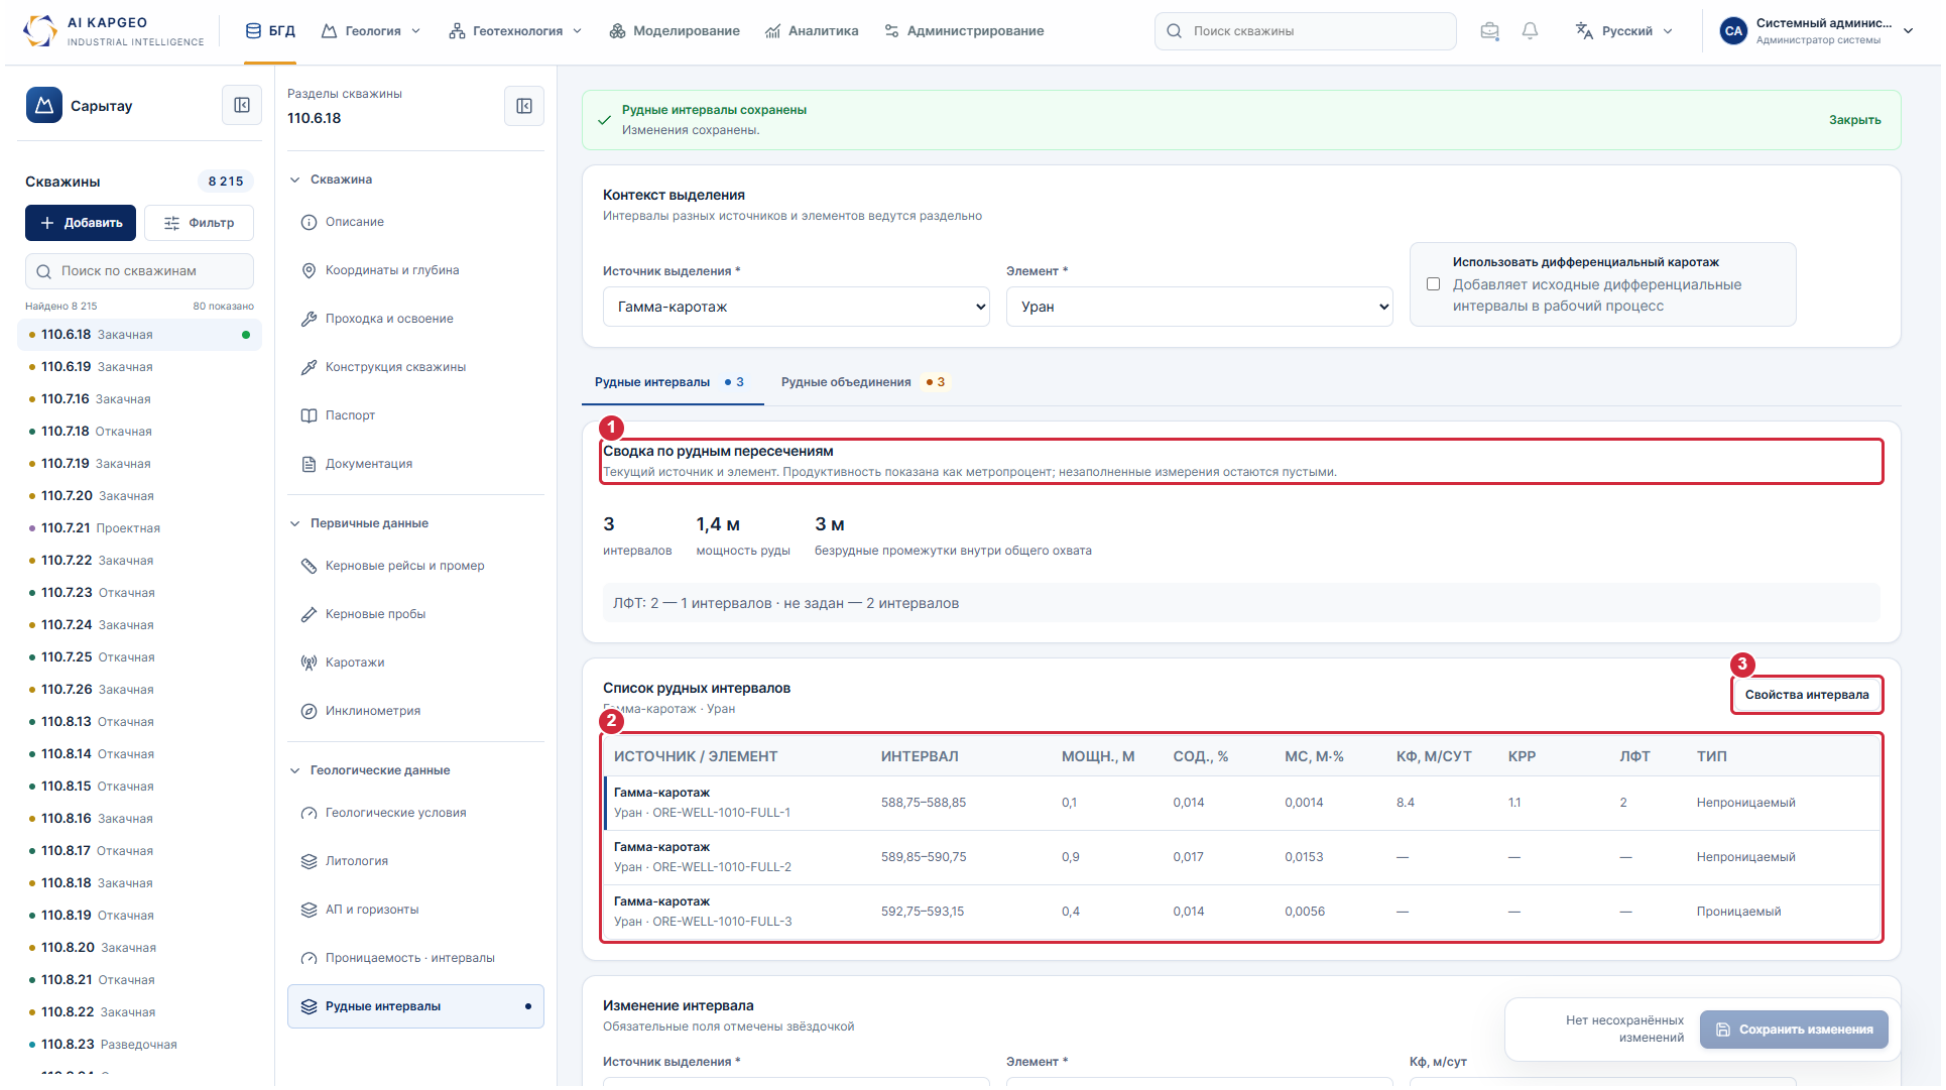

1 — Мощность руды, безрудные промежутки и группировка ЛФТ; 2 — Одна цифровая таблица со всеми характеристиками; 3 — Быстрый переход к редактированию выбранной строки

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.10 Характеристики проб и лабораторные показатели

Замечание: «В базе Отсутсвует окно характеристик по пробам глинистость содержании по элементам и тд.»

Статус: Расширена карточка пробы


Ответ: Карточка керновой пробы содержит глубины, лабораторию и результаты. В выбор показателей добавлены глинистость, SiO_2, $CaCO_3$ и Fe наряду с U, Ra, Se и V. Значение вводится с единицей и, при необходимости, знаком предела определения. На снимках 12,6% — введённый демонстрационный пример, не норматив.

Где: БГД → скважина → «Керновые пробы» → выбрать пробу → «Изменить».

Проверка: Нажмите «Результат» → выберите показатель → введите значение → «Сохранить пробу».

Открыть пробы скважины ↗


Шаг 1. Добавление результата по глинистости.

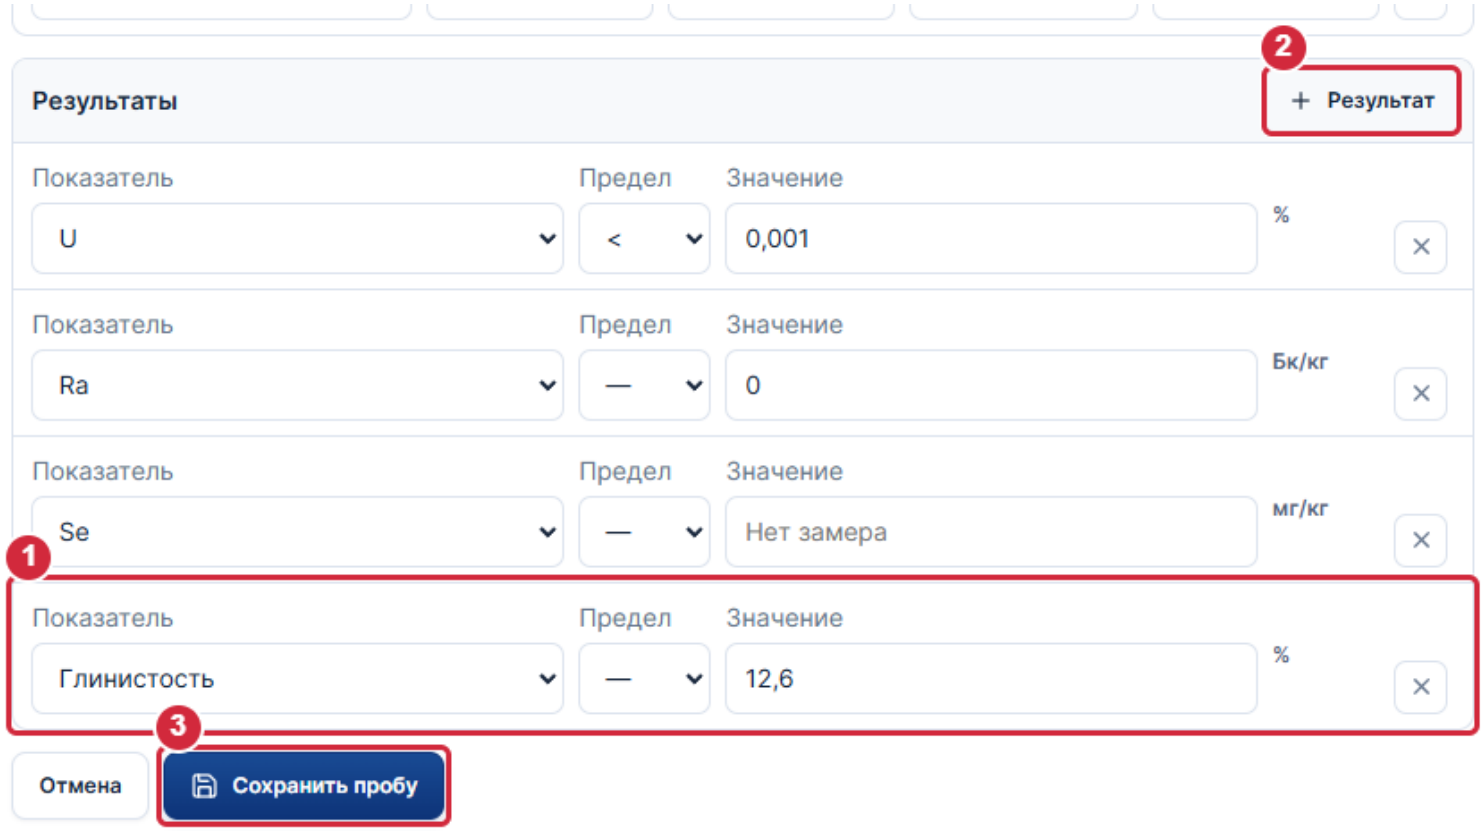

1 — Ввод показателя «Глинистость» и его значения; 2 — Добавить лабораторный показатель; 3 — Сохранить характеристики пробы

A.10 Характеристики проб и лабораторные показатели · продолжение

Шаг 2. Сохранённые характеристики в карточке пробы.

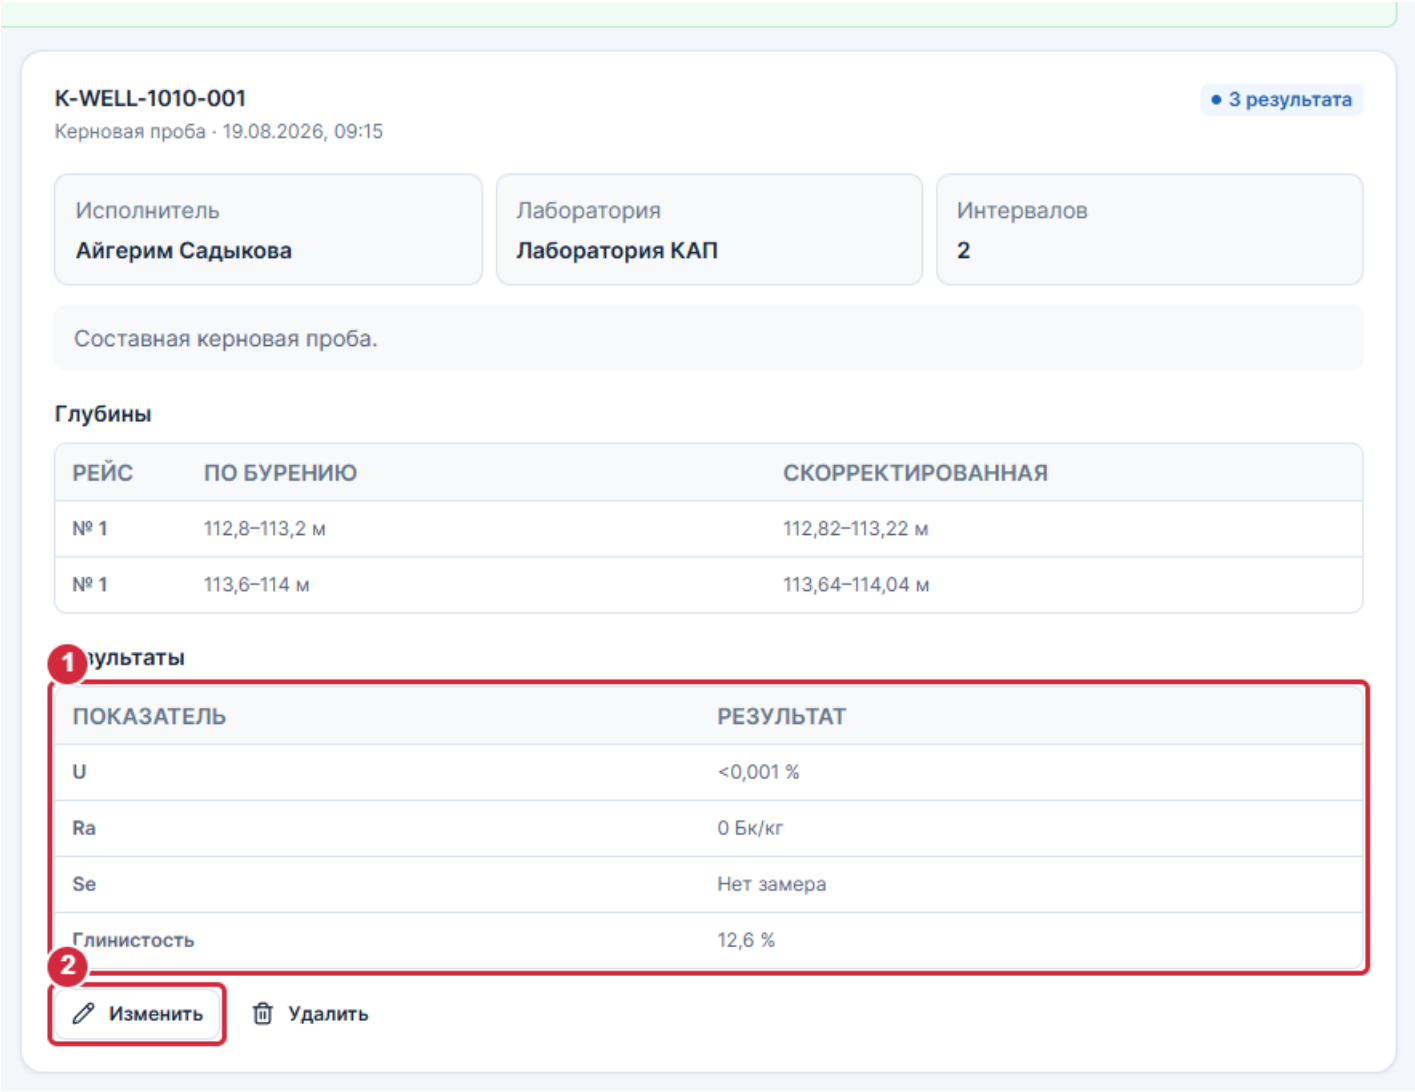

1 — Сохранённые характеристики пробы; 2 — Повторный вход в редактирование

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.11 Ввод, вывод и подготовка данных для 3D

Замечание: «Окно данных ввода /вывода LAS кобра GIK Альфа КНД EXCEL экспорт скважин в 3д моделирование и тд.»

Статус: Частично: сценарий обмена и реальная CSV-проверка


Ответ: Добавлено окно выбора профиля обмена и предварительной проверки. LAS, КОБРА/DIG, Giklet/GIK, Alpha, КНД и Excel показаны на подготовленных примерах; чтение этих исходных форматов не реализовано. Реально читается CSV по скачанному шаблону. Выдача CSV/3D содержит устья и один интервал на скважину; это не файл конкретной 3D-системы.

Где: Геология → «Обмен и подготовка разведочных данных» → «Ввод / вывод».

Проверка: Выберите профиль → «Показать пример загрузки» → проверьте таблицу → «Принять в рабочую область». Для своего файла скачайте CSV-шаблон и нажмите «Проверить CSV-файл»; для выдачи — «Экспорт CSV / 3D».

Открыть окно обмена ↗


Шаг 1. Выбор профиля и способа загрузки.

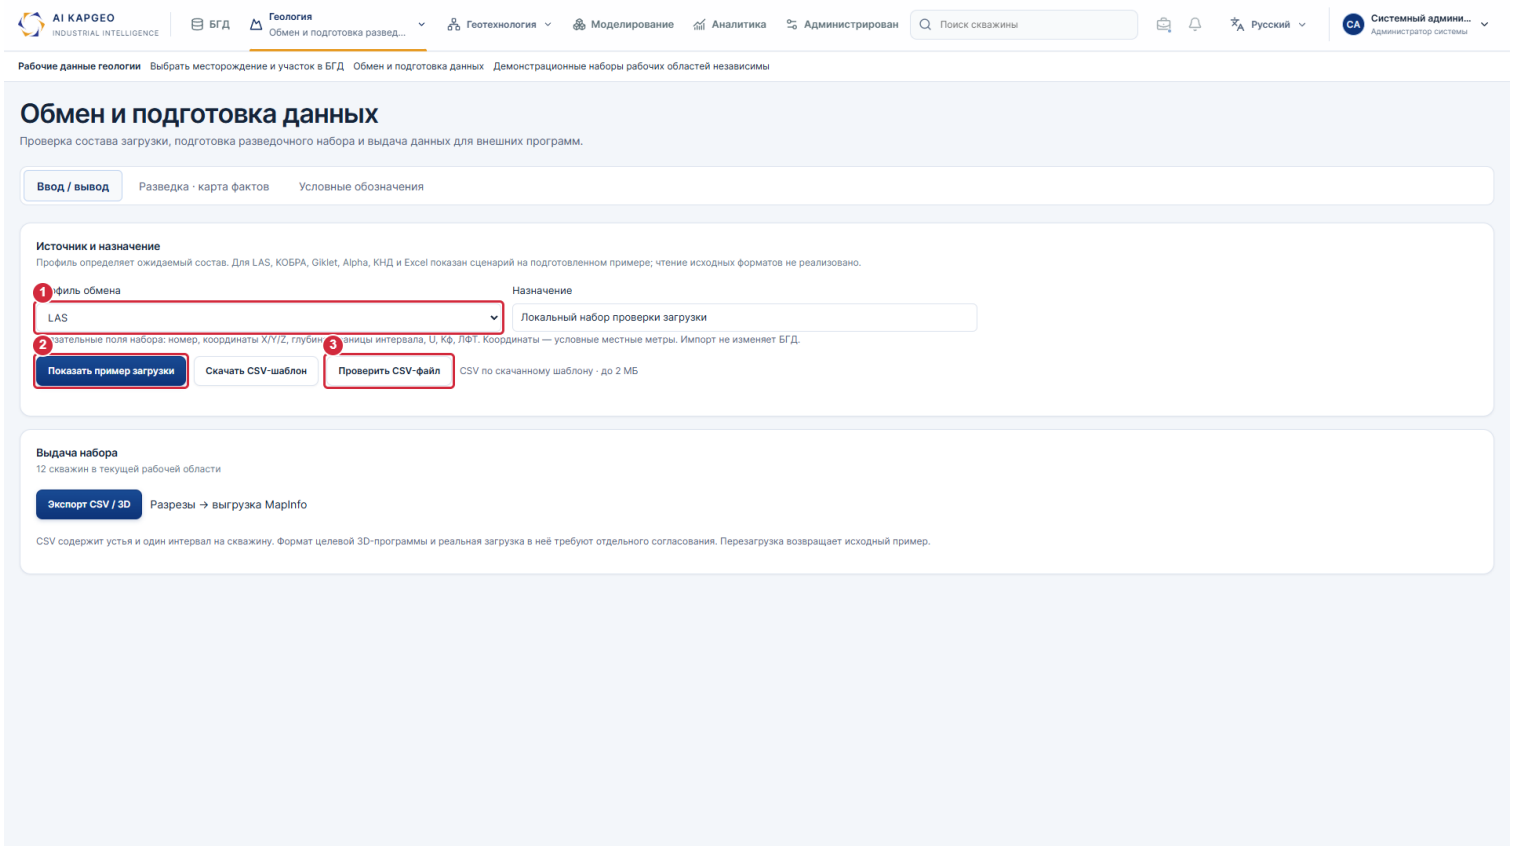

1 — Выбор профиля обмена; 2 — Пример сценария для отраслевых профилей; 3 — Выбор своего CSV по шаблону

A.11 Ввод, вывод и подготовка данных для 3D · продолжение

Шаг 2. Предварительная проверка и принятие набора.

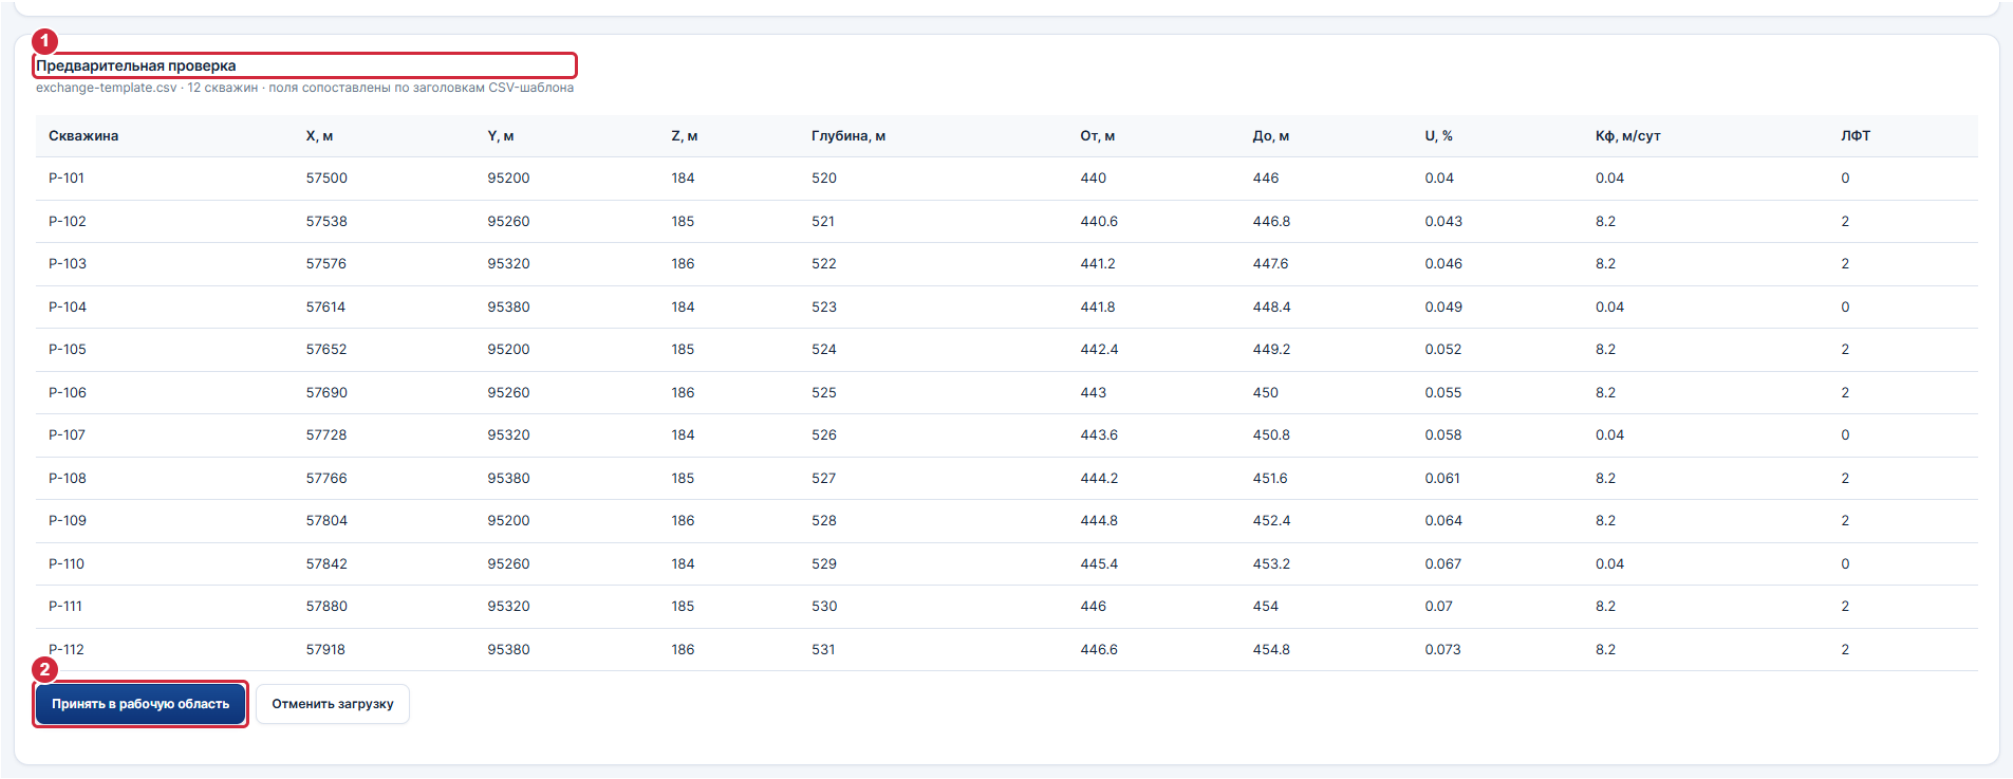


Скважина	X, м	Y, м	Z, м	Глубина, м	От, м	До, м	U, %	Кф, м/сут	ЛФТ
P-101	57500	95200	184	520	440	446	0.04	0.04	0
P-102	57538	95260	185	521	440.6	446.8	0.043	8.2	2
P-103	57576	95320	186	522	441.2	447.6	0.046	8.2	2
P-104	57614	95380	184	523	441.8	448.4	0.049	0.04	0
P-105	57652	95200	185	524	442.4	449.2	0.052	8.2	2
P-106	57690	95260	186	525	443	450	0.055	8.2	2
P-107	57728	95320	184	526	443.6	450.8	0.058	0.04	0
P-108	57766	95380	185	527	444.2	451.6	0.061	8.2	2
P-109	57804	95200	186	528	444.8	452.4	0.064	8.2	2
P-110	57842	95260	184	529	445.4	453.2	0.067	0.04	0
P-111	57880	95320	185	530	446	454	0.07	8.2	2
P-112	57918	95380	186	531	446.6	454.8	0.073	8.2	2

1 — Реальная проверка CSV по шаблону; 2 — Принятие проверенного набора

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.11 Ввод, вывод и подготовка данных для 3D · продолжение

Шаг 3. Профиль и выдача CSV для внешнего моделирования.

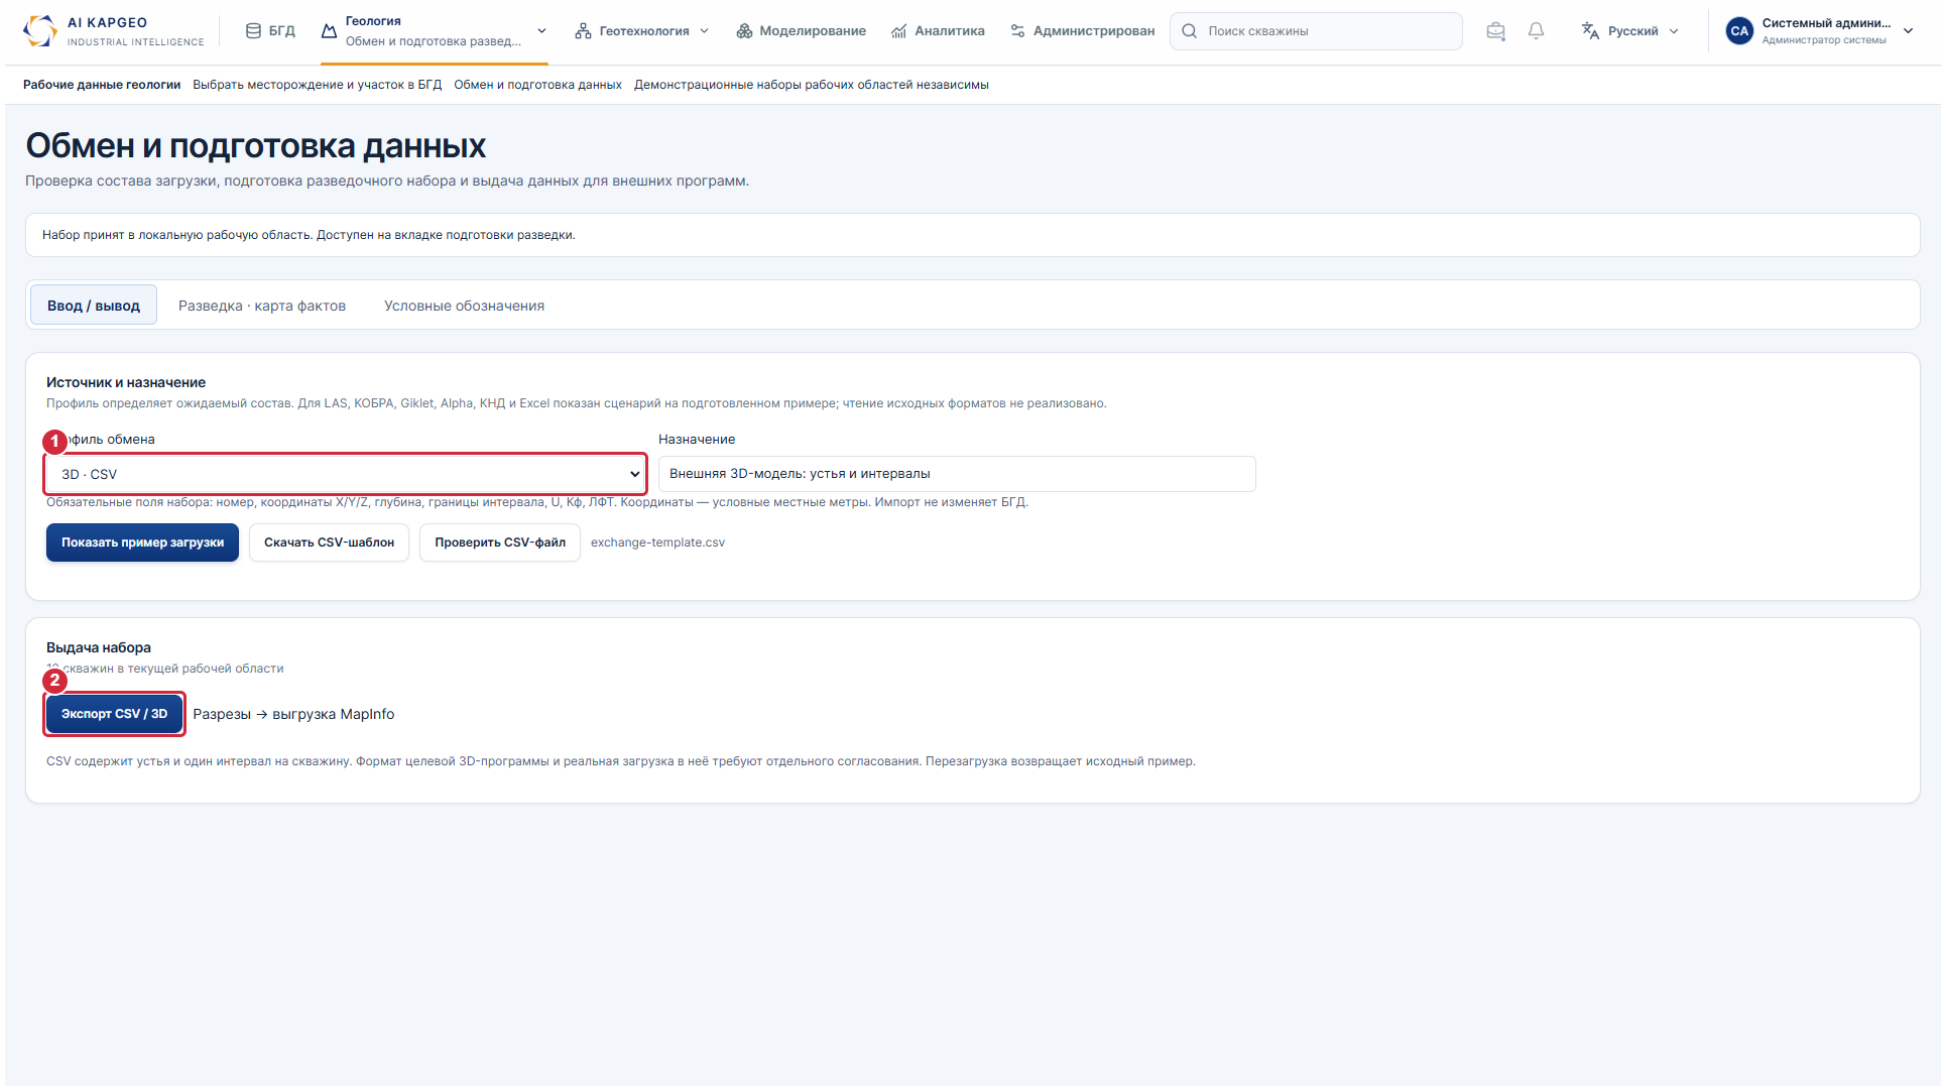

1 — Профиль 3D · CSV; 2 — Выгрузка устьев и интервалов в CSV

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.12 Подготовка разведочных данных и карты фактов

Замечание: «Отсутствует окно формирование данных по разведки (подготовка данных для карт фактов, и т.д.).»

Статус: Добавлен демонстрационный сценарий


Ответ: Введена вкладка подготовки разведочного набора: отбор по номеру, минимуму U и включению слабопроницаемых пород; затем карта фактов, таблица и скачивание CSV. Подписи карты показывают номер и mc. Используется локальная рабочая выборка, а не подтверждённая форма карты фактов предприятия.

Где: Геология → обмен и подготовка данных → «Разведка · карта фактов».

Проверка: Задайте условия → «Сформировать набор» → проверьте карту и таблицу → «Скачать подготовленный набор».

Открыть подготовку разведки ↗


Шаг 1. Условия формирования набора.

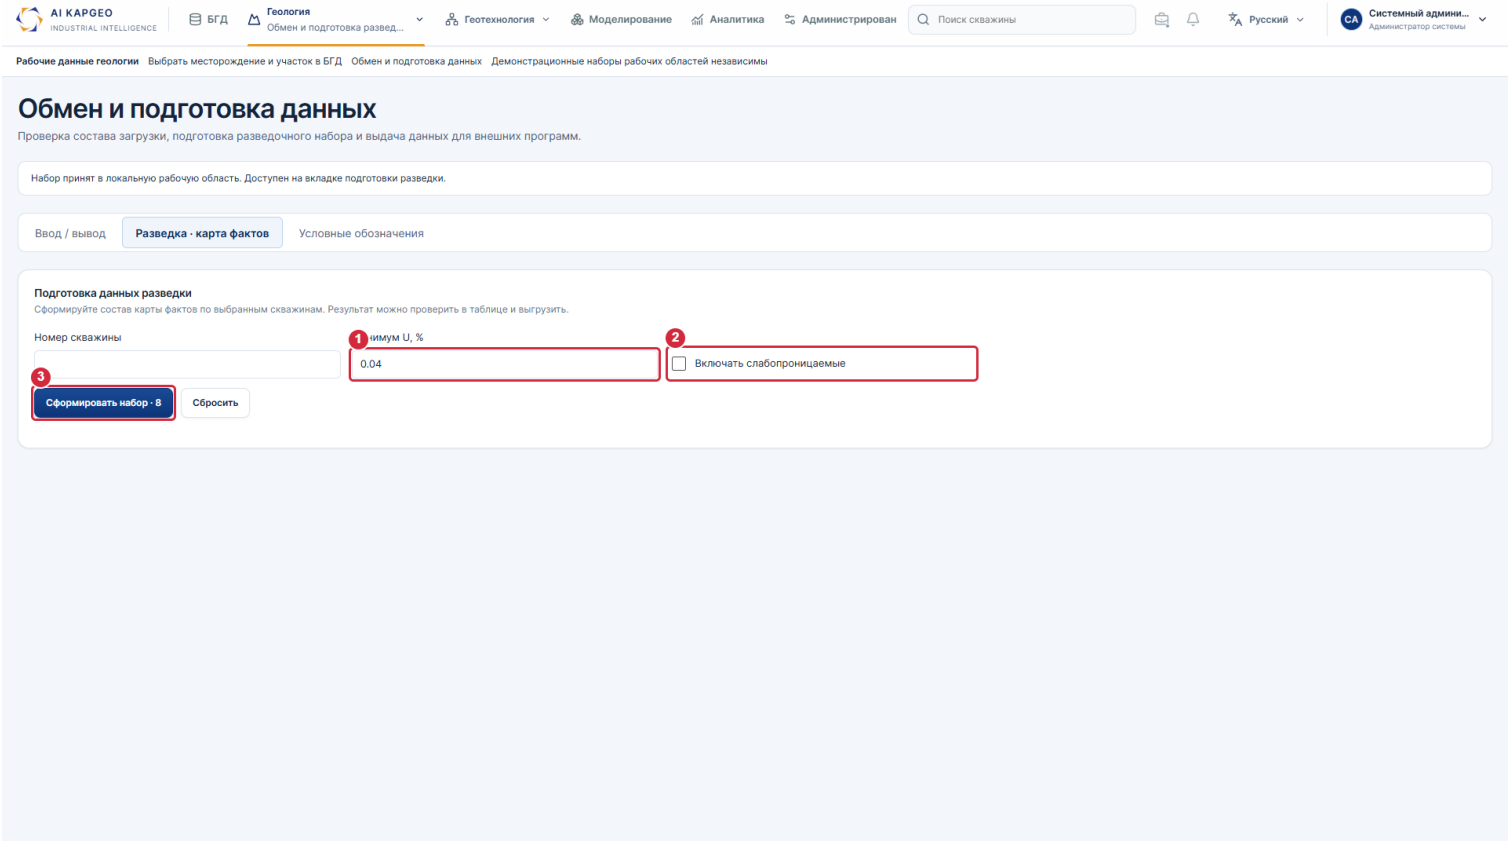

1 — Порог содержания U для рабочего отбора; 2 — Исключение слабопроницаемых примеров; 3 — Формирование по выбранным условиям

A.12 Подготовка разведочных данных и карты фактов · продолжение

Шаг 2. Предпросмотр карты фактов.

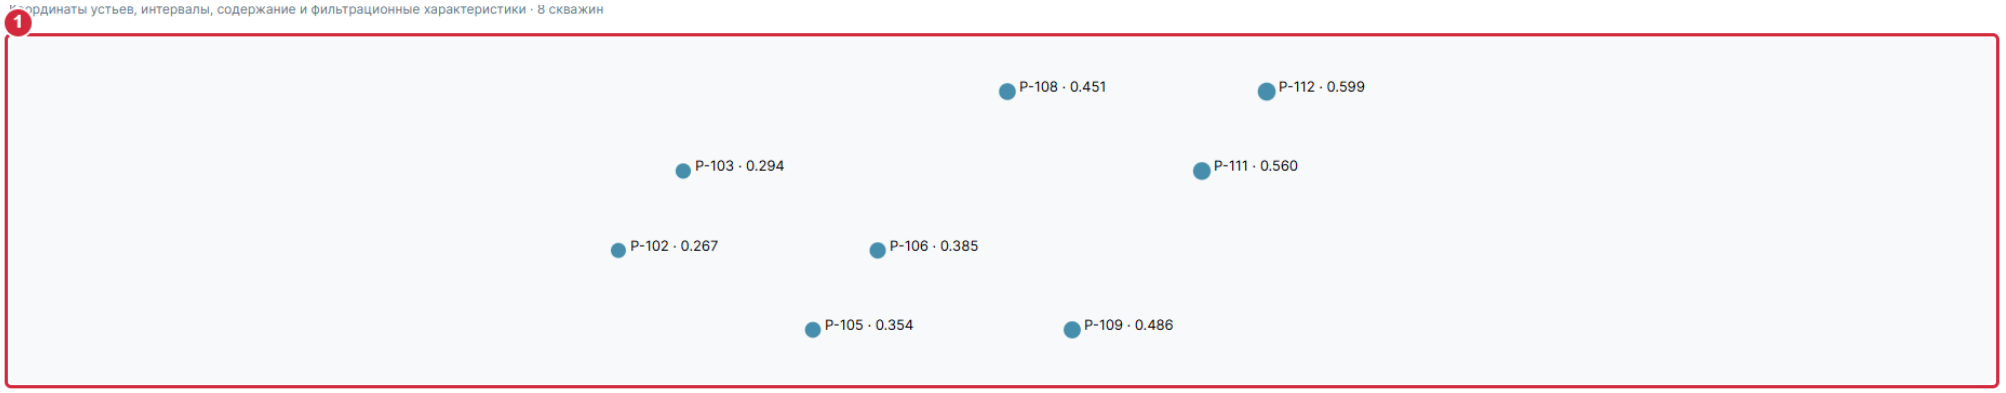


1 — Номера и mc в предпросмотре карты фактов

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.12 Подготовка разведочных данных и карты фактов · продолжение

Шаг 3. Числовая таблица и выдача CSV.

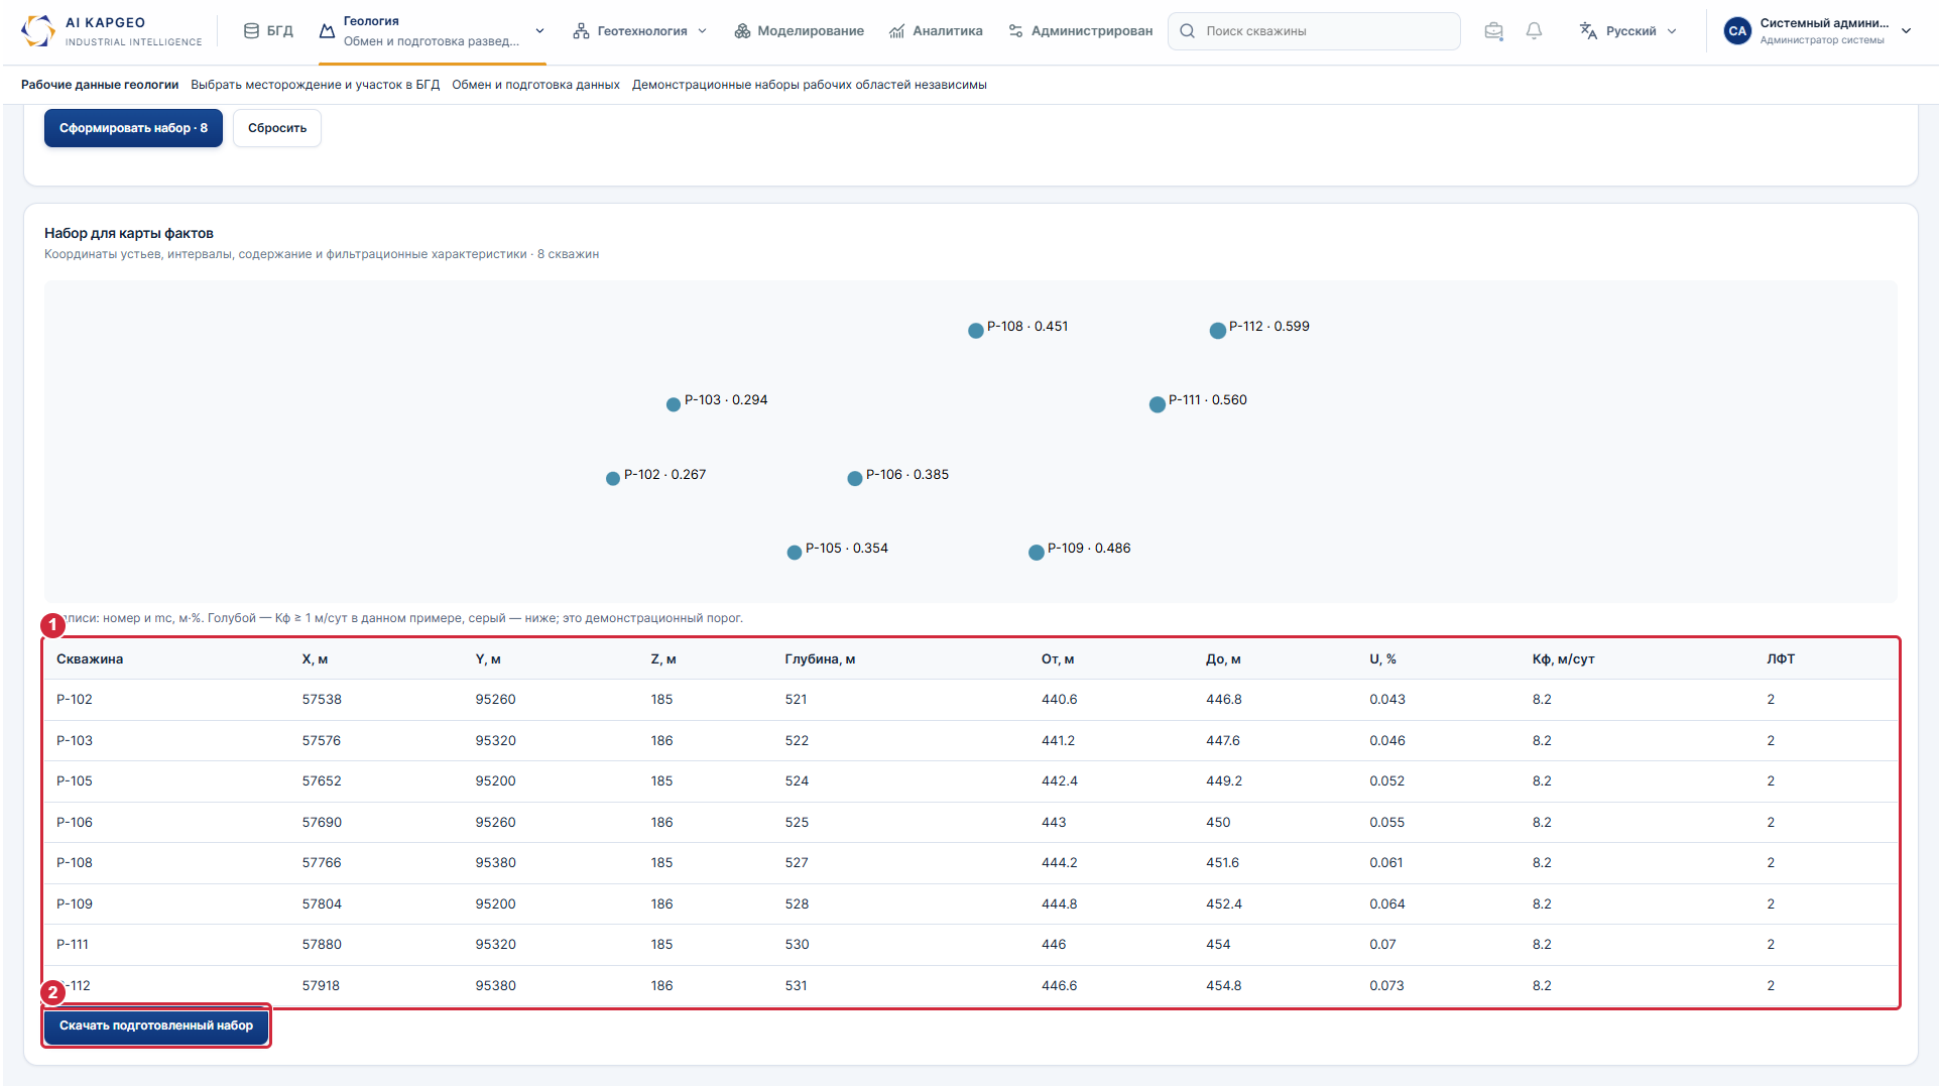

Скважина	X, м	Y, м	Z, м	Глубина, м	От, м	До, м	U, %	Кф, м/сут	ЛФТ
P-102	57538	95260	185	521	440.6	446.8	0.043	8.2	2
P-103	57576	95320	186	522	441.2	447.6	0.046	8.2	2
P-105	57652	95200	185	524	442.4	449.2	0.052	8.2	2
P-106	57690	95260	186	525	443	450	0.055	8.2	2
P-108	57766	95380	185	527	444.2	451.6	0.061	8.2	2
P-109	57804	95200	186	528	444.8	452.4	0.064	8.2	2
P-111	57880	95320	185	530	446	454	0.07	8.2	2
P-112	57918	95380	186	531	446.6	454.8	0.073	8.2	2

1 — Цифровой состав подготовленного набора; 2 — Выдача отбора в CSV

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.13 Запасы, геотехнология и моделирование

Замечание: «Окна по подсчету запасов геотехнология моделировании не активны.»

Статус: Добавлены кликабельные демонстрационные сценарии


Ответ: Открываются три рабочие области: упрощённая оценка U по площади/плотности/борту, суточный баланс геотехнологического блока и пространственная проекция вертикальных стволов. Параметры меняются, результат строится, сценарий сохраняется локально и выгружается. Это не нормативный подсчёт запасов и не полноценная геологическая 3D-модель; соседние непроработанные подразделы сохраняют заглушки.

Где: Геология → «Подсчёт запасов»; Геотехнология → «Технологическая база данных»; верхнее меню → «Моделирование».

Проверка: Задайте параметры → «Подготовить расчёт» либо «Построить модель» → проверьте результат → при необходимости сохраните сценарий.

Подсчёт запасов ↗ | Геотехнология ↗ | Моделирование ↗


Подсчёт запасов: параметры и демонстрационный результат.

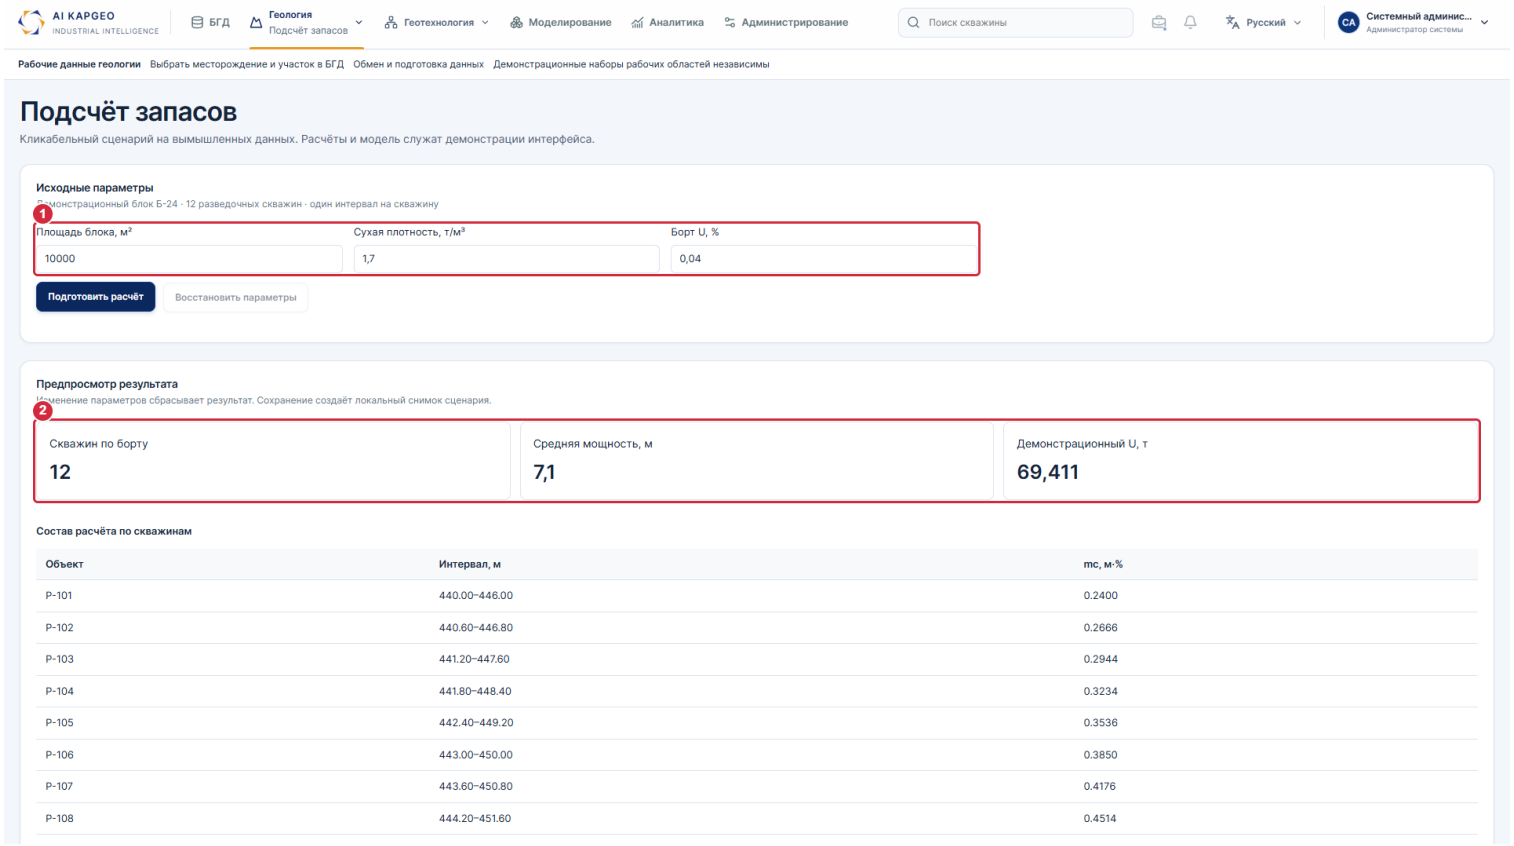

1 — Параметры демонстрационного подсчёта; 2 — Результат предварительного расчёта

A.13 Запасы, геотехнология и моделирование · продолжение

Геотехнология: суточный баланс блока.

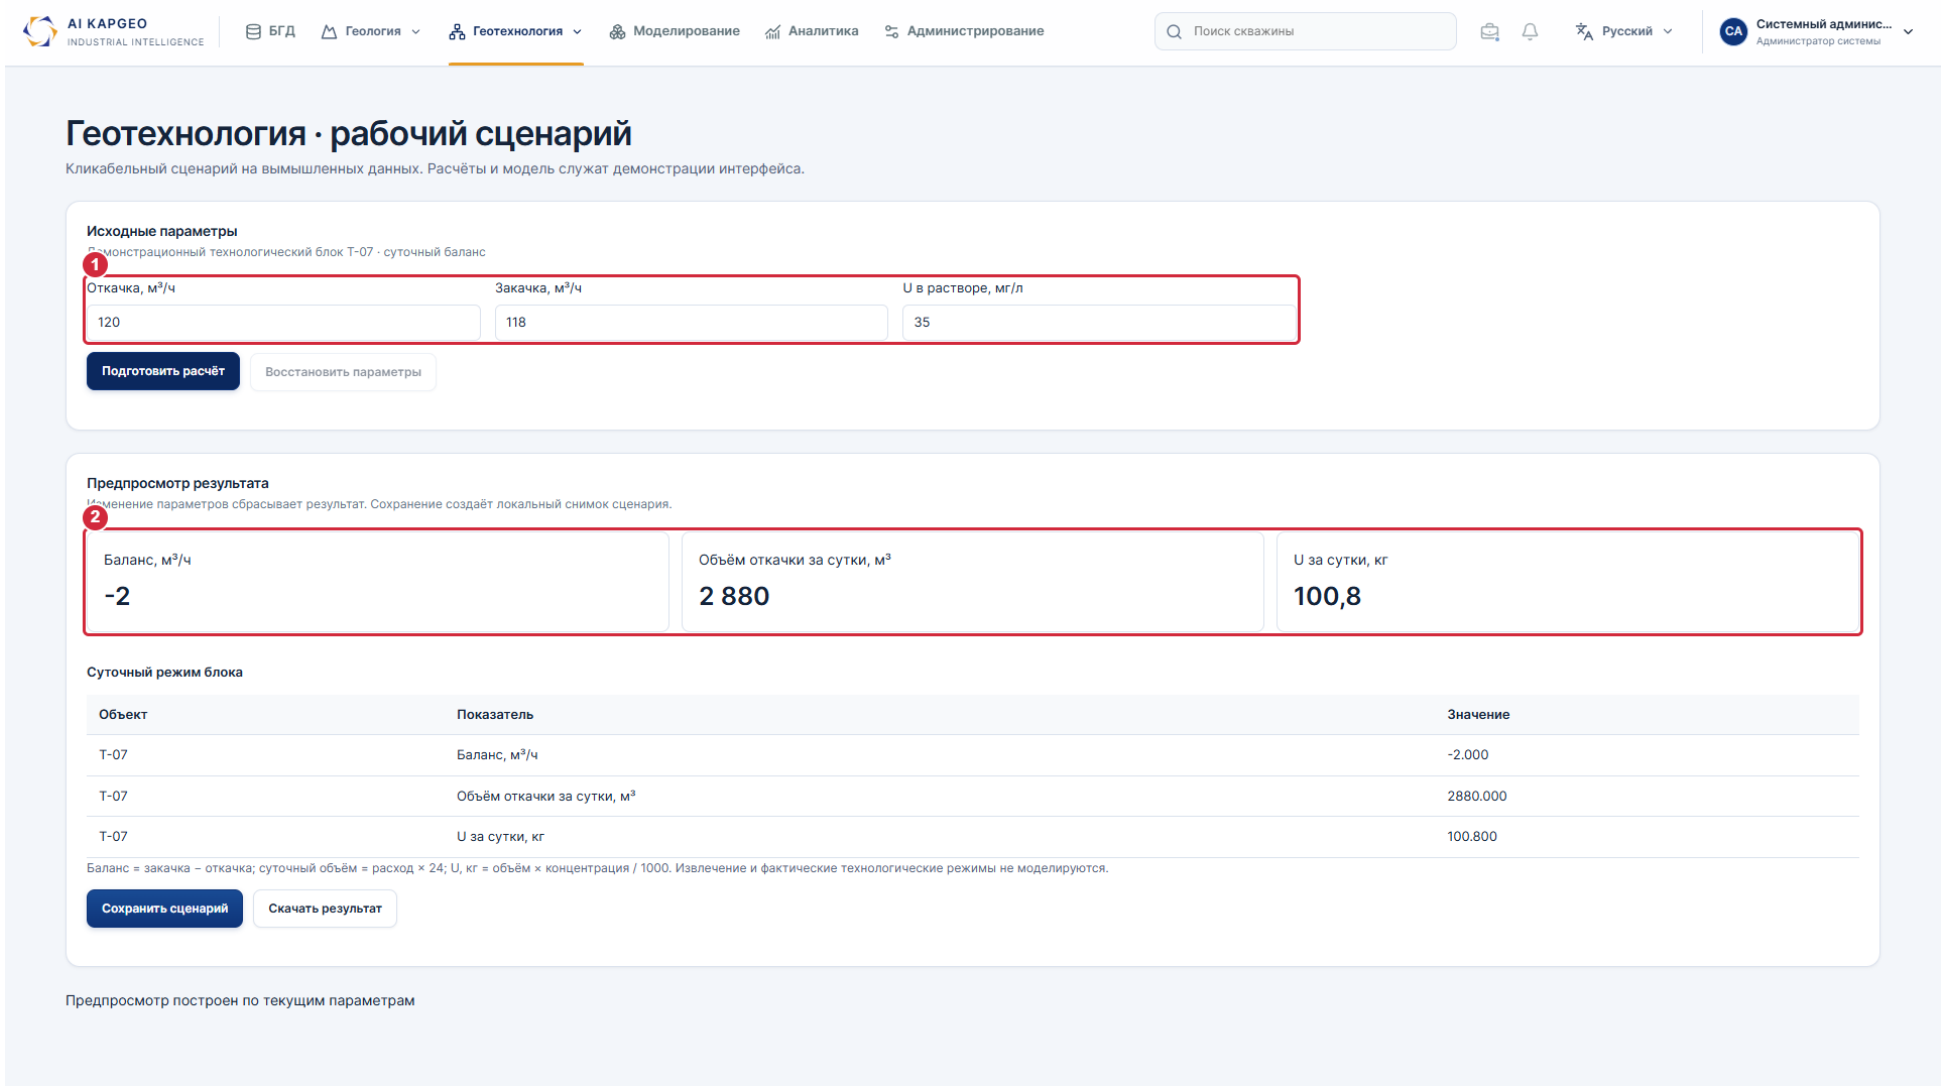


1 — Расходы и концентрация U в демонстрационном блоке; 2 — Баланс, объём и количество U за сутки

Открыть этот раздел на GitHub Pages

A.13 Запасы, геотехнология и моделирование · продолжение

Моделирование: параметры построения.

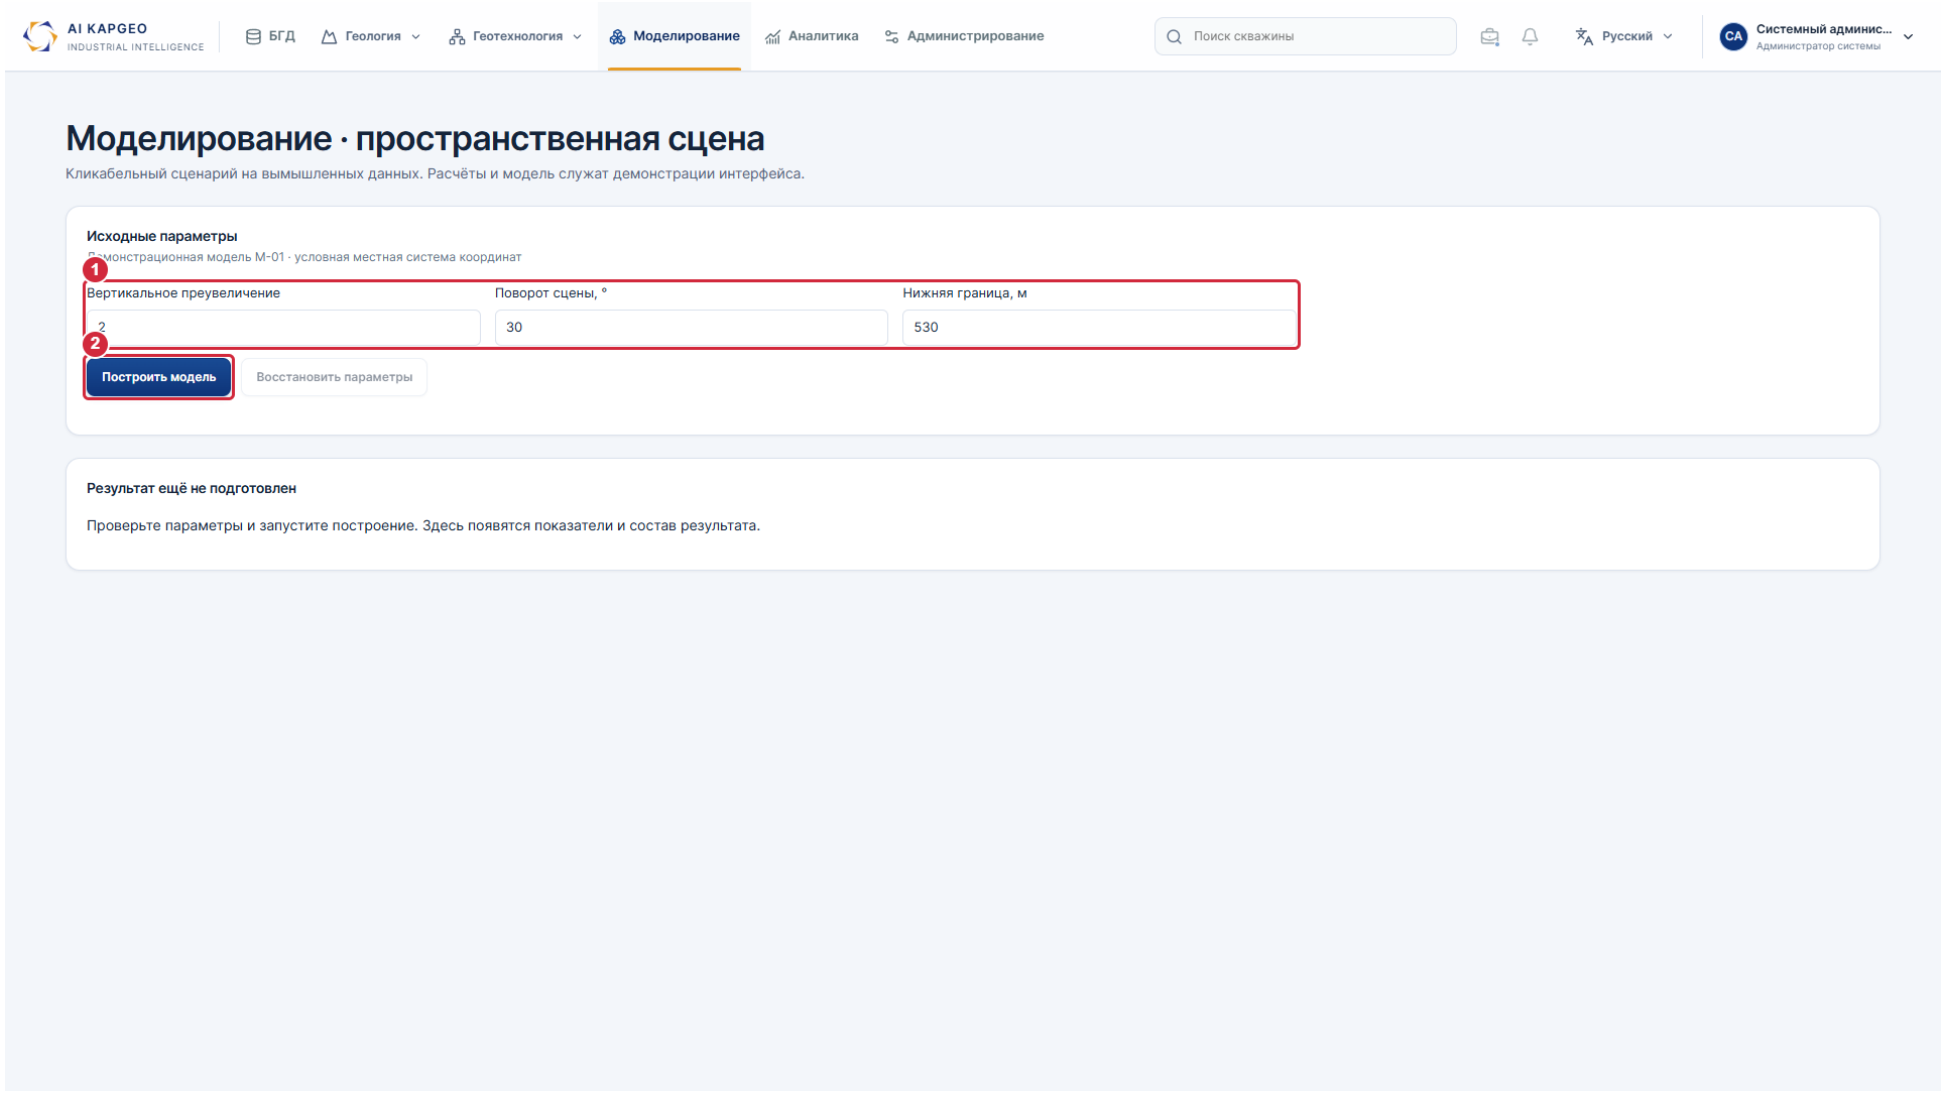


1 — Параметры пространственной проекции; 2 — Запуск построения по текущим параметрам

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.13 Запасы, геотехнология и моделирование · продолжение

Моделирование: выбор скважины и её характеристики.

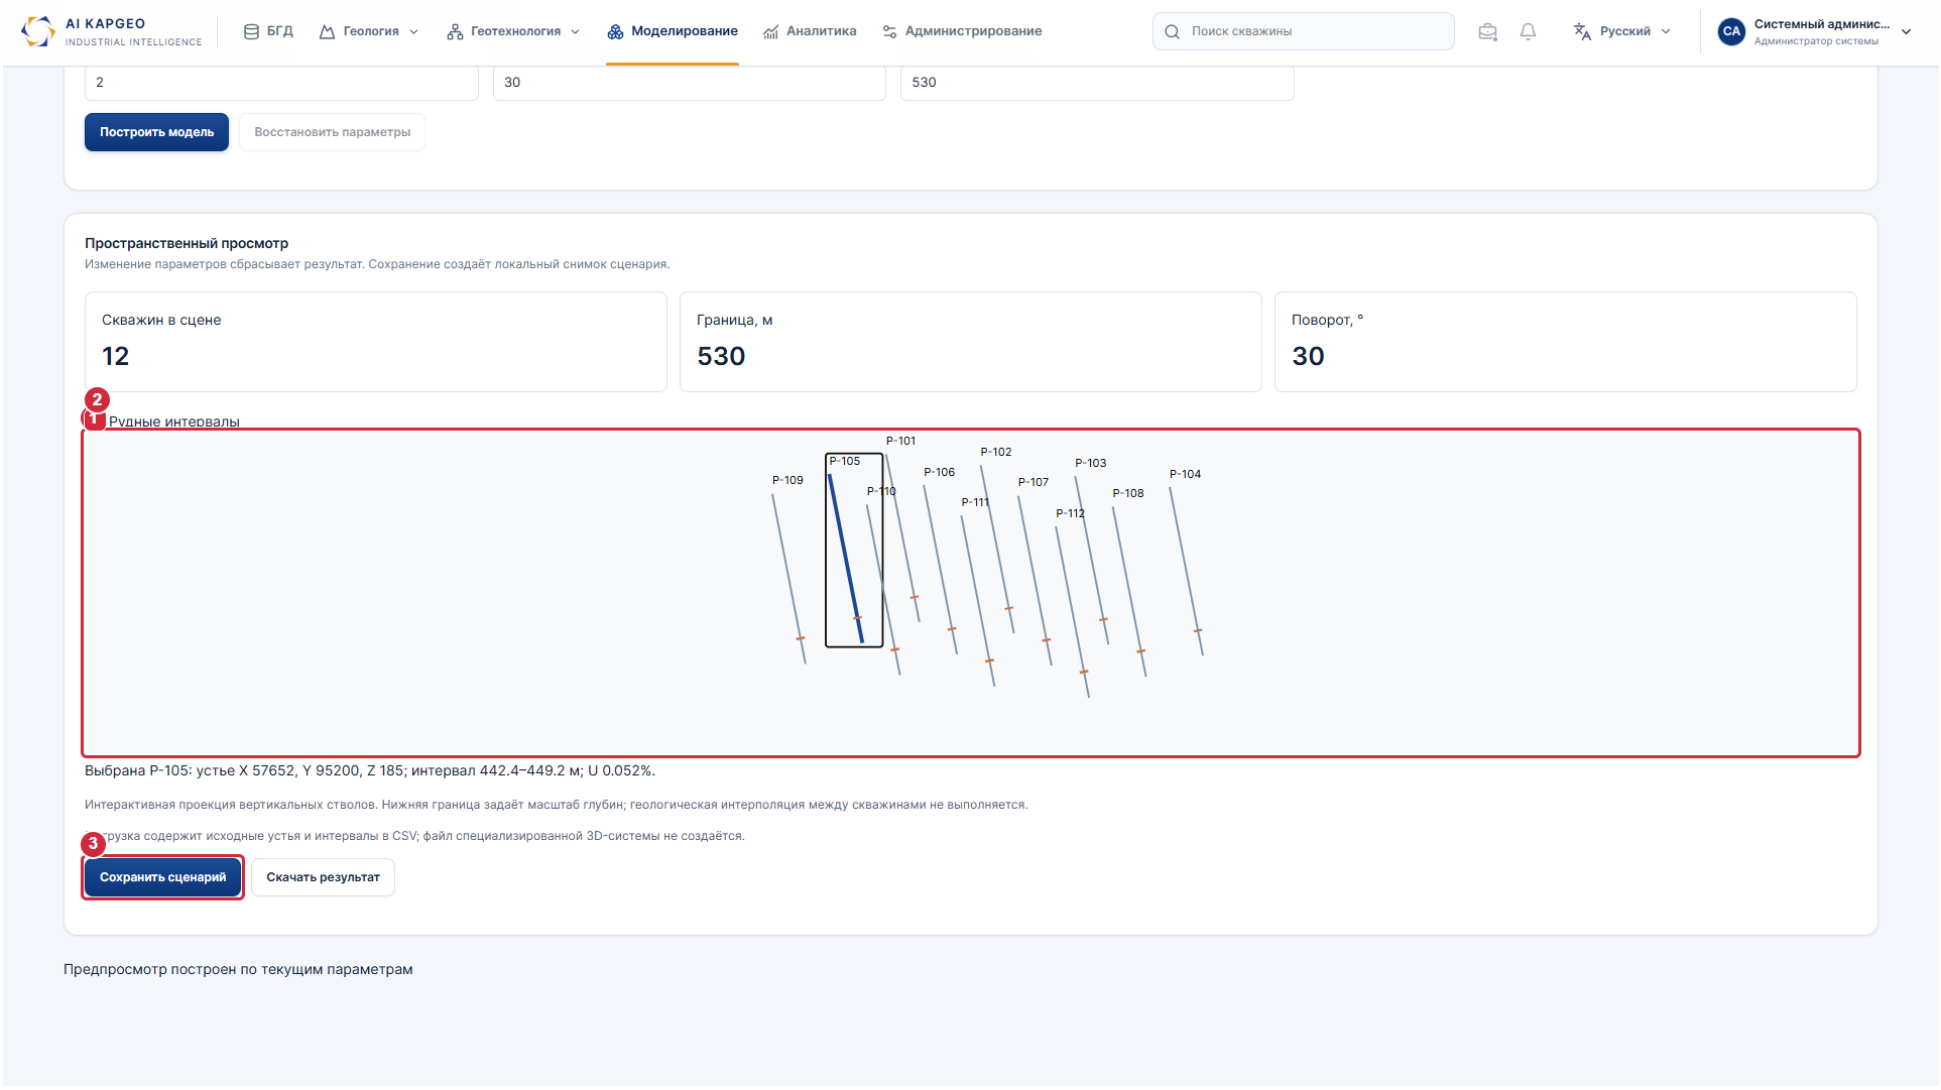

1 — Выбор скважины в пространственной проекции; 2 — Видимость рудных интервалов; 3 — Локальный снимок параметров и результата

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

A.14 Общее соответствие техническому заданию

Замечание: «Тестовый режим шаблона не соответсвует Техническому заданию.»

Статус: Требуется предметная сверка; полностью закрытым не считается


Ответ: Прототип расширен по конкретным замечаниям: интервалы, геохимия, паспорт, обмен, подготовка разведки и расчётные сценарии. По одной общей формулировке нельзя подтвердить полное соответствие ТЗ. Для приёмки требуется перечень конкретных пунктов ТЗ, ожидаемых форм и эталонных результатов. Настоящий документ фиксирует показанный интерфейс и ограничения, а не заменяет такую сверку.

Где: Верхнее меню «Геология» и описанные ниже рабочие области.

Проверка: Используйте ссылки и пошаговые иллюстрации этого документа для проверки конкретных сценариев; оставшиеся нормативные и функциональные вопросы сверяйте отдельно.

Открыть прототип ↗

Рабочие переходы в меню; наличие экрана само по себе не означает выполнение всего ТЗ.

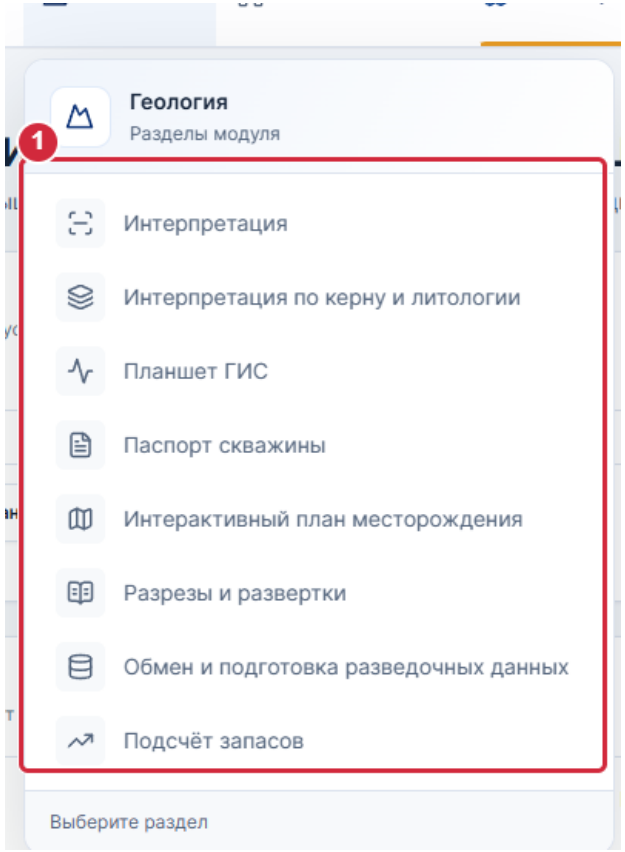

1 — Доступные рабочие области геологии открываются через меню

B.1 Цвета кривых ГК, КС и ПС

Замечание: «Цвет кривых ГК –красный, КС- синий, ПС-зелёный.»

Статус: Исправлено


Ответ: Базовые цвета приведены к замечанию: ГК — красный, КС — синий, ПС — зелёный. Цвета применены к кривым и их подписям в графическом паспорте и общей геофизической палитре. Ранее сохранённые пользовательские настройки цвета могут иметь приоритет; при необходимости сбросьте вид метода.

Где: Геология → паспорт скважины; Геология → интерпретация.

Проверка: Откройте паспорт → сравните дорожки ГК, КС и ПС со снимком.

Открыть паспорт ↗ | Открыть электрокаротаж ↗

Красный ГК, синий КС и зелёный ПС — крупный фрагмент трёх дорожек.

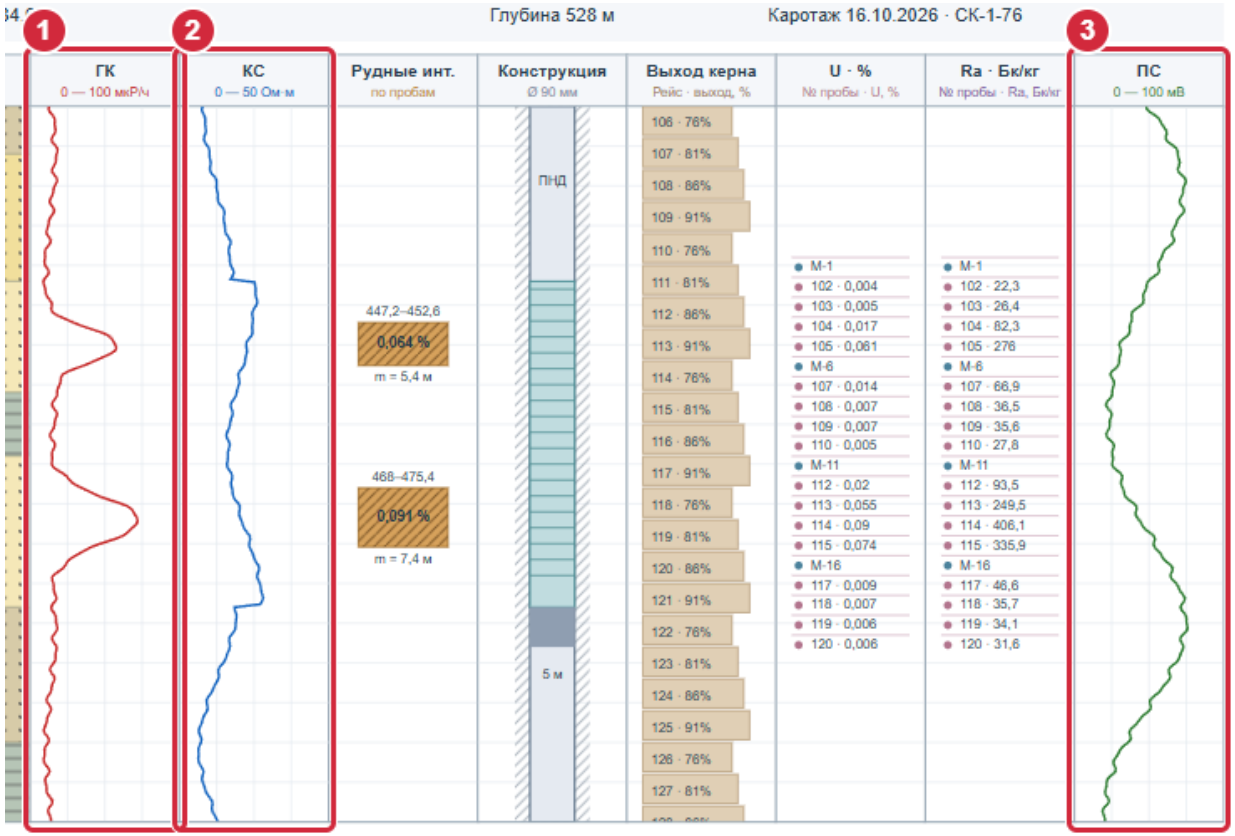

1 — ГК — красный; 2 — КС — синий; 3 — ПС — зелёный

B.2 Расширенная литология и место ввода геохимии

Замечание: «По литологии: у нас более расширенная легенда, пользуемся большим количеством кодов, также не указана геохимия. В литологии где будет заноситься геохимия? Будет ли стоять соответствующий код и крап»

Статус: Расширено; нормативная легенда ещё не подтверждена


Ответ: В литологии БГД расширен список пород и добавлены поля литологического и геохимического кодов. Колонка показывает крап породы и наличие геохимического кода. Геохимия относится к тому же интервалу: если код меняется внутри породы, интервал следует разделить. DEMO-коды и крапы служат иллюстрации; полный справочник заказчика ещё требуется.

Где: БГД → скважина 110.6.18 → «Литология» → выбрать интервал → «Свойства интервала»; кнопка «Легенда и коды» в заголовке.

Проверка: Выберите интервал на глубинной колонке или в таблице → «Свойства интервала» → укажите литологический и геохимический коды → «Сохранить изменения». Для смены геохимии внутри слоя разделите его на интервалы.

Открыть литологию ↗


Шаг 1. Глубинное представление и вход в легенду.

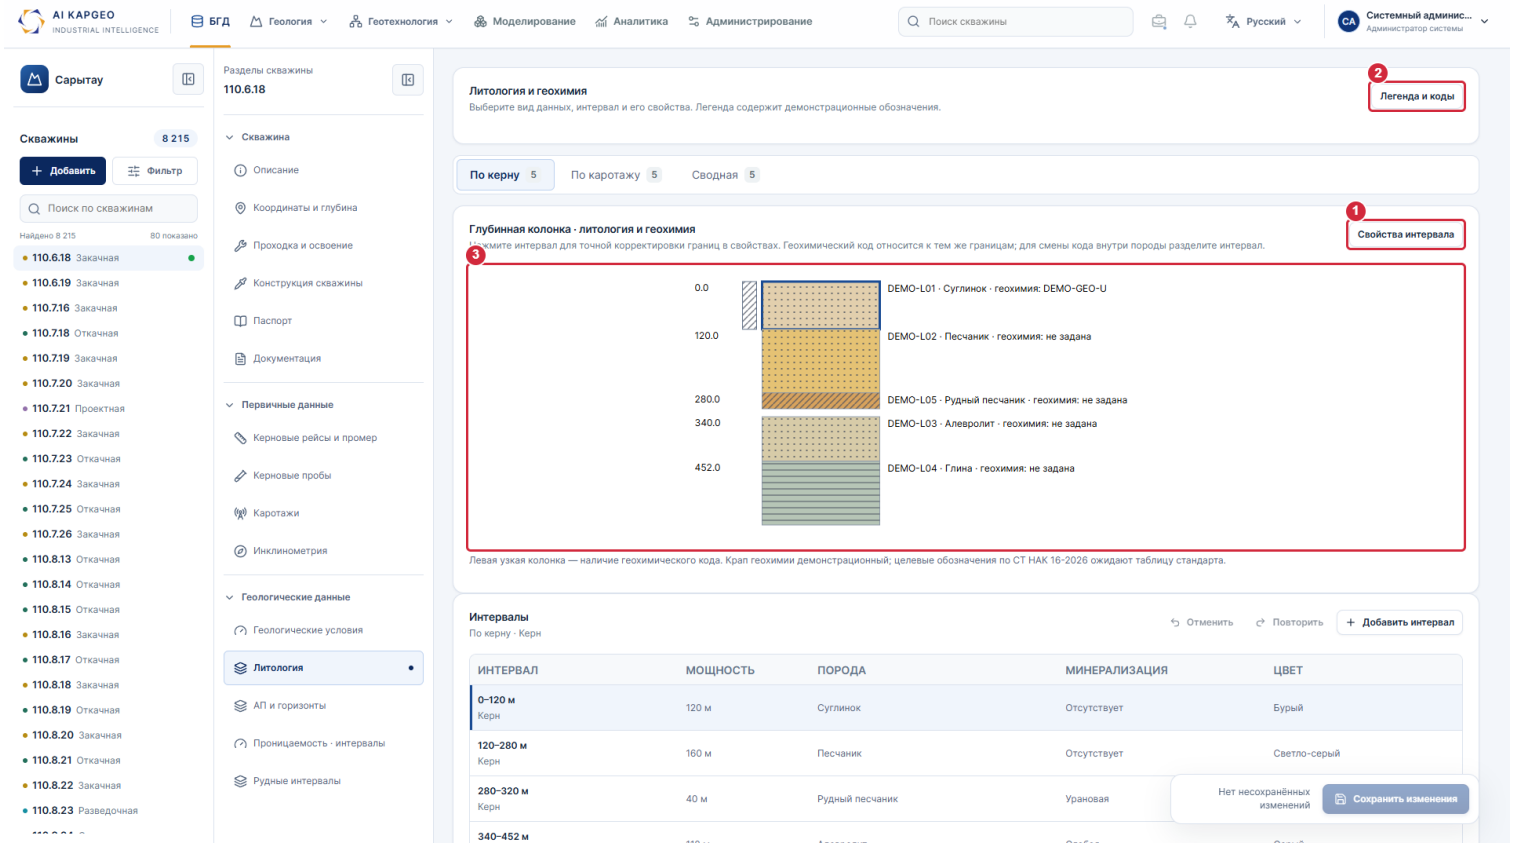

1 — Переход от глубинной колонки к свойствам; 2 — Редактируемые условные обозначения; 3 — Выбор литологии по глубине

B.2 Расширенная литология и место ввода геохимии · продолжение

Шаг 2. Поля литологического и геохимического кодов.

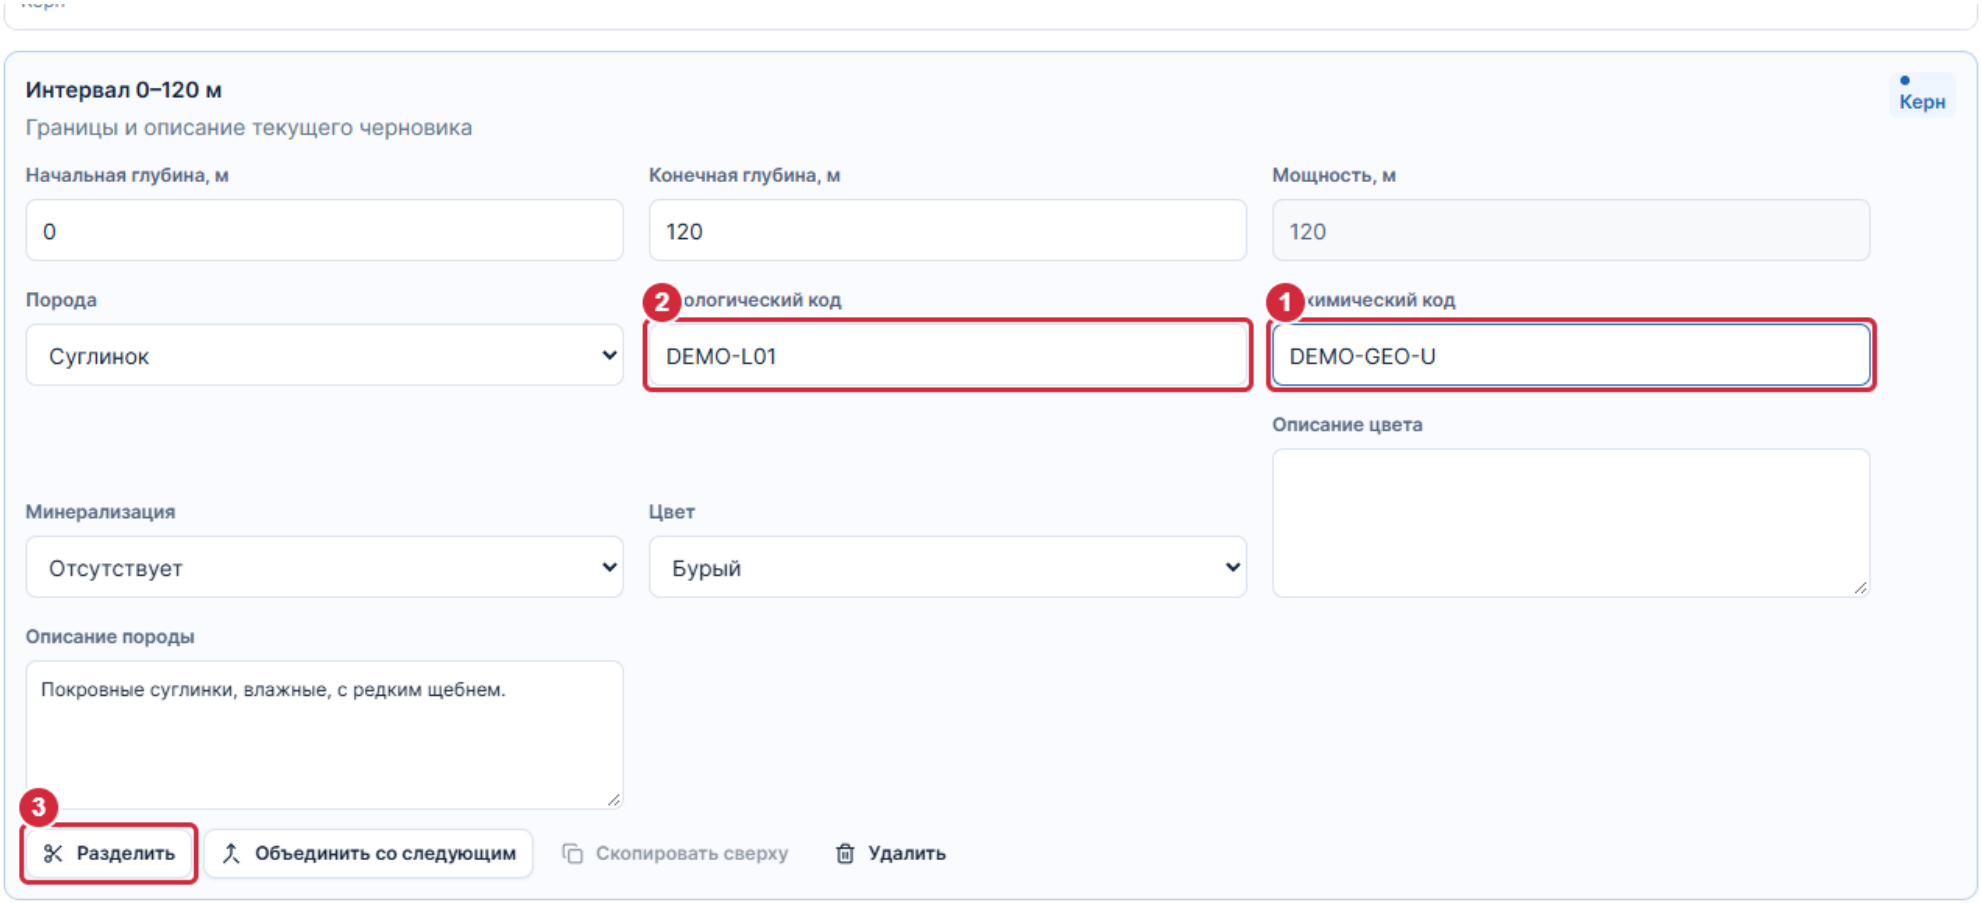

1 — Место ввода геохимического кода выбранного интервала; 2 — Код литологии сохраняется отдельно; 3 — Разделение при смене геохимии внутри слоя

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

B.3 Двухцветное отображение проницаемости

Замечание: «На вкладке электрокаротаж и гаммокаротаж цвета окраски проницаемых и непроницаемых пород более упрощённый для непроницаемых и для проницаемых -2 цвета.»

Статус: Добавлена отдельная двухцветная колонка


Ответ: Во вкладках электро- и гаммокаротажа добавлена колонка «Проницаемость»: проницаемые и непроницаемые породы различаются двумя цветами; состояние «Нет данных» выделено отдельно. Подробные литологические цвета сохранены в своей колонке. На снимках первый интервал вручную уточнён как глина для демонстрации обоих классов.

Где: Геология → интерпретация → электрокаротаж / гамма-каротаж → колонка «Проницаемость».

Проверка: Откройте метод → при необходимости прокрутите планшет горизонтально вправо → сопоставьте колонку проницаемости с таблицей интервалов.

Электрокаротаж ↗ | Гамма-каротаж ↗


Проницаемость в электрокаротаже.

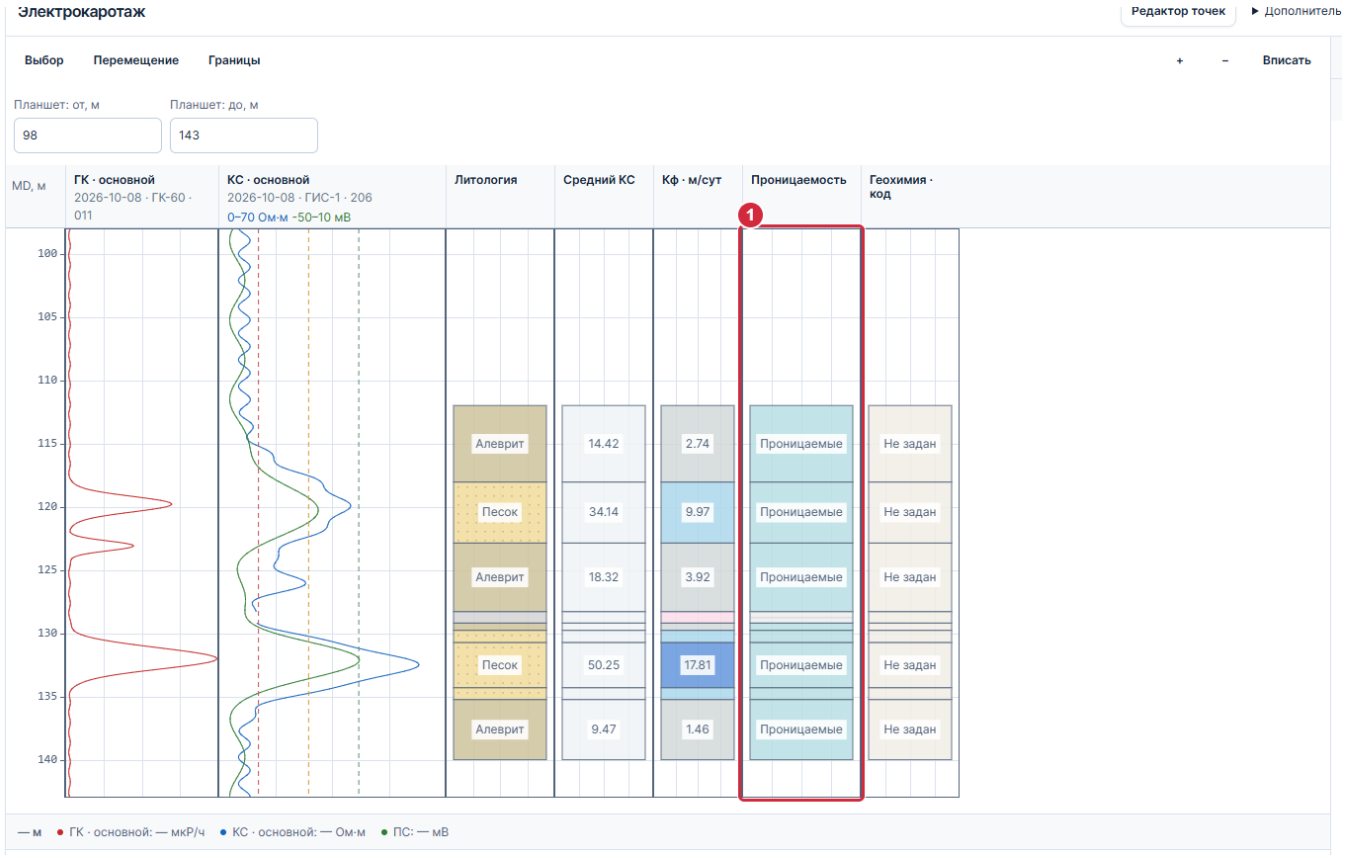

1 — Два класса проницаемости в электрокаротаже

B.3 Двухцветное отображение проницаемости · продолжение

Проницаемость в гамма-каротаже.

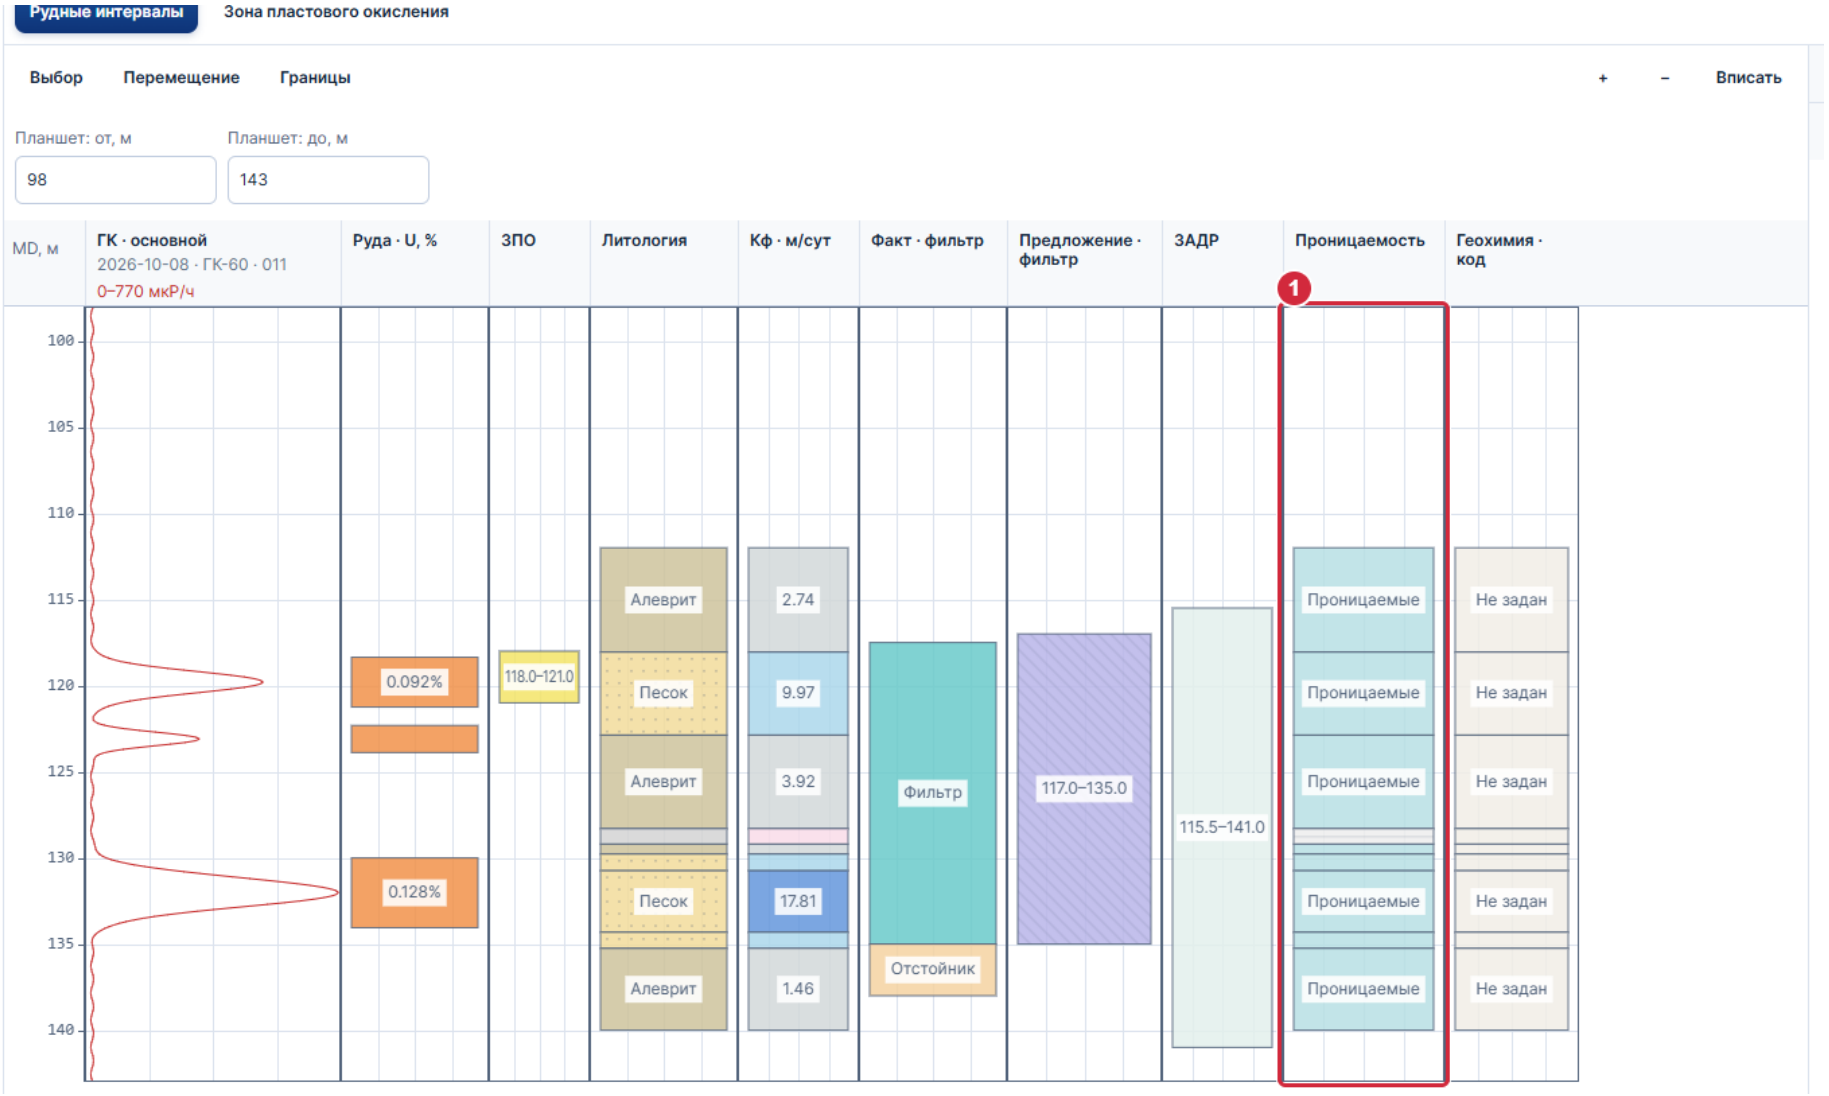

1 — Та же двухцветная классификация в гамма-каротаже

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

B.4 Геохимические коды и СТ НАК 16-2026

Замечание: «В литологии где будет заноситься геохимия? Будет ли стоять соответствующий код согласно СТ НАК 16-2026?»

Статус: Частично; требуется таблица стандарта


Ответ: Место ввода геохимического кода предусмотрено в свойствах литологического интервала; в интерпретации есть отдельная колонка геохимии. По принятому решению целевая редакция — СТ НАК 16-2026. Однако таблицы кодов, цветов и крапов не предоставлены, поэтому нормативное соответствие пока не заявляется. Редактор легенды подготовлен для заполнения по этой таблице.

Где: БГД → литология → геохимический код; «Легенда и коды».

Проверка: Проверьте расположение поля кода (пункт B.2) → откройте редактор легенды → после получения стандарта замените демонстрационные обозначения и сохраните.

Открыть литологию ↗ | Открыть раздел обозначений ↗

Редактор кодов, цветов и крапов; пометка о неподтверждённом соответствии.

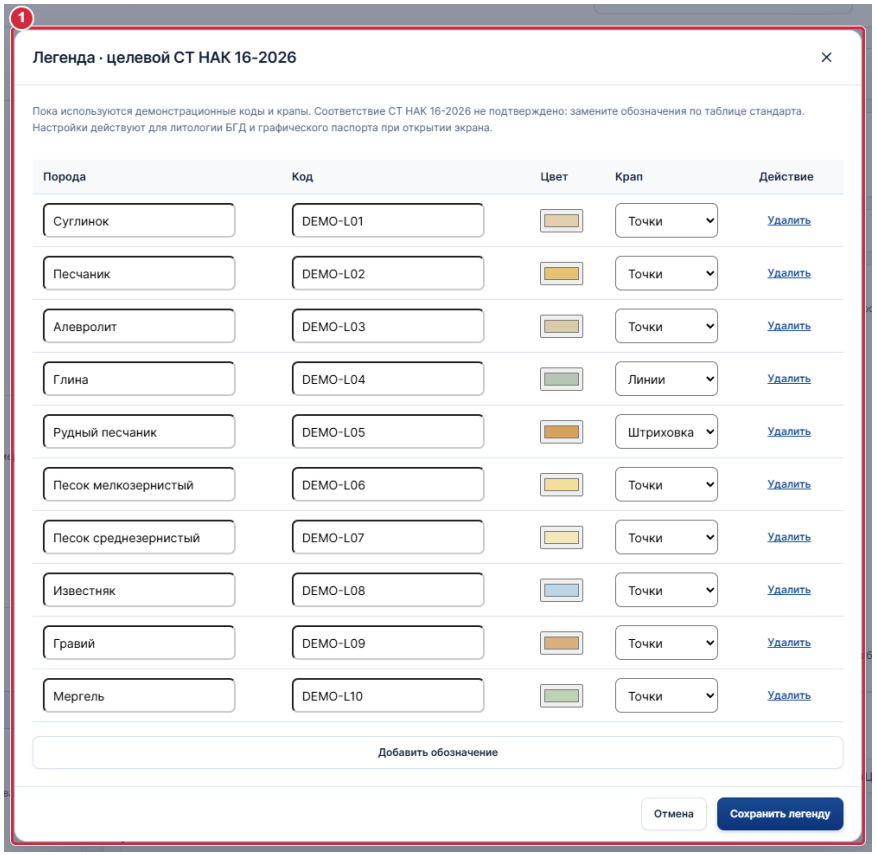

1 — Демонстрационная легенда: названия, коды, цвета и крапы. Целевая редакция СТ НАК 16-2026

B.5 Графическая корректировка по точкам и глубине

Замечание: «Хотелось бы иметь возможность режима корректировки(чтоб точно отсматривать по глубине) каротажей, литологию по глубине графически непосредственно в точках(режим точки), это важно для обработки исторических скважин.»

Статус: Доработаны вход и графическая рабочая область


Ответ: На страницах методов добавлена заметная кнопка «Редактор точек». Графическая корректировка вынесена в основную рабочую область: можно выбрать запись и отсчёт, перетащить точку либо задать глубину и значение числом. При входе сохраняется глубинное окно, после применения — выбранная глубина. Правка исходника создаёт производную запись; затем сохраняется документ интерпретации. Литология корректируется по интервалам и границам в БГД. Это демонстрационный сценарий обработки исторических данных.

Где: Геология → «Интерпретация» → кнопка «Редактор точек» рядом с заголовком метода → «Режим точки» в основной рабочей области.

Проверка: Нажмите «Редактор точек» → выберите запись и глубинное окно → выберите отсчёт на графике → перетащите его или уточните числа → «Применить точку» → «Сохранить». Исходная запись остаётся доступной в списке.

Открыть редактор исходной ГК ↗


Шаг 1. Кнопка перехода из метода интерпретации.

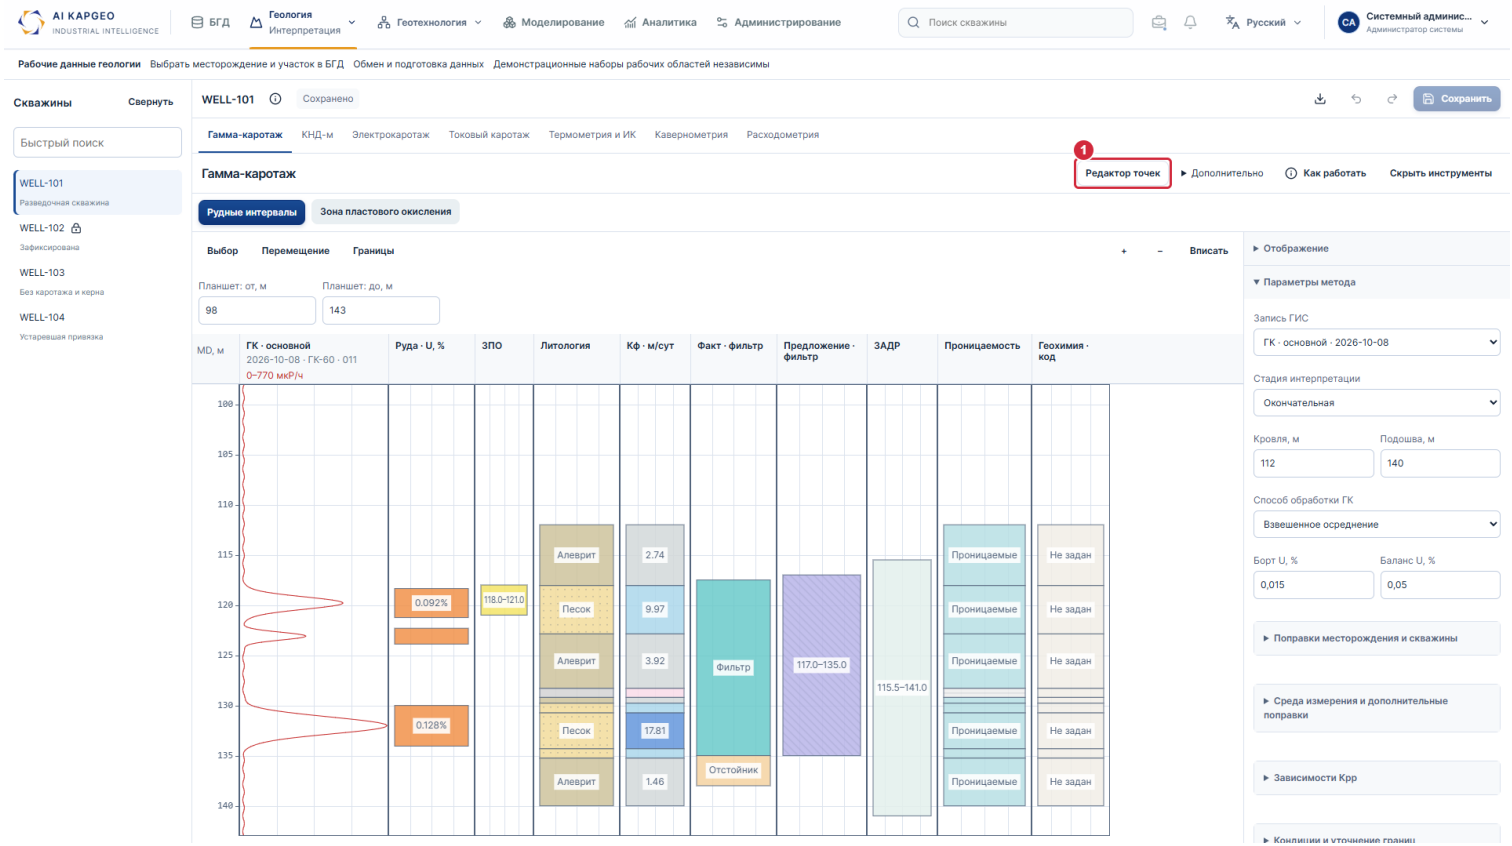

1 — Вход из метода интерпретации в графический редактор

B.5 Графическая корректировка по точкам и глубине · продолжение

Шаг 2. Режим точки, выбор записи и глубинного окна.

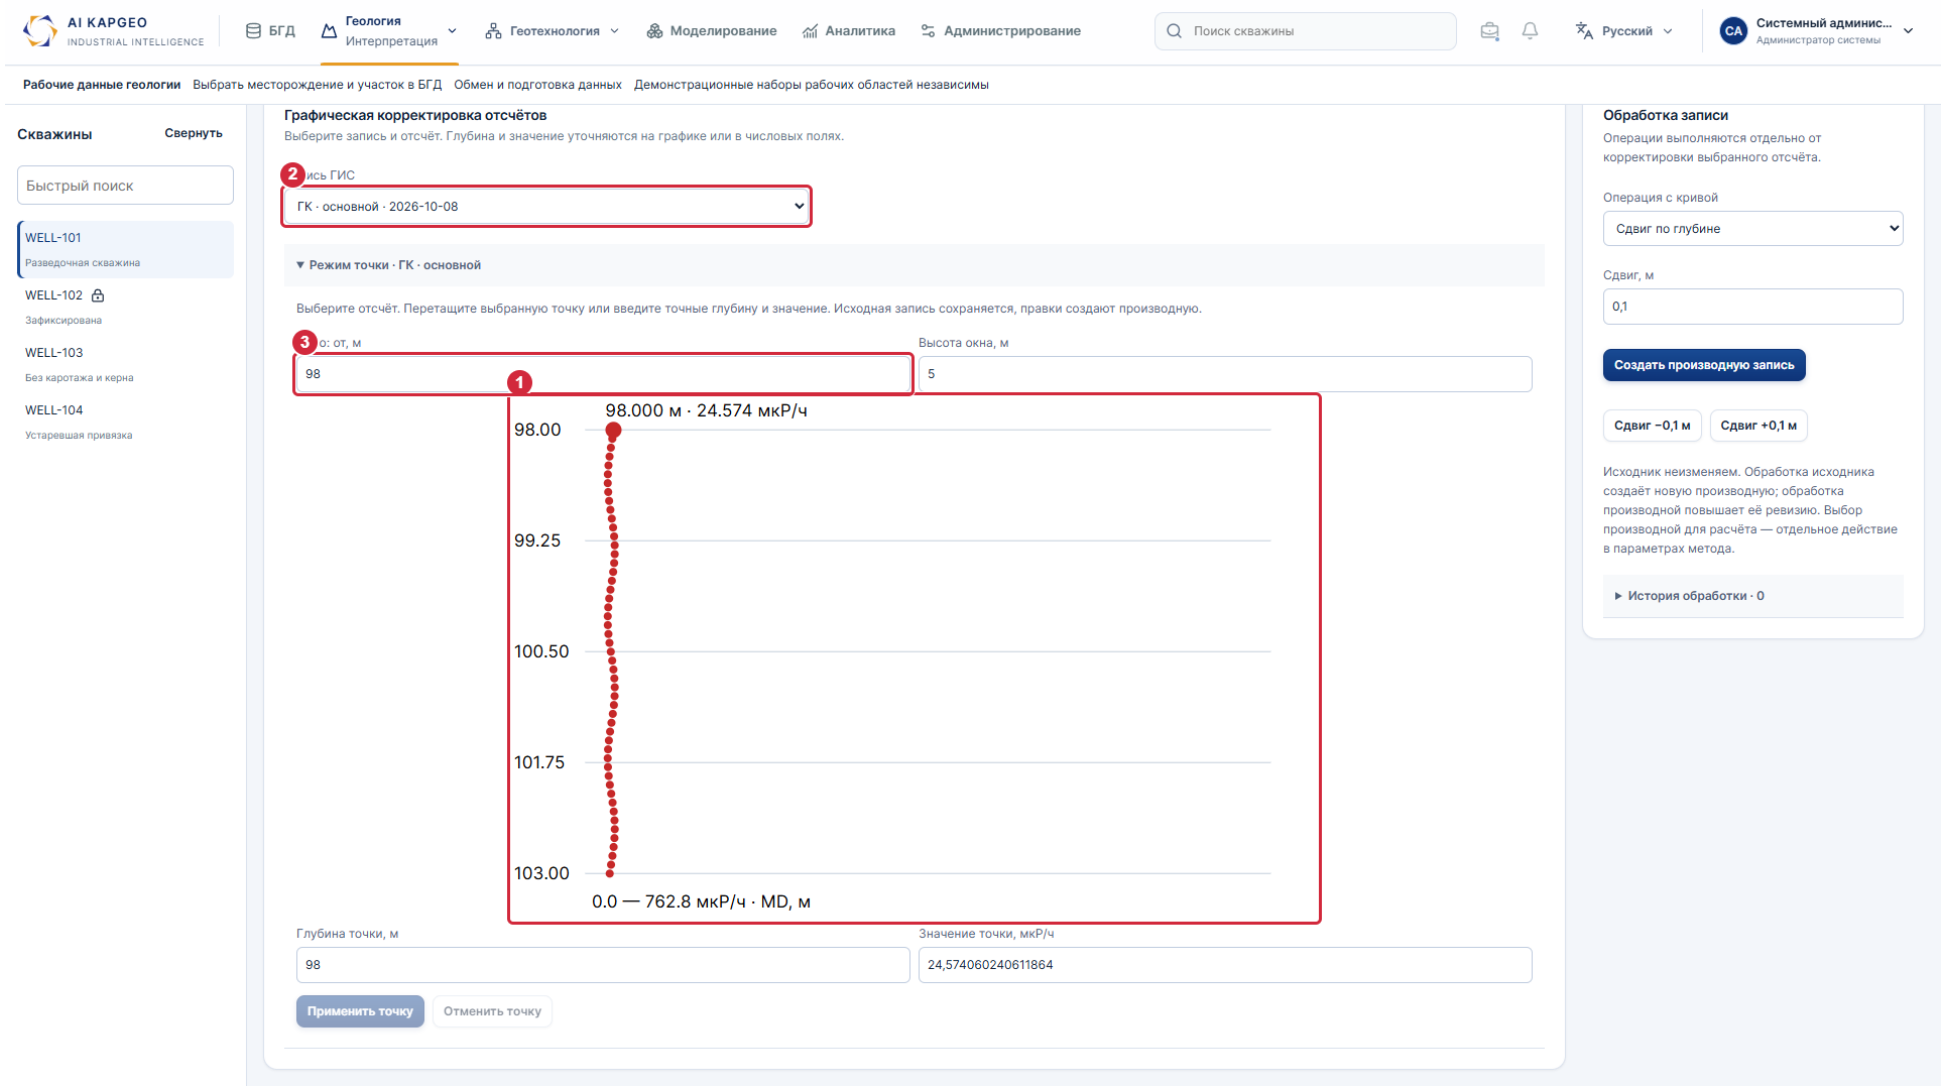


1 — Отсчёты в основной рабочей области; 2 — Выбор исходной или производной записи; 3 — Точное глубинное окно

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

B.5 Графическая корректировка по точкам и глубине · продолжение

Шаг 3. Корректировка отсчёта.

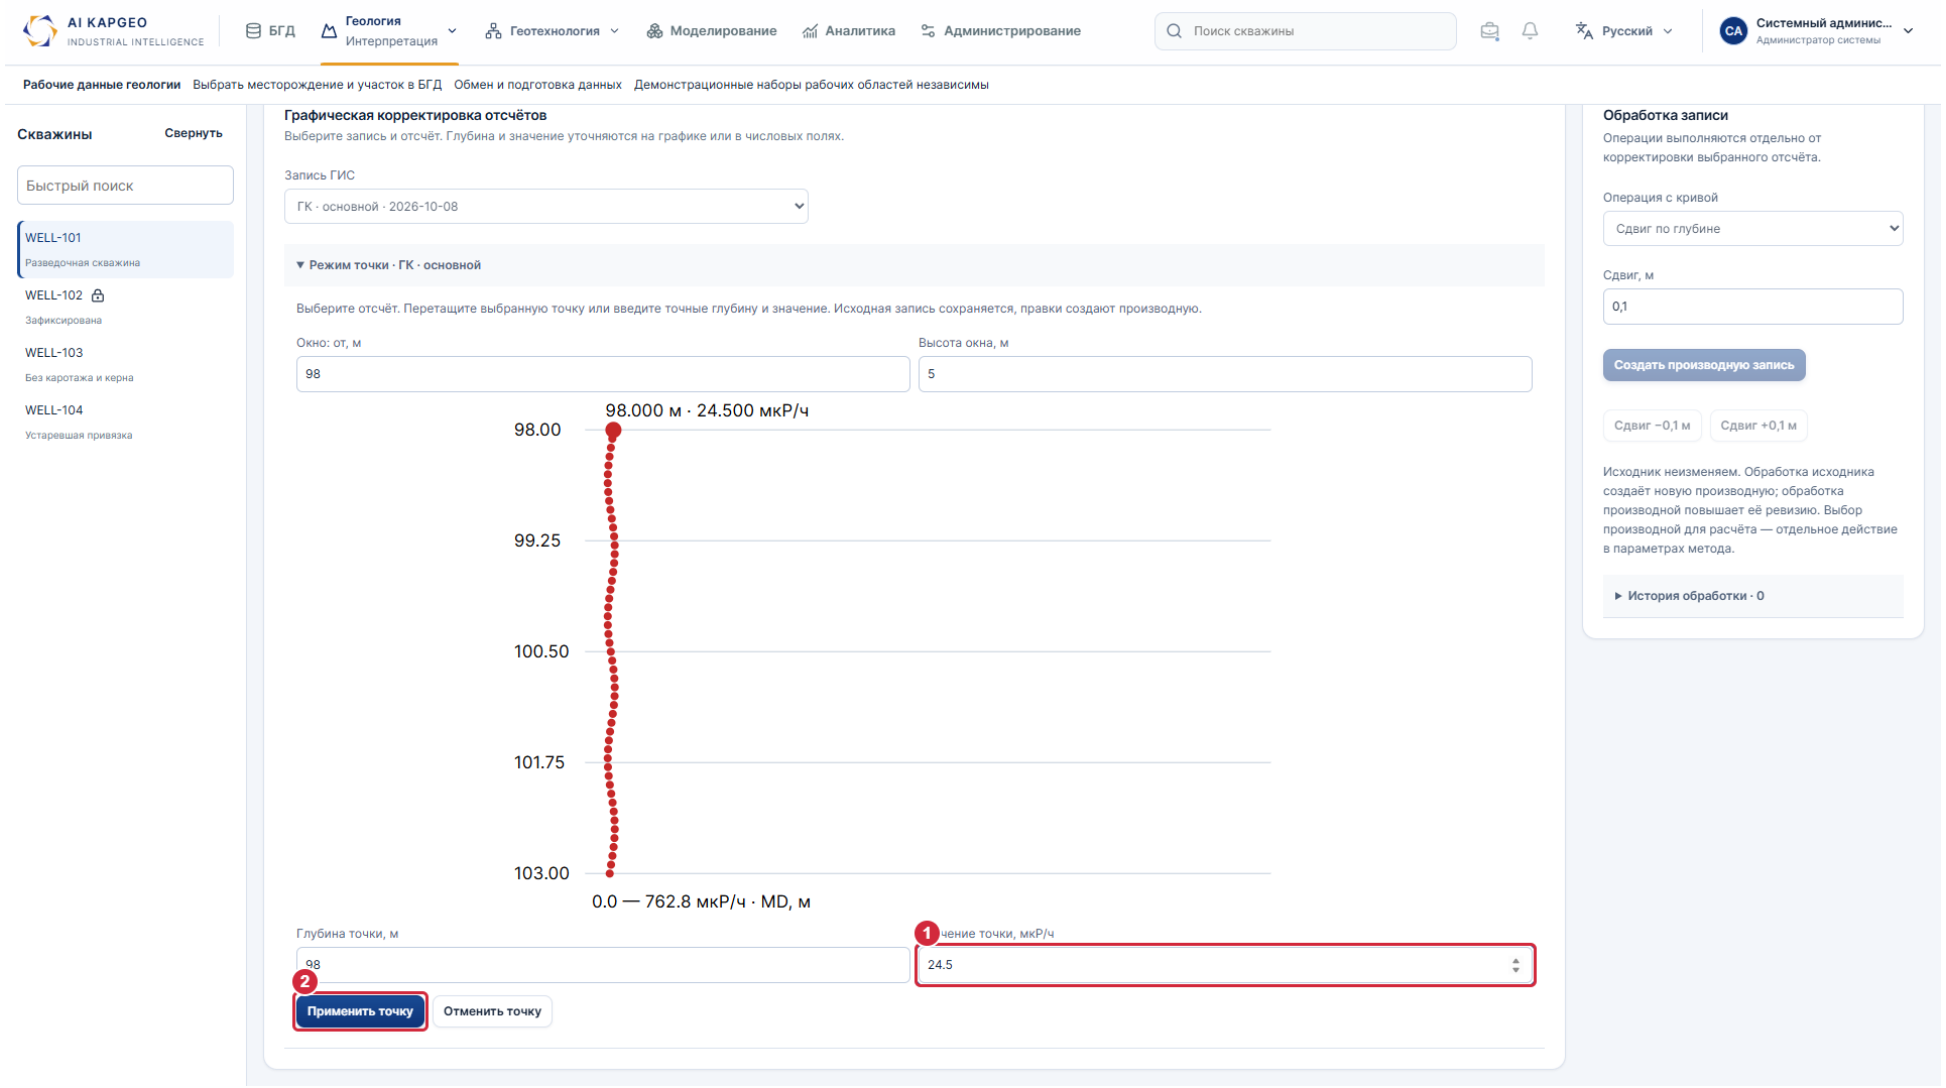


1 — Числовая корректировка выбранного отсчёта; 2 — Применение точки создаёт производную запись

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

B.5 Графическая корректировка по точкам и глубине · продолжение

Шаг 4. Производная запись и сохранение документа.

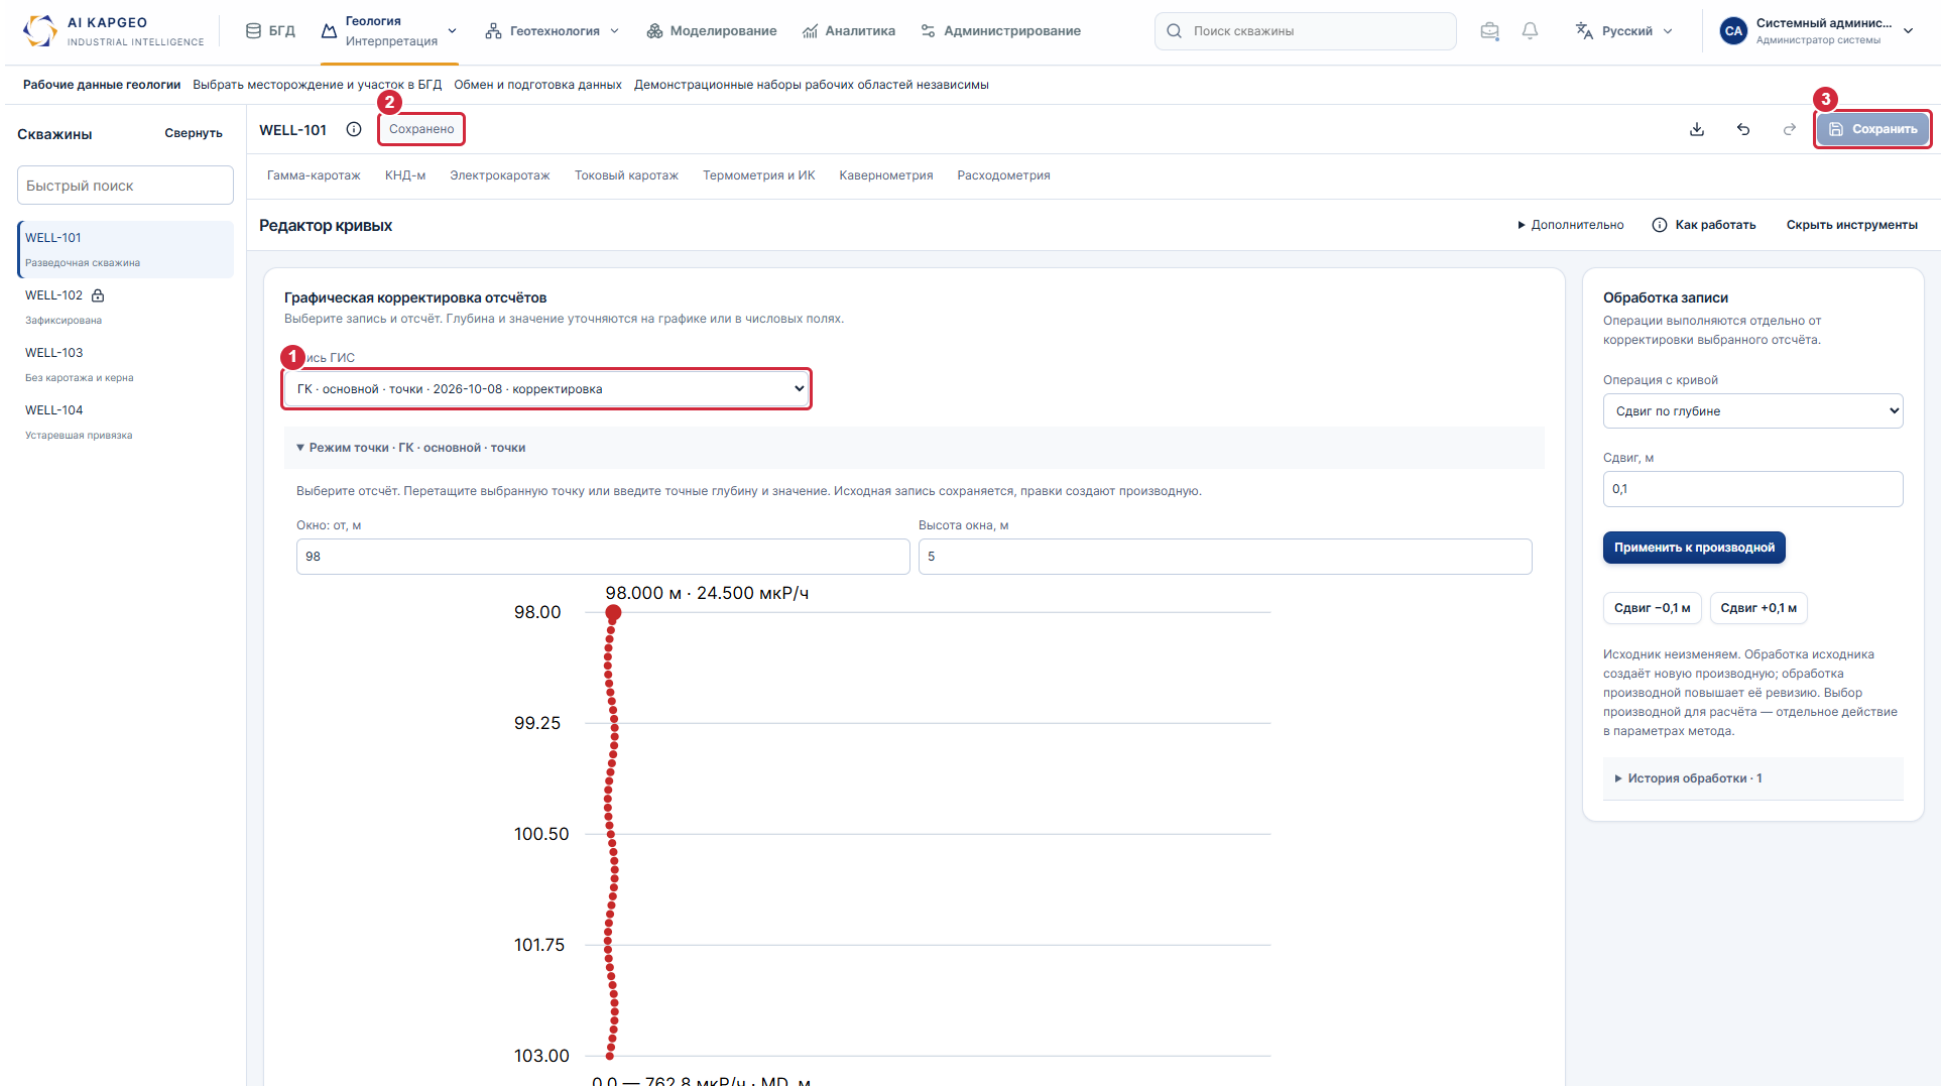

1 — Сохранённая производная запись после правки; 2 — Документ сохранён; 3 — Сохранение документа интерпретации

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

C.1 U, Ra и рудные интервалы по опробованию

Замечание: «6.Опробование вынести U и R. Будут ли вынесены рудные интервалы по опробованию.»

Статус: Дорожки U/Ra добавлены; источник интервалов выбирается


Ответ: В графическом паспорте предусмотрены отдельные дорожки U (%) и Ra (Бк/кг). Обозначение «R» из замечания показано как Ra — радий; окончательные обозначения и единицы нужно сверить с рабочей формой. Для рудных интервалов доступен источник «По пробам». В прототипе это подготовленный пример интервалов, а не автоматическое выделение руды из лабораторной базы.

Где: Геология → паспорт скважины → настройки → состав дорожек; блок «Рудные интервалы».

Проверка: Включите «Опробование · U» и «Опробование · Ra» → в источнике рудных интервалов выберите «По пробам» → проверьте документ.

Открыть паспорт ↗


Раздельные показатели U и Ra.

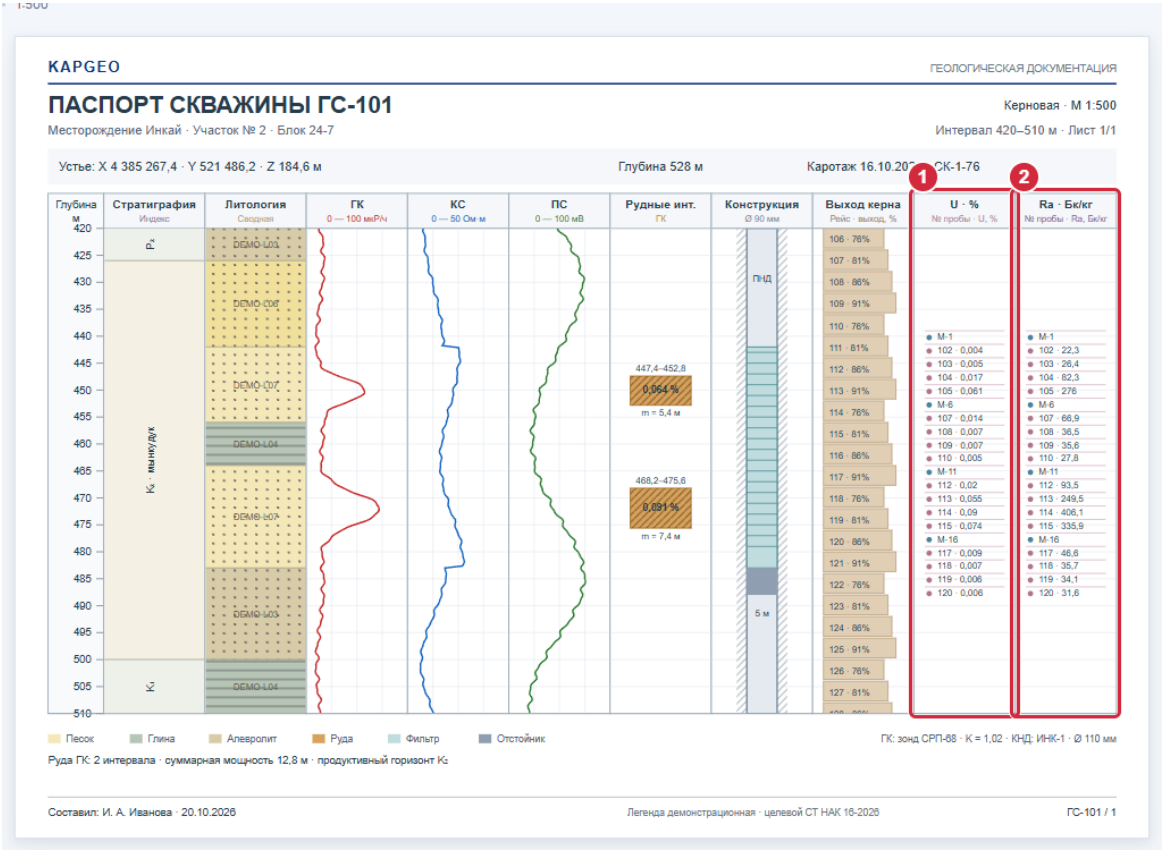

1 — Опробование: отдельная дорожка U, %; 2 — Опробование: отдельная дорожка Ra, Бк/кг

C.1 U, Ra и рудные интервалы по опробованию · продолжение

Выбор источника рудных интервалов по пробам.

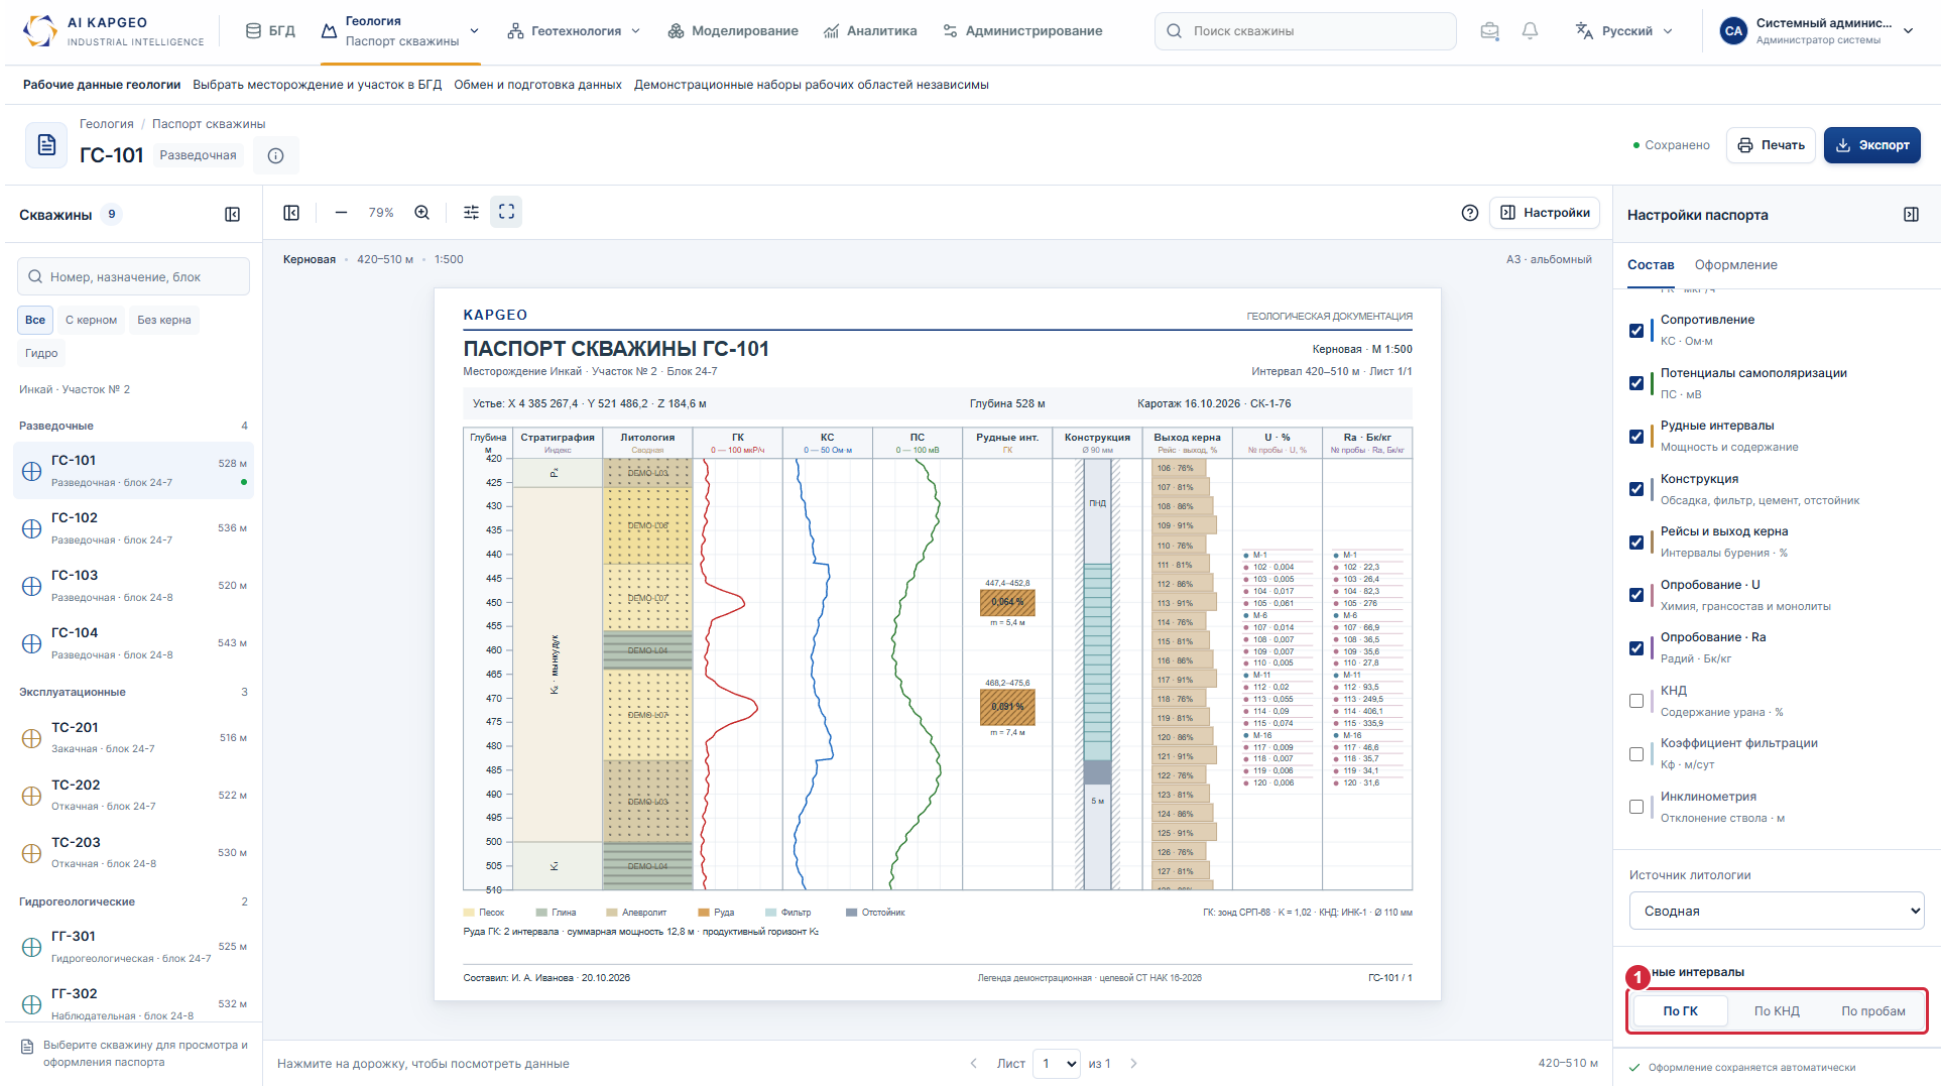


1 — Выбор источника: ГК, КНД, по пробам

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

C.1 U, Ra и рудные интервалы по опробованию · продолжение

Рудный интервал по выбранному источнику в паспорте.

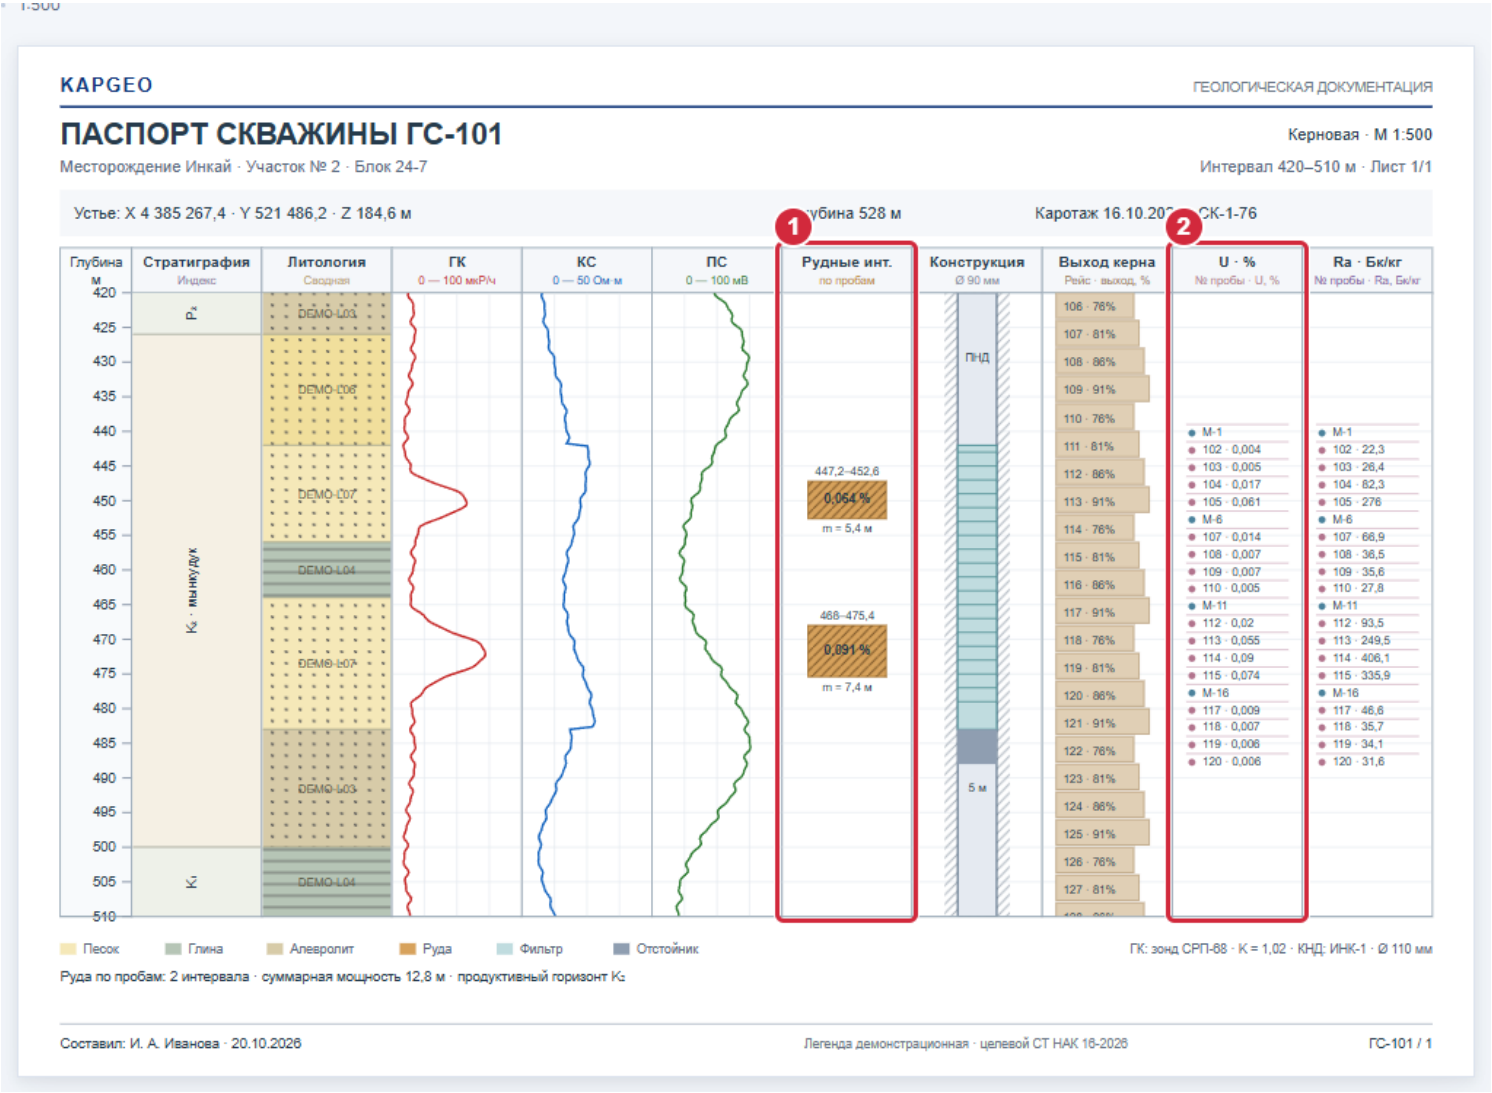

1 — Рудные интервалы из источника «По пробам»; 2 — Опробование U для сопоставления

[Открыть этот раздел на GitHub Pages]

C.2 Окраска паспортных рудных интервалов по стандарту

Замечание: «Рудные паспортные интервалы будут иметь цвет окраски соответственно СТ НАК 16-2026 Условные графические обозначения и цифровые коды, проект (1)»

Статус: Частично; нормативное соответствие не подтверждено


Ответ: Паспорт показывает рудные интервалы цветом, штриховкой, границами и мощностью. Целевая редакция обозначений — СТ НАК 16-2026. До получения её таблиц используемая окраска и штриховка остаются демонстрационными. Редактор общей литологической легенды не следует считать готовой настройкой всех нормативных рудных обозначений.

Где: Геология → паспорт скважины → дорожка «Рудные интервалы».

Проверка: Выберите источник интервалов → проверьте глубины, мощность и видимость штриховки. Для подтверждения цветов требуется эталон по стандарту.

Открыть паспорт ↗

Цвет и крап паспортной руды: увеличенный фрагмент дорожки.

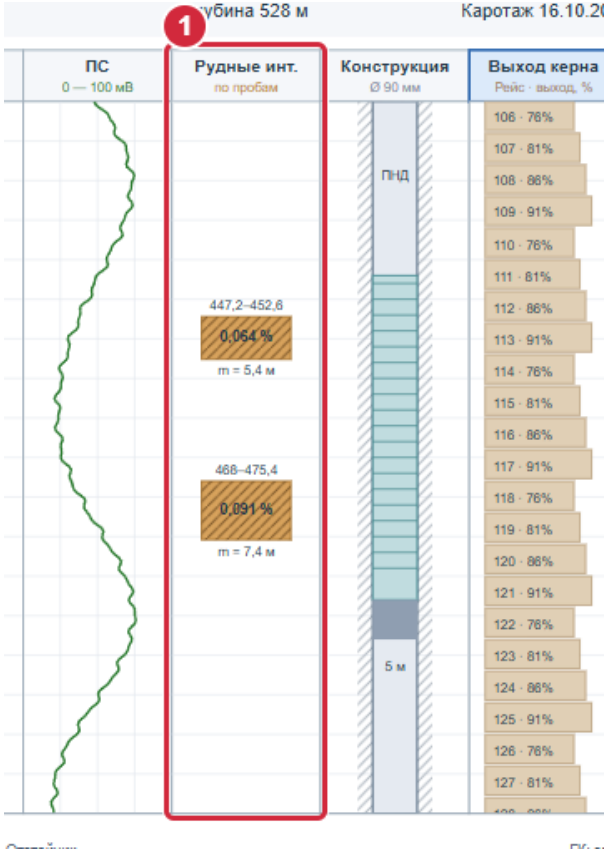

1 — Цвет, штриховка, границы и мощность паспортной руды; обозначения демонстрационные

C.3 Крап при выводе на печать

Замечание: «3.Будет ли стоять соответствующий крап при выводе на печать?»

Статус: Крапы проверены в SVG и печатном PDF


Ответ: Крап литологии и штриховка руды входят в SVG паспорта и печатный документ. При проверке скачан SVG и сформирован PDF формата A3: кривые, штриховка и компоновка сохранены. Выдача PNG/JPEG формируется из того же SVG. Бумажная печать и нормативное соответствие СТ НАК 16-2026 требуют отдельной сверки.

Где: Геология → паспорт скважины → «Экспорт» → SVG или «PDF / печать».

Проверка: Откройте «Экспорт» → выберите SVG и скачайте файл. Для PDF выберите «PDF / печать» → «Открыть печать» → сохранение в PDF. Проверьте крапы на печатном листе.

Открыть паспорт для выдачи ↗


Крапы и штриховки на графическом листе.

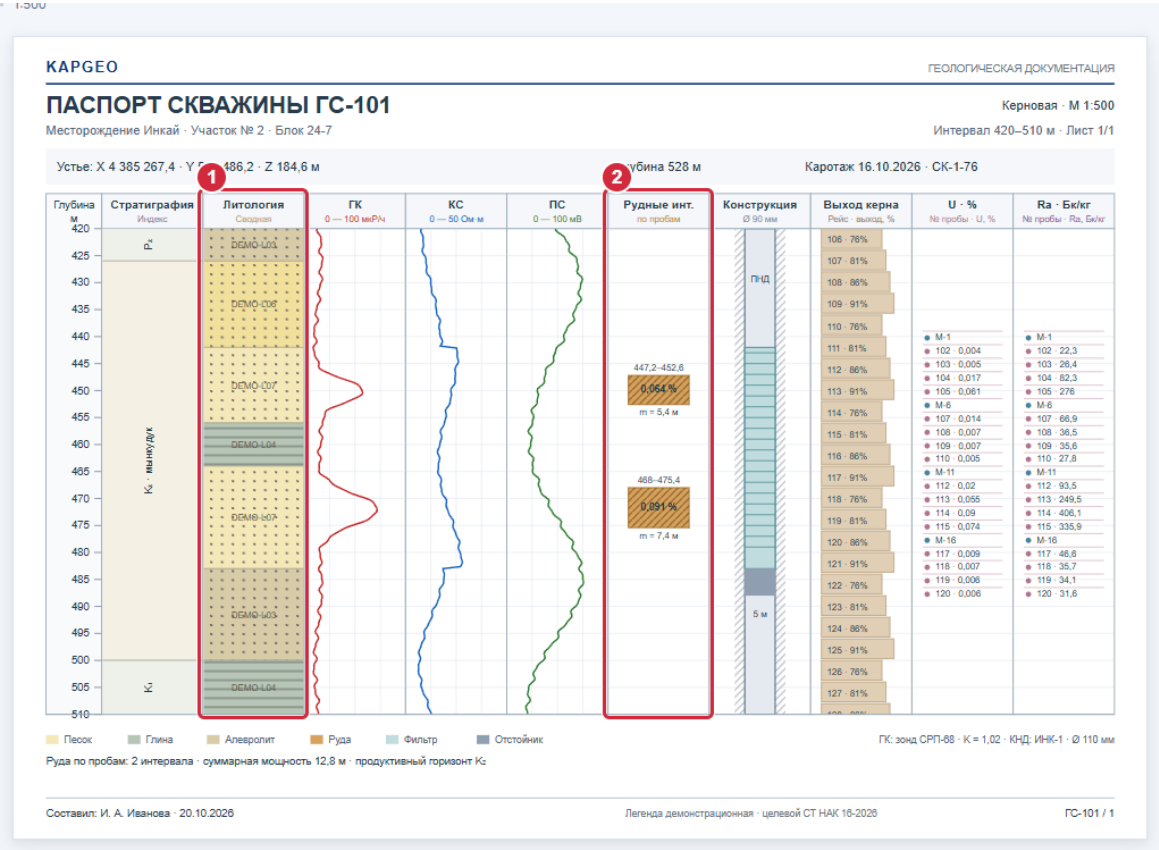

1 — Крапы литологии; 2 — Штриховка рудного интервала

C.3 Крап при выводе на печать · продолжение

Выбор формата выдачи и печати.

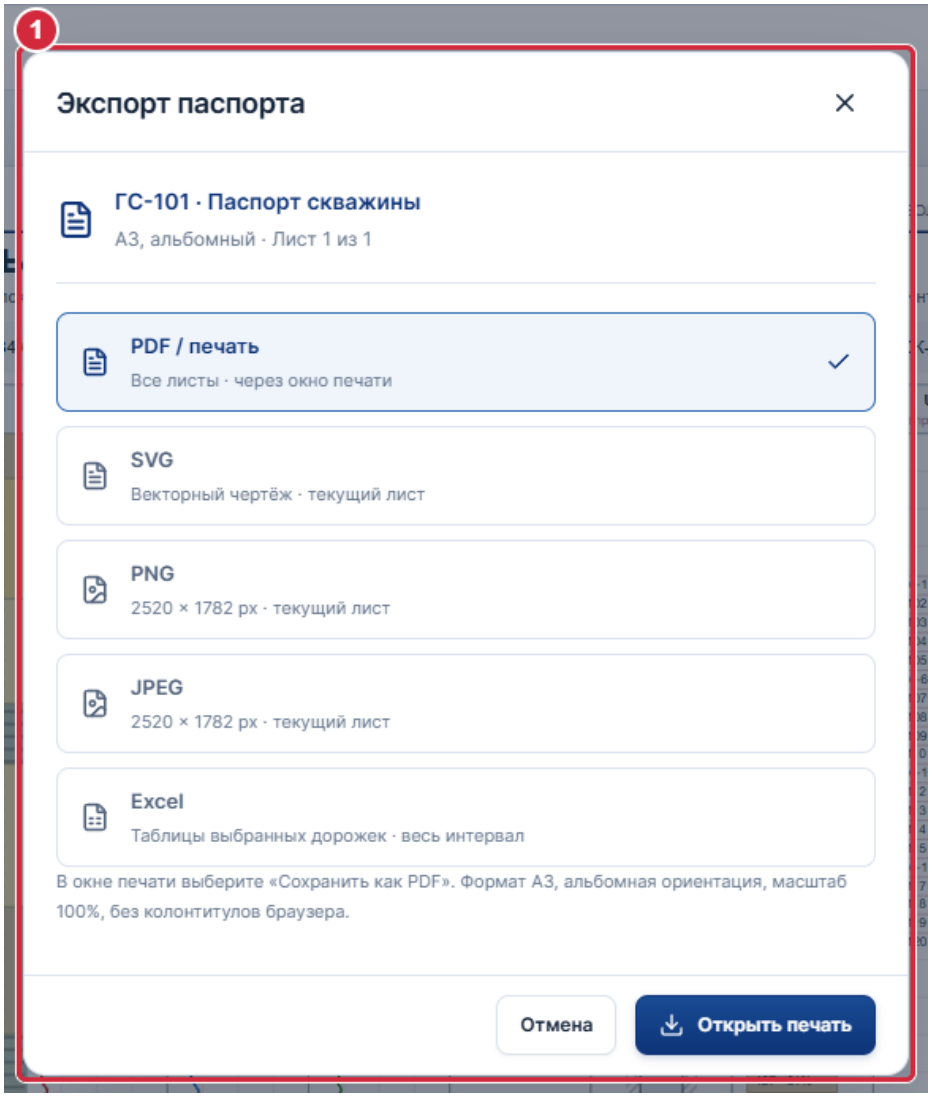

1 — Форматы выдачи и печать паспорта

Открыть этот раздел на GitHub Pages

Вопросы, которые остаются открытыми

СТ НАК 16-2026. Получить применяемую редакцию и таблицы кодов, цветов, условных знаков и крапов; сверить породы, геохимию и паспортную руду.

Рудные пересечения и пробы. Подтвердить требуемую форму сводки, значение «продуктивности», обозначения U/Ra и единицы показателей, состав ЛФТ и правила подсчёта интервалов.

АП и горизонты. Подтвердить, требуется ли кроме назначения горизонта пересечению отдельная разбивка всего ствола и какой справочник горизонтов применяется.

MapInfo и внешние форматы. Предоставить версию MapInfo и примеры ожидаемых файлов/разрезов, шаблонов LAS/КОБРА/Giklet/Alpha/КНД/Excel и целевой 3D-системы.

Печать и ТЗ. Сверить эталонный паспорт и пробную печать; сопоставить конкретные пункты ТЗ с согласованными сценариями прототипа.

Публикация. Опубликовать подготовленную редакцию на GitHub Pages и повторно проверить ссылки. На дату документа этого ещё не сделано.

27.10.2026 после проверки и исправления пунктов замечаний прошли TypeScript, ESLint, 547 тестов и сборка. В браузере проверены самостоятельные экраны АП и проницаемости, фильтры, свойства, сохранение и CSV. Интерфейс проверен на 1920×1080 и 1440×900; снимки показывают подготовленную редакцию. Эти проверки не заменяют согласование предметных правил и нормативного оформления.