Comment remplacer une prise RJ45 par une autre qui fonctionne ?	
Changement de connecteur RJ45	
	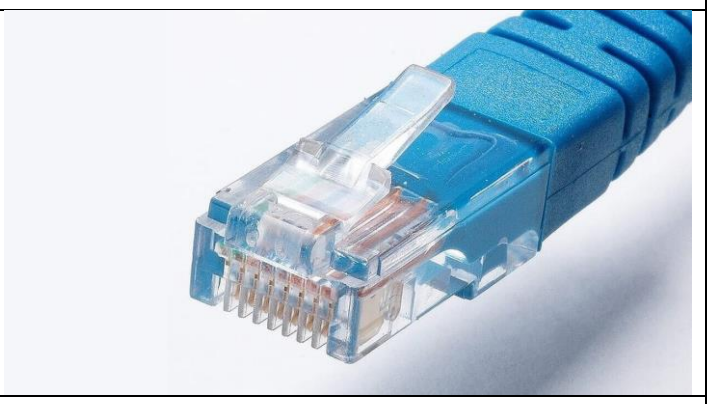
Auteur : Adam Reffad	Date de publication : 28/11/2025

Objectif	Réparer un câble RJ45 qui est cassé
Ressources	Câble RJ45, connecteur RJ45, mes mains
Outils	dénudeur/pince
URL	Aucun
Autres	Aucun

Convention

Par convention, les informations particulières seront mises en avant tout au long de cette procédure en respectant les règles et mise en page ci-dessous :

TITRE DE LA PROCEDURE

1. LES DIFFERENTS CHAPITRES

A. Parties intermédiaires

Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information qui pourra l'aider ou lui rappeler un ou plusieurs points précis et utiles pour sa réalisation.

Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information importante sur un ou plusieurs points précis.
Celle-ci est indispensable pour la bonne réalisation de la procédure.

Table des matières

Comment remplacer une prise RJ45 par une autre qui fonctionne ? 3

1. Préparation du câble Ethernet 3
2. Dénudage et organisation des paires 4
3. Respect de la norme de répartition des fils 7
4. Sertissage de connecteur RJ45 7
5. Vérification visuelle et mécanique 10
6. Validation finale avec un testeur (contrôle de continuité) 10

1. Préparation du câble Ethernet

On commence avec un connecteur dont la languette est cassée, ainsi donc nous voulons le changer donc nous coupons proprement l'extrémité abîmée du câble Ethernet pour s'en débarrasser de ce connecteur.

Utilisez une pince coupante pour obtenir une coupe nette et enlevez le connecteur

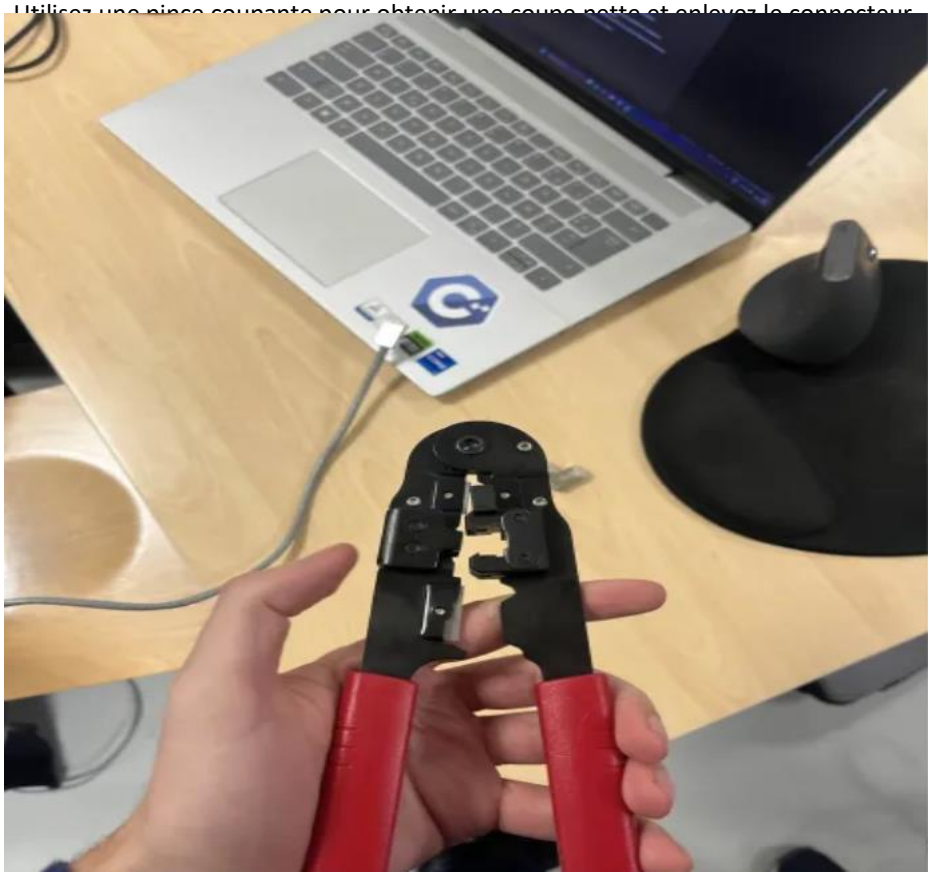

Vérifier que le câble n'est pas écrasé ou endommagé sur plusieurs centimètres, car cela peut réduire la qualité du signal durant la coupe.

Le câble doit être prêt à être manipulé : propre, droit et avec assez de longueur pour travailler proprement.

2. Dénudage et organisation des paires

À l'aide du dénudeur (intégré à la pince), enlever environ **2 cm de gaine extérieure** sans entailler les fils internes. (dénudeur en train d'enlever de la gaine est entouré en rouge ici)

Une fois la gaine retirée, on se retrouve avec 8 fils différents qui sont les connexions regroupées en 4 paires :

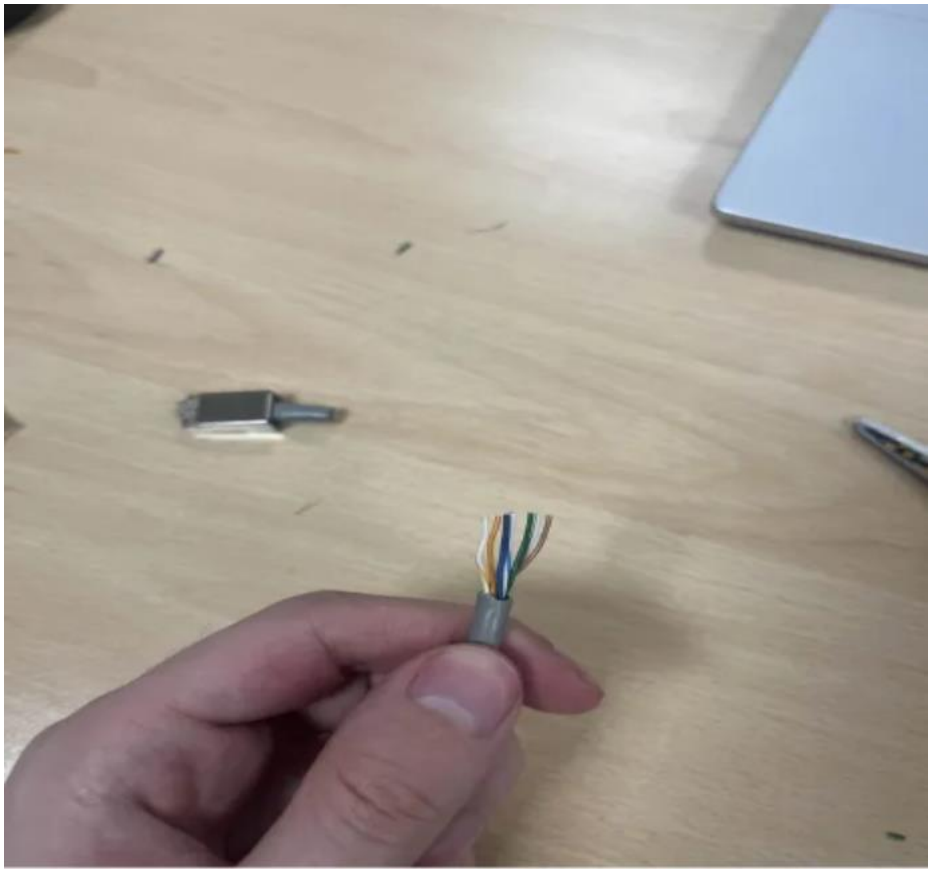

1. Séparer les **4 paires torsadées** (orange, vert, bleu, marron).
2. Détorsader légèrement chaque paire pour obtenir **8 fils indépendants**.

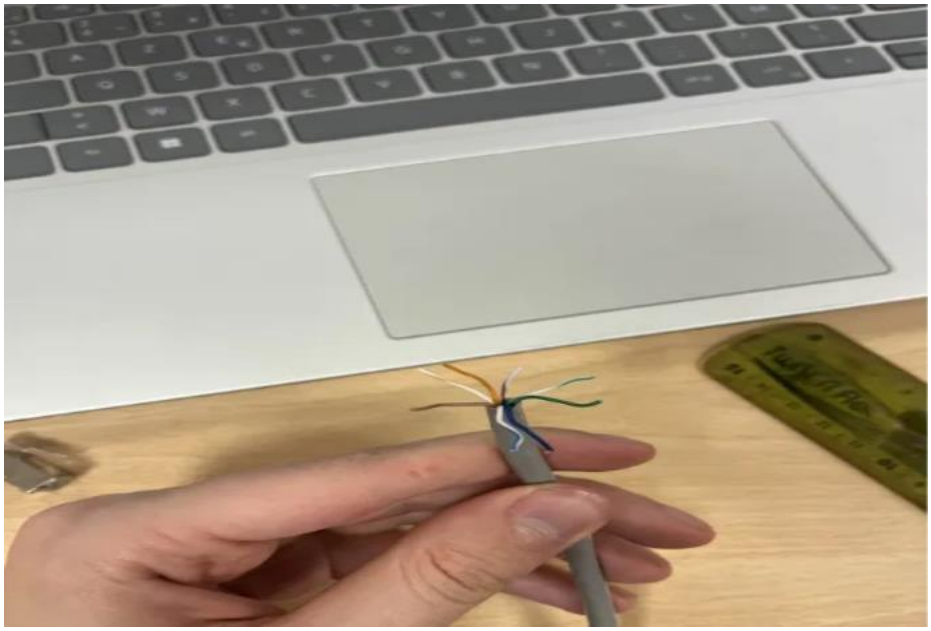

3. Lisser les fils avec les doigts afin qu'ils deviennent droits et faciles à aligner.

Les fils doivent ensuite être organisés pour respecter l'ordre de la norme du câblage pour être inséré.

3. Respect de la norme de répartition des fils

Pour un câblage standard, on utilise la norme **T568B**, la plus courante pour RJ45.
L'ordre des couleurs est le suivant (de gauche à droite, position 1 → 8) :

T568B :

1. Blanc / Orange
2. Orange
3. Blanc / Vert
4. Bleu
5. Blanc / Bleu
6. Vert
7. Blanc / Marron
8. Marron

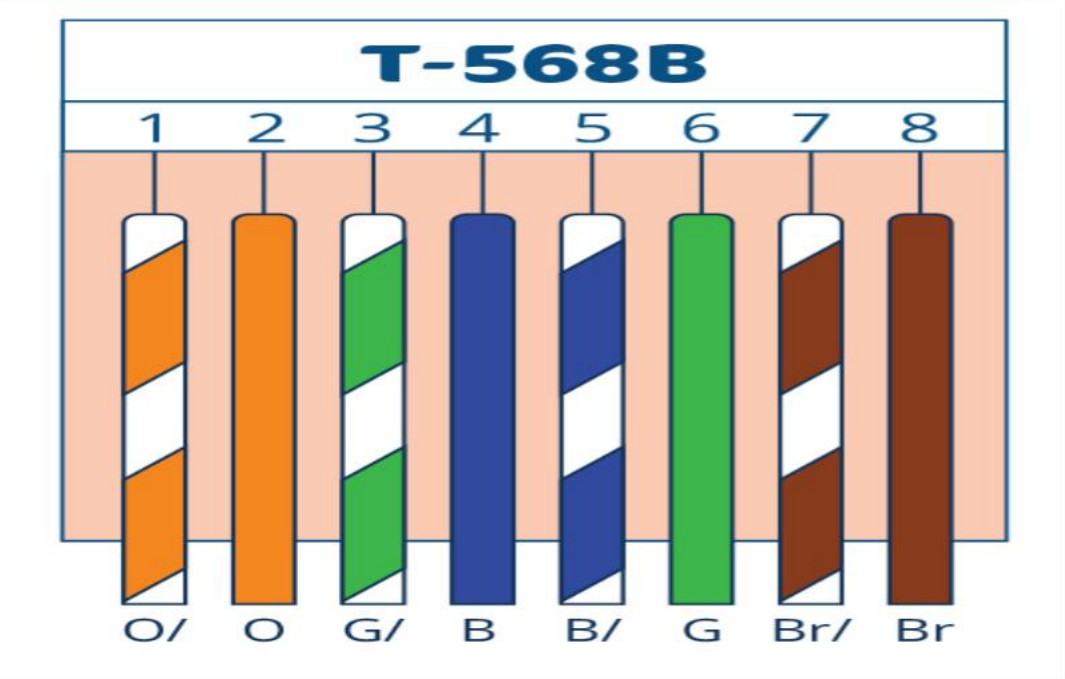

Aligner les fils dans cet ordre, les aplatir comme un ruban avec les doigts, puis couper l'extrémité pour qu'ils soient **tous à la même longueur, puis les mettre dans le connecteur.**

4. Sertissage de connecteur RJ45

Pour sertir (attacher et fixer) le connecteur sur le câble, il faut :

1. Prendre un connecteur RJ45 transparent.

2. Placer les fils alignés à l’intérieur du connecteur dans l'ordre de la norme.
3. Pousser fermement jusqu’à ce que les 8 fils atteignent **le fond du connecteur** (visible à travers le plastique).
4. Vérifier que la gaine du câble rentre légèrement dans le connecteur pour assurer une bonne tenue mécanique.

5. Insérer le connecteur RJ45 dans **l'emplacement prévu** de la pince à sertir (marqué "RJ45").
6. Presser la pince **à fond** jusqu'au verrouillage (clic).
7. Puis votre connecteur est serti au câble.

5. Vérification visuelle et mécanique

Effectuer les vérifications suivantes :

- **Visuel :**
  - L'ordre des couleurs correspond bien à la norme choisie.
  - Les contacts métalliques du connecteur ont pénétré dans les fils.
  - Les fils atteignent bien le fond du connecteur.
- **Mécanique :**
  - Tirer légèrement sur le câble : la prise ne doit pas bouger, ni se détacher.

Cette étape permet de détecter 90% des erreurs avant les tests, il est préférable de le faire avant de sertir le connecteur.

6. Validation finale avec un testeur (contrôle de continuité)

Brancher les deux extrémités du câble dans un testeur RJ45.

- Si les voyants s'allument **1 → 8 dans l'ordre**, le câblage est correct.
- Si un voyant ne s'allume pas : faux contact → recommencer.
- Si l'ordre est différent (ex. 3 ↔ 6), il s'agit d'une inversion de fils → sertissage à refaire.
- Si une paire s'allume en décaler (4 ↔ 5), le problème est dans l'organisation des paires.

Lorsque tous les voyants sont corrects, le câble est validé et fonctionnel.