



— LINHA DE

INVERSORES

MRD700

INVERSOR VETORIAL
DE ALTO DESEMPENHO



CONTROLE PRECISO
E ALTO DESEMPENHO



EFICIÊNCIA E
CONFIABILIDADE



PROTEÇÃO PARA
APLICAÇÕES
INDUSTRIAIS



TECNOLOGIA
QUE MOVE
RESULTADOS




MÁXIMA
PROTEÇÃO E
SEGURANÇA



MENOR CONSUMO
MAIOR
PRODUTIVIDADE



FÁCIL INSTALAÇÃO
E OPERAÇÃO

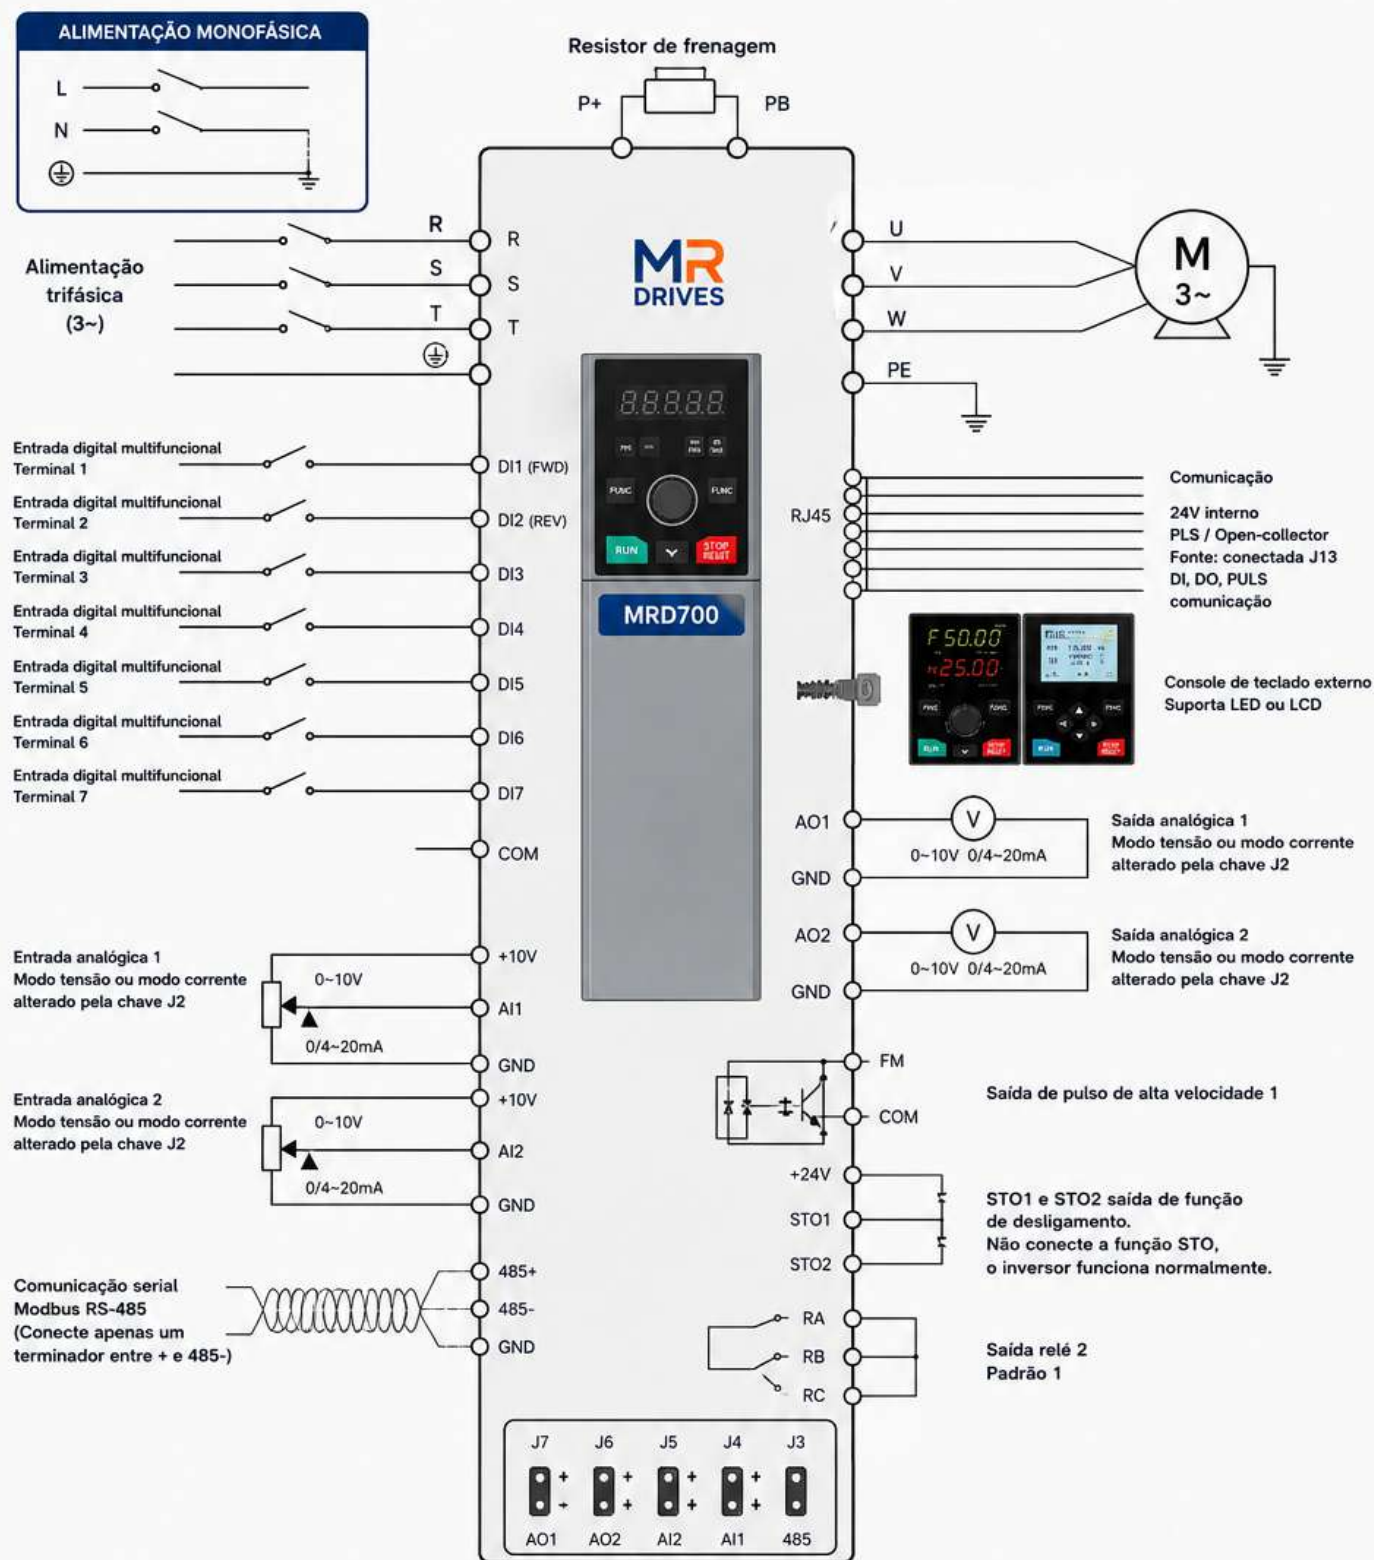

TABELAS DE REFERÊNCIAS

ALIMENTAÇÃO E POTÊNCIA

R, S, T	Alimentação trifásica
U, V, W	Saída para o motor
P+, PB	Resistor de frenagem
PE	Terra de proteção

ENTRADAS E SAÍDAS

DI1 ~ DI7	Entradas digitais
AI1, AI2	Entradas analógicas
AO1, AO2	Saídas analógicas
FM	Saída de pulso alta velocidade
RA, RB, RC	Saída relé

COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

RJ45	Comunicação
485+, 485-	RS-485
STO1, STO2	Função STO
+24V	Alimentação 24V interna
COM, GND	Comum / Terra de sinal



IMPORTANTE: Desligue a alimentação antes de realizar as conexões.

Consulte o manual do usuário do MRD700 para informações detalhadas e especificações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES: MONOFÁSICO 220V

MODELO	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)	BORNE	POTÊNCIA (CV)
MRD700-2S-0.4G	5.4	2.3	Ø 2.5	0.5
MRD700-2S-0.75G	8.2	4	Ø 2.5	1
MRD700-2S-1.5G	14	7	Ø 2.5	2
MRD700-2S-2.2G	23	9.6	Ø 4	3
MRD700-2S-4.0G	40	17	Ø 4	5
MRD700-2S-5.5G	60	25	Ø 4	7.5
MRD700-2S-7.5G	75	32	Ø 4	10



220V_{AC}

-15% ~ +20%

0 ~ 10 CV

ESPECIFICAÇÕES: TRIFÁSICO 220V

MODELO	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)	BORNE	POTÊNCIA (CV)
MRD700-2T-0.75GB	2.7	2.1	Ø 2.5	1
MRD700-2T-1.5GB	4.2	3.8	Ø 2.5	2
MRD700-2T-2.2GB	7.7	7	Ø 4	3
MRD700-2T-4.0GB	12	9	Ø 4	5
MRD700-2T-5.5GB	19	17	Ø 4	7.5
MRD700-2T-7.5GB	28	25	Ø 4	10
MRD700-2T-11GB	35	32	Ø 4	15
MRD700-2T-15GB	47	45	Ø 6	20
MRD700-2T-18.5GB	65	60	Ø 6	25
MRD700-2T-22GB	80	75	Ø 10	30
MRD700-2T-30GB	97	90	Ø 16	40
MRD700-2T-37GB	115	110	Ø 16	50
MRD700-2T-45G	166	152	Ø 25	60
MRD700-2T-55G	190	176	Ø 35	75
MRD700-2T-75G	214	210	Ø 35	100
MRD700-2T-93G	307	304	Ø 50	125
MRD700-2T-110G	389	377	Ø 70	150



220V_{AC}

-15% ~ +20%

0 ~ 300 CV



TECNOLOGIA
E CONFIANÇA



ALTO DESEMPENHO
E EFICIÊNCIA



PROJETADO PARA
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS



ESPECIFICAÇÕES: TRIFÁSICO 380V

MODELO	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)	BORNE	POTÊNCIA (CV)
MRD700-4T-0.75GB	10	10	Ø 2.5	1
MRD700-4T-1.5GB	16	10	Ø 2.5	2
MRD700-4T-2.2GB	20	16	Ø 4	3
MRD700-4T-4.0GB	25	16	Ø 4	5
MRD700-4T-5.5GB	32	25	Ø 4	7,5
MRD700-4T-7.5GB	40	32	Ø 4	10
MRD700-4T-11GB	63	40	Ø 4	15
MRD700-4T-15GB	63	40	Ø 6	20
MRD700-4T-18.5GB	63	40	Ø 6	25
MRD700-4T-22GB	100	63	Ø 10	30
MRD700-4T-30GB	125	100	Ø 16	40
MRD700-4T-37GB	160	100	Ø 16	50
MRD700-4T-45G	200	125	Ø 25	60
MRD700-4T-55G	250	125	Ø 35	75
MRD700-4T-75G	250	160	Ø 35	100
MRD700-4T-93G	350	160	Ø 50	125
MRD700-4T-110G	350	250	Ø 70	150
MRD700-4T-132G	400	250	Ø 95	180
MRD700-4T-160G	500	400	Ø 185	215
MRD700-4T-185G	500	400	Ø 185	250

4T

380V AC

-15% ~ +20%

0 ~ 1360 CV



DIMENSÕES

MODELO	L (mm)	A (mm)	P (mm)
MRD700-2S-0.4GB	80	200	138
MRD700-2S-0.75GB	80	200	138
MRD700-2S-1.5GB	80	200	138
MRD700-2S-2.2GB	80	200	138
MRD700-2S-4.0GB	98	260	170
MRD700-2S-5.5GB	115	310	187
MRD700-2S-7.5GB	115	310	187



ALTO DESEMPENHO
E CONFIABILIDADE



TECNOLOGIA
AVANÇADA



FÁCIL INSTALAÇÃO
E OPERAÇÃO




PROTEÇÃO COMPLETA
PARA SUA APLICAÇÃO

MRD700 – TRIFÁSICO 220V

MODELO	L (mm)	A (mm)	P (mm)
MRD700-2T-0.75GB	80	200	138
MRD700-2T-1.5GB	80	200	138
MRD700-2T-2.2GB	80	200	138
MRD700-2T-4.0GB	98	260	170
MRD700-2T-5.5GB	98	260	170
MRD700-2T-7.5GB	98	260	170
MRD700-2T-11GB	115	310	187
MRD700-2T-15GB	115	310	187
MRD700-2T-18.5GB	165	395	210
MRD700-2T-22GB	165	395	210
MRD700-2T-30GB	220	440	220
MRD700-2T-37GB	220	440	220
MRD700-2T-45G	145	550	255
MRD700-2T-55G	265	660	305
MRD700-2T-75G	265	660	305
MRD700-2T-93G	300	745	305
MRD700-2T-110G	300	745	305


2T

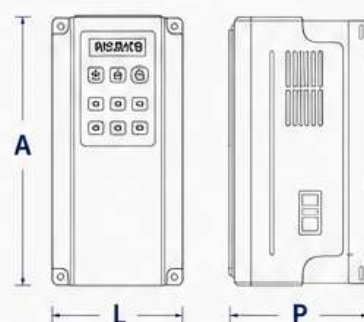

MRD700 – TRIFÁSICO 380V

MODELO	L (mm)	A (mm)	P (mm)
MRD700-4T-0.75GB	80	200	138
MRD700-4T-1.5GB	80	200	138
MRD700-4T-2.2GB	80	200	138
MRD700-4T-4.0GB	98	260	170
MRD700-4T-5.5GB	98	260	170
MRD700-4T-7.5GB	98	260	170
MRD700-4T-11GB	115	310	187
MRD700-4T-15GB	115	310	187
MRD700-4T-18.5GB	165	395	210
MRD700-4T-22GB	165	395	210
MRD700-4T-30GB	220	440	220
MRD700-4T-37GB	220	440	220
MRD700-4T-45G	145	550	255
MRD700-4T-55G	265	660	305
MRD700-4T-75G	265	660	305
MRD700-4T-93G	300	745	305
MRD700-4T-110G	300	745	305
MRD700-4T-132G	340	835	325

4T

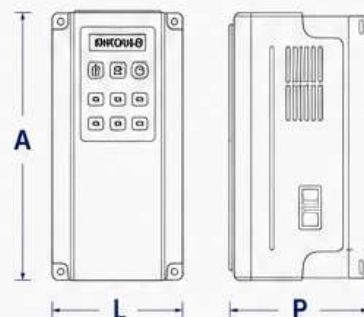

ALTO
DESEMPENHO
E CONFIABILIDADE



TECNOLOGIA
AVANÇADA



FÁCIL INSTALAÇÃO
E OPERAÇÃO



PROTEÇÃO COMPLETA
PARA SUA APLICAÇÃO

MODELO	L (mm)	A (mm)	P (mm)
MRD700-4T-160G	340	835	325
MRD700-4T-185G	410	915	370

RESUMO PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA 

PARÂMETRO DE RESET DE FÁBRICA

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES / VALOR
P0-28	Parâmetro de inicialização	1 - Reset de Fábrica



PARÂMETROS GERAIS

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES / VALOR PADRÃO
P0-03	Modo de Controle	1 - Vetorial malha aberta, 2 - Controle V/F
P0-04	Fonte de Comando	0 - IHM, 1 - Borne, 2 - Rede
P0-06	Fonte de Frequência	1 - IHM, 2 - AI1 (potenciômetro), 4 - Multi-Speed
P0-14	Frequência Máxima (Hz)	50
P0-16	Limite de Frequência de Operação (Hz)	50
P0-18	Frequência Mínima (Hz)	0
P0-23	Rampa de Aceleração (s)	10
P0-24	Rampa de Desaceleração (s)	10



PARÂMETROS DO MOTOR

PARÂMETRO	FUNÇÃO	VALOR
P4-01	Potência do Motor (kW)	*
P4-02	Tensão Nominal do Motor (V)	*
P4-03	Número de Polos do Motor	Auto
P4-04	Corrente Nominal do Motor (A)	*
P4-05	Frequência Nominal do Motor (Hz)	*
P4-06	Velocidade do Motor (RPM)	*



ENTRADAS DIGITAIS

PARÂMETRO	FUNÇÃO	VALOR PADRÃO
P5-00	DI1	1 - FWD (Avanço)
P5-01	DI2	2 - REV (Reverso)
P5-02	DI3	9 - Reset de Falhas
P5-03	DI4	12 - Multi-Speed
P5-00	Saída Relé (TA-TB-TC)	0 - Sem Uso, 1 - RUN, 2 - Falha





COMUNICAÇÃO

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES / VALOR
P6-00	Baud rate	0 – 300BPS 1 – 600BPS 2 – 1200BPS 3 – 2400BPS 4 – 4800BPS 5 – 9600BPS 6 – 19200BPS 7 – 38400BPS
P6-01	Formato	0 – No parity <8,N,2> 1 – Even parity <8,E,1> 2 – Odd parity <8,O,1> 3 – No parity <8,N,1>
P6-02	Endereço	0 – 247 (0 Broadcast)
P6-03	Tempo de resposta	0ms – 30ms
P6-04	Timeout	0ms – 30ms
P6-05	Formato de comunicação	0 – Protocolo ModbusRTU padrão 1 – Protocolo ModbusRTU não padrão
P6-06	Função de monitoramento via software	0 – Desabilitado 1 – Habilitado
P6-11	Protocolo de comunicação	0 – Protocolo Modbus 1 – Comunicação cartão de expansão



PARÂMETRO DE AUTO TUNING

IMPORTANTE: Deve-se realizar o Auto Tune somente APÓS a parametrização do motor e o modo de controle (P0-03) deve estar configurado.

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES
P4-00	Parâmetro de Calibração do Motor	1 – Estático (Com Carga Acoplada) 2 – Dinâmico (Sem Carga Acoplada)



ALTO DESEMPENHO
E CONFIABILIDADE



TECNOLOGIA
AVANÇADA




FÁCIL INSTALAÇÃO
E OPERAÇÃO



PROTEÇÃO COMPLETA
PARA SUA APLICAÇÃO

**SOFTWARE DE
PARAMETRIZAÇÃO**

O software permite gerenciar os parâmetros do inversor **MRD700**, salvá-los no computador do usuário, monitorar e controlar o inversor.

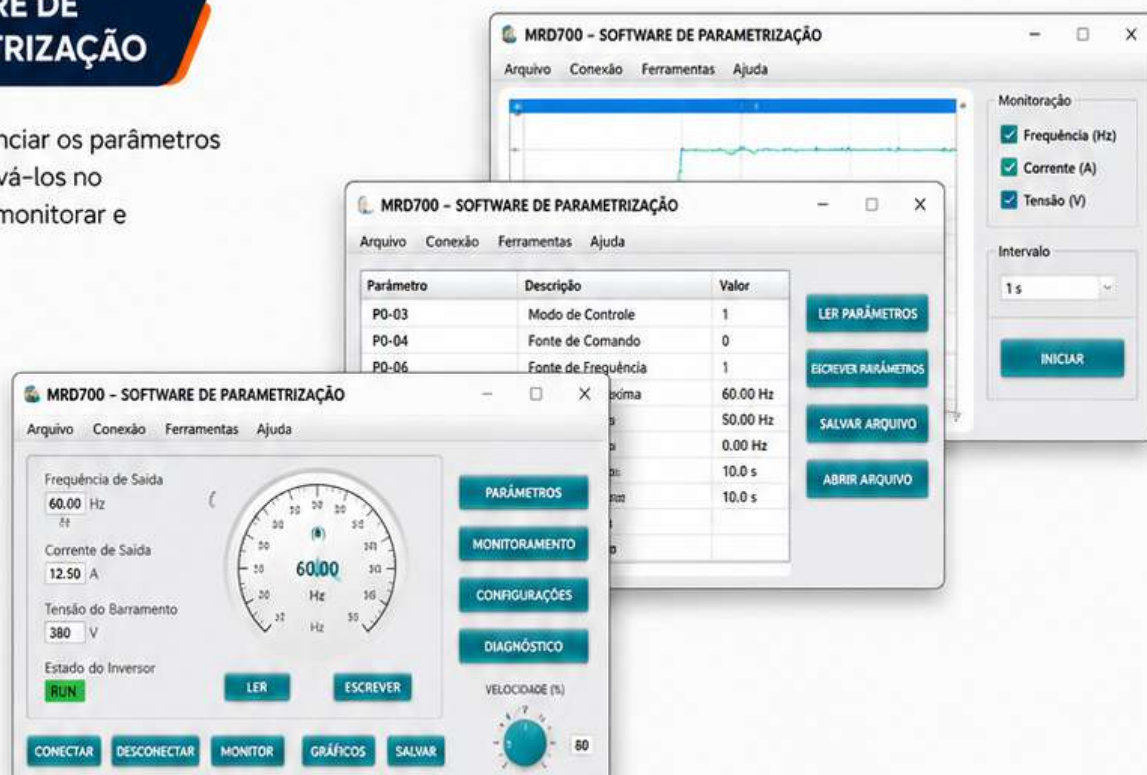**APLICAÇÕES**

Transportadores, centrífugas, máquinas de processamento de alimentos, máquinas de embalagem, bombas, ventiladores, etc.



TRANSPORTADORES



CENTRÍFUGAS

PROCESSAMENTO
DE ALIMENTOS

EMBALAGEM



BOMBAS



VENTILADORES



E MUITO MAIS

