


Gabinete consolidado + SSF Cleveland 4.1

Desenho de referência de montagem do corpo principal. Reservas de componentes identificadas; sem liberação de corte.

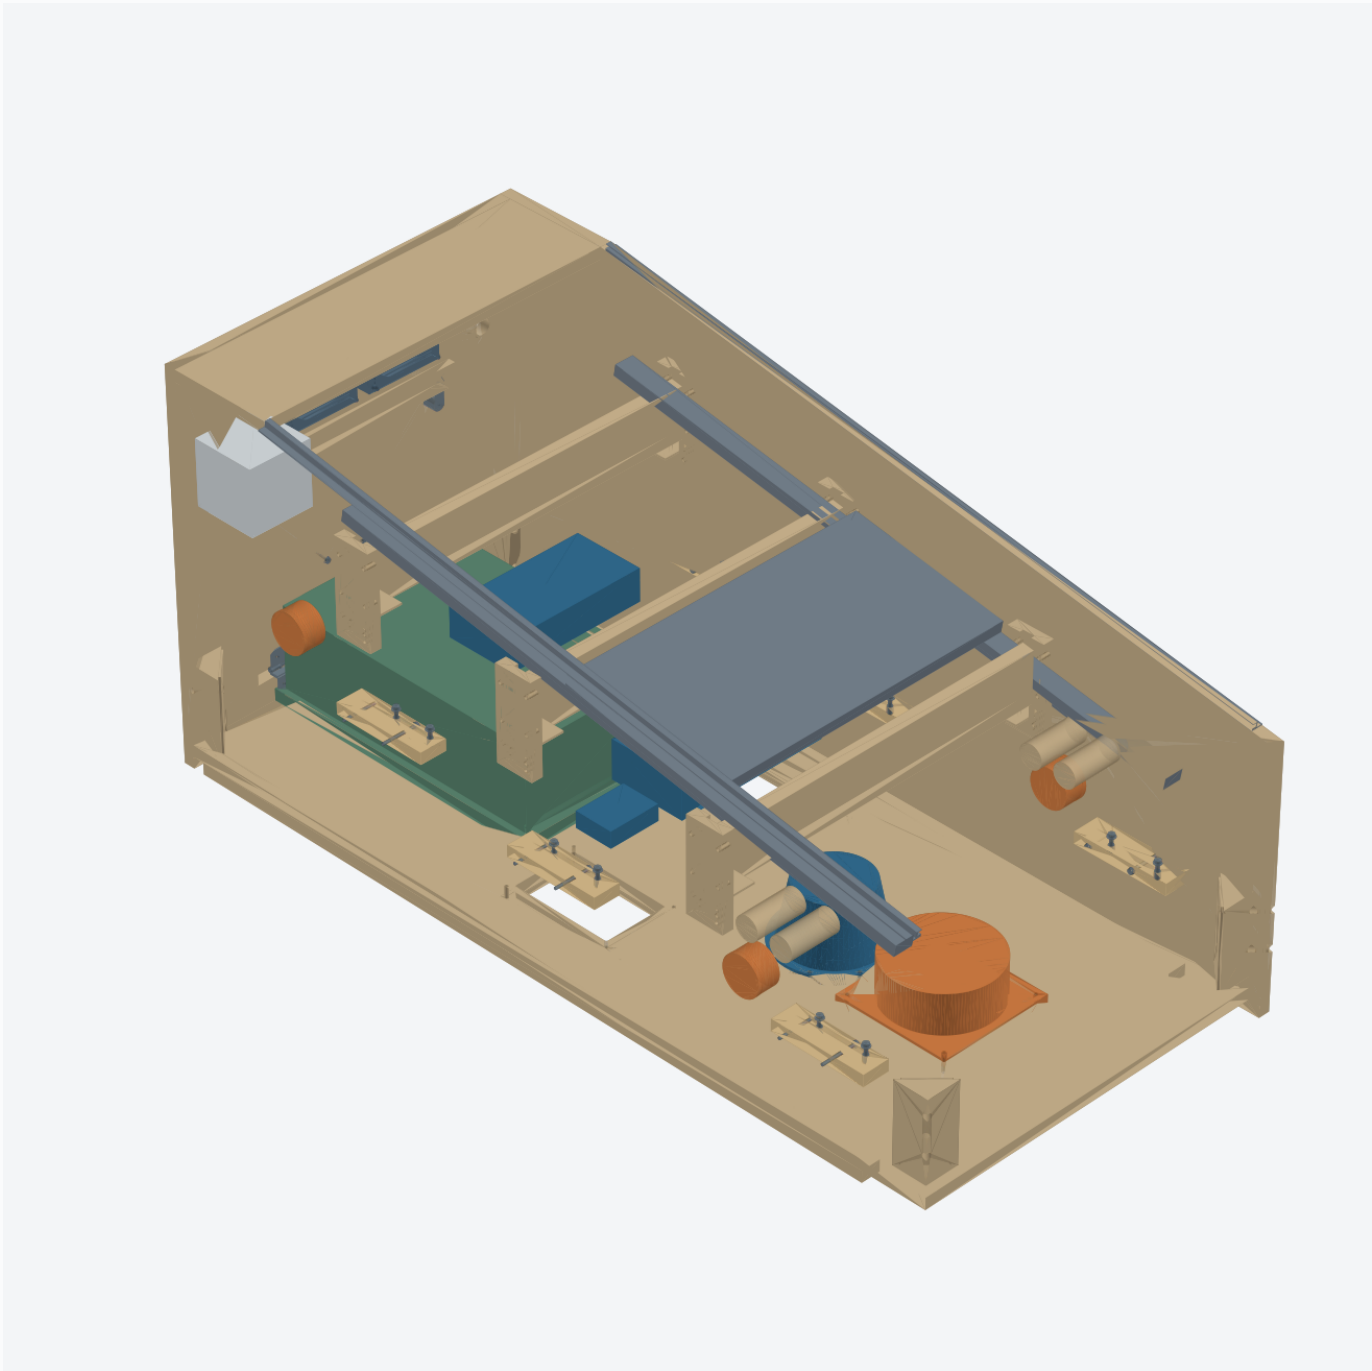

Madeira SSF / shaker Áudio / subwoofer PC baixo


DECISÕES PRESERVADAS

- Corpo de 600 mm; PC baixo; três prateleiras com quatro parafusos acessíveis por cima; porta traseira com chave e abertura para baixo. Fans e conectores fixos.
- Áudio de referência: quatro EX32EP2-4 nas laterais, um BST-1 e subwoofer DCS165-4 separado. Amplificador na S2 e fonte na S3. Suporte local do shaker desacoplado das prateleiras estruturalmente.
- A vista usa o CAD salvo. Frente, lateral esquerda, prateleiras, vidro e envelope do display foram ocultados apenas nesta vista para mostrar os componentes abaixo deles.

Escopo: consolidação do corpo, piso e reservas SSF. Ferragens reais, receptor/barra metálica, escoras e dobradiça do playfield, cargas, montagem elétrica e CAM ainda exigem fechamento. Este PDF não certifica o gabinete para fabricar.

Piso: ventilação, subwoofer e shaker

Vista superior. X = esquerda-direita vista de frente; Y = frente-traseira. Dimensões em mm; geometria nominal.

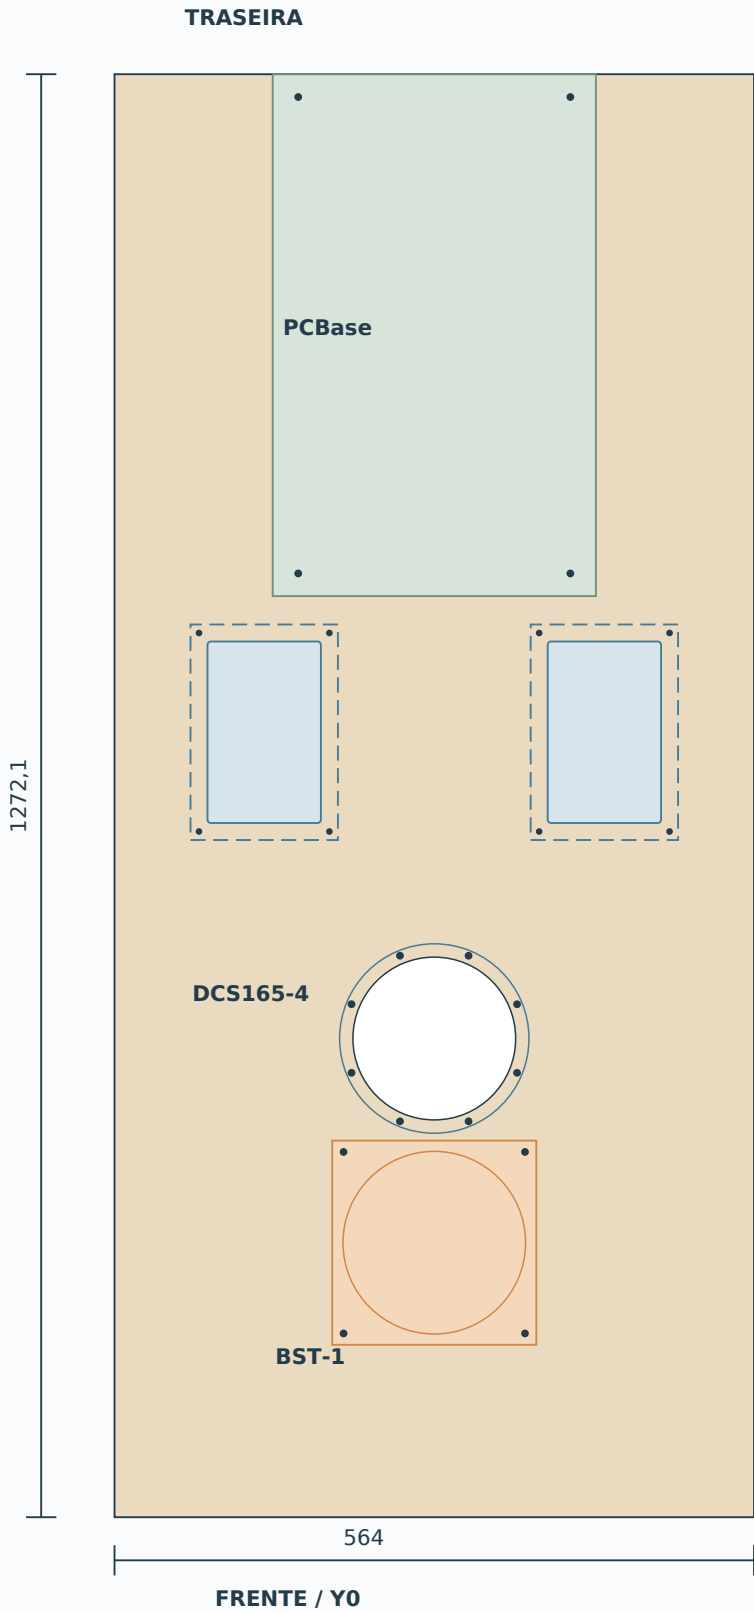


Item	Posição / dimensão	Montagem
Subwoofer	Centro X300/Y440; corte Ø143,5; PCD Ø158, 8 furos Ø5,5	DCS165-4 como referência. Flange sobre face interna do piso; emissão para baixo.
BST-1	Centro X300/Y260; placa 180×180×12	Quatro âncoras M5 candidatas. Furação da peça na placa local ainda depende da revisão física.
Filtros	Duas janelas 100×160R3; molduras 130×190×8	Quatro pontos por filtro; retirada por baixo. Meio filtrante a selecionar.
PCBase	285×460×18; X157,5/Y830; base Z36	Quatro passagens Ø5,5 e escareado Ø10,5×2,5 na base. Chassi sai antes do acesso superior.

O corte do subwoofer passa de 139,7 para 143,5 mm:143 é a referência do desenho e 0,5 é folga proposta. Furos do driver e das âncoras são nominais; o encaixe e a resistência precisam de conferência. Não há quatro furos auxiliares sem função no piso.

Alturas: piso Z18..36; suporte do shaker Z36..48; BST-1 reservado até Z113; subwoofer até Z146 com folga de serviço. Corpo acústico do gabinete não foi calculado como caixa selada/sintonizada.

Traseira: acesso e conexões fixas

Vista externa correta: o X global cresce para a esquerda nesta prancha. Porta não transporta fans ou cabos.

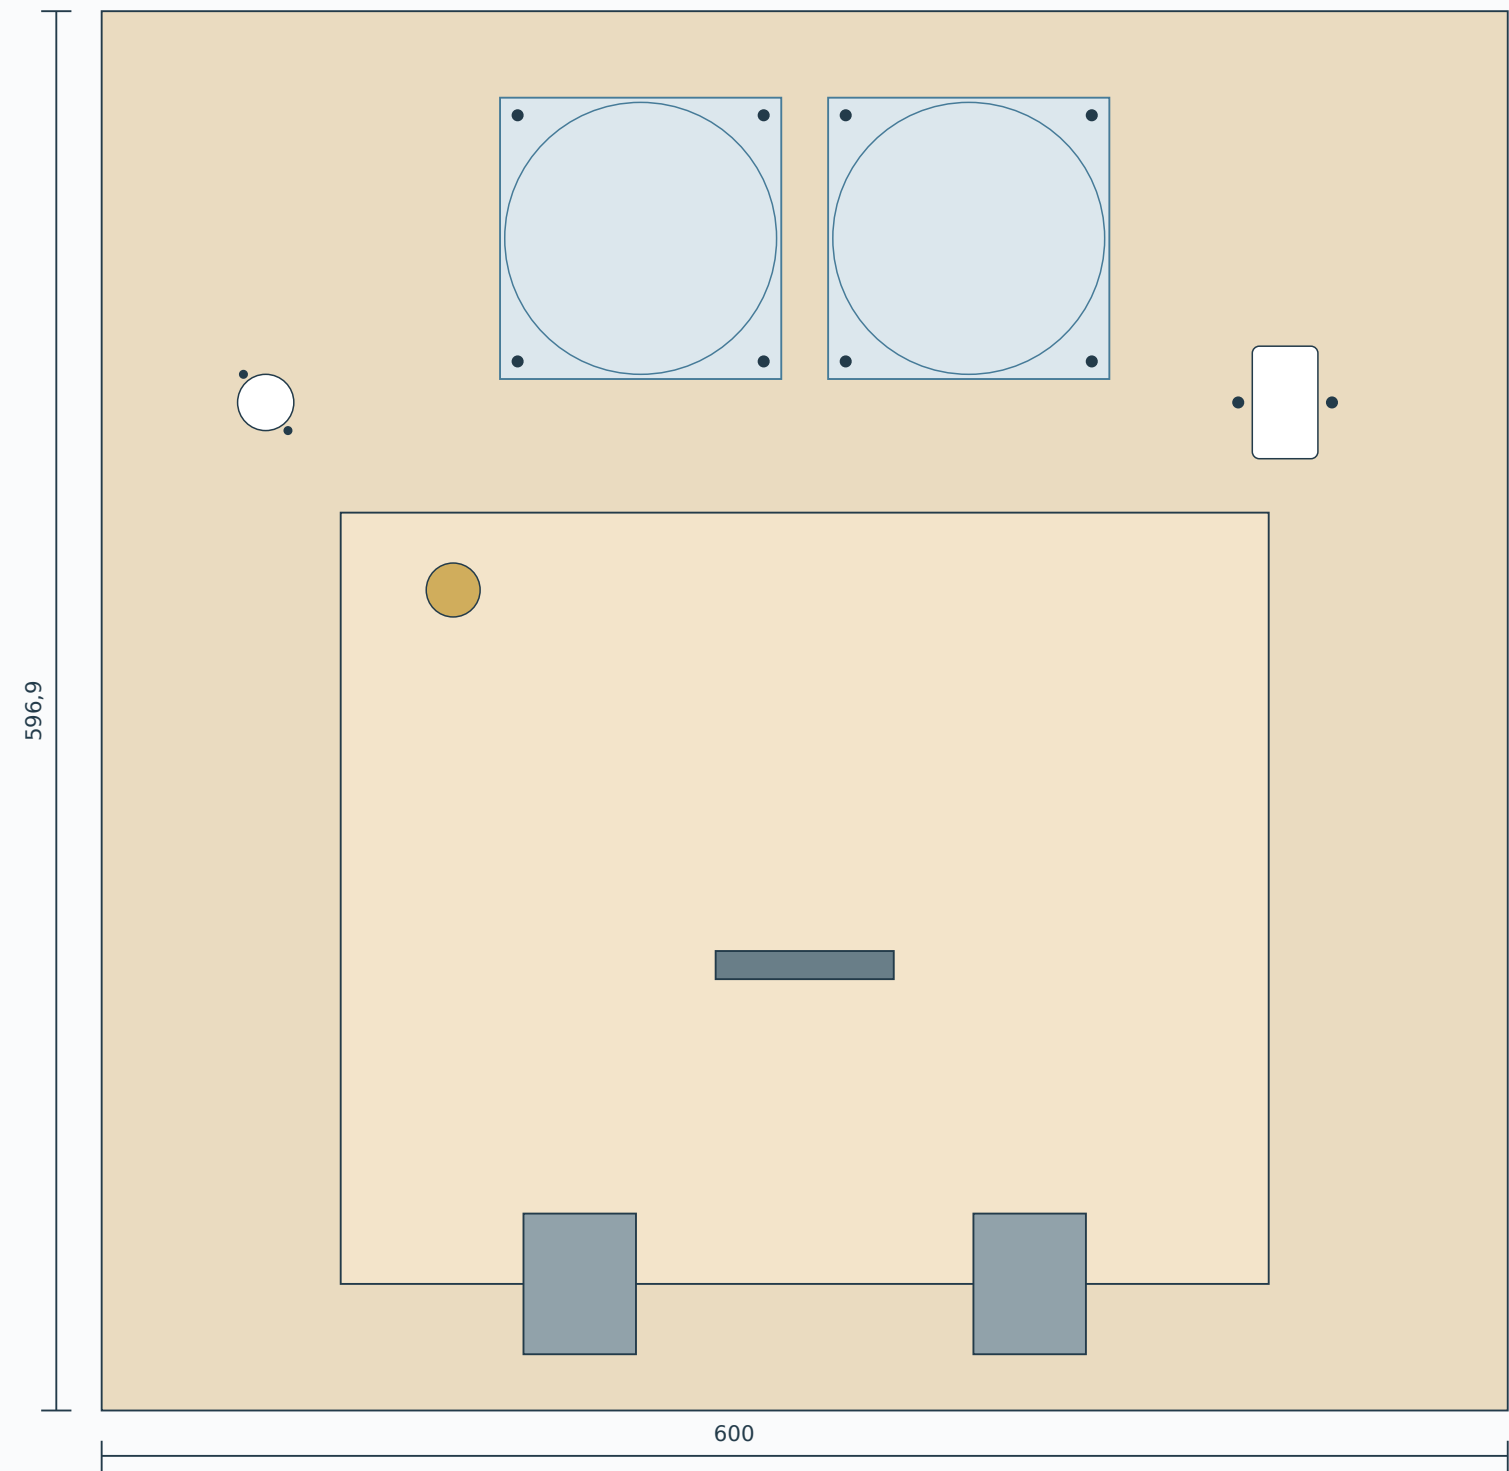


Interface	Cota / condição
Porta	396×329×12; abertura 340×293. A110° a rota excepcional do PC passa; a 90° a fechadura obstrui.
Fans	2×120; centros X230/370,Z500. Corte Ø116; furos Ø4,5 no passo 105 mm; 57 mm acima da porta.
Energia	X95/Z430;28×48R3; dois Ø4,5 a 40.
Ethernet	X530/Z430;Ø24 candidato; dois Ø3,2 a 19×24.
Fechadura	X450/Z350; recorte Ø19 limitado a 17 entre faces, candidato.
Dobradiças	Eixo Y1324,1/Z54. Duas peças; pilotos na madeira e ferragens finais ainda pendentes.

Limitadores opcionais. Filtro no contato real protege a pintura. Não tratar a porta aberta como bancada. Proteção interna da energia deve permitir acesso às porcas.

Laterais: SSF e alturas preservadas

Projeção lateral transparente das reservas. Não é gabarito de furação do suporte IMS nem seção única do gabinete.

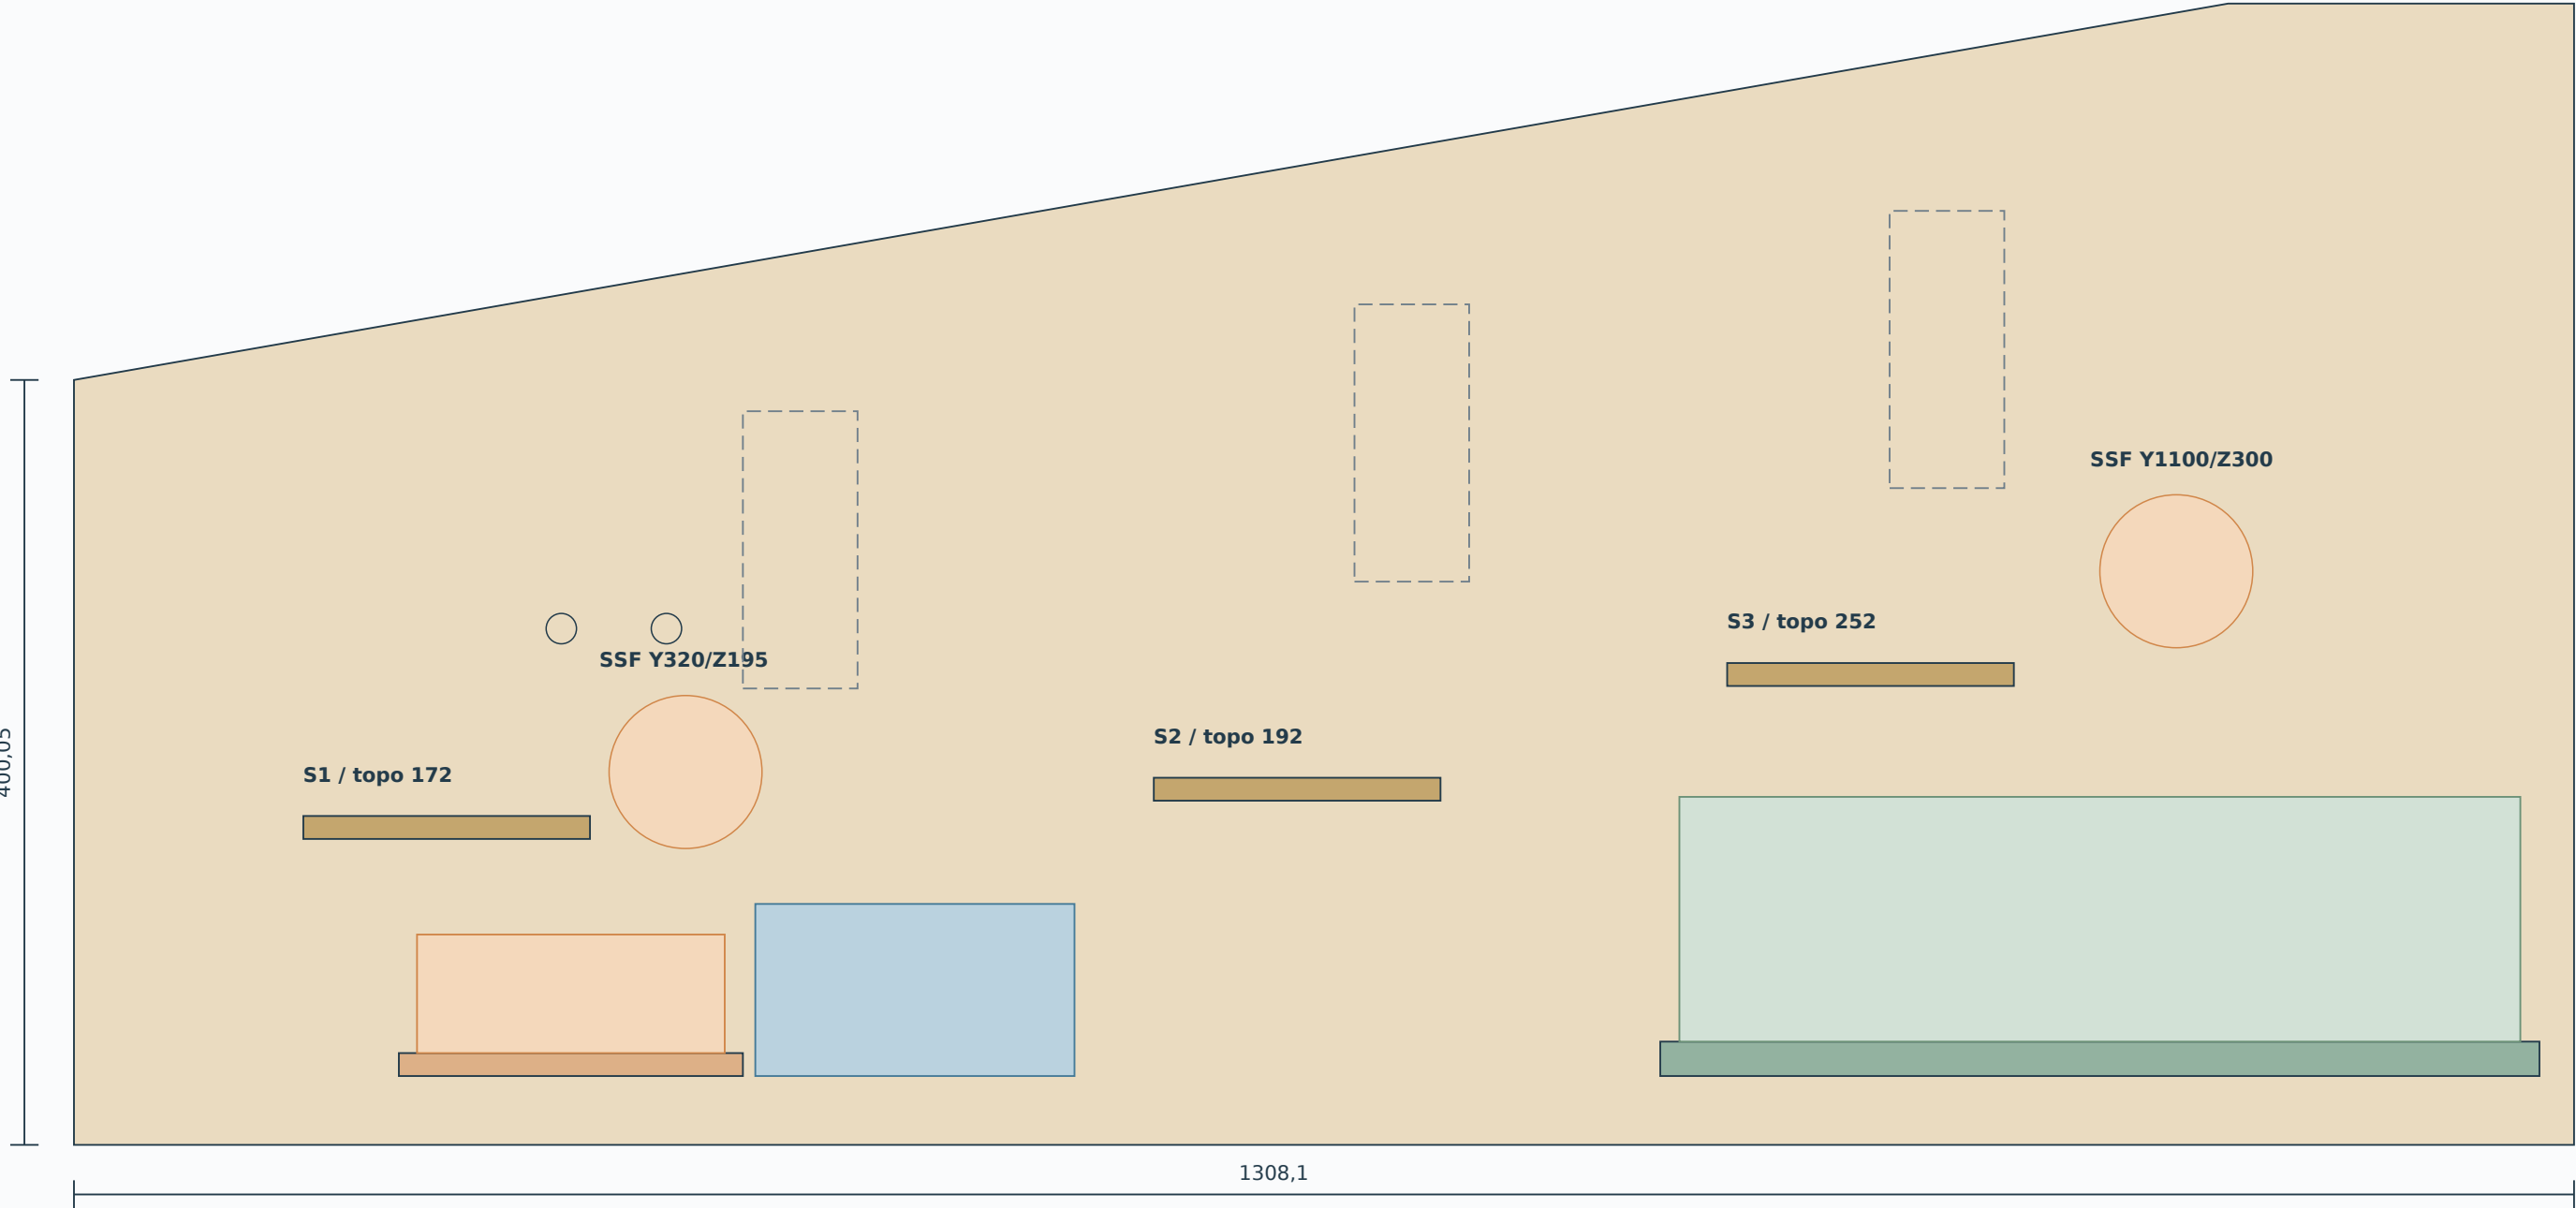


Quatro excisers: dois por lateral, simétricos. Reserva de serviço Ø80×45 para dentro; acoplamento direto pelo IMS. Sem travessa nova unindo paredes. Pilotos IMS aguardam peça real.

Prateleiras mantidas: Y120/565/865, altura inferior 160/180/240. Guias: R3 ensaiado em estudo separado; dogbones não necessários nos fins 25 mm abaixo das travessas atuais.

Áudio: referência Cleveland 4.1 + subwoofer

Organização funcional de baixa tensão. Não é diagrama de rede elétrica ou instrução de ligação de terminais.

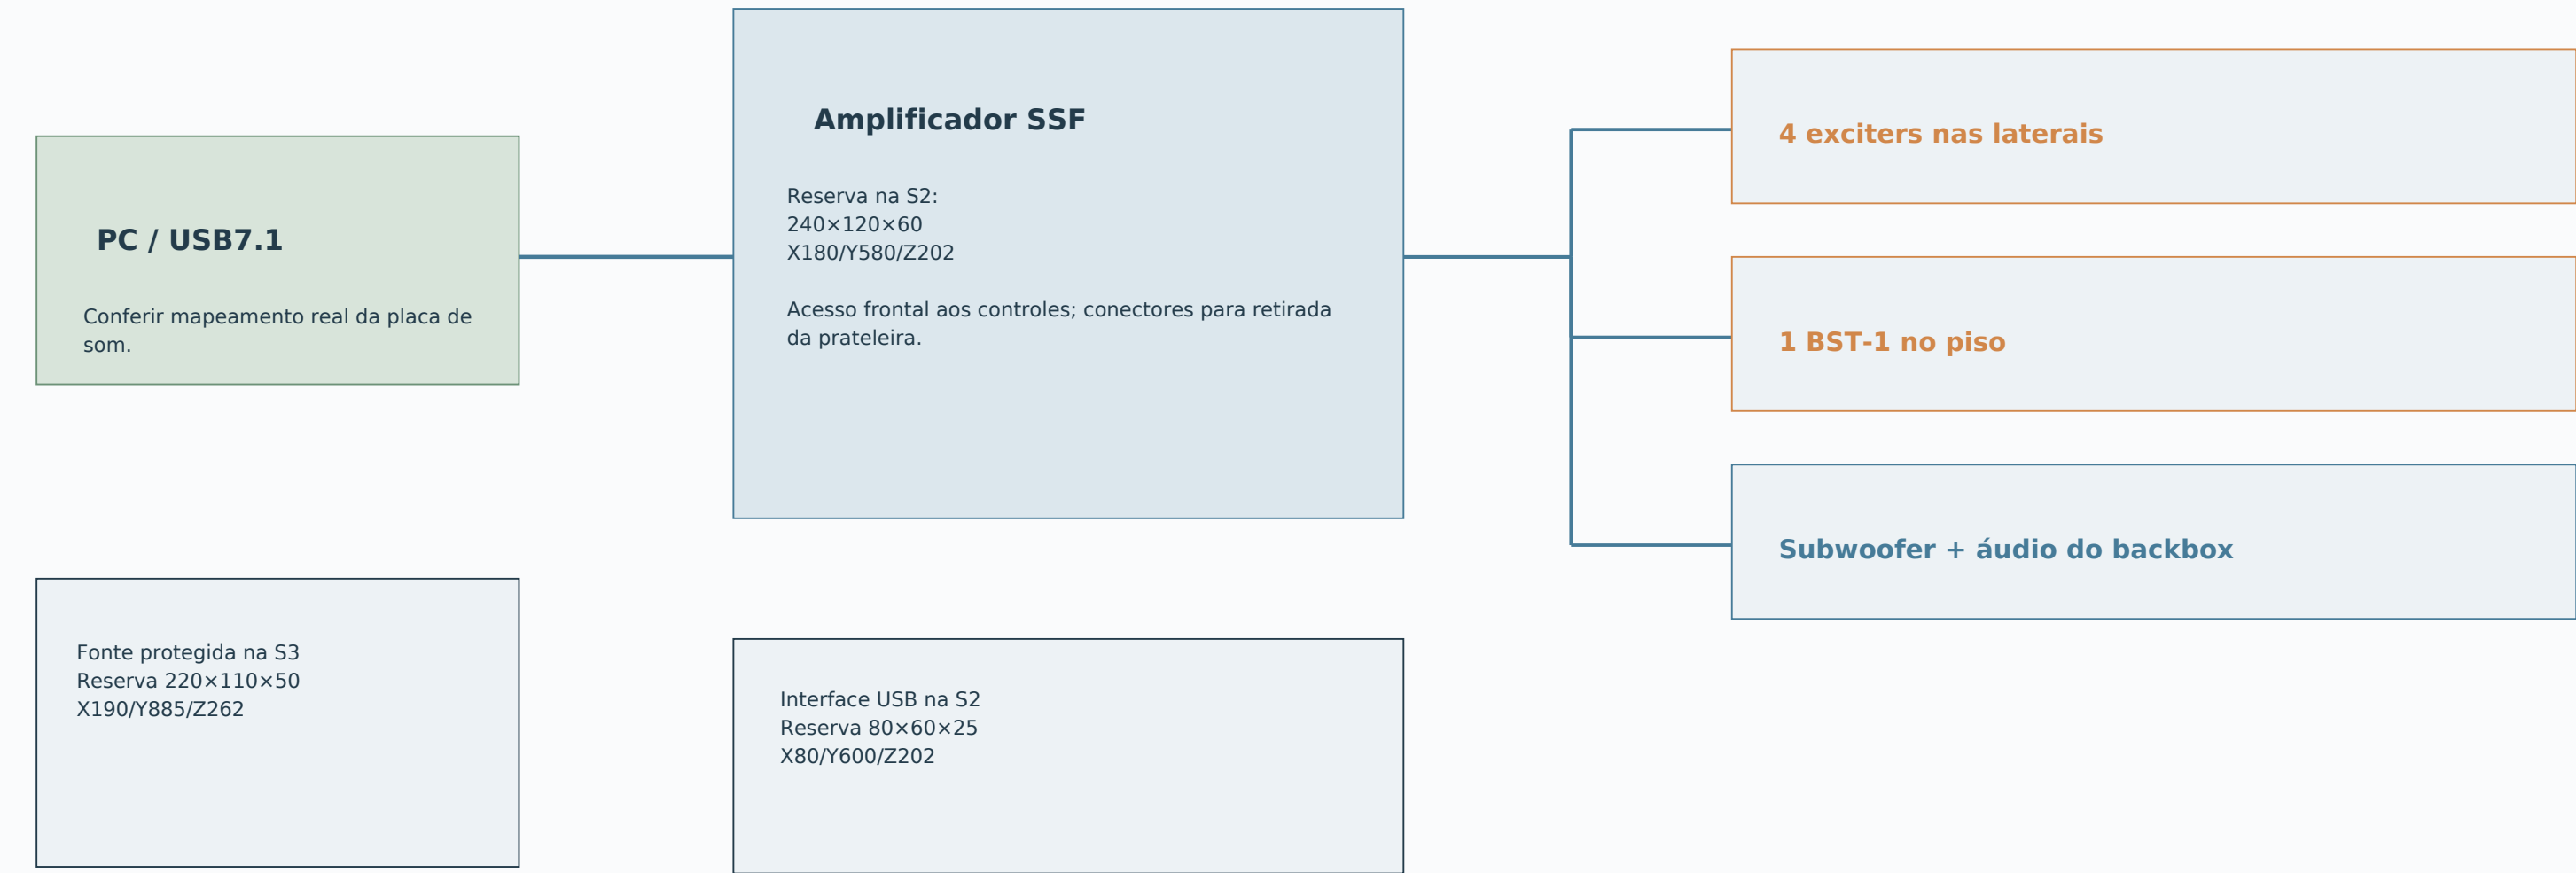

Rotas propostas: cabos SSF nas laterais abaixo das prateleiras, fixos e afastados de partes móveis; desconexão na prateleira antes de removê-la. Cabos de potência protegidos e separados dos sinais conforme a instalação elétrica final.

Amp/fonte são envelopes de projeto, não dimensões verificadas do kit. O PDF não presume suporte Bluetooth nem fornece pinagem elétrica.

Kit 4.1 não significa quatro exciters mais subwoofer acústico. A Cleveland lista quatro exciters e um bass shaker; o DCS165-4 é adicional. São seis transdutores no corpo, além dos alto-falantes do backbox.

Fontes: Cleveland High Power SSF Kit e guia oficial de instalação. Links completos na biblioteca do projeto.

Furação do piso: mapa de referência

Coordenadas globais X/Y em mm. Não substituir espessura medida, cupom e conferência da revisão das peças.

Subwoofer / Ø5,5	X	Y
1	372.986	470.232
2	330.232	512.986
3	269.768	512.986
4	227.014	470.232
5	227.014	409.768
6	269.768	367.014
7	330.232	367.014
8	372.986	409.768

PCDØ158; fase 22,5° adotada para distribuição simétrica. Ajustar a orientação do driver à furação depois da conferência da peça.

Suporte BST / Ø5,5	X	Y
1	220	180
2	380	180
3	220	340
4	380	340

Base PC / Ø5,5	X	Y
1	180	850
2	420	850
3	180	1270
4	420	1270

Escareado Ø10,5×2,5 somente na face superior da PCBase. Piso recebe apenas a passagem. Não escarear o piso por esta prancha.

Filtros / Ø4,5	X	Y
1	92.5	622.5
2	207.5	622.5
3	92.5	797.5
4	207.5	797.5
5	392.5	622.5
6	507.5	622.5
7	392.5	797.5
8	507.5	797.5

Molduras inferiores 130×190×8. Diâmetros candidatos M4; meio filtrante e ferragens precisam corresponder ao conjunto real.

DXF incluído: floor-draft-mm.dxf, gerado das arestas da face plana do piso no CAD. Camadas FLOOR_THROUGH e DRILL_THROUGH; unidade mm, sem compensação. Não contém pilotos laterais/faceados, aninhamento de chapas, estratégia de corte ou aprovação de fabricação.

Montagem e manutenção

Sequência de referência para montar com ferramentas comuns e preservar a desmontagem dos componentes.

Etapa	Ação	Condição de acesso
1	Conferir estoque e cupom; instalar suportes estruturais e ferragens de canto.	União capturada da caixa e ferragens de pernas continuam em qualificação; não colar fechamentos sobre pontos de serviço.
2	Instalar subwoofer e placa local BST no piso; depois o shaker.	Subwoofer por dentro, emissão para baixo. Shaker usa placa rígida local; furos do próprio BST ficam nela.
3	Montar filtro por baixo e base baixa do PC.	Acesso aos quatro pontos por filtro; proteção inferior do cone/grille a confirmar. Cabeças da PCBase ficam rasantes.
4	Montar prateleiras; amp e USB na S2, fonte na S3.	Preservar os quatro parafusos superiores de cada prateleira e os corredores de retirada já estudados.
5	Fixar quatro excitors pelas montagens IMS e organizar cabos.	Conferir face de contato, rotação para remoção e fios; não instalar espuma desacopladora sob o mount sem especificação.
6	Concluir proteção elétrica, fixações do chassi, vidro e playfield.	O conjunto de escoras e pivô do playfield precisa de retenção positiva e prova de carga antes de serviço com tela elevada.

Serviço do BST-1: remover S1 e desconectar fios antes de levantar o conjunto local. O teste rejeita retirada vertical com S1 instalada. Subwoofer tem corredor vertical de 150 mm verificado contra os sólidos modelados.

Serviço do PC: não há gaveta. Para acessar as cabeças da PCBase, retirar o chassi primeiro. Preservar a rota traseira existente com porta a 110°; não presumir retirada do conjunto com todas as novas âncoras presas.

Estado da entrega e rastreabilidade

O desenho está consolidado para revisão. A fabricação continua condicionada às confirmações abaixo.

Fechado nesta entrega	Confirmação necessária antes da fabricação
Layout do corpo 600 mm; prateleiras; PC baixo; traseira funcional.	Ferragens reais de dobradiças, fechadura/batente, pernas e fixadores.
Piso com R3, filtros, suporte BST e interface DCS165-4.	Espessura/fresa/folgas, resistência do piso, cupom, revisão do driver e retenção de filtros.
Quatro reservas de exciters e amp/fonte/USB.	Mounts IMS, furos do BST na placa local, dimensões reais do amp/fonte, rotação/cabos e resultado acústico.
Barra customizada 600 e eixos candidatos do receptor documentados.	Perfil metálico, linguetas e receptor reais: não há DXF de fabricação completo da lockdown.
Playfield e vidro mantidos nas posições aprovadas.	Cradle, pivô, duas escoras cativas e prova de carga individual; não há liberação estrutural.
Passagens de energia/RJ45 diretamente na madeira.	Isolação, proteção/aterramento, acesso interno, dimensionamento elétrico e testes.

Validação desta consolidação: 39 verificações e 202 sólidos salvos/reabertos. Conferidos novos volumes, serviço de áudio, preservação de traseira/prateleiras/laterais, âncoras e exportação plana. Os testes não equivalem a certificação estrutural, elétrica ou acústica.

Referências consultadas: Cleveland High Power SSF Kit; guia oficial SSF; Dayton DCS165-4, BST-1 e EX32EP2-4. Cotas recuperadas do conteúdo técnico indexado; downloads diretos de PDFs foram bloqueados. Nenhum desenho de terceiro foi redistribuído neste PDF. PDFs indisponíveis e divergências de cotas estão registrados na biblioteca.

Referência Cleveland: High Power SSF Kit

Fonte do projeto, CAD, parâmetros e evidência