GUÍA DE USO RÁPIDO

Cargador de pared

EV WALLBOX

Modelo: BS 20

APP

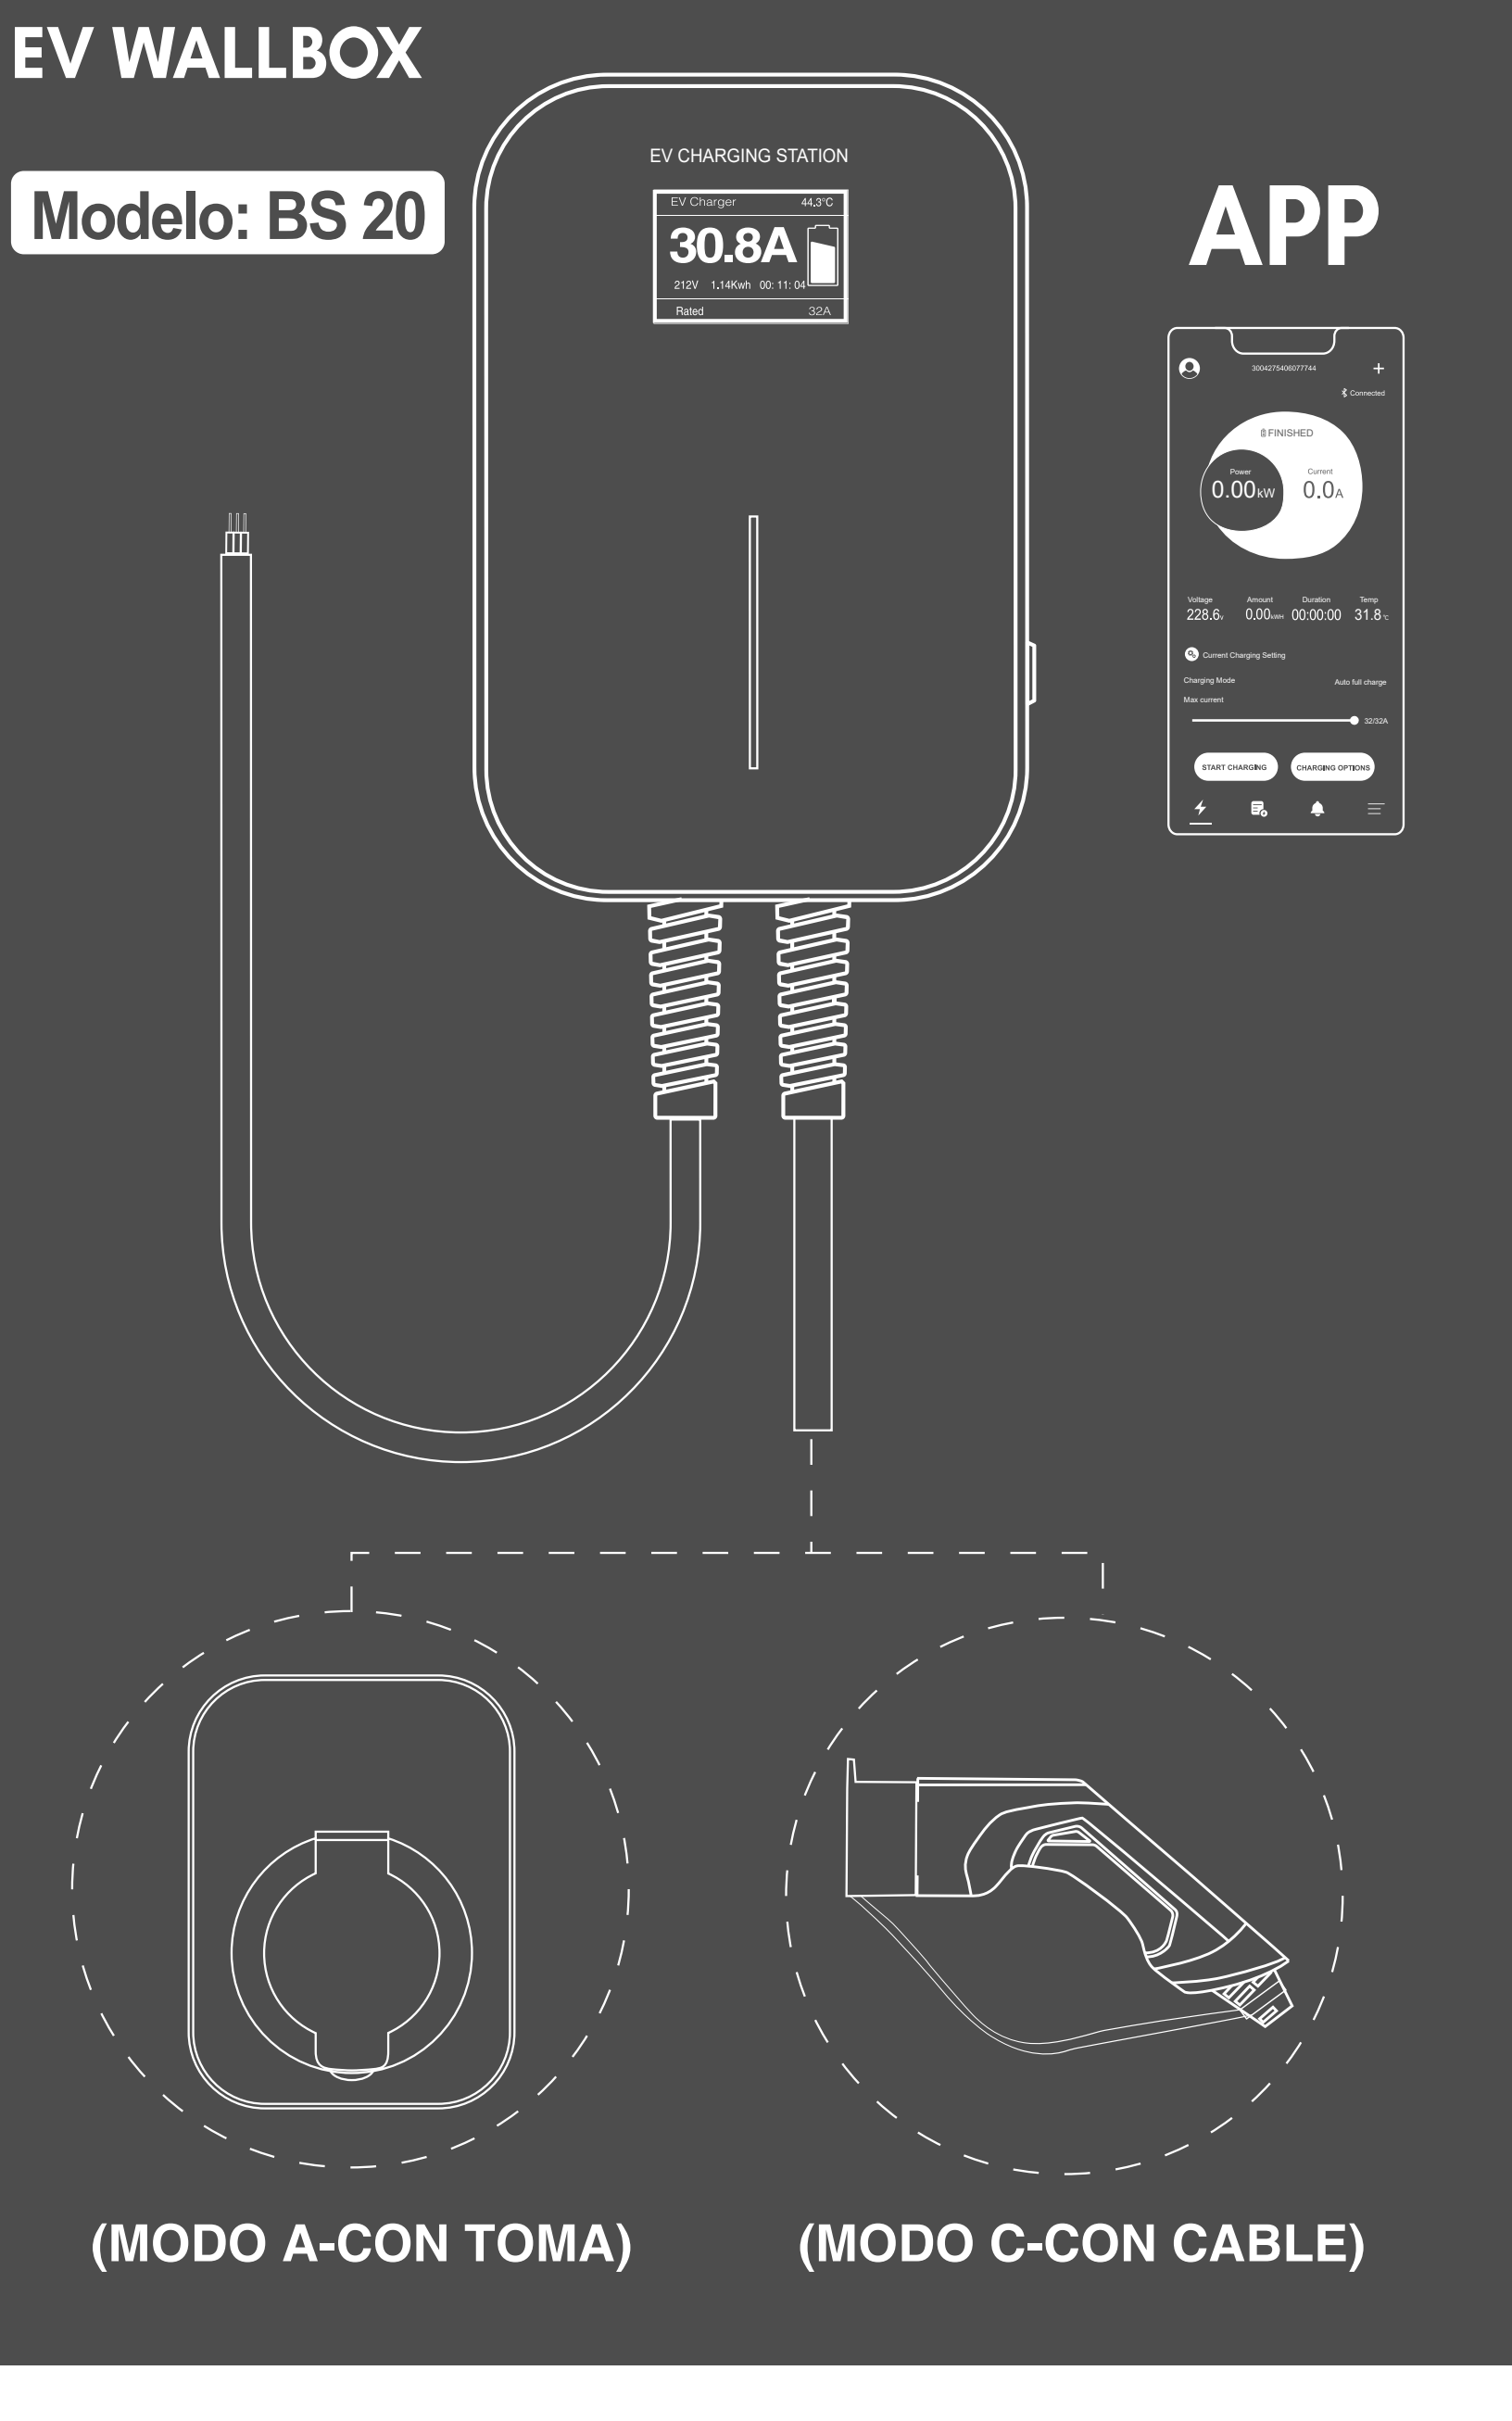

(MODO A-CON TOMA) (MODO C-CON CABLE)

DESCARGAR Y CONECTAR

iOS	Android
Busque 'EVSEMaster' en App Store	Busque 'EVSEMaster' en Google Play

Guía para activar la página de Bluetooth

Al buscar estaciones de carga, si Bluetooth no está activado, se le pedirá que active Bluetooth:

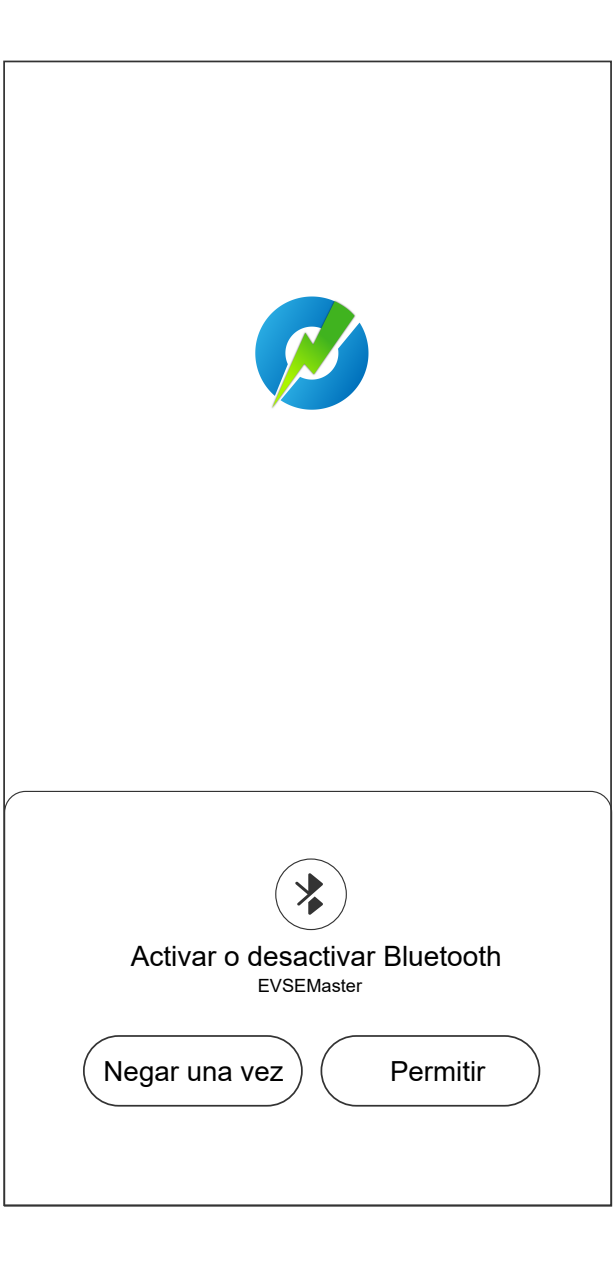

Activar o desactivar Bluetooth
EVSEMaster

Negar una vez | Permitir

Guía para activar la página de localización

Al buscar la estación de carga, si el servicio de localización no está activado, se le pedirá que active el acceso a la localización:

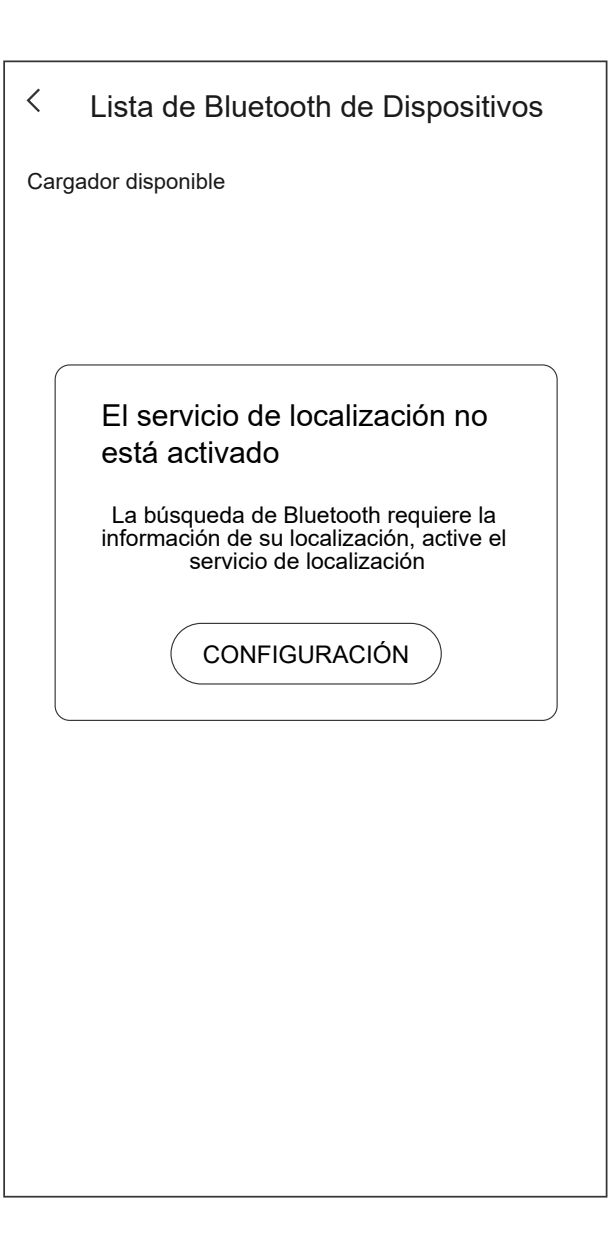

Lista de Bluetooth de Dispositivos

Cargador disponible

El servicio de localización no está activado

La búsqueda de Bluetooth requiere la información de su localización, active el servicio de localización

CONFIGURACIÓN

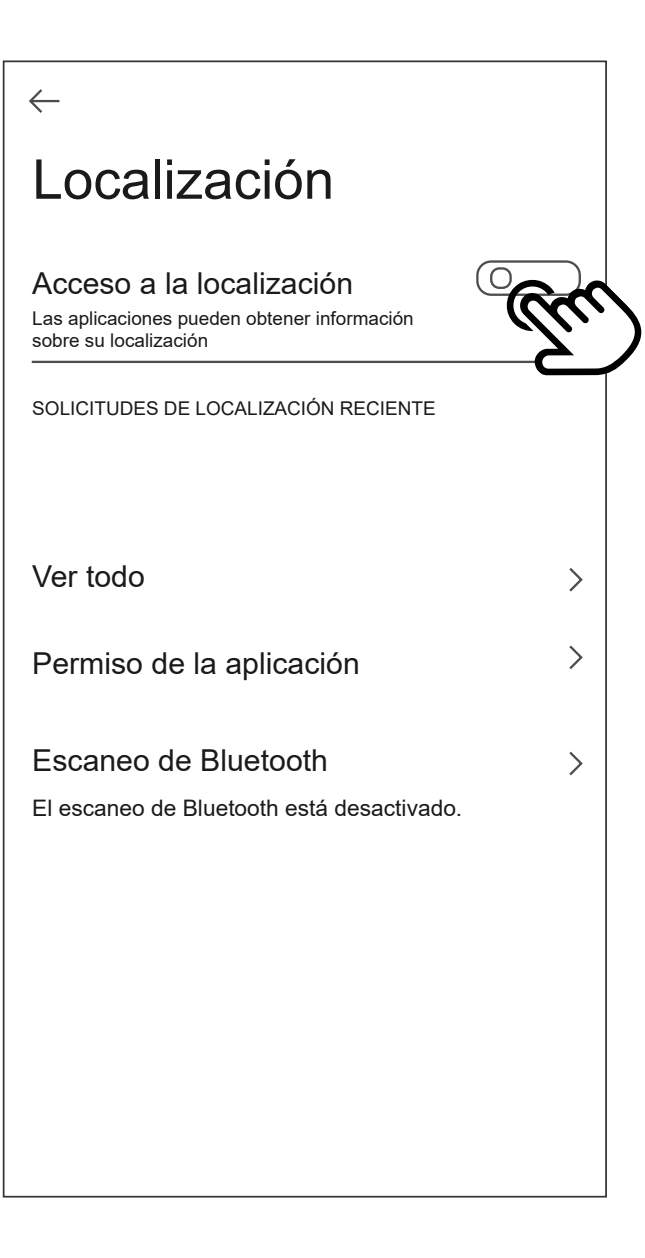

Localización

Acceso a la localización
Las aplicaciones pueden obtener información sobre su localización

SOLICITUDES DE LOCALIZACIÓN RECIENTE

Ver todo

Permiso de la aplicación

Escaneo de Bluetooth
El escaneo de Bluetooth está desactivado.

Primera conexión

Método de conexión que requiere atención:
1. Se debe utilizar Bluetooth para la primera conexión.

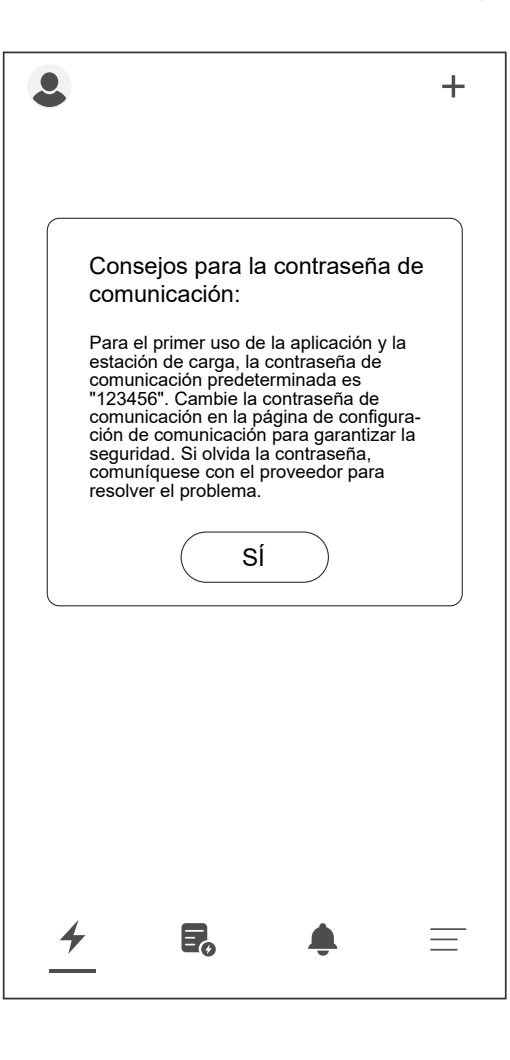

Consejos para la contraseña de comunicación:

Para el primer uso de la aplicación y la estación de carga, la contraseña de comunicación predeterminada es "123456". Cambie la contraseña de comunicación en la página de configuración de comunicación para garantizar la seguridad. Si olvida la contraseña, comuníquese con el proveedor para resolver el problema.

SÍ

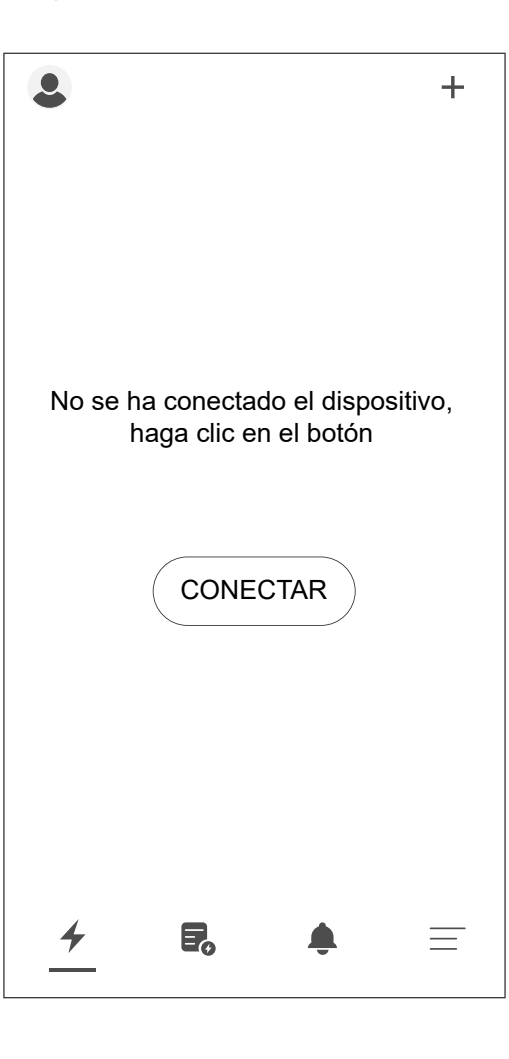

No se ha conectado el dispositivo, haga clic en el botón

CONECTAR

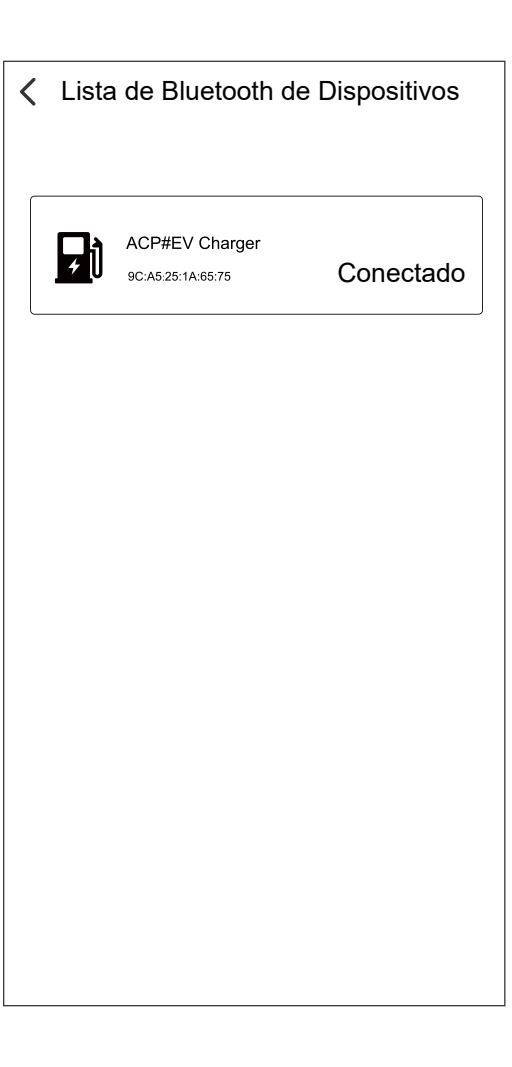

Lista de Bluetooth de Dispositivos

ACP#EV Charger
9C:A5:25:1A:65:75
Conectado

Carga personalizada: carga única

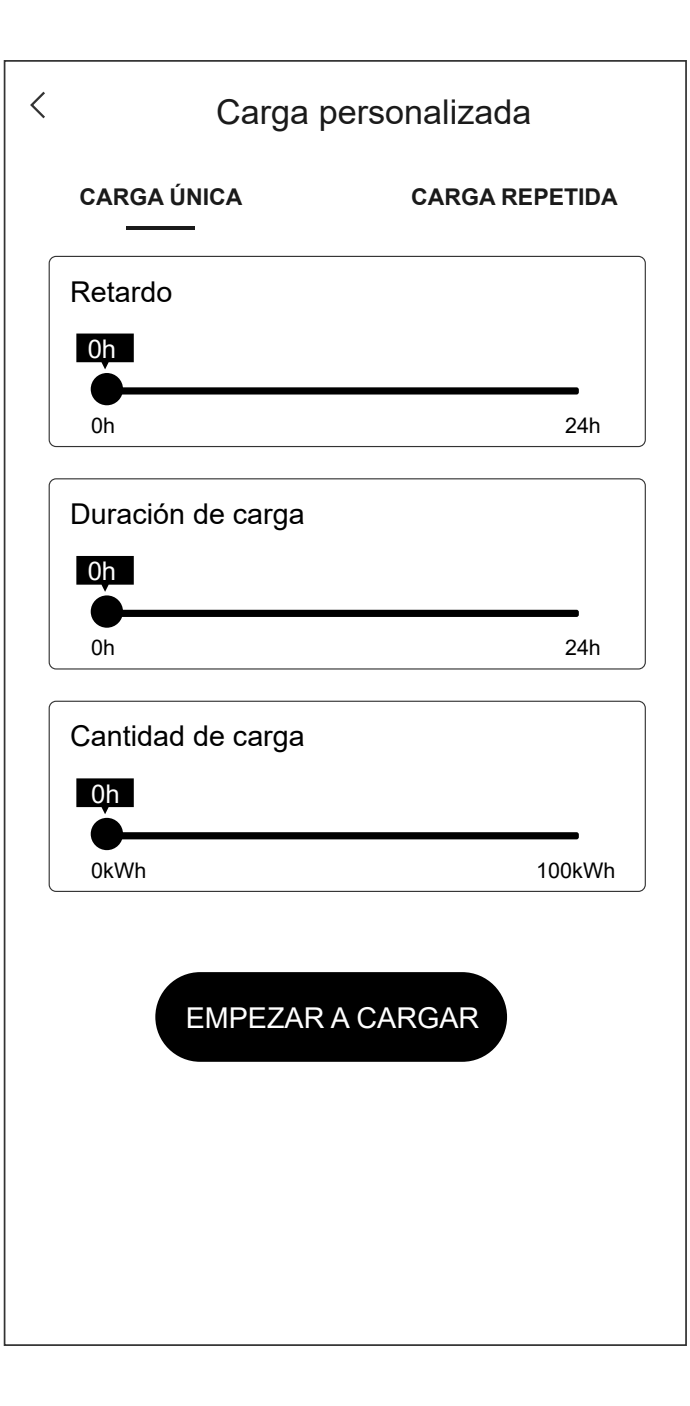

Carga personalizada

CARGA ÚNICA | CARGA REPETIDA

Retardo: 0h (0h – 24h)

Duración de carga: 0h (0h – 24h)

Cantidad de carga: 0h (0kWh – 100kWh)

EMPEZAR A CARGAR

Hay tres parámetros que se pueden configurar para una sola carga personalizada.

1. Retardo de carga: Programación de la hora de inicio de carga. El máximo es 24 horas después.

2. Duración de carga: El tiempo máximo de carga, después del cual la estación de carga dejará de cargar automáticamente.

3. Cantidad de carga: La cantidad de carga máxima, más allá de la cual, la estación de carga dejará de cargar automáticamente.

Carga personalizada: carga periódica

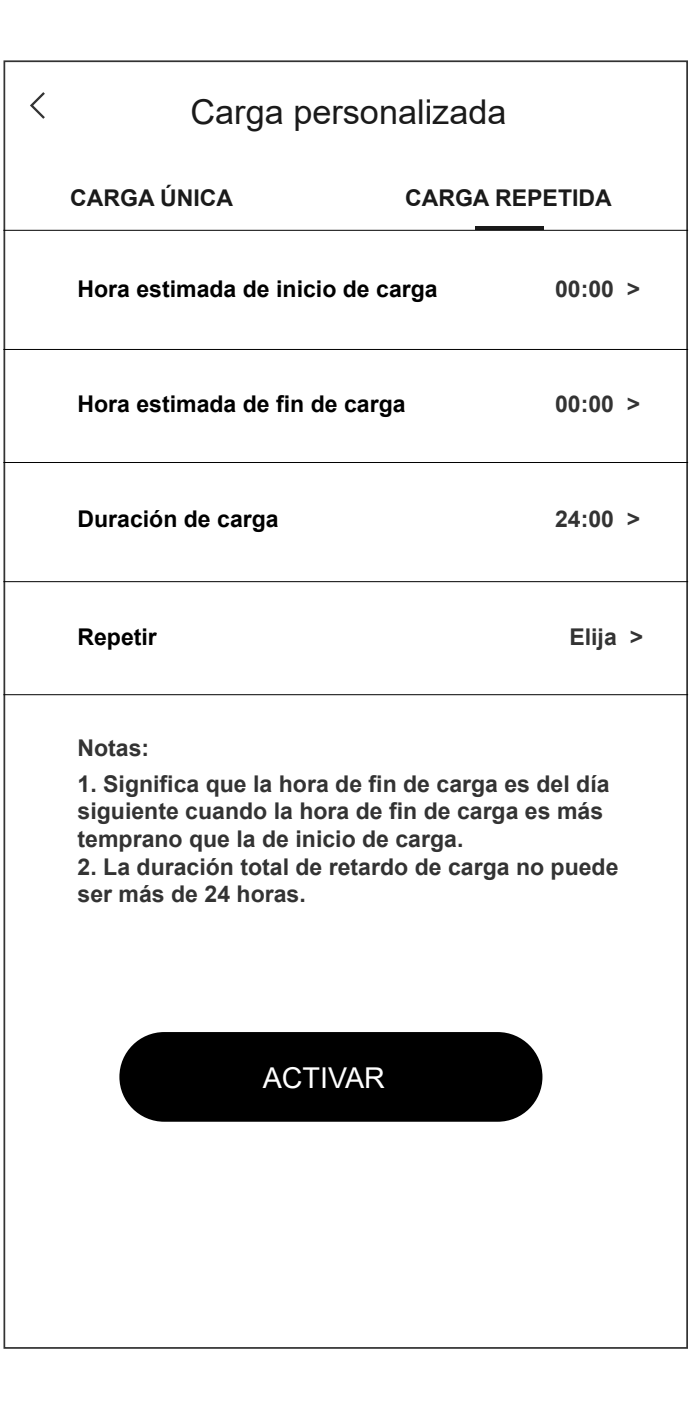

Carga personalizada

CARGA ÚNICA | CARGA REPETIDA

Hora estimada de inicio de carga	00:00 >
Hora estimada de fin de carga	00:00 >
Duración de carga	24:00 >
Repetir	Elija >

Notas:
1. Significa que la hora de fin de carga es del día siguiente cuando la hora de fin de carga es más temprano que la de inicio de carga.
2. La duración total de retardo de carga no puede ser más de 24 horas.

ACTIVAR

Hay cuatro parámetros que se pueden configurar para carga de ciclo personalizada.

1. Hora de inicio del ciclo: establecer la hora de empezar a cargar.

2. Hora de fin del ciclo: establecer la hora de terminar la carga.

3. Duración de carga: la duración d e carga máxima, después de la cual, la estación de carga dejará de cargar automáticamente.

4. Día de repetición del ciclo: establecer los días del ciclo para repetir, y puede seleccionar parte o todo.

Configuración de usuario

La página de configuración del usuario contiene Apodo, Configuración de idiomas, Preguntas Frecuentes y Acerca de.

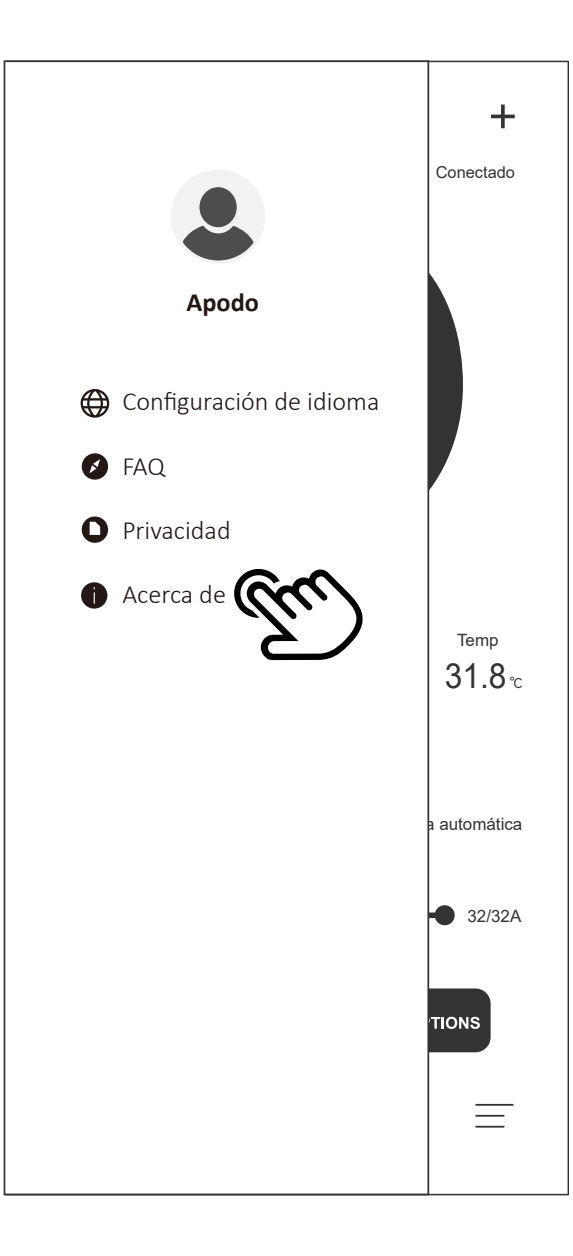

Registros de carga-Mis registros

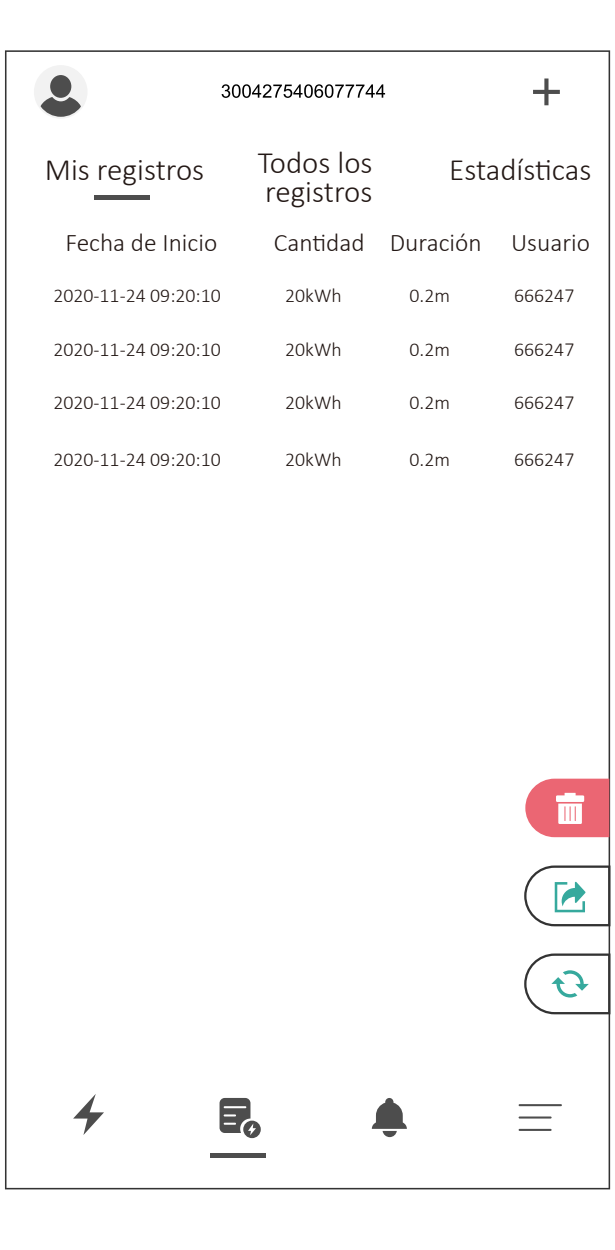

3004275406077744

Mis registros | Todos los registros | Estadísticas

Fecha de Inicio	Cantidad	Duración	Usuario
2020-11-24 09:20:10	20kWh	0.2m	666247
2020-11-24 09:20:10	20kWh	0.2m	666247
2020-11-24 09:20:10	20kWh	0.2m	666247
2020-11-24 09:20:10	20kWh	0.2m	666247

1. Mis registros
Solo se cuentan los registros de carga del usuario de esta APP.

2. Todos los registros
Se cuentan todos los registros de carga en la estación de carga.

3. Estadísticas de carga
La duración de carga y la cantidad pueden ser contadas mensualmente y diariamente, y mostrados en un gráfico de barras.

4. El registro con un botón de borrar
El registro almacenado en la APP del móvil será eliminado, mientras que el registro de la estación de carga no se eliminará.

5. Botón de sincronización de registros
Cuando necesita sincronizar el registro de la estación de carga en el móvil, puede presionar este botón para la sincronización, que llevará una cierta cantidad de tiempo.

6. Botón de derivar registro
Se generarán los registros en un archivo que puede derivarse a otro software por el intercambio.

INTRODUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN

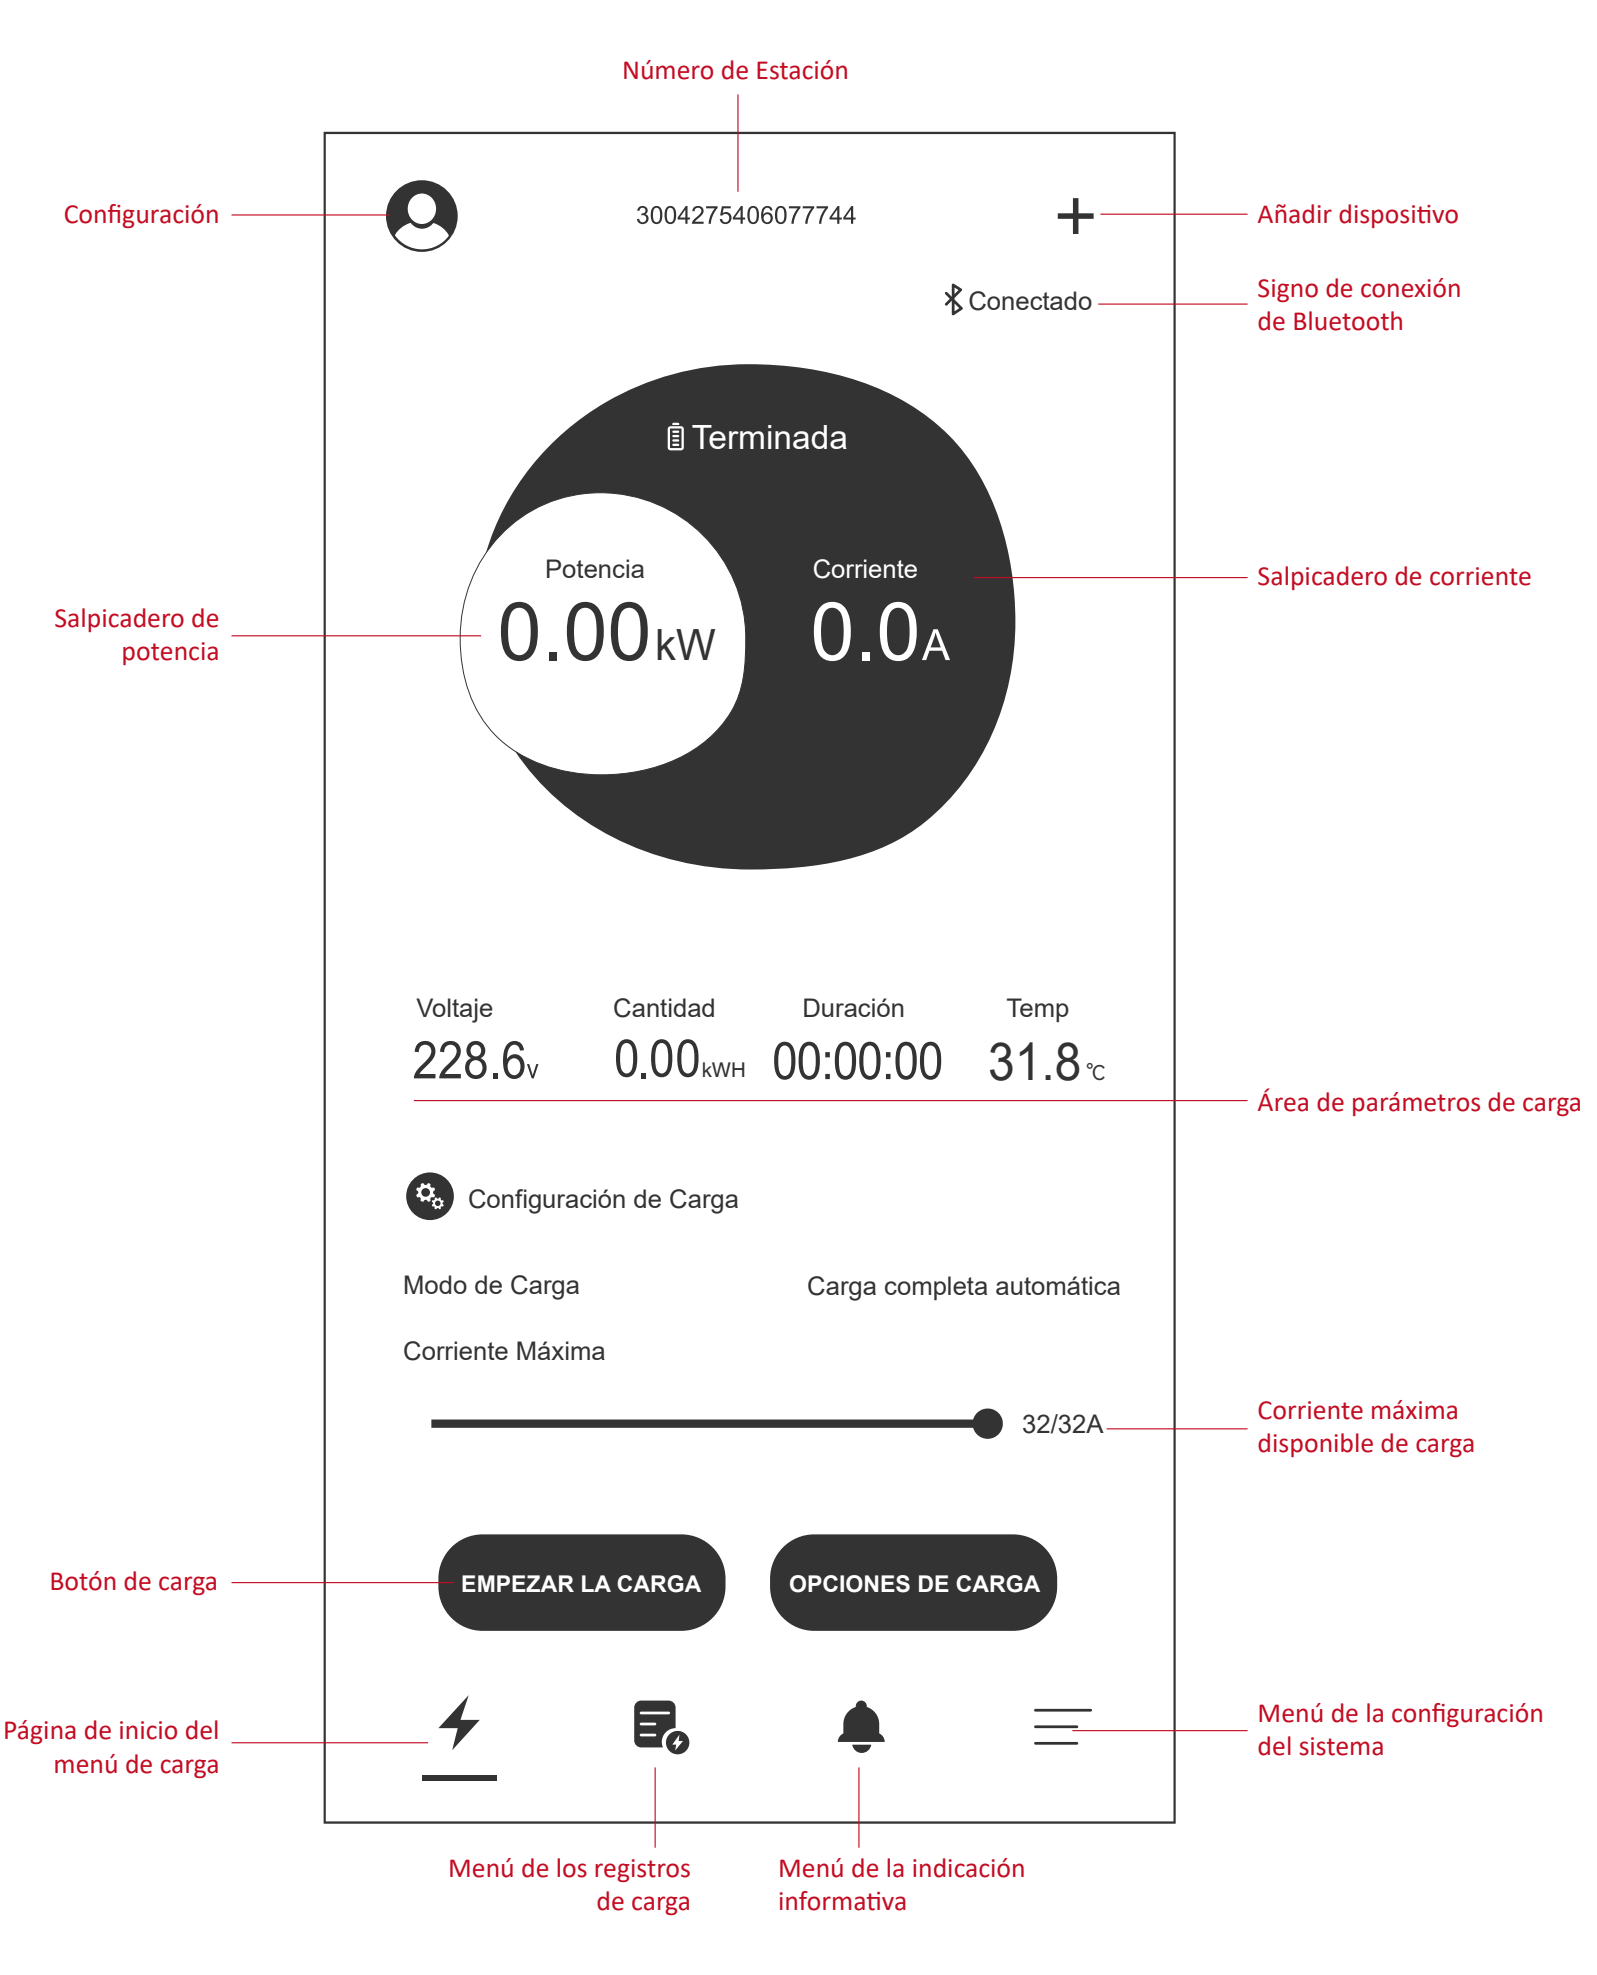

La configuración de los parámetros de carga se puede registrar en la APP, y los datos configurados se utilizarán automáticamente para cada parámetro de carga.

Las 3 configuraciones principales de los parámetros de carga incluyen:
1. Configurar el retardo de carga
2. Establecer la duración de carga
3. Establecer la potencia de carga máxima

INSTRUCCIONES DE USO
(MODO A-CON TOMA)

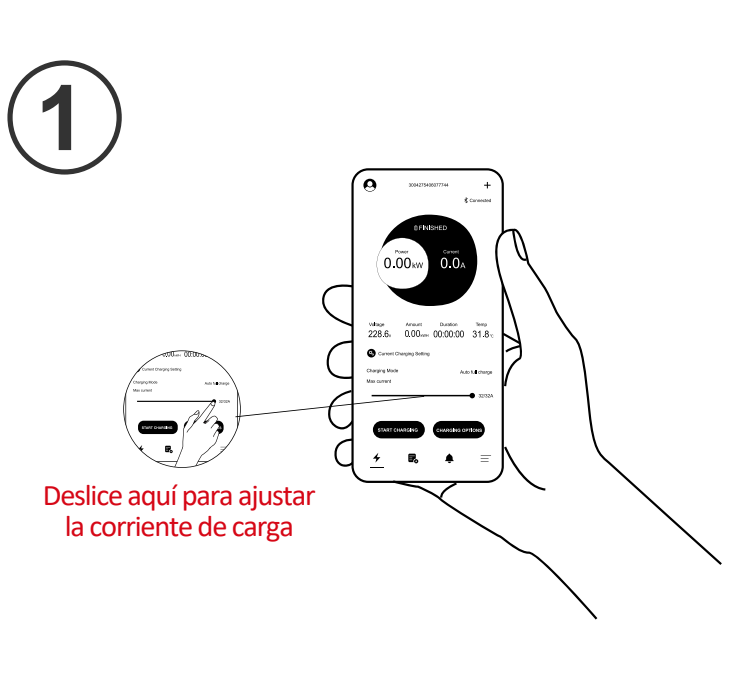
1
Deslice aquí para ajustar la corriente de carga

Ajuste la corriente de carga en la APP

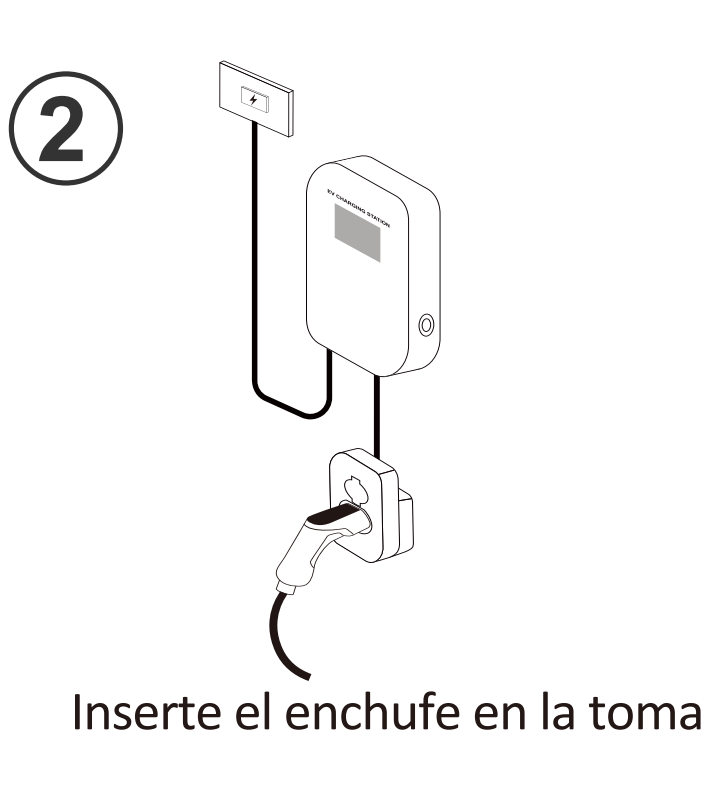

Inserte el enchufe en la toma

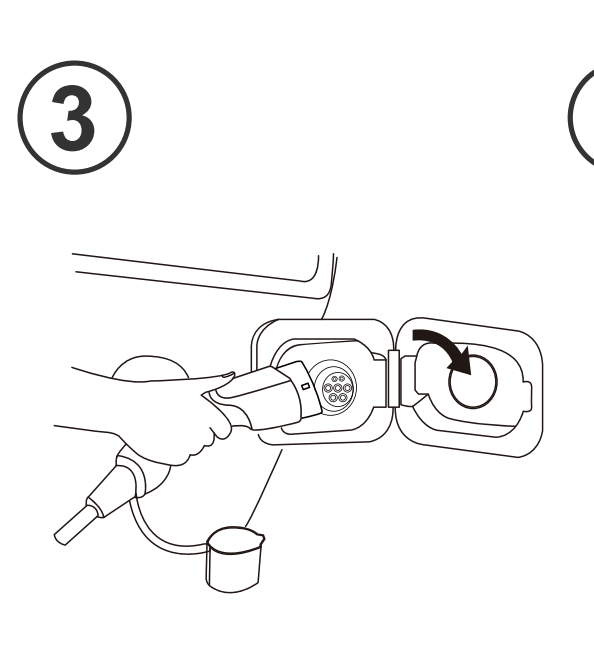

Conecte el conector de carga

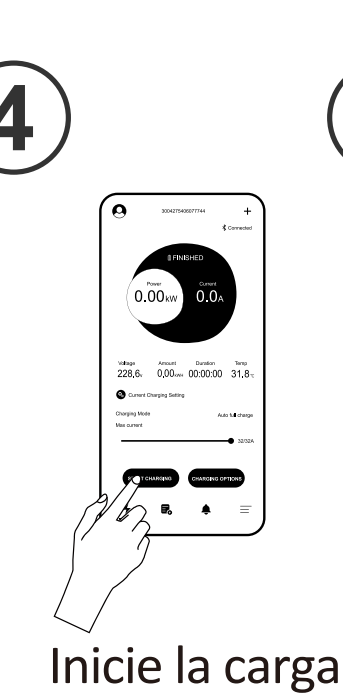

Inicie la carga en la APP

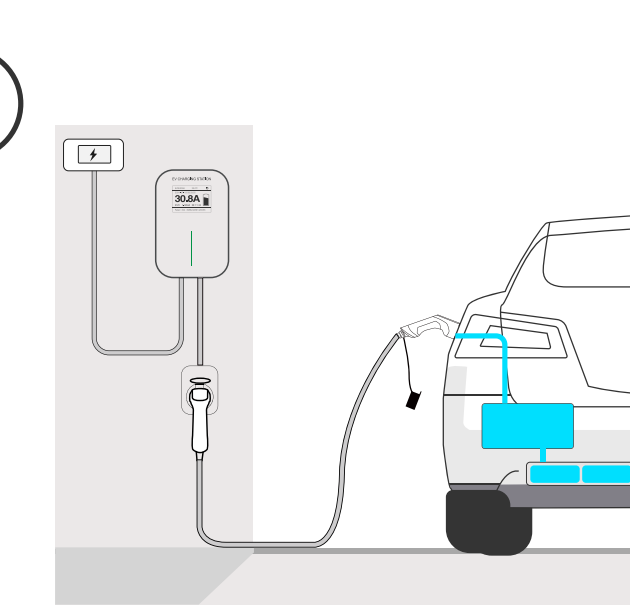

¡Disfrute de la carga!

INSTRUCCIONES DE USO
(MODO C-CON CABLE)

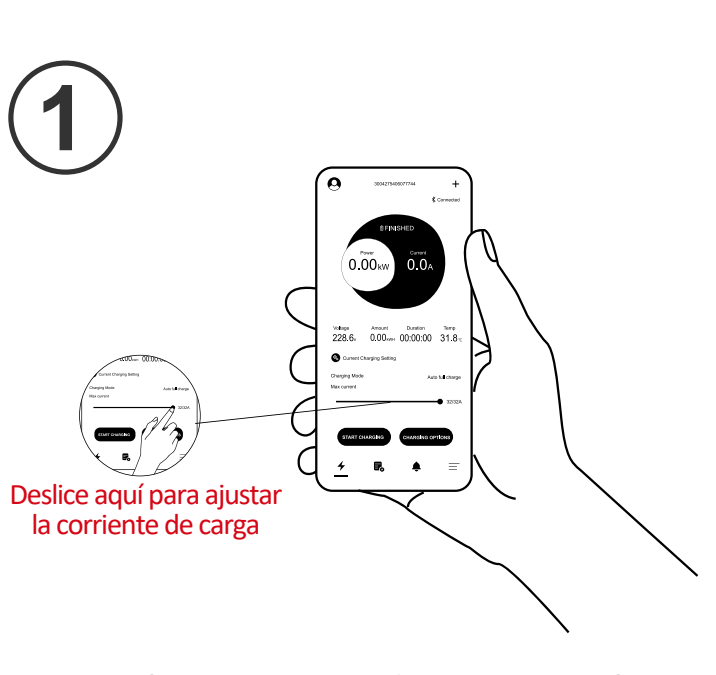
1
Deslice aquí para ajustar la corriente de carga

Ajuste la corriente de carga en la APP

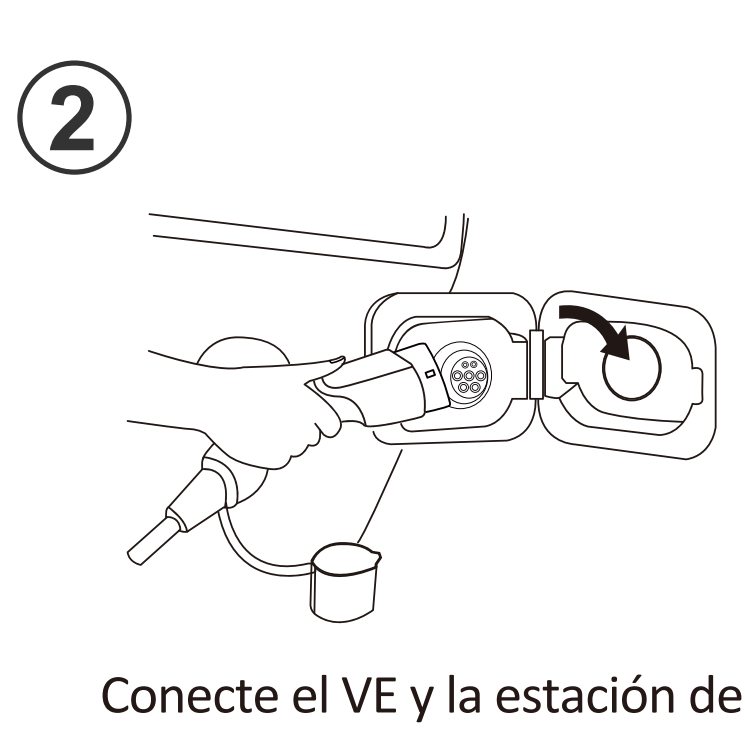

Conecte el VE y la estación de carga con el cable de carga

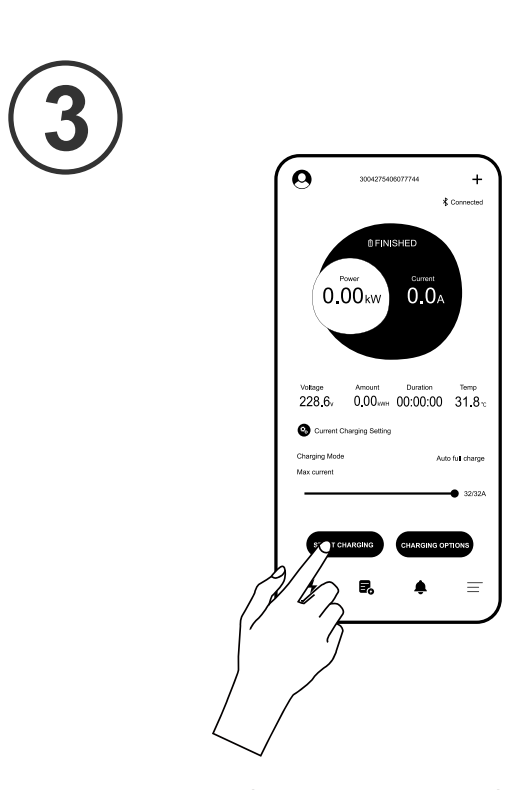

Inicie la carga en la APP

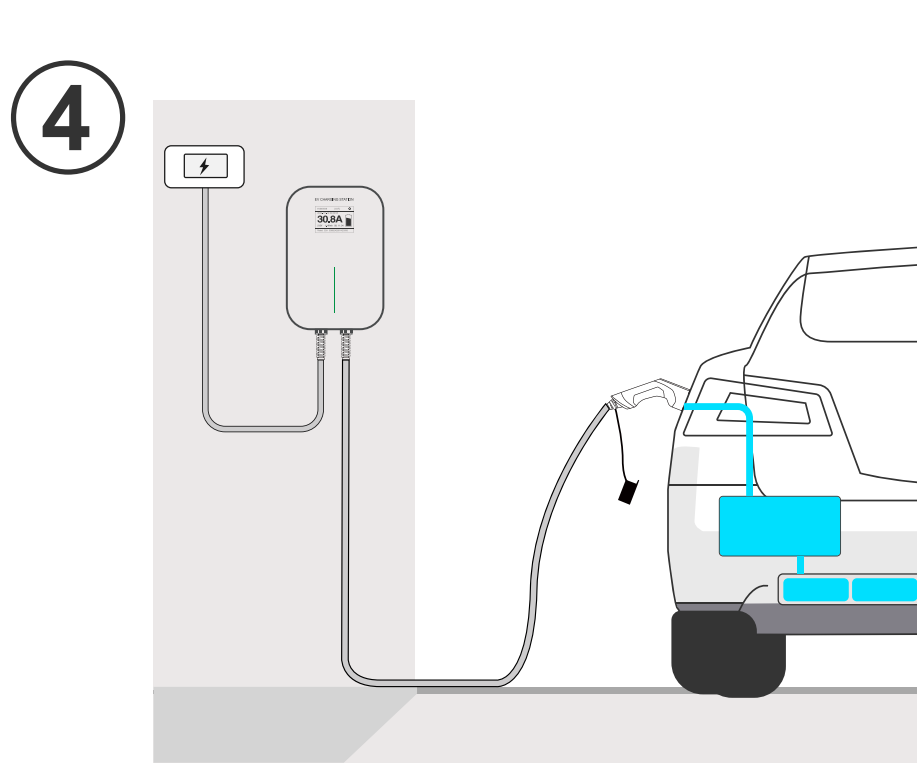

¡Disfrute de la carga!

ILUSTRACIÓN DE PANTALLA

MONOFÁSICO

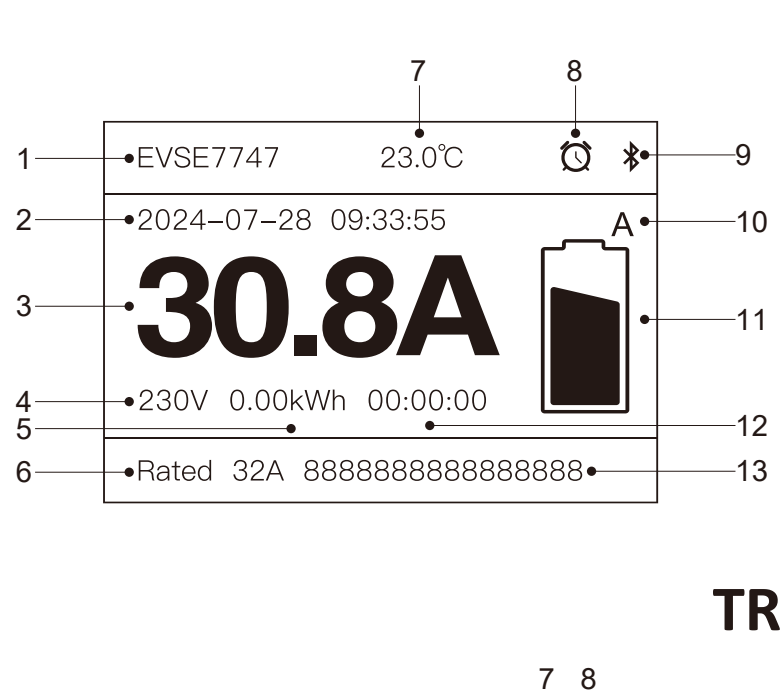

1. Nombre del cargador
2. Fecha física
3. Corriente de carga
4. Voltaje en tiempo real
5. kWh cargados
6. Corriente nominal
7. Temperatura de trabajo
8. Función de reserva del cargador (activada)
9. Icono de conexión de Bluetooth
10. Control de APP
11. Icono de carga
12. Duración de carga
13. Número de dispositivo

TRIFÁSICO

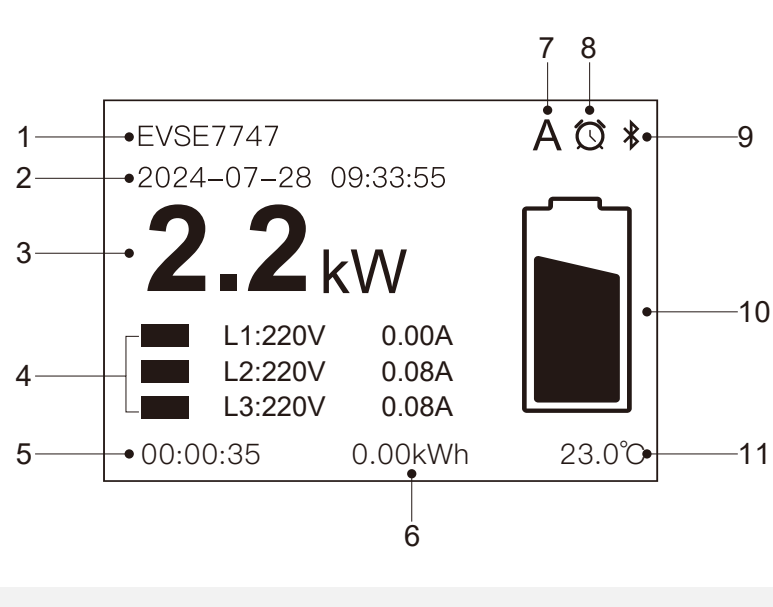

1. Nombre del cargador
2. Fecha física
3. Potencia de carga
4. Voltaje y corrriente de cada fase
5. Duración de carga
6. kWh cargados
7. Control de APP
8. Función de reserva del cargador (activada)
9. Icono de conexión de Bluetooth
10. Icono de carga
11. Temperatura de trabajo

DESCRIPCION DE FALLA

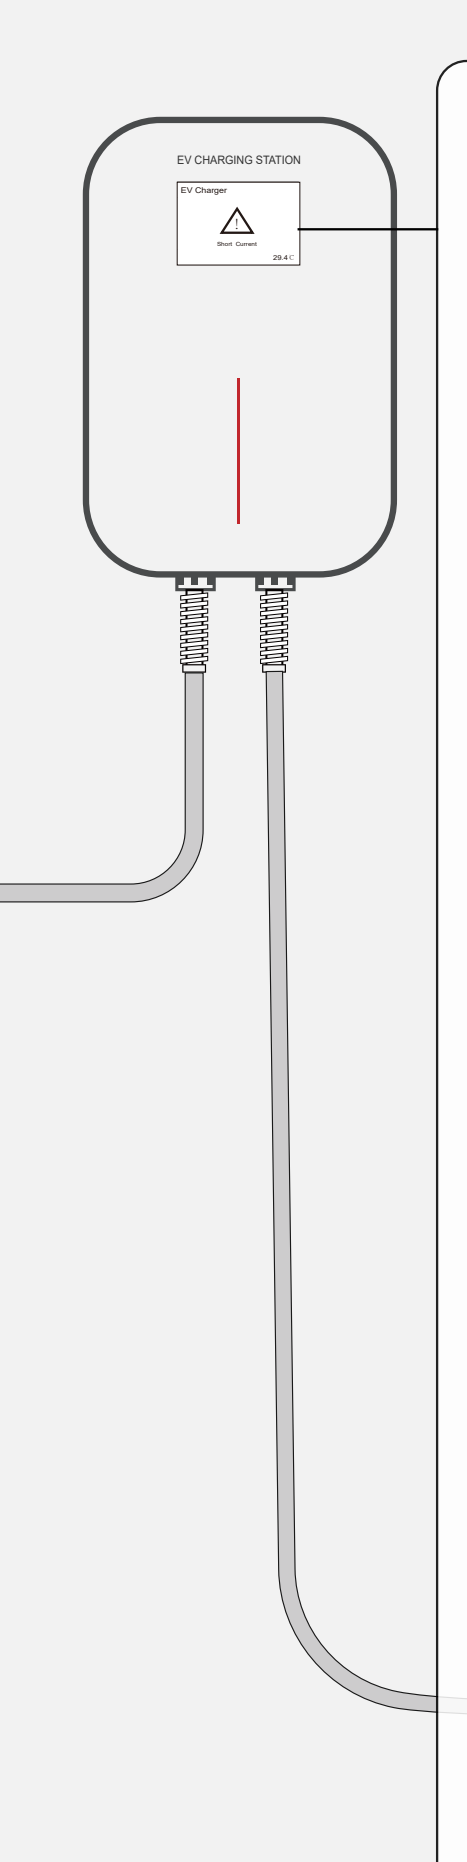

Protección contra fugas

1.Compruebe si hay objetos extraños o agua en el enchufe de carga o en la toma del vehículo.
2. Desenchufe y vuelva a conectar. Si la falla persiste, verifique la circuito de carga antes de volver a intentarlo. Si el problema persiste después de varios intentos, deje de usar el cargador y póngase en contacto con el personal de posventa.

Sobre corriente

1. Verifique la potencia seleccionada. Intente otra vez con mayor corriente y reiniciar.
2. Si la operación anterior no funciona, intente cargar su vehículo con otro cargador de CA. Si su vehículo funciona bien, por favor, deje de usar el cargador y póngase en contacto con el personal de posventa.

Cortocircuito

1. Verifique la potencia seleccionada. I Intente otra vez con mayor corriente y reiniciar.
2. Si la operación anterior no funciona, intente cargar su vehículo con otro cargador de CA. Si su vehículo funciona bien, por favor deje de usar este cargador y póngase en contacto con el personal de posventa para obtener ayuda.

Sobretemperatura

1.La temperatura ambiente actual es demasiado alto, por lo que el cargador se detiene para mantenerle a salvo.
2.La carga se reiniciará automáticamente cuando la temperatura vuelve a rango apropiado.

Error de CP

Error de comunicación se ha producido entre el vehículo y el cargador.
1. Desenchufe y vuelva a conectar. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado.
2. Si la operación anterior no funciona, intente cargar su vehículo con otro cargador de CA. Si su vehículo funciona bien, póngase en contacto con el personal de posventa.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

⚠ ATENCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento puede causar consecuencias graves. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por no tener en cuenta las instrucciones del funcionamiento ni otras advertencias marcadas en el dispositivo. ¡Alto voltaje, peligro de incendio! ¡No utilice nunca el dispositivo si la carcasa está dañada o abierta! Este producto no es apto para personas con movilidad limitada, discapacidades sensoriales o psicológicas, y aquellos que carecen de experiencia en el uso o de cierto grado de conocimiento.

⚠ ¡INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

▲Este producto solo debe ser instalado, reparado o mantenido por electricistas autorizados y de acuerdo con las pautas nacionales para instalaciones eléctricas. Deben respetarse todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables a las instalaciones eléctricas.

▲Compruebe periódicamente si el cargador tiene daños visibles. No utilice un producto dañado.

▲Asegúrese de que todas las instalaciones y conexiones de seguridad estén disponibles, instaladas correctamente y sin daños en todo momento y que se prueben con regularidad para garantizar que puedan funcionar normalmente.

▲Asegúrese de que el voltaje de entrada, la frecuencia, los disyuntores y otras condiciones del dispositivo cumplan con las especificaciones antes de que se encienda. Es importante observar el corriente de carga máxima permitida de la conexión.

▲Antes de encender el dispositivo, confirme que esté correctamente conectado a tierra para evitar accidentes innecesarios. Si ocurre una falla a tierra, se asume que el cable transporta voltaje. Asegúrese de que no haya energía de alto voltaje en el sistema antes de inspeccionar el dispositivo.

▲Aísle las partes metálicas innecesariamente expuestas de todas las herramientas para evitar que toquen el marco de metal, lo que puede provocar un cortocircuito.

▲Para garantizar la vida útil y el funcionamiento estable de la estación de carga, el entorno operativo debe mantenerse lo más limpio posible con una temperatura y humedad relativamente estables. La estación de carga no debe utilizarse en entornos inflamables ni en entornos con gas volátil.

▲Mantenga el cable de alimentación alejado de la superficie caliente. No coloque el cable de alimentación en el espacio de la puerta cerrada ni lo saque de los bordes afilados ni de las esquinas

▲No utilice el cargador cuando el interior del enchufe de carga esté mojado.

▲No modifique, adapte ni cambie ninguna pieza usted mismo en ninguna circunstancia.

▲No utilice este producto como juguete. Por favor, cuide bien a los niños para asegurarse de que no jueguen con este dispositivo como un juguete ni pongan los dedos en el conector de carga cuando el enchufe de alimentación todavía esté conectado.

▲El circuito al que se conectará el cargador debe estar equipado con un disyuntor de corriente residual.

⚠ Nota

No lo utilice para otros fines que no sean la carga de vehículos eléctricos.
No intente desmontar el dispositivo usted mismo en ninguna circunstancia. De lo contrario, las piezas internas de precisión pueden dañarse y no podrá solicitar el servicio de posventa.

Fecha de actualización: 30 de julio de 2024