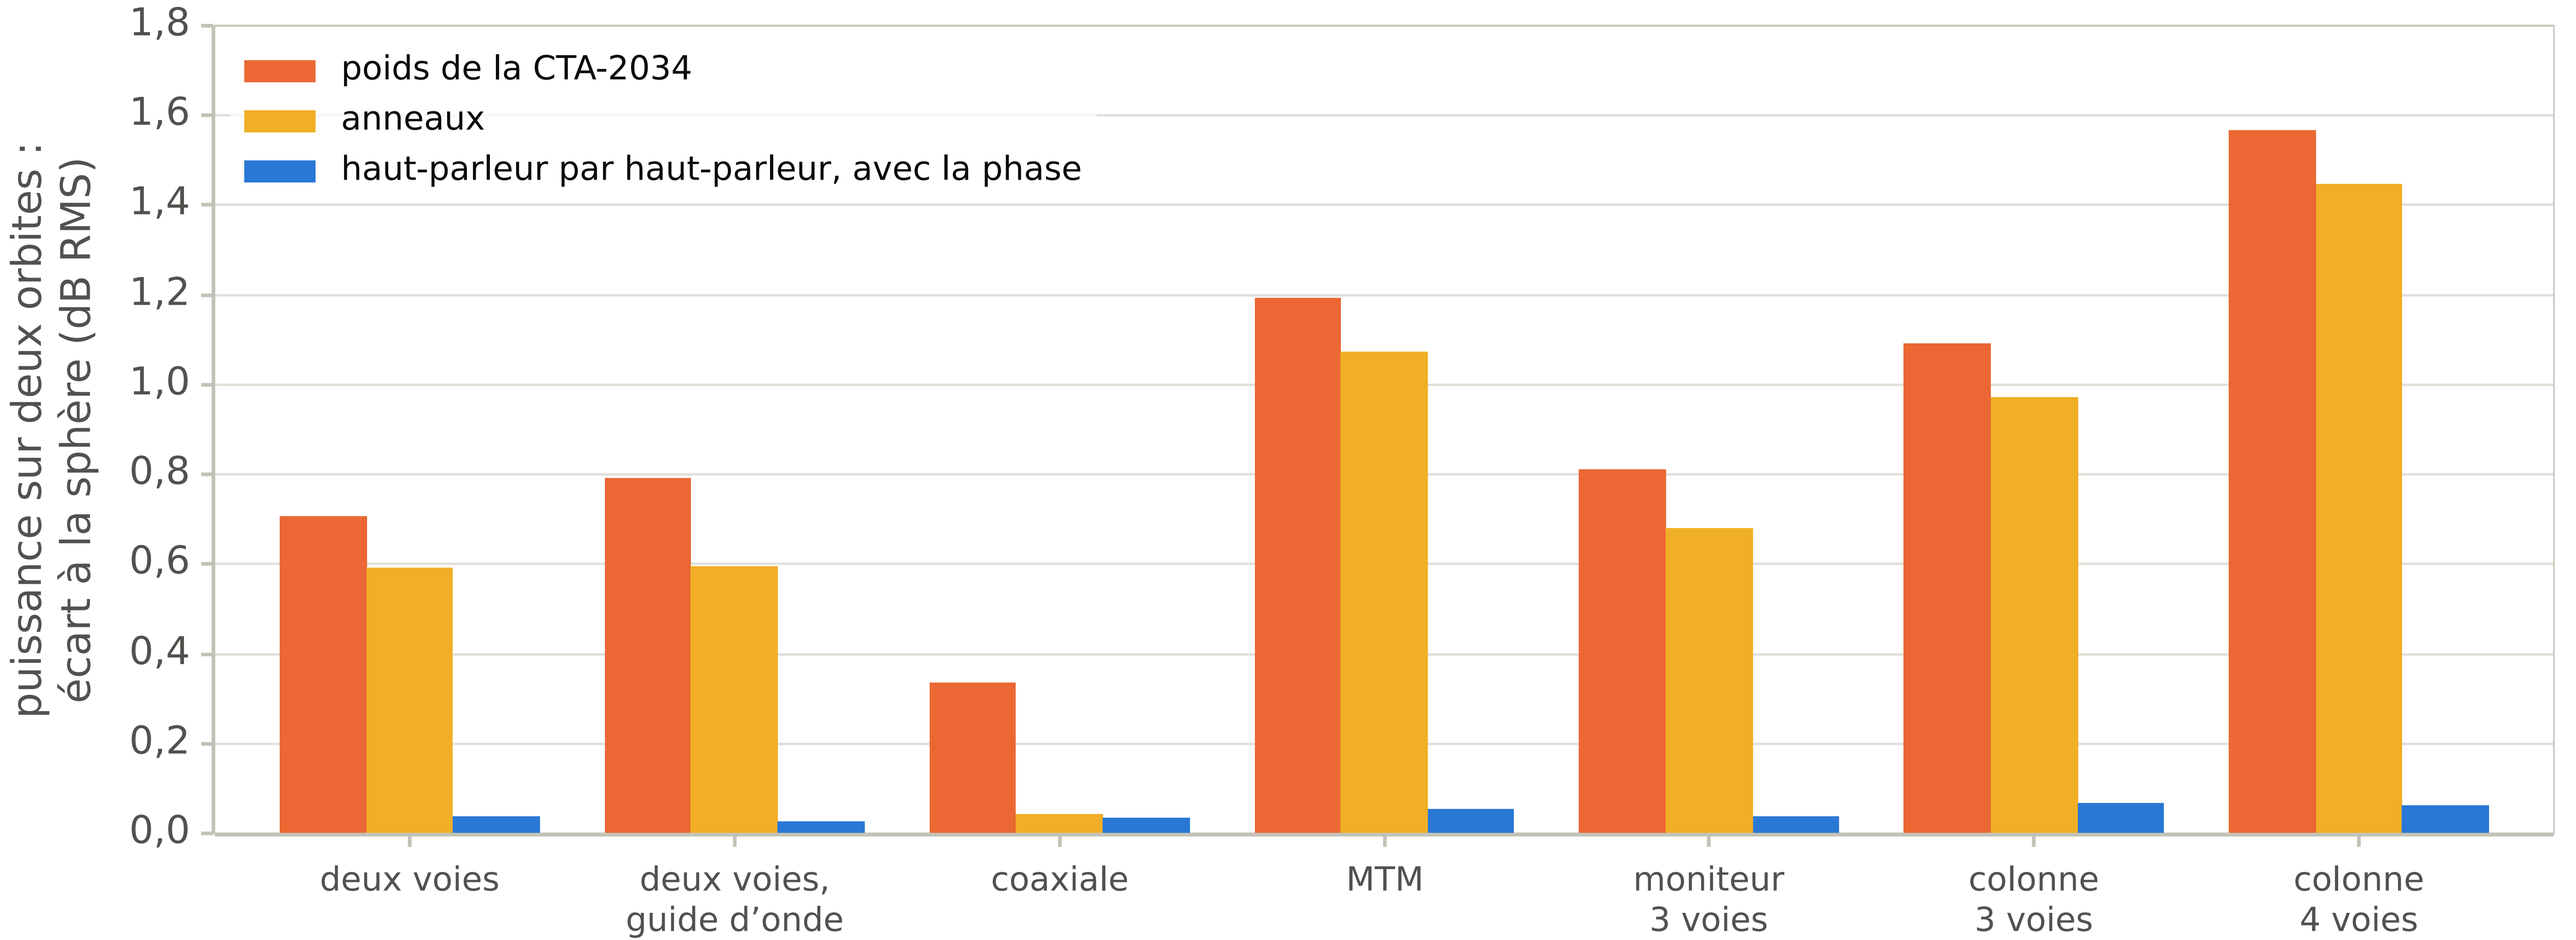
poids de la CTA-2034
anneaux
haut-parleur par haut-parleur, avec la phase
puissance sur deux orbites :
écart à la sphère (dB RMS)
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
deux voies
deux voies,
guide d’onde
coaxiale
MTM
moniteur
3 voies
colonne
3 voies
colonne
4 voies