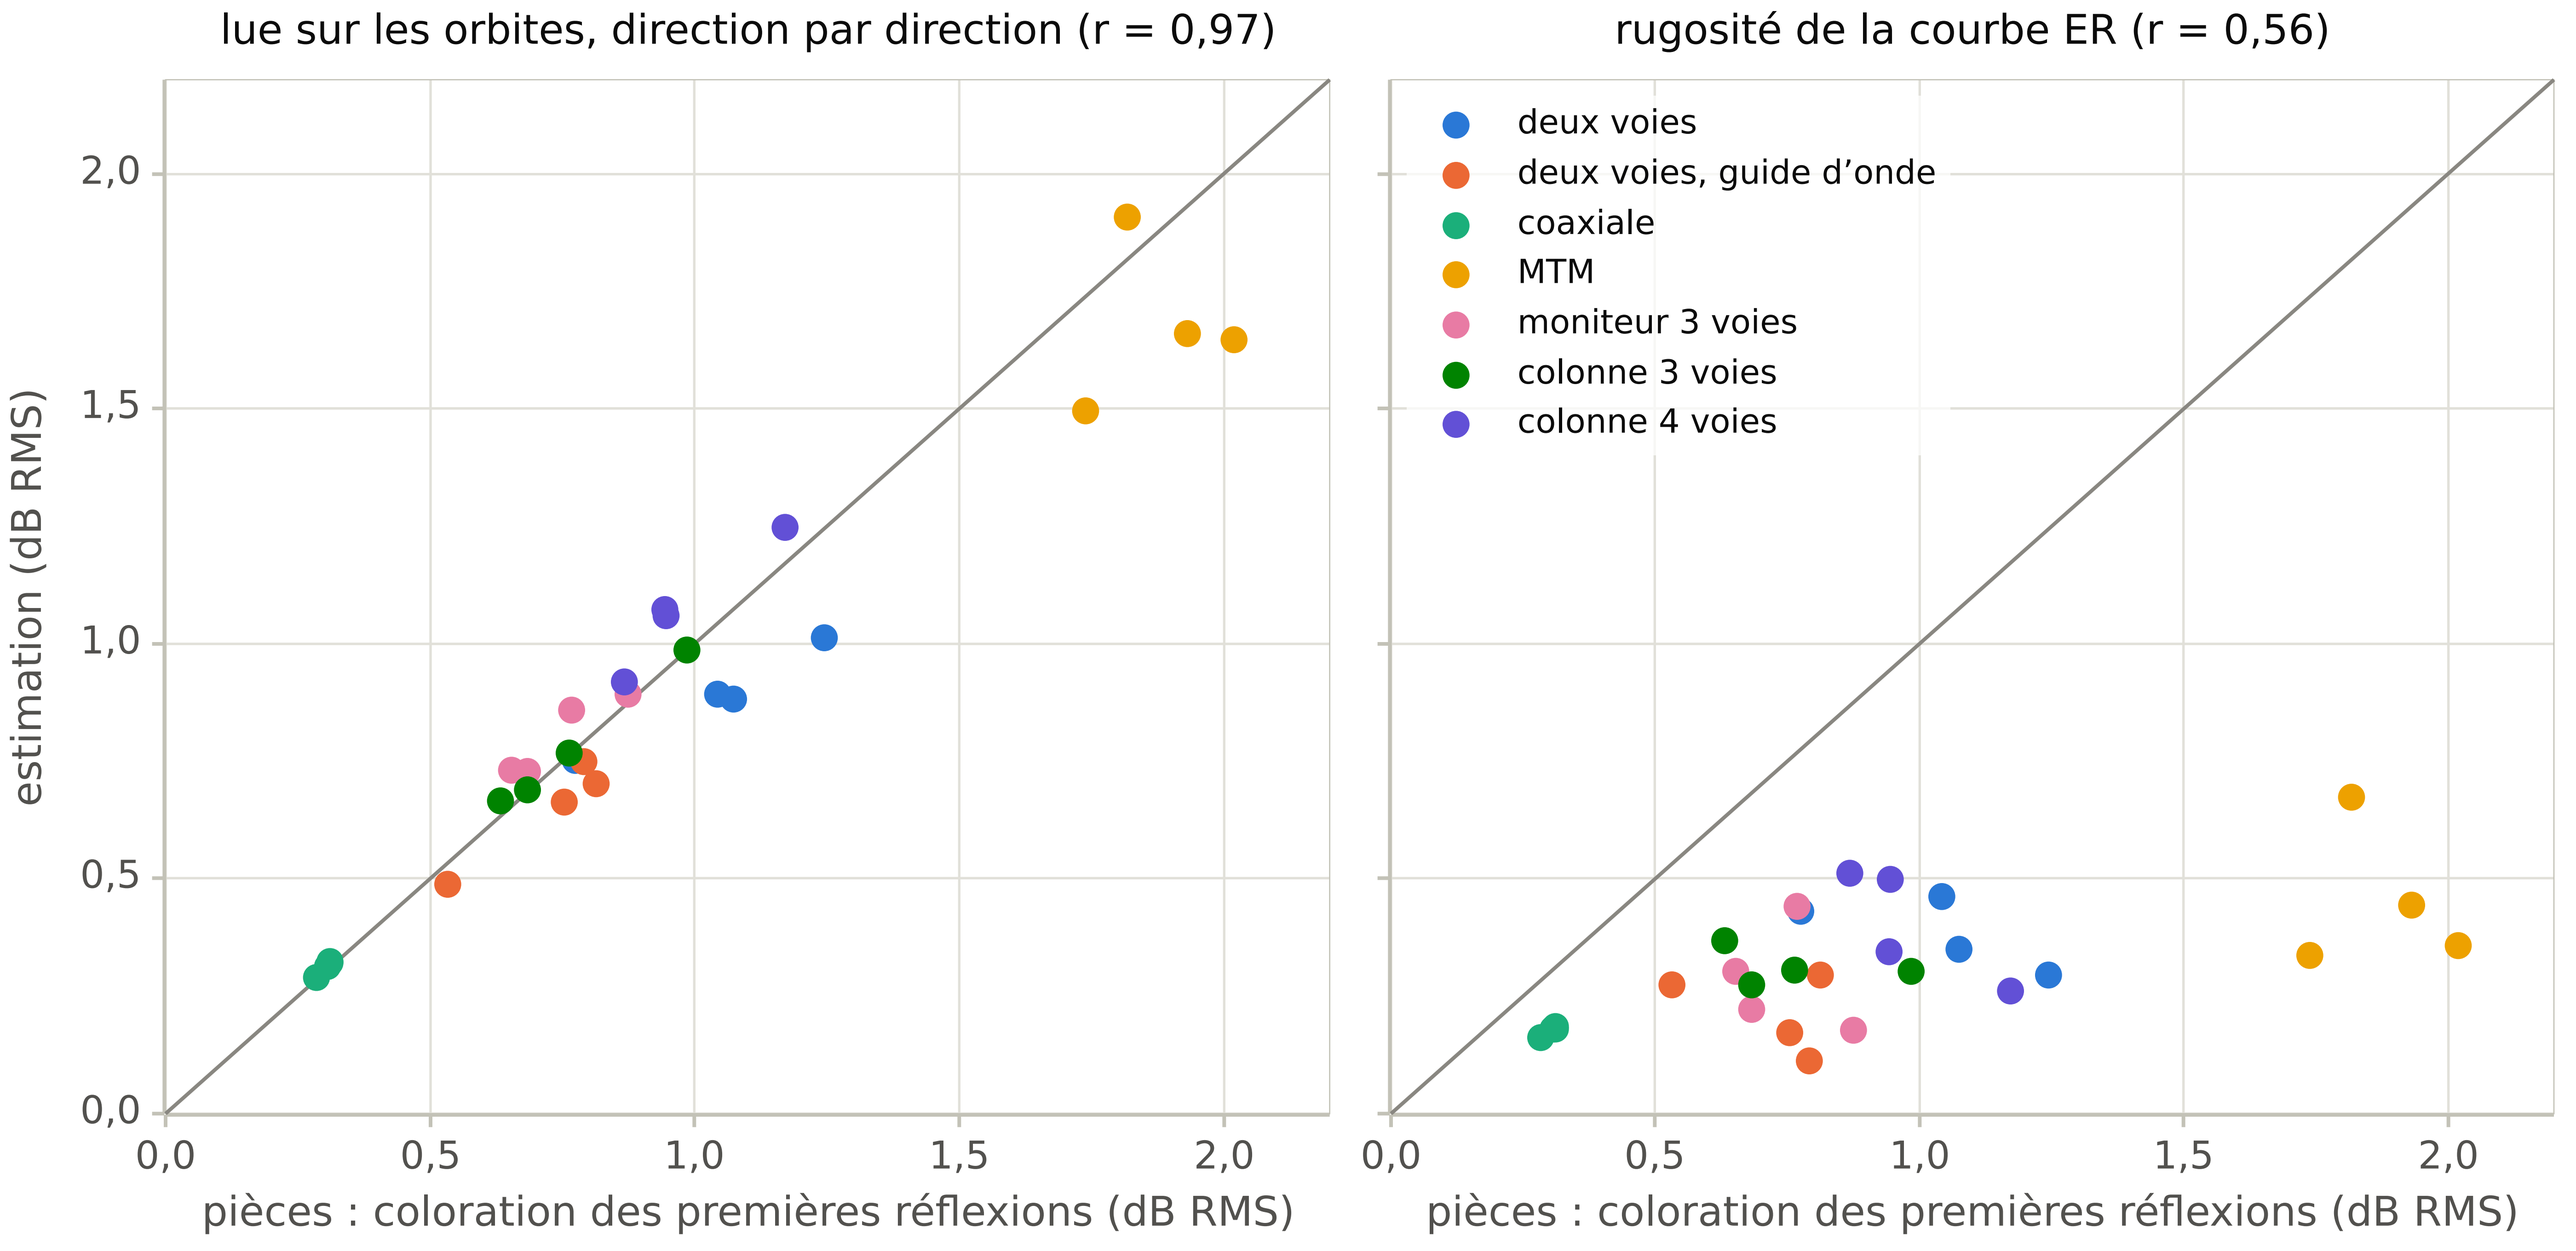
lue sur les orbites, direction par direction (r = 0,97)
rugosité de la courbe ER (r = 0,56)
deux voies
deux voies, guide d’onde
coaxiale
MTM
moniteur 3 voies
colonne 3 voies
colonne 4 voies
estimation (dB RMS)
pièces : coloration des premières réflexions (dB RMS)
pièces : coloration des premières réflexions (dB RMS)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0