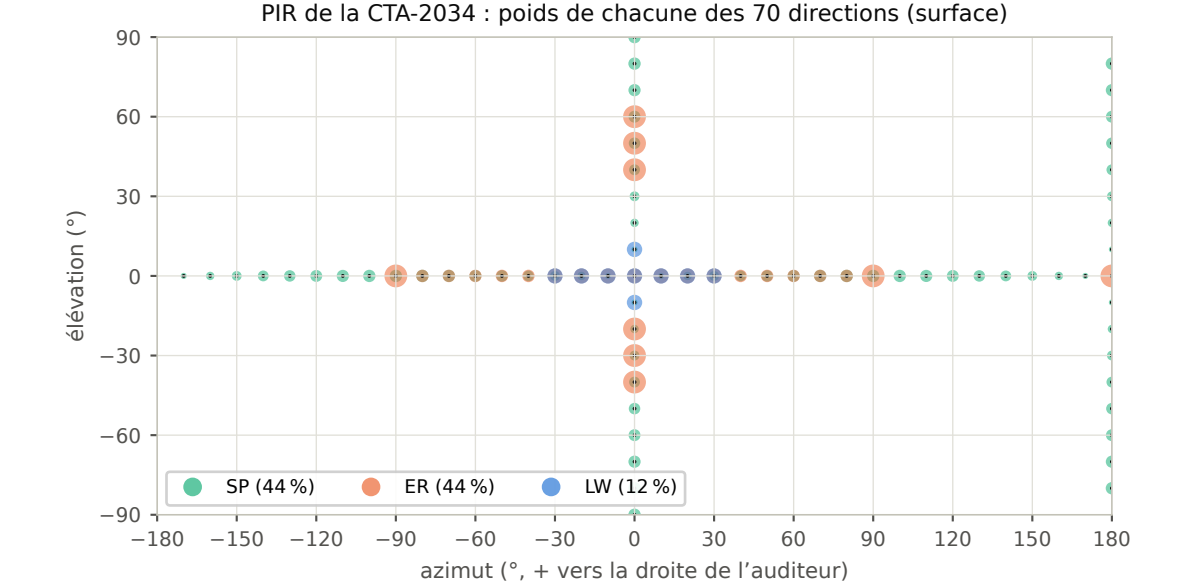
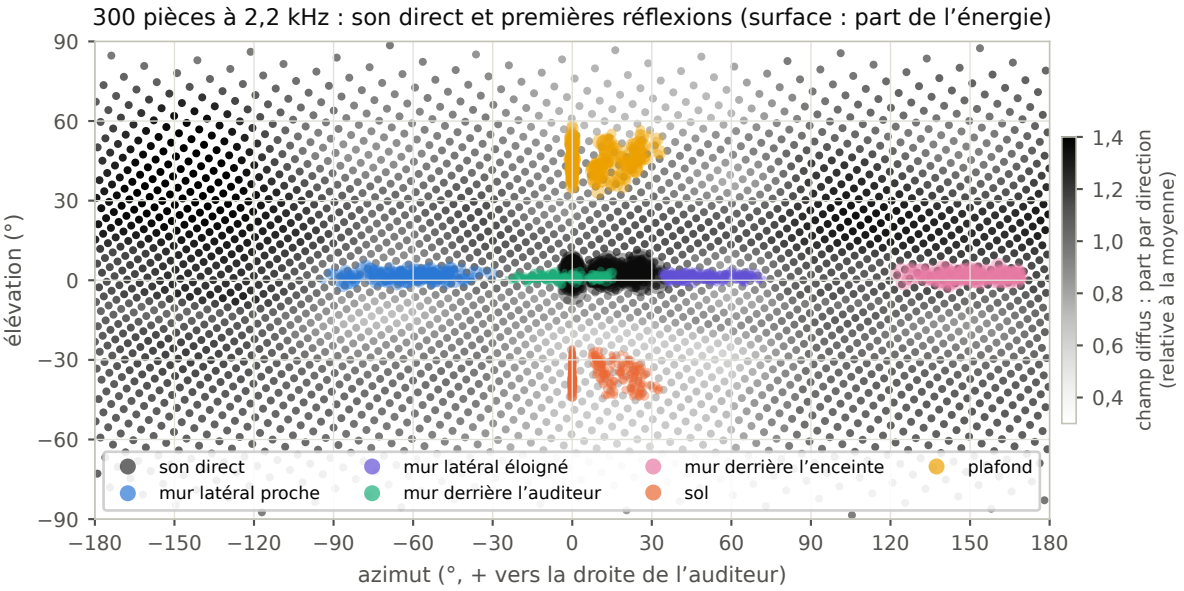

PIR de la CTA-2034 : poids de chacune des 70 directions (surface)
élévation (°)
azimut (°, + vers la droite de l'auditeur)
SP (44 %)
ER (44 %)
LW (12 %)


300 pièces à 2,2 kHz : son direct et premières réflexions (surface : part de l'énergie)
élévation (°)
azimut (°, + vers la droite de l'auditeur)
champ diffus : part par direction (relative à la moyenne)
son direct
mur latéral proche
mur latéral éloigné
mur derrière l'auditeur
mur derrière l'enceinte
sol
plafond