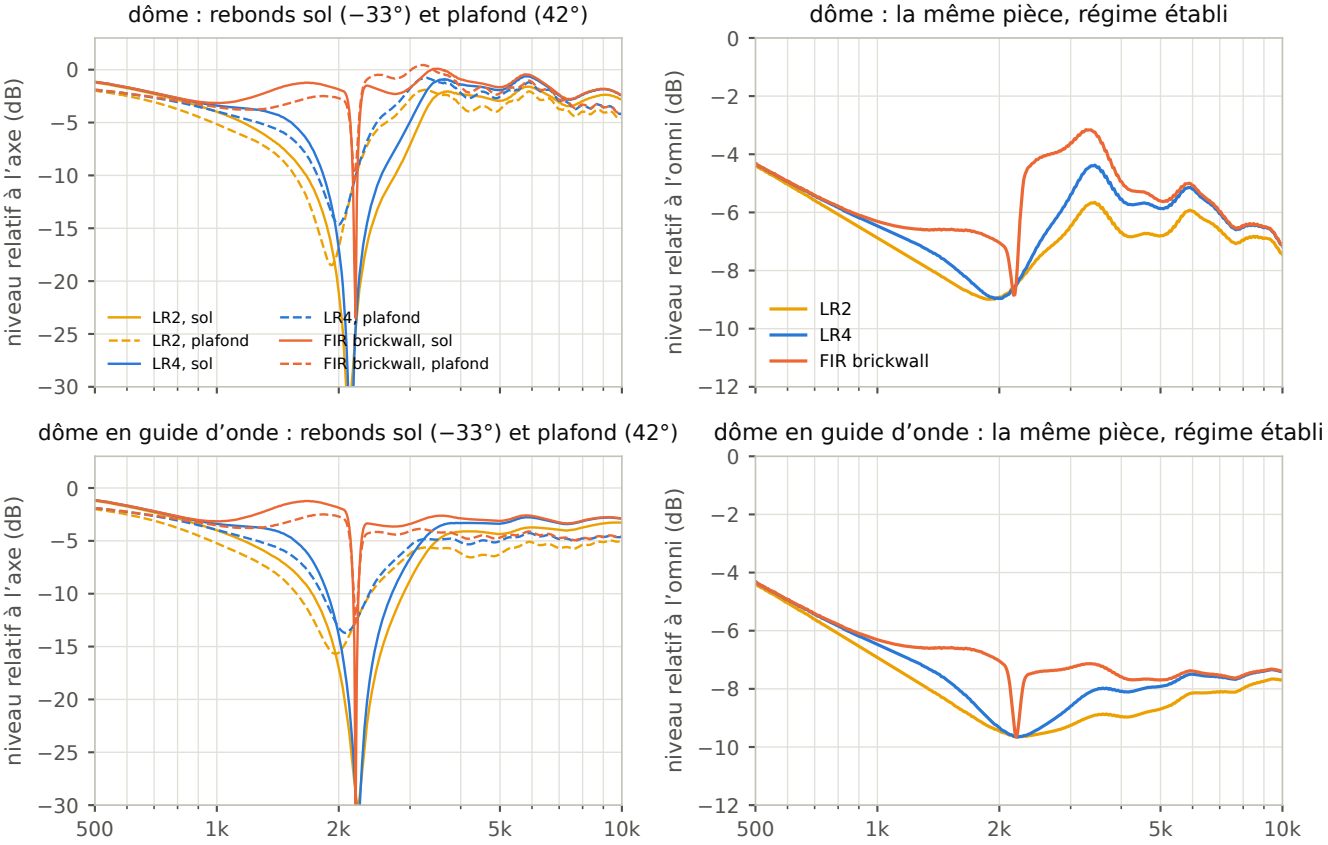
dôme : rebonds sol (−33°) et plafond (42°)
niveau relatif à l'axe (dB)
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
LR2, sol
LR2, plafond
LR4, sol
LR4, plafond
FIR brickwall, sol
FIR brickwall, plafond
dôme : la même pièce, régime établi
niveau relatif à l'omni (dB)
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
LR2
LR4
FIR brickwall
dôme en guide d'onde : rebonds sol (−33°) et plafond (42°)
niveau relatif à l'axe (dB)
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
500
1k
2k
5k
10k
dôme en guide d'onde : la même pièce, régime établi
niveau relatif à l'omni (dB)
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
500
1k
2k
5k
10k