

- Châssis : acier DC01 1,5 mm, plateau à 4 parois d'une pièce, rayon intérieur 1,5 mm, K = 0,42 (à recaler sur l'outillage du plieur).
- Capot : aluminium 5754 2 mm, en U avec retours, fond rapporté ; thermolaquage noir mat texturé. Grilles avant et arrière : tôle perforée achetée, noire.
- Encombrement : 612 × 262 × 282 mm (l × h × p) hors poignée et boutons ; masse estimée ~20 kg.
- Trous en orange : dépendent d'une pièce à recevoir (transfos, embase IEC, écran). Commander ces pièces et relever leurs cotes avant la découpe.

Vue d'ensemble

Tête 100 W pilotable · rendu indicatif · cotes en mm

F1

ARRIÈRE

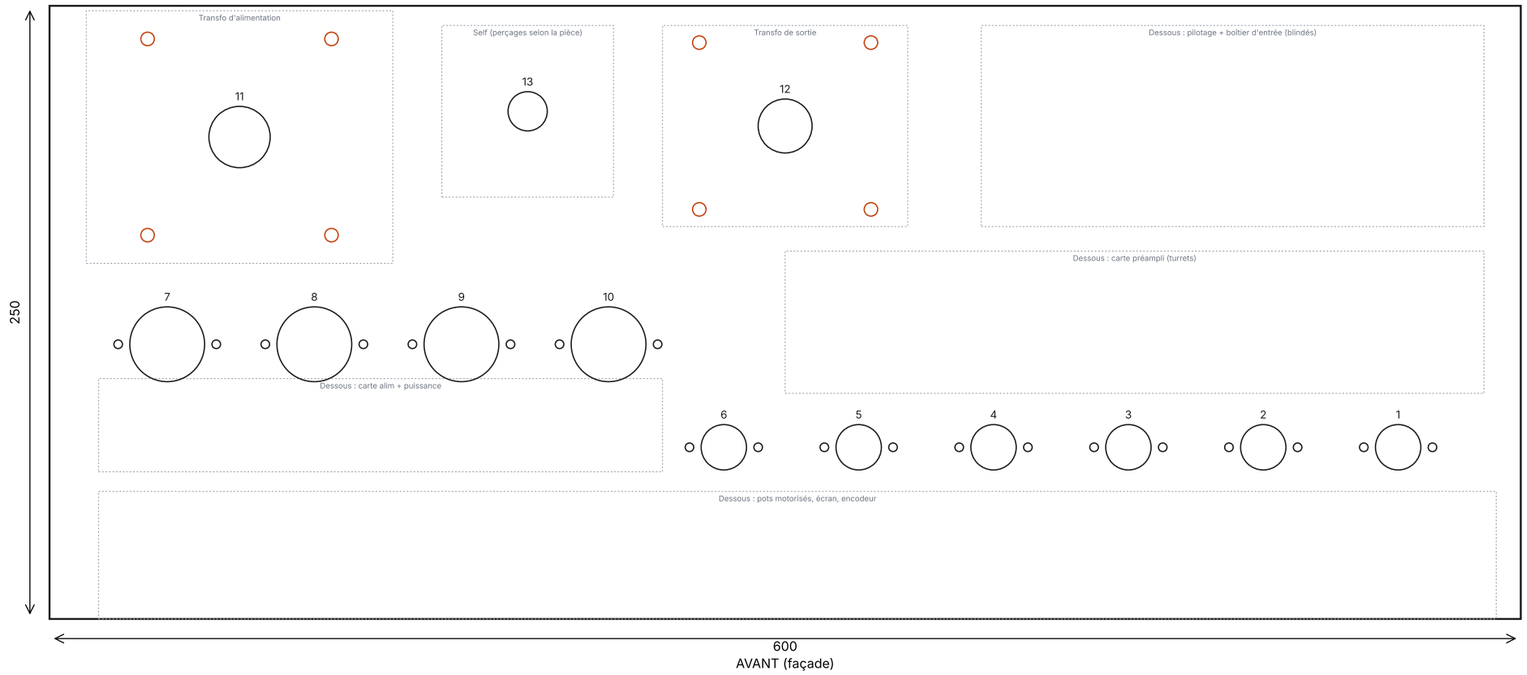


Tableau des perçages : dessus

Origine : coin avant gauche, vue de dessus ; X vers la droite, Y vers l'arrière.


N°	X	Y	Taille	Désignation
1	550.0	70.0	Ø18.5	V1 12AX7
2	495.0	70.0	Ø18.5	V6 12AT7
3	440.0	70.0	Ø18.5	V2 12AX7
4	385.0	70.0	Ø18.5	V3 12AX7
5	330.0	70.0	Ø18.5	V4 12AU7
6	275.0	70.0	Ø18.5	V5 12AX7
7	48.0	112.0	Ø30.5	V7 6L6GC
8	108.0	112.0	Ø30.5	V8 6L6GC
9	168.0	112.0	Ø30.5	V9 6L6GC
10	228.0	112.0	Ø30.5	V10 6L6GC
11	77.5	196.5	Ø25	Transfo d'alimentation : passage fils (passe-fil)
12	300.0	201.0	Ø22	Transfo de sortie : passage fils (passe-fil)
13	195.0	207.0	Ø16	Self : passage fils

Châssis : dessus, perçages


Tête 100 W pilotable · vue de dessus, éch. 1:2,5 · cotes en mm

F2

Façade, vue de face (bas = bord libre, haut = pli avec le dessus)

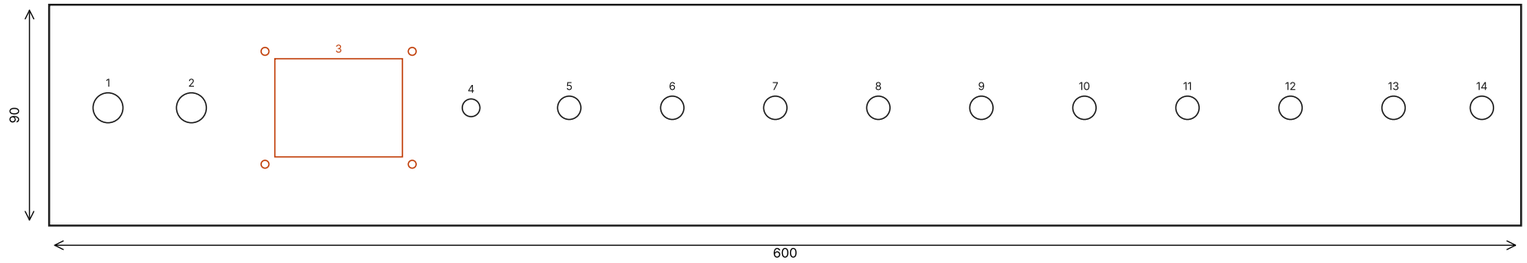

Panneau arrière, vue de l'arrière (cotes X depuis le bord gauche vu de l'arrière)

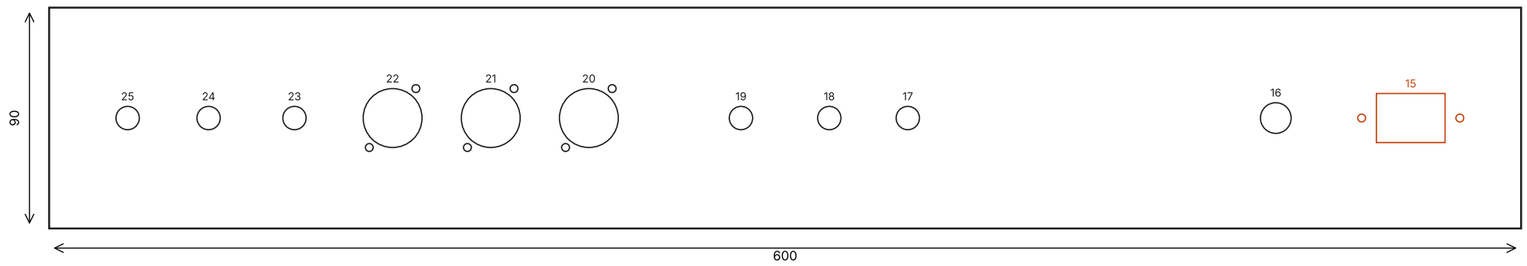

Façade

Origine : coin inférieur gauche, vue de face.

N°	X	Y	Taille	Désignation
1	24.0	48.0	Ø12.2	Power (interrupteur M12)
2	58.0	48.0	Ø12.2	Standby (interrupteur M12)
3	118.0	48.0	52×40	Fenêtre écran 2,4" — à vérifier
4	172.0	48.0	Ø7.2	Encodeur presets (M7)
5	212.0	48.0	Ø9.5	Depth (ALPS RK168, M9)
6	254.0	48.0	Ø9.5	Presence (ALPS RK168, M9)
7	296.0	48.0	Ø9.5	Master OD (ALPS RK168, M9)
8	338.0	48.0	Ø9.5	Master Normal (ALPS RK168, M9)
9	380.0	48.0	Ø9.5	Treble (ALPS RK168, M9)
10	422.0	48.0	Ø9.5	Mid (ALPS RK168, M9)
11	464.0	48.0	Ø9.5	Bass (ALPS RK168, M9)
12	506.0	48.0	Ø9.5	Gain OD (ALPS RK168, M9)
13	548.0	48.0	Ø9.5	Gain Normal (ALPS RK168, M9)
14	584.0	48.0	Ø9.5	Entrée guitare (jack 6,35)

Panneau arrière

Origine : coin inférieur gauche, vue de l'arrière.


N°	X	Y	Taille	Désignation
15	555.0	45.0	28×20	Embase IEC + fusible secteur — à vérifier
16	500.0	45.0	Ø12.5	Fusible HT (porte-fusible M12)
17	350.0	45.0	Ø9.5	HP 1
18	318.0	45.0	Ø9.5	HP 2
19	282.0	45.0	Ø9.5	Sélecteur 4 / 8 / 16 Ω
20	220.0	45.0	Ø24	MIDI IN (embase D Neutrik)
21	180.0	45.0	Ø24	MIDI THRU (embase D Neutrik)
22	140.0	45.0	Ø24	USB (Neutrik NAUSB-W, format D)
23	100.0	45.0	Ø9.5	Pédalier (jack TRS)
24	65.0	45.0	Ø9.5	Insert send (HM-2)
25	32.0	45.0	Ø9.5	Insert return (HM-2)

Châssis : façade et panneau arrière

Tête 100 W pilotable · vues extérieures, éch. 1:2,5 · cotes en mm

F3

Développé : 799.4 × 424.7 mm, déduction de pli 2.65 mm par pli (acier 1,5 mm, Ri 1,5, K 0,42)

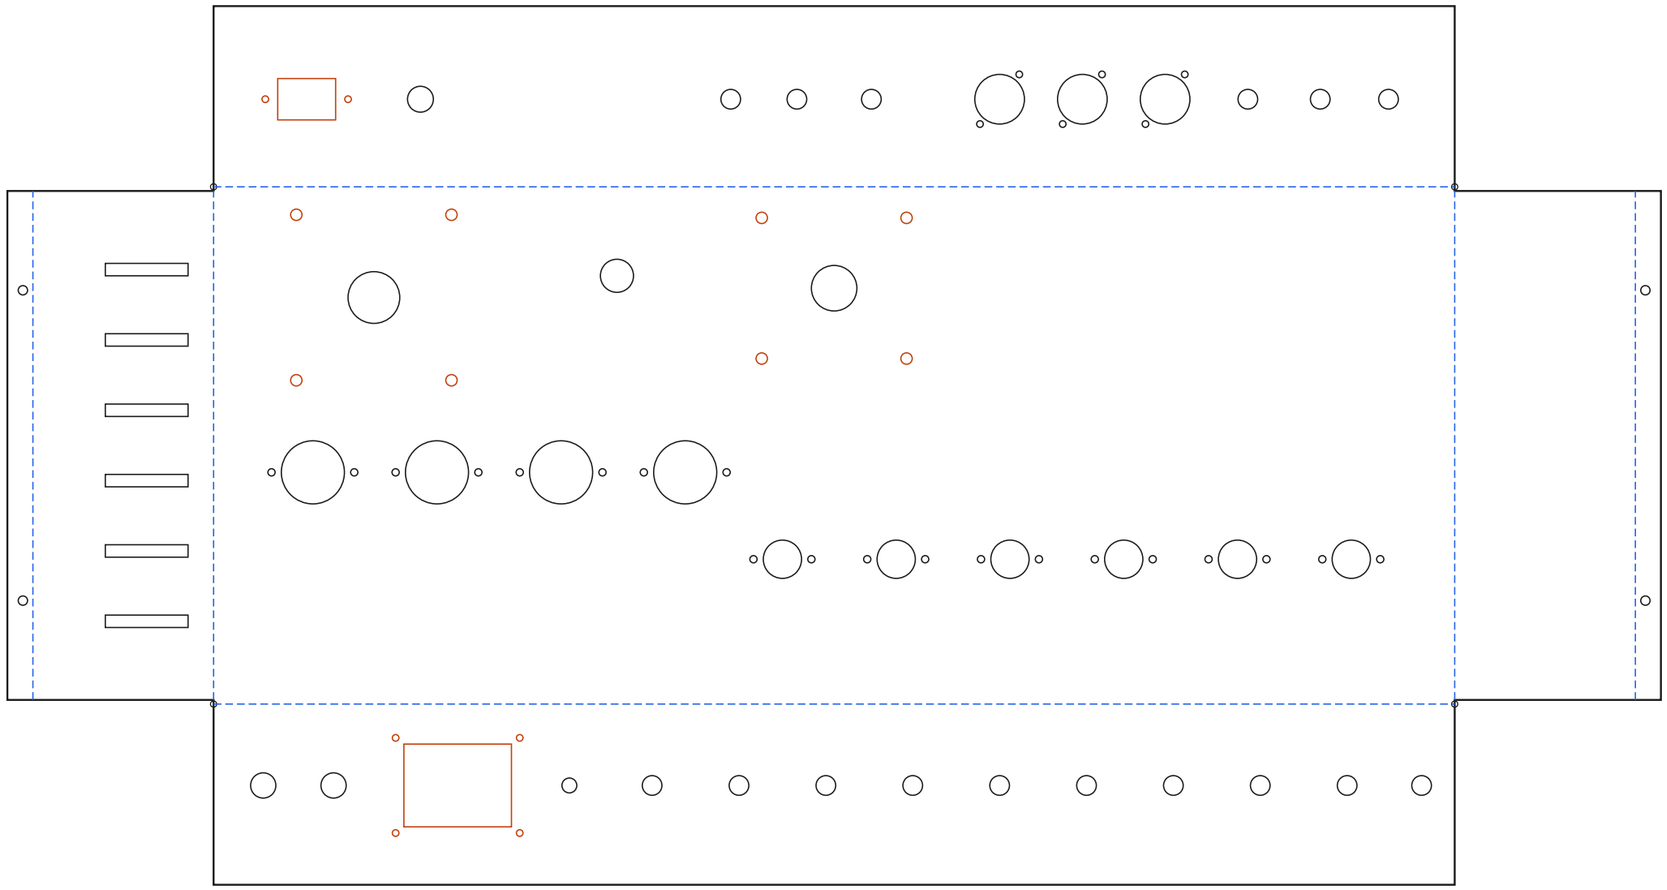

Plis (bleu tireté) :


- 4 plis à 90° vers le bas : façade, arrière, joues
- 2 plis à 90° vers l'intérieur : retours bas des joues (15 mm)
- Ordre conseillé : retours, joues, puis façade et arrière
- Fichier : chassis_developpe.dxf (calques DECOUPE, PLIAGE, A_VERIFIER)
- Le calque A_VERIFIER n'est pas à découper avant validation

Châssis : développé (découpe laser)


Tête 100 W pilotable · éch. 1:3 · cotes en mm

F4

Capot en U, développé 1171.8 × 282 mm (alu 5754 2 mm, Ri 2, déduction 3.54 mm) : retour · joue · dessus · joue · retour

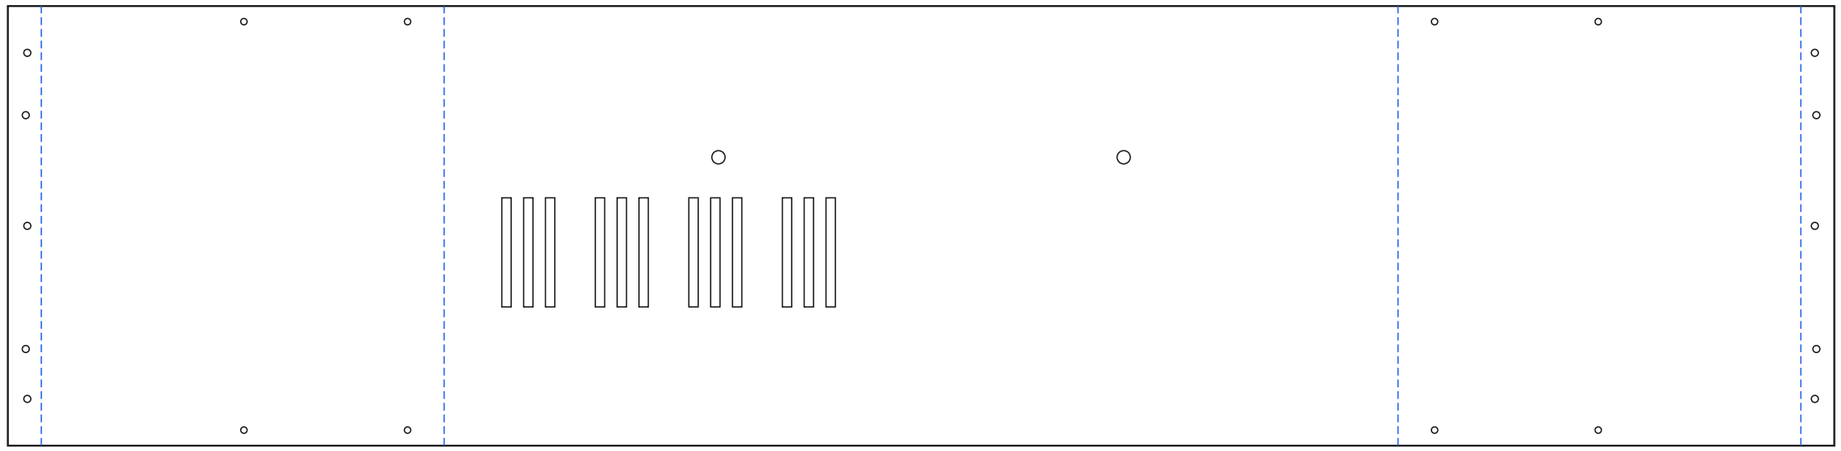

Fond 607 × 282 mm (alu 2 mm)

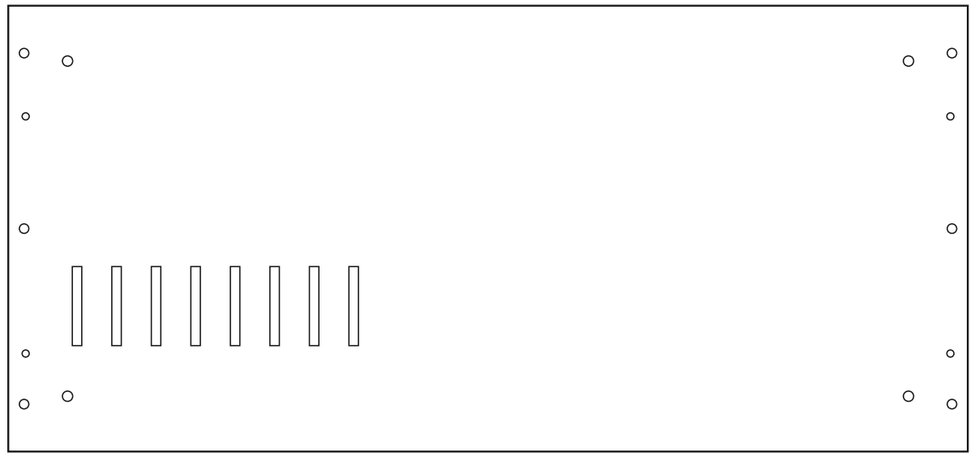

Grilles avant et arrière (×2) : 607 × 162 mm, tôle perforée noire



Capot, fond et grilles

Tête 100 W pilotable · éch. 1:4 · cotes en mm

F5