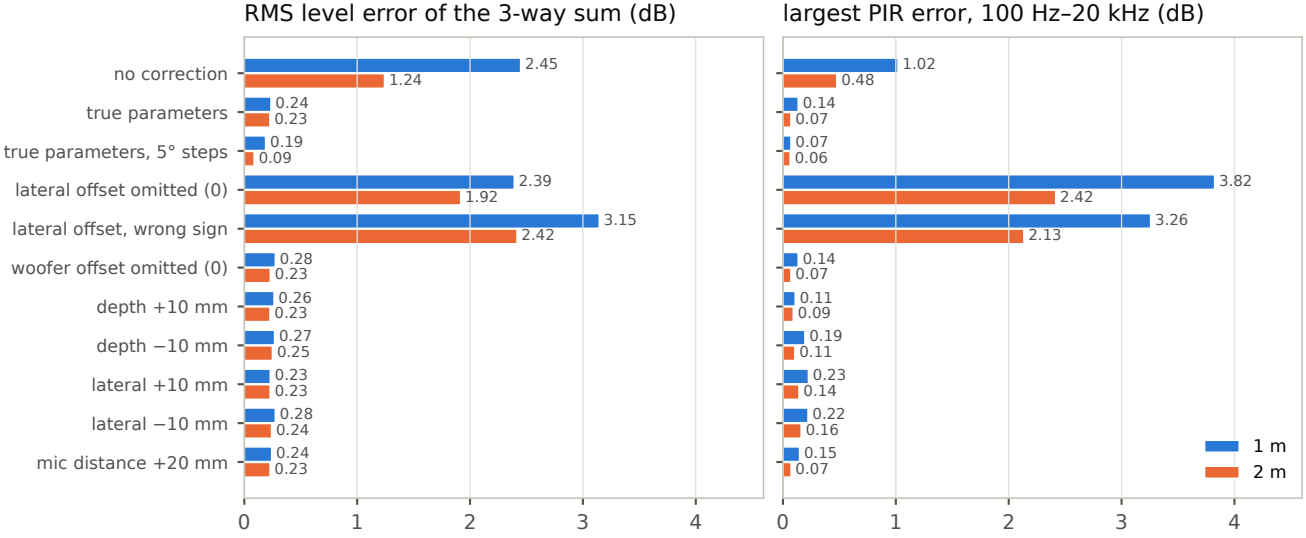
RMS level error of the 3-way sum (dB)
largest PIR error, 100 Hz–20 kHz (dB)
no correction
true parameters
true parameters, 5° steps
lateral offset omitted (0)
lateral offset, wrong sign
woofer offset omitted (0)
depth +10 mm
depth −10 mm
lateral +10 mm
lateral −10 mm
mic distance +20 mm
2.45
1.24
0.24
0.23
0.19
0.09
2.39
1.92
3.15
2.42
0.28
0.23
0.26
0.23
0.27
0.25
0.23
0.23
0.28
0.24
0.24
0.23
1.02
0.48
0.14
0.07
0.07
0.06
3.82
2.42
3.26
2.13
0.14
0.07
0.11
0.09
0.19
0.11
0.23
0.14
0.22
0.16
0.15
0.07
1 m
2 m
0
1
2
3
4