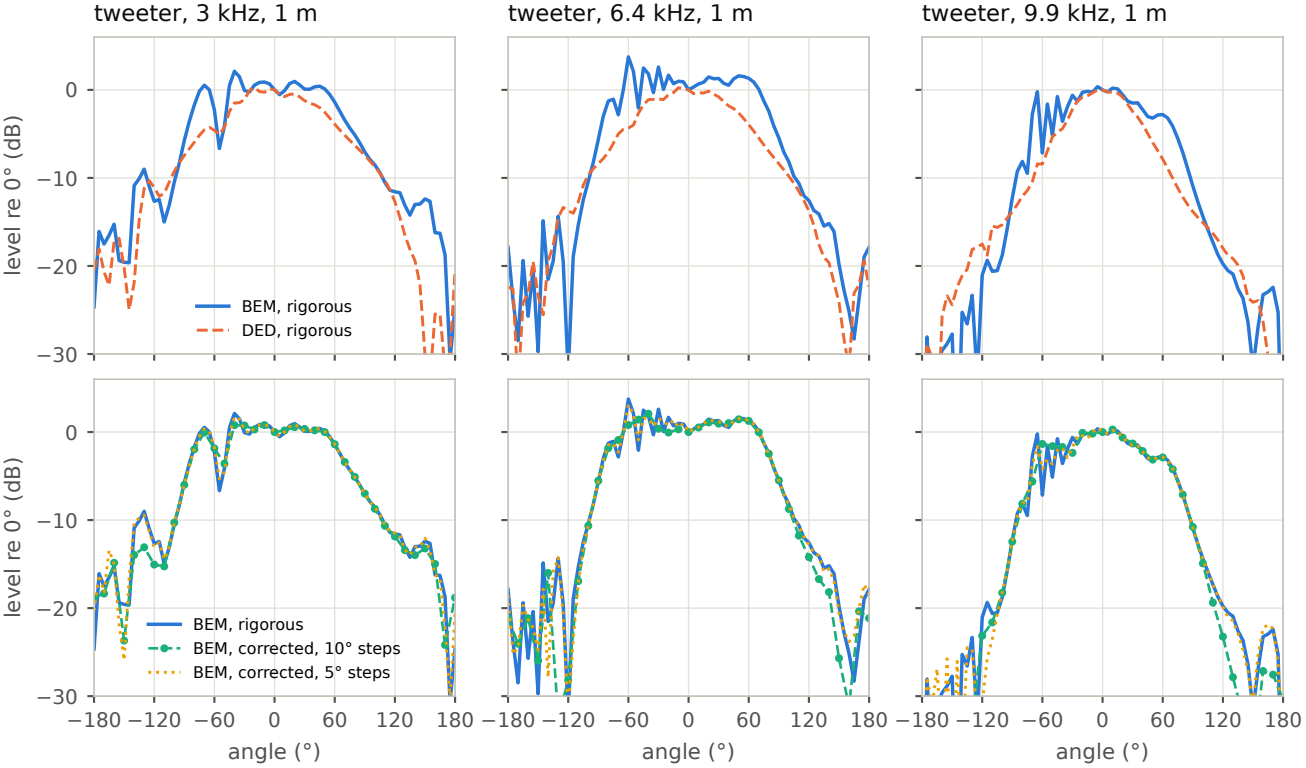
tweeter, 3 kHz, 1 m
tweeter, 6.4 kHz, 1 m
tweeter, 9.9 kHz, 1 m
level re 0° (dB)
0
−10
−20
−30
BEM, rigorous
DED, rigorous
BEM, rigorous
BEM, corrected, 10° steps
BEM, corrected, 5° steps
−180 −120 −60 0 60 120 180
angle (°)