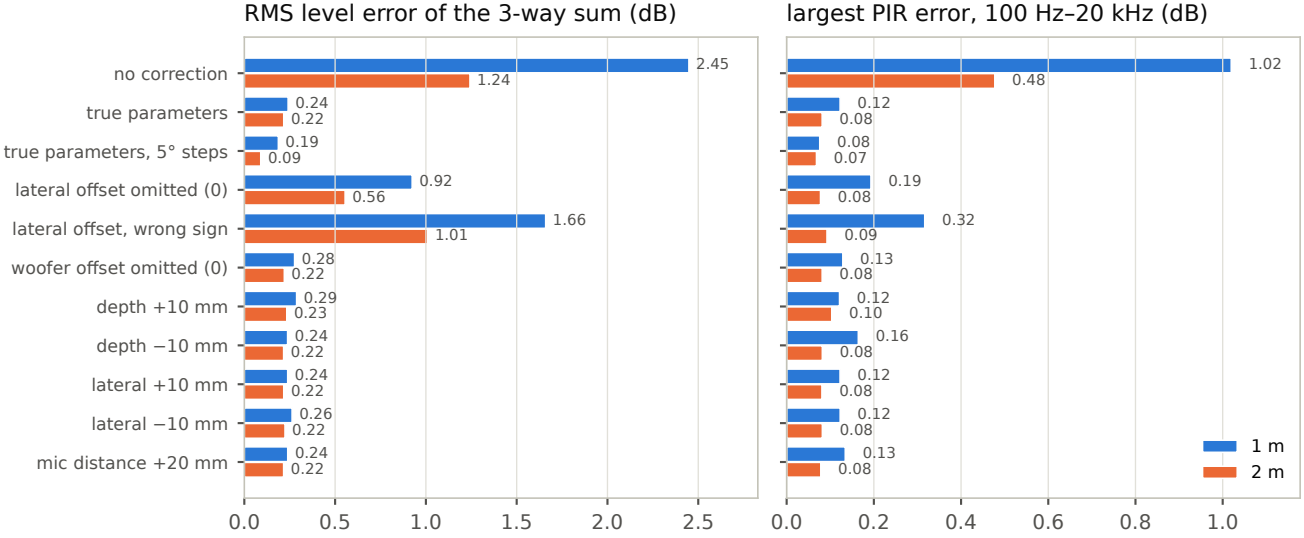
RMS level error of the 3-way sum (dB)
largest PIR error, 100 Hz–20 kHz (dB)
no correction
true parameters
true parameters, 5° steps
lateral offset omitted (0)
lateral offset, wrong sign
woofer offset omitted (0)
depth +10 mm
depth −10 mm
lateral +10 mm
lateral −10 mm
mic distance +20 mm
2.45
1.24
0.24
0.22
0.19
0.09
0.92
0.56
1.66
1.01
0.28
0.22
0.29
0.23
0.24
0.22
0.24
0.22
0.26
0.22
0.24
0.22
1.02
0.48
0.12
0.08
0.08
0.07
0.19
0.08
0.32
0.09
0.13
0.08
0.12
0.10
0.16
0.08
0.12
0.08
0.12
0.08
0.13
0.08
1 m
2 m
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0