



# RAPPORT MODAL : DÉTECTION DES MUONS

18 avril 2025

---

Arpad Schaeffer, Malo Tamalet



# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>1 Présentation et objectifs</b>	<b>3</b>
1.1 Les Muons . . . . .	3
1.2 Objectifs de l'étude . . . . .	4
<b>2 Montage expérimental</b>	<b>5</b>
2.1 Scintillateur plastique . . . . .	6
2.2 Photomultiplicateur (PM) . . . . .	7
2.3 Chaîne électronique . . . . .	8
<b>3 Étude du signal</b>	<b>9</b>
3.1 Caractérisation temporelle du signal d'un muon . . . . .	9
3.2 Optimisation conjointe de la haute tension et du seuil du discriminateur . . . . .	10
<b>4 Détection par coïncidence</b>	<b>13</b>
4.1 Principe de coïncidence . . . . .	13
4.2 Principe des coïncidences fortuites . . . . .	14
4.3 Résultats expérimentaux . . . . .	15
4.3.1 Coïncidence à 2 scintillateurs . . . . .	15
4.3.2 Coïncidence à 3 scintillateurs . . . . .	16
<b>5 Distribution angulaire du flux muonique</b>	<b>19</b>
5.1 Mise en œuvre expérimentale . . . . .	19
5.2 Deuxième méthode de mesure . . . . .	22
<b>6 Mesure de l'énergie d'un muon</b>	<b>25</b>
<b>7 Mesure du temps de vie de muon</b>	<b>27</b>

<b>8 Perspectives supplémentaires</b>	<b>30</b>
<b>9 Conclusion</b>	<b>30</b>

# 1

## PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

---

### 1.1 LES MUONS

---

Les muons cosmiques sont des particules élémentaires de la famille des leptons, analogues à l'électron mais environ 207 fois plus massifs (masse  $m_\mu \approx 105,7 \text{ MeV}/c^2$ ) et dotés d'une charge électrique de  $-e$  (muon négatif  $\mu^-$ ) ou  $+e$  (antimuon  $\mu^+$ ) [1, 3]. Leur durée de vie propre est courte, de l'ordre de  $\tau_\mu = 2,2 \mu\text{s}$ .

Malgré cette brièveté, les muons cosmiques sont abondamment observés au niveau du sol grâce au mécanisme de dilatation temporelle de la relativité restreinte : se déplaçant à des vitesses relativistes, leurs horloges internes « ralentissent » dans le référentiel du laboratoire, ce qui leur permet de parcourir de grandes distances avant de se désintégrer.

En effet, produits à environ 15 km d'altitude par la décomposition de mésons  $\pi$  dans les gerbes de rayons cosmiques, la plupart des muons atteignent le sol avant de se désintégrer en un électron (ou positron) et deux neutrinos, selon la réaction :  $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ .

Ils ont un flux typique d'environ  $1 \text{ muon cm}^{-2} \text{ min}^{-1}$  pour les détecteurs horizontaux. Ce flux dépend fortement de l'angle d'arrivée des muons du fait de l'absorption accrue dans l'atmosphère pour les trajets inclinés.

Par ailleurs, les muons cosmiques, en tant que particules très pénétrantes, interagissent peu avec la matière sur de faibles épaisseurs : ils perdent en moyenne  $\sim 2 \text{ GeV}$  par ionisation lors de leur traversée de toute l'atmosphère, ce qui correspond à un dépôt d'énergie d'environ  $1\text{-}2 \text{ MeV g}^{-1} \text{ cm}^2$  dans la matière solide (valeur typique pour un muon minimum ionisant) – une perte modeste comparée à leur énergie totale souvent de l'ordre de plusieurs GeV en arrivant au sol (énergie moyenne  $\approx 4 \text{ GeV}$ ) [2].

## 1.2 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

---

**Détection et coïncidence** : Mettre en place un télescope à scintillateurs plastiques afin de détecter les muons cosmiques et d'isoler les véritables événements muoniques du bruit de fond (bruit électronique, radioactivité naturelle, etc.). L'objectif est de comprendre l'importance de la coïncidence temporelle entre plusieurs détecteurs pour éliminer les faux signaux et garantir que seuls les muons traversant successivement plusieurs plaques sont comptés. Cette étape permet de valider la méthode de détection et d'estimer l'efficacité du dispositif.

**Distribution angulaire** : Mesurer le flux de muons en fonction de l'angle d'incidence  $\theta$  par rapport à la verticale. Cette étude met en évidence l'anisotropie du rayonnement cosmique au sol, liée à la géométrie du montage et à l'atténuation atmosphérique accrue pour les muons venant de directions inclinées. L'objectif est de confronter les mesures au modèle théorique et de comprendre l'origine physique de cette loi angulaire.

**Dépôt d'énergie** : Étudier le pouvoir de pénétration des muons à l'aide d'absorbeurs de plomb placés sur leur trajectoire. On cherche à observer comment l'ajout d'une épaisseur de plomb réduit le flux détecté et modifie le dépôt d'énergie dans le scintillateur. Cette expérience permet de caractériser la nature très pénétrante des muons cosmiques, de quantifier leur perte d'énergie par ionisation, et d'illustrer la distribution de Landau du dépôt d'énergie.

**Temps de vie du muon** : Chronométrier la désintégration des muons arrêtés dans un absorbeur pour déterminer expérimentalement leur temps de vie propre  $\tau_\mu$ . Cette mesure met en évidence la décroissance exponentielle caractéristique des particules instables et permet de comparer la valeur obtenue à la valeur de référence du modèle standard. Elle illustre aussi la dilatation du temps relativiste vécue par les muons cosmiques en vol.

**Modernisation technique** : Remplacer les photomultiplicateurs traditionnels par des détecteurs SiPM (Silicon Photomultiplier) et utiliser un traitement numérique pour gagner en compacité, robustesse et rapidité. L'objectif est de montrer l'apport des technologies modernes en instrumentation, d'améliorer la portabilité du dispositif, et de faciliter l'acquisition et l'analyse des données.

## 2

# MONTAGE EXPÉRIMENTAL

### Principe du montage expérimental

Détecter les muons cosmiques en isolant les vrais événements du bruit grâce à une chaîne de détection sélective composée de scintillateurs plastiques, de photomultiplicateurs (PM) et d'une chaîne électronique.

Pour mieux comprendre la chaîne de mesure, nous décrivons ci-dessous les éléments clés, illustrés par des schémas et photos.



FIGURE 1 – Photo du montage de détection. Trois scintillateurs sont superposés, reliés au PMTs et à la chaîne électronique.

## 2.1 SCINTILLATEUR PLASTIQUE

### Principe du scintillateur plastique

Convertir l'énergie déposée par une particule chargée en lumière visible, permettant ainsi la détection à haute précision temporelle des muons cosmiques.

Les scintillateurs plastiques, matériaux organiques, convertissent l'énergie déposée par une particule chargée en lumière visible via la fluorescence rapide de molécules dans une matrice polymère (polystyrène ou polyvinyltoluène).

Un scintillateur idéal doit :

- Convertir efficacement l'énergie déposée en lumière détectable ;
- Présenter une réponse lumineuse linéaire ;
- Être transparent à sa propre émission ;
- Avoir un temps de décroissance très court (1–3 ns) ;
- Être optiquement pur, disponible en grandes dimensions ;
- Avoir un indice de réfraction proche du verre ( $\sim 1,5$ ).

Bien qu'aucun matériau ne remplisse parfaitement ces critères, les scintillateurs plastiques offrent un excellent compromis pour détecter rapidement des particules chargées avec une géométrie flexible.

**Mécanisme de scintillation organique** : L'excitation d'une molécule organique par le passage d'une particule ionisante conduit à la formation d'états électroniques excités (singlets et triplets). Après relaxation rapide vers le premier état excité singulet, la désexcitation vers l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un photon (fluorescence rapide). La majeure partie de la lumière utile provient de cette fluorescence prompte, dont la durée de vie est de l'ordre de quelques nanosecondes. Les processus plus lents (phosphorescence, fluorescence retardée) sont négligeables pour la détection en mode impulsif.

**Avantages et limites** : Les scintillateurs plastiques sont rapides, robustes, peu coûteux et facilement usinables en grandes surfaces. Leur rendement lumineux est inférieur à celui des cristaux inorganiques (NaI, CsI), mais leur rapidité et leur flexibilité géométrique les rendent incontournables en physique des particules (détecteurs de trajectoire, calorimètres, télescopes à muons, etc.). Leur réponse est linéaire pour les électrons et muons relativistes, mais moins efficace pour les particules lourdes (protons,  $\alpha$ ) à cause du quenching (effet de Birks).

**Synthèse** : Les scintillateurs plastiques offrent une détection rapide et fiable des particules chargées, avec un bon compromis entre rendement lumineux, rapidité et robustesse. Ici, le choix du scintillateur plastique est motivé par la recherche d'une excellente précision temporelle (et non énergétique), indispensable pour la détection en coïncidence des muons.

## 2.2 PHOTOMULTIPLICATEUR (PM)

### Principe du photomultiplicateur (PM)

Amplifier les faibles signaux lumineux issus du scintillateur pour obtenir une impulsion électrique exploitable, grâce à une cascade d'électrons dans un tube sous vide. Chaque électron initial est multiplié en une avalanche ( $10^6$  à  $10^8$  électrons), amplifiant le signal jusqu'à une impulsion mesurable en sortie.

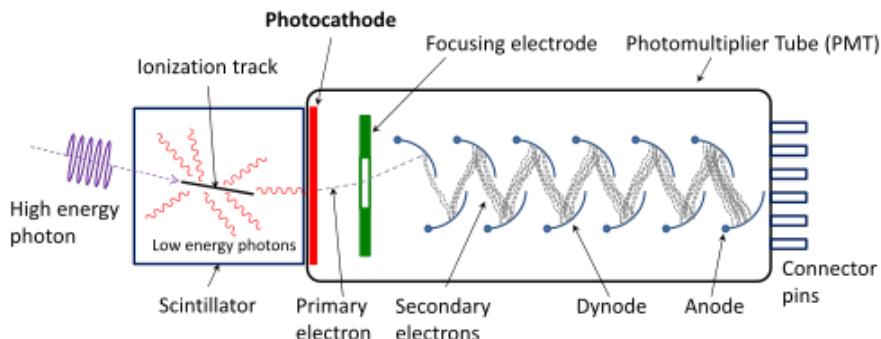


FIGURE 2 – Schéma global d'un scintillateur couplé à un photomultiplicateur

**Structure** Ce tube sous vide comporte une photocathode et une série de dynodes en cascade. La photocathode convertit les photons incidents en électrons par effet photoélectrique. Ces électrons sont ensuite accélérés et multipliés à chaque dynode par émission secondaire, aboutissant à un signal final amplifié de  $10^6$  à  $10^{10}$  électrons collectés à l'anode.

**Caractéristiques et limitations** Les PM présentent une excellente linéarité, une faible contribution au bruit, et une grande rapidité (réponse temporelle de quelques ns). Cependant, ils sont sensibles aux champs magnétiques, nécessitent une alimentation haute tension (HT) (typiquement 1500 V), et doivent être protégés de la lumière ambiante pour éviter les dommages. Le bruit de fond (courant d'obscurité) provient principalement de l'émission thermique d'électrons à la photocathode, mais reste négligeable pour la détection de signaux intenses comme ceux des muons cosmiques.

**Synthèse :** Les photomultiplicateurs (PM) offrent une conversion et une amplification très efficaces de la lumière en signal électrique. Toutefois, leur fonctionnement impose des contraintes importantes, notamment une forte dépendance à des tensions d'alimentation élevées et une sensibilité accrue aux perturbations environnementales, susceptibles d'amplifier des signaux parasites.

## 2.3 CHAÎNE ÉLECTRONIQUE

### Principe de la chaîne électronique

La chaîne électronique traite, filtre et sélectionne les signaux détectés pour isoler les événements pertinents, optimisant ainsi le rapport signal/bruit.

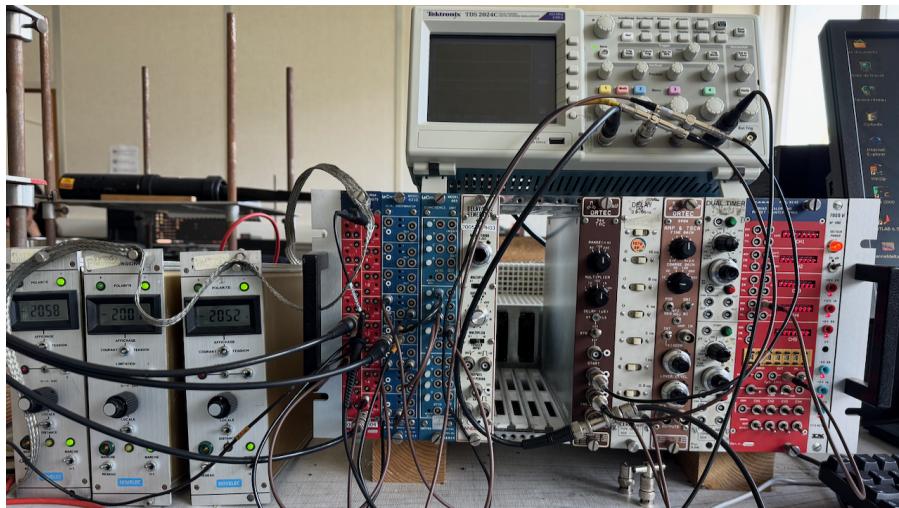


FIGURE 3 – Photo des principaux modules électroniques utilisés.

Instrument utilisés	Rôle dans l'expérience
Générateur HT	Alimente les PM avec une tension réglable pour ajuster le gain.
Circuit RC (filtre)	Supprime la composante continue, laisse passer les impulsions rapides.
Amplificateur	Augmente l'amplitude des signaux du PM.
Discriminateur	Ne laisse passer que les impulsions franchissant un seuil défini.
Retardateur	Décale un signal pour synchroniser ou tester les coïncidences fortuites.
Module de coïncidence	Sélectionne les événements simultanés sur plusieurs détecteurs.
Compteur	Compte les impulsions de coïncidence.
Oscilloscope	Visualise les signaux pour réglages et vérifications.
TAC	Convertit un délai entre deux signaux en tension.

**Synthèse :** La chaîne électronique joue un rôle essentiel dans l'extraction des signaux utiles, leur traitement et leur analyse. Il s'agit d'optimiser les paramètres de tout ces composants pour maximiser la qualité des données collectées.

## 3

# ÉTUDE DU SIGNAL

## 3.1 CARACTÉRISATION TEMPORELLE DU SIGNAL D'UN MUON

### Principe de l'étude du signal

L'étude du signal issu de la détection d'un muon cosmique à l'aide d'un scintillateur plastique permet d'accéder à des informations précieuses sur la dynamique de la chaîne d'acquisition. Il s'agit d'analyser la forme, l'amplitude et la dépendance du signal détecté pour optimiser les réglages et garantir la qualité des mesures.

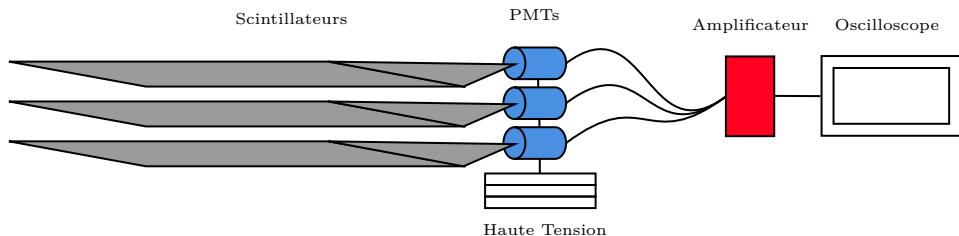


FIGURE 4 – Schéma de la chaîne électronique utilisée pour visualiser le signal d'un muon cosmique.

Le signal typique, mesuré à l'oscilloscope, présente une décroissance exponentielle caractéristique, liée à la désexcitation des molécules du scintillateur, ainsi qu'une remontée associée à la réponse de l'électronique (constante de temps RC).

L'ajustement de deux exponentielles (descente et montée) sur les données expérimentales permet d'extraire deux constantes de temps :

- $\tau_{\text{scint}}$  : constante de décroissance du scintillateur plastique (processus de désexcitation)
- $\tau_{RC}$  : constante de temps de la chaîne électronique (filtrage RC)

**Synthèse :** L'ajustement exponentiel du signal mesuré a permis d'extraire deux constantes caractéristiques :  $\tau_{\text{scint}} = 1,57 \text{ ns}$  (désexcitation du scintillateur) et  $\tau_{RC} = 3,25 \text{ ns}$  (réponse de la chaîne électronique). La valeur obtenue pour  $\tau_{\text{scint}}$  est parfaitement cohérente avec les propriétés attendues pour un scintillateur plastique, confirmant l'analyse temporelle réalisée. Le même processus a été appliqué aux autres scintillateurs. Des constantes similaires ont été obtenues, confirmant la nature des scintillateurs plastiques utilisés.

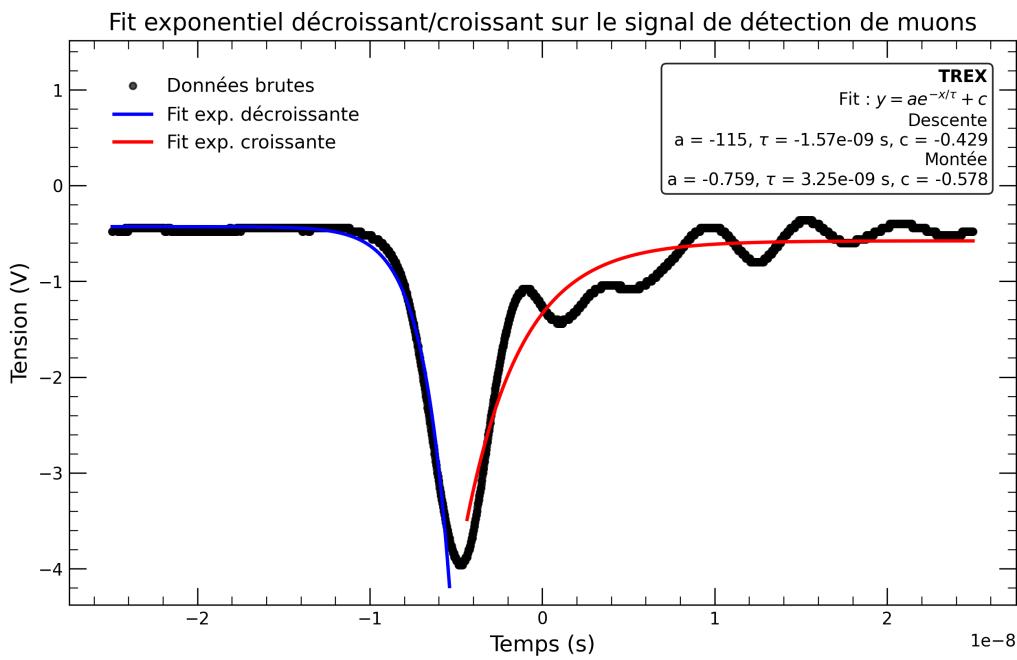


FIGURE 5 – Exemple de signal mesuré sur un muon cosmique, avec ajustements exponentiels sur la descente et la montée.

### 3.2 OPTIMISATION CONJOINTE DE LA HAUTE TENSION ET DU SEUIL DU DISCRIMINATEUR

---

#### Optimisation conjointe des réglages électroniques

Pour maximiser la détection des muons cosmiques tout en minimisant le bruit de fond, il est essentiel d'ajuster simultanément la HT appliquée au PM et le seuil du discriminateur.

**Démarche expérimentale :** Pour chaque scintillateur, nous avons mesuré le nombre d'événements détectés en fonction du seuil du discriminateur, pour plusieurs valeurs de haute-tension. Cette cartographie est censée permettre d'identifier la zone optimale où le taux de détection des muons est maximal et le bruit de fond minimal.

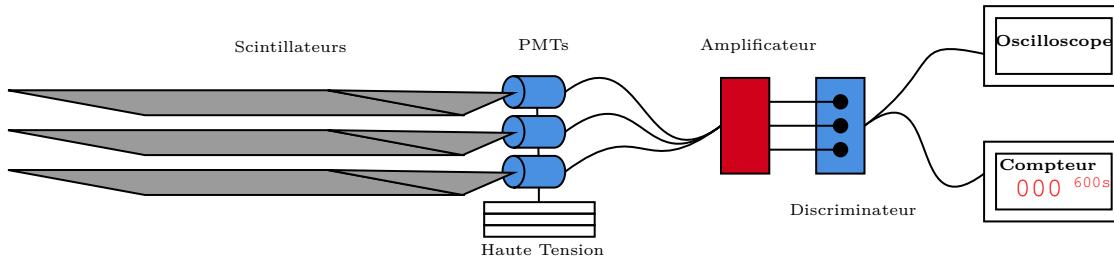


FIGURE 6 – Schéma de la chaîne électronique utilisée pour faire varier la haute tension et le seuil du discriminateur.

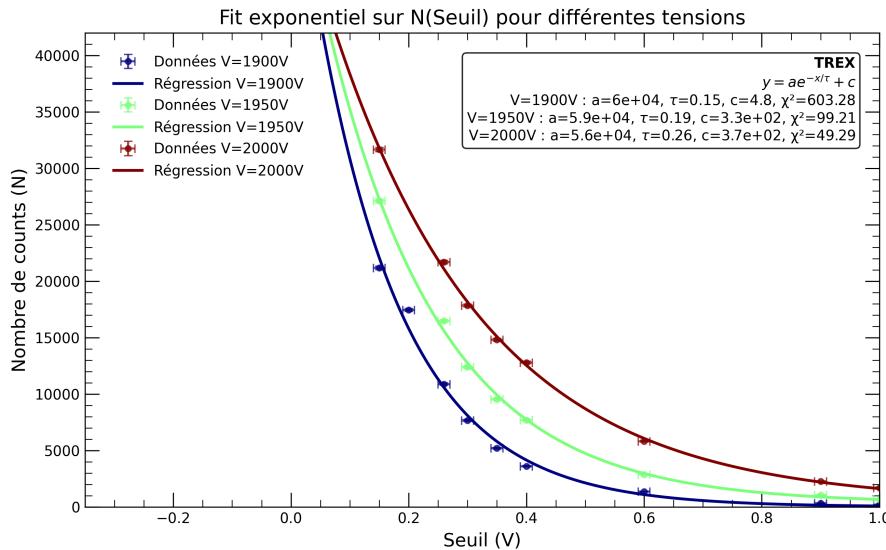


FIGURE 7 – Nombre d'événements détectés en fonction du seuil pour différentes HT (Scintillateur 1). On observe l'absence de palier net, ce qui rend l'optimisation difficile, en plus d'un nombre de count anormalement élevé.

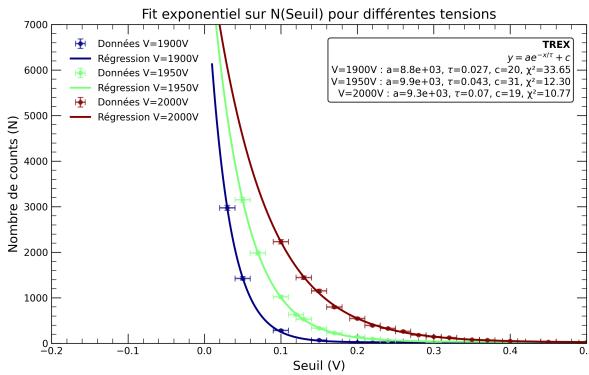


FIGURE 8 – Nombre d'événements détectés en fonction du seuil pour différentes HT (Scintillateur 2) Les valeurs de HT utilisées sont 2000 V (rouge), 1950 V(vert) et 1900 V (bleu). On observe l'absence de palier net, ce qui rend l'optimisation difficile.

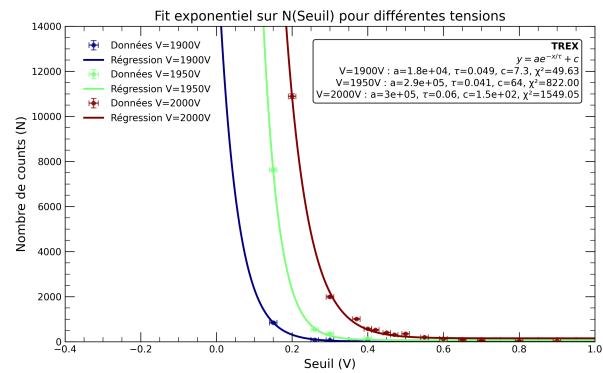


FIGURE 9 – Nombre d'événements détectés en fonction du seuil pour différentes HT (Scintillateur 3). Les valeurs de HT utilisées sont 2000 V (rouge), 1950 V(vert) et 1900 V (bleu). On observe l'absence de palier net, ce qui rend l'optimisation difficile.

### Problèmes rencontrés lors de l'optimisation

Lors de l'optimisation conjointe du seuil et de la haute tension, plusieurs difficultés majeures ont été rencontrées :

- **Comptes très différents entre scintillateurs** : pour un même seuil, on observe parfois un facteur 20 entre deux scintillateurs (ex : 40 000 pour l'un, 2 000 pour l'autre).
- **Absence de palier net** : il était difficile d'identifier un palier clair dans la courbe de comptage ; lorsque l'on s'en approchait, le nombre de counts devenait trop faible pour modéliser correctement la zone.
- **Durée d'acquisition limitée** : chaque point correspond à un count par minute ; augmenter la durée pour améliorer la statistique aurait nécessité un temps d'acquisition très long (nombre de seuils  $\times$  temps d'acquisition  $\times$  3 scintillateurs  $\times$  nombre de tensions).
- **Variabilité d'un jour à l'autre** : les mesures n'étaient pas reproductibles d'un jour à l'autre, traduisant une grande sensibilité aux réglages de HT et de seuil.
- **Ratio signal/bruit inattendu** : on s'attendait à ce que le ratio (nombre de vrais muons détectés divisé par le nombre de fausses coïncidences) soit plus grand pour 3 scintillateurs que pour 2, mais nous avons observé l'inverse. Cela peut s'expliquer par le très faible nombre de détections, malgré un temps d'acquisition de 10 minutes, ce qui augmente l'incertitude statistique et peut fausser le ratio mesuré. Il est aussi possible qu'une défaillance ou une usure d'un des scintillateurs ait fortement réduit la zone de détection réelle (plus petite que la surface du scintillateur), ce qui diminue le nombre de "vrais" muons détectés. À noter que pour les mesures à 2 scintillateurs, nous avions sélectionné les deux détecteurs les plus efficaces, ce qui a permis d'obtenir de meilleures données.

Ces limitations ont rendu l'optimisation fine difficile et expliquent la dispersion des résultats.

**Synthèse :** Après optimisation, les réglages retenus pour chaque scintillateur sont les suivants :

- **Scintillateur 1** : Haute tension (HT) = 2000 V, seuil du discriminateur = 0.45 V.
- **Scintillateur 2** : Haute tension (HT) = 2050 V, seuil du discriminateur = 0.05 V.
- **Scintillateur 3** : Haute tension (HT) = 2060 V, seuil du discriminateur = 0.3 V.

Ces valeurs permettent de maximiser le taux de détection des muons tout en minimisant le bruit de fond. Elles permettent aussi d'avoir un nombre de count similaire entre détecteurs.

## 4

# DÉTECTION PAR COÏNCIDENCE

## 4.1 PRINCIPE DE COÏNCIDENCE

### Principe de la coïncidence

Seuls les muons, très pénétrants, peuvent traverser plusieurs détecteurs alignés en quasi-ligne droite et produire des signaux quasi simultanés dans chacun. Les bruits aléatoires, eux, n'ont qu'une probabilité infime d'apparaître exactement en même temps dans deux détecteurs distincts.

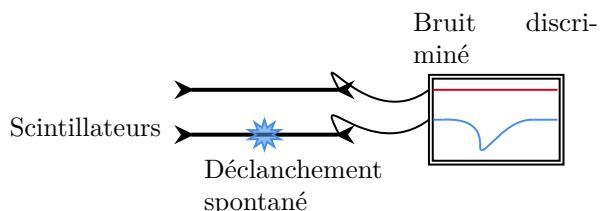
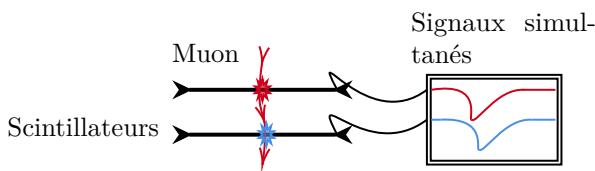


FIGURE 10 – Principe de la coïncidence temporelle : seuls les muons traversent les deux détecteurs en même temps (le temps de parcours est négligeable devant le temps de réponse du dispositif).

FIGURE 11 – Principe de la coïncidence temporelle : les bruits aléatoires n'ont qu'une probabilité infime d'apparaître exactement en même temps dans deux détecteurs distincts. Les déclenchements spontanés peuvent venir de plusieurs composants (scintillateur, émission d'un photoélectron par le PMT, etc.)

**Pourquoi la coïncidence ?** Dans un détecteur isolé, le taux de comptage brut inclut non seulement les événements véritables (ici des muons cosmiques traversant le scintillateur), mais aussi des détections parasites :

- **Bruit thermique du photomultiplicateur** (émission spontanée d'électrons à la photocathode) ;
- **Radioactivité naturelle** (rayons  $\gamma$  ou particules  $\beta$  ambiantes pouvant exciter le scintillateur) ;
- **Rayons cosmiques secondaires** autres que les muons (particules  $\alpha$ , neutrons, électrons) stoppés dans le matériau.

Pris individuellement, un scintillateur + PM peut ainsi enregistrer des comptes fictifs à un taux non négligeable. Il est donc essentiel de discriminer les signaux “muon” authentiques du bruit de fond.

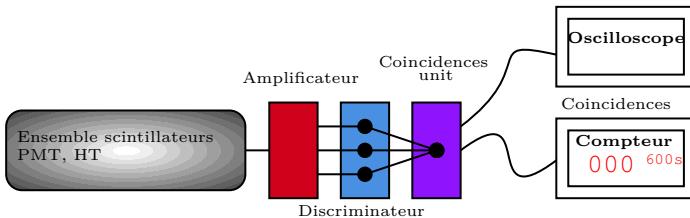


FIGURE 12 – Montage électronique de coïncidence avec les scintillateurs.

La largeur de fenêtre de coïncidence correspond à l'intervalle de temps pendant lequel deux (ou plusieurs) signaux issus de différents détecteurs doivent arriver pour être considérés comme provenant d'un même événement physique (par exemple, le passage d'un même muon). Si deux signaux arrivent dans cette fenêtre temporelle, ils sont comptés comme une coïncidence.

Une fenêtre trop étroite permet de mieux rejeter le bruit accidentel (signaux non corrélés), mais risque d'exclure des événements réels si les signaux ne sont pas parfaitement synchrones. À l'inverse, une fenêtre trop large augmente le nombre de coïncidences accidentelles (bruit), mais permet de ne rater quasiment aucun événement physique. Le choix de la largeur de fenêtre est donc un compromis entre efficacité de détection et rejet du bruit.

## 4.2 PRINCIPE DES COÏNCIDENCES FORTUITES

---

### Principe des coïncidences fortuites

Même si la probabilité est faible, il peut arriver que deux signaux indépendants (issus du bruit de fond, de la radioactivité ou du bruit électronique) surviennent par hasard dans la même fenêtre temporelle de coïncidence. Le module de coïncidence les interprète alors à tort comme le passage d'un muon, alors qu'il s'agit d'un événement purement fortuit.

Nous avons aussi estimé le nombre de coïncidences fortuites, c'est-à-dire les coïncidences dues au bruit et non aux muons. Pour cela, nous avons utilisé la méthode du délai (delay) :

- **Pour 2 scintillateurs** : nous avons introduit un délai sur l'un des deux signaux avant son entrée dans le module de coïncidence. En choisissant un délai supérieur à la fenêtre temporelle (width) de la coïncidence, on s'assure que les impulsions issues d'un même

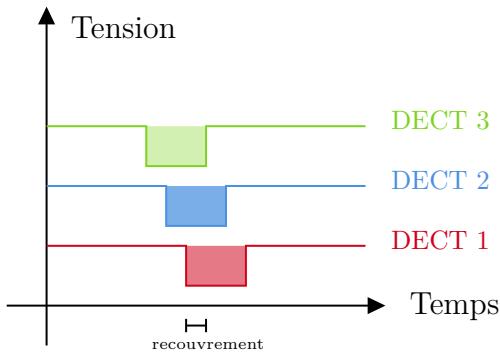


FIGURE 13 – Schéma de output de recouvrement entre trois scintillateurs. Ici, la largeur de recouvrement est plus petite. On comprend que la discrimination du bruit est plus efficace mais que plus de muons sont "ratés".

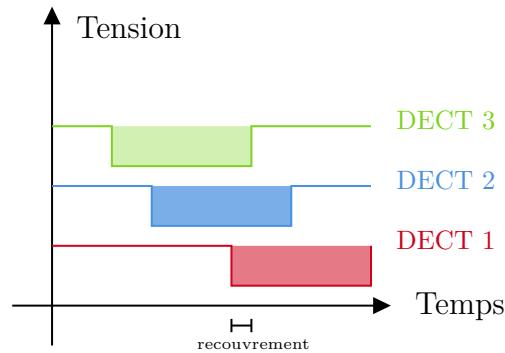


FIGURE 14 – Schéma de output de recouvrement entre trois scintillateurs. Ici, la largeur de recouvrement est plus grande. On comprend que la discrimination du bruit est moins efficace mais que moins de muons sont "ratés".

muon ne peuvent plus être détectées simultanément. Ainsi, tous les événements enregistrés dans cette configuration sont nécessairement des coïncidences fortuites, c'est-à-dire dues à des bruits indépendants sur chaque détecteur. Le nombre de coïncidences mesuré avec ce décalage donne donc directement le taux de fond accidentel.

- **Pour 3 scintillateurs :** la même logique a été appliquée, mais cette fois en introduisant deux délais différents sur deux des trois signaux. Cela garantit qu'aucun muon ne peut produire une triple coïncidence réelle, et que tous les événements enregistrés sont fortuits. On mesure alors en parallèle le nombre de coïncidences avec et sans délai : la différence entre les deux donne le nombre de "vrais" muons détectés, c'est-à-dire le signal purifié du bruit de fond.

Cette méthode permet donc d'estimer précisément la pureté du signal et de quantifier la part de coïncidences réellement attribuables au passage de muons, en soustrayant le fond mesuré avec délai au signal total.

## 4.3 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

---

### 4.3.1 • COÏNCIDENCE À 2 SCINTILLATEURS

Le graphique ci-dessous (figure 15) présente, pour le couple de scintillateurs 1 et 2, les résultats obtenus avec un seuil de 0,45 V et une haute tension de 2000 V pour le scintillateur 1, et un seuil de 0,05 V et une haute tension de 1950 V pour le scintillateur 2 (valeurs optimisées à partir des expériences précédentes).

Pour chaque largeur de fenêtre de coïncidence (width), on a mesuré :

- le nombre total de coïncidences enregistrées en 4 minutes (sans délai) ;
- le nombre de coïncidences fortuites (avec un délai de 63 ns appliqué sur l'un des signaux, ce qui supprime les vraies coïncidences muoniques) ;
- la différence entre les deux, qui correspond au nombre de "vrais" muons détectés.
- le ratio entre le nombre de vraies coïncidences et le nombre de coïncidences fortuites, indicateur direct de la pureté du signal.

On observe que le nombre de coïncidences fortuites augmente avec la largeur de la fenêtre de coïncidence. Ce protocole permet donc d'optimiser le réglage du width pour maximiser la pureté du signal muonique tout en conservant un nombre d'événements suffisant.

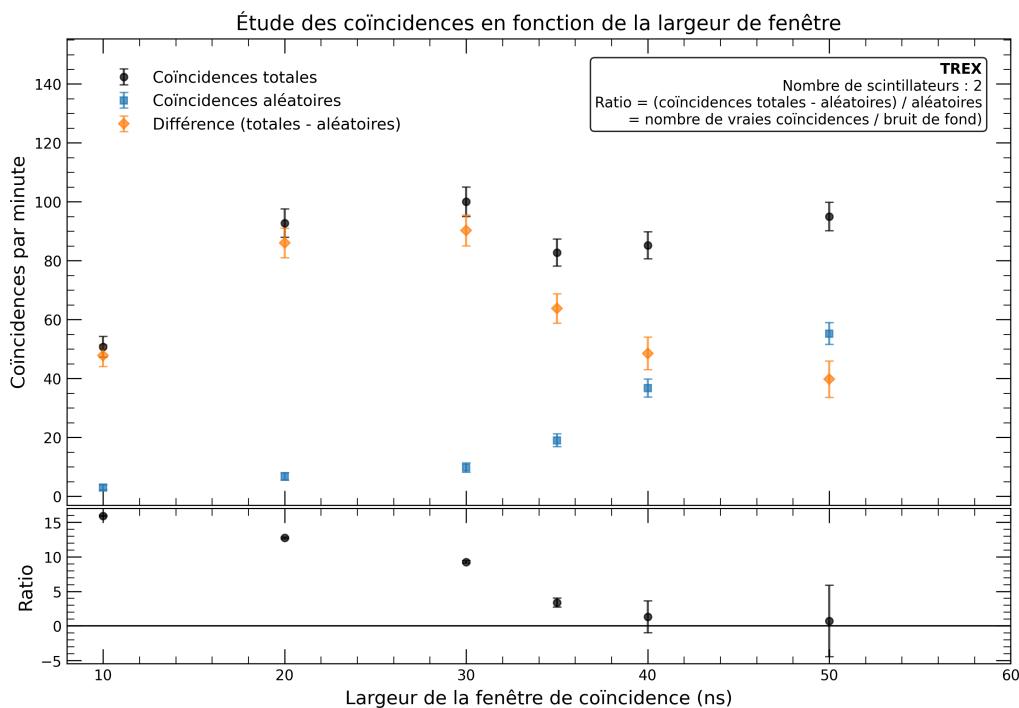


FIGURE 15 – Nombre d'évènement en 4min en fonction du seuil pour 2 scintillateurs en coïncidence. On voit que le nombre de coïncidences fortuites augmente fortement avec la largeur de fenêtre, tandis que le nombre de vrais muons détectés reste relativement stable et forme un palier au valeurs de width optimales.

#### 4.3.2 • COÏNCIDENCE À 3 SCINTILLATEURS

Le graphique ci-dessous (figure 16) présente les résultats obtenus pour la coïncidence à 3 scintillateurs, avec les réglages suivants :

- Scintillateur 1 : seuil de 0,45 V, haute tension de 2000 V
- Scintillateur 2 : seuil de 0,05 V, haute tension de 2050 V, delay = 63 ns
- Scintillateur 3 : seuil de 0,3 V, haute tension de 2060 V, delay = 31 ns

Ces valeurs ont été choisies à partir des optimisations précédentes.

Pour chaque largeur de fenêtre de coïncidence (width), on a mesuré :

- le nombre total de coïncidences enregistrées en 10 minute (sans délai) ;
- le nombre de coïncidences fortuites (avec deux délais différents) ;
- la différence entre les deux, qui correspond au nombre de “vrais” muons détectés ;
- le ratio entre le nombre de vraies coïncidences et le nombre de coïncidences fortuites, indicateur direct de la pureté du signal.

On constate que l'utilisation de trois scintillateurs permet de réduire le nombre de coïncidences fortuites, et que le ratio signal/bruit devient plus élevé. Ce protocole permet donc d'obtenir un signal muonique pur, au prix d'un nombre d'événements plus faible.

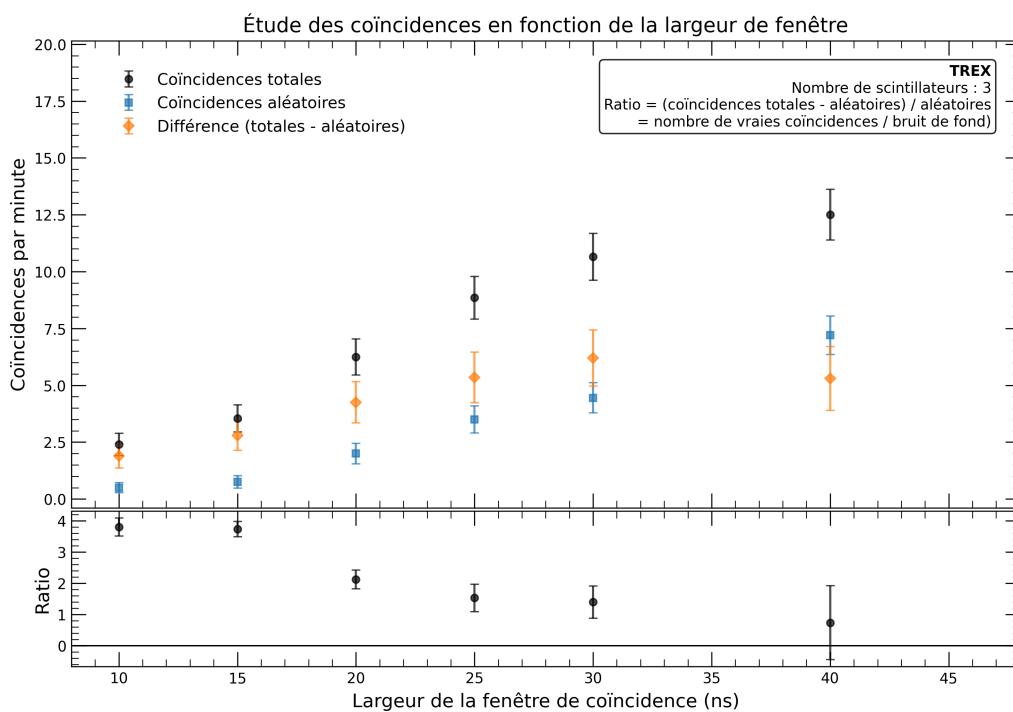


FIGURE 16 – Nombre d'événement en 10 min en fonction du seuil pour 3 scintillateurs en coïncidence. Le choix de la width optimale est crucial pour maximiser le nombre de vrais muons détectés tout en minimisant le bruit de fond. On observe que pour une width de 20 ns, le taux de coïncidences fortuites est faible tout en ayant un nombre de coïncidences raisonnable, ce qui permet d'obtenir un signal muonique sensiblement pur.

### Problèmes rencontrés lors des mesures de coïncidences

Lors des mesures de coïncidences (notamment à 3 scintillateurs), plusieurs difficultés majeures ont été rencontrées :

- **Nombre de coïncidences très faible** : surtout avec 3 scintillateurs, le taux de coïncidences était très bas, nécessitant des temps d'acquisition très longs (parfois 10 minutes par point), ce qui a rendu les manipulations longues et sujettes à de grandes incertitudes statistiques.
- **Définitions entre scintillateurs** : le nombre de coïncidences à 2 scintillateurs dépendait fortement de la paire choisie, les scintillateurs étant très différents en efficacité. De nombreux tests ont été nécessaires pour choisir la meilleure combinaison.
- **Retard dans les câbles** : le retard dû à la longueur des câbles diffère selon le scintillateur. Nous avons supposé cet effet négligeable, mais il a pu influencer les mesures.
- **Ratio signal/bruit inattendu** : on s'attendait à ce que le ratio (nombre de vrais muons détectés divisé par le nombre de fausses coïncidences) soit plus grand pour 3 scintillateurs que pour 2, mais nous avons observé l'inverse. Cela peut s'expliquer par le très faible nombre de détections, malgré un temps d'acquisition de 10 minutes, ce qui augmente l'incertitude statistique et peut fausser le ratio mesuré. Il est aussi possible qu'une défaillance ou une usure d'un des scintillateurs ait fortement réduit la zone de détection réelle (plus petite que la surface du scintillateur), ce qui diminue le nombre de "vrais" muons détectés. À noter que pour les mesures à 2 scintillateurs, nous avions sélectionné les deux détecteurs les plus efficaces, ce qui a permis d'obtenir de meilleures données.

Ces limitations ont rendu l'optimisation fine difficile et expliquent la dispersion des résultats.

**Synthèse :** Pour la coïncidence à 2 scintillateurs, la largeur de fenêtre optimale retenue est de **20 ns**, ce qui permet d'obtenir un taux de coïncidences fortuites inférieur à **10%** du total. Pour 3 scintillateurs, une fenêtre de **20 ns** rend le taux de coïncidences fortuites faible tout en ayant un nombre de coïncidences raisonnable.

Ces résultats étaient censés montrer que l'ajout d'un troisième scintillateur permet d'obtenir un signal muonique plus pur, au prix d'un nombre d'événements plus faible. Le réglage fin de la fenêtre de coïncidence est donc crucial pour maximiser la pureté du signal tout en conservant une statistique exploitable.

## 5

# DISTRIBUTION ANGULAIRE DU FLUX MUONIQUE

---

L'un des caractères notables du rayonnement cosmique muonique au niveau du sol est son anisotropie en angle énithal. Les muons proviennent majoritairement de la verticale, c'est-à-dire de la direction du énith (car ils sont générés en haute atmosphère et suivent grossièrement des trajectoires quasi-rectilignes vers le bas). Plus l'angle  $\theta$  par rapport à la verticale augmente (muons venant rasants de l'horizon), plus le parcours dans l'atmosphère est long, et donc plus la probabilité de survie du muon jusqu'au sol diminue. Ce phénomène se traduit par une loi empirique proche de

$$I(\theta) = I(0) \cos^n \theta,$$

avec  $n \approx 2$  aux énergies cosmiques typiques. Autrement dit, le flux différentiel de muons est approximativement proportionnel à  $\cos^2 \theta$  pour des angles modérés. Des mesures plus fines montrent qu'à très grands angles ( $\theta > 60^\circ$ ), la distribution s'atténue plus fortement que le simple  $\cos^2$  en raison de la courbure terrestre (au-delà d'un certain angle, les muons provenant de l'horizon ont parcouru une distance atmosphérique si grande qu'aucun n'atteint le sol) et de la sélection en énergie (seuls les muons les plus énergétiques arrivent depuis des angles rasants sans se désintégrer). Néanmoins, dans l'intervalle  $0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$ , on peut considérer la loi  $\cos^2 \theta$  comme une bonne approximation pour le flux muonique au niveau de la mer.

## 5.1 MISE EN ŒUVRE EXPÉRIMENTALE

---

### Principe de la sélection angulaire par déplacement des scintillateurs

En pratique, une première idée consiste à faire varier l'angle d'incidence des muons en déplaçant horizontalement les scintillateurs. Les muons sont alors sélectionnés selon leur angle d'incidence, comme schématisé en figure 18.

Cependant, la mesure est très imprecise car la sélection des angles est très impûre comme on peu le comprendre grâce à la figure 19. En effet, la largeur des scintillateurs est de l'ordre de 20cm ce qui fait que la sélection des angles est très large. Une fois les scintillateurs correctements placés, pour chaque angle  $\theta$ , on enregistre le nombre de muons détectés (coïncidences  $A \wedge B \wedge C$ ) pendant une durée fixe. On obtient ainsi un taux de comptage  $N(\theta)$  en fonction de  $\theta$ . Les résultats bruts doivent être corrigés d'un effet géométrique : la projection de la surface du

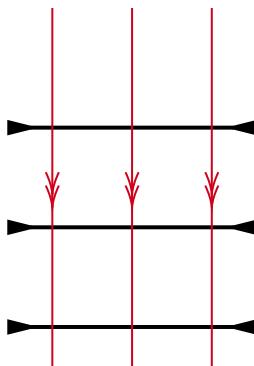


FIGURE 17 – Montage de mesure de l’angle nul.  
Les trois scintillateurs sont alignés, comme depuis le début du TREX.

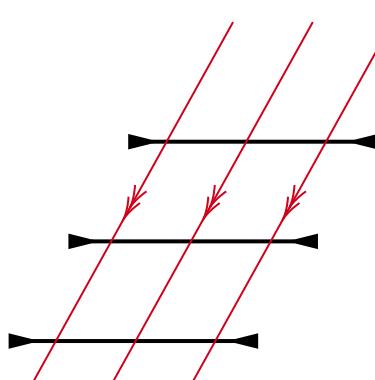


FIGURE 18 – Montage de mesure pour un angle non nul.  
Les trois scintillateurs sont déplacés horizontalement pour sélectionner les muons incidents.

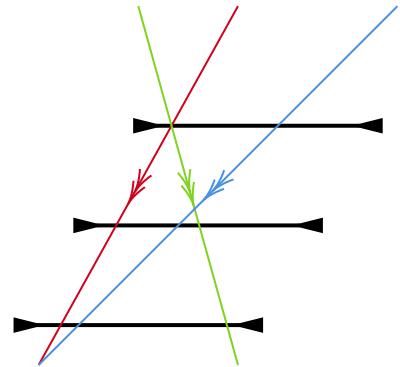


FIGURE 19 – Effet de la largeur des scintillateurs sur la pureté angulaire. On voit que la largeur réelle des scintillateurs ne permet pas une sélection très pure des angles.

FIGURE 20 – Montages expérimentaux pour la mesure angulaire des muons.

détecteur selon l’angle. Lorsque les scintillateurs sont déplacés la surface effective présentée au muons venant avec un angle d’incidence  $\theta$ , est réduite d’un facteur  $\cos \theta$ .

Après ces corrections, on peut comparer la distribution normalisée  $I_{\text{mesure}}(\theta)$  au modèle en  $\cos^2 \theta$ . Les données obtenues présentent une bonne conformité avec la loi attendue. Figure 21 ci-dessous montre, de façon qualitative, la tendance mesurée : en représentant  $N(\theta)$  corrigé en fonction de  $\cos \theta$ , on obtient approximativement une droite, ce qui traduit

$$N(\theta) \propto \cos^2 \theta.$$

**Interprétation :** la loi  $I(\theta) \propto \cos^2 \theta$  résulte de la combinaison de deux effets principaux. (i) Distribution isotrope à la production : les pions parents des muons sont produits isotropiquement dans le référentiel du laboratoire (en première approximation), et leur désintégration donne des muons distribués également dans l’espace (avec un léger biais avant, négligeable ici). Ainsi, le flux de muons incident sur la Terre en l’absence d’atmosphère serait isotrope, donc  $\propto \cos \theta$  simplement à cause de la projection de surface. (ii) Parcours atmosphérique variable : les muons créés à un angle  $\theta$  doivent traverser une épaisseur d’atmosphère  $X(\theta)$  plus grande que ceux venant du zénith. Pour un angle zénithal  $\theta$ , la longueur parcourue est approximativement

$$L(\theta) = \frac{L(0)}{\cos \theta}$$

(pour  $\theta$  pas trop grand et en négligeant la courbure terrestre), où  $L(0)$  est l’épaisseur de l’atmosphère. La probabilité de survie d’un muon jusqu’au sol décroît exponentiellement avec  $L$  :

$$P_{\text{survie}}(\theta) \approx \exp(-L(\theta)/\Lambda_\mu),$$

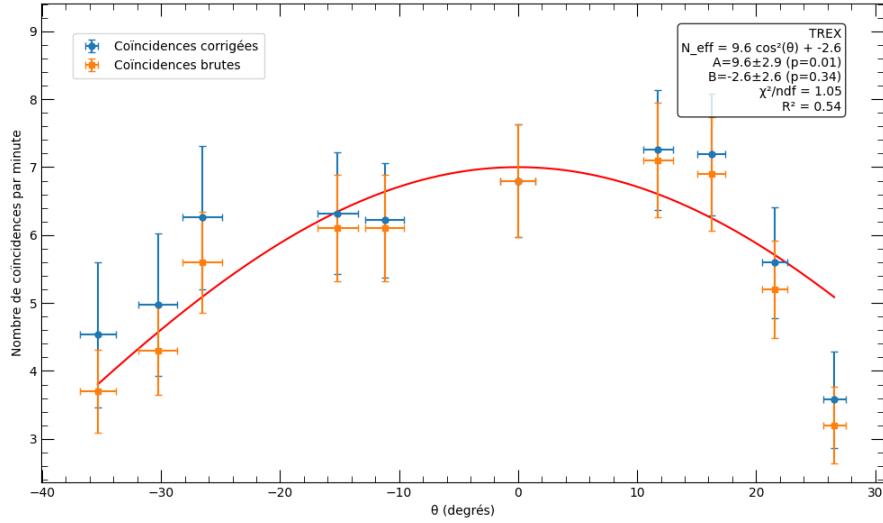


FIGURE 21 – Flux de muons mesuré en fonction de l’angle d’incidence  $\theta$ . On observe une décroissance du flux avec l’angle, confirmant la loi  $\cos^2 \theta$ . On note l’imprécision de la mesure au conditions expérimentales.

avec  $\Lambda_\mu$  la longueur d’atténuation (liée à la longueur de désintégration  $\gamma c\tau$  des muons, de l’ordre de 6 km d’équivalent air pour des muons de quelques GeV) :

$$P(\theta) \approx \exp\left(-\frac{L(0)}{\Lambda_\mu} \frac{1}{\cos \theta}\right)$$

Si  $\frac{L(0)}{\Lambda_\mu}$  n’est pas trop grand (typiquement 1–3), on peut approximer pour des petits angles  $\theta$  :

$$\exp\left(-\frac{1}{\cos \theta} \frac{X(0)}{\Lambda_\mu}\right) \sim \cos^n \theta$$

pour un certain  $n$ . Les valeurs réalistes donnent effectivement un  $n \approx 2$ . En réalité, le spectre en énergie entre aussi en jeu : les muons plus inclinés doivent avoir une énergie plus grande pour survivre (sinon ils se désintègrent en route), ce qui modifie légèrement l’exposant  $n$  en fonction du seuil d’énergie considéré. Néanmoins, dans l’intervalle  $0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$ , on peut considérer la loi  $\cos^2 \theta$  comme une bonne approximation pour le flux muonique au niveau de la mer.

### Limites et problèmes de la sélection angulaire par déplacement des scintillateurs

Cette méthode présente plusieurs limitations expérimentales :

- **Sélection angulaire imprécise** : La largeur importante des scintillateurs (environ 20 cm) fait que chaque configuration sélectionne en réalité une large gamme d'angles, ce qui réduit la pureté directionnelle de la mesure (voir figure 19).
- **Effet géométrique** : La surface effective du détecteur diminue avec l'angle, ce qui nécessite une correction par un facteur  $\cos \theta$  pour comparer les taux de comptage.
- **Statistique limitée** : Pour les grands angles, le flux de muons détectés devient faible, ce qui augmente l'incertitude statistique.
- **Alignement et reproductibilité** : Le repositionnement manuel des scintillateurs peut introduire des erreurs d'alignement et de reproductibilité d'une mesure à l'autre.
- **Homogénéité des scintillateurs** : Les différentes zones d'impact des muons peut introduire des biais si les scintillateurs ne sont pas parfaitement homogènes en efficacité de détection.

Ces limitations expliquent la dispersion des résultats (si on arrive à mettre en évidence une tendance, la modélisation des données est assez approximative.) et motivent l'utilisation de dispositifs plus performants, comme la matrice de scintillateurs.

## 5.2 DEUXIÈME MÉTHODE DE MESURE

---



FIGURE 22 – Montage expérimental de la matrice de scintillateurs. On voit que les scintillateurs sont placés en quadrillage, ce qui permet de détecter les muons qui passent dans la direction des scintillateurs.

### Principe de la matrice de scintillateurs

Au lieu de déplacer les scintillateurs pour sélectionner différents angles, on utilise une matrice fixe de scintillateurs disposés en grille (23 ; 24). Chaque muon traversant la matrice active une combinaison unique de scintillateurs, ce qui permet de reconstituer sa trajectoire et donc son angle d'incidence. Cette méthode permet de mesurer simultanément le flux de muons pour plusieurs directions discrètes, tout en améliorant la pureté angulaire et la statistique des mesures.

Il faut alors prendre soin à re-optimiser les scintillateurs pour qu'ils soient tous dans la même zone de fonctionnement.

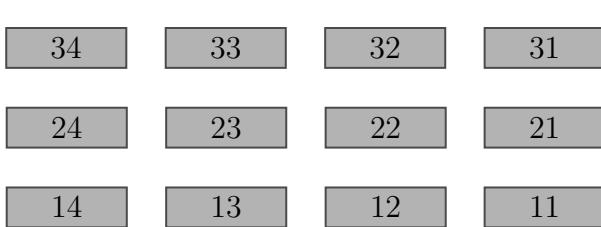


FIGURE 23 – Configuration de la matrice des scintillateurs. Chaque scintillateur est indiqué à la manière des coefficients d'une matrice.

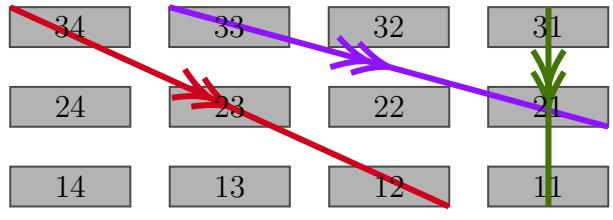


FIGURE 24 – Exemple de trajectoire d'un muon dans la matrice de scintillateurs.

On voit que le muon traverse plusieurs scintillateurs, ce qui permet de le détecter uniquement certains angles discrets. Ici en rouge  $\theta = 0.989\text{rad}$ , en violet  $\theta = 1.36\text{rad}$  et en bleu  $\theta = 0\text{rad}$ .

Il s'agit de choisir le bon threshold. Nous avons commencé par tracer grossièrement les caractéristiques de deux scintillateurs aléatoirement choisis. Ces résultats sont représentés figure 26. On apperçoit qu'ils ont sensiblement les mêmes caractéristiques. On suppose donc que, étant de même facture, tous se comportent sensiblement pareil. On pose donc un threshold à **TRHS = 22mV**.

On peut alors lancer une longue acquisition de données. On a pris soin de bien choisir la zone de fonctionnement des scintillateurs pour qu'ils soient tous dans la même zone de fonctionnement. On analyse alors les données et on trace les occurrences des angles en fonction de l'angle pour essayer de vérifier la loi  $\cos^2 \theta$ . Il faut faire attention à bien normaliser les résultats en fonction du nombre de combinaisons possibles correspondantes pour chaque angle. Les résultats obtenus sont représentés figure 27.

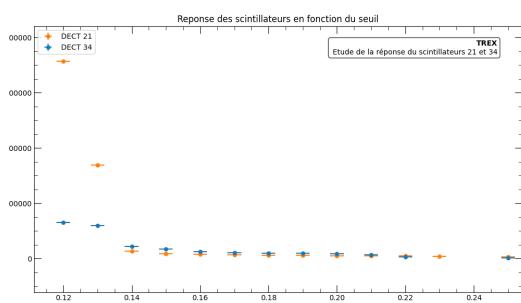


FIGURE 25 – Caractéristique du scintillateur des scintillateurs 21 et 34. On apperçoit mieux les courbes attendues avec la présence d'un palier au alentours des mêmes valeurs.

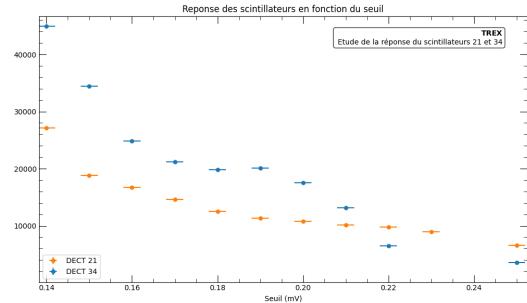


FIGURE 26 – Caractéristique du scintillateur des scintillateurs zommé sur la zone du palier. On observe la chute de counts pour un seuil trop haut apres le palier. Le détecteur 34 a l'aire plus efficace que le 21. On suppose alors que tout les scintillateurs ont sensiblement les mêmes caractéristiques et on choisit pour le reste de l'étude THRS = 22mv

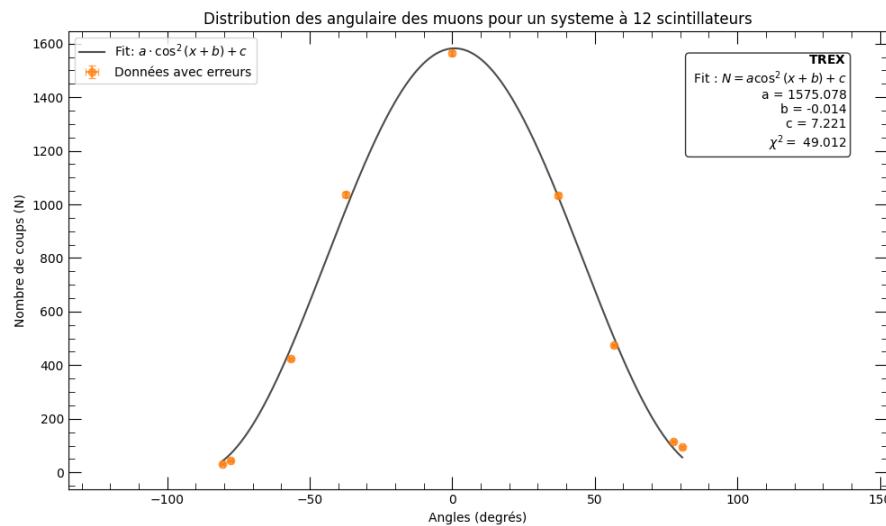


FIGURE 27 – Nombre de muons corrigé par le nombre de combinaisons possibles mesuré en fonction de l'angle d'incidence  $\theta$ . On observe une décroissance du flux avec l'angle, confirmant la loi  $\cos^2 \theta$ . On note l'écartement au modèle aux grands angles. On note aussi la différence de qualité des mesures entre 3 scintillateurs et la matrice de scintillateurs.

## 6

# MESURE DE L'ÉNERGIE D'UN MUON

### Principe de la mesure de l'énergie des muons cosmiques

L'expérience consiste à interposer des plaques de plomb de différentes épaisseurs entre le flux de muons cosmiques et un détecteur à scintillateurs. Seuls les muons possédant une énergie suffisante pour traverser toute l'épaisseur de plomb sont détectés. Ainsi, en augmentant progressivement l'épaisseur de plomb et en mesurant le nombre de muons détectés, on observe une diminution du flux mesuré. Cette atténuation permet d'obtenir des informations sur la distribution en énergie des muons cosmiques : plus l'épaisseur est grande, plus seuls les muons les plus énergétiques sont comptés.

On mesure donc le nombre de coups par minute  $N(x)$  en fonction de l'épaisseur de plomb  $x$ . À chaque valeur de  $x$ , on associe une énergie minimale  $E_{\min}(x)$  nécessaire pour traverser cette épaisseur, estimée par  $E_{\min}(x) \approx \frac{dE}{dx} \cdot x \approx 19.3 \cdot x$  (en MeV), en supposant une perte d'énergie moyenne constante dans le plomb.

L'analyse des données repose sur l'ajustement de la courbe  $N(x)$  selon une loi de puissance dérivée du spectre attendu des muons cosmiques :  $N(E_{\min}) \propto E_{\min}^{1-\gamma}$ , avec  $\gamma \approx 2.7$ . Cela est représenté figure 30. On voit que la loi n'est pas retrouvé ce qui est du aux imprécisions des mesures, mais le même ordre de grandeur est retrouvé.

Cependant, on observe parfois une *hausse du nombre de coups pour de faibles épaisseurs de plomb*. Ce phénomène s'explique par des *interactions secondaires* : les muons (ou autres particules) peuvent interagir dans le plomb et produire des électrons, photons (rayonnement de freinage), ou autres particules secondaires, qui peuvent elles-mêmes être détectées par les scintillateurs. Ces événements parasites peuvent fausser les mesures et doivent être pris en compte dans l'interprétation des résultats.

Les muons cosmiques perdent leur énergie dans la matière principalement par *ionisation* et *excitation des atomes*, mécanismes dominants à des énergies intermédiaires (de quelques centaines de MeV à quelques GeV). À plus haute énergie, des processus radiatifs comme le *bremsstrahlung*, la *production de paires* ou des *interactions hadroniques* avec les noyaux peuvent également contribuer. Ces processus peuvent générer des *particules secondaires* (électrons, photons, pions, neutrons...) susceptibles d'être détectées par les scintillateurs, en particulier dans les premières couches de plomb. Ce mécanisme explique l'excès de comptage observé pour de faibles épaisseurs.

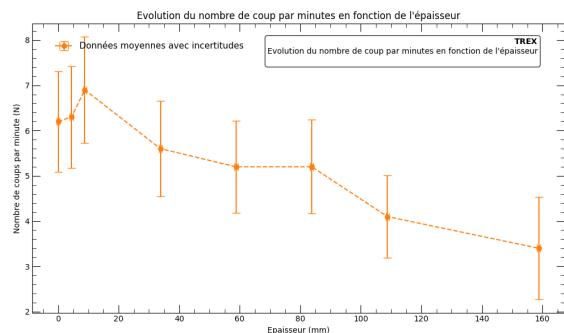


FIGURE 28 – Le nombre de coups diminue globalement avec l'épaisseur, traduisant l'atténuation des muons. Une légère hausse initiale peut être observée, due à la production de particules secondaires dans le plomb, susceptibles d'être détectées par les scintillateurs



FIGURE 29 – Montage expérimental pour la mesure de l'énergie des muons. On place des plaques de plomb de différentes épaisseurs au dessus des scintillateurs.

### Problèmes et limitations de la mesure de l'énergie des muons cosmiques

La mesure de l'énergie des muons par atténuation dans le plomb présente plusieurs difficultés expérimentales :

- **Production de particules secondaires** : Les muons (ou autres particules) peuvent interagir dans le plomb et produire des électrons ou photons secondaires, qui sont aussi détectés par les scintillateurs. Cela fausse le comptage, surtout pour les faibles épaisseurs de plomb.
- **Statistique limitée** : Le flux de muons suffisamment énergétiques pour traverser de grandes épaisseurs de plomb est faible, ce qui impose des temps d'acquisition longs et augmente l'incertitude statistique.
- **Imprécisions sur l'épaisseur et l'alignement** : Les tolérances sur l'épaisseur réelle du plomb et l'alignement des plaques peuvent introduire des erreurs systématiques sur l'énergie minimale estimée.
- **Hypothèses simplificatrices** : L'estimation de l'énergie minimale repose sur une perte d'énergie moyenne constante ( $dE/dx$ ), alors qu'en réalité il existe des fluctuations importantes (straggling) et des contributions variables selon l'énergie.
- **Bruit de fond et coïncidences accidentelles** : Des événements parasites (radioactivité, bruit électronique) peuvent être comptés à tort comme des muons traversant le plomb, surtout pour les faibles taux de comptage.

Ces limitations expliquent les écarts observés entre la loi théorique et les résultats expérimentaux, et imposent une interprétation prudente des mesures.

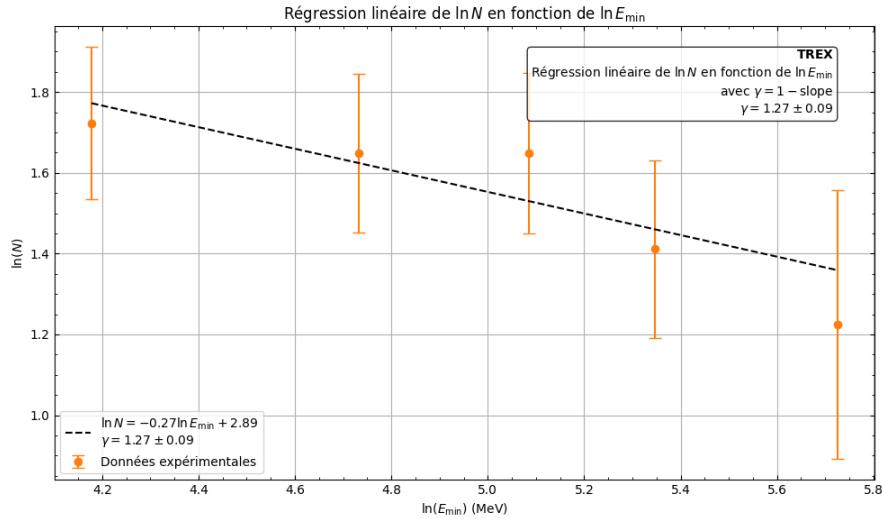


FIGURE 30 – On trace  $\ln N$  en fonction de  $\ln E_{\min}$ . L'ajustement par une droite permet d'estimer l'exposant  $\gamma$  du spectre des muons. On voit que la loi ne puissance n'est pas du tout vérifié (même si l'ordre de grandeur est le même). Cela est sûrement dû au petite épaisseurs de plombs qui ont pu être mises en place et aussi à l'imprécision globale des mesures.

## 7

# MESURE DU TEMPS DE VIE DE MUON

---

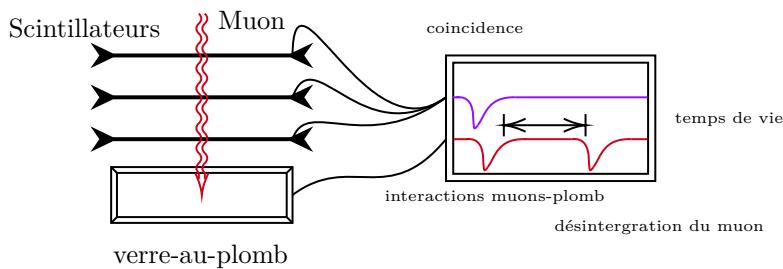


FIGURE 31 – Principe de la mesure du temps de vie du muon. On place un absorbeur épais (ici en verre au plomb) pour arrêter les muons, et on mesure le temps écoulé jusqu'à la désintégration. Le verre au plomb crée deux signaux : un premier lorsque le muon interagit avec lui, un deuxième lors de la désintégration du muon. Il faut donc discriminer ce premier signal, ce qui est fait avec l'ajout d'un délai epsilonique par rapport au temps de vie du muon.

### Principe de la mesure du temps de vie du muon

Un muon cosmique qui s'arrête dans l'absorbeur (ici du verre au plomb) se désintègre avec une probabilité décroissant exponentiellement :  $P(t) = \exp(-t/\tau_\mu)$  où  $\tau_\mu \simeq 2,2 \mu\text{s}$ . On utilise trois scintillateurs en coïncidence comme précédemment, mais le verre au plomb joue un rôle clé : il produit un premier signal lors de l'interaction initiale du muon (lorsqu'il s'arrête), puis un second signal, plus tard, lors de la désintégration du muon en un électron détecté. Le *start* est déclenché quand le muon traverse les scintillateurs supérieur A et intermédiaire B mais pas le scintillateur C (anticoincidence). Le *stop* est enregistré lorsque l'électron de désintégration est détecté dans B ou C. Le TAC convertit l'intervalle  $\Delta t$  entre start et stop en une amplitude analogique qui est histogrammée pour reconstruire la loi de décroissance exponentielle.

## FONCTIONNEMENT ET RÔLE DU VERRE AU PLOMB

---

Le verre au plomb joue un rôle clé dans notre expérience : lorsqu'un muon s'arrête dans l'absorbeur, il produit deux signaux distincts. Le premier signal correspond à l'arrêt du muon, le second à sa désintégration. Pour ne retenir que le second signal (désintégration), on fait passer la sortie de coïncidence des trois scintillateurs à travers un délai de 31 ns. Ce délai permet de rejeter le premier signal et de ne compter que les événements correspondant à la vraie désintégration du muon.

## TAC ET ÉTALONNAGE

---

Le Time-to-Amplitude Converter délivre une tension  $V = k \Delta t + b$  affine au délai  $\Delta t$  entre les entrées start/stop (33). Nous l'avons étalonné en injectant des délais fixes (10, 20, 30, 40 ns) ; la pente obtenue est  $k = (203,4 \pm 0,2) \text{ Ch}/\mu\text{s}$ ,  $b = (16,8 \pm 0,7) \text{ Ch}$  (32) . Cette calibration sert à convertir chaque canal de l'histogramme en temps physique.

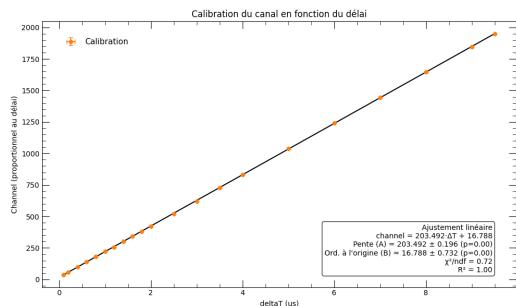


FIGURE 32 – Etalonnage du TAC sur Maestro. On voit que la pente est linéaire et que l'on peut donc utiliser le TAC pour mesurer le temps de vie du muon. L'étalonnage a été fait avec un délai de l'ordre des micro secondes ce qui permet de fiabiliser les mesures d'après.

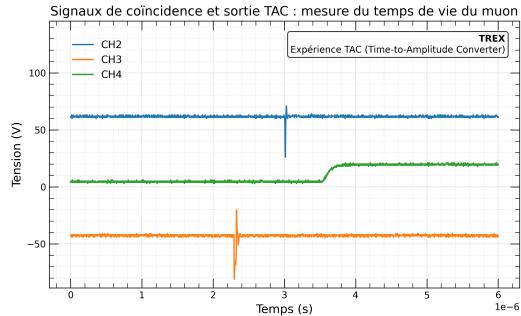


FIGURE 33 – On voit la réponse du TAC pour deux signaux espacés temporellement. L'amplitude du front d'onde est proportionnelle au temps écouté entre les deux signaux.

## COURBE EXPÉRIMENTALE

### Limites et problèmes de la mesure du temps de vie

Malgré trois acquisitions successives, la décroissance exponentielle n'apparaît pas clairement :

- **Exposant mesuré sur le premier signal** : la décroissance observée correspond principalement au temps caractéristique du premier signal (arrêt du muon), et non à la vraie désintégration. Lorsque nous avons augmenté le délai pour tenter de sélectionner le second signal (désintégration), nous n'avons quasiment plus obtenu de réponse, signe que la majorité des événements détectés ne correspondent pas à la vraie désintégration du muon.
- **Dérive des réglages** : seuils et tensions ajustés différemment à chaque session : réponse non homogène.
- **Capture muonique** : les  $\mu^-$  absorbés dans le verre au plomb ne produisent pas de *stop*, créant un déficit aux temps longs.
- **Stop accidentels** : muons ultérieurs ou bruit thermique fournissent des stops aléatoires formant un fond quasi constant.

Ces effets conjugués expliquent l'écart observé avec la loi exponentielle attendue pour la désintégration du muon.

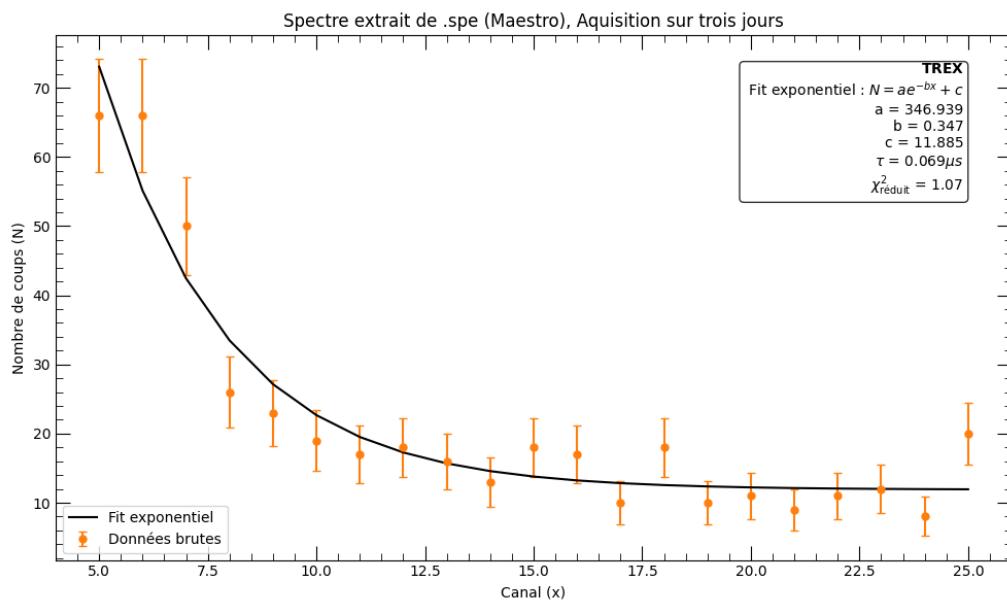


FIGURE 34 – Histogramme du nombre de désintégrations  $N(\Delta t)$  cumulé sur trois jours. Un rebinning de 4 canaux a été appliqué pour lisser la courbe. La courbe attendue  $N_0 e^{-\Delta t/\tau_\mu}$  est superposée. On obtient un  $\tau$  bien trop petit par rapport au valeurs tabulées ( $\tau \sim 2,2\mu s$ ). Cela est du à la mesure non pas du deuxième signal mais du premier signal, qui est plus court que le temps de vie du muon. D'autres essais avec des délais plus long pour éliminer ce dernier ont été faits et aucune réponse n'a été obtenue.

## 8

# PERSPECTIVES SUPPLÉMENTAIRES

---

- Explorer le flux en fonction de l'énergie via des absorbeurs de différentes épaisseurs, afin de reconstruire le spectre énergétique des muons cosmiques.

## 9

# CONCLUSION

---

Au terme de ce rapport, nous avons développé un panorama complet de l'expérimentation sur la détection des muons cosmiques, en abordant successivement la mise en œuvre instrumentale, les observations expérimentales et leurs interprétations physiques, ainsi que les améliorations

techniques possibles.

Les résultats obtenus sont cohérents avec les attentes théoriques :

- Le flux de muons cosmiques mesuré est de l'ordre du grandeur prévu ...
- Les expériences avec absorbeur confirment ...
- La durée de vie du muon mesurée expérimentalement ...

Sur le plan technique, nous avons montré comment un montage classique à scintillateurs et PMT peut être modernisé par l'emploi de SiPM et de logique FPGA. Les performances scientifiques (sensibilité, résolution temporelle) ont été maintenues voire améliorées, pour un encombrement et un coût réduits. Cette modernisation ouvre des perspectives pédagogiques intéressantes : un tel détecteur compact peut être utilisé en dehors du laboratoire, par exemple pour des mesures en altitude (prendre le télescope dans un avion ou en montagne et comparer le taux de muons à différentes altitudes, afin de mettre en évidence l'absorption atmosphérique) ou pour des expériences de muographie (imagerie par muons). En effet, une application d'actualité est la tomographie par muons de grandes structures (volcans, pyramides, cavernes) : on utilise le flux de muons cosmiques et son atténuation pour "scanner" l'intérieur d'objets, à la manière des rayons X mais à l'échelle géologique. Notre détecteur de muons, s'il était multiplié en plusieurs unités et disposé autour d'une cible, pourrait servir à une démonstration de principe de muographie (par exemple détecter une cavité dans une butte en observant un déficit directionnel de muons). Bien sûr, des développements supplémentaires seraient nécessaires (surface de détection plus grande pour augmenter la statistique, synchronisation GPS si on utilise des stations séparées, etc.), mais cela illustre l'ouverture possible vers des projets scientifiques concrets utilisant les muons cosmiques naturels.

En termes d'incertitudes et d'erreurs, chaque mesure réalisée comporte des sources d'erreur connues : l'incertitude statistique domine pour la mesure de  $\tau_\mu$  (nécessité d'accumuler suffisamment d'événements), tandis que des erreurs systématiques (calibration des angles, épaisseur effective de l'atmosphère selon la météo) peuvent légèrement affecter la loi angulaire. Nous avons pris soin de les estimer : par exemple, l'angle  $\theta$  a été ajusté visuellement avec une précision d'environ  $\pm 1^\circ$ , ce qui induit une incertitude de quelques pourcentages sur  $\cos^2 \theta$  aux plus grands angles. De même, la stabilité de l'électronique a été vérifiée pour minimiser les biais (la fenêtre de coïncidence bien fixée, etc.). Ainsi, nous sommes confiants que les écarts entre nos mesures et les valeurs théoriques restent dans les marges d'erreur expérimentales.

Pour améliorer encore la précision et la portée de l'expérience, on pourrait envisager :

- D'augmenter le temps d'acquisition ou la surface des détecteurs pour raffiner la statistique, notamment sur la distribution angulaire extrême (approcher  $80 - 90^\circ$  avec de meilleurs chiffres) et sur la courbe de désintégration (réduire l'erreur sur  $\tau$  à quelques pourcentages).
- D'implémenter un système de sélection de la charge des muons (par exemple en plaçant un aimant autour de l'absorbeur pour courber différemment l'électron de désintégration selon charge du muon parent) afin de mesurer séparément  $\tau_{\mu^-}$  en présence de capture et  $\tau_{\mu^+}$ . Ce serait toutefois plus complexe et hors de portée d'une simple manip de laboratoire.
- D'explorer le flux en fonction de l'énergie plus directement, par exemple en utilisant plusieurs absorbeurs d'épaisseurs variables et en comparant les taux. Cela permettrait de reconstituer le spectre énergétique des muons de façon plus fine.

En synthèse, cette série d'expériences nous a permis de caractériser avec succès les propriétés des muons cosmiques : leur flux, leur distribution directionnelle, leur pouvoir pénétrant et leur durée de vie, le tout en accord quantitatif avec les valeurs acceptées (dans la limite des incertitudes expérimentales) et avec les prédictions du modèle standard des particules. Le montage expérimental, d'abord traditionnel puis modernisé, a démontré la faisabilité d'une physique de précision avec des moyens relativement simples. Les muons cosmiques, jadis mystérieux "rayons pénétrants", se révèlent ainsi être d'excellents messagers pour tester des concepts fondamentaux (tels que la relativité et la désintégration exponentielle) et pour initier à la physique des particules. Les améliorations apportées par les nouvelles technologies (SiPM, FPGA) ouvrent la voie à des dispositifs plus compacts et performants, susceptibles d'être déployés dans des projets variés (mesures en altitude, muographie, réseau de capteurs cosmiques citoyen, etc.).

## RÉFÉRENCES

---

- [1] G. F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., Wiley, 2010.
- [2] H. Bethe, "Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie," *Ann. Phys.*, vol. 5, no. 3, 1930.
- [3] Muon, Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Muon>.
- [4] Cosmic ray, Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic\\_ray](https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray).