




Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
0.1uf/1608	CL10 Series 0.1 uF 100 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor	C1, C2	CAPC1608X90X35L L15T15	CMP- 3016f860c6a7efd1 -1	2
2.2uf/1608	Capacitor: ceramic; MLCC; 2.2uF; 10V; X5R; ± 10%; SMD; 0603; - 55÷85°C	C3	PCB- ut6qvzar43b06cy0 77h6-1	CMP- 3568fc1ddfcfeaaf- 3	1
Molex 90120-0764	2.54mm (.100") Pitch C-Grid III? Header, Single Row, Vertical, 3 Circuits, 0.38µm (15µ") Gold (Au) Selective Plating	J1, J2	PCB- mruwntkvy73mrw 75dg9m-1	CMP- f5c93cc9d0ed2a0e -7	2
Barrette 2p	Barrette de 2 contacts	J3	PCB- ayp4uy6mce3kuzn u7cpv-1	CMP- db3d12a8237904f a-7	1
100k/1608	RC Series 1608 100 kOhms ±5% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor	R1, R2	PCB- 3r7gkicy0hnjsi8s7s je-1	CMP- 95fe5cf5be9e4a39 -1	2
3.3k/1608	Thick Film Resistors - SMD 0603 3.3Kohms 5% Tol	R3	RESC1608X55X30L L15T15	CMP-3656259-2	1
Texas Instruments	12-V, 3-Phase Sens	U1	PCB-gl35ubmjhk6n	CMP-c0ea0868271e	1

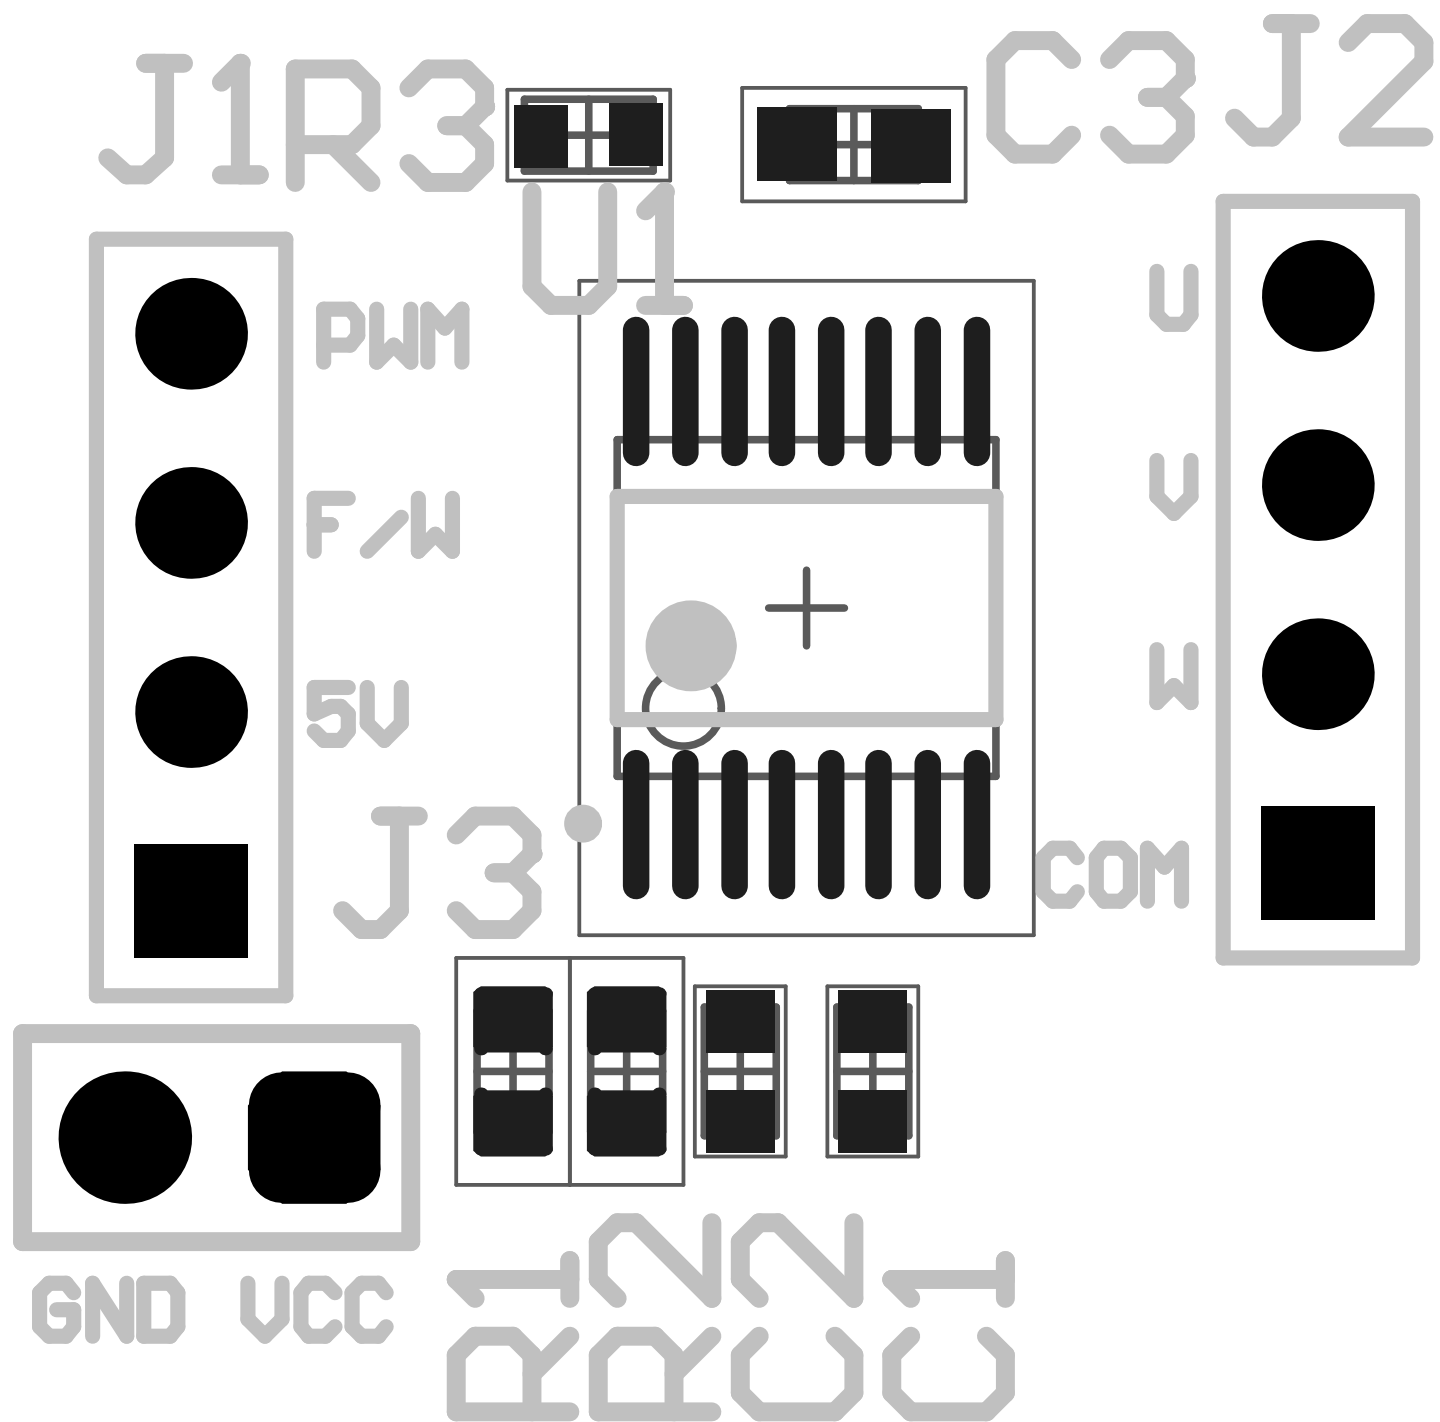

DRVT1823PMBR

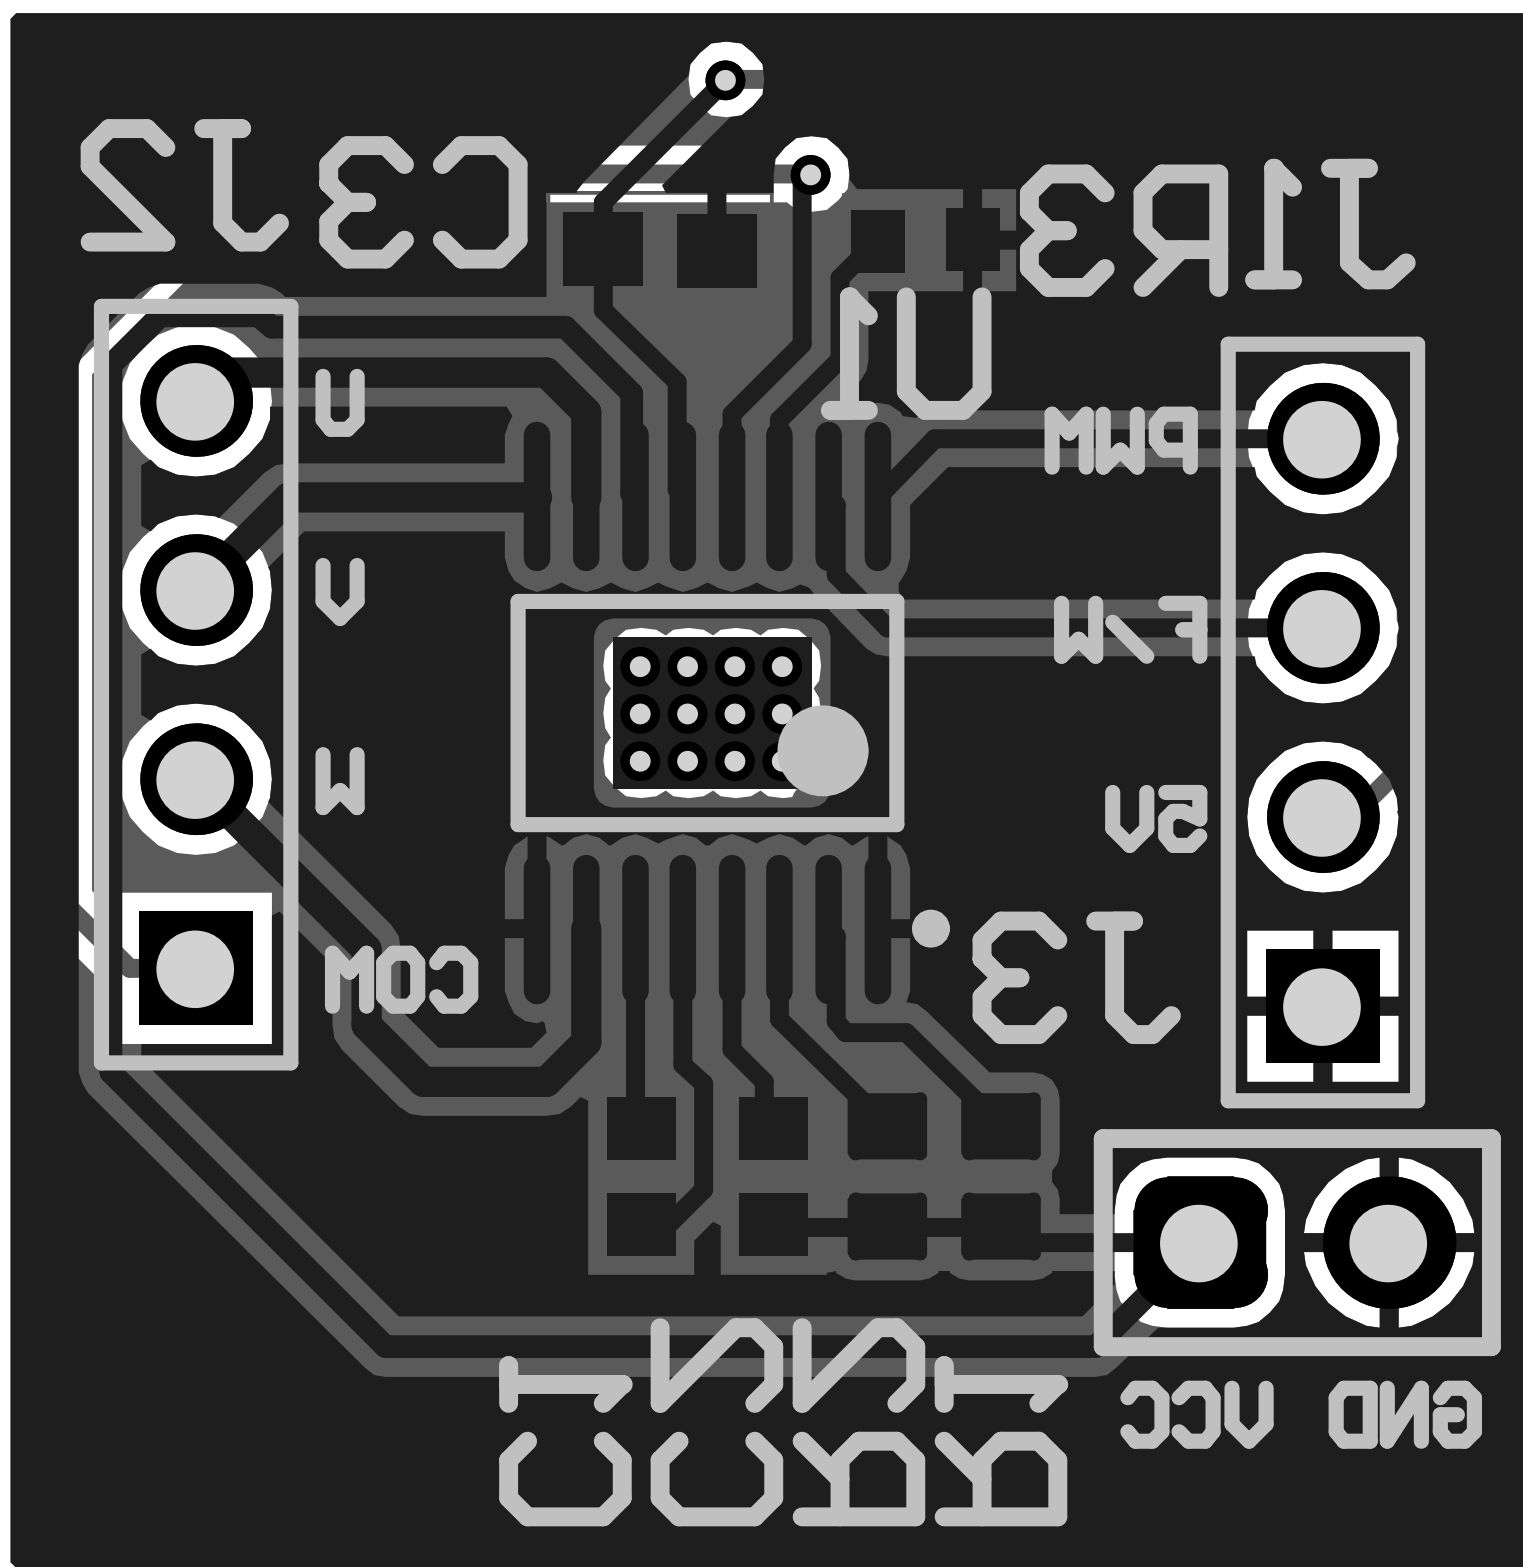

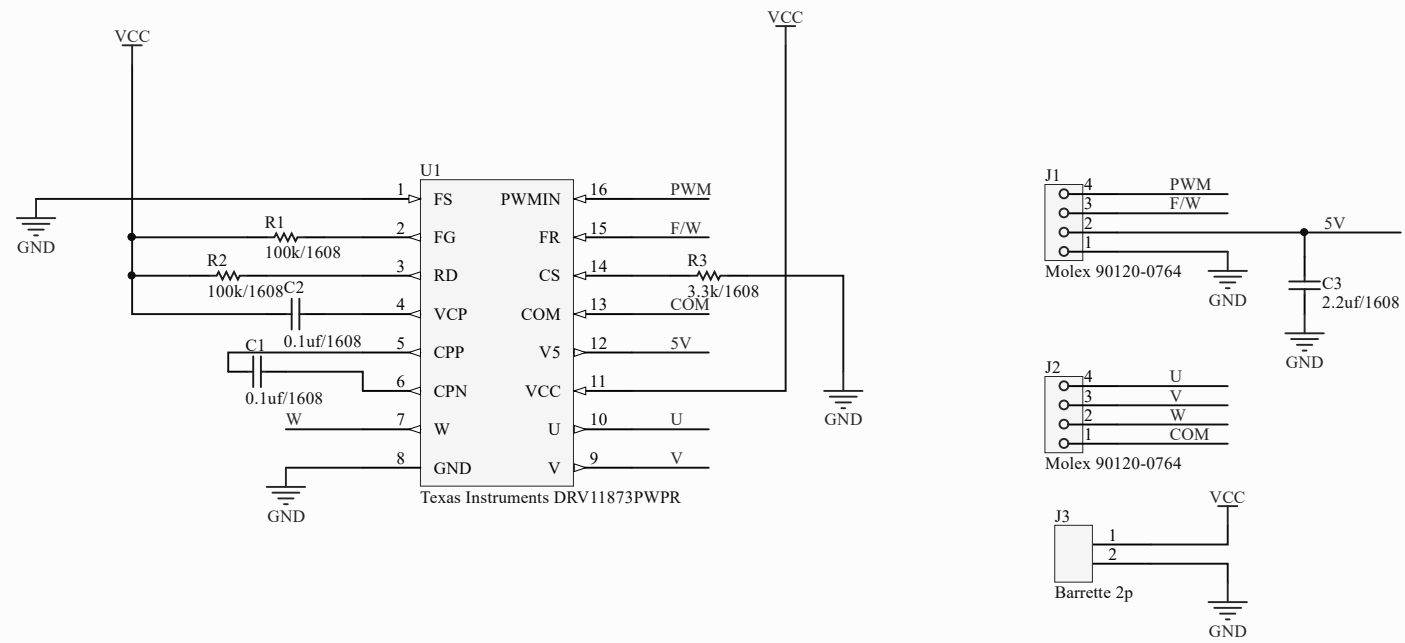

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2020-06-05	Sheet of
File:	DRV11873.SchDoc	Drawn By:

