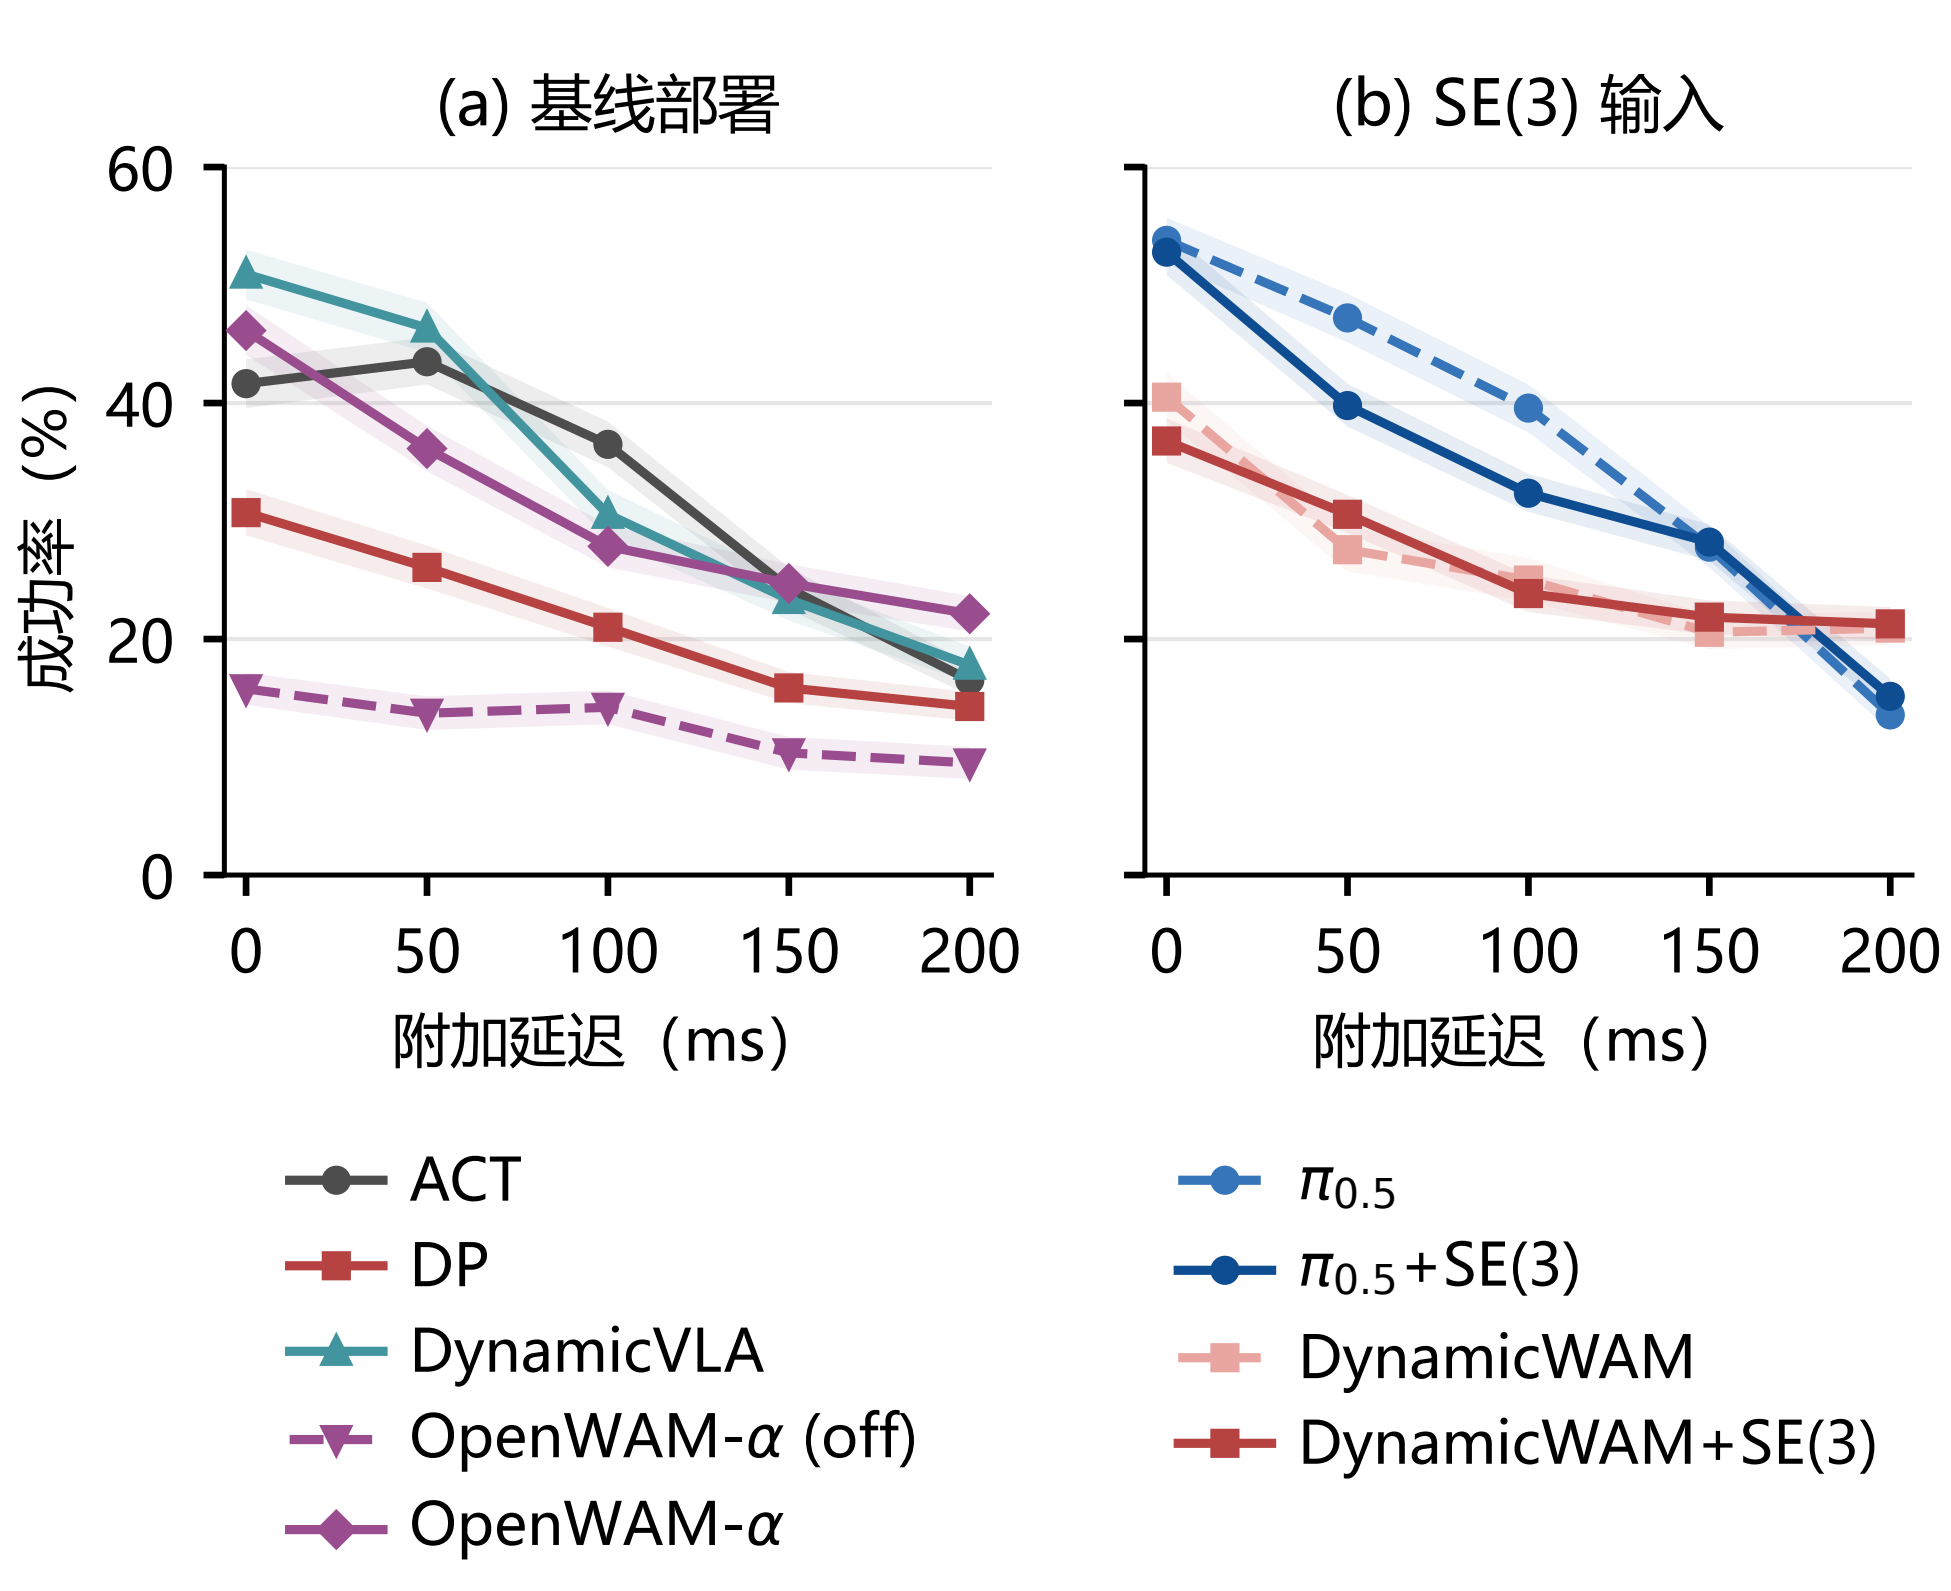
(a) 基线部署
(b) SE(3) 输入
成功率（%）
60
40
20
0
0
50
100
150
200
附加延迟（ms）
0
50
100
150
200
附加延迟（ms）
ACT
DP
DynamicVLA
OpenWAM-α (off)
OpenWAM-α
π0.5
π0.5+SE(3)
DynamicWAM
DynamicWAM+SE(3)