


نام محصول	تعداد فاز	ظرفیت نامی (KVA)	بیشینه جریان نامی (A)	جریان بهره برداری (A)	ولتاژ ورودی (V)	ولتاژ خروجی (V)
ST-0.5KVA 220V	1	0.5	2.3	1.81	150-250	220±3%
ST-1KVA 220V		1	4.5	3.63		
ST-1.5KVA 220V		1.5	6.8	5.45		
ST-2KVA 220V		2	9.1	7.27		
ST-3KVA 220V		3	13.6	10		
ST-5KVA 220V		5	22.7	18.18		
ST-7.5KVA 220V		7.5	34	34		
ST-10KVA 220V		10	45.5	36.36		
ST-15KVA 220V		15	68.2	54.54		
ST-20KVA 220V		20	90.9	72.72		
ST-30KVA 220V		30	136	109		
ST-10KVA 380V	3	10	15.1	12.15	280-430	380±3%
ST-15KVA 380V		15	22.8	18.24		
ST-20KVA 380V		20	30.4	24.34		
ST-30KVA 380V		30	45.6	36.8		
ST-40KVA 380V		40	60.7	48.56		
ST-50KVA 380V		50	75.9	60.72		
ST-60KVA 380V		60	91.2	72.8		
ST-75KVA 380V		75	113.9	91.12		
ST-90KVA 380V		90	136.7	109.36		
ST-100KVA 380V		100	151.9	121.52		
ST-LCD-100KVA 380V	3	150	227.9	121.52	304-456	380±5%
ST-LCD-150KVA 380V		200	303.8	182.32		
ST-LCD-200KVA 380V		300	455.8	364.64		
ST-LCD-300KVA 380V		500	759.6	607.68		
ST-LCD-500KVA 380V						

۲

برگه راهنمای استفاده از استابلایزر سری ST شیل ایران

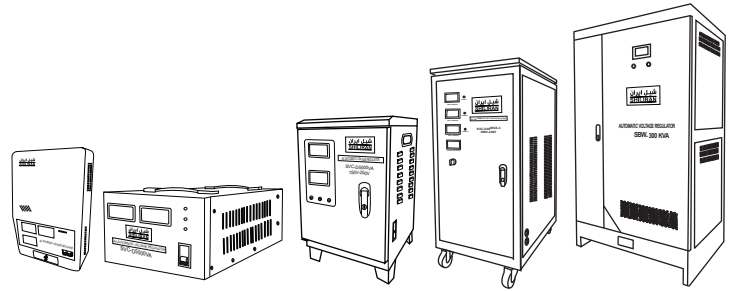

۱. معرفی محصول

استابلایزرهای سری ST، تثبیت کننده های ولتاژ AC کاملاً خودکار با دقت بالا هستند که هم در نسخه تک فاز و هم سه فاز ارائه می شوند. این تجهیزات که با نام تثبیت کننده ولتاژ نیز شناخته می شوند، برای تمامی کاربردهایی که نیاز به تامین ولتاژ پایدار برای مصرف کننده ها (بار الکتریکی) وجود دارد، طراحی شده است.

۱.۱. ساختار و عملکرد:

سیستم این استابلایزرها از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

■ تنظیم کننده ولتاژ تماسی (Contact Voltage Regulator)

■ مدار کنترل خودکار (Automatic Control Circuit)


■ مکانیسم سروو (Servo Mechanism)

۱.۲. نحوه عملکرد:

هنگام بروز نوسانات در ولتاژ شبکه یا تغییرات بار مصرفی، مدار کنترل خودکار به صورت پیوسته اقدام به نمونه برداری از سیگنال ولتاژ می کند. این سیگنال های نمونه برداری شده به سروو موتور ارسال می شوند، سپس سروو موتور، ولتاژ خروجی را به مقدار نامی تنظیم و در نهایت ولتاژ پایدار و یکنواختی در خروجی ارائه می شود.


۱

سه فاز: 1.5-30kVA

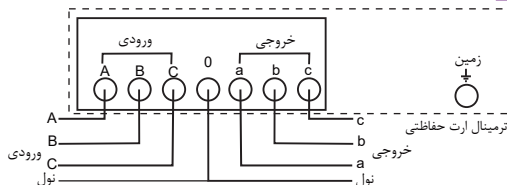


توجه: ترمینال ارت حفاظتی در قسمت ترمینال های اصلی تعبیه نشده و لازم است مطابق علامت ارت (⊕) داخل دستگاه سیم کشی گردد.

سه فاز: 40-60kVA

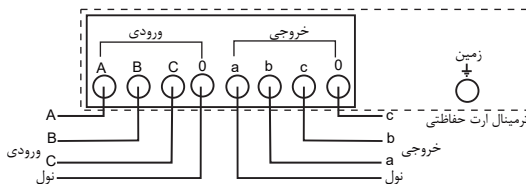

توجه: ترمینال ارت حفاظتی در قسمت ترمینال های اصلی تعبیه نشده و لازم است مطابق علامت ارت (⊕) داخل دستگاه سیم کشی گردد.

سه فاز: 75-500kVA




توجه: ترمینال ارت حفاظتی در قسمت ترمینال های اصلی تعبیه نشده و لازم است مطابق علامت ارت (⊕) داخل دستگاه سیم کشی گردد.

۴

مدل	ST	ST-LCD
فرکانس	50/60Hz	
زمان پاسخگویی	۱ ثانیه (در برابر انحراف ۱۰٪ ولتاژ ورودی)	
راندمان	>90%	>98%
دمای محیطی	-10°C ~ +40°C	
رطوبت نسبی	<90%	
اعوجاج موج	بدون تغییر در شکل موج اصلی	
مقاومت عایقی	>5MΩ	≥2MΩ


۳. نمودار سیم کشی

تک فاز: 2-15kVA

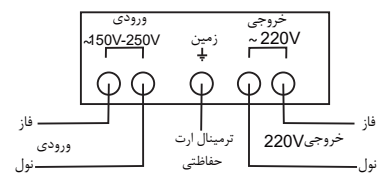


توجه: این ترمینال ارت حفاظتی را می توان مطابق با علامت (⊕) داخل دستگاه سیم کشی کرد.


تک فاز: 20-30kVA



۳

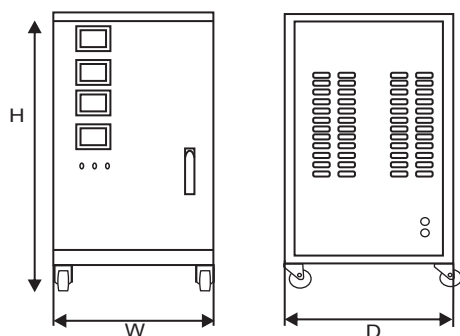


استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده LCD دار سه فاز

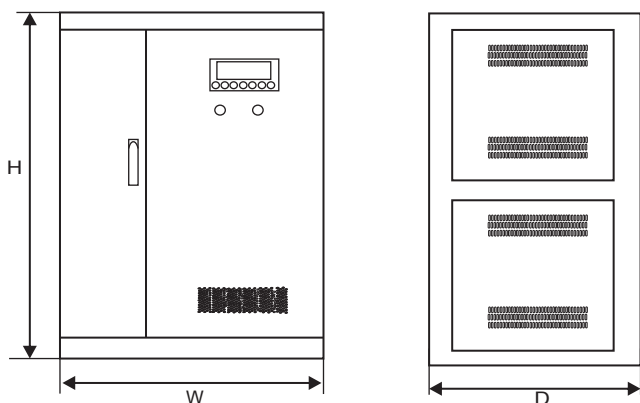


۶


استابلایزر دیجیتال سروو موتوری دیواری تک فاز

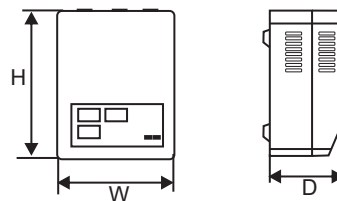

استابلایزر دیجیتال سروو موتوری افقی تک فاز

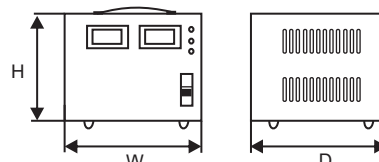

استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده تک فاز

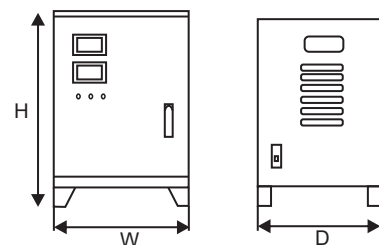

۵

۵. ملاحظات تهیه

- حفظ حداقل ۵۰ سانتیمتر فضای خالی در اطراف دستگاه
- تأمین جریان هوای کافی برای خنک سازی
- ممنوعیت کامل پوشاندن دستگاه با هرگونه پارچه یا پوشش

۶. محدودیت های مکانی نصب

- ممنوعیت نصب روی سطوح پلاستیکی (مانند بدنه یخچال)
- اجتناب از تماس با مواد قابل اشتعال
- ممنوعیت نصب در انبارهای مواد نفتی یا محیط های انفجاری

۷. دستورالعمل های ایمنی

- قطع کامل برق دستگاه در موارد:
 - ✓عدم استفاده طولانی مدت
 - ✓عدم اتصال بار به خروجی
 - ✓تعمیر و نگهداری

۸. پشتیبانی فنی

در صورت نیاز به پشتیبانی، در روزهای کاری از ساعت ۷ تا ۱۶، با ارسال پیام متنی یا صوتی در واتساپ با اسکن کد QR زیر با ما در ارتباط باشید.



۸

نام محصول	D(mm)	W(mm)	H(mm)
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری دیواری تک فاز			
ST-0.5~2KVA 220V	145	195	295
ST-3~7.5KVA 220V	180	280	405
ST-10~15KVA 220V	195	300	445
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری افقی تک فاز			
ST-0.5KVA 220V	158	188	128
ST-1~1.5KVA 220V	190	213	150
ST-2KVA 220V	290	236	200
ST-3KVA 220V	305	235	232
ST-5KVA 220V	460	243	200
ST-7.5~10KVA 220V	490	278	240
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده تک فاز			
ST-5KVA 220V	312	272	455
ST-7.5KVA 220V	312	272	455
ST-10KVA 220V	380	306	510
ST-15KVA 220V	380	306	510
ST-20~30KVA 220V	410	378	740
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده سه فاز			
ST-10KVA 380V	375	315	775
ST-15KVA 380V	432	356	775
ST-20KVA 380V	510	395	855
ST-30KVA 380V	585	465	980
ST-40~60KVA 380V	638	520	1083
ST-75~100KVA 380V	670	560	1350
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده LCD دار سه فاز			
ST-LCD100KVA 380V	620	800	1390
ST-LCD150KVA 380V	700	950	1600
ST-LCD200KVA 380V	700	1000	1600
ST-LCD300KVA 380V	800	1100	1900
ST-LCD500KVA 380V	800	1000	2000

۷