| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 0532 |
|---|---|

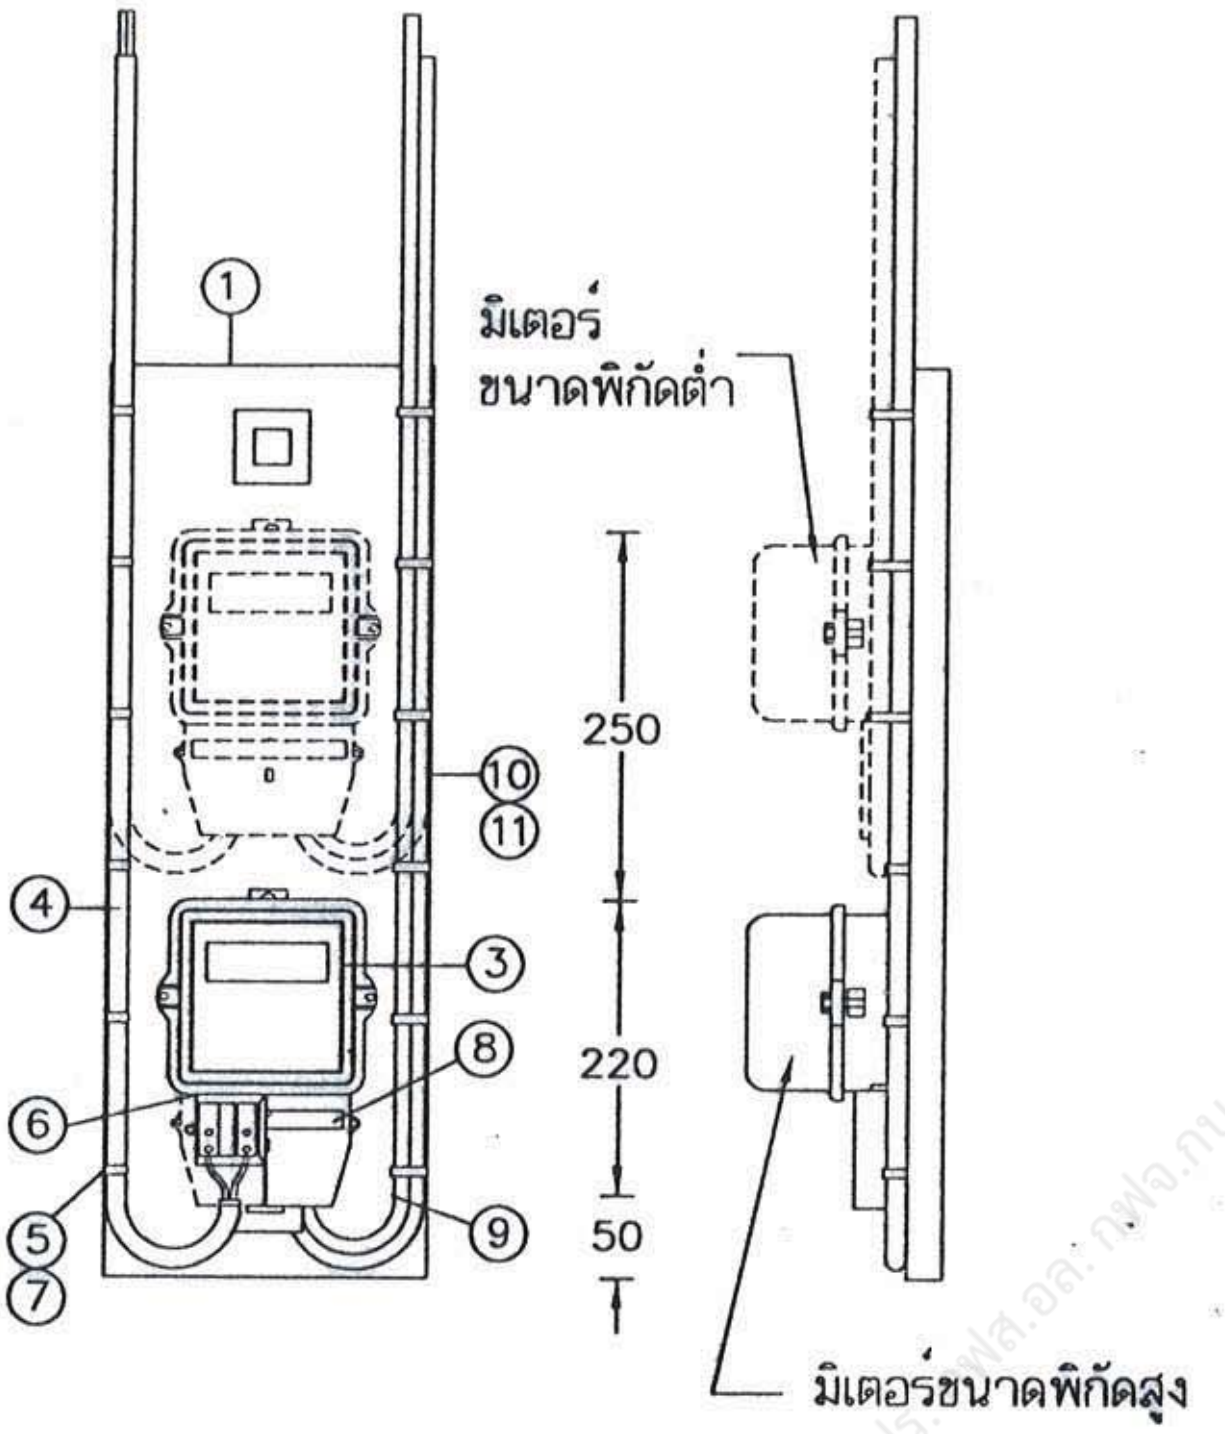

I บนแป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 20x60 ซม.
ON 20x60 cm METER PLATE

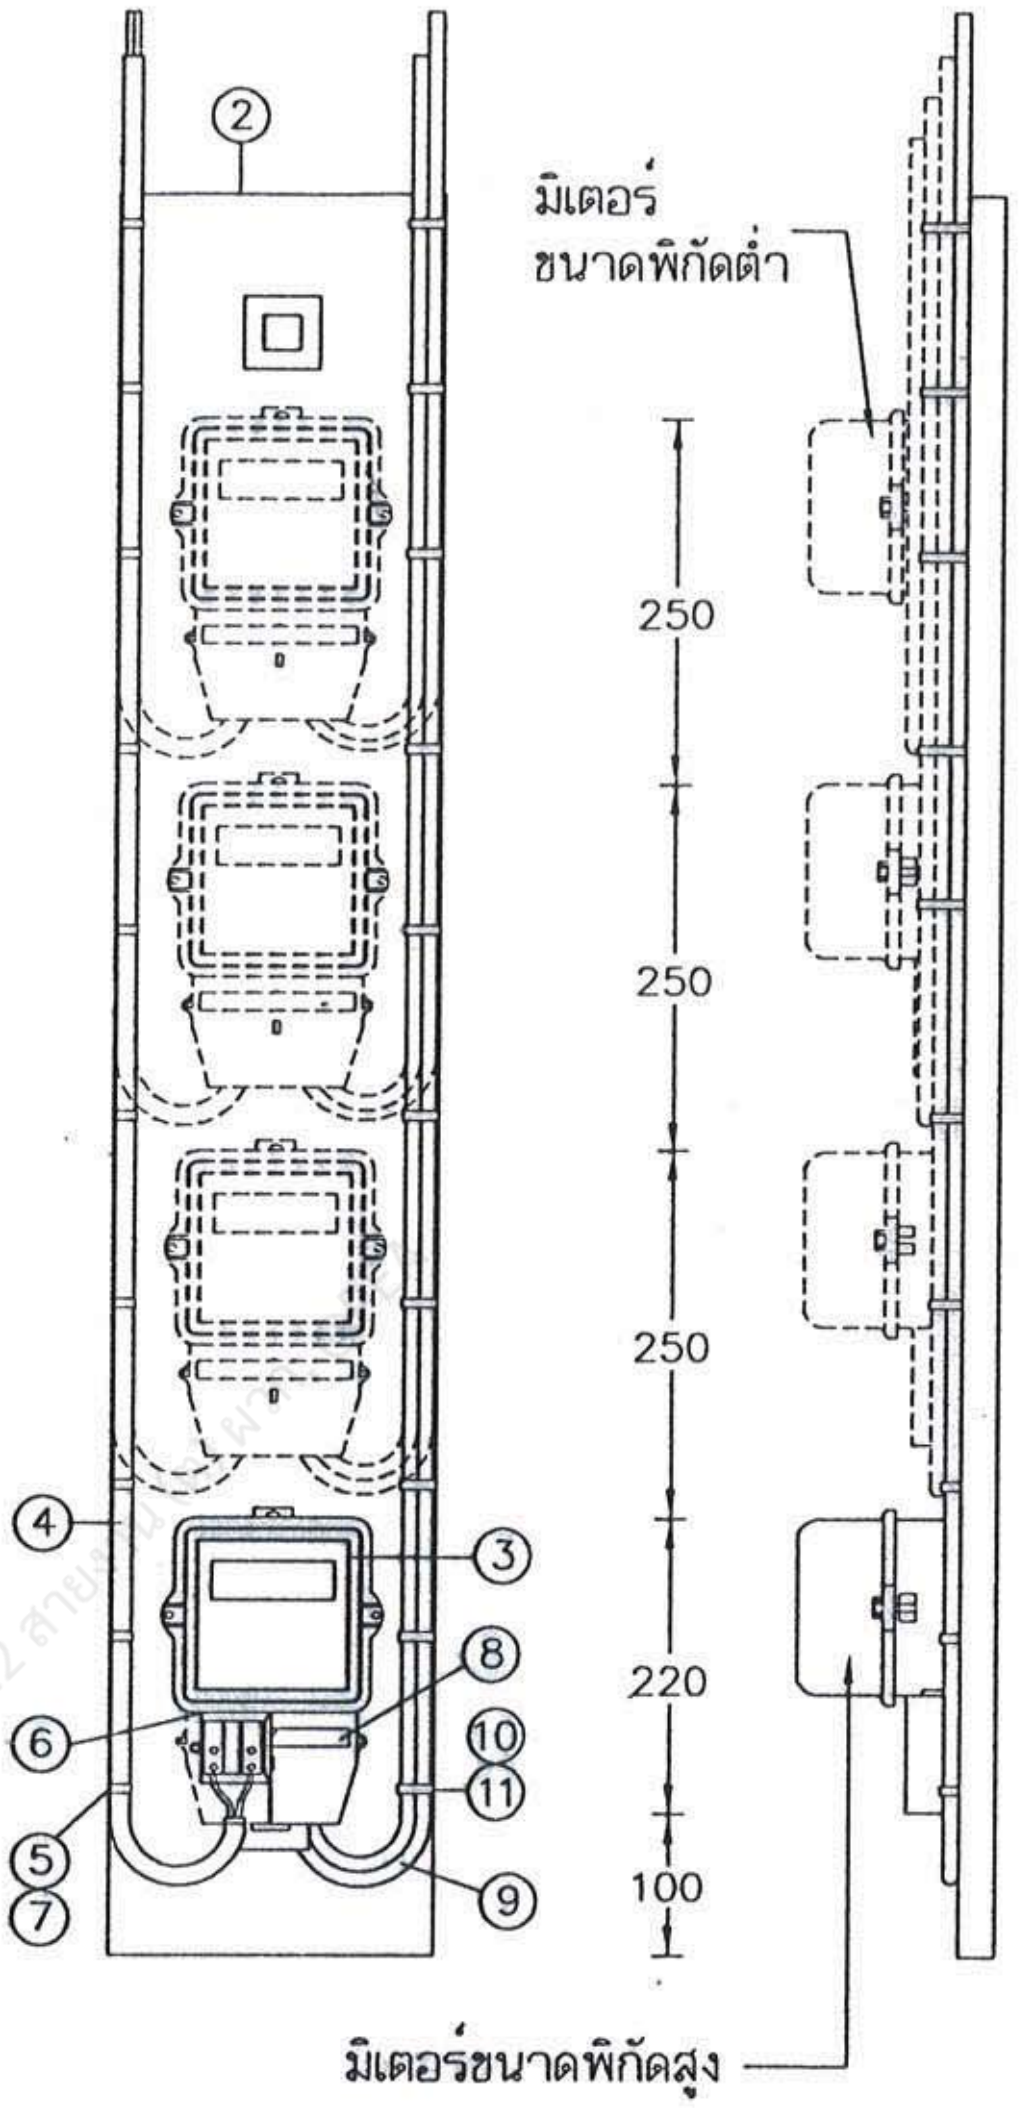

II บนแป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 20x120 ซม.
ON 20x120 cm METER PLATE

## การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์ บนแป้นรองรับมิเตอร์ สำหรับการติดตั้งใหม่
## 1-PHASE 230 V METER INSTALLATION ON METER PLATE FOR NEW CONSTRUCTION

### ข้อแนะนำการใช้งาน

ในการติดตั้งใหม่ ให้ติดตั้งมิเตอร์ที่มีขนาดพิกัดสูงไว้เป็นตัวล่างสุดบนแป้นรองรับมิเตอร์ และให้ติดตั้งมิเตอร์เพิ่มเติมไว้เป็นตัวบนของแป้นรองรับมิเตอร์ได้ ส่วนกรณีเดิมที่ได้ติดตั้งมิเตอร์อยู่ก่อนแล้ว อนุโลมให้ติดตั้งมิเตอร์ขนาดพิกัดสูงไว้เป็นตัวบนสุดของแป้นรองรับมิเตอร์ได้ ตามรายละเอียดในแบบแผ่นที่ 2

สำเนา

| | | |
|---|---|---|
| กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA1-015/26013<br>ถูกแทนโดยแบบ ............ |
| ผู้เขียน ..................<br>ผู้สำรวจ ..................<br>วิศวกร ..................<br>หัวหน้าแผนก ..................<br>ผู้อำนวยการกอง ..................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย .................. | ผู้ว่าการ.................................. (แทน)<br>การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์<br>บนแป้นรองรับมิเตอร์ | เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561<br>แก้แบบวันที่ -<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน - |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>— | 1-PHASE 230 V kWh-METER INSTALLATION<br>ON METER PLATE | แบบเลขที่ SA4-015/61013<br>แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น |

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0532

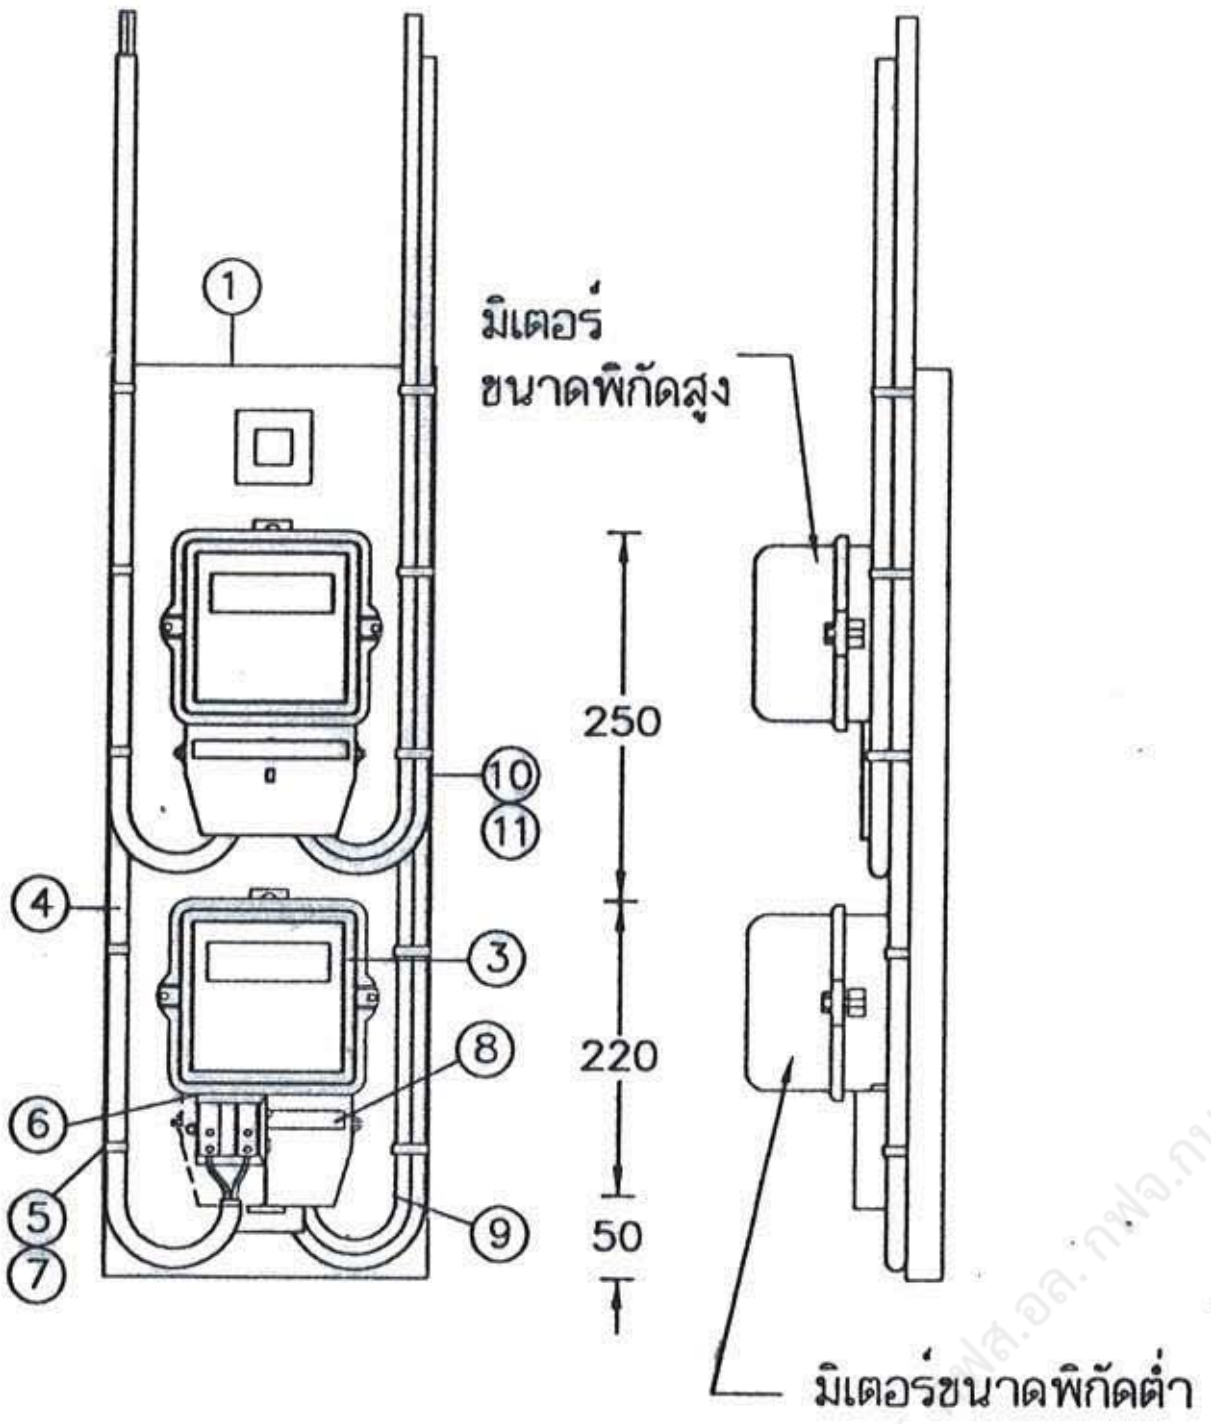

I บนแป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 20x60 ซม.
ON 20x60 cm METER PLATE

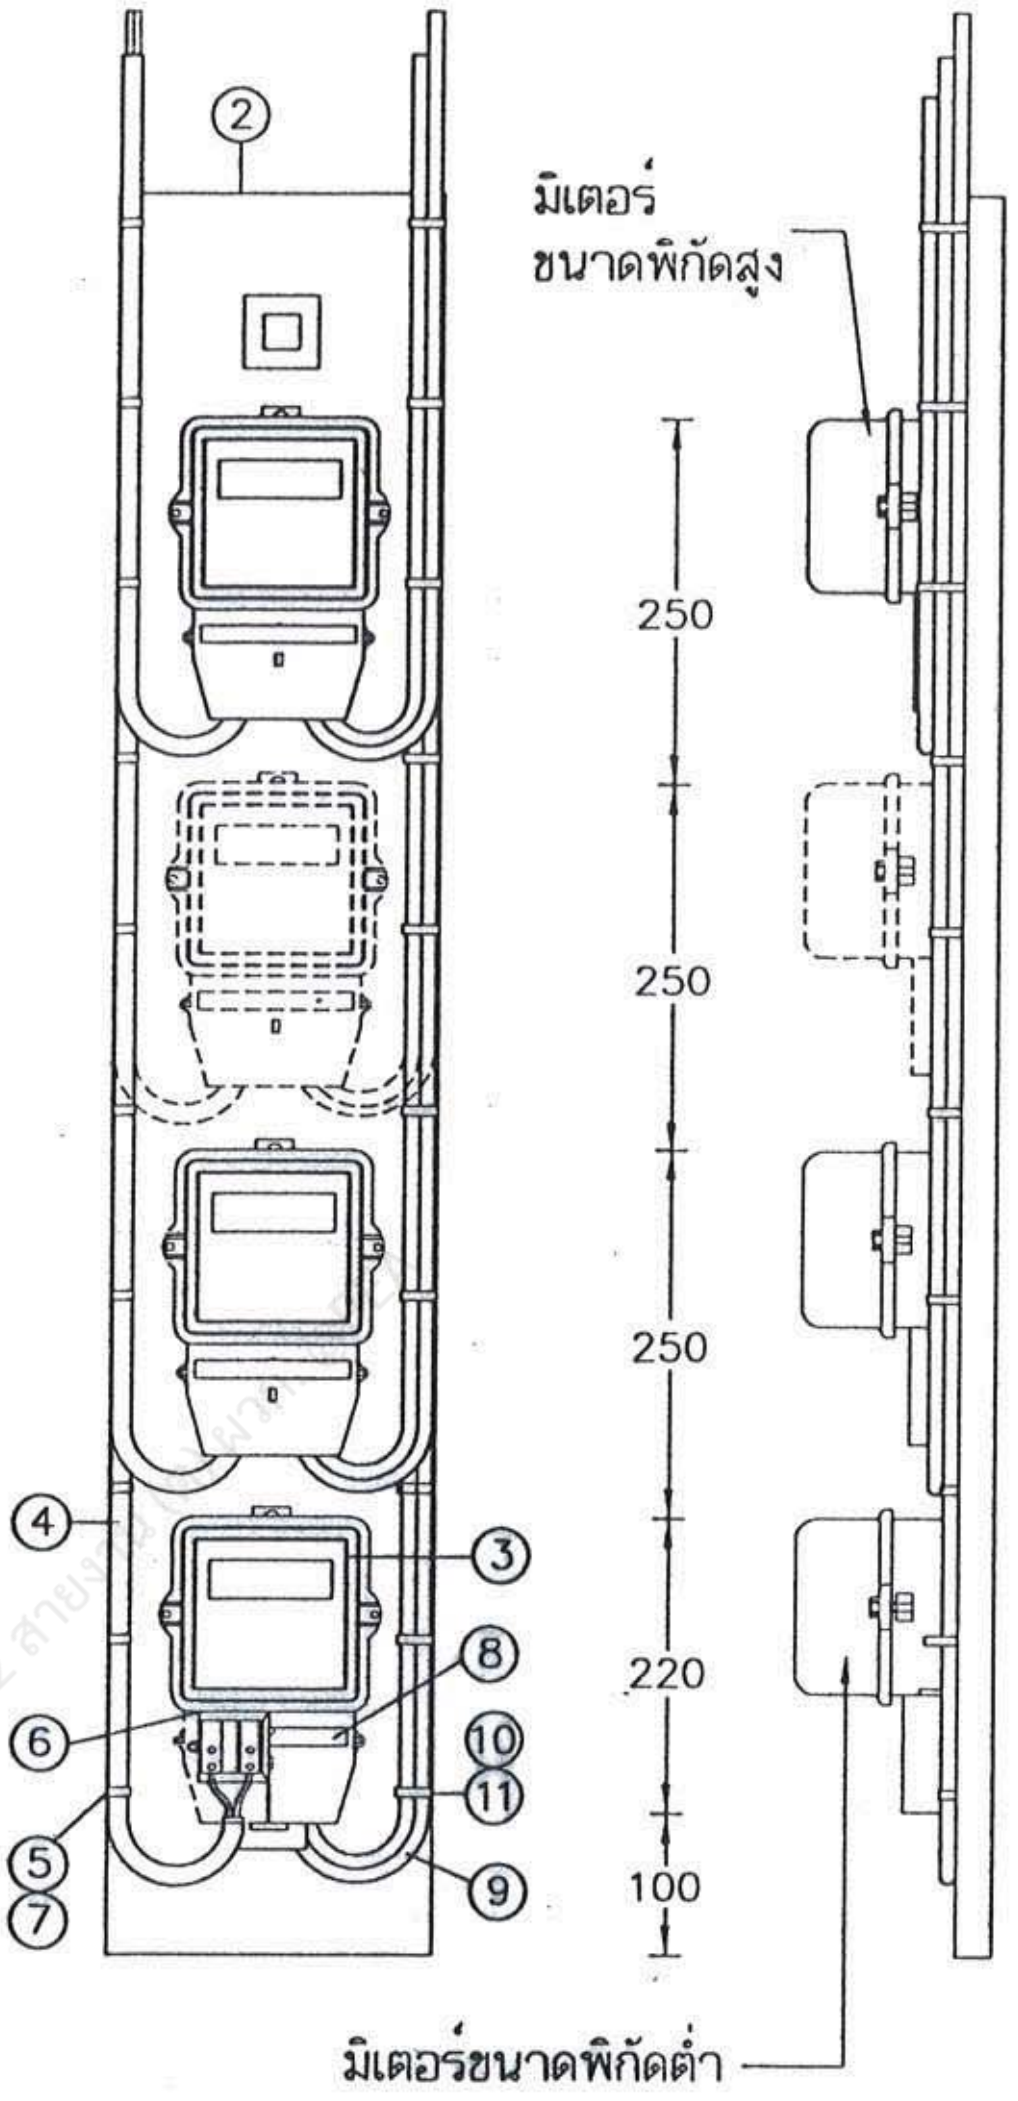

II บนแป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 20x120 ซม.
ON 20x120 cm METER PLATE

การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์ บนแป้นรองรับมิเตอร์ที่ได้ติดตั้งมิเตอร์อยู่ก่อนแล้วที่ตำแหน่งล่างสุด
1-PHASE 230 V METER INSTALLATION ON METER PLATE THAT IS ALREADY INSTALLED METER AT LOWEST POSITION

**ข้อแนะนำในการจัดทำเข็มขัดรัดสายด้วยอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.**

- สายเข้า หรือ ออกจากมิเตอร์ จำนวน 1-2 เครื่อง ใช้ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม. ยาว 15 ซม. ต่อหนึ่งจุด
- สายเข้า หรือ ออกจากมิเตอร์ จำนวน 3-4 เครื่อง ใช้ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม. ยาว 20 ซม. ต่อหนึ่งจุด

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน........
ผู้สำรวจ........
วิศวกร........
หัวหน้าแผนก........
ผู้อำนวยการกอง........
ผู้อำนวยการฝ่าย........

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
—
........

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ........ (แทน)

การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์
บนแป้นรองรับมิเตอร์

1-PHASE 230 V kWh-METER INSTALLATION
ON METER PLATE

ใช้แทนแบบ SA1-015/26013
ถูกแทนโดยแบบ ........
เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561
แก้แบบวันที่ -
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน -
แบบเลขที่ SA4-015/61013
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 0532 |
|---|---|

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่<br>ITEM | รายละเอียด<br>DESCRIPTION | จำนวน REQ'D<br>I | <br>II | วัสดุเลขที่<br>MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| | **บัญชีวัสดุในส่วนที่ กฟภ. ลงทุน**<br>**BILL OF MATERIAL FOR PEA.** | | | |
| 1 | แป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 20 x 60 ซม.<br>METER PLATE, 20 x 60 cm | 1 | – | 1060100001 |
| 2 | แป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 20 x 120 ซม.<br>METER PLATE, 20 x 120 cm | – | 1 | 1060100002 |
| 3 | มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายนอก ชนิดและขนาดตามต้องการ<br>METER 1 PHASE, 2-WIRE, WEATHER PROOF ; TYPE AND SIZE AS REQUIRED | 1 | 1 | 1060050001<br>1060050009<br>1060050010<br>1060070700-5<br>1060050018 |
| 4 | สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC 600 โวลต์ ขนาดตามต้องการ<br>CABLE, Cu, PVC INSULATED, 600 V, SIZE AS REUIRED | 6.5 ม.<br>m | 6.5 ม.<br>m | 1020080501-2 |
| 5 | เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.)<br>CABLE, STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) | ม.<br>m | ม.<br>m | 1020200000 |
| 6 | ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15-20 มม.<br>SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15-20 mm | 3 | 3 | – |
| 7 | ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. ø1 มม. มอก. 113<br>NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG ø 1 mm TIS 113 | 12 | 20 | – |
| 8 | หมายเลขผู้ใช้ไฟ (ทำด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 15x100 มม. หนา 0.5 มม.)<br>NUMBER OF CUSTOMER (MADE OF ALUMINUM PLATE 15x100 mm, THICKNESS 0.5 mm) | 1 | 1 | 1060100014 |
| | **บัญชีวัสดุในส่วนของผู้ใช้ไฟ**<br>**BILL OF MATERIAL FOR CUSTOMER** | | | |
| 9 | สายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี มอก. 11 หรือสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาดตามต้องการ<br>CABLE, Cu, PVC INSULATED TIS 11, OR Al, PVC INSULATED ; SIZE AS REUIRED | ม.<br>m | ม.<br>m | – |
| 10 | เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.)<br>CABLE, STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) | ม.<br>m | ม.<br>m | 1020200000 |
| 11 | ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. ø1 มม. มอก. 113<br>NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG ø 1 mm TIS 113 | 12 | 20 | – |
| | | | | |

สำเนา

### ตัวอย่างหมายเลขผู้ใช้ไฟ
### EXAMPLE OF CUSTOMER NUMBER

แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด
15 x 100 มม. หนา 0.5 มม
ALUMINIUM PLATE SIZE
15 x 100 mm THICKNESS 0.5 mm

→ 200185 • 25241 ←

รู HOLE ø3.5 มม mm

ใช้ที่ตอกตัวเลข ขนาดความสูง 10 มม.
ตอกแล้วทาด้วยสีดำตามรอยตัวเลข
STAMP NUMBER WITH 10 mm HEIGHT
BY USING OF FIGURE CHISEL AND PAINT
THE FURROW WITH BLACK COLOR.

| | | |
|---|---|---|
| กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA1-015/26013<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน ..................<br>ผู้สำรวจ ..................<br>วิศวกร ..................<br>หัวหน้าแผนก ..................<br>ผู้อำนวยการกอง ..................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย .................. | ผู้ว่าการ .................. (แทน) | เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| | การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์<br>บนแป้นรองรับมิเตอร์ | |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>— | 1-PHASE 230 V kWh-METER INSTALLATION<br>ON METER PLATE | แบบเลขที่ SA4-015/61013<br>แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น |

| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 0532 |
|---|---|

**หมายเหตุ**

1. บัญชีวัสดุใช้สำหรับการติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย บนแป้นรองรับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่เท่านั้น
2. รายละเอียดการติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ บนเสาคอนกรีต 8 และ 9 เมตร ดูแบบเลขที่ SA1–015/23071 และ SA1–015/23072 (การประกอบเลขที่ 0524 และ 0525)
3. ขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้กับมิเตอร์ ดูแบบเลขที่ SA4–015/61012 (การประกอบเลขที่ 0502)
4. หลักเกณฑ์การกำหนดจุดติดตั้งมิเตอร์ และวิธีเดินสายจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร ดูแบบเลขที่ SA4–015/61011 (การประกอบเลขที่ 0526)
5. การเชื่อมต่อสายเข้ามิเตอร์กับสายเมนระบบจำหน่าย ให้จัดแบ่งโหลดให้สมดุลย์กัน หรือใกล้เคียงกัน

**NOTES**

1. BILL OF MATERIAL FOR NEW 1–PHASE 2–WIRE, LV METER INSTALLATION ON METER PLATE ONLY.
2. DETAIL OF LV METER INSTALLATION ON 8 m AND 9 m CONCRETE POLE SEE DRAWING No. SA1–015/23071 AND SA1–015/23072 (ASSEMBLY No. 0524 AND 0525)
3. SIZE OF CABLE CONNECTED TO 1–PHASE METER SEE DRAWING No. SA4–015/61012 (ASSEMBLY No. 0502)
4. STANDARD FOR kW–h METERS INSTALLATION AND THE METHOD TO CONNECT CONDUCTOR FROM METER TO CUSTOMER'S BUILDING SEE DRAWING No. SA4–015/61011 (ASSEMBLY No. 0526).
5. LOAD BALANCING SHALL BE CONSIDERED BEFORE CONNECTION OF EACH 1–PHASE METER TO DISTRIBUTION SYSTEM.

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน [illegible] @PEA

สำเนา

| | | |
|---|---|---|
| กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA1–015/26013<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน ...................<br>ผู้สำรวจ ...................<br>วิศวกร ...................<br>หัวหน้าแผนก ...................<br>ผู้อำนวยการกอง ...................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ................... | ผู้ว่าการ ................................ (แทน)<br>การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์<br>บนแป้นรองรับมิเตอร์ | เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561<br>แก้แบบวันที่ –<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | 1–PHASE 230 V kWh–METER INSTALLATION<br>ON METER PLATE | แบบเลขที่ SA4–015/61013<br>แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น |