


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 4 0 1

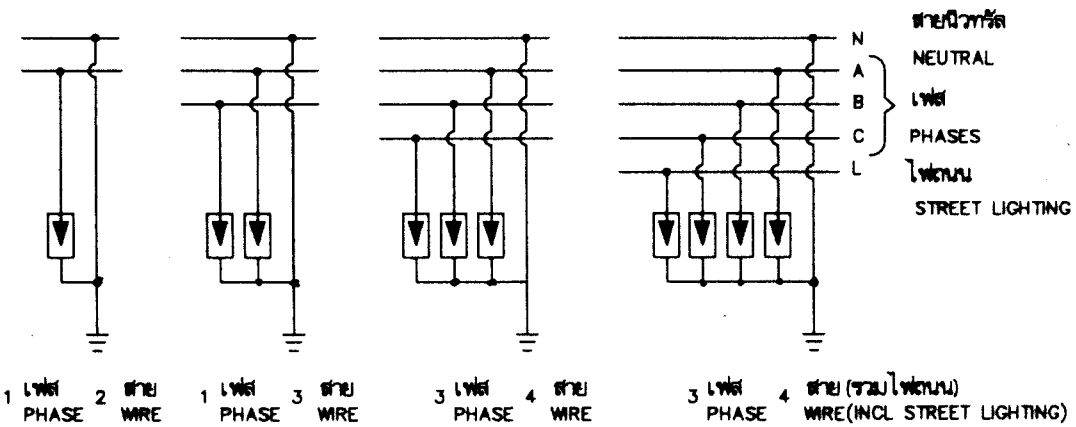

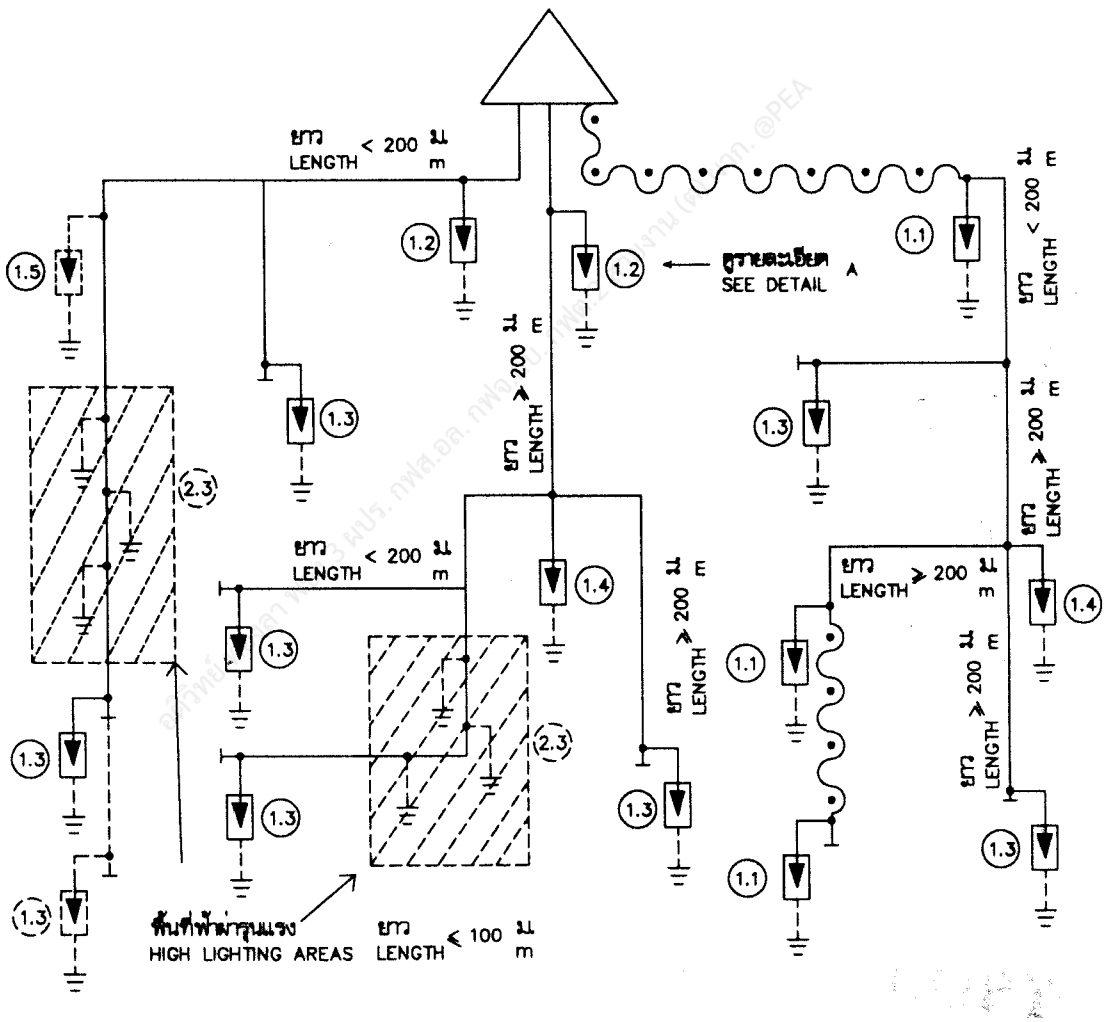

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/50003
ผู้เขียน วิทยา เชื้อสิงห์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ย. 2553
วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์		แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก	การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ และการต่อสายนิวทรัลลงดิน	มิติเป็น
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน
ผู้อำนวยการฝ่าย	L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION AND SECONDARY NEUTRAL GROUNDING	แบบเลขที่ SA2-015/53014
ของผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า		แผ่นที่ 1. ของจำนวน 3. แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 4 0 1

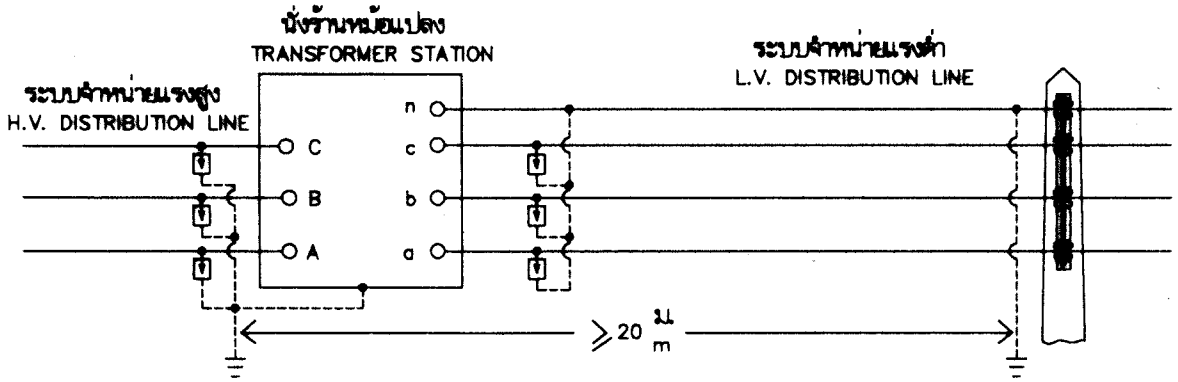

รายละเอียด A
SEE DETAIL A

1 การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ

เพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด และป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องติดตั้งตามลักษณะและตำแหน่งต่างๆดังนี้

1.1 ที่ปลายซีลลิ่งเอ็นของสายเคเบิลใต้ดิน ซึ่งติดตั้งต่อจากสายอากาศของระบบจำหน่ายแรงต่ำ

1.2 ที่นั่งร้านหม้อแปลง (ดูรายละเอียด A)

1.3 ที่ปลายสาย และปลายสาขาของสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ

1.4 ที่จุดแยกสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซึ่งห่างจากตำแหน่งการติดตั้งกับดักเสิร์จตำแหน่งอื่นๆเท่ากับหรือมากกว่า 200 ม.

1.5 ที่สายระบบจำหน่ายแรงต่ำ ต้องติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำทุกระยะไม่เกิน 400 ม. และในย่านที่มีฟ้าผ่ารุนแรง ให้ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

1 L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION

TO LIMIT OVERVOLTAGES AND TO PROTECT THE EQUIPMENT. L.V. SURGE ARRESTER SHALL BE INSTALLED.

1.1 AT THE CABLE SEALING ENDS WHERE CABLES ARE INSTALLED IN THE RUN OF OVERHEAD LINES.

1.2 AT TRANSFORMER STATION (SEE DETAIL A)

1.3 AT THE END OF LINES AND OF LONG BRANCH LINE.

1.4 AT BRANCHING-OFF POINT OF LINES WHERE BY THE DISTANCE BETWEEN THE POINT OF L.V. SURGE ARRESTERS INSTALLATION NOT LESS THAN 200 m

1.5 AT DISTRIBUTION LINES WHERE BY THE DISTANCE BETWEEN THE L.V. SURGE ARRESTERS SHALL NOT EXCEED 400 m. AND IN HIGH LIGHTING HAZARDOUS AREAS. THE L.V. SURGE ARRESTERS SHALL BE ADDED.

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/50003 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...วิทยา เชื้อดิษฐ์..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ...วิทยา เชื้อดิษฐ์..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ ..4 พ.ย. 2553..... แก้แบบวันที่ ..... มีติเป็น ..... มาตราส่วน.....
ของผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ และการต่อสายนิวทรัลลงดิน L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION AND SECONDARY NEUTRAL GROUNDING	แบบเลขที่ SA2-015/53014 แผ่นที่ .2. ของจำนวน .3. แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 4 0 1

2 การต่อสายนิวทรัลลงดิน

สายนิวทรัลต้องต่อลงดินตามลักษณะ และตำแหน่งๆ ดังนี้

2.1 ที่ตำแหน่งติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ยกเว้นข้อ 1.2

2.2 ที่เสาต้นใดจากนั่งร้านหม้อแปลง ซึ่งห่างจากนั่งร้านหม้อแปลง เท่ากับหรือมากกว่า 20 ม.

2.3 ในย่านที่มีฟ้าผ่ารุนแรง ให้ต่อสายนิวทรัลลงดิน ทุกระยะไม่เกิน 100 ม.

2 SECONDARY NEUTRAL GROUNDING

SECONDARY NEUTRAL SHALL BE GROUNDED

2.1 AT L.V. SURGE ARRESTERS INSTALLATION, EXCEPT 1.2

2.2 AT ADJACENT POLE WHERE BY THE DISTANCE BETWEEN TRANSFORMER STATION NOT LESS THAN 20 m

2.3 IN HIGH LIGHTING HAZARDOUS AREAS, SECONDARY NEUTRAL SHALL BE GROUNDED NOT EXCEED 100 m

หมายเหตุ

1 ค่าความต้านทานดินสายดินแต่ละจุด ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม สำหรับในพื้นที่ยากแก่การทำความต้านทานให้มีค่าต่ำตามที่ต้องการ ยอมให้มีค่าไม่เกิน 25 โอห์ม โดยพิจารณาจากวิธีตามแบบเลขที่ SA1-015/50003 (การประกอบเลขที่ 5190)

2 ค่าความต้านทานดินรวมสายนิวทรัลในระบบจำหน่ายแรงต่ำทั้งหมด ของหม้อแปลงแต่ละเครื่อง ต้องมีค่าไม่เกิน 2 โอห์ม

3 ถ้าค่าความต้านทานดินรวมสายนิวทรัลทั้งหมดในระบบจำหน่ายแรงต่ำ เกินกว่า 2 โอห์ม ต้องต่อสายนิวทรัลลงดินเพิ่มอีกตามความเหมาะสม

4 สายนิวทรัลและกับดักเสิร์จ ต้องต่อลงดินร่วมกัน โดยใช้สายดินและหลักดินชุดเดียวกัน ยกเว้นข้อ 1.2 2.2 และ 2.3

5 หลีกเลี่ยงการต่อสายนิวทรัลลงดินที่เสาระบบจำหน่ายแรงสูง

6 การเชื่อมต่อระหว่างสายดินกับหลักดินให้ใช้วิธีเชื่อมด้วยความร้อน

REMARKS

1 THE EARTH ELECTRODE RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 5 OHMS. BUT IN THE DIFFICULTY AREA, THE EARTH RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 25 OHMS BY METHOD DESCRIBED IN DRAWING NO. SA1-015/50003 (ASSEMBLY NO. 5190)

2 THE TOTAL EARTH RESISTANCE OF ALL SYSTEM EARTHS SHALL NOT EXCEED 2 OHMS.

3 IF THE TOTAL EARTH RESISTANCE OF ALL SYSTEM EARTHS EXCEED 2 OHMS. THE NEUTRAL HAS TO BE ADDITIONALY GROUNDED.

4 SECONDARY NEUTRAL AND L.V. SURGE ARRESTER SHALL BE GROUNDED TOGETHER AT ONE POINT EXCEPT 1.2, 2.2 AND 2.3

5 SECONDARY NEUTRAL GROUNDING SHALL BE AVOIDED AT H.V. POLES.

6 CONNECTION BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD SHALL BE USED EXOTHERMIC WELDING METHOD.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/50003 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...วิทยา เชื้อพิทย์..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ...วิทยา เชื้อพิทย์..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... 21 / 22 พ.ย. 2553 การติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ และการต่อสายนิวทรัลลงดิน	เขียนเสร็จวันที่ 4 พ.ย. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มีผลเป็น ..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	L.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION AND SECONDARY NEUTRAL GROUNDING	แบบเลขที่ SA2-015/53014 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น