

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

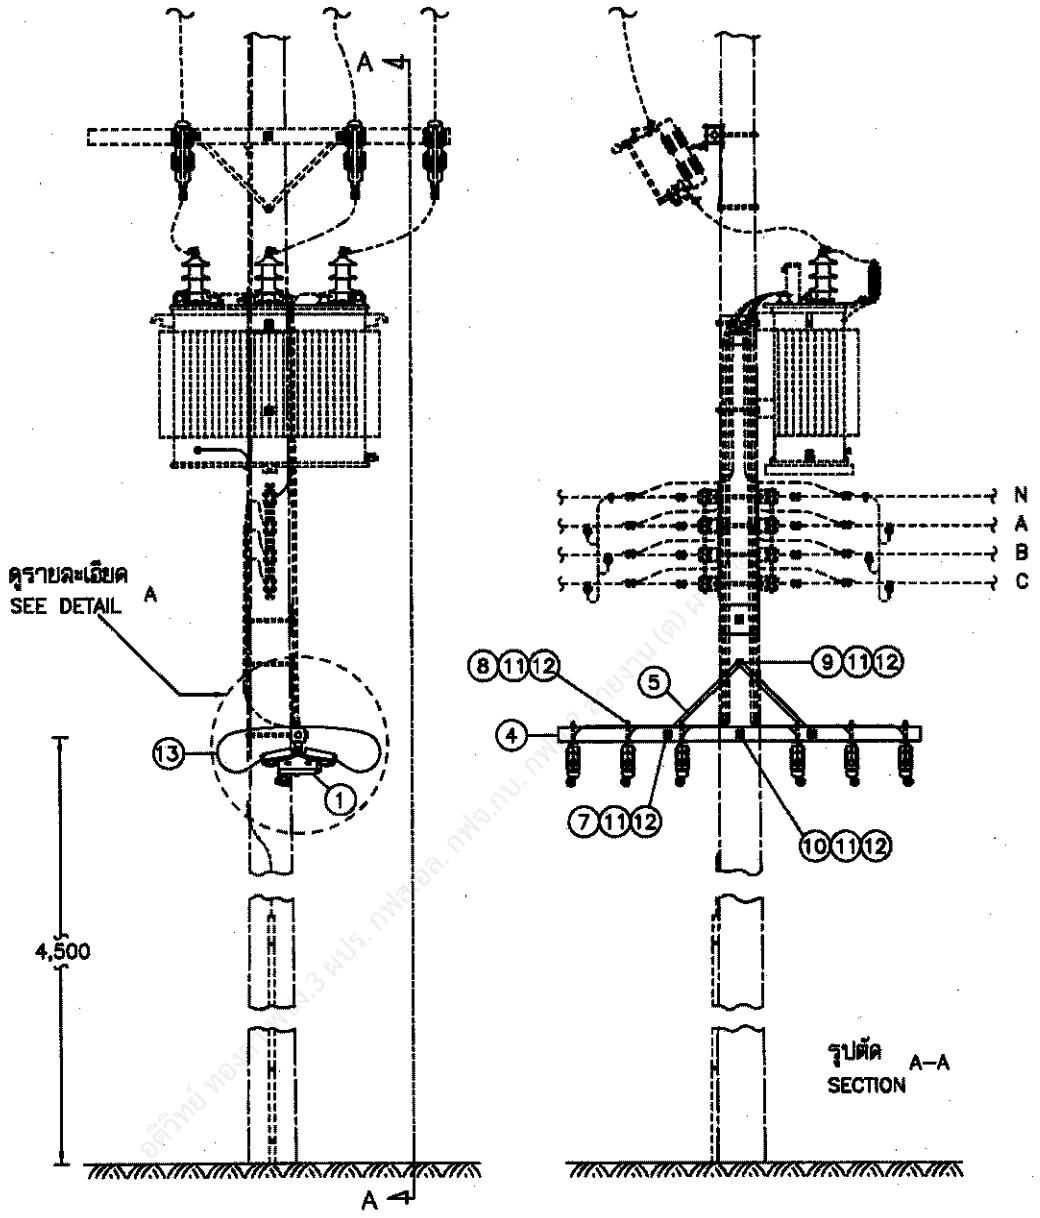

รูปแบบที่ TYPE I การติดตั้ง FSD เข้ากับคอน คอร.(เดิม)บนเสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแขวนบนเสาเดี่ยว
FSD INSTALLATION WITH CROSSARM ON SINGLE POLE WITH TRANSFORMER

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 31 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....1 : 50.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA4-015/66010 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

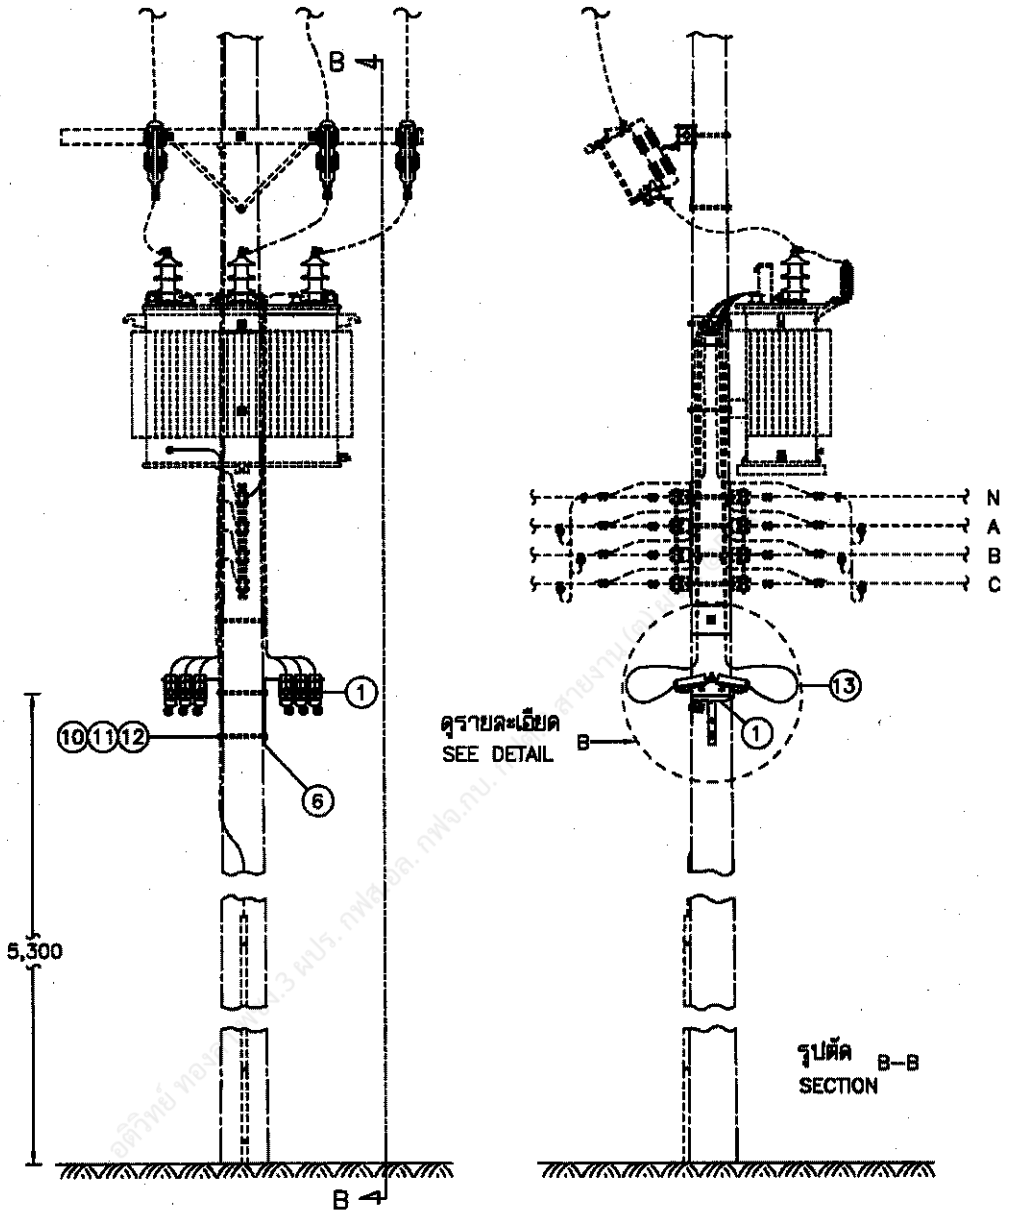


รูปแบบที่ II การติดตั้ง FSD เข้ากับคอนเหลี่กรูปตัวแอล บนเสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแขวนบนเสาเดี่ยว
TYPE FSD INSTALLATION WITH L–BRACKET ON SINGLE POLE WITH TRANSFORMER

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พัฒนพงษ์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร พัฒนพงษ์ หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 31 ส.ค. 2568 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	แบบเลขที่ SA4–015/66010 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

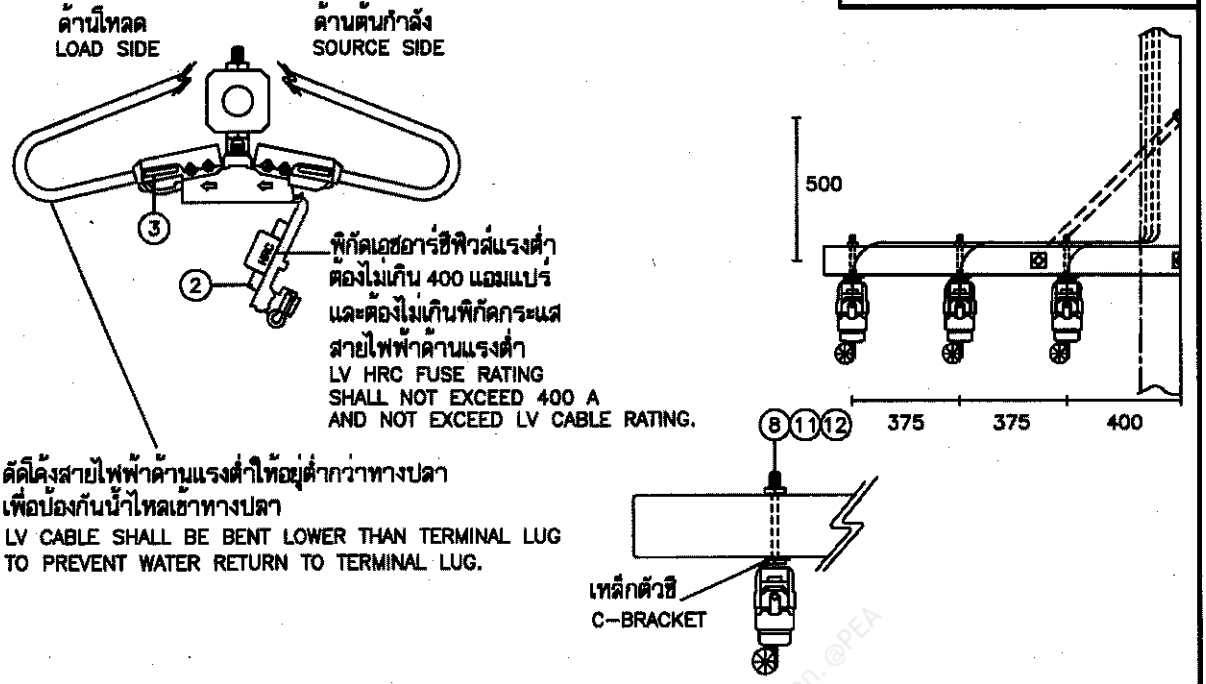

รายละเอียด A ประกอบกับคอน คอร.(เดิม)
DETAIL A INSTALLATION WITH CROSSARM

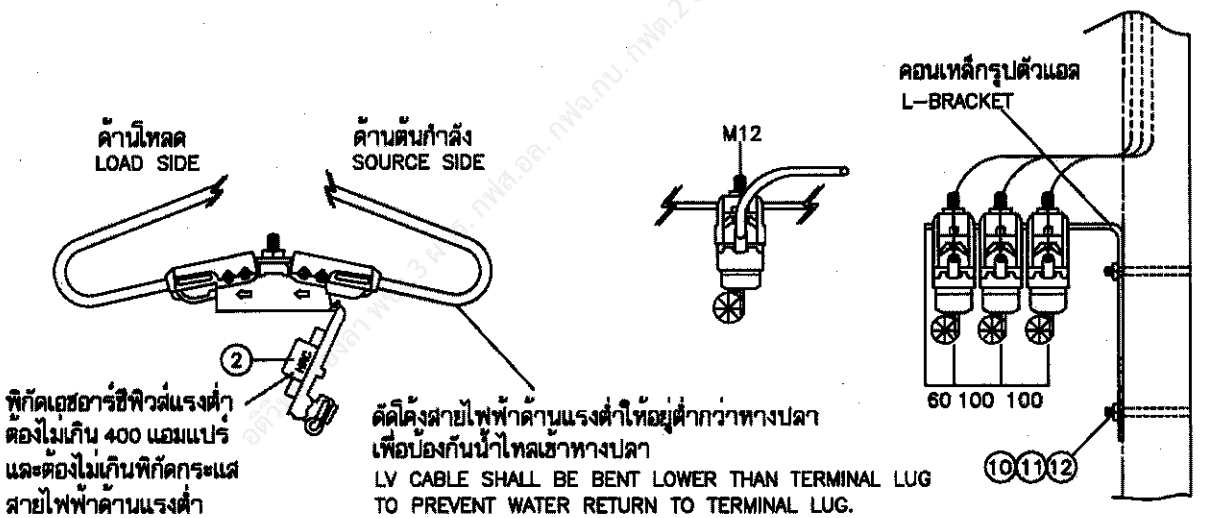

รายละเอียด B ประกอบคอนเหล็กรูปตัวแอล
DETAIL B INSTALLATION WITH L–BRACKET

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 31 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	แบบเลขที่ SA4–015/66010 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ I 1 วงจร	รูปแบบที่ I 2 วงจร	รูปแบบที่ II 1 วงจร	รูปแบบที่ II 2 วงจร	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวนชนิด 1 เฟสพร้อมเหล็กตัวซี FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD), TYPE 1 PHASE WITH C-BRACKET	3	6	3	6	1040020102
2*	เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 1 พิกัด 80–100 แอมแปร์ LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1, 80–100 A	3	6	3	6	1040020002 1040020003 OR 1040020012 1040020013
	เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 1 หรือ 2 พิกัด 160–250 แอมแปร์ LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1 OR 2, 160–250 A	3	6	3	6	1040020004 1040020006 OR 1040020014 1040020016
	เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 2 พิกัด 315 แอมแปร์ LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 2, 315 A	3	6	3	6	1040020007 OR 1040020017
3	ทางปลา ตามมาตรฐานเนม่า 2 รู สำหรับสายอะลูมิเนียม 25–185 ตร.มม. TERMINAL NEMA PAD 2 HOLES FOR ALUMINIUM CONDUCTOR 25–185 mm^2	6	12	6	12	1020420100 – 1020420106
4	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	1	1	–	–	1000110001
5	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm	2	2	–	–	1010200001
6	คอนเหล็กรูปตัวแอล L-BRACKET 50x10 mm	–	–	1	2	1010200010
7	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	2	2	–	–	1010110200
8	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	3	6	–	–	1010110201
9	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm	1	1	–	–	1010110204
10	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm	1	1	2	2	1010110206
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm, TIS 258	7	10	2	2	1010180100
12	แหวนสปริง M 16 มอก. 258 WASHER, LOCK, SPRING, M 16, TIS 259	7	10	2	2	1010180301

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน พัฒนพงษ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร พัฒนพงษ์
หัวหน้าแผนก ธนวัตร
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..... 31 ส.ค. 2566 (แทน)

การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน
ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ

FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION
FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566
แก้แบบวันที่.....
มิติเป็น .....=.....
มาตราส่วน .....=.....

แบบเลขที่ SA4-015/66010
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL


ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ I 1 วงจร	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ I 2 วงจร	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ II 1 วงจร	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ II 2 วงจร	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
13*	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 25 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 25 mm²	ม. m.				1020070000
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 50 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 50 mm²					1020070002
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 95 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 95 mm²					1020070004
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 120 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 120 mm²					1020070005
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 185 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 185 mm²					1020070007

* ขนาดสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำและพิกัดกระแสสูงสุดของเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำดูตารางที่ 1
SIZING OF LV CABLE AND MAXIMUM RATING OF LV HRC FUSE SEE TABLE 1

อดิวิทย์ ทองดา พผง.3 ผบร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัดเนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัดเนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ธนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....31 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....=..... มาตราส่วน.....=.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA4-015/66010 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

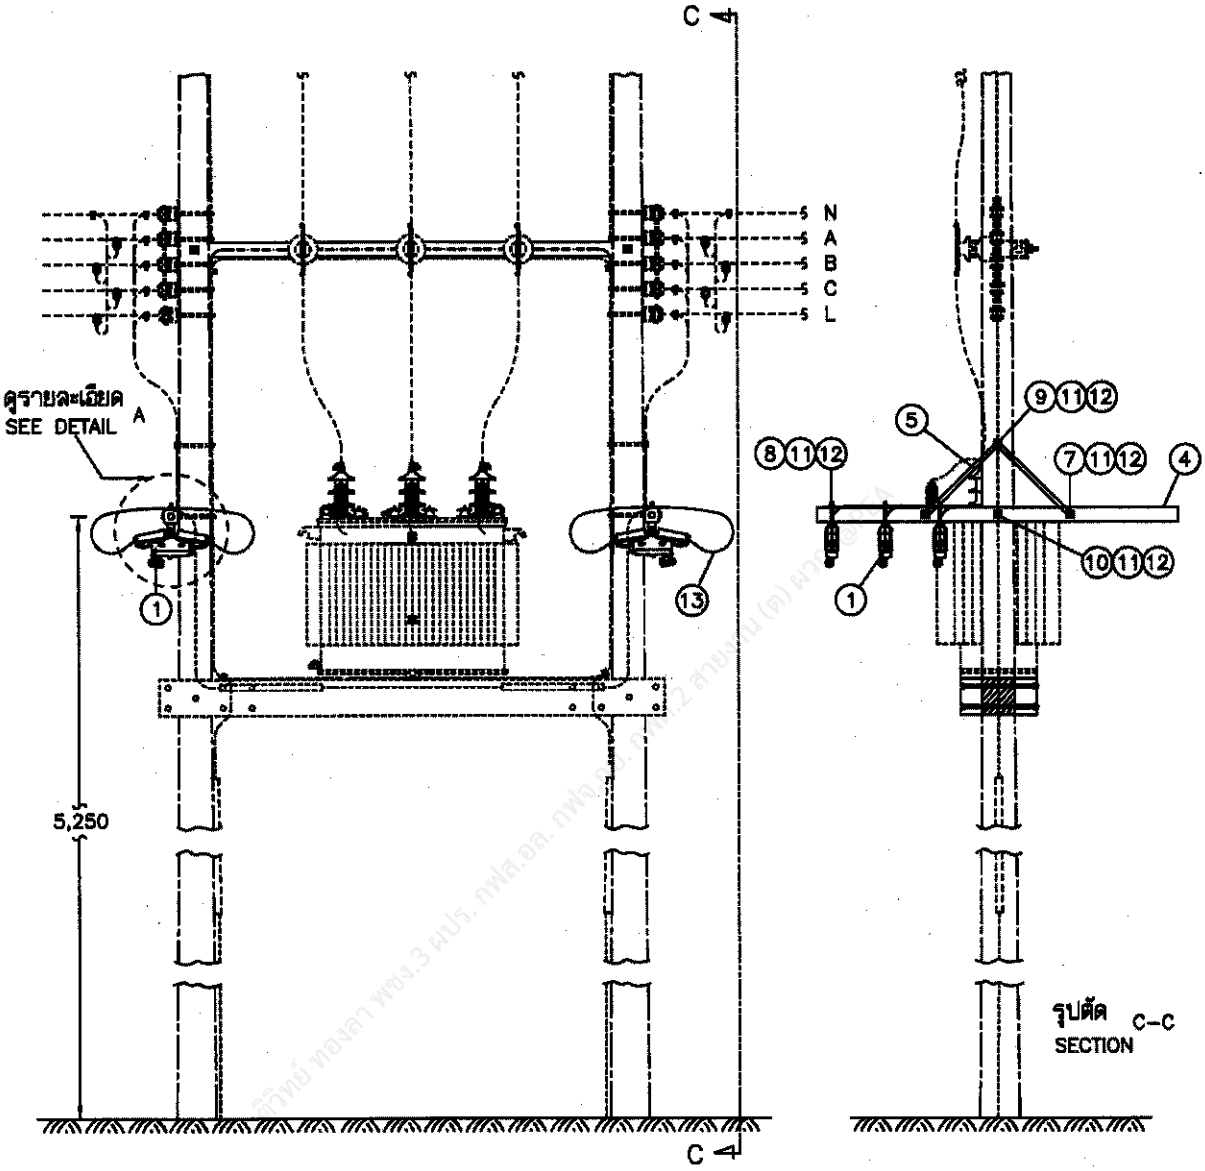

รูปแบบที่ III การติดตั้ง FSD เข้ากับคอน คอร.(เดิม)บนเสาต้นนั่งร้าน
TYPE FSD INSTALLATION WITH CROSSARM ON PLATFORM POLE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....3 ก.ค. 2566.....(แทน)	เขียนเสร็จวันที่.19. มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน....1:..50.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	แบบเลขที่ SA4-015/66010 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	

การประกอบเลขที่ 0 4 0 9 A
ASSEMBLY NO.

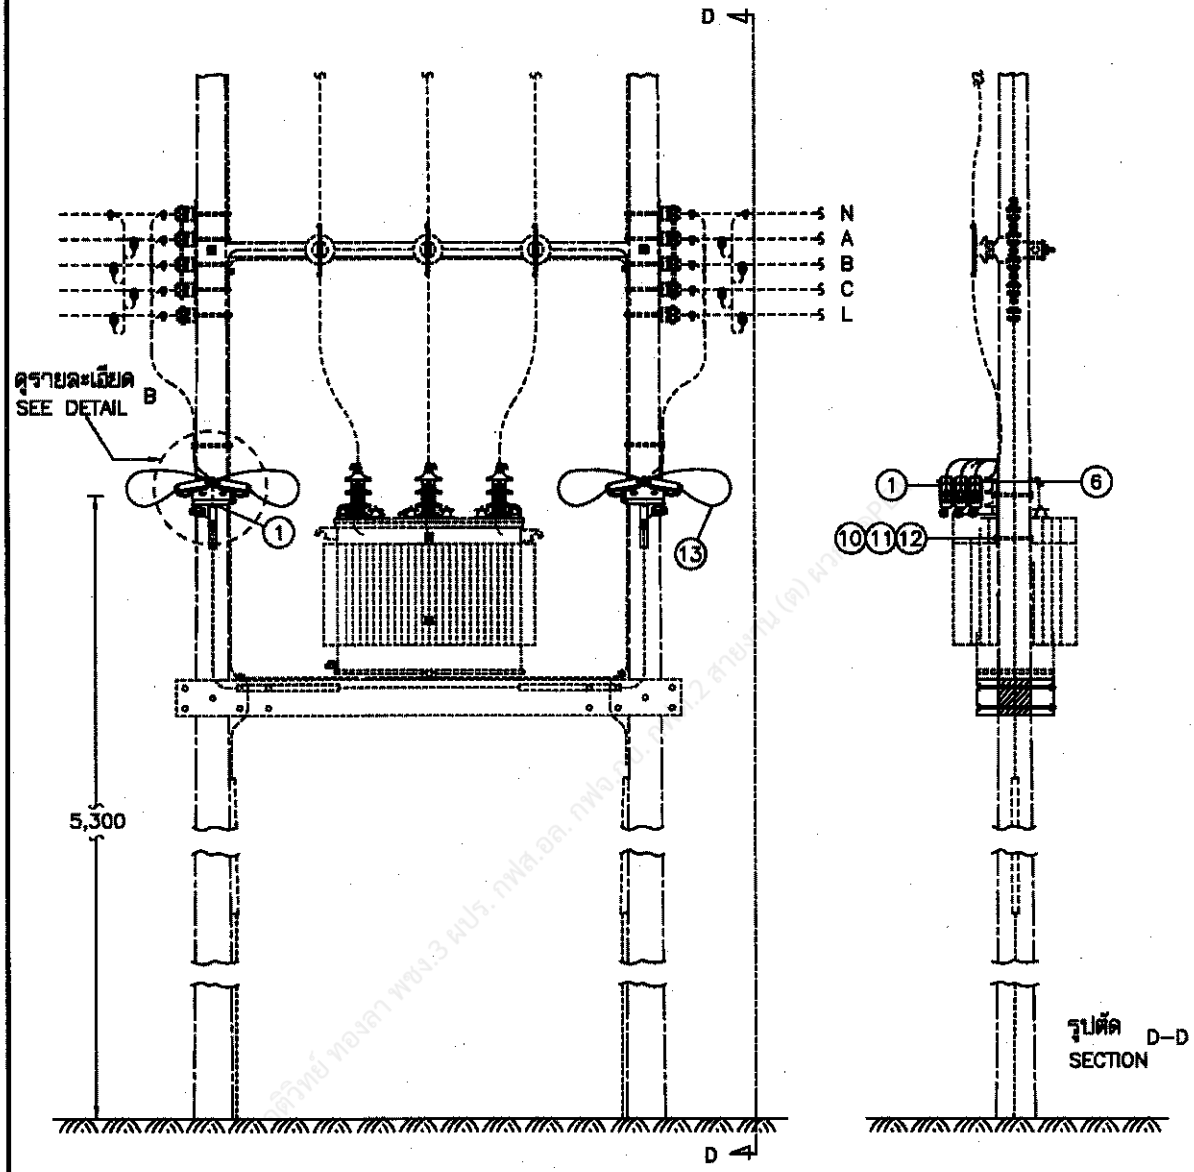

รูปแบบที่ IV การติดตั้ง FSD เข้ากับคอนเหลี่กรูปตัวแอล บนเสาต้นนั่งร้าน
TYPE FSD INSTALLATION WITH L–BRACKET ON PLATFORM POLE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัดเนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัดเนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 31 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน....1 : 50.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA4–015/66012 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ III 1 วงจร	2 วงจร	3 วงจร	4 วงจร	รูปแบบที่ IV 1 วงจร	2 วงจร	3 วงจร	4 วงจร	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวนชนิด 1 เฟสพร้อมเหล็กตัวซี FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD), TYPE 1 PHASE WITH C-BRACKET	3	6	9	12	3	6	9	12	1040020102
2*	เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 1 พิกัด 80–100 แอมแปร์ LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1, 80–100 A	3	6	9	12	3	6	9	12	1040020002 – 1040020003 OR 1040020012 – 1040020013
	เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 1 หรือ 2 พิกัด 160–250 แอมแปร์ LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1 OR 2, 160–250 A	3	6	9	12	3	6	9	12	1040020004 – 1040020006 OR 1040020014 – 1040020016
	เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 2 พิกัด 315 แอมแปร์ LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 2, 315 A	3	6	9	12	3	6	9	12	1040020007 OR 1040020017
3	ทางปลา ตามมาตรฐานเนม่า 2 รู สำหรับสายอะลูมิเนียม 25–185 ตร.มม. TERMINAL NEMA PAD 2 HOLES FOR ALUMINIUM CONDUCTOR 25–185 mm^2	6	12	18	24	6	12	18	24	1020420100 – 1020420106
4	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	1	2	2	2	–	–	–	–	1000110001
5	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm	2	4	4	4	–	–	–	–	1010200001
6	คอนเหล็กรูปตัวแอล L-BRACKET 50x10 mm	–	–	–	–	1	2	3	4	1010200010
7	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	2	4	4	4	–	–	–	–	1010110200
8	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	3	6	9	12	–	–	–	–	1010110201
9	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm	1	2	2	2	–	–	–	–	1010110204
10	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm	1	2	2	2	2	4	4	4	1010110206

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัดเนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัดเนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....3 1 ส.ค. 2566...(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	แบบเลขที่ SA4-015/66010 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ III 1 2 3 4	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ IV 1 2 3 4	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm, TIS 258	7 14 17 20	2 4 4 4	1010180100
12	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, M 16, TIS 259	7 14 17 20	2 4 4 4	1010180301
13*	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 25 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 25 mm²	ม. m.	ม. m.	1020070000
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 50 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 50 mm²			1020070002
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 95 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 95 mm²			1020070004
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 120 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 120 mm²			1020070005
	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาด 185 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, SIZE 185 mm²			1020070007

* ขนาดสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำและพิกัดกระแสสูงสุดของเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำดูตารางที่ 1
SIZING OF LV CABLE AND MAXIMUM RATING OF LV HRC FUSE SEE TABLE 1

ตารางที่ 1 ขนาดสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำและพิกัดกระแสสูงสุดของเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ
TABLE 1 SIZING OF LV CABLE AND MAXIMUM RATING OF LV HRC FUSE

สายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ LV CABLE		พิกัดกระแสสูงสุดของเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ (แอมแปร์) MAXIMUM RATING OF LV HRC FUSE (A)
ขนาดสาย (ตร.มม.) SIZING (mm²)	พิกัดกระแส (แอมแปร์) RATING (A)	
25	86	80
50	132	100
95	209	200
120	245	200
185	327	315

หมายเหตุ
พิกัดกระแสเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ (แอมแปร์) SIZE 1 หรือ 2 : 80, 100, 160, 200, 250, 315
NOTE
RATING OF LV HRC FUSE (A) SIZE 1 or 2 : 80, 100, 160, 200, 250, 315

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ธนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....3 1 ส.ค. 2566...(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA4-015/66010 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 A

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลงขนาด 50–250 kVA 22–33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว 22–33 kV 50–250 kVA 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE	2719A 3715A
2	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลงระบบ 22 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 22 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM	2725A
3	พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย RATING OF L.T. HRC FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS	0602
4	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร.สปัน 100X100X2,500 มม. L.T. FUSE–SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100X100X2,500 mm	0407

หมายเหตุ

1. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน(FSD) นี้ใช้ร่วมกับเฮชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำแบบลิ่มเหลี่ยม(BLADE CONTACT, SIZE 1 หรือ 2) ตามสเปคของ กฟภ. โดยพิกัดกระแสเฮชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำต้องไม่เกินพิกัดกระแสสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ
2. สายไฟฟ้าด้านแรงต่ำที่ต่อออกจากหม้อแปลงไปยัง FSD เป็นสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาดไม่เกิน 185 ตร.มม.
3. ดัดโค้งสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำให้อยู่ต่ำกว่าทางปลา เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าทางปลา
4. ให้ใช้ประแจทอร์กที่โมเมนต์บิด 40–50 นิวตัน–เมตร ในการติดตั้ง FSD เข้ากับคอน คอร. หรือ L–BRACKET
5. บนเสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแขวนบนเสาเดี่ยวไม่ควรติดตั้ง FSD เกิน 2 วงจร

NOTE:

1. FSD SHALL BE USED WITH LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1 OR 2 ACCORDING TO PEA'S SPECIFICATION. LV HRC FUSE RATING SHALL NOT EXCEED LV CABLE RATING.
2. LV CABLE FROM TRANSFORMER TO FSD SHALL BE ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED CABLE, LV CABLE SIZE SHALL NOT EXCEED 185 mm^2
3. LV CABLE SHALL BE BENT LOWER THAN TERMINAL LUG TO PREVENT WATER RETURN TO TERMINAL LUG.
4. USE TORQUE WRENCH WITH TORSIONAL MOMENT 40–50 N.m WHEN FSD IS INSTALLED WITH CROSSARM OR L–BRACKET.
5. FSD SHOULD NOT BE INSTALLED EXCEED 2 FEEDERS FOR SINGLE POLE WITH TRANSFORMER.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....31 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....=..... มาตราส่วน.....=.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA4–015/66010 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น