



BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL

FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM

---

# Titel

---

*Verfasser:*

Henrik JÜRGENS

Frederik STROTHMANN

*Tutoren:*

Max MUSTERMANN

Max MUSTERMANN

**Abstract:**

Kurze Umschreibung

Dies	ist	ein
Platz-	halter	für
die	bewertungs	Tabelle

28. August 2015

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Theorie</b>	<b>2</b>
2.1	Versuchsaufbau . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Rutherford-Streuversuch</b>	<b>2</b>
3.1	Versuchsdurchführung . . . . .	3
3.2	Auswertung . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Rückstreuung von <math>\alpha</math>-Teilchen</b>	<b>3</b>
4.1	Versuchsdurchführung . . . . .	3
4.2	Auswertung . . . . .	3
<b>5</b>	<b>Bestimmung der Kernladungszahl von Aluminium</b>	<b>3</b>
5.1	Versuchsdurchführung . . . . .	3
5.2	Auswertung . . . . .	3
<b>6</b>	<b>Fazit</b>	<b>4</b>

# 1 Einleitung

## 2 Theorie

### 2.1 Versuchsaufbau

Für den Versuch wird eine Rutherford-Streukammer verwendet, eine schematische Skizze ist in Abb. 1 zu sehen. Die Streukammer besteht aus einer Vakuumkammer, mit durchsichtigem Deckel. Ein Barometer, ein Belüftungsventil und ein Ventil mit Anschluss an die Vakuumpumpe sind an den Absperrhahn (3) angeschlossen. Der Halbleiterdetektor mit Kollimator (12,12.1) ist von innen an einer BNC-Buchse (2.1) montiert. Von außen ist ein Vorverstärker angeschlossen, die Daten werden von einem Digitalzähler, der an einen Computer angeschlossen ist ausgelesen (siehe Abb. 2). Der Deckel der Streukammer hat einen Schwenkarm (7), an dem das  $^{241}\text{Am}$ -Präparat (7.1), verschiedene Rahmen mit Spaltkollimatoren (9) und Metallfolien (10) angebracht werden können. Über einen Knopf (4) ist der Schwenkarm drehbar, der Winkel ist dabei über eine Skala (8) ablesbar. Zur Verfügung stehen Spalte mit 1m und 5mm Breite sowie eine Goldfolie mit  $2\mu\text{m}$  und eine Aluminiumfolie mit  $7\mu\text{m}$  Dicke.

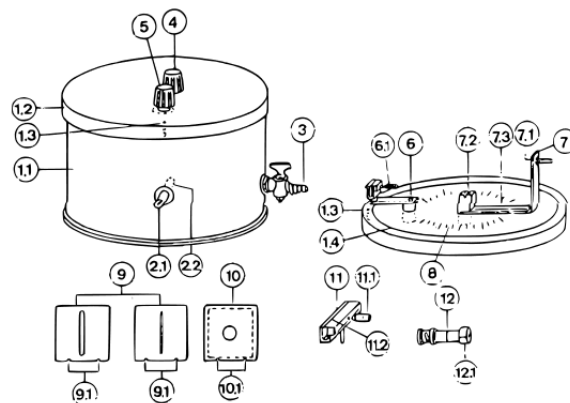


Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Streukammer

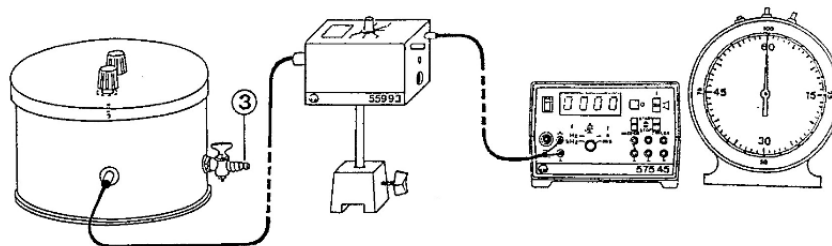


Abbildung 2: Schematischer Aufbau des Versuchsaufbaus

## 3 Rutherford-Streuversuch

In diesem Versuchsabschnitt soll die Streuung von  $\alpha$ -Strahlung an Goldfolie untersucht werden.

### 3.1 Versuchsdurchführung

Es soll die Streuung von  $\alpha$ -Teilchen an Goldfolie in einem Winkelbereich von  $-30^\circ$  bis  $30^\circ$ , in  $5^\circ$ -Schritten untersucht werden. Neben der Goldfolie wird noch der Kollimator mit einer Spaltbreite von 1mm eingesetzt. Die Messdaten werden mit dem Computer aufgenommen. Für jeden Winkel wurde für einen Zeitraum von ??s gemessen.

### 3.2 Auswertung

In Abb. ?? sind die Messdaten mit dem Fit der Rutherfordstreuformel zu sehen. Die Rutherfordstreuformel wurde nach Gl. ?? gefittet. Dabei ergaben sich für den Fit die Werte in Tabelle ??.

## 4 Rückstreuung von $\alpha$ -Teilchen

Es soll qualitativ die Rückstreuung von  $\alpha$ -Teilchen untersucht werden.

### 4.1 Versuchsdurchführung

Die Goldfolie wird ohne Spalt in die Kammer eingesetzt und ein Winkel von  $150^\circ$  eingestellt. Da eine sehr geringe Zählrate erwartet wird, über einen Zeitraum von einer Stunde gemessen und der Digitalzähler im COUNTS Modus ohne Computer betrieben.

### 4.2 Auswertung

Über den Zeitraum von ?? Minuten wurden ?? Counts gemessen, dies entspricht einer Rate von ?? Counts/s.

## 5 Bestimmung der Kernladungszahl von Aluminium

Es soll die Kernladungszahl von Aluminium bestimmt werden. Die Winkelverteilung der Zählraten soll mit denen der Goldfolie verglichen werden.

### 5.1 Versuchsdurchführung

Die Aluminiumfolie und der 1mm Spalt werden eingesetzt. Dann werden die Zählraten für verschiedene Winkel über einen Zeitraum von ??s aufgenommen.

### 5.2 Auswertung

Die Kernladungszahl wird mit zwei verschiedenen Methoden bestimmt. In der ersten Methode wird die Rutherfordstreuformel (Gl. ??) an die Zählraten gefittet. Dabei entspricht der Para-

meter  $Z_2$  der Kernladungszahl von Aluminium. Die Messdaten mit dem Fit sind in Abb. ?? zu sehen. Für den Fit ergaben sich die Werte in Tabelle ??.

Für die zweite Methode wird Gl. ?? verwendet, dabei werden für die festen Parameter die Werte in Tabelle ?? verwendet.

Tabelle 1: Werte der festen Parameter für die Bestimmung der Kernladungszahl von Aluminium nach Gleichung ??

Parameter	Wert
$Z_{Au}^2$	79
$d_{Au}$	2 [ $\mu\text{m}$ ]
$d_{Al}$	7 [ $\mu\text{m}$ ]
$\dot{N}_{Au}$	
$\dot{N}_{Al}$	

## 6 Fazit