การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5153

การกำหนดเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV

1. รูปแบบการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

รายละเอียด	ลักษณะการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต	ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต
1.เสาต้นทั่วไป	หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ต้นทาง – หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ปลายทาง วงจร – โครงสร้าง ฐานราก – รูปแบบกราวด์ กม. / ลำดับ	1ABC–1XYZ SD–TG–3 F5 GR–5 16/18
2. เสาต้นแซม กำหนดเครื่องหมายลบ (–) ต่อท้ายเสาต้นก่อนหน้า โดย N คือ ลำดับเสาที่เพิ่ม	หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ต้นทาง – หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ปลายทาง วงจร – โครงสร้าง ฐานราก – รูปแบบกราวด์ กม. / ลำดับ – N	1ABC–1XYZ SD–TG–3 F5 GR–5 16/18–1
3. เสาต้นดัดแปลง เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) ด้านบนโครงสร้างเสา	หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ต้นทาง – หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ปลายทาง วงจร – โครงสร้าง * ฐานราก – รูปแบบกราวด์ กม. / ลำดับ	1ABC–1XYZ SD–TG–3 * F5 GR–5 16/18
4. เสาต้นรับสองวงจร ทำเครื่องหมายเป็นสองชั้น ดังนี้ – ส่วนบน คือ วงจรด้านถนน – ส่วนล่าง คือ วงจรด้านอาคาร และทำเครื่องหมายตัวอักษรซี (C)	หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ต้นทาง – หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ปลายทาง วงจร – โครงสร้าง ฐานราก – รูปแบบกราวด์ กม. / ลำดับ หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ต้นทาง – หมายเลขฟีดเดอร์และสฟ.ปลายทาง วงจร – โครงสร้าง ฐานราก – รูปแบบกราวด์ กม. / ลำดับ (C)	1ABC–1XYZ DD–TG–1 F5 GR–5 16/18 1DEF–1MNO DD–TG–1 F5 GR–5 10/12 (C)

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน นายชานนท์ ดิวสิเรส ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชานนท์ ดิวสิเรส หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... แทน ..... 30 ต.ค. 2561 การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 5 3

2. คำนิยาม และ ข้อกำหนด

2.1 สถานีไฟฟ้าต้นทาง (สฟ.ต้นทาง) หมายถึง สถานีไฟฟ้าที่มีสภาพการจ่ายไฟเป็นแหล่งจ่ายหลักของวงจรนั้นๆ

2.2 สถานีไฟฟ้าปลายทาง (สฟ.ปลายทาง) หมายถึง สถานีไฟฟ้าที่รับไฟจากสถานีต้นทาง เพื่อจ่ายไฟให้โหลดปลายทาง

2.3 วงจร คือ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS), วงจรเดี่ยวสายไฟฟ้าคู่ (SD), วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว (DS), วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่ (DD)

2.4 โครงสร้าง เช่น โครงสร้างสำหรับทางตรง (TG), โครงสร้างสำหรับทางโค้ง (SA) และโครงสร้างสำหรับแยกสาย (TL) เป็นต้น

2.5 ฐานราก คือ รูปแบบฐานรากที่ใช้งานตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.6 รูปแบบกราวด์ คือ รูปแบบการต่อลงดินที่ใช้งานตามแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 9706 และข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.7 กม. คือ ระยะทาง (กม.) ตามพิกัด จีพีเอส "Global Positioning System (GPS)" จากสถานีไฟฟ้าต้นทาง

2.8 ลำดับ คือ ลำดับที่ของจำนวนเสาที่อยู่ในแต่ละช่วงกิโลเมตร (กม.) นั้นๆ

2.9 C คือ CUSTOMER (การติดตั้งวงจรไฟฟ้าฝั่งอาคาร)

2.10 ให้ทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีตทุกต้นเสา ตามรูปแบบที่ระบุไว้ในข้อที่ 1

3. วิธีการพ่นชื่อสถานีไฟฟ้าต้นทาง และสถานีไฟฟ้าปลายทาง

ให้พ่นหมายเลขฟีดเดอร์หน้าชื่อสถานีไฟฟ้า เช่น ตัวอย่างการพ่นหมายเลขเสา คือ 1ABC – 2XYZ

4. สี


4.1 พื้นหลังให้ทาสีเป็น 2 ชั้น คือ ให้ทาสีรองพื้น และทาสีทับหน้าด้วยสีขาว

4.2 ตัวอักษรและตัวเลขให้พ่นด้วยสีดำ

4.3 สีที่ใช้งานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องมีคุณสมบัติกันน้ำได้ คงทนต่อสภาพอากาศ ติดแน่นทนนาน

5. ขนาดตัวเลข และตัวอักษร

ตัวเลข และตัวอักษรใช้เป็นรูปแบบ ARIAL ตัวหนา ขนาดแบบอักษรไม่น้อยกว่า 230 ทำด้วยแผ่นอะลูมิเนียม หรือแผ่นสังกะสี หนา 1 มม. พร้อมเจาะรูตามตัวอย่างต่อไปนี้

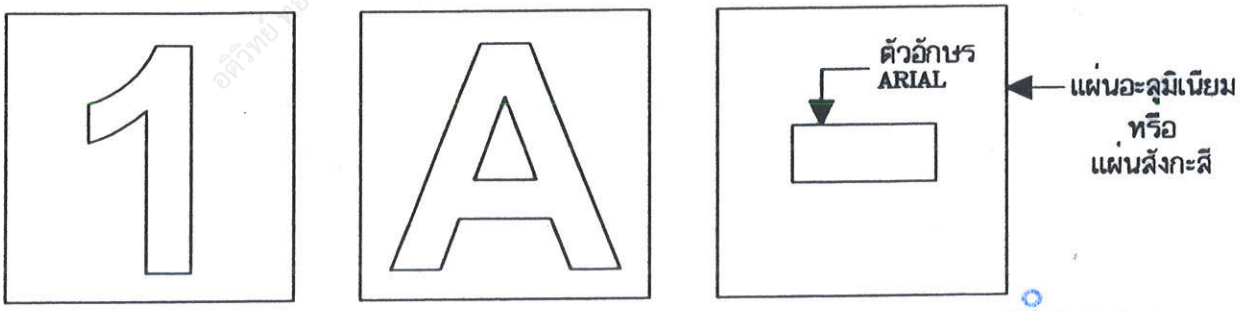

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน นายชานนท์ ตั้งวิชิตเรศ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชานนท์ จิตสิงเวช หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... แทน ..... 30 ต.ค. 2561 การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 5 3

6. ตำแหน่งการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

6.1 ตำแหน่งของการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ให้ทำบนหน้าเสาด้านถนน สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 2.5–3.5 ม. และให้อยู่ในระดับเดียวกันทุกเสา


6.2 สำหรับเสาไฟฟ้าริมถนนในที่ลุ่มต่ำ ให้ทำเครื่องหมายเหนือแนวระดับของสายตา (เมื่อยืนบนถนน) ขึ้นไปประมาณ 1 ม.

6.3 สำหรับเสาไฟฟ้าริมถนนที่อยู่บนเนิน ให้ทำเครื่องหมายสูงพ้นระดับของวัชพืช ตามความเหมาะสม


6.4 ค่าระยะต่างๆ ตามข้อ 6.1–6.3 เป็นเพียงค่าระยะแนะนำเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงค่าระยะตามความเหมาะสมสภาพหน้างาน

รูปแสดงตำแหน่ง และการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีวงจรเดี่ยว (SS , SD)

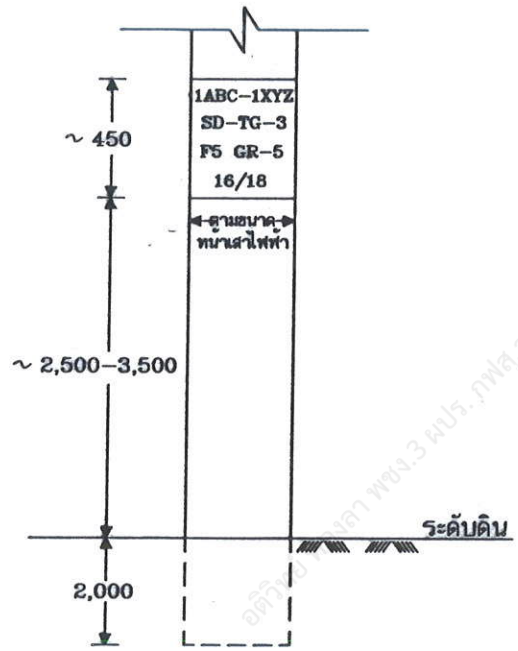

กรณีวงจรคู่ (DS , DD)

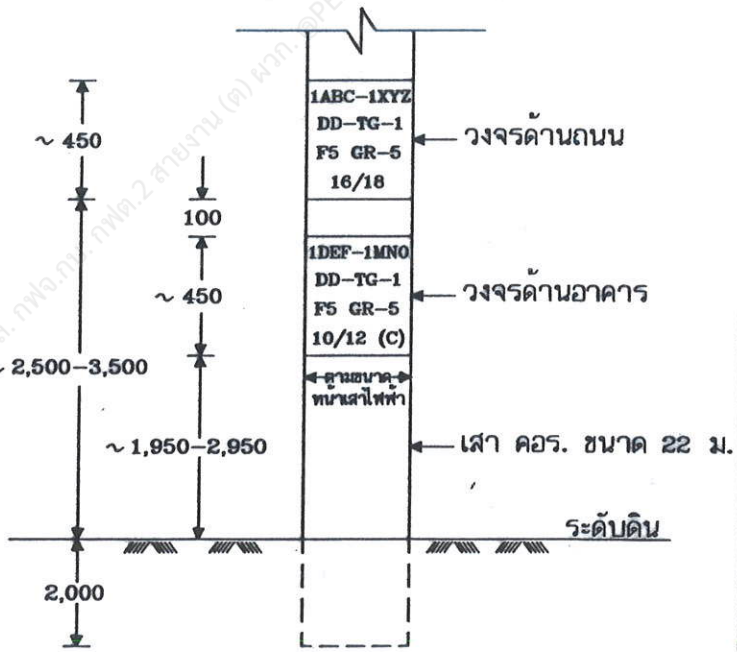

* ทั้งนี้ความกว้างของข้อความ จะต้องมีความพอดีตามขนาดหน้าเสาไฟฟ้า และระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่มีความสูงรวมต้องไม่เกิน 450 มม.


สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011
ผู้เขียน นายชานนท์ ดิ้วลิขเรศ	ผู้ว่าการ ..... 30 ต.ค. 2561	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561
วิศวกร ชานนท์ ดิ้วลิขเรศ	การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน)		มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007
		แผ่นที่ 3 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 5 3

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 1 สถานีไฟฟ้าต้นทาง ถึง สถานีไฟฟ้าปลายทาง

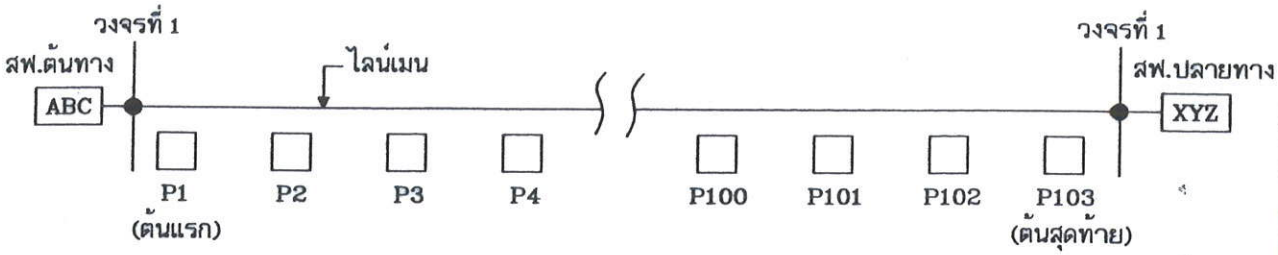

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสา คอร.		
เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า XYZ)
P1 (ต้นแรก)	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–5	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	0/1	กิโลเมตรที่ 0 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 1
P2	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	0/2	กิโลเมตรที่ 0 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 2
P102	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–3	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/8	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 8
P103 (ต้นสุดท้าย)	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–4	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–4
	50/9	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 9


สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011
ผู้เขียน นายสานนท์ ติ้วสิงเรศ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร สานนท์ ติ้วสิงเรศ หัวหน้าแผนก สานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 30 ต.ค. 2561 การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 5 3

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 2 สถานีไฟฟ้าต้นทาง ถึง สถานีไฟฟ้าปลายทาง แบบมีไลน์แยก

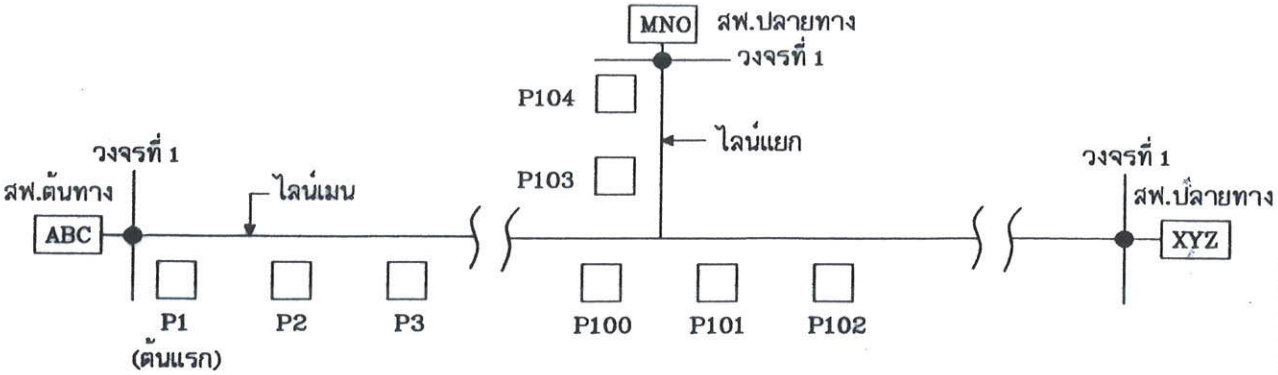

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสา คอร.		
เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า XYZ)
P100	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–TL–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างเสาคู่สำหรับแยกสาย
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/3	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 3
P101	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–3	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/4	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 4
เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์แยก (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า MNO)
P103	1ABC–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี MNO
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	50/4	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 4
P104	1ABC–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี MNO
	SD–TG–3	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางตรง
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	50/5	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 5


สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011
ผู้เขียน นายชานนท์ ติ้วสิงเรศ	ผู้ว่าการ ..... 30 ต.ค. 2561	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561
วิศวกร ชานนท์ ติ้วสิงเรศ	การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน)		มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007
		แผ่นที่ 5 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 5 3

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 3 สถานีไฟฟ้าต้นทาง ถึง สถานีไฟฟ้าปลายทาง แบบมีการปักเสาเพิ่ม และมีโครงสร้างดัดแปลงในไลน์

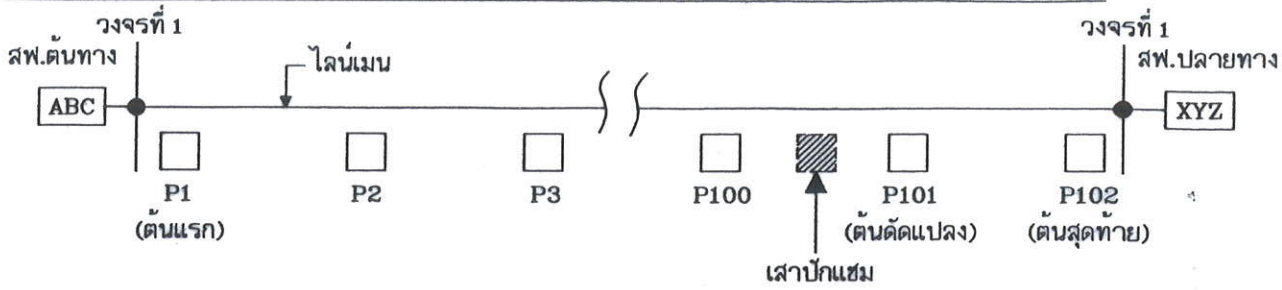

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสา คอร.		
เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า XYZ)
P100	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–TG–3	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางตรง
	F5 GR–3	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/3	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 3
เสาปักแซม (ต่อท้ายต้น P100)	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–3	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/3–1	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 3–1
P101 (ต้นดัดแปลง)	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–DD–3*	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างเข้าปลายสายสองข้างดัดแปลง
	F5 GR–3	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/4	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 4
P102 (ต้นสุดท้าย)	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–4	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–4
	50/5	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 5


สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011
ผู้เขียน นายชานนท์ ติ้วสิงเรศ	ผู้ว่าการ ..... 30 ต.ค. 2561	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561
วิศวกร ชานนท์ ติ้วสิงเรศ	การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน)		มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007
		แผ่นที่ 6 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 1 5 3

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 4 สถานีไฟฟ้าต้นทาง ถึง สถานีไฟฟ้าปลายทาง แบบสองวงจร แต่คนละสถานีไฟฟ้า

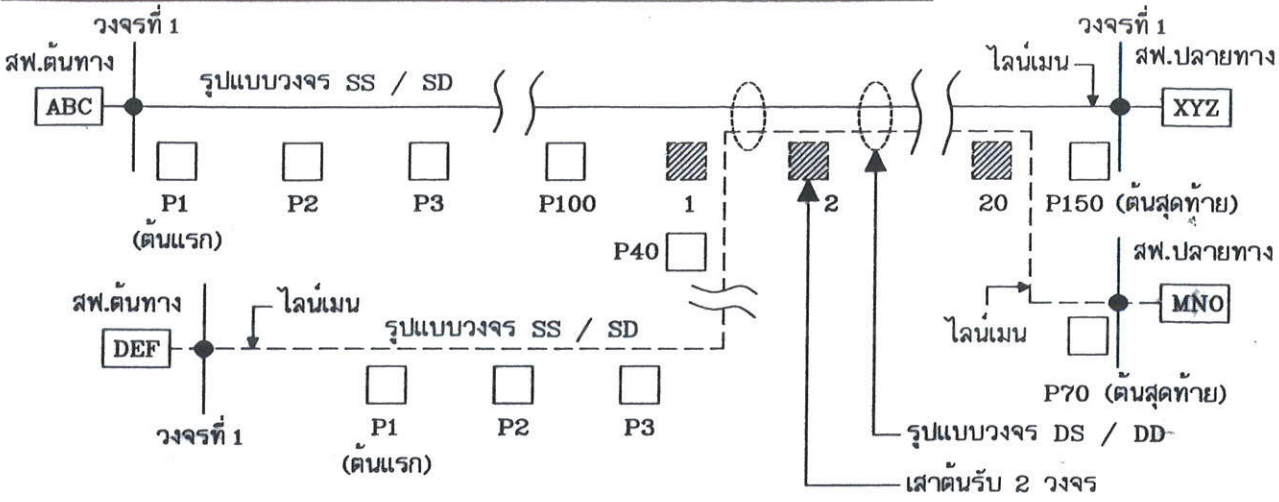

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสา คอร.		
เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า XYZ) และ คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า DEF – สถานีไฟฟ้า MNO)
P100	1ABC–1XYZ	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–3	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/3	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 3
P40	1DEF–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี DEF จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี MNO
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	30/5	กิโลเมตรที่ 30 จากสถานี DEF เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 5
1 (ต้นดัดแปลง)	1DEF–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี XYZ
	DD–TG–1*	วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงดัดแปลง
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	50/4	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 4 (วงจรด้านถนน)
	1DEF–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี DEF จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี MNO
	DD–TG–1*	วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงดัดแปลง
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	30/6 (C)	กิโลเมตรที่ 30 จากสถานี DEF เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 6 (วงจรด้านอาคาร)


สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011
ผู้เขียน นายชานนท์ ตั้งวิชเรศ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชานนท์ ตั้งวิชเรศ หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... แทน ..... 30 ต.ค. 2561	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
	การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5153

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 5 สถานีไฟฟ้า ถึง สถานีไฟฟ้า แบบวงรอบปิด มีไลน์แยก และไลน์แยกย่อย

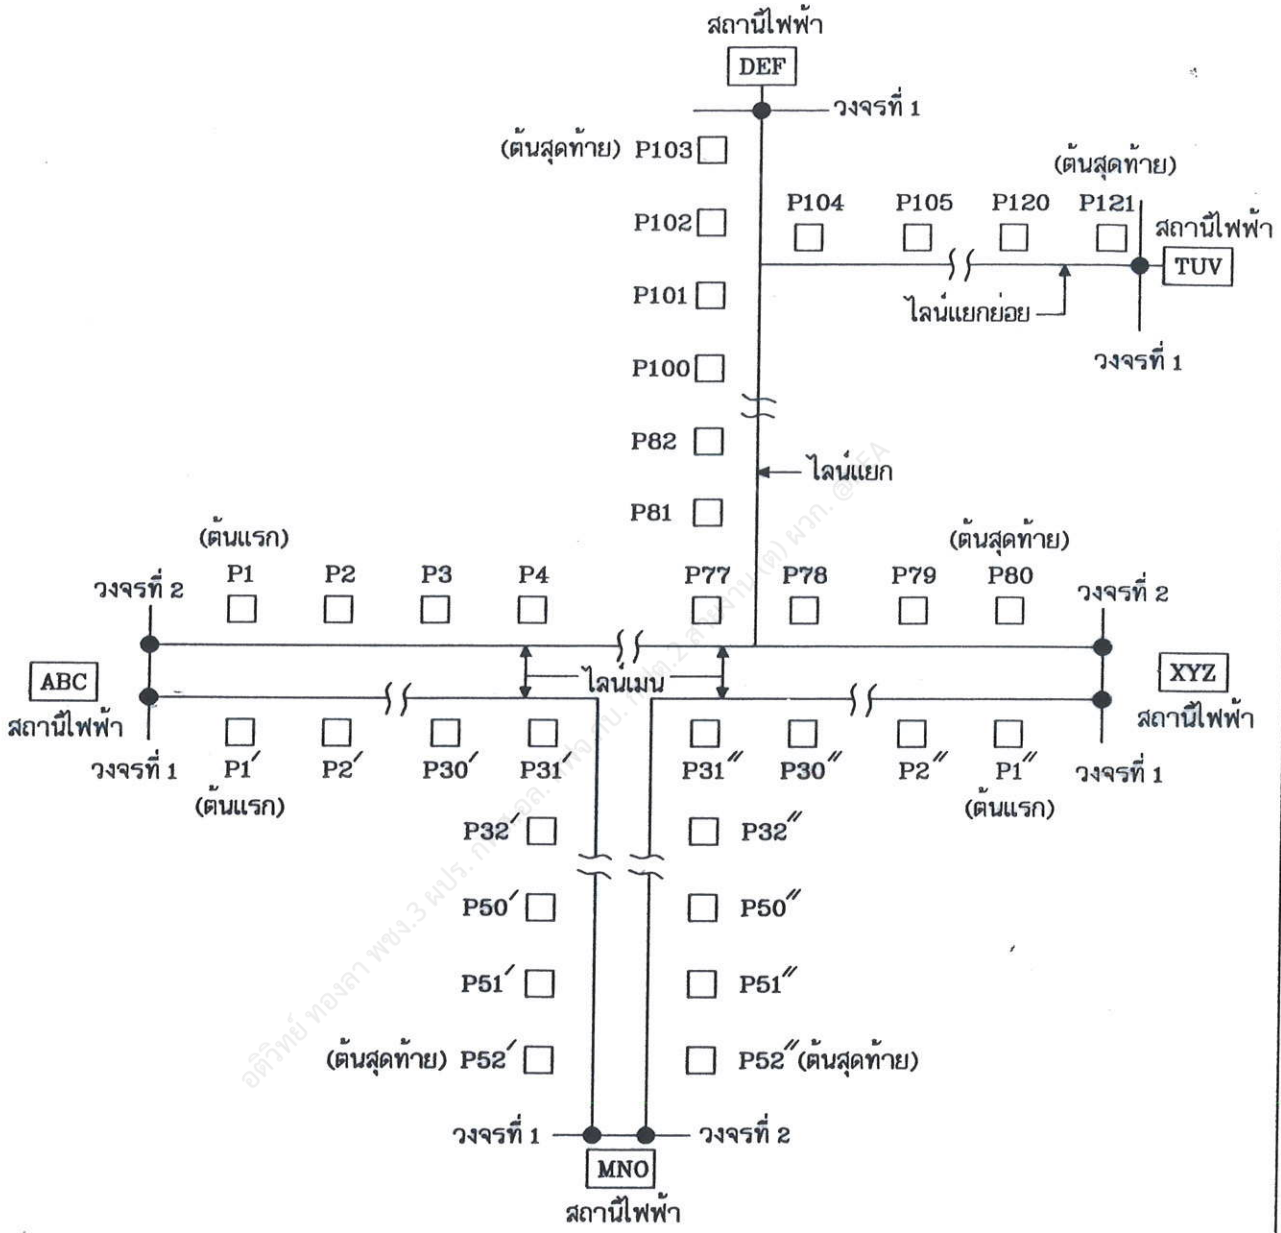

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/36011
ผู้เขียน นายชานนท์ ติ้วสิงเรศ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชานนท์ ติ้วสิงเรศ หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 30 ต.ค. 2561 (แทน) ..... การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1-015/61007 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 5 3

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 5 สถานีไฟฟ้า ถึง สถานีไฟฟ้า แบบลูปไลน์ มีไลน์แยก และไลน์แยกย่อย (ต่อ)

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสา คอร.		
เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า MNO)
P1′ (ต้นแรก)	1ABC–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี MNO
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	0/1	กิโลเมตรที่ 0 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 1
P31′	1ABC–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี MNO
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/11	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 1
P52′ (ต้นสุดท้าย)	1ABC–1MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี MNO
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	70/5	กิโลเมตรที่ 70 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 5

เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า XYZ – สถานีไฟฟ้า MNO)
P1″ (ต้นแรก)	1XYZ–2MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี XYZ จ่ายไฟไปวงจรที่ 2 ของสถานี MNO
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	0/1	กิโลเมตรที่ 0 จากสถานี XYZ เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 1
P31″	1XYZ–2MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี XYZ จ่ายไฟไปวงจรที่ 2 ของสถานี MNO
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	50/8	กิโลเมตรที่ 50 จากสถานี XYZ เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 8
P52″ (ต้นสุดท้าย)	1XYZ–2MNO	วงจรที่ 1 ของสถานี XYZ จ่ายไฟไปวงจรที่ 2 ของสถานี MNO
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	70/8	กิโลเมตรที่ 70 จากสถานี XYZ เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 8

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011
ผู้เขียน นายฮานนท์ ดิ้วลิขเรส ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ฮานนท์ ดิ้วลิขเรส หัวหน้าแผนก ฮานนท์ ดิ้วลิขเรส ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 30 ต.ค. 2561 การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5153

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 5 สถานีไฟฟ้า ถึง สถานีไฟฟ้า แบบลูปไลน์ มีไลน์แยก และไลน์แยกย่อย (ต่อ)

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสา คอร.

เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์เมน (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า XYZ)
P1 (ต้นแรก)	2ABC–2XYZ	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 2 ของสถานี XYZ
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	0/1	กิโลเมตรที่ 0 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 1
P77	2ABC–2XYZ	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 2 ของสถานี XYZ
	SD–TL–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับแยกสาย
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	90/7	กิโลเมตรที่ 90 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 1
P80 (ต้นสุดท้าย)	2ABC–2XYZ	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 2 ของสถานี XYZ
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	90/10	กิโลเมตรที่ 90 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 10
เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์แยก (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า DEF)
P81	2ABC–1DEF	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี DEF
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	90/8	กิโลเมตรที่ 90 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 8
P101	2ABC–1DEF	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี DEF
	SD–TL–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับแยกสาย
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	95/3	กิโลเมตรที่ 95 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 3
P102	2ABC–1DEF	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี DEF
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–3	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	95/4	กิโลเมตรที่ 95 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 4

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011
ผู้เขียน นายชานนท์ ติ้วสิงเรศ	ผู้ว่าการ 30 ต.ค. 2561	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561
วิศวกร ชานนท์ ติ้วสิงเรศ	การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน)		มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007
		แผ่นที่ 10 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5153

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต

กรณีที่ 5 สถานีไฟฟ้า ถึง สถานีไฟฟ้า แบบลูปไลน์ มีไลน์แยก และไลน์แยกย่อย (ต่อ)

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายบนเสา คอร.

เสาต้นที่	การทำเครื่องหมาย	คำอธิบายไลน์แยกย่อย (สถานีไฟฟ้า ABC – สถานีไฟฟ้า TUV)
P104	2ABC–1TUV	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี TUV
	SD–TG–4	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	95/4	กิโลเมตรที่ 95 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 4
P105	2ABC–1TUV	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี TUV
	SD–TG–3	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางตรง
	F5 GR–5	ฐานรากแบบ F5 การต่อลงดินรูปแบบ GR–5
	95/5	กิโลเมตรที่ 95 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 5
P121 (ต้นสุดท้าย)	2ABC–1TUV	วงจรที่ 2 ของสถานี ABC จ่ายไฟไปวงจรที่ 1 ของสถานี TUV
	SD–LA–2	วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างสำหรับทางโค้ง 90°
	F2 GR–3	ฐานรากแบบ F2 การต่อลงดินรูปแบบ GR–3
	110/2	กิโลเมตรที่ 110 จากสถานี ABC เสาไฟฟ้าต้นลำดับที่ 5

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/36011 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน นายชานนท์ ติ้วสิงเรศ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชานนท์ ติ้วสิงเรศ หัวหน้าแผนก ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 30 ต.ค. 2561 แทน การทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีต ในระบบสายส่ง 115 kV	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	CONCRETE POLE MARKING IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM	แบบเลขที่ SA1–015/61007 แผ่นที่ 11 ของจำนวน 11 แผ่น