Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):

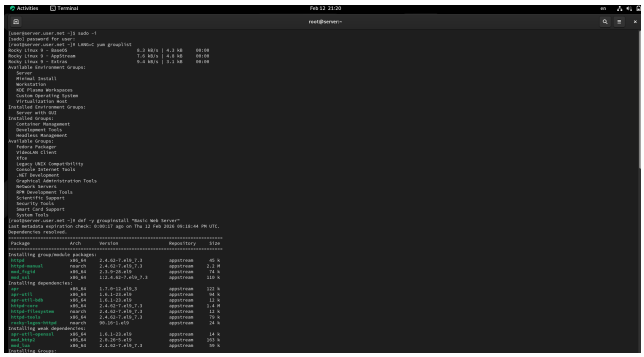

Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим dhcp-server (рис. @fig-2):

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps ntp pop3 pop3s samba smtp ssh ssh-custom
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula
 bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm
 dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-l
daps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availabili
ty http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect
kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube
-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client
llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storagecon
sole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rq
uotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthi
ng syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-c
lient upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disc
overy-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-serve
r zerotier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: http
success
[root@server.user.net ~]#
```

Переход в режим суперпользователя и установка dhcp-server.

Настройка конфигурационного файла DHCP

Скопируем файл примера конфигурации DHCP dhcpd.conf.example из каталога /usr/share/doc/dhcp* в каталог /etc/dhcp и переименуем его в файл с названием dhcpd.conf (рис. @fig-3):

```
[root@server.user.net ~]# journalctl -x -f
Feb 12 21:21:51 server.user.net gsd-color[2428]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable to get EDID for output
Feb 12 21:21:51 server.user.net gsd-color[2428]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable to get EDID for output
Feb 12 21:22:51 server.user.net firewalld[745]: WARNING: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'public'
Feb 12 21:22:51 server.user.net systemd[1]: Starting dnf makecache...
-- Subject: A start job for unit dnf-makecache.service has begun execution
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
--
-- A start job for unit dnf-makecache.service has begun execution.
--
-- The job identifier is 2667.
Feb 12 21:22:51 server.user.net dnf[3864]: Metadata timer caching disabled when running on a battery.
Feb 12 21:22:51 server.user.net systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
-- Subject: Unit succeeded
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
```

Копирование файла примера конфигурации DHCP и изменение его названия.

Откроем файл /etc/dhcp/dhcpd.conf на редактирование. В этом файле заменим строки option domain-name и option domain-name-servers, раскомментируем строку authoritative и на базе одного из приведённых в файле примеров конфигурирования подсети зададим собственную конфигурацию dhcp-сети (рис. @fig-4):

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[user@server.user.net ~]$ systemctl start httpd
```

Редактирование файла /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Настройка службы DHCP

Откроем файл /etc/systemd/system/dhcpd.service на редактирование и

заменим в нём строку, указав интерфейс eth1. Затем перезагрузим конфигурацию dhcpd и разрешим загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server (рис. @fig-5):

```
[root@server.user.net ~]# cd /var/www/html
[root@server.user.net html]# mkdir www.user.net
[root@server.user.net html]# cd /var/www/html/www.user.net
[root@server.user.net www.user.net]# touch index.html
[root@server.user.net www.user.net]#
```

Настройка службы DHCP и разрешение автозагрузки.

Настройка DNS-записей для DHCP-сервера

Добавим запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/user.net и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1. Перезапустим named и проверим, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени (рис. @fig-6):

```
Welcome to the www.user.net server.
```

Добавление записей в DNS-зоны и проверка доступности.

Настройка межсетевого экрана и SELinux

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP, и восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. @fig-7):

```
[root@server.user.net www.user.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server.user.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.user.net server]#
```

Настройка межсетевого экрана и восстановление контекста SELinux.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Контрольные вопросы

1. **В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?**
   В наиболее популярных операционных системах, таких как Windows и Linux, настройки сетевых подключений хранятся в различных файлах:

   - В Windows основные настройки сетевых подключений хранятся в реестре. Конфигурационные данные также могут быть сохранены в текстовых файлах.
   - В Linux настройки сети обычно хранятся в текстовых файлах в директории /etc/network/ или /etc/sysconfig/network-scripts/.

2. **За что отвечает протокол DHCP?**
   Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое присвоение сетевых настроек устройствам в сети, таких как IP-адреса, маска подсети, шлюз, DNS-серверы и других параметров.

3. **Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?**
   Принцип работы протокола DHCP:

   - **Discover (Обнаружение)**: Клиент отправляет в сеть запрос на обнаружение DHCP-сервера.
   - **Offer (Предложение)**: DHCP-сервер отвечает клиенту, предлагая ему конфигурацию сети.
   - **Request (Запрос)**: Клиент принимает предложение и отправляет запрос на использование предложенной конфигурации.
   - **Acknowledgment (Подтверждение)**: DHCP-сервер подтверждает клиенту, что предложенная конфигурация принята и может быть использована.

4. **В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?**
   Настройки DHCP-сервера обычно хранятся в файлах конфигурации, таких как:

   - В Linux: /etc/dhcp/dhcpd.conf
   - В Windows: %SystemRoot%.conf Они содержат информацию о диапазонах IP-адресов, параметрах сети и других опциях DHCP.

5. **Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?**
   DDNS (Dynamic Domain Name System) - это система динамического

доменного имени. Она используется для автоматического обновления записей DNS, когда IP-адрес узла изменяется. DDNS применяется, например, в домашних сетях, где IP-адреса часто изменяются посредством DHCP.

6. **Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig? Приведите примеры с использованием различных опций.**
   Утилита ifconfig используется для получения информации о сетевых интерфейсах. Примеры:
   - ifconfig: Показывает информацию обо всех активных сетевых интерфейсах.
   - ifconfig eth0: Показывает информацию о конкретном интерфейсе (в данном случае, eth0).
7. **Какую информацию можно получить, используя утилиту ping? Приведите примеры с использованием различных опций.**
   Утилита ping используется для проверки доступности узла в сети. Примеры:
   - ping google.com: Пингует домен google.com.
   - ping -c 4 192.168.1.1: Пингует IP-адрес 192.168.1.1 и отправляет 4 эхо-запроса.