

Estimación de la calidad de transmisión con aprendizaje automático en la red DWDM ferroviaria Moscú-Kazánskaya – Riazán

Angel L. Acosta-González

Máster Universitario en Sistemas Inteligentes, Universidad de Salamanca
Plaza de los Caídos s/n, 37008 Salamanca, España
`idu092699@usal.es`

Resumen. La calidad de transmisión (QoT) de las redes DWDM ferroviarias suele verificarse una sola vez, en el diseño, con márgenes fijos. Este trabajo evalúa si un modelo de aprendizaje automático entrenado con parámetros observables de los enlaces predice si cada canal cumple el umbral $BER \leq 10^{-11}$ cuando la red se degrada. Se generaron 10 000 canales sintéticos de la red Moscú-Kazánskaya – Riazán con un modelo físico que incluye envejecimiento, reparaciones y hielo, y se compararon una regresión logística, Random Forest y XGBoost en tres escenarios de información. Con la potencia recibida medida, los tres modelos alcanzan un AUC de 0,998; los ensambles obtienen mayor F1 (0,947 frente a 0,931) y menos errores (McNemar, $p \leq 0,0013$ tras Bonferroni), pero a igual sensibilidad los tres se igualan. El resultado resiste un error de medida cuatro veces mayor. La hipótesis se confirma con matices y debe contrastarse con datos reales.

Palabras clave: redes ópticas DWDM · calidad de transmisión · aprendizaje automático · Random Forest · comunicaciones ferroviarias

1. Introducción y marco teórico

Las redes de comunicaciones ferroviarias transportan servicios críticos para la seguridad de la circulación: señalización, telemando, voz operativa y datos de explotación. En los tramos troncales estas redes se construyen cada vez más sobre fibra óptica con multiplexación densa por división de longitud de onda (DWDM), que permite transportar decenas de canales por la misma fibra. Cada canal óptico debe cumplir un umbral de calidad de transmisión (*quality of transmission*, QoT), expresado habitualmente como una tasa de error de bit (*bit error rate*, BER) máxima o su factor Q equivalente.

El caso de estudio es la red primaria de comunicaciones del tramo Moscú-Kazánskaya – Riazán-1 (198,3 km), diseñada en un trabajo previo del autor [1] como un anillo DWDM con canales de 10 Gbit/s sobre fibra G.652. En ese diseño la QoT se verificó con un modelo analítico aplicado una sola vez al tramo más desfavorable (108,9 km), con márgenes fijos y sin considerar la degradación de la red durante su explotación: envejecimiento de la fibra y de los amplificadores,

empalmes añadidos en reparaciones o pérdidas por hielo, riesgos que el propio proyecto identifica en el trazado.

La estimación de la QoT con aprendizaje automático es un campo consolidado en redes troncales; Pointurier [2] revisa sus técnicas y sus fuentes de inexactitud. Samadi et al. [3] propusieron su uso para la operación dinámica de redes WDM, y Rottondi et al. [4] clasificaron canales como aceptables o no con Random Forest entrenado con datos sintéticos, con una exactitud cercana a 0,96 y unas 1000 muestras suficientes. Morais y Pedro [5] compararon varios modelos y estimaron además el margen residual, y Kozdrowski et al. [6] confirmaron con datos reales de dos redes DWDM que Random Forest y XGBoost son los clasificadores más precisos, aunque con clases muy desbalanceadas. Aladin et al. [7] observaron que la exactitud cae de más del 99 % a un 85–89 % cuando solo se usan unas pocas variables, y Allogba et al. [8] recomiendan evaluar con métricas más allá de la exactitud. Otros trabajos abordan la transferencia de modelos entre redes [9], la estimación en sistemas IM/DD como el de la red ferroviaria [10] y el pronóstico con incertidumbre [11].

En la búsqueda bibliográfica realizada en Web of Science (septiembre de 2026) no se han encontrado trabajos que apliquen estas técnicas a redes ferroviarias regionales, con muchas estaciones de acceso, condiciones climáticas severas y equipos de detección directa. La pregunta de investigación es si un modelo de aprendizaje automático entrenado con parámetros observables de los enlaces puede predecir si cada canal cumple el umbral $\text{BER} \leq 10^{-11}$ en condiciones de degradación con más acierto que un modelo sencillo. La hipótesis es que un modelo de ensamble lo predice con mayor acierto que un modelo lineal. Para contrastarla se plantean cuatro objetivos: (1) construir un conjunto de datos de canales de la red con un modelo físico que incluya degradación; (2) entrenar y comparar modelos de ensamble con una regresión logística de referencia; (3) evaluar su acierto en canales y condiciones no vistos durante el entrenamiento; y (4) cuantificar el margen de diseño que podría ahorrarse sin incumplir el umbral. Este trabajo aborda los objetivos 1 a 3; el objetivo 4, que exige estimar el margen residual de cada canal [5] con su incertidumbre [11], queda fuera de su alcance y se plantea como trabajo futuro.

Las aportaciones son: (i) un modelo físico de la red con degradación en explotación y un conjunto de datos reproducible; (ii) la comparación de tres modelos en tres escenarios de información con validación cruzada y una prueba estadística, incluida la evaluación en trayectos y condiciones no vistos y la robustez frente al ruido de medida y al umbral de decisión; y (iii) la identificación de la variable que más aporta a la predicción. La sección 2 describe los métodos, la sección 3 presenta y discute los resultados y la sección 4 recoge las conclusiones.

2. Métodos

2.1. Modelo físico de transmisión

Cada canal une dos de las 21 estaciones de la línea con punto kilométrico conocido (de las 22 de [1], una no lo tiene) separadas al menos 5 km, lo que

da 208 pares posibles a una distancia d de entre 5,4 y 198,3 km, y transmite 10 Gbit/s en formato sin retorno a cero (NRZ) con detección directa. La pérdida nominal del canal es la suma de la atenuación de la fibra ($\alpha = 0,22$ dB/km), un empalme de 0,1 dB cada 4 km, 1 dB de conectores y 5 dB de los multiplexores de inserción-extracción (OADM), aplicados por igual a todos los canales:

$$L_{\text{nom}} = \alpha d + 0,1 \lceil d/4 \rceil + 1 + 5 \quad [\text{dB}]. \quad (1)$$

Con un láser de 0 dBm y una sensibilidad del receptor de -25 dBm, el canal se diseña con preamplificador de fibra dopada con erbio (EDFA) cuando el margen nominal (potencia del láser menos la pérdida de la ec. (1) y la sensibilidad) es inferior a 3 dB, lo que ocurre en los canales de más de 65 km; los canales amplificados llevan un EDFA cada 110 km como máximo (n vanos iguales), y $P_{\text{rx}} = P_{\text{tx}} - L/n$ es la potencia a la entrada de cada amplificador o del receptor. En los canales sin amplificar, limitados por el ruido térmico del receptor, el factor Q crece de forma lineal con la potencia recibida P_{rx} , con $Q = 7,03$ en la sensibilidad ($\text{BER} = 10^{-12}$):

$$Q_t = 7,03 \cdot 10^{(P_{\text{rx}} + 25)/10}. \quad (2)$$

En los canales amplificados domina el ruido de emisión espontánea amplificada (ASE). La relación señal/ruido óptica en 0,1 nm y el factor Q con detección directa se obtienen como:

$$\text{OSNR} = 58 + P_{\text{rx}} - \text{NF} - 10 \log_{10} n \quad [\text{dB}], \quad (3)$$

$$Q_{\text{ASE}} = \sqrt{\frac{B_o}{B_e}} \frac{2 \text{OSNR}}{1 + \sqrt{1 + 4 \text{OSNR}}}, \quad (4)$$

donde la OSNR de la ec. (3) se toma en unidades lineales, NF es la figura de ruido del EDFA (6–7 dB más su envejecimiento), $B_o = 12,5$ GHz y $B_e = 7,5$ GHz. El ruido térmico del receptor preamplificado, con la señal unas diez veces por encima de la sensibilidad, se combina con el Q_{ASE} de la ec. (4):

$$Q_{\text{amp}} = (Q_{\text{ASE}}^{-2} + (10 \cdot 7,03)^{-2})^{-1/2}. \quad (5)$$

Se resta además una penalización por dispersión cromática de $2 \cdot (D/1600)^2$ dB, con D la dispersión acumulada en ps/nm (17 ps/(nm·km) en los canales sin compensar y una residual de ± 250 ps/nm en los amplificados). La tasa de error es:

$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(Q/\sqrt{2}\right), \quad (6)$$

y un canal cumple si $Q \geq 6,71$, que equivale, según la ec. (6), a $\text{BER} \leq 10^{-11}$, el umbral del diseño de partida [1]. Como comprobación, el tramo Voskresensk – Riazán-1 (108,9 km), sin degradación y con $\text{NF} = 6,5$ dB, obtiene $Q \approx 10,4$ con preamplificador. El valor difiere del $Q = 7,37$ de [1] porque el modelo físico es distinto (preamplificador EDFA limitado por ruido ASE); todas las cifras de este artículo proceden del modelo aquí descrito.

2.2. Degradación y conjunto de datos

Para cada canal se sortean (distribuciones uniformes U salvo indicación): la antigüedad, $U(0, 25)$ años; la temperatura, $U(-30, 35)$ °C; las averías, un proceso de Poisson con tasa $U(0,002; 0,015)$ por km y año, con dos empalmes de $U(0,05; 0,5)$ dB por reparación, de las que solo el 60 % queda registrado; el hielo, que por debajo de -5 °C aparece con probabilidad 0,3 y añade $U(0,5; 5)$ dB; los conectores, 1 dB más una pérdida exponencial de media 0,4 dB; y el envejecimiento: la atenuación aumenta $U(0; 0,0015)$ dB/km por año (y 0,0002 dB/km por cada 10 °C bajo cero), la potencia del láser es $N(0; 0,3)$ dBm menos $U(0; 0,1)$ dB por año, y la figura de ruido del EDFA aumenta $U(0; 0,08)$ dB por año. Se generaron 10 000 canales con semilla 42; el 50,3 % va amplificado y el 20,4 % no cumple el umbral. Estos rangos son supuestos del estudio, y la degradación se eligió deliberadamente severa para disponer de suficientes casos de la clase minoritaria; una red real tendría muchos menos fallos [6].

La Tabla 1 resume las variables de entrada de cada escenario. El escenario A (planificación) usa solo datos de inventario; el B (monitorización) añade la potencia recibida que mide el propio transceptor; y el C (oráculo) añade las causas físicas que el operador no puede medir, solo como cota superior.

Tabla 1. Variables de entrada de los modelos en cada escenario.

Variable	Descripción	A	B	C
Longitud	Distancia del canal entre estaciones (km)	✓	✓	✓
Amplificado, n. ^o de vanos	Si lleva preamplificador EDFA y número de vanos	✓	✓	✓
Antigüedad	Años de servicio (0–25)	✓	✓	✓
Reparaciones registradas	Averías anotadas en el inventario (60 % de las reales)	✓	✓	✓
Temperatura	Temperatura ambiente (°C)	✓	✓	✓
Potencia recibida medida	Medida del transceptor, error gaussiano $\sigma = 0,5$ dB		✓	✓
Causas ocultas	Pérdidas por reparaciones, hielo y conectores; NF del EDFA; atenuación real			✓

2.3. Modelos y protocolo de evaluación

Se comparan una regresión logística con variables estandarizadas (modelo lineal de referencia), un Random Forest de 300 árboles (mínimo de 2 muestras por hoja) y un XGBoost de 300 árboles de profundidad 4 (tasa de aprendizaje 0,1, submuestreo 0,9). Todos usan pesos de clase para compensar el desbalance, hiperparámetros fijados a priori y un umbral de decisión de 0,5. La clase positiva es «no cumple», porque el interés del operador es detectar los canales en riesgo.

La evaluación usa validación cruzada estratificada de 10 pliegues con 3 repeticiones y se informa de la media y la desviación típica de cuatro métricas: el área bajo la curva ROC (AUC), que mide la capacidad de ordenar los canales por riesgo; la exactitud equilibrada (media de sensibilidad y especificidad); la sensibilidad (fracción de canales que no cumplen que se detectan); y el F1 (media armónica de precisión y sensibilidad). El criterio principal de acierto para la hipótesis es el número de canales bien clasificados, contrastado con la prueba de McNemar (con corrección de continuidad) entre cada ensamble y la regresión logística sobre un conjunto de prueba estratificado del 30 % (3000 canales) del escenario B, con corrección de Bonferroni para dos comparaciones; el AUC y la sensibilidad se analizan como criterios secundarios. La importancia de las variables se mide por permutación como la caída del AUC.

Para evaluar el acierto en trayectos no vistos (objetivo 3) se repite la validación agrupando por trayecto (10 pliegues estratificados; los canales de la misma longitud forman un grupo, de modo que ningún trayecto aparece a la vez en entrenamiento y prueba). Para condiciones no vistas se entrena con los canales de hasta 15 años y se evalúa con los de más de 15, y se entrena sin hielo ($T \geq -5^\circ\text{C}$) y se evalúa con $T < -5^\circ\text{C}$. El código en Python y el conjunto de datos, incluido este análisis, se adjuntan a este artículo como material complementario.

Se evalúan además dos aspectos de robustez del escenario B. Para el ruido de medida, a la potencia recibida se le suma un error gaussiano adicional e independiente, de modo que su error total pase de $\sigma = 0,5$ dB a 1,0, 1,5 y 2,0 dB sin cambiar la etiqueta, y se repite el protocolo anterior. Para el umbral de decisión, se recorren umbrales de 0,02 a 0,98 sobre el conjunto de prueba y, sin usar la prueba, se fija para cada modelo el umbral que en una validación cruzada de 5 pliegues sobre el entrenamiento iguala la sensibilidad de la regresión logística con umbral 0,5.

3. Resultados y discusión

La Fig. 1 muestra el factor Q de cada canal frente a su longitud. Los canales que no cumplen se concentran entre 40 y 110 km (el 84 % de los fallos): canales sin amplificar con poco margen (hasta 65 km) y canales con un solo vano amplificado de gran pérdida (de 65 a 110 km); casi todo el resto son canales de dos vanos de más de 110 km, y por debajo de 40 km cumple el 99 % de los canales. El margen fijo de diseño, por tanto, no protege por igual a todos los tramos frente a la degradación supuesta.

La Tabla 2 recoge las métricas de validación cruzada. En el escenario A, con solo datos de inventario, los tres modelos alcanzan un AUC de 0,98 y un F1 de 0,83–0,85. Al añadir la potencia recibida (escenario B) el AUC sube a 0,998 en los tres modelos y el F1 a 0,93–0,95. El escenario C apenas mejora al B, porque la potencia medida ya recoge casi todo el efecto de las causas ocultas.

La Fig. 2 compara el F1 de los tres modelos: la mejora más grande se debe a pasar del escenario A al B, no al cambio de modelo. Dentro de cada escenario, los ensambles superan a la regresión logística en F1 (0,947 frente a 0,931 en B).

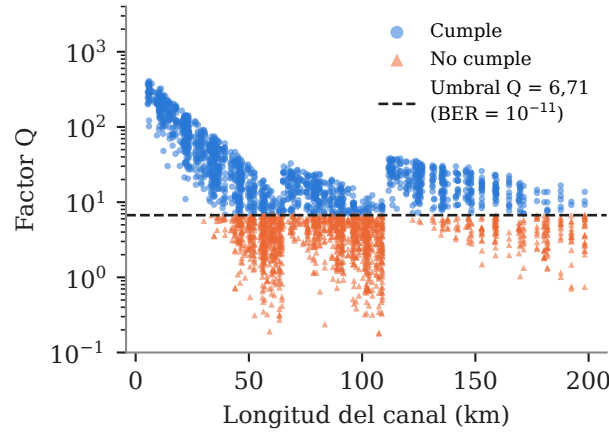


Fig. 1. Factor Q de cada canal según su longitud (muestra aleatoria de 1500 canales por clase); la línea discontinua es el umbral $\text{BER} = 10^{-11}$.

Tabla 2. Resultados de la validación cruzada estratificada (10 pliegues $\times$ 3 repeticiones), media $\pm$ desviación típica. Clase positiva: canal que no cumple $\text{BER} \leq 10^{-11}$. Esc.: escenario; Exact. equil.: exactitud equilibrada; Sensib.: sensibilidad.

Esc.	Modelo	AUC	Exact. equil.	Sensib.	F1
A	Reg. logística	0,983 $\pm$ 0,003	0,929 $\pm$ 0,009	0,939 $\pm$ 0,017	0,832 $\pm$ 0,014
A	Random Forest	0,981 $\pm$ 0,003	0,921 $\pm$ 0,011	0,901 $\pm$ 0,023	0,847 $\pm$ 0,015
A	XGBoost	0,982 $\pm$ 0,003	0,925 $\pm$ 0,010	0,914 $\pm$ 0,019	0,845 $\pm$ 0,014
B	Reg. logística	0,998 $\pm$ 0,001	0,977 $\pm$ 0,004	0,987 $\pm$ 0,007	0,931 $\pm$ 0,009
B	Random Forest	0,998 $\pm$ 0,001	0,976 $\pm$ 0,007	0,974 $\pm$ 0,012	0,947 $\pm$ 0,012
B	XGBoost	0,998 $\pm$ 0,001	0,973 $\pm$ 0,008	0,964 $\pm$ 0,014	0,947 $\pm$ 0,012
C	Reg. logística	0,998 $\pm$ 0,001	0,980 $\pm$ 0,004	0,991 $\pm$ 0,006	0,940 $\pm$ 0,010
C	Random Forest	0,998 $\pm$ 0,001	0,978 $\pm$ 0,006	0,976 $\pm$ 0,011	0,951 $\pm$ 0,011
C	XGBoost	0,999 $\pm$ 0,001	0,978 $\pm$ 0,007	0,969 $\pm$ 0,012	0,958 $\pm$ 0,011

La prueba de McNemar confirma que, en el escenario B, los ensambles cometen menos errores que la logística (61 frente a 92 de 3000 canales para ambos ensambles): Random Forest acierta 44 canales que la logística falla, frente a 13 en sentido contrario ($\chi^2 = 15,79$; $p = 7 \cdot 10^{-5}$), y XGBoost 54 frente a 23 ($\chi^2 = 11,69$; $p = 6 \cdot 10^{-4}$), ambas significativas tras la corrección de Bonferroni.

Sin embargo, el AUC y la exactitud equilibrada son prácticamente iguales en los tres modelos, y el tipo de error difiere: en el conjunto de prueba, Random Forest deja sin detectar 12 de los 612 canales que no cumplen y da 49 falsas alarmas, XGBoost 18 y 43, y la regresión logística 2 y 90. Como para el operador un canal defectuoso no detectado cuesta más que una revisión innecesaria, la ventaja del ensamble depende del umbral de decisión y del coste de cada error.

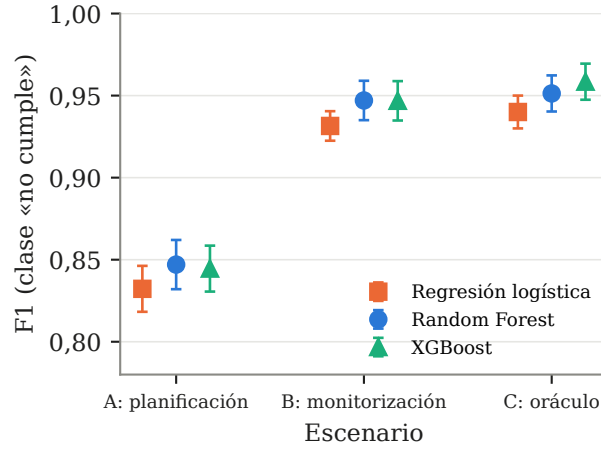


Fig. 2. F1 de la clase «no cumple» por escenario y modelo (media $\pm$ desviación típica).

En el escenario A no hay una ventaja clara del ensamble (menor AUC y exactitud equilibrada). La hipótesis se confirma, por tanto, con matices.

Los resultados se mantienen fuera de las condiciones de entrenamiento (objetivo 3). Con validación agrupada por trayecto, en el escenario B el AUC es de 0,998, 0,997 y 0,996 y el F1 de 0,931, 0,947 y 0,941 (logística, Random Forest y XGBoost), prácticamente iguales que con la validación estándar; en el escenario A, el F1 es de 0,831, 0,846 y 0,838. Al entrenar con canales de hasta 15 años y evaluar con los más antiguos, el AUC es $\geq 0,991$ y el F1 de 0,911, 0,955 y 0,947; al entrenar sin hielo y evaluar por debajo de -5°C , el AUC es de 0,997 y el F1 de 0,934, 0,949 y 0,942. Las variaciones son pequeñas (hasta unas 0,02 en F1 y sensibilidad). Esta prueba es, no obstante, poco exigente: el simulador no incluye efectos propios de cada trayecto (p. ej., tendidos o climas locales distintos), por lo que la generalización a trayectos reales no vistos debe confirmarse con datos medidos.

La Fig. 3 muestra la importancia de cada variable para Random Forest en el escenario B. Al permutar la potencia recibida el AUC cae 0,26, diez veces más que con la segunda variable (amplificado, 0,03); la temperatura no aporta información. En la red simulada, monitorizar la potencia en el receptor aporta, así, más que cambiar de modelo.

La Tabla 3 muestra el efecto del ruido de medida de la potencia recibida. Al cuadruplicar su error, de 0,5 a 2,0 dB, el AUC solo baja de 0,998 a 0,989–0,990 y el F1 de 0,93–0,95 a 0,87–0,88. Los ensambles mantienen un F1 algo mayor, pero su ventaja en errores sobre la regresión logística se reduce de 31 canales a 19–20 con 1,0 dB y a 10–14 con 2,0 dB.

La Fig. 4 muestra el compromiso entre canales no detectados y falsas alarmas al mover el umbral de decisión. Las curvas de los tres modelos prácticamente

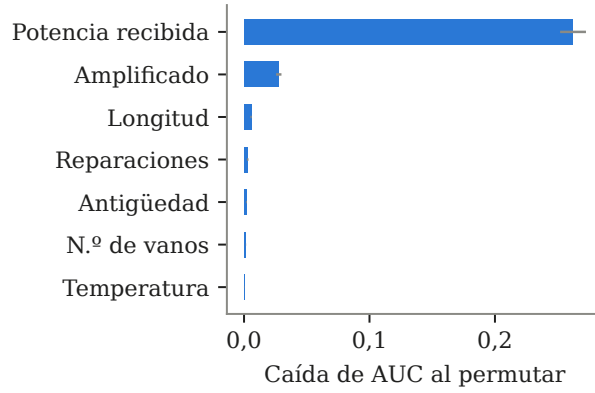


Fig. 3. Importancia de las variables por permutación (Random Forest, escenario B). Barras de error: desviación típica en 10 permutaciones.

Tabla 3. Efecto del error de medida de la potencia recibida (escenario B): F1 en validación cruzada (10 pliegues $\times$ 3 repeticiones) y errores en el conjunto de prueba (3000 canales). RL: regresión logística; RF: Random Forest; XGB: XGBoost.

σ (dB)	F1			Errores en la prueba		
	RL	RF	XGB	RL	RF	XGB
0,5	0,931	0,947	0,947	92	61	61
1,0	0,904	0,915	0,916	120	100	101
1,5	0,883	0,893	0,894	144	133	136
2,0	0,866	0,879	0,882	164	150	154

se superponen: con el umbral de 0,5 cada modelo ocupa un punto distinto de una curva casi común, y la ventaja de los ensambles en la prueba de McNemar procede sobre todo de que, con ese umbral, operan con menos falsas alarmas. Al fijar en el entrenamiento el umbral que iguala la sensibilidad de la logística (0,30 para Random Forest y 0,05 para XGBoost), en la prueba Random Forest deja 4 canales sin detectar y da 91 falsas alarmas, XGBoost 3 y 117, y la logística 3 y 88. A igual sensibilidad, por tanto, los ensambles no cometen menos errores.

Estos resultados concuerdan con la literatura: Random Forest y XGBoost son los clasificadores más precisos en [6], Random Forest también en [4], y la pérdida de exactitud al reducir variables observada en [7] se reproduce aquí al pasar del escenario B al A. Las cifras son más altas que con datos reales [6] porque la etiqueta se obtiene de forma determinista de un modelo físico en el que el factor Q depende directamente de la potencia recibida (ecs. (2)–(5)), que el escenario B observa con solo 0,5 dB de error; la importancia de esa variable es, en parte, consecuencia del propio simulador, aunque la Tabla 3 muestra que

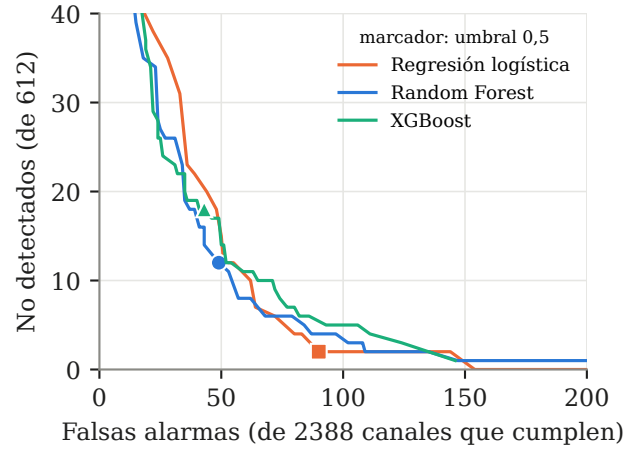


Fig. 4. Canales que no cumplen y no se detectan frente a falsas alarmas al variar el umbral de decisión de 0,02 a 0,98 (escenario B, conjunto de prueba). Los marcadores indican el umbral de 0,5.

el acierto se mantiene con medidas mucho menos precisas. Esta circularidad y el uso de datos sintéticos son las principales limitaciones del estudio.

4. Conclusiones

Este trabajo ha construido un modelo físico de la red DWDM ferroviaria Moscú-Kazánskaya – Riazán con degradación en explotación y ha evaluado tres modelos de aprendizaje automático para predecir si cada canal cumple $BER \leq 10^{-11}$ (objetivos 1 y 2). En el escenario de monitorización (B), los modelos de ensamble cometen significativamente menos errores que la regresión logística (McNemar, $p \leq 0,0013$ tras Bonferroni) y obtienen mayor F1, de modo que la hipótesis se confirma según el criterio principal, aunque con matices: la ventaja no se extiende a la capacidad de ordenar los canales (AUC de 0,998 en los tres modelos) ni a la detección de canales que no cumplen (sensibilidad 0,987 de la logística frente a 0,974 de Random Forest con el umbral de 0,5), y en el escenario A no hay una ventaja clara. Además, a igual sensibilidad los tres modelos cometen errores similares (Fig. 4), de modo que la ventaja del ensamble depende del punto de operación elegido. Los resultados se mantienen, en la red simulada, en trayectos, antigüedades y temperaturas no vistos en el entrenamiento (objetivo 3).

En la red simulada, la potencia recibida que ya mide el transceptor es la variable decisiva: con ella cualquiera de los tres modelos alcanza un F1 de 0,93–0,95, frente a 0,83–0,85 con solo datos de inventario. Como el factor Q se calcula a partir de ella, este resultado debe confirmarse con datos medidos, aunque los

modelos conservan un AUC de 0,99 con un error de medida cuatro veces mayor. Como trabajo futuro se proponen la validación con datos de la red real, la elección del umbral de decisión según el coste real de cada tipo de error en la explotación, la cuantificación del margen de diseño que podría ahorrarse (objetivo 4) y la transferencia de modelos entre redes [9].

Referencias

1. Acosta-González, A.L.: Organización de la red primaria de comunicaciones en el tramo ferroviario Moscú-Kazánskaya – Riazán. Trabajo de fin de grado (no publicado, en ruso; título traducido), Universidad Rusa de Transporte (RUT MIIT), Moscú (2026)
2. Pointurier, Y.: Machine learning techniques for quality of transmission estimation in optical networks. *J. Opt. Commun. Netw.* **13**(4) (2021) B60–B71
3. Samadi, P., Amar, D., Lepers, C., Lourdiane, M., Bergman, K.: Quality of transmission prediction with machine learning for dynamic operation of optical WDM networks. In: 43rd European Conference on Optical Communication (ECOC 2017), IEEE (2017)
4. Rottondi, C., Barletta, L., Giusti, A., Tornatore, M.: Machine-learning method for quality of transmission prediction of unestablished lightpaths. *J. Opt. Commun. Netw.* **10**(2) (2018) A286–A297
5. Morais, R.M., Pedro, J.: Machine learning models for estimating quality of transmission in DWDM networks. *J. Opt. Commun. Netw.* **10**(10) (2018) D84–D99
6. Kozdrowski, S., Cichosz, P., Paziewski, P., Sujecki, S.: Machine learning algorithms for prediction of the quality of transmission in optical networks. *Entropy* **23**(1) (2021) art. 7
7. Aladin, S., Tran, A.V.S., Allogba, S., Tremblay, C.: Quality of transmission estimation and short-term performance forecast of lightpaths. *J. Lightwave Technol.* **38**(10) (2020) 2806–2813
8. Allogba, S., Aladin, S., Tremblay, C.: Machine-learning-based lightpath QoT estimation and forecasting. *J. Lightwave Technol.* **40**(10) (2022) 3115–3127
9. Yu, J., Mo, W., Huang, Y.K., Ip, E., Kilper, D.C.: Model transfer of QoT prediction in optical networks based on artificial neural networks. *J. Opt. Commun. Netw.* **11**(10) (2019) C48–C57
10. Igarashi, R., Koma, R., Hara, K., Kani, J.I., Yoshida, T.: Fast QoT estimation method using cascaded artificial neural network for real-time path provisioning in IMDD based all-optical networks. *Opt. Express* **32**(2) (2024) 1176–1187
11. Di Cicco, N., Talpini, J., Ibrahimi, M., Savi, M., Tornatore, M.: Uncertainty-aware QoT forecasting in optical networks with Bayesian recurrent neural networks. In: ICC 2023 – IEEE International Conference on Communications, IEEE (2023) 441–446