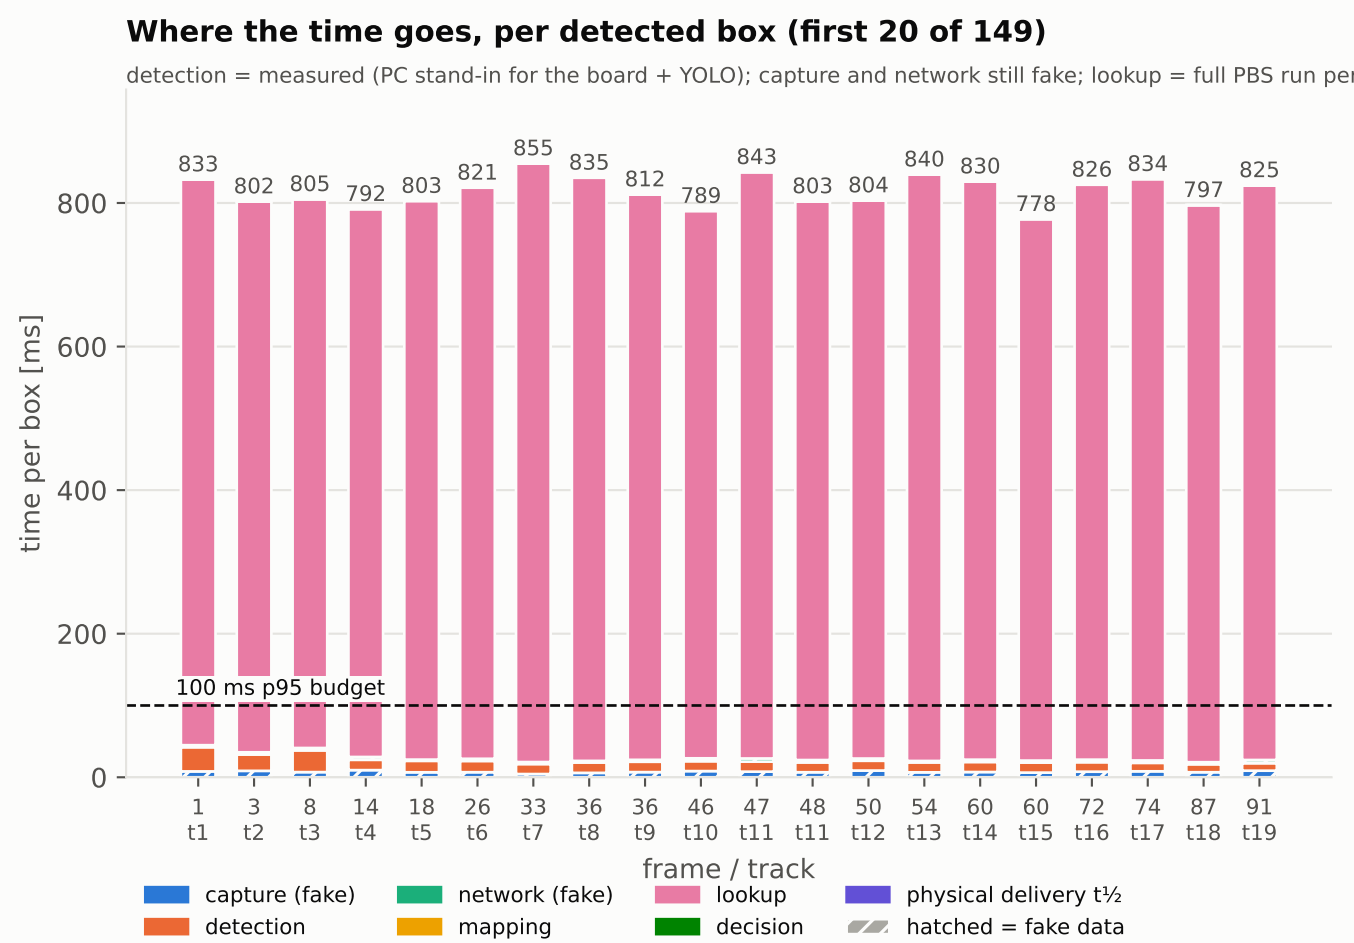
Where the time goes, per detected box (first 20 of 149)
detection = measured (PC stand-in for the board + YOLO); capture and network still fake; lookup = full PBS run per box
time per box [ms]
0
200
400
600
800
833
802
805
792
803
821
855
835
812
789
843
803
804
840
830
778
826
834
797
825
100 ms p95 budget
1 t1
3 t2
8 t3
14 t4
18 t5
26 t6
33 t7
36 t8
36 t9
46 t10
47 t11
48 t11
50 t12
54 t13
60 t14
60 t15
72 t16
74 t17
87 t18
91 t19
frame / track
capture (fake)
detection
network (fake)
mapping
lookup
decision
physical delivery t½
hatched = fake data

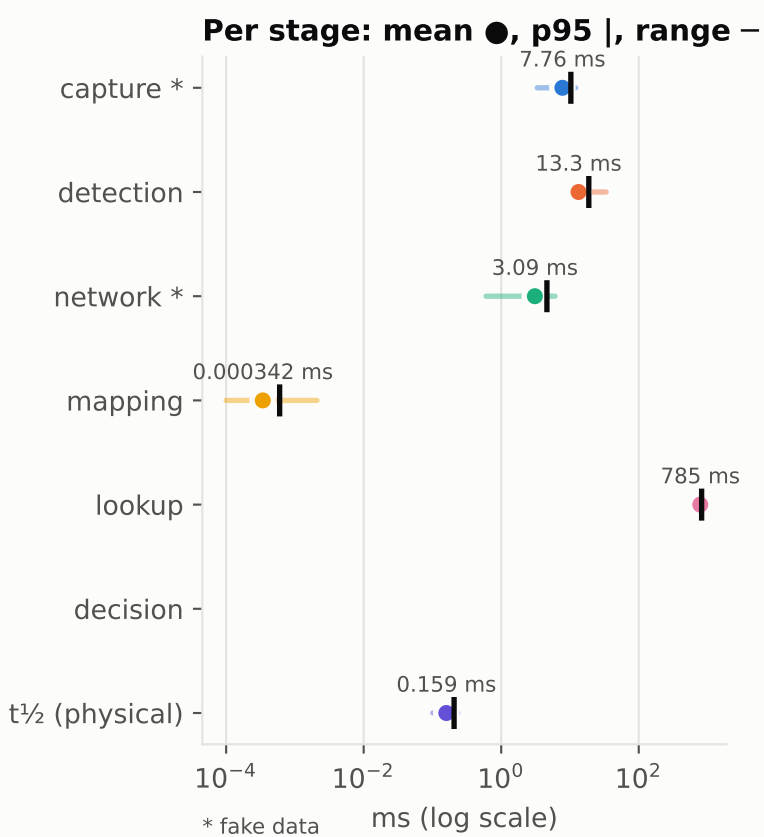
Per stage: mean ●, p95 |, range –
capture *
detection
network *
mapping
lookup
decision
t½ (physical)
7.76 ms
13.3 ms
3.09 ms
0.000342 ms
785 ms
0.159 ms
10^{-4}
10^{-2}
10^{0}
10^{2}
* fake data
ms (log scale)