




Р/15.03.00.00.00 ГЧ

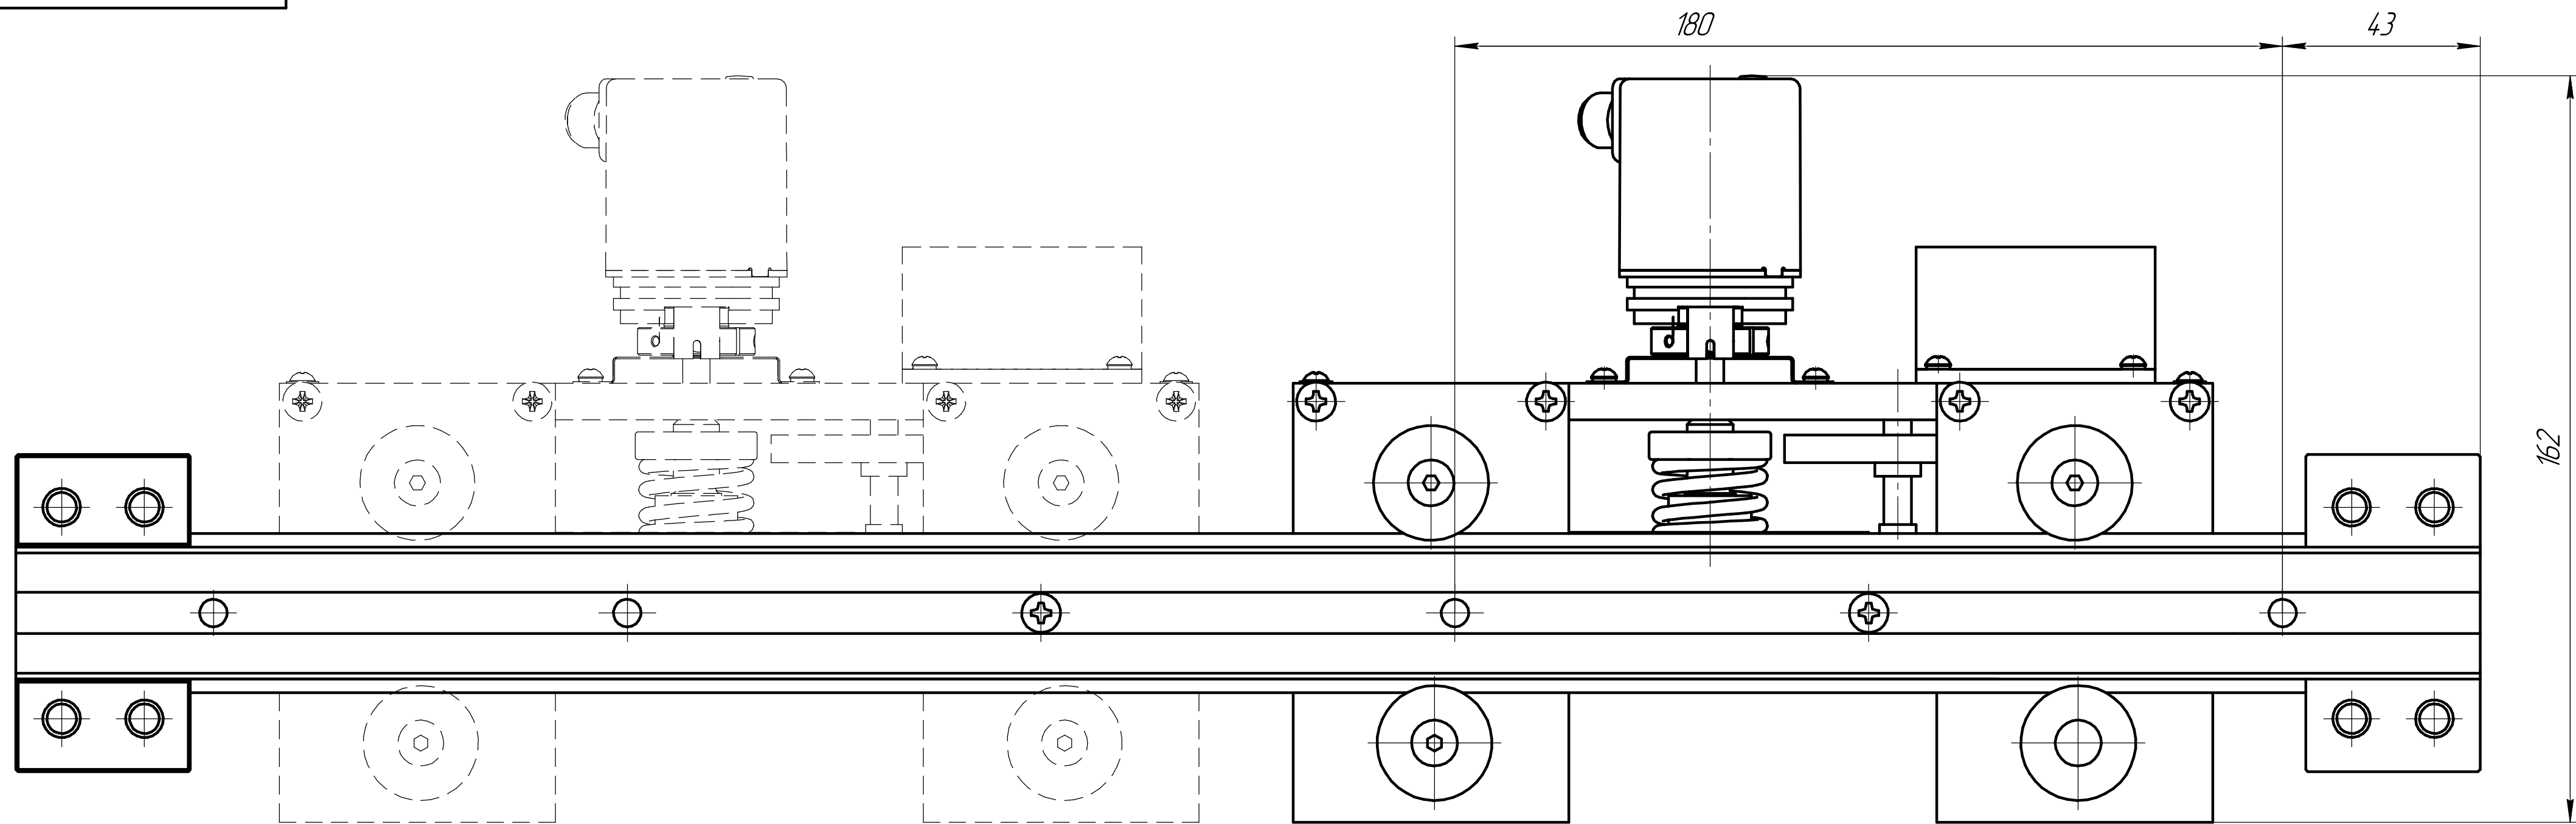

A

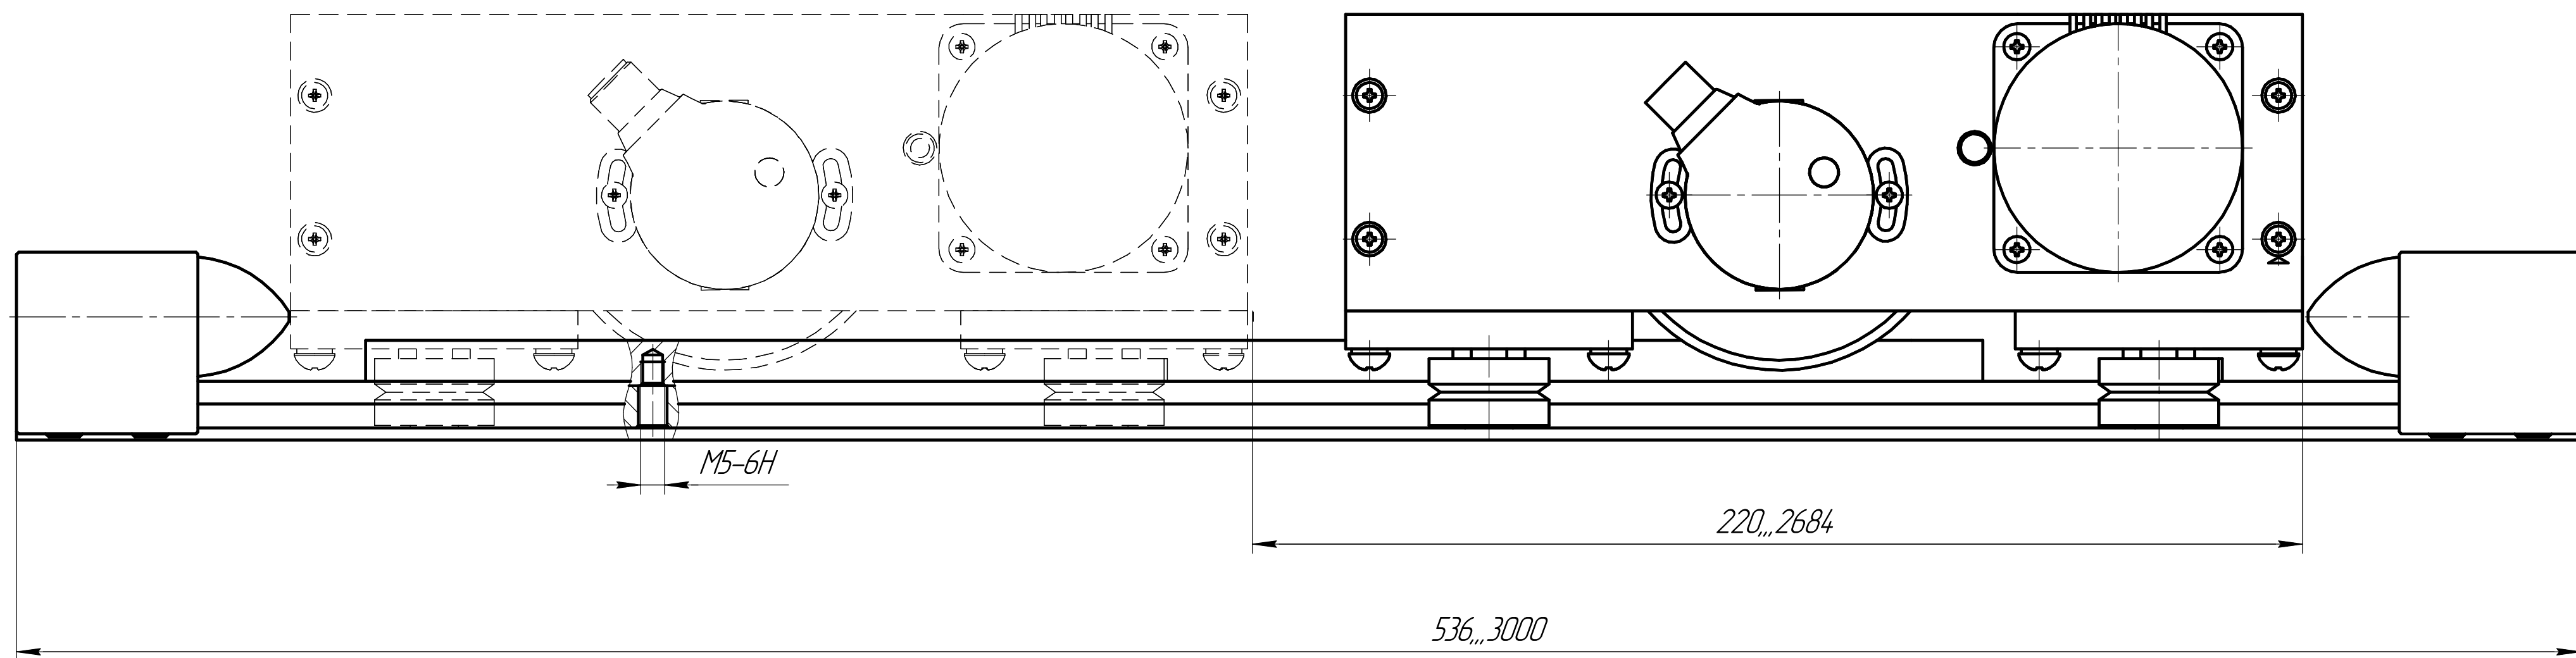

A

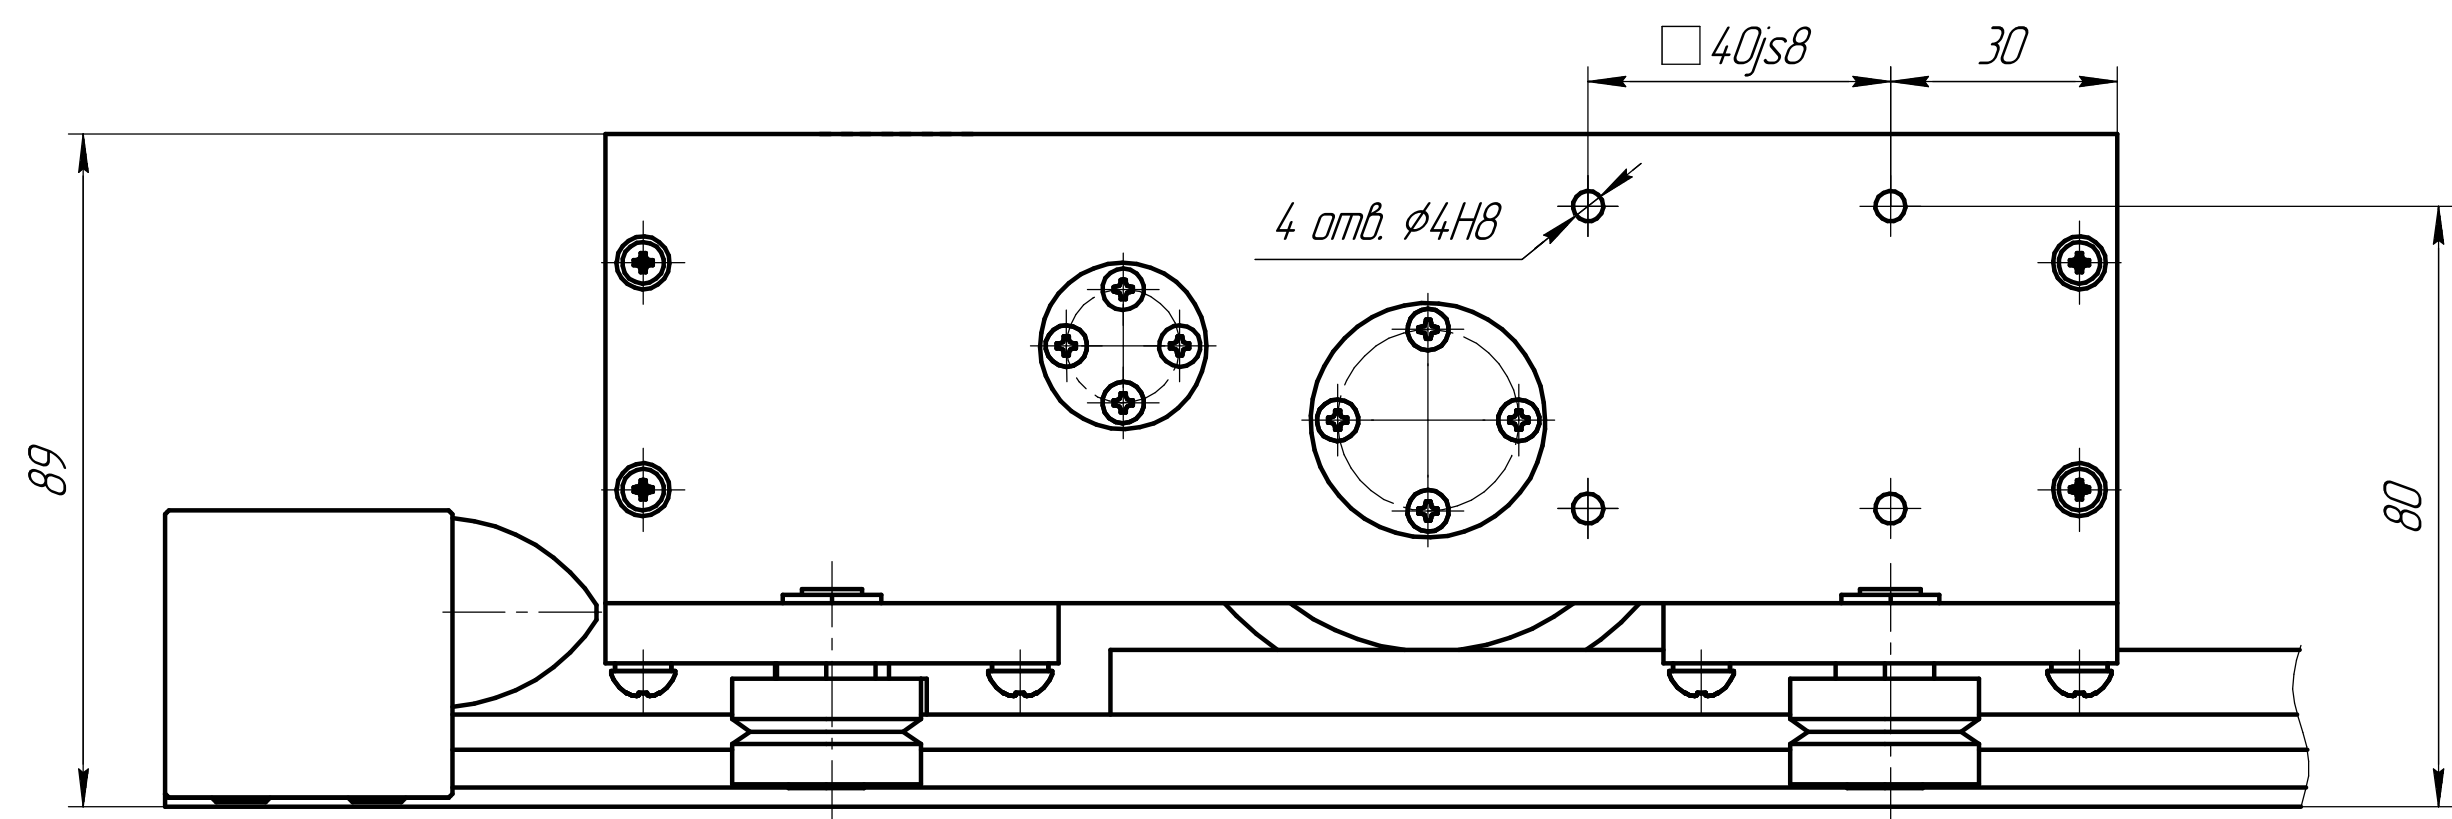

Технические условия:  
1. Условия эксплуатации УХ/1 4.1 ГОСТ 15150-86  
2. Степень защиты IP10 ГОСТ 14524-96  
3. Условия транспортировки С ГОСТ 23216-78  
4. Категория упаковки КУ-3А ГОСТ 23216-78  
5. Тара для транспортировки ТЗ-5 ГОСТ 23216-78  
6. Маркировка тары, номера знаков по Т.1 ГОСТ 14192-96 3, 11

Технические характеристики:  
1. Скорость движения выходного звена 0,07 м/с  
2. Сила на выходном звене 18 Н  
3. Рабочий ход выходного звена 220 мм  
4. Делительный диаметр и шаг выходного звена 60/0,6 мм  
5. Условия эксплуатации УХ/1 4.1  
6. Срок службы не менее 1000 ч  
7. Точность не хуже 0,25 мм  
8. Рабочий ход может быть увеличен до 2684 мм

Р/15.03.00.00.00 ГЧ						Механизм линейных перемещений			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Габаритный чертеж					1:1
Разраб.	Иванов С.Е.								Лист	Листов	1
Проб.									МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Т.контр.									Группа СМ11-615		
Н.контр.											
Утв.											

Копировал

Формат А1