



- Требования к сборке:
1. При поджатии пружины 3 гайкой 2 сначала докрутить гайку до соприкосновения с пружиной, затем сделать три оборота и зафиксировать гайку винтом 13.
  2. Установить зубчатое колесо 7 до упора в ступень на валу, зафиксировать колесо винтом. Затем просверлить сквозное отверстие в валу через заранее подготовленное отверстие в ступице.
  3. Для скрепления фр, диска 5 и полумуфты 4 использовать клей ВС-10Т.

Р/15.03.02.06.00 СБ				Лист			Масса	Масштаб
Вал 3 в сборе								4:1
				Лист			Масса	Масштаб
				1				2
							МГТУ им. Н.Э. Баумана	
							Группа СМ11-61Б	
							Копировал	
							Формат А2	


Р/15.03.02.06.00 СБ

В-В

Д-Д(2:1)

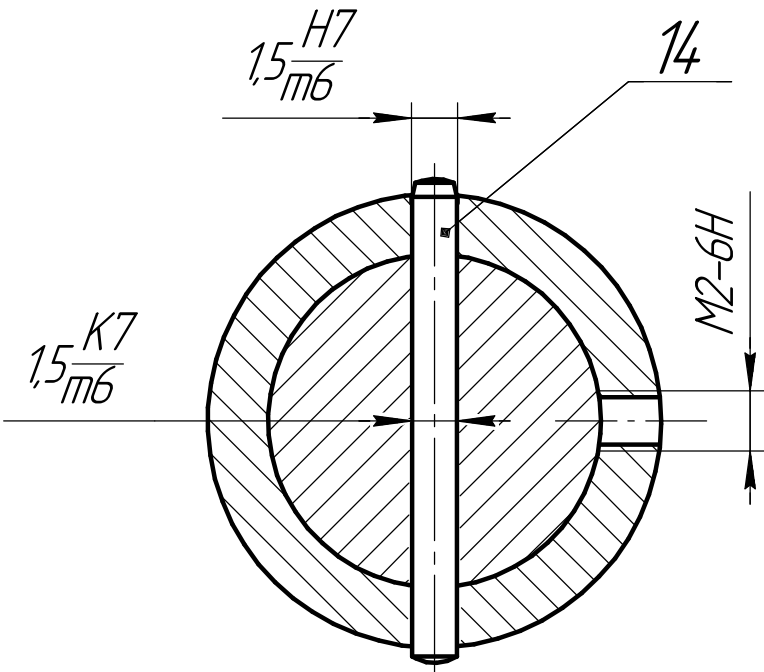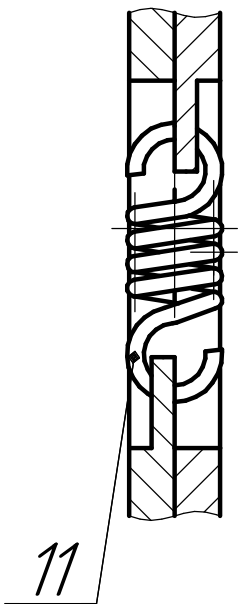

Г(2:1) (вид на поз. 8)

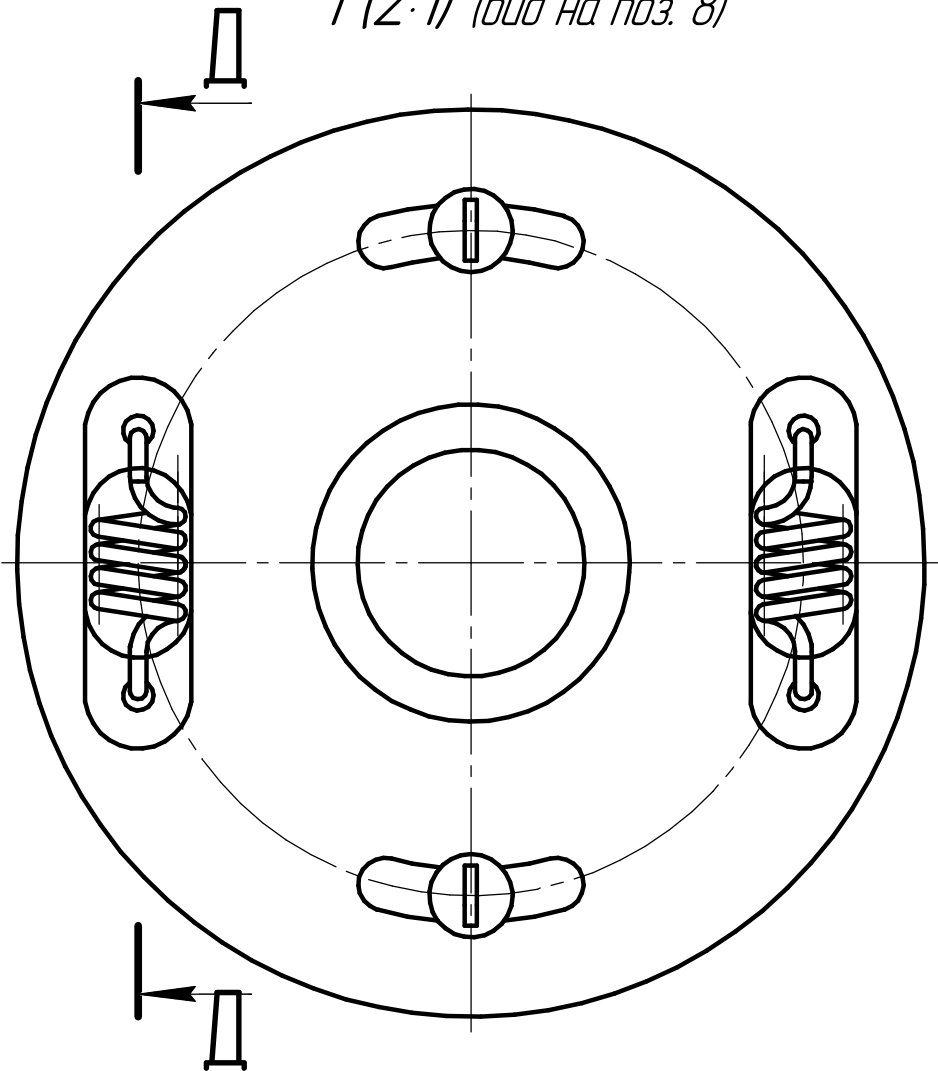

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Р/15.03.02.06.00 СБ

Лист  
2