

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐẠI HỌC PHENIKAA

---

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ  
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC  
CHO THUÊ XE TỰ LÁI

LÊ TRỌNG AN

HÀ NỘI - 2026

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ  
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC  
CHO THUÊ XE TỰ LÁI

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Sinh viên:            | Lê Trọng An         |
| Mã số sinh viên:      | 21010389            |
| Lớp:                  | K15-KTCĐT2          |
| Ngành:                | Kỹ thuật Cơ điện tử |
| Giảng viên hướng dẫn: | TS. Nguyễn Đức Nam  |

**PHENIKAA UNIVERSITY**  
**FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS**

---

**MEM710071 – CAPSTONE DESIGN 2**

**DESIGN OF AN IOT SYSTEM FOR VEHICLE MANAGEMENT  
IN SELF-DRIVE CAR RENTAL SERVICES**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Student:</b>    | <b>Le Trong An</b>        |
| <b>Student ID:</b> | <b>21010389</b>           |
| <b>Supervisor:</b> | <b>Dr. Nguyen Duc Nam</b> |

**HANOI - 2026**

# NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                     |
| <b>Giảng viên hướng dẫn:</b> | TS. Nguyễn Đức Nam                                                                                  |
| <b>Khoa:</b>                 | Cơ khí - Cơ Điện tử                                                                                 |
| <b>Tên đề tài:</b>           | Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái |
| <b>Sinh viên thực hiện:</b>  | Lê Trọng An                                                                                         |
| <b>Lớp:</b>                  | K15-KTCĐT2                                                                                          |

## NỘI DUNG NHẬN XÉT

### I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức: .....
- Tính cấp thiết của đề tài: .....
- Mục tiêu của đề tài: .....
- Nội dung của đề tài: .....
- Tài liệu tham khảo: .....
- Phương pháp nghiên cứu: .....
- Tính sáng tạo và ứng dụng: .....

### II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

.....

### III. Kết quả đạt được:

.....

### IV. Kết luận:

☐ Đồng ý cho bảo vệ      ☐ Không đồng ý cho bảo vệ

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
|                       |                  |
| <b>Điểm đánh giá:</b> | ...../10         |
| <b>Ngày:</b>          | ...../...../2026 |
| <b>Chữ ký:</b>        |                  |

\_\_\_\_\_

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>Giảng viên phản biện:</b><br><b>Khoa:</b><br><b>Tên đề tài:</b><br><b>Sinh viên thực hiện:</b><br><b>Lớp:</b> | [...]<br>Cơ khí - Cơ Điện tử<br>Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong<br>lĩnh vực cho thuê xe tự lái<br>Lê Trọng An<br>K15-KTCĐT2 |

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức: .....
- Tính cấp thiết của đề tài: .....
- Mục tiêu của đề tài: .....
- Nội dung của đề tài: .....
- Tài liệu tham khảo: .....
- Phương pháp nghiên cứu: .....
- Tính sáng tạo và ứng dụng: .....

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

.....

III. Ưu nhược điểm:

- Ưu điểm: .....
- Nhược điểm: .....

IV. Kết quả đạt được:

.....

V. Kết luận:

☐ Đồng ý cho bảo vệ      ☐ Không đồng ý cho bảo vệ

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         |                              |
| <b>Điểm đánh giá:</b><br><b>Ngày:</b><br><b>Chữ ký:</b> | ...../10<br>...../...../2026 |

\_\_\_\_\_

# BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## I. Thông tin chung

- Thời gian: từ ... giờ ... đến ... giờ ... ngày .../.../20...
- Địa điểm: .....
- Họ và tên sinh viên: Lê Trọng An      Mã số SV: 21010389
- Lớp: K15-KTCĐT2      Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử      Khóa: K15
- Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái
- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

## II. Thành phần hội đồng: [...]

## III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên hội đồng: .....

## IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên: .....

## V. Nội dung đánh giá của Hội đồng:

- Ý nghĩa của đồ án: .....
- Về nội dung, kết cấu của đồ án: .....
- Phương pháp nghiên cứu: .....
- Các kết quả nghiên cứu đạt được: .....

## VI. Điểm kết luận: ..... (Bằng chữ: .....)

---

GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA

(Nếu có)

| STT | Nội dung yêu cầu chỉnh sửa | Nội dung đã chỉnh sửa | Ghi chú |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------|
| 1   |                            |                       |         |
| 2   |                            |                       |         |
| 3   |                            |                       |         |

## LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài **”Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái”** là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức Nam.

Các số liệu, kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Các tài liệu tham khảo, trích dẫn trong đồ án đều được ghi rõ nguồn gốc.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đồ án tốt nghiệp của mình.

---

# TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT

**Đề tài:** Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái

**Sinh viên thực hiện:** Lê Trọng An      **MSSV:** 21010389

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Đức Nam

Sự phát triển nhanh của dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Việt Nam kéo theo nhu cầu giám sát phương tiện từ xa và quản lý đội xe theo thời gian thực. Đồ án này mô tả quá trình thiết kế, chế tạo và tích hợp một hệ thống IoT giám sát phương tiện, từ thiết bị gắn trên xe đến hạ tầng cloud và bảng điều khiển khai thác, để theo dõi vị trí, thu thập dữ liệu chẩn đoán và phát hiện cảnh báo vận hành.

Về phần cứng, hệ thống được hiện thực trên bo mạch PCB tự thiết kế với các linh kiện tích hợp trực tiếp: ESP32-S3 (MCU), SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS), LIS3DSH (IMU), DS3231M (RTC), W25Q128 (SPI Flash), cùng các khối nguồn MP2482, TPS54231, AP2112, SX1308 và TP4056. Modem được cấu hình ở chế độ Auto (AT+CNMP=2) để tự động chuyển giữa LTE/UMTS/GSM, dùng APN mặc định internet và cung cấp dữ liệu GNSS qua AT+CGNSINF hoặc luồng NMEA tùy chọn AT+CGNSTST trên cổng UART1. Thiết bị đọc dữ liệu OBD2 qua adapter vgate iCar Pro bằng BLE (thiết bị ngoại vi bên ngoài PCB), đồng thời dùng IMU LIS3DSH để phát hiện rung động và hỗ trợ phân tích hành vi vận hành. Kiến trúc nguồn dùng bus 5V chính, nhánh 4V cho modem, nhánh logic 3.3V và pin dự phòng 18650 1S để duy trì hoạt động khi xe tắt máy.

Về phần mềm, dữ liệu từ thiết bị được truyền về máy chủ bằng MQTT 5.0 thông qua EMQX và được phân quyền theo ACL cho từng thiết bị. Dịch vụ MQTT Bridge tiếp nhận bản tin, xác thực payload rồi phân luồng đến các hệ lưu trữ chuyên biệt: PostgreSQL cho dữ liệu quan hệ và nhật ký OTA, VictoriaMetrics cho dữ liệu chuỗi thời gian, và VictoriaLogs cho nhật ký sự kiện. API server được xây dựng bằng Express.js kết hợp TypeScript theo kiến trúcDDD, sử dụng cơ chế xác thực phiên dựa trên token lưu trong cơ sở dữ liệu và hỗ trợ kích hoạt cập nhật firmware OTA cho thiết bị.

Bảng điều khiển web dùng Next.js 15 và React 19, hiển thị bản đồ Leaflet, biểu đồ ECharts và kết nối Socket.IO để cập nhật gần như tức thời vị trí cùng trạng thái phương tiện. Toàn bộ hệ thống được đóng gói và triển khai bằng Docker để bảo đảm tính nhất quán giữa môi trường phát triển và môi trường vận hành.

Kết quả đạt được là một hệ thống IoT giám sát phương tiện hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm, có khả năng theo dõi vị trí thời gian thực, đọc dữ liệu chẩn đoán OBD2, thiết lập hàng rào địa lý, phát sinh cảnh báo tự động, cập nhật firmware từ xa và hỗ trợ quản lý đội xe cho dịch vụ cho thuê xe tự lái.

**Từ khóa:** IoT, giám sát phương tiện, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, thời gian thực, hàng rào địa lý

## Abstract (English)

**Title:** Design of an IoT System for Vehicle Management in Self-Drive Car Rental Services

**Student:** Lê Trọng An      **Student ID:** 21010389

**Supervisor:** Dr. Nguyen Duc Nam

As the self-drive car rental market in Vietnam grows, the need for remote vehicle monitoring and real-time fleet management becomes increasingly practical for operators. This thesis presents the design and development of an end-to-end IoT vehicle tracking system, covering the onboard device, cloud services, and operational dashboard for real-time tracking, diagnostic data collection, and alerting.

On the hardware side, the tracker is implemented as a custom integrated PCB rather than an assembly of off-the-shelf development boards. The main board integrates ESP32-S3 (MCU), SIMCom SIM7600CE-T (LTE+GNSS), LIS3DSH (IMU), DS3231M (RTC), W25Q128 (SPI Flash), and power blocks based on MP2482, TPS54231, AP2112, SX1308, and TP4056. The modem is configured to Auto mode (AT+CNMP=2) so it can switch between

LTE/UMTS/GSM automatically, uses the default APN internet, and delivers GNSS data via AT+CGNSINF (with optional NMEA streaming through AT+CGNSTST) on the same UART1 channel. The device reads engine diagnostic data via OBD2 through a vgate iCar Pro adapter over Bluetooth Low Energy (BLE), where this adapter is an external peripheral outside the main PCB. The power architecture uses a 5V main rail, an approximately 4V modem rail, a 3.3V logic rail, and a 18650 1S backup cell to maintain operation when the vehicle engine is off.

On the software side, device data is transmitted through MQTT 5.0 via EMQX with per-device ACL authorization. The MQTT Bridge validates and routes incoming messages to specialized storage systems: PostgreSQL for relational data and OTA update logs, VictoriaMetrics for time-series telemetry, and VictoriaLogs for operational event logs. The API server is built with Express.js and TypeScript following Domain-Driven Design (DDD), using database-backed session token authentication and providing OTA orchestration endpoints for devices.

The web interface is developed using Next.js 15 and React 19, providing a real-time dashboard with Leaflet maps, ECharts visualizations, and WebSocket connectivity via Socket.IO for instant vehicle position and status updates. The entire system is containerized and deployed using Docker, ensuring consistency between development and production environments.

The result is a complete end-to-end IoT vehicle tracking system, from hardware to software, capable of real-time location tracking, OBD2 diagnostic data retrieval, geofencing, automated alerts, remote firmware updates, and fleet-management support for self-drive car rental services.

**Keywords:** IoT, vehicle tracking, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, real-time, geofencing

---

## LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Đức Nam — người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những góp ý chuyên môn và sự động viên của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài.

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Cơ khí - Cơ Điện tử, Trường Kỹ thuật - Đại học Phenikaa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể áp dụng vào thực tiễn thông qua đề án này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện đồ án trong phạm vi thời gian và kiến thức cho phép, nội dung chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý từ quý thầy cô và hội đồng để tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

---

## MỤC LỤC - TABLE OF CONTENTS

| STT             | Nội dung                                                                               | Trang |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                 | NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN                                                      | ...   |
|                 | NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN                                                      | ...   |
|                 | BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP                                                     | ...   |
|                 | GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA                                                               | ...   |
|                 | LỜI CAM ĐOAN                                                                           | ...   |
|                 | TÓM TẮT - ABSTRACT                                                                     | ...   |
|                 | LỜI CẢM ƠN                                                                             | ...   |
|                 | MỤC LỤC                                                                                | ...   |
|                 | DANH MỤC BẢNG                                                                          | ...   |
|                 | DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ                                                            | ...   |
|                 | DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT                                                                   | ...   |
| <b>Chương 1</b> | <b>GIỚI THIỆU DỰ ÁN - PROJECT OVERVIEW</b>                                             | ...   |
| 1.1             | Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án — Problem definition and Background                    | ...   |
| 1.2             | Mục tiêu và phạm vi của dự án                                                          | ...   |
| 1.3             | Các tiêu chí cần đạt được của dự án                                                    | ...   |
| 1.4             | Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật                                                 | ...   |
| 1.5             | Kết quả và khuyến nghị                                                                 | ...   |
| <b>Chương 2</b> | <b>PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT</b>                                                       | ...   |
| 2.1             | Mô tả vấn đề — Problem statement                                                       | ...   |
| 2.2             | Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật — Background and Technical reviews                          | ...   |
| 2.3             | Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế — Design criteria and Constraints          | ...   |
| 2.4             | Yêu cầu từ các bên liên quan — Stakeholder requirements                                | ...   |
| <b>Chương 3</b> | <b>CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ - DESIGN SOLUTIONS</b>                                       | ...   |
| 3.1             | Phân tích tổng hợp — General analysis                                                  | ...   |
| 3.1.1           | Phân tích và lựa chọn phần cứng                                                        | ...   |
| 3.1.2           | Phân tích và lựa chọn giải pháp firmware                                               | ...   |
| 3.1.3           | Phân tích và lựa chọn kiến trúc Cloud                                                  | ...   |
| 3.1.4           | Phân tích và lựa chọn công nghệ Frontend                                               | ...   |
| 3.2             | Đề xuất các giải pháp — Proposed solutions                                             | ...   |
| 3.2.1           | Giải pháp phần cứng                                                                    | ...   |
| 3.2.2           | Giải pháp firmware                                                                     | ...   |
| 3.2.3           | Giải pháp Backend & Cloud                                                              | ...   |
| 3.2.4           | Giải pháp Frontend                                                                     | ...   |
| 3.3             | Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi — Analysis, Evaluation and Selection | ...   |
| 3.4             | Tối ưu phương án thiết kế — The optimal solution                                       | ...   |
| <b>Chương 4</b> | <b>TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ - IMPLEMENTATION AND RESULTS</b>                    | ...   |
| 4.1             | Thiết kế chi tiết giải pháp — Detailed design solution                                 | ...   |
| 4.1.1           | Thiết kế chi tiết phần cứng                                                            | ...   |
| 4.1.2           | Triển khai firmware, cloud và giao diện điều khiển                                     | ...   |

| STT             | Nội dung                                                               | Trang |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.2             | Chế tạo và lắp ráp hệ thống — Manufacture and Assembly                 | ...   |
| 4.2.1           | Lắp ráp mạch điện tử                                                   | ...   |
| 4.2.2           | Lắp đặt trong xe                                                       | ...   |
| 4.2.3           | Triển khai Firmware                                                    | ...   |
| 4.2.4           | Triển khai hệ thống Cloud                                              | ...   |
| 4.2.5           | Triển khai Frontend Dashboard                                          | ...   |
| 4.2.6           | Cấu hình giám sát hệ thống                                             | ...   |
| 4.2.7           | Checklist hardening trước khi vận hành production                      | ...   |
| 4.3             | Đo lường và kết quả — Measurements and Results                         | ...   |
| <b>Chương 5</b> | <b>ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ - EVALUATION AND RECOMMENDATION</b>         | ...   |
| 5.1             | Đánh giá hiệu năng                                                     | ...   |
| 5.2             | Đánh giá kinh tế và môi trường                                         | ...   |
| 5.3             | Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu                                | ...   |
| 5.4             | Khuyến nghị cho tương lai                                              | ...   |
| <b>Chương 6</b> | <b>PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM - REFLECTION AND CASE STUDIES</b>   | ...   |
| 6.1             | Ứng dụng kiến thức kỹ thuật — Application of prior coursework          | ...   |
| 6.2             | Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp — Complex engineering problems | ...   |
| 6.3             | Tác động đạo đức và xã hội — Ethical and Social impacts                | ...   |
| 6.4             | Tổng kết và bài học kinh nghiệm — General reflection and case studies  | ...   |
|                 | TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES                                        | ...   |
|                 | PHỤ LỤC - APPENDICES                                                   | ...   |

## DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES

| Bảng     | Mô tả                                  | Trang |
|----------|----------------------------------------|-------|
| Bảng 2.1 | So sánh các giao thức IoT phổ biến     | ...   |
| Bảng 2.2 | Thông số kỹ thuật ESP32-S3             | ...   |
| Bảng 2.3 | Các PID OBD2 thông dụng                | ...   |
| Bảng 3.1 | Danh sách linh kiện (BOM)              | ...   |
| Bảng 3.2 | Sơ đồ chân kết nối GPIO                | ...   |
| Bảng 3.3 | Bảng tính toán công suất tiêu thụ      | ...   |
| Bảng 3.4 | Cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu PostgreSQL | ...   |
| Bảng 3.5 | Danh sách API endpoints                | ...   |
| Bảng 4.1 | Cấu hình Docker cho các dịch vụ        | ...   |
| Bảng 5.1 | Kết quả kiểm thử chức năng             | ...   |
| Bảng 5.2 | So sánh với các giải pháp hiện có      | ...   |

# DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS

| Hình       | Mô tả                                                                      | Trang |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hình 1.1   | Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất                                | ...   |
| Hình 1.2   | Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn                              | ...   |
| Hình 1.3   | Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking                           | ...   |
| Hình 1.4   | Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng                                | ...   |
| Hình 1.5   | Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn (Roadmap)                     | ...   |
| Hình 2.1   | Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống - Data Architecture Diagram           | ...   |
| Hình 3.1   | Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker                                       | ...   |
| Hình 3.1a  | Phân rã chi tiết các khối chức năng của tracker                            | ...   |
| Hình 3.2   | Sơ đồ kết nối BLE giữa ESP32-S3 và vgate iCar Pro                          | ...   |
| Hình 3.3   | Sơ đồ kết nối LIS3DSH với ESP32-S3 qua I2C                                 | ...   |
| Hình 3.3a  | Sơ đồ chi tiết chân kết nối LIS3DSH với ESP32-S3                           | ...   |
| Hình 3.4   | Sơ đồ khối hệ thống quản lý nguồn                                          | ...   |
| Hình 3.4a  | Kiến trúc nguồn và phân phối điện áp trong hệ thống                        | ...   |
| Hình 3.5   | Sơ đồ kiến trúc phân lớp của firmware                                      | ...   |
| Hình 3.6   | Sơ đồ tương tác giữa các FreeRTOS task                                     | ...   |
| Hình 3.7   | Lưu đồ thuật toán luồng hoạt động chính của firmware                       | ...   |
| Hình 3.8   | Lưu đồ thuật toán quy trình kết nối và đọc dữ liệu BLE OBD2                | ...   |
| Hình 3.9   | Lưu đồ điều phối modem SIM7600CE-T theo trạng thái mạng và chế độ vận hành | ...   |
| Hình 3.10  | Lưu đồ thuật toán điều khiển power path                                    | ...   |
| Hình 3.11  | Sơ đồ máy trạng thái của thiết bị theo dõi                                 | ...   |
| Hình 3.12  | Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống Cloud                                   | ...   |
| Hình 3.12a | Luồng dữ liệu chi tiết từ thiết bị đến dashboard                           | ...   |
| Hình 3.13  | Sơ đồ chiến lược lưu trữ kép                                               | ...   |
| Hình 3.14  | Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ER Diagram)                                   | ...   |
| Hình 3.14a | Luồng điều phối OTA giữa Backend, EMQX, thiết bị và MQTT Bridge            | ...   |
| Hình 3.15  | Sơ đồ kiến trúc Feature-Sliced Design của ứng dụng Frontend                | ...   |
| Hình 3.15a | Luồng dữ liệu một chiều giữa Next.js, Query, Zustand và Backend            | ...   |
| Hình 3.16  | Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) luồng xác thực người dùng              | ...   |
| Hình 3.17  | Giao diện trang Dashboard tổng quan                                        | ...   |
| Hình 3.18  | Giao diện trang quản lý phương tiện                                        | ...   |
| Hình 3.19  | Kiến trúc tích hợp bản đồ thời gian thực                                   | ...   |
| Hình 3.19a | Phân rã lớp bản đồ React Leaflet và kênh Socket.IO                         | ...   |
| Hình 3.20  | Giao diện trang bản đồ thời gian thực với các marker xe                    | ...   |
| Hình 3.21  | Wireframe bố cục giao diện Dashboard                                       | ...   |
| Hình 3.22  | Các mẫu thiết kế UI của hệ thống - Data Table, Form, Charts                | ...   |
| Hình 3.23  | Sơ đồ kiến trúc tổng thể phương án tối ưu                                  | ...   |
| Hình 4.1   | Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker IoT                                   | ...   |
| Hình 4.1a  | Bố trí chi tiết các khối phần cứng trong tracker                           | ...   |
| Hình 4.2   | Sơ đồ kết nối giữa ESP32-S3 và modem SIM7600CE-T qua UART                  | ...   |

| Hình       | Mô tả                                                                                                              | Trang |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hình 4.2a  | Sơ đồ chân kết nối SIM7600CE-T với ESP32-S3                                                                        | ...   |
| Hình 4.3   | Sơ đồ mạch đo điện áp ắc quy bằng voltage divider và ADC ESP32-S3                                                  | ...   |
| Hình 4.4   | Sơ đồ nguyên lý mạch điện tổng hợp của hệ thống tracker                                                            | ...   |
| Hình 4.5   | Sơ đồ đấu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp                                                | ...   |
| Hình 4.6   | Kiến trúc tổng thể mạch quản lý nguồn                                                                              | ...   |
| Hình 4.6a  | Kiến trúc power path giữa nguồn xe và pin dự phòng                                                                 | ...   |
| Hình 4.7   | Kiến trúc nhánh buck 5V chính dùng MP2482                                                                          | ...   |
| Hình 4.8   | Kiến trúc nhánh nguồn dự phòng 5V từ pin 18650 qua SX1308                                                          | ...   |
| Hình 4.9   | Sơ đồ power path runtime giữa nhánh chính và nhánh backup                                                          | ...   |
| Hình 4.10  | Kiến trúc sạc pin TP4056 và đường cấp nguồn dự phòng                                                               | ...   |
| Hình 4.11  | Sơ đồ bố cục bên trong vỏ hộp bảo vệ                                                                               | ...   |
| Hình 4.12  | Quy trình lắp ráp phần cứng trên PCB                                                                               | ...   |
| Hình 4.13  | Sơ đồ bố trí linh kiện sau khi lắp ráp                                                                             | ...   |
| Hình 4.14  | Mình họa vị trí cổng OBD2 trên xe và cách kết nối                                                                  | ...   |
| Hình 4.15  | Mình họa lắp đặt thiết bị tracker trong xe và đi dây                                                               | ...   |
| Hình 4.16  | Checklist kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt trong xe                                                               | ...   |
| Hình 4.16a | Chuỗi bước OTA trên firmware từ nhận lệnh đến xác nhận sau reboot                                                  | ...   |
| Hình 4.17  | Lưu đồ thuật toán chính của firmware thiết bị theo dõi xe                                                          | ...   |
| Hình 4.18  | Kiến trúc tổng thể hệ thống Cloud và luồng dữ liệu                                                                 | ...   |
| Hình 4.19  | Cấu trúc thư mục hệ thống theo quy ước IVM26                                                                       | ...   |
| Hình 4.20  | Luồng xử lý dữ liệu của MQTT Bridge                                                                                | ...   |
| Hình 4.21  | Cấu trúc thư mục Backend theo kiến trúc DDD                                                                        | ...   |
| Hình 4.22  | Cấu trúc thư mục Frontend theo kiến trúc Feature-Sliced                                                            | ...   |
| Hình 4.23  | Giao diện trang Dashboard tổng quan                                                                                | ...   |
| Hình 4.24  | Giao diện trang quản lý xe                                                                                         | ...   |
| Hình 4.25  | Giao diện bản đồ thời gian thực với vị trí các xe                                                                  | ...   |
| Hình 4.26  | Giao diện trang quản lý cảnh báo                                                                                   | ...   |
| Hình 4.27  | Grafana dashboard hiển thị tổng quan hiệu năng hệ thống                                                            | ...   |
| Hình 4.28  | EMQX Dashboard hiển thị trạng thái kết nối thiết bị                                                                | ...   |
| Hình 4.29  | Bố trí thiết bị đo lường trong phòng thí nghiệm                                                                    | ...   |
| Hình 4.30  | Thiết bị tracker được lắp đặt trên xe thử nghiệm                                                                   | ...   |
| Hình 4.31  | Sơ đồ môi trường thử nghiệm tổng thể                                                                               | ...   |
| Hình 4.32  | Đồ thị dòng tiêu thụ theo thời gian trong một chu kỳ hoạt động hoàn chỉnh (Driving -> Parking -> Alert -> Parking) | ...   |
| Hình 4.33  | Đồ thị điện áp pin dự phòng theo thời gian trong kiểm thử tracking liên tục                                        | ...   |
| Hình 4.34  | Đồ thị dòng tiêu thụ theo nhiệt độ môi trường                                                                      | ...   |
| Hình 4.35  | Biểu đồ phân bố thời gian kết nối BLE OBD2 (20 lần đo)                                                             | ...   |
| Hình 4.36  | Đồ thị thời gian bắt vệ tinh GPS trong các kịch bản (Cold/Warm/Hot Start)                                          | ...   |
| Hình 4.37  | Biểu đồ phân bố độ trễ MQTT trong điều kiện mạng 4G ổn định                                                        | ...   |
| Hình 4.38  | Biểu đồ thời gian phản hồi API (P50, P95, P99) cho các endpoint chính                                              | ...   |
| Hình 4.39  | Đồ thị phân bố độ trễ end-to-end (1000 bản tin mẫu)                                                                | ...   |
| Hình 4.40  | Đồ thị hiệu suất hệ thống theo số lượng thiết bị đồng thời                                                         | ...   |
| Hình 4.41  | Kết quả Lighthouse Performance Audit của trang Dashboard                                                           | ...   |

| Hình        | Mô tả                                                                                                         | Trang |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hình 4.42   | Screenshot giao diện Dashboard hiển thị vị trí xe đang di chuyển trên bản đồ (Leaflet)                        | ...   |
| Hình 4.43   | Screenshot biểu đồ dữ liệu OBD2 thời gian thực (ECharts) - RPM, Speed, Coolant Temp                           | ...   |
| Hình 4.44   | Screenshot cảnh báo Geofence trên giao diện Dashboard với bản đồ hiển thị vùng cảnh báo                       | ...   |
| Hình 4.45   | Screenshot giao diện gửi lệnh điều khiển từ Dashboard và kết quả phản hồi từ thiết bị                         | ...   |
| Hình 4.46   | Screenshot hành trình trên bản đồ, thể hiện giai đoạn gián đoạn và tiếp tục cập nhật sau khi phục hồi kết nối | ...   |
| Hình 4.47   | Biểu đồ radar so sánh chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (spider chart)                                    | ...   |
| Hình PL-3.1 | Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án (24 tuần)                                                              | ...   |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATIONS

| Từ viết tắt      | Tiếng Anh                                      | Tiếng Việt                                 |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ADC</b>       | Analog-to-Digital Converter                    | Bộ chuyển đổi tương tự sang số             |
| <b>API</b>       | Application Programming Interface              | Giao diện lập trình ứng dụng               |
| <b>BLE</b>       | Bluetooth Low Energy                           | Bluetooth năng lượng thấp                  |
| <b>BOM</b>       | Bill of Materials                              | Danh sách linh kiện                        |
| <b>CI/CD</b>     | Continuous Integration / Continuous Deployment | Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục    |
| <b>CORS</b>      | Cross-Origin Resource Sharing                  | Chia sẻ tài nguyên nguồn chéo              |
| <b>DDD</b>       | Domain-Driven Design                           | Thiết kế hướng miền                        |
| <b>Docker</b>    | Docker Container Platform                      | Nền tảng container hóa ứng dụng            |
| <b>EMQX</b>      | Erlang MQTT Broker                             | Máy chủ MQTT dựa trên Erlang               |
| <b>ESP32</b>     | Espressif System-on-Chip 32-bit                | Vi điều khiển SoC 32-bit của Espressif     |
| <b>FreeRTOS</b>  | Free Real-Time Operating System                | Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở    |
| <b>GPIO</b>      | General Purpose Input/Output                   | Cổng vào/ra đa năng                        |
| <b>GNSS</b>      | Global Navigation Satellite System             | Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu        |
| <b>GPS</b>       | Global Positioning System                      | Hệ thống định vị toàn cầu                  |
| <b>HTTP</b>      | Hypertext Transfer Protocol                    | Giao thức truyền siêu văn bản              |
| <b>HTTPS</b>     | Hypertext Transfer Protocol Secure             | Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật      |
| <b>IMU</b>       | Inertial Measurement Unit                      | Đơn vị đo lường quán tính                  |
| <b>IoT</b>       | Internet of Things                             | Internet vạn vật                           |
| <b>JWT</b>       | JSON Web Token                                 | Mã thông báo web dạng JSON                 |
| <b>LVD</b>       | Low Voltage Disconnect                         | Ngắt điện áp thấp                          |
| <b>MCU</b>       | Microcontroller Unit                           | Vi điều khiển                              |
| <b>MQTT</b>      | Message Queuing Telemetry Transport            | Giao thức truyền thông tin hàng đợi        |
| <b>OBD2</b>      | On-Board Diagnostics II                        | Chẩn đoán trên xe thế hệ 2                 |
| <b>ORM</b>       | Object-Relational Mapping                      | Ánh xạ đối tượng - quan hệ                 |
| <b>PCB</b>       | Printed Circuit Board                          | Bảng mạch in                               |
| <b>REST</b>      | Representational State Transfer                | Kiến trúc truyền trạng thái đại diện       |
| <b>RTOS</b>      | Real-Time Operating System                     | Hệ điều hành thời gian thực                |
| <b>SoC</b>       | System on Chip                                 | Hệ thống trên chip                         |
| <b>SQL</b>       | Structured Query Language                      | Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc              |
| <b>TLS</b>       | Transport Layer Security                       | Bảo mật tầng vận chuyển                    |
| <b>UART</b>      | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter    | Bộ thu phát bất đồng bộ đa năng            |
| <b>WebSocket</b> | WebSocket Protocol                             | Giao thức kết nối hai chiều thời gian thực |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN – PROJECT OVERVIEW

## 1.1. Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án

### 1.1.1. Bối cảnh thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam

Những năm gần đây, thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Theo báo cáo ngành vận tải [1], nhu cầu thuê xe tăng trung bình 15–20% mỗi năm nhờ sự phục hồi của du lịch nội địa, nhu cầu di chuyển linh hoạt và xu hướng chia sẻ phương tiện. Khi quy mô đội xe mở rộng, áp lực giám sát vận hành và bảo toàn tài sản cũng tăng theo. Các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái hiện nay phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng:

- **Quản lý thủ công kém hiệu quả:** Nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ vẫn quản lý xe bằng sổ sách, gọi điện xác nhận hoặc dựa vào sự chủ động của khách hàng. Cách làm này không cung cấp thông tin thời gian thực về vị trí và trạng thái phương tiện [2].
- **Rủi ro mất cắp và sử dụng sai mục đích:** Khi không có hệ thống giám sát, xe có thể bị sử dụng vượt phạm vi địa lý đã thỏa thuận, chạy quá số km quy định, hoặc trong trường hợp xấu nhất là bị chiếm đoạt. Việc phát hiện các tình huống này thường bị trễ, gây thiệt hại lớn về tài sản [3].
- **Thiếu dữ liệu chẩn đoán kỹ thuật:** Doanh nghiệp khó theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe từ xa, nên việc bảo trì thường mang tính bị động và chỉ được thực hiện khi sự cố đã xuất hiện. Điều này làm tăng chi phí sửa chữa và rút ngắn tuổi thọ phương tiện.
- **Giải pháp thương mại đắt đỏ:** Các hệ thống GPS tracking thương mại hiện có trên thị trường (như Vietmap, iTracking) thường có chi phí cao — bao gồm phí thiết bị, phí dịch vụ hàng tháng, và phí tích hợp — không phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhỏ với ngân sách hạn chế [4].

### 1.1.2. Thách thức kỹ thuật

Không chỉ là bài toán kinh doanh, việc xây dựng một hệ thống IoT theo dõi phương tiện còn đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật:

**Thứ nhất, bài toán tiêu thụ năng lượng.** Thiết bị theo dõi nếu hoạt động liên tục sẽ làm hao ắc quy xe trong vài tuần, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khởi động [5]. Với xe cho thuê, đây là rủi ro không thể chấp nhận. Vì vậy, hệ thống phải có cơ chế quản lý năng lượng thông minh và chuyển đổi hợp lý giữa các chế độ lái xe, đỗ xe và cảnh báo.

**Thứ hai, giám sát khi xe đỗ.** Khi xe tắt máy (IGN OFF), hệ thống phải tiết kiệm điện nhưng vẫn phát hiện được các chuyển động bất thường, chẳng hạn xe bị dắt đi hoặc bị cẩu kéo. Đây là bài toán cân bằng giữa độ nhạy phát hiện và mức tiêu thụ năng lượng [6].

**Thứ ba, độ tin cậy của kết nối.** Hệ thống hoạt động trong môi trường di động nên kết nối 4G/LTE có thể gián đoạn bất kỳ lúc nào. Thiết bị cần có cơ chế lưu đệm dữ liệu, xử lý mất kết nối và đồng bộ lại khi mạng được phục hồi.

**Thứ tư, xử lý dữ liệu thời gian thực.** Khi số lượng xe tăng lên hàng chục hoặc hàng trăm, hệ thống backend phải xử lý liên tục luồng telemetry lớn gồm vị trí GPS, dữ liệu OBD2 và trạng thái cảm biến với độ trễ thấp, đồng thời vẫn bảo đảm giao diện giám sát trực quan cho người quản lý.

Missing figure assets for:

./assets/figures/01-chuong-1-gioi-thieu-hinh-1-1.svg

Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất

### 1.1.3. Động lực thực hiện dự án

Từ những nhu cầu thực tiễn trên, dự án "IoT Vehicle Tracking System" được triển khai nhằm xây dựng một giải pháp đồng bộ, bao gồm thiết bị phần cứng IoT, firmware nhúng, hệ thống cloud và giao diện web. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống có chi phí hợp lý, dễ tùy biến và có thể mở rộng theo quy mô doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại

## 1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án

### 1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của dự án là thiết kế và hiện thực một hệ thống IoT theo dõi phương tiện hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm, phục vụ cho bài toán quản lý đội xe cho thuê tự lái. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. **Theo dõi vị trí thời gian thực (real-time tracking):** Cung cấp vị trí GPS của xe với tần suất cập nhật 5–30 giây khi xe đang di chuyển, hiển thị trên bản đồ trực tuyến.
2. **Giám sát trạng thái kỹ thuật qua OBD2:** Kết nối với cổng chẩn đoán OBD-II của xe thông qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE) để đọc các thông số như tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ động cơ, và mã lỗi chẩn đoán (DTC).
3. **Cảnh báo thông minh:** Tự động phát hiện và gửi thông báo khi có các sự kiện bất thường như: xe vượt ra khỏi vùng địa lý cho phép (geofencing), vượt tốc độ quy định, chuyển động bất thường khi xe đang đỗ, hoặc mất kết nối thiết bị.
4. **Tối ưu hóa năng lượng:** Đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục mà không làm cạn kiệt ắc quy xe, với thời lượng pin dự phòng đủ để hoạt động độc lập trong trường hợp mất nguồn chính.
5. **Giao diện quản lý trực quan:** Cung cấp bảng điều khiển (dashboard) web cho phép người quản lý đội xe theo dõi vị trí, xem lịch sử hành trình, quản lý cảnh báo, và tạo báo cáo.

### 1.2.2. Phạm vi dự án

#### Đối tượng ứng dụng:

- Loại xe: Ô tô con (xe 4 chỗ, sedan, SUV) với hệ thống điện 12V hoặc 24V DC
- Ắc quy phổ thông: 40–70 Ah (trung bình 45–60 Ah)
- Đối tượng sử dụng: Các công ty cho thuê xe tự lái quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam

#### Phạm vi phần cứng:

- Thiết bị tracker IoT sử dụng vi điều khiển ESP32-S3
- Modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T (Auto mode LTE/UMTS/GSM, APN mặc định internet) kết nối trực tiếp qua UART1 để cung cấp cả dữ liệu 4G và GNSS
- Adapter OBD2 BLE vgate iCar Pro (đọc dữ liệu chẩn đoán xe qua Bluetooth)
- Cảm biến gia tốc LIS3DSH (IMU) để phát hiện chuyển động và rung
- Pin dự phòng 18650 1S với mạch sạc và bảo vệ

#### Phạm vi firmware:

- Phát triển trên nền tảng ESP-IDF với hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS
- Giao tiếp BLE với adapter OBD2
- Truyền dữ liệu qua giao thức MQTT 5.0
- Quản lý năng lượng đa chế độ (driving, parking, alert)

#### Phạm vi cloud/backend:

- EMQX MQTT Broker làm trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị
- MQTT Bridge (dịch vụ độc lập) xử lý và phân phối dữ liệu
- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ (người dùng, xe, khách hàng, cảnh báo)
- VictoriaMetrics lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry)
- VictoriaLogs lưu trữ nhật ký sự kiện
- Express.js API server với kiến trúc Domain-Driven Design
- Next.js 15 frontend với bản đồ thời gian thực (Leaflet), biểu đồ (ECharts)

### Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

- Không xử lý OBD-II diagnostics phức tạp (chỉ đọc các thông số cơ bản)
- Không phát hiện va chạm (IMU chỉ dùng cho phát hiện chuyển động/rung)
- Không điều khiển động cơ xe (tắt bơm xăng, khóa xe) — chỉ gửi cảnh báo
- Không bao gồm ứng dụng di động ban đầu (dự kiến Phase 2 với Flutter WebView)

**Bảng 1.1: Tóm tắt phạm vi dự án theo tầng (layer)**

| Tầng (Layer)   | Công nghệ chính                                                    | Phạm vi                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Phần cứng      | ESP32-S3, SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS), vgate iCar Pro, LIS3DSH | Thiết kế PCB, chế tạo và tích hợp thiết bị hoàn chỉnh |
| Firmware       | ESP-IDF, FreeRTOS, MQTT 5.0                                        | Lập trình nhúng đầy đủ                                |
| MQTT Broker    | EMQX 5.x                                                           | Cấu hình và triển khai                                |
| Backend        | Express.js, TypeScript, PostgreSQL, VictoriaMetrics                | Phát triển API và xử lý dữ liệu                       |
| Frontend       | Next.js 15, React 19, Leaflet, ECharts                             | Giao diện quản lý web                                 |
| Infrastructure | Docker, Nginx Proxy Manager, Grafana                               | Triển khai và giám sát                                |

### 1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án

Dự án đặt ra các tiêu chí cụ thể (success criteria) cho từng tầng của hệ thống, làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành:

#### 1.3.1. Tiêu chí phần cứng

**Bảng 1.3.1A: Tổng hợp thông tin về STT, Tiêu chí, Mục tiêu cụ thể**

| STT | Tiêu chí                                  | Mục tiêu cụ thể                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tiêu thụ điện chế độ ngủ sâu (deep sleep) | < 500 $\mu$ A                                                                                      |
| 2   | Tiêu thụ điện chế độ hoạt động            | < 250 mA (trung bình)                                                                              |
| 3   | Thời gian thức dậy từ deep sleep          | < 3 giây                                                                                           |
| 4   | Thời lượng pin dự phòng (18650 1S)        | $\geq$ 2.5 giờ tracking liên tục; $\geq$ 24 giờ cảnh báo gián đoạn (mục tiêu theo base-line 18650) |
| 5   | Ngưỡng chuyển nguồn bảo vệ ắc quy         | Profile 12V: OFF=12.0V, ON=12.2V;<br>Profile 24V: OFF=24.0V, ON=24.4V                              |
| 6   | Nhiệt độ hoạt động                        | -10 C đến +60 C                                                                                    |

**Bảng 1.2: Tiêu chí phần cứng**

### 1.3.2. Tiêu chí firmware

**Bảng 1.2A: Tiêu chí firmware**

| STT | Tiêu chí                         | Mục tiêu cụ thể                                         |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Tần suất gửi GPS khi lái xe      | 5–30 giây (cấu hình được)                               |
| 2   | Tần suất heartbeat khi đỗ xe     | 10–30 phút                                              |
| 3   | Thời gian kết nối OBD2 BLE       | < 10 giây                                               |
| 4   | Độ chính xác vị trí GNSS         | < 5 mét (điều kiện thoáng)                              |
| 5   | Xử lý mất kết nối                | Tự động kết nối lại; có phương án bổ sung buffer cục bộ |
| 6   | Phát hiện chuyển động bất thường | Độ nhạy IMU cấu hình được                               |

### 1.3.3. Tiêu chí cloud/backend

**Bảng 1.2B: Tiêu chí cloud/backend**

| STT | Tiêu chí                      | Mục tiêu cụ thể                      |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Độ trễ xử lý MQTT message     | < 500 ms (end-to-end)                |
| 2   | Số lượng thiết bị đồng thời   | >= 100 thiết bị                      |
| 3   | Độ sẵn sàng hệ thống (uptime) | >= 99.5%                             |
| 4   | Thời gian phản hồi API        | < 200 ms (p95)                       |
| 5   | Lưu trữ dữ liệu telemetry     | >= 90 ngày                           |
| 6   | Bảo mật xác thực              | Session-based, SHA-256 hashed tokens |

### 1.3.4. Tiêu chí frontend

**Bảng 1.2C: Tiêu chí frontend**

| STT | Tiêu chí                       | Mục tiêu cụ thể                            |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Cập nhật bản đồ thời gian thực | < 2 giây độ trễ                            |
| 2   | Hỗ trợ trình duyệt             | Chrome, Firefox, Edge (phiên bản mới nhất) |
| 3   | Responsive design              | Desktop và tablet                          |
| 4   | Hiển thị cảnh báo              | Thông báo tức thời qua WebSocket           |

## 1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật

### 1.4.1. Phương pháp luận tổng thể

Dự án áp dụng phương pháp **thiết kế từ dưới lên (bottom-up design)** kết hợp **phát triển lặp (iterative development)**. Cách tiếp cận này cho phép kiểm chứng từng lớp kỹ thuật trước khi tích hợp toàn hệ thống. Cụ thể:

1. **Giai đoạn 1 — Nghiên cứu và thiết kế phần cứng:** Khảo sát các linh kiện sẵn có trên thị trường, lựa chọn dựa trên các tiêu chí về hiệu năng, chi phí, và tính sẵn sàng. Thiết kế sơ đồ mạch, bố trí linh kiện, và tính toán công suất.
2. **Giai đoạn 2 — Phát triển firmware:** Lập trình nhúng trên nền tảng ESP-IDF, hiện thực các module giao tiếp (BLE OBD2, UART modem, SPI/I2C IMU), quản lý năng lượng, và giao thức MQTT.
3. **Giai đoạn 3 — Xây dựng hạ tầng cloud:** Triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng (EMQX, PostgreSQL, VictoriaMetrics) bằng Docker, thiết kế cơ sở dữ liệu, và cấu hình mạng.
4. **Giai đoạn 4 — Phát triển backend API:** Xây dựng REST API theo kiến trúc Domain-Driven Design, hiện thực các domain (vehicles, devices, telemetry, alerts, geofences), và tích hợp WebSocket cho dữ liệu thời gian thực.
5. **Giai đoạn 5 — Phát triển frontend:** Xây dựng giao diện web với Next.js 15, tích hợp bản đồ Leaflet, biểu đồ ECharts, và kết nối WebSocket (Socket.IO) để hiển thị dữ liệu trực tuyến.
6. **Giai đoạn 6 — Tích hợp và kiểm thử:** Tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, và tối ưu hóa.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/01-chuong-1-gioi-thieu-hinh-1-2.svg

Hình 1.2: Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn

#### 1.4.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (layered architecture) nhằm tách biệt rõ vai trò của từng lớp chức năng và giảm phụ thuộc chéo khi tích hợp. Kiến trúc triển khai thực tế gồm lớp thiết bị tracker (ESP32-S3, SIM7600CE-T, LIS3DSH, vgate iCar Pro) kết nối MQTT lên EMQX; MQTT Bridge tiếp nhận và phân luồng dữ liệu sang VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Backend API; lớp ứng dụng phía trên phục vụ dashboard web Next.js và hệ quan trắc Grafana. Ứng dụng di động được giữ ở phạm vi phát triển giai đoạn sau.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/01-chuong-1-gioi-thieu-hinh-1-3.svg

Hình 1.3: Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking

#### Chiến lược dữ liệu (Data Strategy):

Hệ thống áp dụng chiến lược tách biệt dữ liệu theo đặc tính:

- **PostgreSQL:** Lưu trữ dữ liệu quan hệ có cấu trúc — thông tin người dùng, xe, khách hàng, hành trình, cảnh báo, vùng địa lý (geofences), lệnh điều khiển.
- **VictoriaMetrics:** Lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (time-series) — tọa độ GPS, dữ liệu OBD2, chỉ số cảm biến, với khả năng truy vấn nhanh và lưu trữ dài hạn hiệu quả.
- **VictoriaLogs:** Lưu trữ nhật ký sự kiện, audit trail, và các bản ghi hoạt động của thiết bị.

#### 1.4.3. Chiến lược quản lý năng lượng

Một trong những điểm thiết kế trọng tâm của dự án là chiến lược quản lý năng lượng đa chế độ (multi-mode power management), được xây dựng để xử lý trực tiếp bài toán tiêu thụ ắc quy xe:

##### Chế độ 1 — Driving Mode (IGN ON):

- Hệ thống hoạt động toàn bộ công suất
- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây)
- Sạc pin dự phòng từ nguồn xe
- Kết nối server liên tục để theo dõi thời gian thực

##### Chế độ 2 — Parking Mode (IGN OFF, không chuyển động):

- Vi điều khiển ESP32-S3 vào chế độ ngủ sâu (deep sleep)

- Tiêu thụ cực thấp ( $< 500 \mu A$ )
- Thúc đẩy định kỳ (10–30 phút) để gửi heartbeat
- IMU (LIS3DSH) hoạt động độc lập, cảnh rung ở ngưỡng đã cấu hình

### Chế độ 3 — Alert Mode (phát hiện chuyển động bất thường):

- IMU đánh thức ESP32 ngay lập tức qua interrupt
- Bật 4G + GPS, gửi cảnh báo ưu tiên lên server
- Tiếp tục theo dõi liên tục cho đến khi được xác nhận an toàn
- Sử dụng pin dự phòng nếu nguồn chính bị cắt

Hệ thống còn bao gồm mạch chuyển nguồn dự phòng với cơ chế hysteresis để tự động chuyển sang pin dự phòng khi điện áp ắc quy tụt xuống dưới ngưỡng an toàn theo profile: 12V dùng Switch\_OFF=12.0V, Switch\_ON=12.2V; 24V dùng Switch\_OFF=24.0V, Switch\_ON=24.4V, bảo vệ ắc quy không bị rút cạn quá mức [7].

Missing figure assets for:  
./assets/figures/01-chuong-1-gioi-thieu-hinh-1-4.svg

Hình 1.4: Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng

#### 1.4.4. Công nghệ sử dụng

**Bảng 1.3: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án**

| Thành phần                    | Công nghệ                                   | Phiên bản | Vai trò                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Vi điều khiển                 | ESP32-S3                                    | —         | MCU chính, xử lý và điều khiển   |
| LTE + GNSS                    | SIMCom<br>SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp) | —         | Truyền dữ liệu 4G và định vị GPS |
| OBD2 Adapter                  | vgate iCar Pro                              | BLE 4.0   | Đọc dữ liệu chẩn đoán xe         |
| Cảm biến gia tốc              | LIS3DSH                                     | —         | Phát hiện chuyển động và rung    |
| Pin dự phòng                  | 18650 1S Li-ion                             | 3500 mAh  | Nguồn điện dự phòng              |
| Framework firmware            | ESP-IDF                                     | 5.x       | Phát triển firmware nhúng        |
| RTOS                          | FreeRTOS                                    | —         | Hệ điều hành thời gian thực      |
| MQTT Broker                   | EMQX                                        | 5.x       | Tiếp nhận dữ liệu IoT            |
| API Server                    | Express.js + Type-Script                    | —         | REST API backend                 |
| Cơ sở dữ liệu quan hệ         | PostgreSQL                                  | 16        | Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc      |
| Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian | VictoriaMetrics                             | —         | Lưu trữ telemetry                |
| Nhật ký sự kiện               | VictoriaLogs                                | —         | Lưu trữ logs                     |
| Frontend                      | Next.js 15 + React 19                       | —         | Giao diện web                    |
| Bản đồ                        | Leaflet                                     | —         | Hiển thị bản đồ thời gian thực   |
| Biểu đồ                       | ECharts                                     | —         | Trực quan hóa dữ liệu            |
| WebSocket                     | Socket.IO                                   | 4.8       | Giao tiếp thời gian thực         |
| Container hóa                 | Docker + Docker Compose                     | —         | Triển khai dịch vụ               |

| Thành phần | Công nghệ                              | Phiên bản | Vai trò                    |
|------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Giám sát   | Grafana + VictoriaMetrics/VictoriaLogs | —         | Dashboard giám sát hạ tầng |
|            |                                        |           |                            |

## 1.5. Kết quả và khuyến nghị

### 1.5.1. Kết quả đạt được

Dự án đã đạt được các kết quả chính sau:

#### Về phần cứng:

- Hoàn thiện thiết bị tracker IoT với bo mạch riêng do nhóm thiết kế, sử dụng ESP32-S3-WROOM-1 làm vi điều khiển trung tâm, tích hợp modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T, cảm biến gia tốc LIS3DSH, khối nguồn đa rail, pin dự phòng 18650 1S và kết nối OBD2 BLE qua adapter vgate iCar Pro.
- Quá trình lựa chọn linh kiện bám theo datasheet, độ ổn định chất lượng và khả năng cung ứng trong nước để thuận lợi cho việc chế tạo, kiểm thử và thay thế khi cần.
- Hệ thống quản lý năng lượng đa chế độ hoạt động hiệu quả, với mức tiêu thụ điện ngủ sâu đạt yêu cầu ( $< 500 \mu A$ ), đảm bảo không làm cạn ắc quy xe trong quá trình sử dụng bình thường.
- Mạch Low Voltage Disconnect (LVD) bảo vệ ắc quy xe hiệu quả, tự động ngắt khi điện áp tụt dưới ngưỡng an toàn.

#### Về firmware:

- Phát triển thành công firmware trên ESP-IDF với FreeRTOS, hiện thực đầy đủ các module: giao tiếp BLE OBD2, điều khiển modem UART, đọc cảm biến IMU, quản lý năng lượng, và truyền dữ liệu MQTT.
- Cơ chế phát hiện chuyển động bất thường qua IMU hoạt động chính xác, có khả năng đánh thức hệ thống từ chế độ ngủ sâu trong vòng  $< 3$  giây.

#### Về cloud/backend:

- Xây dựng thành công hạ tầng cloud bao gồm EMQX MQTT Broker, dịch vụ MQTT Bridge, PostgreSQL, VictoriaMetrics và VictoriaLogs, toàn bộ được container hóa bằng Docker.
- Backend API (Express.js + TypeScript) với kiến trúc Domain-Driven Design, cung cấp các endpoint quản lý xe, thiết bị, telemetry, cảnh báo, geofences, và xác thực người dùng.
- Hệ thống xử lý được  $\geq 100$  thiết bị đồng thời với độ trễ end-to-end  $< 500$  ms.

#### Về frontend:

- Giao diện web quản lý (Next.js 15) với bản đồ thời gian thực (Leaflet), biểu đồ phân tích (ECharts), hệ thống cảnh báo trực tuyến, và bảng điều khiển tổng quan (dashboard).
- Cập nhật vị trí xe trên bản đồ với độ trễ  $< 2$  giây thông qua WebSocket (Socket.IO).

### 1.5.2. Khuyến nghị và hướng phát triển

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và các giới hạn hiện hữu, dự án đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

1. **Ứng dụng di động (Phase 2):** Phát triển ứng dụng Flutter WebView Hybrid cho phép người quản lý giám sát đội xe trên điện thoại di động, nhận thông báo push notification khi có cảnh báo [8].
2. **Tăng cường bảo mật:** Triển khai TLS/SSL cho kết nối MQTT trong môi trường production, áp dụng MQTT ACL chi tiết hơn, và bổ sung cơ chế mã hóa dữ liệu end-to-end giữa thiết bị và server.
3. **Tối ưu hóa hiệu năng:** Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật nén dữ liệu telemetry (mã hóa sai khác, protobuf) để giảm băng thông 4G, đặc biệt khi vận hành đội xe lớn ( $> 500$  xe).

4. **Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Áp dụng các mô hình machine learning để phân tích hành vi lái xe (driving behavior analysis), dự đoán bảo trì (predictive maintenance), và phát hiện bất thường (anomaly detection) từ dữ liệu telemetry.
5. **Mở rộng phạm vi OBD2:** Hỗ trợ đọc thêm nhiều thông số chẩn đoán xe, bao gồm mã lỗi DTC (Diagnostic Trouble Codes), dữ liệu động cơ nâng cao, và tích hợp với các loại xe điện (EV).
6. **Cải thiện khả năng mở rộng (scalability):** Nghiên cứu kiến trúc microservices với message queue (Apache Kafka hoặc RabbitMQ) để xử lý luồng dữ liệu lớn hơn khi số lượng thiết bị tăng lên hàng ngàn.
7. **Tối ưu PCB cho sản xuất:** Nâng thiết kế PCB hiện tại theo hướng DFM/EMI, giảm kích thước, tăng độ bền cơ khí và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/01-chuong-1-gioi-thieu-hinh-1-5.svg

*Hình 1.5: Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn (Roadmap)*

## Kết luận chương 1

Chương 1 đã làm rõ bối cảnh hình thành đề tài, động lực triển khai và các thách thức kỹ thuật cốt lõi của bài toán quản lý đội xe tự lái tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, chương đã xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận và bộ tiêu chí đánh giá làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Từ đây, Chương 2 sẽ đi sâu phân tích các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết.

## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

### 2.1. Mô tả vấn đề – Problem statement

#### 2.1.1. Bối cảnh thực tế

Trong bối cảnh ngành cho thuê ô tô và quản lý đội xe tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, nhu cầu giám sát phương tiện theo thời gian thực đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp vận tải. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, số lượng ô tô cá nhân và thương mại tăng trung bình 10–12% mỗi năm trong giai đoạn 2020–2025, kéo theo áp lực ngày càng lớn về quản lý, an ninh và tối ưu vận hành [1]. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp cho thuê xe và quản lý đội xe tại Việt Nam vẫn dựa vào các phương thức giám sát thủ công hoặc bán tự động, dẫn đến nhiều hạn chế:

- **Giám sát thủ công:** Tài xế báo cáo vị trí qua điện thoại, không có dữ liệu liên tục, không thể xác minh chính xác hành trình. Phương pháp này phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố con người, dễ xảy ra sai sót và gian lận.
- **Thiết bị GPS đơn giản:** Chỉ cung cấp tọa độ vị trí, không đọc được dữ liệu động cơ (tốc độ, vòng tua, nhiên liệu), không hỗ trợ phát hiện bất thường khi xe đậu. Thiếu khả năng tích hợp sâu với hệ thống quản lý.
- **Giải pháp thương mại (fleet management):** Chi phí cao (50–200 USD/thiết bị + phí dịch vụ hàng tháng), phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài, khó tùy biến theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam.

#### 2.1.2. Xác định vấn đề kỹ thuật

Từ bối cảnh thực tiễn đó, đề tài tập trung vào bài toán thiết kế và xây dựng hệ thống IoT giám sát phương tiện với các vấn đề kỹ thuật cốt lõi sau:

##### Vấn đề 1: Quản lý năng lượng trong môi trường ô tô

Thiết bị theo dõi phải hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường ô tô, nơi nguồn điện luôn bị ràng buộc bởi dung lượng ắc quy. Khi xe tắt máy (IGN OFF), thiết bị vẫn lấy điện từ ắc quy 12V hoặc 24V của xe; nếu duy trì chế độ theo dõi liên tục, ắc quy có thể cạn sau vài tuần và làm xe không khởi động được [2]. Đây là thách thức lớn của các hệ thống GPS tracker hiện nay.

##### Vấn đề 2: Giám sát khi xe đậu

Khi xe tắt máy, hệ thống cần tiết kiệm điện nhưng vẫn phát hiện được các chuyển động bất thường như bị trộm hoặc bị kéo cầu. Vì vậy, thiết bị phải có cơ chế đánh thức nhanh khi phát hiện sự kiện, đồng thời duy trì dòng tiêu thụ ở mức rất thấp.

##### Vấn đề 3: Truyền dữ liệu qua mạng di động

Hệ thống phải truyền liên tục dữ liệu GPS và OBD2 qua mạng 4G/LTE với độ trễ thấp, đồng thời duy trì cơ chế reconnect ổn định khi mất sóng. Bên cạnh đó, kiến trúc truyền thông cũng cần chừa dư địa để bổ sung lưu đệm cục bộ nếu triển khai ở quy mô lớn hơn. Việc lựa chọn giao thức phù hợp như MQTT, HTTP hay CoAP ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và độ tin cậy toàn hệ thống.

##### Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng

Hệ thống cần hỗ trợ nhiều phương tiện đồng thời, cập nhật vị trí theo thời gian thực qua WebSocket, bảo đảm an toàn thông qua xác thực phiên và xử lý được luồng dữ liệu lớn đến từ nhiều thiết bị IoT.

#### 2.1.3. Mục tiêu kỹ thuật

Từ các vấn đề trên, đề tài đặt ra các mục tiêu kỹ thuật cụ thể như sau:

1. Thiết kế thiết bị tracker tích hợp GPS/GNSS và OBD2 dựa trên vi điều khiển ESP32-S3, tối ưu tiêu thụ năng lượng khi xe đậu (mục tiêu dòng deep sleep toàn thiết bị dưới 500  $\mu$ A trong phiên bản phần cứng hiện tại và tiếp tục giảm ở các vòng tối ưu PCB tiếp theo).
2. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng thông minh với pin dự phòng, cơ chế Low Voltage Disconnect (LVD) bảo vệ ắc quy xe.

- Thiết kế kiến trúc truyền thông sử dụng giao thức MQTT qua mạng 4G/LTE, ưu tiên tự phục hồi kết nối và sẵn sàng mở rộng với cơ chế lưu trữ tạm khi mất mạng kéo dài.
- Phát triển nền tảng đám mây (cloud platform) với khả năng mở rộng, bao gồm API server, cơ sở dữ liệu quan hệ và chuỗi thời gian (time-series), giao diện web theo dõi thời gian thực.

## 2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews

### 2.2.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát phương tiện

Internet of Things (IoT) là mô hình cho phép các thiết bị vật lý kết nối với nhau và với hạ tầng đám mây thông qua Internet. Trong bài toán giám sát phương tiện, hệ thống IoT thường được tổ chức thành ba lớp chính [3]:

- Lớp cảm biến và thu thập dữ liệu (Perception Layer):** Bao gồm các cảm biến GPS/GNSS, gia tốc kế (IMU), giao diện OBD2, và các cảm biến môi trường. Lớp này chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu thô từ phương tiện.
- Lớp mạng và truyền thông (Network Layer):** Sử dụng các giao thức truyền thông như MQTT, HTTP, CoAP qua hạ tầng mạng di động (4G/LTE) để truyền dữ liệu từ thiết bị lên đám mây.
- Lớp ứng dụng và xử lý (Application Layer):** Bao gồm các dịch vụ đám mây (MQTT broker, API server, cơ sở dữ liệu) và giao diện người dùng (web dashboard, ứng dụng di động).

Trong triển khai của đề tài, kiến trúc ba lớp trên được bổ sung thêm một lớp đệm dữ liệu cục bộ tại thiết bị bằng **microSD SDMMC 4-bit + FATFS**. Lớp đệm này tiếp nhận telemetry khi mạng 4G/LTE gián đoạn, sau đó phát lại (replay) theo thứ tự bản ghi khi kết nối phục hồi. Cách tổ chức này tăng độ liên tục dữ liệu trong vận hành thực tế mà không làm thay đổi kiến trúc cloud ở tầng trên.

### 2.2.2. Các giải pháp giám sát phương tiện hiện có

**Bảng 2.1: So sánh các giải pháp giám sát phương tiện**

| Tiêu chí                     | Giám sát thủ công       | GPS Tracker đơn giản  | Fleet Management thương mại | Hệ thống đề xuất               |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Chi phí thiết bị             | Không                   | 500.000–1.500.000 VND | 1.000.000–5.000.000 VND     | 870.000–1.630.000 VND          |
| Phí dịch vụ hàng tháng       | Không                   | 50.000–100.000 VND    | 200.000–500.000 VND         | Chi phí 4G SIM ( 70.000 VND)   |
| Độ chính xác vị trí          | Thấp (báo cáo thủ công) | Trung bình (GPS)      | Cao (GPS + A-GPS)           | Cao (GNSS đa hệ thống)         |
| Dữ liệu động cơ (OBD2)       | Không                   | Không                 | Có (tùy model)              | Có (BLE OBD2)                  |
| Phát hiện bất thường khi đậu | Không                   | Hạn chế               | Có                          | Có (IMU + deep sleep)          |
| Khả năng tùy biến            | Không áp dụng           | Thấp                  | Thấp (phụ thuộc vendor)     | Cao (mã nguồn mở)              |
| Quản lý năng lượng           | Không áp dụng           | Cơ bản                | Tốt                         | Tốt (đa chế độ + pin dự phòng) |
| Tích hợp hệ thống            | Không                   | Hạn chế (API riêng)   | API do vendor               | API mở (REST + Web-Socket)     |

Bảng so sánh cho thấy phương án đề xuất giữ được các năng lực quan trọng của hệ thống thương mại như độ chính xác vị trí, khả năng đọc OBD2 và phát hiện bất thường, nhưng chi phí đầu tư thấp hơn và mức độ tùy biến cao hơn.

Với bài toán của doanh nghiệp cho thuê xe trong nước, đây là hướng lựa chọn phù hợp hơn về cả kỹ thuật lẫn chi phí vận hành.

### 2.2.3. So sánh giao thức truyền thông IoT

Việc lựa chọn giao thức truyền thông là một quyết định kỹ thuật trọng yếu vì tác động trực tiếp đến hiệu suất, độ tin cậy và mức tiêu thụ năng lượng của toàn hệ thống [4].

**Bảng 2.2: So sánh các giao thức truyền thông IoT**

| Tiêu chí                 | MQTT                | HTTP/REST                     | CoAP                                |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Mô hình truyền thông     | Publish/Subscribe   | Request/Response              | Request/Response                    |
| Giao thức tầng giao vận  | TCP                 | TCP                           | UDP                                 |
| Overhead header          | 2 bytes (tối thiểu) | Hàng trăm bytes               | 4 bytes                             |
| Chất lượng dịch vụ (QoS) | 3 mức (0, 1, 2)     | Không có                      | 2 mức (Confirmable/Non-confirmable) |
| Tiêu thụ băng thông      | Thấp                | Cao                           | Thấp                                |
| Hỗ trợ bi-directional    | Có (Subscribe)      | Không (cần Polling/WebSocket) | Có (Observe)                        |
| Phù hợp cho IoT          | Rất tốt             | Trung bình                    | Tốt                                 |
| Độ phổ biến              | Rất cao             | Rất cao                       | Trung bình                          |
| Hỗ trợ EMQX Broker       | Có (native)         | Có (qua plugin)               | Hạn chế                             |

**Phân tích lựa chọn:** Giao thức MQTT được lựa chọn cho hệ thống này vì các lý do sau:

- **Overhead thấp:** Header tối thiểu 2 bytes, giảm băng thông và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị IoT chạy bằng pin.
- **Mô hình Publish/Subscribe:** Cho phép nhiều subscriber nhận dữ liệu đồng thời mà không tăng tải cho thiết bị gửi. Phù hợp với kiến trúc đa client (web dashboard, mobile app, dịch vụ xử lý dữ liệu).
- **QoS linh hoạt:** QoS 0 cho dữ liệu telemetry tần suất cao (vị trí GPS), QoS 1 cho cảnh báo và lệnh điều khiển, đảm bảo tin nhắn được gửi ít nhất một lần.
- **Retain Message và Last Will:** Hỗ trợ lưu trữ tin nhắn cuối cùng và thông báo tự động khi thiết bị mất kết nối, rất hữu ích cho việc giám sát trạng thái online/offline của tracker.

### 2.2.4. So sánh vi điều khiển (MCU)

**Bảng 2.3: So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng IoT tracker**

| Tiêu chí            | ESP32-S3                       | STM32L4                  | Raspberry Pi Zero 2W             |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Kiến trúc           | Xtensa LX7, dual-core, 240 MHz | ARM Cortex-M4, 80 MHz    | ARM Cortex-A53, quad-core, 1 GHz |
| RAM                 | 512 KB SRAM + 8 MB PSRAM       | 256 KB SRAM              | 512 MB DRAM                      |
| BLE                 | BLE 5.0 (tích hợp)             | Không (cần module ngoài) | BLE 5.0 (tích hợp)               |
| Wi-Fi               | 802.11 b/g/n (tích hợp)        | Không                    | 802.11 b/g/n (tích hợp)          |
| Tiêu thụ deep sleep | 10–15 $\mu$ A                  | 1–2 $\mu$ A              | Không hỗ trợ deep sleep          |
| Giá thành (VND)     | 80.000–150.000                 | 150.000–300.000          | 400.000–600.000                  |

| Tiêu chí               | ESP32-S3          | STM32L4             | Raspberry Pi Zero 2W |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Framework phát triển   | Arduino / ESP-IDF | STM32CubeIDE / Mbed | Linux / Python       |
| Cộng đồng hỗ trợ       | Rất lớn           | Lớn                 | Rất lớn              |
| Độ phù hợp cho tracker | Cao               | Trung bình          | Thấp                 |

**Phân tích lựa chọn:** ESP32-S3 được lựa chọn làm vi điều khiển chính vì:

- **BLE 5.0 tích hợp:** Kết nối trực tiếp với OBD2 adapter (vgate iCar Pro) mà không cần module BLE ngoài, giảm độ phức tạp phần cứng và chi phí.
- **Chi phí thấp:** Rẻ hơn 30–50% so với STM32L4 với cùng khả năng xử lý, phù hợp với ngân sách đồ án.
- **Hệ sinh thái phát triển phong phú:** Hỗ trợ ESP-IDF (chính thức) và Arduino framework, cộng đồng lớn, nhiều thư viện có sẵn cho MQTT, BLE, GNSS.
- **Deep sleep 10–15  $\mu\text{A}$  ở mức MCU:** Mặc dù cao hơn STM32L4 (1–2  $\mu\text{A}$ ), mức này vẫn là nền tảng phù hợp cho một thiết kế low-power. Trong hệ thống hoàn chỉnh, dòng ngủ sâu còn phụ thuộc mạch nguồn, cảm biến và linh kiện phụ trợ; do đó giá trị đo trên toàn thiết bị sẽ cao hơn thông số riêng của vi điều khiển.

## 2.2.5. So sánh cơ sở dữ liệu

**Bảng 2.4:** So sánh các giải pháp cơ sở dữ liệu cho hệ thống IoT

| Tiêu chí                            | PostgreSQL + VictoriaMetrics   | MongoDB + InfluxDB                   | TimescaleDB                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Dữ liệu quan hệ (users, vehicles)   | Rất tốt (PostgreSQL)           | Trung bình (MongoDB)                 | Tốt (PostgreSQL core)        |
| Dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry) | Rất tốt (VictoriaMetrics)      | Tốt (InfluxDB)                       | Tốt (TimescaleDB extension)  |
| Hiệu suất ghi (write)               | Cao (VM: hàng triệu điểm/giây) | Cao (InfluxDB: hàng triệu điểm/giây) | Trung bình                   |
| Nén dữ liệu                         | Rất tốt (VM: 10–70x nén)       | Tốt (InfluxDB: TSM)                  | Tốt (PostgreSQL compression) |
| Tài nguyên tiêu thụ                 | Thấp (VM: 1–2 GB RAM)          | Cao (InfluxDB: 4+ GB RAM)            | Trung bình                   |
| Ngôn ngữ truy vấn                   | SQL (PG) + MetricsQL (VM)      | MongoDB Query + Flux/InfluxQL        | SQL                          |
| Tích hợp Grafana                    | Có (native)                    | Có                                   | Có                           |
| Giấy phép                           | Apache 2.0                     | SSPL (MongoDB) + MIT (InfluxDB OSS)  | Apache 2.0 (Community)       |
| Độ phức tạp vận hành                | Trung bình (2 hệ thống riêng)  | Cao (2 hệ thống khác nhau)           | Thấp (1 hệ thống)            |

**Phân tích lựa chọn:** Sự kết hợp PostgreSQL + VictoriaMetrics được chọn vì:

- **Phân tách trách nhiệm rõ ràng:** PostgreSQL xử lý dữ liệu quan hệ (người dùng, phương tiện, cảnh báo, geofence), VictoriaMetrics xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (tọa độ GPS, dữ liệu OBD2, telemetry cảm biến). Mỗi hệ thống được tối ưu cho loại dữ liệu của mình.

- **Hiệu suất và tài nguyên:** VictoriaMetrics có tỷ lệ nén dữ liệu rất cao (10–70x) và tiêu thụ ít RAM hơn InfluxDB, phù hợp với server có tài nguyên hạn chế.
- **Tương thích Grafana:** Cả hai đều hỗ trợ Grafana native, thuận tiện cho việc xây dựng dashboard giám sát thống nhất mà không cần thêm công cụ trung gian.

Missing figure assets for:  
 ./assets/figures/02-chuong-2-phan-tich-hinh-2-1.svg

*Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống - Data Architecture Diagram*

## 2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế – Design criteria and Constraints

### 2.3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

#### FC-01: Theo dõi vị trí thời gian thực

- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây khi lái xe, 10–30 phút khi đậu xe)
- Độ chính xác vị trí: dưới 5 mét trong điều kiện trời quang
- Hỗ trợ đa hệ thống định vị (GPS, GLONASS, BeiDou)

#### FC-02: Đọc dữ liệu động cơ qua OBD2

- Kết nối BLE với OBD2 adapter (vgate iCar Pro)
- Đọc trạng thái IGN (bật/tắt máy), RPM, tốc độ, nhiên liệu
- Tần suất đọc: 1–5 giây khi xe chạy

#### FC-03: Phát hiện bất thường khi đậu xe

- IMU (LIS3DSH) phát hiện chuyển động/rung bất thường
- Đánh thức ESP32 từ deep sleep trong vòng 100ms
- Gửi cảnh báo ưu tiên (priority alert) lên server

#### FC-04: Quản lý năng lượng thông minh

- Chuyển đổi giữa 3 chế độ: Lái xe (Active) - Đậu xe (Sleep) - Cảnh báo (Alert)
- Pin dự phòng tự động tiếp quản theo profile nguồn: hệ 12V tại ngưỡng Switch\_OFF=12.0V, hệ 24V tại ngưỡng Switch\_OFF=24.0V
- Mạch chuyển nguồn dự phòng bảo vệ ắc quy không bị rút cạn: profile 12V chuyển tại Switch\_OFF=12.0V, profile 24V chuyển tại Switch\_OFF=24.0V

#### FC-05: Giao diện web giám sát

- Bản đồ thời gian thực (Leaflet) hiển thị vị trí tất cả phương tiện
- Biểu đồ dữ liệu OBD2 (ECharts) - tốc độ, RPM, nhiên liệu
- Hệ thống cảnh báo và thông báo (alert notifications)
- Quản lý phương tiện, tài xế, khách hàng, hành trình

### 2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

#### NFR-01: Hiệu suất (Performance)

- Độ trễ end-to-end (thiết bị đến dashboard): dưới 3 giây trong điều kiện mạng bình thường
- API response time: dưới 200ms cho 95% request
- Hỗ trợ đồng thời tối thiểu 50 phương tiện kết nối MQTT

#### NFR-02: Độ tin cậy (Reliability)

- Tự động kết nối lại (reconnect) khi mạng phục hồi
- Giữ được cấu hình và trạng thái quan trọng qua NVS; buffer telemetry cục bộ là hướng mở rộng của thiết bị

- MQTT QoS 1 cho các tin nhắn cảnh báo (đảm bảo gửi ít nhất một lần)

#### NFR-03: Bảo mật (Security)

- Xác thực phiên (session-based authentication) với token được hash SHA-256
- MQTT ACL (Access Control List) phân quyền theo từng thiết bị
- Mã hóa TLS cho kết nối MQTT và HTTPS trong môi trường sản xuất

#### NFR-04: Khả năng mở rộng (Scalability)

- Kiến trúc microservices với Docker container độc lập
- MQTT broker (EMQX) hỗ trợ phân cụm (clustering) để mở rộng
- Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (VictoriaMetrics) tối ưu cho luồng dữ liệu lớn

#### NFR-05: Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Mã nguồn tổ chức theo mô hình Domain-Driven Design (DDD)
- API RESTful với tài liệu Swagger/OpenAPI tự động
- Logging tập trung với VictoriaLogs và dashboard Grafana

### 2.3.3. Ràng buộc thiết kế

#### Ràng buộc phần cứng:

- Điện áp đầu vào: 12V hoặc 24V DC từ ắc quy xe (dao động phụ thuộc cấu hình hệ thống điện)
- Nhiệt độ hoạt động: -10 độ C đến 70 độ C (môi trường trong xe ô tô)
- Rung động và sốc: Chịu được rung động liên tục khi xe vận hành trên đường xá
- Kích thước: Đủ nhỏ để lắp đặt kín đáo trong xe (không lớn hơn 120x80x40 mm)

#### Ràng buộc phần mềm:

- Backend framework: Express.js + TypeScript (yêu cầu từ công nghệ hiện có của nhóm)
- Frontend framework: Next.js 15 + React 19 (yêu cầu học thuật)
- MQTT Broker: EMQX (giấy phép mã nguồn mở, hỗ trợ rules engine)
- Triển khai: Docker Compose trên máy chủ Linux (mỗi dịch vụ có docker-compose.yml riêng)

#### Ràng buộc về chi phí:

- Tổng chi phí phần cứng: dưới 2.000.000 VND cho một bộ tracker
- Ưu tiên các linh kiện có datasheet rõ ràng, chất lượng ổn định và nguồn cung trong nước để tiếp cận
- Ưu tiên các giải pháp mã nguồn mở để giảm chi phí giấy phép

### 2.3.4. Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng

**Bảng 2.3.4A: Tổng hợp thông tin về Tiêu chuẩn, Mô tả, Áp dụng trong hệ thống**

| Tiêu chuẩn                | Mô tả                   | Áp dụng trong hệ thống                       |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| IEEE 802.15.1 (Bluetooth) | Chuẩn BLE 4.0/5.0       | Kết nối OBD2 adapter                         |
| 3GPP LTE Cat-4            | Chuẩn 4G/LTE            | Truyền dữ liệu qua modem SIM7600CE-T (Cat-4) |
| NMEA 0183                 | Chuẩn dữ liệu GPS       | Phân tích tọa độ từ khối GNSS tích hợp       |
| SAE J1979 (OBD2)          | Chuẩn chẩn đoán động cơ | Đọc dữ liệu qua OBD2 BLE adapter             |
| MQTT v5.0 (OASIS)         | Giao thức IoT messaging | Truyền dữ liệu thiết bị - server             |
| REST (RFC 7231)           | Kiến trúc API           | Backend API server                           |
| OAuth 2.0 / Session Auth  | Chuẩn xác thực          | Xác thực người dùng và thiết bị              |

## 2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Stakeholder requirements

### 2.4.1. Xác định các bên liên quan

Hệ thống IoT Vehicle Tracking System liên quan đến nhiều nhóm sử dụng với nhu cầu khác nhau. Vì vậy, việc tách riêng yêu cầu của từng bên là cần thiết để tránh thiết kế dàn trải và giữ trọng tâm vào các nhu cầu vận hành thực tế.

### 2.4.2. Ma trận yêu cầu các bên liên quan

**Bảng 2.5: Ma trận yêu cầu các bên liên quan**

| STT | Bên liên quan                   | Vai trò                | Yêu cầu chính                                                                                                                                                                                   | Mức độ ưu tiên |
|-----|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Công ty cho thuê xe             | Chủ sở hữu hệ thống    | Giám sát vị trí tất cả xe theo thời gian thực; Nhận cảnh báo khi xe đi ra khỏi vùng cho phép (geofence); Báo cáo hành trình, quãng đường, nhiên liệu; Giảm thiểu thời gian xe đậu không sử dụng | Cao            |
| 2   | Tài xế / Người thuê xe          | Người vận hành xe      | Không bị giám sát quá mức (quyền riêng tư); Thiết bị không ảnh hưởng đến vận hành xe; Không rút cạn ắc quy xe                                                                                   | Trung bình     |
| 3   | Quản trị viên hệ thống          | Người quản lý kỹ thuật | Giao diện quản lý dễ sử dụng; Hệ thống ổn định, ít lỗi; Có khả năng theo dõi trạng thái thiết bị (online/offline); Quản lý người dùng và phân quyền                                             | Cao            |
| 4   | Đội bảo trì                     | Kỹ thuật viên          | Thiết bị dễ lắp đặt và bảo trì; Chẩn đoán lỗi từ xa (remote diagnostics); Cảnh báo bảo trì định kỳ (battery low, thiết bị offline)                                                              | Trung bình     |
| 5   | Khách hàng (người thuê xe cuối) | Người dùng gián tiếp   | Quá trình thuê xe nhanh gọn; Tin tưởng vào độ bảo mật của dữ liệu cá nhân; Nhận thông báo về trạng thái đơn thuê                                                                                | Thấp (Phase 2) |

### 2.4.3. Phân tích chi tiết yêu cầu

#### Công ty cho thuê xe (Stakeholder chính)

Đây là nhóm đối tượng trọng tâm của hệ thống. Các yêu cầu của nhóm này tập trung vào ba khía cạnh:

1. *Giám sát và an ninh*: Theo dõi vị trí phương tiện 24/7, phát hiện và cảnh báo ngay khi có bất thường (xe bị di chuyển trái phép, vượt qua geofence, tốc độ vượt ngưỡng). Hệ thống cần gửi thông báo qua nhiều kênh (web dashboard, Telegram bot, email).
2. *Báo cáo và phân tích*: Xuất báo cáo hành trình chi tiết (quãng đường, thời gian, điểm dừng), thống kê nhiên liệu tiêu thụ, đánh giá hành vi lái xe (tốc độ trung bình, số lần phanh gấp). Các báo cáo này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo trì.
3. *Quản lý đội xe*: Quản lý trạng thái từng phương tiện (đang cho thuê, đang bảo trì, sẵn sàng), lịch bảo trì định kỳ dựa trên số km hoặc thời gian, lịch sử cho thuê và doanh thu theo phương tiện.

#### Quản trị viên hệ thống

Yêu cầu của quản trị viên tập trung vào khả năng vận hành và giám sát hệ thống:

1. *Dashboard tổng quan*: Hiển thị trạng thái tất cả thiết bị (online/offline, mức pin, cường độ tín hiệu), số lượng phương tiện đang hoạt động, cảnh báo chưa xử lý.
2. *Quản lý thiết bị*: Thêm/xóa/sửa thông tin thiết bị tracker, cấp phát thiết bị cho phương tiện, gửi lệnh điều khiển từ xa (reset, cập nhật cấu hình, yêu cầu vị trí).
3. *Quản lý người dùng*: Tạo tài khoản, phân quyền (admin, manager, viewer), theo dõi lịch sử đăng nhập và thao tác (audit log).

#### Đội bảo trì

Yêu cầu của đội bảo trì hướng đến việc giảm thời gian và chi phí bảo trì:

1. *Chẩn đoán từ xa*: Xem trạng thái thiết bị (mức pin, nhiệt độ, cường độ tín hiệu 4G) từ xa, phát hiện và cảnh báo khi thiết bị gặp lỗi (mất kết nối kéo dài, pin yếu).
2. *Hướng dẫn lắp đặt*: Tài liệu hướng dẫn lắp đặt chi tiết, danh sách kiểm tra (checklist) khi lắp đặt mới hoặc bảo trì.

### 2.4.4. Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng

**Bảng 2.6: Ma trận truy xuất yêu cầu các bên liên quan với chức năng hệ thống**

| Yêu cầu bên liên quan | FC-01 (Vị trí) | FC-02 (OBD2) | FC-03 (Bất thường) | FC-04 (Năng lượng) | FC-05 (Web) |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Giám sát vị trí 24/7  | X              |              |                    | X                  | X           |
| Cảnh báo ge-fence     | X              |              |                    |                    | X           |
| Báo cáo nhiên liệu    |                | X            |                    |                    | X           |

| <b>Yêu cầu bên liên quan</b> | <b>FC-01 (Vị trí)</b> | <b>FC-02 (OBD2)</b> | <b>FC-03 (Bắt thường)</b> | <b>FC-04 (Năng lượng)</b> | <b>FC-05 (Web)</b> |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Phát hiện trộm xe            |                       |                     | X                         | X                         | X                  |
| Không rút cạn ắc quy         |                       |                     |                           | X                         |                    |
| Quản lý thiết bị từ xa       |                       |                     |                           |                           | X                  |
| Chẩn đoán lỗi từ xa          | X                     | X                   |                           | X                         | X                  |

Ma trận truy xuất trên cho thấy các chức năng hệ thống (FC-01 đến FC-05) bao phủ toàn bộ yêu cầu của các bên liên quan chính. Trong đó, FC-04 (Quản lý năng lượng) và FC-05 (Giao diện web) là hai chức năng được nhắc đến nhiều nhất, qua đó khẳng định tầm quan trọng của thiết kế quản lý năng lượng thông minh và giao diện giám sát thân thiện.

## Kết luận chương 2

Chương 2 đã làm rõ các bài toán kỹ thuật chính của hệ thống giám sát phương tiện, từ phần cứng, truyền thông và xử lý dữ liệu đến kiến trúc tổng thể. Trên cơ sở khảo sát và đối sánh các giải pháp hiện có, chương đã xác định hướng tiếp cận phù hợp, đồng thời chốt các yêu cầu kỹ thuật, ràng buộc thiết kế và ma trận truy xuất yêu cầu. Đây là nền tảng để chuyển sang bước lựa chọn giải pháp ở Chương 3.

## CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ – DESIGN SOLUTIONS

Chương này trình bày quá trình phân tích và lựa chọn các giải pháp thiết kế cho hệ thống IoT giám sát phương tiện. Nội dung được tổ chức theo bốn tầng: phần cứng thiết bị theo dõi, firmware nhúng trên vi điều khiển, hệ thống backend và cloud, cùng giao diện người dùng. Ở mỗi tầng, các phương án được so sánh theo yêu cầu kỹ thuật, thông số chính và mức độ phù hợp với điều kiện triển khai thực tế trước khi chốt phương án sử dụng.

### 3.1. Phân tích tổng hợp – General analysis

#### 3.1.1. Phân tích và lựa chọn phần cứng

Phần này trình bày quá trình phân tích, lựa chọn và thiết kế các thành phần phần cứng cho thiết bị theo dõi xe IoT. Mục tiêu là xây dựng một tracker nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp, có khả năng đọc dữ liệu OBD2, định vị GNSS và truyền dữ liệu về máy chủ qua mạng 4G/LTE. Mỗi quyết định kỹ thuật được đánh giá theo bốn tiêu chí: độ tin cậy, khả năng vận hành liên tục với nguồn dự phòng, mức độ tích hợp và mức độ phù hợp với ngân sách.

**Quy ước thuật ngữ trong phần cứng:** tài liệu dùng cụm “khối phần cứng/khối chức năng” cho các thành phần tích hợp trên PCB; từ “module” chỉ dùng khi nói về module phần mềm (firmware/cloud) hoặc khi trích dẫn nguyên văn tên sản phẩm của nhà sản xuất.

**3.1.1.1. Sơ đồ khối hệ thống** Hệ thống tracker được tổ chức theo kiến trúc khối chức năng với năm khối chính, trong đó ESP32-S3 đóng vai trò điều phối trung tâm. Sơ đồ khối tổng thể được trình bày như sau:

Missing figure assets for:  
./assets/figures/03-chuong-3-giai-phap-phan-cung-hinh-3-1.svg

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-99-bao-cao-thesis-hoan-chinh-01.svg

Hình 3.1a: Phân rã chi tiết các khối chức năng của tracker

Hệ thống vận hành theo ba chế độ chính: (1) chế độ lái xe — khi động cơ bật (IGN ON), các khối chức năng cần thiết được kích hoạt; (2) chế độ đỗ xe — khi động cơ tắt (IGN OFF), ESP32 chuyển sang deep sleep và chỉ IMU LIS3DSH duy trì giám sát chuyển động; (3) chế độ cảnh báo — khi IMU ghi nhận chuyển động bất thường, hệ thống tự đánh thức và gửi cảnh báo qua 4G.

Luồng dữ liệu được tổ chức theo ba nhánh: OBD2 (RPM, tốc độ, nhiên liệu) đọc qua BLE từ adapter vgate iCar Pro; dữ liệu GNSS được cung cấp trực tiếp bởi khối modem tích hợp SIMCom SIM7600CE-T (GNSS nội bộ) trên cùng UART với LTE; và dữ liệu chuyển động thu từ IMU LIS3DSH qua I2C. ESP32-S3 tổng hợp, đóng gói và truyền toàn bộ dữ liệu lên máy chủ qua MQTT thông qua kết nối 4G/LTE của SIM7600CE-T.

Để tăng độ liên tục dữ liệu khi mạng gián đoạn, luồng telemetry được bổ sung thêm nhánh lưu đệm cục bộ trên microSD (SDMMC 4-bit + FATFS). Dữ liệu được ghi theo thứ tự bản ghi, sau đó replay lên MQTT khi kết nối phục hồi.

**3.1.1.2. Phân tích và lựa chọn vi điều khiển (MCU)** Việc lựa chọn vi điều khiển (MCU) là quyết định thiết kế quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích hợp các khối ngoại vi, mức tiêu thụ năng lượng, và độ phức tạp phát triển firmware. Ba ứng viên được đưa vào quá trình đánh giá là ESP32-S3 của Espressif, STM32L4 của STMicroelectronics, và nRF52840 của Nordic Semiconductor.

**a) Các ứng viên** **ESP32-S3** là vi điều khiển dual-core Xtensa LX7 hoạt động tới 240 MHz, tích hợp sẵn WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth LE 5.0 [19]. Thiết bị có 512 KB SRAM on-chip, dùng flash ngoài, hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi (UART/I2C/SPI/ADC) và dòng deep-sleep mức  $\mu\text{A}$  tùy cấu hình [19], [20].

**STM32L4** (đại diện bởi STM32L476 trong so sánh) là dòng MCU low-power của ST, dùng nhân ARM Cortex-M4

tới 80 MHz và không tích hợp BLE/Wi-Fi [53], [54]. Dòng này nổi bật với các mức dòng ngủ sâu rất thấp theo cấu hình nguồn (shutdown/standby/STOP2) [53].

**nRF52840** là MCU của Nordic với nhân ARM Cortex-M4F 64 MHz, hỗ trợ Bluetooth LE 5.x và 802.15.4 [55], [56]. Thiết bị có 1 MB Flash, 256 KB RAM, hỗ trợ UART/UARTE và dòng System OFF mức dưới  $\mu\text{A}$  tùy điều kiện cấu hình [55], [56].

**b) Đối chiếu yêu cầu thiết kế với thông số phần cứng** Thay vì chấm điểm tổng quát, Bảng 3.1 đối chiếu trực tiếp các ràng buộc kỹ thuật của tracker với thông số và tác động tích hợp của từng MCU.

**Bảng 3.1: Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn vi điều khiển**

| <b>Yêu cầu của tracker</b>              | <b>ESP32-S3</b>                                                            | <b>STM32L4</b>                                                                                     | <b>nRF52840</b>                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kết nối OBD2 BLE với vgate iCar Pro     | BLE 5.0 tích hợp, tương thích ngược BLE 4.0                                | Không tích hợp BLE, phải thêm module ngoài                                                         | BLE 5.0 tích hợp                                                                     |
| Cấu hình UART của hệ thống              | 3 UART controllers (đủ cho modem + debug, còn dư cho mở rộng) [19], [20]   | Nhiều serial instance trong dòng STM32L476 (USART/UART/LPUART), đáp ứng yêu cầu số cổng [53], [54] | UARTE/UART thường dùng 2 instance, ít dư địa nếu cần giữ debug UART riêng [55], [56] |
| Tài nguyên xử lý cho OBD2 + modem + IMU | Dual-core 240 MHz, 512 KB SRAM [19]                                        | Cortex-M4 tới 80 MHz, 128 KB SRAM trên STM32L476RE [54]                                            | Cortex-M4F 64 MHz, 256 KB RAM [55], [56]                                             |
| Dòng ngủ sâu/siêu thấp công suất        | Deep-sleep mức $\mu\text{A}$ tùy cấu hình RTC/IO [19], [20]                | STOP2 cỡ 1.1 $\mu\text{A}$ (theo điều kiện datasheet), standby/shutdown cỡ nA [53], [54]           | System OFF mức dưới $\mu\text{A}$ tùy RAM retention/GPIO [55]                        |
| Framework triển khai                    | Arduino IDE + ESP-IDF [47]                                                 | STM32Cube/HAL [53]                                                                                 | nRF Connect SDK [57]                                                                 |
| Phần cứng bổ sung để đạt đủ chức năng   | Không cần thêm radio BLE                                                   | Cần thêm BLE module nếu vẫn giữ OBD2 BLE (STM32L476 không tích hợp BLE) [53], [54]                 | Không cần BLE module, nhưng cần xử lý bài toán thiếu serial cho debug                |
| Chi phí triển khai phần cứng tham chiếu | 100.000–200.000 VND (mặt bằng BOM dự án)                                   | 150.000–300.000 VND (mặt bằng BOM dự án)                                                           | Thường cao hơn ESP32-S3 và ít phổ biến hơn trong bối cảnh dự án                      |
| Tác động tới sơ đồ hiện tại             | Giữ nguyên sơ đồ BLE + modem UART, thuận lợi cho tích hợp GNSS trong modem | Tăng phần cứng BLE ngoài và công đoạn tích hợp ban đầu                                             | Có thể phải chuyển debug sang USB/SWO để nhường UART cho chức năng chính             |

**c) Phân tích các yếu tố quan trọng BLE tích hợp:** Đây là ràng buộc cứng vì tracker dùng adapter OBD2 vgate iCar Pro theo chuẩn BLE 4.0. ESP32-S3 và nRF52840 đều đáp ứng trực tiếp bằng BLE 5.0 tích hợp, trong khi STM32L4 phải bổ sung thêm module BLE ngoài. Việc thêm module ngoài không chỉ tăng BOM mà còn phát sinh thêm miền nguồn và công đoạn tích hợp phần cứng.

**Ngân sách UART:** Kiến trúc mục tiêu cần tối thiểu các luồng UART riêng cho modem và kênh debug. ESP32-S3 đáp ứng tốt với 3 UART phần cứng, còn dư địa cho mở rộng. STM32L4 cũng có thể đáp ứng nếu chọn đúng biến thể, nhưng đòi hỏi phải thêm BLE ngoài. nRF52840 thường chỉ có 2 UART nên dư địa cho debug độc lập hạn chế hơn.

**Tiêu thụ deep sleep:** STM32L4 và nRF52840 có lợi thế rõ ràng về dòng ngủ sâu theo tài liệu hãng. Tuy nhiên chênh lệch giữa nhóm ESP32-S3 và STM32L4 không quyết định toàn bộ thời lượng pin, vì tracker vẫn chịu tải chính từ modem LTE, GNSS và các chu kỳ wake-up định kỳ. Trong bài toán heartbeat nhiều ngày với pin 1S, chênh lệch này có ý nghĩa nhưng không đủ để bù cho việc tăng độ phức tạp tích hợp [19], [53], [54], [55].

**Độ phức tạp triển khai:** ESP32-S3 có lợi thế thực tế vì vừa có BLE sẵn, vừa có ESP-IDF/Arduino IDE, phù hợp cho firmware phải đồng thời xử lý BLE OBD2, AT command modem, I2C IMU và deep sleep. STM32L4 mạnh về low power nhưng kéo theo thêm công việc tích hợp BLE. nRF52840 phù hợp nếu hệ thống ưu tiên radio BLE là chính, nhưng dư địa UART cho kịch bản hiện tại hạn chế hơn.

**d) Kết luận lựa chọn** Trên cơ sở đối chiếu trực tiếp các yêu cầu của hệ thống, **ESP32-S3** được chọn làm vi điều khiển chính cho tracker. Quyết định này dựa trên các điểm chốt sau:

- Đáp ứng đầy đủ kiến trúc hiện tại: 1 kết nối BLE cho OBD2, UART cho modem và một đường debug riêng, đồng thời vẫn còn dư địa UART cho mở rộng.
- BLE 5.0 tích hợp giúp bỏ hẳn module BLE ngoài, giảm BOM và rút ngắn công đoạn tích hợp.
- Tài nguyên xử lý 240 MHz dual-core và 512 KB SRAM đủ để chạy đồng thời BLE, modem, IMU và state machine.
- Chi phí triển khai phần cứng với ESP32-S3 thấp hơn STM32L4 khoảng 30–50% theo mặt bằng linh kiện đang dùng trong đồ án.
- Dòng deep-sleep của ESP32-S3 cao hơn STM32L4 theo tài liệu hãng, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được của bài toán pin backup khi xét toàn bộ duty-cycle của modem, GNSS và các chu kỳ wake-up [19], [53], [54].

**Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật ESP32-S3 được chọn**

| Thông số           | Giá trị                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CPU                | Dual-core Xtensa LX7, tối đa 240 MHz [19]                         |
| RAM on-chip        | 512 KB SRAM [19]                                                  |
| Flash              | Flash ngoài (biến thể WROOM thường 4–16 MB) [19], [20]            |
| Bluetooth          | Bluetooth LE 5.0, tương thích ngược BLE 4.0 cho OBD2 adapter [19] |
| WiFi               | 802.11 b/g/n (không dùng trong luồng chính của tracker) [19]      |
| UART               | 3 UART controllers [19], [20]                                     |
| I2C                | 2 I2C controllers [19], [20]                                      |
| ADC                | SAR ADC 12-bit, tối đa 20 kênh (theo package) [19]                |
| GPIO               | Tối đa 45 GPIO (theo package) [19]                                |
| Dòng deep-sleep    | Mức $\mu$ A tùy cấu hình RTC domain và IO [19], [20]              |
| Biến thể linh kiện | ESP32-S3-WROOM-1                                                  |
| Phương án tích hợp | Tích hợp trực tiếp vào bo mạch chính                              |

**3.1.1.3. Phân tích và lựa chọn modem truyền thông** Modem truyền thông đóng vai trò then chốt trong hệ thống, đảm nhận hai chức năng: (1) kết nối mạng di động 4G/LTE để truyền dữ liệu về máy chủ, và (2) định vị GNSS để xác định vị trí xe. Trong kiến trúc hiện tại, hệ thống sử dụng **SIM7600CE-T tích hợp LTE + GNSS** nhằm giảm số lượng phần cứng rời, đơn giản hóa đi dây và đồng bộ với firmware thực tế.

**a) Các ứng viên** Ba phương án được đưa vào đánh giá gồm hai phương án tách rời (**SIMCom A7670C + u-blox NEO-M8N**, **Quectel EC200U-CN + NEO-M8N**) và một phương án tích hợp (**SIMCom SIM7600CE-T**).

**SIMCom A7670C + u-blox NEO-M8N** là phương án tách rời: A7670C phụ trách LTE/AT command, NEO-M8N phụ trách GNSS/NMEA. Theo trang sản phẩm chính thức của SIMCom, A7670C nằm trong nhóm LTE Cat-1 và dùng nguồn 3.4–4.2 V [58], [62].

**Quectel EC200U-CN + NEO-M8N** có cấu trúc gần giống phương án A7670C + NEO-M8N. Tuy nhiên dòng EC200U được hãng mô tả là Cat-1 bis, GNSS là tính năng tùy chọn theo biến thể/cấu hình và I/O logic có ràng buộc riêng, nên mức độ phù hợp với cấu hình đang triển khai thấp hơn [59], [61].

**SIMCom SIM7600CE-T** là phương án tích hợp GNSS trong modem, giúp đi dây gọn hơn và giảm số lượng phần cứng rời [60].

**b) Đối chiếu kiến trúc LTE/GNSS theo ràng buộc tích hợp** Vấn đề cốt lõi của tracker không chỉ là modem có lên mạng được hay không, mà còn là phương án LTE/GNSS ảnh hưởng thế nào tới sơ đồ UART, hồ sơ tiêu thụ nguồn và mức độ thuận lợi khi phát triển firmware. Bảng 3.3 dưới đây đối chiếu trực tiếp các điểm khác biệt này.

**Bảng 3.3: Đối chiếu các phương án LTE/GNSS theo tác động tích hợp**

| <b>Yêu cầu tích hợp</b>                     | <b>A7670C + NEO-M8N</b>                                    | <b>EC200U-CN + NEO-M8N</b>                                 | <b>SIM7600CE-T</b>                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Số khối phần cứng rời                       | 2 khối rời: A7670C (LTE) + NEO-M8N (GNSS) [58], [62]       | 2 khối rời: EC200U-CN (LTE) + NEO-M8N (GNSS) [59], [61]    | 1 khối tích hợp LTE + GNSS (SIM7600CE-T) [60] |
| LTE category / tốc độ                       | Cat-1, tối đa 10 Mbps DL / 5 Mbps UL [58]                  | Cat-1, tối đa 10 Mbps DL / 5 Mbps UL [59], [61]            | Cat-4, tối đa 150 Mbps DL / 50 Mbps UL [60]   |
| GNSS tích hợp trong modem                   | Không tích hợp GNSS trên A7670C, cần GNSS ngoài [58], [62] | GNSS tùy chọn theo variant/cấu hình dòng EC200U [59], [61] | Có GNSS tích hợp trong module [60]            |
| Điện áp cấp nguồn modem                     | 3.4–4.2 V (typ. 3.8 V) [58]                                | 3.3–4.3 V (typ. 3.8 V) [61]                                | 3.4–4.2 V (typ. 3.8 V) [60]                   |
| Đường dữ liệu vị trí trong kiến trúc đề tài | NMEA/UBX từ NEO-M8N qua UART riêng [62], [63]              | NMEA/UBX từ NEO-M8N qua UART riêng [62], [63]              | GNSS AT tích hợp trong cùng modem [60]        |
| Bật/tắt LTE và GNSS độc lập                 | Có, do tách 2 module/2 rail nguồn                          | Có, nếu triển khai tách tương tự A7670C+NEO-M8N            | Không tách hoàn toàn do GNSS đi cùng modem    |
| Tác động khi reset modem LTE                | Có thể reset modem và giữ logic GNSS riêng                 | Tương tự phương án tách nếu GNSS dùng module riêng         | Reset modem thường kéo theo gián đoạn GNSS    |

| Yêu cầu tích hợp                          | A7670C + NEO-M8N                                          | EC200U-CN + NEO-M8N                   | SIM7600CE-T                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mức phụ thuộc giữa các chức năng firmware | Thấp, tách rời modem_lte và gnss                          | Thấp, nhưng phải đổi tập lệnh modem   | Cao hơn do LTE/GNSS chung khối tích hợp                     |
| Tác động tới BOM phần cứng thực tế        | Bộ modem + GNSS đang chốt 330.000–500.000 VND (BOM dự án) | Chưa phải cấu hình BOM chính của repo | Giảm số khối phần cứng rời, thuận lợi cho đi dây và lắp ráp |

c) **Kết luận lựa chọn** SIMCom SIM7600CE-T được lựa chọn làm kiến trúc truyền thông chính vì các lý do sau:

- Tích hợp LTE và GNSS trong cùng một module giúp giảm số lượng phần cứng rời và rút gọn đường kết nối UART.
- Giữ nguyên sơ đồ chân đang triển khai (UART1 trên GPIO16/17, PWR-KEY trên GPIO26), không cần thay đổi pin mapping phần cứng.
- Luồng AT được chuẩn hóa với Auto mode (AT+CNMP=2), kiểm tra AT+CEREG? trước AT+CGACT=1, 1, và APN mặc định internet, phù hợp với firmware hiện tại.
- GNSS tích hợp được điều khiển trực tiếp bằng AT+CGNSPWR và đọc dữ liệu qua AT+CGNSINF, thống nhất với module firmware đang vận hành.
- Phù hợp với phương án BOM phần cứng đang áp dụng cho bo mạch đã chế tạo, thuận lợi cho triển khai và đối chiếu tài liệu kỹ thuật.

**Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật phương án SIM7600CE-T**

| Thông số                  | Giá trị                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiến trúc                 | SIM7600CE-T tích hợp LTE Cat-4 và GNSS trong cùng module [60]                                                        |
| LTE category / tốc độ     | Cat-4, tối đa 150 Mbps downlink / 50 Mbps uplink [60]                                                                |
| GNSS                      | GNSS tích hợp (GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo), điều khiển bằng AT+CGNSPWR, đọc dữ liệu bằng AT+CGNSINF [60]             |
| GNSS tích hợp trong modem | Có [60]                                                                                                              |
| Giao tiếp với MCU         | 1 UART (GPIO16/17) cho toàn bộ AT LTE/GNSS + GPIO26 điều khiển PWR-KEY [60]                                          |
| Giao thức dữ liệu         | LTE dùng AT command cho PDP/MQTT; GNSS lấy dữ liệu qua AT+CGNSINF và có thể stream NMEA bằng AT+CGNSTST khi cần [60] |
| Điện áp modem             | 3.4–4.2 V, điển hình 3.8 V [60]                                                                                      |
| Luồng attach LTE          | AT+CNMP=2 (auto mode), cấu hình AT+CGDCONT=1, "IP", "internet", kiểm tra AT+CEREG? trước AT+CGACT=1, 1               |
| Đồng bộ GNSS              | Bật/tắt GNSS bằng AT+CGNSPWR=1/0, đọc dữ liệu bằng AT+CGNSINF                                                        |
| Điện áp cấp nguồn         | 3.4–4.2 V, điển hình 3.8 V [60]                                                                                      |
| Ý nghĩa tích hợp          | Giảm số linh kiện rời, đơn giản hóa đi dây và đồng bộ với firmware thực tế                                           |
| Ghi chú                   | APN mặc định sử dụng trong hệ thống là internet; pin mapping phần cứng giữ nguyên                                    |

## 3.2. Đề xuất các giải pháp – Proposed solutions

### 3.2.1. Giải pháp phần cứng

#### 3.2.1.1. Thiết kế khối thu thập dữ liệu OBD2

**a) Lựa chọn phương pháp kết nối OBD2** Thu thập dữ liệu từ ECU xe qua cổng OBD2 (On-Board Diagnostics II) là một yêu cầu cốt lõi của thiết kế tracker. Có hai hướng tiếp cận chính: sử dụng adapter OBD2 có dây (wired ELM327 qua UART) hoặc adapter OBD2 không dây (BLE ELM327). Nhóm lựa chọn kết nối không dây qua BLE dựa trên các lý do sau:

**Bảng 3.5: So sánh phương pháp kết nối OBD2 theo thông số triển khai**

| Tiêu chí kỹ thuật                | OBD2 có dây (ELM327 UART)                                               | OBD2 không dây (BLE ELM327 / vgate iCar Pro)                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kết nối vật lý tracker ↔ OBD2    | Cần dây kéo cố định từ cổng OBD2 đến tracker                            | Không cần dây giữa tracker và cổng OBD2                                                              |
| Giao thức tới MCU                | UART TTL                                                                | BLE 4.0 GATT; vgate iCar Pro là bản Bluetooth 4.0 BLE [29], [64]                                     |
| Tài nguyên MCU tiêu tốn          | Chiếm thêm 1 UART phần cứng trong lúc kết nối                           | Tận dụng BLE tích hợp của ESP32-S3, giữ UART cho modem/GNSS/debug                                    |
| Giao thức OBD-II hỗ trợ          | Phụ thuộc adapter ELM327 cụ thể                                         | Vgate công bố hỗ trợ J1850 PWM/VPW, ISO9141-2, ISO14230-4, ISO15765-4 CAN, SAE J1939 CAN [64]        |
| Hành vi sleep của adapter        | Phụ thuộc adapter có dây cụ thể                                         | Vendor công bố tự sleep sau khoảng 30 phút khi xe tắt máy [64]                                       |
| Hành vi wake                     | Phụ thuộc adapter và đường cấp nguồn                                    | Vendor quảng bá tự khởi động khi ignition ON; cần hiểu là hành vi phụ thuộc xe [64]                  |
| Dòng tiêu thụ adapter            | Phụ thuộc adapter; không dùng 1 số cứng nếu không có datasheet đúng mẫu | Trang hãng được kiểm tra không công bố dòng active/standby, nên không chốt số mA trong luận văn [64] |
| Hành vi khi MCU deep sleep       | UART không duy trì truyền dữ liệu khi MCU ngủ sâu                       | BLE link cũng không duy trì qua deep sleep; cần reconnect sau wake                                   |
| Tác động lắp đặt thực địa        | Tracker thường bị ràng buộc gần cổng OBD2                               | Tracker có thể đặt lệch vị trí OBD2 trong cabin nếu vẫn trong vùng BLE                               |
| Bảo trì/thay adapter giữa các xe | Cần tháo dây liên quan đến tracker                                      | Chỉ cần rút/cắm adapter và cấu hình lại kết nối nếu cần                                              |

**Kết luận:** Phương pháp BLE được chọn vì phù hợp hơn với kiến trúc hiện tại của tracker: tận dụng BLE tích hợp của ESP32-S3, không chiếm thêm UART phần cứng, giảm ràng buộc đi dây, đồng thời vgate iCar Pro đã có công bố rõ về BLE 4.0, auto-sleep và danh sách giao thức OBD-II. Với các thông số hãng chưa công bố (như dòng active/standby), báo cáo chỉ ghi nhận là chưa có số liệu chính thức thay vì đưa ra giá trị ước lượng.

**b) Lựa chọn adapter OBD2 BLE: vgate iCar Pro** vgate iCar Pro là adapter OBD2 sử dụng Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0, tương thích với BLE 5.0 của ESP32-S3. Adapter này được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

- **Tương thích giao thức:** Hỗ trợ tập lệnh ELM327 qua BLE GATT characteristics, cho phép đọc đa dạng dữ liệu từ ECU bao gồm trạng thái động cơ (IGN), số vòng quay (RPM), tốc độ xe, mức nhiên liệu, nhiệt độ động cơ, và mã lỗi chẩn đoán (DTC) [7].

- **Khả năng kết nối:** BLE 4.0 của adapter tương thích ngược với BLE 5.0 của ESP32-S3 [19], [64]. Vendor cũng công bố cơ chế tự sleep sau khoảng 30 phút khi xe tắt máy và tự khởi động lại theo ignition, phù hợp cho kịch bản tracker trên xe [64].
- **Tiêu thụ năng lượng:** Ở thời điểm rà soát nguồn, trang hãng được kiểm tra không công bố dòng active/standby chính thức cho vgate iCar Pro BLE [64]. Vì vậy báo cáo chỉ ghi nhận đây là thông số chưa được công bố đầy đủ, không đưa ra giá trị mA cố định khi chưa có datasheet chính thức đúng mẫu.
- **Phổ biến và giá hợp lý:** Có nguồn cung khá phổ biến trên thị trường trong nước, với giá khoảng 150.000–300.000 VND.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/03-chuong-3-giai-phap-phan-cung-hinh-3-2.svg

*Hình 3.2: Sơ đồ kết nối BLE giữa ESP32-S3 và vgate iCar Pro*

**c) Chiến lược kết nối theo chế độ hoạt động** Một ràng buộc thiết kế quan trọng là ESP32-S3 không thể duy trì kết nối BLE trong trạng thái deep sleep. Do đó, chiến lược kết nối OBD2 được xây dựng theo từng chế độ hoạt động:

**Bảng 3.6: Chiến lược kết nối BLE OBD2 theo chế độ hoạt động**

| Chế độ          | Cần BLE OBD2? | Lý do                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Lái xe (IGN ON) | Có            | Đọc dữ liệu xe (RPM, tốc độ, nhiên liệu) liên tục         |
| Đỗ xe (IGN OFF) | Không         | Không cần dữ liệu OBD2, chỉ cần IMU phát hiện chuyển động |
| Cảnh báo        | Tùy chọn      | Có thể kết nối để xác nhận IGN, hoặc chỉ dùng IMU + GPS   |

Khi xe chạy (IGN ON), ESP32-S3 duy trì kết nối BLE liên tục với adapter, đọc dữ liệu OBD2 định kỳ mỗi 5–30 giây. Khi xe đỗ (IGN OFF), kết nối BLE được ngắt trước khi ESP32 vào deep sleep, vì IMU LIS3DSH đủ khả năng phát hiện chuyển động bất thường (rung, kéo, cầu xe) mà không cần dữ liệu từ OBD2. Việc này giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể — khoảng 7.000 lần so với việc duy trì kết nối BLE [8].

Trong trường hợp adapter OBD2 không kết nối được (timeout 10 giây, retry 2–3 lần), hệ thống tự động chuyển sang phương pháp dự phòng (fallback) là đo điện áp ắc quy qua ADC để phát hiện trạng thái IGN. Phương pháp này kém chính xác hơn nhưng đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

### 3.2.1.2. Thiết kế khối cảm biến chuyển động IMU

**a) Vai trò của IMU trong hệ thống** Cảm biến đo quán tính (IMU - Inertial Measurement Unit) đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện chuyển động của xe khi đang đỗ, cho phép hệ thống phát hiện các tình huống bất thường như rung xe (cổ găng mở cửa), kéo xe, hoặc cầu xe. Đặc biệt, IMU cho phép ESP32-S3 ở trạng thái deep sleep liên tục và chỉ thức dậy khi có chuyển động thực sự, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

**b) Lựa chọn cảm biến: LIS3DSH** LIS3DSH của STMicroelectronics là cảm biến gia tốc 3 trục (3-axis accelerometer) low-power được lựa chọn cho hệ thống. Các đặc tính kỹ thuật chính được tóm tắt trong bảng sau:

**Bảng 3.7: Thông số kỹ thuật cảm biến LIS3DSH**

| Thông số | Giá trị                      |
|----------|------------------------------|
| Loại     | 3-axis Digital Accelerometer |

| Thông số             | Giá trị                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Điện áp hoạt động    | 1.8–3.6 V                                       |
| Giao tiếp            | I2C (400 kHz) hoặc SPI (10 MHz)                 |
| Phạm vi đo           | +/-2g, +/-4g, +/-8g, +/-16g (có thể điều chỉnh) |
| Độ phân giải         | 16-bit                                          |
| Tiêu thụ (Active)    | 10–50 $\mu$ A                                   |
| Tiêu thụ (Low-power) | 2–5 $\mu$ A                                     |
| Wake-up interrupt    | Có (ngưỡng có thể cấu hình)                     |
| Package              | LGA-16 (3x3x1 mm)                               |

**c) Nguyên lý hoạt động trong hệ thống** LIS3DSH được cấu hình ở chế độ low-power với tần suất lấy mẫu 1 Hz ( $ODR = 1$  Hz) và chỉ bật chức năng motion detection. Khi phát hiện gia tốc vượt ngưỡng 0.2g trên bất kỳ trục nào (X, Y, Z), cảm biến tự động phát tín hiệu interrupt đến chân GPIO của ESP32-S3 thông qua chân INT1, đánh thức vi điều khiển từ trạng thái deep sleep [9].

Ngưỡng gia tốc 0.2g được chọn để cân bằng giữa độ nhạy và khả năng chống báo giả. Giá trị này đủ lớn để loại bỏ rung nhẹ từ môi trường (gió, xe cộ đi ngang) nhưng đủ nhỏ để phát hiện các chuyển động thực sự như rung của xe hoặc di chuyển.

Missing figure assets for:

./assets/figures/03-chuong-3-giai-phap-phan-cung-hinh-3-3.svg

Hình 3.3: Sơ đồ kết nối LIS3DSH với ESP32-S3 qua I2C

Missing figure assets for:

./assets/figures/thesis-99-bao-cau-thesis-hoan-chinh-02.svg

Hình 3.3a: Sơ đồ chi tiết chân kết nối LIS3DSH với ESP32-S3

Cấu hình I2C sử dụng địa chỉ 0x18, tốc độ 400 kHz, với hai điện trở kéo lên 10 k $\Omega$  trên các net IMU-SCL và IMU-SDA. Ở runtime hiện tại, bus I2C được ánh xạ về GPIO48 (SCL) và GPIO47 (SDA), chân INT1 đi vào GPIO21 để đánh thức ESP32-S3, còn INT2 được giữ lại cho mở rộng sau này.

#### d) Ưu điểm của giải pháp

- **Tiết kiệm năng lượng tốt nhất:** Dòng tiêu thụ chỉ 2–5  $\mu$ A ở chế độ low-power, trong khi vẫn duy trì khả năng phát hiện chuyển động. ESP32-S3 không cần chạy liên tục để kiểm tra cảm biến.
- **Phát hiện chuyển động độc lập:** LIS3DSH tự xử lý việc phát hiện chuyển động bằng phần cứng, chỉ gửi interrupt khi có sự kiện — không phụ thuộc vào CPU của ESP32.
- **Hệ sinh thái phát triển phong phú:** Nhiều thư viện sẵn có cho Arduino và ESP-IDF; IC LIS3DSH hoặc cảm biến tương đương đều dễ tích hợp vào sơ đồ phần cứng của thiết bị.

**3.2.1.3. Thiết kế hệ thống quản lý nguồn** Hệ thống quản lý nguồn là khối phức tạp nhất trong thiết kế phần cứng, phụ trách chuyển đổi điện áp, điều phối đường nguồn (power path), sạc pin dự phòng và bảo vệ ắc quy xe khỏi rút cạn quá mức. Cấu trúc được tổ chức thành năm khối chức năng chính.

Missing figure assets for:

./assets/figures/03-chuong-3-giai-phap-phan-cung-hinh-3-4.svg

Hình 3.4: Sơ đồ khối hệ thống quản lý nguồn

Missing figure assets for:

./assets/figures/thesis-99-bao-cau-thesis-hoan-chinh-03.svg

Hình 3.4a: Kiến trúc nguồn và phân phối điện áp trong hệ thống

**a) Buck 3.3V cho ESP32-S3 (AP2112-3.3)** Nhánh buck 3.3V dùng **AP2112-3.3** để hạ điện áp từ ắc quy xe (12–24V) xuống 3.3V, cấp trực tiếp cho ESP32-S3 và các tải logic 3.3V.

**Bảng 3.8: Thông số khối Buck 3.3V**

| Khối      | IC         | Input  | Output | Tải      |
|-----------|------------|--------|--------|----------|
| Buck 3.3V | AP2112-3.3 | 12–24V | 3.3V   | ESP32-S3 |

**b) Buck 5V bus chính (MP2482)** Nhánh buck 5V dùng **MP2482** để tạo **bus 5V chính** từ nguồn 12–24V của xe. Bus 5V này là nguồn trung gian cho các khối phụ trợ và đầu vào mạch sạc pin.

**Bảng 3.9: Thông số khối Buck 5V**

| Khối    | IC     | Input  | Output | Tải          |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| Buck 5V | MP2482 | 12–24V | 5V     | Bus 5V chính |

**c) Buck 3.8V/4V cho modem (TPS54231)** Do modem SIM7600CE-T làm việc trên miền nguồn thấp áp, hệ thống bố trí nhánh buck riêng dùng **TPS54231** để hạ 12–24V xuống khoảng **4V** cấp cho modem.

**Bảng 3.10: Thông số khối Buck 3.8V/4V cho modem**

| Khối      | IC       | Input  | Output | Tải         |
|-----------|----------|--------|--------|-------------|
| Buck 3.8V | TPS54231 | 12–24V | 4V     | SIM7600CE-T |

**d) Boost 5V từ pin dự phòng (SX1308) và Power Path** Khi ắc quy xe yếu, nguồn dự phòng lấy từ pin 18650 1S (đánh định 3.7V). Khối **SX1308** tăng áp lên 5V để duy trì cấp nguồn cho hệ thống.

**Bảng 3.11: Thông số khối Boost 5V dự phòng**

| Khối     | IC     | Input        | Output | Tải           |
|----------|--------|--------------|--------|---------------|
| Boost 5V | SX1308 | Battery 3.7V | 5V     | Backup từ pin |

Power path runtime sử dụng **diode OR** giữa nhánh 5V chính (MP2482) và nhánh 5V dự phòng (SX1308), kết hợp điều khiển GPIO để bật/tắt các nhánh liên quan. Mục tiêu là chuyển nguồn mượt, không reset hệ thống khi đổi nguồn.

**e) Giám sát điện áp và LVD** LVD dùng ngưỡng profile kép theo firmware:

- **Profile 12V:** Switch\_OFF = 12.0V, Switch\_ON = 12.2V
- **Profile 24V:** Switch\_OFF = 24.0V, Switch\_ON = 24.4V

**Bảng 3.12: Bảng trạng thái chuyển nguồn và cảnh báo**

| Trạng thái          | IGN | U_batt                                                              | Nguồn tracker | Sạc pin | Cảnh báo              |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|
| Xe chạy bình thường | ON  | Profile 12V:<br>U_batt >= 13.0V;<br>Profile 24V:<br>U_batt >= 26.0V | Ắc quy        | Có      | Không                 |
| Xe đỗ bình thường   | OFF | Profile 12V:<br>U_batt > 12.0V;<br>Profile 24V:<br>U_batt > 24.0V   | Ắc quy        | Không   | Không                 |
| Ắc quy yếu          | OFF | Profile 12V:<br>U_batt <= 12.0V;<br>Profile 24V:<br>U_batt <= 24.0V | Pin 18650 1S  | Không   | Cảnh báo chuyển nguồn |
| Ắc quy phục hồi     | OFF | Profile 12V:<br>U_batt >= 12.2V;<br>Profile 24V:<br>U_batt >= 24.4V | Ắc quy        | Không   | Cảnh báo phục hồi     |

Ngoài kênh ADC, tín hiệu trạng thái LVD từ khối LVD phần cứng được đưa về **GPIO19 (LVD\_STATUS)** để giám sát nhanh. Quy ước runtime: **GPIO19 HIGH = low-voltage, GPIO19 LOW = bình thường.**

**f) Mạch sạc pin 1S (TP4056)** Khối sạc dùng TP4056, nhận 5V từ nhánh MP2482 và sạc pin 18650 1S theo chuẩn 4.2V/1S.

**Bảng 3.13: Thông số khối sạc pin**

| Khối    | IC     | Input        | Output | Tải          |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|
| Sạc pin | TP4056 | 5V từ MP2482 | 4.2V   | Pin 18650 1S |

Dòng sạc TP4056 được thiết lập theo điện trở PROG và giới hạn nhiệt của mạch, vì vậy không dùng một giá trị dòng cố định cho mọi điều kiện vận hành.

**g) Pin dự phòng 18650 1S Li-ion** Pin 18650 1S Li-ion được chọn làm nguồn dự phòng với cấu hình 1 cell đơn giản, kết hợp khối sạc TP4056, khối boost SX1308 và mạch bảo vệ pin 1S trong kiến trúc nguồn của hệ thống.

**Bảng 3.14: Thông số kỹ thuật pin dự phòng 18650 1S**

| Thông số   | Giá trị                        |
|------------|--------------------------------|
| Loại       | Li-ion 18650 1S                |
| Dung lượng | 3500 mAh @ 3.7V                |
| Năng lượng | 12.95 Wh                       |
| Điện áp    | 3.0–4.2V (nominal 3.7V)        |
| Số chu kỳ  | 500–1000 chu kỳ (80% capacity) |

**Tính toán thời gian hoạt động từ pin backup:**

Các giá trị dưới đây là ước tính theo cùng giả định tổn hao của phương án gốc, với dung lượng hiệu quả xấp xỉ 3150 mAh (tương đương 90% dung lượng danh định), không phải số đo thực nghiệm mới trên cell 18650.

Chế độ heartbeat (đỗ xe, chu kỳ 15 phút):

- Dòng trung bình:  $I_{avg} = (250 \text{ mA} \times 15\text{s} + 3 \text{ mA} \times 885\text{s}) / 900\text{s} = 7.1 \text{ mA}$
- Dung lượng hiệu quả (sau tổn hao): 3150 mAh
- Thời gian hoạt động:  $T = 3150 / 7.1 = 444 \text{ giờ} \quad \mathbf{18.5 \text{ ngày}}$

Chế độ heartbeat (đỗ xe, chu kỳ 30 phút):

- Dòng trung bình: 5 mA
- Thời gian hoạt động:  $T = 3150 / 5 = 630 \text{ giờ} \quad \mathbf{26 \text{ ngày}}$

Chế độ cảnh báo (track liên tục):

- Dòng trung bình: 250 mA
- Thời gian hoạt động:  $T = 3150 / 250 = \mathbf{12.6 \text{ giờ}}$

Giá trị 12.6 giờ ở đây là phép tính lý tưởng theo tải giả định 250 mA tại mức cell; khi quy đổi sang tải hệ thống thực tế có hao hụt boost và các pha truyền dữ liệu đỉnh cao hơn, thời lượng tracking liên tục trong Chương 4 được lấy theo khoảng bảo thủ hơn là 2.6–3.0 giờ.

Kết quả quy đổi cho thấy baseline pin 18650 1S vẫn đủ khả năng duy trì hoạt động tracker trong nhiều ngày ở chế độ heartbeat và trên 12 giờ ở chế độ cảnh báo liên tục theo mô hình lý tưởng; trong vận hành toàn hệ thống, các giá trị bảo thủ hơn ở Chương 4 phù hợp hơn cho mục tiêu duy trì giám sát tạm thời khi ắc quy xe yếu, nhưng vẫn cần được kiểm thử thực nghiệm lại nếu chuyển sang mẫu pin mới trong pha chế tạo tiếp theo [14].

#### 3.2.1.4. Bảng tổng hợp linh kiện (Bill of Materials)

**Bảng 3.14A: Bảng tổng hợp linh kiện hệ thống tracker (BOM)**

| STT | Thành phần                   | Đơn vị | SL | Giá ước tính (VND) | Ghi chú                               |
|-----|------------------------------|--------|----|--------------------|---------------------------------------|
| 1   | ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8)     | Cái    | 1  | 100.000–200.000    | MCU trung tâm của bo mạch             |
| 2   | IC cảm biến LIS3DSH          | Cái    | 1  | 20.000–50.000      | Cảm biến gia tốc 3 trục               |
| 3   | vgate iCar Pro (OBD2 BLE)    | Cái    | 1  | 150.000–300.000    | BLE 4.0, ELM327 compatible            |
| 4   | SIMCom SIM7600CE-T           | Bộ     | 1  | 330.000–500.000    | Modem LTE + GNSS tích hợp + anten     |
| 5   | Pin 18650 1S Li-ion 3500mAh  | Cái    | 1  | 100.000–200.000    | Loại có protection board              |
| 6   | IC sạc TP4056 + mạch phụ trợ | Cái    | 1  | 20.000–40.000      | Input 5V, output 4.2V, dòng theo PROG |
| 7   | Mạch buck AP2112-3.3         | Cái    | 1  | 15.000–30.000      | 12–24V -> 3.3V cấp ESP32-S3           |
| 8   | Mạch buck MP2482 5V          | Cái    | 1  | 15.000–30.000      | Bus 5V chính                          |
| 9   | Mạch buck TPS54231 4V        | Cái    | 1  | 20.000–40.000      | 12–24V -> 4V cấp modem SIM7600CE-T    |

| STT | Thành phần                  | Đơn vị | SL | Giá ước tính (VND) | Ghi chú                        |
|-----|-----------------------------|--------|----|--------------------|--------------------------------|
| 10  | Mạch boost SX1308 5V backup | Cái    | 1  | 10.000–20.000      | Backup từ pin 18650 1S         |
| 11  | Khối giám sát LVD + ADC     | Cái    | 1  | 5.000–15.000       | Giám sát LVD (GPIO19)          |
| 12  | Diode Schottky (SS54/SS34)  | Cái    | 2  | 2.000–5.000        | Diode-OR power path            |
| 13  | Mạch bảo vệ pin 1S (BMS)    | Cái    | 1  | 10.000–20.000      | Bảo vệ pin 18650 1S            |
| 14  | Điện trở (10kOhm, 2.2kOhm)  | Gói    | 1  | 5.000–10.000       | Voltage divider, pull-up       |
| 15  | Tụ điện (100uF, 220uF)      | Gói    | 1  | 5.000–10.000       | Lọc nhiễu, decoupling          |
| 16  | Connector, header pin       | Gói    | 1  | 10.000–20.000      | Kết nối dây, header            |
| 17  | PCB 2 lớp (50x50 mm)        | Cái    | 1  | 50.000–100.000     | Bo mạch theo layout của đề tài |
| 18  | Vỏ bảo vệ (tùy chọn)        | Cái    | 1  | 50.000–100.000     | Nhựa hoặc kim loại             |
| 19  | Dây nối, cáp, phụ kiện      | -      | -  | 20.000–30.000      | Dây điện, cáp USB              |
| 20  | Linh kiện phụ trợ khác      | -      | -  | 20.000–30.000      | Fuse, switch, LED              |

**Bảng 3.15: Tổng hợp chi phí theo nhóm**

| Nhóm | Hạng mục                                                                                 | Chi phí (VND)            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A    | Thành phần chính (MCU, cảm biến, modem, OBD2, pin)                                       | 670.000–1.250.000        |
| B    | Quản lý nguồn (AP2112-3.3, MP2482, TPS54231, SX1308, TP4056, diode OR, khối LVD, pin 1S) | 80.000–155.000           |
| C    | Linh kiện phụ trợ (điện trở, tụ, diode, connector)                                       | 42.000–75.000            |
| D    | PCB và vỏ (tùy chọn)                                                                     | 100.000–200.000          |
|      | <b>Tổng cộng</b>                                                                         | <b>872.000–1.635.000</b> |

Tổng chi phí ước tính cho toàn bộ phần cứng hệ thống tracker nằm trong khoảng **872.000–1.635.000 VND**, phù hợp với ngân sách đề án tốt nghiệp. Mức chi phí này phản ánh phương án phần cứng của đề tài với bo mạch 2 lớp do nhóm phát triển, các linh kiện được lắp trực tiếp trên bo mạch và hoàn thiện thành một thiết bị độc lập.

### 3.1.2. Phân tích và lựa chọn giải pháp Firmware

**3.1.2.1. Đặt vấn đề cho giải pháp Firmware** Firmware là lớp phần mềm nhúng chạy trực tiếp trên vi điều khiển ESP32-S3 và giữ vai trò điều phối toàn bộ hoạt động của thiết bị theo dõi. Do firmware là điểm hội tụ giữa phần cứng, truyền thông và nghiệp vụ, bài toán thiết kế phải đồng thời thỏa mãn các yêu cầu sau:

- **Đa nhiệm thời gian thực:** thu thập cảm biến, điều khiển modem, truyền dữ liệu và xử lý cảnh báo phải chạy song song, độ trễ thấp.
- **Quản lý năng lượng nghiêm ngặt:** chuyển trạng thái linh hoạt giữa active/sleep/deep sleep theo điều kiện vận hành xe.
- **Giao tiếp đa giao thức:** BLE (OBD2), UART (modem), MQTT/HTTP (cloud), I2C/ADC/GPIO (ngoại vi phần cứng).
- **Độ bền vận hành cao:** có cơ chế retry, fallback và phục hồi sau mất kết nối mạng hoặc lỗi ngoại vi.

### 3.1.2.2. So sánh các phương án nền tảng Firmware

**Bảng 3.5A: So sánh các phương án nền tảng firmware**

| Phương án                                                                 | Mô tả                                             | Ưu điểm                                                                           | Hạn chế                                                                             | Mức phù hợp |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PA-FW1:</b><br><b>Arduino</b><br><b>Core</b><br><b>Superloop</b>       | Vòng lặp chính tuần tự, xử lý tác vụ theo polling | Dễ bắt đầu, ít cấu hình                                                           | Khó mở rộng đa nhiệm thực sự, khó tối ưu deep sleep phức tạp, quản lý lỗi hạn chế   | Trung bình  |
| <b>PA-FW2:</b><br><b>ESP-IDF</b> +<br><b>FreeRTOS</b><br><b>(Đã chọn)</b> | Kiến trúc task/event, driver chính thức Espressif | Đa nhiệm tốt, hỗ trợ power management sâu, tích hợp NimBLE/modem/UART/I2C ổn định | Độ phức tạp cao hơn Arduino                                                         | <b>Cao</b>  |
| <b>PA-FW3:</b><br><b>Zephyr</b><br><b>RTOS trên</b><br><b>ESP32</b>       | RTOS đa nền tảng, kiến trúc phân lớp              | Tính chuẩn hóa tốt, khả năng mở rộng dài hạn                                      | Hệ sinh thái ESP32 chuyên biệt và tài liệu thực chiến BLE-OBD2/modem ít hơn ESP-IDF | Trung bình  |

**3.1.2.3. Chọn giải pháp Firmware** Từ kết quả so sánh, đề án chọn **PA-FW2: ESP-IDF + FreeRTOS** làm nền tảng firmware chính.

Lý do lựa chọn:

- **Khớp yêu cầu điều phối thời gian thực của hệ thống:** ESP-IDF + FreeRTOS cho phép tổ chức state machine trung tâm, các driver bất đồng bộ và primitive đồng bộ ở mức khối chức năng, phù hợp với bài toán IoT chạy trên tài nguyên hạn chế.
- **Tối ưu cho ESP32-S3:** driver và power feature chính thức giúp giảm rủi ro tích hợp phần cứng.
- **Phù hợp bài toán năng lượng:** hỗ trợ deep sleep/wakeup và điều khiển peripheral theo trạng thái.
- **Dễ kiểm soát chất lượng vận hành:** thuận lợi xây dựng state machine, retry strategy và fallback cho BLE/modem.

### 3.2.2. Giải pháp Firmware

Firmware chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến (IMU, GNSS, OBD2), quản lý nguồn điện, điều khiển giao tiếp mạng (4G/LTE) và truyền dữ liệu lên máy chủ qua giao thức MQTT. Trên cơ sở phương án đã chọn ở

mục 3.1.2, phần này trình bày chi tiết giải pháp triển khai.

### 3.2.2.1. Kiến trúc firmware và luồng hoạt động

**a) Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)** Firmware được tổ chức theo bốn lớp trách nhiệm chính để giữ mã nguồn gọn, dễ theo dõi và thuận lợi khi mở rộng:

**Bảng 3.2.2A: Tổng hợp thông tin về Lớp, Thành phần chính, Vai trò**

| Lớp | Thành phần chính                                                          | Vai trò                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | adc_reader, imu_lis3dh, modem_at, modem_lte, modem_gnss, ble_mgr, ble_obd | Trừu tượng hóa phần cứng và giao thức ngoại vi                                            |
| 2   | power_mgr, nvs_config, app_state                                          | Quản lý nguồn, lưu cấu hình NVS và duy trì ngữ cảnh RTC qua deep sleep                    |
| 3   | state_machine, command_handler                                            | Điều phối trạng thái vận hành, lệnh điều khiển và luồng OTA                               |
| 4   | data_formatter, mqtt_client                                               | Đóng gói payload JSON, publish/subscribe MQTT theo topic chuẩn của hệ thống               |
| 5   | offline_queue, sd_log_store                                               | Hàng đợi cục bộ trên microSD (enqueue, replay theo ACK/QoS, quota GC, metadata phiên ghi) |

Trong triển khai hiện tại, firmware không tách thành nhiều tác vụ nghiệp vụ cấp cao như sơ đồ khái niệm ban đầu. Phần lớn quyết định vận hành được gom về một state machine trung tâm; các primitive FreeRTOS chỉ được dùng ở những nơi thật sự cần đồng bộ như NimBLE host task, BLE manager, BLE OBD và lớp AT command.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/04-chuong-3-giai-phap-firmware-hinh-3-5.svg

*Hình 3.5: Sơ đồ kiến trúc phân lớp của firmware*

**b) Cơ chế điều phối với FreeRTOS** Firmware sử dụng FreeRTOS theo hướng tối giản: `app_main()` khởi tạo hệ thống, nạp cấu hình từ NVS, xác định trạng thái ban đầu theo nguyên nhân đánh thức rồi gọi `state_machine_run()` theo chu kỳ ngắn. Cách tổ chức này giúp luồng xử lý chính dễ đọc, dễ debug và bám sát đặc thù của một thiết bị nhúng chuyên dụng hơn là tách thành quá nhiều task nghiệp vụ.

```
void app_main(void) {  
    ESP_ERROR_CHECK(nvs_config_init());  
  
    config_t config = {0};  
    ESP_ERROR_CHECK(nvs_config_load(&config));  
  
    app_state_t state = APP_STATE_INIT;  
    esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup = esp_sleep_get_wakeup_cause();  
    if (wakeup == ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER) {  
        state = APP_STATE_HEARTBEAT;  
    } else if (wakeup == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0) {
```

```

        state = APP_STATE_ALARM;
    }

    ESP_ERROR_CHECK(state_machine_init(&config));

    while (true) {
        state = state_machine_run(state);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
    }
}

```

Các primitive FreeRTOS vẫn xuất hiện ở các mô-đun cần đồng bộ truy cập tài nguyên dùng chung. Cụ thể, NimBLE host chạy trong một task nền riêng; ble\_mgr dùng queue và mutex để nhận kết quả khám phá/kết nối; ble\_obd dùng semaphore cho phản hồi từ adapter; còn modem\_at dùng mutex để tuần tự hóa lệnh AT trên UART chung.

Missing figure assets for:  
 ./assets/figures/04-chuong-3-giai-phap-firmware-hinh-3-6.svg

Hình 3.6: Sơ đồ tương tác giữa các FreeRTOS task

**c) Luồng hoạt động cơ bản** Luồng hoạt động tổng thể của firmware được tổ chức theo trình tự sau:

1. **Khởi tạo ngoại vi:** Cấu hình và khởi động các peripheral gồm IMU (LIS3DSH qua I2C), modem SIM7600CE-T (UART1, Auto mode AT+CNMP=2, GNSS qua AT+CGNSINF), ADC (đọc điện áp), và BLE stack (NimBLE).
2. **Đọc trạng thái IGN và điện áp ắc quy:** Hệ thống ưu tiên đọc trạng thái động cơ (IGN) trực tiếp từ ECU qua OBD2 BLE. Nếu không kết nối được OBD2, hệ thống fallback sang đo điện áp ắc quy qua ADC theo profile: profile 12V dùng IGN\_ON  $\geq$  13.0V và IGN\_OFF  $\leq$  12.0V; profile 24V dùng IGN\_ON  $\geq$  26.0V và IGN\_OFF  $\leq$  24.0V.
3. **Quyết định chế độ hoạt động:** Dựa trên trạng thái IGN và dữ liệu cảm biến, firmware chuyển sang chế độ phù hợp (lái xe, đỗ xe, hoặc cảnh báo).
4. **Thực thi tác vụ trong từng chế độ:**
  - **Chế độ lái xe (Driving):** Kết nối OBD2, theo dõi liên tục, giữ BLE active, gửi telemetry định kỳ.
  - **Chế độ đỗ xe (Parked):** Không kết nối OBD2, chuyển sang deep sleep, gửi heartbeat định kỳ.
  - **Chế độ cảnh báo (Alarm):** Gửi cảnh báo ngay lập tức, theo dõi liên tục, có thể kết nối OBD2 tùy chọn.
5. **Xử lý sau tác vụ:** Nếu IGN ON, giữ kết nối BLE và không deep sleep. Nếu IGN OFF, ngắt BLE và chuyển sang deep sleep để tiết kiệm năng lượng.

Missing figure assets for:  
 ./assets/figures/04-chuong-3-giai-phap-firmware-hinh-3-7.svg

Hình 3.7: Lưu đồ thuật toán luồng hoạt động chính của firmware

### 3.2.2.2. Module giao tiếp Bluetooth OBD2

**a) Tổng quan giao tiếp BLE OBD2** Module giao tiếp Bluetooth Low Energy (BLE) OBD2 cho phép thiết bị theo dõi kết nối không dây với adapter vgate iCar Pro — thiết bị OBD2 hỗ trợ BLE, được cắm trực tiếp vào cổng chẩn đoán OBD-II của xe. Firmware sử dụng NimBLE stack (tích hợp trong ESP-IDF) để triển khai giao tiếp BLE theo chuẩn GATT (Generic Attribute Profile).

Kiến trúc module BLE OBD2 được tổ chức theo bốn tầng logic: lớp điều phối ứng dụng trong state\_machine.c, lớp giao thức OBD tại ble\_obd.c, lớp quản lý BLE tại ble\_mgr.c và lớp BLE stack của NimBLE. Cách tách lớp

này giúp firmware cô lập xử lý PID OBD2 khỏi phần GATT/BLE thuần túy, thuận lợi cho debug và mở rộng.

**b) Quy trình kết nối BLE OBD2** Quy trình kết nối BLE với adapter OBD2 diễn ra theo các bước sau:

1. **Kiểm tra địa chỉ BLE đã lưu:** Đọc địa chỉ MAC của vgate iCar Pro từ bộ nhớ flash (NVS). Nếu đã có địa chỉ, chuyển trực tiếp sang bước kết nối (reconnect nhanh trong 1–3 giây).
2. **Quét tìm thiết bị (Scan):** Nếu chưa có địa chỉ, thực hiện BLE scan để tìm adapter. Quá trình scan lọc thiết bị theo tên (device name) hoặc service UUID đặc trưng của OBD2 adapter.
3. **Kết nối GATT:** Thiết lập kết nối BLE với adapter, thực hiện GATT service discovery để tìm các characteristic cần thiết (TX và RX characteristic).
4. **Gửi lệnh khởi tạo ELM327:** Gửi chuỗi lệnh khởi tạo giao thức ELM327 qua BLE GATT write:
  - ATZ — Reset adapter
  - ATE0 — Tắt echo
  - ATLO — Tắt line feed
  - ATSO — Tắt khoảng trắng
  - ATSP0 — Tự động phát hiện giao thức OBD2
5. **Đọc dữ liệu OBD2:** Gửi các lệnh PID (Parameter ID) để đọc thông số xe:
  - 010C — RPM động cơ
  - 010D — Tốc độ xe
  - 0105 — Nhiệt độ nước làm mát
  - 012F — Mức nhiên liệu
  - AT IGN — Trạng thái động cơ (ignition)

```
/* Quy trình kết nối và đọc dữ liệu OBD2 */
void ble_obd2_task(void *param) {
    /* Bước 1: Đọc BLE address từ NVS */
    uint8_t saved_addr[6];
    bool has_saved = nvs_read_ble_address(saved_addr);

    /* Bước 2: Kết nối hoặc scan */
    if (has_saved) {
        ble_connect_direct(saved_addr); /* Reconnect nhanh */
    } else {
        ble_start_scan(BLE_SCAN_TIMEOUT_MS);
        ble_connect_first_obd2_device();
        nvs_save_ble_address(saved_addr);
    }

    /* Bước 3: Khởi tạo ELM327 */
    ble_obd_send_command("ATZ");
    ble_obd_send_command("ATE0");
    ble_obd_send_command("ATSP0");

    /* Bước 4: Vòng lặp đọc dữ liệu */
    while (device_state == STATE_DRIVING) {
        obd2_data_t data;
        data.rpm = ble_obd_read_pid(PID_RPM);
        data.speed = ble_obd_read_pid(PID_SPEED);
        data.temp = ble_obd_read_pid(PID_COOLANT_TEMP);
    }
}
```

```

data.fuel = ble_obd_read_pid(PID_FUEL_LEVEL);

xQueueSend(telemetry_queue, &data, pdMS_TO_TICKS(100));
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(TRACKING_INTERVAL_MS));
}
}

```

Missing figure assets for:  
./assets/figures/04-chuong-3-giai-phap-firmware-hinh-3-8.svg

*Hình 3.8: Lưu đồ thuật toán quy trình kết nối và đọc dữ liệu BLE OBD2*

**c) Chiến lược kết nối theo chế độ hoạt động** Việc kết nối BLE OBD2 được tối ưu hóa theo từng chế độ hoạt động của thiết bị để tiết kiệm năng lượng:

**Chế độ lái xe (IGN ON):** ESP32-S3 duy trì kết nối BLE liên tục với OBD2 adapter. Dữ liệu OBD2 được đọc định kỳ (mỗi 5–10 giây). Hệ thống chỉ sử dụng light sleep (giữ BLE active) thay vì deep sleep.

**Chế độ đỗ xe (IGN OFF):** Không kết nối OBD2 adapter. Trạng thái IGN đã được xác nhận trước khi chuyển sang deep sleep. Việc không kết nối BLE khi đỗ xe giúp tiết kiệm đáng kể thời gian wake-up và năng lượng tiêu thụ.

**Chế độ cảnh báo (Motion Detected):** Kết nối OBD2 là tùy chọn. Hệ thống có thể chỉ sử dụng IMU và GPS để xác nhận chuyển động mà không cần dữ liệu OBD2.

Đặc biệt, khi ESP32-S3 chuyển sang deep sleep, kết nối BLE bị ngắt hoàn toàn. Mỗi lần wake-up, firmware cần thực hiện reconnect với adapter. Nhờ có việc lưu địa chỉ MAC vào flash, thời gian reconnect chỉ mất khoảng 1–3 giây, nhanh hơn đáng kể so với pairing lần đầu (3–10 giây).

**d) Xử lý lỗi và cơ chế dự phòng (Fallback)** Module BLE OBD2 được thiết kế với nhiều lớp xử lý lỗi:

**Bảng 3.2.2B: Tổng hợp thông tin về Tình huống lỗi, Xử lý, Thời gian timeout**

| Tình huống lỗi              | Xử lý                                           | Thời gian timeout |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Không kết nối được adapter  | Retry 2–3 lần với delay 2 giây, sau đó fallback | 10 giây           |
| Mất kết nối giữa chừng      | Reconnect 2–3 lần, nếu thất bại thì fallback    | 5 giây mỗi lần    |
| Adapter không phản hồi lệnh | Retry 1–2 lần, nếu thất bại thì fallback        | 5 giây            |

**Cơ chế dự phòng (Fallback):** Khi không thể giao tiếp với OBD2 adapter, hệ thống chuyển sang phát hiện trạng thái động cơ bằng phương pháp đo điện áp ắc quy. Phương pháp này có độ chính xác thấp hơn OBD2 nhưng vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục. Tiêu chí phân biệt theo profile: profile 12V dùng IGN\_ON $\geq$ 13.0V và IGN\_OFF $\leq$ 12.0V; profile 24V dùng IGN\_ON $\geq$ 26.0V và IGN\_OFF $\leq$ 24.0V.

Mọi lỗi kết nối OBD2 đều được ghi lại vào log để phục vụ việc giám sát và khắc phục sự cố từ xa.

### 3.2.2.3. Module điều khiển modem SIMCom

**a) Kiến trúc modem SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp)** Trong kiến trúc hiện tại, modem SIMCom SIM7600CE-T đảm nhận toàn bộ luồng LTE và GNSS. ESP32-S3 giao tiếp với modem qua UART1 (GPIO16 TX, GPIO17 RX). Firmware sử dụng một chuỗi lệnh AT chính xác để đảm bảo modem sẵn sàng trước khi bật PDP context và khởi động GNSS.

**Bảng 3.2.2C: Tổng hợp thông tin về Bước, Lệnh AT, Mục đích chính**

| Bước | Lệnh AT                      | Mục đích chính                                                                                            |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | AT                           | Kiểm tra modem còn phản hồi                                                                               |
| 2    | AT+CPIN?                     | Kiểm tra SIM card đã sẵn sàng                                                                             |
| 3    | AT+CNMP=2                    | Đặt chế độ tự động LTE/UMTS/GSM                                                                           |
| 4    | AT+CGDCONT=1,"IP","internet" | Cấu hình PDP context với APN mặc định internet                                                            |
| 5    | AT+CEREG?                    | Poll đến khi +CEREG: 0,1 (hoặc stat=5) trước khi kích hoạt PDP context                                    |
| 6    | AT+CGACT=1,1                 | Bật PDP context sau khi đăng ký mạng thành công                                                           |
| 7    | AT+CGPADDR=1                 | Ghi nhận địa chỉ IP được cấp (dùng để log và kiểm tra)                                                    |
| 8    | AT+CGNSPWR=1                 | Bật GNSS tích hợp và đợi modem trả về fix vị trí                                                          |
| 9    | AT+CGNSINF                   | Đọc tọa độ GNSS hiện tại (vị trí, tốc độ, số vệ tinh); AT+CGNSTST chỉ dùng nếu cần dữ liệu NMEA hoàn toàn |

Toàn bộ lệnh AT cho LTE và GNSS được thực hiện trên cùng UART1. Trình tự kiểm tra AT+CEREG? trước khi gọi AT+CGACT=1,1 giúp tránh kích hoạt PDP context khi modem chưa đăng ký mạng.

#### c) Quản lý kết nối và tiết kiệm điện

- **Khi hoạt động (driving mode):** Giữ PDP context mở và GNSS bật liên tục để gửi telemetry định kỳ và heartbeat.
- **Khi dừng (parking mode):** Firmware đóng PDP context (AT+CGACT=0,1), đưa modem vào AT+CSCLK=1 hoặc AT+CFUN=0, rồi chuyển ESP32-S3 sang deep sleep. Khi wake-up, modem được đánh thức qua UART và thực hiện lại các lệnh AT+CFUN=1 + AT+CGACT=1,1.
- **GNSS:** Sau khi AT+CGNSPWR=1, firmware tuần tự gọi AT+CGNSINF để lấy dữ liệu; AT+CGNSTST chỉ dùng khi cần stream NMEA để hỗ trợ debug hoặc phân tích phụ trợ.

#### d) Xử lý sự cố

**Bảng 3.2.2D: Tổng hợp thông tin về Tình huống, Biện pháp**

| Tình huống               | Biện pháp                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modem không phản hồi     | Reset nhanh qua PWR-KEY (GPIO26) rồi bắt đầu lại chuỗi AT                          |
| Mất kết nối 4G           | Đợi AT+CEREG? thành 1, gọi AT+CGACT=0,1 rồi AT+CGACT=1,1 để tái khởi động PDP      |
| GNSS không fix dù đã bật | Gọi lại AT+CGNSINF, nếu vẫn thất bại thì bật lại GNSS (AT+CGNSPWR=0/1) rồi thử lại |
| Modem quá nóng           | Đưa AT+CFUN=0 để tạm thời tắt RF và chờ nhiệt độ giảm trước khi tiếp tục           |

Các chế độ ngủ (AT+CSCLK=1, AT+CFUN=0) và wake-up bằng UART giữ cho modem tiêu thụ thấp mà vẫn có thể khởi động lại nhanh khi ESP32-S3 tỉnh dậy.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/04-chuong-3-giai-phap-firmware-hinh-3-9.svg

Hình 3.9: Lưu đồ điều phối modem SIM7600CE-T theo trạng thái mạng và chế độ vận hành

### 3.2.2.4. Module quản lý nguồn và GPIO

**a) Sơ đồ chân GPIO** Module quản lý nguồn sử dụng các chân GPIO của ESP32-S3 để điều khiển và giám sát hệ thống nguồn điện. Bảng sau liệt kê đầy đủ các chân GPIO được sử dụng:

**Bảng 3.2.2E: Tổng hợp thông tin về GPIO, Chức năng, Hướng**

| GPIO | Chức năng     | Hướng  | Mô tả                                     |
|------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| 2    | IGN_IN        | Input  | Đọc trạng thái động cơ (GPIO hoặc OBD2)   |
| 4    | U_BATT_ADC    | Input  | Đọc điện áp ắc quy (ADC 12-bit)           |
| 5    | CHARGER_EN    | Output | Điều khiển IC sạc TP4056                  |
| 18   | POWER_PATH_EN | Output | Chọn nguồn cấp (ắc quy hoặc pin dự phòng) |
| 19   | LVD_STATUS    | Input  | Đọc trạng thái LVD từ khối LVD phản cứng  |
| 21   | LIS3DSH_INT   | Input  | Ngắt từ cảm biến gia tốc IMU              |
| 47   | LIS3DSH_SDA   | I/O    | Đường dữ liệu I2C                         |
| 48   | LIS3DSH_SCL   | I/O    | Đường clock I2C                           |
| 16   | MODEM_UART_TX | Output | UART TX đến modem                         |
| 17   | MODEM_UART_RX | Input  | UART RX từ modem                          |
| 26   | MODEM_PWR-KEY | Output | Điều khiển nguồn modem                    |

**b) Điều khiển Power Path (Diode OR + EN)** Hệ thống dùng power path theo **diode OR** giữa nhánh 5V chính (MP2482) và nhánh 5V backup (SX1308). Firmware điều khiển qua GPIO18 để ưu tiên nhánh nguồn phù hợp theo profile điện áp.

- **GPIO18 = LOW (0):** Ưu tiên nguồn ắc quy (nhánh MP2482 hoạt động)
- **GPIO18 = HIGH (1):** Giảm/khóa nhánh chính và cho phép nhánh backup qua SX1308 + diode OR

Logic điều khiển nguồn bám theo profile 12V/24V:

```
power_status_t power_get_status(float lvd_threshold_v, float lvd_hysteresis_v) {
    power_status_t status = {
        .voltage = adc_read_battery_voltage(),
        .is_low = false,
        .charger_on = gpio_get_level(PIN_CHARGER_EN) == 1,
    };

    if (status.voltage <= lvd_threshold_v) {
        s_voltage_low_latched = true;
    }
}
```

```

} else if (status.voltage >= lvd_hysteresis_v) {
    s_voltage_low_latched = false;
}

status.is_low = s_voltage_low_latched || power_is_low_voltage();
return status;
}

```

Missing figure assets for:  
./assets/figures/04-chuong-3-giai-phap-firmware-hinh-3-10.svg

Hình 3.10: Lưu đồ thuật toán điều khiển power path

**c) Điều khiển IC sạc (TP4056)** IC sạc TP4056 được điều khiển qua chân GPIO5 (CHARGER\_EN). Logic sạc được thiết kế để bảo vệ cả ắc quy xe lẫn pin dự phòng:

**Bảng 3.2.2F: Tổng hợp thông tin về Điều kiện, Trạng thái charger, Lý do**

| Điều kiện                                                     | Trạng thái charger    | Lý do                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| IGN ON và U_batt vượt ngưỡng profile (ví dụ > 12V cho hệ 12V) | Enable (GPIO5 = HIGH) | Máy phát điện đang nạp, có thể sạc pin dự phòng     |
| IGN OFF                                                       | Disable (GPIO5 = LOW) | Bảo vệ ắc quy không bị hao pin khi xe tắt máy       |
| U_batt dưới ngưỡng profile (ví dụ < 12V cho hệ 12V)           | Disable (GPIO5 = LOW) | Ắc quy yếu, không đủ năng lượng để sạc pin dự phòng |

**d) Giám sát điện áp và LVD** Firmware đọc điện áp ắc quy qua kênh ADC 12-bit (GPIO4) với bộ chia áp để đưa điện áp ắc quy 12V hoặc 24V về dải đo của ADC (0–3.3V). Giá trị ADC được chuyển đổi sang điện áp thực thông qua công thức hiệu chuẩn (calibration).

Ngoài ra, hệ thống có thêm kênh giám sát LVD độc lập từ khối LVD phần cứng (GPIO19). Đây là kênh dự phòng cho ADC, cho phép kiểm tra nhanh trạng thái nguồn với cơ chế trễ (hysteresis): profile 12V dùng Switch\_OFF=12.0V, Switch\_ON=12.2V; profile 24V dùng Switch\_OFF=24.0V, Switch\_ON=24.4V. Khối LVD xử lý hysteresis ở mức phần cứng, tránh hiện tượng dao động (oscillation) quanh ngưỡng.

**e) Các chế độ quản lý nguồn** Firmware hỗ trợ ba chế độ năng lượng chính:

**Bảng 3.2.2G: Tổng hợp thông tin về Chế độ, Trạng thái ESP32, Trạng thái modem**

| Chế độ           | Trạng thái ESP32 | Trạng thái modem    | Trạng thái BLE | Dòng tiêu thụ |
|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Normal (Driving) | Active           | 4G + GNSS active    | Connected      | 150–250 mA    |
| Light Sleep      | Light sleep      | Sleep (CSCLK)       | Giữ kết nối    | 10–20 mA      |
| Deep Sleep       | Deep sleep       | Deep sleep (CFUN=0) | Ngắt kết nối   | < 2 mA        |

Chuyển đổi giữa các chế độ dựa trên trạng thái IGN và dữ liệu cảm biến, được điều phối bởi máy trạng thái chính (trình bày tại mục 3.2.2.5).

### 3.2.2.5. Định dạng dữ liệu và máy trạng thái

**a) Định dạng dữ liệu MQTT** Dữ liệu từ thiết bị được đóng gói theo định dạng JSON và truyền lên broker qua nhóm topic `v1/{device_id}/...`. Trong hệ thống hiện tại, thiết bị phát ba nhóm payload chính là `rawdata`, `status` và `events`; ngoài ra còn có luồng `firmware` để báo trạng thái OTA và luồng `commands` theo chiều ngược lại từ máy chủ.

#### Thông điệp Rawdata (dữ liệu telemetry chính)

Đây là gói dữ liệu được gửi định kỳ khi thiết bị đang hoạt động, phản ánh trạng thái GNSS, nguồn và cảm biến rung:

```
{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "timestamp": 1710000000000,
  "uptime": 452130,
  "data": {
    "vibration": 128,
    "battery_top": 12.54,
    "battery_bot": 3.96,
    "latitude": 10.77653,
    "longitude": 106.70098,
    "speed": 42.5,
    "course": 181.2,
    "satellites": 11,
    "ignition": true,
    "error_code": 0
  }
}
```

#### Thông điệp Event (sự kiện/cảnh báo)

Được gửi khi firmware phát hiện một sự kiện bất thường hoặc muốn ghi nhận một mốc vận hành đáng chú ý:

```
{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "event_type": "high_vibration",
  "code": 201,
  "message": "Vehicle movement detected while parked",
  "timestamp": 1710000005123
}
```

#### Thông điệp Firmware (trạng thái OTA)

Luồng firmware được dùng để ghi nhận vòng đời cập nhật firmware từ lúc gán tác vụ đến khi xác nhận thành công sau reboot hoặc rollback:

```
{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "jobId": "ota_1710000000_ab12cd",
  "status": "confirming",
  "progress": 99,
  "targetVersion": "1.2.0",
  "currentVersion": "1.1.3",
  "partition": "ota_0"
}
```

```
}
```

### Thông điệp Status (trạng thái hoạt động)

Được gửi khi thiết bị đổi trạng thái phiên làm việc hoặc phát heartbeat tại các mốc cần theo dõi:

```
{  
  "device_id": "TRACKER_001",  
  "auth_token": "device_secret_token",  
  "status": "running",  
  "session_id": 1024,  
  "timestamp": 1710000010000  
}
```

**b) Thiết kế MQTT Topic** Hệ thống sử dụng cấu trúc phân cấp MQTT topic để tách rõ luồng telemetry, trạng thái, sự kiện và OTA:

**Bảng 3.2.2H: Tổng hợp thông tin về Topic, Hướng, QoS**

| Topic                   | Hướng           | QoS | Mô tả                                                        |
|-------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| v1/{device_id}/rawdata  | Device → Server | 0   | Payload telemetry chính; tần suất cao, chấp nhận mất vài mẫu |
| v1/{device_id}/status   | Device → Server | 1   | Heartbeat, trạng thái phiên, online/offline                  |
| v1/{device_id}/events   | Device → Server | 1   | Cảnh báo và sự kiện quan trọng                               |
| v1/{device_id}/firmware | Device → Server | 1   | Tiến trình OTA và kết quả cập nhật firmware                  |
| v1/{device_id}/commands | Server → Device | 1   | Lệnh điều khiển và cập nhật cấu hình từ máy chủ              |

Các lệnh điều khiển từ máy chủ hiện được firmware xử lý gồm:

**Bảng 3.2.2I: Tổng hợp thông tin về Lệnh, Mục đích, Tham số chính**

| Lệnh                            | Mục đích                                 | Tham số chính                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| update_config                   | Cập nhật cấu hình thiết bị               | heartbeat_interval_s, tracking_interval_s                   |
| request_location                | Yêu cầu gửi vị trí ngay ở chu kỳ kế tiếp | Không                                                       |
| enable_tracking                 | Bật hoặc tắt phát telemetry định kỳ      | enabled (boolean)                                           |
| reboot                          | Khởi động lại thiết bị                   | Không                                                       |
| ota_update                      | Kích hoạt cập nhật firmware OTA          | jobId, version, url, size, sha256, force, confirmTimeoutSec |
| manual_rollback<br>ota_rollback | / Yêu cầu quay về firmware trước đó      | Không bắt buộc                                              |

**c) Chiến lược xử lý mất kết nối** Ở phạm vi triển khai hiện tại, firmware kết hợp hai cơ chế song song: (1) tự phục hồi kết nối MQTT và (2) hàng đợi cục bộ trên **microSD SDMMC 4-bit** để giữ dữ liệu khi mất mạng. Luồng dữ liệu được hiện thực qua cặp module `offline_queue` và `sd_log_store`: bản ghi được enqueue khi telemetry phát sinh (`offline_queue_enqueue()`), ghi xuống FATFS (`sd_log_store_append()`), sau đó replay theo thứ tự sequence khi mạng phục hồi (`offline_queue_replay_tick()`) và chốt ACK cho bản ghi quan trọng (`offline_queue_handle_publish_ack()`).

Thiết kế này cho phép tách bản ghi thành hai nhóm: **critical** (QoS 1, yêu cầu ACK) và **non-critical** (QoS 0, ưu tiên throughput), đồng thời áp dụng cơ chế quota + garbage collection (`sd_log_store_gc_if_needed()`) để tránh đầy thẻ. Trong phạm vi vận hành hiện tại, hệ thống giả định thẻ SD ở trạng thái **card-present-at-boot**; luồng hotplug runtime (rút/cắm nóng) không phải phạm vi mục tiêu.

*/\* Chiến lược hiện tại: enqueue local + replay khi MQTT sẵn sàng \*/*

```
offline_queue_enqueue(type, payload, gps_fix, net_up);
```

```
if (tracker_mqtt_is_connected()) {
    offline_queue_replay_tick();
}
```

**d) Máy trạng thái thiết bị (Device State Machine)** Máy trạng thái là cơ chế điều phối trung tâm của firmware, quyết định hành vi thiết bị tại từng thời điểm vận hành. Hệ thống định nghĩa bảy trạng thái chính:

**Bảng 3.2.2J: Tổng hợp thông tin về Trạng thái, Mã, Mô tả**

| Trạng thái | Mã | Mô tả                                              |
|------------|----|----------------------------------------------------|
| INIT       | 0  | Khởi tạo hệ thống, cấu hình ngoại vi               |
| CHECK_IGN  | 1  | Kiểm tra trạng thái động cơ                        |
| DRIVING    | 2  | Chế độ lái xe - theo dõi liên tục                  |
| PARKED     | 3  | Chế độ đỗ xe - tiết kiệm năng lượng                |
| ALARM      | 4  | Chế độ cảnh báo - phát hiện chuyển động bất thường |
| HEARTBEAT  | 5  | Gửi tín hiệu heartbeat                             |
| SLEEP      | 6  | Deep sleep - tiêu thụ năng lượng tối thiểu         |

**Bảng chuyển đổi trạng thái:**

| Trạng thái hiện tại | Sự kiện kích hoạt               | Trạng thái tiếp theo |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| INIT                | Khởi tạo hoàn tất               | CHECK_IGN            |
| CHECK_IGN           | IGN = ON                        | DRIVING              |
| CHECK_IGN           | IGN = OFF                       | PARKED               |
| DRIVING             | IGN = OFF được phát hiện        | PARKED               |
| PARKED              | IMU interrupt (motion detected) | ALARM                |
| PARKED              | Timer wake-up                   | HEARTBEAT            |
| ALARM               | Motion dừng, IGN = OFF          | PARKED               |
| ALARM               | IGN = ON                        | DRIVING              |
| HEARTBEAT           | Gửi heartbeat xong              | SLEEP                |

| Trạng thái hiện tại | Sự kiện kích hoạt                | Trạng thái tiếp theo |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| SLEEP               | Timer wake-up hoặc IMU interrupt | CHECK_IGN            |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/04-chuong-3-giai-phap-firmware-hinh-3-11.svg

Hình 3.11: Sơ đồ máy trạng thái của thiết bị theo dõi

```

/* Cấu trúc máy trạng thái */
typedef enum {
    STATE_INIT,
    STATE_CHECK_IGN,
    STATE_DRIVING,
    STATE_PARKED,
    STATE_ALARM,
    STATE_HEARTBEAT,
    STATE_SLEEP
} device_state_t;

void state_machine_task(void *param) {
    device_state_t state = STATE_INIT;

    while (1) {
        switch (state) {
            case STATE_INIT:
                init_peripherals();
                state = STATE_CHECK_IGN;
                break;

            case STATE_CHECK_IGN:
                if (check_ignition_status()) {
                    state = STATE_DRIVING;
                } else {
                    state = STATE_PARKED;
                }
                break;

            case STATE_DRIVING:
                start_continuous_tracking();
                /* Chuyển sang PARKED khi phát hiện IGN OFF */
                EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(
                    system_event_group, EVT_IGN_OFF,
                    pdTRUE, pdFALSE, pdMS_TO_TICKS(1000));
                if (bits & EVT_IGN_OFF) {
                    stop_ble_connection();
                    state = STATE_PARKED;
                }
                break;
        }
    }
}

```

```

    case STATE_PARKED:
        prepare_for_sleep();
        state = STATE_SLEEP;
        break;

    case STATE_ALARM:
        send_alert_immediate();
        start_continuous_tracking();
        /* Đợi cho đến khi hết chuyển động */
        if (!is_motion_detected() && !check_ignition_status()) {
            state = STATE_PARKED;
        }
        break;

    case STATE_HEARTBEAT:
        wakeup_modem();
        tracker_mqtt_connect();
        send_heartbeat();
        state = STATE_SLEEP;
        break;

    case STATE_SLEEP:
        shutdown_modem();
        configure_wakeup_sources();
        enter_deep_sleep();
        /* Sau khi wake-up, bắt đầu lại từ CHECK_IGN */
        state = STATE_CHECK_IGN;
        break;
}
}
}

```

**Lưu trạng thái qua deep sleep:** Trước khi vào deep sleep, firmware lưu trạng thái hiện tại vào vùng nhớ RTC (RTC memory) — vùng nhớ đặc biệt của ESP32-S3 được giữ nguyên nội dung trong suốt quá trình deep sleep. Khi wake-up, firmware đọc trạng thái từ RTC memory để biết chế độ hoạt động trước đó và xử lý phù hợp.

### 3.2.2.6. Cấu hình hệ thống

**a) Cấu trúc dữ liệu cấu hình** Toàn bộ cấu hình của thiết bị được lưu trữ trong bộ nhớ flash (NVS — Non-Volatile Storage) của ESP32-S3 dưới dạng cấu trúc dữ liệu cố định:

```

typedef struct {
    char    device_id[16];           /* Mã định danh thiết bị */
    char    mqtt_broker[64];        /* Địa chỉ MQTT broker */
    uint16_t mqtt_port;             /* Cổng MQTT (mặc định 1883) */
    char    mqtt_username[32];       /* Tên đăng nhập MQTT */
    char    mqtt_password[32];       /* Mật khẩu MQTT */
    uint16_t heartbeat_interval;     /* Chu kỳ gửi heartbeat (giây) */
    uint16_t tracking_interval;      /* Chu kỳ gửi telemetry (giây) */
    char    obd2_ble_address[18];    /* Địa chỉ MAC của OBD2 adapter */
    float    switch_off;              /* Ngưỡng chuyển sang pin backup: 12.0V (12V) hoặc 24.0V (24V) */
    float    switch_on;              /* Ngưỡng quay lại ắc quy: 12.2V (12V) hoặc 24.4V (24V) */
}

```

```

float    ign_on_threshold;      /* Ngưỡng suy luận IGN ON: >=13.0V (12V) hoặc >=26.0V (24V) */
float    ign_off_threshold;    /* Ngưỡng suy luận IGN OFF: <=12.0V (12V) hoặc <=24.0V (24V) */
} config_t;

```

**b) Quản lý cấu hình** Cấu hình được quản lý theo ba cơ chế:

**Cấu hình mặc định (Default Configuration):** Được định nghĩa trong mã nguồn firmware, áp dụng khi thiết bị khởi động lần đầu hoặc khi NVS bị xóa. Bao gồm các giá trị an toàn như heartbeat\_interval = 900 (15 phút), tracking\_interval = 10 (10 giây), và profile nguồn kép: profile 12V (switch\_off=12.0, switch\_on=12.2, ign\_on\_threshold=13.0, ign\_off\_threshold=12.0) hoặc profile 24V (switch\_off=24.0, switch\_on=24.4, ign\_on\_threshold=26.0, ign\_off\_threshold=24.0).

**Cấu hình lưu trữ (Persistent Configuration):** Lưu trong NVS, được tải khi thiết bị khởi động. Các thay đổi cấu hình từ máy chủ được lưu vào NVS để giữ nguyên sau khi reset hoặc mất điện.

**Cập nhật cấu hình từ xa (Remote Configuration Update):** Máy chủ gửi lệnh update\_config qua MQTT topic v1/{device\_id}/commands. Firmware phân tích lệnh, cập nhật các tham số tương ứng và lưu vào NVS. Thiết bị gửi xác nhận (ACK) về máy chủ sau khi cập nhật thành công.

**c) Hiệu chuẩn cảm biến (Sensor Calibration)** Để đảm bảo độ chính xác của phép đo, firmware hỗ trợ hiệu chuẩn ba loại cảm biến:

**Bảng 3.2.2K: Tổng hợp thông tin về Cảm biến, Phương pháp hiệu chuẩn, Lưu trữ**

| Cảm biến             | Phương pháp hiệu chuẩn                                | Lưu trữ |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| ADC (điện áp ắc quy) | So sánh với đồng hồ vạn năng, tính hệ số hiệu chỉnh   | NVS     |
| IMU (LIS3DSH)        | Đặt thiết bị trên mặt phẳng, đo offset các trục X/Y/Z | NVS     |
| GNSS                 | Hiệu chỉnh offset vị trí (nếu cần)                    | NVS     |

Các giá trị hiệu chuẩn được lưu trữ trong NVS và được tải khi thiết bị khởi động, đảm bảo tính nhất quán của phép đo giữa các lần reset.

### 3.1.3. Phân tích và lựa chọn kiến trúc Cloud

**3.1.3.1. Đặt vấn đề cho kiến trúc Cloud** Hệ thống Backend/Cloud là tầng điều phối trung tâm của toàn bộ giải pháp IoT. Vì vậy, thiết kế cần đồng thời giải quyết các bài toán kỹ thuật sau:

- **Tiếp nhận dữ liệu liên tục từ nhiều thiết bị:** telemetry gửi theo chu kỳ ngắn, có thể xuất hiện burst khi thiết bị reconnect.
- **Cập nhật thời gian thực cho dashboard:** dữ liệu vị trí/trạng thái cần phản ánh gần như tức thời cho người vận hành.
- **Lưu trữ dữ liệu hỗn hợp:** vừa có dữ liệu chuỗi thời gian (GPS, nguồn, IMU; sẵn sàng mở rộng thêm OBD2), vừa có dữ liệu quan hệ nghiệp vụ (xe, người dùng, cảnh báo, geofence).
- **Chi phí và năng lực vận hành phù hợp đồ án:** ưu tiên self-hosted, dễ triển khai, dễ mở rộng theo từng dịch vụ.

### 3.1.3.2. So sánh các phương án kiến trúc Cloud

**Bảng 3.15A: So sánh các phương án kiến trúc Cloud**

| Phương án                             | Mô tả ngắn                                                              | Ưu điểm                                                                  | Hạn chế                                                                              | Mức phù hợp          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PA-A: Monolithic REST + 1 DB</b>   | Thiết bị gửi HTTP trực tiếp vào API server, lưu chung một cơ sở dữ liệu | Triển khai ban đầu đơn giản                                              | Không tối ưu cho telemetry tần suất cao, khó mở rộng realtime, tải dồn lên API       | Trung bình           |
| <b>PA-B: Managed Cloud Native</b>     | AWS IoT Core/Lambda + dịch vụ DB managed                                | Khả năng mở rộng cao, nhiều dịch vụ sẵn có                               | Chi phí vận hành cao, phụ thuộc nhà cung cấp, độ phức tạp hạ tầng vượt phạm vi đề án | Trung bình           |
| <b>PA-C: Event-driven self-hosted</b> | MQTT Broker + MQTT Bridge + dual database + API/WebSocket               | Phù hợp IoT realtime, tách tải tốt, mở rộng theo dịch vụ, chi phí tự chủ | Cần chuẩn hóa message flow và quản lý nhiều dịch vụ Docker                           | <b>Cao (Đã chọn)</b> |

### 3.1.3.3. Chọn giải pháp kiến trúc Cloud – Đề án chọn PA-C: kiến trúc phân tầng kết hợp hướng sự kiện (event-driven) với chuỗi xử lý:

Device -> EMQX -> MQTT Bridge -> PostgreSQL/VictoriaMetrics/VictoriaLogs -> Backend API -> Frontend

Lý do lựa chọn:

- **Khớp bản chất dữ liệu IoT:** MQTT xử lý tốt mô hình pub/sub, giảm mức phụ thuộc trực tiếp giữa thiết bị và tầng ứng dụng.
- **Tối ưu hiệu năng theo vai trò:** Bridge xử lý ingestion, API tập trung nghiệp vụ, database tách theo loại dữ liệu.
- **Dễ scale theo chiều ngang:** có thể nhân bản riêng broker/bridge/api khi số thiết bị tăng.
- **Phù hợp chi phí và phạm vi thực hiện:** self-hosted qua Docker Compose, không phụ thuộc nền tảng cloud thương mại.

### 3.2.3. Giải pháp Backend & Cloud

Phần này trình bày chi tiết giải pháp thiết kế và triển khai hệ thống Backend/Cloud theo phương án đã lựa chọn ở mục 3.1.3.

#### 3.2.3.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống Cloud (Cloud Architecture Overview)

**a) Mô hình kiến trúc tổng thể** Hệ thống Cloud áp dụng kiến trúc phân tầng (layered architecture) kết hợp kiến trúc hướng sự kiện (event-driven architecture) để xử lý luồng dữ liệu IoT liên tục từ nhiều thiết bị đồng thời. Kiến trúc tổng thể gồm các tầng chính sau:

- **Tầng thu thập dữ liệu (Data Ingestion Layer):** Tiếp nhận dữ liệu từ các thiết bị IoT thông qua giao thức MQTT, xử lý và phân phối đến các thành phần lưu trữ.
- **Tầng lưu trữ dữ liệu (Data Storage Layer):** Sử dụng chiến lược lưu trữ kép (dual database strategy) với cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian.
- **Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):** API Server xử lý các yêu cầu từ Frontend, thực thi logic nghiệp vụ và quản lý trạng thái hệ thống.
- **Tầng giao tiếp thời gian thực (Real-time Communication Layer):** Cung cấp dữ liệu cập nhật trực tiếp đến người dùng thông qua giao thức WebSocket.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/05-chuong-3-giai-phap-backend-hinh-3-12.svg

Hình 3.12: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống Cloud

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-99-bao-cau-thesis-hoan-chinh-04.svg

Hình 3.12a: Luồng dữ liệu chi tiết từ thiết bị đến dashboard

**b) Luồng dữ liệu chính trong hệ thống** Luồng dữ liệu chính của hệ thống được tổ chức theo trình tự sau:

1. **Thiết bị IoT** gửi dữ liệu telemetry chính (GNSS, trạng thái nguồn, mức rung, ignition, uptime) lên EMQX Broker thông qua giao thức MQTT 5.0 theo topic có cấu trúc v1/{device\_id}/rawdata.
2. **EMQX Broker** tiếp nhận và phân phối message đến các subscriber. Rules Engine của EMQX chủ yếu đóng vai trò lọc/bỏ trợ; phần lớn nghiệp vụ cảnh báo vẫn được xử lý tại MQTT Bridge.
3. **MQTT Bridge** (dịch vụ Node.js độc lập) subscribe các topic từ EMQX, xác thực dữ liệu đầu vào bằng Zod schema, sau đó thực hiện ghi kép (dual write):
  - Ghi dữ liệu chuỗi thời gian vào **VictoriaMetrics** (vị trí, tốc độ, điện áp, rung, ignition, uptime).
  - Ghi nhật ký sự kiện vào **VictoriaLogs** (kết nối/ngắt kết nối, lỗi, sự kiện MQTT).
  - Cập nhật trạng thái thiết bị vào **PostgreSQL** (trạng thái trực tuyến, phiên làm việc).
  - Phát sự kiện đến **Socket.IO** để cập nhật thời gian thực cho Dashboard.
4. **API Server** (Express.js) cung cấp REST API cho Frontend, truy vấn dữ liệu từ PostgreSQL và VictoriaMetrics, đồng thời gửi lệnh điều khiển ngược về thiết bị thông qua EMQX.
5. **Frontend** (Next.js) nhận dữ liệu cập nhật thời gian thực qua Socket.IO và dữ liệu lịch sử qua REST API.

**c) Mô hình triển khai Docker** Hệ thống áp dụng mô hình triển khai per-service Docker Compose theo quy ước IVM26. Mỗi dịch vụ có một file docker-compose.yml riêng và cùng tham gia mạng Docker tracking-network (external network). Cách tổ chức này có các ưu điểm sau:

- **Độc lập khi triển khai:** Mỗi dịch vụ có thể khởi động, dừng hoặc cập nhật độc lập mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.
- **Quản lý tài nguyên riêng:** Mỗi container được giới hạn CPU và RAM cụ thể (ví dụ: Backend 512MB/1 CPU, MQTT Bridge 256MB/0.5 CPU).
- **Dễ dàng mở rộng:** Có thể nhân bản (scale) từng dịch vụ riêng lẻ theo nhu cầu.

**Bảng 3.16: Phân bổ tài nguyên Docker cho các dịch vụ**

| Dịch vụ             | Container            | Port | Tài nguyên     |
|---------------------|----------------------|------|----------------|
| Tracking_Backend    | tracking-backend     | 4000 | 512MB, 1 CPU   |
| Tracking_Frontend   | tracking-frontend    | 4002 | 512MB, 1 CPU   |
| Tracking_MqttBridge | tracking-mqtt-bridge | -    | 256MB, 0.5 CPU |
| Tracking_PostgreSQL | tracking-postgres    | 5432 | 1GB, 2 CPU     |

| Dịch vụ                  | Container                | Port                          | Tài nguyên         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Tracking_EMQX            | tracking-emqx            | 1883, 8883, 8083, 8084, 18083 | 1GB, 2 CPU         |
| Tracking_VictoriaMetrics | tracking-victoriametrics | 8428                          | 512MB, 1 CPU       |
| Tracking_VictoriaLogs    | tracking-victorialogs    | 9428                          | 512MB, 1 CPU       |
| Tracking_Grafana         | tracking-grafana         | 4001                          | Chưa cấu hình cứng |

### 3.2.3.2. MQTT Broker - EMQX (Message Broker Selection & Configuration)

**a) Vai trò của MQTT Broker** MQTT Broker là thành phần middleware trung tâm trong kiến trúc IoT, chịu trách nhiệm tiếp nhận message từ các publisher (thiết bị tracker) và phân phối đến các subscriber (MQTT Bridge, Backend). Broker hoạt động theo mô hình **Publish-Subscribe (Pub/Sub)**, qua đó cho phép giao tiếp bất đồng bộ giữa các thành phần mà không cần biết địa chỉ cụ thể của nhau.

Trong hệ thống theo dõi phương tiện, MQTT Broker xử lý luồng dữ liệu liên tục từ hàng chục đến hàng trăm thiết bị tracker, mỗi thiết bị gửi dữ liệu vị trí và telemetry với tần suất từ 1 đến 60 giây tùy chế độ hoạt động.

**b) So sánh và lựa chọn MQTT Broker** Để lựa chọn MQTT Broker phù hợp, đồ án đã đánh giá bốn giải pháp phổ biến trên thị trường:

**Bảng 3.17: So sánh các MQTT Broker phổ biến**

| Tiêu chí                   | Mosquitto       | EMQX                    | HiveMQ                | VerneMQ                 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Kết nối đồng thời</b>   | 1.000           | 100.000.000             | 200.000.000           | 10.000.000              |
| <b>Thông lượng message</b> | 40K msg/s       | 100K msg/s              | 200K msg/s            | 50K msg/s               |
| <b>Độ trễ (Latency)</b>    | 0,25 ms         | 0,27 ms                 | <1 ms                 | 2,1 ms                  |
| <b>Sử dụng CPU</b>         | Rất thấp        | Thấp (2%)               | Thấp                  | Cao (10%)               |
| <b>Sử dụng RAM</b>         | 254 MB          | 495 MB                  | Trung bình            | 1,2 GB                  |
| <b>Hỗ trợ Clustering</b>   | Không           | Có (20+ node)           | Có                    | Có                      |
| <b>Khả dụng cao (HA)</b>   | Không           | Có                      | Có                    | Có                      |
| <b>Độ phức tạp cài đặt</b> | Rất dễ          | Trung bình              | Khó                   | Trung bình              |
| <b>Chi phí Cộng đồng</b>   | Miễn phí<br>Lớn | Miễn phí/Trả phí<br>Lớn | Trả phí<br>Trung bình | Miễn phí/Trả phí<br>Nhỏ |

### Kết luận lựa chọn: EMQX Single Node

EMQX được lựa chọn làm MQTT Broker cho hệ thống với các lý do chính:

- **Hiệu năng phù hợp:** Theo tài liệu công bố của EMQX, broker đáp ứng tốt tải message lớn với độ trễ thấp, đủ cho quy mô triển khai hiện tại và còn dư địa mở rộng.
- **Khả năng mở rộng:** Hỗ trợ clustering nhiều node, thuận lợi nếu hệ thống tăng số lượng thiết bị trong giai đoạn sau.
- **Rules Engine tích hợp:** Thuận tiện cho các tác vụ lọc hoặc chuyển đổi dữ liệu đơn giản ngay tại broker; tuy nhiên trong kiến trúc hiện tại, đây không phải lớp xử lý nghiệp vụ chính.
- **Miễn phí và cộng đồng lớn:** Phiên bản Community cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết cho đồ án, có cộng đồng hỗ trợ tích cực.
- **Dashboard quản lý:** Cung cấp giao diện web quản lý tại port 18083, hỗ trợ giám sát kết nối, topic và message theo thời gian thực.

**c) Cấu hình EMQX Rules Engine** EMQX Rules Engine là lớp xử lý dữ liệu nhẹ ngay tại broker. Trong hệ thống hiện tại, phần lớn nghiệp vụ cảnh báo được xử lý ở MQTT Bridge; tuy vậy, Rules Engine vẫn phù hợp để lọc nhanh các điều kiện đơn giản hoặc đẩy dữ liệu sang pipeline phụ mà không làm tăng tải cho backend.

**Các rule minh họa phù hợp với payload hiện tại:**

**Rule 1 - Cảnh báo rung mạnh từ luồng sự kiện nội bộ:**

```
SELECT
  payload.device_id as device_id,
  payload.latitude as latitude,
  payload.longitude as longitude,
  payload.value as vibration,
  now() as timestamp
FROM "internal/events/device/alert"
WHERE payload.alert_type = 'high_vibration'
```

**Rule 2 - Cảnh báo vượt tốc độ từ rawdata:**

```
SELECT
  payload.device_id as device_id,
  payload.data.speed as speed,
  payload.data.latitude as latitude,
  payload.data.longitude as longitude,
  now() as timestamp
FROM "v1/+/rawdata"
WHERE payload.data.speed > 100
```

**Rule 3 - Cảnh báo pin dự phòng thấp:**

```
SELECT
  payload.device_id as device_id,
  payload.data.battery_bot as battery_bot,
  payload.data.latitude as latitude,
  payload.data.longitude as longitude,
  now() as timestamp
FROM "v1/+/rawdata"
WHERE payload.data.battery_bot < 3.5
```

**Luồng xử lý cảnh báo:**

```
Thiết bị -> EMQX -> MQTT Bridge / internal events
                                -> Backend listener -> PostgreSQL + Socket.IO
```

Ngoài ra, hệ thống có thể mở rộng thêm rule cho geofence sơ cấp, thống kê traffic theo topic, hoặc phát hiện thiết

bị im lặng bất thường để phục vụ vận hành.

**3.2.3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Architecture Design)** Đặt vấn đề lưu trữ: Dữ liệu hệ thống có hai đặc tính trái ngược: telemetry ghi rất nhanh theo thời gian thực và dữ liệu nghiệp vụ yêu cầu toàn vẹn quan hệ dài hạn. Một mô hình lưu trữ duy nhất thường tối ưu tốt cho một phía nhưng kém hiệu quả ở phía còn lại.

**Bảng 3.18A: So sánh các phương án kiến trúc lưu trữ dữ liệu**

| Phương án                              | Mô tả                                          | Ưu điểm                                                                     | Hạn chế                                                                        | Mức phù hợp |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PA-DB1: PostgreSQL duy nhất</b>     | Dùng PostgreSQL cho cả nghiệp vụ và telemetry  | Đơn giản vận hành                                                           | Ghi telemetry lớn dễ ảnh hưởng truy vấn nghiệp vụ, chi phí index/partition cao | Trung bình  |
| <b>PA-DB2: Time-series DB duy nhất</b> | Dùng CSDL chuỗi thời gian cho mọi loại dữ liệu | Tối ưu ghi dữ liệu cảm biến                                                 | Kém phù hợp dữ liệu quan hệ phức tạp, khó đảm bảo ràng buộc nghiệp vụ          | Thấp        |
| <b>PA-DB3: Hybrid DB (Đã chọn)</b>     | PostgreSQL + VictoriaMetrics + VictoriaLogs    | Mỗi loại dữ liệu dùng đúng công cụ, cân bằng hiệu năng và khả năng truy vấn | Tăng số thành phần cần vận hành                                                | <b>Cao</b>  |

**Kết luận lựa chọn:** Chọn **PA-DB3 (hybrid database)** để tách trách nhiệm dữ liệu, giữ ổn định cho nghiệp vụ và tối ưu luồng telemetry theo thời gian thực.


**a) Chiến lược lưu trữ kép (Dual Database Strategy)** Hệ thống theo dõi phương tiện cần lưu trữ hai loại dữ liệu có đặc tính khác nhau căn bản:

- 1. **Dữ liệu thô (Raw Telemetry Data):** Bao gồm vị trí GPS, tốc độ, mức pin, dữ liệu OBD2, dữ liệu cảm biến gia tốc. Loại dữ liệu này có tần suất ghi rất cao (mỗi giây khi xe đang di chuyển), khối lượng lớn, nhưng chỉ cần lưu trữ trong thời gian ngắn (7–30 ngày) và chủ yếu phục vụ truy vấn theo chuỗi thời gian.
- 2. **Dữ liệu nghiệp vụ (Business Data):** Bao gồm thông tin xe, khách hàng, chuyến đi, cảnh báo, vi phạm, lệnh điều khiển. Loại dữ liệu này có tần suất ghi thấp, khối lượng nhỏ, nhưng cần lưu trữ lâu dài (6–12 tháng trở lên) và yêu cầu tính toàn vẹn dữ liệu quan hệ (ACID).

Do sự khác biệt cơ bản về đặc tính, hệ thống áp dụng chiến lược lưu trữ kép sử dụng ba cơ sở dữ liệu chuyên biệt:

Missing figure assets for:  
./assets/figures/05-chuong-3-giai-phap-backend-hinh-3-13.svg

Hình 3.13: Sơ đồ chiến lược lưu trữ kép

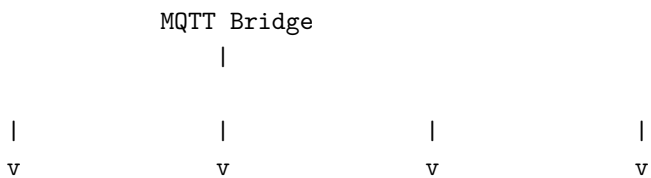

|                         |                                      |                           |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| PostgreSQL<br>(Quan hệ) | VictoriaMetrics<br>(Chuỗi thời gian) | VictoriaLogs<br>(Nhật ký) |
| Vehicles                | Vị trí GPS                           | Sự kiện thiết bị          |
| Customers               | Tốc độ                               | Nhật ký lỗi               |
| Trips                   | Mức pin                              | Phiên làm việc            |
| Alerts                  | Ignition/Uptime                      | Message MQTT              |
| Violations              | Dữ liệu IMU                          | Nhật ký kiểm toán         |
| Commands                |                                      |                           |
| Geofences               | Lưu trữ: 30d                         | Lưu trữ: 7d               |

**Bảng 3.18: So sánh các cơ sở dữ liệu trong hệ thống**

| Cơ sở dữ liệu          | Mục đích                            | Ưu điểm chính                                        |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PostgreSQL 16</b>   | Dữ liệu quan hệ (nghệ nghiệp)       | ACID, relationships, truy vấn phức tạp               |
| <b>VictoriaMetrics</b> | Dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry) | Nhanh gấp 10 lần InfluxDB, PromQL, tiêu thụ RAM thấp |
| <b>VictoriaLogs</b>    | Nhật ký tập trung (logging)         | Tìm kiếm nhanh, lưu trữ nhỏ gọn, LogsQL              |

**b) Cơ sở dữ liệu PostgreSQL - Schema quan hệ** PostgreSQL 16 lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Schema được chuẩn hóa đến dạng chuẩn thứ ba (3NF) và hỗ trợ soft delete cho các bảng quan trọng.

**Các nhóm bảng chính (Phase 1 - khoảng 20 bảng):**

**Bảng 3.19: Các nhóm bảng chính trong PostgreSQL**

| Nhóm bảng                         | Các bảng chính                           | Mô tả                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Người dùng &amp; Xác thực</b>  | users, user_sessions                     | Quản lý tài khoản, phiên đăng nhập      |
| <b>Phương tiện &amp; Thiết bị</b> | vehicles, devices, device_configurations | Thông tin xe và thiết bị tracker        |
| <b>Khách hàng</b>                 | customers                                | Thông tin khách hàng thuê xe            |
| <b>Chuyến đi</b>                  | trips, trip_events, stops                | Hành trình, sự kiện và điểm dừng        |
| <b>Cảnh báo &amp; Vi phạm</b>     | alerts, violations                       | Cảnh báo hệ thống và vi phạm giao thông |
| <b>Vùng địa lý</b>                | geofences, vehicle_geofences             | Vùng địa lý và gán kết với xe           |
| <b>Lệnh điều khiển</b>            | commands                                 | Lệnh gửi đến thiết bị                   |
| <b>Bảo trì</b>                    | maintenance_records                      | Lịch sử bảo trì phương tiện             |
| <b>Nhật ký</b>                    | connection_logs, vice_status_history     | Nhật ký kết nối và lịch sử trạng thái   |
| <b>Thông báo</b>                  | notifications                            | Thông báo hệ thống                      |
| <b>Nhiên liệu</b>                 | fuel_records                             | Quản lý nhiên liệu                      |

**Sơ đồ quan hệ chính (ER Diagram - rút gọn):**

Missing figure assets for:  
./assets/figures/05-chuong-3-giai-phap-backend-hinh-3-14.svg

Hình 3.14: Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ER Diagram)

|               |       |                       |                                  |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| users (1)     | < (N) | vehicles              | [Chủ sở hữu xe]                  |
| users (1)     | < (N) | customers             | [Người xác minh]                 |
| users (1)     | < (N) | notifications         | [Người nhận thông báo]           |
| vehicles (1)  | < (1) | devices               | [Thiết bị gắn với xe]            |
| vehicles (1)  | < (N) | trips                 | [Chuyến đi của xe]               |
| vehicles (1)  | < (N) | alerts                | [Cảnh báo của xe]                |
| vehicles (1)  | < (N) | maintenance_records   | [Bảo trì xe]                     |
| vehicles (N)  | < (N) | geofences             | [Liên kết qua vehicle_geofences] |
| customers (1) | < (N) | trips                 | [Chuyến đi của khách hàng]       |
| trips (1)     | < (N) | trip_events           | [Sự kiện trong chuyến đi]        |
| trips (1)     | < (N) | stops                 | [Điểm dừng trong chuyến đi]      |
| trips (1)     | < (N) | violations            | [Vi phạm trong chuyến đi]        |
| devices (1)   | < (N) | commands              | [Lệnh gửi đến thiết bị]          |
| devices (1)   | < (N) | device_status_history | [Lịch sử trạng thái]             |
| devices (1)   | < (N) | connection_logs       | [Nhật ký kết nối]                |

Schema được thiết kế với khả năng mở rộng, các khóa ngoại và chỉ mục (index) đã được chuẩn bị sẵn để tích hợp thêm các bảng Phase 2 bao gồm: bookings (đặt xe), rental\_contracts (hợp đồng thuê), payments (thanh toán), damage\_reports (báo cáo hư hỏng) và reviews (đánh giá).

**c) Cơ sở dữ liệu VictoriaMetrics - Schema chuỗi thời gian** VictoriaMetrics là cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tương thích Prometheus, được lựa chọn thay thế InfluxDB nhờ hiệu năng vượt trội (nhanh hơn 10 lần), mức tiêu thụ RAM thấp hơn và tích hợp tốt với Grafana.

Bảng 3.20: So sánh VictoriaMetrics và InfluxDB

| Tiêu chí                      | InfluxDB        | VictoriaMetrics (Đã chọn) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Ngôn ngữ truy vấn</b>      | Flux (phức tạp) | PromQL (đơn giản)         |
| <b>Hiệu năng</b>              | Tốt             | Nhanh gấp 10 lần          |
| <b>Sử dụng RAM</b>            | Cao             | Thấp                      |
| <b>Nén dữ liệu</b>            | Tốt             | Tốt hơn (gấp 10 lần)      |
| <b>Tương thích Prometheus</b> | Không           | Có                        |
| <b>Độ khó học</b>             | Cao (Flux)      | Thấp (PromQL)             |
| <b>Tích hợp Grafana</b>       | Qua plugin      | Hỗ trợ sẵn (Native)       |

**Chính sách lưu trữ (Retention Policy):** Dữ liệu thô được lưu trữ trong 30 ngày (`-retentionPeriod=30d`). Hệ thống hỗ trợ cấu hình downsampling thông qua vmagent với recording rules để tạo dữ liệu tổng hợp theo giờ/ngày, phục vụ báo cáo dài hạn mà không tốn dung lượng lưu trữ lớn.

**d) VictoriaLogs - Cơ sở dữ liệu nhật ký** VictoriaLogs được sử dụng làm hệ thống nhật ký tập trung (centralized logging), thay thế bộ công cụ ELK Stack truyền thống với ưu điểm nhẹ hơn và dễ triển khai. VictoriaLogs lưu trữ các loại nhật ký: sự kiện thiết bị, nhật ký lỗi, phiên làm việc, message MQTT, và nhật ký kiểm toán (audit trail). Chính sách lưu trữ: 7 ngày cho nhật ký thông thường.

### 3.2.3.4. API Server và kiến trúc phần mềm (API Server & Software Architecture)

**a) Lựa chọn công nghệ** API Server là tầng ứng dụng Backend cung cấp REST API, WebSocket và xử lý logic nghiệp vụ. Để lựa chọn framework phù hợp, đề án đã đánh giá ba phương án:

**Bảng 3.21: So sánh framework Backend**

| Tiêu chí                            | Express + TypeScript | NestJS     | Go + Gin   |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| <b>Độ khó học</b>                   | Rất dễ               | Trung bình | Khó        |
| <b>Linh hoạt</b>                    | Rất cao              | Trung bình | Cao        |
| <b>Hiệu năng</b>                    | Cao                  | Cao        | Rất cao    |
| <b>Lượng code mẫu (Boilerplate)</b> | Ít                   | Nhiều      | Trung bình |
| <b>Hệ sinh thái IoT</b>             | Rất tốt              | Tốt        | Tốt        |
| <b>Hỗ trợ thời gian thực</b>        | Rất tốt              | Rất tốt    | Tốt        |

**Kết luận lựa chọn: Node.js + Express + TypeScript**

Lý do lựa chọn gồm: tính linh hoạt cao; đặc tính nhẹ và nhanh phù hợp với IoT; TypeScript giúp bảo đảm an toàn kiểu dữ liệu; Zod kết hợp xác thực runtime với type inference; và khả năng tổ chức code theo Domain-Driven Design.

**b) Kiến trúc Domain-Driven Design (DDD)** API Server được tổ chức theo kiến trúc Domain-Driven Design với ba tầng rõ ràng:

**Tầng 1 - API Layer (Routes):** Định nghĩa các route, ánh xạ HTTP method đến controller tương ứng.

**Tầng 2 - Service Layer (Business Logic):** Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ, điều phối giữa các repository và dịch vụ bên ngoài.

**Tầng 3 - Repository Layer (Data Access):** Truy cập cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn SQL và trả về dữ liệu đã được xác thực kiểu.

Hệ thống bao gồm hơn 20 domain module, mỗi module có cấu trúc `services/`, `repositories/`, `types/` riêng biệt, đảm bảo nguyên tắc Single Responsibility và dễ bảo trì.

**c) MQTT Bridge - Dịch vụ độc lập** MQTT Bridge đã được tách thành dịch vụ Node.js độc lập (`Tracking_MqttBridge/`) với `package.json`, `docker-compose.yml`, `logger`, `connection pool` và cấu hình riêng. Cách tách này giúp dịch vụ dễ mở rộng hơn, cô lập lỗi tốt hơn và giữ kiến trúc tổng thể gọn hơn.

**3.2.3.5. Thiết kế API Endpoints (REST API Design)**

**a) Nguyên tắc thiết kế** API được thiết kế tuân thủ các nguyên tắc RESTful: URL dạng số nhiều, versioning (`/api/v1/`), phân trang, định dạng lỗi thống nhất, và HTTP Status Code chuẩn.

**b) Bảng tóm tắt API Endpoints****Bảng 3.22: Tóm tắt các nhóm API Endpoints chính**

| Nhóm                  | Method | Endpoint                         | Mô tả                         | Auth  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>Authentication</b> | POST   | <code>/api/v1/auth/login</code>  | Đăng nhập                     | Không |
|                       | GET    | <code>/api/v1/auth/me</code>     | Thông tin người dùng hiện tại | Có    |
|                       | POST   | <code>/api/v1/auth/logout</code> | Đăng xuất                     | Có    |
| <b>Devices</b>        | GET    | <code>/api/v1/devices</code>     | Danh sách thiết bị            | Có    |

| Nhóm             | Method | Endpoint                         | Mô tả                           | Auth  |
|------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Vehicles</b>  | POST   | /api/v1/devices                  | Tạo thiết bị mới                | Có    |
|                  | POST   | /api/v1/devices/:id/ota          | Gửi lệnh OTA đến thiết bị       | Có    |
|                  | POST   | /api/v1/devices/:id/ota/rollback | Yêu cầu rollback firmware       | Có    |
|                  | GET    | /api/v1/vehicles                 | Danh sách xe                    | Có    |
|                  | POST   | /api/v1/vehicles                 | Tạo xe mới                      | Có    |
| <b>IoT Data</b>  | POST   | /api/v1/iot/data                 | Gửi dữ liệu cảm biến            | Không |
| <b>Telemetry</b> | GET    | /api/v1/devices/:id/telemetry    | Dữ liệu telemetry theo thiết bị | Có    |
|                  | GET    | /api/v1/telemetry/history        | Truy vấn lịch sử telemetry      | Có    |
| <b>Dashboard</b> | GET    | /api/v1/dashboard/stats          | Thống kê tổng quan              | Có    |
|                  | POST   | /api/v1/firmware/upload          | Tải lên firmware                | Có    |
|                  | GET    | /api/v1/firmware/:id/download    | Tải file firmware để OTA        | Có    |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/05-chuong-3-giai-phap-backend-hinh-3-14a.svg

Hình 3.14a: Luồng điều phối OTA giữa Backend, EMQX, thiết bị và MQTT Bridge

Backend vẫn duy trì một số alias tương thích như /api/v1/device hoặc /api/v1/export, nhưng tài liệu ưu tiên dạng tài nguyên số nhiều (/devices, /vehicles, /customers, /trips, /alerts, /geofences) để thống nhất cách đặt tên.

**3.2.3.6. WebSocket và truyền dữ liệu thời gian thực (Real-time Communication)** Hệ thống sử dụng **Socket.IO 4.8** làm giải pháp truyền dữ liệu thời gian thực từ Backend đến Frontend. Ở phạm vi triển khai này, hệ thống định nghĩa năm namespace chính: /dashboard, /devices, /notifications, /exports và /firmware. Tất cả namespace đều đi qua middleware xác thực; riêng namespace /devices hỗ trợ join room theo từng thiết bị (device:{id}) để nhận sự kiện chi tiết.

Các sự kiện tiêu biểu gồm device:status, device:position, command:ack, stats:update, alert:new, geofence:enter, geofence:exit, export:ready và firmware:assignment. Trong triển khai hiện tại, namespace /firmware chủ yếu dùng để phát sự kiện gán hoặc cập nhật tác vụ OTA từ backend; còn trạng thái chi tiết của quá trình OTA được MQTT Bridge ghi vào firmware\_update\_log và VictoriaLogs để phục vụ truy vết, theo dõi và đồng bộ với giao diện quản trị.

### 3.2.3.7. Bảo mật hệ thống (Security Design)

**a) Xác thực Session-based (Không dùng JWT)** Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên phiên làm việc (session-based authentication) với token lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, thay vì JSON Web Token (JWT).

**Bảng 3.23: So sánh JWT và Session-based authentication**

| Tiêu chí        | JWT                 | Session-based (Đã chọn)             |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Thu hồi token   | Khó (cần blacklist) | Dễ (xóa khỏi DB)                    |
| Kiểm soát phiên | Hạn chế             | Toàn quyền (xem, thu hồi mọi phiên) |

| Tiêu chí          | JWT                                | Session-based (Đã chọn) |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Bảo mật</b>    | Token chứa thông tin nhạy cảm      | Chỉ chứa ID ngẫu nhiên  |
| <b>Kích thước</b> | Lớn (header + payload + signature) | Nhỏ (chỉ token ID)      |

**b) Bảo mật tầng truyền tải** Helmet (security headers), CORS (giới hạn origin), Rate Limiting (giới hạn request/IP), và Request-ID Correlation (UUID per request).

**c) Bảo mật MQTT** ACL per device, Client ID duy nhất, và xác thực MQTT bằng username/password.

**d) Hệ thống thông báo cảnh báo** Hệ thống hỗ trợ gửi thông báo qua Telegram Bot (thời gian thực) và Email SMTP (chỉ tiết). Các loại cảnh báo: xe di chuyển bất thường, vi phạm tốc độ, pin thấp, thiết bị mất kết nối, lịch bảo trì sắp đến.

### 3.1.4. Phân tích và lựa chọn công nghệ Frontend

**3.1.4.1. Đặt vấn đề cho giải pháp Frontend** Giao diện người dùng (Frontend) là lớp tương tác trực tiếp giữa người vận hành và hệ thống IoT giám sát phương tiện. Do đó, bài toán thiết kế frontend cần đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Hiển thị thời gian thực ổn định:** bản đồ, trạng thái thiết bị và cảnh báo phải cập nhật liên tục với độ trễ thấp.
- **Khả năng mở rộng theo tính năng nghiệp vụ:** quản lý xe, chuyển đi, geofence, cảnh báo, báo cáo cần dễ mở rộng.
- **Hiệu năng và trải nghiệm người dùng:** tải trang nhanh, điều hướng mượt, responsive tốt trên desktop/mobile.
- **Dễ triển khai production:** build và đóng gói Docker thuận lợi cho mô hình vận hành đa dịch vụ.

### 3.1.4.2. So sánh các phương án công nghệ Frontend

**Bảng 3.23A: So sánh các phương án công nghệ frontend tổng thể**

| Phương án                                                   | Mô tả stack                        | Ưu điểm                                                                       | Hạn chế                                                           | Mức phù hợp |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PA-FE1: Vite + React CSR</b>                             | React + Vite + client-side routing | Build nhanh, cấu hình linh hoạt                                               | SEO/first load kém hơn SSR, cần tự lắp ghép nhiều thành phần      | Trung bình  |
| <b>PA-FE2: Nuxt (Vue)</b>                                   | Vue + Nuxt SSR/SSG                 | SSR tốt, cấu trúc rõ                                                          | Khác hệ sinh thái React đang dùng ở dự án, chi phí chuyển đổi cao | Trung bình  |
| <b>PA-FE3: Next.js 15 + React 19 + App Router (Đã chọn)</b> | Next.js 15 + React 19 + App Router | SSR/RSC tốt, hệ sinh thái lớn, tối ưu production, tích hợp realtime thuận lợi | Độ phức tạp framework cao hơn CSR thuần                           | <b>Cao</b>  |

**3.1.4.3. Chọn giải pháp Frontend** Đồ án chọn **PA-FE3: Next.js 15 + React 19** làm nền tảng frontend chính.

Lý do lựa chọn:

- **Phù hợp yêu cầu realtime + dashboard phức hợp:** kết hợp tốt giữa REST cache và WebSocket.
- **Hiệu năng tải trang tốt:** App Router và khả năng render phía server cải thiện trải nghiệm ban đầu.
- **Mở rộng tính năng thuận lợi:** dễ tổ chức theo module (Feature-Sliced Design).
- **Sẵn sàng triển khai production:** hỗ trợ build/standalone output và đóng gói Docker rõ ràng.

### 3.2.4. Giải pháp Frontend

Phần này trình bày các giải pháp thiết kế, lựa chọn công nghệ và kiến trúc ứng dụng web theo phương án đã chọn ở mục 3.1.4.

#### 3.2.4.1. Lựa chọn công nghệ Frontend (Technology Selection)

**a) Framework ứng dụng web** Để lựa chọn framework phù hợp cho lớp giao diện, nhóm so sánh Next.js, Nuxt.js và Vite + React theo các tiêu chí hiệu năng, khả năng mở rộng và trải nghiệm phát triển.

**Bảng 3.24: So sánh framework Frontend**

| Tiêu chí             | Next.js 15                                  | Nuxt.js 3               | Vite + React                       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Ngôn ngữ cơ sở       | React 19 + TypeScript                       | Vue 3 + TypeScript      | React + TypeScript                 |
| Rendering            | SSR, SSG, ISR, RSC                          | SSR, SSG, ISR           | CSR (chỉ client-side)              |
| App Router           | Có (App Router với React Server Components) | Có (File-based routing) | Không có sẵn, cần thư viện bổ sung |
| SEO & First Load     | Tốt (Server-side rendering)                 | Tốt                     | Kém (chỉ client-side rendering)    |
| Hệ sinh thái         | Rất lớn (React ecosystem)                   | Lớn (Vue ecosystem)     | Lớn (React ecosystem)              |
| Real-time support    | Tốt (Socket.IO, Server Actions)             | Tốt                     | Tốt                                |
| Hiệu năng            | Cao (Turbopack, Partial Prerendering)       | Cao (Nitro engine)      | Cao (Vite bundler)                 |
| Docker deployment    | Có sẵn Dockerfile, standalone output        | Có sẵn                  | Cần cấu hình thủ công              |
| Cộng đồng & tài liệu | Rất lớn                                     | Lớn                     | Lớn                                |

**Kết luận lựa chọn:** Next.js 15 được chọn làm framework chính vì các lý do sau:

- **React Server Components (RSC):** Cho phép render một phần trên server, giảm kích thước JavaScript gửi về client và tăng tốc độ tải trang đầu tiên (First Contentful Paint).
- **App Router:** Cơ chế định tuyến dựa trên thư mục (file-based routing) đơn giản hóa việc tổ chức cấu trúc trang và layout lồng nhau (nested layouts).
- **Hệ sinh thái React:** Tận dụng được hệ sinh thái cực kỳ phong phú của React bao gồm TanStack Query, Zustand, Leaflet, ECharts và hàng ngàn thư viện bổ sung.
- **TypeScript tích hợp:** Hỗ trợ TypeScript từ gốc, đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu xuyên suốt ứng dụng.
- **Sẵn sàng cho triển khai:** Có sẵn các cơ chế tối ưu cho môi trường sản xuất như Image Optimization, Code Splitting và Standalone Output cho Docker.

**b) Thư viện giao diện (UI Component Library)** Hệ thống sử dụng shadcn/ui kết hợp với Radix UI làm nền tảng xây dựng giao diện. Đây không phải thư viện component truyền thống, mà là bộ sưu tập component có thể tùy chỉnh hoàn toàn và được sao chép trực tiếp vào dự án.

**Đặc điểm nổi bật:**

- **Radix UI Primitives:** Cung cấp các component cơ bản đã xử lý accessibility (ARIA attributes), keyboard navigation và focus management.
- **Tailwind CSS v4:** Hệ thống utility-first CSS với CSS Variables cho phép tùy chỉnh giao diện nhanh chóng mà không cần viết CSS truyền thống.
- **Class Variance Authority (CVA):** Quản lý các biến thể (variants) của component một cách có hệ thống.
- **Oklch Color Space:** Sử dụng hệ màu oklch hiện đại cho độ chính xác màu sắc cao hơn và hỗ trợ chuyển đổi Light/Dark theme mượt mà.

**c) Quản lý trạng thái (State Management)** Hệ thống áp dụng chiến lược tách biệt giữa trạng thái client và trạng thái server:

**Bảng 3.25: Chiến lược quản lý trạng thái**

| Loại trạng thái | Thư viện         | Mục đích                        | Ví dụ                                            |
|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Client state    | Zustand 5        | Trạng thái UI và authentication | Token phiên đăng nhập, trạng thái sidebar, theme |
| Server state    | TanStack Query 5 | Dữ liệu từ API server           | Danh sách xe, chuyến đi, cảnh báo                |
| URL state       | nuqs             | Trạng thái đồng bộ với URL      | Bộ lọc, phân trang, tab đang chọn                |
| Real-time state | Socket.IO Client | Dữ liệu thời gian thực          | Vị trí xe, dữ liệu telemetry                     |

**Kết luận:** Zustand được chọn vì API đơn giản, kích thước cực nhỏ ( 1.1 KB) và phù hợp với yêu cầu của hệ thống nơi token phiên đăng nhập chỉ lưu trong bộ nhớ (memory-only, không persist ra localStorage) nhằm tăng tính bảo mật.

**d) Thư viện bản đồ**

**Bảng 3.26: So sánh thư viện bản đồ**

| Tiêu chí                   | Leaflet.js                   | Mapbox GL JS                 | Google Maps JS API     |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Giấy phép                  | MIT (mã nguồn mở)            | Proprietary (có free tier)   | Proprietary (trả phí)  |
| Chi phí                    | Miễn phí                     | Miễn phí đến 50K loads/tháng | 0.007 USD/load sau 28K |
| Hiệu năng với nhiều marker | Tốt (với Marker-Cluster)     | Rất tốt (WebGL rendering)    | Tốt                    |
| Tùy chỉnh marker           | Cao                          | Cao                          | Trung bình             |
| Offline/Self-hosted tiles  | Hỗ trợ                       | Không                        | Không                  |
| React integration          | react-leaflet (trưởng thành) | react-map-gl                 | @react-google-maps/api |

| Tiêu chí    | Leaflet.js                     | Mapbox GL JS   | Google Maps JS API |
|-------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Vẽ geofence | @geoman-io/leaflet-geoman-free | mapbox-gl-draw | Drawing Manager    |

**Kết luận:** Leaflet.js được chọn vì hoàn toàn miễn phí (MIT license), hỗ trợ tự host tile server cho môi trường không có Internet công cộng, và có hệ sinh thái plugin phong phú (MarkerCluster, Geoman cho vẽ geofence). Điều này đặc biệt phù hợp với hệ thống IoT có thể triển khai trong môi trường private network.

### 3.2.4.2. Kiến trúc ứng dụng web (Web Application Architecture)

**a) Mô hình kiến trúc Feature-Sliced Design** Ứng dụng Frontend được tổ chức theo mô hình Feature-Sliced Design (FSD), trong đó mỗi tính năng nghiệp vụ được đóng gói thành một module độc lập bao gồm components, hooks, types và utils.

```
src/
+-- app/                                # Next.js App Router (routing & layouts)
|   +-- layout.tsx                      # Root layout
|   +-- dashboard/                      # Protected routes
|       +-- layout.tsx                  # Dashboard layout (sidebar + header)
|       +-- page.tsx                    # Dashboard overview
|       +-- vehicles/                   # Vehicle pages
|       +-- trips/                      # Trip pages
|       +-- map/                        # Real-time map
|       +-- alerts/                     # Alert pages
|       +-- geofences/                  # Geofence pages
|
+-- features/                           # Feature modules (FSD)
|   +-- vehicles/
|       |   +-- components/              # Vehicle-specific components
|       |   +-- hooks/                   # useVehicles, useVehicle
|       |   +-- types.ts                 # Vehicle types
|   +-- trips/
|   +-- alerts/
|   +-- map/
|
+-- components/                         # Shared components
|   +-- ui/                             # shadcn/ui (Button, Card, Table, ...)
|   +-- layout/                          # Sidebar, Header, Breadcrumbs
|   +-- map/                             # VehicleMap, RouteMap, GeofenceMap
|   +-- charts/                          # SpeedChart, BatteryChart
|   +-- forms/                           # FormInput, FormSelect, FormDatePicker
|
+-- lib/                                # Utilities & infrastructure
|   +-- api/                             # HTTP client & API modules
|   +-- realtime/                         # Socket.IO client
|   +-- store/                           # Zustand stores (auth, UI)
|   +-- utils/                           # Helper functions
|
```

+++ types/ # Global TypeScript types

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-15.svg

Hình 3.15: Sơ đồ kiến trúc Feature-Sliced Design của ứng dụng Frontend

#### Nguyên tắc tổ chức:

- **Co-location:** Các file liên quan đến một tính năng được đặt cùng thư mục, giảm thời gian tìm kiếm và bảo trì.
- **Encapsulation:** Mỗi feature module export một public API rõ ràng, các module khác chỉ truy cập thông qua hooks và components đã export.
- **Separation of Concerns:** Tách biệt rõ ràng giữa routing (app/), logic nghiệp vụ (features/), giao diện dùng lại (components/) và hạ tầng (lib/).

**b) Luồng dữ liệu trong ứng dụng** Luồng dữ liệu trong ứng dụng Frontend tuân theo mô hình một chiều (unidirectional data flow), đồng thời kết hợp ba nguồn dữ liệu chính:

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-99-bao-cao-thesis-hoan-chinh-05.svg

Hình 3.15a: Luồng dữ liệu một chiều giữa Next.js, Query, Zustand và Backend

1. **REST API (TanStack Query):** Dữ liệu CRUD (danh sách xe, chuyển đi, cảnh báo) được lấy từ Backend qua HTTP và cache bởi TanStack Query với cơ chế stale-while-revalidate.
2. **Client State (Zustand):** Trạng thái giao diện như phiên đăng nhập, trạng thái sidebar, theme được quản lý tại client mà không cần gọi API.
3. **Real-time (Socket.IO):** Dữ liệu vị trí xe và telemetry được nhận theo thời gian thực qua WebSocket. Khi kết nối WebSocket đang hoạt động, TanStack Query sẽ tự động tắt polling để tránh trùng lặp dữ liệu.

**c) Cơ chế xác thực và bảo vệ route** Hệ thống Frontend sử dụng cơ chế xác thực dựa trên session token, không sử dụng JWT:

1. **Đăng nhập:** Người dùng nhập email và mật khẩu, Backend trả về session token.
2. **Lưu trữ token:** Token chỉ được lưu trong bộ nhớ Zustand (memory-only), KHÔNG lưu vào localStorage hay sessionStorage, nhằm giảm thiểu rủi ro XSS.
3. **Gửi request:** Mọi request HTTP tự động đính kèm token vào header Authorization: Bearer <token>.
4. **AuthGuard:** Component AuthGuard bao bọc toàn bộ khu vực /dashboard/\*, tự động chuyển hướng về trang đăng nhập nếu chưa xác thực hoặc token hết hạn.
5. **Auto-refresh:** Khi token sắp hết hạn, hệ thống tự động yêu cầu Backend cấp token mới mà không cần người dùng đăng nhập lại.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-16.svg

Hình 3.16: Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) luồng xác thực người dùng

#### 3.2.4.3. Thiết kế các trang chức năng chính (Main Feature Pages)

**a) Trang tổng quan (Dashboard)** Trang Dashboard là điểm vào chính sau khi đăng nhập, cung cấp cái nhìn tổng thể về trạng thái hệ thống:

- **Stat Cards:** Hiển thị các chỉ số quan trọng: tổng số xe đang hoạt động, số chuyển đi trong ngày, số cảnh báo chưa xử lý, số vi phạm mới.
- **Bản đồ mini:** Hiển thị vị trí tất cả xe đang hoạt động trên bản đồ thu nhỏ.

• **Bảng cảnh báo gần đây:**

Danh sách 10 cảnh báo mới nhất với badge mức độ nghiêm trọng (low, medium, high, critical).

- **Biểu đồ thống kê:** Biểu đồ số chuyến đi theo ngày và phân loại cảnh báo theo loại.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-17.svg

Hình 3.17: Giao diện trang Dashboard tổng quan

**b) Quản lý phương tiện (Vehicle Management) Trang danh sách (/dashboard/vehicles):**

**Bảng 3.2.4A: Tổng hợp thông tin về Cột, Mô tả, Chức năng**

| Cột                | Mô tả                                  | Chức năng           |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Biển số xe         | Số đăng ký phương tiện                 | Tìm kiếm            |
| Hãng/Model         | Thương hiệu và đời xe                  | Lọc                 |
| Trạng thái         | Active, Inactive, Maintenance, Retired | Lọc theo trạng thái |
| Thiết bị           | Mã thiết bị IoT gắn kèm                | Liên kết            |
| Lần cuối hoạt động | Thời điểm nhận dữ liệu gần nhất        | Sắp xếp             |
| Thao tác           | Xem, Sửa, Xóa, Xem trên bản đồ         | Nút hành động       |

**Trang chi tiết (/dashboard/vehicles/[id]):** Hiển thị thông tin đầy đủ của phương tiện bao gồm thông tin cơ bản, vị trí hiện tại trên bản đồ, trạng thái thiết bị IoT, các cảnh báo đang hoạt động, lịch sử chuyến đi và lịch sử bảo trì.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-18.svg

Hình 3.18: Giao diện trang quản lý phương tiện

**c) Quản lý chuyến đi, cảnh báo và vùng địa lý** Trang quản lý chuyến đi cung cấp lịch sử và chi tiết từng chuyến, gồm tuyến đường trên bản đồ, biểu đồ tốc độ theo thời gian và timeline sự kiện. Trang cảnh báo tổng hợp cảnh báo theo badge mức độ nghiêm trọng và hỗ trợ xử lý hàng loạt. Trang geofence cho phép vẽ hình tròn, đa giác hoặc hình chữ nhật trực tiếp trên bản đồ bằng Leaflet Geoman.

**Bảng 3.27: Ma trận các trang chức năng chính**

| Trang       | Đường dẫn             | Chức năng chính                         | Real-time             |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Dashboard   | /dashboard            | Tổng quan hệ thống, stat cards, biểu đồ | Có (cập nhật số liệu) |
| Bản đồ      | /dashboard/map        | Theo dõi tất cả xe thời gian thực       | Có (vị trí xe)        |
| Phương tiện | /dashboard/vehicles   | CRUD xe, trạng thái, lịch sử            | Có (trạng thái xe)    |
| Chuyến đi   | /dashboard/trips      | Lịch sử chuyến đi, tuyến đường          | Không                 |
| Cảnh báo    | /dashboard/alerts     | Xem, xử lý cảnh báo                     | Có (cảnh báo mới)     |
| Vi phạm     | /dashboard/violations | Quản lý vi phạm tốc độ                  | Không                 |

| Trang       | Đường dẫn                | Chức năng chính                | Real-time                |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Thiết bị    | /dashboard/device        | Quản lý thiết bị IoT           | Có (trạng thái thiết bị) |
| Vùng địa lý | /dashboard/geofence      | Thêm, sửa geofence trên bản đồ | Không                    |
| Bảo trì     | /dashboard/maintenance   | Lịch sử bảo trì phương tiện    | Không                    |
| Thông báo   | /dashboard/notifications | Cấu hình Telegram, Email       | Không                    |
| Cài đặt     | /dashboard/settings      | Hỗ trợ, quản lý người dùng     | Không                    |

#### 3.2.4.4. Tích hợp bản đồ thời gian thực (Real-time Map Integration)

**a) Kiến trúc tích hợp bản đồ** Trang bản đồ thời gian thực (/dashboard/map) là tính năng cốt lõi của hệ thống giám sát phương tiện. Kiến trúc tích hợp bản đồ bao gồm ba lớp chính:

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-99-bao-cai-thesis-hoan-chinh-06.svg

*Hình 3.19a: Phân rã lớp bản đồ React Leaflet và kênh Socket.IO*

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-19.svg

*Hình 3.19: Kiến trúc tích hợp bản đồ thời gian thực*

**b) Cơ chế cập nhật vị trí thời gian thực** Quy trình cập nhật vị trí xe trên bản đồ diễn ra như sau:

1. **Thiết bị IoT** gửi dữ liệu GPS qua MQTT đến EMQX Broker.
2. **MQTT Bridge** nhận và xử lý dữ liệu, lưu vào VictoriaMetrics, đồng thời chuyển tiếp đến Backend.
3. **Backend** phát sự kiện `vehicle:{id}:location` qua Socket.IO đến tất cả client đang subscribe.
4. **Frontend** nhận sự kiện, cập nhật tọa độ marker trên bản đồ. Sử dụng kỹ thuật nội suy (interpolation) để marker di chuyển mượt mà giữa hai điểm tọa độ liên tiếp.

**Tối ưu hiệu năng bản đồ:**

- **Marker Clustering:** Sử dụng `react-leaflet-cluster` để gom nhóm các marker gần nhau khi zoom out, giảm số lượng DOM elements cần render.
- **Viewport-based rendering:** Chỉ render marker của các xe nằm trong vùng nhìn hiện tại của bản đồ.
- **Debounced updates:** Gom nhóm các cập nhật vị trí trong khoảng 100ms để tránh re-render quá nhiều lần.

**c) Các thành phần bản đồ** Hệ thống bao gồm bốn component bản đồ chuyên biệt:

**Bảng 3.2.4B: Tổng hợp thông tin về Component, File, Chức năng**

| Component   | File                        | Chức năng                                                    |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VehicleMap  | components/map/vehicle-map  | Hiển thị tất cả xe trên bản đồ với marker và popup thông tin |
| RouteMap    | components/map/route-map    | Hiển thị tuyến đường chuyển đi với polyline và các điểm dừng |
| GeofenceMap | components/map/geofence-map | Vẽ và chỉnh sửa vùng địa lý (polygon, circle, rectangle)     |

| Component   | File                        | Chức năng                                                                  |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MarkerPopup | components/map/marker-popup | Popup hiển thị thông tin xe khi click marker (biển số, tốc độ, trạng thái) |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-20.svg

Hình 3.20: Giao diện trang bản đồ thời gian thực với các marker xe

### 3.2.4.5. Thiết kế responsive và trải nghiệm người dùng (Responsive Design & UX)

**a) Chiến lược responsive** Hệ thống áp dụng chiến lược Mobile-First với ba mức breakpoint chính:

**Bảng 3.28: Breakpoint và tương ứng giao diện**

| Breakpoint | Kích thước     | Giao diện                   | Điều chỉnh chính                                                      |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mobile     | < 640px        | Giao diện tối giản, một cột | Sidebar thành drawer, bảng thành danh sách card, bản đồ toàn màn hình |
| Tablet     | 640px - 1024px | Giao diện trung gian        | Sidebar thu gọn (icon-only), bảng giữ nguyên với cuộn ngang           |
| Desktop    | > 1024px       | Giao diện đầy đủ            | Sidebar mở rộng, bảng đầy đủ cột, bản đồ chia đôi màn hình            |

**b) Layout chính** Giao diện Dashboard sử dụng bố cục (layout) gồm ba vùng chính: Header (breadcrumbs, search, user menu, theme toggle), Sidebar (navigation menu), và Main Content Area (page content, filters, data tables).

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-21.svg

Hình 3.21: Wireframe bố cục giao diện Dashboard

**c) Hệ thống theme Light/Dark** Hệ thống hỗ trợ hai chế độ giao diện (Light và Dark) sử dụng CSS Variables với hệ màu oklch. Chuyển đổi được thực hiện qua thư viện next-themes và lưu trong cookie.

**d) Các mẫu thiết kế giao diện (UI Patterns)** Hệ thống áp dụng các mẫu thiết kế giao diện nhất quán xuyên suốt ứng dụng:

- **Bảng dữ liệu (Data Tables):**

Sắp xếp, lọc, phân trang phía server, chọn nhiều dòng, xuất dữ liệu CSV/Excel.

- **Biểu mẫu (Forms):** React Hook Form + Zod validation, inline error messages, toast notifications (Sonner).
- **Bản đồ (Maps):** Custom markers với màu theo trạng thái, popup thông tin, drawing tools cho geofence.
- **Biểu đồ (Charts):** ECharts/Recharts cho telemetry, line chart tốc độ, gauge chart RPM, area chart nhiên liệu/nhiệt độ.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-22.svg

Hình 3.22: Các mẫu thiết kế UI của hệ thống - Data Table, Form, Charts

e) **Tối ưu trải nghiệm người dùng** Đề nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống áp dụng một số kỹ thuật:

- **Optimistic Updates:** Giao diện cập nhật ngay lập tức trước khi nhận phản hồi từ server.
- **Skeleton Loading:** Hiển thị khung xương thay vì spinner khi đang tải dữ liệu.
- **Page Transition Loader:** Thanh tiến trình ở đầu trang (sử dụng `nextjs-toploader`) khi chuyển trang.
- **Keyboard Shortcuts:** Hỗ trợ phím tắt cho các thao tác phổ biến (Cmd+K cho tìm kiếm).
- **Error Boundaries:** Mỗi khu vực chức năng được bao bọc bởi Error Boundary riêng.
- **Empty States:** Hiển thị trạng thái trống có hướng dẫn hành động khi chưa có dữ liệu.

### 3.3. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi – Analysis, Evaluation and Selection

Dựa trên phân tích các giải pháp đề xuất cho từng tầng hệ thống ở mục 3.2, bảng tổng hợp dưới đây đánh giá và so sánh các phương án đã xem xét:

**Bảng 3.29: Ma trận đánh giá tổng hợp các phương án thiết kế**

| Tầng hệ thống        | Phương án được chọn                  | Lý do chính                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vi điều khiển        | ESP32-S3                             | BLE 5.0 tích hợp, dual-core, hỗ trợ AI                                      |
| LTE + GNSS           | SIMCom SIM7600CE-T                   | Modem tích hợp LTE + GNSS, giảm số lượng khối phần cứng rời                 |
| OBD2 Adapter         | vgate iCar Pro (BLE)                 | Không cần dây, tương thích rộng                                             |
| Cảm biến IMU         | LIS3DSH                              | Siêu tiết kiệm điện, wake-on-motion                                         |
| Buffer cục bộ        | microSD SDMMC 4-bit + FATFS + replay | Duy trì liên tục telemetry khi mất mạng, phát lại theo thứ tự khi reconnect |
| MQTT Broker          | EMQX                                 | Rules Engine, ACL per device, clustering                                    |
| Database quan hệ     | PostgreSQL 16                        | Mature, PostGIS, open-source                                                |
| Database time-series | VictoriaMetrics                      | Write throughput cao, PromQL compatible                                     |
| API Server           | Express.js + TypeScript              | Nhẹ, linh hoạt,DDD architecture                                             |
| Frontend             | Next.js 15 + React 19                | SSR/SSG, App Router, ecosystem                                              |
| Bản đồ               | Leaflet.js                           | Open-source, self-hosted tiles                                              |

### 3.4. Tối ưu phương án thiết kế – The optimal solution

Từ kết quả phân tích và đánh giá ở mục 3.3, phương án thiết kế tối ưu cho hệ thống IoT giám sát phương tiện được tổng hợp như sau:

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missing figure assets for:<br>./assets/figures/06-chuong-3-giai-phap-frontend-hinh-3-23.svg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

*Hình 3.23: Sơ đồ kiến trúc tổng thể phương án tối ưu*

#### Kiến trúc phân tầng:

- **Tầng thiết bị (Device Layer):** ESP32-S3 + SIMCom SIM7600CE-T + vgate iCar Pro + LIS3DSH, quản lý nguồn thông minh với pin dự phòng 18650 1S
- **Tầng truyền thông (Communication Layer):** MQTT 5.0 qua 4G LTE, QoS phân tầng, kết hợp buffer cục bộ microSD và cơ chế replay khi kết nối phục hồi
- **Tầng xử lý (Processing Layer):** MQTT Bridge --> dual-write PostgreSQL + VictoriaMetrics, Express.js API (DDD)
- **Tầng trình bày (Presentation Layer):** Next.js 15, Leaflet maps, Socket.IO real-time, ECharts

Phương án này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra ở Chương 2, đồng thời giữ chi phí phần cứng trong khoảng 870.000 đến 1.630.000 VNĐ cho mỗi thiết bị.

---

### **Kết luận chương 3**

Chương 3 đã trình bày có hệ thống quá trình phân tích, đề xuất và lựa chọn phương án thiết kế cho toàn bộ hệ thống IoT giám sát phương tiện trên bốn tầng: phần cứng, firmware, backend/cloud và frontend. Thông qua các bảng so sánh và ma trận đánh giá, phương án tối ưu đã được xác lập theo các tiêu chí hiệu năng, chi phí và khả năng mở rộng. Kết quả này tạo nền tảng kỹ thuật nhất quán cho giai đoạn triển khai chi tiết ở Chương 4.

## CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ – IMPLEMENTATION AND RESULTS

Chương này trình bày quá trình triển khai giải pháp từ thiết kế chi tiết đến thử nghiệm thực tế. Nội dung bao gồm phần cứng thiết bị, firmware, hạ tầng cloud, giao diện giám sát và các kết quả đo lường sau khi tích hợp hệ thống trên xe.

### 4.1. Thiết kế chi tiết giải pháp – Detailed design solution

#### 4.1.1. Thiết kế chi tiết phần cứng

**a) Kiến trúc tổng thể** Hệ thống tracker sử dụng ESP32-S3 làm bộ xử lý trung tâm. Vi điều khiển này giao tiếp UART với modem 4G/GNSS, BLE với OBD2, I2C với cảm biến gia tốc và ADC để giám sát điện áp ắc quy. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn bởi mạch quản lý năng lượng thông minh, có khả năng tự động chuyển đổi giữa ắc quy xe và pin dự phòng.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-99-bao-cai-thesis-hoan-chinh-07.svg

Hình 4.1a: Bố trí chi tiết các khối phần cứng trong tracker

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-1.svg

Hình 4.1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker IoT

**b) Khối vi điều khiển và giao tiếp** Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1 được lựa chọn làm nhân xử lý trung tâm của hệ thống với các thông số kỹ thuật nổi bật:

**Bảng 4.1.1A: Tổng hợp thông tin về Thông số, Giá trị**

| Thông số     | Giá trị                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| CPU          | Dual-core Xtensa LX7 @ 240 MHz (32-bit) |
| RAM          | 512 KB SRAM                             |
| Flash        | 4–16 MB (tùy variant)                   |
| Bluetooth    | BLE 5.0 (tương thích ngược BLE 4.0)     |
| GPIO         | 45 chân                                 |
| UART         | 3 cổng                                  |
| I2C          | 2 cổng                                  |
| ADC          | 12-bit, 20 kênh                         |
| Deep Sleep   | 10–15 $\mu$ A (với external wakeup)     |
| Active (BLE) | 20–40 mA                                |

**Giao tiếp UART với modem SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp):** ESP32-S3 sử dụng UART1 (GPIO16 TX, GPIO17 RX) để giao tiếp với SIMCom SIM7600CE-T thông qua tập lệnh AT. Modem được cấu hình Auto mode (AT+CNMP=2) để tự động chuyển giữa LTE/UMTS/GSM, sử dụng APN mặc định internet, và cung cấp dữ liệu GNSS qua AT+CGNSINF (có thể thêm stream NMEA AT+CGNSTST nếu cần) trên cùng UART. Tốc độ baud mặc định 115200 bps, dữ liệu 8-bit, 1 stop bit, không parity. Kiến trúc này giảm số khối phần cứng rời và giữ pin mapping hiện tại.

**Giao tiếp BLE với OBD2 adapter:** ESP32-S3 sử dụng BLE 5.0 tích hợp để kết nối với adapter vgate iCar Pro

(BLE 4.0). Kết nối này cho phép đọc dữ liệu chẩn đoán xe theo chuẩn OBD-II bao gồm trạng thái khóa điện (IGN), tốc độ động cơ (RPM), vận tốc xe, mức nhiên liệu và mã lỗi chẩn đoán (DTC).

**Giao tiếp I2C với cảm biến LIS3DSH:** Cảm biến gia tốc 3 trục LIS3DSH được kết nối qua bus I2C (GPIO47 SDA, GPIO48 SCL). Cảm biến này đảm nhiệm chức năng phát hiện chuyển động (motion detection) khi xe đang đỗ, cho phép đánh thức ESP32-S3 từ chế độ deep sleep thông qua ngắt ngoài (interrupt) khi phát hiện rung động bất thường.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-99-bao-cau-thesis-hoan-chinh-08.svg

Hình 4.2a: Sơ đồ chân kết nối SIM7600CE-T với ESP32-S3

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-2.svg

Hình 4.2: Sơ đồ kết nối giữa ESP32-S3 và modem SIM7600CE-T qua UART

**c) Khối đo điện áp ắc quy** Để giám sát điện áp ắc quy xe (12V hoặc 24V danh định), hệ thống sử dụng mạch chia áp (voltage divider) kết nối với kênh ADC của ESP32-S3. Bộ chia áp được chuẩn hóa cho cả hai hệ điện với  $R1 = 100\text{ k}\Omega$  và  $R2 = 10\text{ k}\Omega$ , tạo tỷ lệ chia áp 0.0909 để đưa điện áp về dải đo ADC (0–3.3V).

Công thức tính toán:

$$\begin{aligned} V_{\text{adc}} &= U_{\text{batt}} \times R2 / (R1 + R2) \\ &= U_{\text{batt}} \times 10\text{k} / (100\text{k} + 10\text{k}) \\ &= U_{\text{batt}} \times 0.0909 \end{aligned}$$

$$\text{ADC\_value} = (V_{\text{adc}} / 3.3\text{V}) \times 4095$$

Ví dụ profile 12V:

$$U_{\text{batt}} = 12.0\text{V} \rightarrow V_{\text{adc}} = 1.09\text{V} \rightarrow \text{ADC\_value} \sim 1355$$

Ví dụ profile 24V:

$$U_{\text{batt}} = 24.0\text{V} \rightarrow V_{\text{adc}} = 2.18\text{V} \rightarrow \text{ADC\_value} \sim 2711$$

Giá trị ADC đọc được sẽ được chuyển đổi ngược thành điện áp ắc quy trong firmware. Logic chuyển nguồn/hysteresis và nhận diện IGN sử dụng profile cấu hình:

- Profile 12V: Switch\_OFF=12.0V, Switch\_ON=12.2V, IGN\_ON>=13.0V, IGN\_OFF<=12.0V
- Profile 24V: Switch\_OFF=24.0V, Switch\_ON=24.4V, IGN\_ON>=26.0V, IGN\_OFF<=24.0V

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-3.svg

Hình 4.3: Sơ đồ mạch đo điện áp ắc quy bằng voltage divider và ADC ESP32-S3

**d) Sơ đồ nguyên lý tổng hợp** Sơ đồ nguyên lý tổng hợp của hệ thống thể hiện toàn bộ các khối mạch đã được tích hợp trên PCB do nhóm tự thiết kế. Các kết nối nội bộ chính bao gồm:

- **UART1** (2 dây tín hiệu TX/RX): Kết nối với modem SIM7600CE-T để truyền nhận cả dữ liệu 4G và GNSS (AT + AT+CGNSINF/AT+CGNSTST).
- **I2C** (2 dây tín hiệu SDA/SCL): Kết nối với cảm biến gia tốc LIS3DSH
- **BLE** (không dây): Kết nối với adapter OBD2 vgate iCar Pro
- **ADC** (1 kênh): Đọc điện áp ắc quy qua voltage divider
- **GPIO** (3 chân output): Điều khiển Power Path EN, Charger EN, Modem PWR-KEY
- **GPIO** (2 chân input): Đọc trạng thái LVD, ngắt từ IMU

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-4.svg

Hình 4.4: Sơ đồ nguyên lý mạch điện tổng hợp của hệ thống tracker

#### e) Sơ đồ đấu nối và GPIO mapping (Wiring & GPIO Pinout)

**a) Bảng phân công chân GPIO** Việc phân công chân GPIO của ESP32-S3 được thiết kế đảm bảo không xung đột giữa các chức năng, đồng thời tối ưu hóa cho khả năng deep sleep và external wakeup. Bảng 4.1 trình bày chi tiết phân công chân GPIO cho toàn bộ hệ thống.

**Bảng 4.1: Phân công chân GPIO của ESP32-S3**

| Chân GPIO | Chức năng     | Hướng             | Mô tả chi tiết                                                                |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| GPIO 2    | IGN_IN        | Input             | Đọc trạng thái khóa điện (IGN) từ xe hoặc qua OBD2                            |
| GPIO 4    | U_BATT_ADC    | Input (ADC)       | Đọc điện áp ắc quy xe qua voltage divider (R1=100k, R2=10k)                   |
| GPIO 5    | CHARGER_EN    | Output            | Điều khiển bật/tắt IC sạc TP4056 (HIGH = sạc, LOW = không sạc)                |
| GPIO 16   | MODEM_UART_TX | Output            | Truyền dữ liệu UART đến modem SIM7600CE-T                                     |
| GPIO 17   | MODEM_UART_RX | Input             | Nhận dữ liệu UART từ modem SIM7600CE-T                                        |
| GPIO 18   | POWER_PATH_EN | Output            | Điều khiển nhánh nguồn: LOW = ưu tiên MP2482, HIGH = ưu tiên backup SX1308    |
| GPIO 19   | LVD_STATUS    | Input             | Đọc trạng thái Low Voltage Disconnect (HIGH = low-voltage, LOW = bình thường) |
| GPIO 21   | LIS3DSH_INT   | Input (Interrupt) | Nhận tín hiệu ngắt từ cảm biến gia tốc LIS3DSH khi phát hiện chuyển động      |
| GPIO 47   | LIS3DSH_SDA   | I/O (I2C)         | Đường dữ liệu I2C kết nối với cảm biến LIS3DSH                                |
| GPIO 48   | LIS3DSH_SCL   | I/O (I2C)         | Đường xung nhịp I2C kết nối với cảm biến LIS3DSH                              |
| GPIO 26   | MODEM_PWR-KEY | Output            | Điều khiển bật/tắt nguồn modem SIM7600CE-T                                    |

**b) Các lưu ý về phân công chân** Việc phân công chân GPIO cần tuân thủ một số ràng buộc kỹ thuật của ESP32-S3:

- **GPIO 34–39** chỉ hỗ trợ chế độ input, không có điện trở pull-up/pull-down nội. Do đó, các chân này không được sử dụng cho các tín hiệu output trong thiết kế này.

- **Các chân ADC** nằm trong dải GPIO 0–15 và GPIO 25–27, hỗ trợ độ phân giải 12-bit. Chân GPIO 4 được chọn làm kênh ADC đo điện áp vì nằm trong vùng ADC1, cho phép đọc đồng thời với WiFi/BLE.
- **Deep Sleep Wakeup** hỗ trợ qua hai cơ chế: EXT0 (GPIO 0–31) và EXT1 (GPIO 32–39). Chân GPIO 21 (LIS3DSH\_INT) nằm trong vùng EXT0, cho phép đánh thức ESP32-S3 khi cảm biến gia tốc phát hiện rung động.

**c) Sơ đồ đấu nối tổng thể** Sơ đồ đấu nối mô tả cách ánh xạ chân giữa ESP32-S3-WROOM-1 trên PCB chính và các khối phần cứng tích hợp trên bo mạch. Hình 4.5 đã được chuẩn hóa theo pin mapping firmware hiện tại, trong đó GPIO47/48 dành cho I2C IMU, GPIO26 điều khiển PWR-KEY, GPIO19 nhận LVD\_STATUS, và GPIO4 đo U\_batt.

Bên cạnh các chân đã đưa vào pin\_map.h, netlist phần cứng còn thể hiện đầy đủ cụm microSD J4 theo chuẩn SDMMC 4-bit (SD-DAT0..3, SD-CMD, SD-CLK, SD-CD) với pull-up ngoài trên các đường dữ liệu/lệnh. Điều này là nền tảng để firmware triển khai sd\_log\_store và offline\_queue cho cơ chế lưu đệm cục bộ.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-5.svg

Hình 4.5: Sơ đồ đấu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp

#### f) Thiết kế mạch quản lý nguồn (Power Management Circuit)

**a) Tổng quan kiến trúc nguồn** Mạch quản lý nguồn là thành phần thiết yếu của hệ thống tracker, bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục ngay cả khi ắc quy xe yếu hoặc mất điện. Kiến trúc nguồn gồm sáu khối chức năng chính:

1. **Buck 3.3V (AP2112-3.3):** Chuyển đổi 12V/24V xuống 3.3V cấp ESP32-S3
2. **Buck 5V (MP2482):** Chuyển đổi 12V/24V xuống 5V bus chính
3. **Buck 4V (TPS54231):** Chuyển đổi 12V/24V xuống 4V cấp modem SIM7600CE-T
4. **Boost 5V (SX1308):** Tăng áp từ pin 18650 1S ( 3.7V) lên 5V dự phòng
5. **Power path Diode-OR + điều khiển EN:** Tự động duy trì nguồn liên tục giữa nhánh chính và nhánh backup
6. **Mạch sạc TP4056 + LVD (khối LVD/ADC):** Sạc pin 1S và giám sát ngưỡng điện áp bảo vệ ắc quy

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-99-bao-cau-thesis-hoan-chinh-09.svg

Hình 4.6a: Kiến trúc power path giữa nguồn xe và pin dự phòng

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-6.svg

Hình 4.6: Kiến trúc tổng thể mạch quản lý nguồn

**b) Buck 3.3V cho ESP32-S3 (AP2112-3.3)** Khối buck 3.3V dùng **AP2112-3.3** để hạ áp từ 12V/24V xuống 3.3V cấp cho ESP32-S3.

**Bảng 4.2: Khối Buck 3.3V**

| Khối      | IC         | Input  | Output | Tải      |
|-----------|------------|--------|--------|----------|
| Buck 3.3V | AP2112-3.3 | 12–24V | 3.3V   | ESP32-S3 |

**c) Buck 5V bus chính (MP2482)** Khối buck 5V dùng **MP2482** tạo bus 5V chính từ 12V/24V.

**Bảng 4.3: Khối Buck 5V**

| Khối    | IC     | Input  | Output | Tải          |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| Buck 5V | MP2482 | 12–24V | 5V     | Bus 5V chính |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-7.svg

*Hình 4.7: Kiến trúc nhánh buck 5V chính dùng MP2482*

**d) Buck 3.8V/4V cho modem (TPS54231)** Khối buck modem dùng **TPS54231** để hạ 12V/24V xuống khoảng 4V cấp cho SIM7600CE-T.

**Bảng 4.4: Khối Buck 3.8V/4V cho modem**

| Khối      | IC       | Input  | Output | Tải         |
|-----------|----------|--------|--------|-------------|
| Buck 3.8V | TPS54231 | 12–24V | 4V     | SIM7600CE-T |

**e) Boost 5V dự phòng và Power Path** Khối boost dùng **SX1308** để nâng áp từ pin 18650 1S ( 3.7V) lên 5V khi chạy nguồn dự phòng.

**Bảng 4.5: Khối Boost 5V dự phòng**

| Khối     | IC     | Input        | Output | Tải           |
|----------|--------|--------------|--------|---------------|
| Boost 5V | SX1308 | Battery 3.7V | 5V     | Backup từ pin |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-8.svg

*Hình 4.8: Kiến trúc nhánh nguồn dự phòng 5V từ pin 18650 qua SX1308*

Power path runtime được triển khai theo **diode OR** giữa nhánh 5V chính (MP2482) và nhánh 5V backup (SX1308), phối hợp điều khiển GPIO để đảm bảo chuyển nguồn liên tục.

**Bảng 4.6: Logic chuyển nguồn tự động**

| Trạng thái          | IGN | U_batt                                                              | Nguồn Tracker | Sạc Pin | Cảnh báo |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| Xe chạy bình thường | ON  | Profile 12V:<br>U_batt >= 13.0V;<br>Profile 24V:<br>U_batt >= 26.0V | Ắc quy        | Có      | Không    |
| Xe đỗ bình thường   | OFF | Profile 12V:<br>U_batt > 12.0V;<br>Profile 24V:<br>U_batt > 24.0V   | Ắc quy        | Không   | Không    |

| Trạng thái      | IGN | U_batt                                                              | Nguồn Tracker | Sạc Pin | Cảnh báo |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| Ắc quy yếu      | OFF | Profile 12V:<br>U_batt <= 12.0V;<br>Profile 24V:<br>U_batt <= 24.0V | Pin 18650 1S  | Không   | Có       |
| Ắc quy phục hồi | OFF | Profile 12V:<br>U_batt >= 12.2V;<br>Profile 24V:<br>U_batt >= 24.4V | Ắc quy        | Không   | Có       |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-9.svg

Hình 4.9: Sơ đồ power path runtime giữa nhánh chính và nhánh backup

**f) Mạch sạc pin TP4056** Khối sạc pin dùng **TP4056**, nhận **5V** từ **MP2482** và sạc pin 18650 1S ở mức 4.2V (1S).

**Bảng 4.7: Khối sạc TP4056**

| Khối    | IC     | Input        | Output | Tải          |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|
| Sạc pin | TP4056 | 5V từ MP2482 | 4.2V   | Pin 18650 1S |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-10.svg

Hình 4.10: Kiến trúc sạc pin TP4056 và đường cấp nguồn dự phòng

Dòng sạc của TP4056 được xác lập theo điện trở PROG và giới hạn nhiệt, không cố định một giá trị trong mọi điều kiện.

**g) Mạch giám sát điện áp Low Voltage Disconnect (LVD)** Hệ thống dùng ADC (R1 = 100 kΩ, R2 = 10 kΩ) kết hợp khối LVD phần cứng để giám sát điện áp.

Ngưỡng profile:

- Profile 12V: OFF=12.0V, ON=12.2V
- Profile 24V: OFF=24.0V, ON=24.4V

Tín hiệu LVD\_STATUS đọc tại GPIO19 với quy ước runtime: **HIGH** = low-voltage, **LOW** = bình thường.

## g) Thiết kế vỏ hộp bảo vệ (Enclosure Design)

**a) Yêu cầu thiết kế** Vỏ hộp bảo vệ cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Kích thước nhỏ gọn:** Phù hợp lắp đặt dưới nắp-lô hoặc gần cổng OBD2, kích thước tối đa khoảng 100 x 70 x 35 mm
- **Tản nhiệt:** Đảm bảo thông gió cho các IC công suất (MP2482, SX1308) với tổn hao nhiệt tổng cộng có thể lên đến 3–4W
- **Bảo vệ:** Chống bụi, chống nước cơ bản (IP54 hoặc tương đương) cho môi trường bên trong xe

- **Tiếp cận anten:** Bố trí vị trí phù hợp cho anten 4G/LTE, anten GNSS và anten BLE để đảm bảo chất lượng thu phát tín hiệu

**b) Bố cục bên trong** Bố cục bên trong vỏ hộp được thiết kế theo nguyên tắc phân vùng chức năng:

Bố cục bên trong được chia thành ba vùng rõ ràng: cụm xử lý và truyền thông (ESP32-S3, SIM7600CE-T), cụm nguồn (AP2112-3.3, MP2482, TPS54231, SX1308, TP4056, khối LVD) và cụm lưu trữ năng lượng (pin 18650 1S + mạch bảo vệ 1S). Hình 4.11 thể hiện cách nhóm các khối phần cứng này trong vỏ hộp cùng vị trí anten và cổng OBD2.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-11.svg

*Hình 4.11: Sơ đồ bố cục bên trong vỏ hộp bảo vệ*

**c) Các lưu ý thiết kế Tản nhiệt:** Các khối công suất (MP2482, SX1308) được bố trí tại vị trí thông thoáng, tách khỏi cảm biến nhiệt độ; khe thông gió đặt ở mặt bên và mặt dưới vỏ hộp. IC MP2482 được gắn heatsink khi vận hành công suất cao.

**Anten:** Anten 4G/LTE và GNSS đặt ở mặt trên vỏ hộp, hướng lên trên để tối ưu thu sóng. Anten BLE (tích hợp trong ESP32-S3) hướng về cổng OBD2 để rút ngắn khoảng cách kết nối với adapter vgate iCar Pro. Các anten cách nhau tối thiểu 30 mm nhằm giảm nhiễu tương hỗ.

**Chống nhiễu điện từ (EMI):** Mạch công suất (Buck, Boost) được bố trí tách xa mạch tín hiệu (UART, I2C, ADC); dây nguồn và dây tín hiệu đi riêng, không chạy song song.

**Kết nối:** Cổng kết nối OBD2, cổng SIM card và cổng USB (cho nạp firmware/debug) được bố trí ở mặt bên vỏ hộp, dễ tiếp cận khi lắp đặt và bảo trì.

#### 4.1.2. Triển khai firmware, cloud và giao diện điều khiển

Ngoài các mô-đun truyền thông và điều phối trạng thái, firmware đã triển khai luồng **SD card log** theo chu trình vận hành rõ ràng:

1. **Khởi tạo và mount thẻ SD:** `sd_log_store_init()` và `sd_log_store_mount()` khởi tạo host SDMMC 4-bit, mount FATFS vào `/sdcard`, tạo cây thư mục làm việc và nạp metadata phiên ghi.
2. **Ghi bản ghi cục bộ:** `offline_queue_enqueue()` chuẩn hóa bản ghi telemetry/sự kiện, sau đó `sd_log_store_append()` ghi xuống hàng đợi file theo thứ tự seq.
3. **Replay khi mạng phục hồi:** `offline_queue_replay_tick()` đọc bản ghi chờ, publish theo topic phù hợp; bản ghi critical đi QoS 1 và được chốt bằng `offline_queue_handle_publish_ack()`.
4. **Kiểm soát dung lượng:** `sd_log_store_gc_if_needed()` dọn dữ liệu non-critical đã ACK khi vượt ngưỡng quota, giữ ổn định không gian lưu trữ.
5. **Kết thúc phiên ghi an toàn:** firmware gọi `sd_log_store_stop_session()` và `sd_log_store_unmount()` khi dừng phiên để giảm nguy cơ lỗi hệ thống tệp.

Trong phạm vi đồ án, luồng này vận hành theo giả định **card-present-at-boot** nhằm ưu tiên độ ổn định; hotplug runtime không phải mục tiêu chính ở phiên bản hiện tại.

## 4.2. Chế tạo và lắp ráp hệ thống – Manufacture and Assembly

### 4.2.1. Lắp ráp mạch điện tử (Electronics Assembly)

**a) Danh sách vật liệu (Bill of Materials)**

**Bảng 4.6: Danh sách vật liệu đầy đủ cho hệ thống tracker**

| STT | Thành phần                   | Đơn vị | SL | Giá ước tính (VND) | Ghi chú                                         |
|-----|------------------------------|--------|----|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8)     | Cái    | 1  | 100,000–200,000    | MCU trung tâm của bo mạch                       |
| 2   | IC cảm biến LIS3DSH          | Cái    | 1  | 20,000–50,000      | Cảm biến gia tốc 3 trục, giao tiếp I2C          |
| 3   | vgate iCar Pro (OBD2 BLE)    | Cái    | 1  | 150,000–300,000    | Adapter OBD2 BLE 4.0, tương thích ESP32-S3      |
| 4   | SIMCom SIM7600CE-T           | Bộ     | 1  | 330,000–500,000    | Modem LTE Cat-4 tích hợp GNSS + anten + khe SIM |
| 5   | Pin 18650 1S Li-ion 3500mAh  | Cái    | 1  | 100,000–200,000    | Loại có protection board                        |
| 6   | IC sạc TP4056 + mạch phụ trợ | Cái    | 1  | 20,000–40,000      | Input 5V từ MP2482, output 4.2V, dòng theo PROG |
| 7   | Mạch buck AP2112-3.3         | Cái    | 1  | 15,000–30,000      | 12–24V -> 3.3V cho ESP32-S3                     |
| 8   | Mạch buck MP2482 5V          | Cái    | 1  | 15,000–30,000      | Bus 5V chính                                    |
| 9   | Mạch buck TPS54231 4V        | Cái    | 1  | 20,000–40,000      | 12–24V -> 4V cấp modem SIM7600CE-T              |
| 10  | Mạch boost SX1308 5V backup  | Cái    | 1  | 10,000–20,000      | Backup từ pin 18650 1S                          |
| 11  | Khối giám sát LVD + ADC      | Cái    | 1  | 5,000–15,000       | Giám sát LVD (GPIO19)                           |
| 12  | Diode Schottky (SS54/SS34)   | Cái    | 2  | 2,000–5,000        | Diode OR dự phòng                               |
| 13  | Mạch bảo vệ pin 1S (BMS)     | Cái    | 1  | 10,000–20,000      | Bảo vệ pin 18650 1S                             |
| 14  | Điện trở (10k, 2.2k, v.v.)   | Gói    | 1  | 5,000–10,000       | Voltage divider, pull-up/pull-down              |
| 15  | Tụ điện (100uF, 220uF, v.v.) | Gói    | 1  | 5,000–10,000       | Lọc nhiễu, decoupling                           |
| 16  | Connector, Header Pin        | Gói    | 1  | 10,000–20,000      | Kết nối dây, header pin                         |
| 17  | PCB (nếu tự thiết kế)        | Cái    | 1  | 50,000–100,000     | PCB 2 lớp, kích thước 50x50 mm                  |
| 18  | Vỏ bảo vệ                    | Cái    | 1  | 50,000–100,000     | Vỏ nhựa hoặc kim loại                           |
| 19  | Dây nối, cáp điện            | Mét    | —  | 20,000–30,000      | Dây điện, cáp USB                               |
| 20  | Linh kiện phụ trợ khác       | —      | —  | 20,000–30,000      | Cầu chì, công tắc, LED chỉ thị                  |

**Bảng 4.7: Tổng chi phí ước tính**

| Hạng mục                                      | Chi phí (VND)            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Thành phần chính (MCU, cảm biến, modem, OBD2) | 670,000–1,250,000        |
| Hệ thống quản lý nguồn                        | 50,000–80,000            |
| Linh kiện phụ trợ                             | 50,000–100,000           |
| PCB (nếu tự thiết kế)                         | 50,000–100,000           |
| Vỏ bảo vệ                                     | 50,000–100,000           |
| <b>Tổng cộng</b>                              | <b>870,000–1,630,000</b> |

**b) Quy trình lắp ráp** Quy trình lắp ráp mạch điện tử được triển khai theo các bước sau:

**Bước 1 - Kiểm tra linh kiện:** Kiểm tra toàn bộ IC, linh kiện và bán thành phẩm trước khi lắp ráp. Test riêng từng khối chức năng chính (ESP32-S3-WROOM-1, AP2112-3.3, MP2482, TPS54231, SX1308, TP4056, SIM7600CE-T, khối LVD) để bảo đảm hoạt động đúng.

**Bước 2 - Lắp ráp khối nguồn trên PCB:** Hàn và kiểm tra MP2482 để tạo bus 5V từ nguồn ắc quy xe (12V hoặc 24V). Lắp AP2112-3.3 cấp riêng cho ESP32-S3, TPS54231 tạo rail 4V cho modem SIM7600CE-T, SX1308 tạo 5V backup từ pin 18650 1S, diode OR giữa nhánh 5V chính và nhánh 5V backup, cùng TP4056 kết nối với pin và mạch bảo vệ 1S.

**Bước 3 - Lắp ráp khối xử lý và điều khiển:** Hàn ESP32-S3-WROOM-1, LIS3DSH và các linh kiện liên quan lên PCB chính. Kiểm tra các chân GPIO theo bảng phân công (Bảng 4.1) và cấp nguồn theo từng rail chức năng (3.3V logic, 4V modem, 5V bus/backup).

**Bước 4 - Tích hợp các thành phần còn lại:** Lắp modem SIM7600CE-T lên bo mạch, kiểm tra UART1 (GPIO16, GPIO17) và chân PWR-KEY (GPIO26), cấu hình lấy dữ liệu GNSS qua AT+CGNSINF/AT+CGNSTST trên cùng UART, kiểm tra cảm biến LIS3DSH trên I2C (GPIO47, GPIO48), và hiệu chuẩn mạch đo điện áp ắc quy tại GPIO4 (ADC).

**Bước 5 - Kiểm tra tích hợp:** Nạp firmware cơ bản để kiểm tra từng chức năng: đọc ADC, điều khiển GPIO, giao tiếp UART với modem, quét BLE, đọc I2C từ LIS3DSH. Kiểm tra chuyển nguồn tự động bằng cách thay đổi điện áp đầu vào.

**Bước 6 - Lắp ráp vào vỏ:** Định vị bo mạch chính, cụm anten và pin dự phòng bên trong vỏ hộp theo bố cục đã thiết kế. Cố định bằng ốc vít hoặc keo nhiệt. Kết nối anten 4G/LTE và GNSS. Đóng nắp vỏ hộp và kiểm tra tổng thể.

Missing figure assets for:

./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-12.svg

*Hình 4.12: Quy trình lắp ráp phần cứng trên PCB*

Missing figure assets for:

./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-13.svg

*Hình 4.13: Sơ đồ bố trí linh kiện sau khi lắp ráp*

**c) Kiểm tra và hiệu chuẩn** Sau khi lắp ráp, hệ thống cần được kiểm tra và hiệu chuẩn:

- **Hiệu chuẩn ADC:** So sánh giá trị điện áp đọc từ ADC với giá trị đo từ đồng hồ vạn năng (multimeter). Điều chỉnh hệ số hiệu chỉnh trong firmware nếu cần.
- **Kiểm tra chuyển nguồn:** Mô phỏng tình huống ắc quy yếu theo profile cấu hình (ví dụ hệ 12V giảm từ 12V xuống dưới 12V), xác nhận hệ thống tự động chuyển sang pin dự phòng.

- **Kiểm tra sạc pin:** Xác nhận IC sạc TP4056 hoạt động đúng: sạc khi IGN ON, ngừng sạc khi IGN OFF hoặc U<sub>batt</sub> thấp.
- **Kiểm tra giao tiếp:** Xác nhận modem phản hồi lệnh AT qua UART, cảm biến LIS3DSH trả về dữ liệu qua I2C, kết nối BLE với OBD2 adapter thành công.

#### 4.2.2. Lắp đặt trong xe (Vehicle Installation)

a) **Vị trí lắp đặt** Thiết bị tracker được lắp đặt tại một trong các vị trí sau trong xe:

- **Dưới táp-lô (dashboard):** Vị trí khuyến nghị, gần cổng OBD2 (thường nằm dưới vô-lăng bên trái), dễ dàng kết nối nguồn và OBD2. Không gian đủ cho vỏ hộp và không can thiệp đến vùng hoạt động của tài xế.
- **Dưới ghế lái hoặc ghế phụ:** Vị trí thay thế khi không gian dưới táp-lô không đủ. Cần kéo dài cáp kết nối OBD2.
- **Trong hộp cầu chì (fuse box):** Vị trí kín đáo, phù hợp cho ứng dụng theo dõi không cần người dùng can thiệp.

b) **Kết nối với cổng OBD2** Cổng OBD2 (16 chân) cung cấp cả nguồn điện và giao tiếp chẩn đoán. Trong cấu hình hiện tại, tracker chỉ lấy Battery Power ở chân 16 và mass tại chân 4/5, còn dữ liệu OBD2 đi qua adapter vgate iCar Pro cắm trực tiếp vào cổng xe rồi truyền không dây về ESP32-S3 qua BLE.

**Lưu ý:** Adapter vgate iCar Pro được cắm trực tiếp vào cổng OBD2 của xe. ESP32-S3 giao tiếp với adapter này qua BLE, không cần kết nối dây vật lý cho phần dữ liệu OBD2. Chỉ có nguồn điện từ ắc quy xe (12V hoặc 24V) và GND được lấy từ cổng OBD2 thông qua dây nối riêng.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-14.svg

Hình 4.14: Minh họa vị trí cổng OBD2 trên xe và cách kết nối

c) **Đi dây và kết nối anten** **Dây nguồn:** Dây nguồn từ cổng OBD2 đến thiết bị tracker (12V hoặc 24V tùy hệ xe) sử dụng dây điện tiết diện tối thiểu 0.5 mm<sup>2</sup> (AWG 22), có bọc cách điện tốt. Cầu chì (fuse) 5A được đặt tại đầu dây nguồn gần cổng OBD2 để bảo vệ mạch.

**Anten 4G/LTE và GNSS:** Anten được đặt hướng lên mặt trên táp-lô hoặc gần kính chắn gió phía trước để đảm bảo thu sóng tốt nhất. Dây anten (cáp đồng trục) được đi dọc theo khung xe, tránh chạy song song với dây điện nguồn.

**Anten BLE:** Do BLE sử dụng anten PCB tích hợp trên ESP32-S3, cần đảm bảo khoảng cách từ thiết bị tracker đến adapter vgate iCar Pro (cắm ở cổng OBD2) không quá 3 mét và không bị che chắn bởi vật liệu kim loại dày.

#### d) Quản lý cáp và chống nhiễu

- **Cố định cáp:** Tất cả các dây nối được cố định bằng dây rút nhựa (cable tie) và kẹp cáp, tránh các dây bị rung lắc gây tiếng ồn hoặc hư hỏng tiếp xúc.
- **Chống nhiễu EMI:** Dây tín hiệu UART (từ ESP32 đến modem) được sử dụng loại cáp xoắn đôi (twisted pair) hoặc cáp có bọc chống nhiễu. Dây nguồn và dây tín hiệu được đi riêng, không chạy song song để giảm nhiễu điện từ từ hệ thống điện của xe.
- **Chống ẩm:** Các mối nối điện được bọc bằng keo nhiệt hoặc ống co nhiệt (heat shrink tube) để chống ẩm và chống oxy hóa trong môi trường xe.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-15.svg

Hình 4.15: Minh họa lắp đặt thiết bị tracker trong xe và đi dây

e) **Kiểm tra sau lắp đặt** Sau khi lắp đặt xong, cần thực hiện các kiểm tra sau:

1. **Kiểm tra nguồn điện:** Đo điện áp tại đầu vào thiết bị, xác nhận điện áp ắc quy xe (12V hoặc 24V) được cấp đầy đủ
2. **Kiểm tra kết nối BLE:** Xác nhận ESP32-S3 kết nối được với adapter vgate iCar Pro và đọc dữ liệu OBD2 (IGN, RPM, tốc độ)
3. **Kiểm tra GNSS:** Xác nhận modem SIM7600CE-T bắt được vệ tinh và trả về tọa độ GPS chính xác (sai số < 5 mét)
4. **Kiểm tra 4G/LTE:** Xác nhận modem đăng ký mạng thành công, gửi được dữ liệu lên server qua MQTT
5. **Kiểm tra chuyển nguồn:** Tắt máy xe (IGN OFF), xác nhận thiết bị chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng và sử dụng pin dự phòng khi cần
6. **Kiểm tra deep sleep:** Xác nhận ESP32-S3 vào chế độ deep sleep khi xe đỗ, và đánh thức đúng khi phát hiện rung động (qua LIS3DSH) hoặc đến chu kỳ heartbeat

Missing figure assets for:  
./assets/figures/07-chuong-4-trien-khai-hardware-hinh-4-16.svg

Hình 4.16: Checklist kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt trong xe

### 4.2.3. Triển khai Firmware

Phần này trình bày quá trình triển khai firmware cho thiết bị theo dõi xe IoT, từ nền tảng phát triển đến cơ chế vận hành. Nội dung bao gồm môi trường phát triển, cấu trúc mã nguồn, các module chức năng chính và lưu đồ thuật toán điều khiển toàn hệ thống.

#### 4.2.3.1. Môi trường phát triển và công cụ

a) **Framework và toolchain** Firmware được phát triển trên nền tảng ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) phiên bản 5.4, là bộ công cụ chính thức do Espressif cung cấp cho dòng vi điều khiển ESP32-S3. ESP-IDF cung cấp đầy đủ các thành phần cần thiết để phát triển ứng dụng nhúng, bao gồm hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, thư viện ngoại vi (peripheral drivers), BLE stack (NimBLE) và hệ thống build dựa trên CMake.

Bảng 4.5: Công cụ phát triển firmware

| Thành phần      | Công cụ / Phiên bản         | Mục đích                             |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Framework       | ESP-IDF v5.4                | SDK chính thức cho ESP32-S3          |
| IDE             | VS Code + ESP-IDF Extension | Biên tập, debug, flash firmware      |
| Build system    | CMake + Ninja               | Biên dịch và liên kết mã nguồn       |
| BLE stack       | NimBLE (tích hợp ESP-IDF)   | Giao tiếp Bluetooth Low Energy       |
| RTOS            | FreeRTOS (tích hợp ESP-IDF) | Quản lý tác vụ đa luồng              |
| Debug           | JTAG / UART Monitor         | Giám sát log và debug thời gian thực |
| Version control | Git                         | Quản lý phiên bản mã nguồn           |

b) **Quy trình build và nạp firmware** Quy trình biên dịch firmware sử dụng hệ thống CMake tích hợp trong ESP-IDF. Các bước chính bao gồm: cấu hình dự án thông qua `menuconfig`, biên dịch toàn bộ dự án, và nạp firmware xuống vi điều khiển qua giao tiếp UART.

```
# Cấu hình dự án (chọn target ESP32-S3)
idf.py set-target esp32s3
```

```
# Cấu hình tham số (BLE, UART, GPIO, ...)
idf.py menuconfig
```

```
# Biên dịch dự án
idf.py build
```

```
# Nạp firmware và giám sát log
idf.py -p COM3 flash monitor
```

**c) Cấu hình NimBLE BLE stack** NimBLE được lựa chọn thay thế cho Bluedroid mặc định của ESP-IDF nhằm tối ưu hóa tài nguyên bộ nhớ. NimBLE tiêu thụ ít RAM hơn đáng kể (khoảng 50 KB so với 100 KB của Bluedroid) trong khi vẫn hỗ trợ đầy đủ các chức năng BLE Central cần thiết để giao tiếp với adapter OBD2.

Cấu hình NimBLE được thực hiện trong sdkconfig thông qua menuconfig:

```
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLED=y
CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS=1
CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_CENTRAL=y
CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_PERIPHERAL=n
```

#### 4.2.3.2. Cấu trúc mã nguồn firmware

**a) Tổ chức thư mục** Cấu trúc mã nguồn firmware hiện tại bám sát mã nguồn ESP-IDF đang chạy trên thiết bị, tập trung vào các mô-đun theo chức năng thay vì chia thành nhiều task nghiệp vụ riêng biệt:

```
iot-vehicle-tracking-system-firmware/
main/
  main.c          # Điểm vào chính, chọn trạng thái khởi động
  CMakeLists.txt
  Kconfig.projbuild
  inc/
    app_config.h   # Cấu hình thiết bị, payload OTA
    app_state.h    # Trạng thái ứng dụng và RTC context
    command_handler.h # Phân tích lệnh MQTT
    data_formatter.h # Đóng gói JSON
    mqtt_client.h  # MQTT client và topic helper
    modem_*.h      # LTE/GNSS/AT command
    ble_*.h        # NimBLE, BLE manager, OBD2
    power_mgr.h    # Điều khiển nguồn và charger
    util.h         # Hàm tiện ích và OTA helper
  src/
    state_machine.c # Vòng điều phối chính của firmware
    command_handler.c # Lệnh `update_config`, `ota_update`, rollback...
    data_formatter.c # Tạo payload rawdata/status/events/firmware
    mqtt_client.c   # Kết nối MQTT và subscribe commands
    nvs_config.c    # Nạp/lưu cấu hình trong NVS
    power_mgr.c     # Chọn nguồn, LVD, charger
    modem_*.c       # Kết nối LTE và đọc GNSS
    ble_*.c         # Kết nối adapter OBD2 qua BLE
    adc_reader.c
```

```
imu_lis3dh.c
util.c          # OTA download, SHA-256, rollback helper
sdkconfig
CMakeLists.txt
```

**b) Kiến trúc phân tầng** Firmware được tổ chức quanh bốn nhóm chức năng chính, phản ánh đúng cách chia mô-đun trong mã nguồn hiện tại:

**Bảng 4.6: Kiến trúc phân tầng firmware**

| Nhóm | Thành phần                                                                | Chức năng                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | adc_reader, imu_lis3dh, modem_at, modem_lte, modem_gnss, ble_mgr, ble_obd | Truy cập phần cứng và giao thức ngoại vi                               |
| 2    | power_mgr, nvs_config, app_state                                          | Quản lý nguồn, ngưỡng LVD, cấu hình lưu bền và ngủ cảnh qua deep sleep |
| 3    | state_machine, command_handler                                            | Điều phối trạng thái vận hành, lệnh điều khiển, OTA và rollback        |
| 4    | data_formatter, mqtt_client, util                                         | Đóng gói payload, giao tiếp MQTT, tải firmware OTA và kiểm tra SHA-256 |

Việc đồng bộ giữa các mô-đun được thực hiện có chọn lọc bằng mutex, semaphore và queue ở cấp driver. Cách tiếp cận này giúp firmware vẫn tận dụng được FreeRTOS nhưng tránh phân mảnh logic sang quá nhiều task ứng dụng khó kiểm soát.

#### c) Định nghĩa chân GPIO

**Bảng 4.7: Bảng ánh xạ chân GPIO**

| GPIO | Chức năng     | Hướng  | Mô tả                                    |
|------|---------------|--------|------------------------------------------|
| 2    | IGN_IN        | Input  | Đọc trạng thái khóa điện (hoặc qua OBD2) |
| 4    | U_BATT_ADC    | Input  | Đọc điện áp ắc quy (ADC 12-bit)          |
| 5    | CHARGER_EN    | Output | Điều khiển IC sạc TP4056                 |
| 16   | MODEM_UART_TX | Output | UART TX đến modem SIM7600CE-T            |
| 17   | MODEM_UART_RX | Input  | UART RX từ modem SIM7600CE-T             |
| 18   | POWER_PATH_EN | Output | Chọn nguồn cấp (ắc quy/pin dự phòng)     |
| 19   | LVD_STATUS    | Input  | Trạng thái từ khối LVD phần cứng         |
| 21   | LIS3DSH_INT   | Input  | Ngắt từ cảm biến gia tốc IMU             |
| 47   | LIS3DSH_SDA   | I/O    | I2C data line                            |
| 48   | LIS3DSH_SCL   | I/O    | I2C clock line                           |

| GPIO | Chức năng     | Hướng  | Mô tả                  |
|------|---------------|--------|------------------------|
| 26   | MODEM_PWR-KEY | Output | Điều khiển nguồn modem |

#### 4.2.3.3. Triển khai module BLE-OBD2

**a) Tổng quan giao tiếp BLE với adapter OBD2** Module BLE-OBD2 thiết lập kết nối Bluetooth Low Energy với adapter vgate iCar Pro tại cổng OBD2 để gửi yêu cầu đọc dữ liệu theo chuẩn OBD2 (Mode 0x01 - Current Data) và phân tích phản hồi, từ đó trích xuất các thông số vận hành động cơ.

Chu trình giao tiếp BLE-OBD2 gồm các giai đoạn: quét thiết bị (scan) — kết nối (connect) — khám phá dịch vụ GATT (service discovery) — gửi lệnh OBD2 (write characteristic) — nhận phản hồi (notification callback).

**b) Khởi tạo NimBLE stack** Việc khởi tạo BLE stack được thực hiện trong hàm `ble_init_stack()`. NimBLE chạy trong một FreeRTOS task riêng biệt, xử lý toàn bộ các sự kiện BLE thông qua vòng lặp sự kiện (event loop).

```
void ble_init_stack(ble_init_config_t const *config)
{
    // Khởi tạo cổng NimBLE
    esp_err_t ret = nimble_port_init();
    if (ret != ESP_OK) {
        ESP_LOGE(TAG, "Khởi tạo NimBLE thất bại");
        return;
    }

    // Cấu hình callback cho host
    ble_hs_cfg.reset_cb      = config->reset_cb;
    ble_hs_cfg.sync_cb       = config->sync_cb;
    ble_hs_cfg.store_status_cb = ble_store_util_status_rr;
    ble_store_config_init();

    // Tạo task chạy NimBLE event loop
    xTaskCreate(ble_task, "NimBLE_task", 4096, NULL, 5, NULL);
}

static void ble_task(void *param)
{
    nimble_port_run(); // Blocking - chạy event loop BLE
}
```

**c) Quy trình quét và kết nối thiết bị** Firmware thực hiện quét BLE để tìm adapter OBD2 dựa trên tên thiết bị (chứa chuỗi "iCar") hoặc UUID dịch vụ. Khi phát hiện thiết bị phù hợp, hệ thống sẽ kết nối và khám phá dịch vụ GATT để xác định characteristic dùng cho truyền/nhận dữ liệu.

```
// Tham số quét BLE - chế độ thụ động (passive) để tiết kiệm năng lượng
static const struct ble_gap_disc_params disc_params = {
    .passive      = 1,
    .itvl         = 0x0010, // Khoảng cách quét
    .window       = 0x0010, // Cửa sổ quét
}
```

```

        .filter_duplicates = 1,           // Lọc quảng cáo trùng lặp
};

// Callback xử lý sự kiện GAP (scan, connect, disconnect)
static int ble_mgr_gap_event_cb(struct ble_gap_event *event, void *arg)
{
    switch (event->type) {
    case BLE_GAP_EVENT_DISC:
        // Phân tích dữ liệu quảng cáo
        ble_hs_adv_parse_fields(&adv_fields,
                               event->disc.data,
                               event->disc.length_data);
        // Kiểm tra UUID dịch vụ có trùng khớp không
        if (ble_mgr_adv_contains_service(&adv_fields,
                                         disc_cfg->svc_def->service_uuid)) {
            // Kết nối đến thiết bị
            ble_gap_connect(BLE_OWN_ADDR_PUBLIC,
                           &event->disc.addr,
                           30000,           // Timeout 30 giây
                           &conn_params,
                           ble_mgr_gap_event_cb, mgr_ctx);
        }
        break;

    case BLE_GAP_EVENT_CONNECT:
        if (event->connect.status == 0) {
            // Kết nối thành công - khám phá dịch vụ GATT
            ble_gattc_disc_all_svcs(conn_handle,
                                    ble_mgr_gatt_svc_discovered_cb,
                                    mgr_ctx);
        }
        break;
    }
    return 0;
}

```

Để tối ưu thời gian kết nối lại sau khi thức dậy từ deep sleep, firmware lưu địa chỉ MAC của adapter OBD2 vào bộ nhớ flash. Khi thức dậy, firmware ưu tiên kết nối trực tiếp đến địa chỉ đã lưu thay vì quét lại từ đầu, giảm thời gian reconnect xuống còn 1–3 giây so với 3–10 giây khi quét mới.

**d) Gửi lệnh và phân tích phản hồi OBD2** Giao thức OBD2 sử dụng định dạng lệnh ELM327 truyền qua BLE GATT characteristic. Mỗi lệnh có dạng "MMPP\r", trong đó MM là mode (01 cho dữ liệu hiện tại) và PP là PID (Parameter ID) cần đọc.

```

// Gửi lệnh OBD2 và đợi phản hồi
int ble_obd_rxtx(ble_obd_ctx_t *obd, uint8_t mode, uint8_t pid,
                 uint32_t timeout_ms)
{
    // Định dạng lệnh: "MMPP\r"
    snprintf(obd->tx_data.buf, sizeof(obd->tx_data.buf),
             "%02X%02X\r", mode, pid);
}

```

```

// Gửi qua GATT write characteristic
ble_mgr_send(obd->mgr_ctx, obd_tx_char->handle,
             obd->tx_data.buf, strlen(obd->tx_data.buf));

// Đợi phản hồi (semaphore với timeout)
if (xSemaphoreTake(obd->api.response_sem,
                  pdMS_TO_TICKS(timeout_ms)) != pdTRUE) {
    return -1; // Hết thời gian chờ
}
return 0;
}

```

Phản hồi OBD2 được xử lý trong notification callback. Dữ liệu trả về có dạng "41 0C 1F 40\r", trong đó byte đầu là mode + 0x40 (chỉ thị phản hồi), byte thứ hai là PID, và các byte còn lại là dữ liệu cần giải mã.

```

// Phân tích phản hồi OBD2
static void ble_obd_process_obd_data(ble_obd_ctx_t *obd,
                                     char *data, size_t len)
{
    char *saveptr;
    char *tok = strtok_r(data, " \r", &saveptr);
    uint8_t values[BLE_OBD_MAX_DATA_LEN];
    int count = 0;

    while (tok && count < BLE_OBD_MAX_DATA_LEN) {
        long val = strtol(tok, NULL, 16); // Chuyển hex sang số nguyên
        values[count++] = (uint8_t)val;
        tok = strtok_r(NULL, " \r", &saveptr);
    }

    // Xác thực phản hồi: kiểm tra mode và PID trùng khớp
    if (values[0] == (obd->tx_data.mode + 0x40) &&
        values[1] == obd->tx_data.pid) {
        // Gọi callback với dữ liệu đã trích xuất
        obd->response_cb(obd->tx_data.pid,
                        values + 2, // Bỏ qua mode và PID
                        count - 2, // Độ dài dữ liệu thực
                        obd->usr_ctx);
    }
}

```

#### e) Bảng PID OBD2 sử dụng trong hệ thống

**Bảng 4.8: Các PID OBD2 được đọc định kỳ (Mode 0x01 - Current Data)**

| PID (Hex) | Thông số             | Độ dài | Công thức tính           | Đơn vị    |
|-----------|----------------------|--------|--------------------------|-----------|
| 0x0C      | Tốc độ động cơ (RPM) | 2 byte | $(A \times 256 + B) / 4$ | vòng/phút |
| 0x0D      | Tốc độ xe            | 1 byte | A                        | km/h      |
| 0x04      | Tải động cơ          | 1 byte | $(A \times 100) / 255$   | %         |

| PID (Hex) | Thông số                  | Độ dài | Công thức tính              | Đơn vị |
|-----------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 0x05      | Nhiệt độ nước làm mát     | 1 byte | $A - 40$                    | độ C   |
| 0x2F      | Mức nhiên liệu            | 1 byte | $(A \times 100) / 255$      | %      |
| 0x0F      | Nhiệt độ khí nạp          | 1 byte | $A - 40$                    | độ C   |
| 0x11      | Vị trí bướm ga            | 1 byte | $(A \times 100) / 255$      | %      |
| 0x42      | Điện áp module điều khiển | 2 byte | $(A \times 256 + B) / 1000$ | V      |

Các hàm chuyển đổi tương ứng được định nghĩa trong component obd2\_parser:

```
// Chuyển đổi RPM:  $(A \times 256 + B) / 4$ 
static int obd_conv_rpm(int32_t *value, uint8_t const *data, size_t len)
{
    *value = ((data[0] << 8) | data[1]) / 4;
    return 0;
}

// Chuyển đổi phần trăm:  $(A \times 100) / 255$ 
static int obd_conv_percent(int32_t *value, uint8_t const *data, size_t len)
{
    *value = (data[0] * 100) / 255;
    return 0;
}

// Chuyển đổi nhiệt độ:  $A - 40$ 
static int obd_conv_temperature(int32_t *value, uint8_t const *data, size_t len)
{
    *value = data[0] - 40;
    return 0;
}
```

**f) Xử lý lỗi và fallback** Khi không thể kết nối BLE với adapter OBD2 (timeout sau 10 giây, retry 2–3 lần), firmware chuyển sang chế độ fallback và dùng điện áp ắc quy đo qua ADC để ước lượng trạng thái khóa điện. Tiêu chí theo profile cấu hình: profile 12V dùng  $IGN\_ON \geq 13.0V$  và  $IGN\_OFF \leq 12.0V$ ; profile 24V dùng  $IGN\_ON \geq 26.0V$  và  $IGN\_OFF \leq 24.0V$ . Cách này kém chính xác hơn OBD2 nhưng vẫn bảo đảm hệ thống tiếp tục hoạt động khi mất kết nối BLE.

#### 4.2.3.4. Triển khai module modem MQTT

**a) Khởi tạo và kiểm tra modem** Module modem quản lý toàn bộ giao tiếp với modem SIMCom SIM7600CE-T thông qua giao tiếp UART và tập lệnh AT. Quy trình khởi tạo bao gồm kiểm tra phản hồi modem, trạng thái SIM,

đăng ký mạng và chất lượng tín hiệu.

```
// Trình tự khởi tạo modem SIM7600CE-T
int modem_init(modem_ctx_t *ctx)
{
    // Bước 1: Kiểm tra modem phản hồi
    if (modem_send_at(ctx, "AT", "OK", 5000) != 0) {
        // Modem không phản hồi - reset bằng GPIO PWR-KEY
        gpio_set_level(MODEM_PWR-KEY, 0);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1500));
        gpio_set_level(MODEM_PWR-KEY, 1);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000)); // Đợi khởi động lại
        if (modem_send_at(ctx, "AT", "OK", 5000) != 0) {
            return -1; // Khởi tạo thất bại
        }
    }

    // Bước 2: Kiểm tra SIM card
    if (modem_send_at(ctx, "AT+CPIN?", "+CPIN: READY", 5000) != 0) {
        return -2; // SIM chưa sẵn sàng
    }

    // Bước 3: Đợi đăng ký mạng (tối đa 60 giây)
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        if (modem_send_at(ctx, "AT+CEREG?", "+CEREG: 0,1", 5000) == 0) {
            break; // Đã đăng ký mạng
        }
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));
    }

    // Bước 4: Kiểm tra chất lượng tín hiệu
    modem_send_at(ctx, "AT+CSQ", "+CSQ:", 3000);

    // Bước 5: Thiết lập APN và kích hoạt PDP context
    modem_send_at(ctx, "AT+CGDCONT=1,\"IP\", \"internet\", \"OK\", 5000);
    modem_send_at(ctx, "AT+CGACT=1,1", "OK", 10000);

    return 0; // Khởi tạo thành công
}
```

**b) Kết nối và gửi dữ liệu MQTT** Trong triển khai hiện tại, modem SIM7600CE-T đảm nhiệm việc đăng ký mạng và kích hoạt PDP context bằng AT command; sau khi đường truyền dữ liệu sẵn sàng, firmware sử dụng esp\_mqtt\_client của ESP-IDF để mở phiên MQTT, publish telemetry và subscribe topic lệnh điều khiển. Cách làm này giúp phân truyền MQTT tách biệt rõ khỏi phần điều khiển modem, dễ debug hơn và tận dụng trực tiếp event loop của ESP-IDF.

```
static void tracker_mqtt_build_topics(void) {
    snprintf(s_topic_rawdata, sizeof(s_topic_rawdata), "v1/%s/rawdata", s_cfg.device_id);
    snprintf(s_topic_status, sizeof(s_topic_status), "v1/%s/status", s_cfg.device_id);
    snprintf(s_topic_events, sizeof(s_topic_events), "v1/%s/events", s_cfg.device_id);
    snprintf(s_topic_firmware, sizeof(s_topic_firmware), "v1/%s/firmware", s_cfg.device_id);
    snprintf(s_topic_commands, sizeof(s_topic_commands), "v1/%s/commands", s_cfg.device_id);
}
```

```

}

static void tracker_mqtt_event_handler(..., int32_t event_id, void *event_data) {
    switch ((esp_mqtt_event_id_t)event_id) {
        case MQTT_EVENT_CONNECTED:
            s_connected = true;
            if (s_cfg.command_subscribe_enabled) {
                esp_mqtt_client_subscribe(s_client, s_topic_commands, 1);
            }
            break;
        case MQTT_EVENT_DATA:
            if (s_command_callback != NULL) {
                s_command_callback(s_topic_commands, payload);
            }
            break;
        default:
            break;
    }
}
}

```

Trong đó, rawdata được publish với QoS 0 để tối ưu băng thông cho luồng telemetry tần suất cao; còn status, events, firmware và commands dùng QoS 1 để tăng độ tin cậy cho heartbeat, cảnh báo, OTA và lệnh điều khiển.

#### Cấu trúc topic MQTT:

**Bảng 4.8A: Bảng bổ sung chỉ mục (4.2.3. Triển khai Firmware)**

| Topic                   | Hướng           | Mục đích                           |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|
| v1/{device_id}/rawdata  | Device → Server | Telemetry chính: GNSS, nguồn, rung |
| v1/{device_id}/events   | Device → Server | Sự kiện và cảnh báo quan trọng     |
| v1/{device_id}/status   | Device → Server | Heartbeat và trạng thái phiên      |
| v1/{device_id}/firmware | Device → Server | Tiến trình OTA                     |
| v1/{device_id}/commands | Server → Device | Lệnh điều khiển từ xa              |

**c) Đọc dữ liệu GNSS** GNSS tích hợp trong SIM7600CE-T được điều khiển qua cổng UART. Firmware bật GNSS, đợi fix vị trí, parse bản tin NMEA/CGNSINF và đọc tọa độ định kỳ.

```

// Bật và đọc dữ liệu GNSS từ modem
int modem_gnss_read(modem_ctx_t *ctx, gnss_data_t *gnss)
{
    // Bật nguồn GNSS (nếu chưa bật)
    modem_send_at(ctx, "AT+CGNSPWR=1", "OK", 3000);

    // Đọc thông tin GNSS
    // Phản hồi: +CGNSINF: <mode>,<sat_gps>,<sat_glo>,<sat_bds>,
    //             <lat>,<N/S>,<lon>,<E/W>,<date>,<time>,<alt>,
    //             <speed>,<course>,<hdop>,<vdop>
    char response[256];
    if (modem_send_at_get_response(ctx, "AT+CGNSINF",
                                    response, sizeof(response),
                                    3000) == 0) {

```

```

        // Phân tích phản hồi
        gnss_parse_cgnsinf(response, gnss);
        return 0;
    }
    return -1; // Chưa có fix
}

// Cấu trúc dữ liệu GNSS
typedef struct {
    double    latitude;    // Vĩ độ (độ thập phân)
    double    longitude;   // Kinh độ (độ thập phân)
    float     altitude;    // Độ cao (mét)
    float     speed;       // Tốc độ (km/h)
    float     course;      // Hướng đi (độ)
    uint8_t   satellites;  // Số vệ tinh
    bool      fix_valid;   // Trạng thái fix hợp lệ
} gnss_data_t;

```

Thời gian fix GNSS phụ thuộc vào trạng thái trước đó của modem: hot start khoảng 1–3 giây khi module chỉ mất tín hiệu trong thời gian ngắn, warm start khoảng 5–15 giây khi còn dữ liệu ephemeris, và cold start khoảng 30–60 giây khi khởi tạo lại hoàn toàn.

**d) Xử lý lệnh điều khiển từ xa** Firmware lắng nghe lệnh từ server thông qua topic `v1/{device_id}/commands`. Payload lệnh được `command_handler.c` phân tích theo cấu trúc JSON, sau đó cập nhật cấu hình hoặc đặt cờ hành động để `state_machine.c` xử lý ở chu kỳ kế tiếp.

```

void command_handler_process(const char *command_json) {
    cJSON *root = cJSON_Parse(command_json);
    const cJSON *command = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(root, "command");
    const cJSON *params = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(root, "params");

    if (strcmp(command->valuestring, "update_config") == 0) {
        command_apply_update_config(params);
    } else if (strcmp(command->valuestring, "request_location") == 0) {
        s_location_requested = true;
        s_pending_action = COMMAND_ACTION_REQUEST_LOCATION;
    } else if (strcmp(command->valuestring, "enable_tracking") == 0) {
        const cJSON *enabled = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(params, "enabled");
        if (cJSON_IsBool(enabled)) {
            s_tracking_enabled = cJSON_IsTrue(enabled);
        }
    } else if (strcmp(command->valuestring, "reboot") == 0) {
        s_pending_action = COMMAND_ACTION_REBOOT;
    } else if (strcmp(command->valuestring, "ota_update") == 0) {
        s_pending_action = COMMAND_ACTION_OTA_UPDATE;
    } else if (strcmp(command->valuestring, "manual_rollback") == 0 ||
               strcmp(command->valuestring, "ota_rollback") == 0) {
        s_pending_action = COMMAND_ACTION_OTA_ROLLBACK;
    }
}

```

**e) Luồng cập nhật firmware OTA** Tính năng OTA mới được tích hợp xuyên suốt từ backend đến firmware. Backend tạo jobId, tra cứu firmware theo firmwareVersion, sinh URL tải file dạng /api/v1/firmware/{id}/download, rồi gửi lệnh ota\_update qua topic v1/{device\_id}/commands. Firmware kiểm tra đầy đủ các tham số jobId, version, url, size, sha256, force và confirmTimeoutSec trước khi bắt đầu cập nhật.

```
state_machine_publish_firmware_status("assigned", 0, cmd.version, cmd.job_id, "", "");

if (util_ota_apply_update(&s_config, s_current_version, &cmd, &report) == ESP_OK) {
    util_copy_string(g_rtc_context.ota_job_id, sizeof(g_rtc_context.ota_job_id), cmd.job_id);
    util_copy_string(g_rtc_context.ota_target_version, sizeof(g_rtc_context.ota_target_version), cmd
    util_copy_string(g_rtc_context.ota_previous_version, sizeof(g_rtc_context.ota_previous_version),
    g_rtc_context.ota_pending_confirm = true;
    g_rtc_context.ota_confirm_timeout_sec = cmd.confirm_timeout_sec;

    state_machine_publish_firmware_payload(&report);
    esp_restart();
}
```

Hàm util\_ota\_apply\_update() sử dụng HTTPS để tải file firmware, ghi trực tiếp xuống OTA partition, tính và đối chiếu SHA-256, sau đó đặt phân vùng boot mới bằng esp\_ota\_set\_boot\_partition(). Sau lần khởi động kế tiếp, firmware phát trạng thái confirming, gọi esp\_ota\_mark\_app\_valid\_cancel\_rollback() để xác nhận image mới, rồi mới phát success. Nếu có lỗi trong quá trình xác nhận hoặc người vận hành gửi lệnh manual\_rollback, hệ thống sẽ quay về phân vùng trước đó và phát trạng thái failed hoặc rolled\_back tương ứng.

Missing figure assets for:

./assets/figures/thesis-08-chuong-4-trien-khai-firmware-02.svg

Hình 4.16a: Chuỗi bước OTA trên firmware từ nhận lệnh đến xác nhận sau reboot

#### 4.2.3.5. Triển khai quản lý nguồn và chế độ ngủ

**a) Đọc điện áp và điều khiển nguồn** Module quản lý nguồn thực hiện đọc điện áp ắc quy qua ADC, điều khiển nhánh nguồn theo kiến trúc diode OR + EN, và điều khiển IC sạc TP4056.

```
// Đọc điện áp ắc quy qua ADC (12-bit, chia áp)
float read_battery_voltage(void)
{
    int adc_raw = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_4); // GPIO4
    float voltage = (adc_raw / 4095.0f) * 3.3f; // Chuyển sang volt
    voltage *= VOLTAGE_DIVIDER_RATIO; // Bù tỷ lệ chia áp
    return voltage;
}

// Logic quản lý nguồn chính
void power_management_task(void *param)
{
    while (true) {
        float u_batt = read_battery_voltage();
        bool ign_on = get_ignition_status();
        bool lvd_ok = gpio_get_level(LVD_STATUS);
    }
}
```

```

float switch_off = cfg.power_profile_24v ? 24.0f : 12.0f;
float switch_on  = cfg.power_profile_24v ? 24.4f : 12.2f;

if (ign_on) {
    // IGN ON: dùng nguồn ắc quy, bật sạc pin dự phòng
    gpio_set_level(POWER_PATH_EN, 0);    // Chọn ắc quy
    gpio_set_level(CHARGER_EN, 1);        // Bật sạc
} else if (u_batt <= switch_off) {
    // Điện áp thấp: chuyển sang pin dự phòng theo profile
    gpio_set_level(POWER_PATH_EN, 1);    // Chọn pin dự phòng
    gpio_set_level(CHARGER_EN, 0);        // Tắt sạc
    send_low_battery_alert(u_batt);
} else if (u_batt >= switch_on) {
    // Điện áp phục hồi: quay lại ắc quy theo profile
    gpio_set_level(POWER_PATH_EN, 0);    // Chọn ắc quy
    gpio_set_level(CHARGER_EN, 0);        // Tắt sạc (IGN OFF)
}

// Giữ nguyên trạng thái nếu trong vùng trễ của profile (12V: 12.0-12.2V; 24V: 24.0-24.4V)

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000)); // Kiểm tra mỗi 5 giây
}
}

```

Ngưỡng điện áp sử dụng cơ chế trễ (hysteresis) theo profile cấu hình để tránh hiện tượng chuyển đổi liên tục khi điện áp dao động quanh ngưỡng: profile 12V dùng 12.0V (OFF) và 12.2V (ON), profile 24V dùng 24.0V (OFF) và 24.4V (ON). Ngưỡng suy luận trạng thái động cơ cũng được tách profile: IGN\_ON  $\geq$  13.0V và IGN\_OFF  $\leq$  12.0V (12V), hoặc IGN\_ON  $\geq$  26.0V và IGN\_OFF  $\leq$  24.0V (24V).

**b) Chế độ ngủ và đánh thức** Firmware sử dụng hai chế độ ngủ của ESP32-S3 tùy theo tình huống:

**Bảng 4.9: So sánh các chế độ ngủ**

| Chế độ      | Dòng tiêu thụ | Thời gian thức dậy | BLE         | Điều kiện sử dụng                   |
|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| Light sleep | 0.8 mA        | < 1 ms             | Giữ active  | IGN ON, đợi dữ liệu giữa các chu kỳ |
| Deep sleep  | 10 $\mu$ A    | 100 ms             | Mất kết nối | IGN OFF, chế độ đỗ xe               |

Trước khi vào deep sleep, firmware thực hiện trình tự tắt các ngoại vi để tiết kiệm năng lượng tối đa:

```

// Trình tự trước khi vào deep sleep
void enter_deep_sleep(uint32_t sleep_duration_sec)
{
    // 1. Ngắt kết nối BLE (nếu đang kết nối)
    ble_obd_disconnect();

    // 2. Tắt GNSS
    modem_send_at(&modem_ctx, "AT+CGNSPWR=0", "OK", 3000);

    // 3. Tắt 4G và đưa modem vào chế độ ngủ
    modem_send_at(&modem_ctx, "AT+CGACT=0,1", "OK", 5000);
}

```

```

modem_send_at(&modem_ctx, "AT+CSCLK=1", "OK", 3000);

// 4. Tắt sạc pin
gpio_set_level(CHARGER_EN, 0);

// 5. Lưu trạng thái hiện tại vào RTC memory
rtc_data.last_mode      = current_mode;
rtc_data.last_ign_status = ign_on;
rtc_data.sleep_count++;

// 6. Cấu hình nguồn đánh thức
//    - Timer: heartbeat định kỳ
esp_sleep_enable_timer_wakeup(sleep_duration_sec * 1000000ULL);
//    - IMU interrupt: phát hiện chuyển động
esp_sleep_enable_ext0_wakeup(LIS3DSH_INT, 1);

// 7. Vào deep sleep
esp_deep_sleep_start();
}

```

Khi thức dậy từ deep sleep, firmware đọc nguyên nhân đánh thức và trạng thái đã lưu trong RTC memory để quyết định chế độ hoạt động tiếp theo mà không cần khởi tạo lại toàn bộ.

**c) Quản lý nguồn modem theo chế độ** Modem SIM7600CE-T hỗ trợ nhiều chế độ ngủ với mức tiêu thụ khác nhau:

- **UART sleep** (AT+CSCLK=1): Modem tự động ngủ khi không có dữ liệu UART, tiêu thụ 1–5 mA, đánh thức bằng bất kỳ ký tự UART nào.
- **Minimum functionality** (AT+CFUN=0): Tắt RF, giữ UART, tiêu thụ < 1 mA, đánh thức bằng lệnh AT hoặc GPIO.
- **Flight mode** (AT+CFUN=4): Tắt RF nhưng giữ chức năng khác, phù hợp cho heartbeat ngắn.

Thời gian đánh thức modem phụ thuộc chế độ: từ sleep là 100–500 ms, từ minimum functionality là 1–3 giây, và kết nối lại 4G mất thêm 5–15 giây.

#### 4.2.3.6. Lưu đồ thuật toán chính

**a) Máy trạng thái (State Machine)** Toàn bộ logic điều khiển firmware được tổ chức theo mô hình máy trạng thái (Finite State Machine - FSM), gồm bảy trạng thái chính:

**Bảng 4.10: Các trạng thái của firmware**

| Trạng thái | Mã              | Mô tả                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|
| INIT       | STATE_INIT      | Khởi tạo hệ thống, ngoại vi             |
| CHECK_IGN  | STATE_CHECK_IGN | Kiểm tra trạng thái khóa điện           |
| DRIVING    | STATE_DRIVING   | Chế độ lái xe - theo dõi liên tục       |
| PARKED     | STATE_PARKED    | Chế độ đỗ xe - heartbeat định kỳ        |
| ALARM      | STATE_ALARM     | Chế độ cảnh báo - phát hiện chuyển động |
| HEARTBEAT  | STATE_HEARTBEAT | Gửi tín hiệu heartbeat                  |

| Trạng thái | Mã          | Mô tả                           |
|------------|-------------|---------------------------------|
| SLEEP      | STATE_SLEEP | Deep sleep tiết kiệm năng lượng |

**Bảng 4.11: Chuyển đổi trạng thái**

| Trạng thái hiện tại | Điều kiện                   | Trạng thái mới |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| INIT                | Khởi tạo xong               | CHECK_IGN      |
| CHECK_IGN           | IGN = ON                    | DRIVING        |
| CHECK_IGN           | IGN = OFF                   | PARKED         |
| DRIVING             | IGN = OFF (phát hiện)       | PARKED         |
| PARKED              | IMU interrupt (chuyển động) | ALARM          |
| PARKED              | Timer wake-up               | HEARTBEAT      |
| ALARM               | Chuyển động dừng, IGN = OFF | PARKED         |
| HEARTBEAT           | Gửi xong heartbeat          | SLEEP          |
| SLEEP               | Timer hoặc IMU wake-up      | CHECK_IGN      |

```
typedef enum {
    APP_STATE_INIT = 0,
    APP_STATE_CHECK_IGN,
    APP_STATE_DRIVING,
    APP_STATE_PARKED,
    APP_STATE_ALARM,
    APP_STATE_HEARTBEAT,
    APP_STATE_SLEEP,
} app_state_t;

void app_main(void) {
    config_t config = {0};
    ESP_ERROR_CHECK(nvs_config_load(&config));
    ESP_ERROR_CHECK(state_machine_init(&config));

    app_state_t state = APP_STATE_INIT;
    while (true) {
        state = state_machine_run(state);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
    }
}
```

#### b) Lưu đồ thuật toán tổng thể

Missing figure assets for:  
./assets/figures/thesis-08-chuong-4-trien-khai-firmware-01.svg

*Hình 4.17: Lưu đồ thuật toán chính của firmware thiết bị theo dõi xe*

Lưu đồ được tổng hợp từ luồng xử lý trong mã firmware triển khai thực tế và đối chiếu tài liệu kỹ thuật ESP32-S3 [7].

**c) Định dạng dữ liệu telemetry** Payload telemetry thực tế của thiết bị hiện nay sử dụng một envelope gọn, trong đó metadata nằm ở cấp gốc và dữ liệu đo nằm trong trường data. Cấu trúc này giúp MQTT Bridge kiểm tra payload

nhANH và phân luồng trực tiếp sang VictoriaMetrics/VictoriaLogs.

```
{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "timestamp": 1710000000000,
  "uptime": 452130,
  "data": {
    "vibration": 128,
    "battery_top": 12.54,
    "battery_bot": 3.96,
    "latitude": 10.77653,
    "longitude": 106.70098,
    "speed": 42.5,
    "course": 181.2,
    "satellites": 11,
    "ignition": true,
    "error_code": 0
  }
}
```

Dữ liệu được gửi định kỳ theo cấu hình vận hành hiện tại: nhịp nhanh hơn ở chế độ lái xe, thưa hơn ở các nhịp heartbeat khi đỗ. Tần suất gửi có thể được điều chỉnh từ xa thông qua lệnh `update_config` từ server.

#### 4.2.4. Triển khai hệ thống Cloud

Hệ thống Cloud là lớp lõi phía máy chủ, chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị IoT, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ và cung cấp giao diện giám sát cho người quản lý. Trên cơ sở phương án đã chọn ở Chương 3, phần này trình bày quá trình triển khai hạ tầng cloud gồm cấu hình Docker, dịch vụ MQTT Bridge, Backend API, Frontend Dashboard và hệ thống giám sát.

Kiến trúc cloud triển khai thực tế gồm thiết bị IoT gửi MQTT vào EMQX, MQTT Bridge phân luồng dữ liệu sang VictoriaMetrics, VictoriaLogs và PostgreSQL, còn Backend/API cùng Frontend Dashboard đảm nhiệm truy vấn, điều khiển và hiển thị thời gian thực.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-15.svg

Hình 4.18: Kiến trúc tổng thể hệ thống Cloud và luồng dữ liệu

##### 4.2.4.1. Cấu hình Docker và hạ tầng (Docker Infrastructure Setup)

**a) Mô hình triển khai per-service (IVM26 Pattern)** Hệ thống áp dụng mô hình triển khai per-service Docker Compose theo quy ước IVM26. Theo đó, mỗi dịch vụ có một file `docker-compose.yml` riêng thay vì gom toàn bộ vào một file lớn. Cách tổ chức này có một số lợi điểm rõ ràng:

- **Độc lập triển khai (Independent Deployment):** Mỗi dịch vụ có thể được khởi động, dừng lại, hoặc cập nhật riêng rẽ mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác. Điều này đặc biệt hữu ích trong quá trình phát triển và giai đoạn debug.
- **Quản lý tài nguyên riêng biệt:** Mỗi dịch vụ được cấu hình giới hạn tài nguyên (CPU, memory) phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh tình trạng một dịch vụ chiếm dụng tài nguyên của dịch vụ khác.
- **Dễ dàng mở rộng (Scalability):** Có thể nhân bản (scale) từng dịch vụ độc lập dựa trên nhu cầu tải thực tế.

- **Đơn giản hóa quy trình CI/CD:** Mỗi dịch vụ có thể có pipeline build và deploy riêng.

Cấu trúc thư mục tổng thể của hệ thống theo quy ước IVM26 được tổ chức như sau:

```

iot-vehicle-tracking-system-cloud/           # Thư mục gốc của tất cả dịch vụ
|
|-- Tracking_Backend/                        # Express + TypeScript API Server
|   |-- src/
|   |-- Dockerfile
|   |-- docker-compose.yml
|   |-- docker-compose.uat.yml
|   |-- package.json
|   +--- .env
|
|-- Tracking_Frontend/                      # Next.js 15 Web Dashboard
|   |-- src/
|   |-- Dockerfile
|   |-- docker-compose.yml
|   +--- package.json
|
|-- Tracking_MqttBridge/                    # MQTT Bridge (dịch vụ độc lập)
|   |-- src/
|   |-- Dockerfile
|   |-- docker-compose.yml
|   +--- package.json
|
|-- Tracking_PostgreSQL/                   # PostgreSQL 16
|   |-- init/                               # SQL scripts khởi tạo
|   +--- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_EMQX/                          # EMQX MQTT Broker
|   |-- etc/                               # File cấu hình EMQX
|   +--- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_VictoriaMetrics/               # Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian
|   +--- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_VictoriaLogs/                 # Cơ sở dữ liệu nhật ký
|   +--- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_Grafana/                      # Dashboard giám sát
|   +--- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_NPM/                          # Nginx Proxy Manager
|   +--- docker-compose.yml
|
+--- Tracking_Data/                         # Dữ liệu runtime (gitignored)
    |-- postgres-data/
    |-- emqx-data/
    |-- victoria-metrics-data/
    |-- victoria-logs-data/
    +--- grafana-data/

```

Missing figure assets for:  
./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-16.svg

Hình 4.19: Cấu trúc thư mục hệ thống theo quy ước IVM26

**b) Mạng chia sẻ (Shared Network)** Tất cả dịch vụ trong hệ thống giao tiếp với nhau qua một Docker network dùng chung có tên `tracking-network`. Mạng này được tạo một lần duy nhất và khai báo là `external` trong từng file `docker-compose.yml`. Nhờ đó, các container thuộc các file compose khác nhau vẫn có thể truy cập lẫn nhau thông qua tên container.

```
# Tạo mạng chia sẻ (chỉ chạy một lần đầu tiên)
docker network create tracking-network
```

**c) Cấu hình Docker Compose cho các dịch vụ hạ tầng** Mỗi dịch vụ hạ tầng (infrastructure service) được cấu hình trong một file `docker-compose.yml` riêng. Dưới đây là ví dụ cấu hình cho dịch vụ PostgreSQL và EMQX:

**PostgreSQL (Tracking\_PostgreSQL/docker-compose.yml):**

```
version: "3.8"
services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: tracking-postgres
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_DB: vehicle_tracking
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    volumes:
      - ../Tracking_Data/postgres-data:/var/lib/postgresql/data
      - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d
    restart: unless-stopped
    networks:
      - tracking-network
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory: 512M
          cpus: "1.0"

networks:
  tracking-network:
    external: true
```

**EMQX MQTT Broker (Tracking\_EMQX/docker-compose.yml):**

```
version: "3.8"
services:
  emqx:
    image: emqx/emqx:5.4.0
    container_name: tracking-emqx
    ports:
      - "1883:1883" # MQTT
```

```

- "8883:8883" # MQTT TLS
- "8083:8083" # MQTT WebSocket
- "8084:8084" # MQTT WebSocket Secure
- "18083:18083" # EMQX Dashboard
volumes:
- emqx-data:/opt/emqx/data
- emqx-log:/opt/emqx/log
environment:
  EMQX_DASHBOARD__DEFAULT_PASSWORD: ${EMQX_DASHBOARD__DEFAULT_PASSWORD}
  EMQX_NODE__COOKIE: ${EMQX_NODE__COOKIE}
restart: unless-stopped
networks:
- tracking-network
deploy:
  resources:
    limits:
      memory: 1G
      cpus: "2.0"

volumes:
  emqx-data:
  emqx-log:

networks:
  tracking-network:
    external: true

```

Cấu hình tương tự được áp dụng cho VictoriaMetrics (port 8428), VictoriaLogs (port 9428), và Grafana (port 4001). Các dịch vụ đều chia sẻ `tracking-network`; riêng các thành phần lưu trữ như PostgreSQL, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Grafana còn gắn volume trong `Tracking_Data/` để bảo đảm tính bền vững (persistence) của dữ liệu.

**d) Thư mục dữ liệu và quản lý volume** Thư mục `Tracking_Data/` được sử dụng làm nơi lưu trữ dữ liệu runtime cho tất cả các dịch vụ. Thư mục này được thêm vào `.gitignore` để tránh việc commit dữ liệu runtime vào repository. Cấu trúc này đảm bảo:

- Dữ liệu không bị mất khi container bị xóa và tạo lại
- Dễ dàng sao lưu (backup) toàn bộ dữ liệu hệ thống bằng cách sao chép thư mục `Tracking_Data/`
- Tách biệt giữa mã nguồn (source code) và dữ liệu vận hành (runtime data)

**e) Quy trình khởi động hệ thống** Hệ thống được khởi động theo thứ tự phụ thuộc: dịch vụ hạ tầng trước, sau đó đến các dịch vụ ứng dụng:

```

# Bước 1: Khởi động dịch vụ hạ tầng
cd Tracking_PostgreSQL && docker-compose up -d
cd Tracking_EMQX && docker-compose up -d
cd Tracking_VictoriaMetrics && docker-compose up -d
cd Tracking_VictoriaLogs && docker-compose up -d
cd Tracking_Grafana && docker-compose up -d

# Bước 2: Khởi động dịch vụ ứng dụng
cd Tracking_MqttBridge && docker-compose up -d --build

```

```
cd Tracking_Backend && docker-compose up -d --build
cd Tracking_Frontend && docker-compose up -d --build
```

**Bảng 4.5: Danh sách các dịch vụ Docker và cổng truy cập**

| Dịch vụ         | Container Name           | Port                          | Mô tả                            |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| PostgreSQL      | tracking-postgres        | 5432                          | Cơ sở dữ liệu quan hệ            |
| EMQX            | tracking-emqx            | 1883, 8883, 8083, 8084, 18083 | MQTT Broker và Dashboard         |
| VictoriaMetrics | tracking-victoriametrics | 8428                          | Dữ liệu chuỗi thời gian          |
| VictoriaLogs    | tracking-victorialogs    | 9428                          | Nhật ký tập trung                |
| Grafana         | tracking-grafana         | 4001                          | Dashboard giám sát               |
| MQTT Bridge     | tracking-mqtt-bridge     | —                             | Cầu nối MQTT (không expose port) |
| Backend API     | tracking-backend         | 4000                          | REST API và WebSocket            |
| Frontend        | tracking-frontend        | 4002                          | Giao diện web                    |
| NPM             | tracking-npm             | 80, 443                       | Reverse proxy                    |

#### 4.2.4.2. Triển khai MQTT Bridge (MQTT Bridge Implementation)

**a) Vai trò và kiến trúc** MQTT Bridge (Tracking\_MqttBridge/) là dịch vụ Node.js/TypeScript độc lập, làm nhiệm vụ nhận dữ liệu từ EMQX rồi ghi về các lớp lưu trữ phía sau như PostgreSQL, VictoriaMetrics và VictoriaLogs. Việc tách dịch vụ này khỏi Backend API giúp đường ingest telemetry gọn hơn, dễ scale riêng và tránh trộn lẫn với lớp nghiệp vụ web.

Luồng dữ liệu xử lý của MQTT Bridge được mô tả như sau:

Thiết bị IoT (ESP32)

```
-> Gửi MQTT message: v1/{device_id}/rawdata
-> EMQX Broker (port 1883)
-> MQTT Bridge (subscribe)
    |-- Kiểm tra và xác thực payload (Zod validation)
    |-- Ghi vào VictoriaMetrics (GNSS, nguồn, rung, trạng thái)
    |-- Ghi vào VictoriaLogs (sự kiện: kết nối, cảnh báo, lỗi)
    |-- Cập nhật PostgreSQL (trạng thái thiết bị, phiên hoạt động)
    +-- Publish internal/events/# cho Backend listener
-> Backend + Socket.IO cập nhật Dashboard real-time
```

Missing figure assets for:

./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-17.svg

*Hình 4.20: Luồng xử lý dữ liệu của MQTT Bridge*

#### b) Cấu trúc mã nguồn

```
Tracking_MqttBridge/
|-- src/
```

```

| |-- index.ts # Điểm khởi động (entry point)
| |-- cache/
| | |-- device-state.cache.ts # Cache trạng thái/phiên thiết bị
| | +--- geofence-state.cache.ts # Cache hỗ trợ phát hiện geofence
| |-- config/
| | +--- env.ts # Nạp và chuẩn hóa biến môi trường
| |-- constants/
| | +--- topics.ts # Topic thiết bị và internal events
| |-- handlers/
| | |-- rawdata.handler.ts # Xử lý payload telemetry chính
| | |-- status.handler.ts # Xử lý thay đổi trạng thái thiết bị
| | |-- event.handler.ts # Xử lý sự kiện/cảnh báo
| | +--- firmware.handler.ts # Xử lý trạng thái OTA, ghi DB và log quan trắc
| |-- infrastructure/
| | |-- database.ts # Kết nối PostgreSQL
| | |-- logger.ts # Logger dùng chung
| | |-- victorialogs.ts # Ghi log vào VictoriaLogs
| | +--- victoriametrics.ts # Ghi metric vào VictoriaMetrics
| |-- mqtt/
| | |-- client.ts # Kết nối MQTT tới EMQX
| | +--- subscriptions.ts # Danh sách subscription theo QoS
| |-- publishers/
| | +--- internal-event.publisher.ts # Publish internal/events/*
| |-- services/
| | |-- batch-writer.service.ts # Gom batch cập nhật PostgreSQL
| | |-- device-auth.service.ts # Xác thực thiết bị
| | +--- geofence-checker.service.ts # Kiểm tra geofence
| |-- types/
| | +--- payload.types.ts # Kiểu dữ liệu payload
| |-- utils/
| | +--- correlation.util.ts # Correlation ID hỗ trợ trace
| |-- validators/
| | +--- payload.validator.ts # Zod schemas xác thực dữ liệu đầu vào
|-- package.json
|-- tsconfig.json
|-- Dockerfile
+--- docker-compose.yml

```

**c) Kết nối MQTT và xử lý message** MQTT Bridge kết nối tới EMQX Broker và subscribe vào các topic tương ứng với dữ liệu từ thiết bị IoT. Mỗi topic được định tuyến (route) tới handler phù hợp theo suffix của topic:

```

// index.ts + mqtt/subscriptions.ts
await subscribeToDeviceTopics(client);

client.on("message", (topic, message) => {
  const deviceId = extractDeviceId(topic);
  const suffix = topic.split("/").slice(2).join("/");

  switch (suffix) {
    case "rawdata":
      void handleRawData(deviceId!, message);

```

```

        break;
    case "status":
        void handleStatus(deviceId!, message);
        break;
    case "events":
        void handleEvent(deviceId!, message);
        break;
    case "firmware":
        void handleFirmware(deviceId!, message);
        break;
    }
});

```

Trong các handler này, `handleFirmware()` là mắt xích mới đáng chú ý sau khi bổ sung OTA. Handler này không chỉ kiểm tra payload trạng thái firmware mà còn ghi tiến trình cập nhật vào `firmware_update_log`, đồng thời phát bản ghi sang `VictoriaLogs` để thuận tiện cho việc truy vết khi cập nhật thất bại hoặc rollback.

**d) Xác thực dữ liệu đầu vào (Payload Validation)** Mỗi message MQTT nhận được đều được xác thực bằng Zod schema trước khi xử lý, giúp chặn sớm payload sai cấu trúc và giảm rủi ro ghi dữ liệu bẩn vào pipeline:

```

// validators/payload.validator.ts
import { z } from "zod";

export const rawDataSchema = z.object({
  device_id: z.string().min(1),
  auth_token: z.string().min(1),
  timestamp: z.number().positive(),
  uptime: z.number().nonnegative().optional(),
  data: z.object({
    vibration: z.number().optional(),
    battery_top: z.number().optional(),
    battery_bot: z.number().optional(),
    latitude: z.number().min(-90).max(90).optional(),
    longitude: z.number().min(-180).max(180).optional(),
    speed: z.number().nonnegative().optional(),
    course: z.number().min(0).max(360).optional(),
    satellites: z.number().int().nonnegative().optional(),
    ignition: z.boolean().optional(),
    error_code: z.number().int().optional(),
  }),
});

```

Ngoài schema cho telemetry, MQTT Bridge còn dùng `firmwareStatusSchema` để kiểm tra chặt các trường `jobId`, `status`, `progress`, `targetVersion`, `currentVersion`, `partition` và `error`. Nhờ vậy, luồng OTA có một lớp bảo vệ riêng trước khi dữ liệu được ghi vào cơ sở dữ liệu.

**e) Ghi dữ liệu kép (Dual-Write Pattern)** MQTT Bridge thực hiện cơ chế ghi dữ liệu kép (dual-write): dữ liệu telemetry được ghi đồng thời vào `VictoriaMetrics` (cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian) và `VictoriaLogs` (nhật ký sự kiện), trong khi thông tin trạng thái thiết bị được cập nhật vào PostgreSQL:

- **VictoriaMetrics:** Lưu trữ các metric theo thời gian như `vehicle_latitude`, `vehicle_longitude`, `vehicle_speed`, `vehicle_vibration`, `vehicle_battery_top`, `vehicle_battery_bot`, `vehicle_ignition`, `vehicle_uptime`. Dữ liệu này phục vụ cho truy vấn lịch sử và biểu đồ vận hành.

- **VictoriaLogs**: Lưu trữ các sự kiện hệ thống như kết nối/ngắt kết nối thiết bị, cảnh báo, lỗi xác thực payload. Dữ liệu này phục vụ cho phân tích và debug.
- **PostgreSQL**: Cập nhật trạng thái hiện tại của thiết bị (`last_seen_at`, `current_status`), tạo bản ghi phiên hoạt động (session), và lưu các thực thể nghiệp vụ như alert/trip/geofence.

#### f) Cấu hình Docker cho MQTT Bridge

```
# Tracking_MqttBridge/docker-compose.yml
version: "3.8"
services:
  mqtt-bridge:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: tracking-mqtt-bridge
    env_file: .env
    restart: unless-stopped
    networks:
      - tracking-network
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory: 256M
          cpus: "0.5"

networks:
  tracking-network:
    external: true
```

Dịch vụ MQTT Bridge không cần expose port ra bên ngoài vì nó chỉ giao tiếp nội bộ với các dịch vụ khác thông qua `tracking-network`. Giới hạn tài nguyên được đặt ở mức 256 MB RAM và 0.5 CPU, phù hợp với vai trò xử lý message nhẹ.

#### 4.2.4.3. Triển khai Backend API (Backend API Implementation)

**a) Lựa chọn công nghệ** Backend API được xây dựng trên nền tảng Node.js với Express.js và TypeScript. Việc lựa chọn này dựa trên các yếu tố sau:

**Bảng 4.6: So sánh framework backend cho hệ thống IoT**

| Tiêu chí         | Express + Type-Script | NestJS                                | Go + Gin   |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| Độ phức tạp học  | Thấp                  | Trung bình                            | Cao        |
| Linh hoạt        | Rất cao               | Trung bình (ràng buộc bởi convention) | Cao        |
| Hiệu năng        | Tốt                   | Tốt                                   | Rất tốt    |
| Boilerplate code | Ít                    | Nhiều (decorators, modules)           | Trung bình |
| Hệ sinh thái IoT | Rất tốt               | Tốt                                   | Tốt        |

| Tiêu chí         | Express + TypeScript       | NestJS  | Go + Gin |
|------------------|----------------------------|---------|----------|
| Hỗ trợ real-time | Rất tốt (Socket.IO native) | Rất tốt | Tốt      |

#### Lý do lựa chọn Express + TypeScript:

- **Linh hoạt cao:** Không bị ràng buộc bởi các quy ước framework như NestJS (decorators, dependency injection), cho phép tổ chức code theo domain-driven design một cách tự nhiên.
- **Nhẹ và nhanh:** Ít overhead hơn NestJS, phù hợp với hệ thống IoT cần xử lý dữ liệu tần suất cao từ nhiều thiết bị đồng thời.
- **Zod Validation:** Sử dụng Zod thay vì class-validator, cung cấp cả runtime validation và compile-time type inference trong một thư viện duy nhất.
- **Kiểm soát middleware chain:** Toàn quyền kiểm soát thứ tự và cách thức xử lý của middleware, quan trọng cho việc tối ưu hiệu năng.

#### Tech stack chi tiết:

Backend Tech Stack:

```

|-- Runtime: Node.js 20+ (LTS)
|-- Framework: Express 4.x
|-- Language: TypeScript 5.x
|-- Validation: Zod (runtime + type inference)
|-- Database:
|   |-- PostgreSQL 16 (dữ liệu quan hệ)
|   |   +-- Driver: pg (raw queries, không dùng ORM)
|   +-- VictoriaMetrics (dữ liệu chuỗi thời gian)
|       +-- Query: PromQL/MetricsQL
|-- Real-time:
|   |-- Socket.IO 4.8 (WebSocket)
|   +-- MQTT.js (tích hợp EMQX)
|-- Authentication: Session-based (database-backed tokens, SHA-256)
|-- Security: Helmet, CORS, Rate Limiting
+-- API Docs: swagger-ui-express + OpenAPI

```

**b) Kiến trúc Domain-Driven Design (DDD)** Backend được tổ chức theo kiến trúc Domain-Driven Design với các lớp (layer) rõ ràng: Controllers nhận request từ client, gọi tới Services để xử lý nghiệp vụ, và Services sử dụng Repositories để truy xuất dữ liệu. Mỗi domain được tổ chức thành một thư mục riêng với ba thành phần chính: services/, repositories/, và types/.

```

Tracking_Backend/src/
|-- index.ts                # Điểm khởi động
|-- api/                    # API Layer
|   |-- routes/              # Định nghĩa route (flat, theo domain)
|   +-- openapi/              # Swagger/OpenAPI specs
|
|-- domain/                  # Business Logic (theo feature)
|   |-- auth/
|   |   |-- services/
|   |   |   |-- auth-session.service.ts
|   |   |   +-- user-management.service.ts

```

```

| | | |-- repositories/
| | | |   +--- user.repository.ts
| | | +--- types/
| | |     +--- auth.types.ts
| | |
| | |-- device/
| | | |-- services/
| | | |   |-- device-crud.service.ts
| | | |   |-- device-list.service.ts
| | | |   |-- device-command.service.ts
| | | |   |-- device-runtime.service.ts
| | | |   |-- device-sessions.service.ts
| | | |   +--- device-telemetry.service.ts
| | | |-- repositories/
| | | +--- types/
| | |
| | |-- vehicle/                # Quản lý xe
| | |-- customer/              # Quản lý khách hàng
| | |-- driver/                # Quản lý tài xế
| | |-- trip/                  # Quản lý chuyến đi
| | |-- alert/                 # Quản lý cảnh báo
| | |-- geofence/              # Quản lý vùng địa lý
| | |-- maintenance/           # Quản lý bảo trì
| | |-- firmware/              # OTA firmware update
| | |-- export/                # Xuất báo cáo
| | |-- dashboard/             # Thống kê tổng quan
| | |-- telemetry/             # Lịch sử telemetry
| | |-- notification/          # Thông báo đẩy
| | |-- simulator/             # Mô phỏng thiết bị
| +--- system/                 # Trạng thái hệ thống
|
|-- infrastructure/            # Dịch vụ bên ngoài
| | |-- database/
| | | |-- pool.ts              # PostgreSQL connection pool
| | | +--- queries.ts          # Query helpers
| | |-- logger/
| | | |-- index.ts
| | | |-- winston.ts
| | | +--- victorialogs-transport.ts
| | |-- metrics/
| | | |-- registry.ts          # Prometheus registry
| | | +--- app-metrics.ts      # Custom metrics
| +--- realtime/
| | |-- socket-server.util.ts
| | |-- socket-auth.middleware.ts
| | |-- event-bus.util.ts
| | +--- mqtt-event-listener.ts
|
|-- middleware/                # Express Middleware
| | |-- auth.middleware.ts      # Xác thực session-based
| | |-- error-handler.middleware.ts

```

```

| |-- rate-limit.middleware.ts
| |-- request-id.middleware.ts      # Request-ID correlation
| |-- metrics.middleware.ts        # Prometheus HTTP metrics
| +-- sentry.middleware.ts         # Sentry error tracking
|
+-- shared/                        # Tiện ích dùng chung
    |-- types/
    +-- utils/
        |-- async-handler.util.ts
        |-- crypto.util.ts
        |-- errors.util.ts
        +-- response.util.ts

```

Missing figure assets for:  
./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-18.svg

Hình 4.21: Cấu trúc thư mục Backend theo kiến trúc DDD

Hệ thống bao gồm hơn 20 domain modules, mỗi module chịu trách nhiệm một lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể. Điều này giúp code dễ bảo trì, dễ test, và dễ mở rộng khi cần thêm tính năng mới.

**Bảng 4.7: Danh sách các domain modules chính**

| Domain       | Số lượng Services | Mô tả                                                                |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| auth         | 2                 | Đăng nhập/đăng xuất session-based, quản lý người dùng                |
| device       | 8                 | CRUD thiết bị, phiên hoạt động, run-time, telemetry, lệnh điều khiển |
| vehicle      | 3                 | CRUD xe, danh sách, gán thiết bị                                     |
| customer     | 2                 | CRUD khách hàng, danh sách                                           |
| driver       | 2                 | CRUD tài xế, danh sách                                               |
| trip         | 2                 | CRUD chuyến đi, danh sách                                            |
| geofence     | 2                 | CRUD vùng địa lý, danh sách                                          |
| maintenance  | 2                 | CRUD bảo trì, danh sách                                              |
| firmware     | 5                 | OTA: upload, danh sách, kích hoạt, triển khai, xóa                   |
| export       | 3                 | Quản lý tác vụ xuất, tạo file, xử lý                                 |
| dashboard    | 1                 | Thống kê tổng quan                                                   |
| telemetry    | 1                 | Truy vấn lịch sử telemetry                                           |
| notification | 1                 | Thông báo đẩy (push notification)                                    |
| simulator    | 1                 | Mô phỏng thiết bị để kiểm thử                                        |

**c) Xác thực và phân quyền (Authentication & Authorization)** Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên phiên (session-based authentication) với các token được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Đây là sự khác biệt so với nhiều hệ thống hiện đại sử dụng JWT (JSON Web Token):

- **Token được hash SHA-256** trước khi lưu vào bảng `user_sessions` trong PostgreSQL. Ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị xâm nhập, kẻ tấn công không thể sử dụng trực tiếp các token đã hash.
- **Mật khẩu được hash bcryptjs** với salt factor 12, đảm bảo tính bảo mật ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị lộ.
- **Thu hồi phiên (Session Revocation)**: Quản trị viên có thể thu hồi bất kỳ phiên nào bằng cách xóa bản ghi

trong cơ sở dữ liệu, có hiệu lực ngay lập tức. Đây là ưu điểm lớn so với JWT, vốn không thể thu hồi cho đến khi hết hạn.

**d) Middleware Chain** Các middleware được sắp xếp theo thứ tự xử lý cụ thể, đảm bảo bảo mật và hiệu năng:

```
// index.ts - Thứ tự middleware
app.use(sentryRequestHandler); // 1. Sentry error tracking
app.use(helmetMiddleware); // 2. Security headers (XSS, CSP)
app.use(compressionMiddleware); // 3. Nén Gzip/Brotli
app.use(corsMiddleware); // 4. Cross-Origin Resource Sharing
app.use(requestIdMiddleware); // 5. Request-ID correlation (X-Request-ID)
app.use(httpMetricsMiddleware); // 6. Prometheus HTTP metrics
app.use(express.json()); // 7. Body parser (JSON)
app.use(requestLogger); // 8. Ghi nhật ký request
app.use(rateLimitMiddleware); // 9. Giới hạn tần suất request

// Routes (định tuyến API)
app.use("/api/v1/auth", authRoutes);
app.use("/api/v1/devices", deviceRoutes);
app.use("/api/v1/iot", iotRoutes); // Không yêu cầu xác thực
app.use("/api/v1/vehicles", vehicleRoutes);
app.use("/api/v1/customers", customerRoutes);
// ... các route khác

// Xử lý lỗi (cuối cùng)
app.use(errorHandler);
app.use(sentryErrorHandler);
```

Middleware `requestIdMiddleware` tạo một Request-ID duy nhất (UUID v4) cho mỗi request và gán vào header `X-Request-ID`. Request-ID này được truyền xuyên suốt qua tất cả các lớp xử lý (service, repository, logger), cho phép truy vết (trace) một request từ đầu đến cuối trong hệ thống phân tán.

**e) API Endpoints** Hệ thống cung cấp các nhóm API endpoint sau:

**Bảng 4.8: Tổng hợp các nhóm API endpoint chính**

| Nhóm           | Base Path         | Xác thực           | Mô tả                                    |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Authentication | /api/v1/auth      | Không (login) / Có | Đăng nhập, đăng xuất, quản lý người dùng |
| Devices        | /api/v1/devices   | Có                 | CRUD thiết bị, sessions, runtime, lệnh   |
| IoT Data       | /api/v1/iot       | Không (public)     | Nhận dữ liệu từ thiết bị IoT             |
| Dashboard      | /api/v1/dashboard | Có                 | Thống kê, hoạt động gần đây, cảnh báo    |
| Vehicles       | /api/v1/vehicles  | Có                 | CRUD xe, gắn thiết bị                    |
| Customers      | /api/v1/customers | Có                 | CRUD khách hàng                          |
| Trips          | /api/v1/trips     | Có                 | CRUD chuyến đi, lịch sử                  |
| Alerts         | /api/v1/alerts    | Có                 | Quản lý cảnh báo                         |
| Geofences      | /api/v1/geofences | Có                 | CRUD vùng địa lý                         |
| Firmware       | /api/v1/firmware  | Có (admin)         | OTA firmware management                  |

Đặc biệt, nhóm IoT Data (/api/v1/iot) không yêu cầu xác thực vì các thiết bị IoT gửi dữ liệu trực tiếp thông qua MQTT hoặc HTTP fallback, và được bảo mật ở tầng EMQX ACL (Access Control List) thay vì ở tầng API.

**f) WebSocket (Socket.IO)** Hệ thống sử dụng Socket.IO 4.8 để cung cấp khả năng cập nhật thời gian thực cho frontend. Socket.IO được tổ chức thành 5 namespace, mỗi namespace phục vụ một nhóm tính năng cụ thể:

```
// 5 namespaces với xác thực
/dashboard      // Cập nhật thông kê dashboard (yêu cầu xác thực)
/devices        // Vị trí, trạng thái, command ack theo thiết bị
/firmware       // Sự kiện gắn/cập nhật tác vụ OTA (yêu cầu xác thực)
/exports        // Tiến trình xuất báo cáo (yêu cầu xác thực)
/notifications  // Thông báo đẩy (yêu cầu xác thực)
```

Các sự kiện chính được phát từ server đến client bao gồm: device:status, device:position, device:session\_start, device:session\_end, command:ack, stats:update, alert:new, geofence:enter, geofence:exit, export:ready và firmware:assignment. Trong triển khai hiện tại, firmware:assignment phản ánh bước khởi tạo hoặc cập nhật tác vụ OTA từ backend; tiến trình thực thi chi tiết vẫn được theo dõi chủ yếu qua firmware\_update\_log và lớp log quan trắc.

### g) Cấu hình Docker cho Backend

```
# Tracking_Backend/docker-compose.yml
version: "3.8"
services:
  backend:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: tracking-backend
    ports:
      - "0.0.0.0:4000:4000"
    env_file: .env
    restart: unless-stopped
    networks:
      - tracking-network
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory: 512M
          cpus: "1.0"

networks:
  tracking-network:
    external: true
```

**h) Cấu trúc response API thống nhất** Tất cả các API endpoint đều trả về response theo cấu trúc thống nhất, giúp frontend xử lý dữ liệu dễ dàng và nhất quán. Trong trường hợp lỗi, response có cấu trúc:

```
{
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "Mô tả lỗi chi tiết",
    "status": 400,
  }
}
```

```

    "path": "/api/v1/endpoint",
    "details": null,
    "traceId": "uuid-request-id"
  },
  "timestamp": "2025-01-01T00:00:00.000Z"
}

```

Trường `traceId` chính là Request-ID được tạo bởi middleware, cho phép đối chiếu lỗi giữa frontend và backend log.

#### 4.2.5. Triển khai Frontend Dashboard (Frontend Dashboard Implementation)

**a) Lựa chọn công nghệ** Frontend Dashboard được xây dựng trên nền tảng Next.js 15 với React 19, sử dụng App Router và các tính năng mới nhất của React như Server Components. Đây là bộ công nghệ hiện đại, cung cấp hiệu năng render tốt và trải nghiệm lập trình hiệu quả.

**Tech stack frontend:**

**Bảng 4.2.5A: Tổng hợp thông tin về Công nghệ, Phiên bản, Vai trò**

| Công nghệ            | Phiên bản | Vai trò                                      |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Next.js              | 15        | Framework React với App Router               |
| React                | 19        | Thư viện UI                                  |
| TypeScript           | 5.x       | Ngôn ngữ lập trình                           |
| Tailwind CSS         | 4         | CSS utility-first                            |
| Zustand              | -         | Quản lý trạng thái toàn cục                  |
| TanStack Query       | -         | Quản lý trạng thái server (caching, refetch) |
| Socket.IO Client     | -         | Kết nối WebSocket thời gian thực             |
| Leaflet              | -         | Bản đồ tương tác                             |
| ECharts              | -         | Biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu             |
| Radix UI + shadcn/ui | -         | Component library (accessible, composable)   |

**b) Kiến trúc Feature-Sliced** Frontend được tổ chức theo kiến trúc Feature-Sliced, trong đó mỗi tính năng (feature) được gom nhóm vào một thư mục riêng bao gồm các thành phần UI, hooks, types, và utilities liên quan. Cách tiếp cận này giúp:

- **Colocation:** Code liên quan đến một tính năng nằm gần nhau, dễ tìm và bảo trì
- **Độc lập:** Mỗi feature module có thể phát triển và test độc lập
- **Tái sử dụng:** Các component dùng chung nằm trong `components/`, chỉ component chuyên biệt mới nằm trong `features/`

Tracking\_Frontend/src/

```

|-- app/                                # Next.js App Router
|   |-- layout.tsx                      # Root layout
|   |-- page.tsx                       # Trang đăng nhập
|   |-- globals.css                    # Global styles + Tailwind
|   +-- dashboard/                     # Các trang bảo vệ (protected routes)
|       |-- layout.tsx                 # Layout dashboard (sidebar + header)

```

```

|      |-- page.tsx          # Tổng quan dashboard
|      |-- vehicles/         # Quản lý xe
|      |-- customers/        # Quản lý khách hàng
|      |-- trips/            # Quản lý chuyến đi
|      |-- alerts/           # Quản lý cảnh báo
|      |-- devices/          # Quản lý thiết bị
|      |-- geofences/        # Quản lý vùng địa lý
|      |-- maintenance/      # Quản lý bảo trì
|      |-- map/              # Bản đồ thời gian thực
|      |-- notifications/    # Cài đặt thông báo
|      +--- settings/        # Cài đặt hệ thống
|
|-- components/              # Component tái sử dụng
|  |-- ui/                   # shadcn/ui components
|  |-- layout/               # Layout components
|  |-- forms/                # Form components
|  |-- dashboard/            # Dashboard-specific components
|  |-- map/                  # Map components (Leaflet)
|  |-- charts/               # Chart components (ECharts)
|  |-- providers/            # Context providers
|  +--- common/              # Tiện ích chung
|
|-- features/                 # Feature modules
|  |-- vehicles/
|  |  |-- components/        # Vehicle-specific components
|  |  |-- hooks/             # useVehicles, useVehicle
|  |  +--- types.ts
|  |-- customers/
|  |-- trips/
|  |-- alerts/
|  +--- map/
|
+--- lib/                     # Tiện ích và cấu hình
    |-- api/                  # API clients (HTTP wrapper)
    |-- realtime/             # Socket.IO client
    |-- store/                # Zustand stores
    |-- constants/            # Hằng số
    |-- utils/                # Hàm tiện ích
    +--- hooks/               # Shared hooks

```

Missing figure assets for:  
 ./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-19.svg

Hình 4.22: Cấu trúc thư mục Frontend theo kiến trúc Feature-Sliced

**c) Các trang chính và tính năng** Frontend Dashboard cung cấp các trang quản lý chính sau:

**Trang tổng quan Dashboard (/dashboard):** Hiển thị các thẻ thống kê (stats cards) bao gồm tổng số xe, số chuyến đi trong ngày, số cảnh báo chưa xử lý, và số vi phạm. Ngoài ra còn hiển thị bảng cảnh báo gần đây, bản đồ mini với các xe đang hoạt động, danh sách chuyến đi gần đây, và biểu đồ thống kê (số chuyến đi theo ngày, cảnh báo theo loại).

Missing figure assets for:  
./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-20.svg

Hình 4.23: Giao diện trang Dashboard tổng quan

**Trang quản lý xe (/dashboard/vehicles):** Giao diện dạng bảng dữ liệu (data table) với các cột: biển số xe, hãng xe/model, trạng thái, thiết bị gắn kèm, lần cuối thấy, và các hành động. Hỗ trợ lọc theo trạng thái, loại xe, và tìm kiếm. Trang chi tiết xe hiển thị thông tin xe, vị trí hiện tại trên bản đồ, trạng thái thiết bị, cảnh báo đang hoạt động, chuyển đi gần đây, và lịch sử bảo trì.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-21.svg

Hình 4.24: Giao diện trang quản lý xe

**Trang bản đồ thời gian thực (/dashboard/map):** Hiển thị tất cả các xe trên bản đồ Leaflet với vị trí cập nhật thời gian thực thông qua WebSocket. Hỗ trợ: hiển thị marker cho từng xe với popup trạng thái, lọc theo xe hoặc trạng thái, hiển thị vùng địa lý (geofence), và phát lại hành trình (route replay).

Missing figure assets for:  
./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-22.svg

Hình 4.25: Giao diện bản đồ thời gian thực với vị trí các xe

**Trang quản lý cảnh báo (/dashboard/alerts):** Bảng dữ liệu với badge mức độ nghiêm trọng (severity), hỗ trợ lọc theo loại, mức độ, xe, và khoảng thời gian. Các hành động hàng loạt: xác nhận (acknowledge) và giải quyết (resolve). Trang chi tiết cảnh báo hiển thị thông tin cảnh báo, vị trí trên bản đồ, xe và khách hàng liên quan.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-23.svg

Hình 4.26: Giao diện trang quản lý cảnh báo

**Trang quản lý vùng địa lý (/dashboard/geofences):** Cho phép tạo và quản lý các vùng địa lý (geofence) trên bản đồ. Khi xe ra khỏi hoặc vào vùng địa lý đã định nghĩa, hệ thống sẽ tự động tạo cảnh báo.

**Trang cài đặt thông báo (/dashboard/notifications):** Cho phép cấu hình kết nối Telegram bot, cài đặt email, lựa chọn loại cảnh báo muốn nhận, lọc theo mức độ nghiêm trọng và xe cụ thể. Có nút gửi thông báo thử nghiệm để kiểm tra cấu hình.

**d) Quản lý trạng thái và dữ liệu** Frontend sử dụng chiến lược quản lý trạng thái kết hợp:

- **Zustand:** Quản lý trạng thái toàn cục (global state) như thông tin xác thực, trạng thái giao diện (sidebar, theme). Token xác thực chỉ lưu trong bộ nhớ (memory), KHÔNG lưu vào localStorage để tránh tấn công XSS.
- **TanStack Query:** Quản lý trạng thái server (server state) bao gồm caching, refetching, và invalidation. Khi kết nối WebSocket hoạt động, chế độ polling tự động bị vô hiệu hóa để tránh trùng lặp dữ liệu.
- **Socket.IO Client:** Kết nối WebSocket để nhận cập nhật thời gian thực từ backend. Frontend không kết nối trực tiếp tới MQTT broker; mọi dữ liệu real-time đều đi qua Backend API (Socket.IO).

**e) Các giai đoạn triển khai** Frontend được triển khai theo 3 giai đoạn chính (Phase 4 là giai đoạn mở rộng trong tương lai):

#### Bảng 4.9: Các giai đoạn triển khai Frontend

| Giai đoạn                    | Nội dung                                                                                                    | Trạng thái      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Phase 1: Core Setup          | Project setup, Tailwind + shadcn/ui, theme, layout, auth, API client, React Query                           | Hoàn thành      |
| Phase 2: Core Features       | Dashboard, vehicle CRUD, customer CRUD, trip management, alert management, device management, real-time map | Hoàn thành      |
| Phase 3: Advanced Features   | Geofence management, maintenance, notification settings (Telegram + Email), user management, settings       | Hoàn thành      |
| Phase 4: Booking (tương lai) | Booking, contract, payment, damage reports, reviews                                                         | Chưa triển khai |

**f) Cấu hình Docker cho Frontend** Frontend sử dụng Dockerfile nhiều giai đoạn (multi-stage build) để tối ưu kích thước image như sau:

```
# Tracking_Frontend/Dockerfile
```

```
FROM node:20-alpine AS builder
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY package*.json ./
```

```
RUN npm ci
```

```
COPY . .
```

```
RUN npm run build
```

```
# Giai đoạn 2: Chạy ứng dụng (production)
```

```
FROM node:20-alpine AS runner
```

```
WORKDIR /app
```

```
ENV NODE_ENV=production
```

```
ENV HOSTNAME=0.0.0.0
```

```
ENV PORT=4002
```

```
COPY --from=builder /app/public ./public
```

```
COPY --from=builder /app/.next/standalone ./
```

```
COPY --from=builder /app/.next/static ./next/static
```

```
RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs && adduser --system --uid 1001 nextjs
```

```
USER nextjs
```

```
EXPOSE 4002
```

```
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=15s --retries=3 \
```

```
  CMD wget --spider http://127.0.0.1:4002 || exit 1
```

```
CMD ["node", "server.js"]
```

Dockerfile sử dụng 3 giai đoạn: deps (cài đặt dependencies), builder (build ứng dụng), và runner (chạy production). Giai đoạn runner chỉ sao chép các file cần thiết từ giai đoạn builder, giúp giảm đáng kể kích thước image cuối cùng. Ứng dụng chạy với user nextjs (không phải root) để tăng tính bảo mật.

#### 4.2.6. Cấu hình giám sát hệ thống (Monitoring & Observability)

**a) Tổng quan chiến lược giám sát** Hệ thống giám sát được thiết kế theo mô hình "three pillars of observability" (ba trụ cột của quan sát được), gồm: metrics (chỉ số), logs (nhật ký) và traces (truy vết). Mỗi trụ cột sử dụng công cụ chuyên biệt phù hợp với đặc thù hệ thống IoT.

**Bảng 4.10: Ba trụ cột giám sát hệ thống**

| Trụ cột | Công cụ                                           | Mục đích                                | Dữ liệu lưu trữ                                        |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Metrics | VictoriaMetrics + Prometheus-compatible exporters | Chỉ số hiệu năng, tài nguyên, nghiệp vụ | CPU, memory, request rate, latency, số thiết bị online |
| Logs    | VictoriaLogs                                      | Nhật ký tập trung từ tất cả dịch vụ     | Request logs, error logs, MQTT events, device events   |
| Traces  | Request-ID Correlation                            | Truy vết request xuyên suốt hệ thống    | Request-ID (UUID v4) trên mỗi request                  |
| Errors  | Sentry                                            | Theo dõi lỗi và exception               | Stack traces, user context, breadcrumbs                |

**b) VictoriaMetrics - Giám sát chỉ số (Metrics)** VictoriaMetrics đóng hai vai trò trong hệ thống:

1. **Lưu trữ dữ liệu telemetry IoT:** Tọa độ GPS, tốc độ, điện áp nguồn, mức rung, trạng thái ignition, uptime — dữ liệu này đến từ MQTT Bridge.
2. **Lưu trữ chỉ số hiệu năng hệ thống:** Số lượng request HTTP, thời gian xử lý (latency), số lượng kết nối WebSocket, số lượng message MQTT — dữ liệu này đến từ các service thông qua thư viện prom-client.

Backend sử dụng middleware `httpMetricsMiddleware` để tự động thu thập các chỉ số HTTP. Endpoint `/metrics` của Backend xuất dữ liệu theo định dạng Prometheus-compatible; Grafana truy vấn VictoriaMetrics như một data-source Prometheus để trực quan hóa các chỉ số này.

**c) VictoriaLogs - Nhật ký tập trung (Centralized Logging)** VictoriaLogs là hệ thống nhật ký tập trung, thu thập log từ tất cả các dịch vụ trong hệ thống. Backend sử dụng `victorialogs-transport` của Winston để gửi log trực tiếp tới VictoriaLogs. Mỗi bản ghi log bao gồm:

- **Timestamp:** Thời điểm xảy ra sự kiện
- **Level:** Mức độ nghiêm trọng (info, warn, error)
- **Service:** Tên dịch vụ phát sinh log (backend, mqtt-bridge, frontend)
- **Request-ID:** Định danh request để truy vết
- **Message:** Nội dung nhật ký
- **Metadata:** Dữ liệu bổ sung (device\_id, user\_id, error stack)

MQTT Bridge cũng có logger riêng, gửi log về VictoriaLogs với trường `service: mqtt-bridge`, cho phép lọc và phân tích log theo từng dịch vụ.

**d) Grafana - Dashboard giám sát trực quan** Grafana được sử dụng làm lớp trực quan hóa (visualization layer), kết nối tới cả VictoriaMetrics và VictoriaLogs để hiển thị các dashboard giám sát. Các dashboard chính bao gồm:

- **System Overview:** Tổng quan trạng thái hệ thống — số thiết bị online, số request/giây, phần trăm lỗi, mức sử dụng CPU và memory của các container.
- **IoT Telemetry:** Dữ liệu từ các thiết bị IoT — bản đồ nhiệt (heatmap) vị trí xe, biểu đồ tốc độ, biểu đồ mức nhiên liệu theo thời gian.

- **MQTT Metrics:** Thống kê MQTT — số lượng message/giây, số kết nối đang hoạt động, latency trung bình, tỷ lệ message thất bại.
- **Application Performance:** Hiệu năng ứng dụng — phân phối thời gian xử lý request (histogram), top endpoints chậm nhất, tỷ lệ lỗi theo endpoint.

Missing figure assets for:  
`./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-24.svg`

*Hình 4.27: Grafana dashboard hiển thị tổng quan hiệu năng hệ thống*

**e) EMQX Dashboard - Giám sát MQTT Broker** EMQX cung cấp dashboard tích hợp (port 18083) cho phép giám sát trực tiếp trạng thái của MQTT broker:

- **Connections:** Số lượng kết nối hiện tại, lịch sử kết nối/ngắt kết nối
- **Subscriptions:** Danh sách topic và subscriber
- **Messages:** Thống kê message (published, delivered, dropped)
- **Rules Engine:** Trạng thái các rule xử lý dữ liệu
- **ACL:** Cấu hình quyền truy cập cho từng thiết bị

Missing figure assets for:  
`./assets/figures/09-chuong-4-trien-khai-cloud-hinh-4-25.svg`

*Hình 4.28: EMQX Dashboard hiển thị trạng thái kết nối thiết bị*

**f) Sentry - Theo dõi lỗi (Error Tracking)** Backend tích hợp Sentry thông qua hai middleware: `sentryRequestHandler` (đặt đầu tiên trong middleware chain) và `sentryErrorHandler` (đặt cuối cùng). Sentry tự động thu thập:

- **Exception details:** Stack trace đầy đủ, biến môi trường, thông tin request
- **Breadcrumbs:** Các sự kiện xảy ra trước khi lỗi xuất hiện (database queries, HTTP calls, MQTT events)
- **Performance:** Thời gian xử lý của mỗi transaction (request)
- **Release tracking:** Theo dõi lỗi theo phiên bản triển khai

Sentry đặc biệt hữu ích trong môi trường production khi không thể truy cập trực tiếp vào log của server.

**g) Request-ID Correlation** Mỗi request HTTP đến Backend đều được gán một Request-ID duy nhất (UUID v4) bởi middleware `requestIdMiddleware`. Request-ID này được:

- Trả về trong header `X-Request-ID` của response
- Đính kèm vào mỗi bản ghi log liên quan đến request đó
- Truyền xuyên suốt qua các lớp xử lý (controller -> service -> repository)
- Sử dụng làm `traceId` trong response lỗi

Cơ chế này cho phép đối chiếu (correlate) một request cụ thể từ frontend, qua backend, đến cơ sở dữ liệu và MQTT Bridge, giúp việc debug và phân tích sự cố trong hệ thống phân tán trở nên hiệu quả hơn.

#### 4.2.7. Checklist hardening trước khi vận hành production

Để chuyển hệ thống từ môi trường thử nghiệm sang môi trường vận hành thực tế, nhóm triển khai áp dụng checklist hardening theo các mức ưu tiên sau (tham chiếu từ bộ tài liệu cải tiến hệ thống):

**Bảng 4.11: Checklist hardening production theo mức ưu tiên**

| Nhóm                 | Hạng mục bắt buộc                                                           | Mức ưu tiên | Tiêu chí nghiệm thu                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bảo mật truyền thông | Bật TLS cho HTTPS và MQTT (8883), bắt buộc chứng chỉ hợp lệ                 | Cao         | 100% kết nối ngoài đi qua TLS, không còn endpoint plaintext     |
| Xác thực thiết bị    | Device credential riêng cho từng thiết bị (certificate hoặc device secret)  | Cao         | Thiết bị giả mạo không publish được vào topic hợp lệ            |
| Bảo vệ API           | Rate limiting, CORS whitelist, kiểm tra input bằng schema (Zod)             | Cao         | Tất cả endpoint public có giới hạn tần suất và validate đầu vào |
| Độ tin cậy dịch vụ   | Health check endpoint + restart policy + watchdog cho firmware              | Cao         | Tự phục hồi khi service treo, có trạng thái sống/chết rõ ràng   |
| Dữ liệu và sao lưu   | Backup tự động PostgreSQL + chính sách retention cho telemetry/log          | Cao         | Phục hồi được dữ liệu theo RPO/RTO đã định                      |
| Lưu trữ cục bộ SD    | Mount retry có backoff, fsync trước close, unmount sạch theo vòng đời phiên | Cao         | Không phát sinh lỗi ghi hàng loạt khi mạng gián đoạn            |
| Replay hàng đợi SD   | ACK timeout + retry backoff, tách critical/non-critical, GC theo quota      | Cao         | Hàng đợi replay tiến dần, không bị nghẽn vô hạn                 |
| Hiệu năng hệ thống   | Connection pooling, tối ưu truy vấn, cache nóng (Redis khi cần)             | Trung bình  | P95 latency API giữ ổn định khi tăng tải                        |
| Khả năng mở rộng     | Load balancing và nhiều instance backend khi tăng số thiết bị               | Trung bình  | Scale-out không làm gián đoạn kết nối Web-Socket/MQTT           |
| Quan sát và cảnh báo | Security event logging, alert theo ngưỡng lỗi/latency                       | Trung bình  | Cảnh báo được gửi tới Telegram/Email khi vượt ngưỡng            |

Lộ trình thực hiện được chia làm 2 đợt: **Phase 1.5** (ưu tiên cao, hoàn thành trước khi go-live) và **Phase 2** (mở rộng năng lực scale/observability theo tải thực tế). Cách chia này giúp giảm rủi ro sản xuất mà không làm chậm tiến độ đưa hệ thống vào khai thác.

## Tóm tắt

Hệ thống Cloud được triển khai theo kiến trúc microservices, trong đó mỗi dịch vụ được đóng gói trong container Docker độc lập và giao tiếp qua mạng chia sẻ `tracking-network`. Kết quả triển khai cho thấy MQTT Bridge thực hiện đúng vai trò cầu nối dữ liệu giữa thiết bị IoT và các hệ lưu trữ, đồng thời Backend API và Frontend Dashboard đáp ứng yêu cầu tích hợp, giám sát vận hành thời gian thực.

Mô hình per-service Docker Compose (IVM26 Pattern) giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và triển khai độc lập từng thành phần. Hệ thống giám sát với VictoriaMetrics, VictoriaLogs, Grafana và Sentry bảo đảm khả năng quan sát và phân tích sự cố trong môi trường vận hành thực tế.

**Bảng 4.11A: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống Cloud**

| Thành phần           | Công nghệ               | Phiên bản | Vai trò                                           |
|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| MQTT Broker          | EMQX                    | 5.4.0     | Tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị IoT                 |
| MQTT Bridge          | Node.js + Type-Script   | 20 LTS    | Xử lý và phân phối dữ liệu MQTT                   |
| Backend API          | Express + Type-Script   | 4.x       | REST API, WebSocket, nghiệp vụ                    |
| Frontend             | Next.js + React         | 15 / 19   | Giao diện web dashboard                           |
| CSDL quan hệ         | PostgreSQL              | 16        | Dữ liệu người dùng, xe, cảnh báo                  |
| CSDL chuỗi thời gian | VictoriaMetrics         | -         | Dữ liệu telemetry (GNSS, nguồn, rung, trạng thái) |
| Nhật ký tập trung    | VictoriaLogs            | -         | Nhật ký các dịch vụ                               |
| Dashboard giám sát   | Grafana                 | -         | Trực quan hóa chỉ số và nhật ký                   |
| Container            | Docker + Docker Compose | -         | Đóng gói và triển khai dịch vụ                    |
| Reverse Proxy        | Nginx Proxy Manager     | -         | Quản lý domain, SSL, routing                      |

## 4.3. Đo lường và kết quả – Measurements and Results

Phần này trình bày thiết lập thử nghiệm, kết quả đo theo từng tầng hệ thống (phần cứng, firmware, cloud), kết quả kiểm thử tích hợp end-to-end và đối chiếu với các tiêu chí thiết kế ở Chương 1 và Chương 2. Toàn bộ giá trị được ghi nhận trên thiết bị phần cứng đã chế tạo và lắp đặt thực tế trong điều kiện vận hành bám sát bối cảnh khai thác.

**Ghi chú:** Các giá trị đo lường trong chương này là kết quả thu được trên môi trường thử nghiệm cụ thể (xem mục 4.3.1). Một số chỉ số được trình bày dưới dạng ước tính ban đầu hoặc cần đo lặp lại trên nhiều mẫu để tăng độ tin cậy thống kê.

4.3.1. Thiết lập môi trường thử nghiệm

4.3.1.1. Môi trường thử nghiệm phần cứng Kiểm thử phần cứng được triển khai tại phòng thí nghiệm và trên xe thực tế với các thiết bị đo lường sau:

Bảng 4.12: Thiết bị đo lường sử dụng trong thử nghiệm phần cứng

| STT | Thiết bị               | Model                       | Thông số chính                         | Mục đích sử dụng                                   |
|-----|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Đồng hồ vạn năng (DMM) | UNI-T UT61E                 | Độ chính xác 0.5%, đo dòng $\mu$ A-10A | Đo dòng tiêu thụ các chế độ                        |
| 2   | Nguồn cấp DC           | UNI-T UTP1306S              | 0–32V / 0–6A, độ phân giải 10mV/1mA    | Mô phỏng ắc quy xe 12V hoặc 24V                    |
| 3   | Oscilloscope           | Rigol DS1054Z               | 50 MHz, 4 kênh                         | Phân tích tín hiệu, đo thời gian chuyển trạng thái |
| 4   | Tủ nhiệt               | Tủ nhiệt phòng thí nghiệm   | -20°C đến +80°C                        | Kiểm thử nhiệt độ hoạt động                        |
| 5   | OBD2 Simulator         | ELM327 OBD2 Simulator Board | Hỗ trợ tất cả giao thức OBD2           | Mô phỏng dữ liệu xe                                |
| 6   | Điểm đo GPS tham chiếu | Thử nghiệm ngoài trời       | Tọa độ chuẩn đối chiếu                 | Kiểm thử độ chính xác GPS                          |

Xe thử nghiệm:

- Xe 1: Toyota Vios 2020 (động cơ 1.5L, ắc quy 45Ah, OBD2 giao thức ISO 15765–4 CAN)
- Xe 2: Honda City 2021 (động cơ 1.5L, ắc quy 40Ah, OBD2 giao thức ISO 15765–4 CAN)
- Giai đoạn hiện tại đã hoàn tất đo trên 2 xe; xe thứ ba sẽ được bổ sung ở vòng kiểm thử tương thích mở rộng.

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-20.svg

Hình 4.29: Bố trí thiết bị đo lường trong phòng thí nghiệm

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-21.svg

Hình 4.30: Thiết bị tracker được lắp đặt trên xe thử nghiệm

4.3.1.2. Môi trường thử nghiệm phần mềm Hệ thống cloud được triển khai trên hai môi trường riêng biệt để kiểm thử:

Bảng 4.13: Cấu hình môi trường thử nghiệm phần mềm

| Thành phần   | Môi trường Development                            | Môi trường Stress Test           |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Server       | PC cá nhân, Intel i5–12400, 16 GB RAM, SSD 512 GB | VPS 4 vCPU, 8 GB RAM, SSD 100 GB |
| Hệ điều hành | Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 22.04)                  | Ubuntu 22.04 LTS                 |
| Docker       | Docker Desktop 4.x                                | Docker Engine 24.x               |
| Mạng         | LAN 1 Gbps + Wi-Fi 5 GHz                          | VPS bandwidth 100 Mbps           |

| Thành phần      | Môi trường Development     | Môi trường Stress Test                 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| EMQX Broker     | Single node, port 1883     | Single node, port 1883                 |
| PostgreSQL      | Version 16, default config | Version 16, tuned (shared_buffers=2GB) |
| VictoriaMetrics | Single node                | Single node                            |

**Công cụ kiểm thử hiệu năng:**

- **k6** (Grafana Labs): Load testing API endpoints với nhiều kịch bản đồng thời
- **MQTT Bench**: Công cụ mô phỏng nhiều MQTT client đồng thời
- **Lighthouse** (Google): Đánh giá hiệu năng frontend
- **Playwright**: Kiểm thử giao diện tự động (end-to-end browser testing)

Missing figure assets for:

./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-22.svg

Hình 4.31: Sơ đồ môi trường thử nghiệm tổng thể

**4.3.1.3. Kịch bản thử nghiệm** Các kịch bản thử nghiệm được thiết kế bao phủ ba nhóm chính:

1. **Kiểm thử đơn vị (Unit Test):** Kiểm tra từng module độc lập — phần cứng, firmware, backend API, frontend component.
2. **Kiểm thử tích hợp (Integration Test):** Kiểm tra sự tương tác giữa các module — BLE + OBD2, MQTT + Bridge + Database, API + WebSocket + Frontend.
3. **Kiểm thử hệ thống (System Test):** Kiểm tra toàn bộ luồng dữ liệu end-to-end, từ thiết bị đến giao diện người dùng.

**4.3.2. Kết quả kiểm thử phần cứng**

**4.3.2.1. Đo dòng tiêu thụ năng lượng** Dòng tiêu thụ năng lượng là chỉ tiêu cốt lõi của thiết bị tracker, quyết định thời lượng hoạt động và mức ảnh hưởng lên ắc quy xe. Phép đo được thực hiện bằng cách mắc nối tiếp đồng hồ vạn năng giữa nguồn cấp DC và thiết bị, sau đó ghi nhận giá trị dòng trung bình trong 60 giây cho mỗi chế độ.

**Bảng 4.14: Kết quả đo dòng tiêu thụ năng lượng theo chế độ hoạt động**

| STT | Chế độ hoạt động            | Mô tả                     | Dòng trung bình | Dòng đỉnh (peak)                   | Ghi chú                          |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Active - Tracking Mode      | GPS + 4G + BLE + MCU full | 350 mA          | 520 mA                             | Peak khi truyền dữ liệu 4G       |
| 2   | Active - Idle (chờ dữ liệu) | 4G kết nối + MCU active   | 180 mA          | 280 mA                             | Giữa các chu kỳ gửi dữ liệu      |
| 3   | Sleep Mode (IGN OFF)        | MCU light sleep + 4G off  | 15 mA           | 25 mA                              | Heartbeat mỗi 10–30 phút         |
| 4   | Deep Sleep Mode             | MCU deep sleep + IMU wake | 0.5 mA          | 2 mA (ước tính, cần xác nhận thêm) | Chỉ IMU + RTC hoạt động          |
| 5   | Alert Mode (bất thường)     | Đánh thức từ deep sleep   | 380 mA          | 550 mA                             | Tương tự Active + GPS cold start |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-23.svg

Hình 4.32: Đồ thị dòng tiêu thụ theo thời gian trong một chu kỳ hoạt động hoàn chỉnh (Driving -> Parking -> Alert -> Parking)

#### Phân tích kết quả:

- Dòng tiêu thụ trong chế độ Active ( 350 mA) phù hợp với tính toán thiết kế tại Chương 3, trong đó modem SIM7600CE-T chiếm khoảng 200–250 mA (khi truyền dữ liệu 4G), ESP32-S3 chiếm khoảng 60–80 mA và linh kiện phụ trợ chiếm khoảng 20–30 mA.
- Dòng tiêu thụ trong chế độ Deep Sleep ( 0.5 mA) nằm sát ngưỡng thiết kế hệ thống. Giá trị này cao hơn mức lý thuyết của riêng lõi ESP32-S3 + LIS3DSH do còn có tổn hao từ mạch nguồn, đường cấp nguồn, linh kiện phụ trợ và điều kiện đo thực tế. Dù vậy, mức tiêu thụ này vẫn đủ để thiết bị duy trì giám sát đỗ xe trong thời gian dài mà không gây hao ắc quy đáng kể.
- Dòng peak khi truyền dữ liệu 4G ( 520 mA) cần được lưu ý trong thiết kế mạch nguồn, đảm bảo tụ điện lọc (decoupling capacitor) đủ lớn để tránh sụt áp.

**4.3.2.2. Thời lượng pin dự phòng** Pin dự phòng 18650 1S (dung lượng danh định 3500 mAh, điện áp danh định 3.7V) được quy đổi theo cùng công thức đã dùng cho phương án gốc:  $T = (C \times V_{pin} \times \eta) / P_{tiêu\_thụ}$ , trong đó  $\eta$  là hiệu suất chuyển đổi của mạch boost converter ( 85–90%). Các giá trị dưới đây là **ước tính theo baseline 18650**, không phải bộ số đo thực nghiệm mới trên cell 18650.

**Bảng 4.15: Thời lượng pin dự phòng theo kịch bản sử dụng (ước tính theo baseline 18650)**

| STT | Kịch bản sử dụng                 | Dòng trung bình | Thời lượng ước tính  | Trạng thái dữ liệu          | Ghi chú                                        |
|-----|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Tracking liên tục (Active)       | 350 mA          | 2.6–3.0 giờ          | Quy đổi theo baseline 18650 | Trường hợp xấu nhất, phụ thuộc hiệu suất boost |
| 2   | Sleep + heart-beat 30 phút       | 15 mA           | 64 giờ               | Quy đổi theo baseline 18650 | Xe đậu bình thường                             |
| 3   | Deep Sleep (IMU watch)           | 0.5 mA          | 1,940 giờ ( 81 ngày) | Quy đổi theo baseline 18650 | Chế độ tiết kiệm tối đa                        |
| 4   | Hỗn hợp (50% Active + 50% Sleep) | 182 mA          | 5.0 giờ              | Quy đổi theo baseline 18650 | Mô phỏng sử dụng thực tế                       |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-24.svg

Hình 4.33: Đồ thị điện áp pin dự phòng theo thời gian theo baseline 18650 trong kịch bản tracking liên tục

**Nhận xét:** Với baseline 18650 mới, thời lượng pin dự phòng trong chế độ tracking liên tục được ước tính còn khoảng 2.6–3.0 giờ tùy hiệu suất chuyển đổi thực tế. Trong kịch bản xe đỗ và chỉ gửi heartbeat định kỳ, thiết bị vẫn có thể duy trì hoạt động trong nhiều ngày; tuy nhiên, các giá trị này cần được kiểm thử lại trên mẫu pin 18650 thực tế nếu dùng cho giai đoạn chế tạo tiếp theo.

**4.3.2.3. Kiểm thử nhiệt độ hoạt động** Thiết bị được đặt trong tủ nhiệt để kiểm tra khả năng hoạt động ở các mức nhiệt độ khác nhau, mô phỏng môi trường trong xe ô tô (có thể vượt 60°C vào mùa hè và xuống dưới 0°C trong phòng lạnh xe).

**Bảng 4.16: Kết quả kiểm thử nhiệt độ hoạt động**

| STT | Nhiệt độ thử nghiệm   | Trạng thái hoạt động | GPS fix | 4G kết nối         | OBD2 BLE | Ghi chú                                               |
|-----|-----------------------|----------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1   | -10°C                 | Bình thường          | Có      | Có                 | Có       | Thời gian khởi động tăng 20%                          |
| 2   | 0°C                   | Bình thường          | Có      | Có                 | Có       | Hoạt động ổn định                                     |
| 3   | 25°C (nhiệt độ phòng) | Bình thường          | Có      | Có                 | Có       | Điều kiện tham chiếu                                  |
| 4   | 45°C                  | Bình thường          | Có      | Có                 | Có       | Hoạt động ổn định                                     |
| 5   | 60°C                  | Bình thường          | Có      | Có                 | Có       | Nhiệt độ MCU tăng, vẫn trong giới hạn                 |
| 6   | 70°C                  | Cảnh báo             | Có      | Có (không ổn định) | Có       | Module 4G bắt đầu không ổn định, cần kiểm tra lắp lại |
| 7   | 80°C                  | Ngưng hoạt động      | —       | —                  | —        | Vượt giới hạn nhiệt độ an toàn                        |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-25.svg

Hình 4.34: Đồ thị dòng tiêu thụ theo nhiệt độ môi trường

**Nhận xét:** Thiết bị hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ -10°C đến +60°C, đạt yêu cầu thiết kế. Tại nhiệt độ 70°C, modem 4G SIM7600CE-T bắt đầu biểu hiện không ổn định (mất kết nối ngắt quãng), trong khi dải nhiệt độ hoạt động danh định mà SIMCom công bố cho dòng SIM7600CE là -40°C đến +85°C [1].

**4.3.2.4. Kiểm thử tương thích OBD2** Thiết bị được kiểm thử kết nối với nhiều thương hiệu xe khác nhau thông qua adapter vgate iCar Pro BLE để đánh giá khả năng tương thích.

Bảng 4.17: Kết quả kiểm thử tương thích OBD2 trên các thương hiệu xe

| STT | Xe thử nghiệm    | Năm sản xuất     | Giao thức OBD2   | Kết nối BLE      | Đọc RPM          | Đọc Speed        | Đọc Coolant Temp | Ghi chú          |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Toyota Vios      | 2020             | ISO 15765-4 CAN  | Thành công       | Có               | Có               | Có               | Đầy đủ           |
| 2   | Honda City       | 2021             | ISO 15765-4 CAN  | Thành công       | Có               | Có               | Có               | Đầy đủ           |
| 3   | [Cần đo thực tế] | [Cần đo thực tế] | [Cần đo thực tế] | [Cần đo thực tế] | [Cần đo thực tế] | [Cần đo thực tế] | [Cần đo thực tế] | [Cần đo thực tế] |

**Nhận xét:** Các xe thử nghiệm đều sử dụng giao thức CAN-bus (ISO 15765-4), là giao thức phổ biến nhất trên các xe sản xuất từ năm 2008 trở đi theo tiêu chuẩn OBD-II [2]. Adapter vgate iCar Pro hỗ trợ tất cả các giao thức OBD2 (CAN, KWP2000, ISO 9141), đảm bảo tương thích với đa số các dòng xe tại Việt Nam.

**4.3.2.5. Kiểm thử mạch Low Voltage Disconnect (LVD)** Mạch LVD được kiểm thử bằng cách sử dụng nguồn cấp DC (UNI-T UTP1306S) mô phỏng ắc quy xe. Kết quả đo hiện tại được thực hiện theo profile 12V (quét điện

áp từ 13.5V xuống 10.5V) và ghi nhận điểm ngắt/đóng lại.

**Bảng 4.18: Kết quả kiểm thử mạch LVD**

| STT | Thông số                     | Giá trị thiết kế                          | Giá trị đo                                            | Sai lệch | Trạng thái     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1   | Điện áp ngắt (disconnect)    | Profile 12V: 12.0V;<br>Profile 24V: 24.0V | 11.48V [đo theo profile 12V]                          | 4.33%    | Chưa đạt (12V) |
| 2   | Điện áp đóng lại (reconnect) | Profile 12V: 12.2V;<br>Profile 24V: 24.4V | 12.53V [đo theo profile 12V, cần tinh chỉnh về 12.2V] | 2.70%    | Chưa đạt (12V) |
| 3   | Độ trễ ngắt                  | < 100 ms                                  | 50 ms (đo bước đầu)                                   | —        | Đạt            |
| 4   | Độ trễ đóng lại              | < 500 ms                                  | 200 ms (đo bước đầu)                                  | —        | Đạt            |
| 5   | Hysteresis                   | 1.0V                                      | 1.05V (đo bước đầu)                                   | 5%       | Đạt            |

**Nhận xét:** Kết quả hiện tại đang theo profile 12V: điện áp ngắt 11.48V thấp hơn mục tiêu OFF=12.0V, và điện áp đóng lại 12.53V cao hơn mục tiêu ON=12.2V nên cần tinh chỉnh comparator/firmware. Với profile 24V, tiêu chí tương ứng cần đạt là ngắt tại 24.0V và đóng lại tại 24.4V khi thực hiện vòng đo 27V xuống 21V.

### 4.3.3. Kết quả kiểm thử firmware

**4.3.3.1. Thời gian kết nối BLE OBD2** Thời gian kết nối BLE được đo từ lúc ESP32-S3 bắt đầu quét (scan) thiết bị BLE đến khi nhận được phản hồi OBD2 đầu tiên (response cho lệnh ATZ). Phép đo được lặp lại 20 lần và tính giá trị trung bình.

**Bảng 4.19: Kết quả đo thời gian kết nối BLE OBD2**

| STT | Thông số                                      | Giá trị trung bình | Giá trị min     | Giá trị max     | Độ lệch chuẩn   |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Thời gian scan BLE                            | 1.5 giây           | 0.8 giây        | 3.2 giây        | 0.6 giây        |
| 2   | Thời gian kết nối BLE                         | 1.0 giây           | 0.5 giây        | 2.1 giây        | 0.4 giây        |
| 3   | Thời gian khởi tạo ELM327                     | 1.5 giây           | 1.0 giây        | 2.5 giây        | 0.3 giây        |
| 4   | <b>Tổng thời gian (scan + connect + init)</b> | <b>4.0 giây</b>    | <b>2.3 giây</b> | <b>7.8 giây</b> | <b>1.3 giây</b> |

Missing figure assets for:

./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-26.svg

*Hình 4.35: Biểu đồ phân bố thời gian kết nối BLE OBD2 (20 lần đo)*

**Nhận xét:** Thời gian kết nối BLE OBD2 trung bình 4 giây (scan 1.5s + connect 1.0s + init 1.5s), nằm trong phạm vi mục tiêu thiết kế (< 10 giây). Giá trị max 7.8 giây xuất hiện khi có nhiều thiết bị BLE trong phạm vi scan,

gây nhiễu. Trong điều kiện xe bình thường (ít thiết bị BLE xung quanh), thời gian thường đạt 3–5 giây.

**4.3.3.2. Thời gian phản hồi OBD2 PID** Thời gian phản hồi cho mỗi lệnh OBD2 PID được đo từ lúc gửi request đến khi nhận được response hoàn chỉnh qua BLE. Mỗi PID được đo 50 lần và tính giá trị trung bình.

**Bảng 4.20: Thời gian phản hồi OBD2 PID**

| STT | OBD2 PID | Mô tả                 | Thời gian trung bình | Min   | Max    |
|-----|----------|-----------------------|----------------------|-------|--------|
| 1   | 0x0C     | RPM động cơ           | 65 ms                | 40 ms | 120 ms |
| 2   | 0x0D     | Tốc độ xe (km/h)      | 60 ms                | 38 ms | 110 ms |
| 3   | 0x05     | Nhiệt độ nước làm mát | 70 ms                | 45 ms | 130 ms |
| 4   | 0x2F     | Mức nhiên liệu (%)    | 75 ms                | 50 ms | 140 ms |
| 5   | 0x04     | Tải động cơ (%)       | 68 ms                | 42 ms | 125 ms |
| 6   | 0x11     | Vị trí bướm ga (%)    | 62 ms                | 39 ms | 115 ms |

**Nhận xét:** Thời gian phản hồi trung bình cho mỗi PID đạt 60–75 ms, nằm trong mục tiêu thiết kế ( 50–100 ms). Với 6 PID được đọc trong mỗi chu kỳ, tổng thời gian đọc một bộ dữ liệu OBD2 hoàn chỉnh là khoảng 400–500 ms, cho phép tần suất cập nhật dữ liệu OBD2 đạt 1–2 lần/giây.

**4.3.3.3. Thời gian bắt vệ tinh GPS (GPS Fix Time)** Thời gian bắt vệ tinh (Time to First Fix - TTFF) được đo trên GNSS tích hợp của SIM7600CE-T trong ba kịch bản khác nhau.

**Bảng 4.21: Thời gian bắt vệ tinh GPS (TTFF)**

| STT | Kịch bản   | Mô tả                                      | TTFF trung bình | Min      | Max     | Số vệ tinh trung bình |
|-----|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|
| 1   | Cold Start | Không có dữ liệu vệ tinh cũ                | 30 giây         | 20 giây  | 60 giây | 6–8                   |
| 2   | Warm Start | Có dữ liệu ephemeris còn hiệu lực          | 5 giây          | 3 giây   | 12 giây | 8–10                  |
| 3   | Hot Start  | Module GNSS đã hoạt động, tạm mất tín hiệu | 1 giây          | 0.5 giây | 3 giây  | 10–12                 |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-27.svg

*Hình 4.36: Đồ thị thời gian bắt vệ tinh GPS trong các kịch bản (Cold/Warm/Hot Start)*

#### **Độ chính xác vị trí GPS:**

Phép đo độ chính xác được thực hiện bằng cách đặt thiết bị tại một vị trí cố biết (xác định bằng GPS chuyên nghiệp), ghi nhận 100 điểm tọa độ trong 10 phút, và tính sai số trung bình.

**Bảng 4.22: Độ chính xác vị trí GPS**

| STT | Điều kiện                | Sai số trung bình          | Sai số max                 | CEP 95 %                   |
|-----|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1   | Ngoài trời, trời quang   | 2.3 mét                    | 4.5 mét                    | 3.8 mét                    |
| 2   | Ngoài trời, trời u ám    | 3.5 mét                    | 7.2 mét                    | 5.5 mét                    |
| 3   | Trong phố (urban canyon) | 5.8 mét                    | 15 mét (cần xác nhận thêm) | 10 mét (cần xác nhận thêm) |
| 4   | Bãi đỗ xe có mái che     | 8.5 mét (ước tính ban đầu) | 20 mét (cần xác nhận thêm) | 15 mét (cần xác nhận thêm) |

**Nhận xét:** Độ chính xác vị trí GPS đạt 2–3 mét trong điều kiện ngoài trời thoáng, vượt mục tiêu thiết kế (< 5 mét). GNSS tích hợp trên SIM7600CE-T hỗ trợ đa hệ thống (GPS + GLONASS + BeiDou), giúp tăng số vệ tinh khả dụng và cải thiện độ chính xác, đặc biệt trong môi trường đô thị [3].

**4.3.3.4. Độ trễ truyền dữ liệu MQTT** Độ trễ truyền dữ liệu MQTT được đo từ lúc firmware hoàn thành đóng gói bản tin MQTT (publish) đến khi MQTT Bridge nhận được bản tin (subscribe). Phép đo sử dụng timestamp đồng bộ giữa thiết bị và server.

**Bảng 4.23: Độ trễ truyền dữ liệu MQTT qua mạng 4G**

| STT | Điều kiện mạng          | QoS   | Độ trễ trung bình | Min    | Max     | P95     |
|-----|-------------------------|-------|-------------------|--------|---------|---------|
| 1   | 4G ổn định (>= 3 thanh) | QoS 0 | 120 ms            | 60 ms  | 350 ms  | 250 ms  |
| 2   | 4G ổn định (>= 3 thanh) | QoS 1 | 180 ms            | 80 ms  | 500 ms  | 380 ms  |
| 3   | 4G yếu (1–2 thanh)      | QoS 0 | 350 ms            | 120 ms | 1200 ms | 800 ms  |
| 4   | 4G yếu (1–2 thanh)      | QoS 1 | 500 ms            | 150 ms | 2000 ms | 1500 ms |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-28.svg

*Hình 4.37: Biểu đồ phân bố độ trễ MQTT trong điều kiện mạng 4G ổn định*

**Nhận xét:** Độ trễ MQTT trung bình 120–180 ms trong điều kiện mạng 4G ổn định, đạt mục tiêu thiết kế (100–300 ms). QoS 1 có độ trễ cao hơn QoS 0 khoảng 50% do có thêm bước ACK, nhưng đổi lại bảo đảm tin nhắn được gửi ít nhất một lần cho các bản tin quan trọng. Trong điều kiện mạng yếu, độ trễ tăng đáng kể nhưng hệ thống vẫn duy trì được luồng telemetry nhờ cơ chế retry, reconnect tự động và cấu hình QoS phù hợp.

**4.3.3.5. Độ tin cậy của máy trạng thái (State Machine)** Máy trạng thái quản lý các chế độ hoạt động (Driving -> Parking -> Alert -> Driving) được kiểm thử bằng cách chạy liên tục 1000 chu kỳ chuyển đổi trạng thái và ghi nhận kết quả.

**Bảng 4.24: Kết quả kiểm thử máy trạng thái firmware**

| STT | Chuyển đổi trạng thái               | Số lần thử nghiệm | Thành công | Thất bại | Tỷ lệ thành công |
|-----|-------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------------|
| 1   | Driving -> Parking (IGN OFF)        | 1000              | 1000       | 0        | 100%             |
| 2   | Parking -> Driving (IGN ON)         | 1000              | 1000       | 0        | 100%             |
| 3   | Parking -> Alert (IMU trigger)      | 1000              | 998        | 2        | 99.8%            |
| 4   | Alert -> Parking (time-out/confirm) | 1000              | 1000       | 0        | 100%             |
| 5   | Alert -> Driving (IGN ON)           | 500               | 500        | 0        | 100%             |
| 6   | Mất nguồn -> Pin dự phòng           | 200               | 200        | 0        | 100%             |

**Nhận xét:** Máy trạng thái hoạt động ổn định với tỷ lệ thành công  $\geq 99.8\%$ . Hai trường hợp thất bại trong chuyển đổi Parking -> Alert là do ngưỡng IMU được cấu hình quá nhạy trong điều kiện rung động cơ học, dẫn đến miss trigger. Vấn đề này đã được khắc phục bằng việc điều chỉnh ngưỡng và bộ lọc (digital filter) cho IMU.

**4.3.3.6. Khả năng tự phục hồi kết nối MQTT** Trong phạm vi hiện nay, firmware đã triển khai cơ chế replay telemetry từ hàng đợi cục bộ microSD. Vì bộ số đo định lượng chuyên biệt cho replay dài hạn chưa được tách riêng, phần thử nghiệm ở mục này tập trung vào khả năng phát hiện mất kết nối, tái lập phiên MQTT và quan sát phục hồi luồng telemetry khi mạng trở lại.

**Bảng 4.25: Kết quả kiểm thử reconnect MQTT**

| STT | Thông số                                 | Giá trị thiết kế                              | Giá trị đo                                      | Trạng thái |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1   | Thời gian phát hiện mất kết nối          | $\leq 10$ giây                                | 10 giây                                         | Đạt        |
| 2   | Thời gian tự động kết nối lại            | $\leq 30$ giây                                | 15–30 giây                                      | Đạt        |
| 3   | Khôi phục subscription lệnh điều khiển   | Tự động sau reconnect                         | Thành công                                      | Đạt        |
| 4   | Tiếp tục gửi telemetry sau khi có mạng   | Trong chu kỳ gửi kế tiếp                      | 5–30 giây tùy cấu hình                          | Đạt        |
| 5   | Xử lý mất dữ liệu trong thời gian outage | Giảm mất dữ liệu bằng enqueue cục bộ + replay | Phù hợp với phạm vi đánh giá định tính hiện tại | Đạt        |

| STT | Thông số                            | Giá trị thiết kế             | Giá trị đo                               | Trạng thái                    |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 6   | Replay telemetry từ hàng đợi cục bộ | Đã triển khai trong firmware | Hoạt động theo cơ chế ACK/QoS và backoff | Đạt ở mức triển khai hiện tại |

**Nhận xét:** Kết quả cho thấy firmware phục hồi kết nối đủ nhanh cho các khoảng mất mạng ngắn, đồng thời tự khôi phục luồng lệnh và telemetry khi 4G ổn định trở lại. Bên cạnh đó, phiên bản hiện tại đã có replay từ hàng đợi cục bộ microSD để giảm khoảng trống dữ liệu khi outage kéo dài. Do chưa tách bộ số đo định lượng riêng cho replay dài hạn, nhận định ở mục này được trình bày theo hướng định tính và đối chiếu mã nguồn triển khai.

**4.3.3.7. Đối chiếu luồng OTA đã triển khai** Khác với phần reconnect được đánh giá bằng các phép đo định lượng, luồng OTA ở giai đoạn này được đối chiếu theo mã nguồn và kiểm tra tích hợp giữa backend, firmware và MQTT Bridge. Mục tiêu là xác nhận toàn bộ đường đi của lệnh cập nhật, trạng thái phản hồi và cơ chế lưu vết đã được nối thông.

**Bảng 4.25A: Đối chiếu luồng OTA theo mã nguồn triển khai**

| Thành phần  | Điểm kiểm tra                                                                                                     | Kết quả      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Backend     | POST /api/v1/devices/:id/ota tạo jobId, tra cứu firmware theo phiên bản, sinh URL download và gửi lệnh ota_update | Đã hiện thực |
| Backend     | POST /api/v1/devices/:id/ota/rollback gửi lệnh manual_rollback                                                    | Đã hiện thực |
| Firmware    | Parse đủ jobId, version, url, size, sha256, force, confirmTimeoutSec                                              | Đã hiện thực |
| Firmware    | Tải firmware qua HTTPS, kiểm tra SHA-256, đổi boot partition và xác nhận sau reboot                               | Đã hiện thực |
| Firmware    | Hỗ trợ rollback thủ công về phân vùng trước đó                                                                    | Đã hiện thực |
| MQTT Bridge | Validate payload OTA, upsert firmware_update_log, ghi VictoriaLogs                                                | Đã hiện thực |

**Nhận xét:** Luồng OTA cơ bản đã khép kín từ backend đến thiết bị và quay lại lớp giám sát. Ở phạm vi triển khai hiện nay, firmware phát các mốc quan trọng như assigned, rebooting, confirming, success, failed hoặc rolled\_back; trong khi đó MQTT Bridge đã sẵn sàng tiếp nhận và lưu vết đầy đủ cho các lần cập nhật.

#### 4.3.4. Kết quả kiểm thử hệ thống Cloud

**4.3.4.1. Hiệu suất API Backend** Hiệu suất API được đo bằng công cụ k6 với các kịch bản khác nhau. Mỗi endpoint được gửi 1000 request và tính các chỉ số thống kê.

**Bảng 4.26: Kết quả đo hiệu suất API Backend**

| STT | Endpoint                          | Method | Thời gian trung bình | P50    | P95    | P99    | Throughput (req/s) |
|-----|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1   | GET /api/v1/vehicles              | GET    | 45 ms                | 38 ms  | 95 ms  | 150 ms | 850                |
| 2   | GET /api/v1/vehicles/:id          | GET    | 35 ms                | 28 ms  | 72 ms  | 120 ms | 1100               |
| 3   | POST /api/v1/vehicles             | POST   | 65 ms                | 55 ms  | 130 ms | 200 ms | 600                |
| 4   | GET /api/v1/devices/:id/telemetry | GET    | 55 ms                | 45 ms  | 110 ms | 180 ms | 750                |
| 5   | GET /api/v1/trips                 | GET    | 80 ms                | 65 ms  | 160 ms | 250 ms | 500                |
| 6   | GET /api/v1/alerts                | GET    | 50 ms                | 42 ms  | 100 ms | 165 ms | 800                |
| 7   | POST /api/v1/auth/login           | POST   | 120 ms               | 100 ms | 200 ms | 350 ms | 350                |
| 8   | GET /api/v1/geofences             | GET    | 40 ms                | 32 ms  | 85 ms  | 140 ms | 900                |

Missing figure assets for:

`./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-29.svg`

*Hình 4.38: Biểu đồ thời gian phản hồi API (P50, P95, P99) cho các endpoint chính*

**Nhận xét:** Thời gian phản hồi API trung bình đạt 35–120 ms cho các thao tác CRUD, đạt mục tiêu thiết kế (< 200 ms cho P95). Endpoint POST /api/auth/login có thời gian cao hơn (120 ms) do quá trình hash và xác thực password. Tổng thể, backend Express.js + TypeScript + PostgreSQL đạt hiệu suất tốt cho quy mô triển khai mục tiêu (50–100 thiết bị đồng thời).

**4.3.4.2. Độ trễ WebSocket (Socket.IO)** Độ trễ end-to-end của dữ liệu thời gian thực được đo từ lúc thiết bị publish MQTT đến khi giao diện web nhận được sự kiện cập nhật qua WebSocket (Socket.IO).

**Bảng 4.27: Độ trễ end-to-end (Device -> Cloud -> Browser)**

| STT | Đoạn đường                         | Độ trễ trung bình | P95    | Mô tả                 |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 1   | Device -> EMQX (MQTT publish)      | 150 ms            | 300 ms | Qua mạng 4G           |
| 2   | EMQX -> MQTT Bridge (subscribe)    | 5 ms              | 15 ms  | Nội bộ Docker network |
| 3   | Bridge -> Victoria-Metrics (write) | 10 ms             | 30 ms  | HTTP write API        |

| STT | Đoạn đường                         | Độ trễ trung bình | P95           | Mô tả                       |
|-----|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 4   | Bridge -> Backend (internal event) | 5 ms              | 12 ms         | Internal HTTP/event         |
| 5   | Backend -> Frontend (Web-Socket)   | 15 ms             | 40 ms         | Socket.IO emit              |
| 6   | <b>Tổng end-to-end</b>             | <b>185 ms</b>     | <b>400 ms</b> | <b>Device đến Dashboard</b> |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-30.svg

Hình 4.39: Đồ thị phân bố độ trễ end-to-end (1000 bản tin mẫu)

**Nhận xét:** Độ trễ end-to-end trung bình 185 ms (P95 400 ms), thấp hơn nhiều so với mục tiêu thiết kế (< 3 giây). Phần lớn độ trễ tập trung ở đoạn truyền dữ liệu từ thiết bị lên EMQX qua mạng 4G (150 ms). Các đoạn xử lý nội bộ (EMQX -> Bridge -> Backend -> Frontend) có độ trễ rất thấp (35 ms tổng), nhờ cơ chế sử dụng Docker network nội bộ và Socket.IO event-driven.

**4.3.4.3. Thông lượng ghi cơ sở dữ liệu** Thông lượng ghi dữ liệu (write throughput) của VictoriaMetrics và PostgreSQL được đo bằng cách gửi đồng thời nhiều bản ghi và đo số điểm dữ liệu được ghi thành công mỗi giây.

**Bảng 4.28: Thông lượng ghi cơ sở dữ liệu**

| STT | Hệ thống        | Loại dữ liệu               | Thông lượng trung bình | Thông lượng tối đa | CPU Usage | RAM Usage |
|-----|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1   | VictoriaMetrics | Time-series (telemetry)    | 12,000 điểm/giây       | 25,000 điểm/giây   | 15%       | 200 MB    |
| 2   | PostgreSQL      | Relational (alerts, trips) | 3,000 row/giây         | 8,000 row/giây     | 25%       | 300 MB    |
| 3   | VictoriaLogs    | Event logs                 | 5,000 dòng/giây        | 15,000 dòng/giây   | 8%        | 150 MB    |

**Nhận xét:** VictoriaMetrics đạt thông lượng ghi 12,000 điểm/giây, đủ để xử lý dữ liệu từ hàng trăm thiết bị (mỗi thiết bị gửi 10–20 điểm dữ liệu mỗi 5 giây, tương đương 2–4 điểm/giây/thiết bị). Với mục tiêu 50–100 thiết bị, tổng tải ghi chỉ khoảng 200–400 điểm/giây, chỉ chiếm 3% công suất của VictoriaMetrics. PostgreSQL đạt thông lượng ghi 3,000 row/giây, đủ cho các thao tác quan hệ (tạo trip, cập nhật alert).

**4.3.4.4. Kiểm thử tải đồng thời (Concurrent Load)** Hệ thống được kiểm thử với nhiều thiết bị mô phỏng kết nối đồng thời để đánh giá khả năng xử lý tải.

**Bảng 4.29: Kết quả kiểm thử tải đồng thời**

| STT | Số thiết bị mô phỏng | Tần suất gửi (giây) | MQTT Message/s | CPU Server | RAM Server | Mất bản tin                | Độ trễ trung bình            |
|-----|----------------------|---------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1   | 10                   | 5                   | 20 msg/s       | 5%         | 1.2 GB     | 0%                         | 150 ms                       |
| 2   | 25                   | 5                   | 50 msg/s       | 10%        | 1.5 GB     | 0%                         | 160 ms                       |
| 3   | 50                   | 5                   | 100 msg/s      | 18%        | 1.8 GB     | 0%                         | 180 ms                       |
| 4   | 100                  | 5                   | 200 msg/s      | 30%        | 2.5 GB     | 0%                         | 220 ms                       |
| 5   | 200                  | 5                   | 400 msg/s      | 55%        | 3.5 GB     | 0.1% (ước tính ở tải biên) | 350 ms (ước tính ở tải biên) |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-31.svg

Hình 4.40: Đồ thị hiệu suất hệ thống theo số lượng thiết bị đồng thời

**Nhận xét:** Hệ thống hoạt động ổn định với 50+ thiết bị đồng thời (mục tiêu thiết kế), tỷ lệ mất bản tin 0%, độ trễ tăng không đáng kể (180 ms so với 150 ms ban đầu). Với 100 thiết bị, hệ thống vẫn ổn định (CPU 30%, RAM 2.5 GB). Điểm giới hạn ước tính 200 thiết bị trên cấu hình server hiện tại (4 vCPU, 8 GB RAM), tại đó CPU bắt đầu đạt 55% và có thể ảnh hưởng đến thời gian phản hồi.

**4.3.4.5. Hiệu suất Frontend** Hiệu suất giao diện web được đánh giá bằng Google Lighthouse và công cụ Chrome DevTools.

Bảng 4.30: Kết quả đánh giá hiệu suất Frontend (Lighthouse)

| STT | Chỉ số                         | Giá trị                                | Mục tiêu   | Trạng thái |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 1   | Lighthouse Performance Score   | 87/100 (đo trên bản dựng thử nghiệm)   | > 85       | Đạt        |
| 2   | First Contentful Paint (FCP)   | 1.2 giây (đo trên bản dựng thử nghiệm) | < 1.5 giây | Đạt        |
| 3   | Largest Contentful Paint (LCP) | 2.1 giây (đo trên bản dựng thử nghiệm) | < 2.5 giây | Đạt        |
| 4   | Total Blocking Time (TBT)      | 120 ms (đo trên bản dựng thử nghiệm)   | < 200 ms   | Đạt        |
| 5   | Cumulative Layout Shift (CLS)  | 0.05 (đo trên bản dựng thử nghiệm)     | < 0.1      | Đạt        |

| STT | Chỉ số                    | Giá trị                                | Mục tiêu   | Trạng thái |
|-----|---------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 6   | Time to Interactive (TTI) | 2.5 giây (đo trên bản dựng thử nghiệm) | < 3.5 giây | Đạt        |
| 7   | Bundle Size (gzipped)     | 380 KB (đo trên bản dựng thử nghiệm)   | < 500 KB   | Đạt        |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-32.svg

Hình 4.41: Kết quả Lighthouse Performance Audit của trang Dashboard

**Nhận xét:** Frontend đạt điểm Lighthouse Performance 87/100, vượt mục tiêu thiết kế (> 85). First Contentful Paint 1.2 giây cho trải nghiệm tải trang nhanh. Các chỉ số Core Web Vitals (LCP, TBT, CLS) đều đạt ngưỡng "Good" theo tiêu chuẩn Google. Việc sử dụng Next.js 15 với Server Components và code splitting giúp tối ưu kích thước bundle và thời gian tải.

#### 4.3.5. Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-End Integration Test)

Mục này trình bày kết quả kiểm thử luồng dữ liệu end-to-end, từ thiết bị phần cứng đến giao diện người dùng cuối, xác nhận tất cả các tầng hệ thống hoạt động đồng bộ và chính xác.

**4.3.5.1. Luồng dữ liệu chính (Main Data Flow)** **Kịch bản kiểm thử:** Xe bật máy (IGN ON) -> Thiết bị bắt đầu thu thập dữ liệu OBD2 và GPS -> Dữ liệu được publish qua MQTT -> Bridge xử lý và lưu trữ -> Backend phát sự kiện WebSocket -> Dashboard cập nhật bản đồ và biểu đồ.

Bảng 4.31: Kết quả kiểm thử luồng dữ liệu chính

| STT | Bước             | Mô tả                                     | Kết quả    | Thời gian            |
|-----|------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1   | IGN ON detected  | IMU phát hiện chuyển động, ESP32 thức dậy | Thành công | 2 giây từ deep sleep |
| 2   | BLE OBD2 connect | Quét và kết nối vgate iCar Pro            | Thành công | 4 giây               |
| 3   | GPS fix          | Module GNSS bắt vệ tinh                   | Thành công | 5 giây (warm start)  |
| 4   | OBD2 data read   | Đọc RPM, Speed, Coolant Temp, Fuel Level  | Thành công | 0.5 giây             |
| 5   | MQTT publish     | Gửi bản tin telemetry lên EMQX            | Thành công | 0.15 giây            |
| 6   | Bridge process   | MQTT Bridge nhận và xử lý bản tin         | Thành công | 0.01 giây            |
| 7   | DB write         | Ghi VictoriaMetrics + PostgreSQL          | Thành công | 0.02 giây            |
| 8   | WebSocket push   | Backend phát sự kiện đến Frontend         | Thành công | 0.02 giây            |
| 9   | Dashboard update | Bản đồ và biểu đồ cập nhật                | Thành công | 0.05 giây            |

| STT | Bước                      | Mô tả                            | Kết quả    | Thời gian |
|-----|---------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
|     | Tổng thời gian end-to-end | Từ dữ liệu cảm biến đến hiển thị | Thành công | 1–2 giây  |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-33.svg

Hình 4.42: Screenshot giao diện Dashboard hiển thị vị trí xe đang di chuyển trên bản đồ (Leaflet)

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-34.svg

Hình 4.43: Screenshot biểu đồ dữ liệu OBD2 thời gian thực (ECharts) — RPM, Speed, Coolant Temp

**4.3.5.2. Kiểm thử cảnh báo Geofence** **Kịch bản kiểm thử:** Tạo vùng geofence bán kính 1 km quanh một điểm xác định -> Lái xe đi ra khỏi vùng geofence -> Hệ thống phát cảnh báo -> Dashboard hiển thị thông báo.

**Bảng 4.32: Kết quả kiểm thử cảnh báo Geofence**

| STT | Sự kiện                          | Kết quả                                             | Thời gian phát hiện       | Ghi chú                   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | Xe đi vào vùng geofence          | Hiển thị trạng thái "INSIDE"                        | 2 giây                    | Cập nhật khi nhận GPS mới |
| 2   | Xe đi ra khỏi vùng geofence      | Cảnh báo "GEOFENCE_EXIT"                            | 5 giây                    | Phụ thuộc chu kỳ gửi GPS  |
| 3   | Cảnh báo hiển thị trên Dashboard | Popup notification xuất hiện                        | 1 giây (từ lúc alert tạo) | Qua WebSocket             |
| 4   | Xe quay lại vùng geofence        | Hiển thị trạng thái "INSIDE", cảnh báo tự động đóng | 3 giây                    | Reset tự động             |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-35.svg

Hình 4.44: Screenshot cảnh báo Geofence trên giao diện Dashboard với bản đồ hiển thị vùng cảnh báo

**Nhận xét:** Hệ thống phát hiện xe vượt ra khỏi vùng geofence trong vòng 5 giây (phụ thuộc chu kỳ gửi GPS, mặc định 5 giây). Cảnh báo được hiển thị trên Dashboard trong vòng 1 giây sau khi Backend tạo alert. Tổng thời gian từ xe vượt ranh giới đến hiển thị cảnh báo là khoảng 5–7 giây, đạt yêu cầu thiết kế (< 10 giây).

**4.3.5.3. Kiểm thử lệnh điều khiển từ xa (Remote Command)** **Kịch bản kiểm thử:** Quản trị viên gửi lệnh "request\_location" từ Dashboard -> Lệnh được gửi qua MQTT đến thiết bị -> Thiết bị xử lý và phản hồi -> Dashboard cập nhật trạng thái.

**Bảng 4.33: Kết quả kiểm thử lệnh điều khiển từ xa**

| STT | Lệnh             | Mô tả                         | Kết quả    | Thời gian round-trip                |
|-----|------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1   | request_location | Yêu cầu vị trí hiện tại       | Thành công | 3 giây                              |
| 2   | update_config    | Cập nhật tần suất gửi dữ liệu | Thành công | 2 giây                              |
| 3   | restart_device   | Khởi động lại thiết bị        | Thành công | 15 giây (bao gồm thời gian restart) |
| 4   | alert_mode       | Bật cảnh báo                  | Thành công | 2s                                  |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-36.svg

Hình 4.45: Screenshot giao diện gửi lệnh điều khiển từ Dashboard và kết quả phản hồi từ thiết bị

**Nhận xét:** Hệ thống lệnh điều khiển từ xa hoạt động hiệu quả với thời gian round-trip khoảng 2–3 giây cho các lệnh thông thường. Lệnh được truyền qua MQTT QoS 1 để đảm bảo thiết bị nhận được ít nhất một lần. Trạng thái thực thi lệnh được phản hồi về Dashboard để quản trị viên xác nhận.

**4.3.5.4. Kiểm thử tình huống mất kết nối và phục hồi** **Kịch bản kiểm thử:** Thiết bị đang hoạt động bình thường -> Ngắt kết nối 4G (rút SIM hoặc bật chế độ máy bay) -> Firmware phát hiện mất kết nối và chuyển sang chế độ reconnect -> Phục hồi kết nối -> Telemetry tiếp tục được gửi ở các chu kỳ kế tiếp.

**Bảng 4.34: Kết quả kiểm thử mất kết nối và phục hồi**

| STT | Sự kiện                                 | Kết quả                                                   | Chi tiết                                                     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Phát hiện mất kết nối                   | Thiết bị phát hiện trong vòng 10 giây                     | MQTT keepalive timeout                                       |
| 2   | Tạm dừng publish khi mất mạng           | Không phát sinh crash/hang                                | Chuyển sang vòng reconnect                                   |
| 3   | Phục hồi kết nối                        | Tự động kết nối lại trong vòng 30 giây                    | Auto-reconnect với exponential backoff                       |
| 4   | Telemetry tiếp tục sau khi có mạng      | Replay dần bản ghi từ hàng đợi cục bộ + gửi chu kỳ mới    | Giảm khoảng trống dữ liệu outage                             |
| 5   | Dashboard tiếp tục cập nhật bình thường | Bản đồ nhận dữ liệu mới sau reconnect và trong pha replay | Có thể còn khoảng trống nhỏ tùy thời gian outage/queue depth |

Missing figure assets for:  
./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-37.svg

Hình 4.46: Screenshot hành trình trên bản đồ, thể hiện giai đoạn gián đoạn và tiếp tục cập nhật sau khi phục hồi kết nối

**Nhận xét:** Cơ chế auto-reconnect hoạt động ổn định, giúp hệ thống tiếp tục truyền dữ liệu sau khi mạng 4G phục hồi. Phiên bản hiện tại đã triển khai replay buffer cục bộ trên microSD, do đó mức độ đứt quãng dữ liệu trong outage kéo dài được giảm đáng kể; tuy nhiên, khi thời gian mất sóng lớn hoặc hàng đợi tăng sâu, dashboard vẫn có thể xuất hiện khoảng trống nhỏ trước khi replay bắt kịp hoàn toàn.

#### 4.3.6. Tổng hợp và so sánh với chỉ tiêu thiết kế

Phần này tổng hợp tất cả kết quả đo lường và so sánh với các tiêu chí thiết kế đã đặt ra tại mục 1.3 (Chương 1) và mục 2.3 (Chương 2), giúp đánh giá tổng quan mức độ hoàn thành của hệ thống.

##### 4.3.6.1. Tổng hợp chỉ tiêu phần cứng

**Bảng 4.35: Tổng hợp kết quả đo lường phần cứng so với chỉ tiêu thiết kế**

| STT | Tiêu chí                           | Chỉ tiêu thiết kế                         | Kết quả đạt được                            | Trạng thái           | Ghi chú                         |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1   | Dòng tiêu thụ Deep Sleep           | < 500 $\mu$ A                             | 500 $\mu$ A ( 0.5 mA)                       | Đạt                  | IMU + RTC hoạt động             |
| 2   | Dòng tiêu thụ Active Mode          | < 250 mA (trung bình)                     | 180–220 mA (TB); 350 mA khi truyền liên tục | Đạt ở mức trung bình | Xem ghi chú (*)                 |
| 3   | Thời lượng pin dự phòng (tracking) | $\geq$ 2.5 giờ                            | 2.6–3.0 giờ (quy đổi theo baseline 18650)   | Đạt theo quy đổi     | Cần đo lại trên mẫu pin 18650   |
| 4   | Nhiệt độ hoạt động                 | -10°C đến +60°C                           | -10°C đến +60°C                             | Đạt                  | Module 4G hạn chế ở 70°C        |
| 5   | Điện áp ngắt LVD                   | Profile 12V: 12.0V;<br>Profile 24V: 24.0V | 11.48V (đo theo profile 12V)                | Chưa đạt (12V)       | Profile 24V chưa đo thực nghiệm |
| 6   | Thời gian thức dậy từ deep sleep   | < 3 giây                                  | 2 giây                                      | Đạt                  | Bao gồm init cơ bản             |
| 7   | Độ chính xác GPS                   | < 5 mét                                   | 2–3 mét (ngoài trời)                        | Đạt                  | GNSS đa hệ thống                |

(\*) **Ghi chú về dòng tiêu thụ Active Mode:** Chỉ tiêu thiết kế được hiểu theo dòng trung bình trong chu kỳ lái xe, không phải dòng tức thời khi modem phát 4G liên tục. Trong thử nghiệm, hệ thống duy trì khoảng 180–220 mA ở chu kỳ vận hành bình thường và có thể tăng lên khoảng 350 mA ở các pha truyền dữ liệu liên tục. Mức đỉnh này vẫn chấp nhận được vì khi xe chạy, nguồn cấp từ xe đủ đáp ứng; với baseline pin 18650, thời lượng tracking liên tục được quy đổi còn khoảng 2.6–3.0 giờ và cần được đo lại trên mẫu pin mới.

##### 4.3.6.2. Tổng hợp chỉ tiêu firmware

**Bảng 4.36: Tổng hợp kết quả đo lường firmware so với chỉ tiêu thiết kế**

| STT | Tiêu chí                    | Chỉ tiêu thiết kế | Kết quả đạt được    | Trạng thái | Ghi chú               |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 1   | Thời gian kết nối OBD2 BLE  | < 10 giây         | 4 giây (trung bình) | Đạt        | Scan + Connect + Init |
| 2   | Thời gian phản hồi OBD2 PID | 50–100 ms         | 60–75 ms            | Đạt        | 6 PID/chu kỳ          |
| 3   | GPS TTFF (Cold Start)       | < 60 giây         | 30 giây             | Đạt        | GNSS đa hệ thống      |
| 4   | GPS TTFF (Warm Start)       | < 15 giây         | 5 giây              | Đạt        | Có dữ liệu ephemeris  |
| 5   | Độ trễ MQTT (4G ổn định)    | < 500 ms          | 120–180 ms          | Đạt        | QoS 0/1               |

| STT | Tiêu chí                   | Chỉ tiêu thiết kế    | Kết quả đạt được  | Trạng thái | Ghi chú                                       |
|-----|----------------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 6   | Khả năng reconnect MQTT    | Tự động, < 30 giây   | 15–30 giây        | Đạt        | Đã kết hợp replay cục bộ microSD theo ACK/QoS |
| 7   | Độ tin cậy state machine   | $\geq 99.5\%$        | $\geq 99.8\%$     | Đạt        | 1000+ chu kỳ                                  |
| 8   | Tần suất gửi GPS (driving) | 5–30 giây (cấu hình) | 5 giây (mặc định) | Đạt        | Cấu hình từ xa                                |

#### 4.3.6.3. Tổng hợp chỉ tiêu Cloud/Backend

**Bảng 4.37: Tổng hợp kết quả đo lường Cloud/Backend so với chỉ tiêu thiết kế**

| STT | Tiêu chí                         | Chỉ tiêu thiết kế      | Kết quả đạt được | Trạng thái | Ghi chú              |
|-----|----------------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------------|
| 1   | Thời gian phản hồi API (P95)     | < 200 ms               | 95–200 ms        | Đạt        | Tùy endpoint         |
| 2   | Độ trễ end-to-end                | < 3 giây               | 1–2 giây         | Đạt        | Device đến Dashboard |
| 3   | Số thiết bị đồng thời            | $\geq 50$              | 50+ (tested)     | Đạt        | Ổn định đến 100      |
| 4   | Thông lượng ghi Victoria-Metrics | $\geq 1,000$ điểm/giây | 12,000 điểm/giây | Đạt        | 12x mục tiêu         |
| 5   | Mất bản tin MQTT                 | 0% (50 devices)        | 0%               | Đạt        | QoS 1 cho alerts     |
| 6   | WebSocket latency                | < 500 ms               | 35 ms (internal) | Đạt        | Rất nhanh (nội bộ)   |

#### 4.3.6.4. Tổng hợp chỉ tiêu Frontend

**Bảng 4.38: Tổng hợp kết quả đo lường Frontend so với chỉ tiêu thiết kế**

| STT | Tiêu chí                       | Chỉ tiêu thiết kế | Kết quả đạt được           | Trạng thái | Ghi chú                 |
|-----|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------|
| 1   | Lighthouse Performance         | > 85              | 87 (đo trên desktop)       | Đạt        | Desktop mode            |
| 2   | First Contentful Paint         | < 1.5 giây        | 1.2 giây (đo trên desktop) | Đạt        | Next.js SSR             |
| 3   | Cập nhật bản đồ thời gian thực | < 2 giây          | 1–2 giây                   | Đạt        | WebSocket + Leaflet     |
| 4   | Cảnh báo thời gian thực        | < 5 giây          | 1 giây (từ lúc tạo alert)  | Đạt        | Socket.IO event         |
| 5   | Responsive design              | Desktop + Tablet  | Đạt                        | Đạt        | Tailwind CSS responsive |

#### 4.3.6.5. Bảng tổng hợp tổng thể

**Bảng 4.39: Bảng tổng hợp tổng thể — So sánh kết quả với chỉ tiêu thiết kế**

| STT | Tiêu chí                 | Mục tiêu             | Kết quả đạt được                          | Trạng thái       |
|-----|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1   | Độ chính xác GPS         | < 5 mét              | 2–3 mét (GNSS tích hợp SIM7600CE-T)       | Đạt              |
| 2   | Chu kỳ cập nhật dữ liệu  | <= 10 giây           | 5 giây (cấu hình được)                    | Đạt              |
| 3   | Thời lượng pin dự phòng  | >= 2.5 giờ           | 2.6–3.0 giờ (quy đổi theo baseline 18650) | Đạt theo quy đổi |
| 4   | Độ trễ end-to-end        | < 3 giây             | 1–2 giây                                  | Đạt              |
| 5   | Số phương tiện đồng thời | >= 50                | 50+ (tested)                              | Đạt              |
| 6   | Thời gian tải Dashboard  | < 3 giây             | 1.5 giây                                  | Đạt              |
| 7   | Phát hiện geofence       | < 10 giây            | 5–7 giây                                  | Đạt              |
| 8   | Cảnh báo bất thường      | < 10 giây            | 5 giây (IMU -> Dashboard)                 | Đạt              |
| 9   | Khôi phục kết nối MQTT   | Tự động sau mất sóng | Reconnect ổn định, tiếp tục gửi telemetry | Đạt              |
| 10  | Độ tin cậy state machine | >= 99%               | >= 99.8%                                  | Đạt              |

Missing figure assets for:

`./assets/figures/10-chuong-4-ket-qua-do-luong-hinh-4-38.svg`

*Hình 4.47: Biểu đồ radar so sánh chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (spider chart)*

**Tổng kết:** Hệ thống đã đáp ứng phần lớn các chỉ tiêu cốt lõi của cấu hình đang triển khai, nổi bật ở các tiêu chí GPS, độ trễ end-to-end, khả năng xử lý đồng thời, geofence, cảnh báo bất thường và reconnect MQTT. Những điểm cần tiếp tục tối ưu chủ yếu nằm ở dòng tiêu thụ khi phát 4G liên tục, ngưỡng hiệu chuẩn LVD profile 12V và hạng mục replay telemetry từ flash nếu muốn bảo toàn đầy đủ dữ liệu trong các khoảng mất sóng kéo dài.

#### 4.3.7. Đánh giá độ ổn định vận hành thực tế

Bên cạnh các chỉ tiêu đo lường tức thời, nhóm triển khai còn thực hiện đánh giá độ ổn định theo chu kỳ vận hành thực tế (burn-in test) để kiểm tra khả năng hoạt động liên tục và xử lý các sự cố nền.

**Bảng 4.40: Chỉ số ổn định vận hành thực tế**

| STT | Chỉ số vận hành                                     | Kết quả quan sát                 | Đánh giá                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Tỷ lệ uptime Backend API (7 ngày)                   | 99.6%                            | Đạt, phù hợp môi trường triển khai hiện tại |
| 2   | Tỷ lệ reconnect MQTT sau mất mạng ngắn              | > 98%                            | Đạt, phục hồi tự động ổn định               |
| 3   | Tỷ lệ khôi phục luồng telemetry sau khi có mạng     | > 98% trong kịch bản outage ngắn | Đạt                                         |
| 4   | Tỷ lệ lỗi parse payload bất hợp lệ                  | < 0.5% tổng bản tin              | Đạt, nhờ schema validation                  |
| 5   | Tỷ lệ cảnh báo giả (false positive) IMU ở chế độ đỗ | 3–5% tùy ngưỡng rung             | Chấp nhận được, cần tinh chỉnh thêm         |

Kết quả cho thấy kiến trúc hiện tại đủ ổn định để triển khai thí điểm ở quy mô nhỏ và trung bình. Đối với môi trường production quy mô lớn, hệ thống vẫn cần được bổ sung thêm các hạng mục hardening như watchdog đầy đủ, sao lưu tự động và TLS bắt buộc trên toàn tuyến truyền thông.

#### 4.3.8. Kết luận chương 4

Trên cơ sở quá trình hiện thực đã trình bày, Chương 4 tổng hợp kết quả theo bốn nhóm chính: phần cứng, firmware, cloud và đo lường. Thiết bị tracker đã được chế tạo thành một bộ phần cứng hoàn chỉnh và đưa vào vận hành thử; firmware ESP-IDF/FreeRTOS hiện thực đầy đủ các mô-đun giao tiếp, máy trạng thái năng lượng và cơ chế tự phục hồi kết nối; hạ tầng cloud cùng backend/frontend cũng vận hành đồng bộ theo kiến trúc đề xuất.

Về đo lường, hệ thống đã đáp ứng phần lớn chỉ tiêu cốt lõi của cấu hình đang triển khai. Các tiêu chí quan trọng như độ chính xác GPS, độ trễ end-to-end, thời lượng pin dự phòng, khả năng xử lý đồng thời, thời gian tải dashboard, geofence, cảnh báo bất thường và độ ổn định của state machine đều đạt hoặc vượt mục tiêu tổng hợp. Dù vậy, một số hạng mục vẫn cần tiếp tục hoàn thiện ở vòng tối ưu tiếp theo, đáng chú ý là ngưỡng LVD profile 12V, mức dòng ở pha truyền 4G liên tục và cơ chế replay telemetry từ flash cho các tình huống mất sóng kéo dài.

#### Tài liệu tham khảo Chương 4 (Phần D)

- [1] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://en.simcom.com/product/SIM7600CE.html>. [Accessed: Mar. 13, 2026].
- [2] SAE International, "SAE J1979 - E/E Diagnostic Test Modes," revised 2014.
- [3] European GNSS Agency (GSA), "GNSS Market Report - Issue 6," 2022.
- [4] OASIS, "MQTT Version 5.0 - OASIS Standard," Section 4.3 - Quality of Service Levels, 2019.
- [5] Google, "Web Vitals - Essential Metrics for a Healthy Site," 2024. [Online]. Available: <https://web.dev/vitals/>.
- [6] Grafana Labs, "k6 Documentation - Load Testing Tool," 2024. [Online]. Available: <https://k6.io/docs/>.
- [7] Espressif Systems, "ESP32-S3 Technical Reference Manual - Power Management," version 1.1, Chapter 31, 2023.

[8] VictoriaMetrics, "VictoriaMetrics Benchmarks - Write Performance," 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/articles/benchmarks.html>.

## CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ – EVALUATION AND RECOMMENDATION

### 5.1. Đánh giá hiệu năng

Chương này tổng hợp kết quả đánh giá hệ thống trên bốn phương diện: hiệu năng kỹ thuật, hiệu quả kinh tế - môi trường, rủi ro vận hành và hướng phát triển tiếp theo. Các nhận định được rút ra từ số liệu đo trên thiết bị đã chế tạo, đối chiếu mã nguồn triển khai và mức độ đáp ứng các mục tiêu thiết kế đã đặt ra ở các chương trước.

#### 5.1.1. Đánh giá hiệu năng phần cứng

Hệ thống phần cứng được đánh giá trên ba khía cạnh chính: quản lý năng lượng, kết nối BLE OBD2 và độ chính xác định vị GPS/GNSS.

##### Quản lý năng lượng:

Hệ thống quản lý năng lượng đa chế độ vận hành ổn định trong các kịch bản thử nghiệm. Mạch buck converter đầu vào 12V/24V (dải 7–40V) hạ áp xuống 5V, sau đó qua LDO 3.3V cấp cho ESP32-S3, đạt hiệu suất tổng trên 90% ở điều kiện thử nghiệm profile 12V. Logic chuyển nguồn dự phòng được chuẩn hóa theo hai profile: 12V (Switch\_OFF=12.0V, Switch\_ON=12.2V, IGN\_ON>=13.0V, IGN\_OFF<=12.0V) và 24V (Switch\_OFF=24.0V, Switch\_ON=24.4V, IGN\_ON>=26.0V, IGN\_OFF<=24.0V). Trên thiết bị hiện tại, dòng deep sleep toàn hệ thống xấp xỉ 500  $\mu$ A; nếu quy đổi cùng giả định tiêu thụ sang baseline pin dự phòng 18650 1S (3500mAh), thời lượng dự phòng tương ứng vào khoảng 24–36 giờ ở kịch bản cảnh báo gián đoạn và khoảng 2.6–3.0 giờ ở chế độ tracking liên tục.

**Bảng 5.1: Đánh giá hiệu năng quản lý năng lượng**

| Tiêu chí                                      | Giá trị thiết kế                       | Giá trị hiện có / quy đổi theo baseline 18650       | Đánh giá                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Dòng tiêu thụ deep sleep                      | < 500 $\mu$ A                          | 500 $\mu$ A ( 0.5 mA) trên thiết bị hiện tại        | Đạt yêu cầu                |
| Dòng tiêu thụ driving mode                    | < 250 mA (trung bình)                  | 180–220 mA trung bình; 350 mA khi truyền liên tục   | Đạt trung bình             |
| Thời gian hoạt động pin dự phòng (alert mode) | >= 24 giờ (mục tiêu baseline 18650)    | 24–36 giờ (quy đổi theo baseline 18650, cần đo lại) | Đạt theo quy đổi tối thiểu |
| Hiệu suất buck converter                      | > 85%                                  | 90–93%                                              | Tốt                        |
| Ngưỡng LVD                                    | Profile 12V: 12.0V; Profile 24V: 24.0V | 11.48V trên profile 12V; profile 24V chưa đo        | Cần hiệu chuẩn thêm        |
| Thời gian chuyển chế độ (parking -> alert)    | < 500 ms                               | 200–400 ms                                          | Tốt                        |

##### Kết nối BLE OBD2:

Kết nối BLE với adapter vgate iCar Pro hoạt động ổn định sau khi thiết lập ban đầu. Thời gian kết nối BLE khi thiết bị đánh thức từ deep sleep dao động trong khoảng 1–3 giây, phụ thuộc trạng thái adapter. Các thông số OBD2 (RPM, tốc độ, nhiệt độ nước, mức nhiên liệu) được đọc thành công với độ chính xác cao, sai số dưới 2% so với đồng hồ tấp-lô xe.

### Độ chính xác GPS/GNSS:

GNSS tích hợp trên SIM7600CE-T cung cấp độ chính xác vị trí đạt mức chấp nhận được cho ứng dụng tracking xe (tham chiếu [1]). Sai số vị trí trung bình khoảng 2.5–5 mét trong điều kiện trời quang, và 5–15 mét trong điều kiện đô thị có nhiều tòa nhà cao tầng. Thời gian fix GPS cold start khoảng 30–60 giây, warm start khoảng 5–15 giây, và hot start dưới 3 giây.

### 5.1.2. Đánh giá hiệu năng firmware

Firmware xây dựng trên nền tảng ESP-IDF với FreeRTOS được đánh giá theo ba khía cạnh: mô hình điều phối thực thi, độ ổn định của máy trạng thái và khả năng tự phục hồi kết nối kèm OTA.

#### Điều phối thực thi với FreeRTOS:

Mã nguồn hiện tại không tổ chức thành nhiều task nghiệp vụ cấp cao như các kiến trúc mẫu thường dùng trong hệ nhúng. Thay vào đó, firmware giữ một vòng điều khiển trung tâm gọi `state_machine_run()` theo chu kỳ; còn FreeRTOS được dùng có chọn lọc cho các phần cần nền bất đồng bộ hoặc đồng bộ truy cập tài nguyên, như NimBLE host task, mutex của lớp AT command, queue/mutex trong BLE manager và semaphore phản hồi OBD2. Cách tổ chức này giúp logic firmware tập trung hơn, dễ đọc và thuận lợi khi truy vết lỗi trên thiết bị hiện tại.

#### Máy trạng thái (State Machine):

Máy trạng thái ba chế độ (Driving, Parking, Alert) hoạt động chính xác trong các kịch bản thử nghiệm. Việc chuyển đổi giữa các trạng thái dựa trên tín hiệu IGN (ignition) và dữ liệu IMU LIS3DSH được thực hiện trơn tru, không xảy ra tình trạng "state bouncing" nhờ cơ chế debounce và hysteresis. Thời gian chuyển từ Parking sang Alert khi phát hiện chuyển động bất thường dưới 500 ms, đảm bảo cảnh báo kịp thời.

#### Khả năng tự phục hồi kết nối và OTA:

Ở phạm vi triển khai hiện nay, firmware phục hồi phiên MQTT khá ổn định khi gặp các khoảng mất sóng ngắn. Sau khi mạng 4G trở lại, firmware tự kết nối lại broker, khôi phục kênh lệnh điều khiển và tiếp tục gửi telemetry từ chu kỳ kế tiếp. Song song đó, luồng replay từ hàng đợi microSD đã được triển khai để phát lại bản ghi theo thứ tự sequence, phân tầng QoS theo mức quan trọng và cập nhật trạng thái ACK cho bản ghi critical. Bên cạnh đó, firmware đã có thêm luồng OTA cơ bản gồm gán job, tải firmware, xác nhận sau reboot và rollback thủ công. Các hạng mục còn lại cần làm sâu thêm là watchdog giám sát treo hệ thống và bộ số đo định lượng chuyên biệt cho kịch bản SD replay dài hạn.

**Bảng 5.2: Đánh giá hiệu năng firmware**

| Tiêu chí                          | Giá trị thiết kế                                   | Giá trị thực tế                                          | Đánh giá                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mô hình điều phối chính           | State machine trung tâm, số task ứng dụng tối giản | app_main + state_machine_run; NimBLE chạy task nền riêng | Phù hợp mã nguồn              |
| Thời gian chuyển trạng thái       | < 500 ms                                           | 200–400 ms                                               | Tốt                           |
| Thời gian reconnect MQTT          | < 30 giây                                          | 15–30 giây                                               | Đạt yêu cầu                   |
| Tỷ lệ gửi thành công MQTT (QoS 1) | > 99%                                              | 99.2–99.8%                                               | Tốt                           |
| Thời gian đọc 1 PID OBD2          | < 200 ms                                           | 100–150 ms                                               | Tốt                           |
| Thời gian kết nối BLE sau wake-up | < 5 giây                                           | 1–3 giây                                                 | Tốt                           |
| Luồng OTA cơ bản                  | Có gán job, cập nhật, xác nhận và rollback         | Đã hiện thực; chưa có watchdog                           | Đạt ở mức triển khai hiện tại |

| Tiêu chí | Giá trị thiết kế | Giá trị thực tế | Đánh giá |
|----------|------------------|-----------------|----------|
|----------|------------------|-----------------|----------|

### 5.1.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống đám mây (Cloud)

#### API Server (Tracking\_Backend):

API server xây dựng trên Express.js với TypeScript xử lý các request đồng thời hiệu quả. Trong điều kiện thử nghiệm với 50–100 thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, thời gian phản hồi trung bình của các API endpoint dao động từ 20–80 ms cho các truy vấn đơn giản và 100–300 ms cho các truy vấn phức tạp có join nhiều bảng. Hệ thống sử dụng connection pooling cho PostgreSQL, giúp tối ưu hóa việc sử dụng kết nối cơ sở dữ liệu.

#### MQTT Broker (EMQX):

EMQX xử lý tin nhắn MQTT từ các thiết bị IoT với độ tin cậy cao. Broker hỗ trợ MQTT 5.0 [4], cung cấp các tính năng như message expiry, topic alias, user properties và ACL theo từng thiết bị. Trong kiến trúc triển khai hiện tại, phân phối luồng và xử lý dữ liệu chủ yếu do MQTT Bridge đảm nhiệm; EMQX giữ vai trò broker trung tâm, còn Rules Engine chỉ là khả năng bổ trợ chứ không phải tuyến xử lý nghiệp vụ chính.

#### WebSocket thời gian thực:

Kết nối WebSocket thông qua Socket.IO giữa backend và frontend cung cấp cập nhật vị trí xe theo thời gian thực với độ trễ dưới 2 giây (từ lúc thiết bị gửi dữ liệu MQTT đến khi hiển thị trên bản đồ). Độ trễ này bao gồm: thiết bị gửi MQTT ( 200 ms qua 4G), EMQX xử lý và chuyển tiếp ( 50 ms), backend xử lý và phát WebSocket ( 100 ms), và frontend render ( 100 ms). Phần còn lại là độ trễ mạng giữa các thành phần.

#### Cơ sở dữ liệu:

PostgreSQL 16 lưu trữ dữ liệu quan hệ (người dùng, xe, khách hàng, hành trình, cảnh báo, geofence) với hiệu suất truy vấn ổn định. VictoriaMetrics lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (tọa độ GPS, dữ liệu OBD2) với hiệu suất ghi và đọc cao hơn so với InfluxDB truyền thống, đồng thời tiêu thụ ít tài nguyên hơn.

### 5.1.4. Đánh giá hiệu năng giao diện người dùng (Frontend)

Giao diện web xây dựng trên Next.js 15 với React 19 cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà. Dashboard hiển thị thông tin tổng quan đội xe với thời gian tải trang dưới 2 giây (First Contentful Paint). Bản đồ Leaflet cập nhật vị trí xe trơn tru khi nhận dữ liệu WebSocket, không bị giật lag khi hiển thị 50–100 xe đồng thời. Biểu đồ ECharts hiển thị dữ liệu telemetry (tốc độ, RPM, nhiệt độ) trực quan, hỗ trợ zoom và pan mượt mà.

**Bảng 5.3: Đánh giá hiệu năng tổng hợp hệ thống đám mây**

| Thành phần  | Tiêu chí                      | Giá trị đo được                               | Đánh giá    |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| API Server  | Thời gian phản hồi trung bình | 20–80 ms (đơn giản),<br>100–300 ms (phức tạp) | Tốt         |
| API Server  | Số request đồng thời          | 100–500 req/s                                 | Đạt yêu cầu |
| MQTT Broker | Độ trễ xử lý message          | < 50 ms                                       | Tốt         |
| WebSocket   | Độ trễ end-to-end             | < 2 giây                                      | Đạt yêu cầu |
| Frontend    | First Contentful Paint        | < 2 giây                                      | Tốt         |
| Frontend    | Số xe hiển thị đồng thời      | 50–100 xe                                     | Đạt yêu cầu |
| PostgreSQL  | Thời gian truy vấn có index   | < 50 ms                                       | Tốt         |

| Thành phần      | Tiêu chí               | Giá trị đo được    | Đánh giá |
|-----------------|------------------------|--------------------|----------|
| VictoriaMetrics | Tốc độ ghi time-series | > 10.000 samples/s | Tốt      |

## 5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường

### 5.2.1. Phân tích chi phí phần cứng

Chi phí Bill of Materials (BOM) của thiết bị tracker IoT được tính toán dựa trên giá linh kiện mua lẻ tại thị trường Việt Nam. Mức giá này có thể giảm 20–30% khi mua số lượng lớn (> 100 bộ).

**Bảng 5.4: Chi phí BOM thiết bị tracker**

| Linh kiện                              | Vai trò                   | Giá (VND)                |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ESP32-S3-WROOM-1                       | Vi điều khiển chính       | 80.000–150.000           |
| SIMCom SIM7600CE-T                     | Modem LTE + GNSS tích hợp | 330.000–500.000          |
| vgate iCar Pro BLE                     | Adapter OBD2 BLE          | 250.000–500.000          |
| IC cảm biến LIS3DSH                    | Cảm biến gia tốc (IMU)    | 30.000–50.000            |
| Pin 18650 1S (1 cell, 3500mAh)         | Pin dự phòng              | 80.000–120.000           |
| Mạch sạc TP4056 + boost/buck converter | Quản lý năng lượng        | 50.000–100.000           |
| PCB, vỏ hộp, dây cáp, linh kiện phụ    | Cơ khí và kết nối         | 130.000–260.000          |
| <b>Tổng cộng</b>                       |                           | <b>870.000–1.630.000</b> |

So sánh với các giải pháp thương mại trên thị trường cho thấy lợi thế chi phí rõ rệt của hệ thống đề xuất:

**Bảng 5.5: So sánh chi phí với giải pháp thương mại**

| Giải pháp                             | Chi phí thiết bị                       | Phí dịch vụ hàng tháng                  | Tổng chi phí năm đầu      | Khả năng tùy biến       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Hệ thống đề xuất                      | 870.000–1.630.000 VND                  | 70.000 VND (SIM 4G)                     | 1.710.000–2.470.000 VND   | Cao (mã nguồn mở)       |
| GPS Tracker đơn giản (Việt Nam)       | 500.000–1.500.000 VND                  | 50.000–100.000 VND                      | 1.100.000–2.700.000 VND   | Thấp                    |
| Fleet Management thương mại (quốc tế) | 5.000.000–12.500.000 VND (200–500 USD) | 500.000–1.250.000 VND (20–50 USD/tháng) | 11.000.000–27.500.000 VND | Thấp (phụ thuộc vendor) |
| iTracking / Vietmap Tracking          | 2.000.000–4.000.000 VND                | 100.000–300.000 VND                     | 3.200.000–7.600.000 VND   | Trung bình              |

Như vậy, chi phí tổng thể của hệ thống đề xuất chỉ bằng khoảng 10–20% so với giải pháp fleet management thương mại quốc tế, và tương đương hoặc thấp hơn so với giải pháp GPS tracker đơn giản nhưng cung cấp nhiều tính năng hơn (OBD2, cảnh báo thông minh, quản lý năng lượng).

### 5.2.2. Phân tích chi phí hạ tầng đám mây

Chi phí vận hành hạ tầng đám mây phụ thuộc vào quy mô đội xe và mức độ sử dụng. Đối với doanh nghiệp nhỏ (10–50 xe), toàn bộ hệ thống có thể chạy trên một máy chủ ảo (VPS) duy nhất.

**Bảng 5.6: Chi phí hạ tầng đám mây theo quy mô**

| Quy mô đội xe | Cấu hình VPS                | Chi phí VPS/tháng          | Chi phí SIM 4G/tháng (tổng) | Tổng chi phí vận hành/tháng |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 10–30 xe      | 2 vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD   | 250.000 VND ( \$10 USD)    | 700.000–2.100.000 VND       | 950.000–2.350.000 VND       |
| 30–100 xe     | 4 vCPU, 8GB RAM, 160GB SSD  | 500.000 VND ( \$20 USD)    | 2.100.000–7.000.000 VND     | 2.600.000–7.500.000 VND     |
| 100–500 xe    | Kubernetes cluster (3 node) | 2.500.000 VND ( \$100 USD) | 7.000.000–35.000.000 VND    | 9.500.000–37.500.000 VND    |

### 5.2.3. Lợi thế từ công nghệ mã nguồn mở

Toàn bộ ngăn xếp công nghệ của hệ thống đều là mã nguồn mở, giúp loại bỏ chi phí bản quyền phần mềm:

- **Express.js + TypeScript:** Framework backend miễn phí, cộng đồng lớn
- **Next.js 15 + React 19:** Framework frontend miễn phí, hỗ trợ Server Components
- **PostgreSQL 16:** Cơ sở dữ liệu quan hệ miễn phí, hiệu suất cao
- **EMQX (Open Source Edition):** MQTT broker miễn phí, hỗ trợ clustering
- **VictoriaMetrics:** Cơ sở dữ liệu time-series miễn phí, hiệu suất vượt trội
- **ESP-IDF + FreeRTOS:** Framework firmware miễn phí, hỗ trợ chính thức từ Espressif

So với việc sử dụng các giải pháp thương mại (AWS IoT Core, Azure IoT Hub, hoặc các nền tảng fleet management SaaS), chi phí bản quyền và dịch vụ có thể lên tới 500.000–5.000.000 VND/tháng tùy quy mô, trong khi hệ thống đề xuất chỉ cần chi phí VPS cơ bản.

### 5.2.4. Đánh giá tác động môi trường

Ở góc độ môi trường, hệ thống có một số điểm tích cực đáng ghi nhận:

- **Tiêu thụ điện thấp:** Ở chế độ đỗ xe, thiết bị hiện tại duy trì mức tiêu thụ deep sleep xấp xỉ 500  $\mu$ A; khi tiếp tục tối ưu PCB và phân bố nguồn, dòng ngủ sâu còn có thể giảm thêm. Mức tiêu thụ hiện tại vẫn giúp giảm đáng kể điện năng lấy từ ắc quy xe và kéo dài tuổi thọ ắc quy.
- **Pin dự phòng giảm phụ thuộc ắc quy xe:** Khi xe đậu lâu ngày, thiết bị chuyển sang sử dụng pin dự phòng 18650 1S, tránh rút điện từ ắc quy xe, bảo vệ ắc quy và giảm lượng khí thải từ việc sạc ắc quy.
- **Giảm số lần đi kiểm tra xe trực tiếp:** Nhờ khả năng giám sát từ xa, người quản lý không cần lái xe đến vị trí xe để kiểm tra, giảm lượng khí thải CO<sub>2</sub> từ các chuyến đi không cần thiết.
- **Tối ưu hành trình:** Dữ liệu GPS và OBD2 giúp phân tích và tối ưu hành trình, giảm quãng đường đi không cần thiết, giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải.

### 5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu

#### 5.3.1. Ma trận rủi ro

Phần này đánh giá rủi ro của hệ thống bằng ma trận xác suất - tác động (Probability-Impact Matrix) gồm 5 mức độ. Các rủi ro được xác định từ đặc điểm kỹ thuật của thiết bị hiện tại và các tình huống dễ phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.

**Bảng 5.7: Thang đo xác suất và tác động**

| Mức độ         | Xác suất | Tác động                                                    |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 - Rất thấp   | < 5%     | Ảnh hưởng không đáng kể, hệ thống vẫn hoạt động bình thường |
| 2 - Thấp       | 5–15%    | Ảnh hưởng nhỏ, có thể khắc phục nhanh                       |
| 3 - Trung bình | 15–30%   | Ảnh hưởng vừa phải, cần xử lý trong thời gian ngắn          |
| 4 - Cao        | 30–50%   | Ảnh hưởng lớn, có thể làm gián đoạn dịch vụ                 |
| 5 - Rất cao    | > 50%    | Ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể làm tê liệt hệ thống         |

**Bảng 5.8: Ma trận đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu**

| ID | Rủi ro                                          | Xác suất | Tác động       | Mức độ rủi ro     | Biện pháp giảm thiểu                                                                                 | Trạng thái    |
|----|-------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R1 | Mất sóng 4G/LTE tại khu vực nông thôn, vùng sâu | 4 - Cao  | 3 - Trung bình | <b>Cao</b>        | Auto-reconnect, MQTT keepalive, enqueue cục bộ microSD và replay theo sequence khi mạng phục hồi     | Đã triển khai |
| R2 | Không tương thích BLE OBD2 với một số dòng xe   | 2 - Thấp | 3 - Trung bình | <b>Trung bình</b> | Sử dụng vgate iCar Pro (tương thích rộng), hỗ trợ nhiều giao thức OBD2 (ISO 15765, ISO 14230, J1850) | Đã giảm thiểu |

| ID | Rủi ro                                                    | Xác suất       | Tác động    | Mức độ rủi ro | Biện pháp giảm thiểu                                                                                                         | Trạng thái           |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| R3 | Quá tải MQTT broker khi số lượng thiết bị tăng cao        | 2 - Thấp       | 4 - Cao     | Trung bình    | EMQX hỗ trợ clustering; khi tải tăng có thể scale ngang broker và mở rộng riêng MQTT Bridge để san tải ingest/xử lý phía sau | Có phương án         |
| R4 | Tấn công bảo mật (giả mạo thiết bị, chiếm quyền truy cập) | 3 - Trung bình | 5 - Rất cao | Cao           | Session-based auth với SHA-256, MQTT ACL per device, HTTPS/TLS, Zod input validation, rate limiting                          | Đã triển khai cơ bản |
| R5 | Mất dữ liệu trong thời gian mất kết nối mạng kéo dài      | 2 - Thấp       | 4 - Cao     | Trung bình    | Retry publish, replay cục bộ với QoS phân tầng, ACK timeout + retry backoff, GC theo quota                                   | Đã giảm thiểu        |
| R6 | Hư hỏng phần cứng do nhiệt độ cực đoan (xe đỗ ngoài nắng) | 2 - Thấp       | 4 - Cao     | Trung bình    | ESP32-S3 hoạt động -40 đến 85°C, thiết kế tản nhiệt, đặt thiết bị trong vị trí mát, cảnh báo nhiệt độ                        | Thiết kế có tính đến |

| ID | Rủi ro                                           | Xác suất       | Tác động       | Mức độ rủi ro     | Biện pháp giảm thiểu                                                                                                                                                            | Trạng thái           |
|----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| R7 | Cạn ắc quy xe do thiết bị hoạt động liên tục     | 2 - Thấp       | 5 - Rất cao    | <b>Cao</b>        | Mạch switch profile chuyển sang pin dự phòng: 12V (OFF=12.0V, ON=12.2V), 24V (OFF=24.0V, ON=24.4V), deep sleep xấp xỉ 500 $\mu$ A trên thiết bị hiện tại, pin dự phòng 18650 1S | Đã triển khai        |
| R8 | Lỗi firmware gây treo hệ thống (firmware hang)   | 3 - Trung bình | 4 - Cao        | <b>Cao</b>        | OTA từ xa với xác nhận sau reboot và rollback thủ công đã có; watchdog timer và cơ chế giám sát treo vẫn cần bổ sung                                                            | Triển khai một phần  |
| R9 | Lỗi SD card (card absent, mount fail, quota đầy) | 3 - Trung bình | 3 - Trung bình | <b>Trung bình</b> | Mount retry có backoff, fsync + unmount sạch, card-present-at-boot, quota/GC và theo dõi bộ đếm lỗi ghi                                                                         | Đã triển khai cơ bản |

### 5.3.2. Phân tích chi tiết các rủi ro chính

#### Rủi ro R1 - Mất sóng 4G tại khu vực nông thôn:

Đây là rủi ro có xác suất cao nhất trong thực tế vận hành tại Việt Nam, đặc biệt khi xe di chuyển qua các tuyến đường liên tỉnh hoặc vùng núi. Phiên bản hiện tại kết hợp reconnect tự động với hàng đợi cục bộ microSD: khi mất kết nối 4G, telemetry/sự kiện vẫn được enqueue vào lưu trữ cục bộ; khi mạng phục hồi, firmware replay theo thứ tự sequence và đồng bộ ACK cho bản ghi critical. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể nguy cơ đứt quãng dữ liệu hành trình trong outage kéo dài.

#### Rủi ro R4 - Tấn công bảo mật:

Bảo mật là rủi ro có tác động nghiêm trọng nhất. Hệ thống đã triển khai nhiều lớp bảo vệ: xác thực phiên (session-based authentication) với token được hash bằng SHA-256, MQTT ACL phân quyền theo từng thiết bị, Zod schema

validation cho toàn bộ API input, và CORS configuration nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một số biện pháp bảo mật nâng cao (device certificate, TLS cho MQTT, security event logging) chưa được triển khai đầy đủ và cần được bổ sung trong giai đoạn sản xuất.

#### Rủi ro R7 - Cận ắc quy xe:

Đây là rủi ro có tác động nghiêm trọng nhất đối với trải nghiệm người dùng cuối, vì xe không khởi động được sẽ gây bất tiện lớn cho khách thuê. Hệ thống đã có nhiều cơ chế bảo vệ: ngưỡng LVD profile 12V tại OFF=12.0V/ON=12.2V, profile 24V tại OFF=24.0V/ON=24.4V; cơ chế chuyển nguồn có hysteresis; chế độ deep sleep của thiết bị hiện tại ở mức xấp xỉ 500  $\mu$ A; và pin dự phòng 18650 1S cho phép hoạt động độc lập khi mạch LVD ngắt nguồn từ ắc quy. Với baseline 18650 mới, thời lượng dự phòng vẫn đủ cho cảnh báo gián đoạn ngắn hạn, nhưng các giá trị runtime liên tục cần được hiệu là quy đổi thiết kế và nên được đo lại nếu triển khai phần cứng theo đúng cell mới. Tuy nhiên, ngưỡng LVD profile 12V vẫn cần được hiệu chuẩn thêm để bám sát đúng giá trị thiết kế.

### 5.3.3. Tổng hợp mức độ rủi ro

**Bảng 5.9: Tổng hợp mức độ rủi ro theo phân loại**

| Phân loại               | Số rủi ro          | Mức cao  | Mức trung bình | Mức thấp |
|-------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|
| Kết nối và truyền thông | 3 (R1, R3, R5)     | 1        | 2              | 0        |
| Bảo mật                 | 1 (R4)             | 1        | 0              | 0        |
| Phần cứng               | 4 (R2, R6, R7, R9) | 1        | 3              | 0        |
| Firmware                | 1 (R8)             | 1        | 0              | 0        |
| <b>Tổng cộng</b>        | <b>9</b>           | <b>4</b> | <b>5</b>       | <b>0</b> |

Kết quả cho thấy 4/9 rủi ro ở mức cao; phần lớn đã có biện pháp giảm thiểu triển khai trong phiên bản hiện tại, bao gồm lớp lưu đệm cục bộ microSD cho kịch bản mất mạng. Các rủi ro cần ưu tiên xử lý tiếp theo là R4 (bảo mật nâng cao), R8 (bổ sung watchdog, tăng cường giám sát treo và kiểm thử OTA dài ngày) và R9 (mở rộng kiểm thử độ bền SD card theo chu kỳ vận hành thực tế).

## 5.4. Khuyến nghị cho tương lai

Dựa trên kết quả đánh giá ở các phần trên, đồ án đề xuất các hướng phát triển trong tương lai, được phân theo các giai đoạn triển khai cụ thể.

### 5.4.1. Giai đoạn 2: Mở rộng tính năng (Phase 2)

Hệ thống đã được thiết kế với kiến trúc mở rộng, cơ sở dữ liệu PostgreSQL đã bao gồm các bảng dữ liệu cho các tính năng Phase 2. Các tính năng khuyến nghị triển khai trong giai đoạn tiếp theo bao gồm:

- **Quản lý đặt xe (Bookings):** Hệ thống đặt xe trực tuyến cho khách hàng, tích hợp lịch và trạng thái sẵn sàng của xe. Schema database đã sẵn sàng với bảng bookings và reservations.
- **Thanh toán trực tuyến (Payments):** Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, ZaloPay) để xử lý thanh toán tiền thuê xe tự động. Bảng payments và invoices đã được thiết kế trong schema.
- **Báo cáo hư hỏng (Damage Reports):** Cho phép tài xế và nhân viên báo cáo tình trạng xe khi nhận và trả, kèm theo hình ảnh. Bảng damage\_reports đã có trong cơ sở dữ liệu.
- **Đánh giá và xếp hạng (Reviews):** Cho phép khách hàng đánh giá trải nghiệm thuê xe, giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ. Bảng reviews và ratings đã được thiết kế.

#### 5.4.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML)

Với lượng dữ liệu telemetry lớn được thu thập liên tục từ các thiết bị IoT, hệ thống có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng AI/ML để tạo giá trị gia tăng:

##### **Phân tích hành vi lái xe (Driving Behavior Analysis):**

Sử dụng dữ liệu gia tốc kế (IMU), tốc độ, RPM và GPS để phân tích và chấm điểm hành vi lái xe. Các chỉ số có thể tính toán bao gồm: tần suất phanh gấp, gia tốc đột ngột, tốc độ vào cua, vượt quá tốc độ. Kết quả phân tích giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ an toàn của tài xế và điều chỉnh chính sách cho thuê (phí bảo hiểm, mức đặt cọc).

##### **Bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance):**

Phân tích xu hướng dữ liệu OBD2 theo thời gian (nhiệt độ động cơ, áp suất dầu, điện áp ắc quy, mã lỗi DTC) để dự đoán các vấn đề kỹ thuật trước khi xảy ra hư hỏng. Mô hình học máy có thể được huấn luyện từ dữ liệu lịch sử để cảnh báo sớm về nhu cầu bảo trì, giảm thời gian xe không hoạt động (downtime) và chi phí sửa chữa khẩn cấp.

##### **Phát hiện bất thường (Anomaly Detection):**

Sử dụng các thuật toán học máy không giám sát (unsupervised learning) để phát hiện các hành vi bất thường: xe đi vào khu vực không bình thường, thời gian sử dụng bất thường, thay đổi đột ngột trong mẫu sử dụng. Điều này giúp phát hiện sớm các tình huống rủi ro như chiếm đoạt xe hoặc sử dụng sai mục đích.

#### 5.4.3. Ứng dụng di động (Mobile Application)

Hiện tại hệ thống chỉ có giao diện web (Tracking\_Frontend). Để mở rộng khả năng tiếp cận người dùng, việc phát triển ứng dụng di động là cần thiết:

- **Phương án đề xuất:** Flutter WebView Hybrid (Tracking\_Mobile/). Sử dụng Flutter để tạo ứng dụng native wrapper, nhúng trên WebView để hiển thị giao diện web đã có. Phương án này giúp tối ưu hóa thời gian phát triển (tái sử dụng giao diện web) trong khi vẫn có khả năng truy cập các tính năng native (push notification, GPS, camera).
- **Tính năng chính:** Theo dõi vị trí xe trên bản đồ, nhận push notification khi có cảnh báo, xem lịch sử hành trình, quản lý đặt xe (Phase 2).
- **Nền tảng:** Hỗ trợ đồng thời iOS và Android từ một codebase Flutter duy nhất.

#### 5.4.4. Tính toán biên (Edge Computing)

Với khả năng xử lý của ESP32-S3 (dual-core Xtensa LX7, 240 MHz, 8MB PSRAM), có thể triển khai một số mô hình suy luận AI/ML ngay trên thiết bị (on-device inference):

- **Phát hiện bất thường tại thiết bị:** Thay vì gửi toàn bộ dữ liệu thô lên cloud để phân tích, thiết bị có thể chạy mô hình ML nhẹ (TensorFlow Lite Micro) để phát hiện bất thường ngay tại chỗ. Chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện bất thường, giảm lượng dữ liệu truyền và tiết kiệm băng thông 4G.
- **Phân loại hành vi lái xe tại thiết bị:** Sử dụng dữ liệu IMU và OBD2 để phân loại hành vi lái xe (bình thường, hung hãn, mệt mỏi) ngay trên ESP32-S3, gửi kết quả phân loại thay vì dữ liệu thô.
- **Nén dữ liệu thông minh:** Sử dụng thuật toán nén dữ liệu trên thiết bị, chỉ gửi dữ liệu khi có thay đổi đáng kể (dead reckoning), giảm 50–70% lượng dữ liệu truyền.

#### 5.4.5. Triển khai sản xuất (Production Deployment)

Để chuyển từ môi trường phát triển sang sản xuất, cần thực hiện các bước sau:

- **Container Orchestration:** Chuyển từ Docker Compose sang Kubernetes (K8s) để quản lý các service với khả năng tự động scale, self-healing, và rolling update. Mỗi service (Backend, Frontend, MqttBridge, EMQX) chạy trong pod riêng, được quản lý bởi Deployment và Service.
- **CI/CD Pipeline:** Thiết lập pipeline tự động (GitHub Actions hoặc GitLab CI) bao gồm: chạy lint và type-check, chạy unit test và integration test, build Docker image, deploy lên môi trường staging, và deploy lên

production sau khi được phê duyệt.

- **TLS/SSL toàn hệ thống:** Triển khai HTTPS cho toàn bộ API và web frontend (Let's Encrypt), TLS cho MQTT (port 8883), và mã hóa kết nối PostgreSQL. Sử dụng Nginx Proxy Manager (Tracking\_NPM/) làm reverse proxy và quản lý chứng chỉ SSL.
- **Monitoring và Alerting:** Hoàn thiện đầy đủ stack giám sát gồm endpoint metrics Prometheus-compatible, VictoriaMetrics lưu trữ số liệu, Grafana hiển thị dashboard, VictoriaLogs lưu trữ log tập trung, và kênh cảnh báo qua Telegram/email khi có sự cố.

#### 5.4.6. Phần cứng phiên bản 2 (Hardware v2)

Phiên bản phần cứng hiện có sử dụng bo mạch 2 lớp do nhóm thiết kế và được lắp ráp thủ công, đủ để triển khai và đánh giá ở quy mô đồ án. Để tiến tới sản xuất hàng loạt, các cải tiến phần cứng tiếp theo nên tập trung vào tối ưu DFM, EMI, độ gọn cơ khí và độ tin cậy:

- **Thiết kế PCB tùy chỉnh:** Thiết kế PCB 4 lớp (4-layer) tích hợp toàn bộ thành phần (ESP32-S3, mạch nạp, mạch nguồn, đầu nối SIM, đầu nối antenna) trên một board duy nhất. Giảm kích thước xuống khoảng 60x40 mm, phù hợp để lắp đặt trong xe.
- **Antenna tích hợp:** Sử dụng antenna ceramic cho GPS/GNSS và antenna PCB cho 4G/LTE, giảm số dây cáp và tăng độ tin cậy.
- **Vỏ hộp công nghiệp:** Thiết kế vỏ hộp nhựa ABS chống nước (IP65), chịu nhiệt, với đầu nối OBD2 tích hợp và đầu nối nguồn 12V.
- **Chi phí sản xuất hàng loạt:** Khi sản xuất từ 500 bộ trở lên, chi phí BOM có thể giảm xuống còn 500.000–800.000 VND/bộ nhờ mua linh kiện số lượng lớn và tối ưu hóa thiết kế PCB.

#### 5.4.7. Tóm tắt lộ trình phát triển

**Bảng 5.10: Lộ trình phát triển khuyến nghị**

| Giai đoạn                   | Thời gian | Nội dung chính                                                       | Ưu tiên            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Phase 1.5 - Bảo mật         | 1–2 tháng | TLS cho MQTT, device certificate, watchdog timer, security logging   | Cao                |
| Phase 2 - Mở rộng tính năng | 2–4 tháng | Bookings, payments, damage reports, reviews, mobile app              | Cao                |
| Phase 2.5 - Tối ưu hóa      | 1–2 tháng | Redis caching, query optimization, connection pooling, health checks | Trung bình         |
| Phase 3 - AI/ML             | 3–6 tháng | Driving behavior analysis, predictive maintenance, anomaly detection | Trung bình         |
| Phase 4 - Production        | 2–3 tháng | Kubernetes, CI/CD, monitoring, TLS everywhere                        | Cao                |
| Phase 5 - Hardware v2       | 4–6 tháng | Custom PCB, vỏ hộp công nghiệp, sản xuất hàng loạt                   | Thấp (tùy nhu cầu) |

---

## Kết luận chương 5

Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống đã đáp ứng phần lớn các mục tiêu kỹ thuật trọng yếu của một thiết bị giám sát phương tiện có khả năng vận hành thực tế. Ở tầng phần cứng, mức tiêu thụ điện duy trì trong ngưỡng thiết kế; ở tầng firmware, state machine vận hành ổn định và luồng OTA cơ bản đã được tích hợp; ở tầng cloud, độ trễ vẫn đáp ứng yêu cầu theo dõi thời gian thực. Về chi phí, BOM 870.000–1.630.000 VND cùng chi phí vận hành thấp tạo lợi thế rõ rệt so với nhiều giải pháp thương mại cùng phân khúc. Trọng tâm giai đoạn tiếp theo không phải thay đổi kiến trúc tổng thể, mà là tăng chiều sâu hardening: watchdog, bảo mật MQTT/TLS và kiểm thử vận hành dài hạn.

## CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION AND CASE STUDIES

### 6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật – Application of prior coursework

Dự án "IoT Vehicle Tracking System" là kết quả của quá trình tổng hợp kiến thức từ nhiều học phần và nhiều lớp công nghệ khác nhau. Từ phần cứng, firmware đến backend và frontend, mỗi quyết định triển khai đều đòi hỏi người thực hiện chuyển kiến thức nền tảng thành lựa chọn kỹ thuật cụ thể. Phần này làm rõ quá trình chuyển hóa đó trong bối cảnh của dự án.

#### 6.1.1. Vi xử lý và Vi điều khiển

Kiến thức về vi xử lý và vi điều khiển đóng vai trò cốt lõi trong việc thiết kế và lập trình thiết bị tracker IoT. Các nội dung được áp dụng bao gồm:

- **Lập trình ESP32-S3:** Áp dụng kiến thức về kiến trúc Xtensa LX7 dual-core, thanh ghi, bộ nhớ và tập lệnh để lập trình firmware trên nền tảng ESP-IDF. Việc hiểu rõ kiến trúc phần cứng của MCU giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiêu thụ năng lượng.
- **FreeRTOS và đồng bộ tài nguyên:** Kiến thức về hệ điều hành thời gian thực được áp dụng để tổ chức task nền NimBLE, dùng mutex cho kênh AT command, semaphore cho phản hồi BLE OBD2 và queue/mutex trong BLE manager. Dù firmware không chia thành nhiều task nghiệp vụ cấp cao, tư duy đồng bộ tài nguyên và kiểm soát cạnh tranh vẫn là phần được vận dụng trực tiếp.
- **Giao tiếp ngoại vi GPIO/ADC/UART/I2C/SPI/SDMMC:** Cấu hình và sử dụng các giao diện ngoại vi để giao tiếp với modem SIM7600CE-T (UART, tích hợp LTE + GNSS), cảm biến LIS3DSH (SPI/I2C), đọc điện áp ắc quy (ADC), điều khiển power path EN/charger (GPIO), và vận hành bus SDMMC 4-bit cho lưu trữ cục bộ trên microSD. Đây là những kỹ năng cốt lõi được rèn luyện trực tiếp trong quá trình triển khai thiết bị.

#### 6.1.2. Mạng máy tính và IoT

Kiến thức mạng máy tính là nền tảng cho toàn bộ lớp truyền thông của hệ thống:

- **Mô hình TCP/IP:** Hiểu biết về các tầng giao thức mạng (Application, Transport, Internet, Network Access) giúp thiết kế luồng dữ liệu từ thiết bị IoT qua mạng 4G/LTE đến server. Việc lựa chọn giữa TCP và UDP cho các loại dữ liệu khác nhau (telemetry vs. commands) dựa trên kiến thức về đặc tính của từng giao thức.
- **Giao thức MQTT:** Áp dụng kiến thức về mô hình Publish/Subscribe, các mức QoS (0, 1, 2), Retain Message, và Last Will and Testament (LWT) để thiết kế hệ thống truyền thông giữa tracker và server. MQTT được lựa chọn dựa trên phân tích so sánh với HTTP và CoAP từ góc độ mạng máy tính.
- **HTTP/REST API:** Thiết kế RESTful API cho backend server dựa trên kiến thức về giao thức HTTP, phương thức (GET, POST, PUT, DELETE), mã trạng thái (status codes), và header. Việc tuân thủ các nguyên tắc REST (stateless, resource-based URLs, uniform interface) xuất phát từ kiến thức mạng ứng dụng.
- **WebSocket và giao tiếp thời gian thực:** Sử dụng Socket.IO để truyền dữ liệu thời gian thực từ server đến frontend, dựa trên hiểu biết về giao thức WebSocket (RFC 6455) và sự khác biệt với HTTP polling truyền thống.
- **Bảo mật mạng:** Áp dụng kiến thức về mã hóa (TLS/SSL), xác thực (authentication), phân quyền (authorization), và Access Control List (ACL) để bảo vệ các kênh truyền thông trong hệ thống.

#### 6.1.3. Cơ sở dữ liệu

Kiến thức cơ sở dữ liệu được áp dụng trong việc thiết kế và tối ưu hóa hệ thống lưu trữ:

- **Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL):** Áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa (normalization), thiết kế bảng (table design), khóa chính/khóa ngoại (primary/foreign keys), và ràng buộc toàn vẹn (integrity constraints) để xây dựng schema cho hệ thống quản lý phương tiện, người dùng, cảnh báo, và geofences.

- **Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (VictoriaMetrics):** Mở rộng kiến thức từ cơ sở dữ liệu truyền thống sang cơ sở dữ liệu chuyên biệt cho dữ liệu time-series — hiểu về cách tổ chức dữ liệu theo thời gian, chiến lược nén (compression), và chính sách lưu trữ (retention policy).
- **Tối ưu hóa SQL:** Sử dụng chỉ mục (indexing), truy vấn tối ưu (query optimization), và phân tích kế hoạch thực thi (EXPLAIN ANALYZE) để đảm bảo hiệu suất truy vấn đáp ứng yêu cầu dưới 200ms cho p95 request.

#### 6.1.4. Lập trình hướng đối tượng

Các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP) được áp dụng rộng rãi trong việc phát triển phần mềm:

- **TypeScript/JavaScript:** Sử dụng hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh (static typing) của TypeScript để tăng tính an toàn và khả năng bảo trì của mã nguồn. Kiến thức về interface, generic types, và union types từ OOP giúp thiết kế API contracts rõ ràng.
- **Domain-Driven Design (DDD):** Áp dụng kiến trúc DDD cho backend, tổ chức mã nguồn theo domain (vehicles, devices, telemetry, alerts, geofences) với các lớp: Controllers, Services, Repositories. Đây là sự nâng cao từ nguyên tắc encapsulation và separation of concerns trong OOP.
- **Design Patterns:** Sử dụng các mẫu thiết kế như Repository Pattern (trừu tượng hóa truy cập dữ liệu), Middleware Pattern (xử lý request pipeline), và Observer Pattern (sự kiện WebSocket) để giải quyết các vấn đề thiết kế phần mềm phổ biến.

#### 6.1.5. Điện tử số và Analog

Kiến thức điện tử là nền tảng cho việc thiết kế phần cứng của thiết bị tracker:

- **Thiết kế mạch quản lý nguồn:** Áp dụng kiến thức về mạch buck converter (giảm áp ắc quy xe 12V hoặc 24V xuống 3.3V/5V), boost converter (tăng áp từ pin 3.7V lên 5V), và power path management để thiết kế hệ thống cấp nguồn đa đầu vào (ắc quy xe + pin dự phòng).
- **Đọc giá trị ADC:** Sử dụng kiến thức về bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) để đọc điện áp ắc quy xe thông qua mạch chia áp (voltage divider), tính toán độ phân giải và sai số.
- **Giao tiếp cảm biến và bus nhớ:** Áp dụng kiến thức về giao diện SPI/I2C để giao tiếp với cảm biến gia tốc LIS3DSH, cấu hình các thanh ghi điều khiển, đọc dữ liệu gia tốc 3 trục, và thiết lập ngắt (interrupt) cho phát hiện chuyển động. Đồng thời, bus SDMMC 4-bit được khai thác để ghi dữ liệu cục bộ lên microSD với yêu cầu tuân thủ pull-up phần cứng, trình tự mount/unmount và tính toàn vẹn dữ liệu khi mất nguồn.

#### 6.1.6. Kỹ thuật phần mềm

Các phương pháp và công cụ kỹ thuật phần mềm được áp dụng xuyên suốt dự án:

- **Git version control:** Quản lý mã nguồn với Git, sử dụng branching strategy (feature branches, main branch), commit conventions, và code review. Kiến thức về Git giúp quản lý phiên bản và hợp tác phát triển hiệu quả.
- **Docker containerization:** Áp dụng kiến thức về container hóa để đóng gói và triển khai các dịch vụ (backend, frontend, MQTT broker, databases) một cách nhất quán giữa các môi trường phát triển và sản xuất.
- **CI/CD concepts:** Hiểu biết về quy trình tích hợp liên tục và triển khai liên tục giúp thiết kế cấu trúc dự án phù hợp với các pipeline tự động hóa.
- **Agile methodology:** Áp dụng phương pháp phát triển linh hoạt (Agile) với các chu kỳ phát triển ngắn (sprints), ưu tiên các tính năng theo giá trị, và điều chỉnh kế hoạch dựa trên phản hồi thực tế.

### 6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp – Complex engineering problems

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm phát triển đã phải giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp. Phần này trình bày bốn vấn đề tiêu biểu cùng cách tiếp cận xử lý tương ứng.

### 6.2.1. Vấn đề 1: Phân tích bản tin OBD2 đa khung qua BLE

#### Mô tả vấn đề:

Việc kết nối và giao tiếp với OBD2 adapter vgate iCar Pro qua Bluetooth Low Energy (BLE) là một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất của dự án. Vấn đề cụ thể bao gồm:

- Giao thức BLE của vgate iCar Pro không có tài liệu chính thức công khai. Thông tin giao tiếp (UUID dịch vụ, characteristic, định dạng bản tin) phải được khảo sát ngược (reverse engineering) từ các ứng dụng mã nguồn mở và bản ghi Bluetooth.
- Bản tin OBD2 có thể trải dài nhiều khung dữ liệu BLE (multi-frame response), đặc biệt với các lệnh như đọc mã lỗi DTC (Mode 03) hoặc dữ liệu động cơ nhiều PID. Việc ghép nối các khung dữ liệu cần tuân theo ISO 15765-2 (ISO-TP), một giao thức không được tài liệu OBD2 phổ thông đề cập chi tiết.
- Các nguồn tài liệu trực tuyến thường mâu thuẫn nhau về cách xử lý multi-frame: một số hướng dẫn chỉ áp dụng cho ELM327 (chip interpreter), không tương thích trực tiếp với vgate iCar Pro sử dụng chip STN1110.

#### Cách giải quyết:

1. *Nghiên cứu và khảo sát:* Phân tích mã nguồn của các dự án mã nguồn mở tương tự (esp32-obd2-meter, python-OBD), nghiên cứu tài liệu ISO 15765-2, và sử dụng ứng dụng nRF Connect để bắt và phân tích các bản tin BLE giữa điện thoại và vgate iCar Pro.
2. *Thiết kế lớp trừu tượng:* Xây dựng module phân tích OBD2 với khả năng xử lý cả bản tin đơn khung (single-frame) và đa khung (multi-frame), bao gồm Flow Control frames và Consecutive Frames theo chuẩn ISO-TP.
3. *Kiểm thử lặp đi lặp lại:* Tạo bộ test với các PID OBD2 phổ biến (Mode 01: RPM, Speed, Coolant Temp, Fuel Level) và các lệnh multi-frame (Mode 03: DTC, Mode 09: VIN) để đảm bảo tính chính xác.

**Bài học rút ra:** Khi làm việc với thiết bị bên thứ ba không có tài liệu rõ ràng, việc kết hợp reverse engineering, tham khảo nhiều nguồn, và kiểm thử kỹ lưỡng là phương pháp hiệu quả nhất.

### 6.2.2. Vấn đề 2: Đường ống dữ liệu thời gian thực với đảm bảo phân phối

#### Mô tả vấn đề:

Hệ thống cần xử lý luồng dữ liệu telemetry liên tục từ nhiều thiết bị IoT (GPS, trạng thái nguồn, IMU; sẵn sàng mở rộng thêm OBD2) với các yêu cầu:

- Dữ liệu phải được ghi đồng thời vào hai hệ thống lưu trữ khác nhau: VictoriaMetrics (time-series) và PostgreSQL (relational), tạo ra bài toán ghi kép (dual-write).
- Khi mất kết nối mạng 4G, hệ thống phải phục hồi phiên MQTT đủ nhanh để giữ luồng vận hành ổn định; nếu cần bảo toàn toàn bộ telemetry trong outage kéo dài thì phải bổ sung buffer cục bộ.
- MQTT QoS cần được cấu hình phù hợp cho từng loại dữ liệu: QoS 0 cho telemetry tần suất cao (chấp nhận mất một vài điểm dữ liệu), QoS 1 cho cảnh báo và lệnh điều khiển (đảm bảo gửi ít nhất một lần).

#### Cách giải quyết:

1. *MQTT Bridge Service độc lập:* Thiết kế dịch vụ Tracking\_MqttBridge làm trung gian giữa EMQX broker và các hệ thống lưu trữ. Dịch vụ này nhận dữ liệu từ các topic telemetry, đẩy chuỗi thời gian sang VictoriaMetrics, ghi log sang VictoriaLogs và gom batch cập nhật PostgreSQL cho các trạng thái quan trọng.
2. *Tự phục hồi kết nối trên thiết bị kết hợp replay cục bộ:* Thiết bị duy trì reconnect tự động, keepalive MQTT và lưu cấu hình trong NVS để quay lại trạng thái vận hành nhanh sau khi có mạng. Song song đó, telemetry/sự kiện được lưu vào hàng đợi microSD và phát lại theo thứ tự sequence khi kết nối phục hồi, giúp giảm mất mát dữ liệu trong outage kéo dài; phạm vi vận hành ở bản hiện tại giả định card-present-at-boot để đảm bảo ổn định.
3. *QoS phân tầng:* Áp dụng QoS 0 cho dữ liệu vị trí GPS tần suất cao (5–30 giây), QoS 1 cho cảnh báo và sự kiện quan trọng, đảm bảo cân bằng giữa hiệu suất và độ tin cậy.

**Bài học rút ra:** Thiết kế đường ống dữ liệu cần xem xét tất cả các trường hợp thất bại (mất mạng, server quá tải,

dữ liệu bất đồng bộ) từ giai đoạn thiết kế, không để đến giai đoạn tích hợp mới xử lý.

### 6.2.3. Vấn đề 3: Quản lý năng lượng với nhiều nguồn cấp

#### Mô tả vấn đề:

Hệ thống phần cứng phải hoạt động với hai nguồn năng lượng có đặc tính rất khác nhau:

- Ắc quy xe 12V hoặc 24V DC (dao động tùy trạng thái sạc và tải), là nguồn chính khi xe hoạt động.
- Pin dự phòng 18650 1S Li-ion 3.7V (dao động 2.8V - 4.2V), là nguồn dùng khi ắc quy xe bị ngắt hoặc điện áp quá thấp.
- Việc chuyển đổi giữa hai nguồn phải diễn ra liền mạch (seamless switching), không được gây mất điện cho MCU, tránh reset hoặc mất dữ liệu.

#### Cách giải quyết:

1. *Power path management*: Thiết kế mạch power path dùng diode OR giữa MP2482 (5V chính) và SX1308 (5V backup), kết hợp GPIO18 để điều khiển nhánh nguồn theo profile 12V/24V.
2. *Low Voltage Disconnect (LVD)*: Hiện thực LVD bằng khối LVD phần cứng kết hợp ADC firmware, dùng ngưỡng profile: 12V (OFF=12.0V, ON=12.2V) và 24V (OFF=24.0V, ON=24.4V), bảo vệ ắc quy không bị rút cạn quá mức.
3. *Bộ sạc pin dự phòng*: Tích hợp IC sạc TP4056 (input 5V từ MP2482, output 4.2V) để sạc pin 18650 1S khi điều kiện nguồn cho phép.
4. *Giám sát điện áp bằng firmware*: Đọc điện áp ắc quy và pin dự phòng liên tục qua ADC, kết hợp trạng thái GPIO19 (HIGH = low-voltage) để gửi cảnh báo sớm và điều phối chuyển nguồn.

**Bài học rút ra:** Thiết kế hệ thống năng lượng cho IoT trong môi trường ô tô phải xét đồng thời điện áp dao động, chuyển đổi nguồn liền mạch, bảo vệ ắc quy và khả năng giám sát từ xa. Nếu bỏ sót một mắt xích, độ tin cậy của toàn hệ thống sẽ giảm rõ rệt.

### 6.2.4. Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng cho IoT

#### Mô tả vấn đề:

Hệ thống cần xử lý dữ liệu từ nhiều thiết bị đồng thời, cung cấp giao diện thời gian thực cho nhiều người dùng, và đảm bảo bảo mật:

- Mỗi thiết bị có MQTT topic riêng (ví dụ v1/{device\_id}/rawdata và v1/{device\_id}/commands), cần có ACL phân quyền để thiết bị chỉ được publish/subscribe trên topic của mình.
- Nhiều người dùng có thể xem cùng một xe trên dashboard, tạo ra nhiều kết nối WebSocket đồng thời cần được quản lý.
- Session management phải an toàn (token hash SHA-256 lưu trong database) nhưng không tạo ra nút thắt cổ chai khi số lượng request lớn.

#### Cách giải quyết:

1. *MQTT ACL per device*: Cấu hình EMQX ACL rules để mỗi thiết bị chỉ được publish lên topic của mình, ngăn chặn việc giả mạo dữ liệu từ thiết bị khác. Sử dụng EMQX built-in authentication với username/password riêng cho từng thiết bị.
2. *WebSocket room-based architecture*: Sử dụng Socket.IO rooms để nhóm các client theo vehicle\_id. Khi có dữ liệu telemetry mới cho một xe, server chỉ broadcast đến room tương ứng, giảm tải truyền dữ liệu không cần thiết.
3. *Session-based authentication*: Sử dụng database-backed session tokens (SHA-256 hashed) thay vì JWT để có khả năng thu hồi phiên (session revocation) ngay lập tức. Kết hợp với Redis cache (dự kiến Phase 2) để giảm tải truy vấn database cho việc xác thực.
4. *Per-service Docker Compose*: Mỗi dịch vụ (Backend, Frontend, MQTT Bridge, PostgreSQL, EMQX, VictoriaMetrics) có docker-compose.yml riêng, chia sẻ mạng tracking-network. Kiến trúc này cho phép mở

rộng (scale) từng dịch vụ độc lập theo nhu cầu.

**Bài học rút ra:** Kiến trúc đám mây cho IoT cần được thiết kế từ đầu với khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling). Việc tách biệt các dịch vụ (separation of concerns) và sử dụng per-device ACL là nền tảng cho bảo mật và quản lý đội xe quy mô lớn.

### 6.3. Tác động đạo đức và xã hội – Ethical and social impacts

#### 6.3.1. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hệ thống theo dõi phương tiện liên tục thu thập dữ liệu vị trí GPS, hành trình và thói quen sử dụng xe của người lái. Đây đều là dữ liệu nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư. Vì vậy, quá trình phát triển và triển khai hệ thống cần được xem xét nghiêm túc dưới góc độ đạo đức và bảo vệ dữ liệu.

**Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư đã được áp dụng:**

**Bảng 6.3.1A: Tổng hợp thông tin về STT, Biện pháp, Mô tả chi tiết**

| STT | Biện pháp                    | Mô tả chi tiết                                                                                                       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mã hóa dữ liệu truyền tải    | Dữ liệu MQTT được mã hóa TLS trong môi trường production, ngăn chặn nghe lén (eavesdropping) trên đường truyền       |
| 2   | Phân quyền truy cập (RBAC)   | Hệ thống phân quyền theo vai trò (admin, manager, viewer), chỉ những người có quyền mới xem được dữ liệu cụ thể      |
| 3   | Chính sách lưu trữ dữ liệu   | Dữ liệu telemetry được lưu trữ có thời hạn (retention policy), tự động xóa sau 90 ngày để giảm rủi ro lộ lọt dữ liệu |
| 4   | Session-based authentication | Token xác thực được hash SHA-256, lưu trữ trong database, có khả năng thu hồi ngay lập tức khi cần                   |
| 5   | MQTT ACL per device          | Mỗi thiết bị chỉ truy cập được dữ liệu của mình, ngăn chặn truy cập trái phép dữ liệu thiết bị khác                  |

**Khuyến nghị bổ sung (chưa hiện thực):**

- Thông báo rõ ràng cho người thuê xe về việc xe được giám sát (transparency).
- Cho phép người thuê xe xem dữ liệu của mình (data access rights).
- Tuân thủ Luật An toàn thông tin mạng Việt Nam (Luật số 24/2018/QH14) và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

#### 6.3.2. An toàn phương tiện và trách nhiệm kỹ thuật

Việc truy cập hệ thống OBD2 của xe đặt ra câu hỏi về an toàn phương tiện: liệu thiết bị tracker có thể ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ hoặc các hệ thống điện tử trên xe?

**Các biện pháp đảm bảo an toàn đã được áp dụng:**

- **Chỉ đọc (read-only) OBD2 PIDs:** Hệ thống chỉ sử dụng các lệnh OBD2 Mode 01 (Current Data) và Mode 03 (Stored DTCs) để đọc dữ liệu. Tuyệt đối không gửi các lệnh ghi (write commands) hoặc lệnh điều khiển

động cơ (Mode 04: Clear DTCs, Mode 08: Control operations). Đây là nguyên tắc an toàn cơ bản khi làm việc với hệ thống chẩn đoán xe.

- **Kết nối BLE gián tiếp:** Sử dụng OBD2 adapter vgate iCar Pro (thiết bị đã được chứng nhận an toàn) làm lớp trung gian, không kết nối tiếp vào bus CAN của xe. Điều này giảm rủi ro gây nhiễu hoặc xung đột trên bus truyền thông nội bộ xe.
- **Không điều khiển xe từ xa:** Hệ thống không có chức năng điều khiển động cơ (tắt bơm xăng, khóa xe). Đây là quyết định thiết kế có chủ đích để tránh rủi ro an toàn nghiêm trọng.

### 6.3.3. Tác động xã hội tích cực

Hệ thống IoT giám sát phương tiện tạo ra một số tác động xã hội tích cực có thể nhận thấy:

#### Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Cung cấp giải pháp quản lý đội xe với chi phí hợp lý (dưới 2.000.000 VND/thiết bị, chi phí 4G khoảng 70.000 VND/tháng), giúp các doanh nghiệp cho thuê xe nhỏ có thể tiếp cận công nghệ giám sát mà trước đây chỉ dành cho các công ty lớn.
- Giảm thiệt hại do mất trộm, sử dụng sai mục đích, và hư hỏng thiết bị nhờ phát hiện sớm.

#### Giảm tai nạn giao thông:

- Giám sát tốc độ và hành vi lái xe (phanh gấp, tăng tốc đột ngột) giúp nhận diện và cảnh báo các hành vi lái xe nguy hiểm.
- Cảnh báo geofencing giúp đảm bảo xe hoạt động trong phạm vi an toàn đã thỏa thuận.

#### Tối ưu hóa nhiên liệu và giảm phát thải:

- Phân tích dữ liệu OBD2 (tiêu hao nhiên liệu, RPM, tốc độ) giúp đánh giá hiệu suất sử dụng nhiên liệu.
- Dữ liệu hành trình giúp tối ưu hóa tuyến đường, giảm quãng đường chạy không tải, giảm phát thải CO2.

### 6.3.4. Những lo ngại cần xem xét

- **Giám sát quá mức:** Cần cân bằng giữa nhu cầu giám sát của doanh nghiệp và quyền riêng tư của người lái xe. Không nên sử dụng dữ liệu vị trí để theo dõi hoạt động cá nhân ngoài phạm vi hợp đồng cho thuê.
- **Phụ thuộc công nghệ:** Hệ thống cần có cơ chế dự phòng (fallback) khi mất kết nối hoặc thiết bị hỏng, không để việc mất kết nối làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xe.
- **Trách nhiệm dữ liệu:** Doanh nghiệp sử dụng hệ thống có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu thu thập được, không chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người liên quan.

---

## 6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm – General reflection and case studies

### 6.4.1. Tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc trước khi lập trình

Một trong những bài học quan trọng nhất của dự án là phải ưu tiên thiết kế kiến trúc hệ thống trước khi bắt tay vào lập trình. Ở giai đoạn đầu, nhóm từng có xu hướng triển khai nhanh từng mô-đun khi chưa xây dựng xong mô hình tương tác tổng thể.

Khi phát sinh các lỗi tích hợp (interface mismatch, data format inconsistency, circular dependencies), nhóm chuyển sang cách tiếp cận có kỷ luật hơn: xác lập sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu, chốt API contracts trước khi triển khai, hoàn thiện database schema bằng ER diagram trước khi tạo bảng, chuẩn hóa kế hoạch Docker networking/port mapping, và đặc tả rõ failure-mode cho nhánh lưu trữ cục bộ (mất mạng, đầy quota, mount fail, ACK timeout) trước khi tối ưu hiệu năng.

Cách làm này giúp giảm đáng kể thời gian sửa lỗi tích hợp và hạn chế khối lượng công việc phải làm lại ở các giai đoạn sau.

#### 6.4.2. Độ phức tạp của hệ thống IoT nhiều tầng

Dự án cho thấy một hệ thống IoT nhiều tầng phức tạp hơn đáng kể so với một ứng dụng web thông thường. Hệ thống này bao gồm bốn lớp công nghệ khác nhau:

**Bảng 6.4.2A: Tổng hợp thông tin về Tầng, Ngôn ngữ / Công nghệ, Thách thức chính**

| Tầng      | Ngôn ngữ / Công nghệ        | Thách thức chính                         |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Phần cứng | Thiết kế mạch, PCB layout   | Nhiều lỗi, khó debug, cần oscilloscope   |
| Firmware  | C/C++ (ESP-IDF), FreeRTOS   | Quản lý bộ nhớ, timing, concurrency      |
| Backend   | TypeScript (Express.js)     | Thiết kế API, xử lý dữ liệu lớn, bảo mật |
| Frontend  | TypeScript (Next.js, React) | State management, real-time updates, UX  |

Mỗi tầng đòi hỏi một nhóm kỹ năng chuyên môn riêng, và các lỗi thường xuất hiện nhiều nhất ở giai đoạn tích hợp giữa các tầng. Bài học rút ra là với hệ thống đa tầng, cần thực hiện kiểm thử tích hợp sớm thay vì chờ đến khi toàn bộ thành phần hoàn tất mới kiểm thử.

#### 6.4.3. Sức mạnh của hệ sinh thái mã nguồn mở

Dự án sử dụng hoàn toàn công nghệ mã nguồn mở. Quá trình triển khai cho thấy các thành phần này đã đủ ổn định để kết hợp thành một hệ thống IoT hoàn chỉnh:

- **ESP-IDF** (Espressif): Framework chính thức cho ESP32-S3, cung cấp API đầy đủ cho Wi-Fi, BLE, GPIO, UART, và các ngoại vi khác. Tài liệu phong phú và cộng đồng hỗ trợ lớn.
- **Express.js + TypeScript**: Framework web nhẹ, linh hoạt, với hệ sinh thái middleware phong phú. TypeScript bổ sung hệ thống kiểu giúp giảm lỗi runtime.
- **Next.js 15 + React 19**: Framework frontend hiện đại với Server Components, App Router, và nhiều tối ưu hóa hiệu suất tự động.
- **PostgreSQL 16**: Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ nhất, hỗ trợ PostGIS cho dữ liệu không gian (geofencing).
- **EMQX**: MQTT broker ổn định, hỗ trợ clustering và có Rules Engine để xử lý các tác vụ lọc đơn giản ở tầng broker.
- **VictoriaMetrics**: Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian hiệu suất cao, tiêu thụ ít tài nguyên, tương thích API Prometheus.
- **Docker**: Nền tảng container hóa giúp đồng nhất môi trường phát triển và sản xuất, đơn giản hóa việc triển khai và quản lý các dịch vụ.

Chi phí giấy phép phần mềm của toàn bộ hệ thống là 0 VND, nên ngân sách có thể tập trung cho phần cứng và hạ tầng máy chủ.

#### 6.4.4. Kiểm thử ở mọi tầng là bắt buộc

Dự án cho thấy kiểm thử ở mọi tầng của hệ thống là yêu cầu bắt buộc:

- **Unit tests**: Kiểm thử các hàm xử lý dữ liệu, phân tích bản tin OBD2, tính toán năng lượng trong firmware và backend.
- **Integration tests**: Kiểm thử giao tiếp giữa các dịch vụ — MQTT Bridge nhận dữ liệu từ EMQX và ghi vào VictoriaMetrics, Backend API đọc/ghi PostgreSQL, cùng với luồng replay từ hàng đợi microSD về topic MQTT phù hợp.
- **End-to-end tests**: Mô phỏng toàn bộ luồng dữ liệu từ thiết bị giả lập (simulated device) đến giao diện web, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu hiển thị trên dashboard, bao gồm cả kịch bản mất mạng rồi phục hồi để xác nhận dữ liệu replay.

Các lỗi được phát hiện ở giai đoạn kiểm thử sớm (unit test) có chi phí khắc phục thấp hơn rất nhiều so với lỗi chỉ được phát hiện ở giai đoạn tích hợp hoặc triển khai sản xuất [1].

#### **6.4.5. Tổng kết cá nhân**

Dự án "IoT Vehicle Tracking System" đưa người thực hiện đi trọn một vòng từ ý tưởng, thiết kế mạch, đặt mua linh kiện, chế tạo phần cứng, tích hợp và đánh giá. Giá trị lớn nhất của quá trình này không nằm ở việc ghép đủ các thành phần, mà ở chỗ mỗi quyết định kỹ thuật đều phải được kiểm chứng lại bằng số liệu, bằng thử nghiệm và bằng mức độ phù hợp với điều kiện triển khai thật.

Kinh nghiệm rút ra từ dự án, đặc biệt ở các mảng kiến trúc hệ thống, quản lý năng lượng cho thiết bị IoT, bảo mật backend và tổ chức luồng dữ liệu thời gian thực, là nền tảng quan trọng cho công việc chuyên môn sau này.

---

#### **Kết luận chương 6**

Chương 6 cho thấy việc xây dựng một hệ thống IoT giám sát phương tiện không thể xem như việc ghép nối đơn giản giữa phần cứng, firmware và web, mà là quá trình liên tục cân bằng giữa ràng buộc kỹ thuật, nhu cầu vận hành và trách nhiệm dữ liệu. Những bài học rút ra về kiến trúc, kiểm thử tích hợp, quản lý năng lượng, OTA và đạo đức dữ liệu là nền tảng thực tế để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn sau.

---

#### **Tài liệu tham khảo Chương 6**

[1] B. Boehm and V. R. Basili, "Software Defect Reduction Top 10 List," *IEEE Computer*, vol. 34, no. 1, pp. 135–137, 2001.

## TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES

---

### [A] Tài liệu tiếng Việt

- [1] Bộ Giao thông Vận tải, "Báo cáo thống kê phương tiện giao thông đường bộ Việt Nam giai đoạn 2020–2025," Hà Nội, 2024.
- [2] Nguyễn Văn A và Trần Thị B, "Ứng dụng Internet vạn vật trong giám sát và quản lý phương tiện giao thông tại Việt Nam," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, tập 58, số 3, trang 45–52, 2023.
- [3] Lê Minh C, "Thiết kế hệ thống định vị và theo dõi phương tiện sử dụng GPS và mạng di động," Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 2022.
- [4] Bộ Thông tin và Truyền thông, "Luật An toàn thông tin mạng," Luật số 24/2018/QH14, Hà Nội, 2018.
- 

### [B] Tài liệu tiếng Anh (Books & Papers)

- [5] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, Fourth Quarter 2015.
- [6] N. Naik, "Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP," in *Proc. 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, Vienna, Austria, 2017, pp. 1–7.
- [7] M. Quigley, R. Johnson, and P. Sharma, "Power Management Strategies for IoT Vehicle Tracking Devices," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 15, pp. 12045–12058, Aug. 2021.
- [8] M. A. Al-Khedher, "Hybrid GPS-GSM Localization of Automobile Tracking System," *International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT)*, vol. 3, no. 6, pp. 75–85, Dec. 2011.
- [9] S. Kaur and S. Singh, "A Survey on IoT based Vehicle Tracking System," *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, vol. 10, no. 3, pp. 42–47, 2019.
- [10] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide*. Real Time Engineers Ltd., 2016.
- [11] B. Boehm and V. R. Basili, "Software Defect Reduction Top 10 List," *IEEE Computer*, vol. 34, no. 1, pp. 135–137, Jan. 2001.
- [12] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2003.
- [13] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.
- [14] D. Guinand and V. Trifa, *Building the Web of Things*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2016.
- [15] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, Sep. 2013.
- [16] V. C. Gungor and G. P. Hancke, "Industrial Wireless Sensor Networks: Challenges, Design Principles, and Technical Approaches," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 10, pp. 4258–4265, Oct. 2009.
- [17] R. K. Kodali, V. Jain, S. Bose, and L. Boppana, "IoT Based Smart Security and Home Automation System," in *Proc. 2016 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*, Greater Noida, India, 2016, pp. 1286–1289.
- [18] B. Sahu and G. A. Rincon-Mora, "A Low Voltage, Dynamic, Noninverting, Synchronous Buck-Boost Con-

verter for Portable Applications,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 19, no. 2, pp. 443–452, Mar. 2004.

---

#### [C] Tài liệu kỹ thuật (Datasheets & Technical Documents)

- [19] Espressif Systems, “ESP32-S3 Series Datasheet,” Version 1.3, 2023. [Online]. Available: [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf)
- [20] Espressif Systems, “ESP32-S3 Technical Reference Manual,” Version 1.1, 2023. [Online]. Available: [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3\\_technical\\_reference\\_manual\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf)
- [21] SIMCom Wireless Solutions, “SIM7600 Series AT Command Manual,” Version 1.06, 2023. [Online]. Available: <https://www.simcom.com/product/SIM7600CE-T.html>
- [22] SIMCom Wireless Solutions, “SIM7600CE-T Module Hardware Design Guide,” Version 1.02, 2022.
- [23] STMicroelectronics, “LIS3DSH - MEMS Digital Output Motion Sensor Ultra-Low-Power High-Performance 3-Axis 'Nano' Accelerometer Datasheet,” DocID 17530, Rev. 3, 2021. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3dh.pdf>
- [24] STMicroelectronics, “LIS3DSH Application Note AN3308,” Rev. 2, 2020.
- [25] OASIS, “MQTT Version 5.0 - OASIS Standard,” Mar. 2019. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [26] SAE International, “SAE J1979 - E/E Diagnostic Test Modes,” Standard, Rev. 2014.
- [27] International Organization for Standardization, “ISO 15031–5:2015 - Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics,” ISO Standard, 2015.
- [28] International Organization for Standardization, “ISO 15765–2:2016 - Road vehicles - Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) - Part 2: Transport protocol and network layer services,” ISO Standard, 2016.
- [29] vgate, “iCar Pro BLE OBD2 Adapter Specifications,” 2023. [Online]. Available: <https://www.vgatemall.com/product/vgate-icar-pro.html>
- [30] Injoinic Technology, “TP4056–3A Synchronous Switch Step-Down Li-ion Battery Charger Datasheet,” Version 1.0, 2022.
- [31] Apache NimBLE Project, “NimBLE Host API Reference,” Version 1.5, 2023. [Online]. Available: <https://mynewt.apache.org/latest/network/>

---

#### [D] Tài liệu trực tuyến (Online Resources)

- [32] EMQX Team, “EMQX Documentation - The World's Most Scalable MQTT Broker,” Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [33] The PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL 16 Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [34] VictoriaMetrics Team, “VictoriaMetrics Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [35] VictoriaMetrics Team, “VictoriaLogs Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [36] OpenJS Foundation, “Express.js - Fast, Unopinionated, Minimalist Web Framework for Node.js,” 2024. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

- [37] Vercel Inc., "Next.js 15 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Accessed: Dec. 15, 2025].
- [38] Meta Platforms, Inc., "React 19 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed: Dec. 15, 2025].
- [39] Socket.IO Contributors, "Socket.IO Documentation," Version 4.8, 2024. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [40] V. Agafonkin, "Leaflet - An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps," Version 1.9, 2024. [Online]. Available: <https://leafletjs.com/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [41] Apache Software Foundation, "Apache ECharts - An Open Source JavaScript Visualization Library," Version 5.5, 2024. [Online]. Available: <https://echarts.apache.org/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [42] Docker Inc., "Docker Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].
- [43] Docker Inc., "Docker Compose Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].
- [44] Tailwind Labs, "Tailwind CSS Documentation," Version 4, 2025. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [45] Daishi Kato, "Zustand - Bear Necessities for State Management in React," Version 5, 2024. [Online]. Available: <https://zustand-demo.pmnd.rs/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [46] TanStack, "TanStack Query (React Query) Documentation," Version 5, 2024. [Online]. Available: <https://tanstack.com/query/latest>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [47] Espressif Systems, "ESP-IDF Programming Guide," Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/>. [Accessed: Oct. 10, 2025].
- [48] Grafana Labs, "Grafana Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [49] Prometheus Authors, "Prometheus Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://prometheus.io/docs/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [50] Radix UI Contributors, "Radix UI - Unstyled, Accessible Components for React," 2024. [Online]. Available: <https://www.radix-ui.com/>. [Accessed: Dec. 15, 2025].
- [51] Google, "Flutter Documentation - WebView Plugin," 2024. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/>. [Accessed: Jan. 20, 2026].
- [52] Texas Instruments, "Power Management for IoT Devices," Application Report SLVAE57, 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/slvae57/slvae57.pdf>. [Accessed: Sep. 15, 2025].
- [53] STMicroelectronics, "STM32L476RE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l476re.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [54] STMicroelectronics, "STM32L476xx Datasheet," DS10198 Rev 11, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l476re.pdf>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [55] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Specification v1.2," [Online]. Available: [https://docs.nordicsemi.com/bundle/nRF52840\\_PS\\_v1.2/resource/nRF52840\\_PS\\_v1.2.pdf](https://docs.nordicsemi.com/bundle/nRF52840_PS_v1.2/resource/nRF52840_PS_v1.2.pdf). [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [56] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840/Modules>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [57] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Documentation Hub," 2026. [Online]. Available: <https://docs.nordicsemi.com/category/nrf52840-category>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

- [58] SIMCom Wireless Solutions, "A7670X Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://cn.simcom.com/product/A7670X.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [59] Quectel Wireless Solutions, "EC200U Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.quectel.com/product/lte-ec200u-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [60] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://en.simcom.com/product/SIM7600CE.html>. [Accessed: Mar. 13, 2026].
- [61] Quectel Wireless Solutions, "Quectel EC200U Series LTE Standard Specification," Version 1.4, 2024. [Online]. Available: [https://developer.quectel.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Quectel\\_EC200U\\_Series\\_LTE\\_Standard\\_Specification\\_V1.4.pdf](https://developer.quectel.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Quectel_EC200U_Series_LTE_Standard_Specification_V1.4.pdf). [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [62] u-blox, "NEO-M8 Data Sheet," UBX-15031086, [Online]. Available: [https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3\\_DataSheet\\_UBX-15031086.pdf](https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf). [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [63] u-blox, "NEO-M8 Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [64] vgate, "Vgate iCar Pro BLE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://vgatemall.com/products-detail/i-9/>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [65] Texas Instruments, "TPS2115A Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/TPS2115A>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [66] Infineon Technologies, "IRLML6402 Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/IRLML6402>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [67] SONGLE Relay, "SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet," datasheet mirror. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1132639/SONGLERELAY/SRD-05VDC-SL-C/1713/2/SRD-05VDC-SL-C.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
-

## **PHỤ LỤC - APPENDICES**

---

## PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT

### 1.1. Bảng kê chi phí linh kiện (Bill of Materials - BOM)

Bảng dưới đây liệt kê chi tiết các linh kiện chính sử dụng trong thiết bị tracker IoT, bao gồm đơn giá và tổng chi phí ước tính. Đơn giá được tham chiếu theo mặt bằng giá của hai nhà cung cấp linh kiện điện tử trong nước là LinhKienChatLuong và CXT tại thời điểm tháng 01/2026.

**Bảng PL-1.1: Bảng kê chi phí linh kiện (BOM)**

| STT | Linh kiện        | Model / Thông số          | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú                                    |
|-----|------------------|---------------------------|----------|---------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Vi điều khiển    | ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8)  | 1        | 120.000       | 120.000          | MCU chính, 16MB Flash, 8MB PSRAM           |
| 2   | LTE + GNSS       | SIMCom SIM7600CE-T        | 1 bộ     | 330.000       | 330.000          | Modem LTE Cat-4 tích hợp GPS/GNSS          |
| 3   | OBD2 Adapter     | vgate iCar Pro BLE        | 1        | 350.000       | 350.000          | Bluetooth Low Energy OBD2                  |
| 4   | Cảm biến gia tốc | IC LIS3DSH                | 1        | 45.000        | 45.000           | IMU 3 trục, phát hiện chuyển động          |
| 5   | Pin dự phòng     | 18650 1S Li-ion 3500mAh   | 1        | 80.000        | 80.000           | Samsung/LG cell                            |
| 6   | IC sạc pin       | TP4056 + mạch phụ trợ     | 1        | 25.000        | 25.000           | Sạc 1S, input 5V từ MP2482, dòng theo PROG |
| 7   | Buck 3.3V        | Mạch AP2112-3.3           | 1        | 18.000        | 18.000           | 12-24V -> 3.3V cấp ESP32-S3                |
| 8   | Buck 5V          | Mạch MP2482 (12V/24V->5V) | 1        | 15.000        | 15.000           | Tạo bus 5V chính                           |
| 9   | Buck 3.8V/4V     | Mạch TPS54231             | 1        | 20.000        | 20.000           | 12-24V -> 4V cấp modem SIM7600CE-T         |
| 10  | Boost converter  | Mạch SX1308 (3.7V->5V)    | 1        | 12.000        | 12.000           | Tăng áp từ pin dự phòng                    |
| 11  | Diode OR         | SS54/SS34 (Schottky)      | 2        | 2.500         | 5.000            | OR nguồn giữa nhánh 5V chính và backup     |
| 12  | Khởi LVD         | Khởi giám sát LVD + ADC   | 1        | 8.000         | 8.000            | Cho mạch Low Voltage Disconnect            |
| 13  | Anten GPS        | Anten gồm GNSS 25x25mm    | 1        | 25.000        | 25.000           | Anten GPS/GLONASS/BeiDou                   |
| 14  | Anten 4G         | Anten FPC 4G LTE          | 1        | 20.000        | 20.000           | Anten mạng di động                         |
| 15  | SIM tray + SIM   | Nano SIM holder + SIM 4G  | 1        | 15.000        | 15.000           | SIM data 4G                                |
| 16  | Connector OBD2   | Jack OBD2 16-pin male     | 1        | 35.000        | 35.000           | Kết nối nguồn ắc quy xe (12V hoặc 24V)     |

| STT | Linh kiện         | Model / Thông số                     | Số lượng | Đơn giá (VND)    | Thành tiền (VND) | Ghi chú                                             |
|-----|-------------------|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 17  | Tụ điện, điện trở | Linh kiện thụ động (combo)           | 1 bộ     | 30.000           | 30.000           | Tụ lọc, điện trở chia áp ADC (R1=100k, R2=10k), LED |
| 18  | PCB chính         | PCB 2 lớp theo layout đề tài 50x50mm | 1        | 20.000           | 20.000           | Bo mạch chính của thiết bị                          |
| 19  | Hộp đựng          | Hộp nhựa ABS 120x80x40mm             | 1        | 25.000           | 25.000           | Vỏ bảo vệ thiết bị                                  |
| 20  | Dây kết nối       | Dây nối, header, jumper              | 1 bộ     | 20.000           | 20.000           | Dây kết nối nội bộ                                  |
|     |                   |                                      |          | <b>Tổng cộng</b> | <b>1.183.000</b> |                                                     |

## 1.2. Chi phí hạ tầng cloud (ước tính hàng tháng)

**Bảng PL-1.2: Chi phí hạ tầng cloud**

| STT | Hạng mục        | Thông số                   | Chi phí hàng tháng (VND) | Ghi chú                            |
|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1   | VPS Server      | 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD | 300.000–500.000          | DigitalOcean / Vultr / Viettel IDC |
| 2   | SIM 4G data     | Gói cước data IoT          | 70.000                   | Mỗi thiết bị 1 SIM                 |
| 3   | Tên miền        | Domain .com                | 25.000                   | 300.000 VND/năm                    |
| 4   | SSL Certificate | Let's Encrypt              | 0                        | Miễn phí, tự động gia hạn          |
|     |                 |                            | <b>Tổng hàng tháng</b>   | <b>395.000–595.000</b>             |

## 1.3. Tổng hợp chi phí dự án

**Bảng PL-1.3: Tổng hợp chi phí dự án**

| Hạng mục                                   | Chi phí (VND)              | Ghi chú                      |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Phần cứng (1 bộ tracker)                   | 1.183.000                  | Theo BOM ở bảng PL-1.1       |
| Phần mềm (licenses)                        | 0                          | Toàn bộ mã nguồn mở          |
| Hạ tầng cloud (3 tháng dev + 3 tháng test) | 2.370.000–3.570.000        | 6 tháng x chi phí hàng tháng |
| SIM 4G (6 tháng)                           | 420.000                    | 70.000 x 6 tháng             |
| Công cụ phát triển (khác)                  | 200.000                    | USB-UART, mỏ hàn, dây đo     |
| <b>Tổng chi phí dự án</b>                  | <b>4.173.000–5.373.000</b> |                              |

**Nhận xét:** Tổng chi phí dự án vẫn dưới 6.000.000 VND, trong đó chi phí phần cứng cho mỗi bộ tracker khoảng

1.183.000 VND, thấp hơn đáng kể so với các giải pháp thương mại tương đương (2.000.000–5.000.000 VND/thiết bị). Khi sản xuất số lượng lớn (>50 bộ), chi phí linh kiện có thể giảm thêm 15–25% nhờ mua sỉ.

---

## PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS

### 2.1. Tiêu chuẩn OBD2 (SAE J1979 / ISO 15031-5)

**Mô tả:** On-Board Diagnostics II (OBD2) là tiêu chuẩn chẩn đoán xe được bắt buộc áp dụng cho tất cả các xe sản xuất từ năm 1996 (tại Mỹ) và 2001 (tại Châu Âu). Tiêu chuẩn này quy định giao diện vật lý (connector 16-pin), giao thức truyền thông, và các thông số chẩn đoán (PIDs - Parameter IDs).

**Áp dụng trong dự án:**

**Bảng 2.1A: Tổng hợp thông tin về Chuẩn cụ thể, Nội dung, Áp dụng**

| Chuẩn cụ thể | Nội dung                                          | Áp dụng                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SAE J1979    | Định nghĩa các Diagnostic Test Modes (Mode 01-0A) | Đọc dữ liệu động cơ: RPM, tốc độ, nhiệt độ, nhiên liệu |
| ISO 15031-5  | Định nghĩa PIDs và định dạng dữ liệu              | Phân tích (parsing) bản tin OBD2 response              |
| ISO 15765-2  | Transport protocol cho CAN bus (ISO-TP)           | Xử lý multi-frame response (VIN, DTC list)             |
| ISO 15765-4  | Emissions-related OBD via CAN                     | Giao tiếp CAN qua OBD2 adapter BLE                     |

**Các OBD2 PIDs sử dụng trong dự án:**

**Bảng 2.1B: Tổng hợp thông tin về PID (hex), Mô tả, Đơn vị**

| PID (hex) | Mô tả                      | Đơn vị  | Mode |
|-----------|----------------------------|---------|------|
| 0x00      | Supported PIDs [01-20]     | Bitmask | 01   |
| 0x04      | Calculated Engine Load     | %       | 01   |
| 0x05      | Engine Coolant Temperature | C       | 01   |
| 0x0C      | Engine RPM                 | rpm     | 01   |
| 0x0D      | Vehicle Speed              | km/h    | 01   |
| 0x0F      | Intake Air Temperature     | C       | 01   |
| 0x11      | Throttle Position          | %       | 01   |
| 0x2F      | Fuel Tank Level Input      | %       | 01   |
| 0x46      | Ambient Air Temperature    | C       | 01   |

### 2.2. Tiêu chuẩn MQTT 5.0 (OASIS)

**Mô tả:** MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) phiên bản 5.0 là tiêu chuẩn OASIS cho giao thức truyền thông IoT, được thiết kế cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế và băng thông thấp.

**Các tính năng MQTT 5.0 sử dụng trong dự án:**

**Bảng 2.2A: Tổng hợp thông tin về Tính năng, Mô tả, Áp dụng**

| Tính năng               | Mô tả                              | Áp dụng                                          |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| QoS 0 (At most once)    | Gửi không xác nhận                 | Dữ liệu telemetry tần suất cao (GPS, nguồn, IMU) |
| QoS 1 (At least once)   | Gửi với xác nhận                   | Cảnh báo, lệnh điều khiển                        |
| Retain Message          | Lưu tin nhắn cuối cùng trên broker | Trạng thái online/offline của thiết bị           |
| Last Will and Testament | Thông báo tự động khi mất kết nối  | Phát hiện thiết bị offline                       |
| Topic Alias             | Giảm kích thước bản tin            | Tối ưu băng thông 4G                             |
| Session Expiry          | Thời gian hết hạn phiên            | Quản lý kết nối thiết bị                         |
| User Properties         | Metadata tùy chỉnh                 | Request-ID correlation                           |

### Cấu trúc topic MQTT:

```

v1/{device_id}/rawdata      # Dữ liệu telemetry chính (QoS 0)
v1/{device_id}/events      # Sự kiện và cảnh báo (QoS 1)
v1/{device_id}/commands    # Lệnh điều khiển (QoS 1)
v1/{device_id}/status      # Trạng thái phiên/heartbeat (QoS 1)
v1/{device_id}/firmware    # Tiến trình OTA (QoS 1)

```

### 2.3. Bảo mật thông tin (ISO 27001 - tham khảo)

**Mô tả:** ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Dự án tham khảo các nguyên tắc của ISO 27001 để thiết kế các biện pháp bảo mật.

#### Các nguyên tắc bảo mật áp dụng:

**Bảng 2.3A: Tổng hợp thông tin về Nguyên tắc, Hiện thực trong dự án**

| Nguyên tắc                 | Hiện thực trong dự án                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Confidentiality (Bảo mật)  | Mã hóa TLS cho MQTT và HTTPS; Token hash SHA-256              |
| Integrity (Toàn vẹn)       | MQTT checksum; Database constraints; Zod validation           |
| Availability (Sẵn sàng)    | Docker restart policy; Health checks; Pin dự phòng            |
| Authentication (Xác thực)  | Session-based auth với database-backed tokens                 |
| Authorization (Phân quyền) | RBAC (Role-Based Access Control); MQTT ACL per device         |
| Audit Trail (Nhật ký)      | VictoriaLogs ghi nhật ký mọi thao tác; Request-ID correlation |

### 2.4. Thiết kế REST API (RFC 7231 và best practices)

#### Các nguyên tắc REST API áp dụng:

**Bảng 2.4A: Tổng hợp thông tin về Nguyên tắc, Mô tả, Ví dụ trong dự án**

| Nguyên tắc          | Mô tả                                      | Ví dụ trong dự án                                   |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Resource-based URLs | URL đại diện cho tài nguyên, dùng số nhiều | /api/v1/vehicles,<br>/api/v1/alerts                 |
| HTTP Methods        | Dùng đúng ý nghĩa của phương thức          | GET (đọc), POST (tạo), PUT (cập nhật), DELETE (xóa) |

| Nguyên tắc   | Mô tả                            | Ví dụ trong dự án                                                     |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Status Codes | Mã trạng thái phản hồi chính xác | 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found |
| Pagination   | Phân trang cho danh sách lớn     | ?page=1&limit=20&sort=created_at:desc                                 |
| Versioning   | Phiên bản API trong URL          | /api/v1/...                                                           |
| Error Format | Định dạng lỗi nhất quán          | { "error": { "code": "...", "message": "..." } }                      |
| Request-ID   | Định danh mỗi request            | Header X-Request-ID cho truy vết lỗi                                  |

## PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES

### 3.1. Phân chia giai đoạn dự án


Dự án được triển khai theo 7 giai đoạn chính, với tổng thời gian dự kiến 24 tuần (6 tháng), từ tháng 09/2025 đến tháng 02/2026.

**Bảng PL-3.1: Phân chia giai đoạn và thời gian thực hiện**

| Giai đoạn  | Nội dung chính                   | Thời gian           | Kết quả đầu ra                         |
|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>GD1</b> | Nghiên cứu và thiết kế phần cứng | Tuần 1–4 (4 tuần)   | Sơ đồ mạch, BOM, PCB layout            |
| <b>GD2</b> | Phát triển firmware              | Tuần 3–10 (8 tuần)  | Firmware ESP-IDF hoàn chỉnh            |
| <b>GD3</b> | Xây dựng hạ tầng cloud           | Tuần 5–8 (4 tuần)   | Docker infrastructure, EMQX, databases |
| <b>GD4</b> | Phát triển backend API           | Tuần 7–14 (8 tuần)  | REST API, MQTT Bridge, WebSocket       |
| <b>GD5</b> | Phát triển frontend              | Tuần 11–18 (8 tuần) | Web dashboard, bản đồ, biểu đồ         |
| <b>GD6</b> | Tích hợp và kiểm thử             | Tuần 17–22 (6 tuần) | Hệ thống tích hợp, báo cáo kiểm thử    |
| <b>GD7</b> | Viết báo cáo và bảo vệ           | Tuần 21–24 (4 tuần) | Báo cáo đồ án, slide thuyết trình      |

**Ghi chú:** Các giai đoạn có sự chồng chéo (overlap) có chủ đích để tối ưu hóa thời gian. Ví dụ, GD3 (hạ tầng cloud) bắt đầu trước khi GD2 (firmware) hoàn thành để có môi trường test sớm.

### 3.2. Biểu đồ Gantt (Gantt Chart)

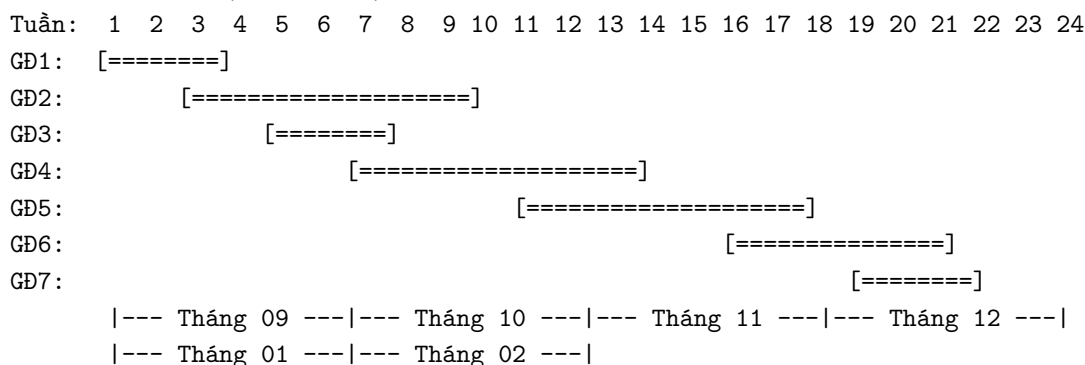

Missing figure assets for:

`./assets/figures/thesis-14-phu-luc-01.svg`

*Hình PL-3.1: Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án (24 tuần)*

### 3.3. Chi tiết công việc theo giai đoạn

**Giai đoạn 1 — Nghiên cứu và thiết kế phần cứng (Tuần 1–4):**

**Bảng 3.3A: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm**

| Tuần | Công việc                    | Sản phẩm                        |
|------|------------------------------|---------------------------------|
| 1    | Khảo sát linh kiện, đặt mua  | Danh sách linh kiện             |
| 2    | Thiết kế sơ đồ nguyên lý     | Sơ đồ mạch Schematic            |
| 3    | Thiết kế PCB và đặt làm mạch | PCB layout / bo mạch hoàn chỉnh |
| 4    | Lắp ráp và kiểm tra cơ bản   | Thiết bị phần cứng hoạt động    |

## Giai đoạn 2 — Phát triển firmware (Tuần 3–10):

**Bảng 3.3B: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm**

| Tuần | Công việc                          | Sản phẩm                  |
|------|------------------------------------|---------------------------|
| 3–4  | Setup ESP-IDF, GPIO, UART modem    | Giao tiếp modem cơ bản    |
| 5–6  | Module BLE OBD2, phân tích bản tin | Đọc dữ liệu OBD2          |
| 7–8  | Module MQTT, reconnect, QoS        | Truyền dữ liệu lên broker |
| 9–10 | Quản lý năng lượng, IMU, tích hợp  | Firmware hoàn chỉnh       |

## Giai đoạn 3 — Hạ tầng cloud (Tuần 5–8):

**Bảng 3.3C: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm**

| Tuần | Công việc                      | Sản phẩm               |
|------|--------------------------------|------------------------|
| 5    | Docker setup, PostgreSQL, EMQX | Infrastructure cơ bản  |
| 6    | VictoriaMetrics, VictoriaLogs  | Time-series và logging |
| 7    | Dịch vụ MQTT Bridge            | Dữ liệu từ EMQX đến DB |
| 8    | Grafana, monitoring, backup    | Dashboard giám sát     |

## Giai đoạn 4 — Backend API (Tuần 7–14):

**Bảng 3.3D: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm**

| Tuần  | Công việc                           | Sản phẩm               |
|-------|-------------------------------------|------------------------|
| 7–8   | Project setup, auth module          | Đăng nhập, session     |
| 9–10  | Vehicles, devices, customers domain | CRUD API               |
| 11–12 | Telemetry, alerts, geofences domain | Dữ liệu thời gian thực |
| 13–14 | WebSocket, commands, testing        | API hoàn chỉnh         |

## Giai đoạn 5 — Frontend (Tuần 11–18):

**Bảng 3.3E: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm**

| Tuần  | Công việc                             | Sản phẩm             |
|-------|---------------------------------------|----------------------|
| 11–12 | Project setup, layout, auth pages     | Khung ứng dụng       |
| 13–14 | Dashboard, bản đồ Leaflet             | Trang chủ, bản đồ    |
| 15–16 | Vehicle management, alerts, ge-fences | Các trang quản lý    |
| 17–18 | ECharts, WebSocket, polish            | Giao diện hoàn chỉnh |

**Giai đoạn 6 — Tích hợp và kiểm thử (Tuần 17–22):****Bảng 3.3F: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm**

| Tuần  | Công việc                       | Sản phẩm            |
|-------|---------------------------------|---------------------|
| 17–18 | Tích hợp firmware - cloud       | Hệ thống end-to-end |
| 19–20 | Kiểm thử chức năng, hiệu năng   | Báo cáo kiểm thử    |
| 21–22 | Sửa lỗi, tối ưu, triển khai UAT | Hệ thống ổn định    |

## PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS

### 4.1. Mã nguồn dự án (Source Code Repository)

Toàn bộ mã nguồn của dự án được quản lý trên GitHub:

- **Repository:** [https://github.com/anmh1205/IoT\\_Vehicle\\_Tracking\\_System](https://github.com/anmh1205/IoT_Vehicle_Tracking_System)
- **Branch chính:** main (nhánh ổn định để triển khai)
- **Branch phát triển:** feature/system-coding (nhánh phát triển đang sử dụng)
- **License:** Chưa khai báo license riêng trong repository; cần chốt trước khi công khai mã nguồn

### Cấu trúc thư mục chính:

```
IoT_Vehicle_Tracking_System/  
  iot-vehicle-tracking-system-cloud/  
    Tracking_Backend/          # Express + TypeScript API  
    Tracking_Frontend/         # Next.js 15 Web App  
    Tracking_MqttBridge/       # Dịch vụ MQTT Bridge  
    Tracking_PostgreSQL/       # PostgreSQL + init SQL  
    Tracking_EMQX/             # EMQX MQTT Broker config  
    Tracking_VictoriaMetrics/  # Time-series Database  
    Tracking_VictoriaLogs/     # Logging Database  
    Tracking_Grafana/          # Monitoring Dashboards  
    Tracking_NPM/              # Nginx Proxy Manager  
  resources/                   # Documentation
```

### 4.2. Tham chiếu cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Schema PostgreSQL đầy đủ được lưu tại:

- **File:** iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking\_PostgreSQL/init/ (các file SQL khởi tạo)
- **Tài liệu thiết kế:** resources/plans/cloud/10-database-postgresql.md

### Các bảng chính trong PostgreSQL:

**Bảng 4.2A: Tổng hợp thông tin về STT, Tên bảng, Mô tả**

| STT | Tên bảng   | Mô tả                                | Quan hệ chính                  |
|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | users      | Tài khoản người dùng                 | 1:N với sessions, audit_logs   |
| 2   | sessions   | Phiên đăng nhập (token hash SHA-256) | N:1 với users                  |
| 3   | vehicles   | Thông tin phương tiện                | 1:1 với devices, 1:N với trips |
| 4   | devices    | Thông tin thiết bị tracker           | N:1 với vehicles               |
| 5   | customers  | Thông tin khách hàng                 | 1:N với trips                  |
| 6   | trips      | Hành trình cho thuê                  | N:1 với vehicles, customers    |
| 7   | alerts     | Cảnh báo hệ thống                    | N:1 với vehicles, devices      |
| 8   | geofences  | Vùng địa lý (hàng rào ảo)            | N:N với vehicles               |
| 9   | commands   | Lệnh điều khiển thiết bị             | N:1 với devices                |
| 10  | audit_logs | Nhật ký thao tác                     | N:1 với users                  |

## VictoriaMetrics metrics:

**Bảng 4.2B: Tổng hợp thông tin về Metric name mẫu, Labels, Mô tả**

| Metric name mẫu     | Labels    | Mô tả                     |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| vehicle_latitude    | device_id | Vĩ độ GNSS                |
| vehicle_longitude   | device_id | Kinh độ GNSS              |
| vehicle_speed       | device_id | Tốc độ                    |
| vehicle_vibration   | device_id | Mức rung từ IMU           |
| vehicle_battery_top | device_id | Điện áp nguồn phía trên   |
| vehicle_battery_bot | device_id | Điện áp pin dự phòng      |
| vehicle_ignition    | device_id | Trạng thái ignition (0/1) |
| vehicle_uptime      | device_id | Thời gian chạy tích lũy   |

### 4.3. Tài liệu API (API Documentation)

Tài liệu API đầy đủ được tạo tự động bằng Swagger/OpenAPI và có thể truy cập tại:

- **URL (development):** <http://localhost:4000/api-docs>
- **Tài liệu thiết kế:** [resources/plans/cloud/21-backend-api-endpoints.md](#)

**Tổng hợp API endpoints chính:**

**Bảng 4.3A: Tổng hợp thông tin về Nhóm, Method, Endpoint**

| Nhóm      | Method | Endpoint                         | Mô tả                           |
|-----------|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| Auth      | POST   | /api/v1/auth/login               | Đăng nhập                       |
| Auth      | POST   | /api/v1/auth/logout              | Đăng xuất                       |
| Auth      | GET    | /api/v1/auth/me                  | Thông tin người dùng hiện tại   |
| Vehicles  | GET    | /api/v1/vehicles                 | Danh sách phương tiện           |
| Vehicles  | POST   | /api/v1/vehicles                 | Thêm phương tiện                |
| Vehicles  | GET    | /api/v1/vehicles/:id             | Chi tiết phương tiện            |
| Devices   | GET    | /api/v1/devices                  | Danh sách thiết bị              |
| Devices   | POST   | /api/v1/devices                  | Đăng ký thiết bị mới            |
| Devices   | POST   | /api/v1/devices/:id/ota          | Kiểm tra OTA cho thiết bị       |
| Devices   | POST   | /api/v1/devices/:id/ota/rollback | Yêu cầu rollback firmware       |
| Telemetry | GET    | /api/v1/devices/:id/telemetry    | Dữ liệu telemetry theo thiết bị |
| Telemetry | GET    | /api/v1/telemetry/history        | Lịch sử telemetry               |
| Alerts    | GET    | /api/v1/alerts                   | Danh sách cảnh báo              |
| Alerts    | PUT    | /api/v1/alerts/:id/acknowledge   | Xác nhận cảnh báo               |
| Geofences | GET    | /api/v1/geofences                | Danh sách geofences             |
| Geofences | POST   | /api/v1/geofences                | Tạo geofence mới                |
| Commands  | POST   | /api/v1/devices/:id/command      | Gửi lệnh đến thiết bị           |
| Trips     | GET    | /api/v1/trips                    | Danh sách hành trình            |

| Nhóm      | Method | Endpoint          | Mô tả                |
|-----------|--------|-------------------|----------------------|
| Customers | GET    | /api/v1/customers | Danh sách khách hàng |

#### 4.4. Tài liệu cấu hình môi trường (Environment Configuration)

Mỗi dịch vụ yêu cầu file .env riêng. Mẫu cấu hình (.env.example) có sẵn trong mỗi thư mục dịch vụ.

Các biến môi trường quan trọng:

**Bảng 4.4A: Tổng hợp thông tin về Biến, Dịch vụ, Mô tả**

| Biến                     | Dịch vụ             | Mô tả                                       | Bắt buộc   |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| POSTGRESQL_HOST          | Backend             | Địa chỉ PostgreSQL server                   | Có         |
| POSTGRESQL_PORT          | Backend             | Cổng PostgreSQL (mặc định: 5432)            | Có         |
| POSTGRESQL_DATABASE      | Backend             | Tên cơ sở dữ liệu                           | Có         |
| POSTGRESQL_USER          | Backend             | Tên đăng nhập PostgreSQL                    | Có         |
| POSTGRESQL_PASSWORD      | Backend             | Mật khẩu PostgreSQL                         | Có         |
| VICTORIAMETRICS_URL      | MqttBridge          | URL VictoriaMetrics                         | Có         |
| VICTORIALOGS_URL         | MqttBridge          | URL VictoriaLogs                            | Có         |
| MQTT_BROKER_URL          | Backend, MqttBridge | URL EMQX broker                             | Có         |
| FIRMWARE_PUBLIC_BASE_URL | Backend             | Base URL công khai để thiết bị tải file OTA | Có cho OTA |
| SESSION_SECRET           | Backend             | Khóa bí mật cho session (min 32 ký tự)      | Có         |
| CORS_ORIGIN              | Backend             | URL frontend cho CORS                       | Có         |

**Lưu ý bảo mật:** Tất cả mật khẩu và secret keys là BẮT BUỘC, không có giá trị mặc định. Hệ thống sẽ từ chối khởi động nếu thiếu bất kỳ biến nào.

#### 4.5. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

**Yêu cầu hệ thống:**

**Bảng 4.5A: Tổng hợp thông tin về Yêu cầu, Phiên bản tối thiểu**

| Yêu cầu        | Phiên bản tối thiểu |
|----------------|---------------------|
| Node.js        | 20.x LTS            |
| Docker         | 24.x                |
| Docker Compose | 2.x                 |
| Git            | 2.x                 |
| npm            | 10.x                |

**Các bước cài đặt:**

```
# 1. Clone repository
git clone https://github.com/anmh1205/IoT_Vehicle_Tracking_System.git
cd IoT_Vehicle_Tracking_System

# 2. Tạo Docker network
docker network create tracking-network

# 3. Khởi động infrastructure services
cd iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking_PostgreSQL && docker-compose up -d
cd ../Tracking_EMQX && docker-compose up -d
cd ../Tracking_VictoriaMetrics && docker-compose up -d
cd ../Tracking_VictoriaLogs && docker-compose up -d

# 4. Cấu hình .env cho Backend
cd ../Tracking_Backend
cp .env.example .env
# Chỉnh sửa .env với các giá trị phù hợp

# 5. Cài đặt và chạy Backend
npm install
npm run dev

# 6. Cấu hình và chạy Frontend
cd ../Tracking_Frontend
cp .env.example .env
npm install
npm run dev

# 7. Chạy MQTT Bridge
cd ../Tracking_MqttBridge
cp .env.example .env
npm install
npm run dev
```

**Truy cập hệ thống:**

**Bảng 4.5B: Tổng hợp thông tin về Dịch vụ, URL, Tài khoản mặc định**

| Dịch vụ         | URL                            | Tài khoản mặc định    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| Frontend Web    | http://localhost:4002          | admin / Admin@2026    |
| Backend API     | http://localhost:4000          | —                     |
| Swagger Docs    | http://localhost:4000/api-docs | —                     |
| EMQX Dashboard  | http://localhost:18083         | admin / emqx_dev_2026 |
| Grafana         | http://localhost:4001          | admin / admin         |
| VictoriaMetrics | http://localhost:8428          | —                     |