

LÊ TRỌNG AN

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG
QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH
VỰC
CHO THUÊ XE TỰ LÁI**

Sinh viên: Lê Trọng An

Mã số sinh viên: 21010389

Khóa: K15

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội – 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC
CHO THUÊ XE TỰ LÁI**

Sinh viên: Lê Trọng An

Mã số sinh viên: 21010389

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Khóa: K15

Hệ: Đại học chính quy

Hà Nội – 2026

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND
MECHATRONICS



MEM710071 – CAPSTONE DESIGN 2
DESIGN OF AN IOT SYSTEM FOR VEHICLE
MANAGEMENT
IN SELF-DRIVE CAR RENTAL SERVICES

Semester: I Academic year: 2025–2026

Project Team:

Student name	Student ID	Cohort
Le Trong An	21010389	K15

Course Instructor: Dr. Nguyen Duc Nam

This report is submitted to the Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics,
School of Engineering, Phenikaa University in partial fulfillment of the requirements
of the Graduation Thesis course MEM710071.

HANOI – 2026

ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ



MEM710071
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO
THUÊ XE TỰ LÁI**

Học kỳ I Năm học 2025–2026

Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Lớp
Lê Trọng An	21010389	K15- KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

HÀ NỘI, 2026

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Khoa: Cơ khí – Cơ Điện tử.

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An.

Lớp: K15-KTCĐT2.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức:
- Tính cấp thiết của đề tài:
- Mục tiêu của đề tài:
- Nội dung của đề tài:
- Tài liệu tham khảo:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Tính sáng tạo và ứng dụng:

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

III. Kết quả đạt được:

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 20...

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: Theo quyết định phân công phản biện của Khoa

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An

Lớp: K15-KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Bố cục, hình thức trình bày:
- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp:
- Nội dung:
- Mức độ thực hiện:

II. Kết quả đạt được:

III. Ưu nhược điểm:

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ...năm 20...

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Theo quyết định phân công phản biện của Khoa

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

- Thời gian: từ ...giờ ...đến ...giờ ...ngày .../.../20...
- Địa điểm:
- Họ và tên sinh viên: Lê Trọng An Mã số SV: 21010389
- Lớp: K15-KTCĐT2 Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử Khóa: K15
- Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.
- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

II. Thành phần hội đồng

- Chủ tịch
- Thư ký
- Giảng viên phản biện
- Ủy viên 1

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên hội đồng:

IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên:

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng

- Ý nghĩa của đồ án:
- Về nội dung, kết cấu của đồ án:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Các kết quả nghiên cứu đạt được:

VI. Điểm kết luận: (Bằng chữ:)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA

(Nếu có)

Chưa phát sinh nội dung cần giải trình.

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Lê Trọng An.

Mã sinh viên: 21010389

Lớp: K15-KTCĐT2

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử.

Tôi đã thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức Nam.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày ..., tháng ...năm 20...

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

Lê Trọng An

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT

Sự phát triển nhanh của dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Việt Nam khiến nhu cầu giám sát phương tiện không còn dừng ở việc biết xe đang ở đâu, mà còn ở việc hiểu xe đang vận hành ra sao và có dấu hiệu bất thường hay không. Từ nhu cầu đó, đồ án này trình bày quá trình thiết kế và triển khai một hệ thống IoT giám sát phương tiện theo hướng end-to-end, bao gồm thiết bị gắn trên xe, hạ tầng cloud và bảng điều khiển web, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi vị trí, nắm bắt trạng thái kỹ thuật và phản ứng sớm với các rủi ro vận hành.

Ở tầng thiết bị, hệ thống được xây dựng trên bo mạch PCB tự thiết kế. Trong đó, ESP32-S3 giữ vai trò bộ điều khiển trung tâm; SIM7600CE-T đảm nhiệm truyền dữ liệu 4G và định vị vệ tinh GNSS; LIS3DSH theo dõi rung động để nhận biết chuyển động khi xe đỗ; còn adapter vgate iCar Pro cho phép đọc dữ liệu OBD2 từ xe qua BLE. Kiến trúc nguồn được tổ chức theo nhiều nhánh để thiết bị vẫn duy trì hoạt động khi xe tắt máy, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tới ắc quy chính.

Ở tầng phần mềm, dữ liệu từ thiết bị được gửi bằng MQTT 5.0 tới EMQX. Có thể hiểu MQTT là một cơ chế nhắn tin nhẹ, phù hợp với thiết bị IoT cần gửi nhiều bản tin nhỏ qua mạng di động. Sau đó, MQTT Bridge tiếp nhận và phân luồng dữ liệu tới từng hệ lưu trữ phù hợp: PostgreSQL cho dữ liệu quan hệ và nhật ký OTA, VictoriaMetrics cho dữ liệu chuỗi thời gian, VictoriaLogs cho nhật ký sự kiện. API server được xây dựng bằng Express.js và TypeScript, đóng vai trò kết nối giữa thiết bị, dữ liệu lưu trữ và giao diện khai thác.

Bảng điều khiển web được phát triển bằng Next.js 15 và React 19, hiển thị bản đồ, biểu đồ và trạng thái phương tiện gần như theo thời gian thực thông qua Socket.IO. Nhờ đó, người vận hành không chỉ quan sát vị trí xe mà còn có thể theo dõi lịch sử hành trình, cảnh báo và trạng thái thiết bị trên cùng một giao diện thống nhất.

Kết quả đạt được là một hệ thống IoT giám sát phương tiện hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm, có khả năng theo dõi vị trí thời gian thực, đọc dữ liệu chẩn đoán OBD2, thiết lập hàng rào địa lý, phát sinh cảnh báo tự động, cập nhật firmware từ xa và hỗ trợ quản lý đội xe. Quan trọng hơn, hệ thống cho thấy một hướng triển khai phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp cho thuê xe tự lái trong nước: chi phí hợp lý, có thể tùy biến và đủ dư địa để mở rộng trong các giai đoạn sau.

Từ khóa: IoT, giám sát phương tiện, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, thời gian thực, hàng rào địa lý

Abstract (English)

As the self-drive car rental market in Vietnam grows, the need for remote vehicle monitoring and real-time fleet management becomes increasingly practical for operators. This

thesis presents the design and development of an end-to-end IoT vehicle tracking system, covering the onboard device, cloud services, and operational dashboard for real-time tracking, diagnostic data collection, and alerting.

On the hardware side, the tracker is implemented as a custom integrated PCB rather than an assembly of off-the-shelf development boards. The main board integrates ESP32-S3 (MCU), SIMCom SIM7600CE-T (LTE+GNSS), LIS3DSH (IMU), DS3231M (RTC), W25Q128 (SPI Flash), and power blocks based on MP2482, TPS54231, AP2112, SX1308, and TP4056. The modem is configured to Auto mode (AT+CNMP=2) so it can switch between LTE/UMTS/GSM automatically, uses the default APN internet, and delivers GNSS data via AT+CGNSINF (with optional NMEA streaming through AT+CGNSTST) on the same UART1 channel. The device reads engine diagnostic data via OBD2 through a vgate iCar Pro adapter over Bluetooth Low Energy (BLE), where this adapter is an external peripheral outside the main PCB. The power architecture uses a 5V main rail, an approximately 4V modem rail, a 3.3V logic rail, and a 18650 1S backup cell to maintain operation when the vehicle engine is off.

On the software side, device data is transmitted through MQTT 5.0 via EMQX with per-device ACL authorization. The MQTT Bridge validates and routes incoming messages to specialized storage systems: PostgreSQL for relational data and OTA update logs, VictoriaMetrics for time-series telemetry, and VictoriaLogs for operational event logs. The API server is built with Express.js and TypeScript following Domain-Driven Design (DDD), using database-backed session token authentication and providing OTA orchestration endpoints for devices.

The web interface is developed using Next.js 15 and React 19, providing a real-time dashboard with Leaflet maps, ECharts visualizations, and WebSocket connectivity via Socket.IO for instant vehicle position and status updates. The entire system is containerized and deployed using Docker, ensuring consistency between development and production environments.

The result is a complete end-to-end IoT vehicle tracking system, from hardware to software, capable of real-time location tracking, OBD2 diagnostic data retrieval, geofencing, automated alerts, remote firmware updates, and fleet-management support for self-drive car rental services.

Keywords: IoT, vehicle tracking, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, real-time, geofencing

LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Đức Nam — người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những góp ý chuyên môn và sự động viên của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài.

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Cơ khí - Cơ Điện tử, Trường Kỹ thuật - Đại học Phenikaa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể áp dụng vào thực tiễn thông qua đồ án này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện đồ án trong phạm vi thời gian và kiến thức cho phép, nội dung chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý từ quý thầy cô và hội đồng để tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ...tháng ...năm 20...

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Lê Trọng An

MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	iii
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	iv
GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA	v
LỜI CAM ĐOAN	vi
TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT	vii
LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS	ix
MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT	x
DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES	xv
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS	xix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATION	xxii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN – PROJECT OVERVIEW	1
1.1. Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án	1
1.1.1. Bối cảnh thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam	1
1.1.2. Thách thức kỹ thuật	1
1.1.3. Động lực thực hiện dự án	2
1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án	2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2. Phạm vi dự án	3
1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án	5
1.3.1. Tiêu chí phần cứng	5
1.3.2. Tiêu chí firmware	5
1.3.3. Tiêu chí cloud/backend	6
1.3.4. Tiêu chí frontend	6
1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật	7
1.4.1. Phương pháp luận tổng thể	7
1.4.2. Kiến trúc hệ thống	8
1.4.3. Chiến lược quản lý năng lượng	10
1.4.4. Công nghệ sử dụng	11

1.5. Kết quả và khuyến nghị	12
1.5.1. Kết quả đạt được	12
1.5.2. Khuyến nghị và hướng phát triển	13
Kết luận chương 1	15
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT	16
2.1. Mô tả vấn đề – Problem statement	16
2.1.1. Bối cảnh thực tế	16
2.1.2. Xác định vấn đề kỹ thuật	16
2.1.3. Mục tiêu kỹ thuật	17
2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews	18
2.2.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát phương tiện	18
2.2.2. Các giải pháp giám sát phương tiện hiện có	18
2.2.3. So sánh giao thức truyền thông IoT	19
2.2.4. So sánh vi điều khiển (MCU)	20
2.2.5. So sánh cơ sở dữ liệu	21
2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế – Design criteria and Constraints	23
2.3.1. Yêu cầu chức năng	23
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng	24
2.3.3. Ràng buộc thiết kế	25
2.3.4. Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng	25
2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Stakeholder requirements	26
2.4.1. Xác định các bên liên quan	26
2.4.2. Ma trận yêu cầu các bên liên quan	26
2.4.3. Phân tích chi tiết yêu cầu	28
2.4.4. Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng	29
Kết luận chương 2	30
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ – DESIGN SOLUTIONS	31
3.1. Phân tích và đề xuất giải pháp phần cứng – Hardware analysis and solution	31
3.1.1. Phân tích và lựa chọn phần cứng	31
3.1.2. Giải pháp phần cứng	38
3.2. Phân tích và đề xuất giải pháp Firmware – Firmware analysis and solution	50
3.2.1. Phân tích và lựa chọn giải pháp Firmware	50
3.2.2. Giải pháp Firmware	52
3.3. Phân tích và đề xuất kiến trúc Backend/Cloud – Backend/cloud analysis and solution	73
3.3.1. Phân tích và lựa chọn kiến trúc Cloud	73
3.3.2. Giải pháp Backend & Cloud	75
3.4. Phân tích và đề xuất công nghệ Frontend – Frontend analysis and solution	89

3.4.1. Phân tích và lựa chọn công nghệ Frontend	89
3.4.2. Giải pháp Frontend	90
3.5. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi – Analysis, Evaluation and Selection	104
3.6. Tối ưu phương án thiết kế – The optimal solution	104
Kết luận chương 3	105

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ – IMPLEMENTATION AND RESULTS 106

4.1. Thiết kế chi tiết giải pháp – Detailed design solution	106
4.1.1. Thiết kế chi tiết phần cứng	106
4.1.2. Triển khai firmware, cloud và giao diện điều khiển	120
4.2. Chế tạo và lắp ráp hệ thống – Manufacture and Assembly	120
4.2.1. Lắp ráp mạch điện tử (Electronics Assembly)	120
4.2.2. Lắp đặt trong xe (Vehicle Installation)	124
4.2.3. Triển khai Firmware	127
4.2.4. Triển khai hệ thống Cloud	147
4.2.5. Triển khai Frontend Dashboard (Frontend Dashboard Implementation)	167
4.2.6. Cấu hình giám sát hệ thống (Monitoring & Observability)	175
4.2.7. Checklist hardening trước khi vận hành production	178
Tóm tắt	180
4.3. Đo lường và kết quả – Measurements and Results	181
4.3.1. Thiết lập môi trường thử nghiệm	181
4.3.2. Kết quả kiểm thử phần cứng	183
4.3.3. Kết quả kiểm thử firmware	191
4.3.4. Kết quả kiểm thử hệ thống Cloud	198
4.3.5. Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-End Integration Test)	203
4.3.6. Tổng hợp và so sánh với chỉ tiêu thiết kế	210
4.3.7. Đánh giá độ ổn định vận hành thực tế	215
4.3.8. Kết luận chương 4	216
Tài liệu tham khảo Chương 4 (Phần D)	216

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ – EVALUATION AND RECOMMENDATIONS 217

5.1. Đánh giá hiệu năng	217
5.1.1. Đánh giá hiệu năng phần cứng	217
5.1.2. Đánh giá hiệu năng firmware	218
5.1.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống đám mây (Cloud)	220
5.1.4. Đánh giá hiệu năng giao diện người dùng (Frontend)	221

5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường	221
5.2.1. Phân tích chi phí phần cứng	222
5.2.2. Phân tích chi phí hạ tầng đám mây	223
5.2.3. Lợi thế từ công nghệ mã nguồn mở	223
5.2.4. Đánh giá tác động môi trường	224
5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu	224
5.3.1. Ma trận rủi ro	224
5.3.2. Phân tích chi tiết các rủi ro chính	228
5.3.3. Tổng hợp mức độ rủi ro	228
5.4. Khuyến nghị cho tương lai	229
5.4.1. Giai đoạn 2: Mở rộng tính năng (Phase 2)	229
5.4.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML)	230
5.4.3. Ứng dụng di động (Mobile Application)	230
5.4.4. Tính toán biên (Edge Computing)	231
5.4.5. Triển khai sản xuất (Production Deployment)	231
5.4.6. Phần cứng phiên bản 2 (Hardware v2)	232
5.4.7. Tóm tắt lộ trình phát triển	232
Kết luận chương 5	233

CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION AND LESSONS LEARNED

234

6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật – Application of prior coursework	234
6.1.1. Vi xử lý và Vi điều khiển	234
6.1.2. Mạng máy tính và IoT	234
6.1.3. Cơ sở dữ liệu	235
6.1.4. Lập trình hướng đối tượng	235
6.1.5. Điện tử số và Analog	236
6.1.6. Kỹ thuật phần mềm	236
6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp – Complex engineering problems	237
6.2.1. Vấn đề 1: Phân tích bản tin OBD2 đa khung qua BLE	237
6.2.2. Vấn đề 2: Đường ống dữ liệu thời gian thực với đảm bảo phân phối	238
6.2.3. Vấn đề 3: Quản lý năng lượng với nhiều nguồn cấp	239
6.2.4. Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng cho IoT	239
6.3. Tác động đạo đức và xã hội – Ethical and social impacts	240
6.3.1. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân	241
6.3.2. An toàn phương tiện và trách nhiệm kỹ thuật	242
6.3.3. Tác động xã hội tích cực	242
6.3.4. Những lo ngại cần xem xét	243
6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm – Reflection and Lessons Learned	243

6.4.1. Tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc trước khi lập trình	243
6.4.2. Độ phức tạp của hệ thống IoT nhiều tầng	244
6.4.3. Sức mạnh của hệ sinh thái mã nguồn mở	244
6.4.4. Kiểm thử ở mọi tầng là bắt buộc	245
6.4.5. Tổng kết cá nhân	245
Kết luận chương 6	246
Tài liệu tham khảo Chương 6	246
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES	247
[A] Tài liệu tiếng Việt	247
[B] Tài liệu tiếng Anh (Books & Papers)	247
[C] Tài liệu kỹ thuật (Datasheets & Technical Documents)	248
[D] Tài liệu trực tuyến (Online Resources)	249
PHỤ LỤC - APPENDICES	253
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT	254
1.1. Bảng kê chi phí linh kiện (Bill of Materials - BOM)	254
1.2. Chi phí hạ tầng cloud (ước tính hàng tháng)	255
1.3. Tổng hợp chi phí dự án	256
PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS	257
2.1. Tiêu chuẩn OBD2 (SAE J1979 / ISO 15031–5)	257
2.2. Tiêu chuẩn MQTT 5.0 (OASIS)	258
2.3. Bảo mật thông tin (ISO 27001 - tham khảo)	258
2.4. Thiết kế REST API (RFC 7231 và best practices)	259
PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES	260
3.1. Phân chia giai đoạn dự án	260
3.2. Biểu đồ Gantt (Gantt Chart)	260
3.3. Chi tiết công việc theo giai đoạn	261
PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS	264
4.1. Mã nguồn dự án (Source Code Repository)	264
4.2. Tham chiếu cơ sở dữ liệu (Database Schema)	264
4.3. Tài liệu API (API Documentation)	265
4.4. Tài liệu cấu hình môi trường (Environment Configuration)	266
4.5. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống	267

DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES

1.1	Tóm tắt phạm vi dự án theo tầng (layer)	4
1.3.1A	Tổng hợp thông tin về STT, Tiêu chí, Mục tiêu cụ thể	5
1.2A	Tiêu chí firmware	5
1.2B	Tiêu chí cloud/backend	6
1.2C	Tiêu chí frontend	7
1.3	Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án	11
2.1	So sánh các giải pháp giám sát phương tiện	18
2.2	So sánh các giao thức truyền thông IoT	19
2.3	So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng IoT tracker	20
2.4	So sánh các giải pháp cơ sở dữ liệu cho hệ thống IoT	22
2.3.4A	Tổng hợp chuẩn và quy ước kỹ thuật áp dụng trong hệ thống	26
2.5	Ma trận yêu cầu các bên liên quan	27
2.6	Ma trận truy xuất yêu cầu các bên liên quan với chức năng hệ thống	29
3.1	Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn vi điều khiển	33
3.2	Thông số kỹ thuật ESP32-S3 được chọn	35
3.3	Đối chiếu các phương án LTE/GNSS theo tác động tích hợp	36
3.4	Thông số kỹ thuật phương án SIM7600CE-T	38
3.5	So sánh phương pháp kết nối OBD2 theo thông số triển khai	39
3.6	Chiến lược kết nối BLE OBD2 theo chế độ hoạt động	40
3.7	Thông số kỹ thuật cảm biến LIS3DSH	42
3.8	Thông số khối LDO 3.3V	45
3.9	Thông số khối Buck 5V	45
3.10	Thông số khối Buck 3.8V/4V cho modem	45
3.11	Thông số khối Boost 5V dự phòng	46
3.12	Bảng trạng thái chuyển nguồn và cảnh báo	46
3.13	Thông số khối sạc pin	47
3.14	Thông số kỹ thuật pin dự phòng 18650 1S	47
3.14A	Bảng tổng hợp linh kiện hệ thống tracker (BOM)	48
3.15	Tổng hợp chi phí theo nhóm	50
3.5A	So sánh các phương án nền tảng firmware	51
3.2.2A	Tổng hợp thông tin về Lớp, Thành phần chính, Vai trò	52
3.2.2B	Tổng hợp thông tin về Tình huống lỗi, Xử lý, Thời gian timeout . .	58
3.2.2C	Tổng hợp thông tin về Bước, Lệnh AT, Mục đích chính	59
3.2.2D	Tổng hợp thông tin về Tình huống, Biện pháp	60
3.2.2E	Tổng hợp thông tin về GPIO, Chức năng, Hướng	61
3.2.2F	Tổng hợp thông tin về Điều kiện, Trạng thái charger, Lý do	64
3.2.2G	Tổng hợp thông tin về Chế độ, Trạng thái ESP32, Trạng thái modem	65

3.2.2H	Tổng hợp thông tin về Topic, Hướng, QoS	67
3.2.2I	Tổng hợp thông tin về Lệnh, Mục đích, Tham số chính	67
3.2.2J	Tổng hợp thông tin về Trạng thái, Mã, Mô tả	68
3.2.2K	Tổng hợp thông tin về Cảm biến, Phương pháp hiệu chuẩn, Lưu trữ	73
3.15A	So sánh các phương án kiến trúc Cloud	74
3.16	Phân bổ tài nguyên Docker cho các dịch vụ	77
3.17	So sánh các MQTT Broker phổ biến	78
3.18A	So sánh các phương án kiến trúc lưu trữ dữ liệu	81
3.18	So sánh các cơ sở dữ liệu trong hệ thống	82
3.19	Các nhóm bảng chính trong PostgreSQL	83
3.20	So sánh VictoriaMetrics và InfluxDB	85
3.21	So sánh framework Backend	85
3.22	Tóm tắt các nhóm API Endpoints chính	87
3.23	So sánh JWT và Session-based authentication	88
3.23A	So sánh các phương án công nghệ frontend tổng thể	89
3.24	So sánh framework Frontend	91
3.25	Chiến lược quản lý trạng thái	92
3.26	So sánh thư viện bản đồ	93
3.2.4A	Tổng hợp thông tin về Cột, Mô tả, Chức năng	97
3.27	Ma trận các trang chức năng chính	98
3.2.4B	Tổng hợp thông tin về Component, File, Chức năng	100
3.28	Breakpoint và tương ứng giao diện	102
3.29	Ma trận đánh giá tổng hợp các phương án thiết kế	104
4.1.1A	Tổng hợp thông tin về Thông số, Giá trị	107
4.1	Phân công chân GPIO của ESP32-S3	110
4.2	Khối LDO 3.3V	115
4.3	Khối Buck 5V	115
4.4	Khối Buck 3.8V/4V cho modem	115
4.5	Khối Boost 5V dự phòng	115
4.6	Logic chuyển nguồn tự động	116
4.7	Khối sạc TP4056	118
4.6	Danh sách vật liệu đầy đủ cho hệ thống tracker	121
4.7	Tổng chi phí ước tính	122
4.5	Công cụ phát triển firmware	127
4.6	Kiến trúc phân tầng firmware	129
4.7	Bảng ánh xạ chân GPIO	130
4.8	Các PID OBD2 được đọc định kỳ (Mode 0x01 - Current Data) . .	134
4.8A	Bảng bổ sung chỉ mục (4.2.3. Triển khai Firmware)	138
4.9	So sánh các chế độ ngủ	143

4.10	Các trạng thái của firmware	144
4.11	Chuyển đổi trạng thái	145
4.5	Danh sách các dịch vụ Docker và cổng truy cập	153
4.5-cloud	Mapping subdomain, port public và service nội bộ của hệ thống cloud UAT	154
4.6	So sánh framework backend cho hệ thống IoT	159
4.7	Danh sách các domain modules chính	163
4.8	Tổng hợp các nhóm API endpoint chính	164
4.2.5A	Tổng hợp thông tin về Công nghệ, Phiên bản, Vai trò	167
4.9	Các giai đoạn triển khai Frontend	173
4.10	Ba trụ cột giám sát hệ thống	175
4.11	Checklist hardening production theo mức ưu tiên	178
4.11A	Tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống Cloud	180
4.12	Thiết bị đo lường sử dụng trong thử nghiệm phần cứng	181
4.13	Cấu hình môi trường thử nghiệm phần mềm	182
4.14	Kết quả đo dòng tiêu thụ năng lượng theo chế độ hoạt động	185
4.15	Thời lượng pin dự phòng theo kịch bản sử dụng (ước tính theo base-line 18650)	187
4.16	Kết quả kiểm thử nhiệt độ hoạt động	188
4.17	Kết quả kiểm thử tương thích OBD2 trên các thương hiệu xe	190
4.18	Kết quả kiểm thử mạch LVD	190
4.19	Kết quả đo thời gian kết nối BLE OBD2	191
4.20	Thời gian phản hồi OBD2 PID	192
4.21	Thời gian bắt vệ tinh GPS (TTFF)	193
4.22	Độ chính xác vị trí GPS	194
4.23	Độ trễ truyền dữ liệu MQTT qua mạng 4G	194
4.24	Kết quả kiểm thử máy trạng thái firmware	196
4.25	Kết quả kiểm thử reconnect MQTT	196
4.25A	Đối chiếu luồng OTA theo mã nguồn triển khai	198
4.26	Kết quả đo hiệu suất API Backend	199
4.27	Độ trễ end-to-end (Device -> Cloud -> Browser)	200
4.28	Thông lượng ghi cơ sở dữ liệu	201
4.29	Kết quả kiểm thử tải đồng thời	202
4.30	Kết quả đánh giá hiệu suất Frontend (Lighthouse)	202
4.31	Kết quả kiểm thử luồng dữ liệu chính	203
4.32	Kết quả kiểm thử cảnh báo Geofence	204
4.33	Kết quả kiểm thử lệnh điều khiển từ xa	205
4.34	Kết quả kiểm thử mất kết nối và phục hồi	208
4.35	Tổng hợp kết quả đo lường phần cứng so với chỉ tiêu thiết kế	210

4.36	Tổng hợp kết quả đo lường firmware so với chỉ tiêu thiết kế	211
4.37	Tổng hợp kết quả đo lường Cloud/Backend so với chỉ tiêu thiết kế	212
4.38	Tổng hợp kết quả đo lường Frontend so với chỉ tiêu thiết kế	213
4.39	Bảng tổng hợp tổng thể — So sánh kết quả với chỉ tiêu thiết kế . .	213
4.40	Chỉ số ổn định vận hành thực tế	215
5.1	Đánh giá hiệu năng quản lý năng lượng	218
5.2	Đánh giá hiệu năng firmware	219
5.3	Đánh giá hiệu năng tổng hợp hệ thống đám mây	221
5.4	Chi phí BOM thiết bị tracker	222
5.5	So sánh chi phí với giải pháp thương mại	222
5.6	Chi phí hạ tầng đám mây theo quy mô	223
5.7	Thang đo xác suất và tác động	224
5.8	Ma trận đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu	225
5.9	Tổng hợp mức độ rủi ro theo phân loại	228
5.10	Lộ trình phát triển khuyến nghị	232
6.3.1A	Tổng hợp thông tin về STT, Biện pháp, Mô tả chi tiết	241
6.4.2A	Tổng hợp thông tin về Tầng, Ngôn ngữ / Công nghệ, Thách thức chính	244
PL-1.1	Bảng kê chi phí linh kiện (BOM)	254
PL-1.2	Chi phí hạ tầng cloud	255
PL-1.3	Tổng hợp chi phí dự án	256
2.1A	Tổng hợp thông tin về Chuẩn cụ thể, Nội dung, Áp dụng	257
2.1B	Tổng hợp thông tin về PID (hex), Mô tả, Đơn vị	257
2.2A	Tổng hợp thông tin về Tính năng, Mô tả, Áp dụng	258
2.3A	Tổng hợp thông tin về Nguyên tắc, Hiện thực trong dự án	259
2.4A	Tổng hợp thông tin về Nguyên tắc, Mô tả, Ví dụ trong dự án	259
PL-3.1	Phân chia giai đoạn và thời gian thực hiện	260
3.3A	Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm	261
3.3B	Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm	261
3.3C	Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm	262
3.3D	Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm	262
3.3E	Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm	262
3.3F	Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm	263
4.2A	Tổng hợp thông tin về STT, Tên bảng, Mô tả	265
4.2B	Tổng hợp thông tin về Metric name mẫu, Labels, Mô tả	265
4.3A	Tổng hợp thông tin về Nhóm, Method, Endpoint	266
4.4A	Tổng hợp thông tin về Biến, Dịch vụ, Mô tả	267
4.5A	Tổng hợp thông tin về Yêu cầu, Phiên bản tối thiểu	267
4.5B	Tổng hợp thông tin về Dịch vụ, URL, Tài khoản mặc định	269

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS

1.1	Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất	2
1.2	Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn	8
1.3	Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking	9
1.4	Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng	11
1.5	Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn (Roadmap)	14
2.1	Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống - Data Architecture Diagram .	23
3.1	Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker	31
3.1a	Phân rã chi tiết các khối chức năng của tracker	32
3.2	Sơ đồ kết nối BLE giữa ESP32-S3 và vgate iCar Pro	41
3.3	Sơ đồ kết nối LIS3DSH với ESP32-S3 qua I2C	43
3.3a	Sơ đồ chi tiết chân kết nối LIS3DSH với ESP32-S3	44
3.4	Sơ đồ khối hệ thống quản lý nguồn	44
3.4a	Kiến trúc nguồn và phân phối điện áp trong hệ thống	44
3.5	Sơ đồ kiến trúc phân lớp của firmware	53
3.6	Sơ đồ tương tác giữa các FreeRTOS task	54
3.7	Lưu đồ thuật toán luồng hoạt động chính của firmware	55
3.8	Lưu đồ thuật toán quy trình kết nối và đọc dữ liệu BLE OBD2 . . .	58
3.9	Lưu đồ điều phối modem SIM7600CE-T theo trạng thái mạng và chế độ vận hành	63
3.10	Lưu đồ thuật toán điều khiển power path	64
3.11	Sơ đồ máy trạng thái của thiết bị theo dõi	70
3.12	Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống Cloud	76
3.12a	Luồng dữ liệu chi tiết từ thiết bị đến dashboard	76
3.13	Sơ đồ chiến lược lưu trữ kép	82
3.14	Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ER Diagram)	84
3.14a	Luồng điều phối OTA giữa Backend, EMQX, thiết bị và MQTT Bridge	87
3.15	Sơ đồ kiến trúc Feature-Sliced Design của ứng dụng Frontend . . .	95
3.15a	Luồng dữ liệu một chiều giữa Next.js, Query, Zustand và Backend	95
3.16	Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) luồng xác thực người dùng .	96
3.17	Giao diện trang Dashboard tổng quan	97
3.18	Giao diện trang quản lý phương tiện	98
3.19a	Phân rã lớp bản đồ React Leaflet và kênh Socket.IO	99
3.19	Kiến trúc tích hợp bản đồ thời gian thực	99
3.20	Giao diện trang bản đồ thời gian thực với các marker xe	101
3.21	Wireframe bố cục giao diện Dashboard	102

3.22	Các mẫu thiết kế UI của hệ thống - Data Table, Form, Charts	103
3.23	Sơ đồ kiến trúc tổng thể phương án tối ưu	104
4.1a	Bố trí chi tiết các khối phần cứng trong tracker	106
4.1	Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker IoT	106
4.2a	Sơ đồ chân kết nối SIM7600CE-T với ESP32-S3	108
4.2	Sơ đồ kết nối giữa ESP32-S3 và modem SIM7600CE-T qua UART	109
4.3	Sơ đồ mạch đo điện áp ác quy bằng voltage divider và ADC ESP32-S3	110
4.4	Sơ đồ nguyên lý mạch điện tổng hợp của hệ thống tracker	112
4.5	Sơ đồ đấu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp	113
4.6a	Kiến trúc power path giữa nguồn xe và pin dự phòng	114
4.6	Kiến trúc tổng thể mạch quản lý nguồn	114
4.7	Kiến trúc nhánh buck 5V chính dùng MP2482	115
4.8	Kiến trúc nhánh nguồn dự phòng 5V từ pin 18650 qua SX1308 . .	116
4.9	Sơ đồ power path runtime giữa nhánh chính và nhánh backup . . .	117
4.10	Kiến trúc sạc pin TP4056 và đường cấp nguồn dự phòng	118
4.11	Sơ đồ bố cục bên trong vỏ hộp bảo vệ	119
4.12	Quy trình lắp ráp phần cứng trên PCB	123
4.13	Sơ đồ bố trí linh kiện sau khi lắp ráp	123
4.14	Minh họa vị trí cổng OBD2 trên xe và cách kết nối	125
4.15	Minh họa lắp đặt thiết bị tracker trong xe và đi dây	126
4.16	Checklist kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt trong xe	127
4.16a	Chuỗi bước OTA trên firmware từ nhận lệnh đến xác nhận sau reboot	141
4.17	Lưu đồ thuật toán chính của firmware thiết bị theo dõi xe	146
4.18	Kiến trúc tổng thể hệ thống Cloud và luồng dữ liệu	148
4.19	Cấu trúc thư mục hệ thống theo quy ước IVM26	150
4.20	Luồng xử lý dữ liệu của MQTT Bridge	155
4.21	Cấu trúc thư mục Backend theo kiến trúc DDD	162
4.22	Cấu trúc thư mục Frontend theo kiến trúc Feature-Sliced	169
4.23	Giao diện trang Dashboard tổng quan	170
4.24	Giao diện trang quản lý xe	171
4.25	Giao diện bản đồ thời gian thực với vị trí các xe	172
4.26	Giao diện trang quản lý cảnh báo	173
4.27	Grafana dashboard hiển thị tổng quan hiệu năng hệ thống	177
4.28	EMQX Dashboard hiển thị trạng thái kết nối thiết bị	177
4.29	Bố trí thiết bị đo lường trong phòng thí nghiệm	182
4.30	Thiết bị tracker được lắp đặt trên xe thử nghiệm	184
4.31	Sơ đồ môi trường thử nghiệm tổng thể	184

4.32	Đồ thị dòng tiêu thụ theo thời gian trong một chu kỳ hoạt động hoàn chỉnh (Driving -> Parking -> Alert -> Parking)	186
4.33	Đồ thị điện áp pin dự phòng theo thời gian theo baseline 18650 trong kịch bản tracking liên tục	188
4.34	Đồ thị dòng tiêu thụ theo nhiệt độ môi trường	189
4.35	Biểu đồ phân bố thời gian kết nối BLE OBD2 (20 lần đo)	192
4.36	Đồ thị thời gian bắt vệ tinh GPS trong các kịch bản (Cold/Warm/Hot Start)	193
4.37	Biểu đồ phân bố độ trễ MQTT trong điều kiện mạng 4G ổn định .	195
4.38	Biểu đồ thời gian phản hồi API (P50, P95, P99) cho các endpoint chính	199
4.39	Đồ thị phân bố độ trễ end-to-end (1000 bản tin mẫu)	201
4.40	Đồ thị hiệu suất hệ thống theo số lượng thiết bị đồng thời	206
4.41	Kết quả Lighthouse Performance Audit của trang Dashboard . . .	206
4.42	Screenshot giao diện Dashboard hiển thị vị trí xe đang di chuyển trên bản đồ (Leaflet)	207
4.43	Screenshot biểu đồ dữ liệu OBD2 thời gian thực (ECharts) — RPM, Speed, Coolant Temp	208
4.44	Screenshot cảnh báo Geofence trên giao diện Dashboard với bản đồ hiển thị vùng cảnh báo	209
4.45	Screenshot giao diện gửi lệnh điều khiển từ Dashboard và kết quả phản hồi từ thiết bị	209
4.46	Screenshot hành trình trên bản đồ, thể hiện giai đoạn gián đoạn và tiếp tục cập nhật sau khi phục hồi kết nối	210
4.47	Biểu đồ radar so sánh chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (spider chart)	214
PL-3.1	Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án (24 tuần)	261

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATION

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
BOM	Bill of Materials	Danh sách linh kiện
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Chia sẻ tài nguyên nguồn chéo
DDD	Domain-Driven Design	Thiết kế hướng miền
Docker	Docker Container Platform	Nền tảng container hóa ứng dụng
EMQX	Erlang MQTT Broker	Máy chủ MQTT dựa trên Erlang
ESP32	Espressif System-on-Chip 32-bit	Vi điều khiển SoC 32-bit của Espressif
FreeRTOS	Free Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở
GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra đa năng
GNSS	Global Navigation Satellite System	Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật
IMU	Inertial Measurement Unit	Đơn vị đo lường quán tính
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo web dạng JSON
LVD	Low Voltage Disconnect	Ngắt điện áp thấp
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông tin hàng đợi
OBD2	On-Board Diagnostics II	Chẩn đoán trên xe thế hệ 2
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc truyền trạng thái đại diện
RTOS	Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực
SoC	System on Chip	Hệ thống trên chip
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng vận chuyển

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Bộ thu phát bất đồng bộ đa năng
WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức kết nối hai chiều thời gian thực

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN – PROJECT OVERVIEW

1.1. Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án

1.1.1. Bối cảnh thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam

Những năm gần đây, thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Theo báo cáo ngành vận tải [1], nhu cầu thuê xe tăng trung bình 15–20% mỗi năm nhờ sự phục hồi của du lịch nội địa, nhu cầu di chuyển linh hoạt và xu hướng chia sẻ phương tiện. Với doanh nghiệp vận hành đội xe, tốc độ tăng trưởng này mang lại cơ hội kinh doanh nhưng cũng kéo theo một yêu cầu rất thực tế: phải biết xe đang ở đâu, đang được sử dụng như thế nào và có an toàn hay không mà không thể chỉ dựa vào các cuộc gọi xác nhận. Khi quy mô đội xe mở rộng, áp lực giám sát vận hành và bảo toàn tài sản tăng lên nhanh chóng. Trong thực tế, các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái hiện nay thường gặp bốn nhóm khó khăn sau:

- **Quản lý thủ công kém hiệu quả:** Nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ vẫn quản lý xe bằng sổ sách, gọi điện xác nhận hoặc dựa vào sự chủ động của khách hàng. Cách làm này không cung cấp thông tin thời gian thực về vị trí và trạng thái phương tiện [2].
- **Rủi ro mất cắp và sử dụng sai mục đích:** Khi không có hệ thống giám sát, xe có thể bị sử dụng vượt phạm vi địa lý đã thỏa thuận, chạy quá số km quy định, hoặc trong trường hợp xấu nhất là bị chiếm đoạt. Việc phát hiện các tình huống này thường bị trễ, gây thiệt hại lớn về tài sản [3].
- **Thiếu dữ liệu chẩn đoán kỹ thuật:** Doanh nghiệp khó theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe từ xa, nên việc bảo trì thường mang tính bị động và chỉ được thực hiện khi sự cố đã xuất hiện. Điều này làm tăng chi phí sửa chữa và rút ngắn tuổi thọ phương tiện.
- **Giải pháp thương mại đắt đỏ:** Các hệ thống GPS tracking thương mại hiện có trên thị trường (như Vietmap, iTracking) thường có chi phí cao — bao gồm phí thiết bị, phí dịch vụ hàng tháng, và phí tích hợp — không phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhỏ với ngân sách hạn chế [4].

1.1.2. Thách thức kỹ thuật


Để giải quyết những khó khăn trên, hệ thống không thể chỉ là một thiết bị định vị đơn giản. Bài toán thực tế là phải dung hòa nhiều yêu cầu kỹ thuật vốn dễ xung đột với nhau: thiết bị phải tiết kiệm điện nhưng vẫn luôn sẵn sàng, phải truyền dữ liệu liên tục nhưng vẫn chịu được mất sóng, và phải đủ đơn giản để triển khai thực tế với chi phí hợp lý. Bốn thách thức nổi bật là:

Thứ nhất, bài toán tiêu thụ năng lượng. Nếu thiết bị theo dõi hoạt động liên tục ở trạng thái công suất cao, ắc quy xe có thể bị hao đáng kể chỉ sau vài tuần, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khởi động [5]. Vì vậy, hệ thống phải biết khi nào cần hoạt động đầy đủ và khi nào có thể chuyển sang chế độ tiết kiệm điện.

Thứ hai, giám sát khi xe đỗ. Khi xe tắt máy (IGN OFF), thiết bị không thể duy trì mọi khối chức năng như lúc xe đang chạy. Tuy nhiên, nó vẫn phải phát hiện được các chuyển động bất thường, chẳng hạn xe bị dắt đi hoặc bị câu kéo. Đây là bài toán cân bằng giữa độ nhạy phát hiện và mức tiêu thụ năng lượng [6].

Thứ ba, độ tin cậy của kết nối. Hệ thống hoạt động trong môi trường di động nên kết nối 4G/LTE có thể gián đoạn bất kỳ lúc nào. Điều người quản lý cần không chỉ là "có mạng thì gửi được", mà là khi mất mạng thiết bị vẫn không làm mất dữ liệu quan trọng và có thể đồng bộ lại khi kết nối được phục hồi.

Thứ tư, xử lý dữ liệu thời gian thực. Khi số lượng xe tăng lên hàng chục hoặc hàng trăm, hệ thống backend phải tiếp nhận liên tục dữ liệu vị trí, thông số OBD2 và trạng thái cảm biến với độ trễ thấp, đồng thời vẫn giữ giao diện giám sát để quan sát và dễ thao tác cho người quản lý.



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất

1.1.3. Động lực thực hiện dự án

Nói cách khác, mục tiêu của đề tài không chỉ là làm ra một thiết bị biết gửi tọa độ GPS. Điều cần xây dựng là một hệ thống đủ tròn vẹn để người vận hành đội xe có thể nhìn thấy trạng thái phương tiện, hiểu nguyên nhân của các cảnh báo và đưa ra quyết định kịp thời. Từ nhu cầu thực tiễn đó, dự án "IoT Vehicle Tracking System" được triển khai nhằm xây dựng một giải pháp đồng bộ, bao gồm thiết bị phần cứng IoT, firmware nhúng, hệ thống cloud và giao diện web. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống có chi phí hợp lý, dễ tùy biến và có thể mở rộng theo quy mô doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại Việt Nam.

1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của dự án là thiết kế và hiện thực một hệ thống IoT theo dõi phương tiện hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm, phục vụ cho bài toán quản lý đội xe cho thuê tự lái. Các mục tiêu dưới đây được xác định từ góc nhìn của đơn vị vận hành

đội xe: họ cần thông tin đủ nhanh để can thiệp, nhưng cũng cần hệ thống đủ bền bỉ để chạy lâu dài trên xe. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. **Theo dõi vị trí thời gian thực (real-time tracking):** Cung cấp vị trí GPS của xe với tần suất cập nhật 5–30 giây khi xe đang di chuyển, hiển thị trên bản đồ trực tuyến.
2. **Giám sát trạng thái kỹ thuật qua OBD2:** Kết nối với cổng chẩn đoán OBD-II của xe thông qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE) để đọc các thông số như tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ động cơ, và mã lỗi chẩn đoán (DTC).
3. **Cảnh báo thông minh:** Tự động phát hiện và gửi thông báo khi có các sự kiện bất thường như: xe vượt ra khỏi vùng địa lý cho phép (hàng rào địa lý - geofencing), vượt tốc độ quy định, chuyển động bất thường khi xe đang đỗ, hoặc mất kết nối thiết bị.
4. **Tối ưu hóa năng lượng:** Đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục mà không làm cạn ắc quy xe, với thời lượng pin dự phòng đủ để hoạt động độc lập trong trường hợp mất nguồn chính.
5. **Giao diện quản lý trực quan:** Cung cấp bảng điều khiển (dashboard) web cho phép người quản lý đội xe theo dõi vị trí, xem lịch sử hành trình, quản lý cảnh báo, và tạo báo cáo.

1.2.2. Phạm vi dự án

Để đề tài không dàn trải, phạm vi nghiên cứu được giới hạn theo từng tầng của hệ thống, từ đối tượng ứng dụng đến phần cứng, firmware và cloud. Cách xác định phạm vi này giúp người đọc thấy rõ đâu là phần đã được triển khai trong đồ án và đâu là nội dung được giữ lại cho các giai đoạn phát triển sau.

Đối tượng ứng dụng:

- Loại xe: Ô tô con (xe 4 chỗ, sedan, SUV) với hệ thống điện 12V hoặc 24V DC
- Ắc quy phổ thông: 40–70 Ah (trung bình 45–60 Ah)
- Đối tượng sử dụng: Các công ty cho thuê xe tự lái quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam

Phạm vi phần cứng:

- Thiết bị tracker IoT sử dụng vi điều khiển ESP32-S3
- Modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T (Auto mode LTE/UMTS/GSM, APN mặc định internet) kết nối trực tiếp qua UART1 để cung cấp cả dữ liệu 4G và GNSS
- Adapter OBD2 BLE vgate iCar Pro (đọc dữ liệu chẩn đoán xe qua Bluetooth)
- Cảm biến gia tốc LIS3DSH (IMU) để phát hiện chuyển động và rung
- Pin dự phòng 18650 1S với mạch sạc và bảo vệ

Phạm vi firmware:

- Phát triển trên nền tảng ESP-IDF với hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS
- Giao tiếp BLE với adapter OBD2
- Truyền dữ liệu qua giao thức MQTT 5.0
- Quản lý năng lượng đa chế độ (driving, parking, alert)

Phạm vi cloud/backend:

- EMQX MQTT Broker làm trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị
- MQTT Bridge (dịch vụ độc lập) xử lý và phân phối dữ liệu
- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ (người dùng, xe, khách hàng, cảnh báo)
- VictoriaMetrics lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry)
- VictoriaLogs lưu trữ nhật ký sự kiện
- Express.js API server với kiến trúc Domain-Driven Design
- Next.js 15 frontend với bản đồ thời gian thực (Leaflet), biểu đồ (ECharts)

Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

- Không xử lý OBD-II diagnostics phức tạp (chỉ đọc các thông số cơ bản)
- Không phát hiện va chạm (IMU chỉ dùng cho phát hiện chuyển động/rung)
- Không điều khiển động cơ xe (tắt bơm xăng, khóa xe) — chỉ gửi cảnh báo
- Không bao gồm ứng dụng di động ban đầu (dự kiến Phase 2 với Flutter WebView)

Bảng 1.1: Tóm tắt phạm vi dự án theo tầng (layer)

Tầng (Layer)	Công nghệ chính	Phạm vi
Phần cứng	ESP32-S3, SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS), vgate iCar Pro, LIS3DSH	Thiết kế PCB, chế tạo và tích hợp thiết bị hoàn chỉnh
Firmware	ESP-IDF, FreeRTOS, MQTT 5.0	Lập trình nhúng đầy đủ
MQTT Broker	EMQX 5.x	Cấu hình và triển khai
Backend	Express.js, TypeScript, PostgreSQL, VictoriaMetrics	Phát triển API và xử lý dữ liệu
Frontend	Next.js 15, React 19, Leaflet, ECharts	Giao diện quản lý web
Infrastructure	Docker, Nginx Proxy Manager, Grafana	Triển khai và giám sát

1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án

Dự án đặt ra các tiêu chí cụ thể (success criteria) cho từng tầng của hệ thống. Các tiêu chí này không chỉ dùng để đánh giá kết quả cuối cùng, mà còn đóng vai trò như một cam kết thiết kế xuyên suốt quá trình thực hiện: mỗi quyết định chọn linh kiện, tổ chức firmware hay xây dựng hạ tầng đều phải quay lại trả lời câu hỏi liệu nó có giúp hệ thống vận hành đủ ổn định, đủ tiết kiệm năng lượng và đủ hữu ích cho bài toán quản lý xe hay không.

1.3.1. Tiêu chí phần cứng

Ở tầng phần cứng, điều quan trọng nhất không phải là ”gắn được nhiều khối chức năng”, mà là thiết bị có thể tồn tại bền bỉ trong môi trường trên xe: đủ tiết kiệm điện, đủ ổn định về nhiệt và đủ an toàn với ắc quy.

Bảng 1.3.1A: Tổng hợp thông tin về STT, Tiêu chí, Mục tiêu cụ thể

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Tiêu thụ điện chế độ ngủ sâu (deep sleep)	< 500 μ A
2	Tiêu thụ điện chế độ hoạt động	< 250 mA (trung bình)
3	Thời gian thức dậy từ deep sleep	< 3 giây
4	Thời lượng pin dự phòng (18650 1S)	$\geq$ 2.5 giờ tracking liên tục; $\geq$ 24 giờ cảnh báo gián đoạn (mục tiêu theo baseline 18650)
5	Ngưỡng chuyển nguồn bảo vệ ắc quy	Profile 12V: OFF=12.0V, ON=12.2V; Profile 24V: OFF=24.0V, ON=24.4V
6	Nhiệt độ hoạt động	-10 C đến +60 C

1.3.2. Tiêu chí firmware

Ở tầng firmware, tiêu chí không chỉ dừng ở việc đọc được cảm biến hay gửi được dữ liệu, mà nằm ở khả năng điều phối đúng nhịp giữa các khối để thiết bị phản ứng phù hợp với từng trạng thái vận hành của xe.

Bảng 1.2A: Tiêu chí firmware

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Tần suất gửi GPS khi lái xe	5–30 giây (cấu hình được)

Bảng 1.2A: Tiêu chí firmware (tiếp theo)

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
2	Tần suất heartbeat khi đỗ xe	10–30 phút
3	Thời gian kết nối OBD2 BLE	< 10 giây
4	Độ chính xác vị trí GNSS	< 5 mét (điều kiện thoáng)
5	Xử lý mất kết nối	Tự động kết nối lại; có phương án bổ sung buffer cục bộ
6	Phát hiện chuyển động bất thường	Độ nhạy IMU cấu hình được

1.3.3. Tiêu chí cloud/backend

Khi chuyển lên cloud/backend, trọng tâm đánh giá đổi sang khả năng tiếp nhận dữ liệu liên tục, phản hồi nhanh và bảo vệ dữ liệu khi số lượng thiết bị tăng lên theo quy mô đội xe.

Bảng 1.2B: Tiêu chí cloud/backend

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Độ trễ xử lý MQTT message	< 500 ms (end-to-end)
2	Số lượng thiết bị đồng thời	≥ 50 thiết bị (đã kiểm thử), dự địa tới khoảng 100 thiết bị
3	Độ sẵn sàng hệ thống (uptime)	$\geq 99.5\%$
4	Thời gian phản hồi API	< 200 ms (p95)
5	Lưu trữ dữ liệu telemetry	≥ 90 ngày
6	Bảo mật xác thực	Phiên đăng nhập bằng opaque token lưu trong DB, token được băm SHA-256

1.3.4. Tiêu chí frontend

Cuối cùng, frontend là nơi toàn bộ nỗ lực kỹ thuật được chuyển thành trải nghiệm quan sát và ra quyết định cho người vận hành, nên tiêu chí ở đây tập trung vào tính cập nhật, dễ theo dõi và dễ sử dụng trong bối cảnh thực tế.

Bảng 1.2C: Tiêu chí frontend

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Cập nhật bản đồ thời gian thực	< 2 giây độ trễ
2	Hỗ trợ trình duyệt	Chrome, Firefox, Edge (phiên bản mới nhất)
3	Responsive design	Desktop và tablet
4	Hiển thị cảnh báo	Thông báo tức thời qua WebSocket


1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật

1.4.1. Phương pháp luận tổng thể

Vì đề tài đi qua cả mạch nguồn, firmware nhúng, cloud lẫn dashboard, rủi ro lớn nhất không nằm ở việc từng khối chạy riêng lẻ, mà ở việc chúng có còn phối hợp đúng khi ghép thành một hệ thống hoàn chỉnh hay không. Từ đó, dự án chọn phương pháp **thiết kế từ dưới lên (bottom-up design)** kết hợp **phát triển lặp (iterative development)**: kiểm chứng trước những giả định rủi ro nhất ở tầng thấp, rồi mới ghép dần lên các tầng trên. Cách tiếp cận này giúp mỗi giai đoạn tạo ra một kết quả có thể đo và kiểm tra được, đồng thời giảm nguy cơ chỉ đến cuối dự án mới lộ ra xung đột về nguồn, giao tiếp hay hiệu năng. Cụ thể, tiến trình được tổ chức như sau:

1. **Giai đoạn 1 — Nghiên cứu và thiết kế phần cứng:** Xây nền cho hệ thống bằng cách khảo sát linh kiện, đối chiếu datasheet, thiết kế sơ đồ nguyên lý và tính toán nguồn. Mục tiêu của giai đoạn này là bảo đảm thiết bị có thể tồn tại bền bỉ trong môi trường trên xe trước khi nói đến các tính năng ở tầng trên.
2. **Giai đoạn 2 — Phát triển firmware:** Biến sơ đồ phần cứng thành hành vi vận hành thật trên ESP-IDF, bao gồm giao tiếp BLE OBD2, UART modem, I2C IMU, quản lý năng lượng và truyền dữ liệu MQTT. Đây là giai đoạn quyết định thiết bị có “phản ứng đúng lúc” hay không.
3. **Giai đoạn 3 — Xây dựng hạ tầng cloud:** Chuẩn bị lớp tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu bằng cách triển khai EMQX, PostgreSQL, VictoriaMetrics và các dịch vụ phụ trợ trên Docker, đồng thời xác định cấu trúc dữ liệu và kết nối mạng.
4. **Giai đoạn 4 — Phát triển backend API:** Chuyển dữ liệu thô thành nghiệp vụ có thể truy vấn và điều phối, thông qua REST API, xử lý domain và kênh WebSocket thời gian thực.
5. **Giai đoạn 5 — Phát triển frontend:** Biến dữ liệu kỹ thuật thành thông tin dễ đọc đối với người vận hành bằng dashboard web, bản đồ trực tuyến và biểu đồ trực quan.

6. **Giai đoạn 6 — Tích hợp và kiểm thử:** Ghép toàn bộ các lớp lại thành một chuỗi hoàn chỉnh từ xe đến dashboard, sau đó kiểm thử, đo đạc và tối ưu những điểm còn nghẽn.

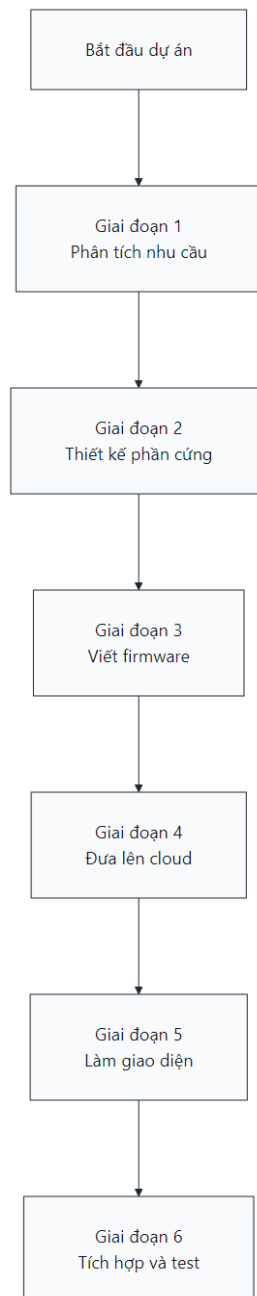


Hình 1.2: Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn

1.4.2. Kiến trúc hệ thống

Nhìn theo hành trình của một bản tin, hệ thống khởi đầu ở thiết bị gắn trên xe, đi qua lớp tiếp nhận dữ liệu thời gian thực trên cloud, rồi mới đến lớp nghiệp vụ và lớp giao diện cho người quản lý. Góc nhìn này giúp lý giải tự nhiên vì sao kiến trúc được tổ chức theo

dạng phân tầng (layered architecture): thiết bị thu thập và gửi dữ liệu; lớp trung gian tiếp nhận, phân luồng và lưu trữ; lớp ứng dụng phân tích, quản lý và trình bày thông tin cho người dùng. Trong triển khai thực tế, tracker (ESP32-S3, SIM7600CE-T, LIS3DSH, vgate iCar Pro) kết nối MQTT lên EMQX; MQTT Bridge tiếp nhận và phân luồng dữ liệu sang VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Backend API; lớp ứng dụng phía trên phục vụ dashboard web Next.js và hệ quan trắc Grafana. Ứng dụng di động được giữ ở phạm vi phát triển giai đoạn sau để tránh làm dãn trải đồ án.

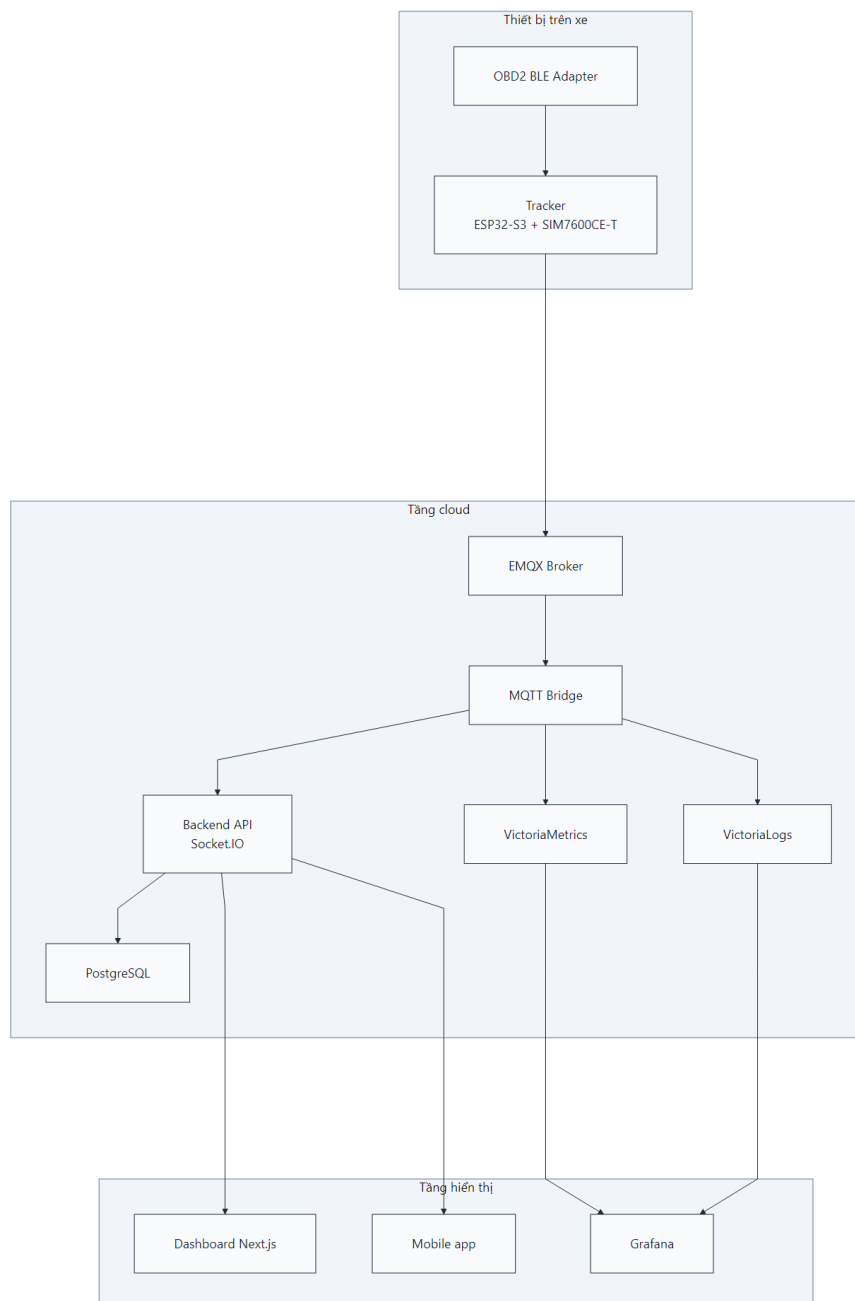

Hình 1.3: Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking

Chiến lược dữ liệu (Data Strategy):

Chiến lược dữ liệu được xây theo cùng logic phân tầng này. Lý do là dữ liệu trong hệ thống không đồng nhất: có loại cần tính nhất quán và quan hệ chặt chẽ, có loại cần ghi liên tục với tần suất cao, và có loại chủ yếu phục vụ truy vết sự cố. Vì vậy, mỗi nhóm dữ liệu được đưa về đúng nơi phù hợp với đặc tính truy vấn và mục đích sử dụng.

- **PostgreSQL:** Lưu trữ dữ liệu quan hệ có cấu trúc như người dùng, xe, khách hàng, hành trình, cảnh báo, vùng địa lý (geofences) và lệnh điều khiển. Đây là lớp dữ liệu cần quan hệ rõ ràng và ràng buộc chặt chẽ.
- **VictoriaMetrics:** Lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (time-series) như tọa độ GPS, dữ liệu OBD2 và chỉ số cảm biến. Nhóm dữ liệu này cần ghi nhiều, đọc nhanh theo trục thời gian và lưu dài hạn với chi phí hợp lý.
- **VictoriaLogs:** Lưu trữ nhật ký sự kiện, audit trail và các bản ghi hoạt động của thiết bị để phục vụ quan sát hệ thống và truy vết sự cố.

1.4.3. Chiến lược quản lý năng lượng

Thiết kế năng lượng của tracker thực chất là bài toán quyết định lúc nào thiết bị cần hoạt động đầy đủ, lúc nào chỉ nên “canh chừng”, và lúc nào phải ưu tiên bảo vệ nguồn xe. Nếu xử lý không khéo, hệ thống sẽ rơi vào hai cực đoan: theo dõi rất sát nhưng làm hao ắc quy, hoặc tiết kiệm điện quá mức nên bỏ lỡ sự kiện quan trọng. Vì vậy, chiến lược quản lý năng lượng đa chế độ (multi-mode power management) được xây quanh các trạng thái vận hành thật của xe, để mỗi thời điểm chỉ bật những khối thật sự cần thiết:

Chế độ 1 — Driving Mode (IGN ON, ưu tiên độ đầy đủ dữ liệu):

- Hệ thống hoạt động toàn bộ công suất
- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây)
- Sạc pin dự phòng từ nguồn xe
- Kết nối server liên tục để theo dõi thời gian thực

Chế độ 2 — Parking Mode (IGN OFF, ưu tiên bảo toàn năng lượng):

- Vi điều khiển ESP32-S3 vào chế độ ngủ sâu (deep sleep)
- Tiêu thụ cực thấp ($< 500 \mu A$)
- Thức dậy định kỳ (10–30 phút) để gửi heartbeat
- IMU (LIS3DSH) hoạt động độc lập, cảnh rung ở ngưỡng đã cấu hình


Chế độ 3 — Alert Mode (ưu tiên phản ứng nhanh khi có sự cố):

- IMU đánh thức ESP32 ngay lập tức qua interrupt
- Bật 4G + GPS, gửi cảnh báo ưu tiên lên server
- Tiếp tục theo dõi liên tục cho đến khi được xác nhận an toàn
- Sử dụng pin dự phòng nếu nguồn chính bị cắt

Bên cạnh đó, hệ thống còn có mạch chuyển nguồn dự phòng với cơ chế hysteresis

để tránh đóng/ngắt liên tục khi điện áp dao động quanh ngưỡng. Thiết bị tự động chuyển sang pin dự phòng khi điện áp ắc quy tụt xuống dưới mức an toàn theo từng profile: 12V dùng Switch_OFF=12.0V, Switch_ON=12.2V; 24V dùng Switch_OFF=24.0V, Switch_ON=24.4V, qua đó bảo vệ ắc quy không bị rút cạn quá mức [7].

Nhờ cách tổ chức này, năng lượng không còn là bài toán tối ưu từng linh kiện riêng lẻ, mà trở thành một phần của logic vận hành toàn hệ thống.

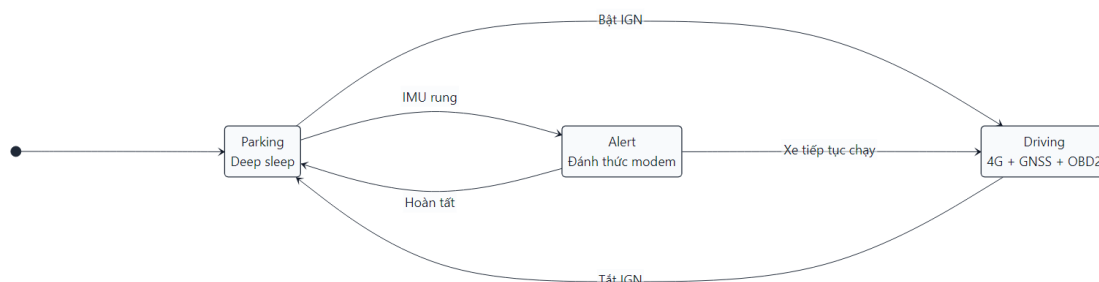

Hình 1.4: Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng

1.4.4. Công nghệ sử dụng

Bảng 1.3: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Vi điều khiển	ESP32-S3	—	MCU chính, xử lý và điều khiển
LTE + GNSS	SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp)	—	Truyền dữ liệu 4G và định vị GPS
OBD2 Adapter	vgate iCar Pro	BLE 4.0	Đọc dữ liệu chẩn đoán xe
Cảm biến gia tốc	LIS3DSH	—	Phát hiện chuyển động và rung
Pin dự phòng	18650 1S Li-ion	3500 mAh	Nguồn điện dự phòng
Framework firmware	ESP-IDF	5.x	Phát triển firmware nhúng
RTOS	FreeRTOS	—	Hệ điều hành thời gian thực
MQTT Broker	EMQX	5.x	Tiếp nhận dữ liệu IoT
API Server	Express.js + TypeScript	—	REST API backend

Bảng 1.3: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án (tiếp theo)

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL	16	Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc
Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian	VictoriaMetrics	—	Lưu trữ telemetry
Nhật ký sự kiện	VictoriaLogs	—	Lưu trữ logs
Frontend	Next.js 15 + React 19	—	Giao diện web
Bản đồ	Leaflet	—	Hiển thị bản đồ thời gian thực
Biểu đồ	ECharts	—	Trực quan hóa dữ liệu
WebSocket	Socket.IO	4.8	Giao tiếp thời gian thực
Container hóa	Docker + Docker Compose	—	Triển khai dịch vụ
Giám sát	Grafana + VictoriaMetrics, VictoriaLogs	—	Dashboard giám sát hạ tầng

1.5. Kết quả và khuyến nghị

1.5.1. Kết quả đạt được

Nhìn theo cách đó, các kết quả đạt được không nên hiểu như một danh sách các khối đã lắp xong, mà như bằng chứng cho thấy chuỗi giá trị từ thiết bị đến dashboard đã được hình thành. Có thể tóm lược theo bốn tầng chính như sau:

Về phần cứng:

- Hoàn thiện thiết bị tracker IoT với bo mạch riêng do nhóm thiết kế, sử dụng ESP32-S3-WROOM-1 làm vi điều khiển trung tâm, tích hợp modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T, cảm biến gia tốc LIS3DSH, khối nguồn đa rail, pin dự phòng 18650 1S và kết nối OBD2 BLE qua adapter vgate iCar Pro.
- Quá trình lựa chọn linh kiện bám theo datasheet, độ ổn định chất lượng và khả năng cung ứng trong nước để thuận lợi cho việc chế tạo, kiểm thử và thay thế khi cần.
- Hệ thống quản lý năng lượng đa chế độ hoạt động hiệu quả, với mức tiêu thụ điện ngủ sâu đạt yêu cầu ($< 500 \mu A$), đảm bảo không làm cạn ắc quy xe trong quá trình sử dụng bình thường.
- Mạch Low Voltage Disconnect (LVD) bảo vệ ắc quy xe hiệu quả, tự động ngắt khi điện áp tụt dưới ngưỡng an toàn.

Về firmware:

- Phát triển thành công firmware trên ESP-IDF với FreeRTOS, hiện thực đầy đủ các module: giao tiếp BLE OBD2, điều khiển modem UART, đọc cảm biến IMU, quản lý năng lượng, và truyền dữ liệu MQTT.
- Cơ chế phát hiện chuyển động bất thường qua IMU hoạt động chính xác, có khả năng đánh thức hệ thống từ chế độ ngủ sâu trong vòng < 3 giây.

Về cloud/backend:

- Xây dựng thành công hạ tầng cloud bao gồm EMQX MQTT Broker, dịch vụ MQTT Bridge, PostgreSQL, VictoriaMetrics và VictoriaLogs, toàn bộ được container hóa bằng Docker.
- Backend API (Express.js + TypeScript) với kiến trúc Domain-Driven Design, cung cấp các endpoint quản lý xe, thiết bị, telemetry, cảnh báo, geofences, và xác thực người dùng.
- Hệ thống đã kiểm thử ở mức 50+ thiết bị đồng thời với độ trễ end-to-end < 500 ms, đồng thời cho thấy còn dư địa mở rộng ổn định tới khoảng 100 thiết bị.

Về frontend:


- Giao diện web quản lý (Next.js 15) với bản đồ thời gian thực (Leaflet), biểu đồ phân tích (ECharts), hệ thống cảnh báo trực tuyến, và bảng điều khiển tổng quan (dashboard).
- Cập nhật vị trí xe trên bản đồ với độ trễ < 2 giây thông qua WebSocket (Socket.IO).

1.5.2. Khuyến nghị và hướng phát triển

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và các giới hạn hiện hữu, các hướng phát triển tiếp theo được sắp xếp theo logic mở rộng từ việc làm chắc hệ lõi đến việc mở rộng giá trị sử dụng của hệ thống:

1. **Ứng dụng di động (Phase 2):** Phát triển ứng dụng Flutter WebView Hybrid cho phép người quản lý giám sát đội xe trên điện thoại di động, nhận thông báo push notification khi có cảnh báo [8].
2. **Tăng cường bảo mật:** Triển khai TLS/SSL cho kết nối MQTT trong môi trường production, áp dụng MQTT ACL chi tiết hơn, và bổ sung cơ chế mã hóa dữ liệu end-to-end giữa thiết bị và server.
3. **Tối ưu hóa hiệu năng:** Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật nén dữ liệu telemetry (mã hóa sai khác, protobuf) để giảm băng thông 4G, đặc biệt khi vận hành đội xe lớn (> 500 xe).
4. **Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Áp dụng các mô hình machine learning để phân tích hành vi lái xe (driving behavior analysis), dự đoán bảo trì (predictive maintenance), và phát hiện bất thường (anomaly detection) từ dữ liệu telemetry.

5. **Mở rộng phạm vi OBD2:** Hỗ trợ đọc thêm nhiều thông số chẩn đoán xe, bao gồm mã lỗi DTC (Diagnostic Trouble Codes), dữ liệu động cơ nâng cao, và tích hợp với các loại xe điện (EV).
6. **Cải thiện khả năng mở rộng (scalability):** Nghiên cứu kiến trúc microservices với message queue (Apache Kafka hoặc RabbitMQ) để xử lý luồng dữ liệu lớn hơn khi số lượng thiết bị tăng lên hàng ngàn.
7. **Tối ưu PCB cho sản xuất:** Nâng thiết kế PCB hiện tại theo hướng DFM/EMI, giảm kích thước, tăng độ bền cơ khí và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.

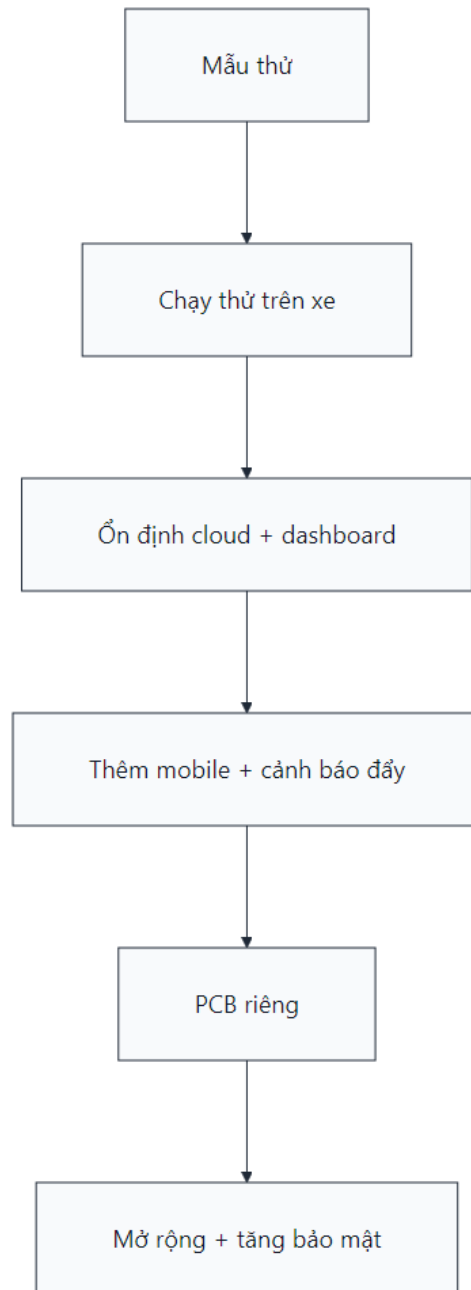

Hình 1.5: Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn (Roadmap)

Kết luận chương 1

Chương 1 đã trả lời câu hỏi vì sao đề tài này cần được thực hiện và hệ thống cần đạt được điều gì trong bối cảnh thực tế của doanh nghiệp cho thuê xe tự lái. Từ bối cảnh thị trường, nhu cầu vận hành đến các thách thức về năng lượng, kết nối và dữ liệu, chương đã thiết lập bộ mục tiêu, phạm vi và tiêu chí đánh giá cho toàn bộ đồ án. Nếu Chương 1 là phần đặt vấn đề, thì Chương 2 sẽ chuyển sang câu hỏi quan trọng hơn: cần giải quyết chính xác những bài toán kỹ thuật nào để biến mục tiêu đó thành một hệ thống khả thi.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Nếu Chương 1 đặt ra bối cảnh và mục tiêu của đề tài, thì Chương 2 đi sâu vào phần cốt lõi hơn: bóc tách bài toán kỹ thuật thật sự của hệ thống. Trọng tâm của chương không chỉ là liệt kê công nghệ, mà là làm rõ vì sao mỗi quyết định về phần cứng, truyền thông, lưu trữ và kiến trúc đều phải xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế của một hệ thống giám sát phương tiện.

2.1. Mô tả vấn đề – Problem statement

2.1.1. Bối cảnh thực tế

Trong bối cảnh ngành cho thuê ô tô và quản lý đội xe tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, nhu cầu giám sát phương tiện theo thời gian thực đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp vận tải. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, số lượng ô tô cá nhân và thương mại tăng trung bình 10–12% mỗi năm trong giai đoạn 2020–2025, kéo theo áp lực ngày càng lớn về quản lý, an ninh và tối ưu vận hành [1]. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần không chỉ là dữ liệu vị trí rời rạc, mà là khả năng nhìn thấy trạng thái phương tiện đủ sớm để đưa ra quyết định vận hành. Khoảng cách giữa nhu cầu này và cách làm hiện tại thể hiện ở các hạn chế sau:

- **Giám sát thủ công:** Tài xế báo cáo vị trí qua điện thoại, không có dữ liệu liên tục, không thể xác minh chính xác hành trình. Phương pháp này phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố con người, dễ xảy ra sai sót và gian lận.
- **Thiết bị GPS đơn giản:** Chỉ cung cấp tọa độ vị trí, không đọc được dữ liệu động cơ (tốc độ, vòng tua, nhiên liệu), không hỗ trợ phát hiện bất thường khi xe đậu. Thiếu khả năng tích hợp sâu với hệ thống quản lý.
- **Giải pháp thương mại (fleet management):** Chi phí cao (50–200 USD/thiết bị + phí dịch vụ hàng tháng), phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài, khó tùy biến theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam.

2.1.2. Xác định vấn đề kỹ thuật

Từ bối cảnh thực tiễn đó, bài toán của đề tài có thể quy về bốn câu hỏi kỹ thuật nền tảng. Đây cũng là bốn câu hỏi chi phối gần như mọi quyết định ở các chương sau, từ lựa chọn phần cứng đến thiết kế cloud:

Vấn đề 1: Quản lý năng lượng trong môi trường ô tô

Thiết bị theo dõi phải hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường ô tô, nơi nguồn điện luôn bị ràng buộc bởi dung lượng ắc quy. Khi xe tắt máy (IGN OFF), thiết bị vẫn lấy điện từ ắc quy 12V hoặc 24V của xe; nếu duy trì chế độ theo dõi liên tục, ắc quy có thể cạn sau vài tuần và làm xe không khởi động được [2]. Vì vậy, câu hỏi không đơn thuần là ”thiết bị có hoạt động được không”, mà là ”thiết bị có hoạt động đủ thông minh để không gây

phiên toái cho chính chiếc xe mà nó đang giám sát hay không”.

Vấn đề 2: Giám sát khi xe đậu

Khi xe tắt máy, hệ thống cần tiết kiệm điện nhưng vẫn phát hiện được các chuyển động bất thường như bị trộm hoặc bị kéo cầu. Vì vậy, thiết bị phải có cơ chế đánh thức nhanh khi phát hiện sự kiện, đồng thời duy trì dòng tiêu thụ ở mức rất thấp. Nói cách khác, khi xe ”im lặng” thì thiết bị cũng phải ”ngủ”, nhưng vẫn phải tỉnh dậy đủ nhanh khi có sự cố.

Vấn đề 3: Truyền dữ liệu qua mạng di động

Hệ thống phải truyền liên tục dữ liệu GPS và OBD2 qua mạng 4G/LTE với độ trễ thấp, đồng thời duy trì cơ chế reconnect ổn định khi mất sóng. Bên cạnh đó, kiến trúc truyền thông cũng cần chứa dư địa để bổ sung lưu đệm cục bộ nếu triển khai ở quy mô lớn hơn. Việc lựa chọn giao thức phù hợp như MQTT, HTTP hay CoAP không chỉ là quyết định công nghệ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và độ tin cậy toàn hệ thống.

Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng

Hệ thống cần hỗ trợ nhiều phương tiện đồng thời, cập nhật vị trí theo thời gian thực qua WebSocket, bảo đảm an toàn thông qua xác thực phiên và xử lý được luồng dữ liệu lớn đến từ nhiều thiết bị IoT. Với người sử dụng cuối, điều này được cảm nhận rất đơn giản: bản đồ phải cập nhật kịp thời, cảnh báo phải đến đúng lúc, và dữ liệu phải nhất quán ngay cả khi số lượng xe tăng lên.

2.1.3. Mục tiêu kỹ thuật

Từ bốn vấn đề nền tảng trên, đồ án rút ra bốn nhóm mục tiêu kỹ thuật. Mỗi nhóm vừa trả lời một nhu cầu vận hành cụ thể của doanh nghiệp cho thuê xe, vừa trở thành tiêu chí để sàng lọc và lựa chọn giải pháp ở Chương 3:

1. Thiết kế thiết bị tracker tích hợp GNSS và OBD2 dựa trên vi điều khiển ESP32-S3, đồng thời tối ưu tiêu thụ năng lượng khi xe đậu (mục tiêu dòng deep sleep toàn thiết bị dưới 500 μ A trong phiên bản phần cứng hiện tại và tiếp tục giảm ở các vòng tối ưu PCB tiếp theo).
2. Xây dựng cơ chế quản lý nguồn thông minh với pin dự phòng và mạch Low Voltage Disconnect (LVD) để thiết bị bám được trạng thái xe nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động của phương tiện.
3. Thiết kế đường truyền dữ liệu sử dụng MQTT qua mạng 4G/LTE, ưu tiên tự phục hồi kết nối và chứa sẵn phương án lưu đệm khi mất mạng kéo dài.
4. Phát triển nền tảng đám mây có khả năng mở rộng, bao gồm API server, cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian và giao diện web theo dõi thời gian thực.

2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews

2.2.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát phương tiện

Internet of Things (IoT) là mô hình cho phép các thiết bị vật lý kết nối với nhau và với hạ tầng đám mây thông qua Internet. Ở góc nhìn đơn giản, một hệ thống IoT giám sát phương tiện luôn phải đi qua ba bước: thu dữ liệu trên xe, truyền dữ liệu lên mạng, rồi biến dữ liệu đó thành thông tin mà người quản lý có thể đọc và hành động. Tương ứng với ba bước đó, hệ thống thường được tổ chức thành ba lớp chính [3]:

- **Lớp cảm biến và thu thập dữ liệu (Perception Layer):** Bao gồm các cảm biến GPS/GNSS, gia tốc kế (IMU), giao diện OBD2, và các cảm biến môi trường. Lớp này chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu thô từ phương tiện.
- **Lớp mạng và truyền thông (Network Layer):** Sử dụng các giao thức truyền thông như MQTT, HTTP, CoAP qua hạ tầng mạng di động (4G/LTE) để truyền dữ liệu từ thiết bị lên đám mây.
- **Lớp ứng dụng và xử lý (Application Layer):** Bao gồm các dịch vụ đám mây (MQTT broker, API server, cơ sở dữ liệu) và giao diện người dùng (web dashboard, ứng dụng di động).

Trong triển khai của đề tài, kiến trúc ba lớp trên được bổ sung thêm một lớp đệm dữ liệu cục bộ tại thiết bị bằng **microSD SDMMC 4-bit + FATFS**. Có thể hình dung lớp này như một "vùng nhớ chờ", dùng để giữ lại dữ liệu telemetry khi mạng 4G/LTE gián đoạn, sau đó phát lại (replay) theo đúng thứ tự khi kết nối phục hồi. Cách tổ chức này giúp tăng độ liên tục dữ liệu trong vận hành thực tế mà không làm thay đổi kiến trúc cloud ở tầng trên.

2.2.2. Các giải pháp giám sát phương tiện hiện có

Bảng 2.1: So sánh các giải pháp giám sát phương tiện

Tiêu chí	Giám sát thủ công	GPS Tracker đơn giản	Fleet Management thương mại	Hệ thống đề xuất
Chi phí thiết bị	Không	500.000–1.500.000 VND	1.000.000–5.000.000 VND	1.514.000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng	Không	50.000–100.000 VND	200.000–500.000 VND	Chi phí 4G SIM (70.000 VND)
Độ chính xác vị trí	Thấp (báo cáo thủ công)	Trung bình (GPS)	Cao (GPS + A-GPS)	Cao (GNSS đa hệ thống)

Bảng 2.1: So sánh các giải pháp giám sát phương tiện (tiếp theo)

Tiêu chí	Giám sát thủ công	GPS Tracker đơn giản	Fleet Management thương mại	Hệ thống đề xuất
Dữ liệu động cơ (OBD2)	Không	Không	Có (tùy model)	Có (BLE OBD2)
Phát hiện bất thường khi đậu	Không	Hạn chế	Có	Có (IMU + deep sleep)
Khả năng tùy biến	Không áp dụng	Thấp	Thấp (phụ thuộc vendor)	Cao (mã nguồn mở)
Quản lý năng lượng	Không áp dụng	Cơ bản	Tốt	Tốt (đa chế độ + pin dự phòng)
Tích hợp hệ thống	Không	Hạn chế (API riêng)	API do vendor	API mở (REST + WebSocket)

Bảng so sánh cho thấy phương án đề xuất giữ được các năng lực quan trọng của hệ thống thương mại như độ chính xác vị trí, khả năng đọc OBD2 và phát hiện bất thường, nhưng chi phí đầu tư thấp hơn và mức độ tùy biến cao hơn. Với bài toán của doanh nghiệp cho thuê xe trong nước, đây là hướng lựa chọn phù hợp hơn về cả kỹ thuật lẫn chi phí vận hành.

2.2.3. So sánh giao thức truyền thông IoT

Việc lựa chọn giao thức truyền thông không thể chỉ hiểu là chọn một “chuẩn phổ biến”. Với hệ thống theo dõi phương tiện, đây là quyết định chi phối trực tiếp lượng dữ liệu phải truyền, khả năng chịu mất sóng và cách backend mở rộng về sau [4].

Bảng 2.2: So sánh các giao thức truyền thông IoT

Tiêu chí	MQTT	HTTP/REST	CoAP
Mô hình truyền thông	Publish–Subscribe	Request/Response	Request/Response
Giao thức tầng giao vận	TCP	TCP	UDP
Overhead header	2 bytes (tối thiểu)	Hàng trăm bytes	4 bytes

Bảng 2.2: So sánh các giao thức truyền thông IoT (tiếp theo)

Tiêu chí	MQTT	HTTP/REST	CoAP
Chất lượng dịch vụ (QoS)	3 mức (0, 1, 2)	Không có	2 mức (Confirmable/Non-confirmable)
Tiêu thụ băng thông	Thấp	Cao	Thấp
Hỗ trợ bi-directional	Có (Subscribe)	Không (cần polling hoặc WebSocket)	Có (Observe)
Phù hợp cho IoT	Rất tốt	Trung bình	Tốt
Độ phổ biến	Rất cao	Rất cao	Trung bình
Hỗ trợ EMQX Broker	Có (native)	Có (qua plugin)	Hạn chế

Phân tích lựa chọn: Kết quả so sánh cho thấy MQTT phù hợp hơn không phải vì nó “cao cấp” hơn HTTP hay CoAP, mà vì cách nó trao đổi dữ liệu gần với nhịp vận hành của hệ thống: thiết bị gửi nhiều bản tin nhỏ qua mạng di động không phải lúc nào cũng ổn định, đồng thời đôi lúc cần nhận lệnh ngược từ server. Cụ thể:

- **Overhead thấp:** Header tối thiểu 2 bytes, giảm băng thông và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị IoT chạy bằng pin.
- **Mô hình Publish/Subscribe:** Cho phép nhiều thành phần nhận dữ liệu cùng lúc mà không làm thiết bị trên xe phải gửi lặp đi lặp lại cho từng nơi nhận. Điều này phù hợp với kiến trúc có dashboard, dịch vụ xử lý và các kênh cảnh báo cùng khai thác một nguồn dữ liệu.
- **QoS linh hoạt:** Hệ thống không cần mọi bản tin đều được bảo đảm ở cùng một mức. QoS 0 phù hợp với dữ liệu telemetry tần suất cao như vị trí GPS, trong khi QoS 1 phù hợp hơn với cảnh báo và lệnh điều khiển vì các bản tin này cần được đảm bảo tới nơi ít nhất một lần.
- **Retain Message và Last Will:** Hai cơ chế này giúp hệ thống phản ánh trạng thái online/offline của thiết bị rõ ràng hơn, từ đó người vận hành có thể phân biệt giữa “xe không có dữ liệu mới” và “thiết bị vừa mất kết nối”.

2.2.4. So sánh vi điều khiển (MCU)

Bảng 2.3: So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng IoT tracker

Tiêu chí	ESP32-S3	STM32L4	Raspberry Pi Zero 2W
Kiến trúc	Xtensa LX7, dual-core, 240 MHz	ARM Cortex-M4, 80 MHz	ARM Cortex-A53, quad-core, 1 GHz

Bảng 2.3: So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng IoT tracker (tiếp theo)

Tiêu chí	ESP32-S3	STM32L4	Raspberry Pi Zero 2W
RAM	512 KB SRAM + 8 MB PSRAM	256 KB SRAM	512 MB DRAM
BLE	BLE 5.0 (tích hợp)	Không (cần module ngoài)	BLE 5.0 (tích hợp)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (tích hợp)	Không	802.11 b/g/n (tích hợp)
Tiêu thụ deep sleep	10–15 μ A	1–2 μ A	Không hỗ trợ deep sleep
Giá thành (VND)	80.000–150.000	150.000–300.000	400.000–600.000
Framework phát triển	Arduino / ESP-IDF	STM32CubeIDE / Mbed	Linux / Python
Cộng đồng hỗ trợ	Rất lớn	Lớn	Rất lớn
Độ phù hợp cho tracker	Cao	Trung bình	Thấp

Phân tích lựa chọn: Nếu chỉ nhìn riêng thông số low-power, STM32L4 có lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh toàn hệ thống - nơi thiết bị phải đồng thời xử lý BLE OBD2, modem, IMU và logic trạng thái - ESP32-S3 cho thấy điểm cân bằng tốt hơn giữa tích hợp, chi phí và độ phức tạp triển khai. Các lý do chính là:

- **BLE 5.0 tích hợp:** Kết nối trực tiếp với OBD2 adapter (vgate iCar Pro) mà không cần module BLE ngoài, giảm độ phức tạp phần cứng và chi phí.
- **Chi phí thấp:** Rẻ hơn 30–50% so với STM32L4 với cùng khả năng xử lý, phù hợp với ngân sách đồ án.
- **Hệ sinh thái phát triển phong phú:** Hỗ trợ ESP-IDF (chính thức) và Arduino framework, cộng đồng lớn, nhiều thư viện có sẵn cho MQTT, BLE, GNSS. Điều này làm giảm đáng kể thời gian thử sai khi hiện thực đồ án.
- **Deep sleep 10–15 μ A ở mức MCU:** Mặc dù cao hơn STM32L4 (1–2 μ A), mức này vẫn là nền tảng phù hợp cho một thiết kế low-power. Trong hệ thống hoàn chỉnh, dòng ngủ sâu còn phụ thuộc mạch nguồn, cảm biến và linh kiện phụ trợ, nên chênh lệch ở mức riêng MCU không phải là yếu tố duy nhất quyết định tuổi thọ pin toàn thiết bị.


2.2.5. So sánh cơ sở dữ liệu

Bảng 2.4: So sánh các giải pháp cơ sở dữ liệu cho hệ thống IoT

Tiêu chí	PostgreSQL + VictoriaMetrics	MongoDB + InfluxDB	TimescaleDB
Dữ liệu quan hệ (users, vehicles)	Rất tốt (PostgreSQL)	Trung bình (MongoDB)	Tốt (PostgreSQL core)
Dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry)	Rất tốt (VictoriaMetrics)	Tốt (InfluxDB)	Tốt (TimescaleDB extension)
Hiệu suất ghi (write)	Cao (VM: hàng triệu điểm/giây)	Cao (InfluxDB: hàng triệu điểm/giây)	Trung bình
Nén dữ liệu	Rất tốt (VM: 10–70x nén)	Tốt (InfluxDB: TSM)	Tốt (PostgreSQL compression)
Tài nguyên tiêu thụ	Thấp (VM: 1–2 GB RAM)	Cao (InfluxDB: 4+ GB RAM)	Trung bình
Ngôn ngữ truy vấn	SQL (PG) + MetricsQL (VM)	MongoDB Query + Flux/InfluxQL	SQL
Tích hợp Grafana	Có (native)	Có	Có
Giấy phép	Apache 2.0	SSPL (MongoDB) + MIT (InfluxDB OSS)	Apache 2.0 (Community)
Độ phức tạp vận hành	Trung bình (2 hệ thống riêng)	Cao (2 hệ thống khác nhau)	Thấp (1 hệ thống)

Phân tích lựa chọn: Với hệ thống này, không phải mọi dữ liệu đều giống nhau. Thông tin người dùng, phương tiện hay hành trình cần cấu trúc quan hệ chặt chẽ; trong khi dữ liệu vị trí và cảm biến lại là dữ liệu biến đổi liên tục theo thời gian. Vì vậy, sự kết hợp PostgreSQL + VictoriaMetrics được chọn vì:

- **Phân tách trách nhiệm rõ ràng:** PostgreSQL xử lý dữ liệu quan hệ như người dùng, phương tiện, cảnh báo và geofence; VictoriaMetrics xử lý dữ liệu chuỗi thời gian như tọa độ GPS, dữ liệu OBD2 và telemetry cảm biến. Mỗi hệ thống làm tốt phần việc mà nó được thiết kế để phục vụ.
- **Hiệu suất và tài nguyên:** VictoriaMetrics có tỷ lệ nén dữ liệu rất cao (10–70x) và tiêu thụ ít RAM hơn InfluxDB, phù hợp với server có tài nguyên hạn chế.
- **Tương thích Grafana:** Cả hai đều hỗ trợ Grafana native, thuận tiện cho việc xây dựng dashboard giám sát thống nhất mà không cần thêm công cụ trung gian.

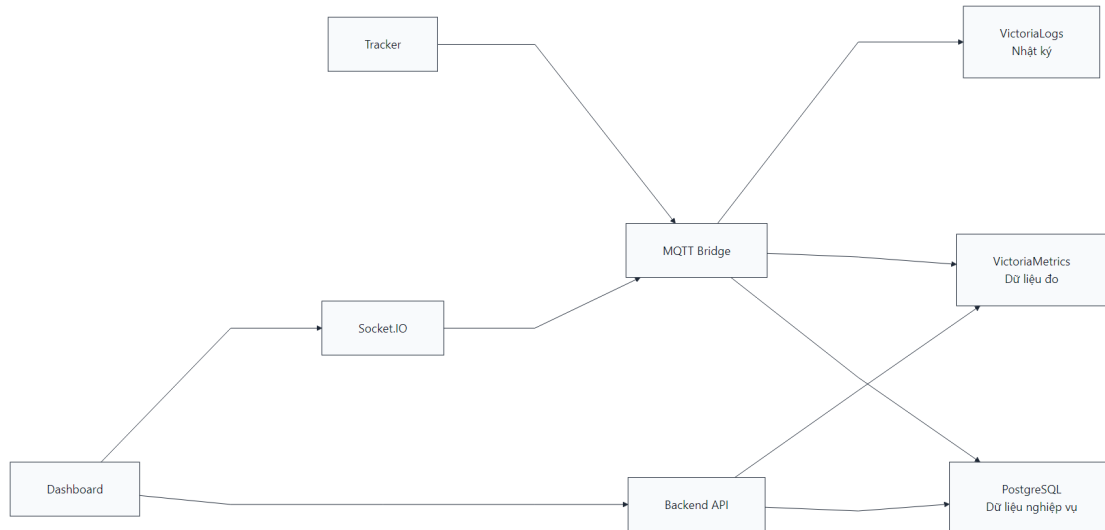

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống - Data Architecture Diagram

2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế – Design criteria and Constraints

2.3.1. Yêu cầu chức năng

Những yêu cầu chức năng dưới đây đánh dấu bước chuyển từ “bài toán” sang “năng lực hệ thống”. Có thể xem chúng như năm lời hứa vận hành tối thiểu mà hệ thống phải thực hiện được để người quản lý thật sự dùng được trong bối cảnh đội xe vận hành ngoài thực tế.

FC-01: Theo dõi vị trí thời gian thực

- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây khi lái xe, 10–30 phút khi đậu xe)
- Độ chính xác vị trí: dưới 5 mét trong điều kiện trời quang
- Hỗ trợ đa hệ thống định vị (GPS, GLONASS, BeiDou)

FC-02: Đọc dữ liệu động cơ qua OBD2

- Kết nối BLE với OBD2 adapter (vgate iCar Pro)
- Đọc trạng thái IGN (bật/tắt máy), RPM, tốc độ, nhiên liệu
- Tần suất đọc: 5–30 giây khi xe chạy (mặc định 5 giây)

FC-03: Phát hiện bất thường khi đậu xe

- IMU (LIS3DSH) phát hiện chuyển động/rung bất thường
- Đánh thức ESP32 từ deep sleep trong vòng 100ms
- Gửi cảnh báo ưu tiên (priority alert) lên server

FC-04: Quản lý năng lượng thông minh

- Chuyển đổi giữa 3 chế độ: Lái xe (Active) - Đậu xe (Sleep) - Cảnh báo (Alert)
- Pin dự phòng tự động tiếp quản theo profile nguồn: hệ 12V tại ngưỡng Switch_OFF=12.0V, hệ 24V tại ngưỡng Switch_OFF=24.0V

- Có phương án dự phòng suy luận trạng thái IGN qua ADC khi kết nối OBD2 BLE không sẵn sàng

FC-05: Giao diện web giám sát

- Bản đồ thời gian thực (Leaflet) hiển thị vị trí tất cả phương tiện
- Biểu đồ dữ liệu OBD2 (ECharts) - tốc độ, RPM, nhiên liệu
- Hệ thống cảnh báo và thông báo (alert notifications)
- Quản lý phương tiện, tài xế, khách hàng, hành trình

Năm nhóm chức năng trên bao quát trọn chuỗi nhu cầu cốt lõi của hệ thống: biết xe đang ở đâu, hiểu xe đang như thế nào, phát hiện khi có bất thường, không làm phiền hệ thống điện của xe và trình bày thông tin ở dạng mà người vận hành có thể đọc nhanh, xử lý nhanh.

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Nếu yêu cầu chức năng trả lời “hệ thống phải làm được gì”, thì yêu cầu phi chức năng trả lời “hệ thống phải làm tốt tới mức nào”. Đây là lớp tiêu chí cho biết nguyên mẫu có đủ độ chín để bước ra môi trường vận hành thật hay chưa, đặc biệt khi phải theo dõi nhiều xe và chạy liên tục.

NFR-01: Hiệu suất (Performance)

- Độ trễ end-to-end (thiết bị đến dashboard): dưới 3 giây trong điều kiện mạng bình thường
- API response time: dưới 200ms cho 95% request
- Hỗ trợ đồng thời tối thiểu 50 phương tiện kết nối MQTT, với dư địa mở rộng ổn định tới khoảng 100 thiết bị

NFR-02: Độ tin cậy (Reliability)

- Tự động kết nối lại (reconnect) khi mạng phục hồi
- Giữ được cấu hình và trạng thái quan trọng qua NVS; buffer telemetry cục bộ là hướng mở rộng của thiết bị
- MQTT QoS 1 cho các tin nhắn cảnh báo (đảm bảo gửi ít nhất một lần)

NFR-03: Bảo mật (Security)

- Xác thực phiên bằng opaque session token; chỉ lưu hash SHA-256 của token trong cơ sở dữ liệu
- MQTT ACL (Access Control List) phân quyền theo từng thiết bị
- Mã hóa TLS cho kết nối MQTT và HTTPS trong môi trường sản xuất

NFR-04: Khả năng mở rộng (Scalability)

- Kiến trúc microservices với Docker container độc lập

- MQTT broker (EMQX) hỗ trợ phân cụm (clustering) để mở rộng
- Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (VictoriaMetrics) tối ưu cho luồng dữ liệu lớn

NFR-05: Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Mã nguồn tổ chức theo mô hình Domain-Driven Design (DDD)
- API RESTful với tài liệu Swagger/OpenAPI tự động
- Logging tập trung với VictoriaLogs và dashboard Grafana

2.3.3. Ràng buộc thiết kế

Các ràng buộc sau đây giới hạn không gian thiết kế của đề tài. Chúng buộc nhóm phải chọn phương án cân bằng giữa tính khả thi học thuật, khả năng triển khai thực tế trên xe và ngân sách sẵn có.

Ràng buộc phần cứng:

- Điện áp đầu vào: 12V hoặc 24V DC từ ắc quy xe (dao động phụ thuộc cấu hình hệ thống điện)
- Nhiệt độ hoạt động: -10 độ C đến 70 độ C (môi trường trong xe ô tô)
- Rung động và sốc: Chịu được rung động liên tục khi xe vận hành trên đường xá
- Kích thước: Đủ nhỏ để lắp đặt kín đáo trong xe (không lớn hơn 120x80x40 mm)

Ràng buộc phần mềm:

- Backend framework: Express.js + TypeScript (yêu cầu từ công nghệ hiện có của nhóm)
- Frontend framework: Next.js 15 + React 19 (yêu cầu học thuật)
- MQTT Broker: EMQX (giấy phép mã nguồn mở, hỗ trợ rules engine)
- Triển khai: Docker Compose trên máy chủ Linux (mỗi dịch vụ có docker-compose.yml riêng)

Ràng buộc về chi phí:

- Tổng chi phí phần cứng: dưới 2.000.000 VND cho một bộ tracker
- Ưu tiên các linh kiện có datasheet rõ ràng, chất lượng ổn định và nguồn cung trong nước dễ tiếp cận
- Ưu tiên các giải pháp mã nguồn mở để giảm chi phí giấy phép

2.3.4. Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng

Bảng dưới đây tổng hợp các chuẩn kỹ thuật và quy ước triển khai được dùng làm nền cho hệ thống. Điểm quan trọng không phải là gom thật nhiều chuẩn, mà là chọn đúng những chuẩn thực sự chi phối khả năng tương thích giữa thiết bị, mạng truyền và ứng dụng.

Bảng 2.3.4A: Tổng hợp chuẩn và quy ước kỹ thuật áp dụng trong hệ thống

Chuẩn / quy ước	Mô tả	Áp dụng trong hệ thống
IEEE 802.15.1 (Bluetooth)	Chuẩn BLE 4.0/5.0	Kết nối OBD2 adapter
3GPP LTE Cat-4	Chuẩn 4G/LTE	Truyền dữ liệu qua modem SIM7600CE-T (Cat-4)
NMEA 0183	Chuẩn dữ liệu GPS	Phân tích tọa độ từ khối GNSS tích hợp
SAE J1979 (OBD2)	Chuẩn chẩn đoán động cơ	Đọc dữ liệu qua OBD2 BLE adapter
MQTT v5.0 (OASIS)	Giao thức IoT messaging	Truyền dữ liệu thiết bị - server
REST (RFC 7231)	Kiến trúc API	Backend API server
Opaque session token + MQTT ACL	Cơ chế xác thực và phân quyền	Xác thực phiên người dùng, phân quyền truy cập thiết bị theo ACL MQTT

2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Stakeholder requirements

2.4.1. Xác định các bên liên quan

Hệ thống IoT Vehicle Tracking System liên quan đến nhiều nhóm sử dụng với nhu cầu khác nhau. Nếu không tách rõ ngay từ đầu, hệ thống rất dễ rơi vào tình trạng mạnh về mặt kỹ thuật nhưng lệch khỏi nhu cầu vận hành. Vì vậy, phần này xác định ai là người hưởng lợi trực tiếp, ai là người vận hành, ai là người bị tác động, từ đó giữ trọng tâm thiết kế vào những nhu cầu thực sự cần giải quyết.

2.4.2. Ma trận yêu cầu các bên liên quan

Bảng 2.5: Ma trận yêu cầu các bên liên quan

STT	Bên liên quan	Vai trò	Yêu cầu chính	Mức độ ưu tiên
1	Công ty cho thuê xe	Chủ sở hữu hệ thống	Giám sát vị trí tất cả xe theo thời gian thực; Nhận cảnh báo khi xe đi ra khỏi vùng cho phép (geofence); Báo cáo hành trình, quãng đường, nhiên liệu; Giảm thiểu thời gian xe đậu không sử dụng	Cao
2	Tài xế / Người thuê xe	Người vận hành xe	Không bị giám sát quá mức (quyền riêng tư); Thiết bị không ảnh hưởng đến vận hành xe; Không rút cạn ắc quy xe	Trung bình
3	Quản trị viên hệ thống	Người quản lý kỹ thuật	Giao diện quản lý dễ sử dụng; Hệ thống ổn định, ít lỗi; Có khả năng theo dõi trạng thái thiết bị (online/offline); Quản lý người dùng và phân quyền	Cao
4	Đội bảo trì	Kỹ thuật viên	Thiết bị dễ lắp đặt và bảo trì; Chẩn đoán lỗi từ xa (remote diagnostics); Cảnh báo bảo trì định kỳ (battery low, thiết bị offline)	Trung bình

Bảng 2.5: Ma trận yêu cầu các bên liên quan (tiếp theo)

STT	Bên liên quan	Vai trò	Yêu cầu chính	Mức độ ưu tiên
5	Khách hàng (người thuê xe cuối)	Người dùng gián tiếp	Quá trình thuê xe nhanh gọn; Tin tưởng vào độ bảo mật của dữ liệu cá nhân; Nhận thông báo về trạng thái đơn thuê	Thấp (Phase 2)

2.4.3. Phân tích chi tiết yêu cầu

Từ ma trận trên, có thể thấy không phải mọi bên liên quan đều đòi hỏi cùng một loại giá trị. Nhóm sử dụng chính quan tâm đến hiệu quả vận hành và an ninh; nhóm quản trị quan tâm đến tính ổn định và khả năng kiểm soát; còn nhóm bảo trì cần hệ thống dễ chẩn đoán và dễ can thiệp khi có sự cố.

Công ty cho thuê xe (Stakeholder chính)

Đây là nhóm đối tượng trọng tâm của hệ thống. Các yêu cầu của nhóm này tập trung vào ba khía cạnh:

1. *Giám sát và an ninh*: Theo dõi vị trí phương tiện 24/7, phát hiện và cảnh báo ngay khi có bất thường (xe bị di chuyển trái phép, vượt qua geofence, tốc độ vượt ngưỡng). Hệ thống cần gửi thông báo qua nhiều kênh (web dashboard, Telegram bot, email).
2. *Báo cáo và phân tích*: Xuất báo cáo hành trình chi tiết (quãng đường, thời gian, điểm dừng), thống kê nhiên liệu tiêu thụ, đánh giá hành vi lái xe (tốc độ trung bình, số lần phanh gấp). Các báo cáo này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo trì.
3. *Quản lý đội xe*: Quản lý trạng thái từng phương tiện (đang cho thuê, đang bảo trì, sẵn sàng), lịch bảo trì định kỳ dựa trên số km hoặc thời gian, lịch sử cho thuê và doanh thu theo phương tiện.

Quản trị viên hệ thống

Yêu cầu của quản trị viên tập trung vào khả năng vận hành và giám sát hệ thống:

1. *Dashboard tổng quan*: Hiển thị trạng thái tất cả thiết bị (online/offline, mức pin, cường độ tín hiệu), số lượng phương tiện đang hoạt động, cảnh báo chưa xử lý.
2. *Quản lý thiết bị*: Thêm/xóa/sửa thông tin thiết bị tracker, cấp phát thiết bị cho phương tiện, gửi lệnh điều khiển từ xa (reset, cập nhật cấu hình, yêu cầu vị trí).
3. *Quản lý người dùng*: Tạo tài khoản, phân quyền (admin, manager, viewer), theo dõi lịch sử đăng nhập và thao tác (audit log).

Đội bảo trì

Yêu cầu của đội bảo trì hướng đến việc giảm thời gian và chi phí bảo trì:

1. *Chẩn đoán từ xa*: Xem trạng thái thiết bị (mức pin, nhiệt độ, cường độ tín hiệu 4G) từ xa, phát hiện và cảnh báo khi thiết bị gặp lỗi (mất kết nối kéo dài, pin yếu).
2. *Hướng dẫn lắp đặt*: Tài liệu hướng dẫn lắp đặt chi tiết, danh sách kiểm tra (checklist) khi lắp đặt mới hoặc bảo trì.

Nhìn tổng thể, ba nhóm yêu cầu này kéo hệ thống về một điểm cân bằng khá rõ: phải đủ mạnh để quản lý đội xe, nhưng cũng phải đủ gọn và ổn định để lắp đặt, vận hành và bảo trì trên thực địa. Đây cũng là cơ sở để ma trận truy xuất ở mục tiếp theo ánh xạ yêu cầu định tính sang các chức năng cụ thể của hệ thống.

2.4.4. Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng

Bảng 2.6: Ma trận truy xuất yêu cầu các bên liên quan với chức năng hệ thống

Yêu cầu bên liên quan	FC-01 (Vị trí)	FC-02 (OBD2)	FC-03 (Bắt thường)	FC-04 (Năng lượng)	FC-05 (Web)
Giám sát vị trí 24/7	X			X	X
Cảnh báo ge-fence	X				X
Báo cáo nhiên liệu		X			X
Phát hiện trộm xe			X	X	X
Không rút cạn ắc quy				X	
Quản lý thiết bị từ xa					X
Chẩn đoán lỗi từ xa	X	X		X	X

Ma trận truy xuất trên cho thấy các chức năng hệ thống (FC-01 đến FC-05) bao phủ toàn bộ yêu cầu của các bên liên quan chính. Trong đó, FC-04 (Quản lý năng lượng) và FC-05 (Giao diện web) là hai chức năng được nhắc đến nhiều nhất, qua đó khẳng định tầm quan trọng của thiết kế quản lý năng lượng thông minh và giao diện giám sát thân thiện.

Kết luận chương 2

Chương 2 đã chuyển bài toán ở mức "ý tưởng" thành các ràng buộc kỹ thuật cụ thể: thiết bị phải tiết kiệm điện ra sao, truyền dữ liệu thế nào, lưu trữ ở đâu và kiến trúc cần mở rộng theo hướng nào. Thông qua quá trình khảo sát và đối sánh các giải pháp hiện có, chương đã làm rõ tiêu chí lựa chọn thay vì chỉ liệt kê công nghệ. Đây chính là cơ sở để Chương 3 bước sang phần quyết định quan trọng tiếp theo: chọn phương án thiết kế nào là phù hợp nhất với bài toán đã được phân tích.

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ – DESIGN SOLUTIONS

Sau khi xác định rõ yêu cầu và ràng buộc ở Chương 2, Chương 3 tập trung vào câu hỏi ”chọn gì và vì sao chọn như vậy”. Trình bày trong chương này không chỉ nêu phương án cuối cùng, mà còn giải thích quá trình cân nhắc giữa nhiều lựa chọn khác nhau ở bốn tầng: phần cứng thiết bị theo dõi, firmware nhúng trên vi điều khiển, hệ thống backend/cloud và giao diện người dùng. Nhờ đó, người đọc có thể theo dõi logic thiết kế theo từng bước thay vì chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.


3.1. Phân tích và đề xuất giải pháp phần cứng – Hardware analysis and solution

3.1.1. Phân tích và lựa chọn phần cứng


Phần này trình bày quá trình phân tích, lựa chọn và thiết kế các thành phần phần cứng cho thiết bị theo dõi xe IoT. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một tracker ”đủ chức năng” trên lý thuyết, mà là một thiết bị có thể lắp lên xe, vận hành ổn định và còn chừa dư địa cho bảo trì, mở rộng. Vì vậy, mỗi quyết định kỹ thuật đều được soi chiếu dưới bốn góc nhìn: độ tin cậy, khả năng hoạt động liên tục với nguồn dự phòng, mức độ tích hợp và mức độ phù hợp với ngân sách.

Quy ước thuật ngữ trong phần cứng: tài liệu dùng cụm ”khối phần cứng/khối chức năng” cho các thành phần tích hợp trên PCB; từ ”module” chỉ dùng khi nói về module phần mềm (firmware/cloud) hoặc khi trích dẫn nguyên văn tên sản phẩm của nhà sản xuất.

3.1.1.1. Sơ đồ khối hệ thống Hệ thống tracker được tổ chức theo kiến trúc khối chức năng với năm khối chính, trong đó ESP32-S3 đóng vai trò điều phối trung tâm. Nếu nhìn dưới góc độ người sử dụng, năm khối này tương ứng với năm câu hỏi rất thực tế: thiết bị lấy dữ liệu xe ở đâu, xác định vị trí bằng cách nào, phát hiện rung/chuyển động ra sao, gửi dữ liệu về máy chủ như thế nào và lấy điện từ đâu để duy trì hoạt động. Sơ đồ khối tổng thể được trình bày như sau:

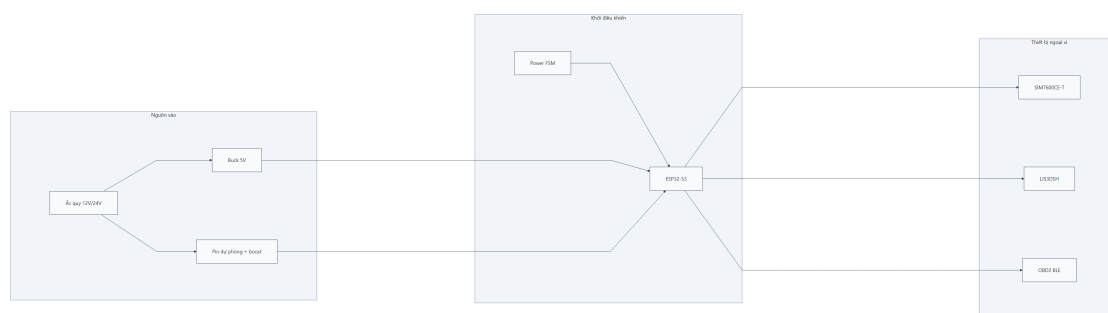

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker

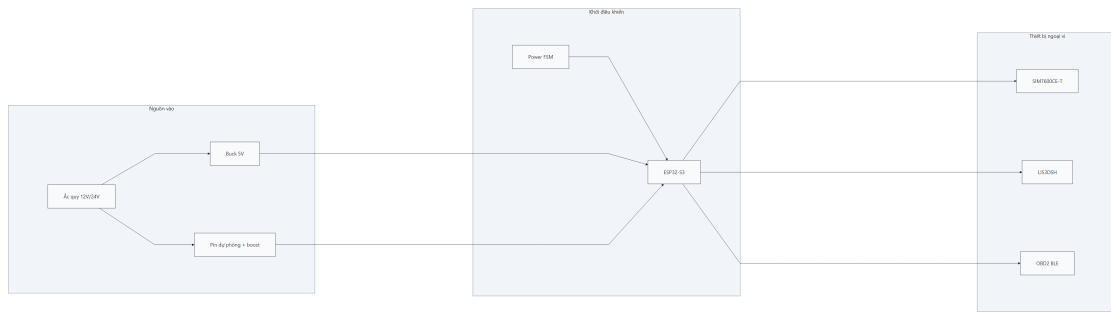

Hình 3.1a: Phân rã chi tiết các khối chức năng của tracker

Ở tầng thiết bị, khối OBD2 cung cấp trạng thái vận hành của xe; khối LTE/GNSS chịu trách nhiệm truyền dữ liệu và định vị; khối IMU duy trì khả năng giám sát khi xe tắt máy; khối nguồn đảm bảo thiết bị chuyển đổi giữa nguồn chính và nguồn dự phòng an toàn; còn khối vi điều khiển là nơi tổng hợp toàn bộ tín hiệu để ra quyết định theo trạng thái. Nhờ cách tách này, tracker không còn được nhìn như một bo mạch rời rạc, mà như một chuỗi chức năng nối tiếp từ thu thập dữ liệu, xử lý cục bộ, truyền tin cho đến bảo vệ nguồn.

Hệ thống vận hành theo ba chế độ chính: (1) chế độ lái xe — khi động cơ bật (IGN ON), các khối chức năng cần thiết được kích hoạt; (2) chế độ đỗ xe — khi động cơ tắt (IGN OFF), ESP32 chuyển sang deep sleep và chỉ IMU LIS3DSH duy trì giám sát chuyển động; (3) chế độ cảnh báo — khi IMU ghi nhận chuyển động bất thường, hệ thống tự đánh thức và gửi cảnh báo qua 4G.

Luồng dữ liệu được tổ chức theo ba nhánh: OBD2 (RPM, tốc độ, nhiên liệu) đọc qua BLE từ adapter vgate iCar Pro; dữ liệu GNSS được cung cấp trực tiếp bởi khối modem tích hợp SIMCom SIM7600CE-T (GNSS nội bộ) trên cùng UART với LTE; và dữ liệu chuyển động thu từ IMU LIS3DSH qua I2C. ESP32-S3 tổng hợp, đóng gói và truyền toàn bộ dữ liệu lên máy chủ qua MQTT thông qua kết nối 4G/LTE của SIM7600CE-T.

Để tăng độ liên tục dữ liệu khi mạng gián đoạn, luồng telemetry được bổ sung thêm nhánh lưu đệm cục bộ trên microSD (SDMMC 4-bit + FATFS). Dữ liệu được ghi theo thứ tự bản ghi, sau đó replay lên MQTT khi kết nối phục hồi.

3.1.1.2. Phân tích và lựa chọn vi điều khiển (MCU) Việc lựa chọn vi điều khiển (MCU) là quyết định thiết kế quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích hợp các khối ngoại vi, mức tiêu thụ năng lượng, và độ phức tạp phát triển firmware. Ba ứng viên được đưa vào quá trình đánh giá là ESP32-S3 của Espressif, STM32L4 của STMicroelectronics, và nRF52840 của Nordic Semiconductor.

a) Các ứng viên **ESP32-S3** là vi điều khiển dual-core Xtensa LX7 hoạt động tới 240 MHz, tích hợp sẵn WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth LE 5.0 [19]. Thiết bị có 512 KB

SRAM on-chip, dùng flash ngoài, hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi (UART/I2C/SPI/ADC) và dòng deep-sleep mức μA tùy cấu hình [19], [20].

STM32L4 (đại diện bởi STM32L476 trong so sánh) là dòng MCU low-power của ST, dùng nhân ARM Cortex-M4 tới 80 MHz và không tích hợp BLE/Wi-Fi [53], [54]. Dòng này nổi bật với các mức dòng ngủ sâu rất thấp theo cấu hình nguồn (shutdown/standby/STOP2) [53].

nRF52840 là MCU của Nordic với nhân ARM Cortex-M4F 64 MHz, hỗ trợ Bluetooth LE 5.x và 802.15.4 [55], [56]. Thiết bị có 1 MB Flash, 256 KB RAM, hỗ trợ UART/UARTE và dòng System OFF mức dưới μA tùy điều kiện cấu hình [55], [56].

b) Đối chiếu yêu cầu thiết kế với thông số phần cứng Thay vì chấm điểm tổng quát, Bảng 3.1 đối chiếu trực tiếp các ràng buộc kỹ thuật của tracker với thông số và tác động tích hợp của từng MCU.

Bảng 3.1: Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn vi điều khiển

Yêu cầu của tracker	ESP32-S3	STM32L4	nRF52840
Kết nối OBD2 BLE với vgate iCar Pro	BLE 5.0 tích hợp, tương thích ngược BLE 4.0	Không tích hợp BLE, phải thêm module ngoài	BLE 5.0 tích hợp
Cấu hình UART của hệ thống	3 UART controllers (đủ cho modem + debug, còn dư cho mở rộng) [19], [20]	Nhiều serial instance trong dòng STM32L476 (USART, UART, LPUART), đáp ứng yêu cầu số cổng [53], [54]	UARTE hoặc UART thường dùng 2 instance, ít dư địa nếu cần giữ debug UART riêng [55], [56]
Tài nguyên xử lý cho OBD2 + modem + IMU	Dual-core 240 MHz, 512 KB SRAM [19]	Cortex-M4 tới 80 MHz, 128 KB SRAM trên STM32L476RE [54]	Cortex-M4F 64 MHz, 256 KB RAM [55], [56]
Dòng ngủ sâu/siêu thấp công suất	Deep-sleep mức μA tùy cấu hình RTC/IO [19], [20]	STOP2 cỡ 1.1 μA (theo điều kiện datasheet), standby/shutdown cỡ nA [53], [54]	System OFF mức dưới μA tùy RAM retention/GPIO [55]
Framework triển khai	Arduino IDE + ESP-IDF [47]	STM32Cube/HAL [53]	nRF Connect SDK [57]

Bảng 3.1: Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn vi điều khiển (tiếp theo)

Yêu cầu của tracker	ESP32-S3	STM32L4	nRF52840
Phần cứng bổ sung để đạt đủ chức năng	Không cần thêm radio BLE	Cần thêm BLE module nếu vẫn giữ OBD2 BLE (STM32L476 không tích hợp BLE) [53], [54]	Không cần BLE module, nhưng cần xử lý bài toán thiếu serial cho debug
Chi phí triển khai phần cứng tham chiếu	100.000–200.000 VND (mặt bằng BOM dự án)	150.000–300.000 VND (mặt bằng BOM dự án)	Thường cao hơn ESP32-S3 và ít phổ biến hơn trong bối cảnh dự án
Tác động tới sơ đồ hiện tại	Giữ nguyên sơ đồ BLE + modem UART, thuận lợi cho tích hợp GNSS trong modem	Tăng phần cứng BLE ngoài và công đoạn tích hợp ban đầu	Có thể phải chuyển debug sang USB/SWO để nhường UART cho chức năng chính

c) Phân tích các yếu tố quan trọng BLE tích hợp: Đây là ràng buộc rất thực tế vì tracker dùng adapter OBD2 vgate iCar Pro theo chuẩn BLE 4.0. Nếu MCU không có BLE tích hợp, thiết kế sẽ phải bổ sung thêm một module riêng. Điều đó không chỉ làm tăng BOM, mà còn khiến sơ đồ mạch, nguồn cấp và firmware phức tạp hơn ngay từ đầu. Ở khía cạnh này, ESP32-S3 và nRF52840 thuận lợi hơn STM32L4.

Ngân sách UART: Trong kiến trúc hiện tại, UART không phải tài nguyên "thừa". Hệ thống cần ít nhất một kênh cho modem và một kênh cho debug, đồng thời vẫn nên chừa dư địa cho mở rộng hoặc chẩn đoán khi triển khai thực tế. ESP32-S3 đáp ứng tốt nhu cầu này với 3 UART phần cứng; nRF52840 hạn chế hơn; còn STM32L4 có thể đáp ứng nhưng phải đánh đổi bằng việc bổ sung BLE ngoài.

Tiêu thụ deep sleep: STM32L4 và nRF52840 có lợi thế rõ ràng về dòng ngủ sâu theo tài liệu hãng. Tuy nhiên, trong một tracker hoàn chỉnh, MCU không phải thành phần duy nhất tiêu thụ năng lượng. Modem LTE, GNSS, chu kỳ wake-up và các linh kiện phụ trợ cũng góp phần đáng kể vào ngân sách điện năng. Vì vậy, chênh lệch ở mức riêng MCU có ý nghĩa, nhưng không đủ để bù cho việc tăng độ phức tạp tích hợp [19], [53], [54], [55].

Độ phức tạp triển khai: ESP32-S3 có lợi thế thực tế vì vừa có BLE sẵn, vừa có hệ sinh thái ESP-IDF/Arduino IDE quen thuộc, phù hợp cho firmware phải đồng thời xử lý BLE

OBD2, AT command modem, I2C IMU và deep sleep. STM32L4 mạnh về low power nhưng kéo theo thêm công việc tích hợp BLE. nRF52840 phù hợp nếu hệ thống ưu tiên radio BLE là chính, nhưng dư địa UART cho kịch bản hiện tại hạn chế hơn.

d) Kết luận lựa chọn Trên cơ sở đối chiếu trực tiếp các yêu cầu của hệ thống, **ESP32-S3** được chọn làm vi điều khiển chính cho tracker. Nói ngắn gọn, đây là phương án cân bằng tốt nhất giữa ”đủ mạnh để làm được việc” và ”đủ gọn để triển khai thực tế”. Quyết định này dựa trên các điểm chốt sau:

- Đáp ứng đầy đủ kiến trúc hiện tại: 1 kết nối BLE cho OBD2, UART cho modem và một đường debug riêng, đồng thời vẫn còn dư địa UART cho mở rộng.
- BLE 5.0 tích hợp giúp bỏ hẳn module BLE ngoài, giảm BOM và rút ngắn công đoạn tích hợp.
- Tài nguyên xử lý 240 MHz dual-core và 512 KB SRAM đủ để chạy đồng thời BLE, modem, IMU và state machine.
- Chi phí triển khai phần cứng với ESP32-S3 thấp hơn STM32L4 khoảng 30–50% theo mặt bằng linh kiện đang dùng trong đồ án.
- Dòng deep-sleep của ESP32-S3 cao hơn STM32L4 theo tài liệu hãng, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được của bài toán pin backup khi xét toàn bộ duty-cycle của modem, GNSS và các chu kỳ wake-up [19], [53], [54].

Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật ESP32-S3 được chọn

Thông số	Giá trị
CPU	Dual-core Xtensa LX7, tối đa 240 MHz [19]
RAM on-chip	512 KB SRAM [19]
Flash	Flash ngoài (biến thể WROOM thường 4–16 MB) [19], [20]
Bluetooth	Bluetooth LE 5.0, tương thích ngược BLE 4.0 cho OBD2 adapter [19]
WiFi	802.11 b/g/n (không dùng trong luồng chính của tracker) [19]
UART	3 UART controllers [19], [20]
I2C	2 I2C controllers [19], [20]
ADC	SAR ADC 12-bit, tối đa 20 kênh (theo package) [19]
GPIO	Tối đa 45 GPIO (theo package) [19]
Dòng deep-sleep	Mức μ A tùy cấu hình RTC domain và IO [19], [20]
Biến thể linh kiện	ESP32-S3-WROOM-1
Phương án tích hợp	Tích hợp trực tiếp vào bo mạch chính

3.1.1.3. Phân tích và lựa chọn modem truyền thông Modem truyền thông đóng vai trò then chốt trong hệ thống vì nó đồng thời giải quyết hai nhu cầu thiết yếu nhất của

tracker: gửi dữ liệu về máy chủ qua mạng di động và cung cấp vị trí của xe thông qua GNSS. Với bài toán này, lựa chọn modem không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ hay thông số kỹ thuật, mà còn tác động trực tiếp đến cách đi dây, cách tổ chức firmware và mức độ phức tạp của toàn bộ bo mạch. Trong kiến trúc hiện tại, hệ thống sử dụng **SIM7600CE-T tích hợp LTE + GNSS** nhằm giảm số lượng phần cứng rời, đơn giản hóa đi dây và đồng bộ với firmware thực tế.

a) Các ứng viên Ba phương án được đưa vào đánh giá gồm hai phương án tách rời (**SIMCom A7670C + u-blox NEO-M8N**, **Quectel EC200U-CN + NEO-M8N**) và một phương án tích hợp (**SIMCom SIM7600CE-T**).

SIMCom A7670C + u-blox NEO-M8N là phương án tách rời: A7670C phụ trách LTE/AT command, NEO-M8N phụ trách GNSS/NMEA. Theo trang sản phẩm chính thức của SIMCom, A7670C nằm trong nhóm LTE Cat-1 và dùng nguồn 3.4–4.2 V [58], [62].

Quectel EC200U-CN + NEO-M8N có cấu trúc gần giống phương án A7670C + NEO-M8N. Tuy nhiên dòng EC200U được hãng mô tả là Cat-1 bis, GNSS là tính năng tùy chọn theo biến thể/cấu hình và I/O logic có ràng buộc riêng, nên mức độ phù hợp với cấu hình đang triển khai thấp hơn [59], [61].

SIMCom SIM7600CE-T là phương án tích hợp GNSS trong modem, giúp đi dây gọn hơn và giảm số lượng phần cứng rời [60].

b) Đối chiếu kiến trúc LTE/GNSS theo ràng buộc tích hợp Vấn đề cốt lõi của tracker không chỉ là modem có lên mạng được hay không, mà còn là phương án LTE/GNSS ảnh hưởng thế nào tới sơ đồ UART, hồ sơ tiêu thụ nguồn và mức độ thuận lợi khi phát triển firmware. Bảng 3.3 dưới đây đối chiếu trực tiếp các điểm khác biệt này.

Bảng 3.3: Đối chiếu các phương án LTE/GNSS theo tác động tích hợp

Yêu cầu tích hợp	A7670C + NEO-M8N	EC200U-CN + NEO-M8N	SIM7600CE-T
Số khối phần cứng rời	2 khối rời: A7670C (LTE) + NEO-M8N (GNSS) [58], [62]	2 khối rời: EC200U-CN (LTE) + NEO-M8N (GNSS) [59], [61]	1 khối tích hợp LTE + GNSS (SIM7600CE-T) [60]
LTE category / tốc độ	Cat-1, tối đa 10 Mbps DL / 5 Mbps UL [58]	Cat-1, tối đa 10 Mbps DL / 5 Mbps UL [59], [61]	Cat-4, tối đa 150 Mbps DL / 50 Mbps UL [60]

Bảng 3.3: Đối chiếu các phương án LTE/GNSS theo tác động tích hợp (tiếp theo)

Yêu cầu tích hợp	A7670C + NEO-M8N	EC200U-CN + NEO-M8N	SIM7600CE-T
GNSS tích hợp trong modem	Không tích hợp GNSS trên A7670C, cần GNSS ngoài [58], [62]	GNSS tùy chọn theo variant/cấu hình dòng EC200U [59], [61]	Có GNSS tích hợp trong module [60]
Điện áp cấp nguồn modem	3.4–4.2 V (typ. 3.8 V) [58]	3.3–4.3 V (typ. 3.8 V) [61]	3.4–4.2 V (typ. 3.8 V) [60]
Đường dữ liệu vị trí trong kiến trúc đề tài	NMEA/UBX từ NEO-M8N qua UART riêng [62], [63]	NMEA/UBX từ NEO-M8N qua UART riêng [62], [63]	GNSS AT tích hợp trong cùng modem [60]
Bật/tắt LTE và GNSS độc lập	Có, do tách 2 module/2 rail nguồn	Có, nếu triển khai tách tương tự A7670C+NEO-M8N	Không tách hoàn toàn do GNSS đi cùng modem
Tác động khi reset modem LTE	Có thể reset modem và giữ logic GNSS riêng	Tương tự phương án tách nếu GNSS dùng module riêng	Reset modem thường kéo theo gián đoạn GNSS
Mức phụ thuộc giữa các chức năng firmware	Thấp, tách rõ modem_lte và gnss	Thấp, nhưng phải đổi tập lệnh modem	Cao hơn do LTE/GNSS chung khối tích hợp
Tác động tới BOM phần cứng thực tế	Bộ modem + GNSS đang chốt 330.000–500.000 VND (BOM dự án)	Chưa phải cấu hình BOM chính của repo	Giảm số khối phần cứng rời, thuận lợi cho đi dây và lắp ráp

c) Kết luận lựa chọn SIMCom SIM7600CE-T được lựa chọn làm kiến trúc truyền thông chính vì đây là phương án giúp thiết kế tổng thể gọn hơn và dễ triển khai hơn, dù không phải lúc nào cũng linh hoạt nhất ở từng thành phần riêng lẻ. Các lý do cụ thể gồm:

- Tích hợp LTE và GNSS trong cùng một module giúp giảm số lượng phần cứng rời và rút gọn đường kết nối UART.
- Giữ nguyên sơ đồ chân đang triển khai (UART1 trên GPIO16/17, PWR-KEY trên GPIO26), không cần thay đổi pin mapping phần cứng.
- Luồng AT được chuẩn hóa với Auto mode (AT+CNMP=2), kiểm tra AT+CEREG? trước

AT+CGACT=1, 1, và APN mặc định internet, phù hợp với firmware hiện tại.

- GNSS tích hợp được điều khiển trực tiếp bằng AT+CGNSPWR và đọc dữ liệu qua AT+CGNSINF, thống nhất với module firmware đang vận hành.
- Phù hợp với phương án BOM phần cứng đang áp dụng cho bo mạch đã chế tạo, thuận lợi cho triển khai và đối chiếu tài liệu kỹ thuật.

Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật phương án SIM7600CE-T

Thông số	Giá trị
Kiến trúc	SIM7600CE-T tích hợp LTE Cat-4 và GNSS trong cùng module [60]
LTE category / tốc độ	Cat-4, tối đa 150 Mbps downlink / 50 Mbps uplink [60]
GNSS	GNSS tích hợp (GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo), điều khiển bằng AT+CGNSPWR, đọc dữ liệu bằng AT+CGNSINF [60]
GNSS tích hợp trong module	Có [60]
Giao tiếp với MCU	1 UART (GPIO16/17) cho toàn bộ AT LTE/GNSS + GPIO26 điều khiển PWR-KEY [60]
Giao thức dữ liệu	LTE dùng AT command cho PDP/MQTT; GNSS lấy dữ liệu qua AT+CGNSINF và có thể stream NMEA bằng AT+CGNSTST khi cần [60]
Điện áp modem	3.4–4.2 V, điển hình 3.8 V [60]
Luồng attach LTE	AT+CNMP=2 (auto mode), cấu hình AT+CGDCONT=1, "IP", "internet", kiểm tra AT+CEREG? trước AT+CGACT=1, 1
Đồng bộ GNSS	Bật/tắt GNSS bằng AT+CGNSPWR=1/0, đọc dữ liệu bằng AT+CGNSINF
Điện áp cấp nguồn	3.4–4.2 V, điển hình 3.8 V [60]
Ý nghĩa tích hợp	Giảm số linh kiện rời, đơn giản hóa đi dây và đồng bộ với firmware thực tế
Ghi chú	APN mặc định sử dụng trong hệ thống là internet; pin mapping phần cứng giữ nguyên

3.1.2. Giải pháp phần cứng

Trên cơ sở các lựa chọn phần cứng đã phân tích ở mục 3.1.1, phần này đi vào cách nhóm hiện thực chúng thành kiến trúc tracker hoàn chỉnh, từ kết nối OBD2 và IMU đến khối nguồn và BOM tham chiếu.

3.1.2.1. Thiết kế khối thu thập dữ liệu OBD2

a) Lựa chọn phương pháp kết nối OBD2 Thu thập dữ liệu từ ECU xe qua cổng OBD2 (On-Board Diagnostics II) là một yêu cầu cốt lõi của thiết kế tracker vì đây là nguồn thông tin giúp hệ thống đi xa hơn một thiết bị định vị thông thường. Có hai hướng tiếp cận chính: sử dụng adapter OBD2 có dây (wired ELM327 qua UART) hoặc adapter OBD2 không dây (BLE ELM327). Nhóm lựa chọn kết nối không dây qua BLE vì cách làm này phù hợp hơn với cách bố trí thiết bị thực tế trên xe và với tài nguyên phần cứng của tracker:

Bảng 3.5: So sánh phương pháp kết nối OBD2 theo thông số triển khai

Tiêu chí kỹ thuật	OBD2 có dây (ELM327 UART)	OBD2 không dây (BLE ELM327 / vgate iCar Pro)
Kết nối vật lý tracker ↔ OBD2	Cần dây kéo cố định từ cổng OBD2 đến tracker	Không cần dây giữa tracker và cổng OBD2
Giao thức tới MCU	UART TTL	BLE 4.0 GATT; vgate iCar Pro là bản Bluetooth 4.0 BLE [29], [64]
Tài nguyên MCU tiêu tốn	Chiếm thêm 1 UART phần cứng trong lúc kết nối	Tận dụng BLE tích hợp của ESP32-S3, giữ UART cho modem/GNSS/debug
Giao thức OBD-II hỗ trợ	Phụ thuộc adapter ELM327 cụ thể	Vgate công bố hỗ trợ J1850 PWM/VPW, ISO9141-2, ISO14230-4, ISO15765-4 CAN, SAE J1939 CAN [64]
Hành vi sleep của adapter	Phụ thuộc adapter có dây cụ thể	Vendor công bố tự sleep sau khoảng 30 phút khi xe tắt máy [64]
Hành vi wake	Phụ thuộc adapter và đường cấp nguồn	Vendor quảng bá tự khởi động khi ignition ON; cần hiểu là hành vi phụ thuộc xe [64]
Dòng tiêu thụ adapter	Phụ thuộc adapter; không dùng 1 số cứng nếu không có datasheet đúng mẫu	Trang hãng được kiểm tra không công bố dòng active/standby, nên không chốt số mA trong luận văn [64]
Hành vi khi MCU deep sleep	UART không duy trì truyền dữ liệu khi MCU ngủ sâu	BLE link cũng không duy trì qua deep sleep; cần reconnect sau wake
Tác động lắp đặt thực địa	Tracker thường bị ràng buộc gần cổng OBD2	Tracker có thể đặt lệch vị trí OBD2 trong cabin nếu vẫn trong vùng BLE
Bảo trì/thay adapter giữa các xe	Cần tháo dây liên quan đến tracker	Chỉ cần rút/cắm adapter và cấu hình lại kết nối nếu cần

Kết luận: Phương pháp BLE được chọn vì phù hợp hơn với kiến trúc hiện tại của tracker: tận dụng BLE tích hợp của ESP32-S3, không chiếm thêm UART phần cứng, giảm ràng buộc đi dây, đồng thời vgate iCar Pro đã có công bố rõ về BLE 4.0, auto-sleep và danh sách giao thức OBD-II. Với các thông số hãng chưa công bố (như dòng active/standby), báo cáo chỉ ghi nhận là chưa có số liệu chính thức thay vì đưa ra giá trị ước lượng.


b) Lựa chọn adapter OBD2 BLE: vgate iCar Pro vgate iCar Pro là adapter OBD2 sử dụng Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0, tương thích với BLE 5.0 của ESP32-S3. Adapter này được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

- **Tương thích giao thức:** Hỗ trợ tập lệnh ELM327 qua BLE GATT characteristics, cho phép đọc đa dạng dữ liệu từ ECU bao gồm trạng thái động cơ (IGN), số vòng quay (RPM), tốc độ xe, mức nhiên liệu, nhiệt độ động cơ, và mã lỗi chẩn đoán (DTC) [7].
- **Khả năng kết nối:** BLE 4.0 của adapter tương thích ngược với BLE 5.0 của ESP32-S3 [19], [64]. Vendor cũng công bố cơ chế tự sleep sau khoảng 30 phút khi xe tắt máy và tự khởi động lại theo ignition, phù hợp cho kịch bản tracker trên xe [64].
- **Tiêu thụ năng lượng:** Ở thời điểm rà soát nguồn, trang hãng được kiểm tra không công bố dòng active/standby chính thức cho vgate iCar Pro BLE [64]. Vì vậy báo cáo chỉ ghi nhận đây là thông số chưa được công bố đầy đủ, không đưa ra giá trị mA cố định khi chưa có datasheet chính thức đúng mẫu.
- **Phổ biến và giá hợp lý:** Ở lần rà soát thị trường Việt Nam ngày 12/04/2026, các mức giá tham khảo ghi nhận cho vgate iCar Pro BLE nằm quanh khoảng 367.000–609.000 VND tùy kênh bán lẻ và phiên bản.

c) Chiến lược kết nối theo chế độ hoạt động Một ràng buộc thiết kế quan trọng là ESP32-S3 không thể duy trì kết nối BLE trong trạng thái deep sleep. Vì vậy, kết nối OBD2 không được xem là một kênh "luôn bật", mà chỉ hoạt động khi nó thực sự tạo ra giá trị dữ liệu cho từng trạng thái vận hành của xe:

Bảng 3.6: Chiến lược kết nối BLE OBD2 theo chế độ hoạt động

Chế độ	Cần BLE OBD2?	Lý do
Lái xe (IGN ON)	Có	Đọc dữ liệu xe (RPM, tốc độ, nhiên liệu) liên tục
Đỗ xe (IGN OFF)	Không	Không cần dữ liệu OBD2, chỉ cần IMU phát hiện chuyển động
Cảnh báo	Tùy chọn	Có thể kết nối để xác nhận IGN, hoặc chỉ dùng IMU + GPS

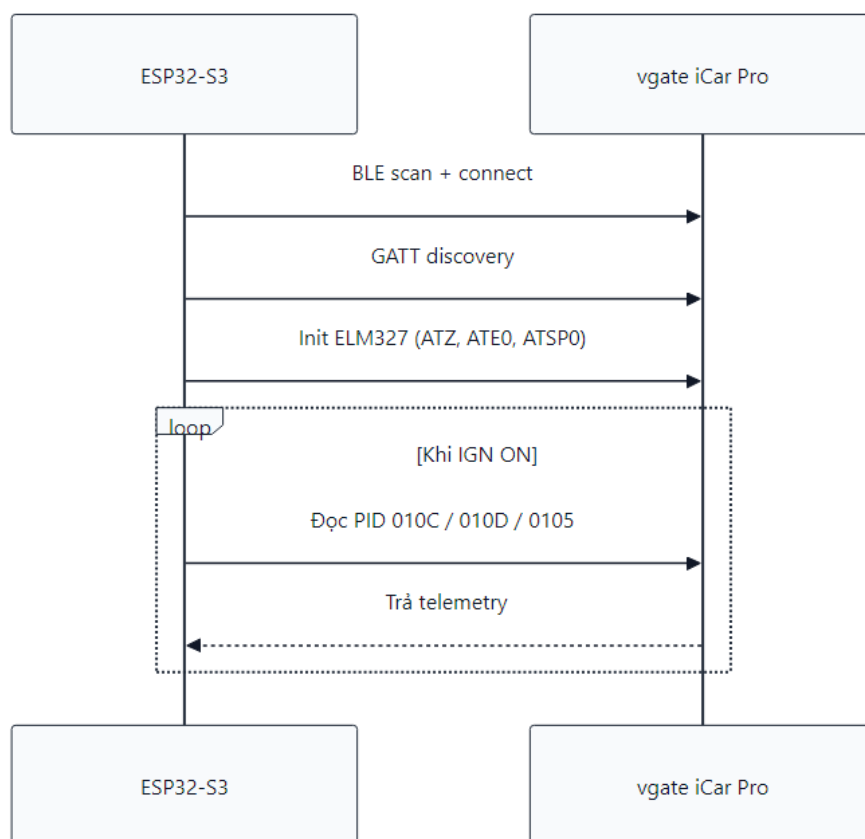

Hình 3.2: Sơ đồ kết nối BLE giữa ESP32-S3 và vgate iCar Pro

Khi xe chạy (IGN ON), ESP32-S3 duy trì kết nối BLE liên tục với adapter để đọc dữ liệu OBD2 định kỳ mỗi 5–30 giây. Khi xe đỗ (IGN OFF), kết nối BLE được ngắt trước khi ESP32 vào deep sleep, vì ở thời điểm này mục tiêu ưu tiên không còn là lấy dữ liệu động cơ, mà là giữ mức tiêu thụ thấp nhất trong khi vẫn duy trì khả năng phát hiện xâm nhập. IMU LIS3DSH đảm nhiệm việc giám sát đó độc lập và chỉ đánh thức hệ thống khi có tín hiệu đáng ngờ. Cách tổ chức này giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ ở pha đỗ xe mà không làm mất đi chức năng cảnh báo cốt lõi.

Trong trường hợp adapter OBD2 không kết nối được (timeout 10 giây, retry 2–3 lần), hệ thống tự động chuyển sang phương pháp dự phòng (fallback) là đo điện áp ắc quy qua ADC để phát hiện trạng thái IGN. Phương pháp này kém chính xác hơn nhưng đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

3.1.2.2. Thiết kế khối cảm biến chuyển động IMU

a) Vai trò của IMU trong hệ thống Cảm biến đo quán tính (IMU - Inertial Measurement Unit) đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện chuyển động của xe khi đang đỗ, cho phép hệ thống phát hiện các tình huống bất thường như rung xe (cố gắng mở cửa), kéo xe, hoặc cẩu xe. Đặc biệt, IMU cho phép ESP32-S3 ở trạng thái deep sleep liên tục và chỉ thức dậy khi có chuyển động thực sự, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

b) Lựa chọn cảm biến: LIS3DSH LIS3DSH của STMicroelectronics là cảm biến gia tốc 3 trục (3-axis accelerometer) low-power được lựa chọn cho hệ thống. Các đặc tính kỹ thuật chính được tóm tắt trong bảng sau:

Bảng 3.7: Thông số kỹ thuật cảm biến LIS3DSH

Thông số	Giá trị
Loại	3-axis Digital Accelerometer
Điện áp hoạt động	1.8–3.6 V
Giao tiếp	I2C (400 kHz) hoặc SPI (10 MHz)
Phạm vi đo	+/-2g, +/-4g, +/-8g, +/-16g (có thể điều chỉnh)
Độ phân giải	16-bit
Tiêu thụ (Active)	10–50 μ A
Tiêu thụ (Low-power)	2–5 μ A
Wake-up interrupt	Có (ngưỡng có thể cấu hình)
Package	LGA-16 (3x3x1 mm)


c) Nguyên lý hoạt động trong hệ thống LIS3DSH được cấu hình ở chế độ low-power với tần suất lấy mẫu 1 Hz (ODR = 1 Hz) và chỉ bật chức năng motion detection. Khi phát hiện gia tốc vượt ngưỡng 0.2g trên bất kỳ trục nào (X, Y, Z), cảm biến tự động phát tín hiệu interrupt đến chân GPIO của ESP32-S3 thông qua chân INT1, đánh thức vi điều khiển từ trạng thái deep sleep [9].

Ngưỡng gia tốc 0.2g được chọn để cân bằng giữa độ nhạy và khả năng chống báo giả. Giá trị này đủ lớn để loại bỏ rung nhẹ từ môi trường (gió, xe cộ đi ngang) nhưng đủ nhỏ để phát hiện các chuyển động thực sự như rung của xe hoặc di chuyển.

Cấu hình I2C sử dụng địa chỉ 0x18, tốc độ 400 kHz, với hai điện trở kéo lên 10 k Ω trên các net IMU-SCL và IMU-SDA. Ở runtime hiện tại, bus I2C được ánh xạ về GPIO48 (SCL) và GPIO47 (SDA), chân INT1 đi vào GPIO21 để đánh thức ESP32-S3, còn INT2 được giữ lại cho mở rộng sau này.

d) Ưu điểm của giải pháp

- **Tiết kiệm năng lượng tốt nhất:** Dòng tiêu thụ chỉ 2–5 μ A ở chế độ low-power,

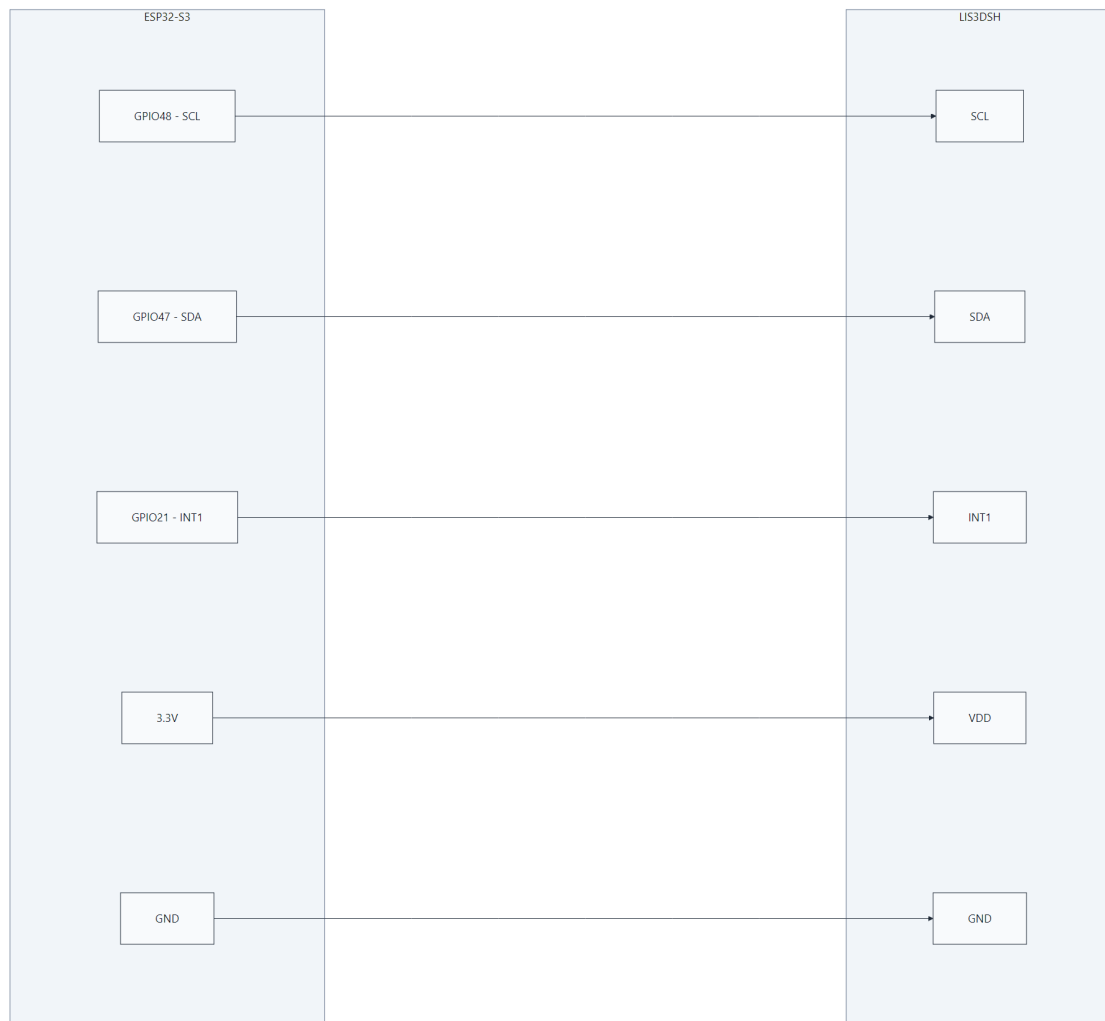


Hình 3.3: Sơ đồ kết nối LIS3DSH với ESP32-S3 qua I2C


trong khi vẫn duy trì khả năng phát hiện chuyển động. ESP32-S3 không cần chạy liên tục để kiểm tra cảm biến.

- **Phát hiện chuyển động độc lập:** LIS3DSH tự xử lý việc phát hiện chuyển động bằng phần cứng, chỉ gửi interrupt khi có sự kiện — không phụ thuộc vào CPU của ESP32.
- **Hệ sinh thái phát triển phong phú:** Nhiều thư viện sẵn có cho Arduino và ESP-IDF; IC LIS3DSH hoặc cảm biến tương đương đều dễ tích hợp vào sơ đồ phần cứng của thiết bị.


3.1.2.3. Thiết kế hệ thống quản lý nguồn Hệ thống quản lý nguồn là khối phức tạp nhất trong thiết kế phần cứng, vì nó phải đồng thời giải quyết ba bài toán vốn dễ xung đột với nhau: tạo đúng các mức điện áp cho từng tải, duy trì đường nguồn dự phòng khi cần và bảo vệ ắc quy xe khỏi bị rút cạn quá mức. Vì vậy, khối này được tách thành năm nhánh chức năng để người đọc dễ theo dõi vai trò của từng đường nguồn thay vì chỉ nhìn một sơ đồ điện phức tạp.

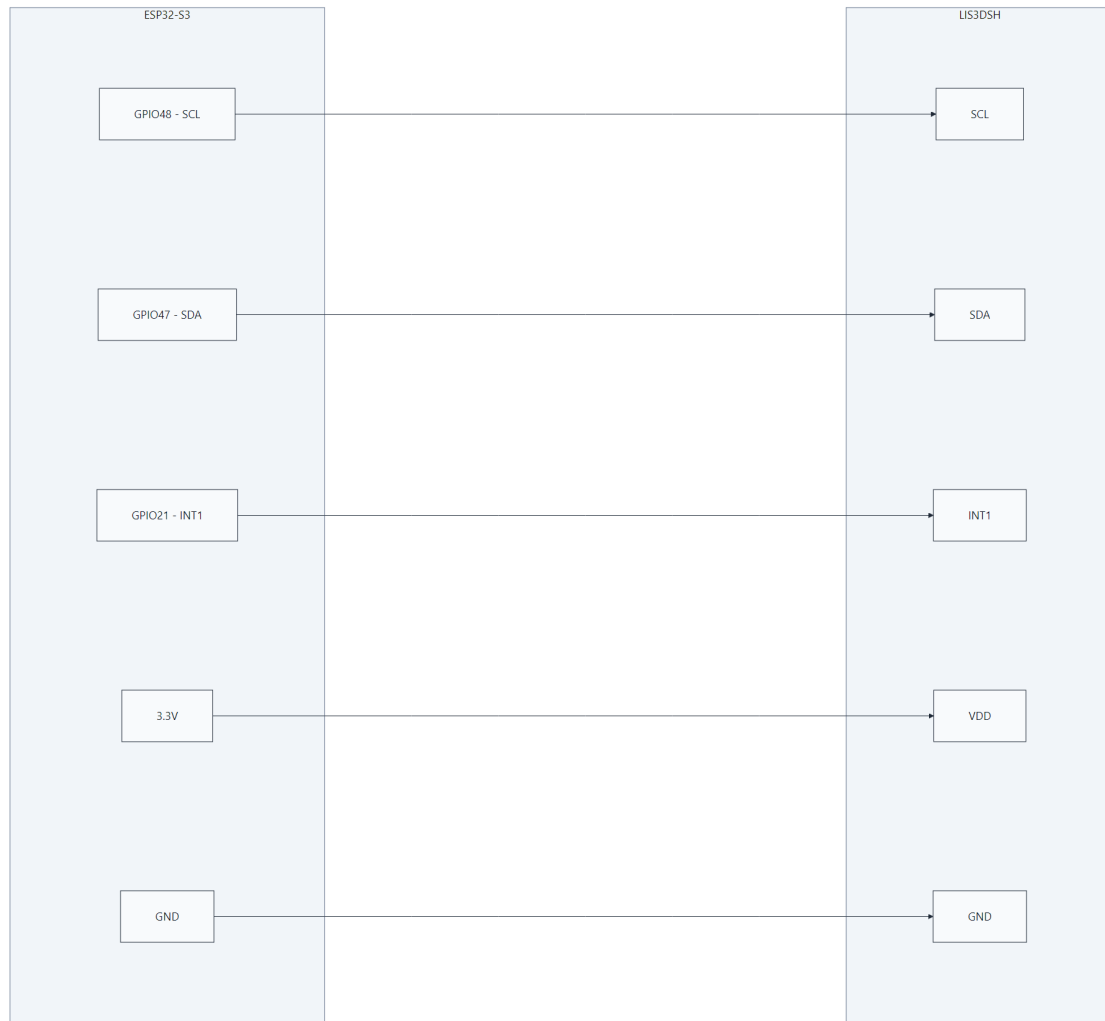

Hình 3.3a: Sơ đồ chi tiết chân kết nối LIS3DSH với ESP32-S3

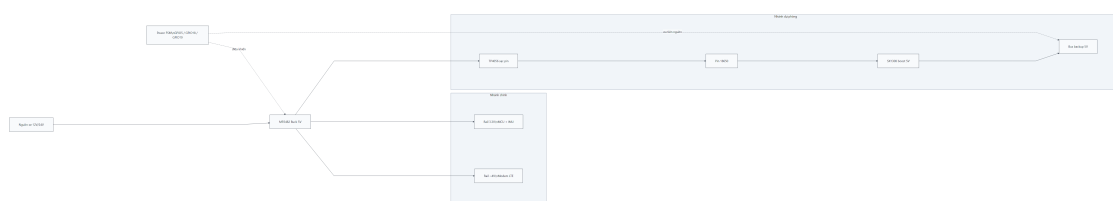

Hình 3.4: Sơ đồ khối hệ thống quản lý nguồn

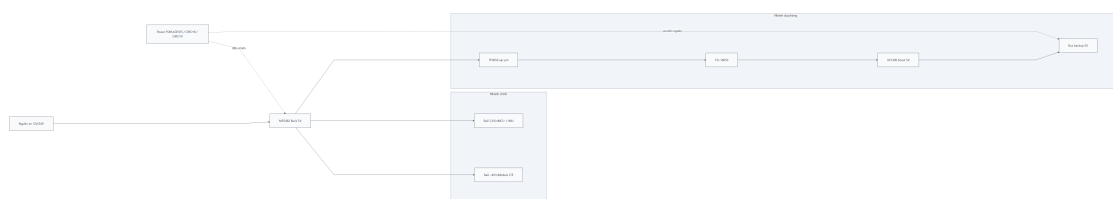

Hình 3.4a: Kiến trúc nguồn và phân phối điện áp trong hệ thống

a) LDO 3.3V cho ESP32-S3 (AP2112-3.3) Nhánh 3.3V dùng **AP2112-3.3** như một LDO để hạ từ **bus 5V chính** xuống 3.3V, cấp cho ESP32-S3 và các tải logic 3.3V. Cách tổ chức này phù hợp với kiến trúc nguồn thực tế của bo mạch: MP2482 đảm nhiệm bước hạ áp đầu tiên từ 12–24V xuống 5V, còn AP2112-3.3 đảm nhiệm bước ổn áp cuối cho miền logic.

Bảng 3.8: Thông số khối LDO 3.3V

Khối	IC	Input	Output	Tải
LDO 3.3V	AP2112-3.3	5V	3.3V	ESP32-S3

b) Buck 5V bus chính (MP2482) Nhánh buck 5V dùng **MP2482** để tạo **bus 5V chính** từ nguồn 12–24V của xe. Bus 5V này là nguồn trung gian cho các khối phụ trợ và đầu vào mạch sạc pin.

Bảng 3.9: Thông số khối Buck 5V

Khối	IC	Input	Output	Tải
Buck 5V	MP2482	12–24V	5V	Bus 5V chính

c) Buck 3.8V/4V cho modem (TPS54231) Do modem SIM7600CE-T làm việc trên miền nguồn thấp áp, hệ thống bố trí nhánh buck riêng dùng **TPS54231** để hạ 12–24V xuống khoảng **4V** cấp cho modem.

Bảng 3.10: Thông số khối Buck 3.8V/4V cho modem

Khối	IC	Input	Output	Tải
Buck 3.8V	TPS54-231	12–24V	4V	SIM7600CE-T

d) Boost 5V từ pin dự phòng (SX1308) và Power Path Khi ắc quy xe yếu, nguồn dự phòng lấy từ pin 18650 1S (định danh 3.7V). Khối **SX1308** tăng áp lên 5V để duy trì cấp nguồn cho hệ thống.

Bảng 3.11: Thông số khối Boost 5V dự phòng

Khối	IC	Input	Output	Tải
Boost 5V	SX1308	Battery 3.7V	5V	Backup từ pin

Power path runtime sử dụng **diode OR** giữa nhánh 5V chính (MP2482) và nhánh 5V dự phòng (SX1308), kết hợp điều khiển GPIO để bật/tắt các nhánh liên quan. Mục tiêu là chuyển nguồn mượt, không reset hệ thống khi đổi nguồn.

e) **Giám sát điện áp và LVD** LVD dùng ngưỡng profile kép theo firmware:

- **Profile 12V:** Switch_OFF = 12.0V, Switch_ON = 12.2V
- **Profile 24V:** Switch_OFF = 24.0V, Switch_ON = 24.4V

Bảng 3.12: Bảng trạng thái chuyển nguồn và cảnh báo

Chế độ	IGN	U_batt	Nguồn tracker	Sạc pin	Cảnh báo
Xe chạy	ON	Profile 12V: U_batt >= 13.0V; Profile 24V: U_batt >= 26.0V	Ắc quy	Có	Không
Xe đỗ	OFF	Profile 12V: U_batt > 12.0V; Profile 24V: U_batt > 24.0V	Ắc quy	Không	Không
Ắc quy yếu	OFF	Profile 12V: U_batt <= 12.0V; Profile 24V: U_batt <= 24.0V	Pin 18650 1S	Không	Cảnh báo chuyển nguồn
Ắc quy phục hồi	OFF	Profile 12V: U_batt >= 12.2V; Profile 24V: U_batt >= 24.4V	Ắc quy	Không	Cảnh báo phục hồi

Ngoài kênh ADC, tín hiệu trạng thái LVD từ khối LVD phần cứng được đưa về **GPIO19 (LVD_STATUS)** để giám sát nhanh. Quy ước runtime: **GPIO19 HIGH = low-voltage**, **GPIO19 LOW = bình thường**.

f) Mạch sạc pin 1S (TP4056) Khối sạc dùng **TP4056**, nhận **5V** từ nhánh **MP2482** và sạc pin 18650 1S theo chuẩn **4.2V/1S**.

Bảng 3.13: Thông số khối sạc pin

Khối	IC	Input	Output	Tải
Sạc pin	TP4056	5V từ MP2482	4.2V	Pin 18650 1S

Dòng sạc TP4056 được thiết lập theo điện trở PROG và giới hạn nhiệt của mạch, vì vậy không dùng một giá trị dòng cố định cho mọi điều kiện vận hành.

g) Pin dự phòng 18650 1S Li-ion Pin 18650 1S Li-ion được chọn làm nguồn dự phòng với cấu hình 1 cell đơn giản, kết hợp khối sạc TP4056, khối boost SX1308 và mạch bảo vệ pin 1S trong kiến trúc nguồn của hệ thống.

Bảng 3.14: Thông số kỹ thuật pin dự phòng 18650 1S

Thông số	Giá trị
Loại	Li-ion 18650 1S
Dung lượng	3500 mAh @ 3.7V
Năng lượng	12.95 Wh
Điện áp	3.0–4.2V (nominal 3.7V)
Số chu kỳ	500–1000 chu kỳ (80% capacity)

Tính toán thời gian hoạt động từ pin backup:

Các giá trị dưới đây là ước tính theo cùng giả định tổn hao của phương án gốc, với dung lượng hiệu quả xấp xỉ 3150 mAh (tương đương 90% dung lượng danh định), không phải số đo thực nghiệm mới trên cell 18650.

Chế độ heartbeat (đỗ xe, chu kỳ 15 phút):

- Dòng trung bình: $I_{avg} = (250 \text{ mA} \times 15\text{s} + 3 \text{ mA} \times 885\text{s}) / 900\text{s} = 7.1 \text{ mA}$
- Dung lượng hiệu quả (sau tổn hao): 3150 mAh
- Thời gian hoạt động: $T = 3150 / 7.1 = 444 \text{ giờ}$ **18.5 ngày**

Chế độ heartbeat (đỗ xe, chu kỳ 30 phút):

- Dòng trung bình: 5 mA
- Thời gian hoạt động: $T = 3150 / 5 = 630 \text{ giờ}$ **26 ngày**

Chế độ cảnh báo (track liên tục):

- Dòng trung bình: 250 mA

- Thời gian hoạt động: $T = 3150 / 250 = 12.6$ giờ

Giá trị 12.6 giờ ở đây là phép tính lý tưởng theo tải giả định 250 mA tại mức cell; khi quy đổi sang tải hệ thống thực tế có hao hụt boost và các pha truyền dữ liệu đỉnh cao hơn, thời lượng tracking liên tục trong Chương 4 được lấy theo khoảng bảo thủ hơn là 2.6–3.0 giờ.

Kết quả quy đổi cho thấy baseline pin 18650 1S vẫn đủ khả năng duy trì hoạt động tracker trong nhiều ngày ở chế độ heartbeat và trên 12 giờ ở chế độ cảnh báo liên tục theo mô hình lý tưởng; trong vận hành toàn hệ thống, các giá trị bảo thủ hơn ở Chương 4 phù hợp hơn cho mục tiêu duy trì giám sát tạm thời khi ắc quy xe yếu, nhưng vẫn cần được kiểm thử thực nghiệm lại nếu chuyển sang mẫu pin mới trong pha chế tạo tiếp theo [14].

3.1.2.4. Bảng tổng hợp linh kiện (Bill of Materials)

Bảng 3.14A: Bảng tổng hợp linh kiện hệ thống tracker (BOM)

STT	Thành phần	Đơn vị	SL	Giá tham chiếu T4/2026 (VND)	Ghi chú
1	ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8)	Cái	1	95.000	MCU trung tâm của bo mạch
2	IC cảm biến LIS3DSH	Cái	1	40.000	Cảm biến gia tốc 3 trục
3	vgate iCar Pro (OBD2 BLE)	Cái	1	367.000	BLE 4.0, ELM327 compatible
4	SIMCom SIM7600CE-T	Bộ	1	650.000	Modem LTE + GNSS tích hợp
5	Pin 18650 1S Li-ion 3500mAh	Cái	1	79.000	Loại có protection board
6	IC sạc TP4056 + mạch phụ trợ	Cái	1	25.000	Input 5V, output 4.2V, đồng theo PROG
7	Mạch LDO AP2112-3.3	Cái	1	5.000	5V -> 3.3V cấp ESP32-S3
8	Mạch buck MP2482 5V	Cái	1	17.000	Bus 5V chính

Bảng 3.14A: Bảng tổng hợp linh kiện hệ thống tracker (BOM)
(tiếp theo)

STT	Thành phần	Đơn vị	SL	Giá tham chiếu T4/2026 (VND)	Ghi chú
9	Mạch buck TPS54231 4V	Cái	1	9.000	12-24V -> 4V cấp mo- dem SIM7600CE-T
10	Mạch boost SX1308 5V backup	Cái	1	12.000	Backup từ pin 18650 1S
11	Khối giám sát LVD + ADC	Cái	1	8.000	Giám sát LVD (GPIO19)
12	Diode Schottky (SS54/SS34)	Cái	2	2.500	Diode-OR power path
13	Mạch bảo vệ pin 1S (BMS)	Cái	1	12.000	Bảo vệ pin 18650 1S
14	Điện trở (10kOhm, 2.2kOhm)	Gói	1	5.000	Voltage divider, pull-up
15	Tụ điện (100uF, 220uF)	Gói	1	5.000	Lọc nhiễu, decoupling
16	Connector, header pin	Gói	1	55.000	Header, jack OBD2 và đầu nối nguồn
17	PCB 2 lớp (50x50 mm)	Cái	1	20.000	Bo mạch theo layout của đề tài
18	Vỏ bảo vệ (tùy chọn)	Cái	1	25.000	Nhựa hoặc kim loại
19	Dây nối, cáp, phụ kiện	-	-	60.000	Dây điện, anten 4G/GNSS, khay SIM
20	Linh kiện phụ trợ khác	-	-	20.000	Fuse, switch, LED

Bảng 3.15: Tổng hợp chi phí theo nhóm

Nhóm	Hạng mục	Chi phí (VND)
A	Thành phần chính (MCU, cảm biến, modem, OBD2, pin)	1.231.000
B	Quản lý nguồn (AP2112-3.3, MP2482, TPS54231, SX1308, TP4056, diode OR, khối LVD, pin 1S)	93.000
C	Kết nối, RF và linh kiện phụ trợ	145.000
D	PCB và vỏ (tùy chọn)	45.000
	Tổng cộng	1.514.000

Theo mặt bằng giá tham chiếu thị trường Việt Nam được rà soát ngày 12/04/2026, tổng chi phí vật tư cho một bộ tracker hoàn chỉnh vào khoảng **1.514.000 VND**. Mức này vẫn nằm dưới ngưỡng chi phí mục tiêu của đề án, đồng thời phản ánh thực tế hơn so với mặt bằng giá linh kiện ở thời điểm đầu năm.

3.2. Phân tích và đề xuất giải pháp Firmware – Firmware analysis and solution

3.2.1. Phân tích và lựa chọn giải pháp Firmware

3.2.1.1. Đặt vấn đề cho giải pháp Firmware Nếu xem phần cứng là “cơ thể” của thiết bị, thì firmware là lớp biến tập linh kiện đó thành một hệ thống biết *phản ứng đúng lúc*. Người dùng không trực tiếp nhìn thấy firmware, nhưng việc vị trí có cập nhật đều, cảnh báo có đến kịp hay không, hay ắc quy xe có bị ảnh hưởng hay không đều do lớp này quyết định. Vì nằm ở điểm giao nhau giữa phần cứng, truyền thông và yêu cầu nghiệp vụ, bài toán firmware không dừng ở chuyện “cho thiết bị chạy được”, mà phải bảo đảm thiết bị chạy đúng, ổn định và tiết kiệm năng lượng trong môi trường thực tế.

- **Đa nhiệm thời gian thực:** thu thập cảm biến, điều khiển modem, truyền dữ liệu và xử lý cảnh báo phải chạy song song, độ trễ thấp.
- **Quản lý năng lượng nghiêm ngặt:** chuyển trạng thái linh hoạt giữa active/sleep/deep sleep theo điều kiện vận hành xe.
- **Giao tiếp đa giao thức:** BLE (OBD2), UART (modem), MQTT/HTTP (cloud), I2C/ADC/GPIO (ngoại vi phần cứng).
- **Độ bền vận hành cao:** có cơ chế retry, fallback và phục hồi sau mất kết nối mạng hoặc lỗi ngoại vi.

3.2.1.2. So sánh các phương án nền tảng Firmware

Bảng 3.5A: So sánh các phương án nền tảng firmware

Phương án	Mô tả	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp
PA-FW1: Arduino Core + Superloop	Vòng lặp chính tuần tự, xử lý tác vụ theo polling	Dễ bắt đầu, ít cấu hình	Khó mở rộng đa nhiệm thực sự, khó tối ưu deep sleep phức tạp, quản lý lỗi hạn chế	Trung bình
PA-FW2: ESP-IDF + FreeRTOS (Đã chọn)	Kiến trúc task và event, driver chính thức Espressif	Đa nhiệm tốt, hỗ trợ power management sâu, tích hợp NimBLE/modem/UART/I2C ổn định	Độ phức tạp cao hơn Arduino	Cao
PA-FW3: Zephyr RTOS trên ESP32	RTOS đa nền tảng, kiến trúc phân lớp	Tính chuẩn hóa tốt, khả năng mở rộng dài hạn	Hệ sinh thái ESP32 chuyên biệt và tài liệu thực chiến BLE-OBD2/modem ít hơn ESP-IDF	Trung bình

3.2.1.3. Chọn giải pháp Firmware Từ kết quả so sánh, đề án chọn **PA-FW2: ESP-IDF + FreeRTOS** làm nền tảng firmware chính. Đây không phải là lựa chọn “mạnh nhất trên giấy”, mà là lựa chọn bám sát nhất cách thiết bị phải vận hành ngoài thực tế: nhiều ngoại vi, nhiều trạng thái, yêu cầu tiết kiệm điện và cần dễ truy vết khi có lỗi.

Nền tảng này thuyết phục hơn ở bốn điểm chính:

- **Khớp yêu cầu điều phối thời gian thực của hệ thống:** ESP-IDF + FreeRTOS cho phép tổ chức state machine trung tâm, các driver bất đồng bộ và primitive đồng bộ ở mức khối chức năng. Nói cách khác, đây là nền tảng đủ linh hoạt để firmware vừa theo dõi nhiều tín hiệu cùng lúc vừa không làm luồng xử lý chính trở nên rối và khó kiểm soát.
- **Tối ưu cho ESP32-S3:** driver và power feature chính thức giúp giảm rủi ro tích hợp phần cứng, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý các lỗi phát sinh trong giai đoạn chế tạo và kiểm thử.
- **Phù hợp bài toán năng lượng:** hỗ trợ deep sleep/wakeup và điều khiển peripheral theo trạng thái, nên phù hợp với một thiết bị phải luôn cân bằng giữa khả năng giám sát và mức tiêu thụ điện.
- **Dễ kiểm soát chất lượng vận hành:** thuận lợi xây dựng state machine, retry strategy

và fallback cho BLE/modem. Điều này đặc biệt quan trọng vì thiết bị không hoạt động trong phòng thí nghiệm lý tưởng mà trong môi trường xe có nhiễu, rung động và mất sóng bất chợt.

3.2.2. Giải pháp Firmware

Firmware là nơi toàn bộ quyết định vận hành của thiết bị được hiện thực hóa thành hành vi cụ thể: đọc cảm biến, đánh giá trạng thái xe, điều khiển modem, quản lý năng lượng và gửi dữ liệu lên máy chủ. Trên cơ sở phương án đã chọn ở mục 3.2.1, phần này trình bày cách nhóm biến các yêu cầu đó thành một kiến trúc firmware đủ rõ ràng để phát triển, đủ gọn để vận hành ổn định và đủ linh hoạt để mở rộng sau này.

3.2.2.1. Kiến trúc firmware và luồng hoạt động


a) Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) Để người đọc dễ hình dung, firmware được tách theo từng lớp trách nhiệm thay vì trình bày như một khối mã nguồn lớn. Cách chia này giúp trả lời rõ ba câu hỏi quan trọng: lớp nào làm việc với phần cứng, lớp nào giữ trạng thái vận hành, và lớp nào chịu trách nhiệm giao tiếp với hệ thống bên ngoài.

Bảng 3.2.2A: Tổng hợp thông tin về Lớp, Thành phần chính, Vai trò

Lớp	Thành phần chính	Vai trò
1	adc_reader, imu_lis3dh, modem_at, modem_lte, modem_gnss, ble_mgr, ble_obd	Trừu tượng hóa phần cứng và giao thức ngoại vi
2	power_mgr, nvs_config, app_state	Quản lý nguồn, lưu cấu hình NVS và duy trì ngữ cảnh RTC qua deep sleep
3	state_machine, command_handler	Điều phối trạng thái vận hành, lệnh điều khiển và luồng OTA
4	data_formatter, mqtt_client	Đóng gói payload JSON, publish/subscribe MQTT theo topic chuẩn của hệ thống
5	offline_queue, sd_log_store	Hàng đợi cục bộ trên microSD (enqueue, replay theo ACK/QoS, quota GC, metadata phiên ghi)

Trong triển khai hiện tại, firmware không tách thành nhiều tác vụ nghiệp vụ cấp cao như sơ đồ khái niệm ban đầu. Phần lớn quyết định vận hành được gom về một state machine

trung tâm; các primitive FreeRTOS chỉ được dùng ở những nơi thật sự cần đồng bộ như NimBLE host task, BLE manager, BLE OBD và lớp AT command.

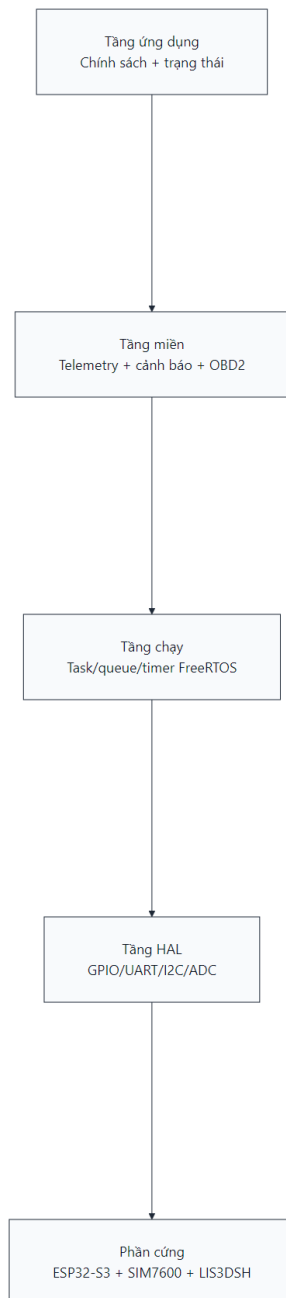

Hình 3.5: Sơ đồ kiến trúc phân lớp của firmware

b) Cơ chế điều phối với FreeRTOS Điểm đáng chú ý trong triển khai này là FreeRTOS không được dùng theo hướng “chia nhỏ càng nhiều task càng tốt”. Thay vào đó, firmware giữ một luồng điều phối trung tâm trong `app_main()`, nạp cấu hình từ NVS, xác định trạng thái ban đầu theo nguyên nhân đánh thức rồi gọi `state_machine_run()` theo chu kỳ ngắn. Cách tổ chức này giúp logic điều khiển vẫn tập trung, dễ đọc và dễ debug, trong khi các cơ chế đồng bộ của FreeRTOS chỉ xuất hiện ở những nơi thật sự cần thiết.

```

void app_main(void) {
    ESP_ERROR_CHECK(nvs_config_init());

    config_t config = {0};
    ESP_ERROR_CHECK(nvs_config_load(&config));


    app_state_t state = APP_STATE_INIT;
    esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup = esp_sleep_get_wakeup_cause();
    if (wakeup == ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER) {
        state = APP_STATE_HEARTBEAT;
    } else if (wakeup == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0) {
        state = APP_STATE_ALARM;
    }

    ESP_ERROR_CHECK(state_machine_init(&config));

    while (true) {
        state = state_machine_run(state);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
    }
}

```

Các primitive FreeRTOS vẫn xuất hiện ở các mô-đun cần đồng bộ truy cập tài nguyên dùng chung. Cụ thể, NimBLE host chạy trong một task nền riêng; ble_mgr dùng queue và mutex để nhận kết quả khám phá/kết nối; ble_obd dùng semaphore cho phản hồi từ adapter; còn modem_at dùng mutex để tuần tự hóa lệnh AT trên UART chung.

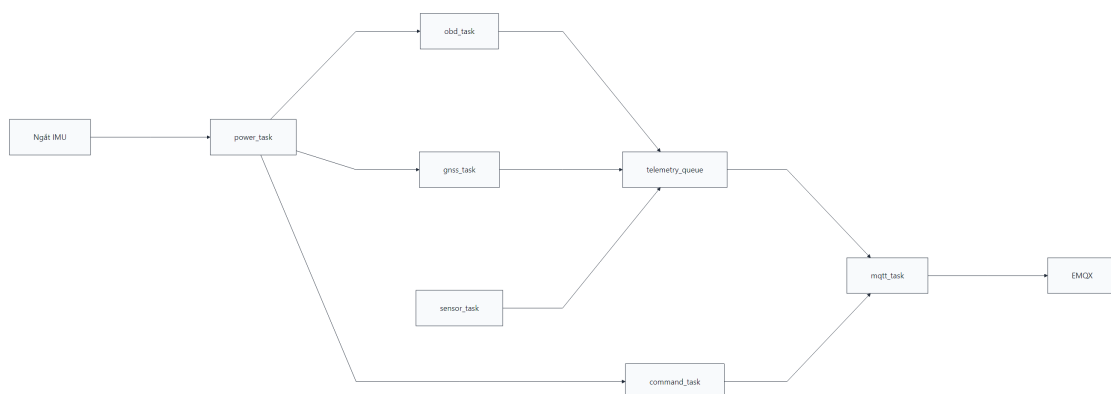


Hình 3.6: Sơ đồ tương tác giữa các FreeRTOS task

c) Luồng hoạt động cơ bản Nếu nhìn từ góc độ vận hành, firmware lặp lại một chu trình rất rõ: khởi tạo, nhận biết trạng thái xe, chọn chế độ phù hợp, thực hiện tác vụ và

quay về trạng thái tiết kiệm năng lượng khi có thể. Luồng tổng thể được tổ chức theo trình tự sau:

1. **Khởi tạo ngoại vi:** Cấu hình và khởi động các peripheral gồm IMU (LIS3DSH qua I2C), modem SIM7600CE-T (UART1, Auto mode AT+CNMP=2, GNSS qua AT+CGNSINF), ADC (đọc điện áp), và BLE stack (NimBLE).
2. **Đọc trạng thái IGN và điện áp ắc quy:** Hệ thống ưu tiên đọc trạng thái động cơ (IGN) trực tiếp từ ECU qua OBD2 BLE. Nếu không kết nối được OBD2, hệ thống fallback sang đo điện áp ắc quy qua ADC theo profile: profile 12V dùng $IGN_ON \geq 13.0V$ và $IGN_OFF \leq 12.0V$; profile 24V dùng $IGN_ON \geq 26.0V$ và $IGN_OFF \leq 24.0V$.
3. **Quyết định chế độ hoạt động:** Dựa trên trạng thái IGN và dữ liệu cảm biến, firmware chuyển sang chế độ phù hợp (lái xe, đỗ xe, hoặc cảnh báo).
4. **Thực thi tác vụ trong từng chế độ:**
 - **Chế độ lái xe (Driving):** Kết nối OBD2, theo dõi liên tục, giữ BLE active, gửi telemetry định kỳ.
 - **Chế độ đỗ xe (Parked):** Không kết nối OBD2, chuyển sang deep sleep, gửi heartbeat định kỳ.
 - **Chế độ cảnh báo (Alarm):** Gửi cảnh báo ngay lập tức, theo dõi liên tục, có thể kết nối OBD2 tùy chọn.
5. **Xử lý sau tác vụ:** Nếu IGN ON, giữ kết nối BLE và không deep sleep. Nếu IGN OFF, ngắt BLE và chuyển sang deep sleep để tiết kiệm năng lượng.

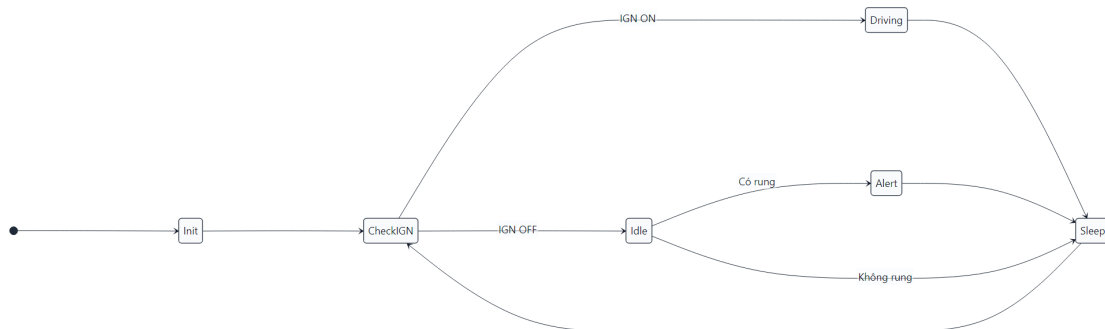

Hình 3.7: Lưu đồ thuật toán luồng hoạt động chính của firmware

3.2.2.2. Module giao tiếp Bluetooth OBD2

a) Tổng quan giao tiếp BLE OBD2 Module giao tiếp Bluetooth Low Energy (BLE) OBD2 cho phép thiết bị theo dõi kết nối không dây với adapter vgate iCar Pro — thiết bị OBD2 hỗ trợ BLE, được cắm trực tiếp vào cổng chẩn đoán OBD-II của xe. Firmware

sử dụng NimBLE stack (tích hợp trong ESP-IDF) để triển khai giao tiếp BLE theo chuẩn GATT (Generic Attribute Profile).

Kiến trúc module BLE OBD2 được tổ chức theo bốn tầng logic: lớp điều phối ứng dụng trong `state_machine.c`, lớp giao thức OBD tại `ble_obd.c`, lớp quản lý BLE tại `ble_mgr.c` và lớp BLE stack của NimBLE. Cách tách lớp này giúp firmware cô lập xử lý PID OBD2 khỏi phần GATT/BLE thuần túy, thuận lợi cho debug và mở rộng.

b) Quy trình kết nối BLE OBD2 Quy trình kết nối BLE với adapter OBD2 diễn ra theo các bước sau:

1. **Kiểm tra địa chỉ BLE đã lưu:** Đọc địa chỉ MAC của vgate iCar Pro từ bộ nhớ flash (NVS). Nếu đã có địa chỉ, chuyển trực tiếp sang bước kết nối (reconnect nhanh trong 1–3 giây).
2. **Quét tìm thiết bị (Scan):** Nếu chưa có địa chỉ, thực hiện BLE scan để tìm adapter. Quá trình scan lọc thiết bị theo tên (device name) hoặc service UUID đặc trưng của OBD2 adapter.
3. **Kết nối GATT:** Thiết lập kết nối BLE với adapter, thực hiện GATT service discovery để tìm các characteristic cần thiết (TX và RX characteristic).
4. **Gửi lệnh khởi tạo ELM327:** Gửi chuỗi lệnh khởi tạo giao thức ELM327 qua BLE GATT write:
 - ATZ — Reset adapter
 - ATE0 — Tắt echo
 - ATL0 — Tắt line feed
 - ATS0 — Tắt khoảng trắng
 - ATSP0 — Tự động phát hiện giao thức OBD2
5. **Đọc dữ liệu OBD2:** Gửi các lệnh PID (Parameter ID) để đọc thông số xe:
 - 010C — RPM động cơ
 - 010D — Tốc độ xe
 - 0105 — Nhiệt độ nước làm mát
 - 012F — Mức nhiên liệu
 - AT IGN — Trạng thái động cơ (ignition)

```
/* Quy trình kết nối và đọc dữ liệu OBD2 */
```

```
void ble_obd2_task(void *param) {  
    /* Bước 1: Đọc BLE address từ NVS */  
    uint8_t saved_addr[6];  
    bool has_saved = nvs_read_ble_address(saved_addr);
```

```

/* Bước 2: Kết nối hoặc scan */
if (has_saved) {
    ble_connect_direct(saved_addr); /* Reconnect nhanh */
} else {
    ble_start_scan(BLE_SCAN_TIMEOUT_MS);
    ble_connect_first_obd2_device();
    nvs_save_ble_address(connected_addr);
}

/* Bước 3: Khởi tạo ELM327 */
ble_obd_send_command("ATZ");
ble_obd_send_command("ATE0");
ble_obd_send_command("ATSP0");

/* Bước 4: Vòng lặp đọc dữ liệu */
while (device_state == STATE_DRIVING) {
    obd2_data_t data;
    data.rpm    = ble_obd_read_pid(PID_RPM);
    data.speed  = ble_obd_read_pid(PID_SPEED);
    data.temp   = ble_obd_read_pid(PID_COOLANT_TEMP);
    data.fuel   = ble_obd_read_pid(PID_FUEL_LEVEL);

    xQueueSend(telemetry_queue, &data, pdMS_TO_TICKS(100));
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(TRACKING_INTERVAL_MS));
}
}

```


c) Chiến lược kết nối theo chế độ hoạt động Việc kết nối BLE OBD2 được tối ưu hóa theo từng chế độ hoạt động của thiết bị để tiết kiệm năng lượng:

Chế độ lái xe (IGN ON): ESP32-S3 duy trì kết nối BLE liên tục với OBD2 adapter. Dữ liệu OBD2 được đọc định kỳ (mỗi 5–10 giây). Hệ thống chỉ sử dụng light sleep (giữ BLE active) thay vì deep sleep.

Chế độ đỗ xe (IGN OFF): Không kết nối OBD2 adapter. Trạng thái IGN đã được xác nhận trước khi chuyển sang deep sleep. Việc không kết nối BLE khi đỗ xe giúp tiết kiệm đáng kể thời gian wake-up và năng lượng tiêu thụ.

Chế độ cảnh báo (Motion Detected): Kết nối OBD2 là tùy chọn. Hệ thống có thể chỉ sử dụng IMU và GPS để xác nhận chuyển động mà không cần dữ liệu OBD2.

Đặc biệt, khi ESP32-S3 chuyển sang deep sleep, kết nối BLE bị ngắt hoàn toàn. Mỗi lần

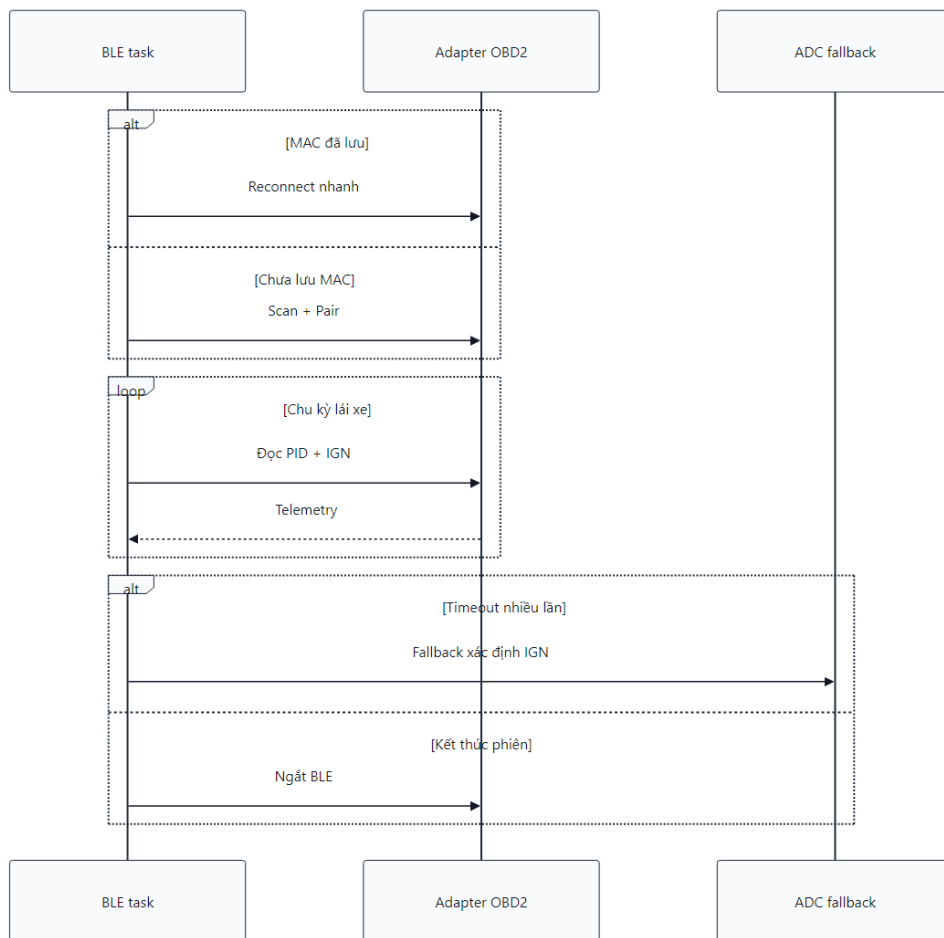

Hình 3.8: Lưu đồ thuật toán quy trình kết nối và đọc dữ liệu BLE OBD2

wake-up, firmware cần thực hiện reconnect với adapter. Nhờ có việc lưu địa chỉ MAC vào flash, thời gian reconnect chỉ mất khoảng 1–3 giây, nhanh hơn đáng kể so với pairing lần đầu (3–10 giây).

d) Xử lý lỗi và cơ chế dự phòng (Fallback) Module BLE OBD2 được thiết kế với nhiều lớp xử lý lỗi:

Bảng 3.2.2B: Tổng hợp thông tin về Tình huống lỗi, Xử lý, Thời gian timeout

Tình huống lỗi	Xử lý	Thời gian timeout
Không kết nối được adapter	Retry 2–3 lần với delay 2 giây, sau đó fallback	10 giây
Mất kết nối giữa chừng	Reconnect 2–3 lần, nếu thất bại thì fallback	5 giây mỗi lần

Bảng 3.2.2B: Tổng hợp thông tin về Tình huống lỗi, Xử lý, Thời gian timeout (tiếp theo)

Tình huống lỗi	Xử lý	Thời gian timeout
Adapter không phản hồi lệnh	Retry 1–2 lần, nếu thất bại thì fallback	5 giây

Cơ chế dự phòng (Fallback): Khi không thể giao tiếp với OBD2 adapter, hệ thống chuyển sang phát hiện trạng thái động cơ bằng phương pháp đo điện áp ắc quy. Phương pháp này có độ chính xác thấp hơn OBD2 nhưng vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục. Tiêu chí phân biệt theo profile: profile 12V dùng $IGN_ON \geq 13.0V$ và $IGN_OFF \leq 12.0V$; profile 24V dùng $IGN_ON \geq 26.0V$ và $IGN_OFF \leq 24.0V$.

Mọi lỗi kết nối OBD2 đều được ghi lại vào log để phục vụ việc giám sát và khắc phục sự cố từ xa.

3.2.2.3. Module điều khiển modem SIMCom

a) Kiến trúc modem SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp) Trong kiến trúc hiện tại, modem SIMCom SIM7600CE-T đảm nhận toàn bộ luồng LTE và GNSS. ESP32-S3 giao tiếp với modem qua UART1 (GPIO16 TX, GPIO17 RX). Firmware sử dụng một chuỗi lệnh AT chính xác để đảm bảo modem sẵn sàng trước khi bật PDP context và khởi động GNSS.

Bảng 3.2.2C: Tổng hợp thông tin về Bước, Lệnh AT, Mục đích chính

Bước	Lệnh AT	Mục đích chính
1	AT	Kiểm tra modem còn phản hồi
2	AT+CPIN?	Kiểm tra SIM card đã sẵn sàng
3	AT+CNMP=2	Đặt chế độ tự động LTE/UMTS/GSM
4	AT+CGDCONT=1,"IP","internet"	Cấu hình PDP context với APN mặc định internet
5	AT+CEREG?	Poll đến khi +CEREG: 0,1 (hoặc stat=5) trước khi kích hoạt PDP context
6	AT+CGACT=1,1	Bật PDP context sau khi đăng ký mạng thành công
7	AT+CGPADDR=1	Ghi nhận địa chỉ IP được cấp (dùng để log và kiểm tra)

Bảng 3.2.2C: Tổng hợp thông tin về Bước, Lệnh AT, Mục đích chính (tiếp theo)

Bước	Lệnh AT	Mục đích chính
8	AT+CGNSPWR=1	Bật GNSS tích hợp và đợi modem trả về fix vị trí
9	AT+CGNSINF	Đọc tọa độ GNSS hiện tại (vị trí, tốc độ, số vệ tinh); AT+CGNSTST chỉ dùng nếu cần dữ liệu NMEA hoàn toàn

Toàn bộ lệnh AT cho LTE và GNSS được thực hiện trên cùng UART1. Trình tự kiểm tra AT+CEREG? trước khi gọi AT+CGACT=1, 1 giúp tránh kích hoạt PDP context khi modem chưa đăng ký mạng.

b) Trình tự khởi tạo LTE/GNSS trong firmware Ở tầng firmware, chuỗi lệnh trên không được gửi dồn trong một lần, mà được tách thành các bước kiểm tra có điều kiện: xác nhận modem phản hồi, xác nhận SIM sẵn sàng, chờ modem đăng ký mạng, sau đó mới bật PDP context và GNSS. Cách tổ chức này giúp quá trình khởi tạo dễ retry hơn và hạn chế lỗi dây chuyền khi điều kiện sóng di động thay đổi.

c) Quản lý kết nối và tiết kiệm điện

- **Khi hoạt động (driving mode):** Giữ PDP context mở và GNSS bật liên tục để gửi telemetry định kỳ và heartbeat.
- **Khi dừng (parking mode):** Firmware đóng PDP context (AT+CGACT=0, 1), đưa modem vào AT+CSCLK=1 hoặc AT+CFUN=0, rồi chuyển ESP32-S3 sang deep sleep. Khi wake-up, modem được đánh thức qua UART và thực hiện lại các lệnh AT+CFUN=1 + AT+CGACT=1, 1.
- **GNSS:** Sau khi AT+CGNSPWR=1, firmware tuần tự gọi AT+CGNSINF để lấy dữ liệu; AT+CGNSTST chỉ dùng khi cần stream NMEA để hỗ trợ debug hoặc phân tích phụ trợ.

d) Xử lý sự cố

Bảng 3.2.2D: Tổng hợp thông tin về Tình huống, Biện pháp

Tình huống	Biện pháp
Modem không phản hồi	Reset nhanh qua PWR-KEY (GPIO26) rồi bắt đầu lại chuỗi AT

Bảng 3.2.2D: Tổng hợp thông tin về Tình huống, Biện pháp
(tiếp theo)

Tình huống	Biện pháp
Mất kết nối 4G	Đổi AT+CEREG? thành 1, gọi AT+CGACT=0,1 rồi AT+CGACT=1,1 để tái khởi động PDP
GNSS không fix dù đã bật	Gọi lại AT+CGNSINF, nếu vẫn thất bại thì bật lại GNSS (AT+CGNSPWR=0/1) rồi thử lại
Modem quá nóng	Đưa AT+CFUN=0 để tạm thời tắt RF và chờ nhiệt độ giảm trước khi tiếp tục

Các chế độ ngủ (AT+CSCLK=1, AT+CFUN=0) và wake-up bằng UART giữ cho modem tiêu thụ thấp mà vẫn có thể khởi động lại nhanh khi ESP32-S3 tỉnh dậy.

3.2.2.4. Module quản lý nguồn và GPIO

a) Sơ đồ chân GPIO Module quản lý nguồn sử dụng các chân GPIO của ESP32-S3 để điều khiển và giám sát hệ thống nguồn điện. Bảng sau liệt kê đầy đủ các chân GPIO được sử dụng:

Bảng 3.2.2E: Tổng hợp thông tin về GPIO, Chức năng, Hướng

GPIO	Chức năng	Hướng	Mô tả
2	IGN_IN	Input	Đọc trạng thái động cơ (GPIO hoặc OBD2)
4	U_BATT_A DC	Input	Đọc điện áp ắc quy (ADC 12-bit)
5	CHARGER_ EN	Output	Điều khiển IC sạc TP4056
18	POWER_PA TH_EN	Output	Chọn nguồn cấp (ắc quy hoặc pin dự phòng)
19	LVD_STATUS	Input	Đọc trạng thái LVD từ khối LVD phản cứng
21	LIS3DSH_INT	Input	Ngắt từ cảm biến gia tốc IMU
47	LIS3DSH_SD A	I/O	Đường dữ liệu I2C
48	LIS3DSH_SC L	I/O	Đường clock I2C
16	MODEM_UA RT_TX	Output	UART TX đến modem

Bảng 3.2.2E: Tổng hợp thông tin về GPIO, Chức năng, Hướng (tiếp theo)

GPIO	Chức năng	Hướng	Mô tả
17	MODEM_UART_RX	Input	UART RX từ modem
26	MODEM_POWER_KEY	Output	Điều khiển nguồn modem

b) Điều khiển Power Path (Diode OR + EN) Hệ thống dùng power path theo **diode OR** giữa nhánh 5V chính (MP2482) và nhánh 5V backup (SX1308). Firmware điều khiển qua GPIO18 để ưu tiên nhánh nguồn phù hợp theo profile điện áp.

- **GPIO18 = LOW (0):** Ưu tiên nguồn ắc quy (nhánh MP2482 hoạt động)
- **GPIO18 = HIGH (1):** Giảm/khóa nhánh chính và cho phép nhánh backup qua SX1308 + diode OR


Logic điều khiển nguồn bám theo profile 12V/24V:

```
power_status_t power_get_status(float lvd_threshold_v, float lvd_hysteresis_v) {
    power_status_t status = {
        .voltage = adc_read_battery_voltage(),
        .is_low = false,
        .charger_on = gpio_get_level(PIN_CHARGER_EN) == 1,
    };


    if (status.voltage <= lvd_threshold_v) {
        s_voltage_low_latched = true;
    } else if (status.voltage >= lvd_hysteresis_v) {
        s_voltage_low_latched = false;
    }

    status.is_low = s_voltage_low_latched || power_is_low_voltage();
    return status;
}
```

c) Điều khiển IC sạc (TP4056) IC sạc TP4056 được điều khiển qua chân GPIO5 (CHARGER_EN). Logic sạc được thiết kế để bảo vệ cả ắc quy xe lẫn pin dự phòng:

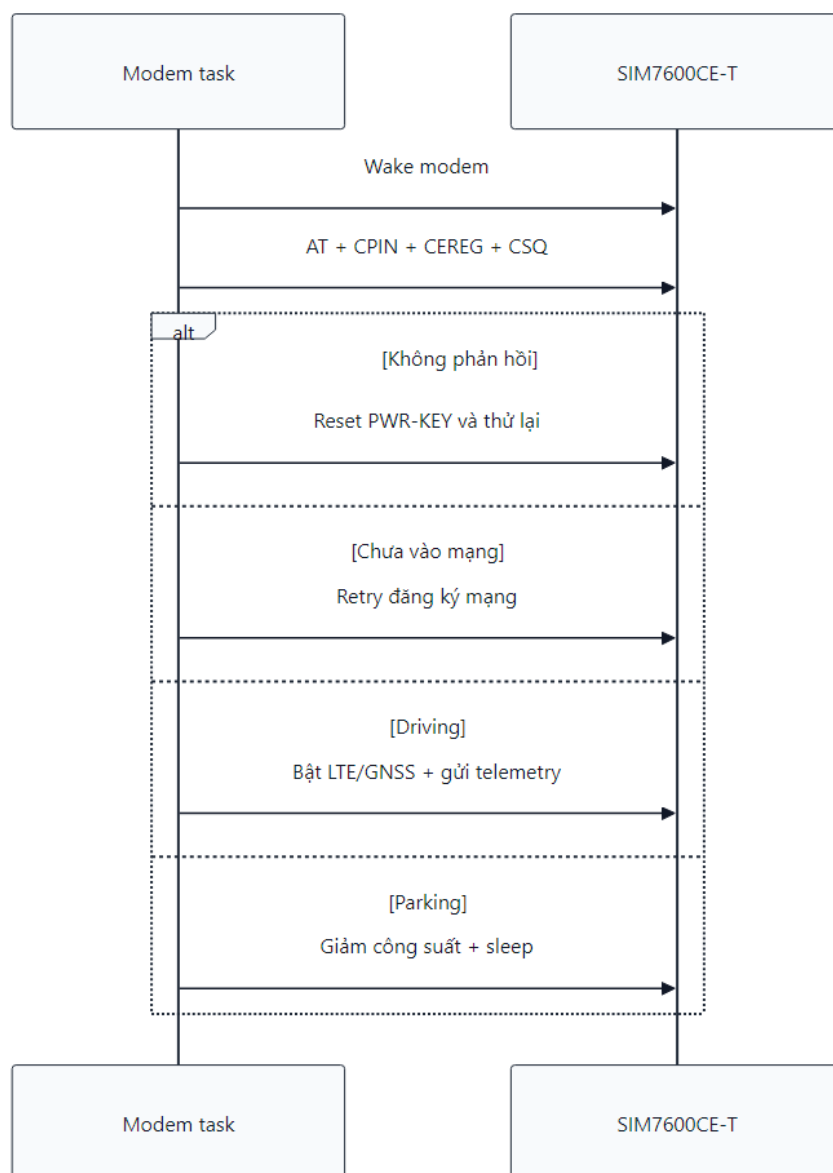

Hình 3.9: Lưu đồ điều phối modem SIM7600CE-T theo trạng thái mạng và chế độ vận hành

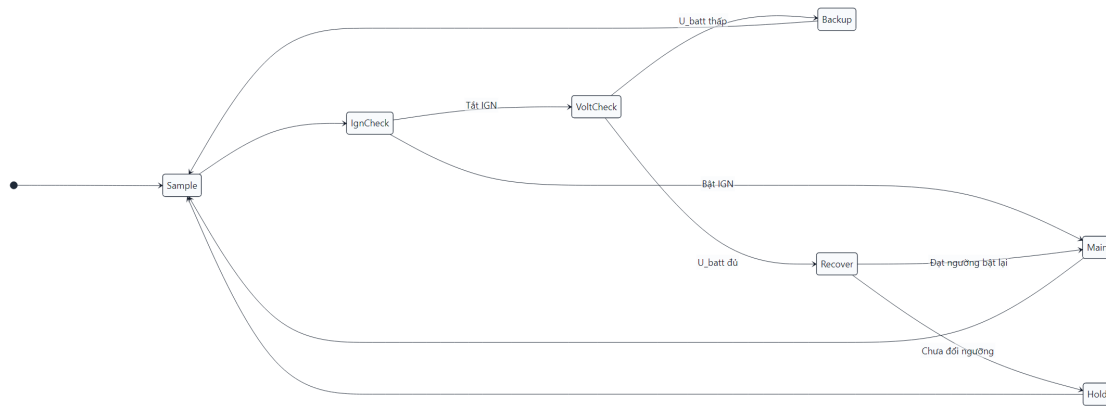

Hình 3.10: Lưu đồ thuật toán điều khiển power path

Bảng 3.2.2F: Tổng hợp thông tin về Điều kiện, Trạng thái charger, Lý do

Điều kiện	Trạng thái charger	Lý do
IGN ON và U_batt vượt ngưỡng profile (ví dụ > 12V cho hệ 12V)	Enable (GPIO5 = HIGH)	Máy phát điện đang nạp, có thể sạc pin dự phòng
IGN OFF	Disable (GPIO5 = LOW)	Bảo vệ ắc quy không bị hao pin khi xe tắt máy
U_batt dưới ngưỡng profile (ví dụ < 12V cho hệ 12V)	Disable (GPIO5 = LOW)	Ắc quy yếu, không đủ năng lượng để sạc pin dự phòng

d) Giám sát điện áp và LVD Firmware đọc điện áp ắc quy qua kênh ADC 12-bit (GPIO4) với bộ chia áp để đưa điện áp ắc quy 12V hoặc 24V về dải đo của ADC (0–3.3V). Giá trị ADC được chuyển đổi sang điện áp thực thông qua công thức hiệu chuẩn (calibration).

Ngoài ra, hệ thống có thêm kênh giám sát LVD độc lập từ khối LVD phần cứng (GPIO19). Đây là kênh dự phòng cho ADC, cho phép kiểm tra nhanh trạng thái nguồn với cơ chế trễ (hysteresis): profile 12V dùng Switch_OFF=12.0V, Switch_ON=12.2V; profile 24V dùng Switch_OFF=24.0V, Switch_ON=24.4V. Khối LVD xử lý hysteresis ở mức phần cứng, tránh hiện tượng dao động (oscillation) quanh ngưỡng.

e) Các chế độ quản lý nguồn Firmware hỗ trợ ba chế độ năng lượng chính:

Bảng 3.2.2G: Tổng hợp thông tin về Chế độ, Trạng thái ESP32, Trạng thái modem

Chế độ	Trạng thái ESP32	Trạng thái modem	Trạng thái BLE	Dòng tiêu thụ
Normal (Driving)	Active	4G + GNSS active	Connected	150–250 mA
Light Sleep	Light sleep	Sleep (CSCLK)	Giữ kết nối	10–20 mA
Deep Sleep	Deep sleep	Deep sleep (CFUN=0)	Ngắt kết nối	< 2 mA

Chuyển đổi giữa các chế độ dựa trên trạng thái IGN và dữ liệu cảm biến, được điều phối bởi máy trạng thái chính (trình bày tại mục 3.2.2.5).

3.2.2.5. Định dạng dữ liệu và máy trạng thái

a) Định dạng dữ liệu MQTT Dữ liệu từ thiết bị được đóng gói theo định dạng JSON và truyền lên broker qua nhóm topic `v1/{device_id}/...`. Trong hệ thống hiện tại, thiết bị phát ba nhóm payload chính là `rawdata`, `status` và `events`; ngoài ra còn có luồng `firmware` để báo trạng thái OTA và luồng `commands` theo chiều ngược lại từ máy chủ.

Thông điệp Rawdata (dữ liệu telemetry chính)

Đây là gói dữ liệu được gửi định kỳ khi thiết bị đang hoạt động, phản ánh trạng thái GNSS, nguồn và cảm biến rung:

```
{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "timestamp": 1710000000000,
  "uptime": 452130,
  "data": {
    "vibration": 128,
    "battery_top": 12.54,
    "battery_bot": 3.96,
    "latitude": 10.77653,
    "longitude": 106.70098,
    "speed": 42.5,
```

```

    "course": 181.2,
    "satellites": 11,
    "ignition": true,
    "error_code": 0
  }
}

```

Thông điệp Event (sự kiện/cảnh báo)

Được gửi khi firmware phát hiện một sự kiện bất thường hoặc muốn ghi nhận một mốc vận hành đáng chú ý:

```

{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "event_type": "high_vibration",
  "code": 201,
  "message": "Vehicle movement detected while parked",
  "timestamp": 1710000005123
}

```

Thông điệp Firmware (trạng thái OTA)

Luồng firmware được dùng để ghi nhận vòng đời cập nhật firmware từ lúc gán tác vụ đến khi xác nhận thành công sau reboot hoặc rollback:

```

{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "jobId": "ota_1710000000_ab12cd",
  "status": "confirming",
  "progress": 99,
  "targetVersion": "1.2.0",
  "currentVersion": "1.1.3",
  "partition": "ota_0"
}

```

Thông điệp Status (trạng thái hoạt động)

Được gửi khi thiết bị đổi trạng thái phiên làm việc hoặc phát heartbeat tại các mốc cần theo dõi:

```

{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",

```

```

    "status": "running",
    "session_id": 1024,
    "timestamp": 1710000010000
}

```

b) Thiết kế MQTT Topic Hệ thống sử dụng cấu trúc phân cấp MQTT topic để tách rõ luồng telemetry, trạng thái, sự kiện và OTA:

Bảng 3.2.2H: Tổng hợp thông tin về Topic, Hướng, QoS

Topic	Hướng	QoS	Mô tả
v1/{device_id}/rawdata	Device → Server	0	Payload telemetry chính; tần suất cao, chấp nhận mất vài mẫu
v1/{device_id}/status	Device → Server	1	Heartbeat, trạng thái phiên, online/offline
v1/{device_id}/events	Device → Server	1	Cảnh báo và sự kiện quan trọng
v1/{device_id}/firmware	Device → Server	1	Tiến trình OTA và kết quả cập nhật firmware
v1/{device_id}/commands	Server → Device	1	Lệnh điều khiển và cập nhật cấu hình từ máy chủ

Các lệnh điều khiển từ máy chủ hiện được firmware xử lý gồm:

Bảng 3.2.2I: Tổng hợp thông tin về Lệnh, Mục đích, Tham số chính

Lệnh	Mục đích	Tham số chính
update_config	Cập nhật cấu hình thiết bị	heartbeat_interval_s, tracking_interval_s
request_location	Yêu cầu gửi vị trí ngay ở chu kỳ kế tiếp	Không
enable_tracking	Bật hoặc tắt phát telemetry định kỳ	enabled (boolean)
reboot	Khởi động lại thiết bị	Không
ota_update	Kích hoạt cập nhật firmware OTA	jobId, version, url, size, sha256, force, confirmTimeoutSec
manual_rollback ota_rollback	/ Yêu cầu quay về firmware trước đó	Không bắt buộc

c) Chiến lược xử lý mất kết nối Ở phạm vi triển khai hiện tại, firmware kết hợp hai cơ chế song song: (1) tự phục hồi kết nối MQTT và (2) hàng đợi cục bộ trên **microSD SDMMC 4-bit** để giữ dữ liệu khi mất mạng. Luồng dữ liệu được hiện thực qua cặp module `offline_queue` và `sd_log_store`: bản ghi được enqueue khi telemetry phát sinh (`offline_queue_enqueue()`), ghi xuống FATFS (`sd_log_store_append()`), sau đó replay theo thứ tự sequence khi mạng phục hồi (`offline_queue_replay_tick()`) và chốt ACK cho bản ghi quan trọng (`offline_queue_handle_publish_ack()`).

Thiết kế này cho phép tách bản ghi thành hai nhóm: **critical** (QoS 1, yêu cầu ACK) và **non-critical** (QoS 0, ưu tiên throughput), đồng thời áp dụng cơ chế quota + garbage collection (`sd_log_store_gc_if_needed()`) để tránh đầy thẻ. Trong phạm vi vận hành hiện tại, hệ thống giả định thẻ SD ở trạng thái **card-present-at-boot**; luồng hotplug runtime (rút/cắm nóng) không phải phạm vi mục tiêu.

```
/* Chiến lược hiện tại: enqueue local + replay khi MQTT sẵn sàng */
offline_queue_enqueue(type, payload, gps_fix, net_up);

if (tracker_mqtt_is_connected()) {
    offline_queue_replay_tick();
}
```

d) Máy trạng thái thiết bị (Device State Machine) Máy trạng thái là cơ chế điều phối trung tâm của firmware, quyết định hành vi thiết bị tại từng thời điểm vận hành. Hệ thống định nghĩa bảy trạng thái chính:

Bảng 3.2.2J: Tổng hợp thông tin về Trạng thái, Mã, Mô tả

Trạng thái	Mã	Mô tả
INIT	0	Khởi tạo hệ thống, cấu hình ngoại vi
CHECK_IGN	1	Kiểm tra trạng thái động cơ
DRIVING	2	Chế độ lái xe - theo dõi liên tục
PARKED	3	Chế độ đỗ xe - tiết kiệm năng lượng
ALARM	4	Chế độ cảnh báo - phát hiện chuyển động bất thường
HEARTBEAT	5	Gửi tín hiệu heartbeat
SLEEP	6	Deep sleep - tiêu thụ năng lượng tối thiểu

Bảng chuyển đổi trạng thái:

Trạng thái hiện tại	Sự kiện kích hoạt	Trạng thái tiếp theo
INIT	Khởi tạo hoàn tất	CHECK_IGN
CHECK_IGN	IGN = ON	DRIVING
CHECK_IGN	IGN = OFF	PARKED
DRIVING	IGN = OFF được phát hiện	PARKED
PARKED	IMU interrupt (motion detected)	ALARM
PARKED	Timer wake-up	HEARTBEAT
ALARM	Motion dừng, IGN = OFF	PARKED
ALARM	IGN = ON	DRIVING
HEARTBEAT	Gửi heartbeat xong	SLEEP
SLEEP	Timer wake-up hoặc IMU interrupt	CHECK_IGN


/ Cấu trúc máy trạng thái */*

```
typedef enum {
    STATE_INIT,
    STATE_CHECK_IGN,
    STATE_DRIVING,
    STATE_PARKED,
    STATE_ALARM,
    STATE_HEARTBEAT,
    STATE_SLEEP
} device_state_t;

void state_machine_task(void *param) {
    device_state_t state = STATE_INIT;

    while (1) {
        switch (state) {
            case STATE_INIT:
                init_peripherals();
                state = STATE_CHECK_IGN;
                break;

            case STATE_CHECK_IGN:
                if (check_ignition_status()) {
                    state = STATE_DRIVING;
                } else {
```

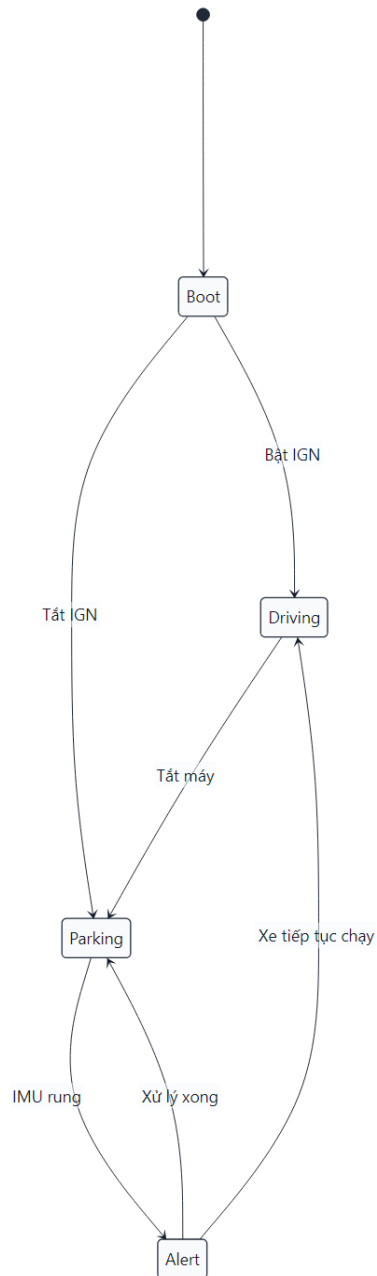

Hình 3.11: Sơ đồ máy trạng thái của thiết bị theo dõi

```

        state = STATE_PARKED;
    }
    break;

case STATE_DRIVING:
    start_continuous_tracking();
    /* Chuyển sang PARKED khi phát hiện IGN OFF */
    EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(
        system_event_group, EVT_IGN_OFF,

```

```

        pdTRUE, pdFALSE, pdMS_TO_TICKS(1000));
    if (bits & EVT_IGN_OFF) {
        stop_ble_connection();
        state = STATE_PARKED;
    }
    break;

case STATE_PARKED:
    prepare_for_sleep();
    state = STATE_SLEEP;
    break;

case STATE_ALARM:
    send_alert_immediate();
    start_continuous_tracking();
    /* Đợi cho đến khi hết chuyển động */
    if (!is_motion_detected() && !check_ignition_status()) {
        state = STATE_PARKED;
    }
    break;

case STATE_HEARTBEAT:
    wakeup_modem();
    tracker_mqtt_connect();
    send_heartbeat();
    state = STATE_SLEEP;
    break;

case STATE_SLEEP:
    shutdown_modem();
    configure_wakeup_sources();
    enter_deep_sleep();
    /* Sau khi wake-up, bắt đầu lại từ CHECK_IGN */
    state = STATE_CHECK_IGN;
    break;
}
}
}

```

Lưu trạng thái qua deep sleep: Trước khi vào deep sleep, firmware lưu trạng thái hiện

tại vào vùng nhớ RTC (RTC memory) — vùng nhớ đặc biệt của ESP32-S3 được giữ nguyên nội dung trong suốt quá trình deep sleep. Khi wake-up, firmware đọc trạng thái từ RTC memory để biết chế độ hoạt động trước đó và xử lý phù hợp.

3.2.2.6. Cấu hình hệ thống

a) Cấu trúc dữ liệu cấu hình Toàn bộ cấu hình của thiết bị được lưu trữ trong bộ nhớ flash (NVS — Non-Volatile Storage) của ESP32-S3 dưới dạng cấu trúc dữ liệu cố định:

```
typedef struct {  
    char    device_id[16];           /* Mã định danh thiết bị */  
    char    mqtt_broker[64];        /* Địa chỉ MQTT broker */  
    uint16_t mqtt_port;             /* Cổng MQTT (mặc định 1883) */  
    char    mqtt_username[32];      /* Tên đăng nhập MQTT */  
    char    mqtt_password[32];      /* Mật khẩu MQTT */  
    uint16_t heartbeat_interval;    /* Chu kỳ gửi heartbeat (giây) */  
    uint16_t tracking_interval;     /* Chu kỳ gửi telemetry (giây) */  
    char    obd2_ble_address[18];   /* Địa chỉ MAC của OBD2 adapter */  
    float    switch_off;             /* Ngưỡng chuyển sang pin backup: 12.0V (12V) */  
    float    switch_on;             /* Ngưỡng quay lại ắc quy: 12.2V (12V) hoặc 24.4V (24V) */  
    float    ign_on_threshold;      /* Ngưỡng suy luận IGN ON: >=13.0V (12V) hoặc >=26.0V (24V) */  
    float    ign_off_threshold;     /* Ngưỡng suy luận IGN OFF: <=12.0V (12V) hoặc <=24.0V (24V) */  
} config_t;
```

b) Quản lý cấu hình Cấu hình được quản lý theo ba cơ chế:

Cấu hình mặc định (Default Configuration): Được định nghĩa trong mã nguồn firmware, áp dụng khi thiết bị khởi động lần đầu hoặc khi NVS bị xóa. Bao gồm các giá trị an toàn như heartbeat_interval = 900 (15 phút), tracking_interval = 10 (10 giây), và profile nguồn kép: profile 12V (switch_off=12.0, switch_on=12.2, ign_on_threshold=13.0, ign_off_threshold=12.0) hoặc profile 24V (switch_off=24.0, switch_on=24.4, ign_on_threshold=26.0, ign_off_threshold=24.0).

Cấu hình lưu trữ (Persistent Configuration): Lưu trong NVS, được tải khi thiết bị khởi động. Các thay đổi cấu hình từ máy chủ được lưu vào NVS để giữ nguyên sau khi reset hoặc mất điện.

Cập nhật cấu hình từ xa (Remote Configuration Update): Máy chủ gửi lệnh update_config qua MQTT topic v1/{device_id}/commands. Firmware phân tích lệnh, cập nhật các tham số tương ứng và lưu vào NVS. Thiết bị gửi xác nhận (ACK) về máy chủ sau khi cập nhật thành công.

c) Hiệu chuẩn cảm biến (Sensor Calibration) Để đảm bảo độ chính xác của phép đo, firmware hỗ trợ hiệu chuẩn ba loại cảm biến:

Bảng 3.2.2K: Tổng hợp thông tin về Cảm biến, Phương pháp hiệu chuẩn, Lưu trữ

Cảm biến	Phương pháp hiệu chuẩn	Lưu trữ
ADC (điện áp ắc quy)	So sánh với đồng hồ vạn năng, tính hệ số hiệu chỉnh	NVS
IMU (LIS3DSH)	Đặt thiết bị trên mặt phẳng, đo offset các trục X/Y/Z	NVS
GNSS	Hiệu chỉnh offset vị trí (nếu cần)	NVS

Các giá trị hiệu chuẩn được lưu trữ trong NVS và được tải khi thiết bị khởi động, đảm bảo tính nhất quán của phép đo giữa các lần reset.

3.3. Phân tích và đề xuất kiến trúc Backend/Cloud – Backend/cloud analysis and solution

3.3.1. Phân tích và lựa chọn kiến trúc Cloud

3.3.1.1. Đặt vấn đề cho kiến trúc Cloud Khi dữ liệu rời khỏi thiết bị, trọng tâm không còn là “đọc được dữ liệu” mà là “biến bản tin đó thành thông tin hữu ích”. Ở tầng Backend/Cloud, một bản tin chỉ thật sự có giá trị khi nó được tiếp nhận ổn định, lưu đúng nơi, đẩy tới dashboard đúng lúc và vẫn truy vết được khi có sự cố. Vì vậy, kiến trúc cloud phải đồng thời giải quyết các bài toán sau:

- **Tiếp nhận dữ liệu liên tục từ nhiều thiết bị:** telemetry gửi theo chu kỳ ngắn, có thể xuất hiện burst khi thiết bị reconnect.
- **Cập nhật thời gian thực cho dashboard:** dữ liệu vị trí/trạng thái cần phản ánh gần như tức thời cho người vận hành.
- **Lưu trữ dữ liệu hỗn hợp:** vừa có dữ liệu chuỗi thời gian (GPS, nguồn, IMU; sẵn sàng mở rộng thêm OBD2), vừa có dữ liệu quan hệ nghiệp vụ (xe, người dùng, cảnh báo, geofence).
- **Chi phí và năng lực vận hành phù hợp đồ án:** ưu tiên self-hosted, dễ triển khai, dễ mở rộng theo từng dịch vụ.

3.3.1.2. So sánh các phương án kiến trúc Cloud

Bảng 3.15A: So sánh các phương án kiến trúc Cloud

Phương án	Mô tả ngắn	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp
PA-A: Monolithic REST + 1 DB	Thiết bị gửi HTTP trực tiếp vào API server, lưu chung một cơ sở dữ liệu	Triển khai ban đầu đơn giản	Không tối ưu cho telemetry tần suất cao, khó mở rộng realtime, tải dồn lên API	Trung bình
PA-B: Managed Cloud Native	AWS IoT Core + Lambda + dịch vụ DB managed	Khả năng mở rộng cao, nhiều dịch vụ sẵn có	Chi phí vận hành cao, phụ thuộc nhà cung cấp, độ phức tạp hạ tầng vượt phạm vi đề án	Trung bình
PA-C: Event-driven self-hosted	MQTT Broker + MQTT Bridge + dual database + API + Web-Socket	Phù hợp IoT realtime, tách tải tốt, mở rộng theo dịch vụ, chi phí tự chủ	Cần chuẩn hóa message flow và quản lý nhiều dịch vụ Docker	Cao (Đã chọn)

3.3.1.3. Chọn giải pháp kiến trúc Cloud – Đề án chọn PA-C: kiến trúc phân tầng kết hợp hướng sự kiện (event-driven) với chuỗi xử lý:

Device -> EMQX -> MQTT Bridge -> PostgreSQL/
VictoriaMetrics/VictoriaLogs -> Backend API -> Frontend

Lựa chọn này xuất phát từ cách dữ liệu thực sự di chuyển trong hệ thống: thiết bị gửi bản tin liên tục, lớp ingest tiếp nhận và phân luồng, lớp lưu trữ ghi theo đúng đặc tính dữ liệu, còn lớp ứng dụng phục vụ người dùng và nghiệp vụ. Nói cách khác, kiến trúc được chọn vì nó bám sát hành trình tự nhiên của dữ liệu thay vì dồn mọi trách nhiệm về một dịch vụ duy nhất.

Các lý do lựa chọn chính gồm:

- **Khớp bản chất dữ liệu IoT:** MQTT xử lý tốt mô hình pub/sub, giảm mức phụ thuộc trực tiếp giữa thiết bị và tầng ứng dụng. Điều này giúp thiết bị chỉ tập trung gửi dữ liệu, thay vì phải biết chi tiết ai sẽ nhận và xử lý dữ liệu đó ở phía sau.
- **Tối ưu hiệu năng theo vai trò:** Bridge xử lý ingestion, API tập trung nghiệp vụ, database tách theo loại dữ liệu. Mỗi lớp chỉ làm đúng việc mình mạnh nhất, nhờ đó hệ thống dễ giữ ổn định hơn khi tải tăng.
- **Dễ scale theo chiều ngang:** có thể nhân bản riêng broker/bridge/api khi số thiết bị tăng, thay vì phải mở rộng toàn bộ hệ thống một cách đồng loạt và tốn kém.
- **Phù hợp chi phí và phạm vi thực hiện:** self-hosted qua Docker Compose, không phụ thuộc nền tảng cloud thương mại, nên phù hợp với tính chất của một đồ án vừa cần triển khai thật, vừa cần kiểm soát tốt nguồn lực.

3.3.2. Giải pháp Backend & Cloud

Sau khi xác định phương án kiến trúc phù hợp, phần này đi vào cách triển khai cụ thể từng lớp của hệ thống Backend/Cloud. Cách trình bày được sắp xếp theo hành trình dữ liệu, từ lúc bản tin đi vào broker cho tới khi thông tin xuất hiện trên dashboard của người vận hành.


3.3.2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống Cloud (Cloud Architecture Overview)

a) Mô hình kiến trúc tổng thể Để người đọc dễ theo dõi, có thể hình dung hệ thống cloud như một chuỗi xử lý nhiều lớp: lớp đầu nhận dữ liệu, lớp giữa lưu và xử lý, lớp cuối cung cấp thông tin cho người dùng. Kiến trúc này vừa tận dụng được ưu thế của mô hình hướng sự kiện cho IoT, vừa giữ cho trách nhiệm của từng thành phần không bị chồng lấn. Cụ thể, hệ thống gồm các tầng chính sau:


- **Tầng thu thập dữ liệu (Data Ingestion Layer):** Tiếp nhận dữ liệu từ các thiết bị IoT thông qua giao thức MQTT, xử lý và phân phối đến các thành phần lưu trữ.
- **Tầng lưu trữ dữ liệu (Data Storage Layer):** Sử dụng chiến lược lưu trữ kép (dual database strategy) với cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian.
- **Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):** API Server xử lý các yêu cầu từ Frontend, thực thi logic nghiệp vụ và quản lý trạng thái hệ thống.
- **Tầng giao tiếp thời gian thực (Real-time Communication Layer):** Cung cấp dữ liệu cập nhật trực tiếp đến người dùng thông qua giao thức WebSocket.

b) Luồng dữ liệu chính trong hệ thống Nếu mô tả bằng một “câu chuyện dữ liệu”, luồng chính của hệ thống diễn ra theo trình tự sau:

1. **Thiết bị IoT** gửi dữ liệu telemetry chính (GNSS, trạng thái nguồn, mức rung, ignition, uptime) lên EMQX Broker thông qua giao thức MQTT 5.0 theo topic có cấu

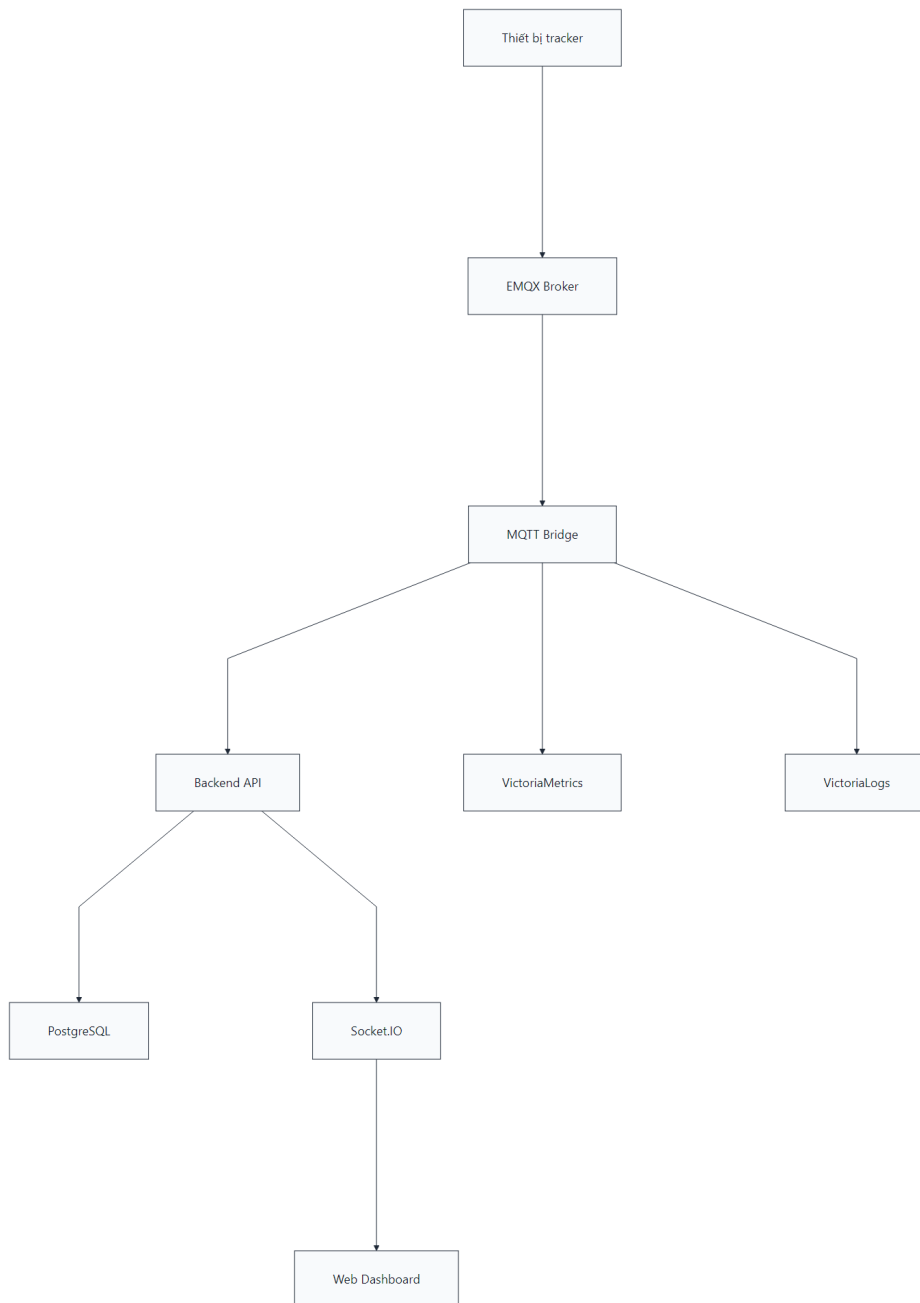

Hình 3.12: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống Cloud

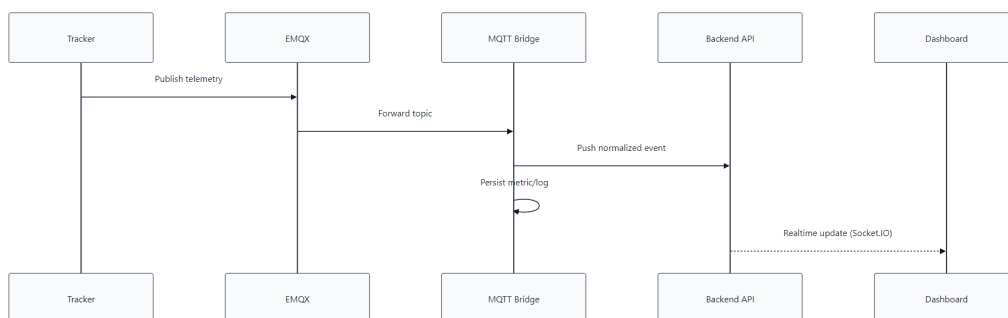

Hình 3.12a: Luồng dữ liệu chi tiết từ thiết bị đến dashboard

trúc v1/{device_id}/rawdata.

2. **EMQX Broker** tiếp nhận và phân phối message đến các subscriber. Rules Engine của EMQX chủ yếu đóng vai trò lọc/bỏ trợ; phần lớn nghiệp vụ cảnh báo vẫn được xử lý tại MQTT Bridge.
3. **MQTT Bridge** (dịch vụ Node.js độc lập) subscribe các topic từ EMQX, xác thực dữ liệu đầu vào bằng Zod schema, sau đó thực hiện ghi kép (dual write):
 - Ghi dữ liệu chuỗi thời gian vào **VictoriaMetrics** (vị trí, tốc độ, điện áp, rung, ignition, uptime).
 - Ghi nhật ký sự kiện vào **VictoriaLogs** (kết nối/ngắt kết nối, lỗi, sự kiện MQTT).
 - Cập nhật trạng thái thiết bị vào **PostgreSQL** (trạng thái trực tuyến, phiên làm việc).
 - Phát sự kiện đến **Socket.IO** để cập nhật thời gian thực cho Dashboard.
4. **API Server** (Express.js) cung cấp REST API cho Frontend, truy vấn dữ liệu từ PostgreSQL và VictoriaMetrics, đồng thời gửi lệnh điều khiển ngược về thiết bị thông qua EMQX.
5. **Frontend** (Next.js) nhận dữ liệu cập nhật thời gian thực qua Socket.IO và dữ liệu lịch sử qua REST API.

c) Mô hình triển khai Docker Ở mức triển khai, kiến trúc trên được hiện thực bằng mô hình per-service Docker Compose theo quy ước IVM26. Mỗi dịch vụ có một file docker-compose.yml riêng và cùng tham gia mạng Docker tracking-network (external network). Cách tổ chức này giúp cấu trúc vận hành của đồ án bám sát cách các hệ thống thật được chia dịch vụ trong thực tế:

- **Độc lập khi triển khai:** Mỗi dịch vụ có thể khởi động, dừng hoặc cập nhật độc lập mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.
- **Quản lý tài nguyên riêng:** Mỗi container được giới hạn CPU và RAM cụ thể (ví dụ: Backend 512MB/1 CPU, MQTT Bridge 256MB/0.5 CPU).
- **Dễ dàng mở rộng:** Có thể nhân bản (scale) từng dịch vụ riêng lẻ theo nhu cầu.

Bảng 3.16: Phân bổ tài nguyên Docker cho các dịch vụ

Dịch vụ	Container	Port	Tài nguyên
Tracking_Backend	tracking-backend	4000	512MB, 1 CPU
Tracking_Frontend	tracking-frontend	4001	512MB, 1 CPU
Tracking_MqttBridge	tracking-mqtt-bridge	-	256MB, 0.5 CPU
Tracking_PostgreSQL	tracking-postgres	5432	1GB, 2 CPU

Bảng 3.16: Phân bổ tài nguyên Docker cho các dịch vụ (tiếp theo)

Dịch vụ	Container	Port	Tài nguyên
Tracking_EMQX	tracking-emqx	1883, 8883, 8083, 8084, 18083	1GB, 2 CPU
Tracking_VictoriaMetrics	tracking-victoriametrics	8428	512MB, 1 CPU
Tracking_VictoriaLogs	tracking-victorialogs	9428	512MB, 1 CPU
Tracking_Grafana	tracking-grafana	4002	Chưa cấu hình cứng

3.3.2.2. MQTT Broker - EMQX (Message Broker Selection & Configuration)

a) Vai trò của MQTT Broker MQTT Broker là điểm vào đầu tiên của dữ liệu ở phía cloud. Vai trò của nó có thể hiểu đơn giản là một “trạm trung chuyển tin nhắn”: thiết bị gửi bản tin đến broker, broker tiếp nhận và phân phối cho các thành phần cần xử lý tiếp theo. Nhờ mô hình **Publish-Subscribe (Pub/Sub)**, các thành phần trong hệ thống có thể giao tiếp bất đồng bộ mà không cần ghép chặt với nhau.

Trong hệ thống theo dõi phương tiện, cách tổ chức này đặc biệt quan trọng vì số lượng thiết bị có thể tăng dần theo thời gian, trong khi nhịp gửi dữ liệu lại thay đổi theo chế độ hoạt động của từng xe.

b) So sánh và lựa chọn MQTT Broker Để lựa chọn MQTT Broker phù hợp, đồ án đã đánh giá bốn giải pháp phổ biến trên thị trường:

Bảng 3.17: So sánh các MQTT Broker phổ biến

Tiêu chí	Mosquitto	EMQX	HiveMQ	VerneMQ
Kết nối đồng thời	1.000	100.000.000	200.000.000	10.000.000
Thông lượng message	40K msg/s	100K msg/s	200K msg/s	50K msg/s
Độ trễ (Latency)	0,25 ms	0,27 ms	<1 ms	2,1 ms
Sử dụng CPU	Rất thấp	Thấp (2%)	Thấp	Cao (10%)

Bảng 3.17: So sánh các MQTT Broker phổ biến (tiếp theo)

Tiêu chí	Mosquitto	EMQX	HiveMQ	VerneMQ
Sử dụng RAM	254 MB	495 MB	Trung bình	1,2 GB
Hỗ trợ Clustering	Không	Có (20+ node)	Có	Có
Khả dụng cao (HA)	Không	Có	Có	Có
Độ phức tạp cài đặt	Rất dễ	Trung bình	Khó	Trung bình
Chi phí	Miễn phí	Miễn phí/Trả phí	Trả phí	Miễn phí/Trả phí
Cộng đồng	Lớn	Lớn	Trung bình	Nhỏ

Kết luận lựa chọn: EMQX Single Node

EMQX được lựa chọn làm MQTT Broker cho hệ thống vì đây là phương án giữ được thế cân bằng tốt giữa hiệu năng, khả năng mở rộng và mức độ phù hợp với nguồn lực triển khai của đồ án. Các lý do chính gồm:

- **Hiệu năng phù hợp:** Theo tài liệu công bố của EMQX, broker đáp ứng tốt tải message lớn với độ trễ thấp, đủ cho quy mô triển khai hiện tại và còn dư địa mở rộng.
- **Khả năng mở rộng:** Hỗ trợ clustering nhiều node, thuận lợi nếu hệ thống tăng số lượng thiết bị trong giai đoạn sau.
- **Rules Engine tích hợp:** Thuận tiện cho các tác vụ lọc hoặc chuyển đổi dữ liệu đơn giản ngay tại broker; tuy nhiên trong kiến trúc hiện tại, đây không phải lớp xử lý nghiệp vụ chính.
- **Miễn phí và cộng đồng lớn:** Phiên bản Community cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết cho đồ án, có cộng đồng hỗ trợ tích cực.
- **Dashboard quản lý:** Cung cấp giao diện web quản lý tại port 18083, hỗ trợ giám sát kết nối, topic và message theo thời gian thực.

c) Cấu hình EMQX Rules Engine EMQX Rules Engine là lớp xử lý dữ liệu nhẹ ngay tại broker. Trong hệ thống hiện tại, phần lớn nghiệp vụ cảnh báo được xử lý ở MQTT Bridge; tuy vậy, Rules Engine vẫn phù hợp để lọc nhanh các điều kiện đơn giản hoặc đẩy dữ liệu sang pipeline phụ mà không làm tăng tải cho backend.

Các rule minh họa phù hợp với payload hiện tại:

Rule 1 - Cảnh báo rung mạnh từ luồng sự kiện nội bộ:

SELECT

```
payload.device_id as device_id,  
payload.latitude as latitude,  
payload.longitude as longitude,  
payload.value as vibration,  
now() as timestamp  
FROM "internal/events/device/alert"  
WHERE payload.alert_type = 'high_vibration'
```

Rule 2 - Cảnh báo vượt tốc độ từ rawdata:

SELECT

```
payload.device_id as device_id,  
payload.data.speed as speed,  
payload.data.latitude as latitude,  
payload.data.longitude as longitude,  
now() as timestamp  
FROM "v1/+/rawdata"  
WHERE payload.data.speed > 100
```

Rule 3 - Cảnh báo pin dự phòng thấp:

SELECT

```
payload.device_id as device_id,  
payload.data.battery_bot as battery_bot,  
payload.data.latitude as latitude,  
payload.data.longitude as longitude,  
now() as timestamp  
FROM "v1/+/rawdata"  
WHERE payload.data.battery_bot < 3.5
```

Luồng xử lý cảnh báo:

Thiết bị -> EMQX -> MQTT Bridge / internal events
-> Backend listener -> PostgreSQL + Socket.IO

Ngoài ra, hệ thống có thể mở rộng thêm rule cho geofence sơ cấp, thống kê traffic theo topic, hoặc phát hiện thiết bị im lặng bất thường để phục vụ vận hành.

3.3.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Architecture Design) Đặt vấn đề lưu trữ:

Khi đi sâu hơn vào tầng dữ liệu, có thể thấy hệ thống đang phục vụ hai nhu cầu rất khác nhau. Một mặt, telemetry cần được ghi nhanh và truy vấn theo thời gian. Mặt khác, dữ liệu nghiệp vụ đòi hỏi tính toàn vẹn, quan hệ rõ ràng và khả năng quản lý dài hạn. Nếu dùng một công cụ cho cả hai loại bài toán, hệ thống thường sẽ phải đánh đổi hiệu quả ở

một trong hai phía.

Bảng 3.18A: So sánh các phương án kiến trúc lưu trữ dữ liệu


Phương án	Mô tả	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp
PA-DB1: PostgreSQL duy nhất	Dùng PostgreSQL cho cả nghiệp vụ và telemetry	Đơn giản vận hành	Ghi telemetry lớn dễ ảnh hưởng truy vấn nghiệp vụ, chi phí index/partition cao	Trung bình
PA-DB2: Time-series DB duy nhất	Dùng CSDL chuỗi thời gian cho mọi loại dữ liệu	Tối ưu ghi dữ liệu cảm biến	Kém phù hợp dữ liệu quan hệ phức tạp, khó đảm bảo ràng buộc nghiệp vụ	Thấp
PA-DB3: Hybrid DB (Đã chọn)	PostgreSQL + Victoria-Metrics, VictoriaLogs	Mỗi loại dữ liệu dùng đúng công cụ, cân bằng hiệu năng và khả năng truy vấn	Tăng số thành phần cần vận hành	Cao


Kết luận lựa chọn: Chọn **PA-DB3 (hybrid database)** để tách trách nhiệm dữ liệu, giữ ổn định cho nghiệp vụ và tối ưu luồng telemetry theo thời gian thực.

a) Chiến lược lưu trữ kép (Dual Database Strategy) Hệ thống theo dõi phương tiện cần lưu trữ hai loại dữ liệu có đặc tính khác nhau căn bản:

- 1. **Dữ liệu thô (Raw Telemetry Data):** Bao gồm vị trí GPS, tốc độ, mức pin, dữ liệu OBD2, dữ liệu cảm biến gia tốc. Loại dữ liệu này có tần suất ghi rất cao (mỗi giây khi xe đang di chuyển), khối lượng lớn, nhưng chỉ cần lưu trữ trong thời gian ngắn (7–30 ngày) và chủ yếu phục vụ truy vấn theo chuỗi thời gian.
- 2. **Dữ liệu nghiệp vụ (Business Data):** Bao gồm thông tin xe, khách hàng, chuyến đi, cảnh báo, vi phạm, lệnh điều khiển. Loại dữ liệu này có tần suất ghi thấp, khối lượng nhỏ, nhưng cần lưu trữ lâu dài (6–12 tháng trở lên) và yêu cầu tính toàn vẹn dữ liệu quan hệ (ACID).

Do sự khác biệt cơ bản về đặc tính, hệ thống áp dụng chiến lược lưu trữ kép sử dụng ba cơ sở dữ liệu chuyên biệt:

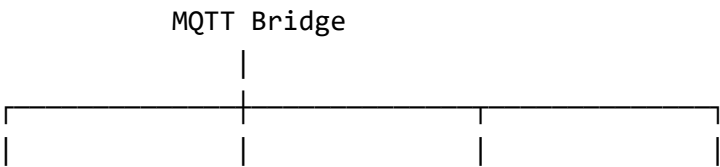

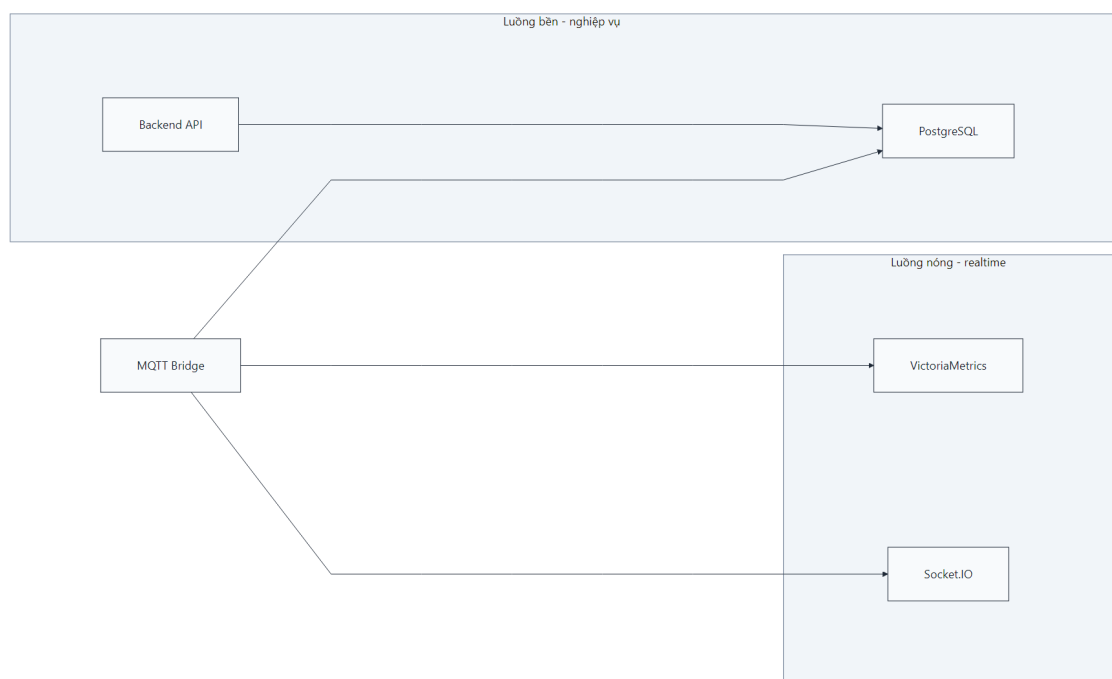

Hình 3.13: Sơ đồ chiến lược lưu trữ kép

V	V	V	V
PostgreSQL	VictoriaMetrics	VictoriaLogs	
(Quan hệ)	(Chuỗi thời gian)	(Nhật ký)	
Vehicles	Vị trí GPS	Sự kiện thiết bị	
Customers	Tốc độ	Nhật ký lỗi	
Trips	Mức pin	Phiên làm việc	
Alerts	Ignition/Uptime	Message MQTT	
Violations	Dữ liệu IMU	Nhật ký kiểm toán	
Commands			
Geofences	Lưu trữ: 30d	Lưu trữ: 7d	

Bảng 3.18: So sánh các cơ sở dữ liệu trong hệ thống

Cơ sở dữ liệu	Mục đích	Ưu điểm chính
PostgreSQL 16	Dữ liệu quan hệ (nghiệp vụ)	ACID, relationships, truy vấn phức tạp
VictoriaMetrics	Dữ liệu chuỗi thời gian (telemetry)	Nhanh gấp 10 lần InfluxDB, PromQL, tiêu thụ RAM thấp
VictoriaLogs	Nhật ký tập trung (logging)	Tìm kiếm nhanh, lưu trữ nhỏ gọn, LogsQL

b) Cơ sở dữ liệu PostgreSQL - Schema quan hệ PostgreSQL 16 lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Schema được chuẩn hóa đến dạng chuẩn thứ ba (3NF) và hỗ trợ soft delete cho các bảng quan trọng.


Các nhóm bảng chính (Phase 1 - khoảng 20 bảng):

Bảng 3.19: Các nhóm bảng chính trong PostgreSQL

Nhóm bảng	Các bảng chính	Mô tả
Người dùng & Xác thực	users, user_sessions	Quản lý tài khoản, phiên đăng nhập
Phương tiện & Thiết bị	vehicles, devices, device_configurations	Thông tin xe và thiết bị tracker
Khách hàng	customers	Thông tin khách hàng thuê xe
Chuyến đi	trips, trip_events, stops	Hành trình, sự kiện và điểm dừng
Cảnh báo & Vi phạm	alerts, violations	Cảnh báo hệ thống và vi phạm giao thông
Vùng địa lý	geofences, vehicle_geofences	Vùng địa lý và gán kết với xe
Lệnh điều khiển	commands	Lệnh gửi đến thiết bị
Bảo trì	maintenance_records	Lịch sử bảo trì phương tiện
Nhật ký	connection_logs, device_status_history	Nhật ký kết nối và lịch sử trạng thái
Thông báo	notifications	Thông báo hệ thống
Nhiên liệu	fuel_records	Quản lý nhiên liệu

Sơ đồ quan hệ chính (ER Diagram - rút gọn):

users (1) —< (N) vehicles [Chủ sở hữu xe]
 users (1) —< (N) customers [Người xác minh]
 users (1) —< (N) notifications [Người nhận thông báo]
 vehicles (1) —< (1) devices [Thiết bị gắn với xe]
 vehicles (1) —< (N) trips [Chuyến đi của xe]
 vehicles (1) —< (N) alerts [Cảnh báo của xe]
 vehicles (1) —< (N) maintenance_records [Bảo trì xe]
 vehicles (N) —< (N) geofences [Liên kết qua vehicle_geofences]
 customers (1) —< (N) trips [Chuyến đi của khách hàng]
 trips (1) —< (N) trip_events [Sự kiện trong chuyến đi]
 trips (1) —< (N) stops [Điểm dừng trong chuyến đi]
 trips (1) —< (N) violations [Vi phạm trong chuyến đi]
 devices (1) —< (N) commands [Lệnh gửi đến thiết bị]
 devices (1) —< (N) device_status_history [Lịch sử trạng thái]
 devices (1) —< (N) connection_logs [Nhật ký kết nối]

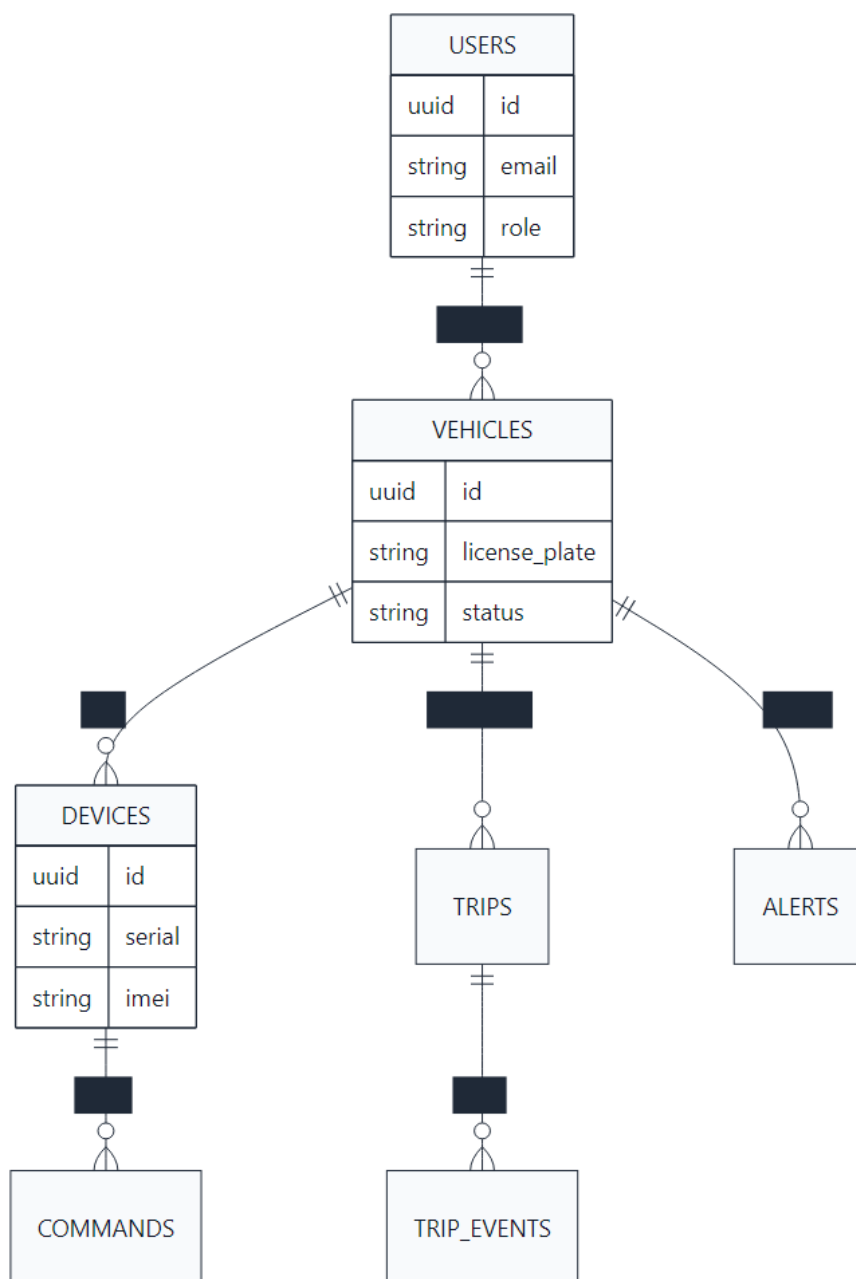

Hình 3.14: Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ER Diagram)

Schema được thiết kế với khả năng mở rộng, các khóa ngoại và chỉ mục (index) đã được chuẩn bị sẵn để tích hợp thêm các bảng Phase 2 bao gồm: bookings (đặt xe), rental_contracts (hợp đồng thuê), payments (thanh toán), damage_reports (báo cáo hư hỏng) và reviews (đánh giá).

c) Cơ sở dữ liệu VictoriaMetrics - Schema chuỗi thời gian VictoriaMetrics là cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tương thích Prometheus, được lựa chọn thay thế InfluxDB nhờ hiệu năng vượt trội (nhanh hơn 10 lần), mức tiêu thụ RAM thấp hơn và tích hợp tốt với Grafana.

Bảng 3.20: So sánh VictoriaMetrics và InfluxDB

Tiêu chí	InfluxDB	VictoriaMetrics (Đã chọn)
Ngôn ngữ truy vấn	Flux (phức tạp)	PromQL (đơn giản)
Hiệu năng	Tốt	Nhanh gấp 10 lần
Sử dụng RAM	Cao	Thấp
Nén dữ liệu	Tốt	Tốt hơn (gấp 10 lần)
Tương thích Prometheus	Không	Có
Độ khó học	Cao (Flux)	Thấp (PromQL)
Tích hợp Grafana	Qua plugin	Hỗ trợ sẵn (Native)

Chính sách lưu trữ (Retention Policy): Dữ liệu thô được lưu trữ trong 30 ngày (-retentionPeriod=30d). Hệ thống hỗ trợ cấu hình downsampling thông qua vmagent với recording rules để tạo dữ liệu tổng hợp theo giờ/ngày, phục vụ báo cáo dài hạn mà không tốn dung lượng lưu trữ lớn.

d) VictoriaLogs - Cơ sở dữ liệu nhật ký VictoriaLogs được sử dụng làm hệ thống nhật ký tập trung (centralized logging), thay thế bộ công cụ ELK Stack truyền thống với ưu điểm nhẹ hơn và dễ triển khai. VictoriaLogs lưu trữ các loại nhật ký: sự kiện thiết bị, nhật ký lỗi, phiên làm việc, message MQTT, và nhật ký kiểm toán (audit trail). Chính sách lưu trữ: 7 ngày cho nhật ký thông thường.

3.3.2.4. API Server và kiến trúc phần mềm (API Server & Software Architecture)

a) Lựa chọn công nghệ API Server là tầng ứng dụng Backend cung cấp REST API, WebSocket và xử lý logic nghiệp vụ. Để lựa chọn framework phù hợp, đề án đã đánh giá ba phương án:

Bảng 3.21: So sánh framework Backend

Tiêu chí	Express + TypeScript	NestJS	Go + Gin
Độ khó học	Rất dễ	Trung bình	Khó
Linh hoạt	Rất cao	Trung bình	Cao
Hiệu năng	Cao	Cao	Rất cao
Lượng code mẫu (Boilerplate)	Ít	Nhiều	Trung bình
Hệ sinh thái IoT	Rất tốt	Tốt	Tốt
Hỗ trợ thời gian thực	Rất tốt	Rất tốt	Tốt

Bảng 3.21: So sánh framework Backend (tiếp theo)

Tiêu chí	Express + TypeScript	NestJS	Go + Gin

Kết luận lựa chọn: Node.js + Express + TypeScript

Lý do lựa chọn gồm: tính linh hoạt cao; đặc tính nhẹ và nhanh phù hợp với IoT; TypeScript giúp bảo đảm an toàn kiểu dữ liệu; Zod kết hợp xác thực runtime với type inference; và khả năng tổ chức code theo Domain-Driven Design.

b) Kiến trúc Domain-Driven Design (DDD) API Server được tổ chức theo kiến trúc Domain-Driven Design với ba tầng rõ ràng:

Tầng 1 - API Layer (Routes): Định nghĩa các route, ánh xạ HTTP method đến controller tương ứng.

Tầng 2 - Service Layer (Business Logic): Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ, điều phối giữa các repository và dịch vụ bên ngoài.

Tầng 3 - Repository Layer (Data Access): Truy cập cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn SQL và trả về dữ liệu đã được xác thực kiểu.

Hệ thống bao gồm hơn 20 domain module, mỗi module có cấu trúc `services/`, `repositories/`, `types/` riêng biệt, đảm bảo nguyên tắc Single Responsibility và dễ bảo trì.

c) MQTT Bridge - Dịch vụ độc lập MQTT Bridge đã được tách thành dịch vụ Node.js độc lập (`Tracking_MqttBridge/`) với `package.json`, `docker-compose.yml`, logger, connection pool và cấu hình riêng. Cách tách này giúp dịch vụ dễ mở rộng hơn, cô lập lỗi tốt hơn và giữ kiến trúc tổng thể gọn hơn.


3.3.2.5. Thiết kế API Endpoints (REST API Design)

a) Nguyên tắc thiết kế API được thiết kế tuân thủ các nguyên tắc RESTful: URL dạng số nhiều, versioning (`/api/v1/`), phân trang, định dạng lỗi thống nhất, và HTTP Status Code chuẩn.

b) Bảng tóm tắt API Endpoints

Bảng 3.22: Tóm tắt các nhóm API Endpoints chính

Nhóm	Method	Endpoint	Mô tả	Auth
Auth	POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập	Không
	GET	/api/v1/auth/me	Thông tin người dùng hiện tại	Có
	POST	/api/v1/auth/logout	Đăng xuất	Có
Devices	GET	/api/v1/devices	Danh sách thiết bị	Có
	POST	/api/v1/devices	Tạo thiết bị mới	Có
	POST	/api/v1/devices/:id/ota	Gửi lệnh OTA đến thiết bị	Có
	POST	/api/v1/devices/:id/ota/rollback	Yêu cầu rollback firmware	Có
Vehicles	GET	/api/v1/vehicles	Danh sách xe	Có
	POST	/api/v1/vehicles	Tạo xe mới	Có
IoT Data	POST	/api/v1/iot/data	Gửi dữ liệu cảm biến	Không
Telemetry	GET	/api/v1/devices/:id/telemetry	Dữ liệu telemetry theo thiết bị	Có
	GET	/api/v1/telemetry/history	Truy vấn lịch sử telemetry	Có
Dashboard	GET	/api/v1/dashboard/stats	Thống kê tổng quan	Có
Firmware	POST	/api/v1/firmware/upload	Tải lên firmware	Có
	GET	/api/v1/firmware/:id/download	Tải file firmware để OTA	Có

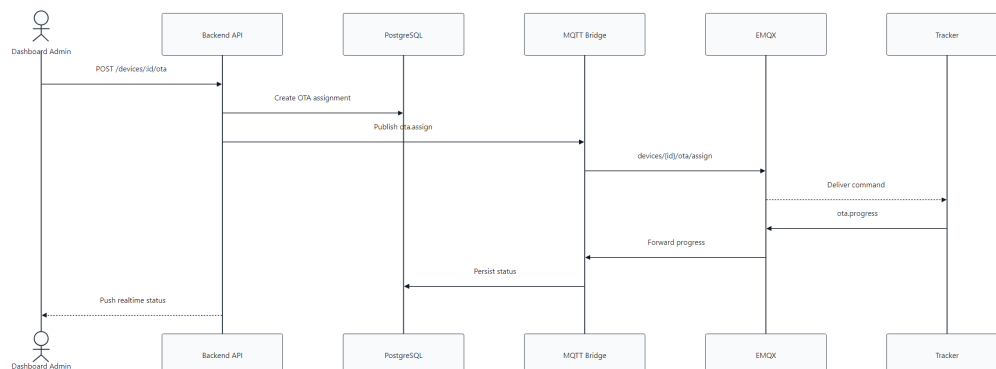

Hình 3.14a: Luồng điều phối OTA giữa Backend, EMQX, thiết bị và MQTT Bridge

Backend vẫn duy trì một số alias tương thích như `/api/v1/device` hoặc `/api/v1/export`, nhưng tài liệu ưu tiên dạng tài nguyên số nhiều (`/devices`,

/vehicles, /customers, /trips, /alerts, /geofences) để thống nhất cách đặt tên.

3.3.2.6. WebSocket và truyền dữ liệu thời gian thực (Real-time Communication)

Hệ thống sử dụng **Socket.IO 4.8** làm giải pháp truyền dữ liệu thời gian thực từ Backend đến Frontend. Ở phạm vi triển khai này, hệ thống định nghĩa năm namespace chính: /dashboard, /devices, /notifications, /exports và /firmware. Tất cả namespace đều đi qua middleware xác thực; riêng namespace /devices hỗ trợ join room theo từng thiết bị (device:{id}) để nhận sự kiện chi tiết.

Các sự kiện tiêu biểu gồm device:status, device:position, command:ack, stats:update, alert:new, geofence:enter, geofence:exit, export:ready và firmware:assignment. Trong triển khai hiện tại, namespace /firmware chủ yếu dùng để phát sự kiện gán hoặc cập nhật tác vụ OTA từ backend; còn trạng thái chi tiết của quá trình OTA được MQTT Bridge ghi vào firmware_update_log và VictoriaLogs để phục vụ truy vết, theo dõi và đồng bộ với giao diện quản trị.

3.3.2.7. Bảo mật hệ thống (Security Design)

a) Xác thực Session-based (Không dùng JWT) Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên phiên làm việc (session-based authentication) với *opaque session token* lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, thay vì JSON Web Token (JWT) tự mang toàn bộ thông tin phiên. Token ở đây chỉ đóng vai trò khóa tham chiếu; backend mới là nơi lưu và kiểm tra trạng thái phiên, còn giá trị token được băm SHA-256 trước khi ghi xuống cơ sở dữ liệu.

Bảng 3.23: So sánh JWT và Session-based authentication

Tiêu chí	JWT	Session-based (Đã chọn)
Thu hồi token	Khó (cần blacklist)	Dễ (xóa khỏi DB)
Kiểm soát phiên	Hạn chế	Toàn quyền (xem, thu hồi mọi phiên)
Bảo mật	Token chứa thông tin nhạy cảm	Chỉ chứa ID ngẫu nhiên
Kích thước	Lớn (header + payload + signature)	Nhỏ (chỉ token ID)

b) Bảo mật tầng truyền tải Hệ thống bảo vệ tầng truyền tải bằng nhiều lớp bảo trợ: Helmet để thiết lập các header bảo mật, CORS để giới hạn origin hợp lệ, rate limiting để chặn lạm dụng theo IP, và cơ chế gắn Request-ID để truy vết luồng xử lý theo từng request.

c) Bảo mật MQTT Ở tầng MQTT, mỗi thiết bị được cấp ACL riêng và Client ID duy nhất, kết hợp xác thực bằng username/password. Cách làm này giúp cô lập phạm vi publish/subscribe của từng tracker và giảm rủi ro một thiết bị truy cập nhầm sang luồng dữ liệu của thiết bị khác.

d) Hệ thống thông báo cảnh báo Hệ thống hỗ trợ gửi thông báo qua Telegram Bot (thời gian thực) và Email SMTP (chi tiết). Các loại cảnh báo: xe di chuyển bất thường, vi phạm tốc độ, pin thấp, thiết bị mất kết nối, lịch bảo trì sắp đến.

3.4. Phân tích và đề xuất công nghệ Frontend – Frontend analysis and solution

3.4.1. Phân tích và lựa chọn công nghệ Frontend

3.4.1.1. Đặt vấn đề cho giải pháp Frontend Nếu cloud là nơi xử lý dữ liệu, thì frontend là nơi người vận hành thực sự “nhìn thấy” hệ thống đang hoạt động ra sao. Một dashboard tốt không chỉ hiển thị đủ thông tin, mà còn phải giúp người dùng nhận ra điều gì quan trọng, điều gì bất thường và cần hành động ở đâu. Vì vậy, bài toán thiết kế frontend cần đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Hiển thị thời gian thực ổn định:** bản đồ, trạng thái thiết bị và cảnh báo phải cập nhật liên tục với độ trễ thấp.
- **Khả năng mở rộng theo tính năng nghiệp vụ:** quản lý xe, chuyển đi, geofence, cảnh báo, báo cáo cần dễ mở rộng.
- **Hiệu năng và trải nghiệm người dùng:** tải trang nhanh, điều hướng mượt, responsive tốt trên desktop/mobile.
- **Dễ triển khai production:** build và đóng gói Docker thuận lợi cho mô hình vận hành đa dịch vụ.

3.4.1.2. So sánh các phương án công nghệ Frontend

Bảng 3.23A: So sánh các phương án công nghệ frontend tổng thể

Phương án	Mô tả stack	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp
PA-FE1: Vite + React CSR	React + Vite + client-side routing	Build nhanh, cấu hình linh hoạt	SEO/first load kém hơn SSR, cần tự lắp ghép nhiều thành phần	Trung bình
PA-FE2: Nuxt (Vue)	Vue + Nuxt SSR/SSG	SSR tốt, cấu trúc rõ	Khác hệ sinh thái React đang dùng ở dự án, chi phí chuyển đổi cao	Trung bình

Bảng 3.23A: So sánh các phương án công nghệ frontend tổng thể (tiếp theo)

Phương án	Mô tả stack	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp
PA-FE3: Next.js 15 + React 19 (Đã chọn)	Next.js 15 + React 19 + App Router	SSR/RSC tốt, hệ sinh thái lớn, tối ưu production, tích hợp realtime thuận lợi	Độ phức tạp frame-work cao hơn CSR thuần	Cao

3.4.1.3. Chọn giải pháp Frontend Đồ án chọn **PA-FE3: Next.js 15 + React 19** làm nền tảng frontend chính. Đây không phải là lựa chọn chạy theo xu hướng framework, mà là lựa chọn bám sát nhu cầu của một dashboard phải vừa “đọc nhanh” vừa “phản ứng nhanh” khi dữ liệu và cảnh báo thay đổi liên tục.

Các lý do lựa chọn gồm:

- **Phù hợp yêu cầu realtime + dashboard phức hợp:** kết hợp tốt giữa REST cache và WebSocket.
- **Hiệu năng tải trang tốt:** App Router và khả năng render phía server cải thiện trải nghiệm ban đầu.
- **Mở rộng tính năng thuận lợi:** dễ tổ chức theo module (Feature-Sliced Design).
- **Sẵn sàng triển khai production:** hỗ trợ build/standalone output và đóng gói Docker rõ ràng.

3.4.2. Giải pháp Frontend

Trên cơ sở phương án đã chọn ở mục 3.4.1, phần này trình bày cách nhóm biến stack công nghệ thành một giao diện để người vận hành nắm tình huống nhanh, thao tác gọn và vẫn theo kịp dữ liệu thời gian thực: từ lựa chọn công nghệ, tổ chức mã nguồn đến cách quản lý trạng thái và hiển thị dữ liệu.

3.4.2.1. Lựa chọn công nghệ Frontend (Technology Selection)

a) Framework ứng dụng web Để lựa chọn framework phù hợp, nhóm không dừng ở so sánh tên công nghệ, mà đặt câu hỏi thực tế hơn: framework nào giúp dashboard tải nhanh, tổ chức rõ và vẫn dễ mở rộng khi số lượng trang quản trị tăng lên. Từ đó, nhóm đối chiếu Next.js, Nuxt.js và Vite + React theo các tiêu chí hiệu năng, khả năng mở rộng và trải nghiệm phát triển.

Bảng 3.24: So sánh framework Frontend

Tiêu chí	Next.js 15	Nuxt.js 3	Vite + React
Ngôn ngữ cơ sở	React 19 + TypeScript	Vue 3 + TypeScript	React + TypeScript
Rendering	SSR, SSG, ISR, RSC	SSR, SSG, ISR	CSR (chỉ client-side)
App Router	Có (App Router với React Server Components)	Có (File-based routing)	Không có sẵn, cần thư viện bổ sung
SEO & First Load	Tốt (Server-side rendering)	Tốt	Kém (chỉ client-side rendering)
Hệ sinh thái	Rất lớn (React ecosystem)	Lớn (Vue ecosystem)	Lớn (React ecosystem)
Real-time support	Tốt (Socket.IO, Server Actions)	Tốt	Tốt
Hiệu năng	Cao (Turbopack, Partial Prerendering)	Cao (Nitro engine)	Cao (Vite bundler)
Docker deployment	Có sẵn Dockerfile, standalone output	Có sẵn	Cần cấu hình thủ công
Cộng đồng & tài liệu	Rất lớn	Lớn	Lớn

Kết luận lựa chọn: Next.js 15 được chọn làm framework chính vì nó tạo được thể cân bằng tốt giữa trải nghiệm của người dùng cuối và khả năng tổ chức mã nguồn của đội phát triển. Các lý do cụ thể gồm:

- **React Server Components (RSC):** Cho phép render một phần trên server, giảm kích thước JavaScript gửi về client và tăng tốc độ tải trang đầu tiên (First Contentful Paint).
- **App Router:** Cơ chế định tuyến dựa trên thư mục (file-based routing) đơn giản hóa việc tổ chức cấu trúc trang và layout lồng nhau (nested layouts).
- **Hệ sinh thái React:** Tận dụng được hệ sinh thái cực kỳ phong phú của React bao gồm TanStack Query, Zustand, Leaflet, ECharts và hàng ngàn thư viện bổ sung.
- **TypeScript tích hợp:** Hỗ trợ TypeScript từ gốc, đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu xuyên suốt ứng dụng.
- **Sẵn sàng cho triển khai:** Có sẵn các cơ chế tối ưu cho môi trường sản xuất như Image Optimization, Code Splitting và Standalone Output cho Docker.

b) Thư viện giao diện (UI Component Library) Hệ thống sử dụng shadcn/ui kết hợp với Radix UI làm nền tảng xây dựng giao diện. Điểm đáng giá của lựa chọn này không nằm ở số lượng component dựng sẵn, mà ở khả năng giữ giao diện nhất quán trong khi nhóm vẫn kiểm soát được cách từng thành phần được triển khai trong dự án.

Đặc điểm nổi bật:

- **Radix UI Primitives:** Cung cấp các component cơ bản đã xử lý accessibility (ARIA attributes), keyboard navigation và focus management.
- **Tailwind CSS v4:** Hệ thống utility-first CSS với CSS Variables cho phép tùy chỉnh giao diện nhanh chóng mà không cần viết CSS truyền thống.
- **Class Variance Authority (CVA):** Quản lý các biến thể (variants) của component một cách có hệ thống.
- **Oklch Color Space:** Sử dụng hệ màu oklch hiện đại cho độ chính xác màu sắc cao hơn và hỗ trợ chuyển đổi Light/Dark theme mượt mà.

c) Quản lý trạng thái (State Management) Với một dashboard vừa có dữ liệu tĩnh, dữ liệu thời gian thực và trạng thái giao diện, dồn mọi thứ vào cùng một nơi quản lý sẽ làm mã nguồn nhanh chóng rối lên. Vì vậy, hệ thống áp dụng chiến lược tách biệt giữa trạng thái client và trạng thái server:

Bảng 3.25: Chiến lược quản lý trạng thái

Loại trạng thái	Thư viện	Mục đích	Ví dụ
Client state	Zustand 5	Trạng thái UI và authentication	Token phiên đăng nhập, trạng thái sidebar, theme
Server state	TanStack Query 5	Dữ liệu từ API server	Danh sách xe, chuyến đi, cảnh báo
URL state	nuqs	Trạng thái đồng bộ với URL	Bộ lọc, phân trang, tab đang chọn
Real-time state	Socket.IO Client	Dữ liệu thời gian thực	Vị trí xe, dữ liệu telemetry

Kết luận: Zustand được chọn vì API đơn giản, kích thước cực nhỏ (1.1 KB) và phù hợp với yêu cầu của hệ thống nơi token phiên đăng nhập chỉ lưu trong bộ nhớ (memory-only, không persist ra localStorage) nhằm tăng tính bảo mật.

d) Thư viện bản đồ

Bảng 3.26: So sánh thư viện bản đồ

Tiêu chí	Leaflet.js	Mapbox GL JS	Google Maps JS API
Giấy phép	MIT (mã nguồn mở)	Proprietary (có free tier)	Proprietary (trả phí)
Chi phí	Miễn phí	Miễn phí đến 50K loads/tháng	0.007 USD/load sau 28K
Hiệu năng với nhiều marker	Tốt (với MarkerCluster)	Rất tốt (WebGL rendering)	Tốt
Tùy chỉnh marker	Cao	Cao	Trung bình
Offline/Self-hosted tiles	Hỗ trợ	Không	Không
React integration	react-leaflet (trưởng thành)	react-map-gl	@react-google-maps/api
Vẽ geofence	@geoman-io/leaflet-geoman-free	mapbox-gl-draw	Drawing Manager

Kết luận: Leaflet.js được chọn vì hoàn toàn miễn phí (MIT license), hỗ trợ tự host tile server cho môi trường không có Internet công cộng, và có hệ sinh thái plugin phong phú (MarkerCluster, Geoman cho vẽ geofence). Điều này đặc biệt phù hợp với hệ thống IoT có thể triển khai trong môi trường private network.

3.4.2.2. Kiến trúc ứng dụng web (Web Application Architecture)

a) Mô hình kiến trúc Feature-Sliced Design Ứng dụng Frontend được tổ chức theo mô hình Feature-Sliced Design (FSD), trong đó mỗi tính năng nghiệp vụ được đóng gói thành một module độc lập bao gồm components, hooks, types và utils. Cách tổ chức này giúp người đọc và người phát triển nhìn thấy ngay mối liên hệ giữa cấu trúc mã nguồn và các nghiệp vụ thực tế của hệ thống.

```
src/
  --- app/                                # Next.js App Router (routing & layouts)
  |   --- layout.tsx                       # Root layout
  |   --- dashboard/                       # Protected routes
  |       --- layout.tsx                   # Dashboard layout (sidebar + header)
  |       --- page.tsx                     # Dashboard overview
  |       --- vehicles/                    # Vehicle pages
  |       --- trips/                       # Trip pages
  |       --- map/                         # Real-time map
  |       --- alerts/                      # Alert pages
  |       --- geofences/                   # Geofence pages
```

```

|
+-- features/                                # Feature modules (FSD)
|   +-- vehicles/
|       |   +-- components/                # Vehicle-specific components
|       |   +-- hooks/                    # useVehicles, useVehicle
|       |   +-- types.ts                  # Vehicle types
|   +-- trips/
|   +-- alerts/
|   +-- map/
|
+-- components/                              # Shared components
|   +-- ui/                                # shadcn/ui (Button, Card, Table, ...)
|   +-- layout/                            # Sidebar, Header, Breadcrumbs
|   +-- map/                              # VehicleMap, RouteMap, GeofenceMap
|   +-- charts/                           # SpeedChart, BatteryChart
|   +-- forms/                            # FormInput, FormSelect, FormDatePicker
|
+-- lib/                                    # Utilities & infrastructure
|   +-- api/                              # HTTP client & API modules
|   +-- realtime/                         # Socket.IO client
|   +-- store/                            # Zustand stores (auth, UI)
|   +-- utils/                            # Helper functions
|
+-- types/                                  # Global TypeScript types


```

Nguyên tắc tổ chức:


- **Co-location:** Các file liên quan đến một tính năng được đặt cùng thư mục, giảm thời gian tìm kiếm và bảo trì.
- **Encapsulation:** Mỗi feature module export một public API rõ ràng, các module khác chỉ truy cập thông qua hooks và components đã export.
- **Separation of Concerns:** Tách biệt rõ ràng giữa routing (app/), logic nghiệp vụ (features/), giao diện dùng lại (components/) và hạ tầng (lib/).

b) Luồng dữ liệu trong ứng dụng Luồng dữ liệu trong ứng dụng Frontend tuân theo mô hình một chiều (unidirectional data flow), đồng thời kết hợp ba nguồn dữ liệu chính:

1. **REST API (TanStack Query):** Dữ liệu CRUD (danh sách xe, chuyến đi, cảnh báo) được lấy từ Backend qua HTTP và cache bởi TanStack Query với cơ chế stale-while-revalidate.
2. **Client State (Zustand):** Trạng thái giao diện như phiên đăng nhập, trạng thái sidebar, theme được quản lý tại client mà không cần gọi API.
3. **Real-time (Socket.IO):** Dữ liệu vị trí xe và telemetry được nhận theo thời gian thực

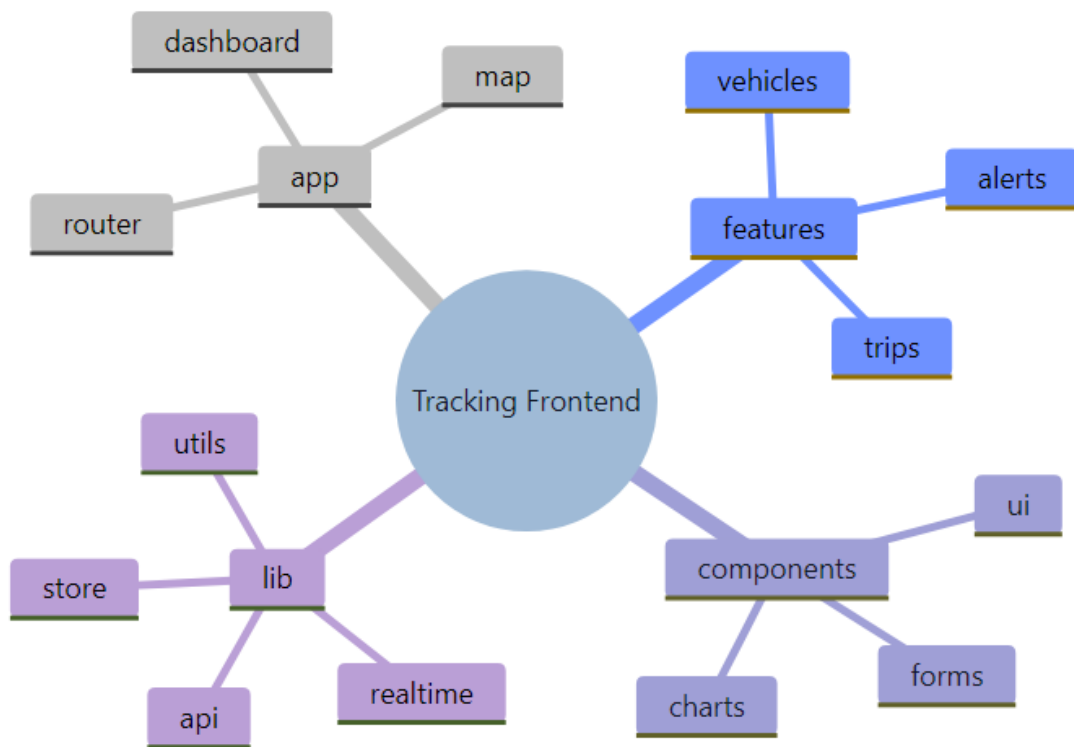

Hình 3.15: Sơ đồ kiến trúc Feature-Sliced Design của ứng dụng Frontend

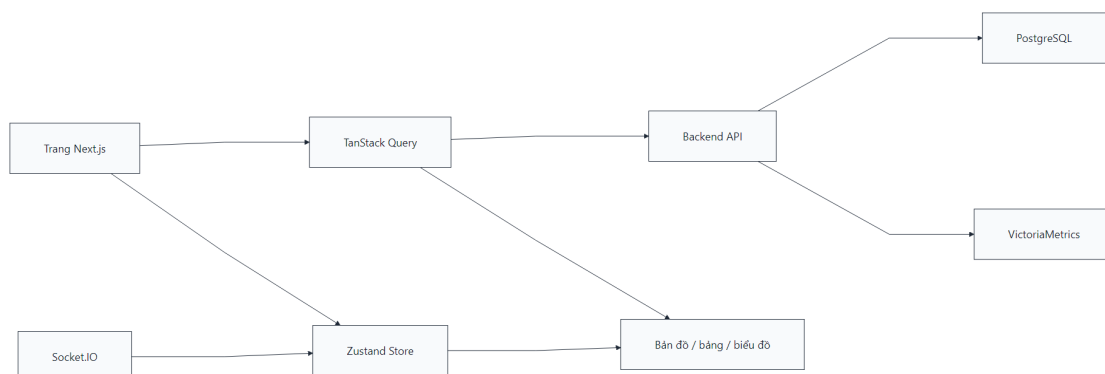

Hình 3.15a: Luồng dữ liệu một chiều giữa Next.js, Query, Zustand và Backend


qua WebSocket. Khi kết nối WebSocket đang hoạt động, TanStack Query sẽ tự động tắt polling để tránh trùng lặp dữ liệu.

c) Cơ chế xác thực và bảo vệ route Hệ thống Frontend sử dụng *opaque session token* do Backend cấp, không dùng JWT tự mang thông tin phiên. Việc client gửi token trong header `Authorization: Bearer` chỉ là hình thức truyền token; về bản chất, đây vẫn là cơ chế session-based vì mọi quyền truy cập đều được quyết định sau khi server tra cứu phiên tương ứng:

1. **Đăng nhập:** Người dùng nhập email và mật khẩu, Backend tạo bản ghi phiên và

trả về session token ngẫu nhiên.

2. **Lưu trữ token:** Token chỉ được lưu trong bộ nhớ Zustand (memory-only), không lưu vào localStorage hay sessionStorage, nhằm giảm thiểu rủi ro XSS.
3. **Gửi request:** Mọi request HTTP tự động đính kèm token vào header Authorization: Bearer <token>.
4. **AuthGuard:** Component AuthGuard bao bọc toàn bộ khu vực /dashboard/*, tự động chuyển hướng về trang đăng nhập nếu chưa xác thực hoặc token hết hạn.
5. **Gia hạn phiên:** Khi phiên sắp hết hạn, Frontend chủ động gọi cơ chế gia hạn để nhận token mới, nhờ đó người dùng không bị đăng nhập lại đột ngột trong lúc thao tác.

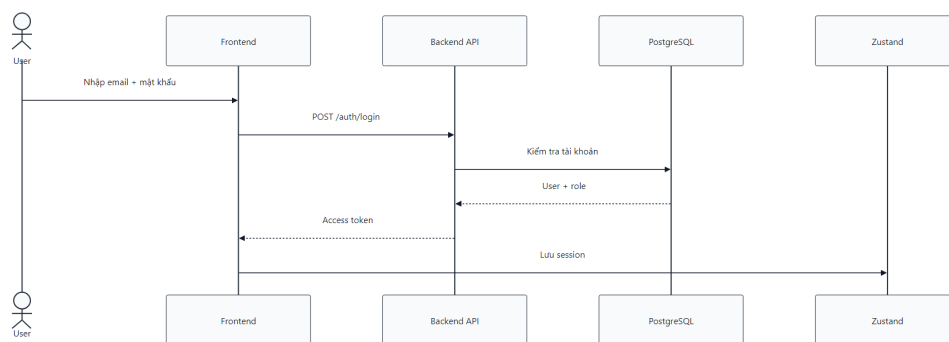


Hình 3.16: Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) luồng xác thực người dùng

3.4.2.3. Thiết kế các trang chức năng chính (Main Feature Pages)

a) Trang tổng quan (Dashboard) Trang Dashboard là điểm vào chính sau khi đăng nhập, cung cấp cái nhìn tổng thể về trạng thái hệ thống:

- **Stat Cards:** Hiển thị các chỉ số quan trọng: tổng số xe đang hoạt động, số chuyến đi trong ngày, số cảnh báo chưa xử lý, số vi phạm mới.
- **Bản đồ mini:** Hiển thị vị trí tất cả xe đang hoạt động trên bản đồ thu nhỏ.
- **Bảng cảnh báo gần đây:** Danh sách 10 cảnh báo mới nhất với badge mức độ nghiêm trọng (low, medium, high, critical).
- **Biểu đồ thống kê:** Biểu đồ số chuyến đi theo ngày và phân loại cảnh báo theo loại.

b) Quản lý phương tiện (Vehicle Management) Trang danh sách (/dashboard/vehicles):

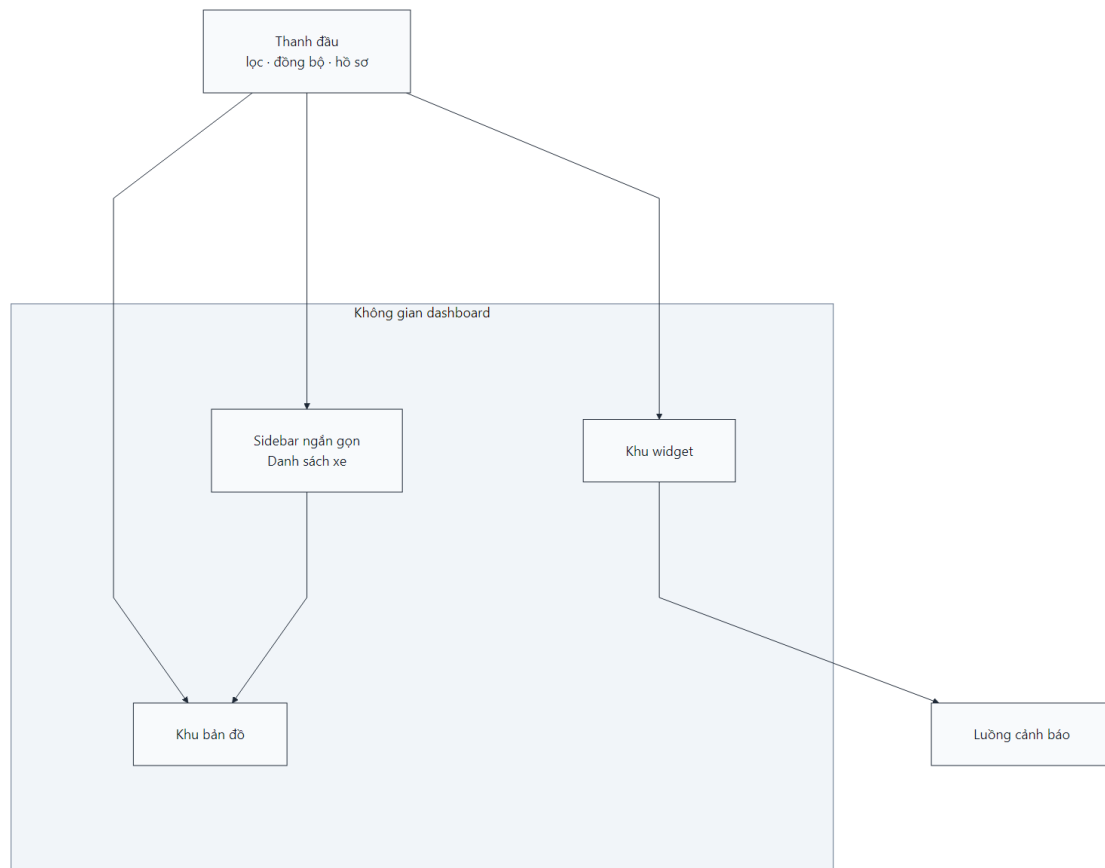


Hình 3.17: Giao diện trang Dashboard tổng quan

Bảng 3.2.4A: Tổng hợp thông tin về Cột, Mô tả, Chức năng

Cột	Mô tả	Chức năng
Biển số xe	Số đăng ký phương tiện	Tìm kiếm
Hãng/Model	Thương hiệu và đời xe	Lọc
Trạng thái	Active, Inactive, Maintenance, Retired	Lọc theo trạng thái
Thiết bị	Mã thiết bị IoT gắn kèm	Liên kết
Lần cuối hoạt động	Thời điểm nhận dữ liệu gần nhất	Sắp xếp
Thao tác	Xem, Sửa, Xóa, Xem trên bản đồ	Nút hành động

Trang chi tiết (/dashboard/vehicles/[id]): Hiện thị thông tin đầy đủ của phương tiện bao gồm thông tin cơ bản, vị trí hiện tại trên bản đồ, trạng thái thiết bị IoT, các cảnh báo đang hoạt động, lịch sử chuyến đi và lịch sử bảo trì.

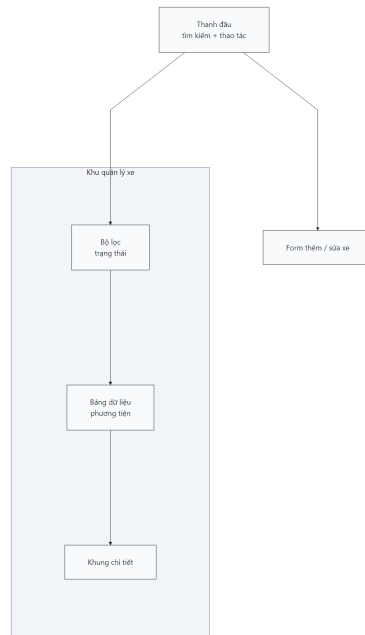

Hình 3.18: Giao diện trang quản lý phương tiện

c) Quản lý chuyển đi, cảnh báo và vùng địa lý Trang quản lý chuyển đi cung cấp lịch sử và chi tiết từng chuyến, gồm tuyến đường trên bản đồ, biểu đồ tốc độ theo thời gian và timeline sự kiện. Trang cảnh báo tổng hợp cảnh báo theo badge mức độ nghiêm trọng và hỗ trợ xử lý hàng loạt. Trang geofence cho phép vẽ hình tròn, đa giác hoặc hình chữ nhật trực tiếp trên bản đồ bằng Leaflet Geoman.

Bảng 3.27: Ma trận các trang chức năng chính


Trang	Đường dẫn	Chức năng chính	Real-time
Dashboard	/dashboard	Tổng quan hệ thống, stat cards, biểu đồ	Có (cập nhật số liệu)
Bản đồ	/dashboard/map	Theo dõi tất cả xe thời gian thực	Có (vị trí xe)
Phương tiện	/dashboard/vehicles	CRUD xe, trạng thái, lịch sử	Có (trạng thái xe)
Chuyến đi	/dashboard/trips	Lịch sử chuyến đi, tuyến đường	Không
Cảnh báo	/dashboard/alerts	Xem, xử lý cảnh báo	Có (cảnh báo mới)
Vi phạm	/dashboard/violations	Quản lý vi phạm tốc độ	Không
Thiết bị	/dashboard/devices	Quản lý thiết bị IoT	Có (trạng thái thiết bị)

Bảng 3.27: Ma trận các trang chức năng chính (tiếp theo)


Trang	Đường dẫn	Chức năng chính	Real-time
Vùng địa lý	/dashboard/geofences	Tạo, sửa geofence trên bản đồ	Không
Bảo trì	/dashboard/maintenance	Lịch sử bảo trì phương tiện	Không
Thông báo	/dashboard/notifications	Cấu hình Telegram, Email	Không
Cài đặt	/dashboard/settings	Hồ sơ, quản lý người dùng	Không

3.4.2.4. Tích hợp bản đồ thời gian thực (Real-time Map Integration)

a) Kiến trúc tích hợp bản đồ Trang bản đồ thời gian thực (/dashboard/map) là tính năng cốt lõi của hệ thống giám sát phương tiện. Kiến trúc tích hợp bản đồ bao gồm ba lớp chính:

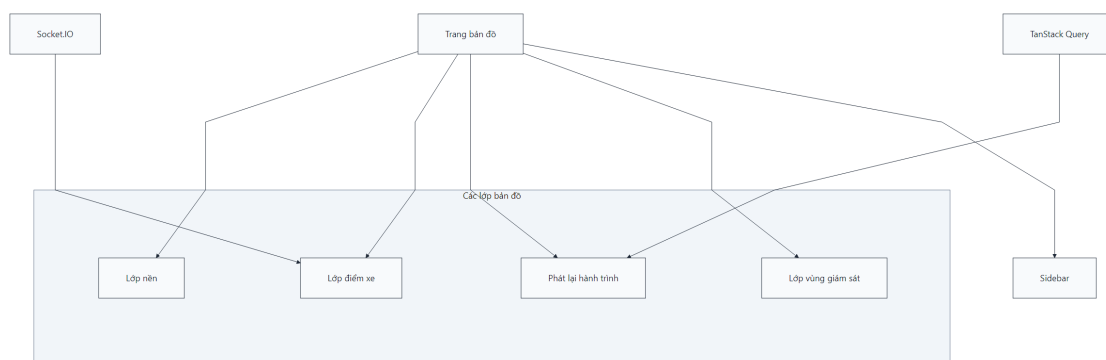

Hình 3.19a: Phân rã lớp bản đồ React Leaflet và kênh Socket.IO

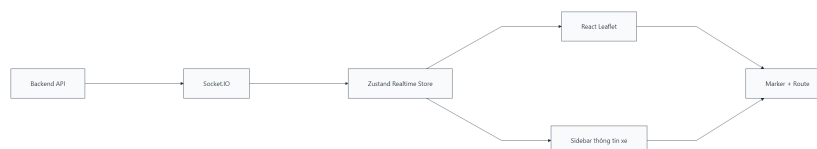

Hình 3.19: Kiến trúc tích hợp bản đồ thời gian thực

b) Cơ chế cập nhật vị trí thời gian thực Quy trình cập nhật vị trí xe trên bản đồ diễn ra như sau:

1. **Thiết bị IoT** gửi dữ liệu GPS qua MQTT đến EMQX Broker.

2. **MQTT Bridge** nhận và xử lý dữ liệu, lưu vào VictoriaMetrics, đồng thời chuyển tiếp đến Backend.
3. **Backend** phát sự kiện `vehicle:{id}:location` qua Socket.IO đến tất cả client đang subscribe.
4. **Frontend** nhận sự kiện, cập nhật tọa độ marker trên bản đồ. Sử dụng kỹ thuật nội suy (interpolation) để marker di chuyển mượt mà giữa hai điểm tọa độ liên tiếp.


Tối ưu hiệu năng bản đồ:

- **Marker Clustering:** Sử dụng `react-leaflet-cluster` để gom nhóm các marker gần nhau khi zoom out, giảm số lượng DOM elements cần render.
- **Viewport-based rendering:** Chỉ render marker của các xe nằm trong vùng nhìn hiện tại của bản đồ.
- **Debounced updates:** Gom nhóm các cập nhật vị trí trong khoảng 100ms để tránh re-render quá nhiều lần.

c) Các thành phần bản đồ Hệ thống bao gồm bốn component bản đồ chuyên biệt:

Bảng 3.2.4B: Tổng hợp thông tin về Component, File, Chức năng

Component	File	Chức năng
VehicleMap	components/map/vehicle-map.tsx	Hiển thị tất cả xe trên bản đồ với marker và popup thông tin
RouteMap	components/map/route-map.tsx	Hiển thị tuyến đường chuyển đi với polyline và các điểm dừng
GeofenceMap	components/map/geofence-map.tsx	Vẽ và chỉnh sửa vùng địa lý (polygon, circle, rectangle)
MarkerPopup	components/map/marker-popup.tsx	Popup hiển thị thông tin xe khi click marker (biển số, tốc độ, trạng thái)

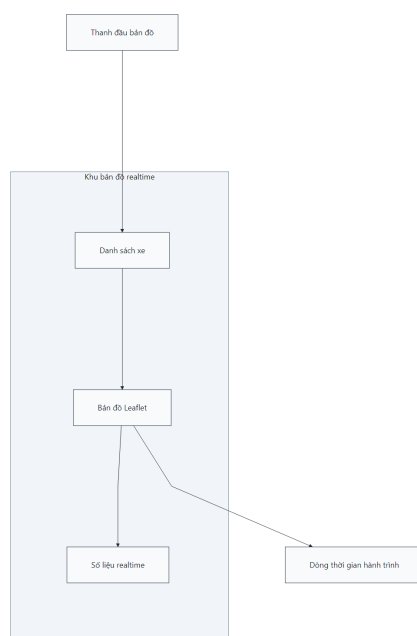

Hình 3.20: Giao diện trang bản đồ thời gian thực với các marker xe


3.4.2.5. Thiết kế responsive và trải nghiệm người dùng (Responsive Design & UX)

a) Chiến lược responsive Trong phạm vi hiện tại, giao diện được ưu tiên cho desktop và tablet, nhưng vẫn giữ ba mức breakpoint chính để không phá vỡ trải nghiệm trên màn hình nhỏ:

Bảng 3.28: Breakpoint và tương ứng giao diện

Breakpoint	Kích thước	Giao diện	Điều chỉnh chính
Mobile	< 640px	Giao diện tối giản, một cột	Sidebar thành drawer, bảng thành danh sách card, bản đồ toàn màn hình
Tablet	640px - 1024px	Giao diện trung gian	Sidebar thu gọn (icon-only), bảng giữ nguyên với cuộn ngang
Desktop	> 1024px	Giao diện đầy đủ	Sidebar mở rộng, bảng đầy đủ cột, bản đồ chia đôi màn hình

b) Layout chính Giao diện Dashboard sử dụng bố cục (layout) gồm ba vùng chính: Header (breadcrumbs, search, user menu, theme toggle), Sidebar (navigation menu), và Main Content Area (page content, filters, data tables).

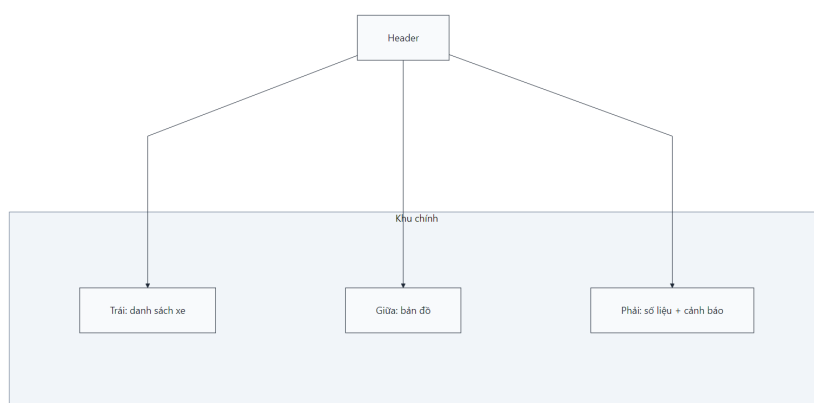


Hình 3.21: Wireframe bố cục giao diện Dashboard

c) Hệ thống theme Light/Dark Hệ thống hỗ trợ hai chế độ giao diện (Light và Dark) sử dụng CSS Variables với hệ màu oklch. Chuyển đổi được thực hiện qua thư viện next-themes và lưu trong cookie.

d) Các mẫu thiết kế giao diện (UI Patterns) Hệ thống áp dụng các mẫu thiết kế giao diện nhất quán xuyên suốt ứng dụng:

- **Bảng dữ liệu (Data Tables):** Sắp xếp, lọc, phân trang phía server, chọn nhiều dòng, xuất dữ liệu CSV/Excel.
- **Biểu mẫu (Forms):** React Hook Form + Zod validation, inline error messages, toast notifications (Sonner).
- **Bản đồ (Maps):** Custom markers với màu theo trạng thái, popup thông tin, drawing tools cho geofence.
- **Biểu đồ (Charts):** ECharts/Recharts cho telemetry, line chart tốc độ, gauge chart RPM, area chart nhiên liệu/nhiệt độ.

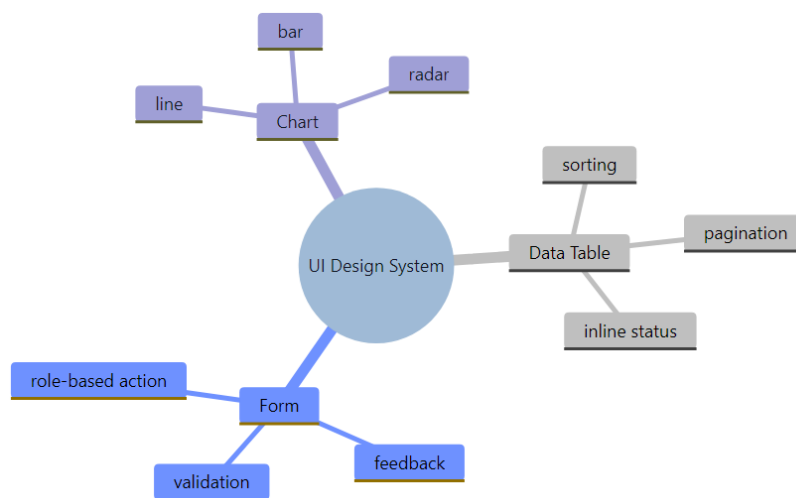

Hình 3.22: Các mẫu thiết kế UI của hệ thống - Data Table, Form, Charts

e) Tối ưu trải nghiệm người dùng Để nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống áp dụng một số kỹ thuật:

- **Optimistic Updates:** Giao diện cập nhật ngay lập tức trước khi nhận phản hồi từ server.
- **Skeleton Loading:** Hiển thị khung xương thay vì spinner khi đang tải dữ liệu.
- **Page Transition Loader:** Thanh tiến trình ở đầu trang (sử dụng nextjs-toploader) khi chuyển trang.
- **Keyboard Shortcuts:** Hỗ trợ phím tắt cho các thao tác phổ biến (Cmd+K cho tìm kiếm).
- **Error Boundaries:** Mỗi khu vực chức năng được bao bọc bởi Error Boundary riêng.
- **Empty States:** Hiển thị trạng thái trống có hướng dẫn hành động khi chưa có dữ liệu.

3.5. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi – Analysis, Evaluation and Selection


Dựa trên phân tích và đề xuất ở các mục 3.1 đến 3.4, bảng tổng hợp dưới đây đánh giá và so sánh các phương án đã xem xét:

Bảng 3.29: Ma trận đánh giá tổng hợp các phương án thiết kế

Tầng hệ thống	Phương án được chọn	Lý do chính
Vi điều khiển	ESP32-S3	BLE 5.0 tích hợp, dual-core, hỗ trợ AI
LTE + GNSS	SIMCom SIM7600CE-T	Modem tích hợp LTE + GNSS, giảm số lượng khối phần cứng rời
OBD2 Adapter	vgate iCar Pro (BLE)	Không cần dây, tương thích rộng
Cảm biến IMU	LIS3DSH	Siêu tiết kiệm điện, wake-on-motion
Buffer cục bộ	microSD SDMMC 4-bit + FATFS + replay	Duy trì liên tục telemetry khi mất mạng, phát lại theo thứ tự khi re-connect
MQTT Broker	EMQX	Rules Engine, ACL per device, clustering
Database quan hệ	PostgreSQL 16	Mature, PostGIS, open-source
Database time-series	VictoriaMetrics	Write throughput cao, PromQL compatible
API Server	Express.js + TypeScript	Nhẹ, linh hoạt,DDD architecture
Frontend	Next.js 15 + React 19	SSR/SSG, App Router, ecosystem
Bản đồ	Leaflet.js	Open-source, self-hosted tiles

3.6. Tối ưu phương án thiết kế – The optimal solution

Từ kết quả phân tích và đánh giá ở mục 3.5, phương án thiết kế tối ưu cho hệ thống IoT giám sát phương tiện được tổng hợp như sau:

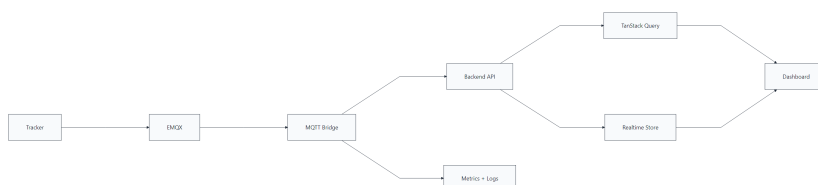

Hình 3.23: Sơ đồ kiến trúc tổng thể phương án tối ưu

Kiến trúc phân tầng:

- **Tầng thiết bị (Device Layer):** ESP32-S3 + SIMCom SIM7600CE-T + vgate iCar

Pro + LIS3DSH, quản lý nguồn thông minh với pin dự phòng 18650 1S

- **Tầng truyền thông (Communication Layer):** MQTT 5.0 qua 4G LTE, QoS phân tầng, kết hợp buffer cục bộ microSD và cơ chế replay khi kết nối phục hồi
- **Tầng xử lý (Processing Layer):** MQTT Bridge --> dual-write PostgreSQL + VictoriaMetrics, Express.js API (DDD)
- **Tầng trình bày (Presentation Layer):** Next.js 15, Leaflet maps, Socket.IO real-time, ECharts

Phương án này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra ở Chương 2, đồng thời giữ chi phí phần cứng ở mức khoảng 1.514.000 VND cho mỗi thiết bị theo mặt bằng giá tham chiếu tháng 4/2026.

Kết luận chương 3

Chương 3 đã trả lời câu hỏi ”thiết kế hệ thống này như thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa khả thi khi triển khai”. Từ phần cứng, firmware đến backend/cloud và frontend, các phương án không chỉ được nêu ra mà còn được cân nhắc theo tiêu chí hiệu năng, chi phí, độ phức tạp và khả năng mở rộng. Nhờ đó, phương án cuối cùng ở Chương 3 không xuất hiện như một lựa chọn cảm tính, mà như kết quả của quá trình sàng lọc có cơ sở. Trên nền tảng đó, Chương 4 sẽ chuyển sang phần hiện thực: biến các lựa chọn thiết kế thành hệ thống vận hành được trong thực tế.


CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ – IMPLEMENTATION AND RESULTS

Nếu Chương 3 dừng ở mức lựa chọn phương án, thì Chương 4 trả lời câu hỏi liệu những lựa chọn đó có thực sự hoạt động khi đưa vào chế tạo, lập trình và tích hợp hay không. Nội dung chương đi từ phần cứng thiết bị, firmware, hạ tầng cloud, giao diện giám sát đến các kết quả đo lường sau khi lắp đặt hệ thống trên xe, qua đó giúp người đọc đối chiếu giữa ý tưởng thiết kế và kết quả triển khai thực tế.


4.1. Thiết kế chi tiết giải pháp – Detailed design solution

4.1.1. Thiết kế chi tiết phần cứng

a) Kiến trúc tổng thể Hệ thống tracker sử dụng ESP32-S3 làm bộ xử lý trung tâm. Có thể hình dung đây là "bộ não" của thiết bị, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, điều phối các khối phần cứng và quyết định trạng thái vận hành. Vi điều khiển này giao tiếp UART với modem 4G/GNSS, BLE với OBD2, I2C với cảm biến gia tốc và ADC để giám sát điện áp ắc quy. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn bởi mạch quản lý năng lượng thông minh, có khả năng tự động chuyển đổi giữa ắc quy xe và pin dự phòng.

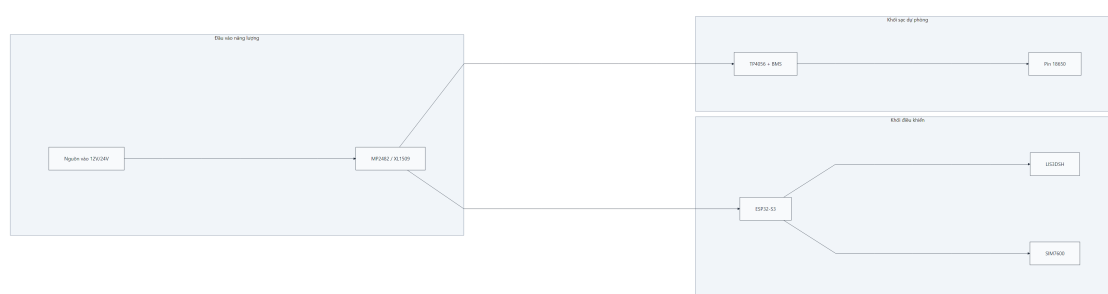

Hình 4.1a: Bố trí chi tiết các khối phần cứng trong tracker

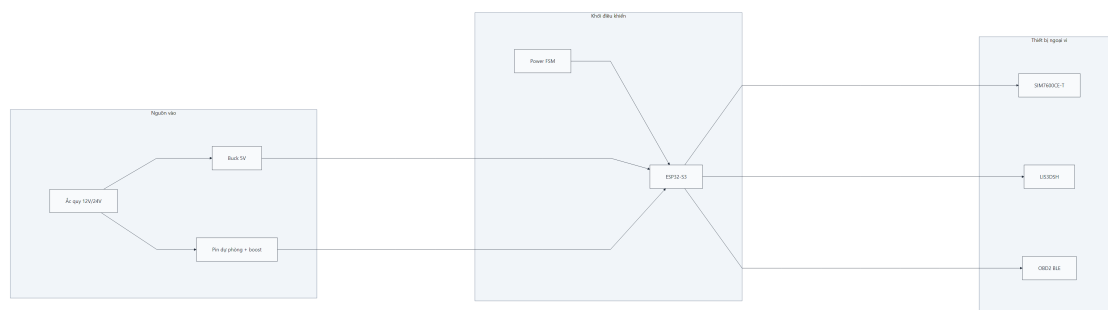

Hình 4.1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tracker IoT

b) Khối vi điều khiển và giao tiếp Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1 được lựa chọn làm nhân xử lý trung tâm của hệ thống với các thông số kỹ thuật nổi bật:

Bảng 4.1.1A: Tổng hợp thông tin về Thông số, Giá trị


Thông số	Giá trị
CPU	Dual-core Xtensa LX7 @ 240 MHz (32-bit)
RAM	512 KB SRAM
Flash	4–16 MB (tùy variant)
Bluetooth	BLE 5.0 (tương thích ngược BLE 4.0)
GPIO	45 chân
UART	3 cổng
I2C	2 cổng
ADC	12-bit, 20 kênh
Deep Sleep	10–15 μ A (với external wakeup)
Active (BLE)	20–40 mA

Giao tiếp UART với modem SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp): Ở mức chức năng, khối modem đảm nhiệm hai việc: đưa dữ liệu của xe lên mạng 4G và trả về vị trí GNSS của xe. ESP32-S3 sử dụng UART1 (GPIO16 TX, GPIO17 RX) để giao tiếp với SIMCom SIM7600CE-T thông qua tập lệnh AT. Modem được cấu hình Auto mode (AT+CNMP=2) để tự động chuyển giữa LTE/UMTS/GSM, sử dụng APN mặc định internet, và cung cấp dữ liệu GNSS qua AT+CGNSINF (có thể thêm stream NMEA AT+CGNSTST nếu cần) trên cổng UART. Tốc độ baud mặc định 115200 bps, dữ liệu 8-bit, 1 stop bit, không parity. Kiến trúc này giảm số khối phần cứng rời và giữ pin mapping hiện tại.

Giao tiếp BLE với OBD2 adapter: ESP32-S3 sử dụng BLE 5.0 tích hợp để kết nối với adapter vgate iCar Pro (BLE 4.0). Nhờ kết nối này, tracker không chỉ biết xe đang ở đâu mà còn biết xe đang ở trạng thái nào thông qua các dữ liệu OBD-II như trạng thái khóa điện (IGN), tốc độ động cơ (RPM), vận tốc xe, mức nhiên liệu và mã lỗi chẩn đoán (DTC).

Giao tiếp I2C với cảm biến LIS3DSH: Cảm biến gia tốc 3 trục LIS3DSH được kết nối qua bus I2C (GPIO47 SDA, GPIO48 SCL). Vai trò chính của cảm biến này là giúp hệ thống ”ngủ mà vẫn canh”, tức là phát hiện chuyển động khi xe đang đỗ và đánh thức ESP32-S3 từ chế độ deep sleep thông qua ngắt ngoài (interrupt) khi có rung động bất thường.

c) Khối đo điện áp ắc quy Để giám sát điện áp ắc quy xe (12V hoặc 24V danh định), hệ thống sử dụng mạch chia áp (voltage divider) kết nối với kênh ADC của ESP32-S3.

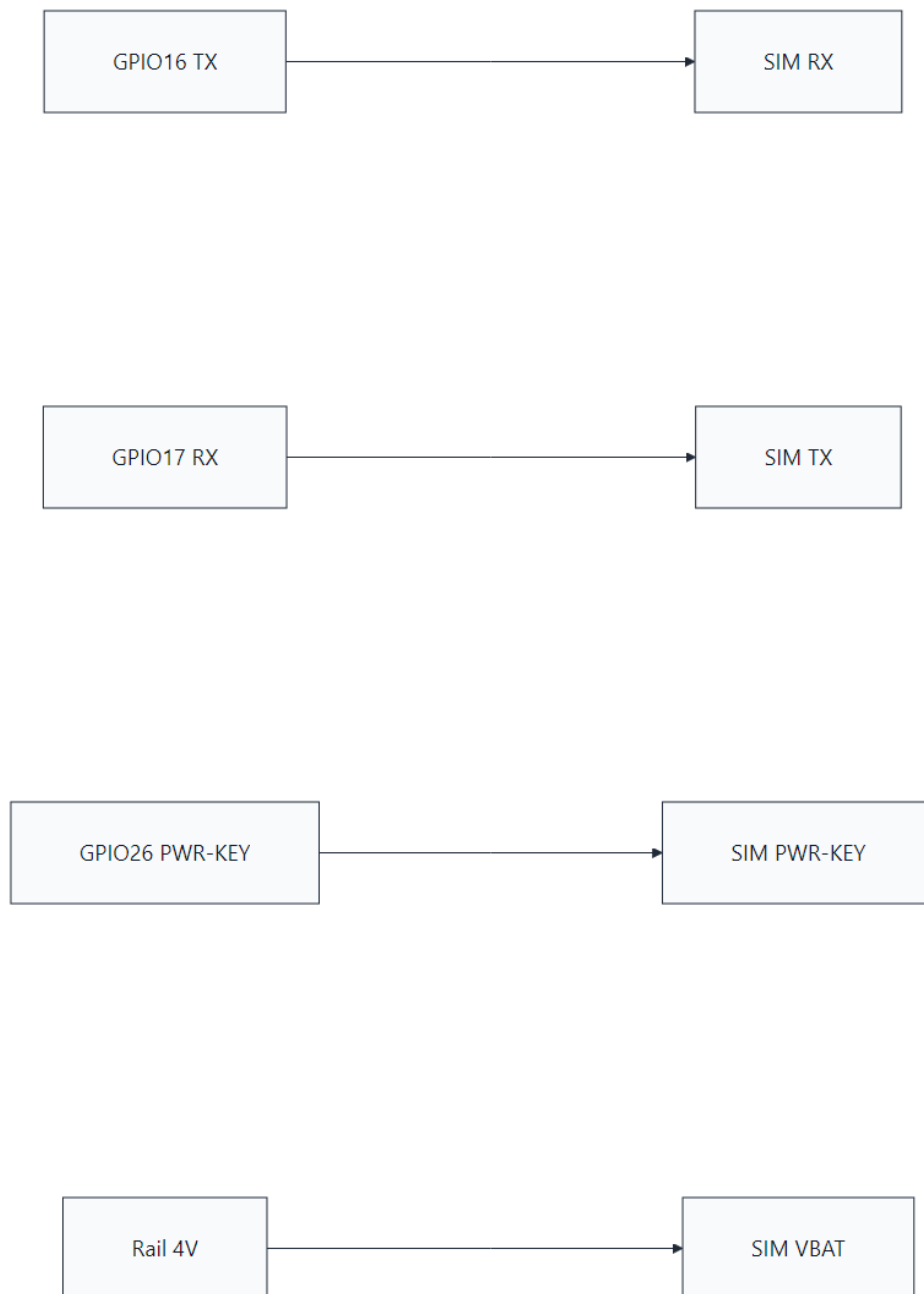


Hình 4.2a: Sơ đồ chân kết nối SIM7600CE-T với ESP32-S3

Bộ chia áp được chuẩn hóa cho cả hai hệ điện với $R1 = 100\text{ k}\Omega$ và $R2 = 10\text{ k}\Omega$, tạo tỷ lệ chia áp 0.0909 để đưa điện áp về dải đo ADC (0–3.3V).

Công thức tính toán:

$$\begin{aligned} V_{\text{adc}} &= U_{\text{batt}} \times R2 / (R1 + R2) \\ &= U_{\text{batt}} \times 10\text{k} / (100\text{k} + 10\text{k}) \\ &= U_{\text{batt}} \times 0.0909 \end{aligned}$$

$$\text{ADC_value} = (V_{\text{adc}} / 3.3\text{V}) \times 4095$$

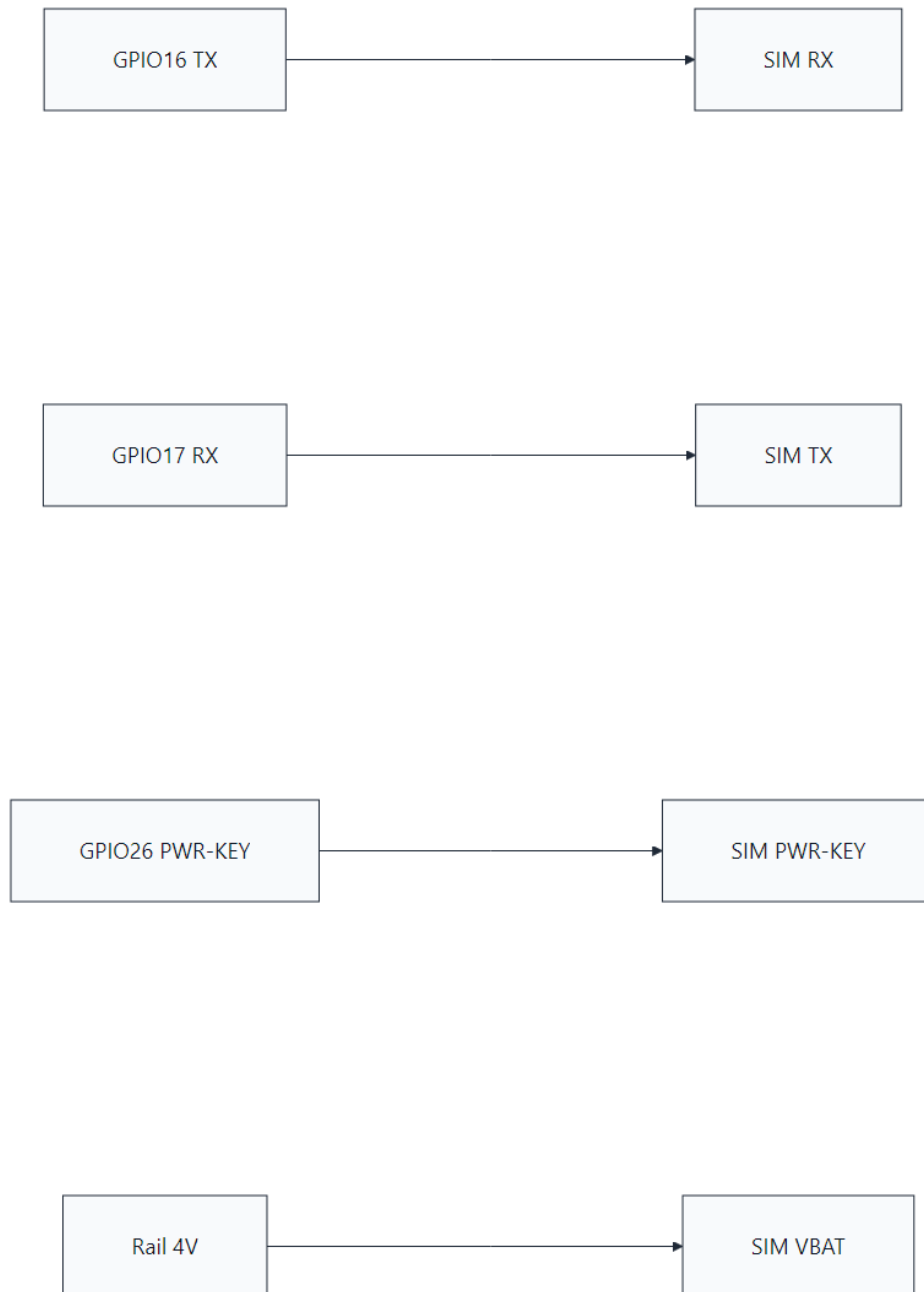

Hình 4.2: Sơ đồ kết nối giữa ESP32-S3 và modem SIM7600CE-T qua UART

Ví dụ profile 12V:

$U_{batt} = 12.0V \rightarrow V_{adc} = 1.09V \rightarrow ADC_value \sim 1355$

Ví dụ profile 24V:


$U_{batt} = 24.0V \rightarrow V_{adc} = 2.18V \rightarrow ADC_value \sim 2711$

Giá trị ADC đọc được sẽ được chuyển đổi ngược thành điện áp áp quy trong firmware. Logic chuyển nguồn/hysteresis và nhận diện IGN sử dụng profile cấu hình:

- Profile 12V: Switch_OFF=12.0V, Switch_ON=12.2V, IGN_ON $\geq$ 13.0V,

IGN_OFF<=12.0V

- Profile 24V: Switch_OFF=24.0V, Switch_ON=24.4V, IGN_ON>=26.0V, IGN_OFF<=24.0V

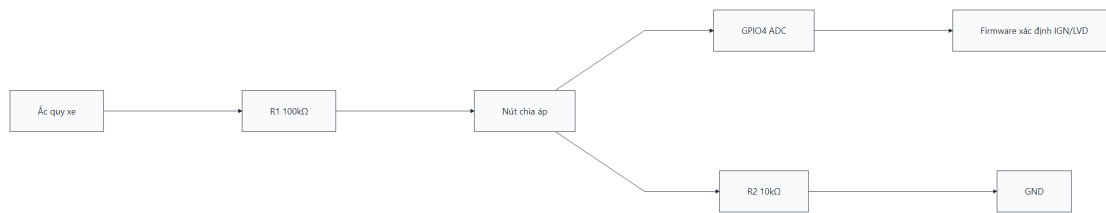

Hình 4.3: Sơ đồ mạch đo điện áp ắc quy bằng voltage divider và ADC ESP32-S3

d) Sơ đồ nguyên lý tổng hợp Sơ đồ nguyên lý tổng hợp của hệ thống thể hiện toàn bộ các khối mạch đã được tích hợp trên PCB do nhóm tự thiết kế. Các kết nối nội bộ chính bao gồm:

- **UART1** (2 dây tín hiệu TX/RX): Kết nối với modem SIM7600CE-T để truyền nhận cả dữ liệu 4G và GNSS (AT + AT+CGNSINF/AT+CGNSTST).
- **I2C** (2 dây tín hiệu SDA/SCL): Kết nối với cảm biến gia tốc LIS3DSH
- **BLE** (không dây): Kết nối với adapter OBD2 vgate iCar Pro
- **ADC** (1 kênh): Đọc điện áp ắc quy qua voltage divider
- **GPIO** (3 chân output): Điều khiển Power Path EN, Charger EN, Modem PWR-KEY
- **GPIO** (2 chân input): Đọc trạng thái LVD, ngắt từ IMU

e) Sơ đồ đấu nối và GPIO mapping (Wiring & GPIO Pinout)

a) Bảng phân công chân GPIO Việc phân công chân GPIO của ESP32-S3 được thiết kế đảm bảo không xung đột giữa các chức năng, đồng thời tối ưu hóa cho khả năng deep sleep và external wakeup. Bảng 4.1 trình bày chi tiết phân công chân GPIO cho toàn bộ hệ thống.

Bảng 4.1: Phân công chân GPIO của ESP32-S3


Chân GPIO	Chức năng	Hướng	Mô tả chi tiết
GPIO 2	IGN_IN	Input	Đọc trạng thái khóa điện (IGN) từ xe hoặc qua OBD2

Bảng 4.1: Phân công chân GPIO của ESP32-S3 (tiếp theo)

Chân GPIO	Chức năng	Hướng	Mô tả chi tiết
GPIO 4	U_BATT_A DC	Input (ADC)	Đọc điện áp ắc quy xe qua voltage divider (R1=100k, R2=10k)
GPIO 5	CHARGER_ EN	Output	Điều khiển bật/tắt IC sạc TP4056 (HIGH = sạc, LOW = không sạc)
GPIO 16	MODEM_UA RT_TX	Output	Truyền dữ liệu UART đến modem SIM7600CE-T
GPIO 17	MODEM_UA RT_RX	Input	Nhận dữ liệu UART từ modem SIM7600CE-T
GPIO 18	POWER_PA TH_EN	Output	Điều khiển nhánh nguồn: LOW = ưu tiên MP2482, HIGH = ưu tiên backup SX1308
GPIO 19	LVD_STATUS	Input	Đọc trạng thái Low Volt- age Disconnect (HIGH = low-voltage, LOW = bình thường)
GPIO 21	LIS3DSH_INT	Input (Interrupt)	Nhận tín hiệu ngắt từ cảm biến gia tốc LIS3DSH khi phát hiện chuyển động
GPIO 47	LIS3DSH_SD A	I/O (I2C)	Đường dữ liệu I2C kết nối với cảm biến LIS3DSH
GPIO 48	LIS3DSH_SC L	I/O (I2C)	Đường xung nhịp I2C kết nối với cảm biến LIS3DSH
GPIO 26	MODEM_PW R-KEY	Output	Điều khiển bật/tắt nguồn modem SIM7600CE-T

b) Các lưu ý về phân công chân Việc phân công chân GPIO cần tuân thủ một số ràng buộc kỹ thuật của ESP32-S3:

- **GPIO 34–39** chỉ hỗ trợ chế độ input, không có điện trở pull-up/pull-down nội. Do đó, các chân này không được sử dụng cho các tín hiệu output trong thiết kế này.
- **Các chân ADC** nằm trong dải GPIO 0–15 và GPIO 25–27, hỗ trợ độ phân giải 12-bit. Chân GPIO 4 được chọn làm kênh ADC đo điện áp vì nằm trong vùng ADC1, cho phép đọc đồng thời với WiFi/BLE.
- **Deep Sleep Wakeup** hỗ trợ qua hai cơ chế: EXT0 (GPIO 0–31) và EXT1 (GPIO 32–39). Chân GPIO 21 (LIS3DSH_INT) nằm trong vùng EXT0, cho phép đánh

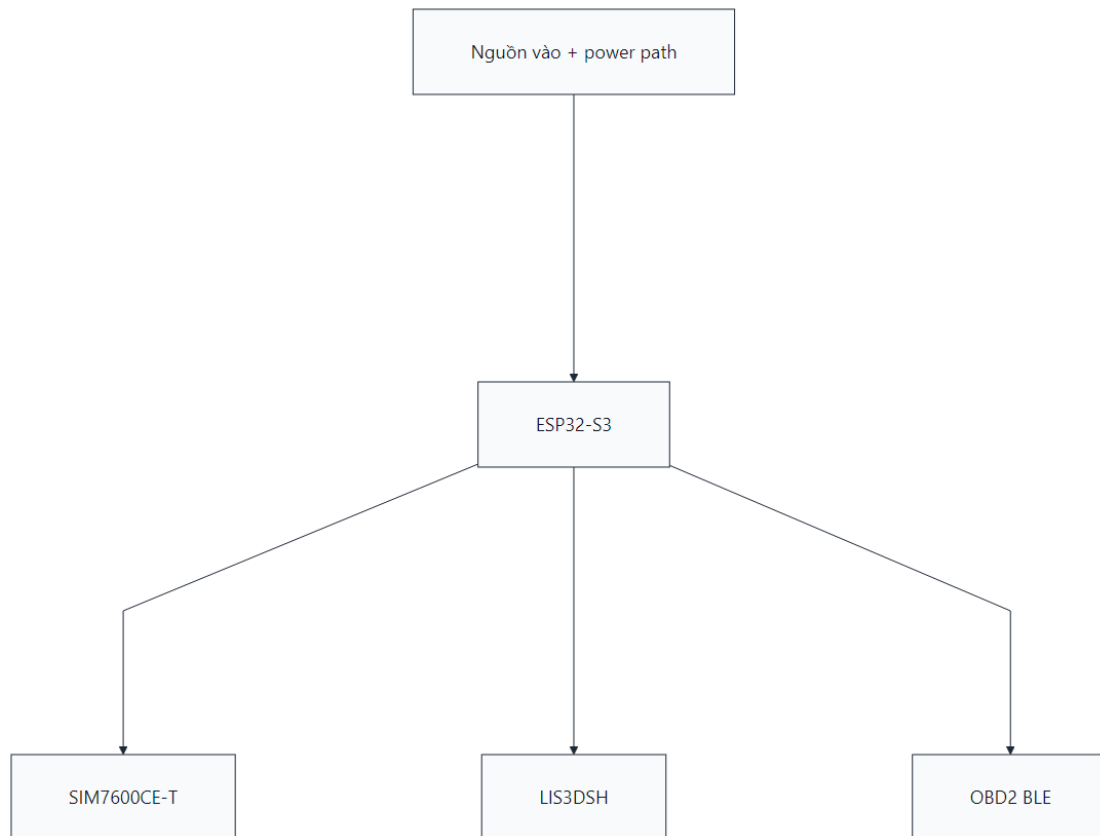

Hình 4.4: Sơ đồ nguyên lý mạch điện tổng hợp của hệ thống tracker


thức ESP32-S3 khi cảm biến gia tốc phát hiện rung động.

c) Sơ đồ đấu nối tổng thể Sơ đồ đấu nối mô tả cách ánh xạ chân giữa ESP32-S3-WROOM-1 trên PCB chính và các khối phần cứng tích hợp trên bo mạch. Hình 4.5 đã được chuẩn hóa theo pin mapping firmware hiện tại, trong đó GPIO47/48 dành cho I2C IMU, GPIO26 điều khiển PWR-KEY, GPIO19 nhận LVD_STATUS, và GPIO4 đo U_{batt}.

Bên cạnh các chân đã đưa vào `pin_map.h`, netlist phần cứng còn thể hiện đầy đủ cụm microSD J4 theo chuẩn SDMMC 4-bit (SD-DAT0...3, SD-CMD, SD-CLK, SD-CD) với pull-up ngoài trên các đường dữ liệu/lệnh. Điều này là nền tảng để firmware triển khai `sd_log_store` và `offline_queue` cho cơ chế lưu đệm cục bộ.

f) Thiết kế mạch quản lý nguồn (Power Management Circuit)


a) Tổng quan kiến trúc nguồn Mạch quản lý nguồn là thành phần thiết yếu của hệ thống tracker, bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục ngay cả khi ắc quy xe yếu hoặc mất điện. Kiến trúc nguồn gồm sáu khối chức năng chính:

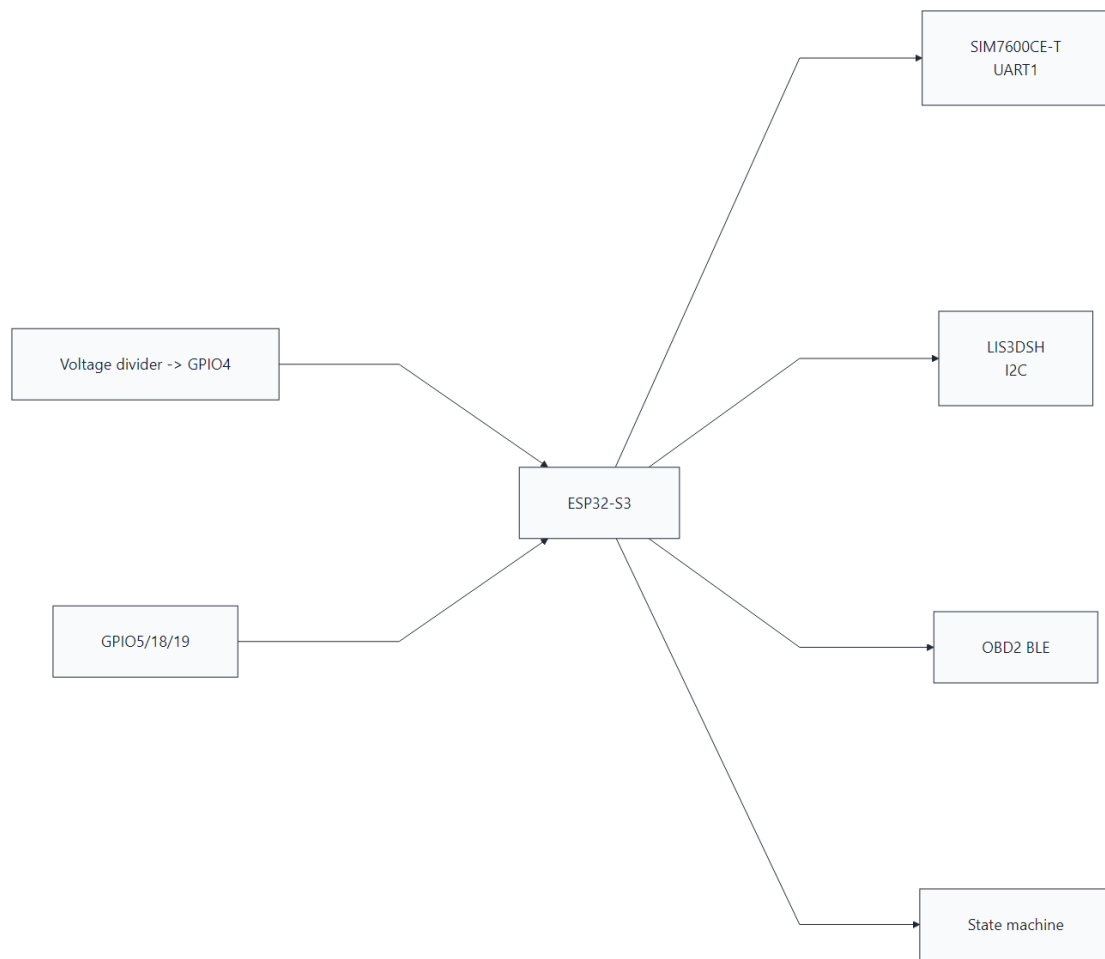


Hình 4.5: Sơ đồ đầu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp

1. **LDO 3.3V (AP2112-3.3):** Hạ từ bus 5V chính xuống 3.3V cấp ESP32-S3
2. **Buck 5V (MP2482):** Chuyển đổi 12V/24V xuống 5V bus chính
3. **Buck 4V (TPS54231):** Chuyển đổi 12V/24V xuống 4V cấp modem SIM7600CE-T
4. **Boost 5V (SX1308):** Tăng áp từ pin 18650 1S (3.7V) lên 5V dự phòng
5. **Power path Diode-OR + điều khiển EN:** Tự động duy trì nguồn liên tục giữa nhánh chính và nhánh backup
6. **Mạch sạc TP4056 + LVD (khối LVD/ADC):** Sạc pin 1S và giám sát ngưỡng điện áp bảo vệ ắc quy

b) LDO 3.3V cho ESP32-S3 (AP2112-3.3) Khối 3.3V dùng AP2112-3.3 như một LDO để hạ từ bus 5V chính xuống 3.3V cấp cho ESP32-S3.

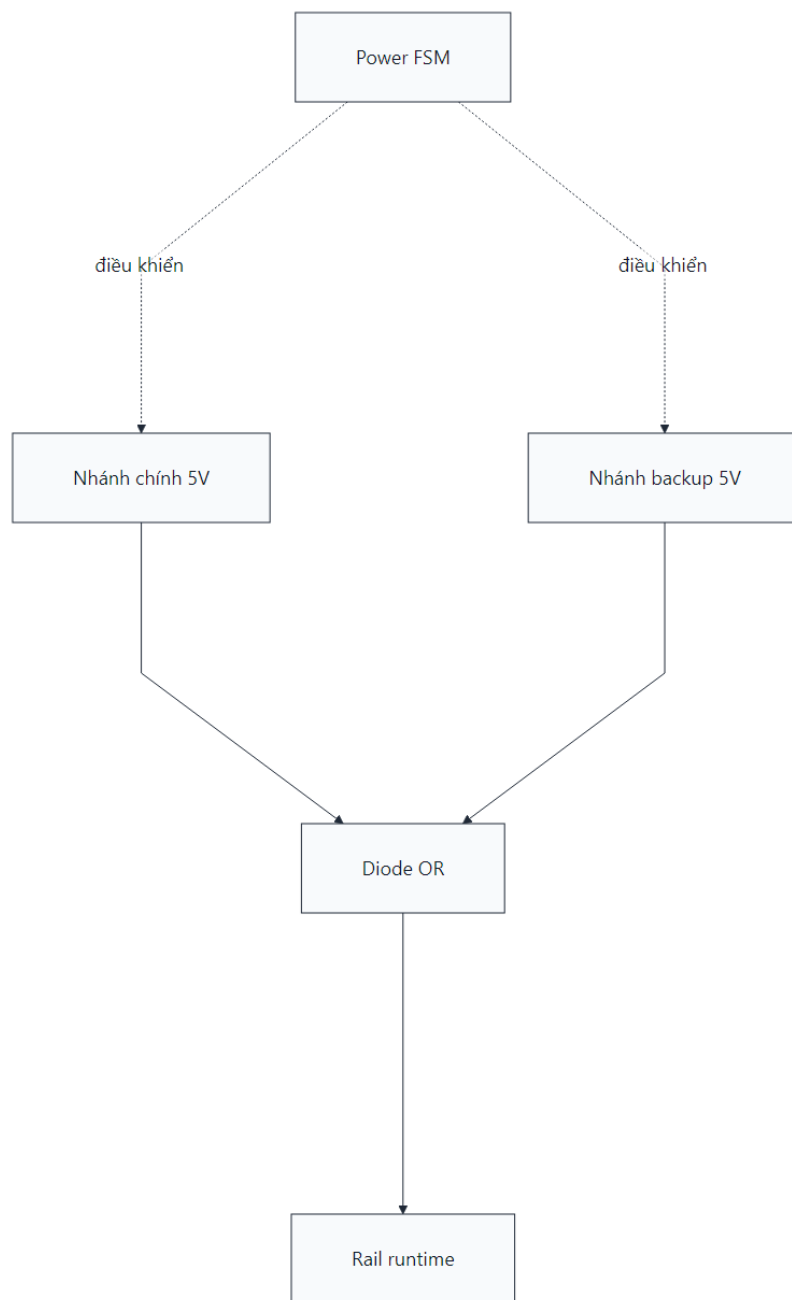

Hình 4.6a: Kiến trúc power path giữa nguồn xe và pin dự phòng

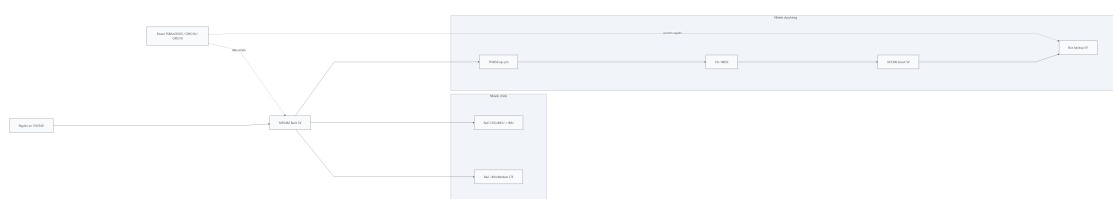

Hình 4.6: Kiến trúc tổng thể mạch quản lý nguồn


Bảng 4.2: Khối LDO 3.3V

Khối	IC	Input	Output	Tải
LDO 3.3V	AP2112-3.3	5V	3.3V	ESP32-S3

c) Buck 5V bus chính (MP2482) Khối buck 5V dùng **MP2482** tạo bus 5V chính từ 12V/24V.

Bảng 4.3: Khối Buck 5V

Khối	IC	Input	Output	Tải
Buck 5V	MP2482	12–24V	5V	Bus 5V chính

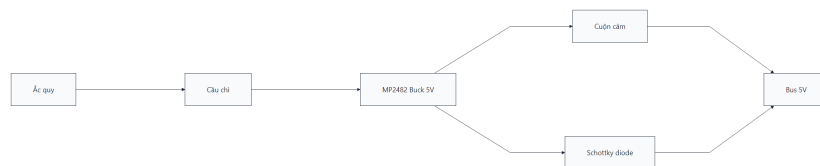

Hình 4.7: Kiến trúc nhánh buck 5V chính dùng MP2482

d) Buck 3.8V/4V cho modem (TPS54231) Khối buck modem dùng **TPS54231** để hạ 12V/24V xuống khoảng 4V cấp cho SIM7600CE-T.


Bảng 4.4: Khối Buck 3.8V/4V cho modem

Khối	IC	Input	Output	Tải
Buck 3.8V	TPS54-231	12–24V	4V	SIM7600CE-T

e) Boost 5V dự phòng và Power Path Khối boost dùng **SX1308** để nâng áp từ pin 18650 1S (3.7V) lên 5V khi chạy nguồn dự phòng.

Bảng 4.5: Khối Boost 5V dự phòng

Khối	IC	Input	Output	Tải
Boost 5V	SX1308	Battery 3.7V	5V	Backup từ pin




Hình 4.8: Kiến trúc nhánh nguồn dự phòng 5V từ pin 18650 qua SX1308

Power path runtime được triển khai theo **diode OR** giữa nhánh 5V chính (MP2482) và nhánh 5V backup (SX1308), phối hợp điều khiển GPIO để đảm bảo chuyển nguồn liên tục.

Bảng 4.6: Logic chuyển nguồn tự động

Chế độ	IGN	U_batt	Nguồn Tracker	Sạc Pin	Cảnh báo
Xe chạy	ON	Profile 12V: U_batt >= 13.0V; Profile 24V: U_batt >= 26.0V	Ắc quy	Có	Không
Xe đỗ	OFF	Profile 12V: U_batt > 12.0V; Profile 24V: U_batt > 24.0V	Ắc quy	Không	Không
Ắc quy yếu	OFF	Profile 12V: U_batt <= 12.0V; Profile 24V: U_batt <= 24.0V	Pin 18650 1S	Không	Có
Ắc quy phục hồi	OFF	Profile 12V: U_batt >= 12.2V; Profile 24V: U_batt >= 24.4V	Ắc quy	Không	Có

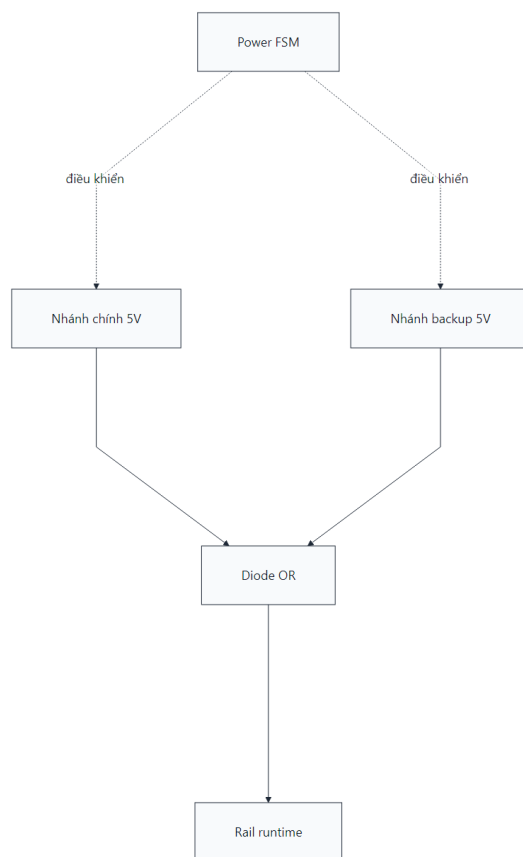

Hình 4.9: Sơ đồ power path runtime giữa nhánh chính và nhánh backup

f) Mạch sạc pin TP4056 Khối sạc pin dùng **TP4056**, nhận **5V từ MP2482** và sạc pin 18650 1S ở mức 4.2V (1S).

Bảng 4.7: Khối sạc TP4056

Khối	IC	Input	Output	Tải
Sạc pin	TP4056	5V từ MP2482	4.2V	Pin 18650 1S



Hình 4.10: Kiến trúc sạc pin TP4056 và đường cấp nguồn dự phòng

Dòng sạc của TP4056 được xác lập theo điện trở PROG và giới hạn nhiệt, không cố định một giá trị trong mọi điều kiện.

g) Mạch giám sát điện áp Low Voltage Disconnect (LVD) Hệ thống dùng ADC (R1 = 100 kΩ, R2 = 10 kΩ) kết hợp khối LVD phần cứng để giám sát điện áp.

Ngưỡng profile:

- Profile 12V: OFF=12.0V, ON=12.2V
- Profile 24V: OFF=24.0V, ON=24.4V

Tín hiệu LVD_STATUS đọc tại GPIO19 với quy ước runtime: **HIGH** = low-voltage, **LOW** = bình thường.


g) Thiết kế vỏ hộp bảo vệ (Enclosure Design)

a) Yêu cầu thiết kế Vỏ hộp bảo vệ cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Kích thước nhỏ gọn:** Phù hợp lắp đặt dưới táp-lô hoặc gần cổng OBD2, kích thước tối đa khoảng 100 x 70 x 35 mm
- **Tản nhiệt:** Đảm bảo thông gió cho các IC công suất (MP2482, SX1308) với tổn hao nhiệt tổng cộng có thể lên đến 3–4W
- **Bảo vệ:** Chống bụi, chống nước cơ bản (IP54 hoặc tương đương) cho môi trường bên trong xe
- **Tiếp cận anten:** Bố trí vị trí phù hợp cho anten 4G/LTE, anten GNSS và anten BLE để đảm bảo chất lượng thu phát tín hiệu

b) Bộ cục bên trong Bộ cục bên trong vỏ hộp được thiết kế theo nguyên tắc phân vùng chức năng:

Bộ cục bên trong được chia thành ba vùng rõ ràng: cụm xử lý và truyền thông (ESP32-S3, SIM7600CE-T), cụm nguồn (AP2112-3.3, MP2482, TPS54231, SX1308, TP4056, khối LVD) và cụm lưu trữ năng lượng (pin 18650 1S + mạch bảo vệ 1S). Hình 4.11 thể hiện cách nhóm các khối phần cứng này trong vỏ hộp cùng vị trí anten và cổng OBD2.

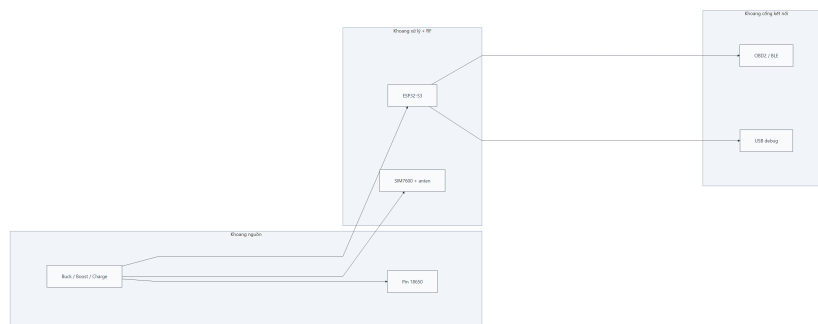

Hình 4.11: Sơ đồ bố cục bên trong vỏ hộp bảo vệ

c) Các lưu ý thiết kế **Tản nhiệt:** Các khối công suất (MP2482, SX1308) được bố trí tại vị trí thông thoáng, tách khỏi cảm biến nhiệt độ; khe thông gió đặt ở mặt bên và mặt dưới vỏ hộp. IC MP2482 được gắn heatsink khi vận hành công suất cao.

Anten: Anten 4G/LTE và GNSS đặt ở mặt trên vỏ hộp, hướng lên trên để tối ưu thu sóng. Anten BLE (tích hợp trong ESP32-S3) hướng về cổng OBD2 để rút ngắn khoảng cách kết nối với adapter vgate iCar Pro. Các anten cách nhau tối thiểu 30 mm nhằm giảm nhiễu tương hỗ.

Chống nhiễu điện từ (EMI): Mạch công suất (Buck, Boost) được bố trí tách xa mạch tín hiệu (UART, I2C, ADC); dây nguồn và dây tín hiệu đi riêng, không chạy song song.

Kết nối: Cổng kết nối OBD2, cổng SIM card và cổng USB (cho nạp firmware/debug) được bố trí ở mặt bên vỏ hộp, dễ tiếp cận khi lắp đặt và bảo trì.

4.1.2. Triển khai firmware, cloud và giao diện điều khiển

Ngoài các mô-đun truyền thông và điều phối trạng thái, firmware đã triển khai luồng **SD card log** theo chu trình vận hành rõ ràng:

1. **Khởi tạo và mount thẻ SD:** `sd_log_store_init()` và `sd_log_store_mount()` khởi tạo host SDMMC 4-bit, mount FATFS vào `/sdcard`, tạo cây thư mục làm việc và nạp metadata phiên ghi.
2. **Ghi bản ghi cục bộ:** `offline_queue_enqueue()` chuẩn hóa bản ghi telemetry/sự kiện, sau đó `sd_log_store_append()` ghi xuống hàng đợi file theo thứ tự seq.
3. **Replay khi mạng phục hồi:** `offline_queue_replay_tick()` đọc bản ghi chờ, publish theo topic phù hợp; bản ghi critical đi QoS 1 và được chốt bằng `offline_queue_handle_publish_ack()`.
4. **Kiểm soát dung lượng:** `sd_log_store_gc_if_needed()` dọn dữ liệu non-critical đã ACK khi vượt ngưỡng quota, giữ ổn định không gian lưu trữ.
5. **Kết thúc phiên ghi an toàn:** firmware gọi `sd_log_store_stop_session()` và `sd_log_store_unmount()` khi dừng phiên để giảm nguy cơ lỗi hệ thống tệp.

Trong phạm vi đồ án, luồng này vận hành theo giả định **card-present-at-boot** nhằm ưu tiên độ ổn định; hotplug runtime không phải mục tiêu chính ở phiên bản hiện tại.

4.2. Chế tạo và lắp ráp hệ thống – Manufacture and Assembly

4.2.1. Lắp ráp mạch điện tử (Electronics Assembly)

Phần lắp ráp không chỉ nhằm ghép các linh kiện thành một bo mạch hoàn chỉnh, mà còn là bước kiểm chứng xem các giả định thiết kế ở Chương 3 có đứng vững khi đi vào hiện thực hay không. Vì vậy, phần này được trình bày theo đúng thứ tự mà một người triển khai thực tế sẽ quan tâm: cần có những vật tư gì, lắp theo thứ tự nào, và kiểm tra ra sao để hạn chế lỗi ngay từ đầu.

a) Danh sách vật liệu (Bill of Materials)

Bảng 4.6: Danh sách vật liệu đầy đủ cho hệ thống tracker

STT	Thành phần	Đơn vị	SL	Giá tham chiếu T4/2026 (VND)	Ghi chú
1	ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8)	Cái	1	95.000	MCU trung tâm của bo mạch
2	IC cảm biến LIS3DSH	Cái	1	40.000	Cảm biến gia tốc 3 trục, giao tiếp I2C
3	vgate iCar Pro (OBD2 BLE)	Cái	1	367.000	Adapter OBD2 BLE 4.0, tương thích ESP32-S3
4	SIMCom SIM7600CE-T	Bộ	1	650.000	Modem LTE Cat-4 tích hợp GNSS
5	Pin 18650 1S Li-ion 3500mAh	Cái	1	79.000	Loại có protection board
6	IC sạc TP4056 + mạch phụ trợ	Cái	1	25.000	Input 5V từ MP2482, output 4.2V, dòng theo PROG
7	Mạch LDO AP2112-3.3	Cái	1	5.000	5V -> 3.3V cho ESP32-S3
8	Mạch buck MP2482 5V	Cái	1	17.000	Bus 5V chính
9	Mạch buck TPS54231 4V	Cái	1	9.000	12-24V -> 4V cấp modem SIM7600CE-T
10	Mạch boost SX1308 5V backup	Cái	1	12.000	Backup từ pin 18650 1S
11	Khối giám sát LVD + ADC	Cái	1	8.000	Giám sát LVD (GPIO19)
12	Diode Schottky (SS54/SS34)	Cái	2	2.500	Diode OR dự phòng
13	Mạch bảo vệ pin 1S (BMS)	Cái	1	12.000	Bảo vệ pin 18650 1S
14	Điện trở (10k, 2.2k, v.v.)	Gói	1	5.000	Voltage divider, pull-up/pull-down

Bảng 4.6: Danh sách vật liệu đầy đủ cho hệ thống tracker (tiếp theo)

STT	Thành phần	Đơn vị	SL	Giá tham chiếu T4/2026 (VND)	Ghi chú
15	Tụ điện (100uF, 220uF, v.v.)	Gói	1	5.000	Lọc nhiễu, decoupling
16	Connector, Header Pin	Gói	1	55.000	Header, jack OBD2 và đầu nối nguồn
17	PCB (nếu tự thiết kế)	Cái	1	20.000	PCB 2 lớp, kích thước 50x50 mm
18	Vỏ bảo vệ	Cái	1	25.000	Vỏ nhựa hoặc kim loại
19	Dây nối, cáp điện	Mét	—	60.000	Dây điện, anten 4G/GNSS, khay SIM
20	Linh kiện phụ trợ khác	—	—	20.000	Cầu chì, công tắc, LED chỉ thị

Bảng 4.7: Tổng chi phí ước tính

Hạng mục	Chi phí (VND)
Thành phần chính (MCU, cảm biến, modem, OBD2, pin)	1.231.000
Hệ thống quản lý nguồn	93.000
Kết nối, RF và linh kiện phụ trợ	145.000
PCB và vỏ bảo vệ	45.000
Tổng cộng	1.514.000

b) Quy trình lắp ráp Để giảm rủi ro lỗi dây chuyền, quy trình lắp ráp không đi theo hướng hàn toàn bộ rồi mới kiểm tra, mà chia thành từng cụm chức năng và kiểm tra ngay sau mỗi bước. Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1 - Kiểm tra linh kiện: Kiểm tra toàn bộ IC, linh kiện và bán thành phẩm trước khi lắp ráp. Test riêng từng khối chức năng chính (ESP32-S3-WROOM-1, AP2112-3.3, MP2482, TPS54231, SX1308, TP4056, SIM7600CE-T, khối LVD) để bảo đảm hoạt động đúng.

Bước 2 - Lắp ráp khối nguồn trên PCB: Hàn và kiểm tra MP2482 để tạo bus 5V từ nguồn ắc quy xe (12V hoặc 24V). Lắp AP2112-3.3 cấp riêng cho ESP32-S3, TPS54231 tạo rail 4V cho modem SIM7600CE-T, SX1308 tạo 5V backup từ pin 18650 1S, diode OR giữa nhánh 5V chính và nhánh 5V backup, cùng TP4056 kết nối với pin và mạch bảo vệ 1S.

Bước 3 - Lắp ráp khối xử lý và điều khiển: Hàn ESP32-S3-WROOM-1, LIS3DSH và các linh kiện liên quan lên PCB chính. Kiểm tra các chân GPIO theo bảng phân công (Bảng 4.1) và cấp nguồn theo từng rail chức năng (3.3V logic, 4V modem, 5V bus/backup).


Bước 4 - Tích hợp các thành phần còn lại: Lắp modem SIM7600CE-T lên bo mạch, kiểm tra UART1 (GPIO16, GPIO17) và chân PWR-KEY (GPIO26), cấu hình lấy dữ liệu GNSS qua AT+CGNSINF/AT+CGNSTST trên cùng UART, kiểm tra cảm biến LIS3DSH trên I2C (GPIO47, GPIO48), và hiệu chuẩn mạch đo điện áp ắc quy tại GPIO4 (ADC).

Bước 5 - Kiểm tra tích hợp: Nạp firmware cơ bản để kiểm tra từng chức năng: đọc ADC, điều khiển GPIO, giao tiếp UART với modem, quét BLE, đọc I2C từ LIS3DSH. Kiểm tra chuyển nguồn tự động bằng cách thay đổi điện áp đầu vào.

Bước 6 - Lắp ráp vào vỏ: Định vị bo mạch chính, cụm anten và pin dự phòng bên trong vỏ hộp theo bố cục đã thiết kế. Cố định bằng ốc vít hoặc keo nhiệt. Kết nối anten 4G/LTE và GNSS. Đóng nắp vỏ hộp và kiểm tra tổng thể.



Hình 4.12: Quy trình lắp ráp phần cứng trên PCB

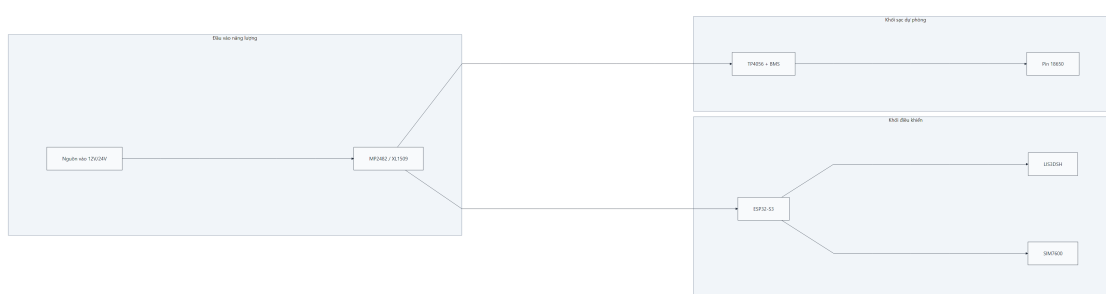

Hình 4.13: Sơ đồ bố trí linh kiện sau khi lắp ráp

c) Kiểm tra và hiệu chuẩn Sau khi hoàn tất lắp ráp cơ khí và điện, hệ thống cần được hiệu chuẩn để đảm bảo các giá trị đo và cơ chế chuyển nguồn phản ánh đúng điều kiện vận hành thực tế của xe. Các hạng mục kiểm tra chính gồm:

- **Hiệu chuẩn ADC:** So sánh giá trị điện áp đọc từ ADC với giá trị đo từ đồng hồ vạn năng (multimeter). Điều chỉnh hệ số hiệu chỉnh trong firmware nếu cần.

- **Kiểm tra chuyển nguồn:** Mô phỏng tình huống ắc quy yếu theo profile cấu hình (ví dụ hệ 12V giảm từ 12V xuống dưới 12V), xác nhận hệ thống tự động chuyển sang pin dự phòng.
- **Kiểm tra sạc pin:** Xác nhận IC sạc TP4056 hoạt động đúng: sạc khi IGN ON, ngừng sạc khi IGN OFF hoặc U_{batt} thấp.
- **Kiểm tra giao tiếp:** Xác nhận modem phản hồi lệnh AT qua UART, cảm biến LIS3DSH trả về dữ liệu qua I2C, kết nối BLE với OBD2 adapter thành công.

4.2.2. Lắp đặt trong xe (Vehicle Installation)

Nếu bước lắp ráp trả lời câu hỏi “thiết bị có hoạt động được không”, thì bước lắp đặt trong xe trả lời câu hỏi “thiết bị có hoạt động ổn định trong môi trường thật hay không”. Phần này vì thế tập trung vào những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thu sóng, độ an toàn điện và khả năng bảo trì sau này.


a) Vị trí lắp đặt Thiết bị tracker có thể được lắp ở nhiều vị trí khác nhau trong xe, tuy nhiên việc chọn vị trí không chỉ phụ thuộc vào chỗ trống. Người triển khai cần đồng thời cân nhắc độ kín đáo, độ thuận tiện khi đi dây, khoảng cách tới cổng OBD2 và điều kiện thu sóng cho GNSS/4G.

- **Dưới táp-lô (dashboard):** Vị trí khuyến nghị, gần cổng OBD2 (thường nằm dưới vô-lăng bên trái), dễ dàng kết nối nguồn và OBD2. Không gian đủ cho vỏ hộp và không can thiệp đến vùng hoạt động của tài xế.
- **Dưới ghế lái hoặc ghế phụ:** Vị trí thay thế khi không gian dưới táp-lô không đủ. Cần kéo dài cáp kết nối OBD2.
- **Trong hộp cầu chì (fuse box):** Vị trí kín đáo, phù hợp cho ứng dụng theo dõi không cần người dùng can thiệp.

b) Kết nối với cổng OBD2 Cổng OBD2 (16 chân) cung cấp cả nguồn điện và giao tiếp chẩn đoán. Trong cấu hình hiện tại, tracker chỉ lấy Battery Power ở chân 16 và mass tại chân 4/5, còn dữ liệu OBD2 đi qua adapter vgate iCar Pro cắm trực tiếp vào cổng xe rồi truyền không dây về ESP32-S3 qua BLE.

Lưu ý: Adapter vgate iCar Pro được cắm trực tiếp vào cổng OBD2 của xe. ESP32-S3 giao tiếp với adapter này qua BLE, không cần kết nối dây vật lý cho phần dữ liệu OBD2. Chỉ có nguồn điện từ ắc quy xe (12V hoặc 24V) và GND được lấy từ cổng OBD2 thông qua dây nối riêng.

c) Đi dây và kết nối anten **Dây nguồn:** Dây nguồn từ cổng OBD2 đến thiết bị tracker (12V hoặc 24V tùy hệ xe) sử dụng dây điện tiết diện tối thiểu 0.5 mm² (AWG 22), có

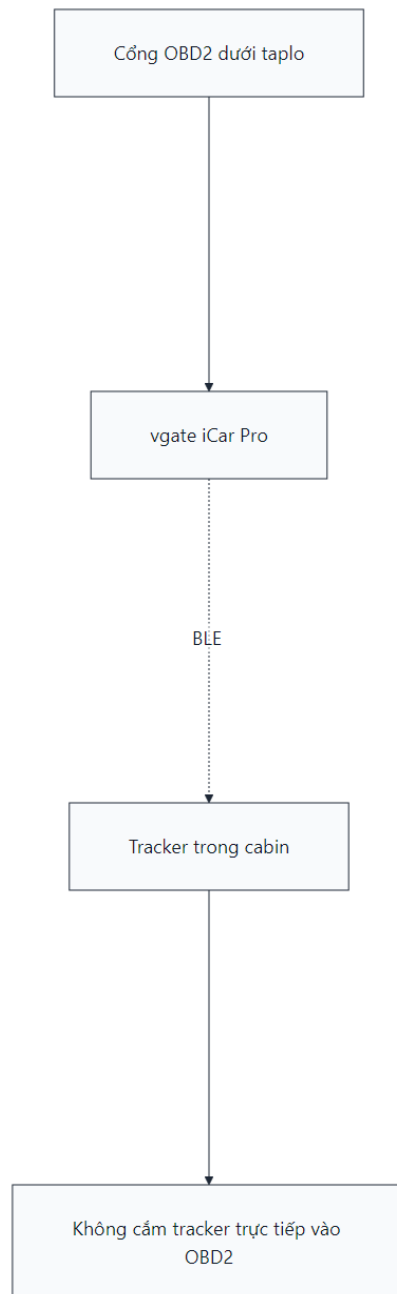

Hình 4.14: Minh họa vị trí cổng OBD2 trên xe và cách kết nối


bọc cách điện tốt. Cầu chì (fuse) 5A được đặt tại đầu dây nguồn gần cổng OBD2 để bảo vệ mạch.

Anten 4G/LTE và GNSS: Anten được đặt hướng lên mặt trên táp-lô hoặc gần kính chắn gió phía trước để đảm bảo thu sóng tốt nhất. Dây anten (cáp đồng trục) được đi dọc theo khung xe, tránh chạy song song với dây điện nguồn.

Anten BLE: Do BLE sử dụng anten PCB tích hợp trên ESP32-S3, cần đảm bảo khoảng cách từ thiết bị tracker đến adapter vgate iCar Pro (cắm ở cổng OBD2) không quá 3 mét và không bị che chắn bởi vật liệu kim loại dày.

d) Quản lý cáp và chống nhiễu

- **Cố định cáp:** Tất cả các dây nối được cố định bằng dây rút nhựa (cable tie) và kẹp cáp, tránh các dây bị rung lắc gây tiếng ồn hoặc hư hỏng tiếp xúc.
- **Chống nhiễu EMI:** Dây tín hiệu UART (từ ESP32 đến modem) được sử dụng loại cáp xoắn đôi (twisted pair) hoặc cáp có bọc chống nhiễu. Dây nguồn và dây tín hiệu được đi riêng, không chạy song song để giảm nhiễu điện từ từ hệ thống điện của xe.
- **Chống ẩm:** Các mối nối điện được bọc bằng keo nhiệt hoặc ống co nhiệt (heat shrink tube) để chống ẩm và chống oxy hóa trong môi trường xe.

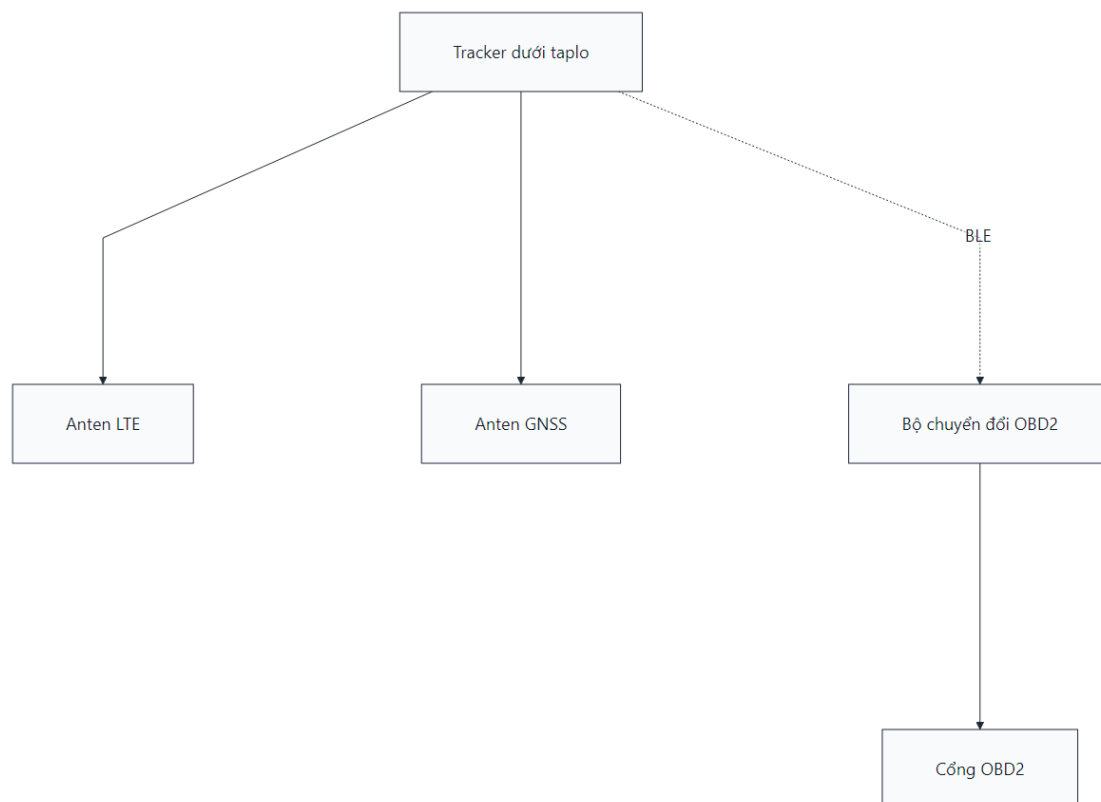

Hình 4.15: Minh họa lắp đặt thiết bị tracker trong xe và đi dây

e) Kiểm tra sau lắp đặt Sau khi lắp đặt xong, cần kiểm tra lại toàn bộ theo góc nhìn vận hành thực tế, tức là không chỉ xem thiết bị có lên nguồn hay không mà còn đánh giá được nó có giao tiếp tốt, chuyển chế độ đúng và duy trì kết nối ổn định trong xe hay không.

1. **Kiểm tra nguồn điện:** Đo điện áp tại đầu vào thiết bị, xác nhận điện áp ắc quy xe (12V hoặc 24V) được cấp đầy đủ
2. **Kiểm tra kết nối BLE:** Xác nhận ESP32-S3 kết nối được với adapter vgate iCar Pro và đọc dữ liệu OBD2 (IGN, RPM, tốc độ)
3. **Kiểm tra GNSS:** Xác nhận modem SIM7600CE-T bắt được vệ tinh và trả về tọa độ GPS chính xác (sai số < 5 mét)

4. **Kiểm tra 4G/LTE:** Xác nhận modem đăng ký mạng thành công, gửi được dữ liệu lên server qua MQTT
5. **Kiểm tra chuyển nguồn:** Tắt máy xe (IGN OFF), xác nhận thiết bị chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng và sử dụng pin dự phòng khi cần
6. **Kiểm tra deep sleep:** Xác nhận ESP32-S3 vào chế độ deep sleep khi xe đỗ, và đánh thức đúng khi phát hiện rung động (qua LIS3DSH) hoặc đến chu kỳ heartbeat



Hình 4.16: Checklist kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt trong xe

4.2.3. Triển khai Firmware

Phần này trình bày quá trình triển khai firmware cho thiết bị theo dõi xe IoT, từ nền tảng phát triển đến cơ chế vận hành. Nội dung bao gồm môi trường phát triển, cấu trúc mã nguồn, các module chức năng chính và lưu đồ thuật toán điều khiển toàn hệ thống.

4.2.3.1. Môi trường phát triển và công cụ

a) Framework và toolchain Firmware được phát triển trên nền tảng ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) phiên bản 5.4, là bộ công cụ chính thức do Espressif cung cấp cho dòng vi điều khiển ESP32-S3. ESP-IDF cung cấp đầy đủ các thành phần cần thiết để phát triển ứng dụng nhúng, bao gồm hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, thư viện ngoại vi (peripheral drivers), BLE stack (NimBLE) và hệ thống build dựa trên CMake.

Bảng 4.5: Công cụ phát triển firmware

Thành phần	Công cụ / Phiên bản	Mục đích
Framework	ESP-IDF v5.4	SDK chính thức cho ESP32-S3
IDE	VS Code + ESP-IDF Extension	Biên tập, debug, flash firmware
Build system	CMake + Ninja	Biên dịch và liên kết mã nguồn
BLE stack	NimBLE (tích hợp ESP-IDF)	Giao tiếp Bluetooth Low Energy
RTOS	FreeRTOS (tích hợp ESP-IDF)	Quản lý tác vụ đa luồng
Debug	JTAG / UART Monitor	Giám sát log và debug thời gian thực
Version control	Git	Quản lý phiên bản mã nguồn

Bảng 4.5: Công cụ phát triển firmware (tiếp theo)

Thành phần	Công cụ / Phiên bản	Mục đích

b) Quy trình build và nạp firmware Quy trình biên dịch firmware sử dụng hệ thống CMake tích hợp trong ESP-IDF. Các bước chính bao gồm: cấu hình dự án thông qua `menuconfig`, biên dịch toàn bộ dự án, và nạp firmware xuống vi điều khiển qua giao tiếp UART.

Cấu hình dự án (chọn target ESP32-S3)

```
idf.py set-target esp32s3
```

Cấu hình tham số (BLE, UART, GPIO, ...)

```
idf.py menuconfig
```

Biên dịch dự án

```
idf.py build
```

Nạp firmware và giám sát log

```
idf.py -p COM3 flash monitor
```

c) Cấu hình NimBLE BLE stack NimBLE được lựa chọn thay thế cho Bluedroid mặc định của ESP-IDF nhằm tối ưu hóa tài nguyên bộ nhớ. NimBLE tiêu thụ ít RAM hơn đáng kể (khoảng 50 KB so với 100 KB của Bluedroid) trong khi vẫn hỗ trợ đầy đủ các chức năng BLE Central cần thiết để giao tiếp với adapter OBD2.

Cấu hình NimBLE được thực hiện trong `sdkconfig` thông qua `menuconfig`:

```
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLED=y
CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS=1
CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_CENTRAL=y
CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_PERIPHERAL=n
```

4.2.3.2. Cấu trúc mã nguồn firmware

a) Tổ chức thư mục Cấu trúc mã nguồn firmware hiện tại bám sát mã nguồn ESP-IDF đang chạy trên thiết bị, tập trung vào các mô-đun theo chức năng thay vì chia thành nhiều task nghiệp vụ riêng biệt:

```

iot-vehicle-tracking-system-firmware/
├── main/
│   ├── main.c                # Điểm vào chính, chọn trạng thái khởi động
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── Kconfig.projbuild
│   └── inc/
│       ├── app_config.h      # Cấu hình thiết bị, payload OTA
│       ├── app_state.h       # Trạng thái ứng dụng và RTC context
│       ├── command_handler.h # Phân tích lệnh MQTT
│       ├── data_formatter.h  # Đóng gói JSON
│       ├── mqtt_client.h     # MQTT client và topic helper
│       ├── modem_*.h         # LTE/GNSS/AT command
│       ├── ble_*.h           # NimBLE, BLE manager, OBD2
│       ├── power_mgr.h       # Điều khiển nguồn và charger
│       └── util.h            # Hàm tiện ích và OTA helper
│   └── src/
│       ├── state_machine.c   # Vòng điều phối chính của firmware
│       ├── command_handler.c # Lệnh `update_config`, `ota_update`, rollback...
│       ├── data_formatter.c  # Tạo payload rawdata/status/events/firmware
│       ├── mqtt_client.c     # Kết nối MQTT và subscribe commands
│       ├── nvs_config.c      # Nạp/lưu cấu hình trong NVS
│       ├── power_mgr.c       # Chọn nguồn, LVD, charger
│       ├── modem_*.c         # Kết nối LTE và đọc GNSS
│       ├── ble_*.c           # Kết nối adapter OBD2 qua BLE
│       ├── adc_reader.c      # Đọc dữ liệu cảm biến
│       ├── imu_lis3dh.c      # Đọc dữ liệu cảm biến
│       └── util.c            # OTA download, SHA-256, rollback helper
├── sdkconfig
└── CMakeLists.txt

```

b) Kiến trúc phân tầng Firmware được tổ chức quanh bốn nhóm chức năng chính, phản ánh đúng cách chia mô-đun trong mã nguồn hiện tại:

Bảng 4.6: Kiến trúc phân tầng firmware

Nhóm	Thành phần	Chức năng
1	adc_reader, imu_lis3dh, modem_at, modem_lte, modem_gnss, ble_mgr, ble_obd	Truy cập phần cứng và giao thức ngoại vi
2	power_mgr, nvs_config, app_state	Quản lý nguồn, ngưỡng LVD, cấu hình lưu bền và ngữ cảnh qua deep sleep

Bảng 4.6: Kiến trúc phân tầng firmware (tiếp theo)

Nhóm	Thành phần	Chức năng
3	state_machine, command_handler	Điều phối trạng thái vận hành, lệnh điều khiển, OTA và rollback
4	data_formatter, mqtt_client, util	Đóng gói payload, giao tiếp MQTT, tải firmware OTA và kiểm tra SHA-256

Việc đồng bộ giữa các mô-đun được thực hiện có chọn lọc bằng mutex, semaphore và queue ở cấp driver. Cách tiếp cận này giúp firmware vẫn tận dụng được FreeRTOS nhưng tránh phân mảnh logic sang quá nhiều task ứng dụng khó kiểm soát.

c) Định nghĩa chân GPIO

Bảng 4.7: Bảng ánh xạ chân GPIO

GPIO	Chức năng	Hướng	Mô tả
2	IGN_IN	Input	Đọc trạng thái khóa điện (hoặc qua OBD2)
4	U_BATT_A DC	Input	Đọc điện áp ắc quy (ADC 12-bit)
5	CHARGER_ EN	Output	Điều khiển IC sạc TP4056
16	MODEM_UA RT_TX	Output	UART TX đến modem SIM7600CE-T
17	MODEM_UA RT_RX	Input	UART RX từ modem SIM7600CE-T
18	POWER_PA TH_EN	Output	Chọn nguồn cấp (ắc quy/pin dự phòng)
19	LVD_STATUS	Input	Trạng thái từ khối LVD phần cứng
21	LIS3DSH_INT	Input	Ngắt từ cảm biến gia tốc IMU
47	LIS3DSH_SD A	I/O	I2C data line
48	LIS3DSH_SC L	I/O	I2C clock line
26	MODEM_PW R-KEY	Output	Điều khiển nguồn modem

4.2.3.3. Triển khai module BLE-OBD2

a) Tổng quan giao tiếp BLE với adapter OBD2 Module BLE-OBD2 thiết lập kết nối Bluetooth Low Energy với adapter vgate iCar Pro tại cổng OBD2 để gửi yêu cầu đọc dữ liệu theo chuẩn OBD2 (Mode 0x01 - Current Data) và phân tích phản hồi, từ đó trích xuất các thông số vận hành động cơ.

Chu trình giao tiếp BLE-OBD2 gồm các giai đoạn: quét thiết bị (scan) — kết nối (connect) — khám phá dịch vụ GATT (service discovery) — gửi lệnh OBD2 (write characteristic) — nhận phản hồi (notification callback).

b) Khởi tạo NimBLE stack Việc khởi tạo BLE stack được thực hiện trong hàm `ble_init_stack()`. NimBLE chạy trong một FreeRTOS task riêng biệt, xử lý toàn bộ các sự kiện BLE thông qua vòng lặp sự kiện (event loop).

```
void ble_init_stack(ble_init_config_t const *config)
{
    // Khởi tạo cổng NimBLE
    esp_err_t ret = nimble_port_init();
    if (ret != ESP_OK) {
        ESP_LOGE(TAG, "Khởi tạo NimBLE thất bại");
        return;
    }

    // Cấu hình callback cho host
    ble_hs_cfg.reset_cb      = config->reset_cb;
    ble_hs_cfg.sync_cb       = config->sync_cb;
    ble_hs_cfg.store_status_cb = ble_store_util_status_rr;
    ble_store_config_init();

    // Tạo task chạy NimBLE event loop
    xTaskCreate(ble_task, "NimBLE_task", 4096, NULL, 5, NULL);
}

static void ble_task(void *param)
{
    nimble_port_run(); // Blocking - chạy event loop BLE
}
```

c) Quy trình quét và kết nối thiết bị Firmware thực hiện quét BLE để tìm adapter OBD2 dựa trên tên thiết bị (chứa chuỗi "iCar") hoặc UUID dịch vụ. Khi phát hiện thiết bị phù hợp, hệ thống sẽ kết nối và khám phá dịch vụ GATT để xác định characteristic dùng cho truyền/nhận dữ liệu.

```
// Tham số quét BLE - chế độ thụ động (passive) để tiết kiệm năng lượng
static const struct ble_gap_disc_params disc_params = {
    .passive          = 1,
    .itvl             = 0x0010,    // Khoảng cách quét
    .window           = 0x0010,    // Cửa sổ quét
    .filter_duplicates = 1,        // Lọc quảng cáo trùng lặp
};

// Callback xử lý sự kiện GAP (scan, connect, disconnect)
static int ble_mgr_gap_event_cb(struct ble_gap_event *event, void *arg)
{
    switch (event->type) {
    case BLE_GAP_EVENT_DISC:
        // Phân tích dữ liệu quảng cáo
        ble_hs_adv_parse_fields(&adv_fields,
                               event->disc.data,
                               event->disc.length_data);
        // Kiểm tra UUID dịch vụ có trùng khớp không
        if (ble_mgr_adv_contains_service(&adv_fields,
                                         disc_cfg->svc_def->service_uuid)) {
            // Kết nối đến thiết bị
            ble_gap_connect(BLE_OWN_ADDR_PUBLIC,
                           &event->disc.addr,
                           30000,    // Timeout 30 giây
                           &conn_params,
                           ble_mgr_gap_event_cb, mgr_ctx);
        }
        break;

    case BLE_GAP_EVENT_CONNECT:
        if (event->connect.status == 0) {
            // Kết nối thành công - khám phá dịch vụ GATT
            ble_gattc_disc_all_svcs(conn_handle,
                                    ble_mgr_gatt_svc_discovered_cb,
                                    mgr_ctx);
        }
    }
}
```

```

    }
    break;
}
return 0;
}

```

Để tối ưu thời gian kết nối lại sau khi thức dậy từ deep sleep, firmware lưu địa chỉ MAC của adapter OBD2 vào bộ nhớ flash. Khi thức dậy, firmware ưu tiên kết nối trực tiếp đến địa chỉ đã lưu thay vì quét lại từ đầu, giảm thời gian reconnect xuống còn 1–3 giây so với 3–10 giây khi quét mới.

d) Gửi lệnh và phân tích phản hồi OBD2 Giao thức OBD2 sử dụng định dạng lệnh ELM327 truyền qua BLE GATT characteristic. Mỗi lệnh có dạng "MMPP\r", trong đó MM là mode (01 cho dữ liệu hiện tại) và PP là PID (Parameter ID) cần đọc.

```

// Gửi Lệnh OBD2 và đợi phản hồi
int ble_obd_rxtx(ble_obd_ctx_t *obd, uint8_t mode, uint8_t pid,
                 uint32_t timeout_ms)
{
    // Định dạng Lệnh: "MMPP\r"
    snprintf(obd->tx_data.buf, sizeof(obd->tx_data.buf),
             "%02X%02X\r", mode, pid);

    // Gửi qua GATT write characteristic
    ble_mgr_send(obd->mgr_ctx, obd_tx_char->handle,
                 obd->tx_data.buf, strlen(obd->tx_data.buf));

    // Đợi phản hồi (semaphore với timeout)
    if (xSemaphoreTake(obd->api.response_sem,
                       pdMS_TO_TICKS(timeout_ms)) != pdTRUE) {
        return -1; // Hết thời gian chờ
    }
    return 0;
}

```

Phản hồi OBD2 được xử lý trong notification callback. Dữ liệu trả về có dạng "41 0C 1F 40\r", trong đó byte đầu là mode + 0x40 (chỉ thị phản hồi), byte thứ hai là PID, và các byte còn lại là dữ liệu cần giải mã.

```

// Phân tích phản hồi OBD2
static void ble_obd_process_obd_data(ble_obd_ctx_t *obd,
                                     char *data, size_t len)

```

```

{
    char *saveptr;
    char *tok = strtok_r(data, " \r", &saveptr);
    uint8_t values[BLE_OBD_MAX_DATA_LEN];
    int count = 0;

    while (tok && count < BLE_OBD_MAX_DATA_LEN) {
        long val = strtol(tok, NULL, 16); // Chuyển hex sang số nguyên
        values[count++] = (uint8_t)val;
        tok = strtok_r(NULL, " \r", &saveptr);
    }

    // Xác thực phản hồi: kiểm tra mode và PID trùng khớp
    if (values[0] == (obd->tx_data.mode + 0x40) &&
        values[1] == obd->tx_data.pid) {
        // Gọi callback với dữ liệu đã trích xuất
        obd->response_cb(obd->tx_data.pid,
                        values + 2,      // Bỏ qua mode và PID
                        count - 2,      // Độ dài dữ liệu thực
                        obd->usr_ctx);
    }
}

```

e) Bảng PID OBD2 sử dụng trong hệ thống

Bảng 4.8: Các PID OBD2 được đọc định kỳ (Mode 0x01 - Current Data)

PID (Hex)	Thông số	Độ dài	Công thức tính	Đơn vị
0x0C	Tốc độ động cơ (RPM)	2 byte	$(A \times 256 + B) / 4$	vòng/phút
0x0D	Tốc độ xe	1 byte	A	km/h
0x04	Tải động cơ	1 byte	$(A \times 100) / 255$	%
0x05	Nhiệt độ nước làm mát	1 byte	$A - 40$	độ C
0x2F	Mức nhiên liệu	1 byte	$(A \times 100) / 255$	%

Bảng 4.8: Các PID OBD2 được đọc định kỳ (Mode 0x01 - Current Data) (tiếp theo)

PID (Hex)	Thông số	Độ dài	Công thức tính	Đơn vị
0x0F	Nhiệt độ khí nạp	1 byte	$A - 40$	độ C
0x11	Vị trí bướm ga	1 byte	$(A \times 100) / 255$	%
0x42	Điện áp module điều khiển	2 byte	$(A \times 256 + B) / 1000$	V

Các hàm chuyển đổi tương ứng được định nghĩa trong component obd2_parser:

// Chuyển đổi RPM: $(A \times 256 + B) / 4$

```
static int obd_conv_rpm(int32_t *value, uint8_t const *data, size_t len)
{
    *value = ((data[0] << 8) | data[1]) / 4;
    return 0;
}
```

// Chuyển đổi phần trăm: $(A \times 100) / 255$

```
static int obd_conv_percent(int32_t *value, uint8_t const *data, size_t len)
{
    *value = (data[0] * 100) / 255;
    return 0;
}
```

// Chuyển đổi nhiệt độ: $A - 40$

```
static int obd_conv_temperature(int32_t *value, uint8_t const *data, size_t len)
{
    *value = data[0] - 40;
    return 0;
}
```

f) Xử lý lỗi và fallback Khi không thể kết nối BLE với adapter OBD2 (timeout sau 10 giây, retry 2–3 lần), firmware chuyển sang chế độ fallback và dùng điện áp ắc quy đo qua ADC để ước lượng trạng thái khóa điện. Tiêu chí theo profile cấu hình: profile 12V dùng $IGN_ON \geq 13.0V$ và $IGN_OFF \leq 12.0V$; profile 24V dùng $IGN_ON \geq 26.0V$ và

IGN_OFF<=24.0V. Cách này kém chính xác hơn OBD2 nhưng vẫn bảo đảm hệ thống tiếp tục hoạt động khi mất kết nối BLE.

4.2.3.4. Triển khai module modem MQTT

a) Khởi tạo và kiểm tra modem Module modem quản lý toàn bộ giao tiếp với modem SIMCom SIM7600CE-T thông qua giao tiếp UART và tập lệnh AT. Quy trình khởi tạo bao gồm kiểm tra phản hồi modem, trạng thái SIM, đăng ký mạng và chất lượng tín hiệu.

// Trình tự khởi tạo modem SIM7600CE-T

```
int modem_init(modem_ctx_t *ctx)
{
    // Bước 1: Kiểm tra modem phản hồi
    if (modem_send_at(ctx, "AT", "OK", 5000) != 0) {
        // Modem không phản hồi - reset bằng GPIO PWR-KEY
        gpio_set_level(MODEM_PWR-KEY, 0);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1500));
        gpio_set_level(MODEM_PWR-KEY, 1);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000)); // Đợi khởi động lại
        if (modem_send_at(ctx, "AT", "OK", 5000) != 0) {
            return -1; // Khởi tạo thất bại
        }
    }

    // Bước 2: Kiểm tra SIM card
    if (modem_send_at(ctx, "AT+CPIN?", "+CPIN: READY", 5000) != 0) {
        return -2; // SIM chưa sẵn sàng
    }

    // Bước 3: Đợi đăng ký mạng (tối đa 60 giây)
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        if (modem_send_at(ctx, "AT+CEREG?", "+CEREG: 0,1", 5000) == 0) {
            break; // Đã đăng ký mạng
        }
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));
    }

    // Bước 4: Kiểm tra chất lượng tín hiệu
```

```

modem_send_at(ctx, "AT+CSQ", "+CSQ:", 3000);

// Bước 5: Thiết lập APN và kích hoạt PDP context
modem_send_at(ctx, "AT+CGDCONT=1,\"IP\", \"internet\"", "OK", 5000);
modem_send_at(ctx, "AT+CGACT=1,1", "OK", 10000);

return 0; // Khởi tạo thành công
}

```

b) Kết nối và gửi dữ liệu MQTT Trong triển khai hiện tại, modem SIM7600CE-T đảm nhiệm việc đăng ký mạng và kích hoạt PDP context bằng AT command; sau khi đường truyền dữ liệu sẵn sàng, firmware sử dụng `esp_mqtt_client` của ESP-IDF để mở phiên MQTT, publish telemetry và subscribe topic lệnh điều khiển. Cách làm này giúp phần truyền MQTT tách biệt rõ khỏi phần điều khiển modem, dễ debug hơn và tận dụng trực tiếp event loop của ESP-IDF.

```

static void tracker_mqtt_build_topics(void) {
    snprintf(s_topic_rawdata, sizeof(s_topic_rawdata), "v1/%s/rawdata", s_cfg.device);
    snprintf(s_topic_status, sizeof(s_topic_status), "v1/%s/status", s_cfg.device);
    snprintf(s_topic_events, sizeof(s_topic_events), "v1/%s/events", s_cfg.device);
    snprintf(s_topic_firmware, sizeof(s_topic_firmware), "v1/%s/firmware", s_cfg.device);
    snprintf(s_topic_commands, sizeof(s_topic_commands), "v1/%s/commands", s_cfg.device);
}

static void tracker_mqtt_event_handler(..., int32_t event_id, void *event_data) {
    switch ((esp_mqtt_event_id_t)event_id) {
        case MQTT_EVENT_CONNECTED:
            s_connected = true;
            if (s_cfg.command_subscribe_enabled) {
                esp_mqtt_client_subscribe(s_client, s_topic_commands, 1);
            }
            break;
        case MQTT_EVENT_DATA:
            if (s_command_callback != NULL) {
                s_command_callback(s_topic_commands, payload);
            }
            break;
        default:
            break;
    }
}

```

}

Trong đó, rawdata được publish với QoS 0 để tối ưu băng thông cho luồng telemetry tần suất cao; còn status, events, firmware và commands dùng QoS 1 để tăng độ tin cậy cho heartbeat, cảnh báo, OTA và lệnh điều khiển.

Cấu trúc topic MQTT:

Bảng 4.8A: Bảng bổ sung chỉ mục (4.2.3. Triển khai Firmware)

Topic	Hướng	Mục đích
v1/{device_id}/rawdata	Device → Server	Telemetry chính: GNSS, nguồn, rung
v1/{device_id}/events	Device → Server	Sự kiện và cảnh báo quan trọng
v1/{device_id}/status	Device → Server	Heartbeat và trạng thái phiên
v1/{device_id}/firmware	Device → Server	Tiến trình OTA
v1/{device_id}/commands	Server → Device	Lệnh điều khiển từ xa

c) Đọc dữ liệu GNSS GNSS tích hợp trong SIM7600CE-T được điều khiển qua cổng UART. Firmware bật GNSS, đợi fix vị trí, parse bản tin NMEA/CGNSINF và đọc tọa độ định kỳ.

```
// Bật và đọc dữ liệu GNSS từ modem
int modem_gnss_read(modem_ctx_t *ctx, gnss_data_t *gnss)
{
    // Bật nguồn GNSS (nếu chưa bật)
    modem_send_at(ctx, "AT+CGNSPWR=1", "OK", 3000);

    // Đọc thông tin GNSS
    // Phản hồi: +CGNSINF: <mode>,<sat_gps>,<sat_glo>,<sat_bds>,
    //             <lat>,<N/S>,<lon>,<E/W>,<date>,<time>,<alt>,
    //             <speed>,<course>,<hdop>,<vdop>
    char response[256];
    if (modem_send_at_get_response(ctx, "AT+CGNSINF",
                                    response, sizeof(response),
                                    3000) == 0) {
        // Phân tích phản hồi
        gnss_parse_cgnsinf(response, gnss);
        return 0;
    }
    return -1; // Chưa có fix
}
```

```
}
```

```
// Cấu trúc dữ liệu GNSS
```

```
typedef struct {  
    double    latitude;    // Vĩ độ (độ thập phân)  
    double    longitude;   // Kinh độ (độ thập phân)  
    float     altitude;    // Độ cao (mét)  
    float     speed;       // Tốc độ (km/h)  
    float     course;      // Hướng đi (độ)  
    uint8_t   satellites;  // Số vệ tinh  
    bool      fix_valid;   // Trạng thái fix hợp lệ  
} gnss_data_t;
```

Thời gian fix GNSS phụ thuộc vào trạng thái trước đó của modem: hot start khoảng 1–3 giây khi module chỉ mất tín hiệu trong thời gian ngắn, warm start khoảng 5–15 giây khi còn dữ liệu ephemeris, và cold start khoảng 30–60 giây khi khởi tạo lại hoàn toàn.

d) Xử lý lệnh điều khiển từ xa Firmware lắng nghe lệnh từ server thông qua topic v1/{device_id}/commands. Payload lệnh được command_handler.c phân tích theo cấu trúc JSON, sau đó cập nhật cấu hình hoặc đặt cờ hành động để state_machine.c xử lý ở chu kỳ kế tiếp.

```
void command_handler_process(const char *command_json) {  
    cJSON *root = cJSON_Parse(command_json);  
    const cJSON *command = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(root, "command");  
    const cJSON *params = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(root, "params");  
  
    if (strcmp(command->valuelstring, "update_config") == 0) {  
        command_apply_update_config(params);  
    } else if (strcmp(command->valuelstring, "request_location") == 0) {  
        s_location_requested = true;  
        s_pending_action = COMMAND_ACTION_REQUEST_LOCATION;  
    } else if (strcmp(command->valuelstring, "enable_tracking") == 0) {  
        const cJSON *enabled = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(params, "enabled");  
        if (cJSON_IsBool(enabled)) {  
            s_tracking_enabled = cJSON_IsTrue(enabled);  
        }  
    } else if (strcmp(command->valuelstring, "reboot") == 0) {  
        s_pending_action = COMMAND_ACTION_REBOOT;  
    } else if (strcmp(command->valuelstring, "ota_update") == 0) {
```

```

        s_pending_action = COMMAND_ACTION_OTA_UPDATE;
    } else if (strcmp(command->valuestring, "manual_rollback") == 0 ||
               strcmp(command->valuestring, "ota_rollback") == 0) {
        s_pending_action = COMMAND_ACTION_OTA_ROLLBACK;
    }
}

```

e) Luồng cập nhật firmware OTA Tính năng OTA mới được tích hợp xuyên suốt từ backend đến firmware. Backend tạo jobId, tra cứu firmware theo firmwareVersion, sinh URL tải file dạng /api/v1/firmware/{id}/download, rồi gửi lệnh ota_update qua topic v1/{device_id}/commands. Firmware kiểm tra đầy đủ các tham số jobId, version, url, size, sha256, force và confirmTimeoutSec trước khi bắt đầu cập nhật.

```

state_machine_publish_firmware_status("assigned", 0, cmd.version, cmd.job_id, "",

if (util_ota_apply_update(&s_config, s_current_version, &cmd, &report) == ESP_OK)
    util_copy_string(g_rtc_context.ota_job_id, sizeof(g_rtc_context.ota_job_id),
    util_copy_string(g_rtc_context.ota_target_version, sizeof(g_rtc_context.ota_t
    util_copy_string(g_rtc_context.ota_previous_version, sizeof(g_rtc_context.ota
    g_rtc_context.ota_pending_confirm = true;
    g_rtc_context.ota_confirm_timeout_sec = cmd.confirm_timeout_sec;


    state_machine_publish_firmware_payload(&report);
    esp_restart();
}

```

Hàm util_ota_apply_update() sử dụng HTTPS để tải file firmware, ghi trực tiếp xuống OTA partition, tính và đối chiếu SHA-256, sau đó đặt phân vùng boot mới bằng esp_ota_set_boot_partition(). Sau lần khởi động kế tiếp, firmware phát trạng thái confirming, gọi esp_ota_mark_app_valid_cancel_rollback() để xác nhận image mới, rồi mới phát success. Nếu có lỗi trong quá trình xác nhận hoặc người vận hành gửi lệnh manual_rollback, hệ thống sẽ quay về phân vùng trước đó và phát trạng thái failed hoặc rolled_back tương ứng.

4.2.3.5. Triển khai quản lý nguồn và chế độ ngủ

a) Đọc điện áp và điều khiển nguồn Module quản lý nguồn thực hiện đọc điện áp áp quy qua ADC, điều khiển nhánh nguồn theo kiến trúc diode OR + EN, và điều khiển IC sạc TP4056.

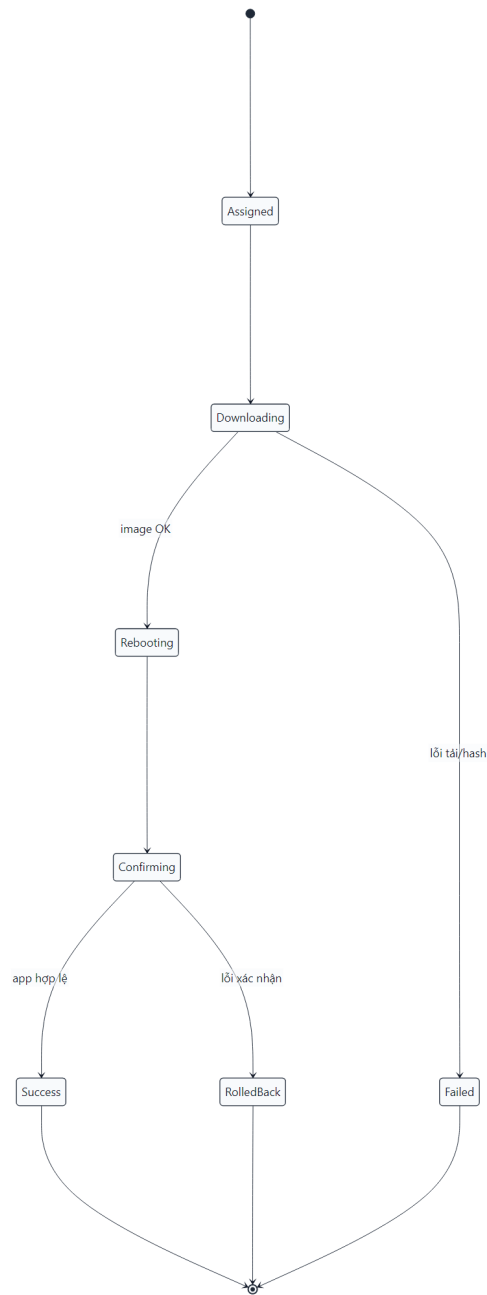

Hình 4.16a: Chuỗi bước OTA trên firmware từ nhận lệnh đến xác nhận sau reboot

```

// Đọc điện áp ắc quy qua ADC (12-bit, chia áp)
float read_battery_voltage(void)
{
    int adc_raw = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_4); // GPIO4
    float voltage = (adc_raw / 4095.0f) * 3.3f; // Chuyển sang volt
    voltage *= VOLTAGE_DIVIDER_RATIO; // Bù tỷ lệ chia áp
    return voltage;
}

```

// Logic quản lý nguồn chính

```
void power_management_task(void *param)
```

```
{
```

```
    while (true) {
```

```
        float u_batt = read_battery_voltage();
```

```
        bool ign_on = get_ignition_status();
```

```
        bool lvd_ok = gpio_get_level(LVD_STATUS);
```

```
        float switch_off = cfg.power_profile_24v ? 24.0f : 12.0f;
```

```
        float switch_on = cfg.power_profile_24v ? 24.4f : 12.2f;
```

```
        if (ign_on) {
```

```
            // IGN ON: dùng nguồn ắc quy, bật sạc pin dự phòng
```

```
            gpio_set_level(POWER_PATH_EN, 0); // Chọn ắc quy
```

```
            gpio_set_level(CHARGER_EN, 1); // Bật sạc
```

```
        } else if (u_batt <= switch_off) {
```

```
            // Điện áp thấp: chuyển sang pin dự phòng theo profile
```

```
            gpio_set_level(POWER_PATH_EN, 1); // Chọn pin dự phòng
```

```
            gpio_set_level(CHARGER_EN, 0); // Tắt sạc
```

```
            send_low_battery_alert(u_batt);
```

```
        } else if (u_batt >= switch_on) {
```

```
            // Điện áp phục hồi: quay lại ắc quy theo profile
```

```
            gpio_set_level(POWER_PATH_EN, 0); // Chọn ắc quy
```

```
            gpio_set_level(CHARGER_EN, 0); // Tắt sạc (IGN OFF)
```

```
        }
```

```
        // Giữ nguyên trạng thái nếu trong vùng trễ của profile (12V: 12.0-12.2V;
```

```
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000)); // Kiểm tra mỗi 5 giây
```

```
    }
```

```
}
```

Ngưỡng điện áp sử dụng cơ chế trễ (hysteresis) theo profile cấu hình để tránh hiện tượng chuyển đổi liên tục khi điện áp dao động quanh ngưỡng: profile 12V dùng 12.0V (OFF) và 12.2V (ON), profile 24V dùng 24.0V (OFF) và 24.4V (ON). Ngưỡng suy luận trạng thái động cơ cũng được tách profile: IGN_ON $\geq$ 13.0V và IGN_OFF $\leq$ 12.0V (12V), hoặc IGN_ON $\geq$ 26.0V và IGN_OFF $\leq$ 24.0V (24V).

b) Chế độ ngủ và đánh thức Firmware sử dụng hai chế độ ngủ của ESP32-S3 tùy theo tình huống:

Bảng 4.9: So sánh các chế độ ngủ

Chế độ	Dòng tiêu thụ	Thời gian thức dậy	BLE	Điều kiện sử dụng
Light sleep	0.8 mA	< 1 ms	Giữ active	IGN ON, đợi dữ liệu giữa các chu kỳ
Deep sleep	10 μ A	100 ms	Mất kết nối	IGN OFF, chế độ đỗ xe

Trước khi vào deep sleep, firmware thực hiện trình tự tắt các ngoại vi để tiết kiệm năng lượng tối đa:

```
// Trình tự trước khi vào deep sleep
void enter_deep_sleep(uint32_t sleep_duration_sec)
{
    // 1. Ngắt kết nối BLE (nếu đang kết nối)
    ble_obd_disconnect();

    // 2. Tắt GNSS
    modem_send_at(&modem_ctx, "AT+CGNSPWR=0", "OK", 3000);

    // 3. Tắt 4G và đưa modem vào chế độ ngủ
    modem_send_at(&modem_ctx, "AT+CGACT=0,1", "OK", 5000);
    modem_send_at(&modem_ctx, "AT+CSCLK=1", "OK", 3000);

    // 4. Tắt sạc pin
    gpio_set_level(CHARGER_EN, 0);

    // 5. Lưu trạng thái hiện tại vào RTC memory
    rtc_data.last_mode      = current_mode;
    rtc_data.last_ign_status = ign_on;
    rtc_data.sleep_count++;

    // 6. Cấu hình nguồn đánh thức
    //    - Timer: heartbeat định kỳ
    esp_sleep_enable_timer_wakeup(sleep_duration_sec * 1000000ULL);
    //    - IMU interrupt: phát hiện chuyển động
    esp_sleep_enable_ext0_wakeup(LIS3DSH_INT, 1);
```

```
// 7. Vào deep sleep
esp_deep_sleep_start();
}
```

Khi thức dậy từ deep sleep, firmware đọc nguyên nhân đánh thức và trạng thái đã lưu trong RTC memory để quyết định chế độ hoạt động tiếp theo mà không cần khởi tạo lại toàn bộ.

c) Quản lý nguồn modem theo chế độ Modem SIM7600CE-T hỗ trợ nhiều chế độ ngủ với mức tiêu thụ khác nhau:

- **UART sleep** (AT+CSCLK=1): Modem tự động ngủ khi không có dữ liệu UART, tiêu thụ 1–5 mA, đánh thức bằng bất kỳ ký tự UART nào.
- **Minimum functionality** (AT+CFUN=0): Tắt RF, giữ UART, tiêu thụ < 1 mA, đánh thức bằng lệnh AT hoặc GPIO.
- **Flight mode** (AT+CFUN=4): Tắt RF nhưng giữ chức năng khác, phù hợp cho heartbeat ngắn.

Thời gian đánh thức modem phụ thuộc chế độ: từ sleep là 100–500 ms, từ minimum functionality là 1–3 giây, và kết nối lại 4G mất thêm 5–15 giây.

4.2.3.6. Lưu đồ thuật toán chính

a) Máy trạng thái (State Machine) Toàn bộ logic điều khiển firmware được tổ chức theo mô hình máy trạng thái (Finite State Machine - FSM), gồm bảy trạng thái chính:

Bảng 4.10: Các trạng thái của firmware

Trạng thái	Mã	Mô tả
INIT	STATE_INIT	Khởi tạo hệ thống, ngoại vi
CHECK_IGN	STATE_CHECK_IGN	Kiểm tra trạng thái khóa điện
DRIVING	STATE_DRIVING	Chế độ lái xe - theo dõi liên tục
PARKED	STATE_PARKED	Chế độ đỗ xe - heartbeat định kỳ
ALARM	STATE_ALARM	Chế độ cảnh báo - phát hiện chuyển động
HEARTBEAT	STATE_HEARTBEAT	Gửi tín hiệu heartbeat
SLEEP	STATE_SLEEP	Deep sleep tiết kiệm năng lượng

Bảng 4.11: Chuyển đổi trạng thái


Trạng thái hiện tại	Điều kiện	Trạng thái mới
INIT	Khởi tạo xong	CHECK_IGN
CHECK_IGN	IGN = ON	DRIVING
CHECK_IGN	IGN = OFF	PARKED
DRIVING	IGN = OFF (phát hiện)	PARKED
PARKED	IMU interrupt (chuyển động)	ALARM
PARKED	Timer wake-up	HEARTBEAT
ALARM	Chuyển động dừng, IGN = OFF	PARKED
HEARTBEAT	Gửi xong heartbeat	SLEEP
SLEEP	Timer hoặc IMU wake-up	CHECK_IGN

```
typedef enum {
    APP_STATE_INIT = 0,
    APP_STATE_CHECK_IGN,
    APP_STATE_DRIVING,
    APP_STATE_PARKED,
    APP_STATE_ALARM,
    APP_STATE_HEARTBEAT,
    APP_STATE_SLEEP,
} app_state_t;

void app_main(void) {
    config_t config = {0};
    ESP_ERROR_CHECK(nvs_config_load(&config));
    ESP_ERROR_CHECK(state_machine_init(&config));

    app_state_t state = APP_STATE_INIT;
    while (true) {
        state = state_machine_run(state);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
    }
}
```

b) Lưu đồ thuật toán tổng thể Lưu đồ được tổng hợp từ luồng xử lý trong mã firmware triển khai thực tế và đối chiếu tài liệu kỹ thuật ESP32-S3 [7].

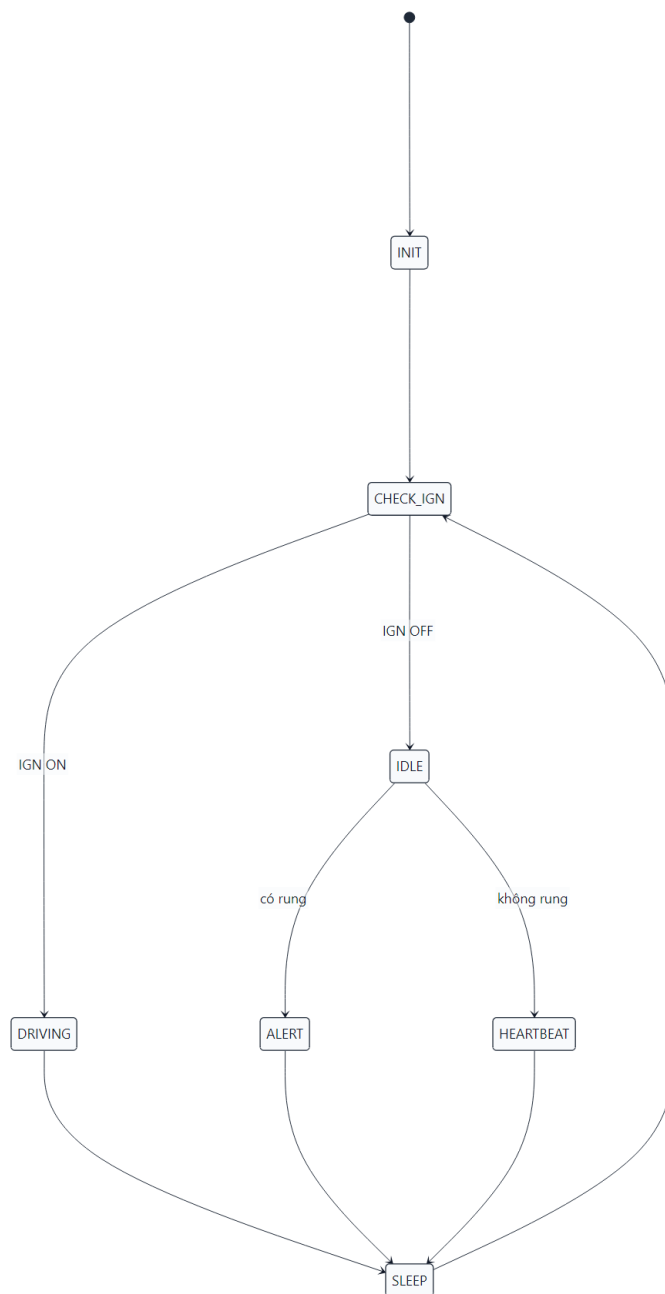

Hình 4.17: Lưu đồ thuật toán chính của firmware thiết bị theo dõi xe

c) Định dạng dữ liệu telemetry Payload telemetry thực tế của thiết bị hiện nay sử dụng một envelope gọn, trong đó metadata nằm ở cấp gốc và dữ liệu đo nằm trong trường `data`. Cấu trúc này giúp MQTT Bridge kiểm tra payload nhanh và phân luồng trực tiếp sang VictoriaMetrics/VictoriaLogs.

```

{
  "device_id": "TRACKER_001",
  "auth_token": "device_secret_token",
  "timestamp": 1710000000000,

```

```

"uptime": 452130,
"data": {
  "vibration": 128,
  "battery_top": 12.54,
  "battery_bot": 3.96,
  "latitude": 10.77653,
  "longitude": 106.70098,
  "speed": 42.5,
  "course": 181.2,
  "satellites": 11,
  "ignition": true,
  "error_code": 0
}
}

```

Dữ liệu được gửi định kỳ theo cấu hình vận hành hiện tại: nhịp nhanh hơn ở chế độ lái xe, thưa hơn ở các nhịp heartbeat khi đỗ. Tần suất gửi có thể được điều chỉnh từ xa thông qua lệnh `update_config` từ server.


4.2.4. Triển khai hệ thống Cloud

Hệ thống Cloud là nơi biến dữ liệu từ thiết bị thành khả năng quan sát và điều hành ở phía người quản lý. Trên cơ sở phương án đã chọn ở Chương 3, phần này trình bày quá trình hiện thực hóa tầng máy chủ theo từng khối: hạ tầng Docker, MQTT Bridge, Backend API, Frontend Dashboard và lớp giám sát vận hành.

Nếu nhìn theo hành trình dữ liệu, triển khai thực tế diễn ra như sau: thiết bị IoT gửi MQTT vào EMQX, MQTT Bridge phân luồng dữ liệu sang VictoriaMetrics, Victoria-Logs và PostgreSQL, còn Backend/API cùng Frontend Dashboard đảm nhiệm truy vấn, điều khiển và hiển thị thời gian thực. Cách mô tả này giúp người đọc nối được kiến trúc ở Chương 3 với các cấu hình triển khai cụ thể ở phần sau.

4.2.4.1. Cấu hình Docker và hạ tầng (Docker Infrastructure Setup)

a) Mô hình triển khai per-service (IVM26 Pattern) Ở giai đoạn triển khai, nhóm chọn mô hình per-service Docker Compose theo quy ước IVM26. Đây là cách tổ chức phù hợp với đề án vì vẫn đủ đơn giản để cài đặt, nhưng đã phản ánh khá rõ tư duy chia dịch vụ trong một hệ thống thật. Theo đó, mỗi dịch vụ có một file `docker-compose.yml`

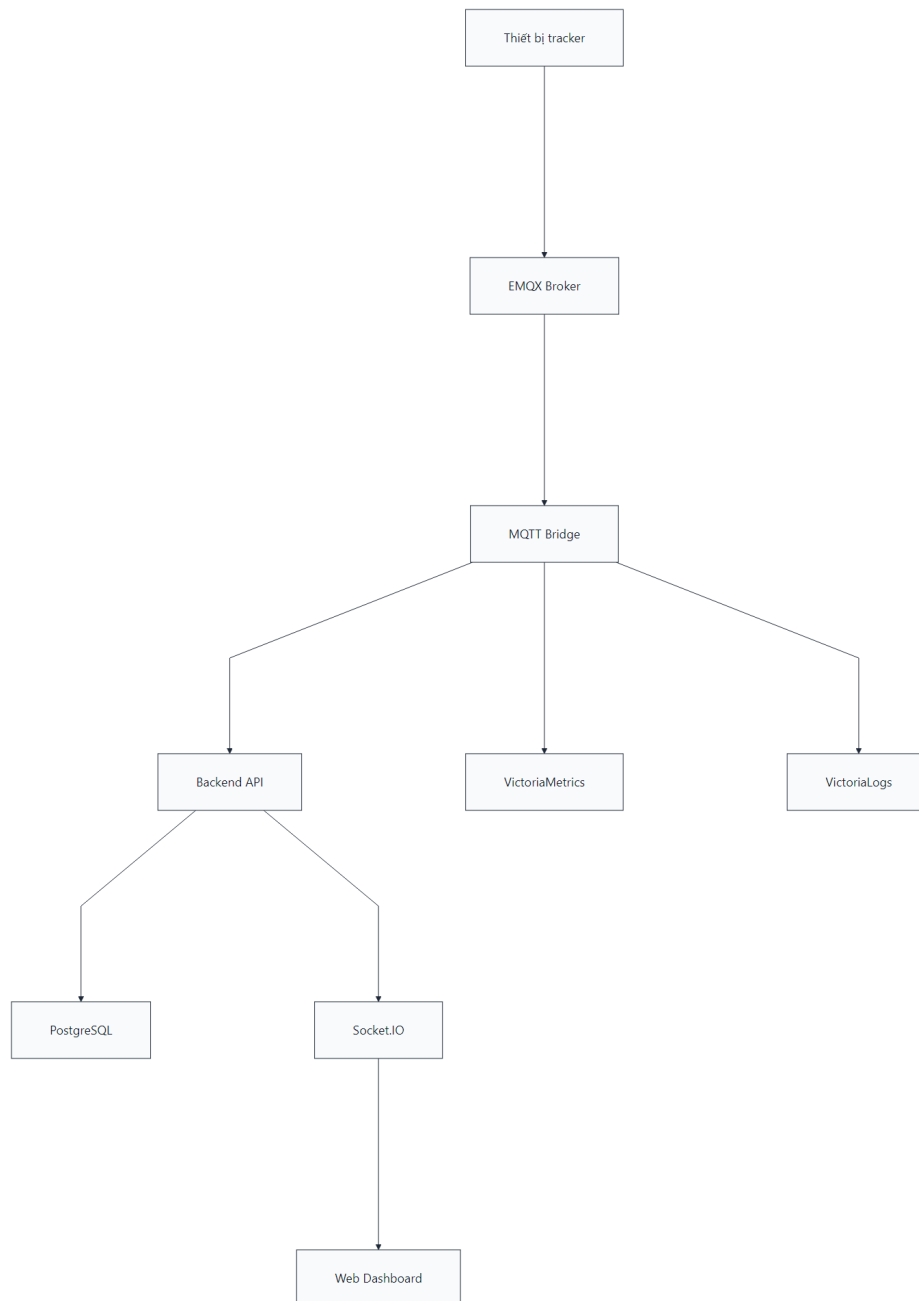

Hình 4.18: Kiến trúc tổng thể hệ thống Cloud và luồng dữ liệu

riêng thay vì gom toàn bộ vào một file lớn. Cách tổ chức này có một số lợi điểm rõ ràng:

- **Độc lập triển khai (Independent Deployment):** Mỗi dịch vụ có thể được khởi động, dừng lại, hoặc cập nhật riêng rẽ mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác. Điều này đặc biệt hữu ích trong quá trình phát triển và giai đoạn debug.
- **Quản lý tài nguyên riêng biệt:** Mỗi dịch vụ được cấu hình giới hạn tài nguyên (CPU, memory) phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh tình trạng một dịch vụ chiếm dụng tài nguyên của dịch vụ khác.
- **Dễ dàng mở rộng (Scalability):** Có thể nhân bản (scale) từng dịch vụ độc lập dựa

trên nhu cầu tải thực tế.

- **Đơn giản hóa quy trình CI/CD:** Mỗi dịch vụ có thể có pipeline build và deploy riêng.


Cấu trúc thư mục tổng thể của hệ thống theo quy ước IVM26 được tổ chức như sau:

```
iot-vehicle-tracking-system-cloud/           # Thư mục gốc của tất cả dịch vụ
|
|-- Tracking_Backend/                        # Express + TypeScript API Server
|   |-- src/
|   |-- Dockerfile
|   |-- docker-compose.yml
|   |-- docker-compose.uat.yml
|   |-- package.json
|   +-- .env
|
|-- Tracking_Frontend/                      # Next.js 15 Web Dashboard
|   |-- src/
|   |-- Dockerfile
|   |-- docker-compose.yml
|   +-- package.json
|
|-- Tracking_MqttBridge/                   # MQTT Bridge (dịch vụ độc lập)
|   |-- src/
|   |-- Dockerfile
|   |-- docker-compose.yml
|   +-- package.json
|
|-- Tracking_PostgreSQL/                   # PostgreSQL 16
|   |-- init/                               # SQL scripts khởi tạo
|   +-- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_EMQX/                         # EMQX MQTT Broker
|   |-- etc/                               # File cấu hình EMQX
|   +-- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_VictoriaMetrics/              # Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian
|   +-- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_VictoriaLogs/                 # Cơ sở dữ liệu nhật ký
|   +-- docker-compose.yml
|
|-- Tracking_Grafana/                      # Dashboard giám sát
|   +-- docker-compose.yml
```

```

|
|-- Tracking_NPM/                                # Nginx Proxy Manager
|   +-- docker-compose.yml
|
+-- Tracking_Data/                                # Dữ liệu runtime (gitignored)
    |-- postgres-data/
    |-- emqx-data/
    |-- victoria-metrics-data/
    |-- victoria-logs-data/
    +-- grafana-data/

```

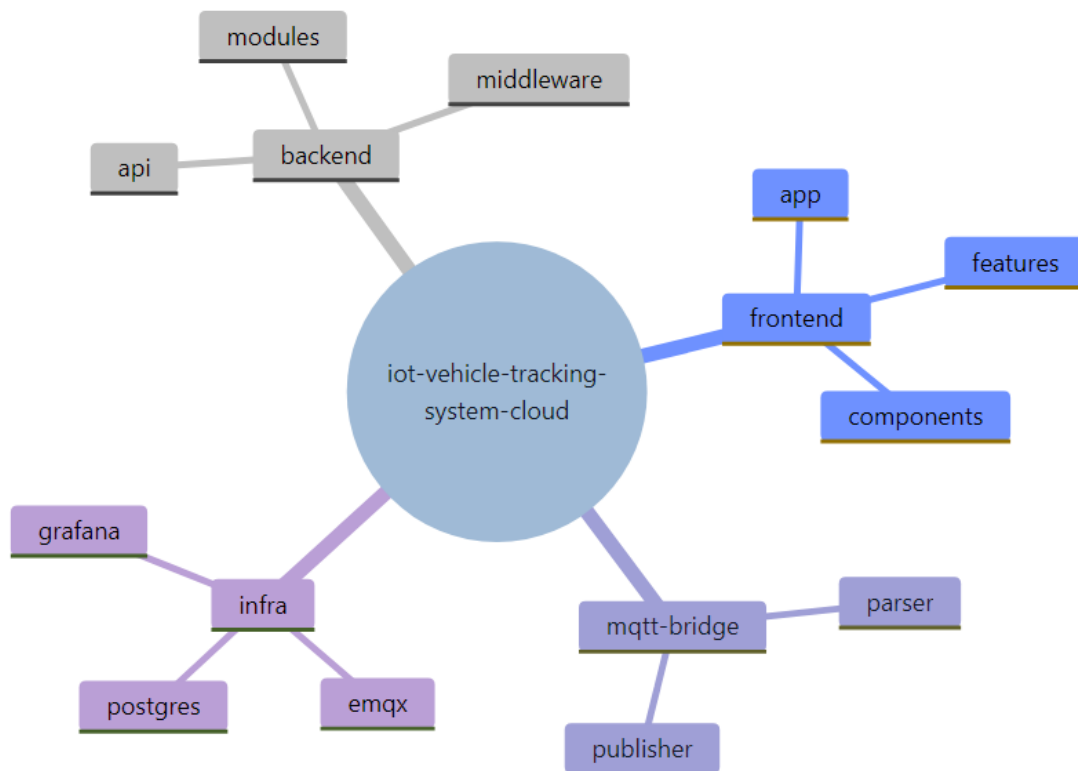

Hình 4.19: Cấu trúc thư mục hệ thống theo quy ước IVM26

b) Mạng chia sẻ (Shared Network) Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến tính ổn định khi triển khai là cách các dịch vụ “nhìn thấy nhau” trên Docker. Toàn bộ dịch vụ được đưa vào mạng dùng chung `tracking-network`; nhờ vậy, dù nằm ở các file compose khác nhau, các container vẫn có thể giao tiếp qua tên dịch vụ mà không cần cấu hình thủ công phức tạp.

Tạo mạng chia sẻ (chỉ chạy một lần đầu tiên)

```
docker network create tracking-network
```

c) Cấu hình Docker Compose cho các dịch vụ hạ tầng Mỗi dịch vụ hạ tầng (infrastructure service) được cấu hình trong một file `docker-compose.yml` riêng. Dưới đây là ví dụ cấu hình cho dịch vụ PostgreSQL và EMQX:

PostgreSQL (Tracking_PostgreSQL/docker-compose.yml):

```
version: "3.8"
services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: tracking-postgres
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_DB: vehicle_tracking
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    volumes:
      - ../Tracking_Data/postgres-data:/var/lib/postgresql/data
      - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d
    restart: unless-stopped
    networks:
      - tracking-network
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory: 512M
          cpus: "1.0"

networks:
  tracking-network:
    external: true
```

EMQX MQTT Broker (Tracking_EMQX/docker-compose.yml):

```
version: "3.8"
services:
  emqx:
    image: emqx/emqx:5.4.0
    container_name: tracking-emqx
    ports:
      - "1883:1883" # MQTT
```

```

- "8883:8883" # MQTT TLS
- "8083:8083" # MQTT WebSocket
- "8084:8084" # MQTT WebSocket Secure
- "18083:18083" # EMQX Dashboard
volumes:
- emqx-data:/opt/emqx/data
- emqx-log:/opt/emqx/log
environment:
  EMQX_DASHBOARD__DEFAULT_PASSWORD: ${EMQX_DASHBOARD__DEFAULT_PASSWORD}
  EMQX_NODE__COOKIE: ${EMQX_NODE__COOKIE}
restart: unless-stopped
networks:
- tracking-network
deploy:
  resources:
    limits:
      memory: 1G
      cpus: "2.0"

volumes:
  emqx-data:
  emqx-log:

networks:
  tracking-network:
    external: true

```

Cấu hình tương tự được áp dụng cho VictoriaMetrics (port 8428), VictoriaLogs (port 9428), và Grafana (port 4002). Các dịch vụ đều chia sẻ `tracking-network`; riêng các thành phần lưu trữ như PostgreSQL, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Grafana còn gắn volume trong `Tracking_Data/` để bảo đảm tính bền vững (persistence) của dữ liệu.

d) Thư mục dữ liệu và quản lý volume Thư mục `Tracking_Data/` được sử dụng làm nơi lưu trữ dữ liệu runtime cho tất cả các dịch vụ. Thư mục này được thêm vào `.gitignore` để tránh việc commit dữ liệu runtime vào repository. Cấu trúc này đảm bảo:

- Dữ liệu không bị mất khi container bị xóa và tạo lại
- Dễ dàng sao lưu (backup) toàn bộ dữ liệu hệ thống bằng cách sao chép thư mục `Tracking_Data/`

- Tách biệt giữa mã nguồn (source code) và dữ liệu vận hành (runtime data)

e) Quy trình khởi động hệ thống Hệ thống được khởi động theo thứ tự phụ thuộc: dịch vụ hạ tầng trước, sau đó đến các dịch vụ ứng dụng:

Bước 1: Khởi động dịch vụ hạ tầng

```
cd Tracking_PostgreSQL && docker compose up -d
cd Tracking_EMQX && docker compose up -d
cd Tracking_VictoriaMetrics && docker compose up -d
cd Tracking_VictoriaLogs && docker compose up -d
cd Tracking_Grafana && docker compose up -d
```

Bước 2: Khởi động dịch vụ ứng dụng

```
cd Tracking_MqttBridge && docker compose up -d --build
cd Tracking_Backend && docker compose up -d --build
cd Tracking_Frontend && docker compose up -d --build
```

Bảng 4.5: Danh sách các dịch vụ Docker và cổng truy cập

Dịch vụ	Container Name	Port	Mô tả
PostgreSQL	tracking-postgres	5432	Cơ sở dữ liệu quan hệ
EMQX	tracking-emqx	1883, 8883, 8083, 8084, 18083	MQTT Broker và Dashboard
VictoriaMetrics	tracking-victoriametrics	8428	Dữ liệu chuỗi thời gian
VictoriaLogs	tracking-victorialogs	9428	Nhật ký tập trung
Grafana	tracking-grafana	4002	Dashboard giám sát
MQTT Bridge	tracking-mqtt-bridge	—	Cầu nối MQTT (không expose port)
Backend API	tracking-backend	4000	REST API và WebSocket
Frontend	tracking-frontend	4001	Giao diện web
NPM	tracking-npm	80, 81, 443	Reverse proxy

Mapping truy cập cloud UAT:

Bảng 4.5-cloud: Mapping subdomain, port public và service nội bộ của hệ thống cloud UAT

Subdomain public	Port public	Service nội bộ	Upstream port	Vai trò
thingdock.dev	443	tracking-frontend	4001	Frontend web qua NPM reverse proxy
api.thingdock.dev	443	tracking-backend	4000	Backend API, Swagger, Socket.IO qua NPM reverse proxy
mqtt.thingdock.dev	443	tracking-emqx	8083	MQTT over WebSocket qua NPM reverse proxy
mqttps.thingdock.dev	8883	tracking-emqx	8883	MQTT TLS trực tiếp cho thiết bị
grafana.thingdock.dev	443	tracking-grafana	4002	Grafana qua NPM reverse proxy
emqx.thingdock.dev	443	tracking-emqx	18083	EMQX Dashboard qua NPM reverse proxy
npm.thingdock.dev	443	tracking-npm	81	Nginx Proxy Manager Admin qua NPM reverse proxy
(internalonly)	8428	tracking-victoriametrics	8428	VictoriaMetrics, chỉ dùng nội bộ

Ghi chú: Trong triển khai UAT hiện tại, Cloudflare chỉ giữ vai trò DNS trỏ domain về public IP của VPS; sau đó Nginx Proxy Manager mới làm reverse proxy đến các container nội bộ. Vì vậy, người dùng chỉ truy cập <https://thingdock.dev>, <https://api.thingdock.dev>, <wss://mqtt.thingdock.dev>, <https://grafana.thingdock.dev>, <https://emqx.thingdock.dev> và <https://npm.thingdock.dev> qua cổng HTTPS mặc định. Các port 4001, 4000, 8083, 4002, 18083 và 81 là port nội bộ phía sau NPM, không xuất hiện trong URL public. Riêng MQTT TLS cho thiết bị đi trực tiếp tới EMQX qua mqttps.thingdock.dev:8883. VictoriaMetrics (8428) được giữ ở chế độ nội bộ, không public qua subdomain.


4.2.4.2. Triển khai MQTT Bridge (MQTT Bridge Implementation)

a) Vai trò và kiến trúc MQTT Bridge (Tracking_MqttBridge/) là nơi hệ thống “dịch” dữ liệu thô từ broker thành các bản ghi có cấu trúc phù hợp với từng lớp lưu trữ và lớp ứng dụng phía sau. Việc tách dịch vụ này khỏi Backend API giúp đường ingest telemetry gọn hơn, dễ scale riêng và tránh trộn lẫn với lớp nghiệp vụ web.

Luồng dữ liệu xử lý của MQTT Bridge được mô tả như sau:

Thiết bị IoT (ESP32)

- > Gửi MQTT message: v1/{device_id}/rawdata
- > EMQX Broker (port 1883)
- > MQTT Bridge (subscribe)
 - |-- Kiểm tra và xác thực payload (Zod validation)
 - |-- Ghi vào VictoriaMetrics (GNSS, nguồn, rung, trạng thái)
 - |-- Ghi vào VictoriaLogs (sự kiện: kết nối, cảnh báo, lỗi)
 - |-- Cập nhật PostgreSQL (trạng thái thiết bị, phiên hoạt động)
 - +++ Publish internal/events/# cho Backend listener
- > Backend + Socket.IO cập nhật Dashboard real-time

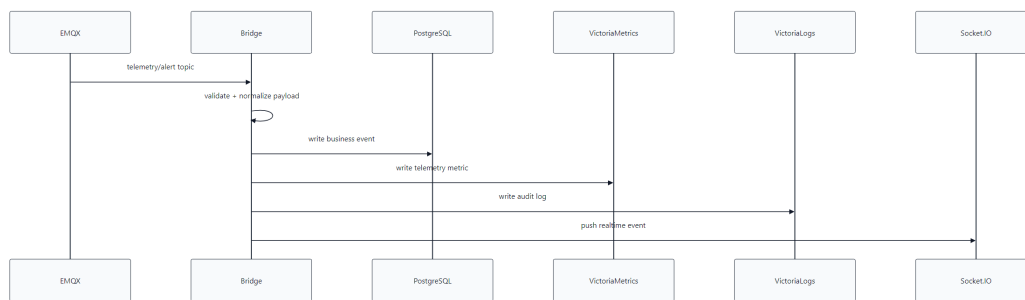

Hình 4.20: Luồng xử lý dữ liệu của MQTT Bridge

b) Cấu trúc mã nguồn

Tracking_MqttBridge/

```

|-- src/
|   |-- index.ts                # Điểm khởi động (entry point)
|   |-- cache/
|   |   |-- device-state.cache.ts # Cache trạng thái/phiên thiết bị
|   |   +++ geofence-state.cache.ts # Cache hỗ trợ phát hiện geofence
|   |-- config/
|   |   +++ env.ts              # Nạp và chuẩn hóa biến môi trường
|   |-- constants/
|   |   +++ topics.ts           # Topic thiết bị và internal events
|   |-- handlers/
|   |   |-- rawdata.handler.ts   # Xử lý payload telemetry chính
|   |   |-- status.handler.ts    # Xử lý thay đổi trạng thái thiết bị

```

```

| | |-- event.handler.ts      # Xử lý sự kiện/cảnh báo
| | +-- firmware.handler.ts   # Xử lý trạng thái OTA, ghi DB và log quan trắc
| |-- infrastructure/
| | |-- database.ts           # Kết nối PostgreSQL
| | |-- logger.ts             # Logger dùng chung
| | |-- victorialogs.ts       # Ghi log vào VictoriaLogs
| | +-- victoriametrics.ts     # Ghi metric vào VictoriaMetrics
| |-- mqtt/
| | |-- client.ts             # Kết nối MQTT tới EMQX
| | +-- subscriptions.ts      # Danh sách subscription theo QoS
| |-- publishers/
| | +-- internal-event.publisher.ts # Publish internal/events/*
| |-- services/
| | |-- batch-writer.service.ts # Gom batch cập nhật PostgreSQL
| | |-- device-auth.service.ts  # Xác thực thiết bị
| | +-- geofence-checker.service.ts # Kiểm tra geofence
| |-- types/
| | +-- payload.types.ts       # Kiểu dữ liệu payload
| |-- utils/
| | +-- correlation.util.ts     # Correlation ID hỗ trợ trace
| |-- validators/
| | +-- payload.validator.ts    # Zod schemas xác thực dữ liệu đầu vào
|-- package.json
|-- tsconfig.json
|-- Dockerfile
+-- docker-compose.yml

```

c) Kết nối MQTT và xử lý message MQTT Bridge kết nối tới EMQX Broker và subscribe vào các topic tương ứng với dữ liệu từ thiết bị IoT. Mỗi topic được định tuyến (route) tới handler phù hợp theo suffix của topic:

```

// index.ts + mqtt/subscriptions.ts
await subscribeToDeviceTopics(client);

client.on("message", (topic, message) => {
  const deviceId = extractDeviceId(topic);
  const suffix = topic.split("/").slice(2).join("/");

  switch (suffix) {
    case "rawdata":
      void handleRawData(deviceId!, message);
      break;
  }
});

```

```

    case "status":
        void handleStatus(deviceId!, message);
        break;
    case "events":
        void handleEvent(deviceId!, message);
        break;
    case "firmware":
        void handleFirmware(deviceId!, message);
        break;
}
});

```

Trong các handler này, `handleFirmware()` là mắt xích mới đáng chú ý sau khi bổ sung OTA. Handler này không chỉ kiểm tra payload trạng thái firmware mà còn ghi tiến trình cập nhật vào `firmware_update_log`, đồng thời phát bản ghi sang `VictoriaLogs` để thuận tiện cho việc truy vết khi cập nhật thất bại hoặc rollback.

d) Xác thực dữ liệu đầu vào (Payload Validation) Mỗi message MQTT nhận được đều được xác thực bằng Zod schema trước khi xử lý, giúp chặn sớm payload sai cấu trúc và giảm rủi ro ghi dữ liệu bẩn vào pipeline:

```

// validators/payload.validator.ts
import { z } from "zod";

export const rawDataSchema = z.object({
  device_id: z.string().min(1),
  auth_token: z.string().min(1),
  timestamp: z.number().positive(),
  uptime: z.number().nonnegative().optional(),
  data: z.object({
    vibration: z.number().optional(),
    battery_top: z.number().optional(),
    battery_bot: z.number().optional(),
    latitude: z.number().min(-90).max(90).optional(),
    longitude: z.number().min(-180).max(180).optional(),
    speed: z.number().nonnegative().optional(),
    course: z.number().min(0).max(360).optional(),
    satellites: z.number().int().nonnegative().optional(),
    ignition: z.boolean().optional(),
    error_code: z.number().int().optional(),
  })
});

```

```
    }),  
  });
```

Ngoài schema cho telemetry, MQTT Bridge còn dùng `firmwareStatusSchema` để kiểm tra chặt các trường `jobId`, `status`, `progress`, `targetVersion`, `currentVersion`, `partition` và `error`. Nhờ vậy, luồng OTA có một lớp bảo vệ riêng trước khi dữ liệu được ghi vào cơ sở dữ liệu.

e) Ghi dữ liệu kép (Dual-Write Pattern) MQTT Bridge thực hiện cơ chế ghi dữ liệu kép (dual-write): dữ liệu telemetry được ghi đồng thời vào `VictoriaMetrics` (cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian) và `VictoriaLogs` (nhật ký sự kiện), trong khi thông tin trạng thái thiết bị được cập nhật vào `PostgreSQL`:

- **VictoriaMetrics:** Lưu trữ các metric theo thời gian như `vehicle_latitude`, `vehicle_longitude`, `vehicle_speed`, `vehicle_vibration`, `vehicle_battery_top`, `vehicle_battery_bot`, `vehicle_ignition`, `vehicle_uptime`. Dữ liệu này phục vụ cho truy vấn lịch sử và biểu đồ vận hành.
- **VictoriaLogs:** Lưu trữ các sự kiện hệ thống như kết nối/ngắt kết nối thiết bị, cảnh báo, lỗi xác thực payload. Dữ liệu này phục vụ cho phân tích và debug.
- **PostgreSQL:** Cập nhật trạng thái hiện tại của thiết bị (`last_seen_at`, `current_status`), tạo bản ghi phiên hoạt động (`session`), và lưu các thực thể nghiệp vụ như `alert`/`trip`/`geofence`.

f) Cấu hình Docker cho MQTT Bridge

```
# Tracking_MqttBridge/docker-compose.yml  
version: "3.8"  
services:  
  mqtt-bridge:  
    build:  
      context: .  
      dockerfile: Dockerfile  
    container_name: tracking-mqtt-bridge  
    env_file: .env  
    restart: unless-stopped  
    networks:  
      - tracking-network  
    deploy:  
      resources:  
        limits:  
          memory: 256M
```

```
cpus: "0.5"
```

```
networks:
```

```
  tracking-network:
```

```
    external: true
```

Dịch vụ MQTT Bridge không cần expose port ra bên ngoài vì nó chỉ giao tiếp nội bộ với các dịch vụ khác thông qua tracking-network. Giới hạn tài nguyên được đặt ở mức 256 MB RAM và 0.5 CPU, phù hợp với vai trò xử lý message nhẹ.

4.2.4.3. Triển khai Backend API (Backend API Implementation)

a) Lựa chọn công nghệ Backend API được xây dựng trên nền tảng Node.js với Express.js và TypeScript. Việc lựa chọn này dựa trên các yếu tố sau:

Bảng 4.6: So sánh framework backend cho hệ thống IoT

Tiêu chí	Express + TypeScript	NestJS	Go + Gin
Độ phức tạp học	Thấp	Trung bình	Cao
Linh hoạt	Rất cao	Trung bình (ràng buộc bởi convention)	Cao
Hiệu năng	Tốt	Tốt	Rất tốt
Boilerplate code	Ít	Nhiều (decorators, modules)	Trung bình
Hệ sinh thái IoT	Rất tốt	Tốt	Tốt
Hỗ trợ real-time	Rất tốt (Socket.IO native)	Rất tốt	Tốt

Lý do lựa chọn Express + TypeScript:

- **Linh hoạt cao:** Không bị ràng buộc bởi các quy ước framework như NestJS (decorators, dependency injection), cho phép tổ chức code theo domain-driven design một cách tự nhiên.
- **Nhẹ và nhanh:** Ít overhead hơn NestJS, phù hợp với hệ thống IoT cần xử lý dữ liệu tần suất cao từ nhiều thiết bị đồng thời.
- **Zod Validation:** Sử dụng Zod thay vì class-validator, cung cấp cả runtime validation và compile-time type inference trong một thư viện duy nhất.

- **Kiểm soát middleware chain:** Toàn quyền kiểm soát thứ tự và cách thức xử lý của middleware, quan trọng cho việc tối ưu hiệu năng.

Tech stack chi tiết:

Backend Tech Stack:

```

|-- Runtime: Node.js 20+ (LTS)
|-- Framework: Express 4.x
|-- Language: TypeScript 5.x
|-- Validation: Zod (runtime + type inference)
|-- Database:
|   |-- PostgreSQL 16 (dữ liệu quan hệ)
|   |   +-- Driver: pg (raw queries, không dùng ORM)
|   +-- VictoriaMetrics (dữ liệu chuỗi thời gian)
|       +-- Query: PromQL/MetricsQL
|-- Real-time:
|   |-- Socket.IO 4.8 (WebSocket)
|   +-- MQTT.js (tích hợp EMQX)
|-- Authentication: Session-based (database-backed tokens, SHA-256)
|-- Security: Helmet, CORS, Rate Limiting
+-- API Docs: swagger-ui-express + OpenAPI

```

b) Kiến trúc Domain-Driven Design (DDD) Backend được tổ chức theo kiến trúc Domain-Driven Design với các lớp (layer) rõ ràng: Controllers nhận request từ client, gọi tới Services để xử lý nghiệp vụ, và Services sử dụng Repositories để truy xuất dữ liệu. Mỗi domain được tổ chức thành một thư mục riêng với ba thành phần chính: services/, repositories/, và types/.

Tracking_Backend/src/

```

|-- index.ts                # Điểm khởi động
|-- api/                    # API Layer
|   |-- routes/             # Định nghĩa route (flat, theo domain)
|   +-- openapi/            # Swagger/OpenAPI specs
|
|-- domain/                 # Business Logic (theo feature)
|   |-- auth/
|   |   |-- services/
|   |   |   |-- auth-session.service.ts
|   |   |   +-- user-management.service.ts
|   |   |-- repositories/
|   |   |   +-- user.repository.ts
|   |   +-- types/
|   |       +-- auth.types.ts
|   |
|   |

```

```


|   |-- device/
|   |   |-- services/
|   |   |   |-- device-crud.service.ts
|   |   |   |-- device-list.service.ts
|   |   |   |-- device-command.service.ts
|   |   |   |-- device-runtime.service.ts
|   |   |   |-- device-sessions.service.ts
|   |   |   +-- device-telemetry.service.ts
|   |   |-- repositories/
|   |   +-- types/
|   |
|   |-- vehicle/                # Quản lý xe
|   |-- customer/              # Quản lý khách hàng
|   |-- driver/                # Quản lý tài xế
|   |-- trip/                  # Quản lý chuyến đi
|   |-- alert/                 # Quản lý cảnh báo
|   |-- geofence/              # Quản lý vùng địa lý
|   |-- maintenance/           # Quản lý bảo trì
|   |-- firmware/              # OTA firmware update
|   |-- export/                # Xuất báo cáo
|   |-- dashboard/             # Thống kê tổng quan
|   |-- telemetry/             # Lịch sử telemetry
|   |-- notification/          # Thông báo đẩy
|   |-- simulator/             # Mô phỏng thiết bị
|   +-- system/                # Trạng thái hệ thống
|
|-- infrastructure/            # Dịch vụ bên ngoài
|   |-- database/
|   |   |-- pool.ts            # PostgreSQL connection pool
|   |   +-- queries.ts         # Query helpers
|   |-- logger/
|   |   |-- index.ts
|   |   |-- winston.ts
|   |   +-- victorialogs-transport.ts
|   |-- metrics/
|   |   |-- registry.ts        # Prometheus registry
|   |   +-- app-metrics.ts     # Custom metrics
|   +-- realtime/
|       |-- socket-server.util.ts
|       |-- socket-auth.middleware.ts
|       |-- event-bus.util.ts
|       +-- mqtt-event-listener.ts
|

```

```

|-- middleware/                                # Express Middleware
|   |-- auth.middleware.ts                    # Xác thực session-based
|   |-- error-handler.middleware.ts
|   |-- rate-limit.middleware.ts
|   |-- request-id.middleware.ts             # Request-ID correlation
|   |-- metrics.middleware.ts               # Prometheus HTTP metrics
|   +-- sentry.middleware.ts                # Sentry error tracking
|
+-- shared/                                    # Tiện ích dùng chung
    |-- types/
    +-- utils/
        |-- async-handler.util.ts
        |-- crypto.util.ts
        |-- errors.util.ts
        +-- response.util.ts

```

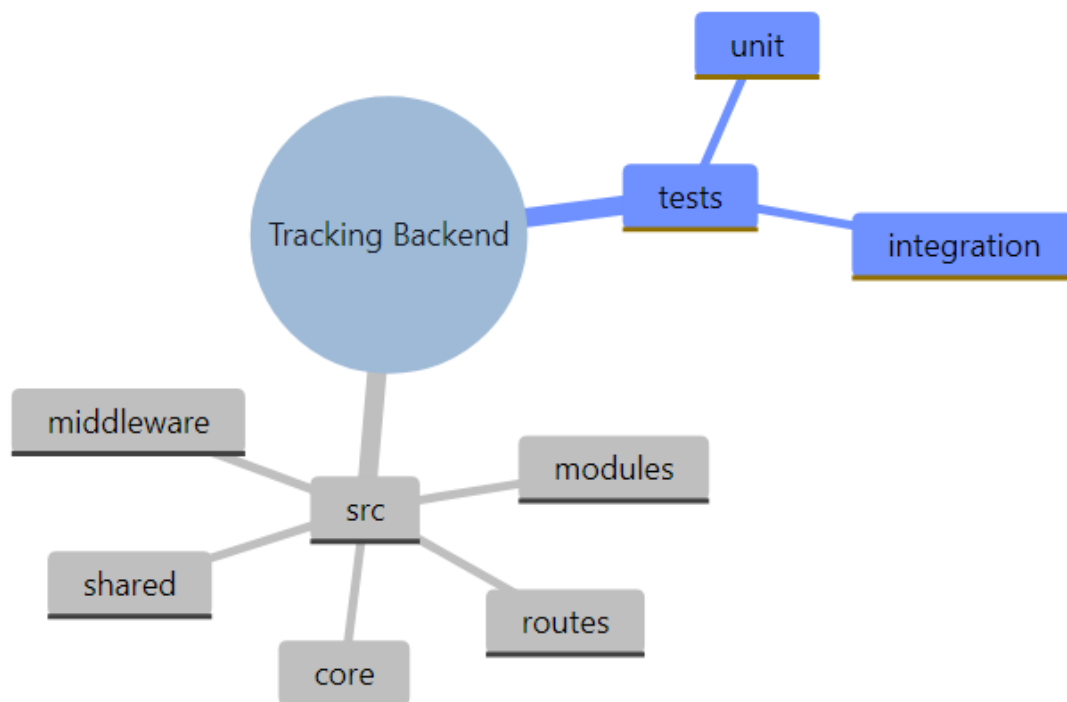

Hình 4.21: Cấu trúc thư mục Backend theo kiến trúc DDD

Hệ thống bao gồm hơn 20 domain modules, mỗi module chịu trách nhiệm một lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể. Điều này giúp code dễ bảo trì, dễ test, và dễ mở rộng khi cần thêm tính năng mới.

Bảng 4.7: Danh sách các domain modules chính

Domain	Số lượng Services	Mô tả
auth	2	Đăng nhập/đăng xuất session-based, quản lý người dùng
device	8	CRUD thiết bị, phiên hoạt động, runtime, telemetry, lệnh điều khiển
vehicle	3	CRUD xe, danh sách, gán thiết bị
customer	2	CRUD khách hàng, danh sách
driver	2	CRUD tài xế, danh sách
trip	2	CRUD chuyến đi, danh sách
geofence	2	CRUD vùng địa lý, danh sách
maintenance	2	CRUD bảo trì, danh sách
firmware	5	OTA: upload, danh sách, kích hoạt, triển khai, xóa
export	3	Quản lý tác vụ xuất, tạo file, xử lý
dashboard	1	Thống kê tổng quan
telemetry	1	Truy vấn lịch sử telemetry
notification	1	Thông báo đẩy (push notification)
simulator	1	Mô phỏng thiết bị để kiểm thử

c) Xác thực và phân quyền (Authentication & Authorization) Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên phiên (session-based authentication) với các token được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Đây là sự khác biệt so với nhiều hệ thống hiện đại sử dụng JWT (JSON Web Token):

- **Token được hash SHA-256** trước khi lưu vào bảng `user_sessions` trong PostgreSQL. Ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị xâm nhập, kẻ tấn công không thể sử dụng trực tiếp các token đã hash.
- **Mật khẩu được hash bcryptjs** với salt factor 12, đảm bảo tính bảo mật ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị lộ.
- **Thu hồi phiên (Session Revocation)**: Quản trị viên có thể thu hồi bất kỳ phiên nào bằng cách xóa bản ghi trong cơ sở dữ liệu, có hiệu lực ngay lập tức. Đây là ưu điểm lớn so với JWT, vốn không thể thu hồi cho đến khi hết hạn.

d) Middleware Chain Các middleware được sắp xếp theo thứ tự xử lý cụ thể, đảm bảo bảo mật và hiệu năng:

```
// index.ts - Thứ tự middleware
app.use(sentryRequestHandler); // 1. Sentry error tracking
app.use(helmetMiddleware); // 2. Security headers (XSS, CSP)
app.use(compressionMiddleware); // 3. Nén Gzip/Brotli
app.use(corsMiddleware); // 4. Cross-Origin Resource Sharing
app.use(requestIdMiddleware); // 5. Request-ID correlation (X-Request-ID)
app.use(httpMetricsMiddleware); // 6. Prometheus HTTP metrics
app.use(express.json()); // 7. Body parser (JSON)
app.use(requestLogger); // 8. Ghi nhật ký request
app.use(rateLimitMiddleware); // 9. Giới hạn tần suất request

// Routes (định tuyến API)
app.use("/api/v1/auth", authRoutes);
app.use("/api/v1/devices", deviceRoutes);
app.use("/api/v1/iot", iotRoutes); // Không yêu cầu xác thực
app.use("/api/v1/vehicles", vehicleRoutes);
app.use("/api/v1/customers", customerRoutes);
// ... các route khác

// Xử lý lỗi (cuối cùng)
app.use(errorHandler);
app.use(sentryErrorHandler);
```

Middleware `requestIdMiddleware` tạo một Request-ID duy nhất (UUID v4) cho mỗi request và gắn vào header `X-Request-ID`. Request-ID này được truyền xuyên suốt qua tất cả các lớp xử lý (service, repository, logger), cho phép truy vết (trace) một request từ đầu đến cuối trong hệ thống phân tán.

e) API Endpoints Hệ thống cung cấp các nhóm API endpoint sau:

Bảng 4.8: Tổng hợp các nhóm API endpoint chính

Nhóm	Base Path	Xác thực	Mô tả
Authentication	/api/v1/auth	Không (login) / Có	Đăng nhập, đăng xuất, quản lý người dùng
Devices	/api/v1/devices	Có	CRUD thiết bị, sessions, runtime, lệnh
IoT Data	/api/v1/iot	Không (public)	Nhận dữ liệu từ thiết bị IoT
Dashboard	/api/v1/dashboard	Có	Thống kê, hoạt động gần đây, cảnh báo

Bảng 4.8: Tổng hợp các nhóm API endpoint chính (tiếp theo)

Nhóm	Base Path	Xác thực	Mô tả
Vehicles	/api/v1/vehicles	Có	CRUD xe, gắn thiết bị
Customers	/api/v1/customers	Có	CRUD khách hàng
Trips	/api/v1/trips	Có	CRUD chuyến đi, lịch sử
Alerts	/api/v1/alerts	Có	Quản lý cảnh báo
Geofences	/api/v1/geofences	Có	CRUD vùng địa lý
Firmware	/api/v1/firmware	Có (admin)	OTA firmware management

Đặc biệt, nhóm IoT Data (/api/v1/iot) không yêu cầu xác thực vì các thiết bị IoT gửi dữ liệu trực tiếp thông qua MQTT hoặc HTTP fallback, và được bảo mật ở tầng EMQX ACL (Access Control List) thay vì ở tầng API.

f) WebSocket (Socket.IO) Hệ thống sử dụng Socket.IO 4.8 để cung cấp khả năng cập nhật thời gian thực cho frontend. Socket.IO được tổ chức thành 5 namespace, mỗi namespace phục vụ một nhóm tính năng cụ thể:

```
// 5 namespaces với xác thực
/dashboard      // Cập nhật thống kê dashboard (yêu cầu xác thực)
/devices        // Vị trí, trạng thái, command ack theo thiết bị
/firmware       // Sự kiện gắn/cập nhật tác vụ OTA (yêu cầu xác thực)
/exports        // Tiến trình xuất báo cáo (yêu cầu xác thực)
/notifications  // Thông báo đẩy (yêu cầu xác thực)
```

Các sự kiện chính được phát từ server đến client bao gồm: device:status, device:position, device:session_start, device:session_end, command:ack, stats:update, alert:new, geofence:enter, geofence:exit, export:ready và firmware:assignment. Trong triển khai hiện tại, firmware:assignment phản ánh bước khởi tạo hoặc cập nhật tác vụ OTA từ backend; tiến trình thực thi chi tiết vẫn được theo dõi chủ yếu qua firmware_update_log và lớp log quan trắc.

g) Cấu hình Docker cho Backend

```
# Tracking_Backend/docker-compose.yml
version: "3.8"
services:
```

```

backend:
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: tracking-backend
  ports:
    - "0.0.0.0:4000:4000"
  env_file: .env
  restart: unless-stopped
  networks:
    - tracking-network
  deploy:
    resources:
      limits:
        memory: 512M
        cpus: "1.0"

```

```

networks:
  tracking-network:
    external: true

```

h) Cấu trúc response API thống nhất Tất cả các API endpoint đều trả về response theo cấu trúc thống nhất, giúp frontend xử lý dữ liệu dễ dàng và nhất quán. Trong trường hợp lỗi, response có cấu trúc:

```

{
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "Mô tả lỗi chi tiết",
    "status": 400,
    "path": "/api/v1/endpoint",
    "details": null,
    "traceId": "uuid-request-id"
  },
  "timestamp": "2025-01-01T00:00:00.000Z"
}

```

Trường traceId chính là Request-ID được tạo bởi middleware, cho phép đối chiếu lỗi giữa frontend và backend log.

4.2.5. Triển khai Frontend Dashboard (Frontend Dashboard Implementation)

Sau khi dữ liệu đã được tiếp nhận và xử lý ở tầng cloud, bước tiếp theo là biến chúng thành giao diện đủ rõ ràng để người vận hành có thể quan sát và ra quyết định. Vì vậy, phần frontend không chỉ được đánh giá ở khía cạnh công nghệ, mà còn ở khả năng tổ chức thông tin theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế.

a) Lựa chọn công nghệ Frontend Dashboard được xây dựng trên nền tảng Next.js 15 với React 19, sử dụng App Router và các tính năng mới nhất của React như Server Components. Việc lựa chọn stack này bám theo mục tiêu đã nêu từ Chương 3: giao diện cần tải nhanh, cập nhật thời gian thực ổn định và vẫn đủ dễ tổ chức khi số lượng tính năng quản trị tăng dần.

Tech stack frontend:

Bảng 4.2.5A: Tổng hợp thông tin về Công nghệ, Phiên bản, Vai trò

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Next.js	15	Framework React với App Router
React	19	Thư viện UI
TypeScript	5.x	Ngôn ngữ lập trình
Tailwind CSS	4	CSS utility-first
Zustand	-	Quản lý trạng thái toàn cục
TanStack Query	-	Quản lý trạng thái server (caching, refetch)
Socket.IO Client	-	Kết nối WebSocket thời gian thực
Leaflet	-	Bản đồ tương tác
ECharts	-	Biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu
Radix UI + shadcn/ui	-	Component library (accessible, composable)

b) Kiến trúc Feature-Sliced Frontend được tổ chức theo kiến trúc Feature-Sliced, trong đó mỗi tính năng (feature) được gom nhóm vào một thư mục riêng bao gồm các thành phần UI, hooks, types, và utilities liên quan. Cách tiếp cận này khiến cấu trúc mã nguồn phản chiếu khá sát cấu trúc nghiệp vụ, nên người đọc không cần đi quá sâu vào code vẫn có thể hình dung hệ thống web đang được tổ chức như thế nào.


- **Colocation:** Code liên quan đến một tính năng nằm gần nhau, dễ tìm và bảo trì
- **Độc lập:** Mỗi feature module có thể phát triển và test độc lập
- **Tái sử dụng:** Các component dùng chung nằm trong `components/`, chỉ component chuyên biệt mới nằm trong `features/`

```

Tracking_Frontend/src/
|-- app/                                # Next.js App Router
|   |-- layout.tsx                      # Root layout
|   |-- page.tsx                       # Trang đăng nhập
|   |-- globals.css                    # Global styles + Tailwind
|   +-- dashboard/                     # Các trang bảo vệ (protected routes)
|       |-- layout.tsx                 # Layout dashboard (sidebar + header)
|       |-- page.tsx                   # Tổng quan dashboard
|       |-- vehicles/                  # Quản lý xe
|       |-- customers/                 # Quản lý khách hàng
|       |-- trips/                     # Quản lý chuyến đi
|       |-- alerts/                    # Quản lý cảnh báo
|       |-- devices/                   # Quản lý thiết bị
|       |-- geofences/                 # Quản lý vùng địa lý
|       |-- maintenance/               # Quản lý bảo trì
|       |-- map/                       # Bản đồ thời gian thực
|       |-- notifications/             # Cài đặt thông báo
|       +-- settings/                  # Cài đặt hệ thống
|
|-- components/                         # Component tái sử dụng
|   |-- ui/                            # shadcn/ui components
|   |-- layout/                         # Layout components
|   |-- forms/                         # Form components
|   |-- dashboard/                     # Dashboard-specific components
|   |-- map/                           # Map components (Leaflet)
|   |-- charts/                        # Chart components (ECharts)
|   |-- providers/                     # Context providers
|   +-- common/                        # Tiện ích chung
|
|-- features/                           # Feature modules
|   |-- vehicles/
|   |   |-- components/                # Vehicle-specific components
|   |   |-- hooks/                     # useVehicles, useVehicle
|   |   +-- types.ts
|   |-- customers/
|   |-- trips/
|   |-- alerts/
|   +-- map/
|
+-- lib/                                # Tiện ích và cấu hình
    |-- api/                           # API clients (HTTP wrapper)
    |-- realtime/                       # Socket.IO client
    |-- store/                          # Zustand stores

```

-- constants/	# Hằng số
-- utils/	# Hàm tiện ích
+-- hooks/	# Shared hooks

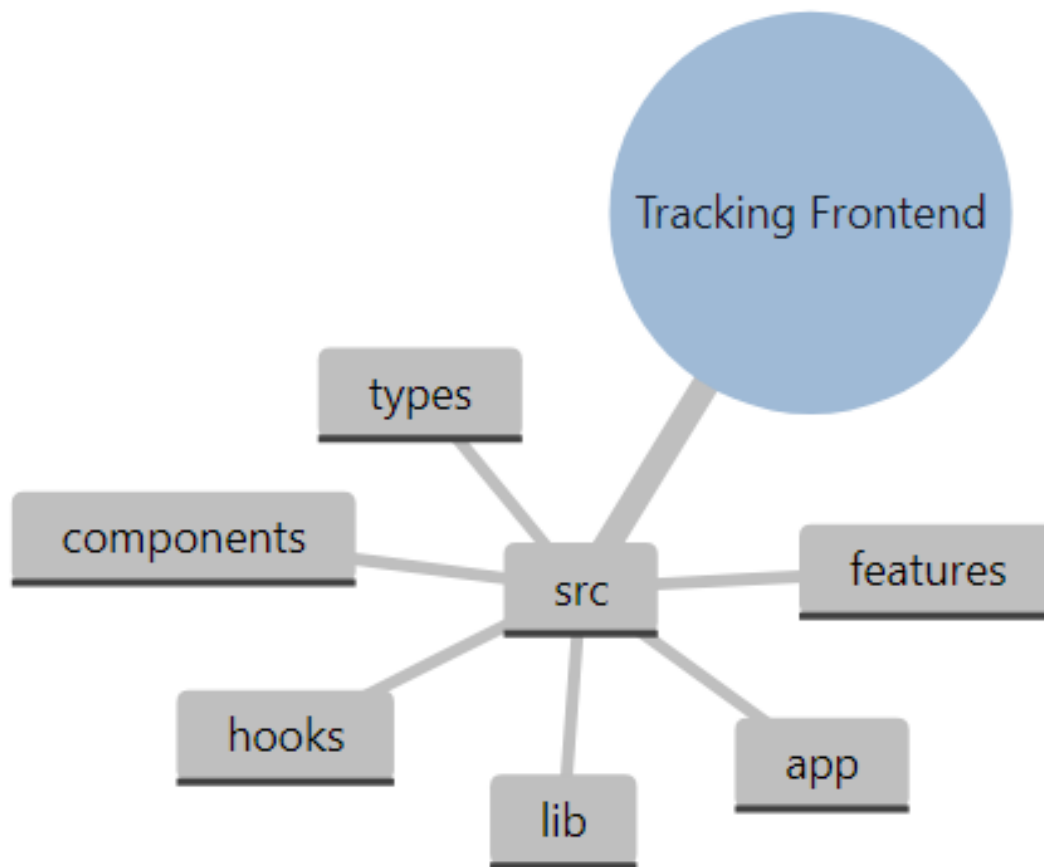


Hình 4.22: Cấu trúc thư mục Frontend theo kiến trúc Feature-Sliced

c) Các trang chính và tính năng Để dashboard thực sự hữu ích trong vận hành, giao diện không được dừng ở việc “có nhiều trang”, mà mỗi trang phải trả lời được một nhu cầu quản lý cụ thể. Vì vậy, hệ thống cung cấp các nhóm trang chính sau:

Trang tổng quan Dashboard (/dashboard): Hiển thị các thẻ thống kê (stats cards) bao gồm tổng số xe, số chuyến đi trong ngày, số cảnh báo chưa xử lý, và số vi phạm. Ngoài ra còn hiển thị bảng cảnh báo gần đây, bản đồ mini với các xe đang hoạt động, danh sách chuyến đi gần đây, và biểu đồ thống kê (số chuyến đi theo ngày, cảnh báo theo loại).

Trang quản lý xe (/dashboard/vehicles): Giao diện dạng bảng dữ liệu (data table) với các cột: biển số xe, hãng xe/model, trạng thái, thiết bị gắn kèm, lần cuối thấy, và các hành động. Hỗ trợ lọc theo trạng thái, loại xe, và tìm kiếm. Trang chi tiết xe hiển thị thông tin xe, vị trí hiện tại trên bản đồ, trạng thái thiết bị, cảnh báo đang hoạt động, chuyến đi gần đây, và lịch sử bảo trì.

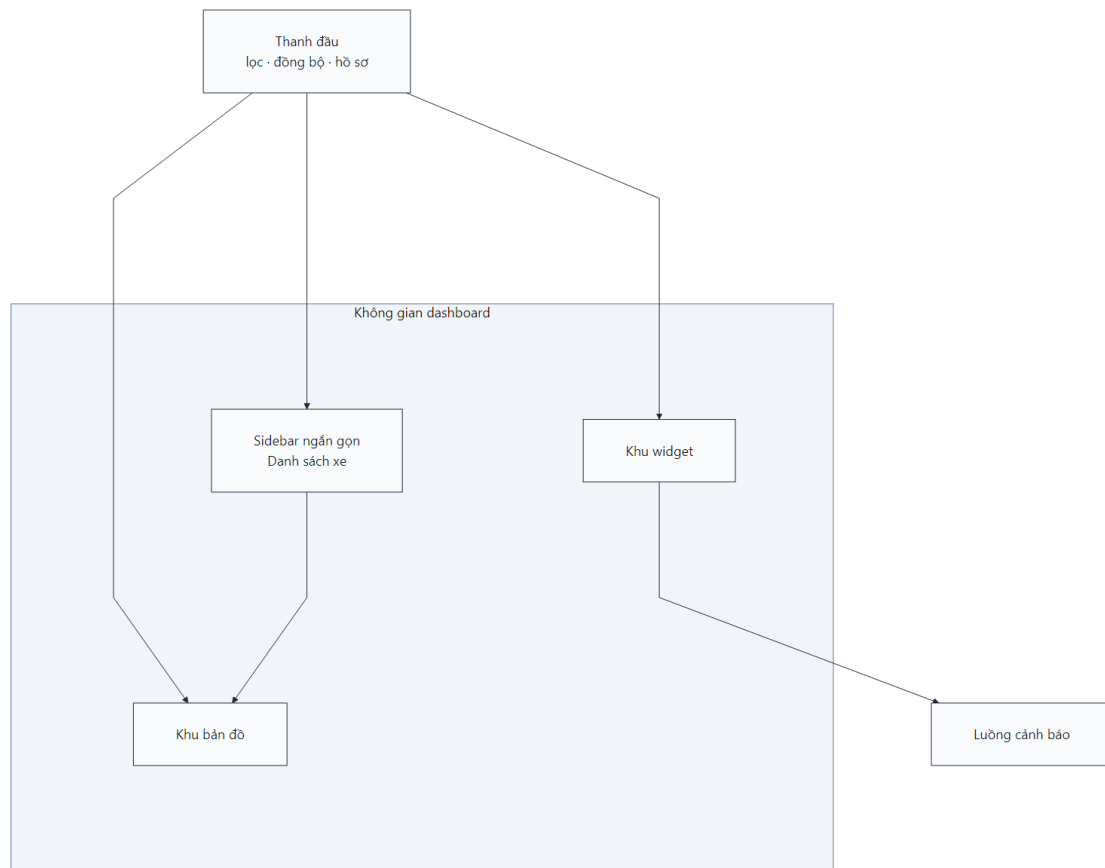

Hình 4.23: Giao diện trang Dashboard tổng quan


Trang bản đồ thời gian thực (/dashboard/map): Hiển thị tất cả các xe trên bản đồ Leaflet với vị trí cập nhật thời gian thực thông qua WebSocket. Hỗ trợ: hiển thị marker cho từng xe với popup trạng thái, lọc theo xe hoặc trạng thái, hiển thị vùng địa lý (geofence), và phát lại hành trình (route replay).

Trang quản lý cảnh báo (/dashboard/alerts): Bảng dữ liệu với badge mức độ nghiêm trọng (severity), hỗ trợ lọc theo loại, mức độ, xe, và khoảng thời gian. Các hành động hàng loạt: xác nhận (acknowledge) và giải quyết (resolve). Trang chi tiết cảnh báo hiển thị thông tin cảnh báo, vị trí trên bản đồ, xe và khách hàng liên quan.

Trang quản lý vùng địa lý (/dashboard/geofences): Cho phép tạo và quản lý các vùng địa lý (geofence) trên bản đồ. Khi xe ra khỏi hoặc vào vùng địa lý đã định nghĩa, hệ thống sẽ tự động tạo cảnh báo.

Trang cài đặt thông báo (/dashboard/notifications): Cho phép cấu hình kết nối Telegram bot, cài đặt email, lựa chọn loại cảnh báo muốn nhận, lọc theo mức độ nghiêm trọng và xe cụ thể. Có nút gửi thông báo thử nghiệm để kiểm tra cấu hình.


d) Quản lý trạng thái và dữ liệu Với dashboard thời gian thực, nếu không tách bạch rõ loại dữ liệu nào là trạng thái giao diện, loại nào là dữ liệu từ máy chủ và loại nào là

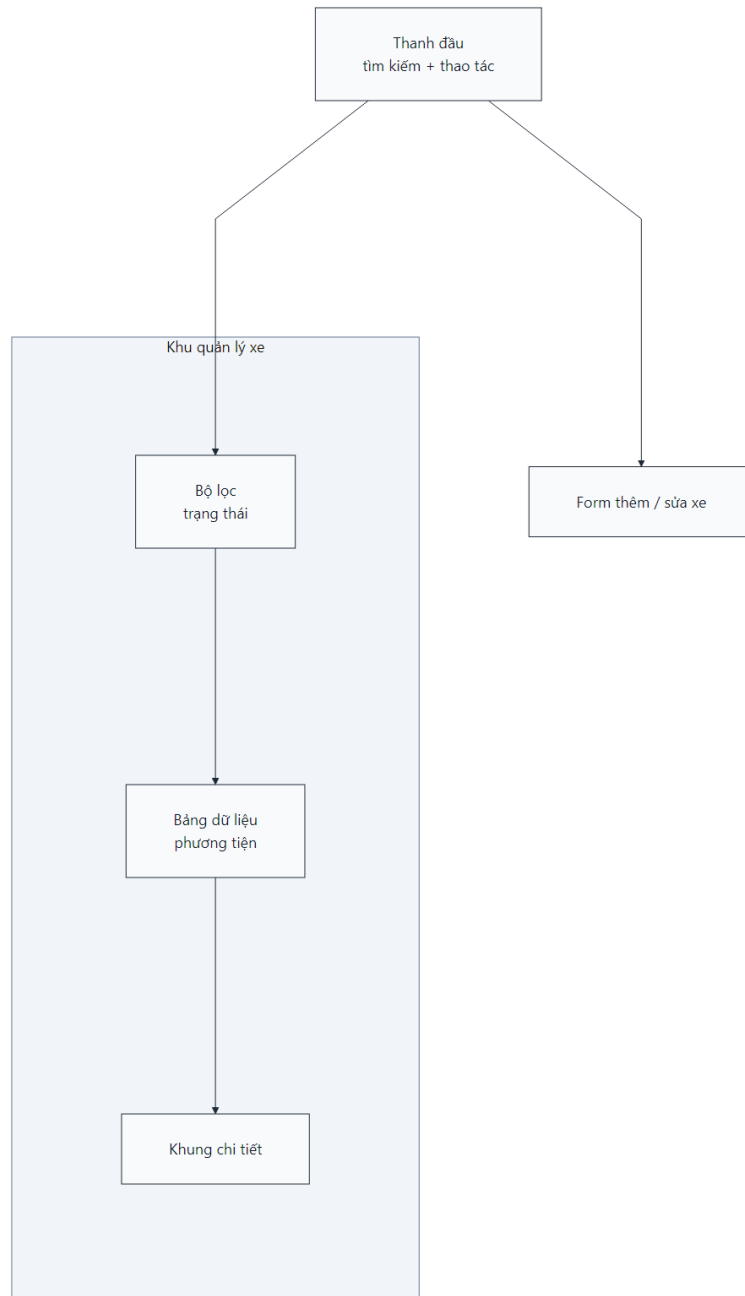

Hình 4.24: Giao diện trang quản lý xe

cập nhật sự kiện, mã nguồn sẽ rất dễ rối. Vì vậy, frontend sử dụng chiến lược quản lý trạng thái kết hợp:


- **Zustand**: Quản lý trạng thái toàn cục (global state) như thông tin xác thực, trạng thái giao diện (sidebar, theme). Token xác thực chỉ lưu trong bộ nhớ (memory), KHÔNG lưu vào localStorage để tránh tấn công XSS.
- **TanStack Query**: Quản lý trạng thái server (server state) bao gồm caching, refetching, và invalidation. Khi kết nối WebSocket hoạt động, chế độ polling tự động bị vô hiệu hóa để tránh trùng lặp dữ liệu.

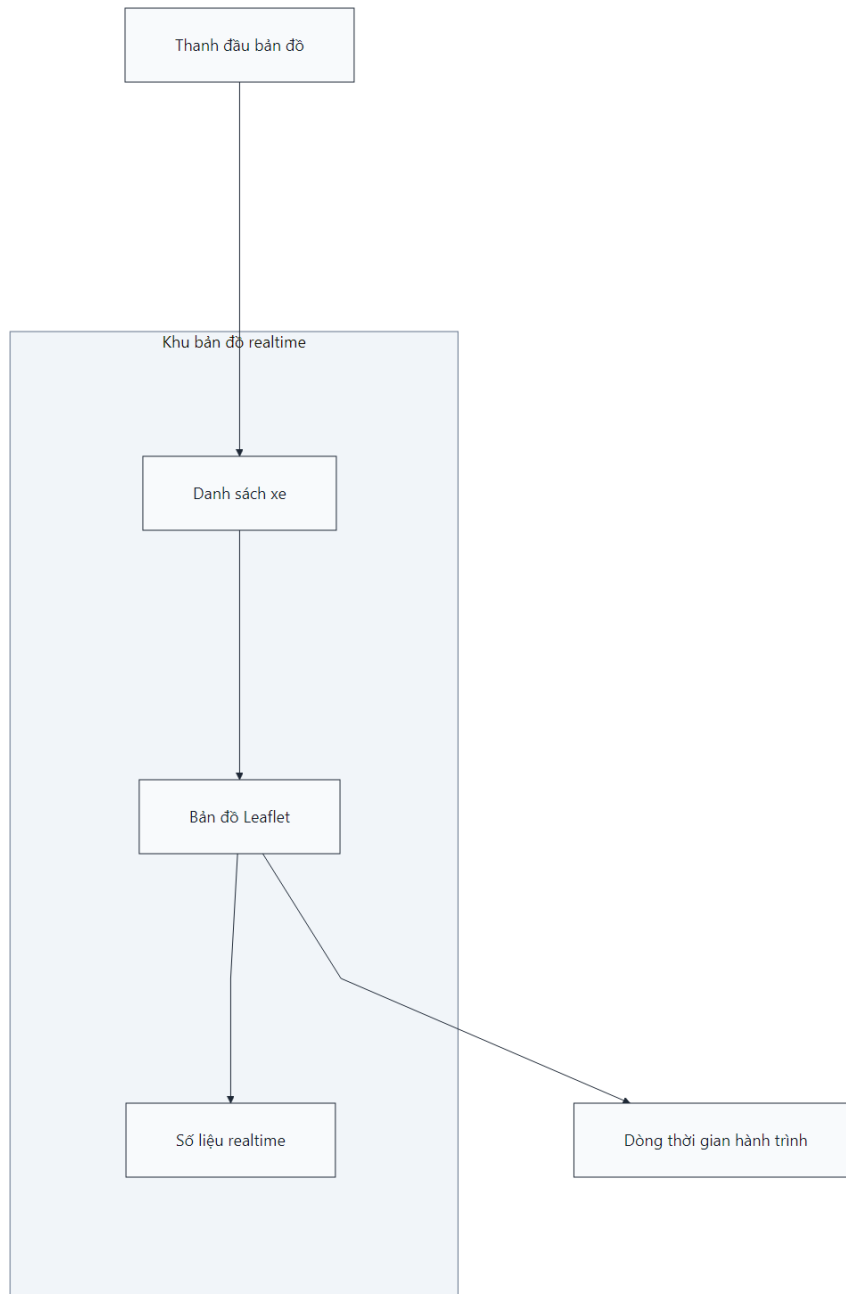

Hình 4.25: Giao diện bản đồ thời gian thực với vị trí các xe

- **Socket.IO Client:** Kết nối WebSocket để nhận cập nhật thời gian thực từ backend. Frontend không kết nối trực tiếp tới MQTT broker; mọi dữ liệu real-time đều đi qua Backend API (Socket.IO).

e) Các giai đoạn triển khai Frontend được triển khai theo 3 giai đoạn chính (Phase 4 là giai đoạn mở rộng trong tương lai):

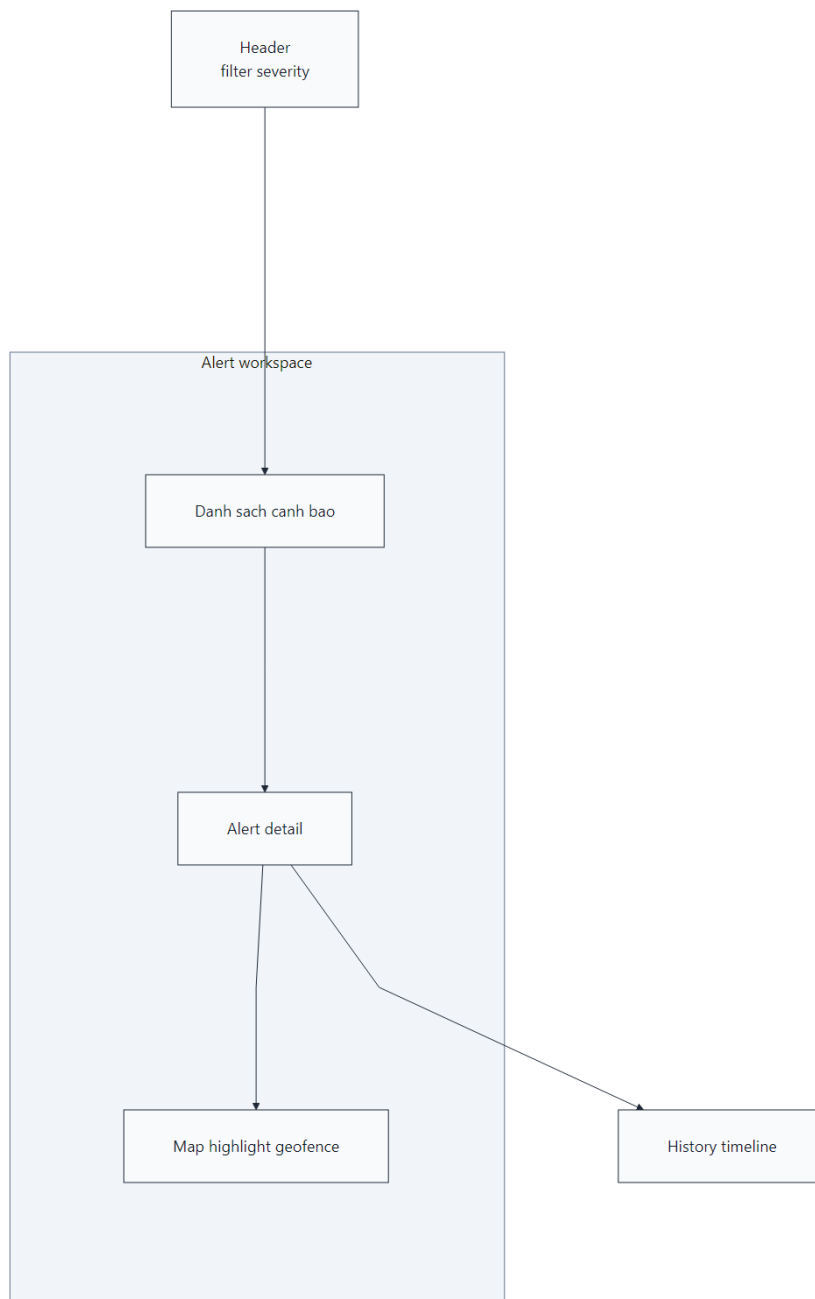

Hình 4.26: Giao diện trang quản lý cảnh báo

Bảng 4.9: Các giai đoạn triển khai Frontend

Giai đoạn	Nội dung	Trạng thái
Phase 1: Core Setup	Project setup, Tailwind + shaden/ui, theme, layout, auth, API client, React Query	Hoàn thành

Bảng 4.9: Các giai đoạn triển khai Frontend (tiếp theo)

Giai đoạn	Nội dung	Trạng thái
Phase 2: Core Features	Dashboard, vehicle CRUD, customer CRUD, trip management, alert management, device management, real-time map	Hoàn thành
Phase 3: Advanced Features	Geofence management, maintenance, notification settings (Telegram + Email), user management, settings	Hoàn thành
Phase 4: Booking (tương lai)	Booking, contract, payment, damage reports, reviews	Chưa triển khai

f) Cấu hình Docker cho Frontend Frontend sử dụng Dockerfile nhiều giai đoạn (multi-stage build) để tối ưu kích thước image như sau:

Tracking_Frontend/Dockerfile

FROM node:20-alpine **AS** builder

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm ci

COPY . .

RUN npm run build

Giai đoạn 2: Chạy ứng dụng (production)

FROM node:20-alpine **AS** runner

WORKDIR /app

ENV NODE_ENV=production

ENV HOSTNAME=0.0.0.0

ENV PORT=4001

COPY --from=builder /app/public ./public

COPY --from=builder /app/.next/standalone ./

COPY --from=builder /app/.next/static ./next/static

RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs && adduser --system --uid 1001 nextjs

USER nextjs

EXPOSE 4001

```
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=15s --retries=3 \
  CMD wget --spider http://127.0.0.1:4001 || exit 1
CMD ["node", "server.js"]
```

Dockerfile sử dụng 2 giai đoạn: builder (cài đặt dependency và build ứng dụng), và runner (chạy production). Giai đoạn runner chỉ sao chép các file cần thiết từ giai đoạn builder, giúp giảm đáng kể kích thước image cuối cùng. Ứng dụng chạy với user nextjs (không phải root) để tăng tính bảo mật.

4.2.6. Cấu hình giám sát hệ thống (Monitoring & Observability)

Khi hệ thống đã có đủ các lớp phần cứng, firmware, cloud và frontend, câu hỏi tiếp theo là làm sao biết hệ thống đang khỏe hay đang có vấn đề. Đó là lý do lớp giám sát không được xem như phần phụ, mà là điều kiện để vận hành ổn định và xử lý sự cố có cơ sở.

a) Tổng quan chiến lược giám sát Hệ thống giám sát được thiết kế theo mô hình "three pillars of observability" (ba trụ cột của quan sát được), gồm: metrics (chỉ số), logs (nhật ký) và traces (truy vết). Cách tổ chức này giúp người vận hành không chỉ biết "có lỗi hay không", mà còn lần ra lỗi xuất phát từ đâu, ảnh hưởng tới dịch vụ nào và đang diễn ra ở quy mô nào.

Bảng 4.10: Ba trụ cột giám sát hệ thống

Trụ cột	Công cụ	Mục đích	Dữ liệu lưu trữ
Metrics	VictoriaMetrics + Prometheus-compatible exporters	Chỉ số hiệu năng, tài nguyên, nghiệp vụ	CPU, memory, request rate, latency, số thiết bị online
Logs	VictoriaLogs	Nhật ký tập trung từ tất cả dịch vụ	Request logs, error logs, MQTT events, device events
Traces	Request-ID Correlation	Truy vết request xuyên suốt hệ thống	Request-ID (UUID v4) trên mỗi request
Errors	Sentry	Theo dõi lỗi và exception	Stack traces, user context, breadcrumbs

b) VictoriaMetrics - Giám sát chỉ số (Metrics) VictoriaMetrics đóng hai vai trò trong hệ thống:

1. **Lưu trữ dữ liệu telemetry IoT:** Tọa độ GPS, tốc độ, điện áp nguồn, mức rung, trạng thái ignition, uptime — dữ liệu này đến từ MQTT Bridge.
2. **Lưu trữ chỉ số hiệu năng hệ thống:** Số lượng request HTTP, thời gian xử lý (latency), số lượng kết nối WebSocket, số lượng message MQTT — dữ liệu này đến từ các service thông qua thư viện prom-client.

Backend sử dụng middleware `httpMetricsMiddleware` để tự động thu thập các chỉ số HTTP. Endpoint `/metrics` của Backend xuất dữ liệu theo định dạng Prometheus-compatible; Grafana truy vấn VictoriaMetrics như một datasource Prometheus để trực quan hóa các chỉ số này.

c) VictoriaLogs - Nhật ký tập trung (Centralized Logging) VictoriaLogs là hệ thống nhật ký tập trung, thu thập log từ tất cả các dịch vụ trong hệ thống. Backend sử dụng `victorialogs-transport` của Winston để gửi log trực tiếp tới VictoriaLogs. Mỗi bản ghi log bao gồm:


- **Timestamp:** Thời điểm xảy ra sự kiện
- **Level:** Mức độ nghiêm trọng (info, warn, error)
- **Service:** Tên dịch vụ phát sinh log (backend, mqtt-bridge, frontend)
- **Request-ID:** Định danh request để truy vết
- **Message:** Nội dung nhật ký
- **Metadata:** Dữ liệu bổ sung (device_id, user_id, error stack)

MQTT Bridge cũng có logger riêng, gửi log về VictoriaLogs với trường `service: mqtt-bridge`, cho phép lọc và phân tích log theo từng dịch vụ.

d) Grafana - Dashboard giám sát trực quan Grafana được sử dụng làm lớp trực quan hóa (visualization layer), kết nối tới cả VictoriaMetrics và VictoriaLogs để hiển thị các dashboard giám sát. Các dashboard chính bao gồm:


- **System Overview:** Tổng quan trạng thái hệ thống — số thiết bị online, số request/giây, phần trăm lỗi, mức sử dụng CPU và memory của các container.
- **IoT Telemetry:** Dữ liệu từ các thiết bị IoT — bản đồ nhiệt (heatmap) vị trí xe, biểu đồ tốc độ, biểu đồ mức nhiên liệu theo thời gian.
- **MQTT Metrics:** Thống kê MQTT — số lượng message/giây, số kết nối đang hoạt động, latency trung bình, tỷ lệ message thất bại.
- **Application Performance:** Hiệu năng ứng dụng — phân phối thời gian xử lý request (histogram), top endpoints chậm nhất, tỷ lệ lỗi theo endpoint.

e) EMQX Dashboard - Giám sát MQTT Broker EMQX cung cấp dashboard tích hợp (port 18083) cho phép giám sát trực tiếp trạng thái của MQTT broker:

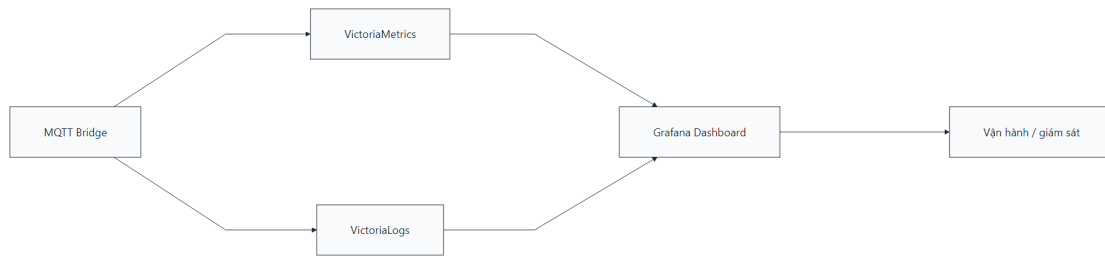

Hình 4.27: Grafana dashboard hiển thị tổng quan hiệu năng hệ thống

- **Connections:** Số lượng kết nối hiện tại, lịch sử kết nối/ngắt kết nối
- **Subscriptions:** Danh sách topic và subscriber
- **Messages:** Thống kê message (published, delivered, dropped)
- **Rules Engine:** Trạng thái các rule xử lý dữ liệu
- **ACL:** Cấu hình quyền truy cập cho từng thiết bị

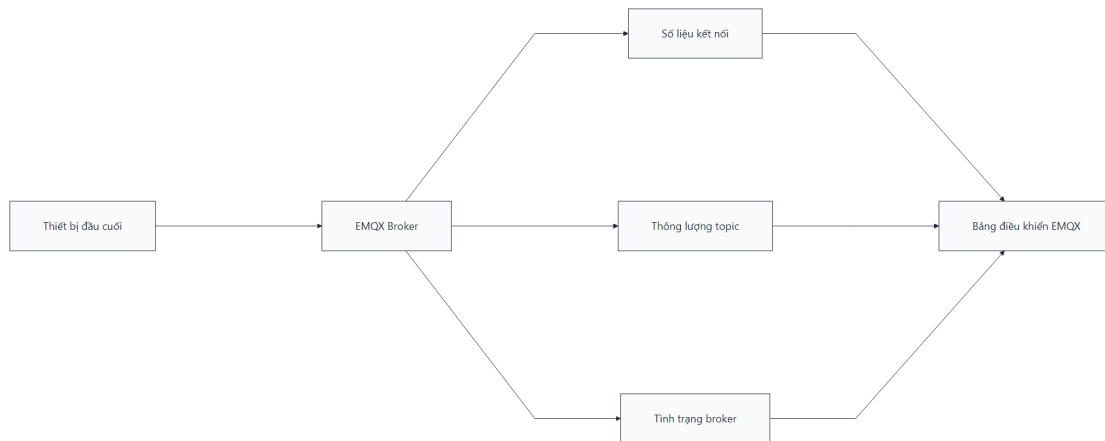

Hình 4.28: EMQX Dashboard hiển thị trạng thái kết nối thiết bị

f) Sentry - Theo dõi lỗi (Error Tracking) Backend tích hợp Sentry thông qua hai middleware: `sentryRequestHandler` (đặt đầu tiên trong middleware chain) và `sentryErrorHandler` (đặt cuối cùng). Sentry tự động thu thập:

- **Exception details:** Stack trace đầy đủ, biến môi trường, thông tin request
- **Breadcrumbs:** Các sự kiện xảy ra trước khi lỗi xuất hiện (database queries, HTTP calls, MQTT events)
- **Performance:** Thời gian xử lý của mỗi transaction (request)
- **Release tracking:** Theo dõi lỗi theo phiên bản triển khai

Sentry đặc biệt hữu ích trong môi trường production khi không thể truy cập trực tiếp vào log của server.

g) Request-ID Correlation Mỗi request HTTP đến Backend đều được gán một Request-ID duy nhất (UUID v4) bởi middleware `requestIdMiddleware`. Request-ID này được:

- Trả về trong header `X-Request-ID` của response
- Đính kèm vào mỗi bản ghi log liên quan đến request đó
- Truyền xuyên suốt qua các lớp xử lý (controller -> service -> repository)
- Sử dụng làm `traceId` trong response lỗi

Cơ chế này cho phép đối chiếu (correlate) một request cụ thể từ frontend, qua backend, đến cơ sở dữ liệu và MQTT Bridge, giúp việc debug và phân tích sự cố trong hệ thống phân tán trở nên hiệu quả hơn.

4.2.7. Checklist hardening trước khi vận hành production

Để chuyển hệ thống từ môi trường thử nghiệm sang môi trường vận hành thực tế, nhóm triển khai áp dụng checklist hardening theo các mức ưu tiên sau (tham chiếu từ bộ tài liệu cải tiến hệ thống):

Bảng 4.11: Checklist hardening production theo mức ưu tiên

Nhóm	Hạng mục bắt buộc	Mức ưu tiên	Tiêu chí nghiệm thu
Bảo mật truyền thông	Bật TLS cho HTTPS và MQTT (8883), bắt buộc chứng chỉ hợp lệ	Cao	100% kết nối ngoài đi qua TLS, không còn endpoint plaintext
Xác thực thiết bị	Device credential riêng cho từng thiết bị (certificate hoặc device secret)	Cao	Thiết bị giả mạo không publish được vào topic hợp lệ
Bảo vệ API	Rate limiting, CORS whitelist, kiểm tra input bằng schema (Zod)	Cao	Tất cả endpoint public có giới hạn tần suất và validate đầu vào

Bảng 4.11: Checklist hardening production theo mức ưu tiên
(tiếp theo)

Nhóm	Hạng mục bắt buộc	Mức ưu tiên	Tiêu chí nghiệm thu
Độ tin cậy dịch vụ	Health check endpoint + restart policy + watchdog cho firmware	Cao	Tự phục hồi khi service treo, có trạng thái sống/chết rõ ràng
Dữ liệu và sao lưu	Backup tự động PostgreSQL + chính sách retention cho telemetry/log	Cao	Phục hồi được dữ liệu theo RPO/RTO đã định
Lưu trữ cục bộ SD	Mount retry có backoff, fsync trước close, unmount sạch theo vòng đời phiên	Cao	Không phát sinh lỗi ghi hàng loạt khi mạng gián đoạn
Replay hàng đợi SD	ACK timeout + retry backoff, tách critical/non-critical, GC theo quota	Cao	Hàng đợi replay tiến dần, không bị nghẽn vô hạn
Hiệu năng hệ thống	Connection pooling, tối ưu truy vấn, cache nóng (Redis khi cần)	Trung bình	P95 latency API giữ ổn định khi tăng tải
Khả năng mở rộng	Load balancing và nhiều instance backend khi tăng số thiết bị	Trung bình	Scale-out không làm gián đoạn kết nối WebSocket/MQTT
Quan sát và cảnh báo	Security event logging, alert theo ngưỡng lỗi/latency	Trung bình	Cảnh báo được gửi tới Telegram/Email khi vượt ngưỡng

Lộ trình thực hiện được chia làm 2 đợt: **Phase 1.5** (ưu tiên cao, hoàn thành trước khi

go-live) và **Phase 2** (mở rộng năng lực scale/observability theo tải thực tế). Cách chia này giúp giảm rủi ro sản xuất mà không làm chậm tiến độ đưa hệ thống vào khai thác.

Tóm tắt

Hệ thống Cloud được triển khai theo kiến trúc microservices, trong đó mỗi dịch vụ được đóng gói trong container Docker độc lập và giao tiếp qua mạng chia sẻ tracking-network. Kết quả triển khai cho thấy MQTT Bridge thực hiện đúng vai trò cầu nối dữ liệu giữa thiết bị IoT và các hệ lưu trữ, đồng thời Backend API và Frontend Dashboard đáp ứng yêu cầu tích hợp, giám sát vận hành thời gian thực.

Mô hình per-service Docker Compose (IVM26 Pattern) giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và triển khai độc lập từng thành phần. Hệ thống giám sát với VictoriaMetrics, VictoriaLogs, Grafana và Sentry bảo đảm khả năng quan sát và phân tích sự cố trong môi trường vận hành thực tế.

Bảng 4.11A: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống Cloud

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
MQTT Broker	EMQX	5.4.0	Tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị IoT
MQTT Bridge	Node.js + TypeScript	20 LTS	Xử lý và phân phối dữ liệu MQTT
Backend API	Express + TypeScript	4.x	REST API, WebSocket, nghiệp vụ
Frontend	Next.js + React	15 / 19	Giao diện web dashboard
CSDL quan hệ	PostgreSQL	16	Dữ liệu người dùng, xe, cảnh báo
CSDL chuỗi thời gian	VictoriaMetrics	-	Dữ liệu telemetry (GNSS, nguồn, rung, trạng thái)
Nhật ký tập trung	VictoriaLogs	-	Nhật ký các dịch vụ
Dashboard giám sát	Grafana	-	Trực quan hóa chỉ số và nhật ký
Container	Docker + Docker Compose	-	Đóng gói và triển khai dịch vụ
Reverse Proxy	Nginx Proxy Manager	-	Quản lý domain, SSL, routing

4.3. Đo lường và kết quả – Measurements and Results

Phần này trình bày thiết lập thử nghiệm, kết quả đo theo từng tầng hệ thống (phần cứng, firmware, cloud), kết quả kiểm thử tích hợp end-to-end và đối chiếu với các tiêu chí thiết kế ở Chương 1 và Chương 2. Nói cách khác, đây là phần kiểm chứng xem hệ thống sau khi hiện thực có thực sự đáp ứng được những gì đã hứa ở các chương trước hay không. Toàn bộ giá trị được ghi nhận trên thiết bị phần cứng đã chế tạo và lắp đặt thực tế trong điều kiện vận hành bám sát bối cảnh khai thác.

Ghi chú: Các giá trị đo lường trong chương này là kết quả thu được trên môi trường thử nghiệm cụ thể (xem mục 4.3.1). Một số chỉ số được trình bày dưới dạng ước tính ban đầu hoặc cần đo lặp lại trên nhiều mẫu để tăng độ tin cậy thống kê.

4.3.1. Thiết lập môi trường thử nghiệm


4.3.1.1. Môi trường thử nghiệm phần cứng Kiểm thử phần cứng được triển khai tại phòng thí nghiệm và trên xe thực tế với các thiết bị đo lường sau:

Bảng 4.12: Thiết bị đo lường sử dụng trong thử nghiệm phần cứng

STT	Thiết bị	Model	Thông số chính	Mục đích sử dụng
1	Đồng hồ vạn năng (DMM)	UNI-T UT61E	Độ chính xác 0.5%, đo dòng μA -10A	Đo dòng tiêu thụ các chế độ
2	Nguồn cấp DC	UNI-T UTP1306S	0–32V / 0–6A, độ phân giải 10mV/1mA	Mô phỏng ắc quy xe 12V hoặc 24V
3	Oscilloscope	Rigol DS1054Z	50 MHz, 4 kênh	Phân tích tín hiệu, đo thời gian chuyển trạng thái
4	Tủ nhiệt	Tủ nhiệt phòng thí nghiệm	-20°C đến +80°C	Kiểm thử nhiệt độ hoạt động
5	OBD2 Simulator	ELM327 OBD2 Simulator Board	Hỗ trợ tất cả giao thức OBD2	Mô phỏng dữ liệu xe
6	Điểm đo GPS tham chiếu	Thử nghiệm ngoài trời	Tọa độ chuẩn đối chiếu	Kiểm thử độ chính xác GPS

Xe thử nghiệm:

- Xe 1: Toyota Vios 2020 (động cơ 1.5L, ắc quy 45Ah, OBD2 giao thức ISO 15765–4 CAN)
- Xe 2: Honda City 2021 (động cơ 1.5L, ắc quy 40Ah, OBD2 giao thức ISO 15765–4 CAN)
- Giai đoạn hiện tại đã hoàn tất đo trên 2 xe; xe thứ ba sẽ được bổ sung ở vòng kiểm thử tương thích mở rộng.

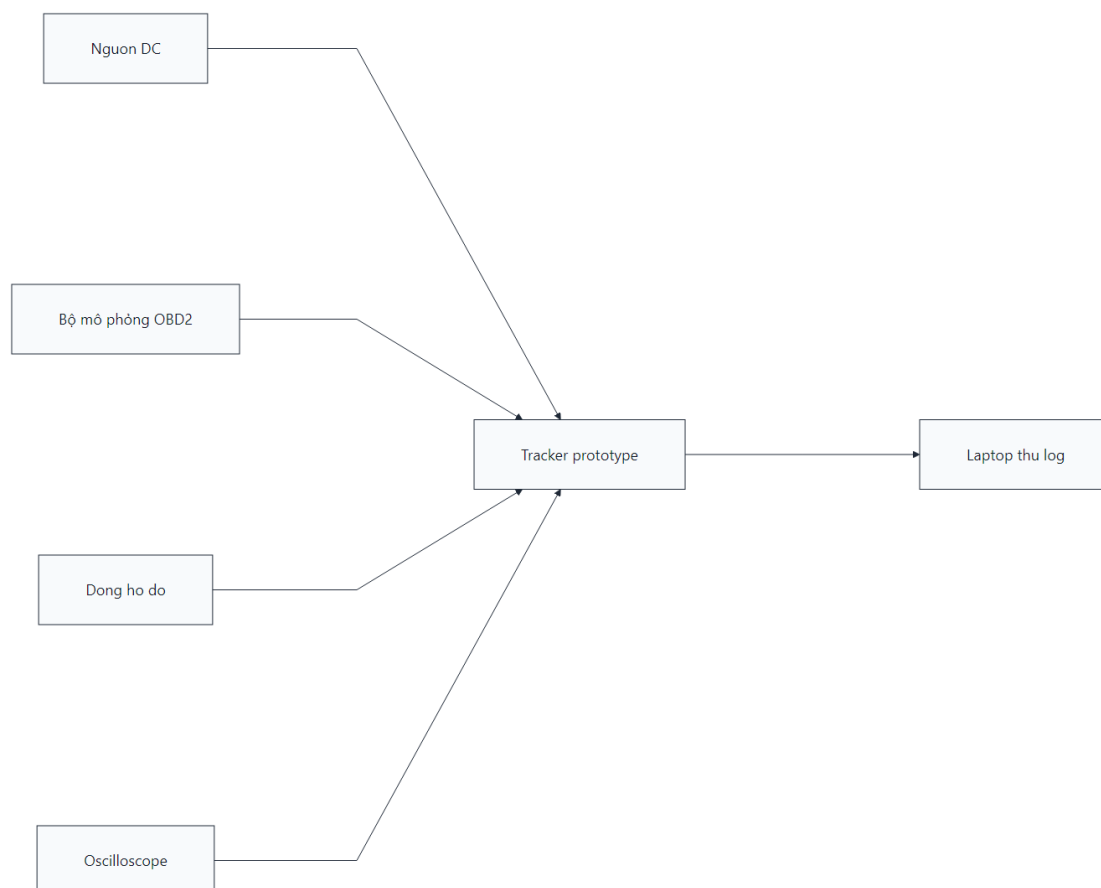

Hình 4.29: Bố trí thiết bị đo lường trong phòng thí nghiệm

4.3.1.2. Môi trường thử nghiệm phần mềm Hệ thống cloud được triển khai trên hai môi trường riêng biệt để kiểm thử:

Bảng 4.13: Cấu hình môi trường thử nghiệm phần mềm

Thành phần	Môi trường Development	Môi trường Stress Test
Server	PC cá nhân, Intel i5–12400, 16 GB RAM, SSD 512 GB	VPS 4 vCPU, 8 GB RAM, SSD 100 GB
Hệ điều hành	Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 22.04)	Ubuntu 22.04 LTS
Docker	Docker Desktop 4.x	Docker Engine 24.x

Bảng 4.13: Cấu hình môi trường thử nghiệm phần mềm (tiếp theo)

Thành phần	Môi trường Development	Môi trường Stress Test
Mạng	LAN 1 Gbps + Wi-Fi 5 GHz	VPS bandwidth 100 Mbps
EMQX Broker	Single node, port 1883	Single node, port 1883
PostgreSQL	Version 16, default config	Version 16, tuned (shared_buffers=2GB)
VictoriaMetrics	Single node	Single node

Công cụ kiểm thử hiệu năng:


- **k6** (Grafana Labs): Load testing API endpoints với nhiều kịch bản đồng thời
- **MQTT Bench**: Công cụ mô phỏng nhiều MQTT client đồng thời
- **Lighthouse** (Google): Đánh giá hiệu năng frontend
- **Playwright**: Kiểm thử giao diện tự động (end-to-end browser testing)

4.3.1.3. Kịch bản thử nghiệm Các kịch bản thử nghiệm được thiết kế bao phủ ba nhóm chính:

1. **Kiểm thử đơn vị (Unit Test)**: Kiểm tra từng module độc lập — phần cứng, firmware, backend API, frontend component.
2. **Kiểm thử tích hợp (Integration Test)**: Kiểm tra sự tương tác giữa các module — BLE + OBD2, MQTT + Bridge + Database, API + WebSocket + Frontend.
3. **Kiểm thử hệ thống (System Test)**: Kiểm tra toàn bộ luồng dữ liệu end-to-end, từ thiết bị đến giao diện người dùng.

4.3.2. Kết quả kiểm thử phần cứng

4.3.2.1. Đo dòng tiêu thụ năng lượng Dòng tiêu thụ năng lượng là chỉ tiêu cốt lõi của thiết bị tracker, quyết định thời lượng hoạt động và mức ảnh hưởng lên ắc quy xe. Phép đo được thực hiện bằng cách mắc nối tiếp đồng hồ vạn năng giữa nguồn cấp DC và thiết bị, sau đó ghi nhận giá trị dòng trung bình trong 60 giây cho mỗi chế độ.

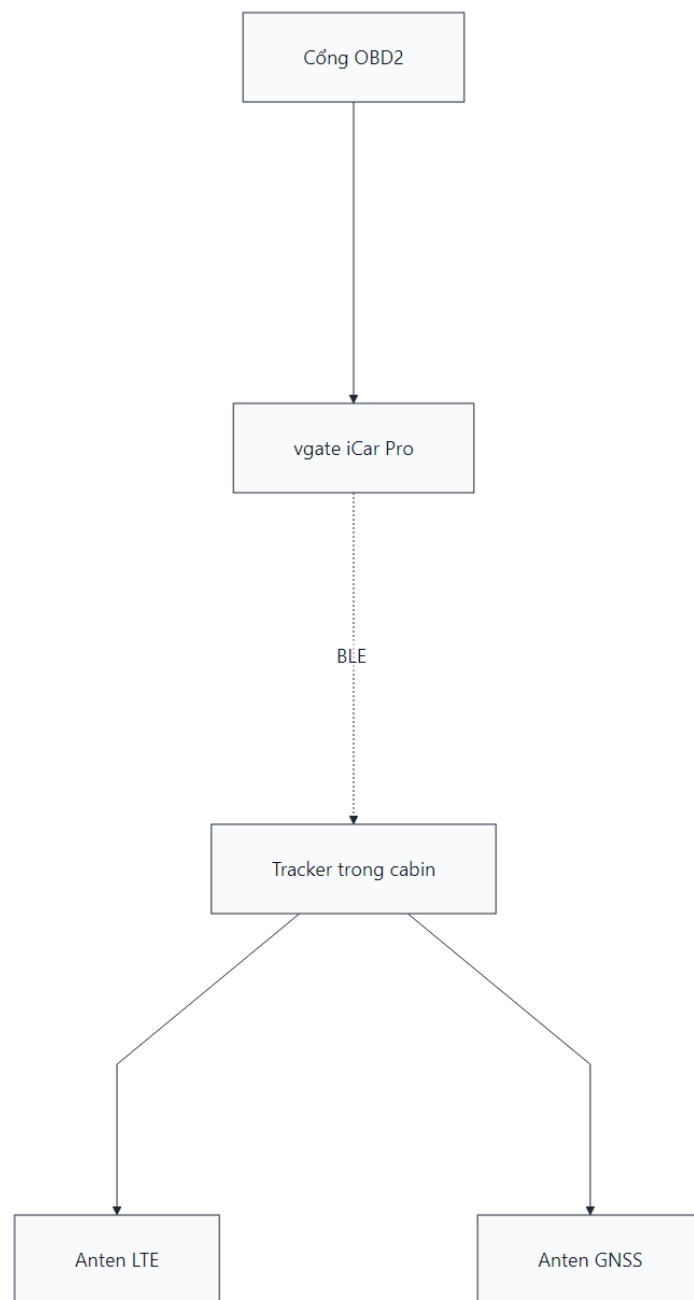


Hình 4.30: Thiết bị tracker được lắp đặt trên xe thử nghiệm



Hình 4.31: Sơ đồ môi trường thử nghiệm tổng thể

Bảng 4.14: Kết quả đo dòng tiêu thụ năng lượng theo chế độ hoạt động

STT	Chế độ hoạt động	Mô tả	Dòng trung bình	Dòng đỉnh (peak)	Ghi chú
1	Active - Tracking Mode	GPS + 4G + BLE + MCU full	350 mA	520 mA	Peak khi truyền dữ liệu 4G
2	Active - Idle (chờ dữ liệu)	4G kết nối + MCU active	180 mA	280 mA	Giữa các chu kỳ gửi dữ liệu
3	Sleep Mode (IGN OFF)	MCU light sleep + 4G off	15 mA	25 mA	Heartbeat mỗi 10–30 phút
4	Deep Sleep Mode	MCU deep sleep + IMU wake	0.5 mA	2 mA (ước tính, cần xác nhận thêm)	Chỉ IMU + RTC hoạt động
5	Alert Mode (bất thường)	Đánh thức từ deep sleep	380 mA	550 mA	Tương tự Active + GPS cold start

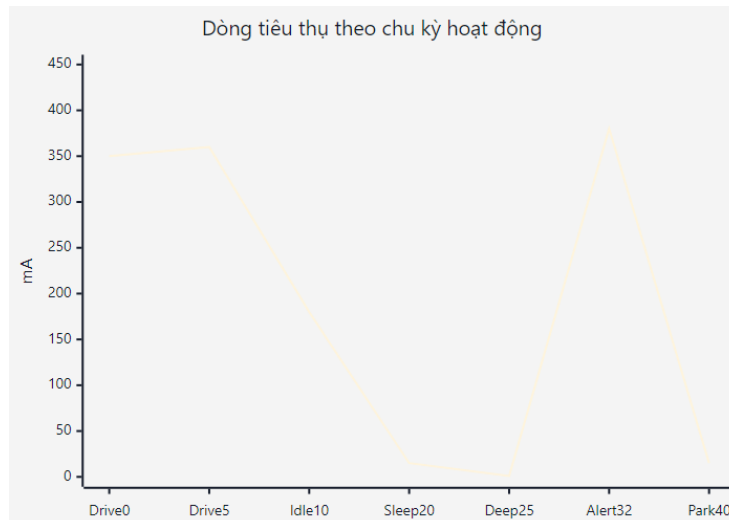

Hình 4.32: Đồ thị dòng tiêu thụ theo thời gian trong một chu kỳ hoạt động hoàn chỉnh (Driving -> Parking -> Alert -> Parking)


Phân tích kết quả:

- Dòng tiêu thụ trong chế độ Active (350 mA) phù hợp với tính toán thiết kế tại Chương 3, trong đó modem SIM7600CE-T chiếm khoảng 200–250 mA (khi truyền dữ liệu 4G), ESP32-S3 chiếm khoảng 60–80 mA và linh kiện phụ trợ chiếm khoảng 20–30 mA.
- Dòng tiêu thụ trong chế độ Deep Sleep (0.5 mA) nằm sát ngưỡng thiết kế hệ thống. Giá trị này cao hơn mức lý thuyết của riêng lõi ESP32-S3 + LIS3DSH do còn có tổn hao từ mạch nguồn, đường cấp nguồn, linh kiện phụ trợ và điều kiện đo thực tế. Dù vậy, mức tiêu thụ này vẫn đủ để thiết bị duy trì giám sát đỗ xe trong thời gian dài mà không gây hao ắc quy đáng kể.
- Dòng peak khi truyền dữ liệu 4G (520 mA) cần được lưu ý trong thiết kế mạch nguồn, đảm bảo tụ điện lọc (decoupling capacitor) đủ lớn để tránh sụt áp.

4.3.2.2. Thời lượng pin dự phòng Pin dự phòng 18650 1S (dung lượng danh định 3500 mAh, điện áp danh định 3.7V) được quy đổi theo cùng công thức đã dùng cho phương án gốc: $T = (C \times V_{pin} \times \eta) / P_{tiêu_thu}$, trong đó η là hiệu suất chuyển đổi của mạch boost converter (85–90%). Các giá trị dưới đây là **ước tính theo baseline 18650**, không phải bộ số đo thực nghiệm mới trên cell 18650.

Bảng 4.15: Thời lượng pin dự phòng theo kịch bản sử dụng
(ước tính theo baseline 18650)

STT	Kịch bản sử dụng	Dòng trung bình	Thời lượng ước tính	Trạng thái dữ liệu	Ghi chú
1	Tracking liên tục (Active)	350 mA	2.6–3.0 giờ	Quy đổi theo baseline 18650	Trường hợp xấu nhất, phụ thuộc hiệu suất boost
2	Sleep + heart-beat 30 phút	15 mA	64 giờ	Quy đổi theo baseline 18650	Xe đạp bình thường
3	Deep Sleep (IMU watch)	0.5 mA	1,940 giờ (81 ngày)	Quy đổi theo baseline 18650	Chế độ tiết kiệm tối đa
4	Hỗn hợp (50% Active + 50% Sleep)	182 mA	5.0 giờ	Quy đổi theo baseline 18650	Mô phỏng sử dụng thực tế

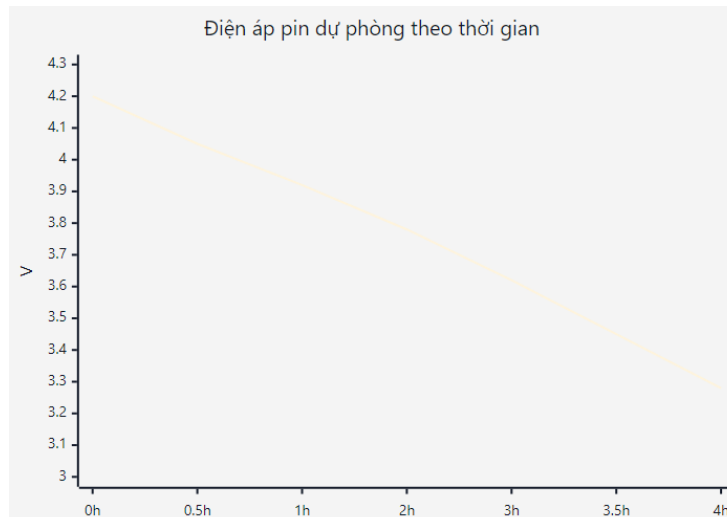

Hình 4.33: Đồ thị điện áp pin dự phòng theo thời gian theo baseline 18650 trong kịch bản tracking liên tục

Nhận xét: Với baseline 18650 mới, thời lượng pin dự phòng trong chế độ tracking liên tục được ước tính còn khoảng 2.6–3.0 giờ tùy hiệu suất chuyển đổi thực tế. Trong kịch bản xe đỗ và chỉ gửi heartbeat định kỳ, thiết bị vẫn có thể duy trì hoạt động trong nhiều ngày; tuy nhiên, các giá trị này cần được kiểm thử lại trên mẫu pin 18650 thực tế nếu dùng cho giai đoạn chế tạo tiếp theo.


4.3.2.3. Kiểm thử nhiệt độ hoạt động Thiết bị được đặt trong tủ nhiệt để kiểm tra khả năng hoạt động ở các mức nhiệt độ khác nhau, mô phỏng môi trường trong xe ô tô (có thể vượt 60°C vào mùa hè và xuống dưới 0°C trong phòng lạnh xe).

Bảng 4.16: Kết quả kiểm thử nhiệt độ hoạt động

STT	Nhiệt độ thử nghiệm	Trạng thái hoạt động	GPS fix	4G kết nối	OBD2 BLE	Ghi chú
1	-10°C	Bình thường	Có	Có	Có	Thời gian khởi động tăng 20%
2	0°C	Bình thường	Có	Có	Có	Hoạt động ổn định
3	25°C (nhiệt độ phòng)	Bình thường	Có	Có	Có	Điều kiện tham chiếu
4	45°C	Bình thường	Có	Có	Có	Hoạt động ổn định
5	60°C	Bình thường	Có	Có	Có	Nhiệt độ MCU tăng, vẫn trong giới hạn
6	70°C	Cảnh báo	Có	Có (không ổn định)	Có	Module 4G bắt đầu không ổn định, cần kiểm tra lắp lại

Bảng 4.16: Kết quả kiểm thử nhiệt độ hoạt động (tiếp theo)

STT	Nhiệt độ thử nghiệm	Trạng thái hoạt động	GPS fix	4G kết nối	OBD2 BLE	Ghi chú
7	80°C	Ngưng hoạt động	—	—	—	Vượt giới hạn nhiệt độ an toàn

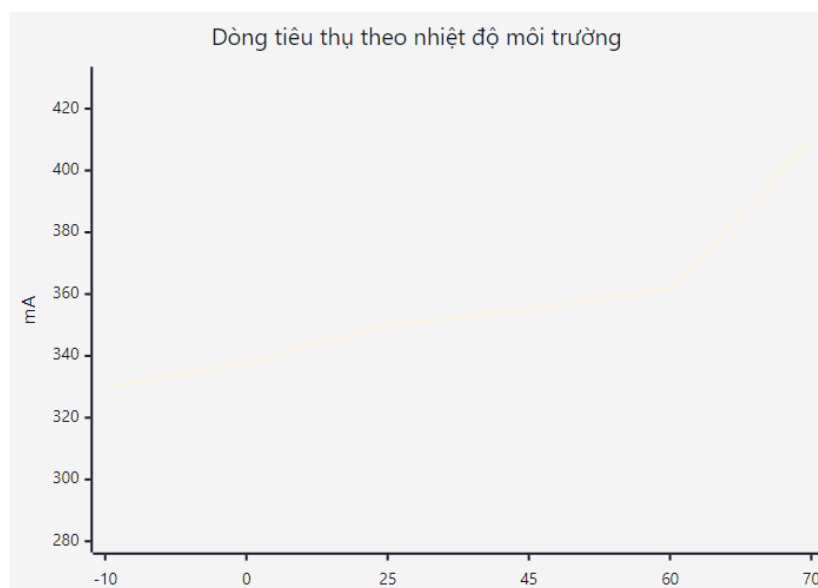

Hình 4.34: Đồ thị dòng tiêu thụ theo nhiệt độ môi trường

Nhận xét: Thiết bị hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ -10°C đến +60°C, đạt yêu cầu thiết kế. Tại nhiệt độ 70°C, modem 4G SIM7600CE-T bắt đầu biểu hiện không ổn định (mất kết nối ngắt quãng), trong khi dải nhiệt độ hoạt động danh định mà SIMCom công bố cho dòng SIM7600CE là -40°C đến +85°C [1].

4.3.2.4. Kiểm thử tương thích OBD2 Thiết bị được kiểm thử kết nối với nhiều thương hiệu xe khác nhau thông qua adapter vgate iCar Pro BLE để đánh giá khả năng tương thích.

Bảng 4.17: Kết quả kiểm thử tương thích OBD2 trên các thương hiệu xe

STT	Xe thử nghiệm	Năm sản xuất	Giao thức OBD2	Kết nối BLE	Độc RPM	Độc Speed	Độc Coolant Temp	Ghi chú
1	Toyota Vios	2020	ISO 15765-4 CAN	Thành công	Có	Có	Có	Đầy đủ
2	Honda City	2021	ISO 15765-4 CAN	Thành công	Có	Có	Có	Đầy đủ
3	[Cần đo thực tế]	[Cần đo thực tế]	[Cần đo thực tế]	[Cần đo thực tế]	[Cần đo thực tế]	[Cần đo thực tế]	[Cần đo thực tế]	[Cần đo thực tế]

Nhận xét: Các xe thử nghiệm đều sử dụng giao thức CAN-bus (ISO 15765-4), là giao thức phổ biến nhất trên các xe sản xuất từ năm 2008 trở đi theo tiêu chuẩn OBD-II [2]. Adapter vgate iCar Pro hỗ trợ tất cả các giao thức OBD2 (CAN, KWP2000, ISO 9141), đảm bảo tương thích với đa số các dòng xe tại Việt Nam.

4.3.2.5. Kiểm thử mạch Low Voltage Disconnect (LVD) Mạch LVD được kiểm thử bằng cách sử dụng nguồn cấp DC (UNI-T UTP1306S) mô phỏng ắc quy xe. Kết quả đo hiện tại được thực hiện theo profile 12V (quét điện áp từ 13.5V xuống 10.5V) và ghi nhận điểm ngắt/đóng lại.

Bảng 4.18: Kết quả kiểm thử mạch LVD

STT	Thông số	Giá trị thiết kế	Giá trị đo	Sai lệch	Trạng thái
1	Điện áp ngắt (disconnect)	Profile 12V: 12.0V; Profile 24V: 24.0V	11.48V [đo theo profile 12V]	4.33%	Chưa đạt (12V)
2	Điện áp đóng lại (reconnect)	Profile 12V: 12.2V; Profile 24V: 24.4V	12.53V [đo theo profile 12V, cần tinh chỉnh về 12.2V]	2.70%	Chưa đạt (12V)
3	Độ trễ ngắt	< 100 ms	50 ms (đo bước đầu)	—	Đạt
4	Độ trễ đóng lại	< 500 ms	200 ms (đo bước đầu)	—	Đạt
5	Hysteresis	1.0V	1.05V (đo bước đầu)	5%	Đạt

Bảng 4.18: Kết quả kiểm thử mạch LVD (tiếp theo)

STT	Thông số	Giá trị thiết kế	Giá trị đo	Sai lệch	Trạng thái

Nhận xét: Kết quả hiện tại đang theo profile 12V: điện áp ngắt 11.48V thấp hơn mục tiêu OFF=12.0V, và điện áp đóng lại 12.53V cao hơn mục tiêu ON=12.2V nên cần tinh chỉnh comparator/firmware. Với profile 24V, tiêu chí tương ứng cần đạt là ngắt tại 24.0V và đóng lại tại 24.4V khi thực hiện vòng đo 27V xuống 21V.

4.3.3. Kết quả kiểm thử firmware


4.3.3.1. Thời gian kết nối BLE OBD2 Thời gian kết nối BLE được đo từ lúc ESP32-S3 bắt đầu quét (scan) thiết bị BLE đến khi nhận được phản hồi OBD2 đầu tiên (response cho lệnh ATZ). Phép đo được lặp lại 20 lần và tính giá trị trung bình.

Bảng 4.19: Kết quả đo thời gian kết nối BLE OBD2

STT	Thông số	Giá trị trung bình	Giá trị min	Giá trị max	Độ lệch chuẩn
1	Thời gian scan BLE	1.5 giây	0.8 giây	3.2 giây	0.6 giây
2	Thời gian kết nối BLE	1.0 giây	0.5 giây	2.1 giây	0.4 giây
3	Thời gian khởi tạo ELM327	1.5 giây	1.0 giây	2.5 giây	0.3 giây
4	Tổng thời gian (scan + connect + init)	4.0 giây	2.3 giây	7.8 giây	1.3 giây

Nhận xét: Thời gian kết nối BLE OBD2 trung bình 4 giây (scan 1.5s + connect 1.0s + init 1.5s), nằm trong phạm vi mục tiêu thiết kế (< 10 giây). Giá trị max 7.8 giây xuất hiện khi có nhiều thiết bị BLE trong phạm vi scan, gây nhiễu. Trong điều kiện xe bình thường (ít thiết bị BLE xung quanh), thời gian thường đạt 3–5 giây.

4.3.3.2. Thời gian phản hồi OBD2 PID Thời gian phản hồi cho mỗi lệnh OBD2 PID được đo từ lúc gửi request đến khi nhận được response hoàn chỉnh qua BLE. Mỗi PID được đo 50 lần và tính giá trị trung bình.

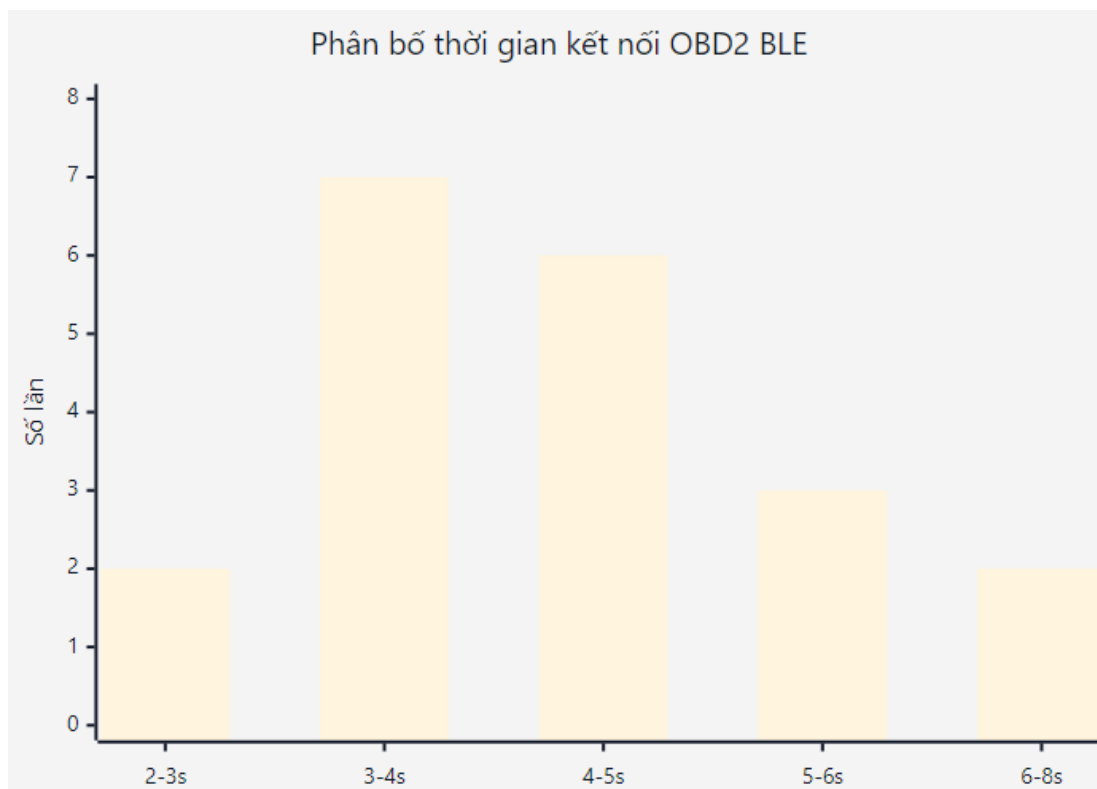

Hình 4.35: Biểu đồ phân bố thời gian kết nối BLE OBD2 (20 lần đo)

Bảng 4.20: Thời gian phản hồi OBD2 PID


STT	OBD2 PID	Mô tả	Thời gian trung bình	Min	Max
1	0x0C	RPM động cơ	65 ms	40 ms	120 ms
2	0x0D	Tốc độ xe (km/h)	60 ms	38 ms	110 ms
3	0x05	Nhiệt độ nước làm mát	70 ms	45 ms	130 ms
4	0x2F	Mức nhiên liệu (%)	75 ms	50 ms	140 ms
5	0x04	Tải động cơ (%)	68 ms	42 ms	125 ms
6	0x11	Vị trí bướm ga (%)	62 ms	39 ms	115 ms

Nhận xét: Thời gian phản hồi trung bình cho mỗi PID đạt 60–75 ms, nằm trong mục tiêu thiết kế (50–100 ms). Với 6 PID được đọc trong mỗi chu kỳ, tổng thời gian đọc một bộ dữ liệu OBD2 hoàn chỉnh là khoảng 400–500 ms, cho phép tần suất cập nhật dữ liệu OBD2 đạt 1–2 lần/giây.

4.3.3.3. Thời gian bắt vệ tinh GPS (GPS Fix Time) Thời gian bắt vệ tinh (Time to First Fix - TTFF) được đo trên GNSS tích hợp của SIM7600CE-T trong ba kịch bản khác nhau.

Bảng 4.21: Thời gian bắt vệ tinh GPS (TTFF)

STT	Kịch bản	Mô tả	TTFF trung bình	Min	Max	Số vệ tinh trung bình
1	Cold Start	Không có dữ liệu vệ tinh cũ	30 giây	20 giây	60 giây	6–8
2	Warm Start	Có dữ liệu ephemeris còn hiệu lực	5 giây	3 giây	12 giây	8–10
3	Hot Start	Module GNSS đã hoạt động, tạm mất tín hiệu	1 giây	0.5 giây	3 giây	10–12

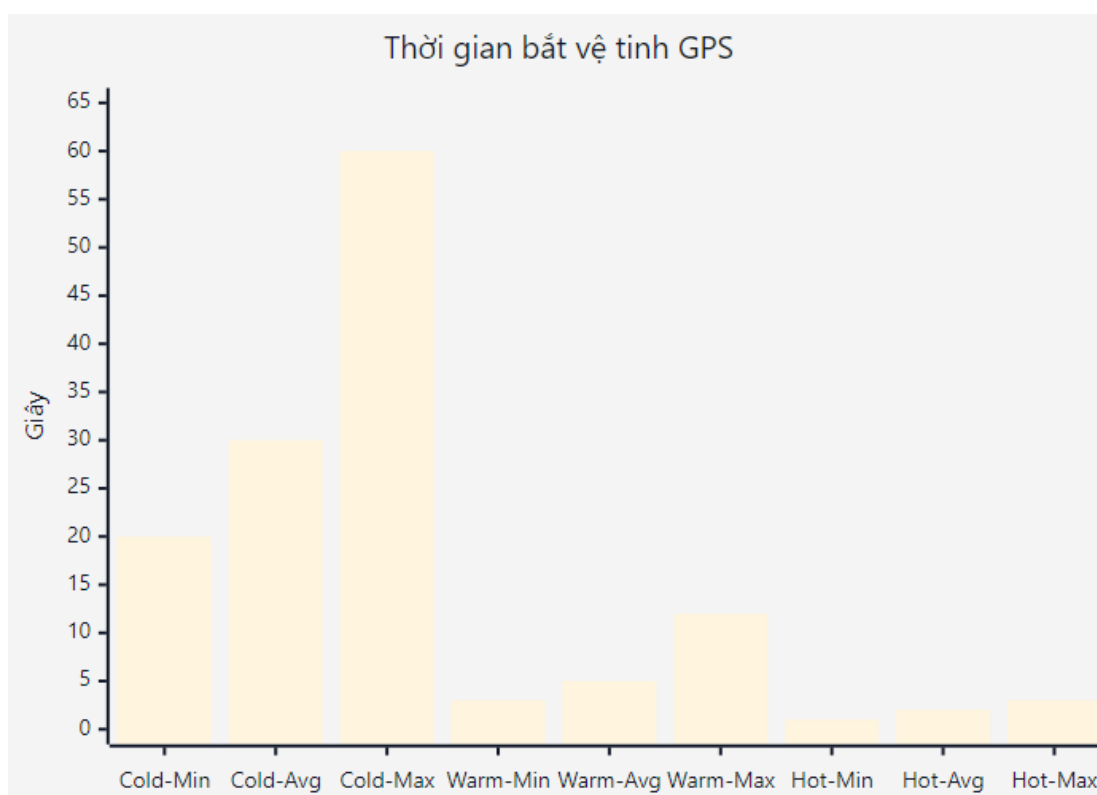

Hình 4.36: Đồ thị thời gian bắt vệ tinh GPS trong các kịch bản (Cold/Warm/Hot Start)

Độ chính xác vị trí GPS:

Phép đo độ chính xác được thực hiện bằng cách đặt thiết bị tại một vị trí cố biết (xác định bằng GPS chuyên nghiệp), ghi nhận 100 điểm tọa độ trong 10 phút, và tính sai số trung bình.

Bảng 4.22: Độ chính xác vị trí GPS

STT	Điều kiện	Sai số trung bình	Sai số max	CEP 95 %
1	Ngoài trời, trời quang	2.3 mét	4.5 mét	3.8 mét
2	Ngoài trời, trời u ám	3.5 mét	7.2 mét	5.5 mét
3	Trong phố (urban canyon)	5.8 mét	15 mét (cần xác nhận thêm)	10 mét (cần xác nhận thêm)
4	Bãi đỗ xe có mái che	8.5 mét (ước tính ban đầu)	20 mét (cần xác nhận thêm)	15 mét (cần xác nhận thêm)

Nhận xét: Độ chính xác vị trí GPS đạt 2–3 mét trong điều kiện ngoài trời thoáng, vượt mục tiêu thiết kế (< 5 mét). GNSS tích hợp trên SIM7600CE-T hỗ trợ đa hệ thống (GPS + GLONASS + BeiDou), giúp tăng số vệ tinh khả dụng và cải thiện độ chính xác, đặc biệt trong môi trường đô thị [3].


4.3.3.4. Độ trễ truyền dữ liệu MQTT Độ trễ truyền dữ liệu MQTT được đo từ lúc firmware hoàn thành đóng gói bản tin MQTT (publish) đến khi MQTT Bridge nhận được bản tin (subscribe). Phép đo sử dụng timestamp đồng bộ giữa thiết bị và server.

Bảng 4.23: Độ trễ truyền dữ liệu MQTT qua mạng 4G

STT	Điều kiện mạng	QoS	Độ trễ trung bình	Min	Max	P95
1	4G ổn định (>= 3 thanh)	QoS 0	120 ms	60 ms	350 ms	250 ms
2	4G ổn định (>= 3 thanh)	QoS 1	180 ms	80 ms	500 ms	380 ms
3	4G yếu (1–2 thanh)	QoS 0	350 ms	120 ms	1200 ms	800 ms

Bảng 4.23: Độ trễ truyền dữ liệu MQTT qua mạng 4G (tiếp theo)

STT	Điều kiện mạng	QoS	Độ trễ trung bình	Min	Max	P95
4	4G yếu (1–2 thanh)	QoS 1	500 ms	150 ms	2000 ms	1500 ms

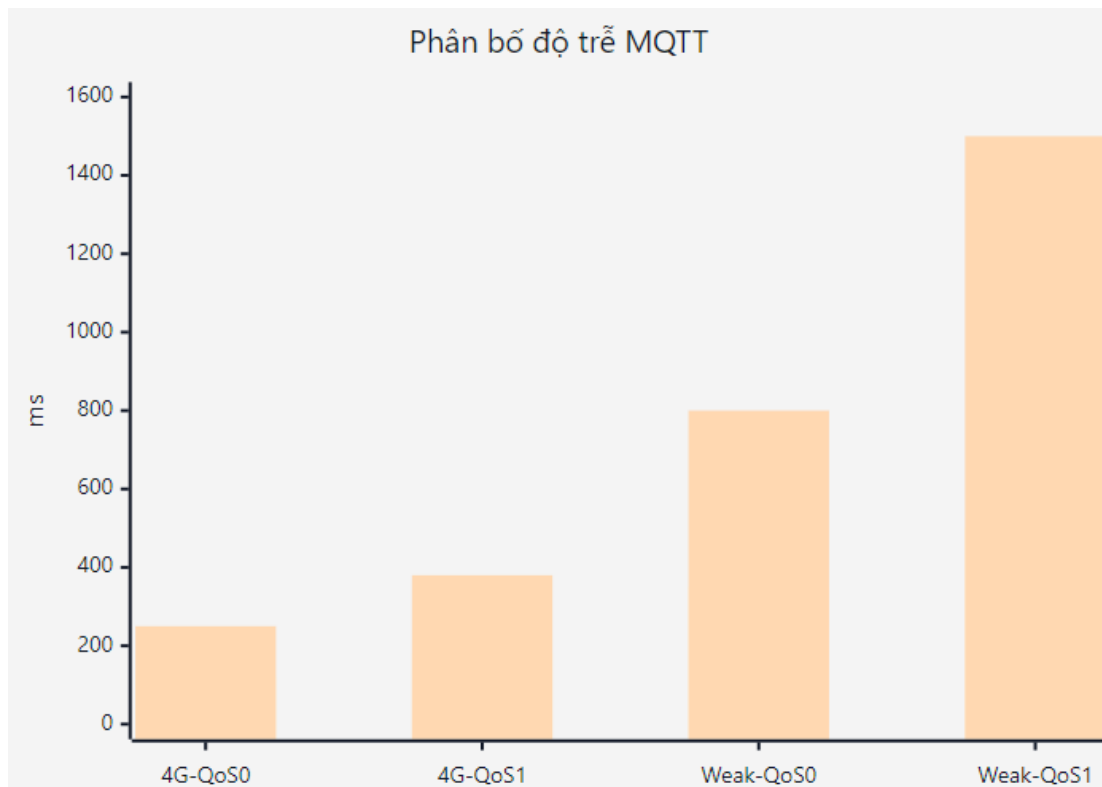

Hình 4.37: Biểu đồ phân bố độ trễ MQTT trong điều kiện mạng 4G ổn định

Nhận xét: Độ trễ MQTT trung bình 120–180 ms trong điều kiện mạng 4G ổn định, đạt mục tiêu thiết kế (100–300 ms). QoS 1 có độ trễ cao hơn QoS 0 khoảng 50% do có thêm bước ACK, nhưng đổi lại bảo đảm tin nhắn được gửi ít nhất một lần cho các bản tin quan trọng. Trong điều kiện mạng yếu, độ trễ tăng đáng kể nhưng hệ thống vẫn duy trì được luồng telemetry nhờ cơ chế retry, reconnect tự động và cấu hình QoS phù hợp.

4.3.3.5. Độ tin cậy của máy trạng thái (State Machine) Máy trạng thái quản lý các chế độ hoạt động (Driving -> Parking -> Alert -> Driving) được kiểm thử bằng cách chạy liên tục 1000 chu kỳ chuyển đổi trạng thái và ghi nhận kết quả.

Bảng 4.24: Kết quả kiểm thử máy trạng thái firmware

STT	Chuyển đổi trạng thái	Số lần thử nghiệm	Thành công	Thất bại	Tỷ lệ thành công
1	Driving -> Parking (IGN OFF)	1000	1000	0	100%
2	Parking -> Driving (IGN ON)	1000	1000	0	100%
3	Parking -> Alert (IMU trigger)	1000	998	2	99.8%
4	Alert -> Parking (time-out/confirm)	1000	1000	0	100%
5	Alert -> Driving (IGN ON)	500	500	0	100%
6	Mất nguồn -> Pin dự phòng	200	200	0	100%

Nhận xét: Máy trạng thái hoạt động ổn định với tỷ lệ thành công $\geq 99.8\%$. Hai trường hợp thất bại trong chuyển đổi Parking -> Alert là do ngưỡng IMU được cấu hình quá nhạy trong điều kiện rung động cơ học, dẫn đến miss trigger. Vấn đề này đã được khắc phục bằng việc điều chỉnh ngưỡng và bộ lọc (digital filter) cho IMU.

4.3.3.6. Khả năng tự phục hồi kết nối MQTT Trong phạm vi hiện nay, firmware đã triển khai cơ chế replay telemetry từ hàng đợi cục bộ microSD. Vì bộ số đo định lượng chuyên biệt cho replay dài hạn chưa được tách riêng, phần thử nghiệm ở mục này tập trung vào khả năng phát hiện mất kết nối, tái lập phiên MQTT và quan sát phục hồi luồng telemetry khi mạng trở lại.

Bảng 4.25: Kết quả kiểm thử reconnect MQTT

STT	Thông số	Giá trị thiết kế	Giá trị đo	Trạng thái
1	Thời gian phát hiện mất kết nối	≤ 10 giây	10 giây	Đạt

Bảng 4.25: Kết quả kiểm thử reconnect MQTT (tiếp theo)

STT	Thông số	Giá trị thiết kế	Giá trị đo	Trạng thái
2	Thời gian tự động kết nối lại	≤ 30 giây	15–30 giây	Đạt
3	Khôi phục subscription lệnh điều khiển	Tự động sau reconnect	Thành công	Đạt
4	Tiếp tục gửi telemetry sau khi có mạng	Trong chu kỳ gửi kế tiếp	5–30 giây tùy cấu hình	Đạt
5	Xử lý mất dữ liệu trong thời gian outage	Giảm mất dữ liệu bằng enqueue cục bộ + replay	Phù hợp với phạm vi đánh giá định tính hiện tại	Đạt
6	Replay telemetry từ hàng đợi cục bộ	Đã triển khai trong firmware	Hoạt động theo cơ chế ACK/QoS và backoff	Đạt ở mức triển khai hiện tại

Nhận xét: Kết quả cho thấy firmware phục hồi kết nối đủ nhanh cho các khoảng mất mạng ngắn, đồng thời tự khôi phục luồng lệnh và telemetry khi 4G ổn định trở lại. Bên cạnh đó, phiên bản hiện tại đã có replay từ hàng đợi cục bộ microSD để giảm khoảng trống dữ liệu khi outage kéo dài. Do chưa tách bộ số đo định lượng riêng cho replay dài hạn, nhận định ở mục này được trình bày theo hướng định tính và đối chiếu mã nguồn triển khai.

4.3.3.7. Đối chiếu luồng OTA đã triển khai Khác với phần reconnect được đánh giá bằng các phép đo định lượng, luồng OTA ở giai đoạn này được đối chiếu theo mã nguồn và kiểm tra tích hợp giữa backend, firmware và MQTT Bridge. Mục tiêu là xác nhận toàn bộ đường đi của lệnh cập nhật, trạng thái phản hồi và cơ chế lưu vết đã được nối thông.

Bảng 4.25A: Đối chiếu luồng OTA theo mã nguồn triển khai

Thành phần	Điểm kiểm tra	Kết quả
Backend	POST/api/v1/devices/:id/ota tạo jobId, tra cứu firmware theo phiên bản, sinh URL download và gửi lệnh ota_update	Đã hiện thực
Backend	POST/api/v1/devices/:id/ota/rollback gửi lệnh manual_rollback	Đã hiện thực
Firmware	Parse đủ jobId, version, url, size, sha256, force, confirmTimeoutSec	Đã hiện thực
Firmware	Tải firmware qua HTTPS, kiểm tra SHA-256, đổi boot partition và xác nhận sau re-boot	Đã hiện thực
Firmware	Hỗ trợ rollback thủ công về phân vùng trước đó	Đã hiện thực
MQTT Bridge	Validate payload OTA, pay-load upsert firmware_update_log, ghi VictoriaLogs	Đã hiện thực


Nhận xét: Luồng OTA cơ bản đã khép kín từ backend đến thiết bị và quay lại lớp giám sát. Ở phạm vi triển khai hiện nay, firmware phát các mốc quan trọng như assigned, rebooting, confirming, success, failed hoặc rolled_back; trong khi đó MQTT Bridge đã sẵn sàng tiếp nhận và lưu vết đầy đủ cho các lần cập nhật.

4.3.4. Kết quả kiểm thử hệ thống Cloud

4.3.4.1. Hiệu suất API Backend Hiệu suất API được đo bằng công cụ k6 với các kịch bản khác nhau. Mỗi endpoint được gửi 1000 request và tính các chỉ số thống kê.

Bảng 4.26: Kết quả đo hiệu suất API Backend

STT	Endpoint	Method	Thời gian trung bình	P50	P95	P99	Throughput (req/s)
1	/api/v1/vehicles	GET	45 ms	38 ms	95 ms	150 ms	850
2	/api/v1/vehicles/:id	GET	35 ms	28 ms	72 ms	120 ms	1100
3	/api/v1/vehicles	POST	65 ms	55 ms	130 ms	200 ms	600
4	/api/v1/devices/:id/telemetry	GET	55 ms	45 ms	110 ms	180 ms	750
5	/api/v1/trips	GET	80 ms	65 ms	160 ms	250 ms	500
6	/api/v1/alerts	GET	50 ms	42 ms	100 ms	165 ms	800
7	/api/v1/auth/login	POST	120 ms	100 ms	200 ms	350 ms	350
8	/api/v1/geofences	GET	40 ms	32 ms	85 ms	140 ms	900

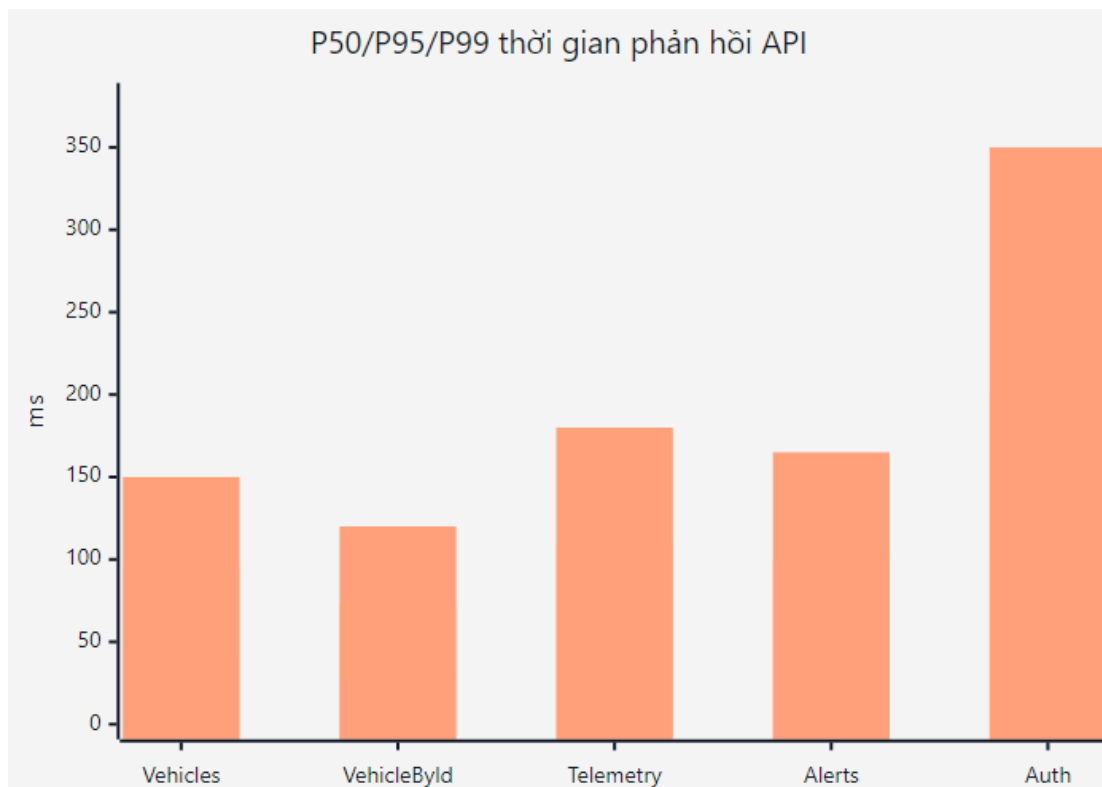

Hình 4.38: Biểu đồ thời gian phản hồi API (P50, P95, P99) cho các endpoint chính

Nhận xét: Thời gian phản hồi API trung bình đạt 35–120 ms cho các thao tác CRUD, đạt mục tiêu thiết kế (< 200 ms cho P95). Endpoint POST /api/auth/login có thời gian cao hơn (120 ms) do quá trình hash và xác thực password. Tổng thể, backend Express.js + TypeScript + PostgreSQL đạt hiệu suất tốt cho quy mô triển khai mục tiêu (50–100


thiết bị đồng thời).

4.3.4.2. Độ trễ WebSocket (Socket.IO) Độ trễ end-to-end của dữ liệu thời gian thực được đo từ lúc thiết bị publish MQTT đến khi giao diện web nhận được sự kiện cập nhật qua WebSocket (Socket.IO).

Bảng 4.27: Độ trễ end-to-end (Device -> Cloud -> Browser)

STT	Đoạn đường	Độ trễ trung bình	P95	Mô tả
1	Device -> EMQX (MQTT publish)	150 ms	300 ms	Qua mạng 4G
2	EMQX -> MQTT Bridge (sub-scribe)	5 ms	15 ms	Nội bộ Docker network
3	Bridge -> Victoria-Metrics (write)	10 ms	30 ms	HTTP write API
4	Bridge -> Backend (internal event)	5 ms	12 ms	Internal HTTP/event
5	Backend -> Frontend (Web-Socket)	15 ms	40 ms	Socket.IO emit
6	Tổng end-to-end	185 ms	400 ms	Device đến Dashboard

Nhận xét: Độ trễ end-to-end trung bình 185 ms (P95 400 ms), thấp hơn nhiều so với mục tiêu thiết kế (< 3 giây). Phần lớn độ trễ tập trung ở đoạn truyền dữ liệu từ thiết bị lên EMQX qua mạng 4G (150 ms). Các đoạn xử lý nội bộ (EMQX -> Bridge -> Backend -> Frontend) có độ trễ rất thấp (35 ms tổng), nhờ cơ chế sử dụng Docker network nội bộ và Socket.IO event-driven.

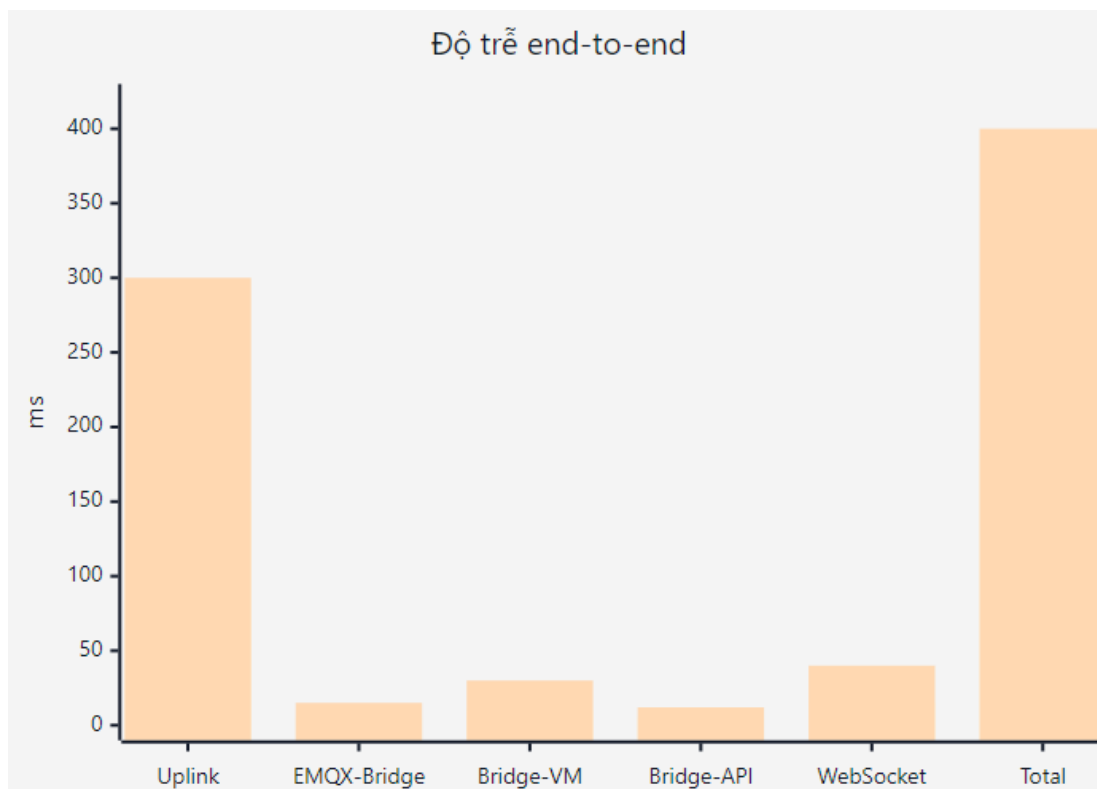

Hình 4.39: Đồ thị phân bố độ trễ end-to-end (1000 bản tin mẫu)

4.3.4.3. Thông lượng ghi cơ sở dữ liệu Thông lượng ghi dữ liệu (write throughput) của VictoriaMetrics và PostgreSQL được đo bằng cách gửi đồng thời nhiều bản ghi và đo số điểm dữ liệu được ghi thành công mỗi giây.

Bảng 4.28: Thông lượng ghi cơ sở dữ liệu

STT	Hệ thống	Loại dữ liệu	Thông lượng trung bình	Thông lượng tối đa	CPU Usage	RAM Usage
1	Victoria-Metrics	Time-series (telemetry)	12,000 điểm/giây	25,000 điểm/giây	15%	200 MB
2	PostgreSQL	Relational (alerts, trips)	3,000 row/giây	8,000 row/giây	25%	300 MB
3	Victoria-Logs	Event logs	5,000 dòng/giây	15,000 dòng/giây	8%	150 MB

Nhận xét: VictoriaMetrics đạt thông lượng ghi 12,000 điểm/giây, đủ để xử lý dữ liệu từ hàng trăm thiết bị (mỗi thiết bị gửi 10–20 điểm dữ liệu mỗi 5 giây, tương đương 2–4 điểm/giây/thiết bị). Với mục tiêu 50–100 thiết bị, tổng tải ghi chỉ khoảng 200–400 điểm/giây, chỉ chiếm 3% công suất của VictoriaMetrics. PostgreSQL đạt thông lượng

ghi 3,000 row/giây, đủ cho các thao tác quan hệ (tạo trip, cập nhật alert).

4.3.4.4. Kiểm thử tải đồng thời (Concurrent Load) Hệ thống được kiểm thử với nhiều thiết bị mô phỏng kết nối đồng thời để đánh giá khả năng xử lý tải.

Bảng 4.29: Kết quả kiểm thử tải đồng thời

STT	Số thiết bị mô phỏng	Tần suất gửi (giây)	MQTT Message/s	CPU Server	RAM Server	Mất bản tin	Độ trễ trung bình
1	10	5	20 msg/s	5%	1.2 GB	0%	150 ms
2	25	5	50 msg/s	10%	1.5 GB	0%	160 ms
3	50	5	100 msg/s	18%	1.8 GB	0%	180 ms
4	100	5	200 msg/s	30%	2.5 GB	0%	220 ms
5	200	5	400 msg/s	55%	3.5 GB	0.1% (ước tính ở tải biên)	350 ms (ước tính ở tải biên)

Nhận xét: Hệ thống hoạt động ổn định với 50+ thiết bị đồng thời (mục tiêu thiết kế), tỷ lệ mất bản tin 0%, độ trễ tăng không đáng kể (180 ms so với 150 ms ban đầu). Với 100 thiết bị, hệ thống vẫn ổn định (CPU 30%, RAM 2.5 GB). Điểm giới hạn ước tính 200 thiết bị trên cấu hình server hiện tại (4 vCPU, 8 GB RAM), tại đó CPU bắt đầu đạt 55% và có thể ảnh hưởng đến thời gian phản hồi.

4.3.4.5. Hiệu suất Frontend Hiệu suất giao diện web được đánh giá bằng Google Lighthouse và công cụ Chrome DevTools.

Bảng 4.30: Kết quả đánh giá hiệu suất Frontend (Lighthouse)

STT	Chỉ số	Giá trị	Mục tiêu	Trạng thái
1	Lighthouse score	87/100 (đo trên bản dựng thử nghiệm)	> 85	Đạt
2	First Contentful Paint (FCP)	1.2 giây (đo trên bản dựng thử nghiệm)	< 1.5 giây	Đạt

Bảng 4.30: Kết quả đánh giá hiệu suất Frontend (Lighthouse)
(tiếp theo)

STT	Chỉ số	Giá trị	Mục tiêu	Trạng thái
3	Largest Contentful Paint (LCP)	2.1 giây (đo trên bản dựng thử nghiệm)	< 2.5 giây	Đạt
4	Total Blocking Time (TBT)	120 ms (đo trên bản dựng thử nghiệm)	< 200 ms	Đạt
5	CLS	0.05 (đo trên bản dựng thử nghiệm)	< 0.1	Đạt
6	Time to Interactive (TTI)	2.5 giây (đo trên bản dựng thử nghiệm)	< 3.5 giây	Đạt
7	Bundle Size (gzipped)	380 KB (đo trên bản dựng thử nghiệm)	< 500 KB	Đạt

Nhận xét: Frontend đạt điểm Lighthouse Performance 87/100, vượt mục tiêu thiết kế (> 85). First Contentful Paint 1.2 giây cho trải nghiệm tải trang nhanh. Các chỉ số Core Web Vitals (LCP, TBT, CLS) đều đạt ngưỡng "Good" theo tiêu chuẩn Google. Việc sử dụng Next.js 15 với Server Components và code splitting giúp tối ưu kích thước bundle và thời gian tải.

4.3.5. Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-End Integration Test)

Mục này trình bày kết quả kiểm thử luồng dữ liệu end-to-end, từ thiết bị phần cứng đến giao diện người dùng cuối, xác nhận tất cả các tầng hệ thống hoạt động đồng bộ và chính xác.

4.3.5.1. Luồng dữ liệu chính (Main Data Flow) Kịch bản kiểm thử: Xe bật máy (IGN ON) -> Thiết bị bắt đầu thu thập dữ liệu OBD2 và GPS -> Dữ liệu được publish qua MQTT -> Bridge xử lý và lưu trữ -> Backend phát sự kiện WebSocket -> Dashboard cập nhật bản đồ và biểu đồ.

Bảng 4.31: Kết quả kiểm thử luồng dữ liệu chính

STT	Bước	Mô tả	Kết quả	Thời gian
1	IGN ON detected	IMU phát hiện chuyển động, ESP32 thức dậy	Thành công	2 giây từ deep sleep

Bảng 4.31: Kết quả kiểm thử luồng dữ liệu chính (tiếp theo)

STT	Bước	Mô tả	Kết quả	Thời gian
2	BLE OBD2 connect	Quét và kết nối vgate iCar Pro	Thành công	4 giây
3	GPS fix	Module GNSS bắt vệ tinh	Thành công	5 giây (warm start)
4	OBD2 data read	Đọc RPM, Speed, Coolant Temp, Fuel Level	Thành công	0.5 giây
5	MQTT publish	Gửi bản tin telemetry lên EMQX	Thành công	0.15 giây
6	Bridge process	MQTT Bridge nhận và xử lý bản tin	Thành công	0.01 giây
7	DB write	Ghi VictoriaMetrics + PostgreSQL	Thành công	0.02 giây
8	WS push	Backend phát sự kiện đến Frontend	Thành công	0.02 giây
9	Cập nhật UI	Bản đồ và biểu đồ cập nhật	Thành công	0.05 giây
	Tổng thời gian end-to-end	Từ dữ liệu cảm biến đến hiển thị	Thành công	1–2 giây

4.3.5.2. Kiểm thử cảnh báo Geofence **Kịch bản kiểm thử:** Tạo vùng geofence bán kính 1 km quanh một điểm xác định -> Lái xe đi ra khỏi vùng geofence -> Hệ thống phát cảnh báo -> Dashboard hiển thị thông báo.

Bảng 4.32: Kết quả kiểm thử cảnh báo Geofence

STT	Sự kiện	Kết quả	Thời gian phát hiện	Ghi chú
1	Xe đi vào vùng geofence	Hiển thị trạng thái "INSIDE"	2 giây	Cập nhật khi nhận GPS mới
2	Xe đi ra khỏi vùng geofence	Cảnh báo "GEOFENCE_EXIT"	5 giây	Phụ thuộc chu kỳ gửi GPS

Bảng 4.32: Kết quả kiểm thử cảnh báo Geofence (tiếp theo)

STT	Sự kiện	Kết quả	Thời gian phát hiện	Ghi chú
3	Cảnh báo hiển thị trên Dash-board	Popup notification xuất hiện	1 giây (từ lúc alert tạo)	Qua WebSocket
4	Xe quay lại vùng geofence	Hiển thị trạng thái "INSIDE", cảnh báo tự động đóng	3 giây	Reset tự động


Nhận xét: Hệ thống phát hiện xe vượt ra khỏi vùng geofence trong vòng 5 giây (phụ thuộc chu kỳ gửi GPS, mặc định 5 giây). Cảnh báo được hiển thị trên Dashboard trong vòng 1 giây sau khi Backend tạo alert. Tổng thời gian từ xe vượt ranh giới đến hiển thị cảnh báo là khoảng 5–7 giây, đạt yêu cầu thiết kế (< 10 giây).

4.3.5.3. Kiểm thử lệnh điều khiển từ xa (Remote Command) Kịch bản kiểm thử: Quản trị viên gửi lệnh "request_location" từ Dashboard -> Lệnh được gửi qua MQTT đến thiết bị -> Thiết bị xử lý và phản hồi -> Dashboard cập nhật trạng thái.


Bảng 4.33: Kết quả kiểm thử lệnh điều khiển từ xa

STT	Lệnh	Mô tả	Kết quả	Thời gian round-trip
1	request_location	Yêu cầu vị trí hiện tại	Thành công	3 giây
2	update_config	Cập nhật tần suất gửi dữ liệu	Thành công	2 giây
3	restart_device	Khởi động lại thiết bị	Thành công	15 giây (bao gồm thời gian restart)
4	alert_mode	Bật cảnh báo	Thành công	2s


Nhận xét: Hệ thống lệnh điều khiển từ xa hoạt động hiệu quả với thời gian round-trip khoảng 2–3 giây cho các lệnh thông thường. Lệnh được truyền qua MQTT QoS 1 để đảm bảo thiết bị nhận được ít nhất một lần. Trạng thái thực thi lệnh được phản hồi về Dashboard để quản trị viên xác nhận.

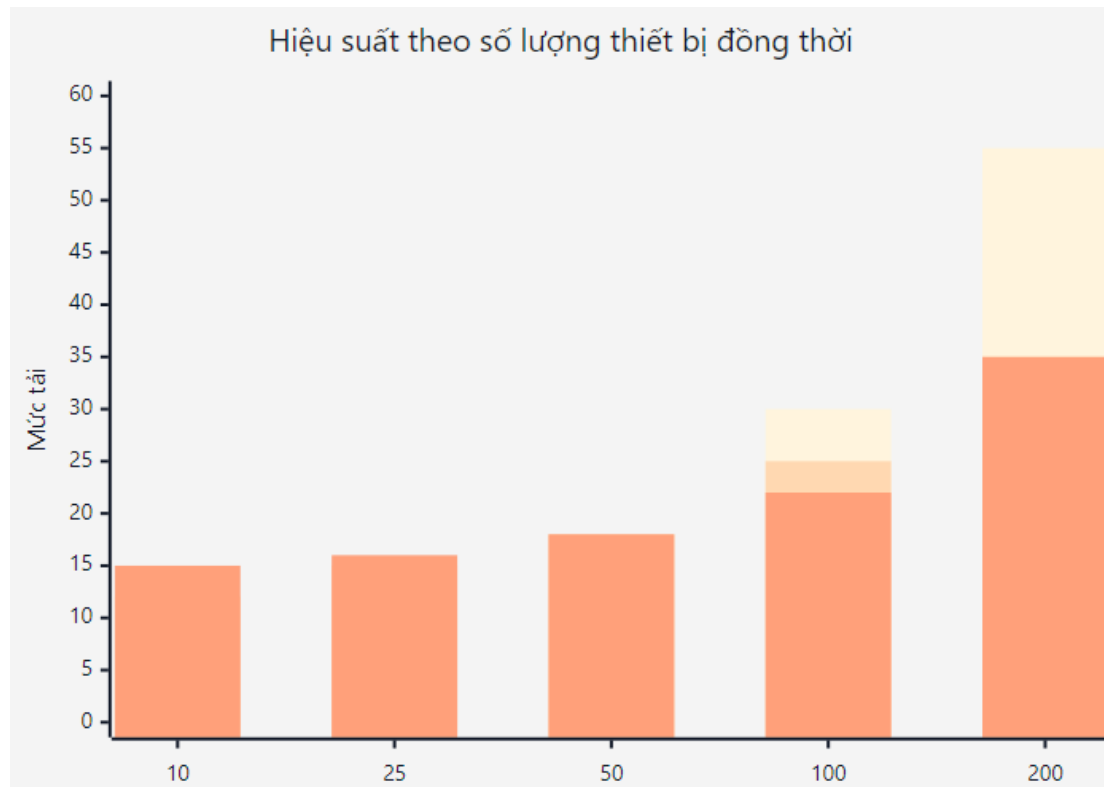


Hình 4.40: Đồ thị hiệu suất hệ thống theo số lượng thiết bị đồng thời

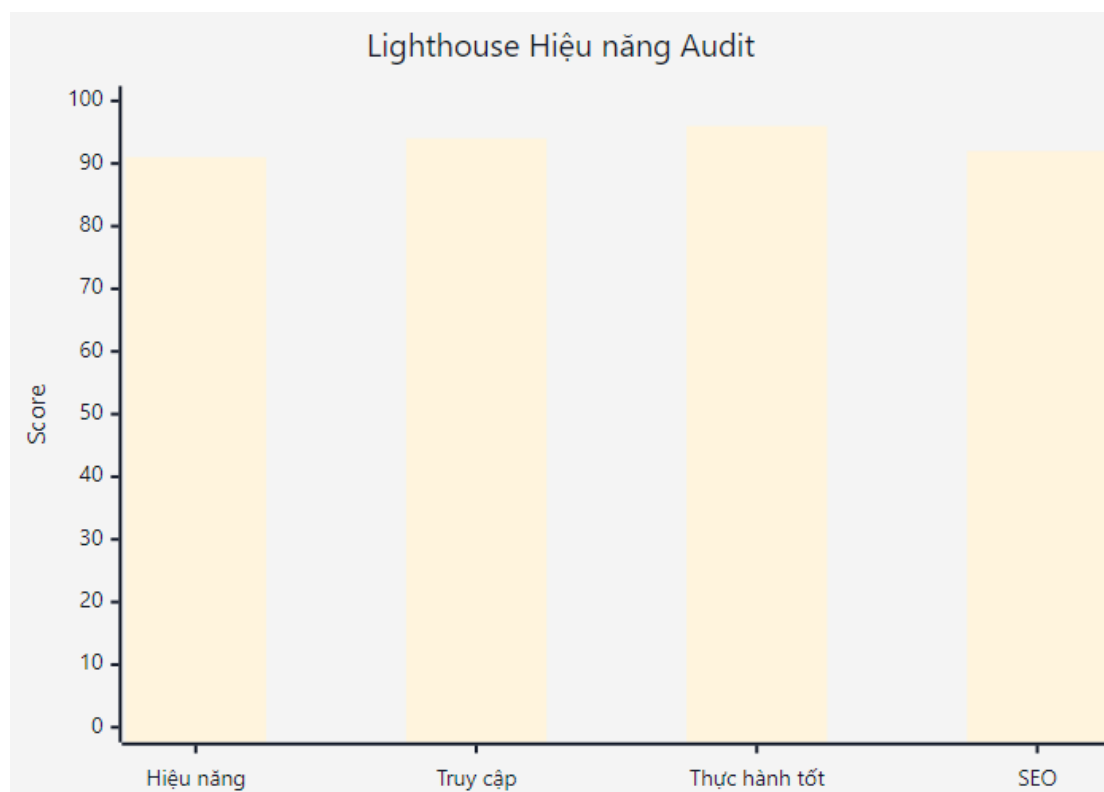

Hình 4.41: Kết quả Lighthouse Performance Audit của trang Dashboard

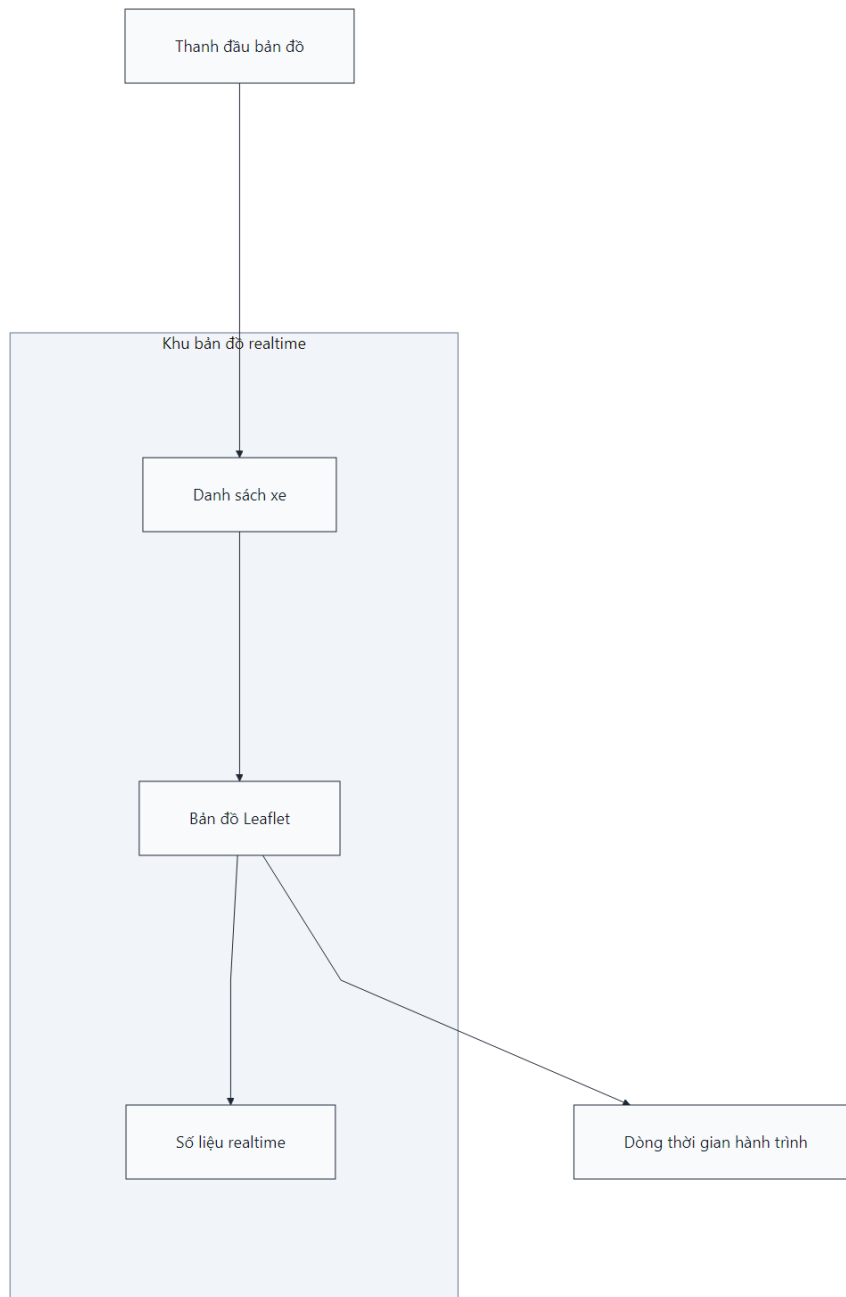

Hình 4.42: Screenshot giao diện Dashboard hiển thị vị trí xe đang di chuyển trên bản đồ (Leaflet)

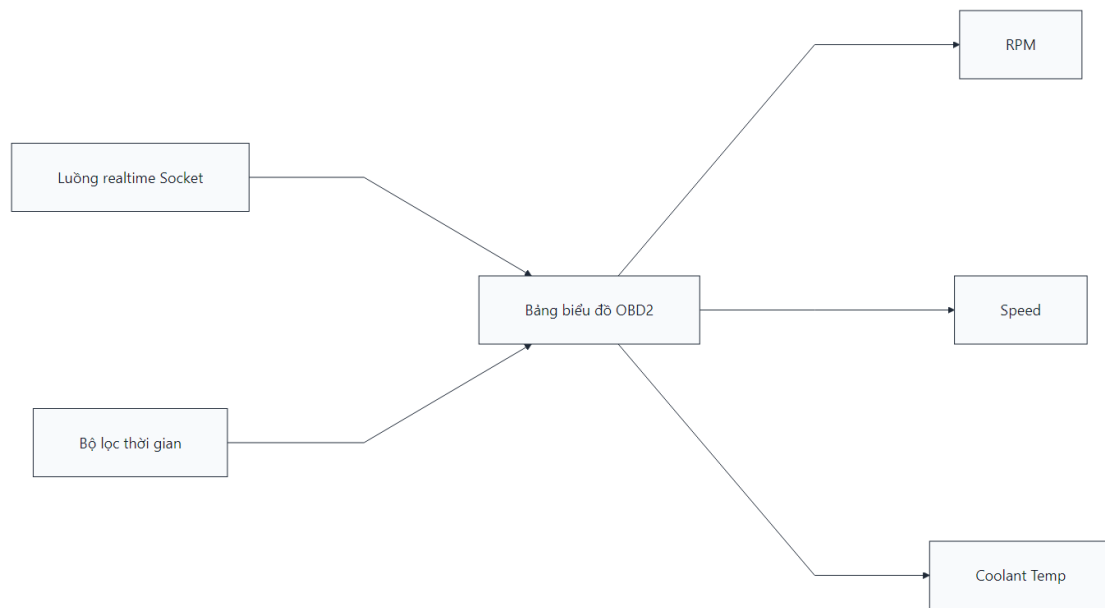


Hình 4.43: Screenshot biểu đồ dữ liệu OBD2 thời gian thực (ECharts) — RPM, Speed, Coolant Temp


4.3.5.4. Kiểm thử tình huống mất kết nối và phục hồi **Kịch bản kiểm thử:** Thiết bị đang hoạt động bình thường -> Ngắt kết nối 4G (rút SIM hoặc bật chế độ máy bay) -> Firmware phát hiện mất kết nối và chuyển sang chế độ reconnect -> Phục hồi kết nối -> Telemetry tiếp tục được gửi ở các chu kỳ kế tiếp.

Bảng 4.34: Kết quả kiểm thử mất kết nối và phục hồi

STT	Sự kiện	Kết quả	Chi tiết
1	Phát hiện mất kết nối	Thiết bị phát hiện trong vòng 10 giây	MQTT keepalive timeout
2	Tạm dừng publish khi mất mạng	Không phát sinh crash/hang	Chuyển sang vòng reconnect
3	Phục hồi kết nối	Tự động kết nối lại trong vòng 30 giây	Auto-reconnect với exponential backoff
4	Telemetry tiếp tục sau khi có mạng	Replay dần bản ghi từ hàng đợi cục bộ + gửi chu kỳ mới	Giảm khoảng trống dữ liệu outage
5	Dashboard tiếp tục cập nhật bình thường	Bản đồ nhận dữ liệu mới sau reconnect và trong pha replay	Có thể còn khoảng trống nhỏ tùy thời gian outage/queue depth

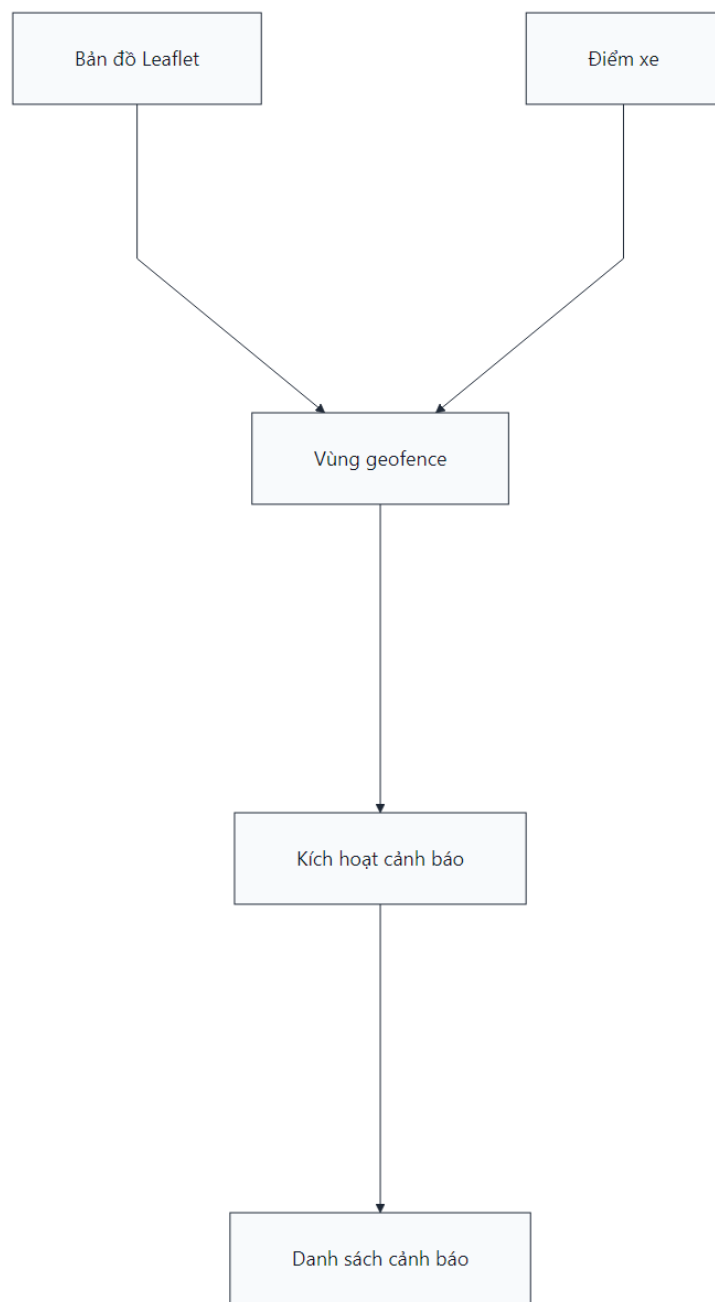

Hình 4.44: Screenshot cảnh báo Geofence trên giao diện Dashboard với bản đồ hiển thị vùng cảnh báo



Hình 4.45: Screenshot giao diện gửi lệnh điều khiển từ Dashboard và kết quả phản hồi từ thiết bị



Hình 4.46: Screenshot hành trình trên bản đồ, thể hiện giai đoạn gián đoạn và tiếp tục cập nhật sau khi phục hồi kết nối

Nhận xét: Cơ chế auto-reconnect hoạt động ổn định, giúp hệ thống tiếp tục truyền dữ liệu sau khi mạng 4G phục hồi. Phiên bản hiện tại đã triển khai replay buffer cục bộ trên microSD, do đó mức độ đứt quãng dữ liệu trong outage kéo dài được giảm đáng kể; tuy nhiên, khi thời gian mất sóng lớn hoặc hàng đợi tăng sâu, dashboard vẫn có thể xuất hiện khoảng trống nhỏ trước khi replay bắt kịp hoàn toàn.

4.3.6. Tổng hợp và so sánh với chỉ tiêu thiết kế

Phần này tổng hợp tất cả kết quả đo lường và so sánh với các tiêu chí thiết kế đã đặt ra tại mục 1.3 (Chương 1) và mục 2.3 (Chương 2), giúp đánh giá tổng quan mức độ hoàn thành của hệ thống.

4.3.6.1. Tổng hợp chỉ tiêu phần cứng

Bảng 4.35: Tổng hợp kết quả đo lường phần cứng so với chỉ tiêu thiết kế

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu thiết kế	Kết quả đạt được	Trạng thái	Ghi chú
1	Dòng tiêu thụ Deep Sleep	< 500 μ A	500 μ A (0.5 mA)	Đạt	IMU + RTC hoạt động

Bảng 4.35: Tổng hợp kết quả đo lường phần cứng so với chỉ tiêu thiết kế (tiếp theo)

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu thiết kế	Kết quả đạt được	Trạng thái	Ghi chú
2	Dòng tiêu thụ Active Mode	< 250 mA (trung bình)	180–220 mA (TB); 350 mA khi truyền liên tục	Đạt ở mức trung bình	Xem ghi chú (*)
3	Thời lượng pin dự phòng (tracking)	>= 2.5 giờ	2.6–3.0 giờ (quy đổi theo baseline 18650)	Đạt theo quy đổi	Cần đo lại trên mẫu pin 18650
4	Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến +60°C	-10°C đến +60°C	Đạt	Module 4G hạn chế ở 70°C
5	Điện áp ngắt LVD	Profile 12V: 12.0V; Profile 24V: 24.0V	11.48V (đo theo profile 12V)	Chưa đạt (12V)	Profile 24V chưa đo thực nghiệm
6	Thời gian thức dậy từ deep sleep	< 3 giây	2 giây	Đạt	Bao gồm init cơ bản
7	Độ chính xác GPS	< 5 mét	2–3 mét (ngoài trời)	Đạt	GNSS đa hệ thống

(*) **Ghi chú về dòng tiêu thụ Active Mode:** Chỉ tiêu thiết kế được hiểu theo dòng trung bình trong chu kỳ lái xe, không phải dòng tức thời khi modem phát 4G liên tục. Trong thử nghiệm, hệ thống duy trì khoảng 180–220 mA ở chu kỳ vận hành bình thường và có thể tăng lên khoảng 350 mA ở các pha truyền dữ liệu liên tục. Mức đỉnh này vẫn chấp nhận được vì khi xe chạy, nguồn cấp từ xe đủ đáp ứng; với baseline pin 18650, thời lượng tracking liên tục được quy đổi còn khoảng 2.6–3.0 giờ và cần được đo lại trên mẫu pin mới.

4.3.6.2. Tổng hợp chỉ tiêu firmware

Bảng 4.36: Tổng hợp kết quả đo lường firmware so với chỉ tiêu thiết kế

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu thiết kế	Kết quả đạt được	Trạng thái	Ghi chú
1	Thời gian kết nối OBD2 BLE	< 10 giây	4 giây (trung bình)	Đạt	Scan + Connect + Init

Bảng 4.36: Tổng hợp kết quả đo lường firmware so với chỉ tiêu thiết kế (tiếp theo)

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu thiết kế	Kết quả đạt được	Trạng thái	Ghi chú
2	Thời gian phản hồi OBD2 PID	50–100 ms	60–75 ms	Đạt	6 PID/chu kỳ
3	GPS TTFF (Cold Start)	< 60 giây	30 giây	Đạt	GNSS đa hệ thống
4	GPS TTFF (Warm Start)	< 15 giây	5 giây	Đạt	Có dữ liệu ephemeris
5	Độ trễ MQTT (4G ổn định)	< 500 ms	120–180 ms	Đạt	QoS 0/1
6	Khả năng reconnect MQTT	Tự động, < 30 giây	15–30 giây	Đạt	Đã kết hợp replay cục bộ microSD theo ACK/QoS
7	Độ tin cậy state machine	>= 99.5%	>= 99.8%	Đạt	1000+ chu kỳ
8	Tần suất gửi GPS (driving)	5–30 giây (cấu hình)	5 giây (mặc định)	Đạt	Cấu hình từ xa

4.3.6.3. Tổng hợp chỉ tiêu Cloud/Backend

Bảng 4.37: Tổng hợp kết quả đo lường Cloud/Backend so với chỉ tiêu thiết kế

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu thiết kế	Kết quả đạt được	Trạng thái	Ghi chú
1	Thời gian phản hồi API (P95)	< 200 ms	95–200 ms	Đạt	Tùy endpoint
2	Độ trễ end-to-end	< 3 giây	1–2 giây	Đạt	Device đến Dashboard
3	Số thiết bị đồng thời	>= 50	50+ (tested)	Đạt	Ổn định đến 100
4	Thông lượng ghi Victoria-Metrics	>= 1,000 điểm/giây	12,000 điểm/giây	Đạt	12x mục tiêu
5	Mất bản tin MQTT	0% (50 devices)	0%	Đạt	QoS 1 cho alerts

Bảng 4.37: Tổng hợp kết quả đo lường Cloud/Backend so với chỉ tiêu thiết kế (tiếp theo)

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu thiết kế	Kết quả đạt được	Trạng thái	Ghi chú
6	WebSocket latency	< 500 ms	35 ms (internal)	Đạt	Rất nhanh (nội bộ)

4.3.6.4. Tổng hợp chỉ tiêu Frontend

Bảng 4.38: Tổng hợp kết quả đo lường Frontend so với chỉ tiêu thiết kế

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu thiết kế	Kết quả đạt được	Trạng thái	Ghi chú
1	Lighthouse Performance	> 85	87 (đo trên desktop)	Đạt	Desktop mode
2	First Contentful Paint	< 1.5 giây	1.2 giây (đo trên desktop)	Đạt	Next.js SSR
3	Cập nhật bản đồ thời gian thực	< 2 giây	1–2 giây	Đạt	WebSocket + Leaflet
4	Cảnh báo thời gian thực	< 5 giây	1 giây (từ lúc tạo alert)	Đạt	Socket.IO event
5	Responsive design	Desktop + Tablet	Đạt	Đạt	Tailwind CSS responsive

4.3.6.5. Bảng tổng hợp tổng thể

Bảng 4.39: Bảng tổng hợp tổng thể — So sánh kết quả với chỉ tiêu thiết kế

STT	Tiêu chí	Mục tiêu	Kết quả đạt được	Trạng thái
1	Độ chính xác GPS	< 5 mét	2–3 mét (GNSS tích hợp SIM7600CE-T)	Đạt
2	Chu kỳ cập nhật dữ liệu	<= 10 giây	5 giây (cấu hình được)	Đạt

Bảng 4.39: Bảng tổng hợp tổng thể — So sánh kết quả với chỉ tiêu thiết kế (tiếp theo)

STT	Tiêu chí	Mục tiêu	Kết quả đạt được	Trạng thái
3	Thời lượng pin dự phòng	≥ 2.5 giờ	2.6–3.0 giờ (quy đổi theo baseline 18650)	Đạt theo quy đổi
4	Độ trễ end-to-end	< 3 giây	1–2 giây	Đạt
5	Số phương tiện đồng thời	≥ 50	50+ (tested)	Đạt
6	Thời gian tải Dashboard	< 3 giây	1.5 giây	Đạt
7	Phát hiện geofence	< 10 giây	5–7 giây	Đạt
8	Cảnh báo bất thường	< 10 giây	5 giây (IMU -> Dashboard)	Đạt
9	Khôi phục kết nối MQTT	Tự động sau mất sóng	Reconnect ổn định, tiếp tục gửi telemetry	Đạt
10	Độ tin cậy state machine	$\geq 99\%$	$\geq 99.8\%$	Đạt



Syntax error in text
mermaid version 11.12.3

Hình 4.47: Biểu đồ radar so sánh chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (spider chart)

Tổng kết: Hệ thống đã đáp ứng phần lớn các chỉ tiêu cốt lõi của cấu hình đang triển khai, nổi bật ở các tiêu chí GPS, độ trễ end-to-end, khả năng xử lý đồng thời, geofence, cảnh báo bất thường và reconnect MQTT. Những điểm cần tiếp tục tối ưu chủ yếu nằm

ở dòng tiêu thụ khi phát 4G liên tục, ngưỡng hiệu chuẩn LVD profile 12V và hạng mục replay telemetry từ flash nếu muốn bảo toàn đầy đủ dữ liệu trong các khoảng mất sóng kéo dài.

4.3.7. Đánh giá độ ổn định vận hành thực tế

Bên cạnh các chỉ tiêu đo lường tức thời, nhóm triển khai còn thực hiện đánh giá độ ổn định theo chu kỳ vận hành thực tế (burn-in test) để kiểm tra khả năng hoạt động liên tục và xử lý các sự cố nền.

Bảng 4.40: Chỉ số ổn định vận hành thực tế

STT	Chỉ số vận hành	Kết quả quan sát	Đánh giá
1	Tỷ lệ uptime Backend API (7 ngày)	99.6%	Đạt, phù hợp môi trường triển khai hiện tại
2	Tỷ lệ reconnect MQTT sau mất mạng ngắn	> 98%	Đạt, phục hồi tự động ổn định
3	Tỷ lệ khôi phục luồng telemetry sau khi có mạng	> 98% trong kịch bản outage ngắn	Đạt
4	Tỷ lệ lỗi parse payload bất hợp lệ	< 0.5% tổng bản tin	Đạt, nhờ schema validation
5	Tỷ lệ cảnh báo giả (false positive) IMU ở chế độ đỗ	3–5% tùy ngưỡng rung	Chấp nhận được, cần tinh chỉnh thêm

Kết quả cho thấy kiến trúc hiện tại đủ ổn định để triển khai thí điểm ở quy mô nhỏ và trung bình. Đối với môi trường production quy mô lớn, hệ thống vẫn cần được bổ sung thêm các hạng mục hardening như watchdog đầy đủ, sao lưu tự động và TLS bắt buộc trên toàn tuyến truyền thông.

4.3.8. Kết luận chương 4

Trên cơ sở quá trình hiện thực đã trình bày, Chương 4 cho thấy các lựa chọn thiết kế ở Chương 3 không chỉ dừng trên bản vẽ hay sơ đồ khối, mà đã được chuyển thành một hệ thống có thể vận hành thử trong điều kiện thực tế. Thiết bị tracker đã được chế tạo thành một bộ phần cứng hoàn chỉnh; firmware ESP-IDF/FreeRTOS hiện thực đầy đủ các mô-đun giao tiếp, máy trạng thái năng lượng và cơ chế tự phục hồi kết nối; hạ tầng cloud cùng backend/frontend cũng vận hành đồng bộ theo kiến trúc đề xuất.

Về đo lường, hệ thống đã đáp ứng phần lớn chỉ tiêu cốt lõi của cấu hình đang triển khai. Các tiêu chí quan trọng như độ chính xác GPS, độ trễ end-to-end, thời lượng pin dự phòng, khả năng xử lý đồng thời, thời gian tải dashboard, geofence, cảnh báo bất thường và độ ổn định của state machine đều đạt hoặc vượt mục tiêu tổng hợp. Dù vậy, kết quả cũng chỉ ra những điểm còn cần làm sâu thêm ở vòng tối ưu tiếp theo, đáng chú ý là ngưỡng LVD profile 12V, mức dòng ở pha truyền 4G liên tục và cơ chế replay telemetry từ flash cho các tình huống mất sóng kéo dài. Đây sẽ là cơ sở để Chương 5 chuyển từ phần "đã làm được gì" sang phần "đánh giá chất lượng của những gì đã làm".

Tài liệu tham khảo Chương 4 (Phần D)

- [1] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://en.simcom.com/product/SIM7600CE.html>. [Accessed: Mar. 13, 2026].
- [2] SAE International, "SAE J1979 - E/E Diagnostic Test Modes," revised 2014.
- [3] European GNSS Agency (GSA), "GNSS Market Report - Issue 6," 2022.
- [4] OASIS, "MQTT Version 5.0 - OASIS Standard," Section 4.3 - Quality of Service Levels, 2019.
- [5] Google, "Web Vitals - Essential Metrics for a Healthy Site," 2024. [Online]. Available: <https://web.dev/vitals/>.
- [6] Grafana Labs, "k6 Documentation - Load Testing Tool," 2024. [Online]. Available: <https://k6.io/docs/>.
- [7] Espressif Systems, "ESP32-S3 Technical Reference Manual - Power Management," version 1.1, Chapter 31, 2023.
- [8] VictoriaMetrics, "VictoriaMetrics Benchmarks - Write Performance," 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/articles/benchmarks.html>.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ – EVALUATION AND RECOMMENDATIONS

5.1. Đánh giá hiệu năng

Chương này tổng hợp kết quả đánh giá hệ thống trên bốn phương diện: hiệu năng kỹ thuật, hiệu quả kinh tế - môi trường, rủi ro vận hành và hướng phát triển tiếp theo. Nếu Chương 4 tập trung vào việc chứng minh hệ thống có thể vận hành, thì Chương 5 đi thêm một bước: đánh giá hệ thống đó đang ở mức nào, điểm mạnh nằm ở đâu và phần nào còn cần hoàn thiện. Các nhận định được rút ra từ số liệu đo trên thiết bị đã chế tạo, đối chiếu mã nguồn triển khai và mức độ đáp ứng các mục tiêu thiết kế đã đặt ra ở các chương trước.

5.1.1. Đánh giá hiệu năng phần cứng

Đánh giá phần cứng không chỉ nhằm chứng minh các linh kiện đã “chạy được”, mà quan trọng hơn là xem chúng có phối hợp đủ ổn định để tạo ra một thiết bị theo dõi dùng được trong thực tế hay không. Vì vậy, phần này tập trung vào ba khía cạnh người vận hành quan tâm nhất: thiết bị có tiết kiệm điện đủ tốt không, có lấy được dữ liệu xe ổn định không, và định vị có đủ chính xác cho nhu cầu theo dõi hay không.

Quản lý năng lượng:

Kết quả đo cho thấy khối nguồn đang đi đúng hướng thiết kế: thiết bị có thể duy trì nhiều chế độ vận hành mà vẫn giữ mức tiêu thụ điện đủ thấp trong trạng thái chờ. Mạch buck converter đầu vào 12V/24V (dải 7–40V) hạ áp xuống 5V, sau đó qua LDO 3.3V cấp cho ESP32-S3, đạt hiệu suất tổng trên 90% ở điều kiện thử nghiệm profile 12V. Logic chuyển nguồn dự phòng được chuẩn hóa theo hai profile: 12V (Switch_OFF=12.0V, Switch_ON=12.2V, IGN_ON>=13.0V, IGN_OFF<=12.0V) và 24V (Switch_OFF=24.0V, Switch_ON=24.4V, IGN_ON>=26.0V, IGN_OFF<=24.0V). Trên thiết bị hiện tại, dòng deep sleep toàn hệ thống xấp xỉ 500 μ A; nếu quy đổi cùng giả định tiêu thụ sang baseline pin dự phòng 18650 1S (3500mAh), thời lượng dự phòng tương ứng vào khoảng 24–36 giờ ở kịch bản cảnh báo gián đoạn và khoảng 2.6–3.0 giờ ở chế độ tracking liên tục. Nói cách khác, thiết bị đã đạt được điều kiện tối thiểu để theo dõi liên tục mà không gây áp lực quá lớn lên nguồn điện của xe.

Bảng 5.1: Đánh giá hiệu năng quản lý năng lượng

Tiêu chí	Giá trị thiết kế	Giá trị hiện có / quy đổi theo baseline 18650	Đánh giá
Dòng tiêu thụ deep sleep	< 500 μ A	500 μ A (0.5 mA) trên thiết bị hiện tại	Đạt yêu cầu
Dòng tiêu thụ driving mode	< 250 mA (trung bình)	180–220 mA trung bình; 350 mA khi truyền liên tục	Đạt trung bình
Thời gian hoạt động pin dự phòng (alert mode)	$\geq$ 24 giờ (mức tiêu baseline 18650)	24–36 giờ (quy đổi theo baseline 18650, cần đo lại)	Đạt theo quy đổi tối thiểu
Hiệu suất buck converter	> 85%	90–93%	Tốt
Ngưỡng LVD	Profile 12V: 12.0V; Profile 24V: 24.0V	11.48V trên profile 12V; profile 24V chưa đo	Cần hiệu chuẩn thêm
Thời gian chuyển chế độ (parking -> alert)	< 500 ms	200–400 ms	Tốt

Kết nối BLE OBD2:

Kết nối BLE với adapter vgate iCar Pro hoạt động ổn định sau khi thiết lập ban đầu. Thời gian kết nối BLE khi thiết bị đánh thức từ deep sleep dao động trong khoảng 1–3 giây, phụ thuộc trạng thái adapter. Các thông số OBD2 (RPM, tốc độ, nhiệt độ nước, mức nhiên liệu) được đọc thành công với sai số dưới 2% so với đồng hồ tấp-lô xe. Đây là kết quả quan trọng, vì nó cho thấy dữ liệu mở rộng từ phương tiện có thể được bổ sung vào hệ thống mà không làm tăng quá nhiều độ trễ khi thiết bị vừa thức dậy.

Độ chính xác GPS/GNSS:

GNSS tích hợp trên SIM7600CE-T cung cấp độ chính xác vị trí đạt mức chấp nhận được cho ứng dụng tracking xe (tham chiếu [1]). Sai số vị trí trung bình khoảng 2.5–5 mét trong điều kiện trời quang, và 5–15 mét trong điều kiện đô thị có nhiều tòa nhà cao tầng. Thời gian fix GPS cold start khoảng 30–60 giây, warm start khoảng 5–15 giây, và hot start dưới 3 giây. Nhìn từ góc độ sử dụng, các giá trị này đủ để phục vụ bài toán theo dõi phương tiện, xác định vị trí xe và tái hiện hành trình với độ tin cậy hợp lý.

5.1.2. Đánh giá hiệu năng firmware

Đánh giá firmware tập trung vào câu hỏi cốt lõi: phần mềm nhúng có giúp thiết bị phản ứng đúng trước các tình huống vận hành khác nhau hay không. Trên tinh thần đó, phần

này xem xét ba khía cạnh chính: cách điều phối thực thi, độ ổn định của máy trạng thái và khả năng tự phục hồi kết nối kèm OTA.

Điều phối thực thi với FreeRTOS:

Mã nguồn hiện tại không tổ chức thành nhiều task nghiệp vụ cấp cao như các kiến trúc mẫu thường dùng trong hệ nhúng. Thay vào đó, firmware giữ một vòng điều khiển trung tâm gọi `state_machine_run()` theo chu kỳ; còn FreeRTOS được dùng có chọn lọc cho các phần cần nền bất đồng bộ hoặc đồng bộ truy cập tài nguyên, như NimBLE host task, mutex của lớp AT command, queue/mutex trong BLE manager và semaphore phản hồi OBD2. Cách tổ chức này cho thấy một lựa chọn thiết kế khá thực dụng: ưu tiên giữ luồng điều khiển dễ hiểu và dễ debug, thay vì theo đuổi một cấu trúc đa task phức tạp nhưng khó kiểm chứng trong giai đoạn đồ án.

Máy trạng thái (State Machine):

Máy trạng thái ba chế độ (Driving, Parking, Alert) hoạt động chính xác trong các kịch bản thử nghiệm. Việc chuyển đổi giữa các trạng thái dựa trên tín hiệu IGN (ignition) và dữ liệu IMU LIS3DSH được thực hiện trơn tru, không xảy ra tình trạng "state bouncing" nhờ cơ chế debounce và hysteresis. Thời gian chuyển từ Parking sang Alert khi phát hiện chuyển động bất thường dưới 500 ms, đảm bảo cảnh báo kịp thời.

Khả năng tự phục hồi kết nối và OTA:

Ở phạm vi triển khai hiện nay, firmware phục hồi phiên MQTT khá ổn định khi gặp các khoảng mất sóng ngắn. Sau khi mạng 4G trở lại, firmware tự kết nối lại broker, khôi phục kênh lệnh điều khiển và tiếp tục gửi telemetry từ chu kỳ kế tiếp. Song song đó, luồng replay từ hàng đợi microSD đã được triển khai để phát lại bản ghi theo thứ tự sequence, phân tầng QoS theo mức quan trọng và cập nhật trạng thái ACK cho bản ghi critical. Bên cạnh đó, firmware đã có thêm luồng OTA cơ bản gồm gán job, tải firmware, xác nhận sau reboot và rollback thủ công. Các hạng mục còn lại cần làm sâu thêm là watchdog giám sát treo hệ thống và bộ số đo định lượng chuyên biệt cho kịch bản SD replay dài hạn.

Bảng 5.2: Đánh giá hiệu năng firmware

Tiêu chí	Giá trị thiết kế	Giá trị thực tế	Đánh giá
Mô hình điều phối chính	State machine trung tâm, số task ứng dụng tối giản	app_main + state_machine_run; NimBLE chạy task nền riêng	Phù hợp mã nguồn
Thời gian chuyển trạng thái	< 500 ms	200–400 ms	Tốt
Thời gian reconnect MQTT	< 30 giây	15–30 giây	Đạt yêu cầu

Bảng 5.2: Đánh giá hiệu năng firmware (tiếp theo)

Tiêu chí	Giá trị thiết kế	Giá trị thực tế	Đánh giá
Tỷ lệ gửi thành công MQTT (QoS 1)	> 99%	99.2–99.8%	Tốt
Thời gian đọc 1 PID OBD2	< 200 ms	100–150 ms	Tốt
Thời gian kết nối BLE sau wake-up	< 5 giây	1–3 giây	Tốt
Luồng OTA cơ bản	Có gán job, cập nhật, xác nhận và rollback	Đã hiện thực; chưa có watchdog	Đạt ở mức triển khai hiện tại

5.1.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống đám mây (Cloud)

Nhìn tổng thể, tầng cloud được đánh giá không chỉ qua hiệu năng của từng dịch vụ riêng lẻ mà qua khả năng phối hợp giữa chúng để giữ cho dữ liệu đi từ thiết bị đến dashboard đủ nhanh và ổn định. Trên cơ sở đó, từng thành phần được xem xét như sau:

API Server (Tracking_Backend):

API server xây dựng trên Express.js với TypeScript xử lý các request đồng thời hiệu quả. Trong điều kiện thử nghiệm với 50–100 thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, thời gian phản hồi trung bình của các API endpoint dao động từ 20–80 ms cho các truy vấn đơn giản và 100–300 ms cho các truy vấn phức tạp có join nhiều bảng. Hệ thống sử dụng connection pooling cho PostgreSQL, giúp tối ưu hóa việc sử dụng kết nối cơ sở dữ liệu.

MQTT Broker (EMQX):

EMQX xử lý tin nhắn MQTT từ các thiết bị IoT với độ tin cậy cao. Broker hỗ trợ MQTT 5.0 [4], cung cấp các tính năng như message expiry, topic alias, user properties và ACL theo từng thiết bị. Trong kiến trúc triển khai hiện tại, phân phân luồng và xử lý dữ liệu chủ yếu do MQTT Bridge đảm nhiệm; EMQX giữ vai trò broker trung tâm, còn Rules Engine chỉ là khả năng bổ trợ chứ không phải tuyến xử lý nghiệp vụ chính.

WebSocket thời gian thực:

Kết nối WebSocket thông qua Socket.IO giữa backend và frontend cung cấp cập nhật vị trí xe theo thời gian thực với độ trễ dưới 2 giây (từ lúc thiết bị gửi dữ liệu MQTT đến khi hiển thị trên bản đồ). Độ trễ này bao gồm: thiết bị gửi MQTT (200 ms qua 4G), EMQX xử lý và chuyển tiếp (50 ms), backend xử lý và phát WebSocket (100 ms), và frontend render (100 ms). Phần còn lại là độ trễ mạng giữa các thành phần.

Cơ sở dữ liệu:

PostgreSQL 16 lưu trữ dữ liệu quan hệ (người dùng, xe, khách hàng, hành trình, cảnh

bảo, geofence) với hiệu suất truy vấn ổn định. VictoriaMetrics lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (tọa độ GPS, dữ liệu OBD2) với hiệu suất ghi và đọc cao hơn so với InfluxDB truyền thống, đồng thời tiêu thụ ít tài nguyên hơn.

5.1.4. Đánh giá hiệu năng giao diện người dùng (Frontend)

Giao diện web xây dựng trên Next.js 15 với React 19 cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà. Ở góc nhìn vận hành, kết quả này có ý nghĩa vì nó cho thấy dashboard không trở thành “điểm nghẽn cuối cùng” sau khi dữ liệu đã được thu thập và xử lý ở các lớp phía dưới. Dashboard hiển thị thông tin tổng quan đội xe với thời gian tải trang dưới 2 giây (First Contentful Paint). Bản đồ Leaflet cập nhật vị trí xe trơn tru khi nhận dữ liệu WebSocket, không bị giật lag khi hiển thị 50–100 xe đồng thời. Biểu đồ ECharts hiển thị dữ liệu telemetry (tốc độ, RPM, nhiệt độ) trực quan, hỗ trợ zoom và pan mượt mà.

Bảng 5.3: Đánh giá hiệu năng tổng hợp hệ thống đám mây

Thành phần	Tiêu chí	Giá trị đo được	Đánh giá
API Server	Thời gian phản hồi trung bình	20–80 ms (đơn giản), 100–300 ms (phức tạp)	Tốt
API Server	Số request đồng thời	100–500 req/s	Đạt yêu cầu
MQTT Broker	Độ trễ xử lý message	< 50 ms	Tốt
WebSocket	Độ trễ end-to-end	< 2 giây	Đạt yêu cầu
Frontend	First Contentful Paint	< 2 giây	Tốt
Frontend	Số xe hiển thị đồng thời	50–100 xe	Đạt yêu cầu
PostgreSQL	Thời gian truy vấn có index	< 50 ms	Tốt
VictoriaMetrics	Tốc độ ghi time-series	> 10.000 samples/s	Tốt

5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường

Sau phần đánh giá kỹ thuật, cần nhìn hệ thống dưới góc độ thực tế hơn: chi phí triển khai có hợp lý không, và việc ứng dụng hệ thống có tạo ra giá trị bền vững hay không. Vì vậy, mục này tập trung vào hai câu hỏi: giải pháp đề xuất có lợi thế kinh tế gì và tác động môi trường của nó nên được hiểu như thế nào.

5.2.1. Phân tích chi phí phần cứng

Chi phí Bill of Materials (BOM) của thiết bị tracker IoT dưới đây dùng giá tham chiếu thị trường Việt Nam đã được rà soát lại vào ngày 12/04/2026. Với đơn hàng lớn, mức giá này vẫn có thể giảm thêm; tuy nhiên việc giữ giá mua lẻ giúp phần đánh giá kinh tế bám sát bối cảnh triển khai thử nghiệm của đồ án.

Bảng 5.4: Chi phí BOM thiết bị tracker

Linh kiện	Vai trò	Giá (VND)
ESP32-S3-WROOM-1	Vi điều khiển chính	95.000
SIMCom SIM7600CE-T	Modem LTE + GNSS tích hợp	650.000
vgate iCar Pro BLE	Adapter OBD2 BLE	367.000
IC cảm biến LIS3DSH	Cảm biến gia tốc (IMU)	40.000
Pin 18650 1S (1 cell, 3500mAh)	Pin dự phòng	79.000
Khối nguồn (TP4056, boost/buck, LDO, BMS, LVD)	Quản lý năng lượng	93.000
PCB, vỏ hộp, jack OBD2, anten, dây cáp, linh kiện phụ	Cơ khí và kết nối	190.000
Tổng cộng		1.514.000

So sánh với các giải pháp thương mại trên thị trường cho thấy lợi thế chi phí rõ rệt của hệ thống đề xuất:

Bảng 5.5: So sánh chi phí với giải pháp thương mại

Giải pháp	Chi phí thiết bị	Phí dịch vụ hàng tháng	Tổng chi phí năm đầu	Khả năng tùy biến
Hệ thống đề xuất	1.514.000 VND	70.000 VND (SIM 4G)	2.354.000 VND	Cao (mã nguồn mở)
GPS Tracker đơn giản (Việt Nam)	500.000–1.500.000 VND	50.000–100.000 VND	1.100.000–2.700.000 VND	Thấp
Fleet Management thương mại (quốc tế)	5.000.000–12.500.000 VND (200–500 USD)	500.000–1.250.000 VND (20–50 USD/tháng)	11.000.000–27.500.000 VND	Thấp (phụ thuộc vendor)
iTracking / Vietmap Tracking	2.000.000–4.000.000 VND	100.000–300.000 VND	3.200.000–7.600.000 VND	Trung bình

Như vậy, chi phí tổng thể của hệ thống đề xuất vẫn thấp hơn rõ rệt so với các nền tảng fleet management thương mại quốc tế, đồng thời vẫn nằm trong vùng chi phí chấp nhận được so với nhóm GPS tracker phổ thông trong nước dù cung cấp thêm OBD2, cảnh báo thông minh và cơ chế quản lý năng lượng nhiều chế độ.

5.2.2. Phân tích chi phí hạ tầng đám mây

Chi phí vận hành hạ tầng đám mây phụ thuộc vào quy mô đội xe và mức độ sử dụng. Đối với doanh nghiệp nhỏ (10–50 xe), toàn bộ hệ thống có thể chạy trên một máy chủ ảo (VPS) duy nhất.

Bảng 5.6: Chi phí hạ tầng đám mây theo quy mô

Quy mô đội xe	Cấu hình VPS	Chi phí VPS/tháng	Chi phí SIM 4G/tháng (tổng)	Tổng chi phí vận hành/tháng
10–30 xe	2 vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD	250.000 VND (\$10 USD)	700.000–2.100.000 VND	950.000–2.350.000 VND
30–100 xe	4 vCPU, 8GB RAM, 160GB SSD	500.000 VND (\$20 USD)	2.100.000–7.000.000 VND	2.600.000–7.500.000 VND
100–500 xe	Cụm K8s (3 node)	2.500.000 VND (\$100 USD)	7.000.000–35.000.000 VND	9.500.000–37.500.000 VND

5.2.3. Lợi thế từ công nghệ mã nguồn mở

Toàn bộ ngăn xếp công nghệ của hệ thống đều là mã nguồn mở, giúp loại bỏ chi phí bản quyền phần mềm:

- **Express.js + TypeScript:** Framework backend miễn phí, cộng đồng lớn
- **Next.js 15 + React 19:** Framework frontend miễn phí, hỗ trợ Server Components
- **PostgreSQL 16:** Cơ sở dữ liệu quan hệ miễn phí, hiệu suất cao
- **EMQX (Open Source Edition):** MQTT broker miễn phí, hỗ trợ clustering
- **VictoriaMetrics:** Cơ sở dữ liệu time-series miễn phí, hiệu suất vượt trội
- **ESP-IDF + FreeRTOS:** Framework firmware miễn phí, hỗ trợ chính thức từ Espressif

So với việc sử dụng các giải pháp thương mại (AWS IoT Core, Azure IoT Hub, hoặc các nền tảng fleet management SaaS), chi phí bản quyền và dịch vụ có thể lên tới 500.000–

5.000.000 VND/tháng tùy quy mô, trong khi hệ thống đề xuất chỉ cần chi phí VPS cơ bản.

5.2.4. Đánh giá tác động môi trường

Ở góc độ môi trường, hệ thống có một số điểm tích cực đáng ghi nhận:

- **Tiêu thụ điện thấp:** Ở chế độ đỗ xe, thiết bị hiện tại duy trì mức tiêu thụ deep sleep xấp xỉ 500 μ A; khi tiếp tục tối ưu PCB và phân bố nguồn, dòng ngủ sâu còn có thể giảm thêm. Mức tiêu thụ hiện tại vẫn giúp giảm đáng kể điện năng lấy từ ắc quy xe và kéo dài tuổi thọ ắc quy.
- **Pin dự phòng giảm phụ thuộc ắc quy xe:** Khi xe đậu lâu ngày, thiết bị chuyển sang sử dụng pin dự phòng 18650 1S, tránh rút điện từ ắc quy xe, bảo vệ ắc quy và giảm lượng khí thải từ việc sạc ắc quy.
- **Giảm số lần đi kiểm tra xe trực tiếp:** Nhờ khả năng giám sát từ xa, người quản lý không cần lái xe đến vị trí xe để kiểm tra, giảm lượng khí thải CO₂ từ các chuyến đi không cần thiết.
- **Tối ưu hành trình:** Dữ liệu GPS và OBD2 giúp phân tích và tối ưu hành trình, giảm quãng đường đi không cần thiết, giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải.

5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu

5.3.1. Ma trận rủi ro

Phần này đánh giá rủi ro của hệ thống bằng ma trận xác suất - tác động (Probability-Impact Matrix) gồm 5 mức độ. Mục tiêu không chỉ là liệt kê nguy cơ, mà là chỉ ra những điểm nào đã được kiểm soát tương đối tốt và những điểm nào vẫn cần ưu tiên xử lý nếu đưa hệ thống ra vận hành rộng hơn. Các rủi ro được xác định từ đặc điểm kỹ thuật của thiết bị hiện tại và các tình huống dễ phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.

Bảng 5.7: Thang đo xác suất và tác động

Mức độ	Xác suất	Tác động
1 - Rất thấp	< 5%	Ảnh hưởng không đáng kể, hệ thống vẫn hoạt động bình thường
2 - Thấp	5–15%	Ảnh hưởng nhỏ, có thể khắc phục nhanh
3 - Trung bình	15–30%	Ảnh hưởng vừa phải, cần xử lý trong thời gian ngắn
4 - Cao	30–50%	Ảnh hưởng lớn, có thể làm gián đoạn dịch vụ

Bảng 5.7: Thang đo xác suất và tác động (tiếp theo)

Mức độ	Xác suất	Tác động
5 - Rất cao	> 50%	Ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể làm tê liệt hệ thống

Bảng 5.8: Ma trận đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức độ rủi ro	Biện pháp giảm thiểu	Trạng thái
R1	Mất sóng 4G/LTE tại khu vực nông thôn, vùng sâu	4 - Cao	3 - Trung bình	Cao	Auto-reconnect, MQTT keepalive, enqueue cục bộ microSD và replay theo sequence khi mạng phục hồi	Đã triển khai
R2	Không tương thích BLE OBD2 với một số dòng xe	2 - Thấp	3 - Trung bình	Trung bình	Sử dụng vgate iCar Pro (tương thích rộng), hỗ trợ nhiều giao thức OBD2 (ISO 15765, ISO 14230, J1850)	Đã giảm thiểu
R3	Quá tải MQTT broker khi số lượng thiết bị tăng cao	2 - Thấp	4 - Cao	Trung bình	EMQX hỗ trợ clustering; khi tải tăng có thể scale ngang broker và mở rộng riêng MQTT Bridge để san tải ingest/xử lý phía sau	Có phương án

Bảng 5.8: Ma trận đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu (tiếp theo)

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức độ rủi ro	Biện pháp giảm thiểu	Trạng thái
R4	Tấn công bảo mật (giả mạo thiết bị, chiếm quyền truy cập)	3 - Trung bình	5 - Rất cao	Cao	Session-based auth với SHA-256, MQTT ACL per device, HTTPS hoặc TLS, Zod input validation, rate limiting	Đã triển khai cơ bản
R5	Mất dữ liệu trong thời gian mất kết nối mạng kéo dài	2 - Thấp	4 - Cao	Trung bình	Retry publish, replay cục bộ với QoS phân tầng, ACK timeout + retry back-off, GC theo quota	Đã giảm thiểu
R6	Hư hỏng phần cứng do nhiệt độ cực đoan (xe đỗ ngoài nắng)	2 - Thấp	4 - Cao	Trung bình	ESP32-S3 hoạt động -40 đến 85°C, thiết kế tản nhiệt, đặt thiết bị trong vị trí mát, cảnh báo nhiệt độ	Thiết kế có tính đến

Bảng 5.8: Ma trận đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu (tiếp theo)

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Mức độ rủi ro	Biện pháp giảm thiểu	Trạng thái
R7	Cạn ắc quy xe do thiết bị hoạt động liên tục	2 - Thấp	5 - Rất cao	Cao	Mạch switch profile chuyển sang pin dự phòng: 12V: OFF=12.0V, ON=12.2V; 24V: OFF=24.0V, ON=24.4V; deep sleep xấp xỉ 500 μ A trên thiết bị hiện tại, pin dự phòng 18650 1S	Đã triển khai
R8	Lỗi firmware gây treo hệ thống (firmware hang)	3 - Trung bình	4 - Cao	Cao	OTA từ xa với xác nhận sau reboot và rollback thủ công đã có; watchdog timer và cơ chế giám sát treo vẫn cần bổ sung	Triển khai một phần
R9	Lỗi SD card (card absent, mount fail, quota đầy)	3 - Trung bình	3 - Trung bình	Trung bình	Mount retry có backoff, fsync + unmount sạch, card-present-at-boot, quota/GC và theo dõi bộ đếm lỗi ghi	Đã triển khai cơ bản

5.3.2. Phân tích chi tiết các rủi ro chính

Rủi ro R1 - Mất sóng 4G tại khu vực nông thôn:

Đây là rủi ro có xác suất cao nhất trong thực tế vận hành tại Việt Nam, đặc biệt khi xe di chuyển qua các tuyến đường liên tỉnh hoặc vùng núi. Phiên bản hiện tại kết hợp reconnect tự động với hàng đợi cục bộ microSD: khi mất kết nối 4G, telemetry/sự kiện vẫn được enqueue vào lưu trữ cục bộ; khi mạng phục hồi, firmware replay theo thứ tự sequence và đồng bộ ACK cho bản ghi critical. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể nguy cơ đứt quãng dữ liệu hành trình trong outage kéo dài.

Rủi ro R4 - Tấn công bảo mật:

Bảo mật là rủi ro có tác động nghiêm trọng nhất. Hệ thống đã triển khai nhiều lớp bảo vệ: xác thực phiên (session-based authentication) với token được hash bằng SHA-256, MQTT ACL phân quyền theo từng thiết bị, Zod schema validation cho toàn bộ API input, và CORS configuration nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một số biện pháp bảo mật nâng cao (device certificate, TLS cho MQTT, security event logging) chưa được triển khai đầy đủ và cần được bổ sung trong giai đoạn sản xuất.

Rủi ro R7 - Cạn ắc quy xe:

Đây là rủi ro có tác động nghiêm trọng nhất đối với trải nghiệm người dùng cuối, vì xe không khởi động được sẽ gây bất tiện lớn cho khách thuê. Hệ thống đã có nhiều cơ chế bảo vệ: ngưỡng LVD profile 12V tại OFF=12.0V/ON=12.2V, profile 24V tại OFF=24.0V/ON=24.4V; cơ chế chuyển nguồn có hysteresis; chế độ deep sleep của thiết bị hiện tại ở mức xấp xỉ 500 μ A; và pin dự phòng 18650 1S cho phép hoạt động độc lập khi mạch LVD ngắt nguồn từ ắc quy. Với baseline 18650 mới, thời lượng dự phòng vẫn đủ cho cảnh báo gián đoạn ngắn hạn, nhưng các giá trị runtime liên tục cần được hiệu chỉnh là quy đổi thiết kế và nên được đo lại nếu triển khai phần cứng theo đúng cell mới. Tuy nhiên, ngưỡng LVD profile 12V vẫn cần được hiệu chuẩn thêm để bám sát đúng giá trị thiết kế.

5.3.3. Tổng hợp mức độ rủi ro

Bảng 5.9: Tổng hợp mức độ rủi ro theo phân loại

Phân loại	Số rủi ro	Mức cao	Mức trung bình	Mức thấp
Kết nối và truyền thông	3 (R1, R3, R5)	1	2	0
Bảo mật	1 (R4)	1	0	0

Bảng 5.9: Tổng hợp mức độ rủi ro theo phân loại (tiếp theo)

Phân loại	Số rủi ro	Mức cao	Mức trung bình	Mức thấp
Phần cứng	4 (R2, R6, R7, R9)	1	3	0
Firmware	1 (R8)	1	0	0
Tổng cộng	9	4	5	0

Kết quả cho thấy 4/9 rủi ro ở mức cao; phần lớn đã có biện pháp giảm thiểu triển khai trong phiên bản hiện tại, bao gồm lớp lưu đệm cục bộ microSD cho kịch bản mất mạng. Các rủi ro cần ưu tiên xử lý tiếp theo là R4 (bảo mật nâng cao), R8 (bổ sung watchdog, tăng cường giám sát treo và kiểm thử OTA dài ngày) và R9 (mở rộng kiểm thử độ bền SD card theo chu kỳ vận hành thực tế).

5.4. Khuyến nghị cho tương lai

Dựa trên kết quả đánh giá ở các phần trên, phần này chuyển từ câu hỏi “hệ thống đang ở đâu” sang câu hỏi “nên đi tiếp theo hướng nào”. Các khuyến nghị được sắp xếp theo từng giai đoạn để người đọc có thể thấy rõ đâu là bước phát triển gần, đâu là hướng mở rộng dài hạn.

5.4.1. Giai đoạn 2: Mở rộng tính năng (Phase 2)

Hệ thống đã được thiết kế với kiến trúc mở rộng, cơ sở dữ liệu PostgreSQL đã bao gồm các bảng dữ liệu cho các tính năng Phase 2. Điều này cho thấy đồ án không dừng ở một nguyên mẫu trình diễn, mà đã chuẩn bị sẵn một phần nền móng để mở rộng thành hệ thống nghiệp vụ đầy đủ hơn. Các tính năng khuyến nghị triển khai trong giai đoạn tiếp theo bao gồm:

- **Quản lý đặt xe (Bookings):** Hệ thống đặt xe trực tuyến cho khách hàng, tích hợp lịch và trạng thái sẵn sàng của xe. Schema database đã sẵn sàng với bảng bookings và reservations.
- **Thanh toán trực tuyến (Payments):** Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, ZaloPay) để xử lý thanh toán tiền thuê xe tự động. Bảng payments và invoices đã được thiết kế trong schema.
- **Báo cáo hư hỏng (Damage Reports):** Cho phép tài xế và nhân viên báo cáo tình trạng xe khi nhận và trả, kèm theo hình ảnh. Bảng damage_reports đã có trong cơ sở dữ liệu.
- **Đánh giá và xếp hạng (Reviews):** Cho phép khách hàng đánh giá trải nghiệm thuê

xe, giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ. Bảng reviews và ratings đã được thiết kế.

5.4.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML)

Khi hệ thống đã có khả năng thu thập telemetry liên tục và khá ổn định, giá trị tiếp theo không chỉ nằm ở việc “nhìn thấy dữ liệu”, mà ở việc biến dữ liệu đó thành dự báo và khuyến nghị. Vì vậy, AI/ML là một hướng mở rộng hợp lý để tăng chiều sâu cho hệ thống:

Phân tích hành vi lái xe (Driving Behavior Analysis):

Sử dụng dữ liệu gia tốc kế (IMU), tốc độ, RPM và GPS để phân tích và chấm điểm hành vi lái xe. Các chỉ số có thể tính toán bao gồm: tần suất phanh gấp, gia tốc đột ngột, tốc độ vào cua, vượt quá tốc độ. Kết quả phân tích giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ an toàn của tài xế và điều chỉnh chính sách cho thuê (phí bảo hiểm, mức đặt cọc).

Bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance):

Phân tích xu hướng dữ liệu OBD2 theo thời gian (nhiệt độ động cơ, áp suất dầu, điện áp ắc quy, mã lỗi DTC) để dự đoán các vấn đề kỹ thuật trước khi xảy ra hư hỏng. Mô hình học máy có thể được huấn luyện từ dữ liệu lịch sử để cảnh báo sớm về nhu cầu bảo trì, giảm thời gian xe không hoạt động (downtime) và chi phí sửa chữa khẩn cấp.

Phát hiện bất thường (Anomaly Detection):

Sử dụng các thuật toán học máy không giám sát (unsupervised learning) để phát hiện các hành vi bất thường: xe đi vào khu vực không bình thường, thời gian sử dụng bất thường, thay đổi đột ngột trong mẫu sử dụng. Điều này giúp phát hiện sớm các tình huống rủi ro như chiếm đoạt xe hoặc sử dụng sai mục đích.

5.4.3. Ứng dụng di động (Mobile Application)

Hiện tại hệ thống chỉ có giao diện web (Tracking_Frontend). Tuy nhiên, trong bối cảnh quản lý phương tiện, nhu cầu nhận cảnh báo và theo dõi từ thiết bị di động là rất tự nhiên. Vì vậy, việc phát triển ứng dụng di động là bước mở rộng hợp lý tiếp theo:

- **Phương án đề xuất:** Flutter WebView Hybrid (Tracking_Mobile/). Sử dụng Flutter để tạo ứng dụng native wrapper, nhúng trên WebView để hiển thị giao diện web đã có. Phương án này giúp tối ưu hóa thời gian phát triển (tái sử dụng giao diện web) trong khi vẫn có khả năng truy cập các tính năng native (push notification, GPS, camera).
- **Tính năng chính:** Theo dõi vị trí xe trên bản đồ, nhận push notification khi có cảnh báo, xem lịch sử hành trình, quản lý đặt xe (Phase 2).
- **Nền tảng:** Hỗ trợ đồng thời iOS và Android từ một codebase Flutter duy nhất.

5.4.4. Tính toán biên (Edge Computing)

Với khả năng xử lý của ESP32-S3 (dual-core Xtensa LX7, 240 MHz, 8MB PSRAM), một hướng mở rộng đáng chú ý là chuyển bớt phần phân tích xuống ngay trên thiết bị. Cách tiếp cận này giúp hệ thống phản ứng sớm hơn và giảm phụ thuộc vào băng thông mạng:

- **Phát hiện bất thường tại thiết bị:** Thay vì gửi toàn bộ dữ liệu thô lên cloud để phân tích, thiết bị có thể chạy mô hình ML nhẹ (TensorFlow Lite Micro) để phát hiện bất thường ngay tại chỗ. Chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện bất thường, giảm lượng dữ liệu truyền và tiết kiệm băng thông 4G.
- **Phân loại hành vi lái xe tại thiết bị:** Sử dụng dữ liệu IMU và OBD2 để phân loại hành vi lái xe (bình thường, hung hãn, mệt mỏi) ngay trên ESP32-S3, gửi kết quả phân loại thay vì dữ liệu thô.
- **Nén dữ liệu thông minh:** Sử dụng thuật toán nén dữ liệu trên thiết bị, chỉ gửi dữ liệu khi có thay đổi đáng kể (dead reckoning), giảm 50–70% lượng dữ liệu truyền.

5.4.5. Triển khai sản xuất (Production Deployment)

Để chuyển từ môi trường phát triển sang sản xuất, hệ thống không chỉ cần “chạy được ổn định hơn” mà còn phải đạt mức sẵn sàng cao hơn về bảo mật, giám sát và tự động hóa triển khai. Vì vậy, các bước chuyển đổi trọng tâm gồm:

- **Container Orchestration:** Chuyển từ Docker Compose sang Kubernetes (K8s) để quản lý các service với khả năng tự động scale, self-healing, và rolling update. Mỗi service (Backend, Frontend, MqttBridge, EMQX) chạy trong pod riêng, được quản lý bởi Deployment và Service.
- **CI/CD Pipeline:** Thiết lập pipeline tự động (GitHub Actions hoặc GitLab CI) bao gồm: chạy lint và typecheck, chạy unit test và integration test, build Docker image, deploy lên môi trường staging, và deploy lên production sau khi được phê duyệt.
- **TLS/SSL toàn hệ thống:** Triển khai HTTPS cho toàn bộ API và web frontend (Let's Encrypt), TLS cho MQTT (port 8883), và mã hóa kết nối PostgreSQL. Sử dụng Nginx Proxy Manager (Tracking_NPM/) làm reverse proxy và quản lý chứng chỉ SSL.
- **Monitoring và Alerting:** Hoàn thiện đầy đủ stack giám sát gồm endpoint metrics Prometheus-compatible, VictoriaMetrics lưu trữ số liệu, Grafana hiển thị dashboard, VictoriaLogs lưu trữ log tập trung, và kênh cảnh báo qua Telegram/email khi có sự cố.

5.4.6. Phần cứng phiên bản 2 (Hardware v2)

Phiên bản phần cứng hiện có sử dụng bo mạch 2 lớp do nhóm thiết kế và được lắp ráp thủ công, đủ để triển khai và đánh giá ở quy mô đồ án. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ sản phẩm, đây mới là bước khởi đầu. Để tiến tới sản xuất hàng loạt, các cải tiến phần cứng tiếp theo nên tập trung vào tối ưu DFM, EMI, độ gọn cơ khí và độ tin cậy:

- **Thiết kế PCB tùy chỉnh:** Thiết kế PCB 4 lớp (4-layer) tích hợp toàn bộ thành phần (ESP32-S3, mạch nạp, mạch nguồn, đầu nối SIM, đầu nối antenna) trên một board duy nhất. Giảm kích thước xuống khoảng 60x40 mm, phù hợp để lắp đặt trong xe.
- **Antenna tích hợp:** Sử dụng antenna ceramic cho GPS/GNSS và antenna PCB cho 4G/LTE, giảm số dây cáp và tăng độ tin cậy.
- **Vỏ hộp công nghiệp:** Thiết kế vỏ hộp nhựa ABS chống nước (IP65), chịu nhiệt, với đầu nối OBD2 tích hợp và đầu nối nguồn 12V.
- **Chi phí sản xuất hàng loạt:** Khi sản xuất từ 500 bộ trở lên, chi phí BOM có thể giảm xuống còn 500.000–800.000 VND/bộ nhờ mua linh kiện số lượng lớn và tối ưu hóa thiết kế PCB.

5.4.7. Tóm tắt lộ trình phát triển

Bảng 5.10: Lộ trình phát triển khuyến nghị

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	Ưu tiên
Phase 1.5 - Bảo mật	1–2 tháng	TLS cho MQTT, device certificate, watchdog timer, security logging	Cao
Phase 2 - Mở rộng tính năng	2–4 tháng	Bookings, payments, damage reports, reviews, mobile app	Cao
Phase 2.5 - Tối ưu hóa	1–2 tháng	Redis caching, query optimization, connection pooling, health checks	Trung bình
Phase 3 - AI/ML	3–6 tháng	Driving behavior analysis, predictive maintenance, anomaly detection	Trung bình
Phase 4 - Production	2–3 tháng	Kubernetes, CI/CD, monitoring, TLS everywhere	Cao

Bảng 5.10: Lộ trình phát triển khuyến nghị (tiếp theo)

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	Ưu tiên
Phase 5 - Hardware v2	4–6 tháng	Custom PCB, vỏ hộp công nghiệp, sản xuất hàng loạt	Thấp (tùy nhu cầu)

Kết luận chương 5

Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống đã đáp ứng phần lớn các mục tiêu kỹ thuật trọng yếu của một thiết bị giám sát phương tiện có khả năng vận hành thực tế. Ở tầng phần cứng, mức tiêu thụ điện duy trì trong ngưỡng thiết kế; ở tầng firmware, state machine vận hành ổn định và luồng OTA cơ bản đã được tích hợp; ở tầng cloud, độ trễ vẫn đáp ứng yêu cầu theo dõi thời gian thực. Về chi phí, BOM khoảng 1.514.000 VND cùng chi phí vận hành thấp tạo lợi thế rõ rệt so với nhiều giải pháp thương mại cùng phân khúc.

Điểm quan trọng rút ra từ chương này là kiến trúc tổng thể của đề tài đã đi đúng hướng; phần việc còn lại chủ yếu là làm hệ thống "cứng cáp" hơn cho vận hành dài hạn, thay vì phải thay đổi lại từ gốc. Vì vậy, trọng tâm giai đoạn tiếp theo không phải thay đổi kiến trúc tổng thể, mà là tăng chiều sâu hardening: watchdog, bảo mật MQTT/TLS và kiểm thử vận hành dài hạn. Trên nền tảng đó, Chương 6 sẽ nhìn lại toàn bộ quá trình thực hiện dưới góc độ học thuật và bài học kinh nghiệm.

CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION AND LESSONS LEARNED

6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật – Application of prior coursework

Dự án "IoT Vehicle Tracking System" là kết quả của quá trình tổng hợp kiến thức từ nhiều học phần và nhiều lớp công nghệ khác nhau. Từ phần cứng, firmware đến backend và frontend, mỗi quyết định triển khai đều đòi hỏi người thực hiện chuyển kiến thức nền tảng thành lựa chọn kỹ thuật cụ thể. Vì vậy, chương này không chỉ mang tính tổng kết, mà còn là phần nhìn lại xem kiến thức đã học được vận dụng như thế nào khi đi vào một bài toán thực tế có nhiều ràng buộc đồng thời.

6.1.1. Vi xử lý và Vi điều khiển

Trong toàn bộ đồ án, lớp kiến thức về vi xử lý và vi điều khiển là nơi mọi quyết định kỹ thuật bắt đầu trở nên cụ thể. Chính ở lớp này, các khái niệm học thuật như thanh ghi, bus ngoại vi hay đồng bộ tài nguyên không còn là lý thuyết riêng lẻ, mà trở thành công cụ trực tiếp để tạo ra một thiết bị có thể vận hành ngoài thực tế. Các nội dung được áp dụng bao gồm:

- **Lập trình ESP32-S3:** Áp dụng kiến thức về kiến trúc Xtensa LX7 dual-core, thanh ghi, bộ nhớ và tập lệnh để lập trình firmware trên nền tảng ESP-IDF. Việc hiểu rõ kiến trúc phần cứng của MCU giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiêu thụ năng lượng.
- **FreeRTOS và đồng bộ tài nguyên:** Kiến thức về hệ điều hành thời gian thực được áp dụng để tổ chức task nền NimBLE, dùng mutex cho kênh AT command, semaphore cho phản hồi BLE OBD2 và queue/mutex trong BLE manager. Dù firmware không chia thành nhiều task nghiệp vụ cấp cao, tư duy đồng bộ tài nguyên và kiểm soát cạnh tranh vẫn là phần được vận dụng trực tiếp.
- **Giao tiếp ngoại vi GPIO/ADC/UART/I2C/SPI/SDMMC:** Cấu hình và sử dụng các giao diện ngoại vi để giao tiếp với modem SIM7600CE-T (UART, tích hợp LTE + GNSS), cảm biến LIS3DSH (SPI/I2C), đọc điện áp ắc quy (ADC), điều khiển power path EN/charger (GPIO), và vận hành bus SDMMC 4-bit cho lưu trữ cục bộ trên microSD. Đây là những kỹ năng cốt lõi được rèn luyện trực tiếp trong quá trình triển khai thiết bị.

6.1.2. Mạng máy tính và IoT

Nếu phần cứng quyết định thiết bị có thu được dữ liệu hay không, thì kiến thức mạng quyết định dữ liệu đó có đi đúng nơi và đến đủ nhanh hay không. Vì vậy, nhóm kiến thức này xuất hiện xuyên suốt từ thiết bị, cloud đến giao diện thời gian thực:

- **Mô hình TCP/IP:** Hiểu biết về các tầng giao thức mạng (Application, Transport,

Internet, Network Access) giúp thiết kế luồng dữ liệu từ thiết bị IoT qua mạng 4G/LTE đến server. Việc lựa chọn giữa TCP và UDP cho các loại dữ liệu khác nhau (telemetry vs. commands) dựa trên kiến thức về đặc tính của từng giao thức.

- **Giao thức MQTT:** Áp dụng kiến thức về mô hình Publish/Subscribe, các mức QoS (0, 1, 2), Retain Message, và Last Will and Testament (LWT) để thiết kế hệ thống truyền thông giữa tracker và server. MQTT được lựa chọn dựa trên phân tích so sánh với HTTP và CoAP từ góc độ mạng máy tính.
- **HTTP/REST API:** Thiết kế RESTful API cho backend server dựa trên kiến thức về giao thức HTTP, phương thức (GET, POST, PUT, DELETE), mã trạng thái (status codes), và header. Việc tuân thủ các nguyên tắc REST (stateless, resource-based URLs, uniform interface) xuất phát từ kiến thức mạng ứng dụng.
- **WebSocket và giao tiếp thời gian thực:** Sử dụng Socket.IO để truyền dữ liệu thời gian thực từ server đến frontend, dựa trên hiểu biết về giao thức WebSocket (RFC 6455) và sự khác biệt với HTTP polling truyền thống.
- **Bảo mật mạng:** Áp dụng kiến thức về mã hóa (TLS/SSL), xác thực (authentication), phân quyền (authorization), và Access Control List (ACL) để bảo vệ các kênh truyền thông trong hệ thống.

6.1.3. Cơ sở dữ liệu

Kiến thức cơ sở dữ liệu được vận dụng không chỉ để “lưu được dữ liệu”, mà để tổ chức dữ liệu theo đúng đặc tính sử dụng của hệ thống. Đây là một điểm học được rất rõ khi đồ án phải đồng thời xử lý dữ liệu telemetry và dữ liệu nghiệp vụ:

- **Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL):** Áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa (normalization), thiết kế bảng (table design), khóa chính/khóa ngoại (primary/foreign keys), và ràng buộc toàn vẹn (integrity constraints) để xây dựng schema cho hệ thống quản lý phương tiện, người dùng, cảnh báo, và geofences.
- **Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (VictoriaMetrics):** Mở rộng kiến thức từ cơ sở dữ liệu truyền thống sang cơ sở dữ liệu chuyên biệt cho dữ liệu time-series — hiểu về cách tổ chức dữ liệu theo thời gian, chiến lược nén (compression), và chính sách lưu trữ (retention policy).
- **Tối ưu hóa SQL:** Sử dụng chỉ mục (indexing), truy vấn tối ưu (query optimization), và phân tích kế hoạch thực thi (EXPLAIN ANALYZE) để đảm bảo hiệu suất truy vấn đáp ứng yêu cầu dưới 200ms cho p95 request.

6.1.4. Lập trình hướng đối tượng

Các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP) không được áp dụng như một khuôn mẫu hình thức, mà như một cách giữ cho hệ thống nhiều tầng vẫn duy trì được sự rõ ràng khi mở rộng. Điều này thể hiện rõ nhất ở các lớp backend và frontend:

- **TypeScript/JavaScript:** Sử dụng hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh (static typing) của TypeScript để tăng tính an toàn và khả năng bảo trì của mã nguồn. Kiến thức về interface, generic types, và union types từ OOP giúp thiết kế API contracts rõ ràng.
- **Domain-Driven Design (DDD):** Áp dụng kiến trúc DDD cho backend, tổ chức mã nguồn theo domain (vehicles, devices, telemetry, alerts, geofences) với các lớp: Controllers, Services, Repositories. Đây là sự nâng cao từ nguyên tắc encapsulation và separation of concerns trong OOP.
- **Design Patterns:** Sử dụng các mẫu thiết kế như Repository Pattern (trừu tượng hóa truy cập dữ liệu), Middleware Pattern (xử lý request pipeline), và Observer Pattern (sự kiện WebSocket) để giải quyết các vấn đề thiết kế phần mềm phổ biến.

6.1.5. Điện tử số và Analog

Kiến thức điện tử là phần giúp đỡ án thoát khỏi phạm vi của một hệ thống phần mềm thuần túy. Nhờ lớp kiến thức này, các yêu cầu như bảo vệ ắc quy, đọc điện áp hay duy trì nguồn dự phòng mới được chuyển thành mạch điện cụ thể:

- **Thiết kế mạch quản lý nguồn:** Áp dụng kiến thức về mạch buck converter (giảm áp ắc quy xe 12V hoặc 24V xuống 3.3V/5V), boost converter (tăng áp từ pin 3.7V lên 5V), và power path management để thiết kế hệ thống cấp nguồn đa đầu vào (ắc quy xe + pin dự phòng).
- **Đọc giá trị ADC:** Sử dụng kiến thức về bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) để đọc điện áp ắc quy xe thông qua mạch chia áp (voltage divider), tính toán độ phân giải và sai số.
- **Giao tiếp cảm biến và bus nhớ:** Áp dụng kiến thức về giao diện SPI/I2C để giao tiếp với cảm biến gia tốc LIS3DSH, cấu hình các thanh ghi điều khiển, đọc dữ liệu gia tốc 3 trục, và thiết lập ngắt (interrupt) cho phát hiện chuyển động. Đồng thời, bus SDMMC 4-bit được khai thác để ghi dữ liệu cục bộ lên microSD với yêu cầu tuân thủ pull-up phần cứng, trình tự mount/unmount và tính toán vẹn dữ liệu khi mất nguồn.

6.1.6. Kỹ thuật phần mềm

Các phương pháp và công cụ kỹ thuật phần mềm là lớp keo gắn toàn bộ đồ án lại với nhau. Chúng không trực tiếp tạo ra tính năng, nhưng quyết định hệ thống có thể được phát triển, kiểm thử và mở rộng một cách có tổ chức hay không:

- **Git version control:** Quản lý mã nguồn với Git, sử dụng branching strategy (feature branches, main branch), commit conventions, và code review. Kiến thức về Git giúp quản lý phiên bản và hợp tác phát triển hiệu quả.
- **Docker containerization:** Áp dụng kiến thức về container hóa để đóng gói và triển

khai các dịch vụ (backend, frontend, MQTT broker, databases) một cách nhất quán giữa các môi trường phát triển và sản xuất.

- **CI/CD concepts:** Hiểu biết về quy trình tích hợp liên tục và triển khai liên tục giúp thiết kế cấu trúc dự án phù hợp với các pipeline tự động hóa.
- **Agile methodology:** Áp dụng phương pháp phát triển linh hoạt (Agile) với các chu kỳ phát triển ngắn (sprints), ưu tiên các tính năng theo giá trị, và điều chỉnh kế hoạch dựa trên phản hồi thực tế.

6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp – Complex engineering problems

Phần trước cho thấy kiến thức nền đã được vận dụng như thế nào. Phần này đi thêm một bước: nhìn vào những bài toán khó thật sự mà nhóm đã phải giải quyết trong quá trình triển khai. Việc nêu ra các vấn đề này không chỉ để mô tả thách thức, mà để làm rõ cách tư duy kỹ thuật đã thay đổi khi đề án chuyển từ mức ý tưởng sang mức hệ thống vận hành được.

6.2.1. Vấn đề 1: Phân tích bản tin OBD2 đa khung qua BLE

Mô tả vấn đề:

Thoạt nhìn, việc lấy dữ liệu OBD2 qua BLE có vẻ chỉ là một bước tích hợp ngoại vi. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, đây lại là một trong những thử thách kỹ thuật khó nhất của đề án vì phải làm việc với thiết bị bên thứ ba có tài liệu hạn chế. Vấn đề cụ thể bao gồm:

- Giao thức BLE của vgate iCar Pro không có tài liệu chính thức công khai. Thông tin giao tiếp (UUID dịch vụ, characteristic, định dạng bản tin) phải được khảo sát ngược (reverse engineering) từ các ứng dụng mã nguồn mở và bản ghi Bluetooth.
- Bản tin OBD2 có thể trải dài nhiều khung dữ liệu BLE (multi-frame response), đặc biệt với các lệnh như đọc mã lỗi DTC (Mode 03) hoặc dữ liệu động cơ nhiều PID. Việc ghép nối các khung dữ liệu cần tuân theo ISO 15765-2 (ISO-TP), một giao thức không được tài liệu OBD2 phổ thông đề cập chi tiết.
- Các nguồn tài liệu trực tuyến thường mâu thuẫn nhau về cách xử lý multi-frame: một số hướng dẫn chỉ áp dụng cho ELM327 (chip interpreter), không tương thích trực tiếp với vgate iCar Pro sử dụng chip STN1110.

Cách giải quyết:

1. *Nghiên cứu và khảo sát:* Phân tích mã nguồn của các dự án mã nguồn mở tương tự (esp32-obd2-meter, python-OBD), nghiên cứu tài liệu ISO 15765-2, và sử dụng ứng dụng nRF Connect để bắt và phân tích các bản tin BLE giữa điện thoại và vgate iCar Pro.
2. *Thiết kế lớp trừu tượng:* Xây dựng module phân tích OBD2 với khả năng xử lý cả

bản tin đơn khung (single-frame) và đa khung (multi-frame), bao gồm Flow Control frames và Consecutive Frames theo chuẩn ISO-TP.

3. *Kiểm thử lặp đi lặp lại*: Tạo bộ test với các PID OBD2 phổ biến (Mode 01: RPM, Speed, Coolant Temp, Fuel Level) và các lệnh multi-frame (Mode 03: DTC, Mode 09: VIN) để đảm bảo tính chính xác.

Bài học rút ra: Khi làm việc với thiết bị bên thứ ba không có tài liệu rõ ràng, việc kết hợp reverse engineering, tham khảo nhiều nguồn, và kiểm thử kỹ lưỡng là phương pháp hiệu quả nhất.

6.2.2. Vấn đề 2: Đường ống dữ liệu thời gian thực với đảm bảo phân phối

Mô tả vấn đề:

Đường ống dữ liệu thời gian thực là nơi nhiều ràng buộc gặp nhau cùng lúc: tốc độ, độ tin cậy, chi phí lưu trữ và khả năng mở rộng. Hệ thống cần xử lý luồng dữ liệu telemetry liên tục từ nhiều thiết bị IoT (GPS, trạng thái nguồn, IMU; sẵn sàng mở rộng thêm OBD2) với các yêu cầu:

- Dữ liệu phải được ghi đồng thời vào hai hệ thống lưu trữ khác nhau: VictoriaMetrics (time-series) và PostgreSQL (relational), tạo ra bài toán ghi kép (dual-write).
- Khi mất kết nối mạng 4G, hệ thống phải phục hồi phiên MQTT đủ nhanh để giữ luồng vận hành ổn định; nếu cần bảo toàn toàn bộ telemetry trong outage kéo dài thì phải bổ sung buffer cục bộ.
- MQTT QoS cần được cấu hình phù hợp cho từng loại dữ liệu: QoS 0 cho telemetry tần suất cao (chấp nhận mất một vài điểm dữ liệu), QoS 1 cho cảnh báo và lệnh điều khiển (đảm bảo gửi ít nhất một lần).

Cách giải quyết:

1. *MQTT Bridge Service độc lập*: Thiết kế dịch vụ Tracking_MqttBridge làm trung gian giữa EMQX broker và các hệ thống lưu trữ. Dịch vụ này nhận dữ liệu từ các topic telemetry, đẩy chuỗi thời gian sang VictoriaMetrics, ghi log sang VictoriaLogs và gom batch cập nhật PostgreSQL cho các trạng thái quan trọng.
2. *Tự phục hồi kết nối trên thiết bị kết hợp replay cục bộ*: Thiết bị duy trì reconnect tự động, keepalive MQTT và lưu cấu hình trong NVS để quay lại trạng thái vận hành nhanh sau khi có mạng. Song song đó, telemetry/sự kiện được lưu vào hàng đợi microSD và phát lại theo thứ tự sequence khi kết nối phục hồi, giúp giảm mất mát dữ liệu trong outage kéo dài; phạm vi vận hành ở bản hiện tại giả định card-present-at-boot để đảm bảo ổn định.
3. *QoS phân tầng*: Áp dụng QoS 0 cho dữ liệu vị trí GPS tần suất cao (5–30 giây), QoS 1 cho cảnh báo và sự kiện quan trọng, đảm bảo cân bằng giữa hiệu suất và độ tin cậy.

Bài học rút ra: Thiết kế đường ống dữ liệu cần xem xét tất cả các trường hợp thất bại (mất mạng, server quá tải, dữ liệu bất đồng bộ) từ giai đoạn thiết kế, không để đến giai đoạn tích hợp mới xử lý.

6.2.3. Vấn đề 3: Quản lý năng lượng với nhiều nguồn cấp

Mô tả vấn đề:

Quản lý năng lượng là vấn đề không dễ nhận thấy khi mới nhìn hệ thống từ góc độ phần mềm, nhưng lại quyết định trực tiếp độ tin cậy của thiết bị trong xe. Hệ thống phần cứng phải hoạt động với hai nguồn năng lượng có đặc tính rất khác nhau:

- Ắc quy xe 12V hoặc 24V DC (dao động tùy trạng thái sạc và tải), là nguồn chính khi xe hoạt động.
- Pin dự phòng 18650 1S Li-ion 3.7V (dao động 2.8V - 4.2V), là nguồn dùng khi ắc quy xe bị ngắt hoặc điện áp quá thấp.
- Việc chuyển đổi giữa hai nguồn phải diễn ra liền mạch (seamless switching), không được gây mất điện cho MCU, tránh reset hoặc mất dữ liệu.

Cách giải quyết:

1. *Power path management*: Thiết kế mạch power path dùng diode OR giữa MP2482 (5V chính) và SX1308 (5V backup), kết hợp GPIO18 để điều khiển nhánh nguồn theo profile 12V/24V.
2. *Low Voltage Disconnect (LVD)*: Hiện thực LVD bằng khối LVD phần cứng kết hợp ADC firmware, dùng ngưỡng profile: 12V (OFF=12.0V, ON=12.2V) và 24V (OFF=24.0V, ON=24.4V), bảo vệ ắc quy không bị rút cạn quá mức.
3. *Bộ sạc pin dự phòng*: Tích hợp IC sạc TP4056 (input 5V từ MP2482, output 4.2V) để sạc pin 18650 1S khi điều kiện nguồn cho phép.
4. *Giám sát điện áp bằng firmware*: Đọc điện áp ắc quy và pin dự phòng liên tục qua ADC, kết hợp trạng thái GPIO19 (HIGH = low-voltage) để gửi cảnh báo sớm và điều phối chuyển nguồn.

Bài học rút ra: Thiết kế hệ thống năng lượng cho IoT trong môi trường ô tô phải xét đồng thời điện áp dao động, chuyển đổi nguồn liền mạch, bảo vệ ắc quy và khả năng giám sát từ xa. Nếu bỏ sót một mắt xích, độ tin cậy của toàn hệ thống sẽ giảm rõ rệt.

6.2.4. Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng cho IoT

Mô tả vấn đề:

Bài toán cloud của đồ án không dừng ở việc “đưa dữ liệu lên server”, mà phải giải được ba yêu cầu cùng lúc: nhiều thiết bị, nhiều người dùng và mức an toàn đủ cho dữ liệu vận hành. Vì vậy, hệ thống cần xử lý dữ liệu từ nhiều thiết bị đồng thời, cung cấp giao diện

thời gian thực cho nhiều người dùng, và đảm bảo bảo mật:

- Mỗi thiết bị có MQTT topic riêng (ví dụ `v1/{device_id}/rawdata` và `v1/{device_id}/commands`), cần có ACL phân quyền để thiết bị chỉ được publish/subscribe trên topic của mình.
- Nhiều người dùng có thể xem cùng một xe trên dashboard, tạo ra nhiều kết nối WebSocket đồng thời cần được quản lý.
- Session management phải an toàn (token hash SHA-256 lưu trong database) nhưng không tạo ra nút thắt cổ chai khi số lượng request lớn.

Cách giải quyết:

1. *MQTT ACL per device*: Cấu hình EMQX ACL rules để mỗi thiết bị chỉ được publish lên topic của mình, ngăn chặn việc giả mạo dữ liệu từ thiết bị khác. Sử dụng EMQX built-in authentication với username/password riêng cho từng thiết bị.
2. *WebSocket room-based architecture*: Sử dụng Socket.IO rooms để nhóm các client theo vehicle_id. Khi có dữ liệu telemetry mới cho một xe, server chỉ broadcast đến room tương ứng, giảm tải truyền dữ liệu không cần thiết.
3. *Session-based authentication*: Sử dụng database-backed session tokens (SHA-256 hashed) thay vì JWT để có khả năng thu hồi phiên (session revocation) ngay lập tức. Kết hợp với Redis cache (dự kiến Phase 2) để giảm tải truy vấn database cho việc xác thực.
4. *Per-service Docker Compose*: Mỗi dịch vụ (Backend, Frontend, MQTT Bridge, PostgreSQL, EMQX, VictoriaMetrics) có docker-compose.yml riêng, chia sẻ mạng tracking-network. Kiến trúc này cho phép mở rộng (scale) từng dịch vụ độc lập theo nhu cầu.

Bài học rút ra: Kiến trúc đám mây cho IoT cần được thiết kế từ đầu với khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling). Việc tách biệt các dịch vụ (separation of concerns) và sử dụng per-device ACL là nền tảng cho bảo mật và quản lý đội xe quy mô lớn.

6.3. Tác động đạo đức và xã hội – Ethical and social impacts

Một hệ thống theo dõi phương tiện không chỉ là bài toán kỹ thuật. Khi hệ thống bắt đầu thu thập dữ liệu vị trí, hành trình và thói quen sử dụng xe, nó đồng thời chạm tới các câu hỏi về quyền riêng tư, trách nhiệm sử dụng dữ liệu và ảnh hưởng xã hội. Vì vậy, việc đánh giá đồ án sẽ chưa đủ nếu chỉ dừng ở hiệu năng kỹ thuật.

6.3.1. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hệ thống theo dõi phương tiện liên tục thu thập dữ liệu vị trí GPS, hành trình và thói quen sử dụng xe của người lái. Đây đều là dữ liệu nhạy cảm vì chúng không chỉ mô tả phương tiện đang ở đâu, mà còn phản ánh hành vi và nhịp sinh hoạt của con người gắn với phương tiện đó. Vì vậy, quá trình phát triển và triển khai hệ thống cần được xem xét nghiêm túc dưới góc độ đạo đức và bảo vệ dữ liệu.

Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư đã được áp dụng:

Bảng 6.3.1A: Tổng hợp thông tin về STT, Biện pháp, Mô tả chi tiết

STT	Biện pháp	Mô tả chi tiết
1	Mã hóa dữ liệu truyền tải	Dữ liệu MQTT được mã hóa TLS trong môi trường production, ngăn chặn nghe lén (eavesdropping) trên đường truyền
2	Phân quyền truy cập (RBAC)	Hệ thống phân quyền theo vai trò (admin, manager, viewer), chỉ những người có quyền mới xem được dữ liệu cụ thể
3	Chính sách lưu trữ dữ liệu	Dữ liệu telemetry được lưu trữ có thời hạn (retention policy), tự động xóa sau 90 ngày để giảm rủi ro lộ lọt dữ liệu
4	Session-based authentication	Token xác thực được hash SHA-256, lưu trữ trong database, có khả năng thu hồi ngay lập tức khi cần
5	MQTT ACL per device	Mỗi thiết bị chỉ truy cập được dữ liệu của mình, ngăn chặn truy cập trái phép dữ liệu thiết bị khác

Khuyến nghị bổ sung (chưa hiện thực):

- Thông báo rõ ràng cho người thuê xe về việc xe được giám sát (transparency).
- Cho phép người thuê xe xem dữ liệu của mình (data access rights).
- Tuân thủ Luật An toàn thông tin mạng Việt Nam (Luật số 24/2018/QH14) và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.3.2. An toàn phương tiện và trách nhiệm kỹ thuật

Việc truy cập hệ thống OBD2 của xe đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn chính bản thân khả năng đọc dữ liệu: thiết bị theo dõi có vô tình làm ảnh hưởng đến độ an toàn vận hành của xe hay không? Đây là lý do các quyết định thiết kế ở phần này phải ưu tiên nguyên tắc an toàn trước khi tối đa hóa tính năng.

Các biện pháp đảm bảo an toàn đã được áp dụng:

- **Chỉ đọc (read-only) OBD2 PIDs:** Hệ thống chỉ sử dụng các lệnh OBD2 Mode 01 (Current Data) và Mode 03 (Stored DTCs) để đọc dữ liệu. Tuyệt đối không gửi các lệnh ghi (write commands) hoặc lệnh điều khiển động cơ (Mode 04: Clear DTCs, Mode 08: Control operations). Đây là nguyên tắc an toàn cơ bản khi làm việc với hệ thống chẩn đoán xe.
- **Kết nối BLE gián tiếp:** Sử dụng OBD2 adapter vgate iCar Pro (thiết bị đã được chứng nhận an toàn) làm lớp trung gian, không kết nối trực tiếp vào bus CAN của xe. Điều này giảm rủi ro gây nhiễu hoặc xung đột trên bus truyền thông nội bộ xe.
- **Không điều khiển xe từ xa:** Hệ thống không có chức năng điều khiển động cơ (tắt bơm xăng, khóa xe). Đây là quyết định thiết kế có chủ đích để tránh rủi ro an toàn nghiêm trọng.

6.3.3. Tác động xã hội tích cực

Ở chiều ngược lại, nếu được triển khai đúng cách, hệ thống IoT giám sát phương tiện cũng có thể tạo ra những giá trị xã hội rõ ràng chứ không chỉ là công cụ kiểm soát. Một số tác động tích cực có thể nhận thấy gồm:

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Bên cạnh các lợi ích trên, hệ thống vẫn đi kèm những lo ngại cần được xác định sớm để tránh biến công cụ hỗ trợ vận hành thành công cụ gây áp lực hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

- Cung cấp giải pháp quản lý đội xe với chi phí hợp lý (dưới 2.000.000 VND/thiết bị, chi phí 4G khoảng 70.000 VND/tháng), giúp các doanh nghiệp cho thuê xe nhỏ có thể tiếp cận công nghệ giám sát mà trước đây chỉ dành cho các công ty lớn.
- Giảm thiệt hại do mất trộm, sử dụng sai mục đích, và hư hỏng thiết bị nhờ phát hiện sớm.

Giảm tai nạn giao thông:

- Giám sát tốc độ và hành vi lái xe (phanh gấp, tăng tốc đột ngột) giúp nhận diện và cảnh báo các hành vi lái xe nguy hiểm.
- Cảnh báo geofencing giúp đảm bảo xe hoạt động trong phạm vi an toàn đã thỏa thuận.

Tối ưu hóa nhiên liệu và giảm phát thải:

- Phân tích dữ liệu OBD2 (tiêu hao nhiên liệu, RPM, tốc độ) giúp đánh giá hiệu suất sử dụng nhiên liệu.
- Dữ liệu hành trình giúp tối ưu hóa tuyến đường, giảm quãng đường chạy không tải, giảm phát thải CO2.

6.3.4. Những lo ngại cần xem xét

- **Giám sát quá mức:** Cần cân bằng giữa nhu cầu giám sát của doanh nghiệp và quyền riêng tư của người lái xe. Không nên sử dụng dữ liệu vị trí để theo dõi hoạt động cá nhân ngoài phạm vi hợp đồng cho thuê.
- **Phụ thuộc công nghệ:** Hệ thống cần có cơ chế dự phòng (fallback) khi mất kết nối hoặc thiết bị hỏng, không để việc mất kết nối làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xe.
- **Trách nhiệm dữ liệu:** Doanh nghiệp sử dụng hệ thống có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu thu thập được, không chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người liên quan.

6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm – Reflection and Lessons Learned

Nếu Chương 5 đánh giá hệ thống bằng số liệu và Chương 6.1–6.3 nhìn lại kiến thức, thách thức và tác động xã hội, thì mục này là phần khép lại toàn bộ hành trình thực hiện đề án. Trọng tâm ở đây không phải kể lại những gì đã làm, mà rút ra những điều thực sự có giá trị cho các giai đoạn phát triển sau.

6.4.1. Tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc trước khi lập trình

Một trong những bài học quan trọng nhất của dự án là phải ưu tiên thiết kế kiến trúc hệ thống trước khi bắt tay vào lập trình. Bài học này không đến từ lý thuyết, mà đến từ chính giai đoạn đầu của đề án khi nhóm từng có xu hướng triển khai nhanh từng mô-đun trước khi xây dựng xong mô hình tương tác tổng thể.

Khi phát sinh các lỗi tích hợp (interface mismatch, data format inconsistency, circular dependencies), nhóm chuyển sang cách tiếp cận có kỷ luật hơn: xác lập sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu, chốt API contracts trước khi triển khai, hoàn thiện database schema bằng ER diagram trước khi tạo bảng, chuẩn hóa kế hoạch Docker networking/port mapping, và đặc tả rõ failure-mode cho nhánh lưu trữ cục bộ (mất mạng, đầy quota, mount fail, ACK timeout) trước khi tối ưu hiệu năng.

Cách làm này giúp giảm đáng kể thời gian sửa lỗi tích hợp và hạn chế khối lượng công việc phải làm lại ở các giai đoạn sau.

6.4.2. Độ phức tạp của hệ thống IoT nhiều tầng

Dự án cho thấy một hệ thống IoT nhiều tầng phức tạp hơn đáng kể so với một ứng dụng web thông thường. Độ phức tạp không nằm ở từng lớp riêng lẻ, mà ở chỗ mọi lớp đều có ràng buộc riêng và chỉ bộc lộ rõ khi ghép lại với nhau. Hệ thống này bao gồm bốn lớp công nghệ khác nhau:

Bảng 6.4.2A: Tổng hợp thông tin về Tầng, Ngôn ngữ / Công nghệ, Thách thức chính

Tầng	Ngôn ngữ / Công nghệ	Thách thức chính
Phần cứng	Thiết kế mạch, PCB layout	Nhiều lỗi, khó debug, cần oscilloscope
Firmware	C/C++ (ESP-IDF), FreeRTOS	Quản lý bộ nhớ, timing, concurrency
Backend	TypeScript (Express.js)	Thiết kế API, xử lý dữ liệu lớn, bảo mật
Frontend	TypeScript (Next.js, React)	State management, real-time updates, UX

Mỗi tầng đòi hỏi một nhóm kỹ năng chuyên môn riêng, và các lỗi thường xuất hiện nhiều nhất ở giai đoạn tích hợp giữa các tầng. Bài học rút ra là với hệ thống đa tầng, cần thực hiện kiểm thử tích hợp sớm thay vì chờ đến khi toàn bộ thành phần hoàn tất mới kiểm thử.

6.4.3. Sức mạnh của hệ sinh thái mã nguồn mở

Dự án sử dụng hoàn toàn công nghệ mã nguồn mở. Quá trình triển khai cho thấy sức mạnh của hệ sinh thái này không chỉ nằm ở chi phí bằng 0, mà ở khả năng ghép nối nhiều công cụ trưởng thành thành một hệ thống IoT khá hoàn chỉnh:

- **ESP-IDF** (Espressif): Framework chính thức cho ESP32-S3, cung cấp API đầy đủ cho Wi-Fi, BLE, GPIO, UART, và các ngoại vi khác. Tài liệu phong phú và cộng đồng hỗ trợ lớn.
- **Express.js + TypeScript**: Framework web nhẹ, linh hoạt, với hệ sinh thái middleware phong phú. TypeScript bổ sung hệ thống kiểu giúp giảm lỗi runtime.
- **Next.js 15 + React 19**: Framework frontend hiện đại với Server Components, App Router, và nhiều tối ưu hóa hiệu suất tự động.
- **PostgreSQL 16**: Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ nhất, hỗ trợ PostGIS cho dữ liệu không gian (geofencing).
- **EMQX**: MQTT broker ổn định, hỗ trợ clustering và có Rules Engine để xử lý các tác vụ lọc đơn giản ở tầng broker.

- **VictoriaMetrics:** Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian hiệu suất cao, tiêu thụ ít tài nguyên, tương thích API Prometheus.
- **Docker:** Nền tảng container hóa giúp đồng nhất môi trường phát triển và sản xuất, đơn giản hóa việc triển khai và quản lý các dịch vụ.

Chi phí giấy phép phần mềm của toàn bộ hệ thống là 0 VND, nên ngân sách có thể tập trung cho phần cứng và hạ tầng máy chủ.

6.4.4. Kiểm thử ở mọi tầng là bắt buộc

Dự án cho thấy kiểm thử ở mọi tầng của hệ thống là yêu cầu bắt buộc. Trong một hệ thống nhiều lớp, rất ít lỗi tự lộ ra đúng tại nơi chúng phát sinh; phần lớn chỉ biểu hiện ở tầng khác. Vì vậy, kiểm thử phải đi theo toàn bộ hành trình dữ liệu:

- **Unit tests:** Kiểm thử các hàm xử lý dữ liệu, phân tích bản tin OBD2, tính toán năng lượng trong firmware và backend.
- **Integration tests:** Kiểm thử giao tiếp giữa các dịch vụ — MQTT Bridge nhận dữ liệu từ EMQX và ghi vào VictoriaMetrics, Backend API đọc/ghi PostgreSQL, cùng với luồng replay từ hàng đợi microSD về topic MQTT phù hợp.
- **End-to-end tests:** Mô phỏng toàn bộ luồng dữ liệu từ thiết bị giả lập (simulated device) đến giao diện web, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu hiển thị trên dashboard, bao gồm cả kịch bản mất mạng rồi phục hồi để xác nhận dữ liệu replay.

Các lỗi được phát hiện ở giai đoạn kiểm thử sớm (unit test) có chi phí khắc phục thấp hơn rất nhiều so với lỗi chỉ được phát hiện ở giai đoạn tích hợp hoặc triển khai sản xuất [1].

6.4.5. Tổng kết cá nhân

Dự án ”IoT Vehicle Tracking System” đưa người thực hiện đi trọn một vòng từ ý tưởng, thiết kế mạch, đặt mua linh kiện, chế tạo phần cứng, tích hợp và đánh giá. Giá trị lớn nhất của quá trình này không nằm ở việc ghép đủ các thành phần, mà ở chỗ từng quyết định kỹ thuật đều phải được kiểm chứng lại bằng số liệu, bằng thử nghiệm và bằng mức độ phù hợp với điều kiện triển khai thật. Chính quá trình lặp đi lặp lại giữa giả định và kiểm chứng đó mới là phần trưởng thành quan trọng nhất mà đề án mang lại.

Kinh nghiệm rút ra từ dự án, đặc biệt ở các mảng kiến trúc hệ thống, quản lý năng lượng cho thiết bị IoT, bảo mật backend và tổ chức luồng dữ liệu thời gian thực, là nền tảng quan trọng cho công việc chuyên môn sau này.

Kết luận chương 6

Chương 6 khép lại câu chuyện của đồ án bằng một góc nhìn rộng hơn so với các chương trước: xây dựng một hệ thống IoT giám sát phương tiện không phải là việc ghép nối đơn giản giữa phần cứng, firmware và web, mà là quá trình liên tục cân bằng giữa ràng buộc kỹ thuật, nhu cầu vận hành và trách nhiệm dữ liệu. Những bài học rút ra về kiến trúc, kiểm thử tích hợp, quản lý năng lượng, OTA và đạo đức dữ liệu vì thế không chỉ là phần tổng kết cho đồ án hiện tại, mà còn là nền tảng thực tế cho các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo.

Tài liệu tham khảo Chương 6

[1] B. Boehm and V. R. Basili, "Software Defect Reduction Top 10 List," *IEEE Computer*, vol. 34, no. 1, pp. 135–137, 2001.

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES

[A] Tài liệu tiếng Việt

- [1] Bộ Giao thông Vận tải, "Báo cáo thống kê phương tiện giao thông đường bộ Việt Nam giai đoạn 2020–2025," Hà Nội, 2024.
 - [2] Nguyễn Văn A và Trần Thị B, "Ứng dụng Internet vạn vật trong giám sát và quản lý phương tiện giao thông tại Việt Nam," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, tập 58, số 3, trang 45–52, 2023.
 - [3] Lê Minh C, "Thiết kế hệ thống định vị và theo dõi phương tiện sử dụng GPS và mạng di động," Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 2022.
 - [4] Bộ Thông tin và Truyền thông, "Luật An toàn thông tin mạng," Luật số 24/2018/QH14, Hà Nội, 2018.
-

[B] Tài liệu tiếng Anh (Books & Papers)

- [5] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, Fourth Quarter 2015.
- [6] N. Naik, "Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP," in *Proc. 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, Vienna, Austria, 2017, pp. 1–7.
- [7] M. Quigley, R. Johnson, and P. Sharma, "Power Management Strategies for IoT Vehicle Tracking Devices," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 15, pp. 12045–12058, Aug. 2021.
- [8] M. A. Al-Khedher, "Hybrid GPS-GSM Localization of Automobile Tracking System," *International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT)*, vol. 3, no. 6, pp. 75–85, Dec. 2011.
- [9] S. Kaur and S. Singh, "A Survey on IoT based Vehicle Tracking System," *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, vol. 10, no. 3, pp. 42–47, 2019.
- [10] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide*. Real Time Engineers Ltd., 2016.
- [11] B. Boehm and V. R. Basili, "Software Defect Reduction Top 10 List," *IEEE Computer*, vol. 34, no. 1, pp. 135–137, Jan. 2001.

- [12] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2003.
- [13] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.
- [14] D. Guinard and V. Trifa, *Building the Web of Things*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2016.
- [15] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, Sep. 2013.
- [16] V. C. Gungor and G. P. Hancke, "Industrial Wireless Sensor Networks: Challenges, Design Principles, and Technical Approaches," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 10, pp. 4258–4265, Oct. 2009.
- [17] R. K. Kodali, V. Jain, S. Bose, and L. Boppana, "IoT Based Smart Security and Home Automation System," in *Proc. 2016 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*, Greater Noida, India, 2016, pp. 1286–1289.
- [18] B. Sahu and G. A. Rincon-Mora, "A Low Voltage, Dynamic, Noninverting, Synchronous Buck-Boost Converter for Portable Applications," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 19, no. 2, pp. 443–452, Mar. 2004.

[C] Tài liệu kỹ thuật (Datasheets & Technical Documents)

- [19] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet," Version 1.3, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- [20] Espressif Systems, "ESP32-S3 Technical Reference Manual," Version 1.1, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf
- [21] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600 Series AT Command Manual," Version 1.06, 2023. [Online]. Available: <https://www.simcom.com/product/SIM7600CE-T.html>
- [22] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE-T Module Hardware Design Guide," Version 1.02, 2022.
- [23] STMicroelectronics, "LIS3DSH - MEMS Digital Output Motion Sensor Ultra-Low-Power High-Performance 3-Axis 'Nano' Accelerometer Datasheet," DocID 17530, Rev. 3, 2021. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3dh.pdf>

- [24] STMicroelectronics, "LIS3DSH Application Note AN3308," Rev. 2, 2020.
- [25] OASIS, "MQTT Version 5.0 - OASIS Standard," Mar. 2019. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [26] SAE International, "SAE J1979 - E/E Diagnostic Test Modes," Standard, Rev. 2014.
- [27] International Organization for Standardization, "ISO 15031–5:2015 - Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics," ISO Standard, 2015.
- [28] International Organization for Standardization, "ISO 15765–2:2016 - Road vehicles - Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) - Part 2: Transport protocol and network layer services," ISO Standard, 2016.
- [29] vgate, "iCar Pro BLE OBD2 Adapter Specifications," 2023. [Online]. Available: <https://www.vgatemall.com/product/vgate-icar-pro.html>
- [30] NanJing Top Power ASIC Corp., "TP4056 Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Thermal Regulation," Datasheet, Rev. 1.0.
- [31] Apache NimBLE Project, "NimBLE Host API Reference," Version 1.5, 2023. [Online]. Available: <https://mynewt.apache.org/latest/network/>

[D] Tài liệu trực tuyến (Online Resources)

- [32] EMQX Team, "EMQX Documentation - The World's Most Scalable MQTT Broker," Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [33] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [34] VictoriaMetrics Team, "VictoriaMetrics Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [35] VictoriaMetrics Team, "VictoriaLogs Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [36] OpenJS Foundation, "Express.js - Fast, Unopinionated, Minimalist Web Framework for Node.js," 2024. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [37] Vercel Inc., "Next.js 15 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Accessed: Dec. 15, 2025].
- [38] Meta Platforms, Inc., "React 19 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://react.dev/>

//react.dev/. [Accessed: Dec. 15, 2025].

[39] Socket.IO Contributors, "Socket.IO Documentation," Version 4.8, 2024. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

[40] V. Agafonkin, "Leaflet - An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps," Version 1.9, 2024. [Online]. Available: <https://leafletjs.com/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].

[41] Apache Software Foundation, "Apache ECharts - An Open Source JavaScript Visualization Library," Version 5.5, 2024. [Online]. Available: <https://echarts.apache.org/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].

[42] Docker Inc., "Docker Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].

[43] Docker Inc., "Docker Compose Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].

[44] Tailwind Labs, "Tailwind CSS Documentation," Version 4, 2025. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>. [Accessed: Jan. 10, 2026].

[45] Daishi Kato, "Zustand - Bear Necessities for State Management in React," Version 5, 2024. [Online]. Available: <https://zustand-demo.pmnd.rs/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

[46] TanStack, "TanStack Query (React Query) Documentation," Version 5, 2024. [Online]. Available: <https://tanstack.com/query/latest>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

[47] Espressif Systems, "ESP-IDF Programming Guide," Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/>. [Accessed: Oct. 10, 2025].

[48] Grafana Labs, "Grafana Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].

[49] Prometheus Authors, "Prometheus Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://prometheus.io/docs/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].

[50] Radix UI Contributors, "Radix UI - Unstyled, Accessible Components for React," 2024. [Online]. Available: <https://www.radix-ui.com/>. [Accessed: Dec. 15, 2025].

[51] Google, "Flutter Documentation - WebView Plugin," 2024. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/>. [Accessed: Jan. 20, 2026].

[52] Texas Instruments, "Power Management for IoT Devices," Application Report SLVAE57, 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/slvae57/slvae57.pdf>. [Accessed: Sep. 15, 2025].

- [53] STMicroelectronics, "STM32L476RE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l476re.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [54] STMicroelectronics, "STM32L476xx Datasheet," DS10198 Rev 11, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l476re.pdf>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [55] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Specification v1.2," [Online]. Available: https://docs.nordicsemi.com/bundle/nRF52840_PS_v1.2/resource/nRF52840_PS_v1.2.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [56] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840/Modules>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [57] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Documentation Hub," 2026. [Online]. Available: <https://docs.nordicsemi.com/category/nrf52840-category>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [58] SIMCom Wireless Solutions, "A7670X Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://cn.simcom.com/product/A7670X.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [59] Quectel Wireless Solutions, "EC200U Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.quectel.com/product/lte-ec200u-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [60] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://en.simcom.com/product/SIM7600CE.html>. [Accessed: Mar. 13, 2026].
- [61] Quectel Wireless Solutions, "Quectel EC200U Series LTE Standard Specification," Version 1.4, 2024. [Online]. Available: https://developer.quectel.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Quectel_EC200U_Series_LTE_Standard_Specification_V1.4.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [62] u-blox, "NEO-M8 Data Sheet," UBX-15031086, [Online]. Available: https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [63] u-blox, "NEO-M8 Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [64] vgate, "Vgate iCar Pro BLE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://vgatemall.com/products-detail/i-9/>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [65] Texas Instruments, "TPS2115A Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/TPS2115A>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [66] Infineon Technologies, "IRLML6402 Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/IRLML6402>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[67] SONGLE Relay, "SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet," datasheet mirror. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1132639/SONGLERELAY/SRD-05VDC-SL-C/1713/2/SRD-05VDC-SL-C.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

PHỤ LỤC - APPENDICES

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT

1.1. Bảng kê chi phí linh kiện (Bill of Materials - BOM)

Bảng dưới đây liệt kê chi tiết các linh kiện chính sử dụng trong thiết bị tracker IoT, bao gồm đơn giá và tổng chi phí ước tính. Đơn giá được tham chiếu theo mặt bằng giá thị trường Việt Nam đã được rà soát lại vào ngày 12/04/2026 từ các kênh bán lẻ như Điện tử Á Châu, Điện tử Đức Huy và một số sàn thương mại điện tử trong nước đối với các linh kiện khó kiểm.

Bảng PL-1.1: Bảng kê chi phí linh kiện (BOM)

STT	Linh kiện	Model / Thông số	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Vì điều khiển	ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8)	1	95.000	95.000	MCU chính, 16MB Flash, 8MB PSRAM
2	LTE + GNSS	SIM7600C E-T	1 bộ	650.000	650.000	Modem LTE Cat-4 tích hợp GPS/GNSS
3	OBD2 Adapter	vgate iCar Pro BLE	1	367.000	367.000	Bluetooth Low Energy OBD2
4	Cảm biến gia tốc	IC LIS3DSH	1	40.000	40.000	IMU 3 trục, phát hiện chuyển động
5	Pin dự phòng	18650 1S Li-ion 3500mAh	1	79.000	79.000	Samsung/LG cell
6	IC sạc pin	TP4056 + mạch phụ trợ	1	37.000	37.000	Sạc 1S + bảo vệ pin, input 5V từ MP2482
7	LDO 3.3V	Mạch AP2112-3.3	1	5.000	5.000	5V -> 3.3V cấp ESP32-S3
8	Buck 5V	Mạch MP2482 (12V/24V->5V)	1	17.000	17.000	Tạo bus 5V chính
9	Buck 3.8V/4V	Mạch TPS54231	1	9.000	9.000	12-24V -> 4V cấp modem SIM7600CE-T
10	Boost converter	Mạch SX1308 (3.7V->5V)	1	12.000	12.000	Tăng áp từ pin dự phòng

Bảng PL-1.1: Bảng kê chi phí linh kiện (BOM) (tiếp theo)

STT	Linh kiện	Model / Thông số	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
11	Diode OR	SS54/SS34 (Schottky)	2	2.500	5.000	OR nguồn giữa nhánh 5V chính và backup
12	Khối LVD	Khối giám sát LVD + ADC	1	8.000	8.000	Cho mạch Low Voltage Disconnect
13	Anten GPS	Anten gồm GNSS 25x25mm	1	25.000	25.000	Anten GPS, GLONASS, Bei-Dou
14	Anten 4G	Anten FPC 4G LTE	1	20.000	20.000	Anten mạng di động
15	SIM tray + SIM	Nano SIM holder + SIM 4G	1	15.000	15.000	SIM data 4G
16	Connector OBD2	Jack OBD2 16-pin male	1	35.000	35.000	Kết nối nguồn ắc quy xe (12V hoặc 24V)
17	Tụ điện, điện trở	Linh kiện thụ động (combo)	1 bộ	30.000	30.000	Tụ lọc, điện trở chia áp ADC (R1=100k, R2=10k), LED
18	PCB chính	PCB 2 lớp theo layout đề tài 50x50mm	1	20.000	20.000	Bo mạch chính của thiết bị
19	Hộp đựng	Hộp nhựa ABS 120 x 80 x 40 mm	1	25.000	25.000	Vỏ bảo vệ thiết bị
20	Dây kết nối	Dây nối, header, jumper	1 bộ	20.000	20.000	Dây kết nối nội bộ
				Tổng cộng	1.514.000	

1.2. Chi phí hạ tầng cloud (ước tính hàng tháng)

Bảng PL-1.2: Chi phí hạ tầng cloud

STT	Hạng mục	Thông số	Chi phí hàng tháng (VND)	Ghi chú
1	VPS Server	4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD	300.000–500.000	DigitalOcean / Vultr / Viettel IDC

Bảng PL-1.2: Chi phí hạ tầng cloud (tiếp theo)

STT	Hạng mục	Thông số	Chi phí hàng tháng (VND)	Ghi chú
2	SIM 4G data	Gói cước data IoT	70.000	Mỗi thiết bị 1 SIM
3	Tên miền	Domain .com	25.000	300.000 VND/năm
4	SSL Certificate	Let's Encrypt	0	Miễn phí, tự động gia hạn
			Tổng hàng tháng	395.000–595.000

1.3. Tổng hợp chi phí dự án

Bảng PL-1.3: Tổng hợp chi phí dự án

Hạng mục	Chi phí (VND)	Ghi chú
Phần cứng (1 bộ tracker)	1.514.000	Theo BOM ở bảng PL-1.1
Phần mềm (licenses)	0	Toàn bộ mã nguồn mở
Hạ tầng cloud (3 tháng dev + 3 tháng test)	2.370.000–3.570.000	6 tháng x chi phí hàng tháng
SIM 4G (6 tháng)	420.000	70.000 x 6 tháng
Công cụ phát triển (khác)	200.000	USB-UART, mỏ hàn, dây đo
Tổng chi phí dự án	4.504.000–5.704.000	

Nhận xét: Tổng chi phí dự án vẫn dưới 6.000.000 VND, trong đó chi phí phần cứng cho mỗi bộ tracker khoảng 1.514.000 VND, thấp hơn đáng kể so với các giải pháp thương mại tương đương (2.000.000–5.000.000 VND/thiết bị). Khi sản xuất số lượng lớn (>50 bộ), chi phí linh kiện có thể giảm thêm 15–25% nhờ mua sỉ.

PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS

2.1. Tiêu chuẩn OBD2 (SAE J1979 / ISO 15031-5)

Mô tả: On-Board Diagnostics II (OBD2) là tiêu chuẩn chẩn đoán xe được bắt buộc áp dụng cho tất cả các xe sản xuất từ năm 1996 (tại Mỹ) và 2001 (tại Châu Âu). Tiêu chuẩn này quy định giao diện vật lý (connector 16-pin), giao thức truyền thông, và các thông số chẩn đoán (PIDs - Parameter IDs).

Áp dụng trong dự án:

Bảng 2.1A: Tổng hợp thông tin về Chuẩn cụ thể, Nội dung, Áp dụng

Chuẩn cụ thể	Nội dung	Áp dụng
SAE J1979	Định nghĩa các Diagnostic Test Modes (Mode 01-0A)	Đọc dữ liệu động cơ: RPM, tốc độ, nhiệt độ, nhiên liệu
ISO 15031-5	Định nghĩa PIDs và định dạng dữ liệu	Phân tích (parsing) bản tin OBD2 response
ISO 15765-2	Transport protocol cho CAN bus (ISO-TP)	Xử lý multi-frame response (VIN, DTC list)
ISO 15765-4	Emissions-related OBD via CAN	Giao tiếp CAN qua OBD2 adapter BLE

Các OBD2 PIDs sử dụng trong dự án:

Bảng 2.1B: Tổng hợp thông tin về PID (hex), Mô tả, Đơn vị

PID (hex)	Mô tả	Đơn vị	Mode
0x00	Supported PIDs [01-20]	Bitmask	01
0x04	Calculated Engine Load	%	01
0x05	Engine Coolant Temperature	C	01
0x0C	Engine RPM	rpm	01
0x0D	Vehicle Speed	km/h	01
0x0F	Intake Air Temperature	C	01
0x11	Throttle Position	%	01

Bảng 2.1B: Tổng hợp thông tin về PID (hex), Mô tả, Đơn vị (tiếp theo)

PID (hex)	Mô tả	Đơn vị	Mode
0x2F	Fuel Tank Level Input	%	01
0x46	Ambient Air Temperature	C	01

2.2. Tiêu chuẩn MQTT 5.0 (OASIS)

Mô tả: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) phiên bản 5.0 là tiêu chuẩn OASIS cho giao thức truyền thông IoT, được thiết kế cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế và băng thông thấp.

Các tính năng MQTT 5.0 sử dụng trong dự án:

Bảng 2.2A: Tổng hợp thông tin về Tính năng, Mô tả, Áp dụng

Tính năng	Mô tả	Áp dụng
QoS 0 (At most once)	Gửi không xác nhận	Dữ liệu telemetry tần suất cao (GPS, nguồn, IMU)
QoS 1 (At least once)	Gửi với xác nhận	Cảnh báo, lệnh điều khiển
Retain Message	Lưu tin nhắn cuối cùng trên broker	Trạng thái online/offline của thiết bị
Last Will and Testament	Thông báo tự động khi mất kết nối	Phát hiện thiết bị offline
Topic Alias	Giảm kích thước bản tin	Tối ưu băng thông 4G
Session Expiry	Thời gian hết hạn phiên	Quản lý kết nối thiết bị
User Properties	Metadata tùy chỉnh	Request-ID correlation

Cấu trúc topic MQTT:

```

v1/{device_id}/rawdata      # Dữ liệu telemetry chính (QoS 0)
v1/{device_id}/events       # Sự kiện và cảnh báo (QoS 1)
v1/{device_id}/commands    # Lệnh điều khiển (QoS 1)
v1/{device_id}/status       # Trạng thái phiên/heartbeat (QoS 1)
v1/{device_id}/firmware     # Tiến trình OTA (QoS 1)

```

2.3. Bảo mật thông tin (ISO 27001 - tham khảo)

Mô tả: ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Dự án tham khảo các nguyên tắc của ISO 27001 để thiết kế các biện pháp bảo mật.

Các nguyên tắc bảo mật áp dụng:

Bảng 2.3A: Tổng hợp thông tin về Nguyên tắc, Hiện thực trong dự án

Nguyên tắc	Hiện thực trong dự án
Confidentiality (Bảo mật)	Mã hóa TLS cho MQTT và HTTPS; Token hash SHA-256
Integrity (Toàn vẹn)	MQTT checksum; Database constraints; Zod validation
Availability (Sẵn sàng)	Docker restart policy; Health checks; Pin dự phòng
Authentication (Xác thực)	Session-based auth với database-backed tokens
Authorization (Phân quyền)	RBAC (Role-Based Access Control); MQTT ACL per device
Audit Trail (Nhật ký)	VictoriaLogs ghi nhật ký mọi thao tác; Request-ID correlation

2.4. Thiết kế REST API (RFC 7231 và best practices)

Các nguyên tắc REST API áp dụng:

Bảng 2.4A: Tổng hợp thông tin về Nguyên tắc, Mô tả, Ví dụ trong dự án

Nguyên tắc	Mô tả	Ví dụ trong dự án
Resource-based URLs	URL đại diện cho tài nguyên, dùng số nhiều	/api/v1/vehicles, /api/v1/alerts
HTTP Methods	Dùng đúng ý nghĩa của phương thức	GET (đọc), POST (tạo), PUT (cập nhật), DELETE (xóa)
Status Codes	Mã trạng thái phản hồi chính xác	200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found
Pagination	Phân trang cho danh sách lớn	?page=1&limit=20&sort=create_d_at:desc
Versioning	Phiên bản API trong URL	/api/v1/...
Error Format	Định dạng lỗi nhất quán	"error":{"code":"...", "message":"..."}
Request-ID	Định danh mỗi request	Header X-Request-ID cho truy vết lỗi

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES

3.1. Phân chia giai đoạn dự án


Dự án được triển khai theo 7 giai đoạn chính, với tổng thời gian dự kiến 24 tuần (6 tháng), từ tháng 09/2025 đến tháng 02/2026.


Bảng PL-3.1: Phân chia giai đoạn và thời gian thực hiện

Giai đoạn	Nội dung chính	Thời gian	Kết quả đầu ra
GĐ1	Nghiên cứu và thiết kế phần cứng	Tuần 1–4 (4 tuần)	Sơ đồ mạch, BOM, PCB layout
GĐ2	Phát triển firmware	Tuần 3–10 (8 tuần)	Firmware ESP-IDF hoàn chỉnh
GĐ3	Xây dựng hạ tầng cloud	Tuần 5–8 (4 tuần)	Docker infrastructure, EMQX, databases
GĐ4	Phát triển back-end API	Tuần 7–14 (8 tuần)	REST API, MQTT Bridge, WebSocket
GĐ5	Phát triển front-end	Tuần 11–18 (8 tuần)	Web dashboard, bản đồ, biểu đồ
GĐ6	Tích hợp và kiểm thử	Tuần 17–22 (6 tuần)	Hệ thống tích hợp, báo cáo kiểm thử
GĐ7	Viết báo cáo và bảo vệ	Tuần 21–24 (4 tuần)	Báo cáo đồ án, slide thuyết trình

Ghi chú: Các giai đoạn có sự chồng chéo (overlap) có chủ đích để tối ưu hóa thời gian. Ví dụ, GĐ3 (hạ tầng cloud) bắt đầu trước khi GĐ2 (firmware) hoàn thành để có môi trường test sớm.

3.2. Biểu đồ Gantt (Gantt Chart)

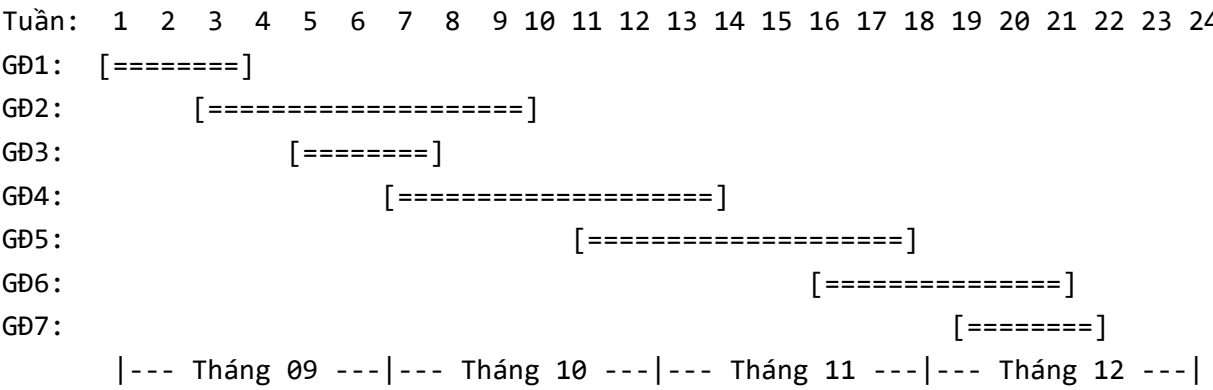

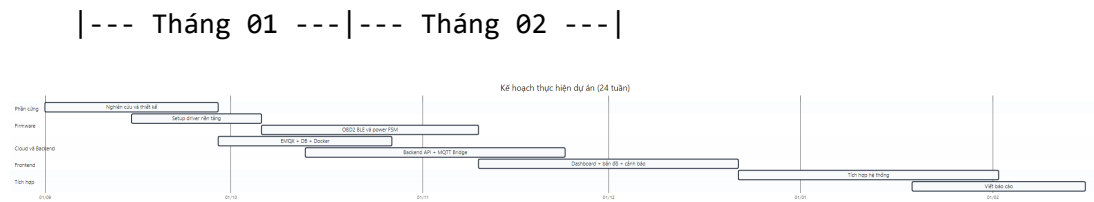

Hình PL-3.1: Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án (24 tuần)

3.3. Chi tiết công việc theo giai đoạn

Giai đoạn 1 — Nghiên cứu và thiết kế phần cứng (Tuần 1–4):

Bảng 3.3A: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm

Tuần	Công việc	Sản phẩm
1	Khảo sát linh kiện, đặt mua	Danh sách linh kiện
2	Thiết kế sơ đồ nguyên lý	Sơ đồ mạch Schematic
3	Thiết kế PCB và đặt làm mạch	PCB layout / bo mạch hoàn chỉnh
4	Lắp ráp và kiểm tra cơ bản	Thiết bị phần cứng hoạt động

Giai đoạn 2 — Phát triển firmware (Tuần 3–10):

Bảng 3.3B: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm

Tuần	Công việc	Sản phẩm
3–4	Setup ESP-IDF, GPIO, UART modem	Giao tiếp modem cơ bản
5–6	Module BLE OBD2, phân tích bản tin	Đọc dữ liệu OBD2
7–8	Module MQTT, reconnect, QoS	Truyền dữ liệu lên broker
9–10	Quản lý năng lượng, IMU, tích hợp	Firmware hoàn chỉnh

Giai đoạn 3 — Hạ tầng cloud (Tuần 5–8):

Bảng 3.3C: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm

Tuần	Công việc	Sản phẩm
5	Docker setup, PostgreSQL, EMQX	Infrastructure cơ bản
6	VictoriaMetrics, Victoria-Logs	Time-series và logging
7	Dịch vụ MQTT Bridge	Dữ liệu từ EMQX đến DB
8	Grafana, monitoring, backup	Dashboard giám sát

Giai đoạn 4 — Backend API (Tuần 7–14):

Bảng 3.3D: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm

Tuần	Công việc	Sản phẩm
7–8	Project setup, auth module	Đăng nhập, session
9–10	Vehicles, devices, customers domain	CRUD API
11–12	Telemetry, alerts, geofences domain	Dữ liệu thời gian thực
13–14	WebSocket, commands, testing	API hoàn chỉnh

Giai đoạn 5 — Frontend (Tuần 11–18):

Bảng 3.3E: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm

Tuần	Công việc	Sản phẩm
11–12	Project setup, layout, auth pages	Khung ứng dụng
13–14	Dashboard, bản đồ Leaflet	Trang chủ, bản đồ
15–16	Vehicle management, alerts, geofences	Các trang quản lý
17–18	ECharts, WebSocket, polish	Giao diện hoàn chỉnh

Giai đoạn 6 — Tích hợp và kiểm thử (Tuần 17–22):

Bảng 3.3F: Tổng hợp thông tin về Tuần, Công việc, Sản phẩm

Tuần	Công việc	Sản phẩm
17–18	Tích hợp firmware - cloud	Hệ thống end-to-end
19–20	Kiểm thử chức năng, hiệu năng	Báo cáo kiểm thử
21–22	Sửa lỗi, tối ưu, triển khai UAT	Hệ thống ổn định

PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS

4.1. Mã nguồn dự án (Source Code Repository)

Toàn bộ mã nguồn của dự án được quản lý trên GitHub:

- **Repository:** https://github.com/anmh1205/IoT_Vehicle_Tracking_System
- **Branch tích hợp chính:** main (nhánh hợp nhất mã nguồn)
- **Branch triển khai runtime:** uat (nhánh dùng cho UAT và triển khai các dịch vụ runtime)
- **Branch phát triển hiện tại:** feature/system-coding (nhánh đang sử dụng trong giai đoạn hoàn thiện)
- **License:** Chưa khai báo license riêng trong repository; cần chốt trước khi công khai mã nguồn

Cấu trúc thư mục chính:

```
IoT_Vehicle_Tracking_System/  
├── iot-vehicle-tracking-system-cloud/  
│   ├── Tracking_Backend/           # Express + TypeScript API  
│   ├── Tracking_Frontend/         # Next.js 15 Web App  
│   ├── Tracking_Mobile/           # Flutter mobile shell  
│   ├── Tracking_MqttBridge/        # Dịch vụ MQTT Bridge  
│   ├── Tracking_PostgreSQL/        # PostgreSQL + init SQL  
│   ├── Tracking_EMQX/              # EMQX MQTT Broker config  
│   ├── Tracking_VictoriaMetrics/   # Time-series Database  
│   ├── Tracking_VictoriaLogs/      # Logging Database  
│   ├── Tracking_Grafana/           # Monitoring Dashboards  
│   ├── Tracking_NPM/               # Nginx Proxy Manager  
│   └── Tracking_Data/              # Dữ liệu runtime (gitignored)  
├── resources/                      # Documentation  
└── README.md
```

4.2. Tham chiếu cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Schema PostgreSQL đầy đủ được lưu tại:

- **File:** iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking_PostgreSQL/init/ (các file SQL khởi tạo)
- **Tài liệu thiết kế:** resources/plans/cloud/10-database-postgresql.md

Các bảng chính trong PostgreSQL:

Bảng 4.2A: Tổng hợp thông tin về STT, Tên bảng, Mô tả

STT	Tên bảng	Mô tả	Quan hệ chính
1	users	Tài khoản người dùng	1:N với sessions, audit_logs
2	sessions	Phiên đăng nhập (token hash SHA-256)	N:1 với users
3	vehicles	Thông tin phương tiện	1:1 với devices, 1:N với trips
4	devices	Thông tin thiết bị tracker	N:1 với vehicles
5	customers	Thông tin khách hàng	1:N với trips
6	trips	Hành trình cho thuê	N:1 với vehicles, customers
7	alerts	Cảnh báo hệ thống	N:1 với vehicles, devices
8	geofences	Vùng địa lý (hàng rào ảo)	N:N với vehicles
9	commands	Lệnh điều khiển thiết bị	N:1 với devices
10	audit_logs	Nhật ký thao tác	N:1 với users

VictoriaMetrics metrics:

Bảng 4.2B: Tổng hợp thông tin về Metric name mẫu, Labels, Mô tả

Metric name mẫu	Labels	Mô tả
vehicle_latitude	device_id	Vĩ độ GNSS
vehicle_longitude	device_id	Kinh độ GNSS
vehicle_speed	device_id	Tốc độ
vehicle_vibration	device_id	Mức rung từ IMU
vehicle_battery_top	device_id	Điện áp nguồn phía trên
vehicle_battery_bot	device_id	Điện áp pin dự phòng
vehicle_ignition	device_id	Trạng thái ignition (0/1)
vehicle_uptime	device_id	Thời gian chạy tích lũy

4.3. Tài liệu API (API Documentation)

Tài liệu API đầy đủ được tạo tự động bằng Swagger/OpenAPI và có thể truy cập tại:

- **URL (cloud/UAT):** <https://api.thingdock.dev/api-docs>
- **URL (development):** <http://localhost:4000/api-docs>
- **Tài liệu thiết kế:** [resources/plans/cloud/21-backend-api-endpoints.md](#)

Tổng hợp API endpoints chính:

Bảng 4.3A: Tổng hợp thông tin về Nhóm, Method, Endpoint

Nhóm	Method	Endpoint	Mô tả
Auth	POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập
Auth	POST	/api/v1/auth/logout	Đăng xuất
Auth	GET	/api/v1/auth/me	Thông tin người dùng hiện tại
Vehicles	GET	/api/v1/vehicles	Danh sách phương tiện
Vehicles	POST	/api/v1/vehicles	Thêm phương tiện
Vehicles	GET	/api/v1/vehicles/:id	Chi tiết phương tiện
Devices	GET	/api/v1/devices	Danh sách thiết bị
Devices	POST	/api/v1/devices	Đăng ký thiết bị mới
Devices	POST	/api/v1/devices/:id/ota	Kích hoạt OTA cho thiết bị
Devices	POST	/api/v1/devices/:id/ota/rollback	Yêu cầu rollback firmware
Telemetry	GET	/api/v1/devices/:id/telemetry	Dữ liệu telemetry theo thiết bị
Telemetry	GET	/api/v1/telemetry/history	Truy vấn lịch sử telemetry
Alerts	GET	/api/v1/alerts	Danh sách cảnh báo
Alerts	PUT	/api/v1/alerts/:id/acknowledge	Xác nhận cảnh báo
Geofences	GET	/api/v1/geofences	Danh sách geofences
Geofences	POST	/api/v1/geofences	Tạo geofence mới
Commands	POST	/api/v1/devices/:id/command	Gửi lệnh đến thiết bị
Trips	GET	/api/v1/trips	Danh sách hành trình
Customers	GET	/api/v1/customers	Danh sách khách hàng

4.4. Tài liệu cấu hình môi trường (Environment Configuration)

Mỗi dịch vụ yêu cầu file `.env` riêng. Mẫu cấu hình (`.env.example`) có sẵn ở các dịch vụ có cung cấp file mẫu; riêng Frontend dùng trực tiếp file `.env` theo hướng dẫn trong README.

Các biến môi trường quan trọng:

Bảng 4.4A: Tổng hợp thông tin về Biến, Dịch vụ, Mô tả

Biến	Dịch vụ	Mô tả	Bắt buộc
POSTGRESQL_HOST	Backend	Địa chỉ Postgre-SQL server	Có
POSTGRESQL_PORT	Backend	Cổng PostgreSQL (mặc định: 5432)	Có
POSTGRESQL_DATABASE	Backend	Tên cơ sở dữ liệu	Có
POSTGRESQL_USER	Backend	Tên đăng nhập PostgreSQL	Có
POSTGRESQL_PASSWORD	Backend	Mật khẩu PostgreSQL	Có
VICTORIAMETRICS_URL	MqttBridge	URL VictoriaMetrics	Có
VICTORIALOGS_URL	MqttBridge	URL VictoriaLogs	Có
MQTT_BROKER_URL	Backend, MqttBridge	URL EMQX broker	Có
FIRMWARE_PUBLIC_BASE_URL	Backend	Base URL công khai để thiết bị tải file OTA	Có cho OTA
SESSION_SECRET	Backend	Khóa bí mật cho session (min 32 ký tự)	Có
CORS_ORIGIN	Backend	URL frontend cho CORS	Có

Lưu ý bảo mật: Tất cả mật khẩu và secret keys là BẮT BUỘC, không có giá trị mặc định. Hệ thống sẽ từ chối khởi động nếu thiếu bất kỳ biến nào.

4.5. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Yêu cầu hệ thống:

Bảng 4.5A: Tổng hợp thông tin về Yêu cầu, Phiên bản tối thiểu

Yêu cầu	Phiên bản tối thiểu
Node.js	20.x LTS
Docker	24.x
Docker Compose	2.x
Git	2.x
npm	10.x

Bảng 4.5A: Tổng hợp thông tin về Yêu cầu, Phiên bản tối thiểu
(tiếp theo)

Yêu cầu	Phiên bản tối thiểu

Các bước cài đặt:

1. Clone repository

```
git clone https://github.com/anmh1205/IoT_Vehicle_Tracking_System.git
cd IoT_Vehicle_Tracking_System
```

2. Tạo Docker network

```
docker network create tracking-network
```

3. Khởi động infrastructure services

```
cd iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking_PostgreSQL && docker compose up -d
cd ../Tracking_EMQX && docker compose up -d
cd ../Tracking_VictoriaMetrics && docker compose up -d
cd ../Tracking_VictoriaLogs && docker compose up -d
cd ../Tracking_Grafana && docker compose up -d
```

4. Cấu hình .env cho Backend

```
cd ../Tracking_Backend
cp .env.example .env
# Chỉnh sửa .env với các giá trị phù hợp
```

5. Cài đặt và chạy Backend

```
npm ci
npm run dev
```

6. Cấu hình và chạy Frontend

```
cd ../Tracking_Frontend
# Chuẩn bị file .env theo README
npm ci
npm run dev
```

7. Chạy MQTT Bridge

```
cd ../Tracking_MqttBridge
cp .env.example .env
```

```
npm ci
npm run dev
```

Truy cập hệ thống:

Bảng 4.5B: Tổng hợp thông tin về Dịch vụ, URL, Tài khoản mặc định

Dịch vụ	URL	Tài khoản mặc định
Frontend Web	https://thingdock.dev	admin / Admin@2026
Backend API	https://api.thingdock.dev	—
Swagger Docs	https://api.thingdock.dev/ api-docs	—
MQTT WebSocket	wss://mqtt.thingdock.dev	—
MQTT TLS Broker	mqtt://mqtt.thingdock.de v:8883	Theo tài khoản MQTT của thiết bị
Grafana	https://grafana.thingdock. dev	admin / Anmh1205
EMQX Dashboard	https://emqx.thingdock.dev	admin / Anmh1205
NPM Admin	https://npm.thingdock.dev	Tài khoản admin cấu hình khi bootstrap

Ghi chú cloud UAT: VictoriaMetrics được giữ ở chế độ nội bộ, không công khai qua subdomain. Nếu cần truy cập phục vụ vận hành, dịch vụ này vẫn nằm tại tracking-victoriametrics:8428 trong Docker network hoặc có thể xuất bản thêm subdomain riêng ở giai đoạn sau.