
Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120

Vooraanzicht


schaal 1:10

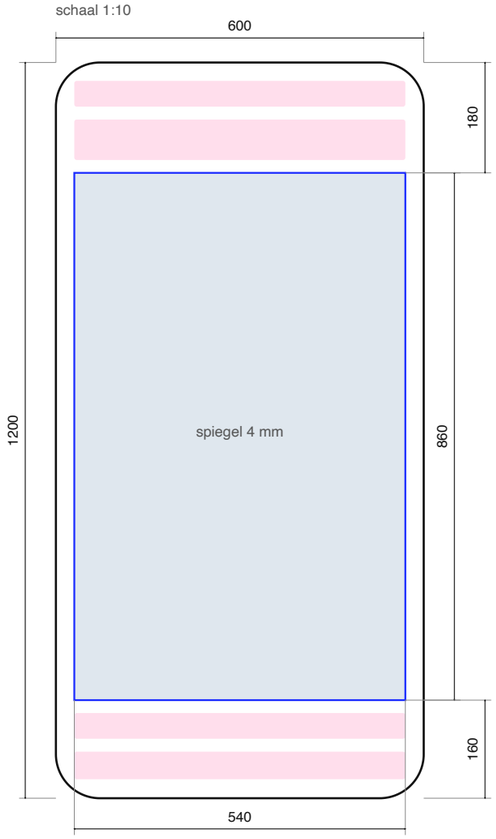

R72 buitenhoeken · spiegel rechte hoeken
wit = bovenplaat 4 mm met folie · roze = opdruk

Achteraanzicht


schaal 1:10

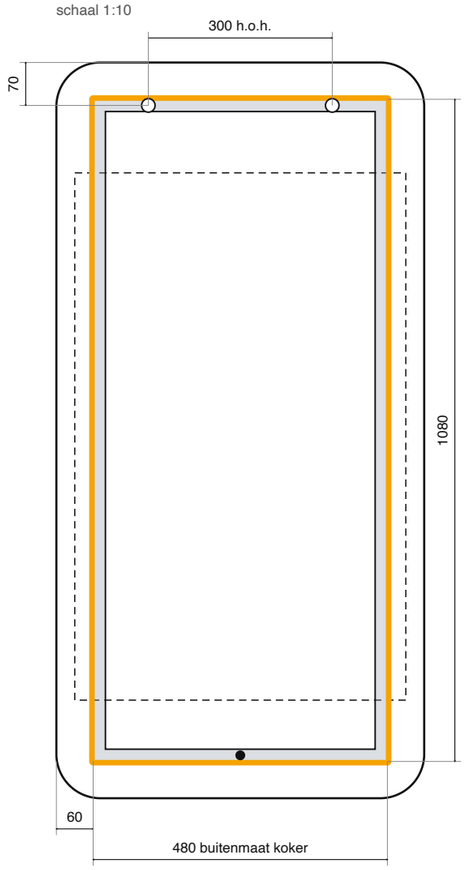

oranje = optionele LED-strip rondom op buitenzijde koker
stip onder = kabeluitgang, gaten boven = sleutelgaten

Doorsnede linkerrand

schaal 1:1

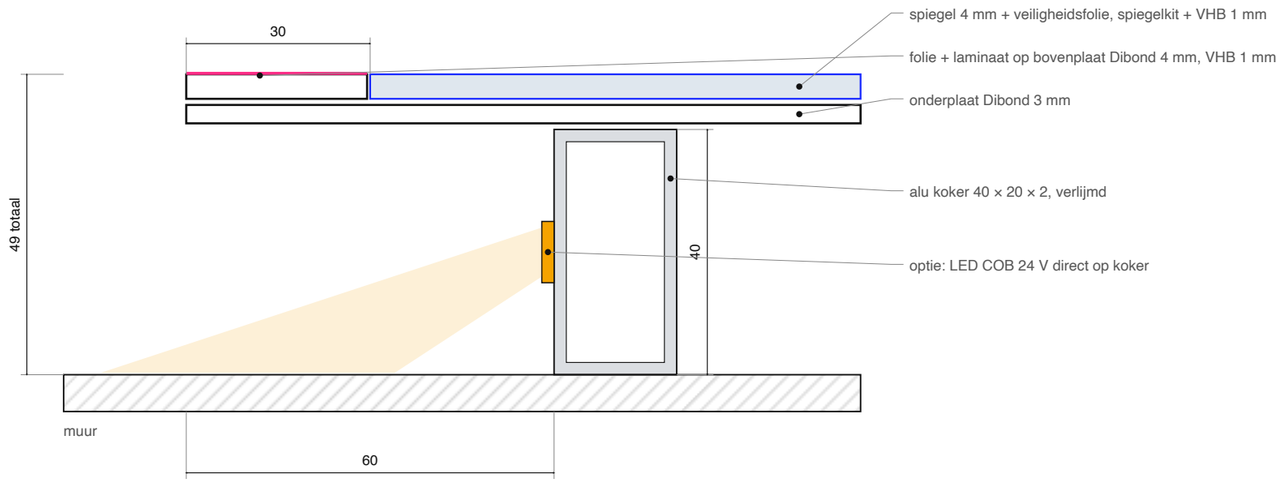

Stuklijst (per spiegel)

1	1	Onderplaat Dibond 3 mm, 600 × 1200, R72
2	1	Bovenplaat Dibond 4 mm, 600 × 1200, R72, venster 541 × 861, frees Ø 3
3	1	Bedrukte cast-folie + laminaat op bovenplaat, vóór frezen (of UV-print)
4	1	Spiegel 4 mm zilver + veiligheidsfolie EN 12600, 540 × 860, rechte hoeken, randen geslepen
5	1	Ring alu koker 40 × 20 × 2, buitenmaat 480 × 1080 (3,12 m)
6	3,1 m	Optie: LED COB 24 V ± 10 W/m direct op koker; warm, koel of RGB
7	1	Optie: voeding 24 V 48–60 W CE + schakelaar, bij RGB controller + afstandsbediening
8	2	Sleutelgatplaatje staal, in bovenregel koker, h.o.h. 300
9	1	Spiegelkit (vrijgegeven door folieleverancier) + VHB-tape 1 mm
10	1	VHB/MS-polymeer: bovenplaat op onderplaat, koker op onderplaat
11	1	Boormal B (papier 1:1) + 2× schroef 5 mm en plug


Standaard onverlicht. Gewicht ± 11,1 kg · met licht ± 31 W · uitsteek van muur 49 mm

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	1 van 2 · aanzichten, doorsnede, stuklijst
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven

Montagemallen en werkvolgorde

Bovenplaat · is de mal


schaal 1:10

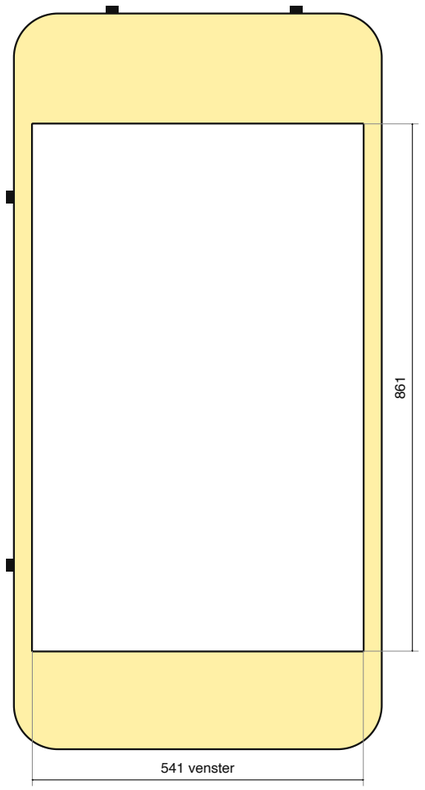

4 mm Dibond met folie, venster = spiegel + 1 mm
zwart = aanslagnokken op werktafel (links + boven)

Mal C · koker plaatsen


schaal 1:10

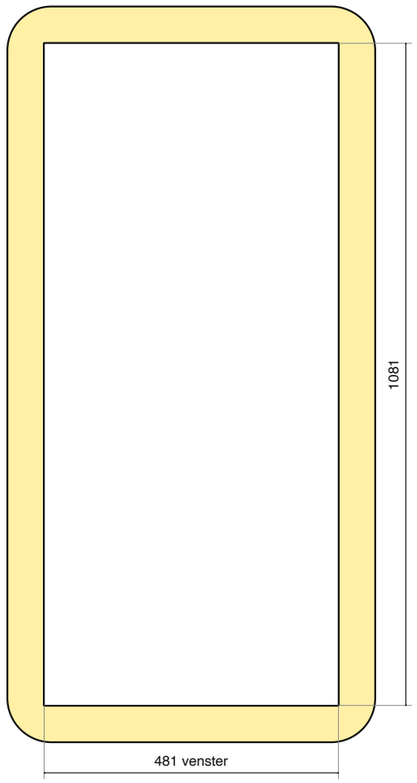

op achterzijde leggen, zelfde aanslagnokken

Boormal B · voor de klant

schaal 1:10

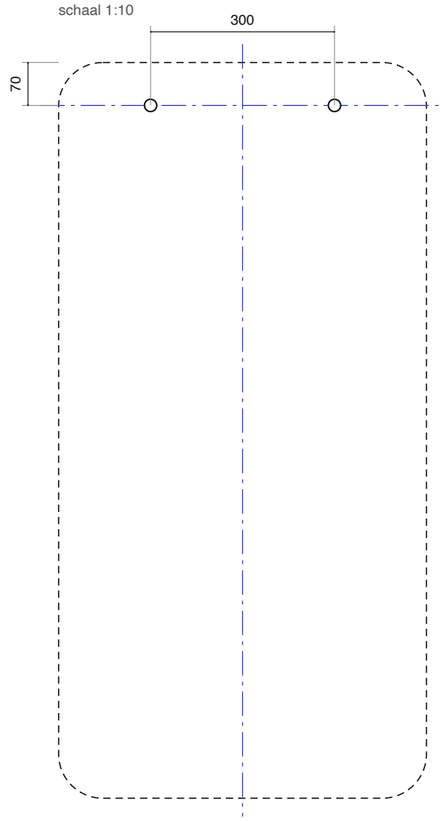

1:1 op A3 (boormal-B-A3.pdf), met waterpas op muur tapen, door de twee kruisen boren. Stopcontact onder of naast.

Werkvolgorde

1. Folie printen, lamineren en op de 4 mm plaat zetten.
2. Frezen: onderplaat contour, bovenplaat contour + venster door de folie heen. Venster met Ø 3 mm, niet dikker.
3. Onderplaat tegen de nokken, bovenplaat erop met VHB, randen gelijk tegen dezelfde nokken.
4. Spiegel in het venster: VHB-stroken + verticale rupsen spiegelkit, niet vol-vlaks. Voorvlak gelijk met folie.
5. Omdraaien, mal C tegen de nokken, koker verlijmen.
6. 24 uur laten uitharden voor transport.
7. Sleutelgatplaatjes in bovenregel. Bij licht: COB-strip rondom op buitenzijde koker, hoeken knippen + doorverbinden.
8. Bij licht: test in donkere ruimte op 40 mm van een witte wand: gloed gelijkmatig, hoeken zonder gat in de gloed.
9. Verpakken met hoekbeschermers + boormal B erbij.

Nog te beslissen

Koker gelast (ring) of met hoekverbinders.
Hoekverbinding strip: connector of solderen.
Leverancier glas + folie: kit laten vrijgeven.
Folie om de buitenrand vouwen of Dibond-kern zichtbaar.
Proefstuk: lichtbeeld op 40 mm, zo nodig 50 mm koker.

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	2 van 2 · mallen en werkvolgorde
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven