
# Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120

## Vooraanzicht


schaal 1:10

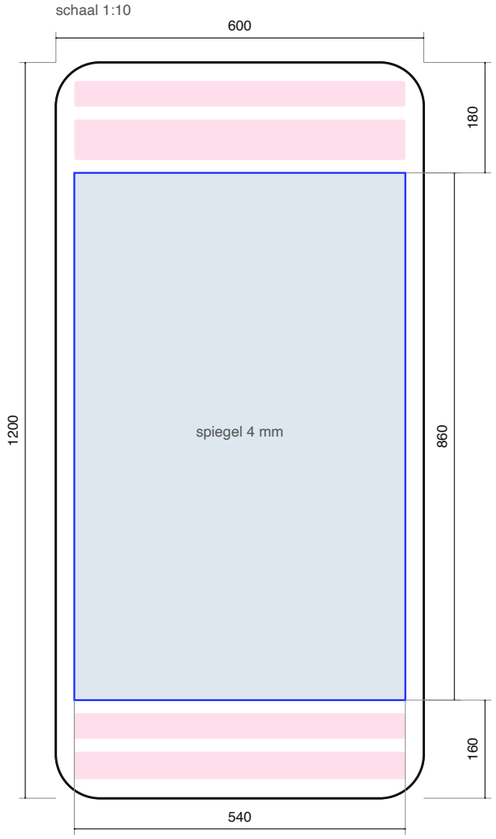


R72 buitenhoeken · spiegel rechte hoeken · zwarte rubberen rand
wit = bovenplaat 4 mm met folie · roze = opdruk

## Achteraanzicht


schaal 1:10

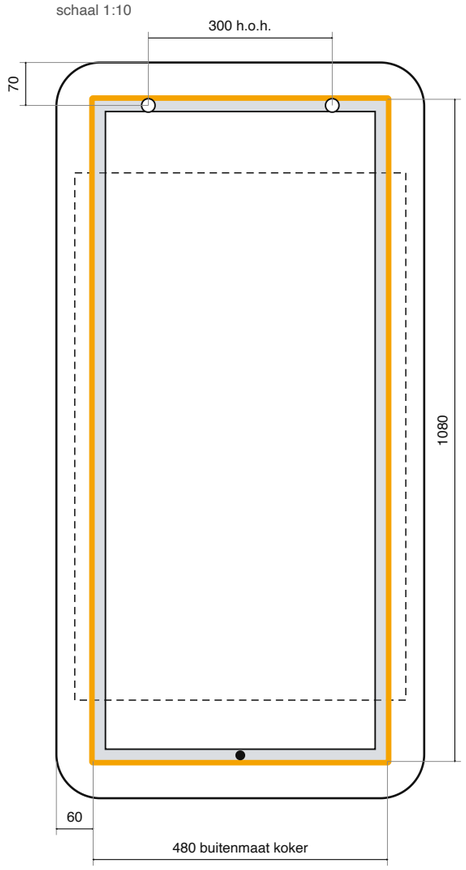


oranje = optionele LED-strip rondom op buitenzijde koker
stip onder = kabeluitgang, gaten boven = sleutelgaten

## Doorsnede linkerrand

schaal 1:1

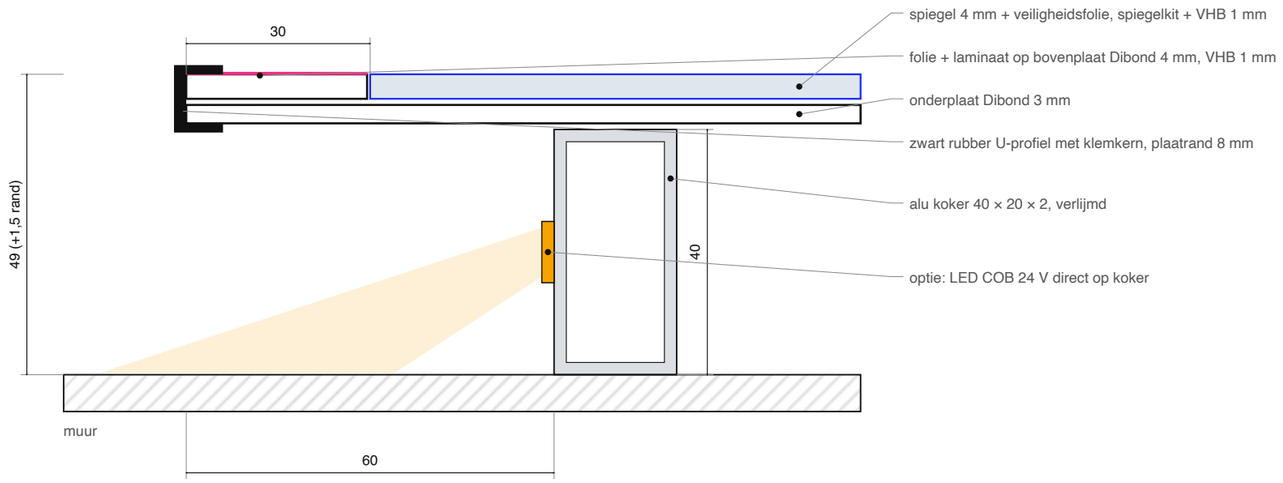


## Stuklijst (per spiegel)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Onderplaat Dibond 3 mm, 600 × 1200, R72 |
| 2 | 1 | Bovenplaat Dibond 4 mm, 600 × 1200, R72, venster 541 × 861, frees Ø 3 |
| 3 | 1 | Bedrukte cast-folie + laminaat op bovenplaat, vóór frezen (of UV-print) |
| 4 | 1 | Spiegel 4 mm zilver + veiligheidsfolie EN 12600, 540 × 860, rechte hoeken, randen geslepen |
| 5 | 1 | Ring alu koker 40 × 20 × 2, buitenmaat 480 × 1080 (3,12 m) |
| 6 | 3,1 m | Optie: LED COB 24 V ± 10 W/m direct op koker; warm, koel of RGB |
| 7 | 1 | Optie: voeding 24 V 48–60 W CE + schakelaar, bij RGB controller + afstandsbediening |
| 8 | 2 | Sleutelgatplaatje staal, in bovenregel koker, h.o.h. 300 |
| 9 | 1 | Spiegelkit (vrijgegeven door folieleverancier) + VHB-tape 1 mm |
| 10 | 1 | VHB/MS-polymeer: bovenplaat op onderplaat, koker op onderplaat |
| 11 | 1 | Boormal B (papier 1:1) + 2× schroef 5 mm en plug |
| 12 | 3,5 m | Zwart rubber U-profiel met stalen klemkern, voor plaatrand 8 mm |


Standaard onverlicht. Gewicht ± 11,1 kg · met licht ± 31 W · uitsteek van muur 49 mm

| | |
|---|---|
| Project | Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm |
| Blad | 1 van 2 · aanzichten, doorsnede, stuklijst |
| Maateenheid | mm, tenzij anders vermeld |
| Getekend | Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven |

# Montagemallen en werkvolgorde

## Bovenplaat · is de mal


schaal 1:10

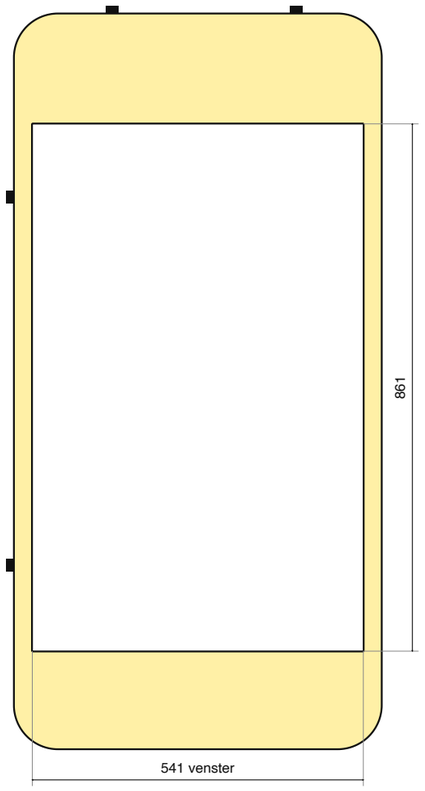


4 mm Dibond met folie, venster = spiegel + 1 mm zwart = aanslagnokken op werktafel (links + boven)

## Mal C · koker plaatsen


schaal 1:10

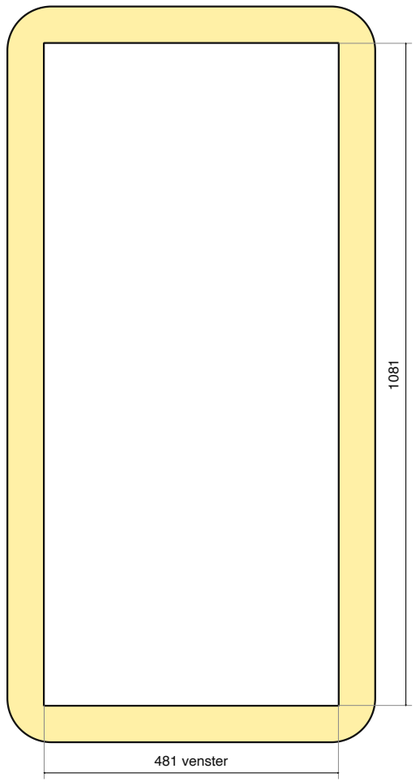


op achterzijde leggen, zelfde aanslagnokken

## Boormal B · voor de klant

schaal 1:10

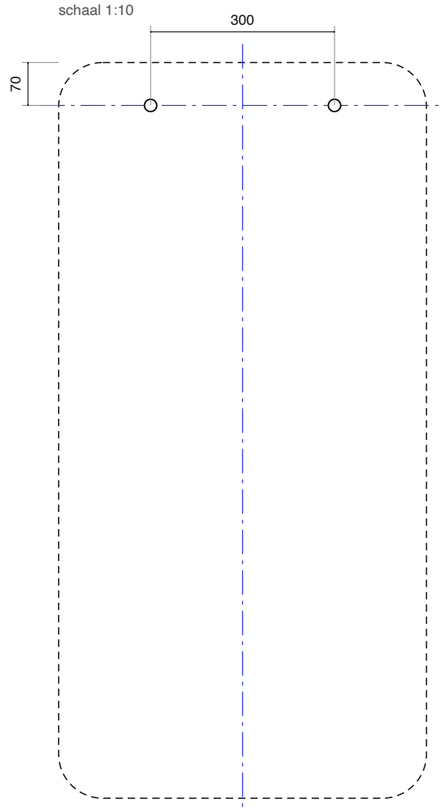


1:1 op A3 (boormal-B-A3.pdf), met waterpas op muur tapen, door de twee kruisen boren. Stopcontact onder of naast.

## Werkvolgorde

1. Folie printen, lamineren en op de 4 mm plaat zetten.
2. Frezen: onderplaat contour, bovenplaat contour + venster door de folie heen. Venster met Ø 3 mm, niet dikker.
3. Onderplaat tegen de nokken, bovenplaat erop met VHB, randen gelijk tegen dezelfde nokken.
4. Spiegel in het venster: VHB-stroken + verticale rupsen spiegelkit, niet vol-vlaks. Voorvlak gelijk met folie.
5. Omdraaien, mal C tegen de nokken, koker verlijmen.
6. Rubber U-profiel om de buitenrand klemmen: start en eind onderaan in het midden, naad met een druppel kit.
7. 24 uur laten uitharden voor transport.
8. Sleutelgatplaatjes in bovenregel. Bij licht: COB-strip rondom op buitenzijde koker, hoeken knippen + doorverbinden.
9. Bij licht: test in donkere ruimte op 40 mm van een witte wand: gloed gelijkmatig, hoeken zonder gat in de gloed.
10. Verpakken met hoekbeschermers + boormal B erbij.

## Nog te beslissen

Koker gelast (ring) of met hoekverbinders.
Hoekverbinding strip: connector of solderen.
Leverancier glas + folie: kit laten vrijgeven.
Rand: rubber zwart (standaard) of lakken, op het proefstuk kiezen.
Proefstuk: lichtbeeld op 40 mm, zo nodig 50 mm koker.

| | |
|---|---|
| Project | Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm |
| Blad | 2 van 2 · mallen en werkvolgorde |
| Maateenheid | mm, tenzij anders vermeld |
| Getekend | Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven |