



MASTER SAR 1<sup>ÈRE</sup> ANNÉE

2024 - 2025

---

## Rapport de Projet de Modélisation :

Conception, Modélisation et Commande d'un robot  
parallèle 3RRR

---

*Auteurs :*

Baptiste BRAUN-DELVOYE  
Julien SAGNES

*Professeur :*

Faiz BEN-AMAR

14 mai 2025

# Table des matières

Introduction . . . . .	2
I Conception . . . . .	2
I.1 Bras du robot . . . . .	2
I.2 Effecteur . . . . .	3
I.3 Moteur . . . . .	3
I.4 Assemblage . . . . .	4
I.5 Singularités . . . . .	4
II Simulation . . . . .	5
III Réalisation . . . . .	6
Conclusion . . . . .	6
Bibliographie . . . . .	7



## Introduction


### I Conception

Pour la conception, nous utilisons le logiciel SolidWorks. Nous avons décidé de suivre le modèle du TP pour dessiner les différentes pièces, en s'assurant de garder des distances de l'ordre de la dizaine de centimètre ; nous nous assurons de ne pas concevoir un robot trop grand.


#### I.1 Bras du robot

Dans un premier temps, nous concevons les bras qui composent le robot pour décider de la taille générale de la maquette. Également, il est question de minimiser la quantité de matériaux utilisée pour les différentes pièces dans l'objectif de réduire le coût d'impression 3D. Nous opérons donc une optimisation topologique sur les différents bras en effectuant des allègements, comme nous pouvons le voir sur la figure I.1, qui détaille aussi les côtes des pièces en millimètres. Du reste, nous utilisons des congés pour adoucir les bords des pièces afin de rendre le robot plus harmonieux.

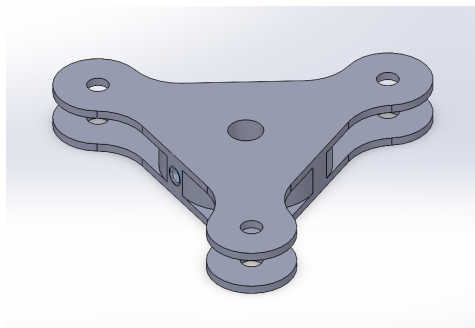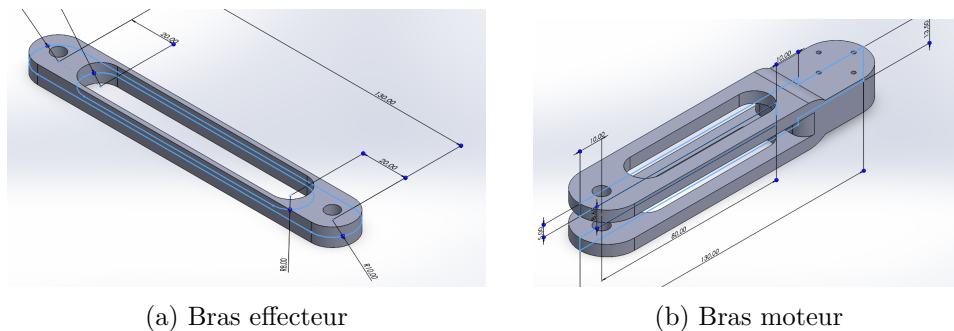

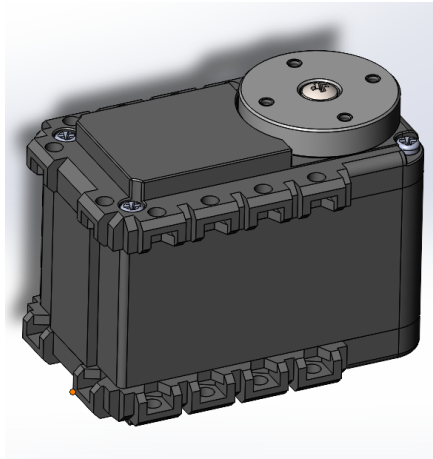


(a) Moteur assemblé

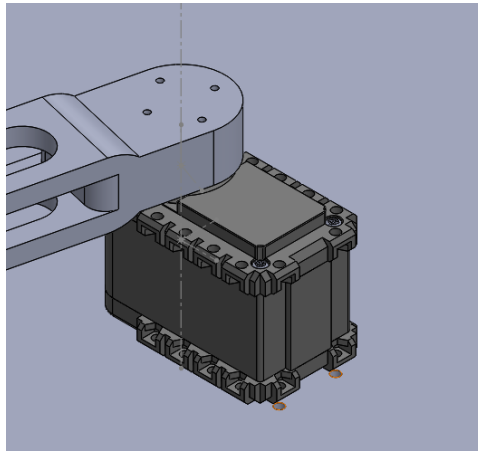


(b) Moteur accroché

FIGURE I.3 – Moteur AX12

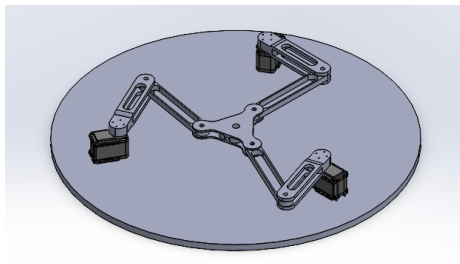

(a) Assemblage du robot

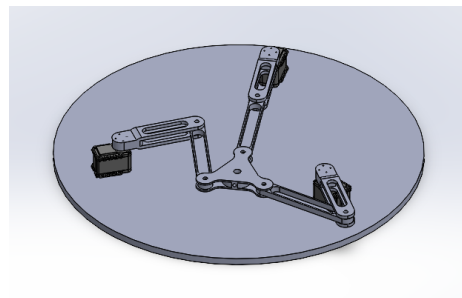

(b) Assemblage après mouvement


FIGURE I.4 – Assemblage sur SolidWorks

## I.4 Assemblage


Enfin, nous effectuons l'assemblage du robot en utilisant des contraintes standards de coaxialité et de coïncidence pour les vis, et des liaisons pivots entre les bras et l'effecteur. Nous accrochons ensuite les moteurs à une base fixe pour que ces derniers restent immobiles, comme illustré sur la figure I.4.

## I.5 Singularités


On propose 3 captures d'écrans des 3 différentes singularités sur la figure I.5.

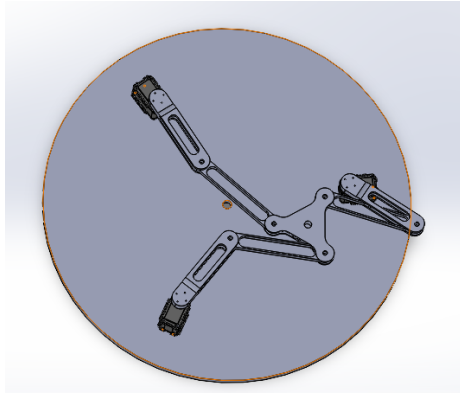

(a) Singularité série

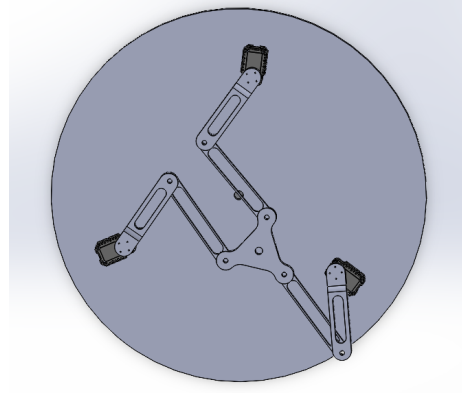

(b) Singularité parallèle (droites parallèles)

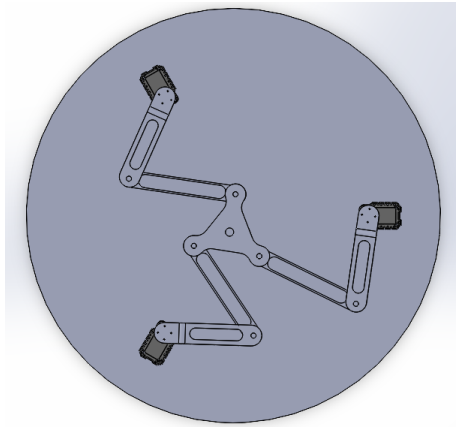

(c) Singularité parallèle (droites concourantes)

FIGURE I.5 – Singularite série et parallèles

## II Simulation

Afin de simuler le robot, nous avons accès à des codes en MatLab. Ces codes permettent de calculer le modèle géométrique inverse de façon analytique et numérique, ainsi qu'une fonction permettant de tracer la configuration de l'appareil.

Notre première étape fut de transformer ces codes sous Python afin de les utiliser dans notre simulation. Pour celle-ci, nous avons utilisé la bibliothèque PyGame, qui permet d'afficher des éléments graphiques avec de l'animation. Par simplicité, nous avons créé une classe Robot3RRR pour tous les calculs nécessaire à la simulation.

Notre simulation permet de contrôler l'effecteur via les touches de notre clavier, mais aussi de dessiner des formes prédéfinis :

- un carré
- un cercle
- un polynôme quelconque

Notre méthode *interpolate\_path* prend les points de la figure (par exemple les quatre points du carré) et fait une interpolation entre ces points afin que le robot suive la bonne courbe.

Lors du calcul de la position, nous prenons en compte les singularités possibles du robot. Si nous sommes dans le cas de la singularité série, le robot se bloque dans la direction limité uniquement. Pour les singular

### III Réalisation

#### Conclusion

# Bibliographie

- [1] O. HAMDOUN, « Inverse Kinematic Modeling of 3RRR Parallel Robot », *Congrès français de mécanique*, Congrès Français de Mécanique, A. F. de MÉCANIQUE, éd., août 2015. (visité le 20/04/2025).