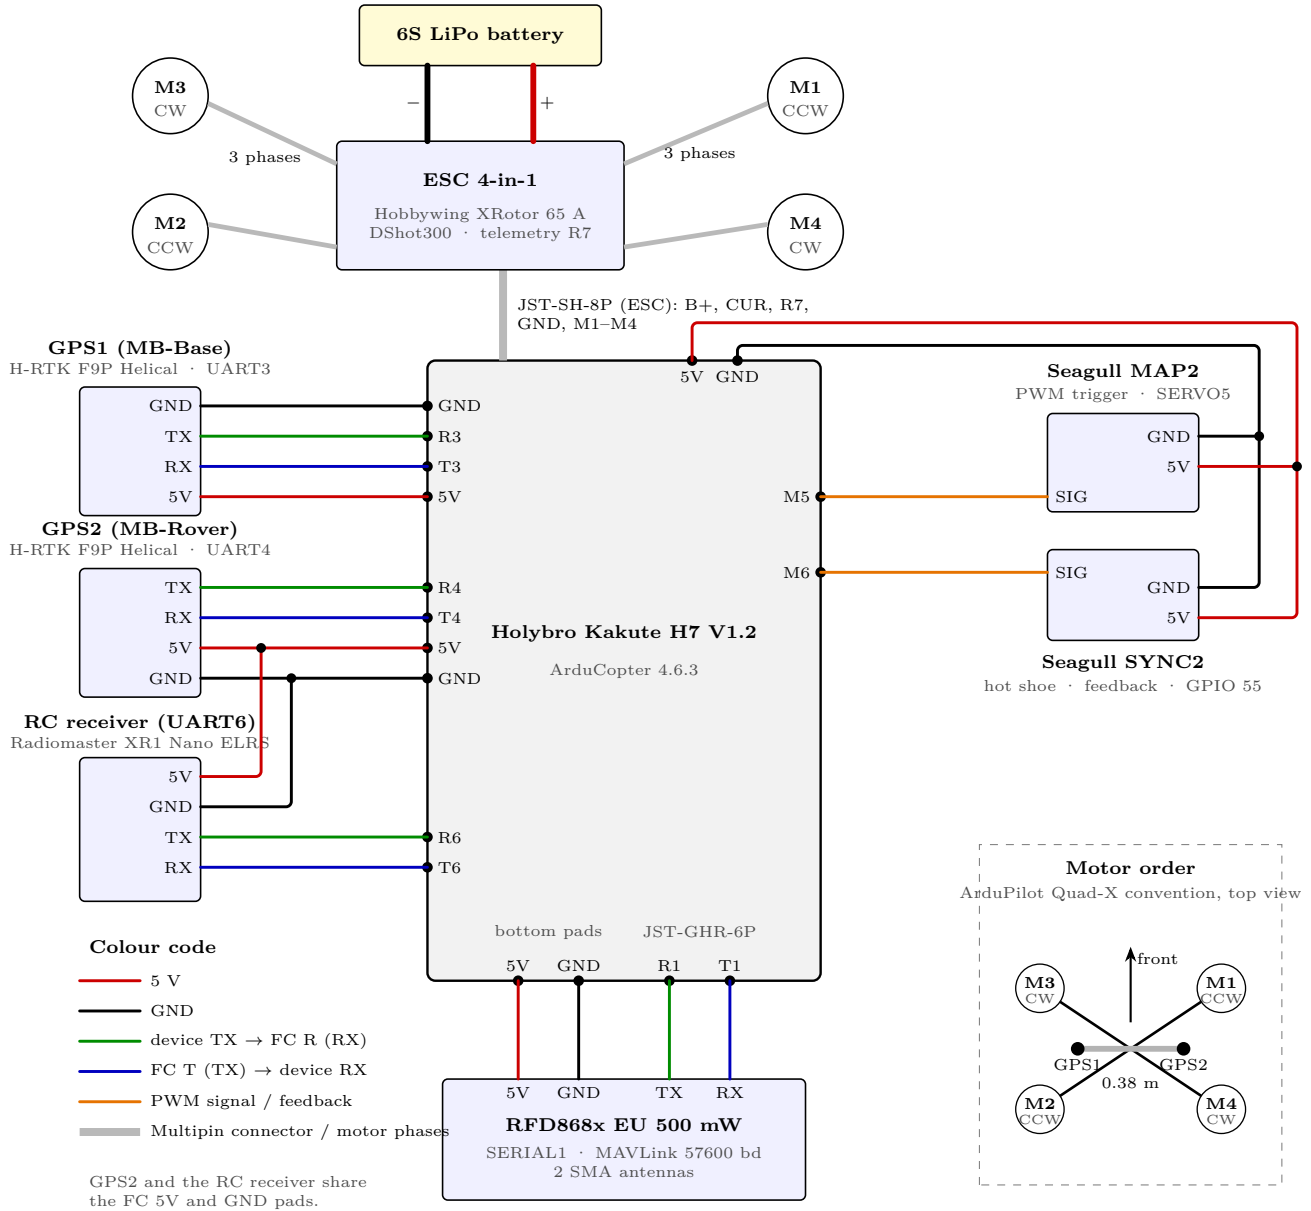

6S LiPo battery
−
+
M3
CW
M1
CCW
3 phases
3 phases
ESC 4-in-1
Hobbywing XRotor 65 A
DShot300 · telemetry R7
M2
CCW
M4
CW
JST-SH-8P (ESC): B+, CUR, R7,
GND, M1–M4
GPS1 (MB-Base)
H-RTK F9P Helical · UART3
GND
TX
RX
5V
GPS2 (MB-Rover)
H-RTK F9P Helical · UART4
TX
RX
5V
GND
RC receiver (UART6)
Radiomaster XR1 Nano ELRS
5V
GND
TX
RX
5V GND
GND
R3
T3
5V
R4
T4
5V
GND
R6
T6
Holybro Kakute H7 V1.2
ArduCopter 4.6.3
M5
M6
Seagull MAP2
PWM trigger · SERVO5
GND
5V
SIG
SIG
GND
5V
Seagull SYNC2
hot shoe · feedback · GPIO 55
bottom pads
JST-GHR-6P
5V GND R1 T1
5V GND TX RX
RFD868x EU 500 mW
SERIAL1 · MAVLink 57600 bd
2 SMA antennas
Colour code
5 V
GND
device TX → FC R (RX)
FC T (TX) → device RX
PWM signal / feedback
Multipin connector / motor phases
GPS2 and the RC receiver share
the FC 5V and GND pads.
Motor order
ArduPilot Quad-X convention, top view
front
M3
CW
M1
CCW
GPS1
GPS2
0.38 m
M2
CCW
M4
CW