

Инструкция по монтажу и настройке



Умный
дом Sber



AtlasDesign Smart

Оглавление

Подготовительные работы	3
Монтаж	4—12
Настройка Wi-Fi и хаба Sber	13—17
Проверка установки	18
Активация устройств	19—24
Настройка сценариев	25
Передача Умного дома	26—29
Демонстрация клиенту	30
Полезная информация	31—34

Подготовительные работы

- 1 Заложить электрический кабель под каждую точку потребления. И **Фазный**  и **Нейтральный**  проводник должен обязательно подходить в каждый подрозетник
- 2 Установить подрозетники для ЭУИ. Лучше использовать углубленные подрозетники 60 мм для удобства подключения. Не забываем установить подрозетник и подвести питание в место установки хаба (подробная инструкция далее)
- 3 Установите розетки для Wi-Fi роутера и Zigbee-хаба. Роутер лучше разместить в центре жилья, протянув туда Ethernet-кабель. Хаб — на 2—3 метра от роутера, в непроходном месте

Рекомендации

Питание на умные ЭУИ лучше подавать непосредственно перед моментом активации (когда установлен и готов к работе хаб)



для шлейфовки ЭУИ в многопостовых рамках используйте мягкий провод типа ПУГВ


для крепеления к подрозетнику используйте винты с плоской головкой из комплекта

до завершения ремонта ЭУИ можно защитить от пыли и краски прозрачными крышками из комплекта

Установите подрозетники в стену

Используйте стандартные круглые подрозетники для бетонных или полых стен, в зависимости от вашей ситуации. Глубина подрозетника 45 или более мм.


По возможности выбирайте углубленные подрозетники 60 мм для более комфортного монтажа жестких проводов в многопостовых конструкциях

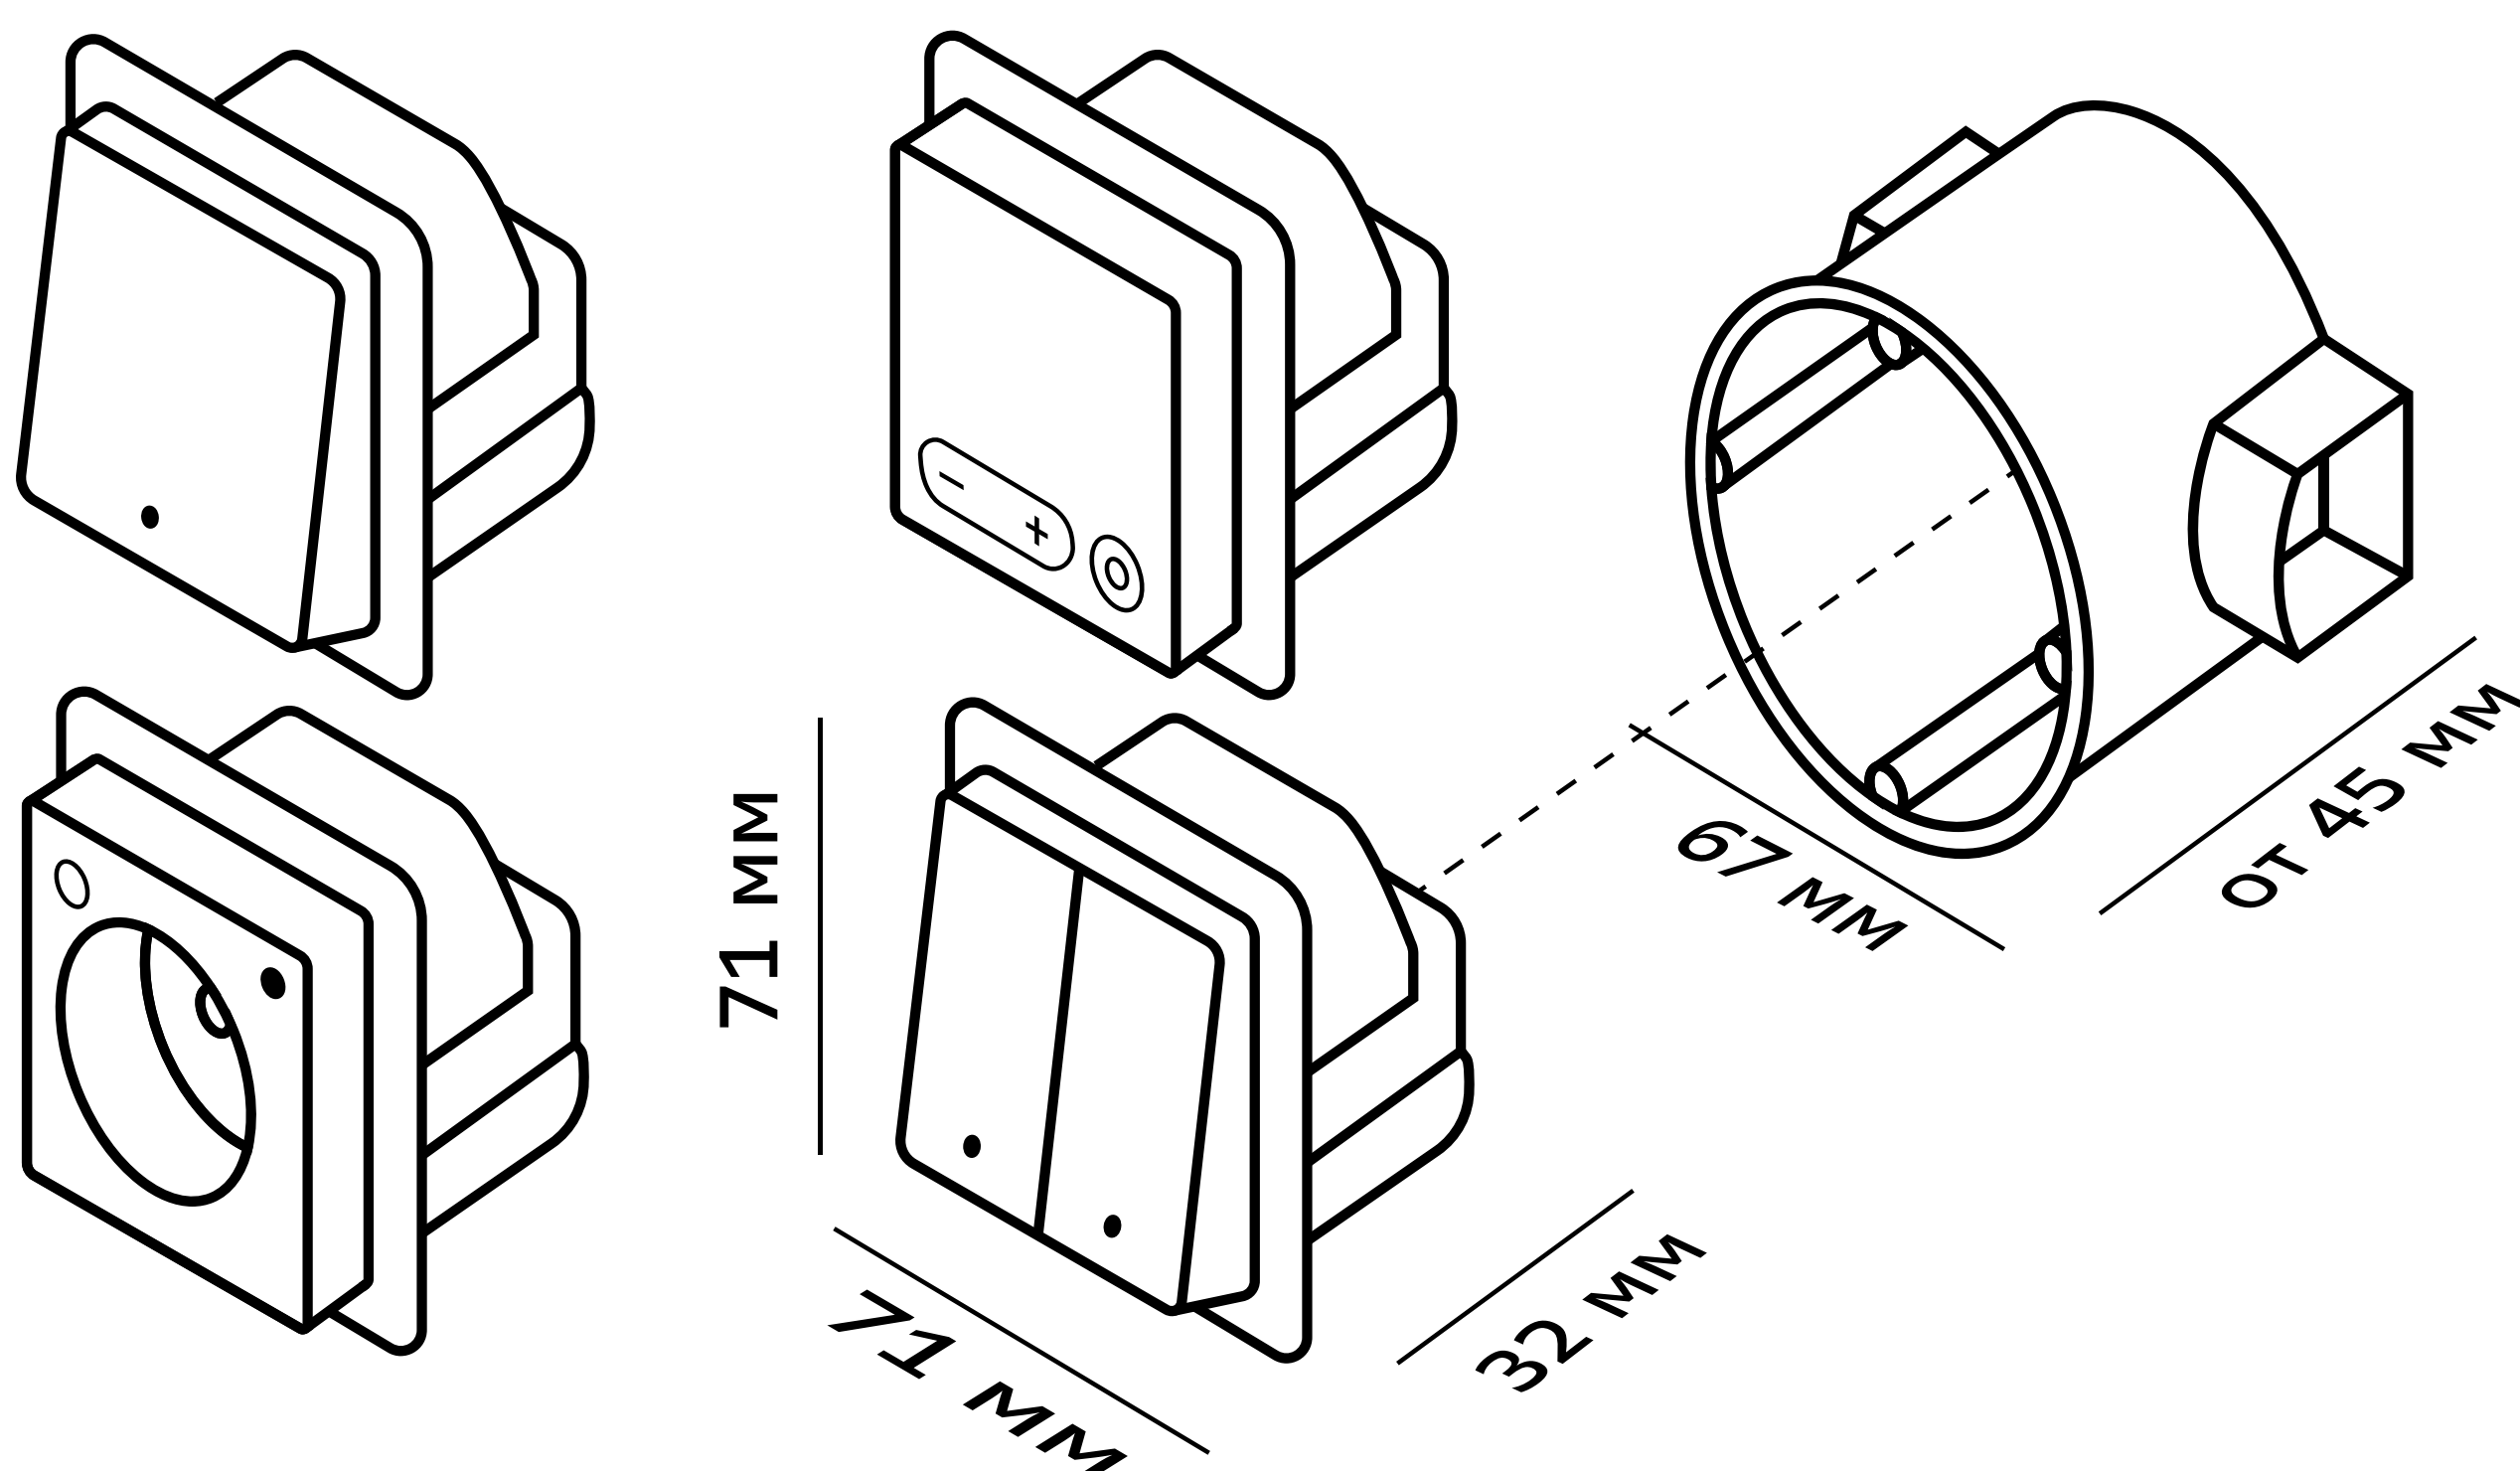

Правильное расположение подрозетников

Расстояние между
центрами подрозетников — 71 мм


Используйте уровень для точного
горизонтального или вертикального
размещения группы подрозетников

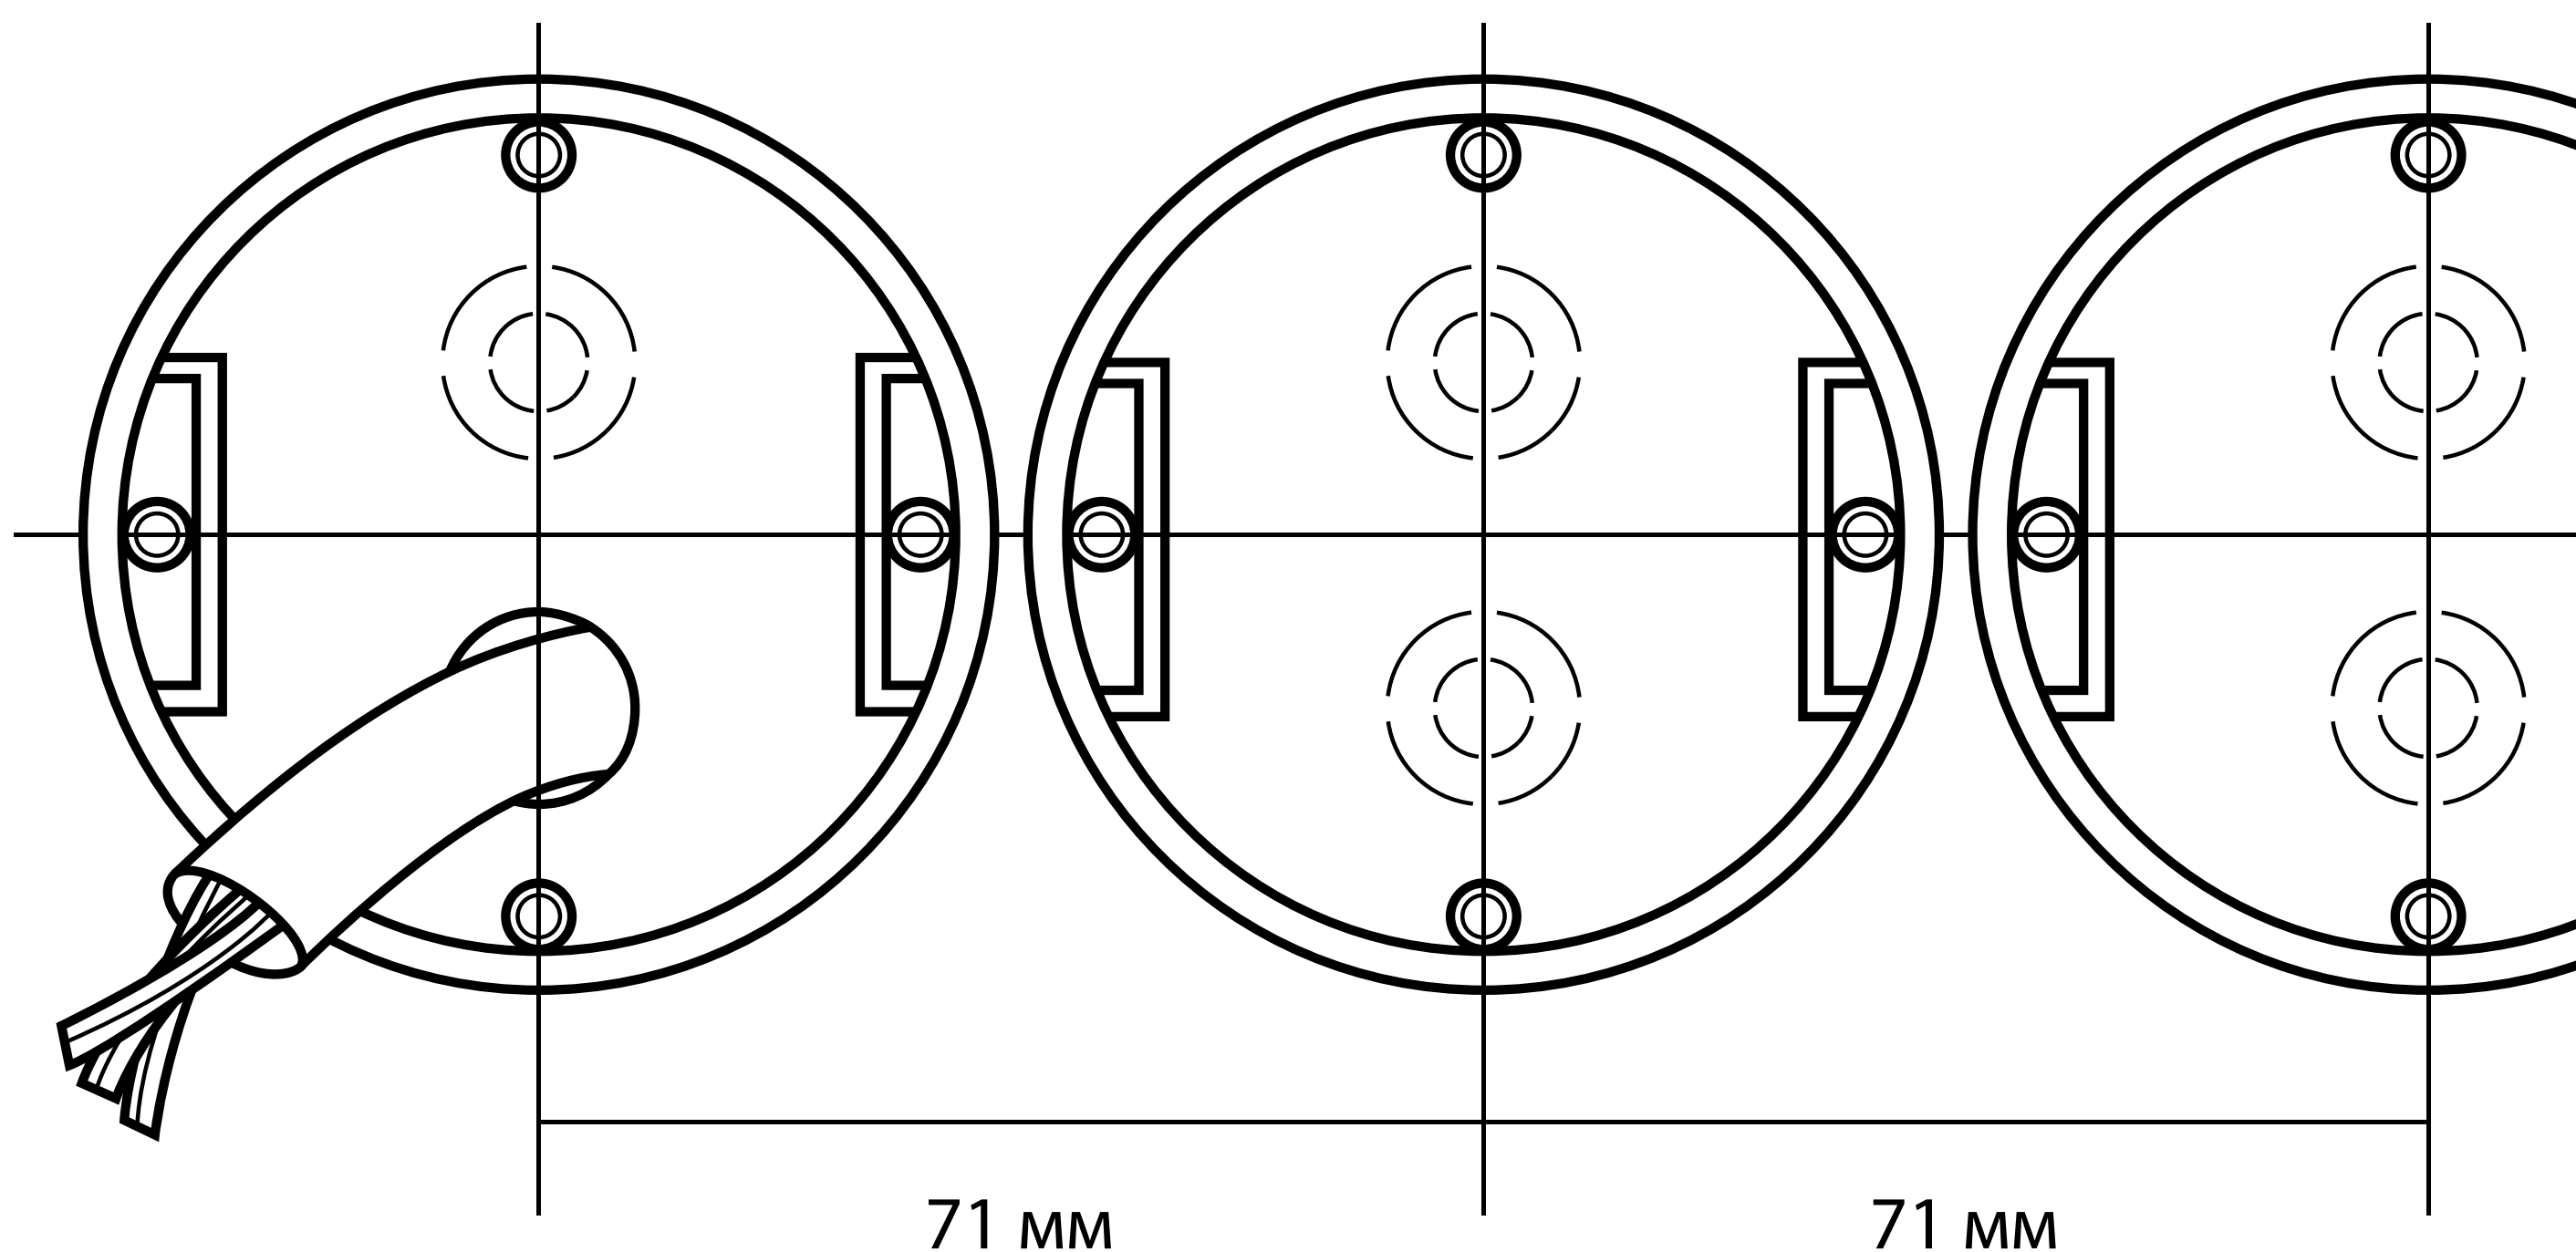

Проверка напряжения

Отключите питание
на линии!


Проверьте индикаторной
отверткой (тестером) что
напряжение отсутствует!

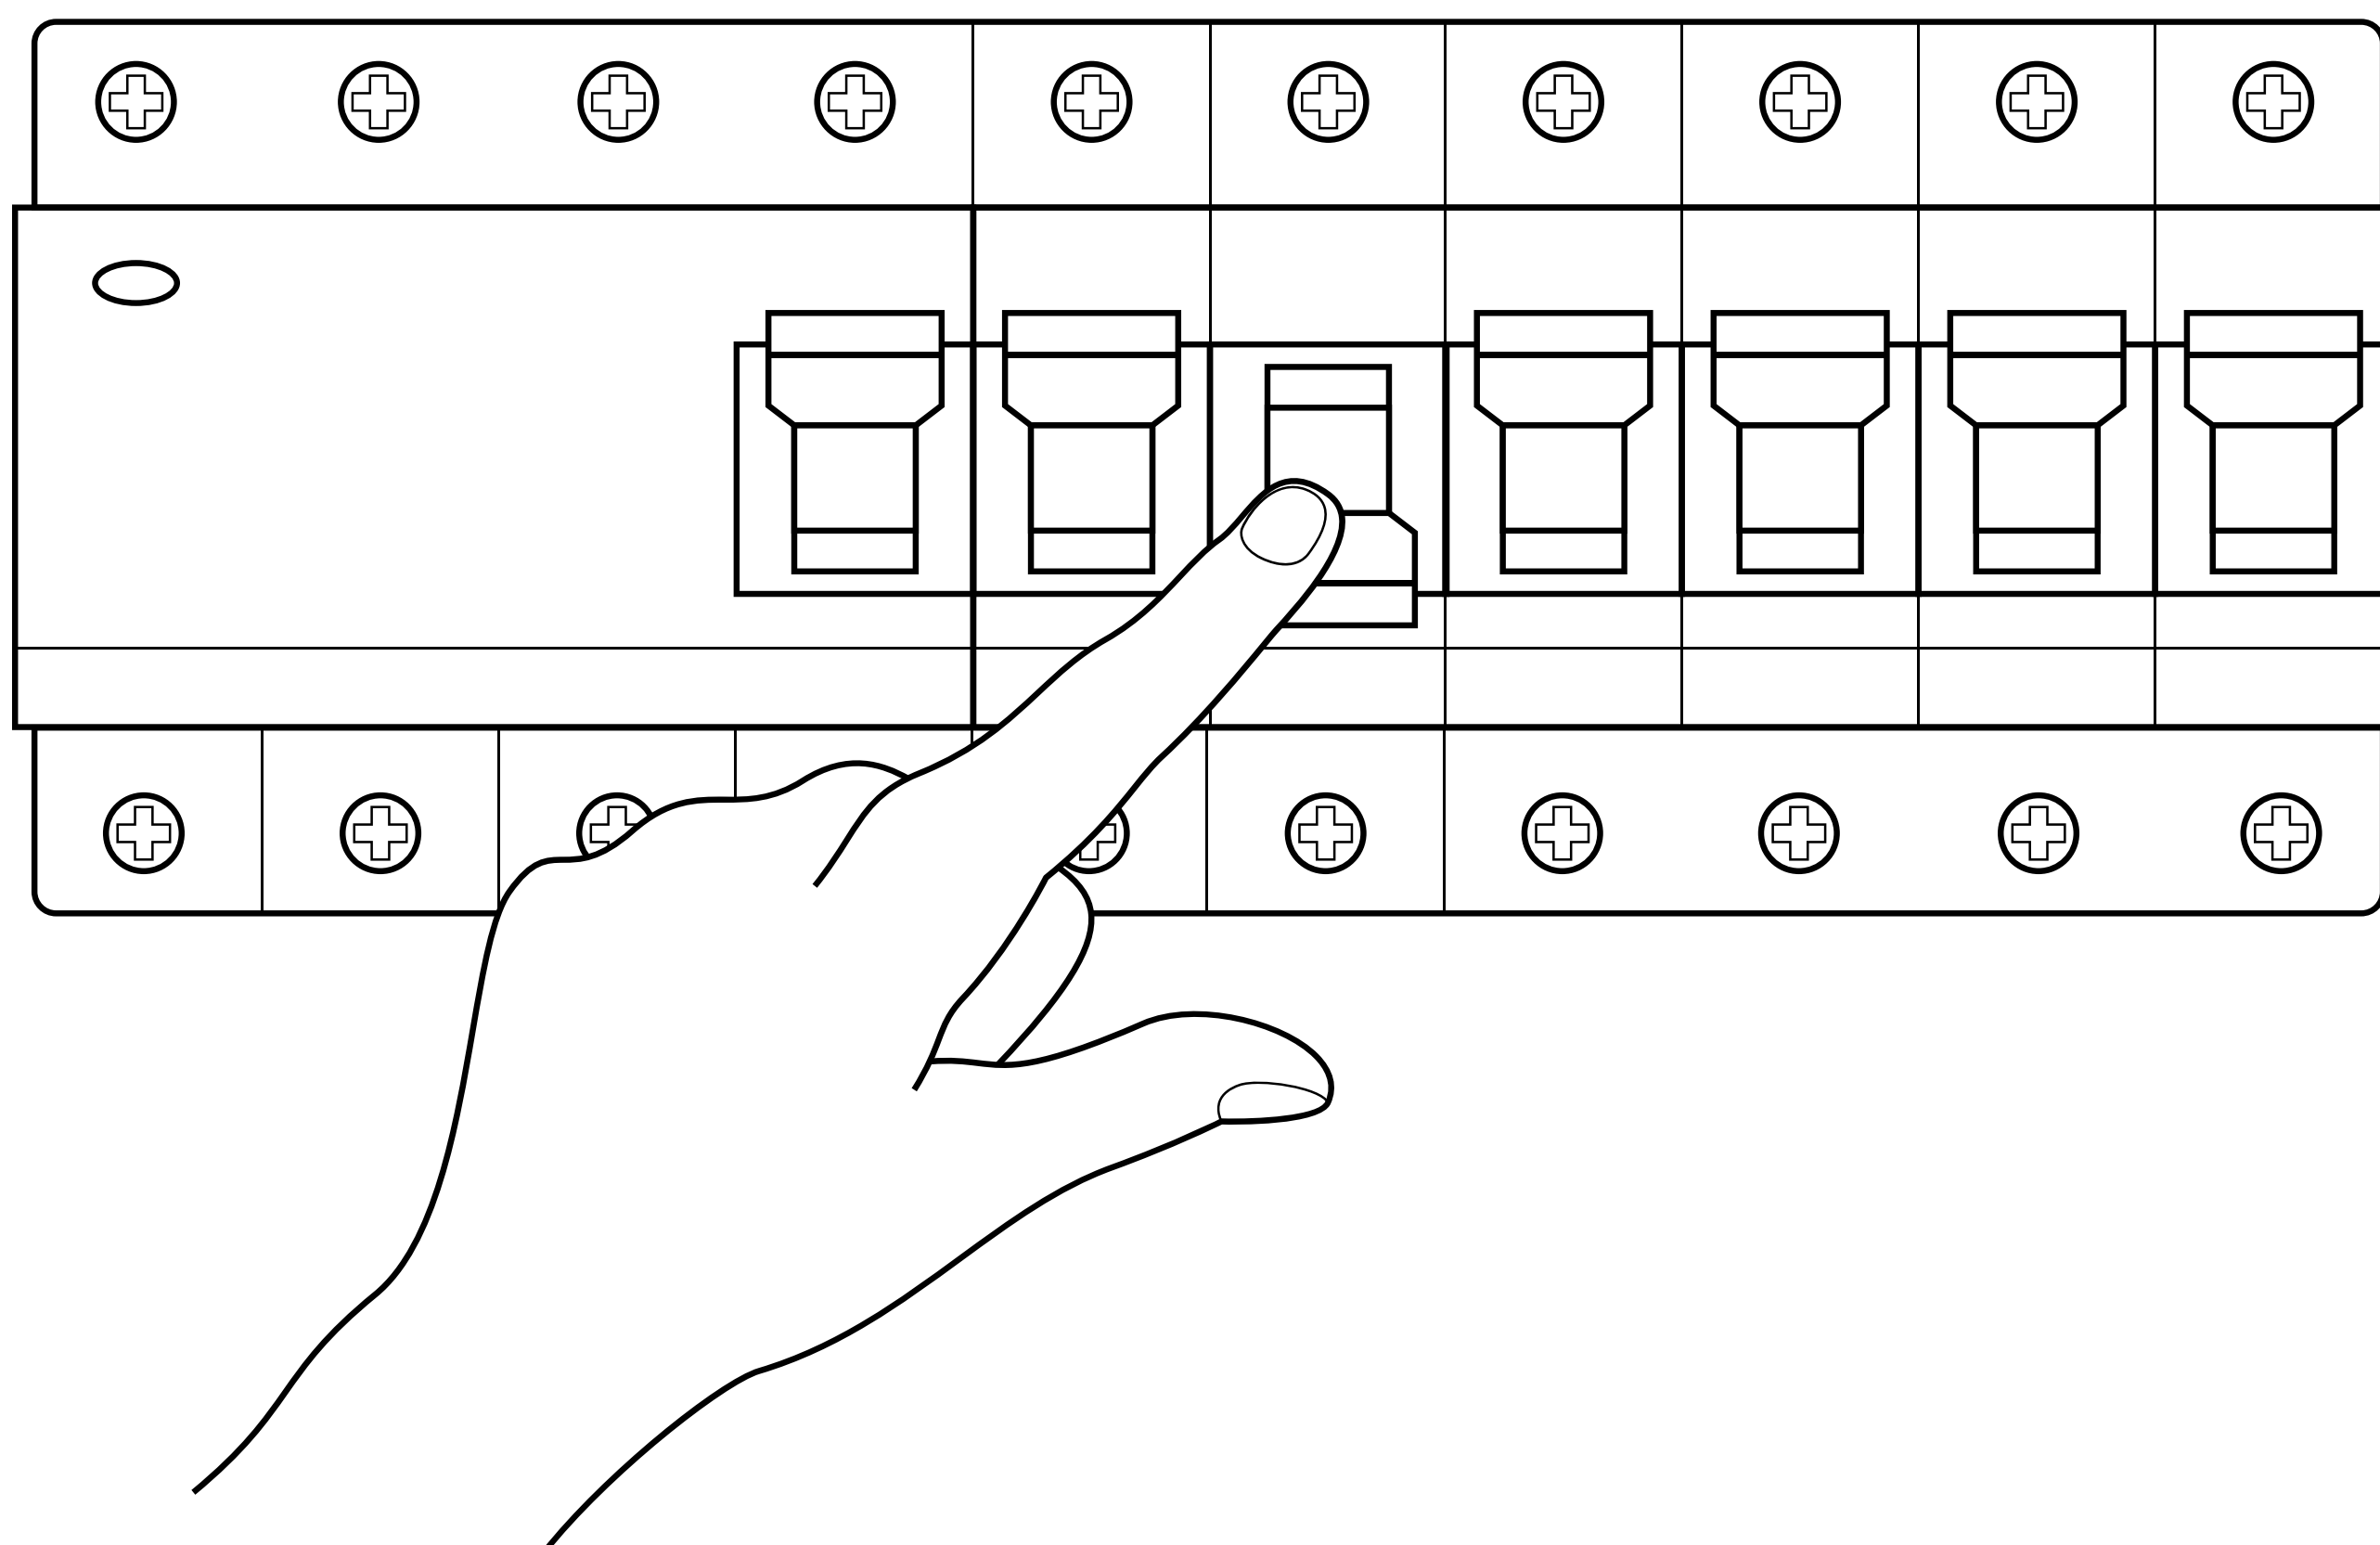

Подведение проводов и фиксация


Подведите провода питания в подрозетники и надежно зафиксируйте всю конструкцию в стене

Обязательно в каждый подрозетник для выключателя нужно завести и **фазный** **L**, и **нейтральный** **N** провода. Используйте медные провода сечением $2,5 \text{ мм}^2$ для розеток и $1,5 \text{ мм}^2$ — для выключателей

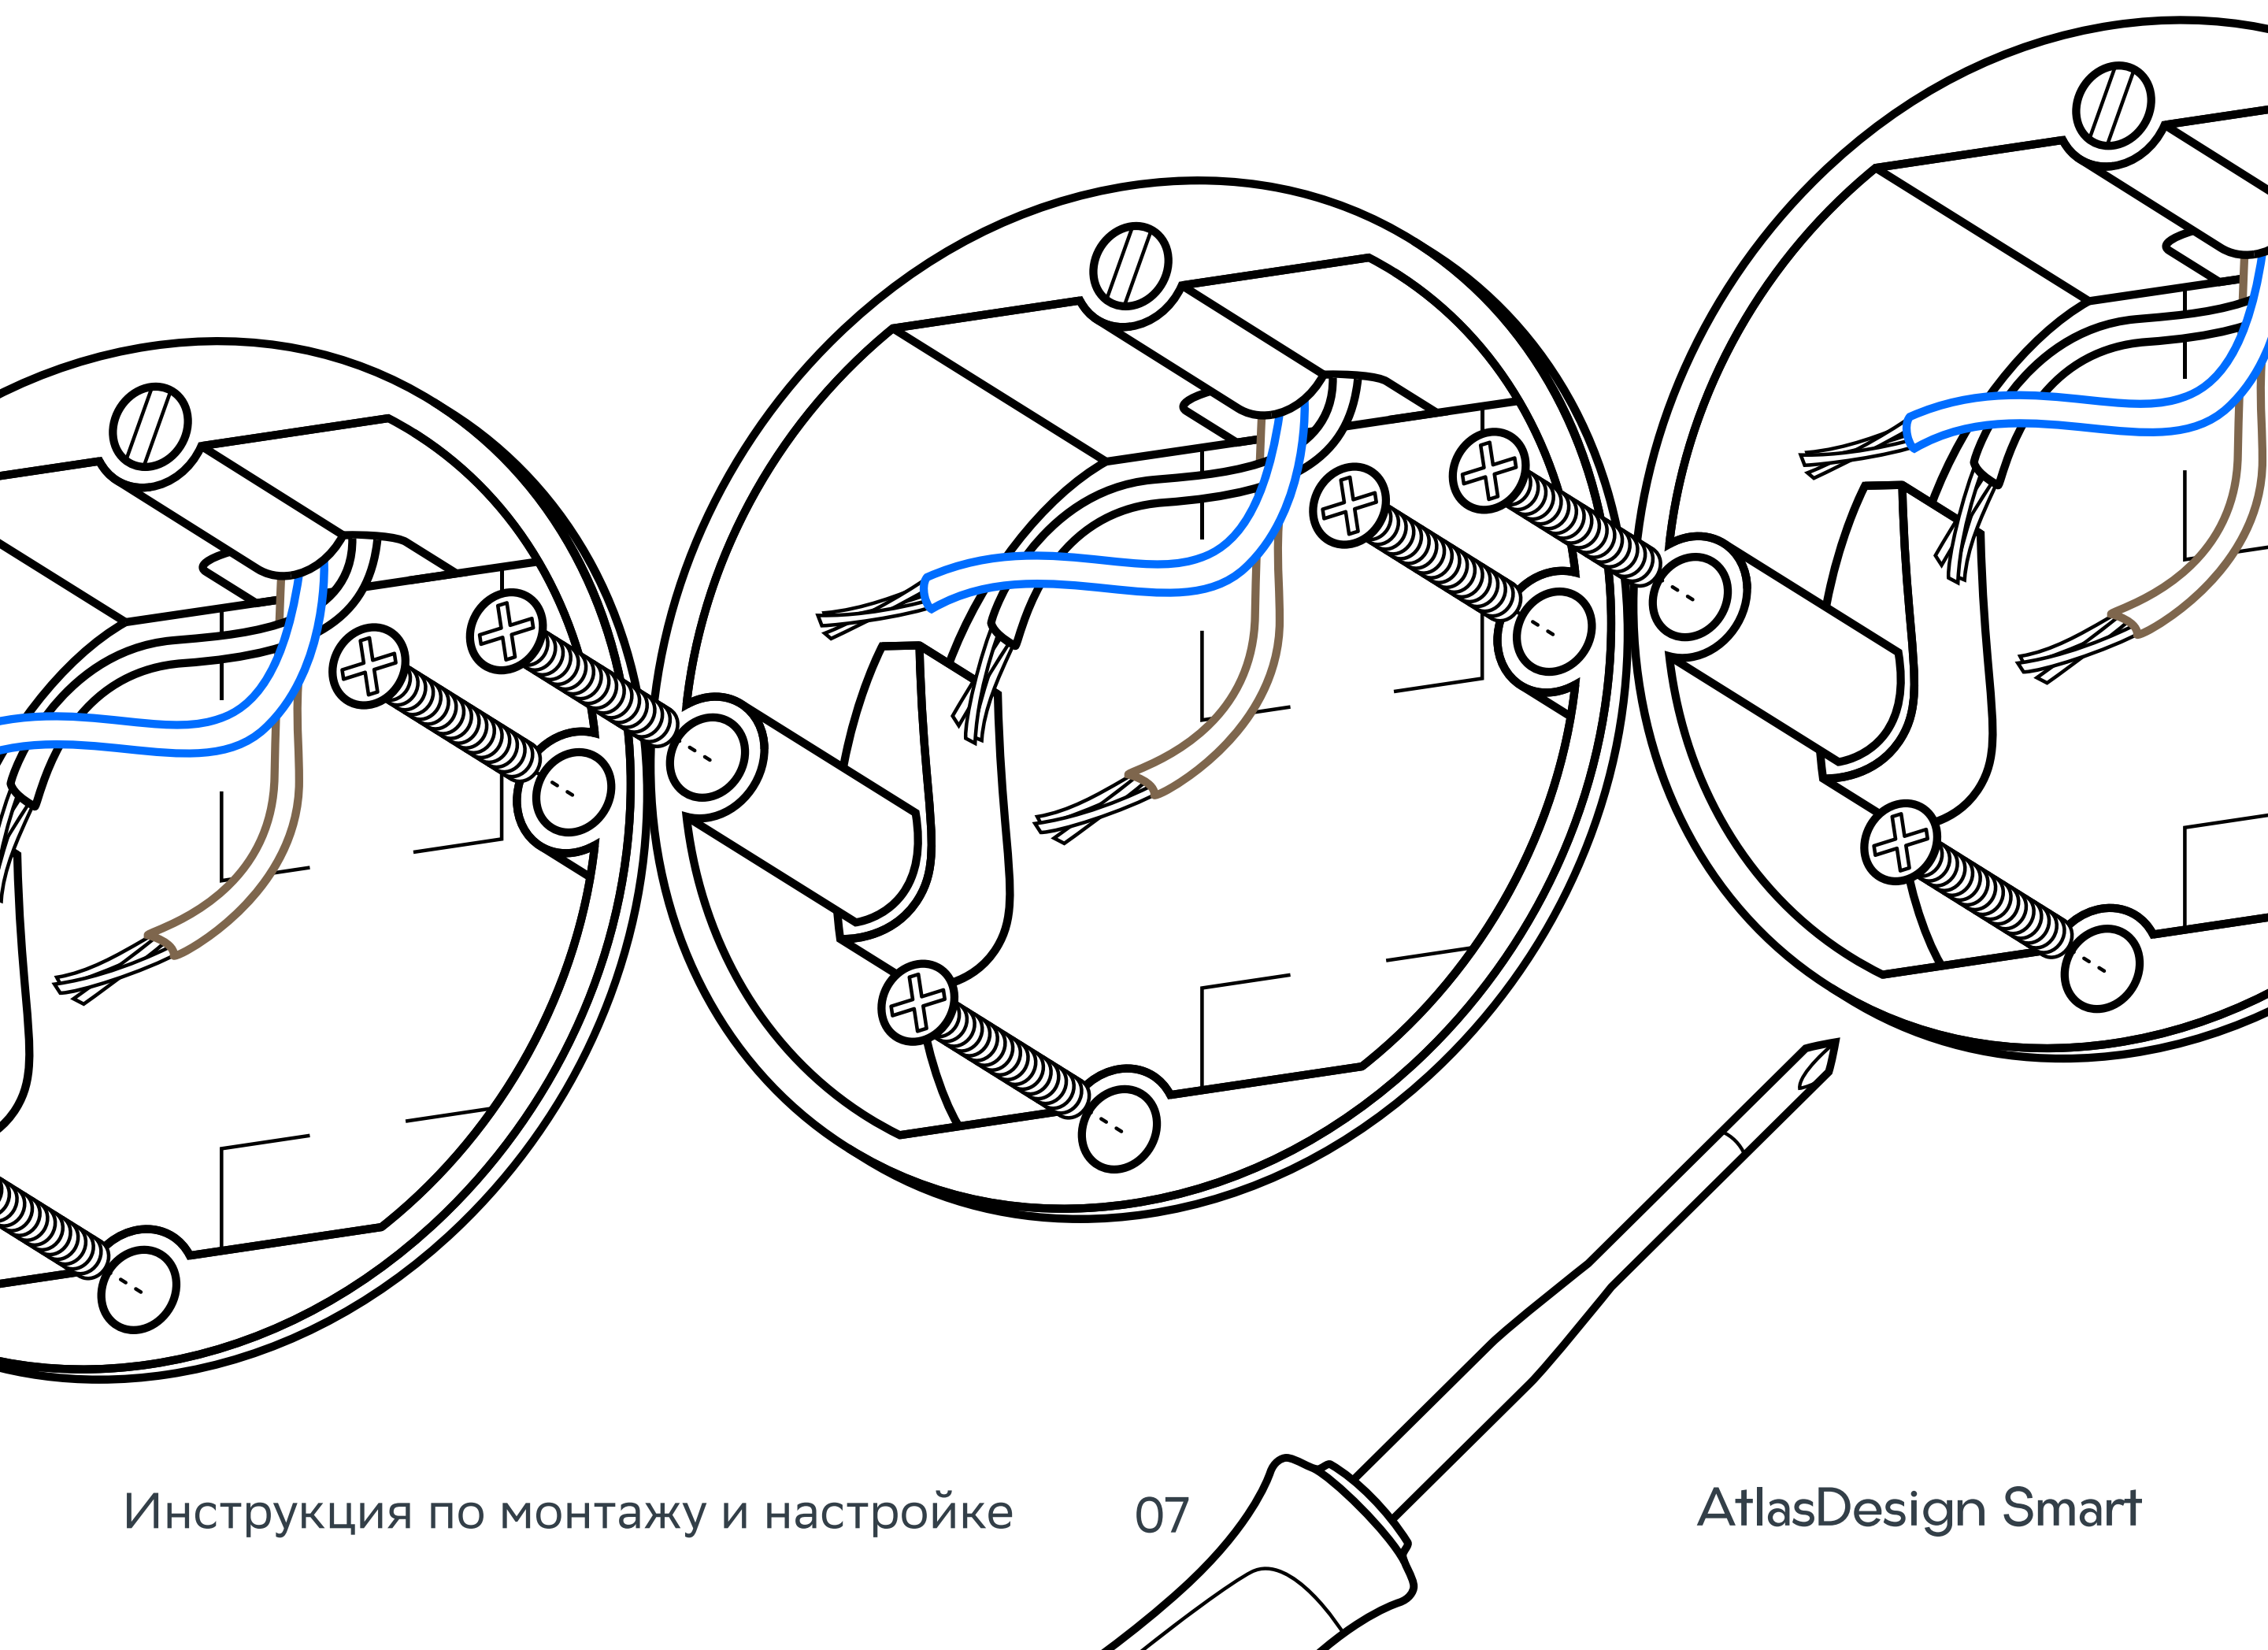

Зачистка проводов


- 1 Снимите внешнюю защитную оболочку кабеля на максимально возможную длину
- 2 Обрежьте провода чтобы их длина была не более 10 см от поверхности стены
- 3 Зачистите концы проводов на 11 мм. Для измерения длины зачистки используйте специальную отметку на корпусе розетки или выключателя

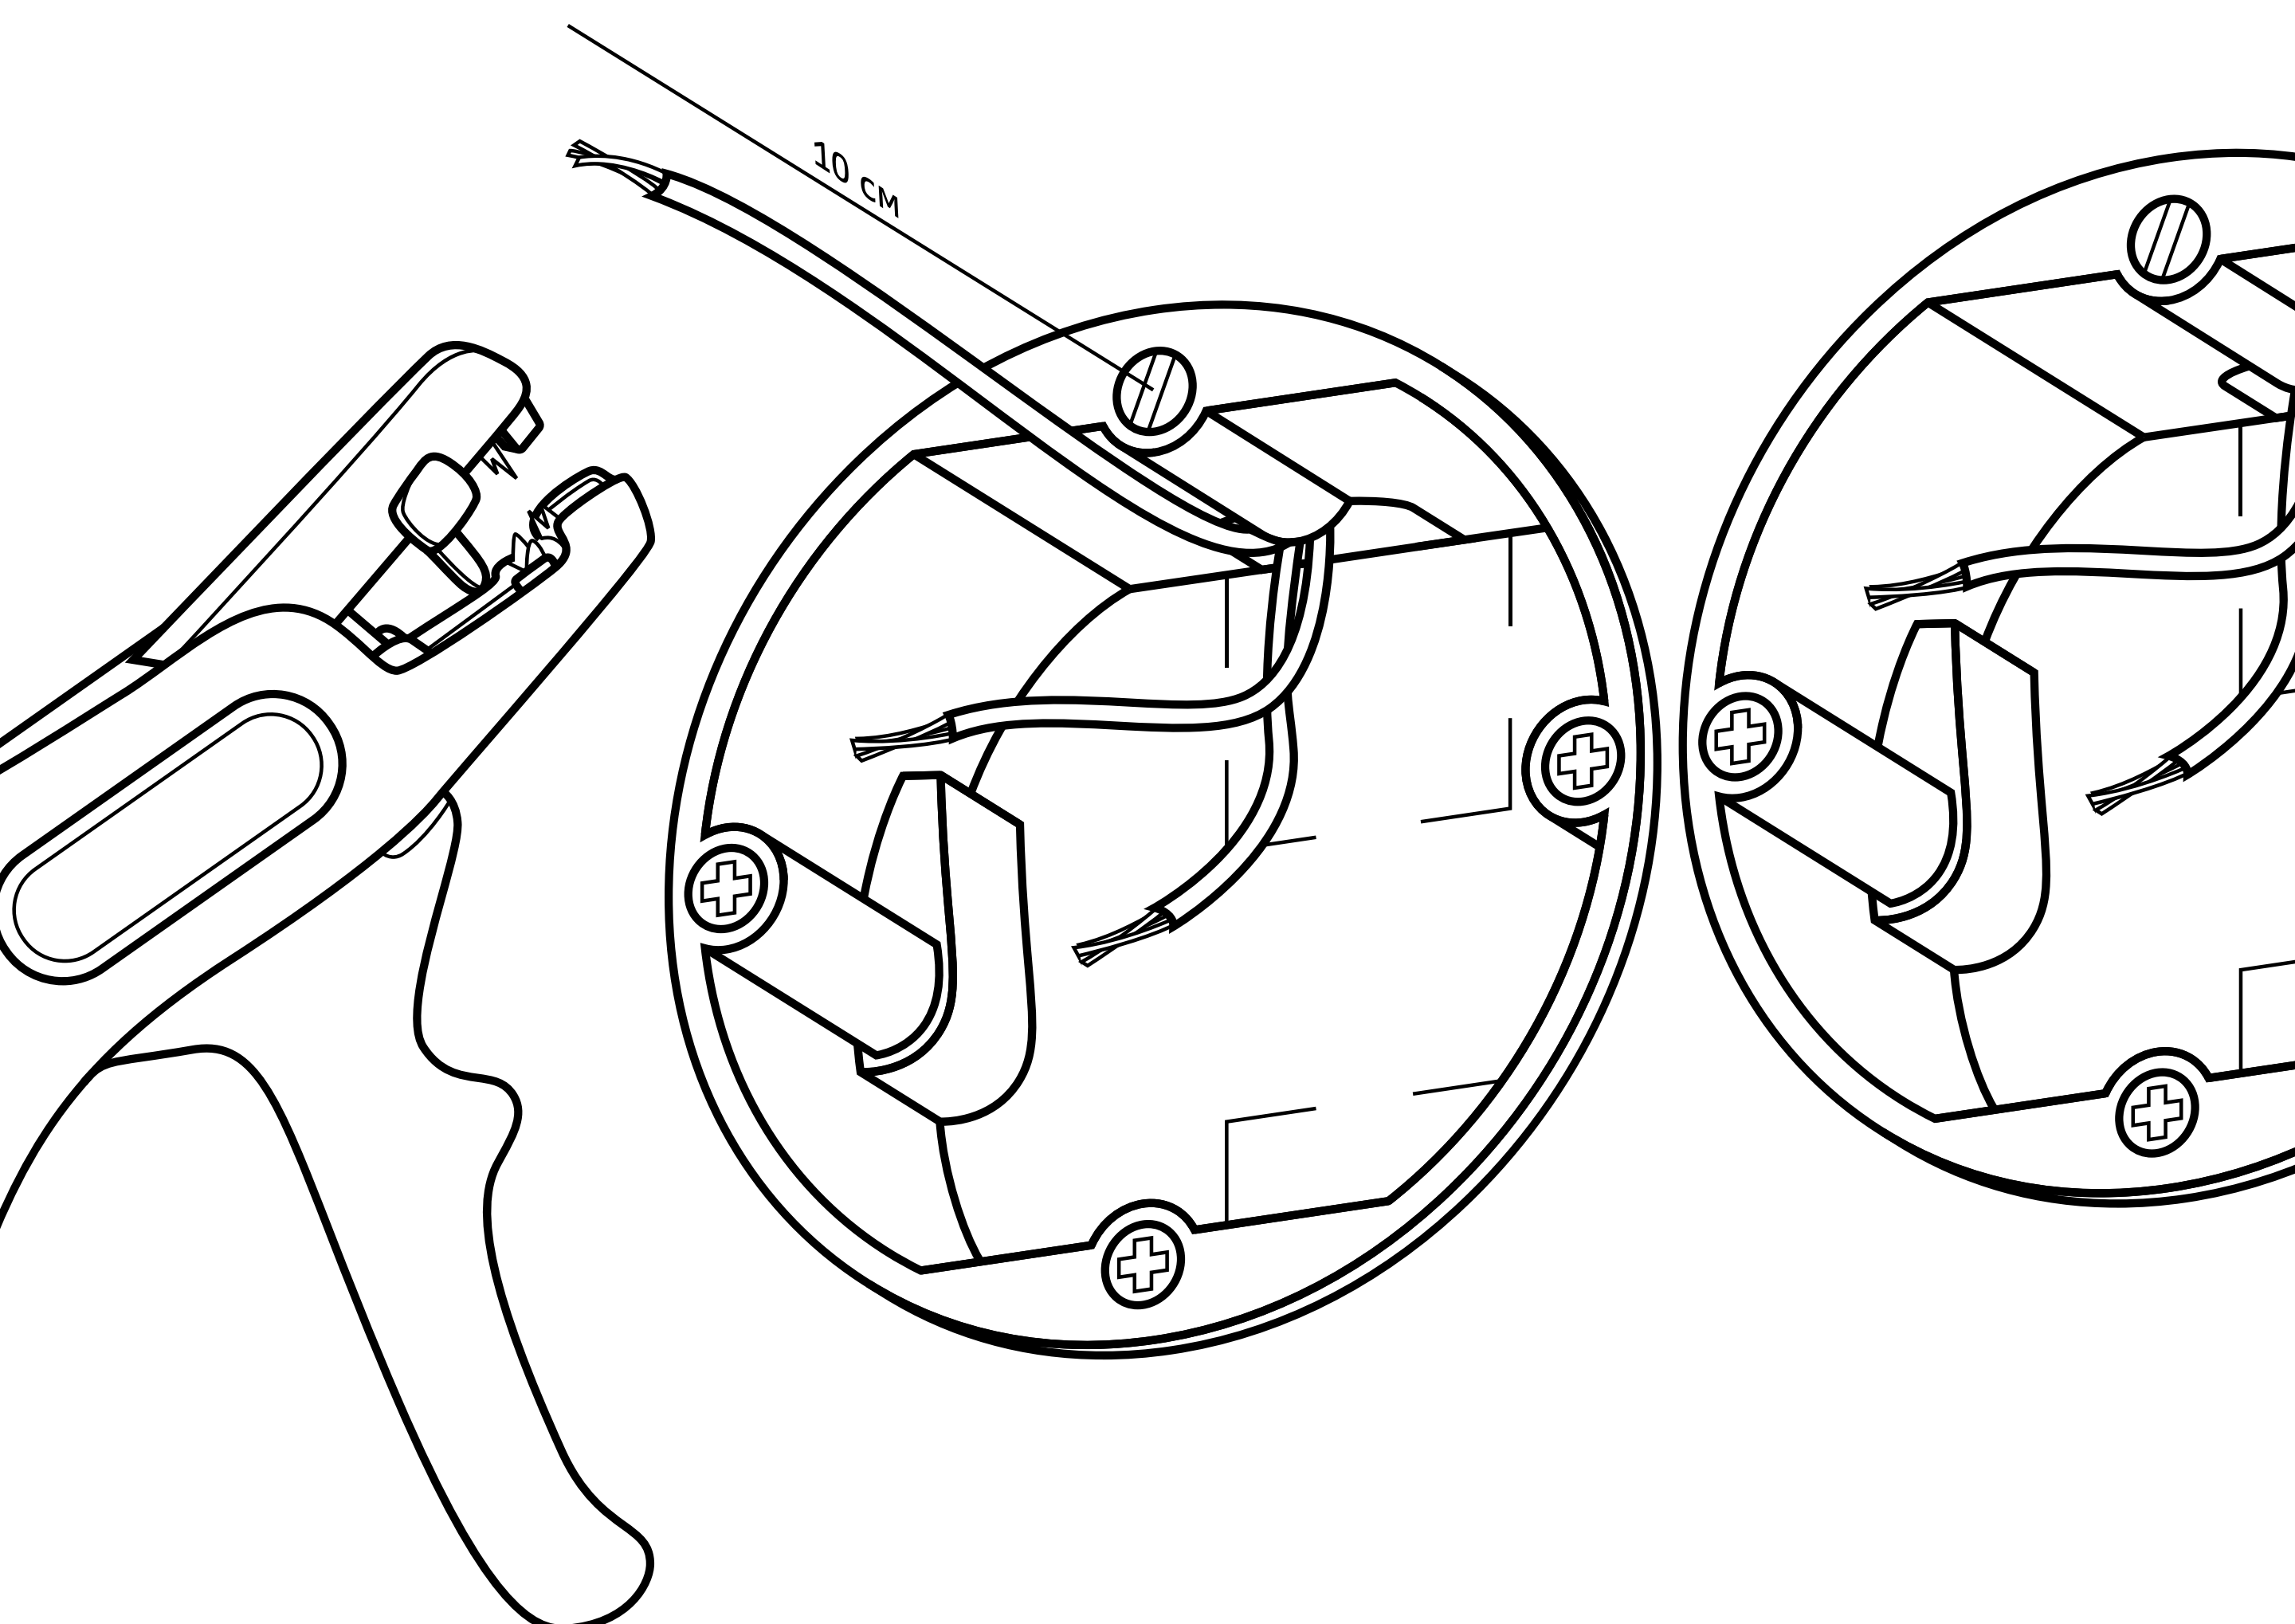


Подключение проводов

- 1 Подключите провода к клемным колодкам согласно схеме подключения
- 2 Для межпостовых перемычек в многопостовых конструкциях используйте гибкий кабель с многопроволочными жилами, например **ПуГВ** или **ПВС**
- 3 Затяните винты клемных колодок. Максимальный момент (усилие) затяжки не более 0,8 Нм

Одноклавишный выключатель

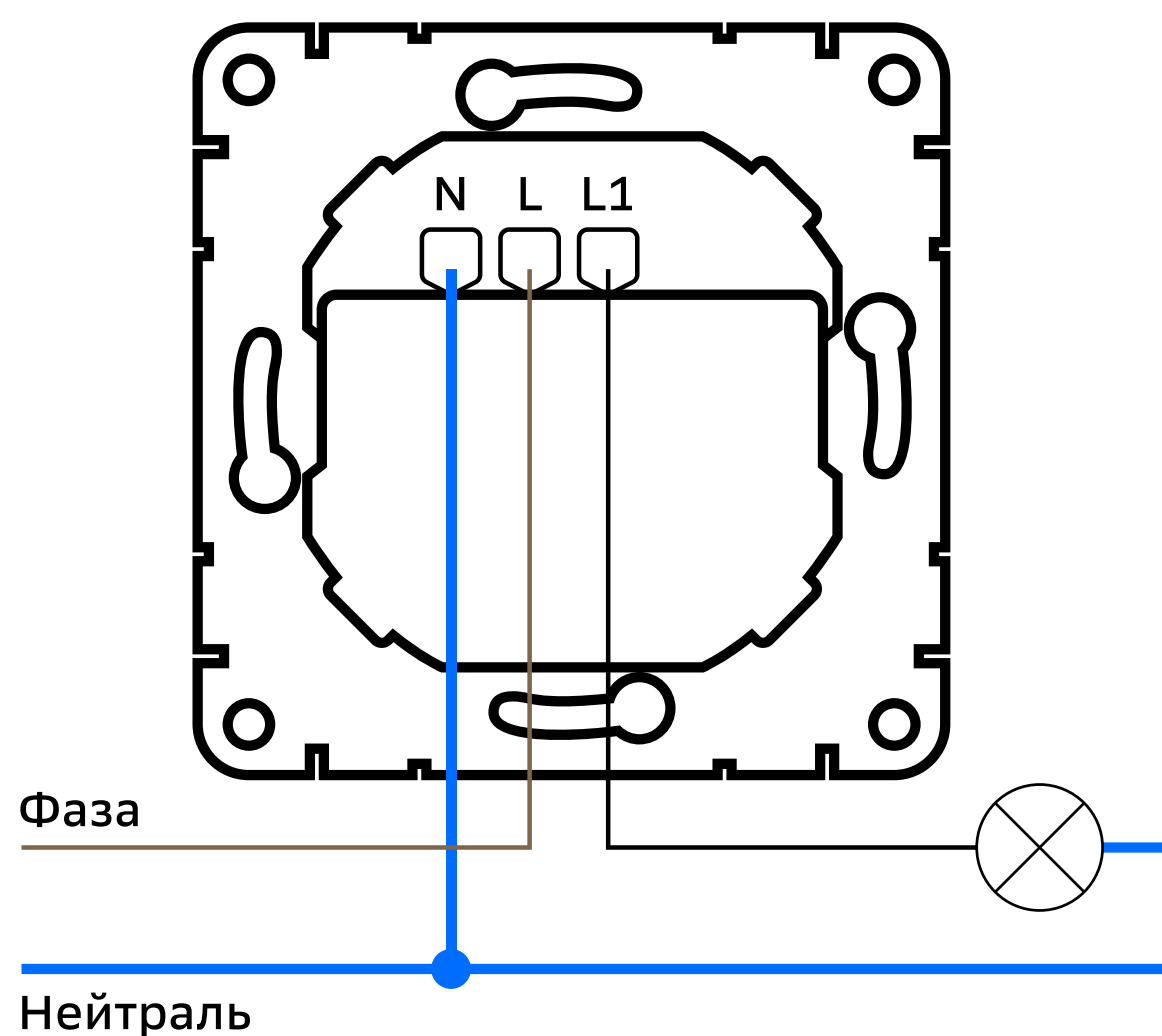


Двухклавишный выключатель

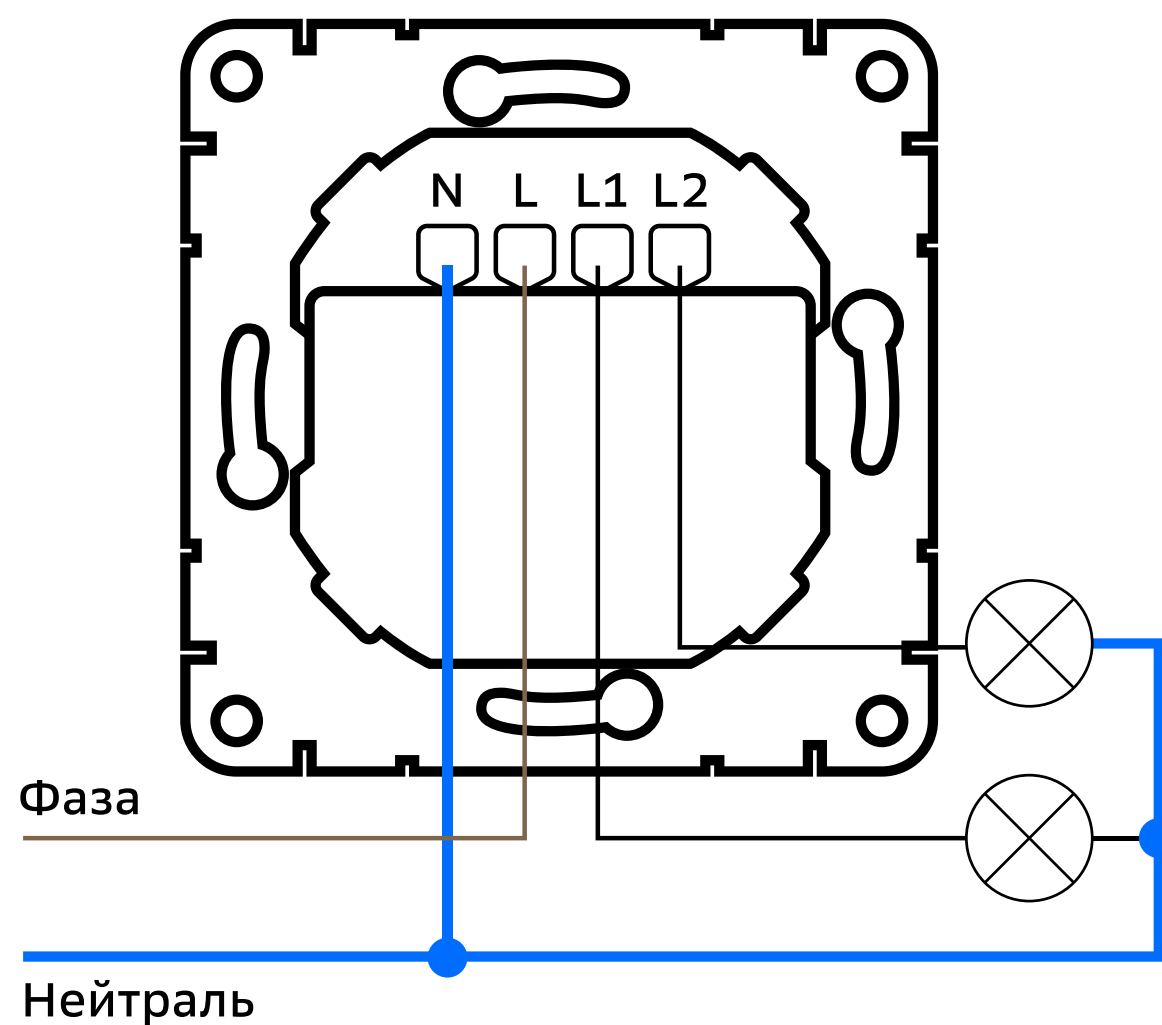

Закрепление устройства

- 1 Используйте винты с плоской головкой из комплекта
- 2 Для надежного крепления используйте 2—4 винта
- 3 Старайтесь закреплять устройства без перекосов, желательно использовать уровень

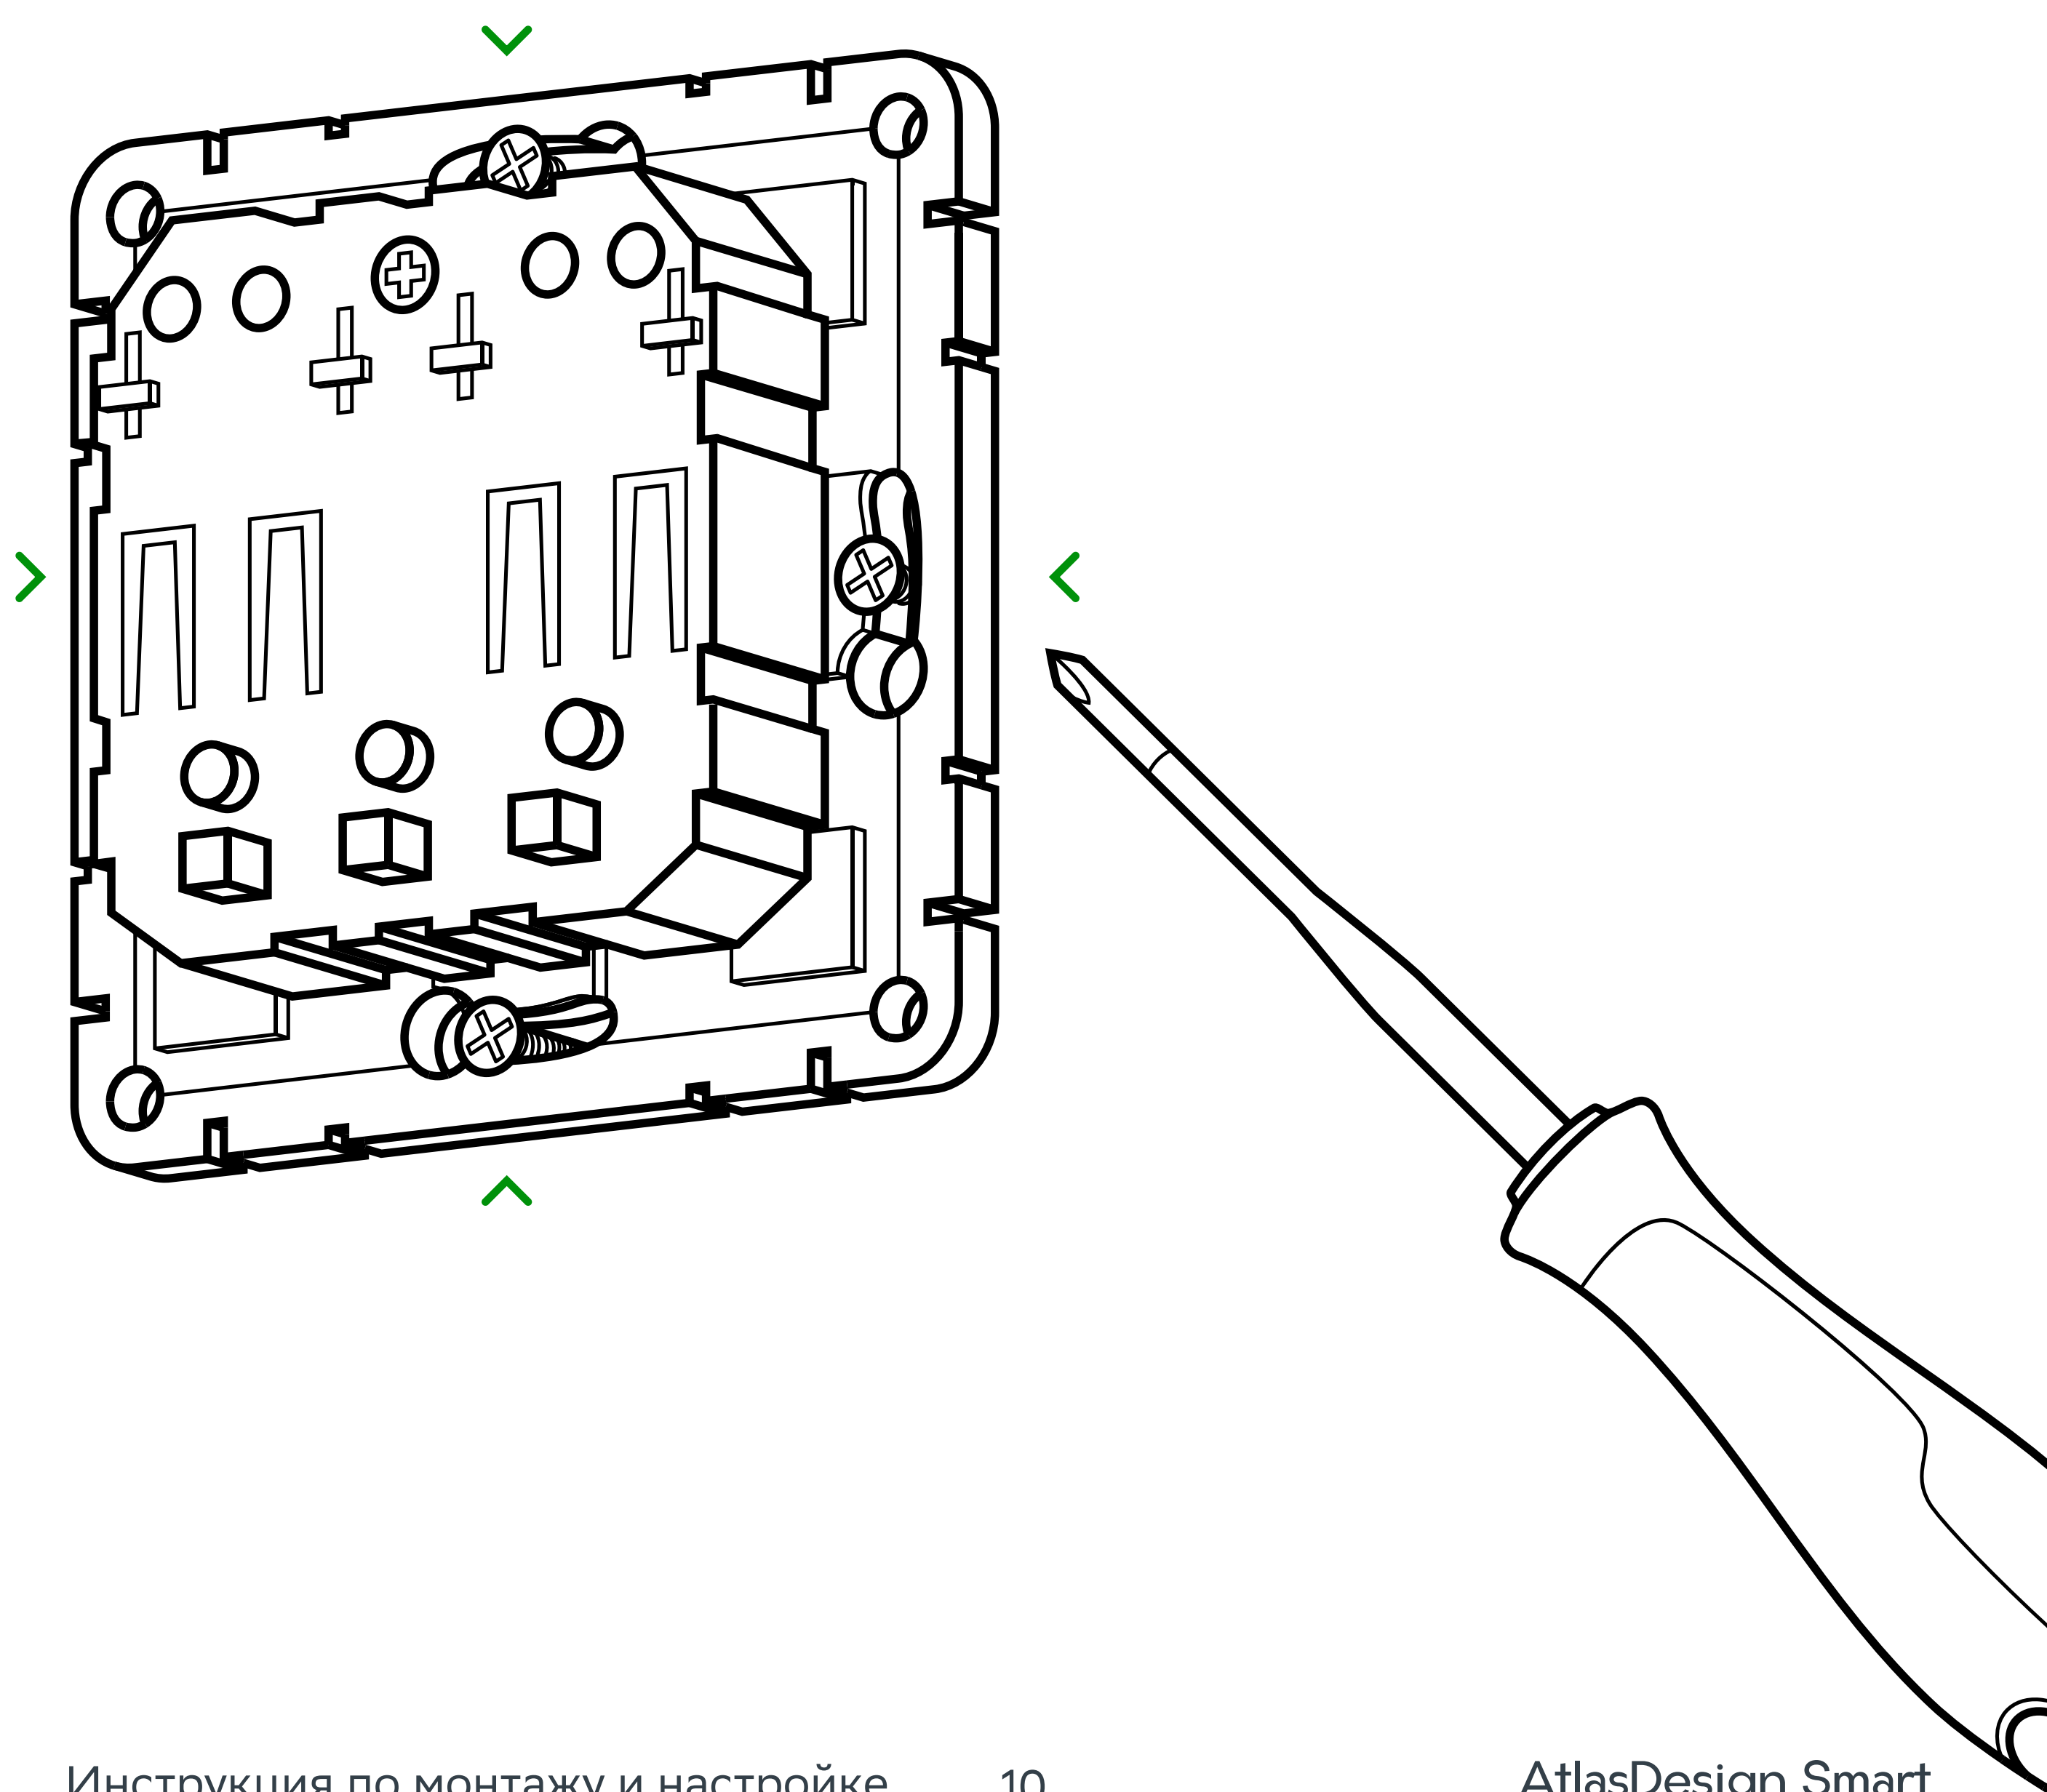

Закрепление декоративной рамки

- 1 Снимите клавишу или декоративную накладку с устройства. Из коробки они установлены, и без их снятия декоративную рамку надеть невозможно
- 2 Наденьте декоративную рамку на устройство. Подойдут рамки AtlasDesign, в том числе из коллекций AtlasDesign Nature, Antique, Art
- 3 Надавите на рамку чтобы она «прищёлкнулась». Убедитесь что все защелки плотно удерживают рамку
- 4 Вы можете использовать рамки от 1 до 5 постов и комбинировать любые традиционные и умные устройства AtlasDesign в одной рамке



AtlasDesign Classic



AtlasDesign Nature




AtlasDesign Antique




AtlasDesign Art

Закрепление клавиш или декоративной накладки розетки

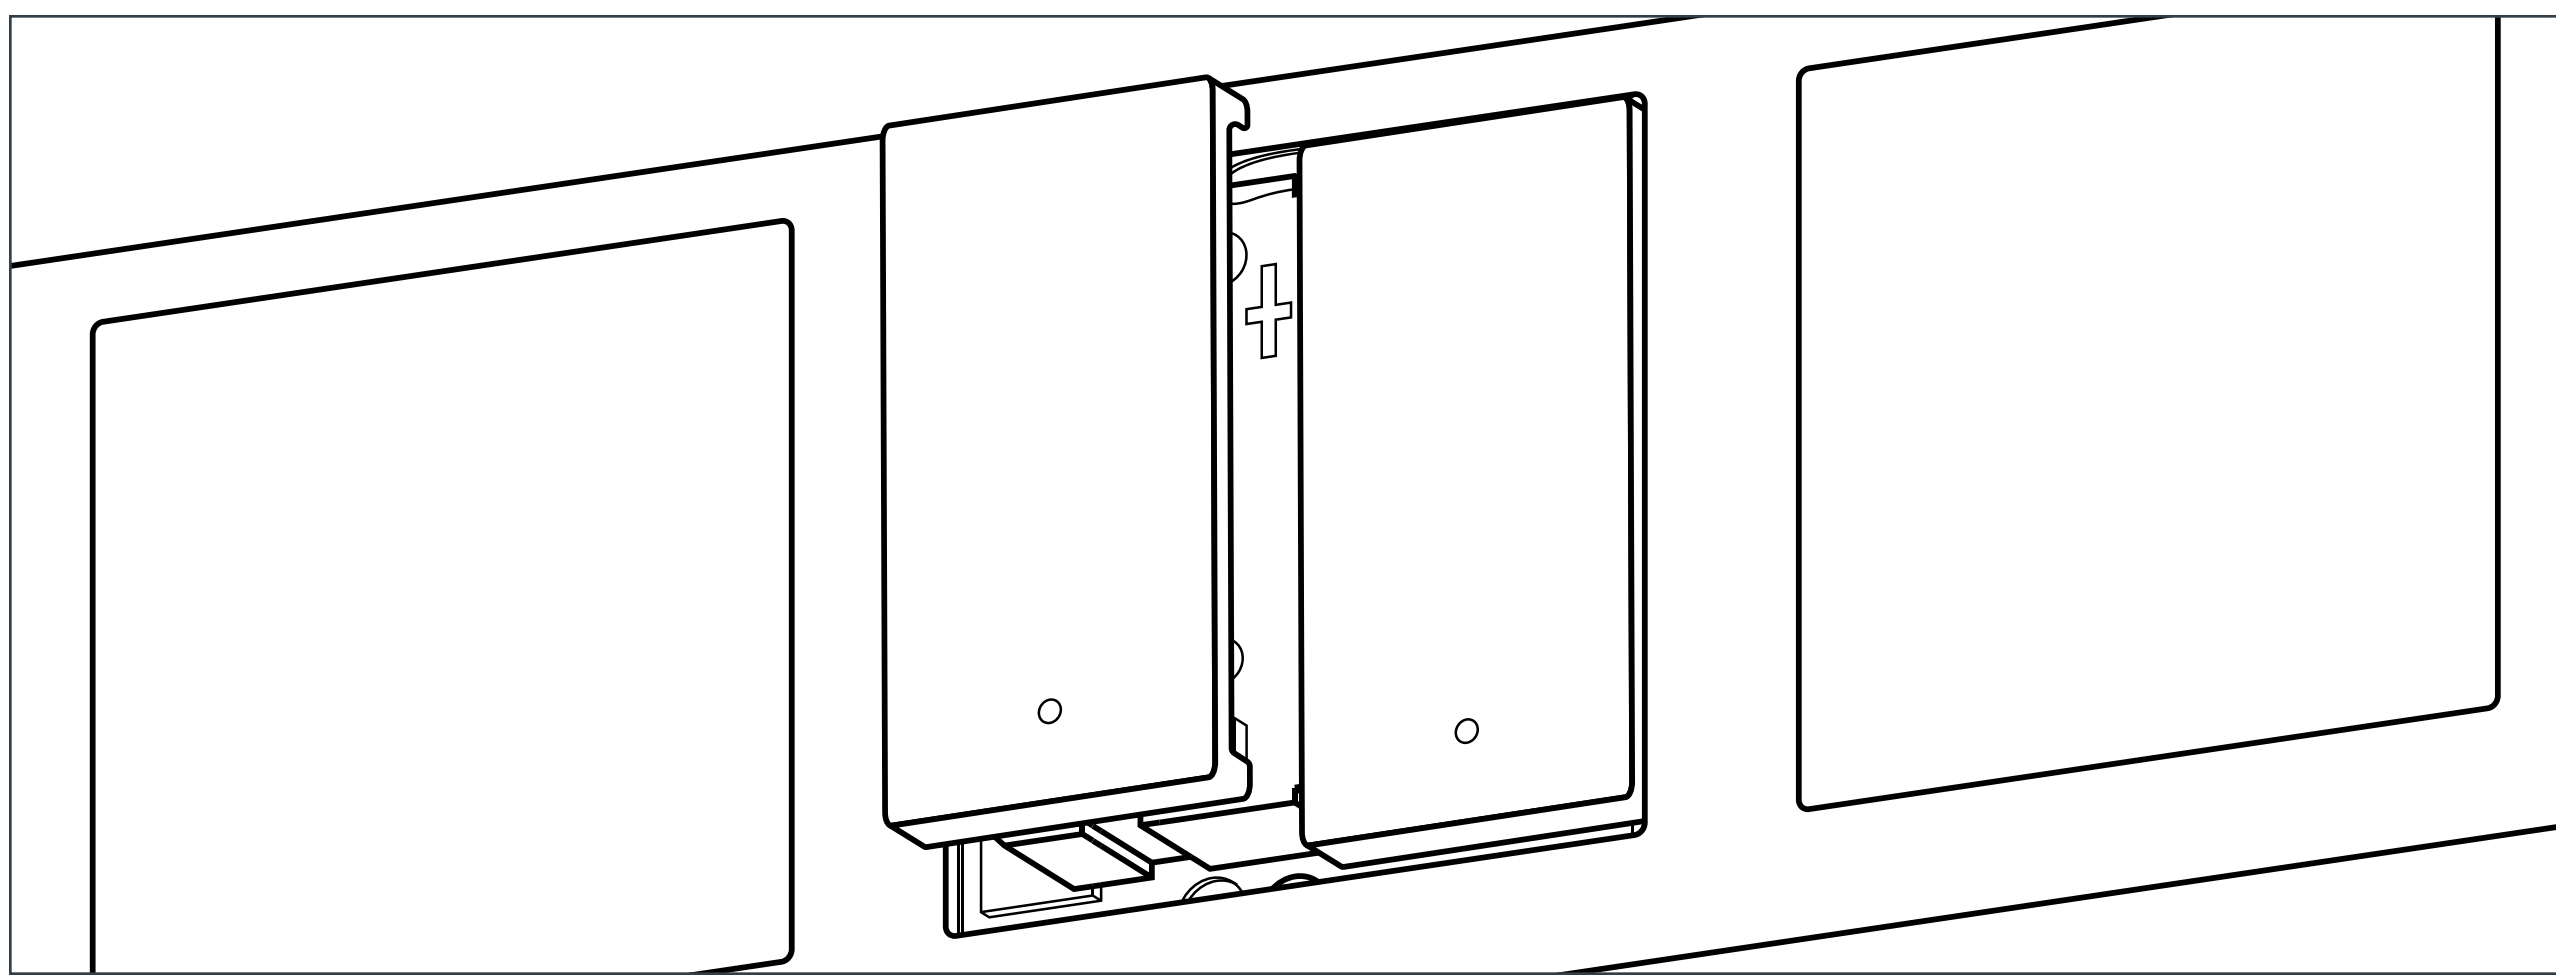

Для крепления клавиши установите ее ровно и нажмите с небольшим усилием в верхней части до характерного щелчка

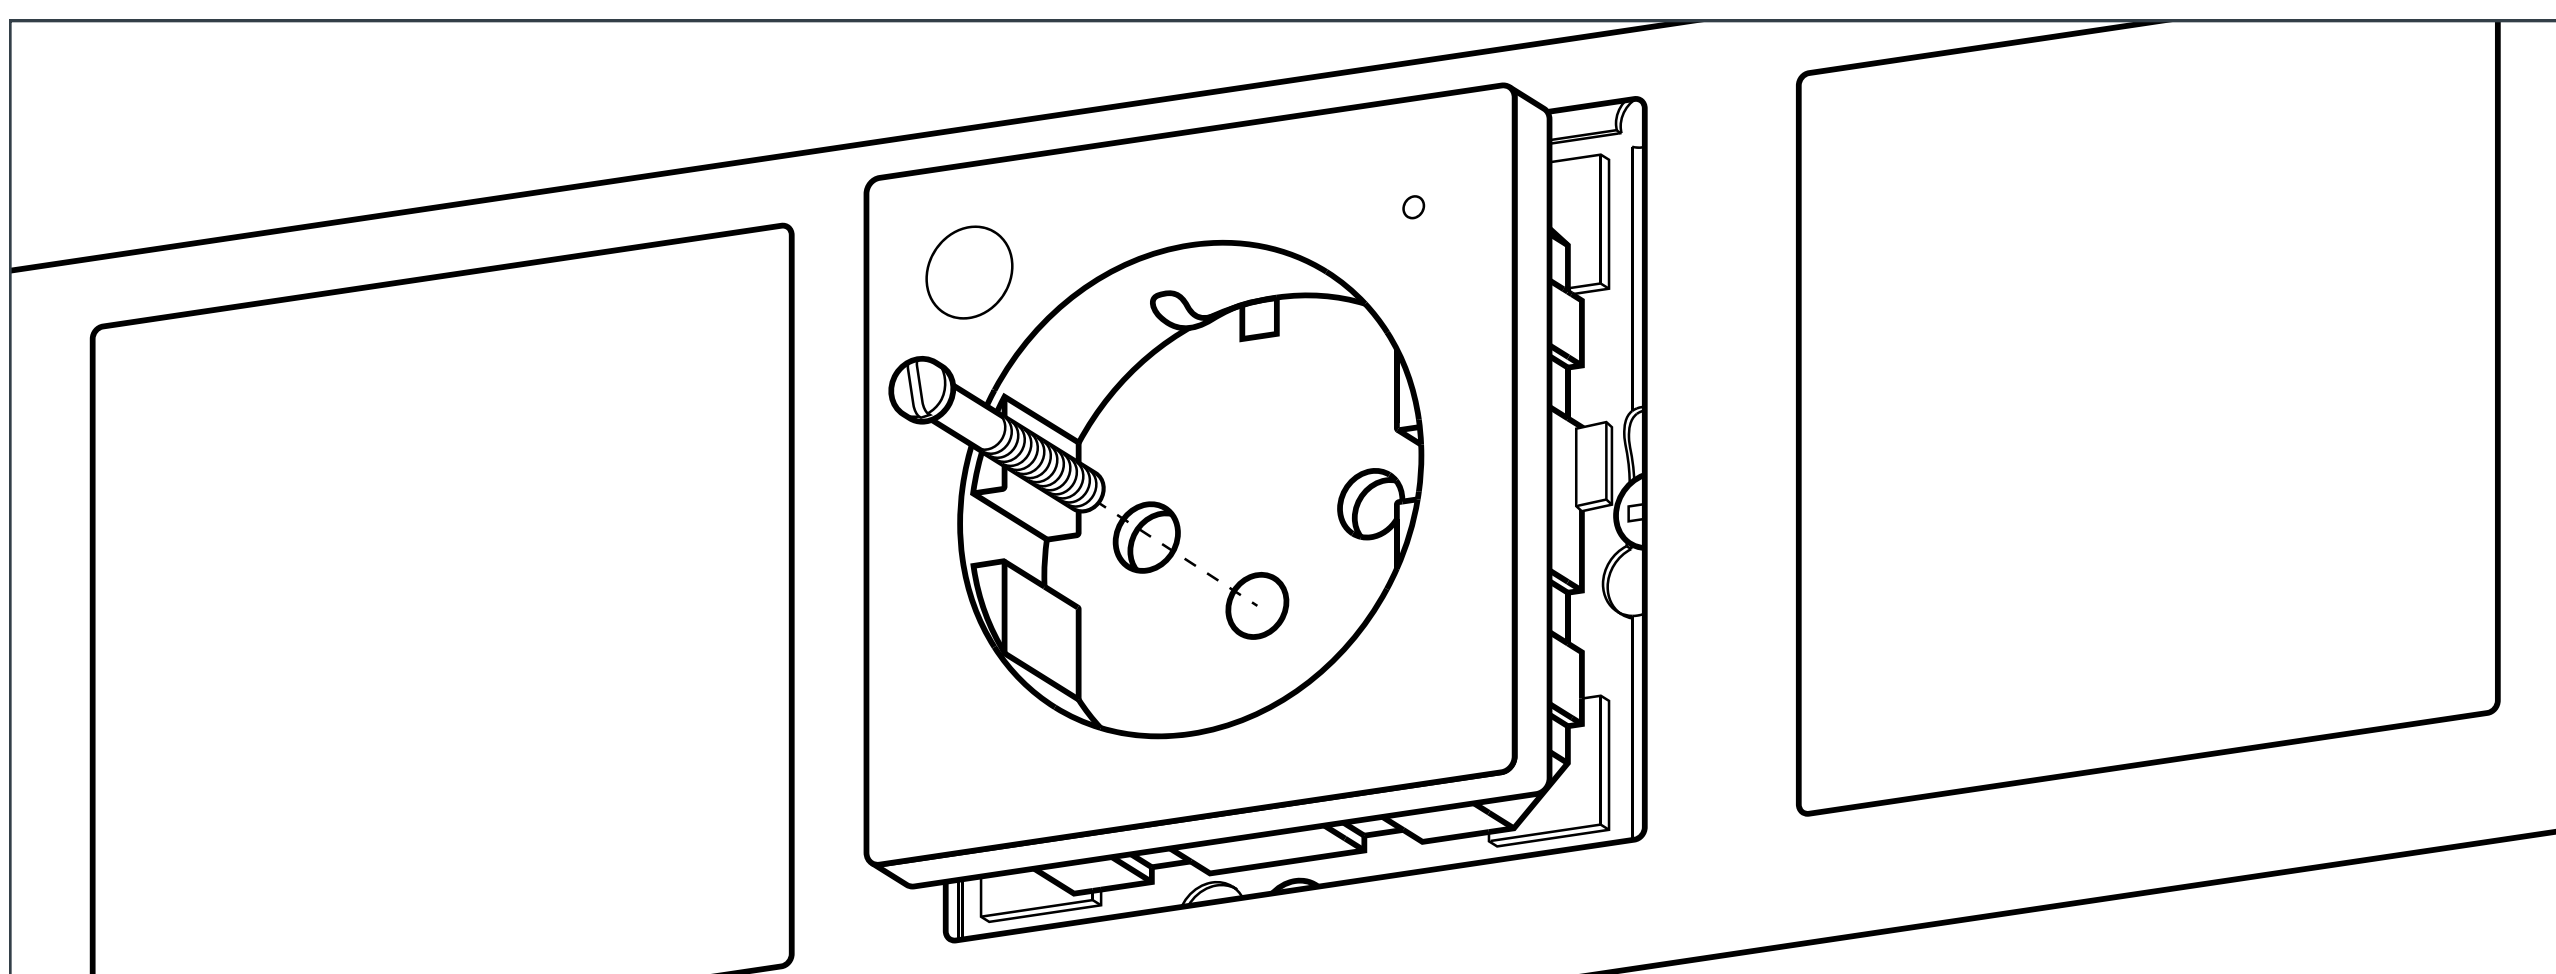

Накладка розетки устанавливается без усилий и закрепляется центральным винтом. Обратите внимание чтоб кнопка и индикатор встали на свои места

Установка приложения

- 1

Установить на свой смартфон/планшет мобильное приложение (МП) Салют для Android или Homuz для iOS.

Авторизуйтесь с помощью своего Сбер ID или зарегистрируйте новый аккаунт



- 2

Создать Дом и задать ему название, понятное для заказчика

Например

Ленина 36

- 3

Создать все комнаты и помещения квартиры/дома

Например

коридор

спальня


ванная

детская

туалет

кабинет

кухня

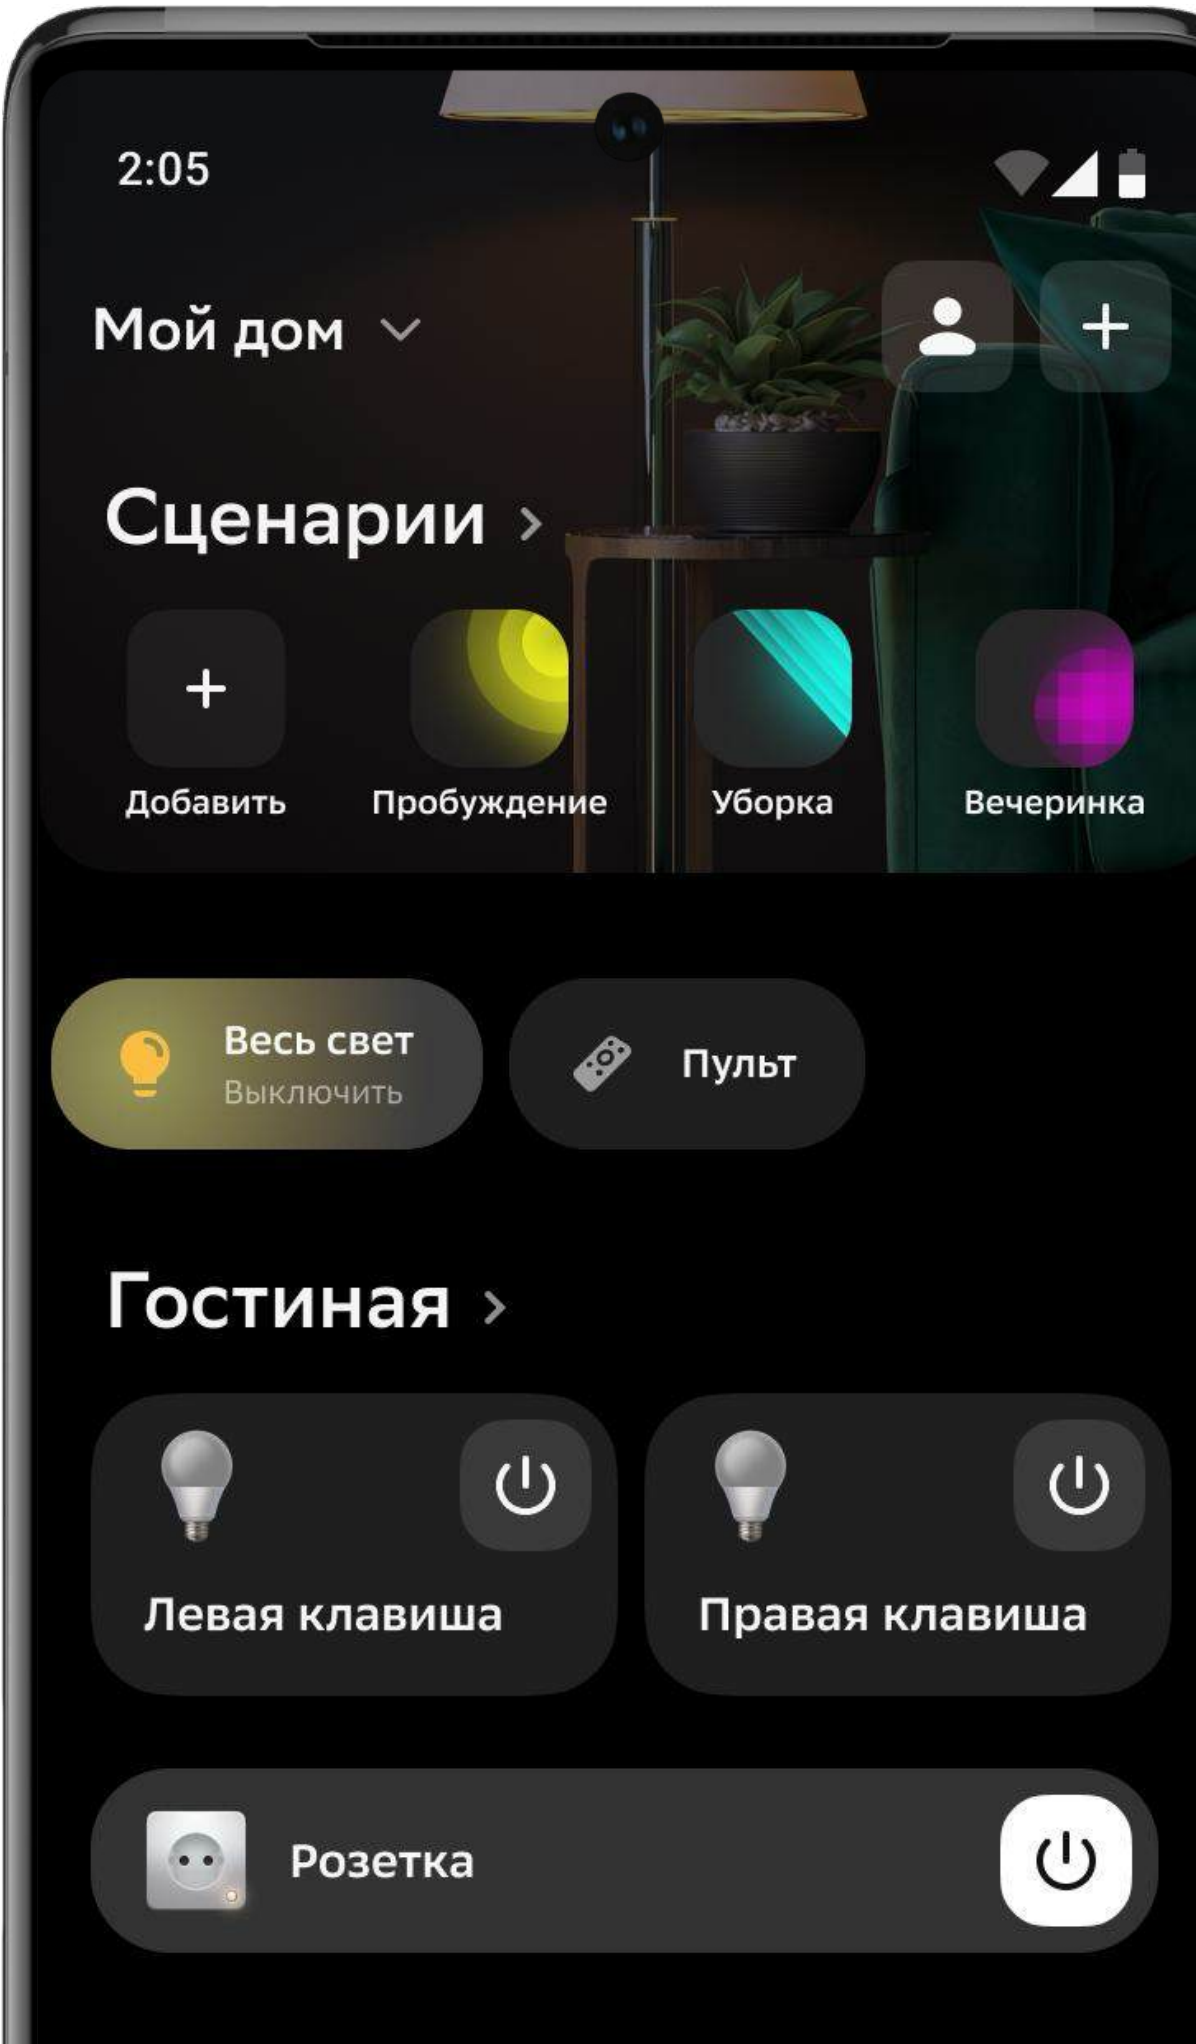


Wi-Fi

Организовать доступ к Wi-Fi 2,4 ГГц.

Если на объекте уже есть постоянный Wi-Fi, то узнать логин и пароль от него.

Если постоянного Wi-Fi нет, то включить на телефоне Wi-Fi точку доступа частота (2,4 ГГц)

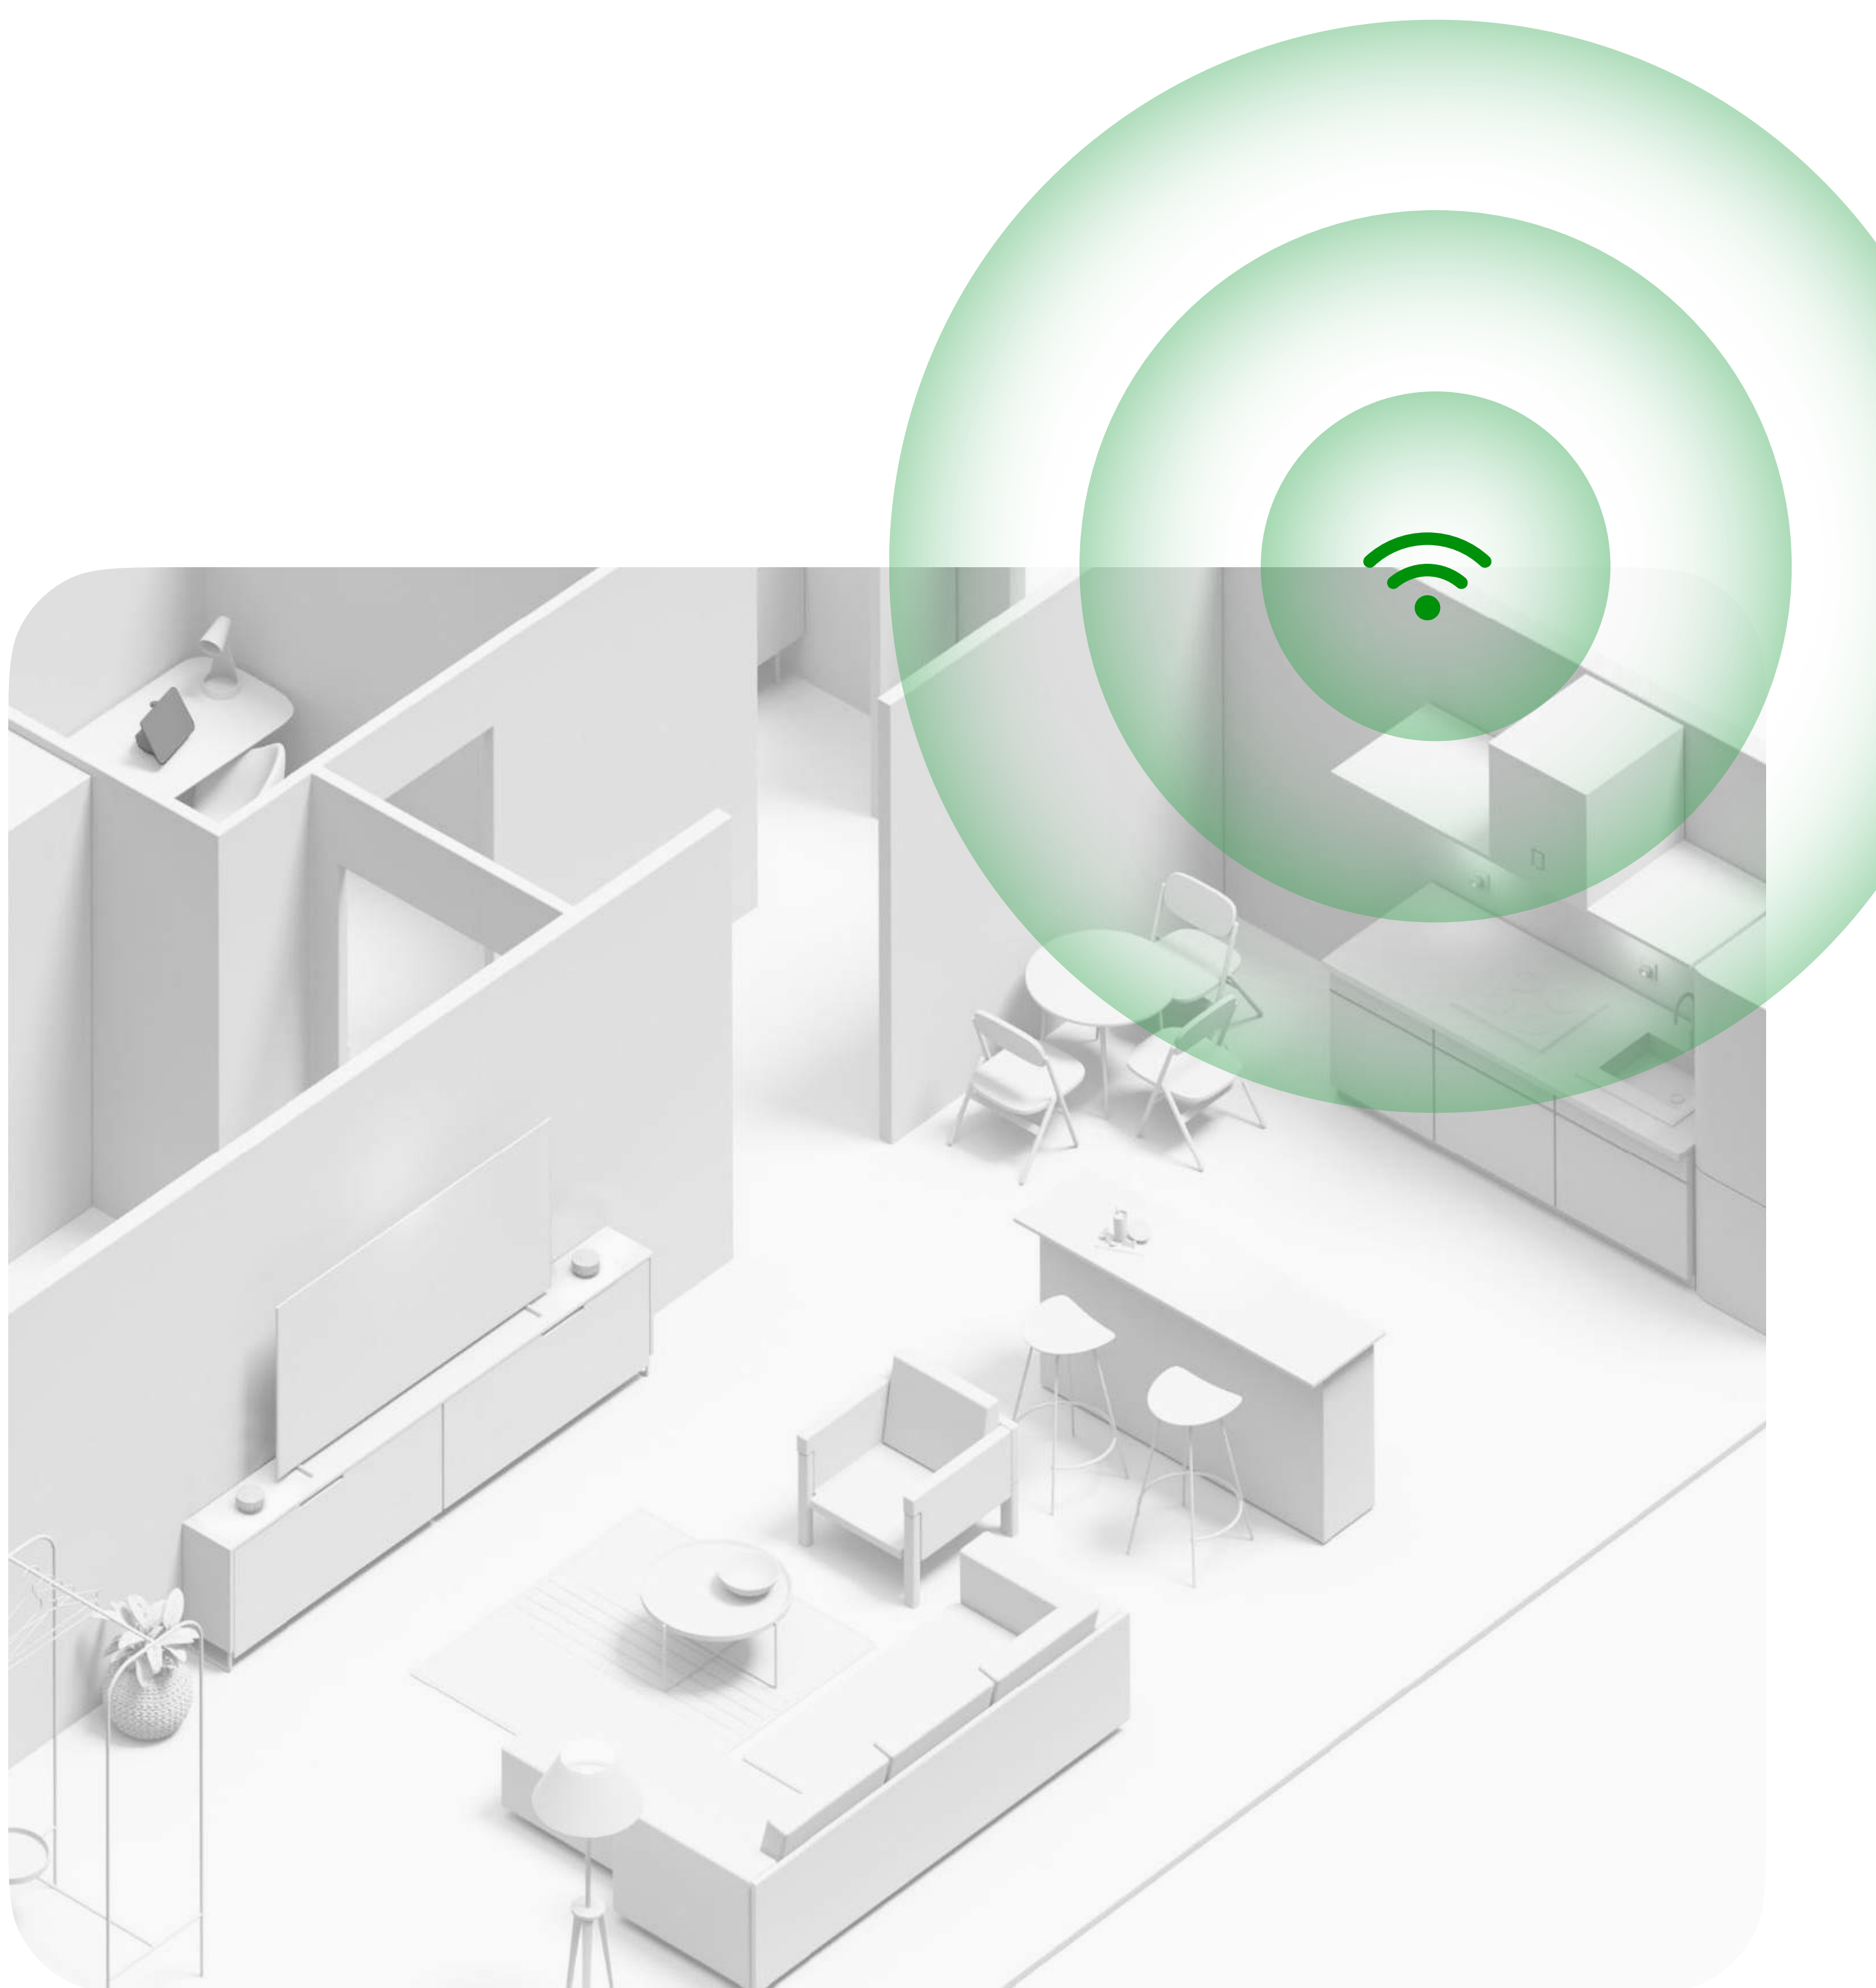

Основные рекомендации по хабу Sber

Сколько нужно хабов на квартиру?

Через один хаб в среднем можно подключить **до 20 Zigbee-устройств** (хаб Sber поддерживает больше, но лучше оставить запас для устройств со сложной конфигурацией)

Если в вашем проекте устройств больше, понадобятся ещё хабы — устанавливайте их в противоположных концах дома или квартиры, при этом убедитесь, в этом месте хорошая связь по Wi-Fi с роутером

Почему лучше подключать Zigbee устройства к хабу, а не к колонке SberBoom Home?

Колонку могут отключить от питания, увезти на дачу, взять ненадолго блок питания для зарядки телефона, воспользоваться розеткой и т.д. Когда Zigbee хаб обесточен — умный дом перестает работать. У стационарного хаба, который установлен в надежном укромном месте гораздо меньше шансов быть обесточенным, чем у колонки



Выбор места установки хаба Sber

Выбрать место (розетку) для хаба по следующим критериям

- 1 Wi-Fi роутер в радиусе 3 метра.
Не обязательно ставить их прям рядом, важно чтоб у хаба был хороший Wi-Fi сигнал
- 2 Неотключаемая по питанию линия. Хаб должен всегда быть запитан
- 3 Розетка хаба должна быть **НЕ умная**
- 4 Не экранирован металлическим шкафом или зеркалом
- 5 В незаметном месте чтобы никто случайно не отключил питание
- 6 На расстоянии не более трёх метров от хаба желательно установить два или больше умных устройства с функцией ретрансляции Zigbee-сигнала (подходят умные выключатели, умные розетки и термостат теплого пола)

Не устанавливайте рядом с wifi роутером и микроволновой печью

Хорошие варианты:
кладовка, гардеробная.

Плохие варианты:
детская, гостиная

Умный хаб связывает в единую сеть датчики, исполнительные устройства и приложения для управления домом



Установка хаба Sber

1 Установить хаб в розетку

Вставьте хаб в розетку. Через ~10 секунд загорится белый светодиод с плавным изменением яркости
Если нет — зажмите кнопку на 10 секунд, хаб перейдёт в режим подключения

2 Активировать хаб в мобильном приложении. Убедитесь что активируете хаб в нужный Дом

В приложении Салют на экране нажмите «+» → Устройство и выберите хаб

3 В настройках хаба задать ему корректную комнату в которой он реально стоит

4 Проверить наличие обновлений прошивки хаба. Обновить до последней версии



Как подключить хаб Sber

sberdevices.ru/help/smarthome/hub/set

Проверка установки

- 1 Убедитесь что все закреплено ровно и аккуратно
- 2 Перед подачей питания рекомендуется настроить Wi-Fi и хаб Sber
- 3 Можно подать питание на линии и перейти к активации умных функций
- 4 Пока выключатели и розетки не активированы, они будут работать как традиционные, без умных функций



Активация встраиваемых Zigbee- устройств Sber

1/2

1

Подать напряжение на линии, питающие ЭУИ в первой комнате/помещении.
Например, подали питание на выключатели и розетки Кухни. ЭУИ автоматически перейдут в режим активации — зеленые индикаторы будут плавно менять яркость.

Режим сопряжения активируется на 3 минуты

Если ЭУИ были ранее уже запитаны, то перевести в режим сопряжения: нажать и удерживать кнопку сопряжения на каждом ЭУИ — зеленые индикаторы будут плавно менять яркость.



2

Перевести хаб в режим поиска Zigbee устройств. Просто нажать на кнопку на хабе 1 раз. Альтернативный способ — запустить поиск Zigbee устройств в мобильном приложении. Зеленый индикатор на хабе начнет плавно мигать зеленым

3

Убедиться что все умные ЭУИ подключились к хабу. Зеленые индикаторы на ЭУИ перестают мигать когда устройство подключилось к хабу (либо когда прошло 3 минуты). Обновить список устройств в МП. Там должны появиться все устройства, найденные хабом. Если найдены не все, то повторить процедуру сопряжения для устройств, которые не нашлись

Кнопка перевода
в режим подключения

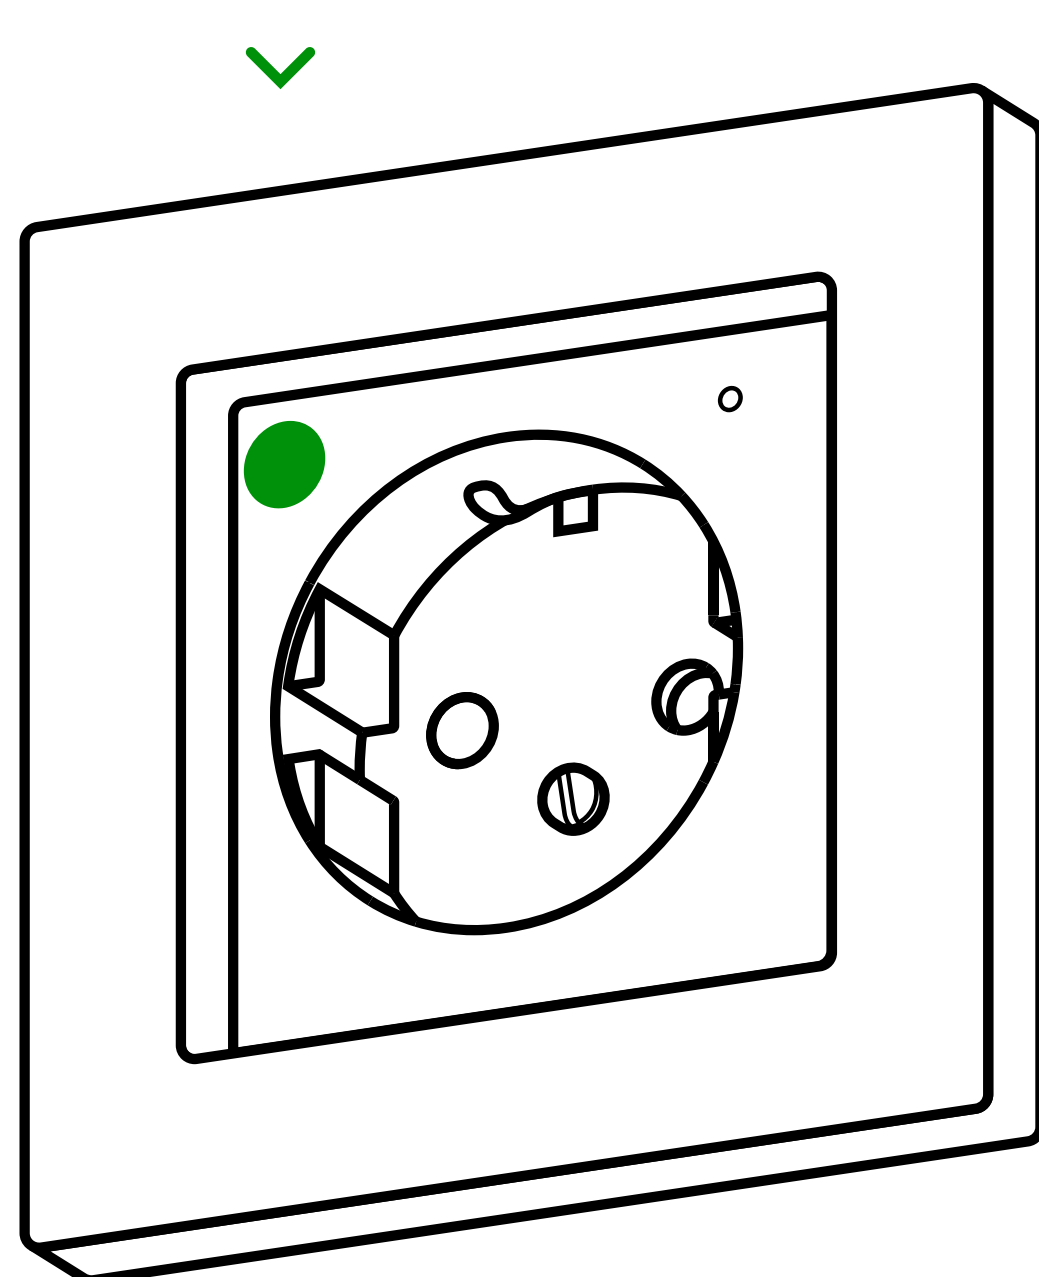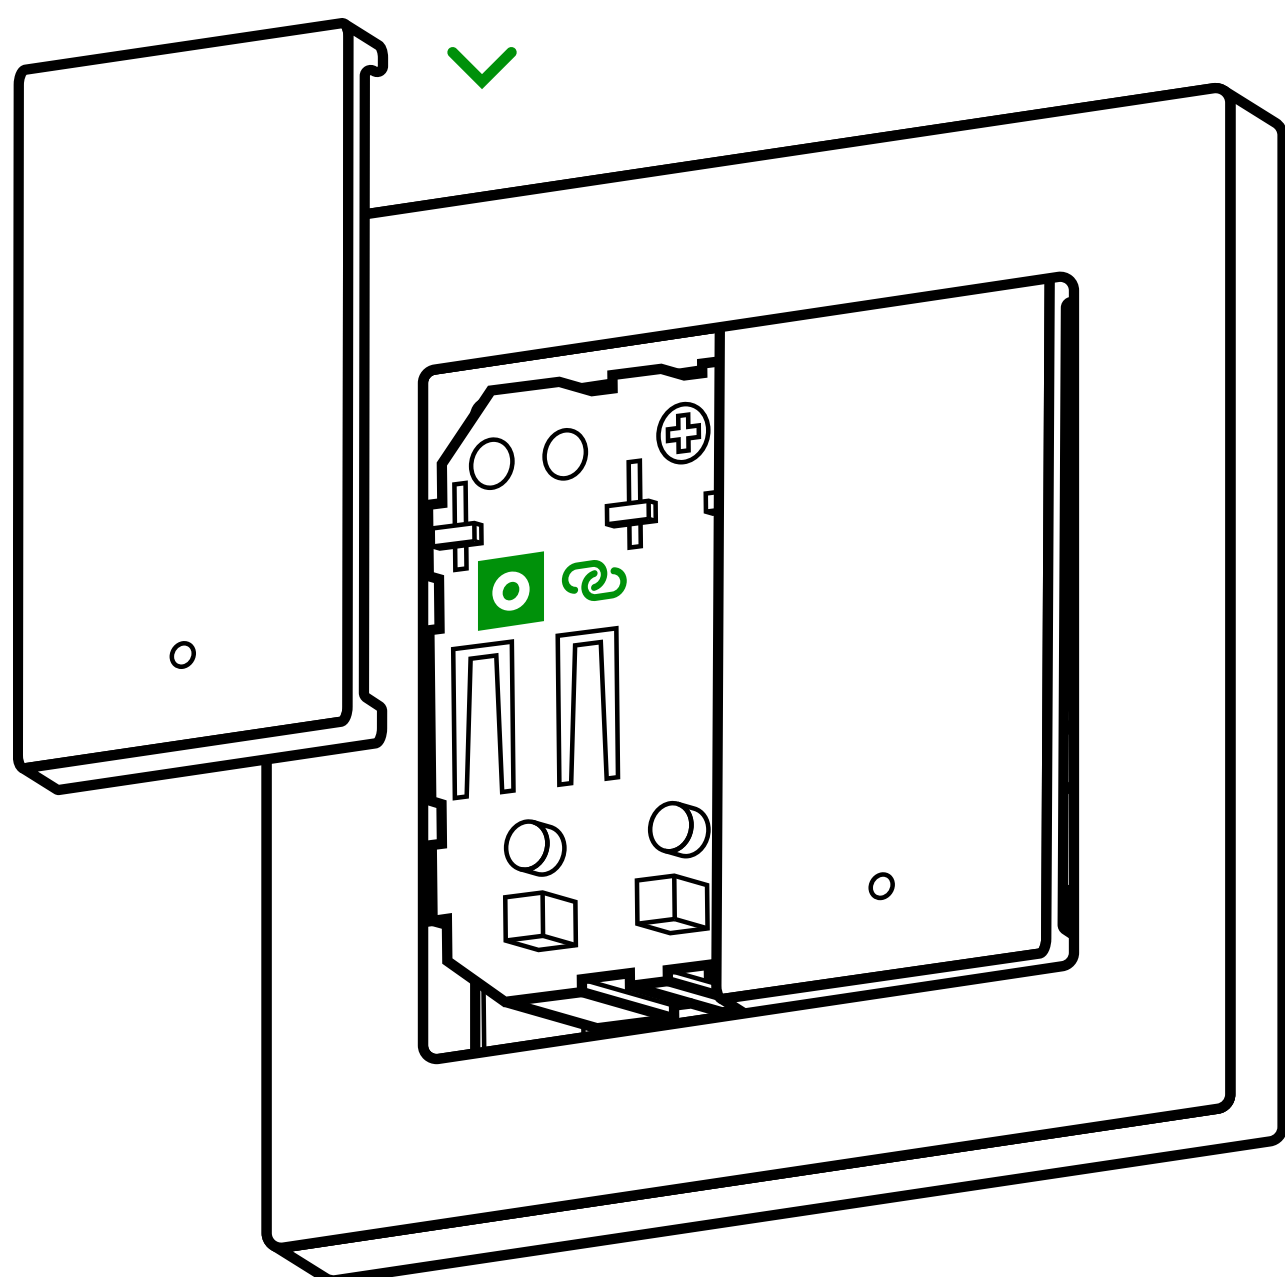

Активация встраиваемых Zigbee- устройств Sber

4

Задать корректные комнаты
для всех новых устройств

5

Задать корректные имена для всех новых
устройств!
Например: люстра, лампа, торшер, светильник
— для выключателя; телевизор, торшер,
вентилятор и тд для розеток.

Для определения какое именно устройство где
стоит, можно просто включать/выключать
их в мобильном приложении и смотреть где
загорится свет/индикатор
**Перейти в следующую комнату и повторить шаги
1—5 И так для всех комнат в квартире**

**Это важно для
управления
голосом
в будущем**

Активировать лучше по
одной комнате и **не
более 10 устройств за
раз**

Активацию начинать с
комнат, которые ближе
к хабу и постепенно
двигаться к более
дальним комнатам



**Подробнее
по активации
встраиваемых Zigbee-
устройств Sber**

[sberdevices.ru/help/smarthome/
smarthome-about/how-to/
#builtin](https://sberdevices.ru/help/smarthome/smarthome-about/how-to/#builtin)

Дополнительные настройки

При необходимости вы можете задать дополнительные настройки


Цвет и яркость индикатора

Блокировка от детей

Состояние после пропадания и подачи питания

Обновить прошивку

Пороги защитного отключения при превышении напряжения и тока (розетки)

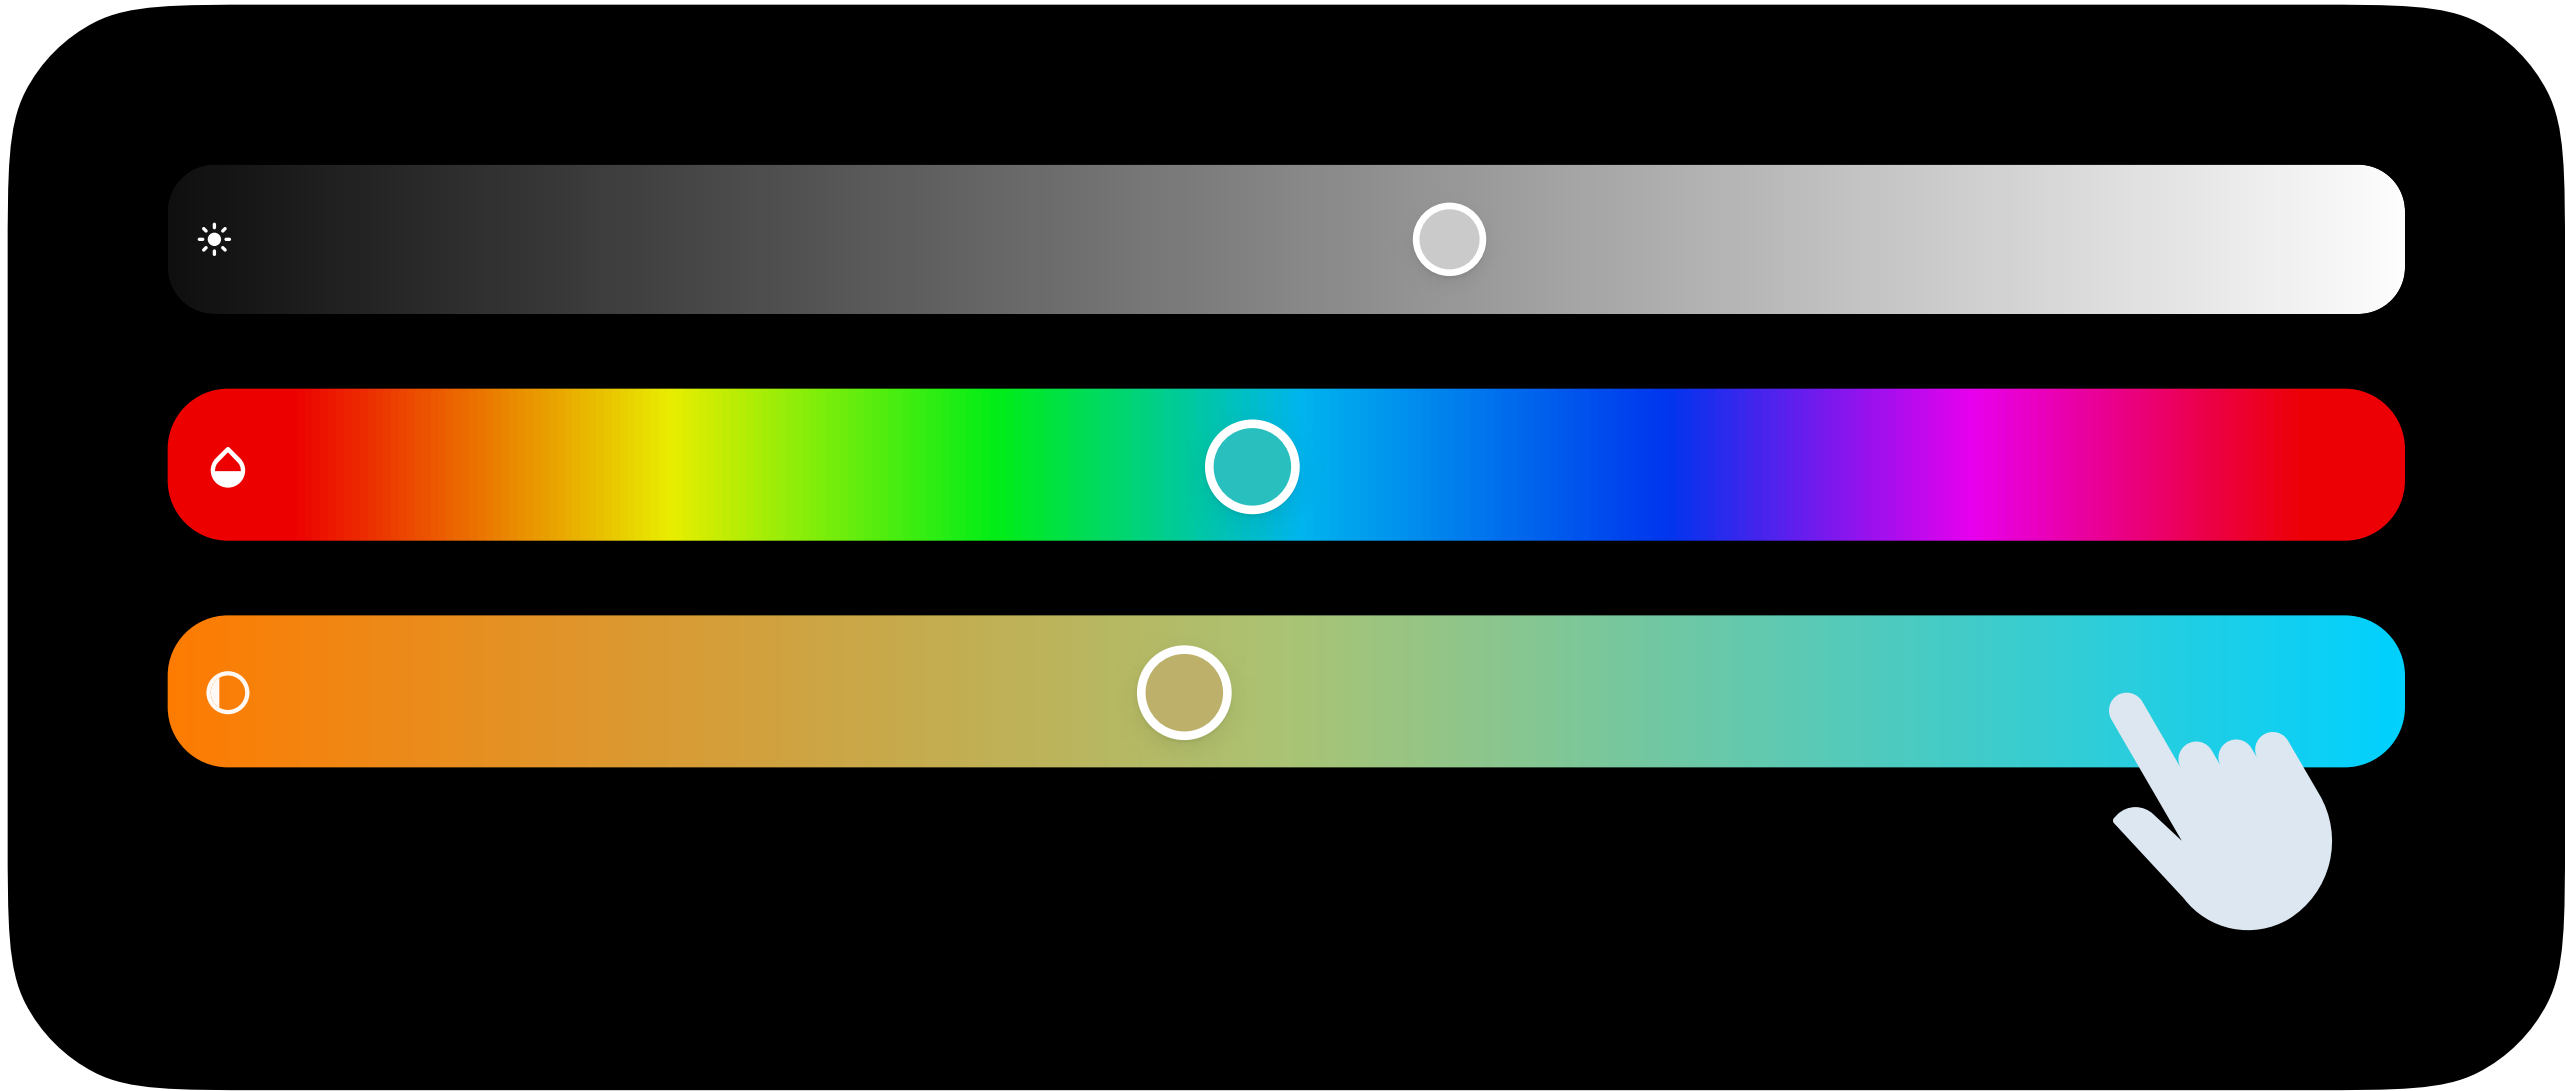

Подробнее про настройку индикатора

sberdevices.ru/help/smarthome/single-key-switch/set-up/#indicator

Три типа нажатий: как управлять умным выключателем

По умолчанию выключатель реагирует на **однократное короткое нажатие** — оно включает и выключает свет. Но вы можете **расширить возможности управления**, настроив дополнительные типы нажатий. Программируемые нажатия позволяют управлять умными устройствами и создавать сценарии автоматизации

Выключатель различает 3 типа нажатий:

- одинарное
- двойное
- длительное

Каждое из них является управляющим сигналом для устройства в системе умного дома

Например, с помощью длительного нажатия можно выключить все электроприборы перед уходом



Выберите нужный тип нажатия и настройте поведение при его выполнении

- 1 В мобильном приложении зайдите в нужный дом, в котором находится выключатель
- 2 Нажмите на выключатель и в правом верхнем углу открывшегося экрана выберите . Если девайс входит в какую-то группу, сперва откройте группу, затем выберите устройство и нажмите  на открывшемся экране
- 3 Выберите нужный тип нажатия и настройте его поведение



Назначить сценарий на нажатие клавиши

[sberdevices.ru/help/smarthome/
single-key-switch/smart-
button/#actions](https://sberdevices.ru/help/smarthome/single-key-switch/smart-button/#actions)

Активация других Zigbee устройств Sber

Если у вас помимо есть еще датчики и другие устройства, то активируйте их. Принцип тот же

- 1 Перевести устройство в режим сопряжения + перевести хаб в режим поиска
 - 2 Задать корректное имя и комнату
 - 3 Разместить (наклеить) датчик в указанной комнате
- Перейти к следующей комнате, повторить шаги 1—3



Умная колонка
SberBoom
Home

Умный
хаб Sber



Другие устройства
Sber Zigbee



Активация Zigbee устройств Sber

sberdevices.ru/help/smarthome/smarthome-about/how-to#terminal

Активация Wi-Fi устройств Sber

В линейку Wi-Fi-устройств Sber входят лампы, розетки, ленты, ночники, реле и защита от протечек

- 1 Отключите питание комнаты
- 2 Установите устройства
- 3 Включите питание — устройства войдут в режим подключения
- 4 Салют автоматически их обнаружит — следуйте инструкциям
- 5 Если что-то не подключилось — переведите устройство в режим подключения вручную и добавьте его

Перейти к следующей комнате, повторить шаги 1-5



WiFi устройства Sber



Активация Wi-Fi устройств Sber

sberdevices.ru/help/smarthome/smarthome-about/how-to#sber-install


Настройка сценариев

Настройте все необходимые сценарии в мобильном приложении. Задавайте сценариям понятные простые имена чтобы легче в них ориентироваться

**Идеи сценариев
вы можете найти в**



Мобильном
приложении



Библиотеке
сценариев
на сайте

[sberdevices.ru/help/
smarthome/scenarios/
examples-scenarios/](https://sberdevices.ru/help/smarthome/scenarios/examples-scenarios/)

— Салют,
я ухожу




Передача дома
заказчику

1/4

Полностью настроенный умный дом легко передать новому владельцу. Он получит доступ к устройствам и сценариям на своём аккаунте, а у прежнего владельца дом будет удалён из списка. Попросите заказчика установить приложение Салют/Номиз и авторизоваться в нём



 iOS

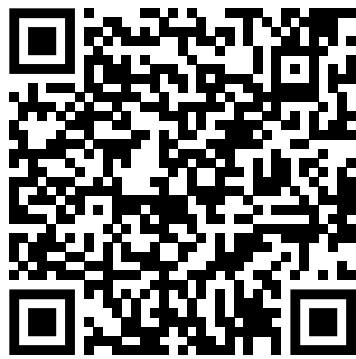 Android

Передача настроенного умного дома с сценариями от одного владельца к другому возможна при использовании хаба Sber и пока не работает на колонке SberBoom Home

Перейдите в настройки профиля, найдите пункт «Передача дома»

Выберите какой дом хотите передать, подтвердите выбор

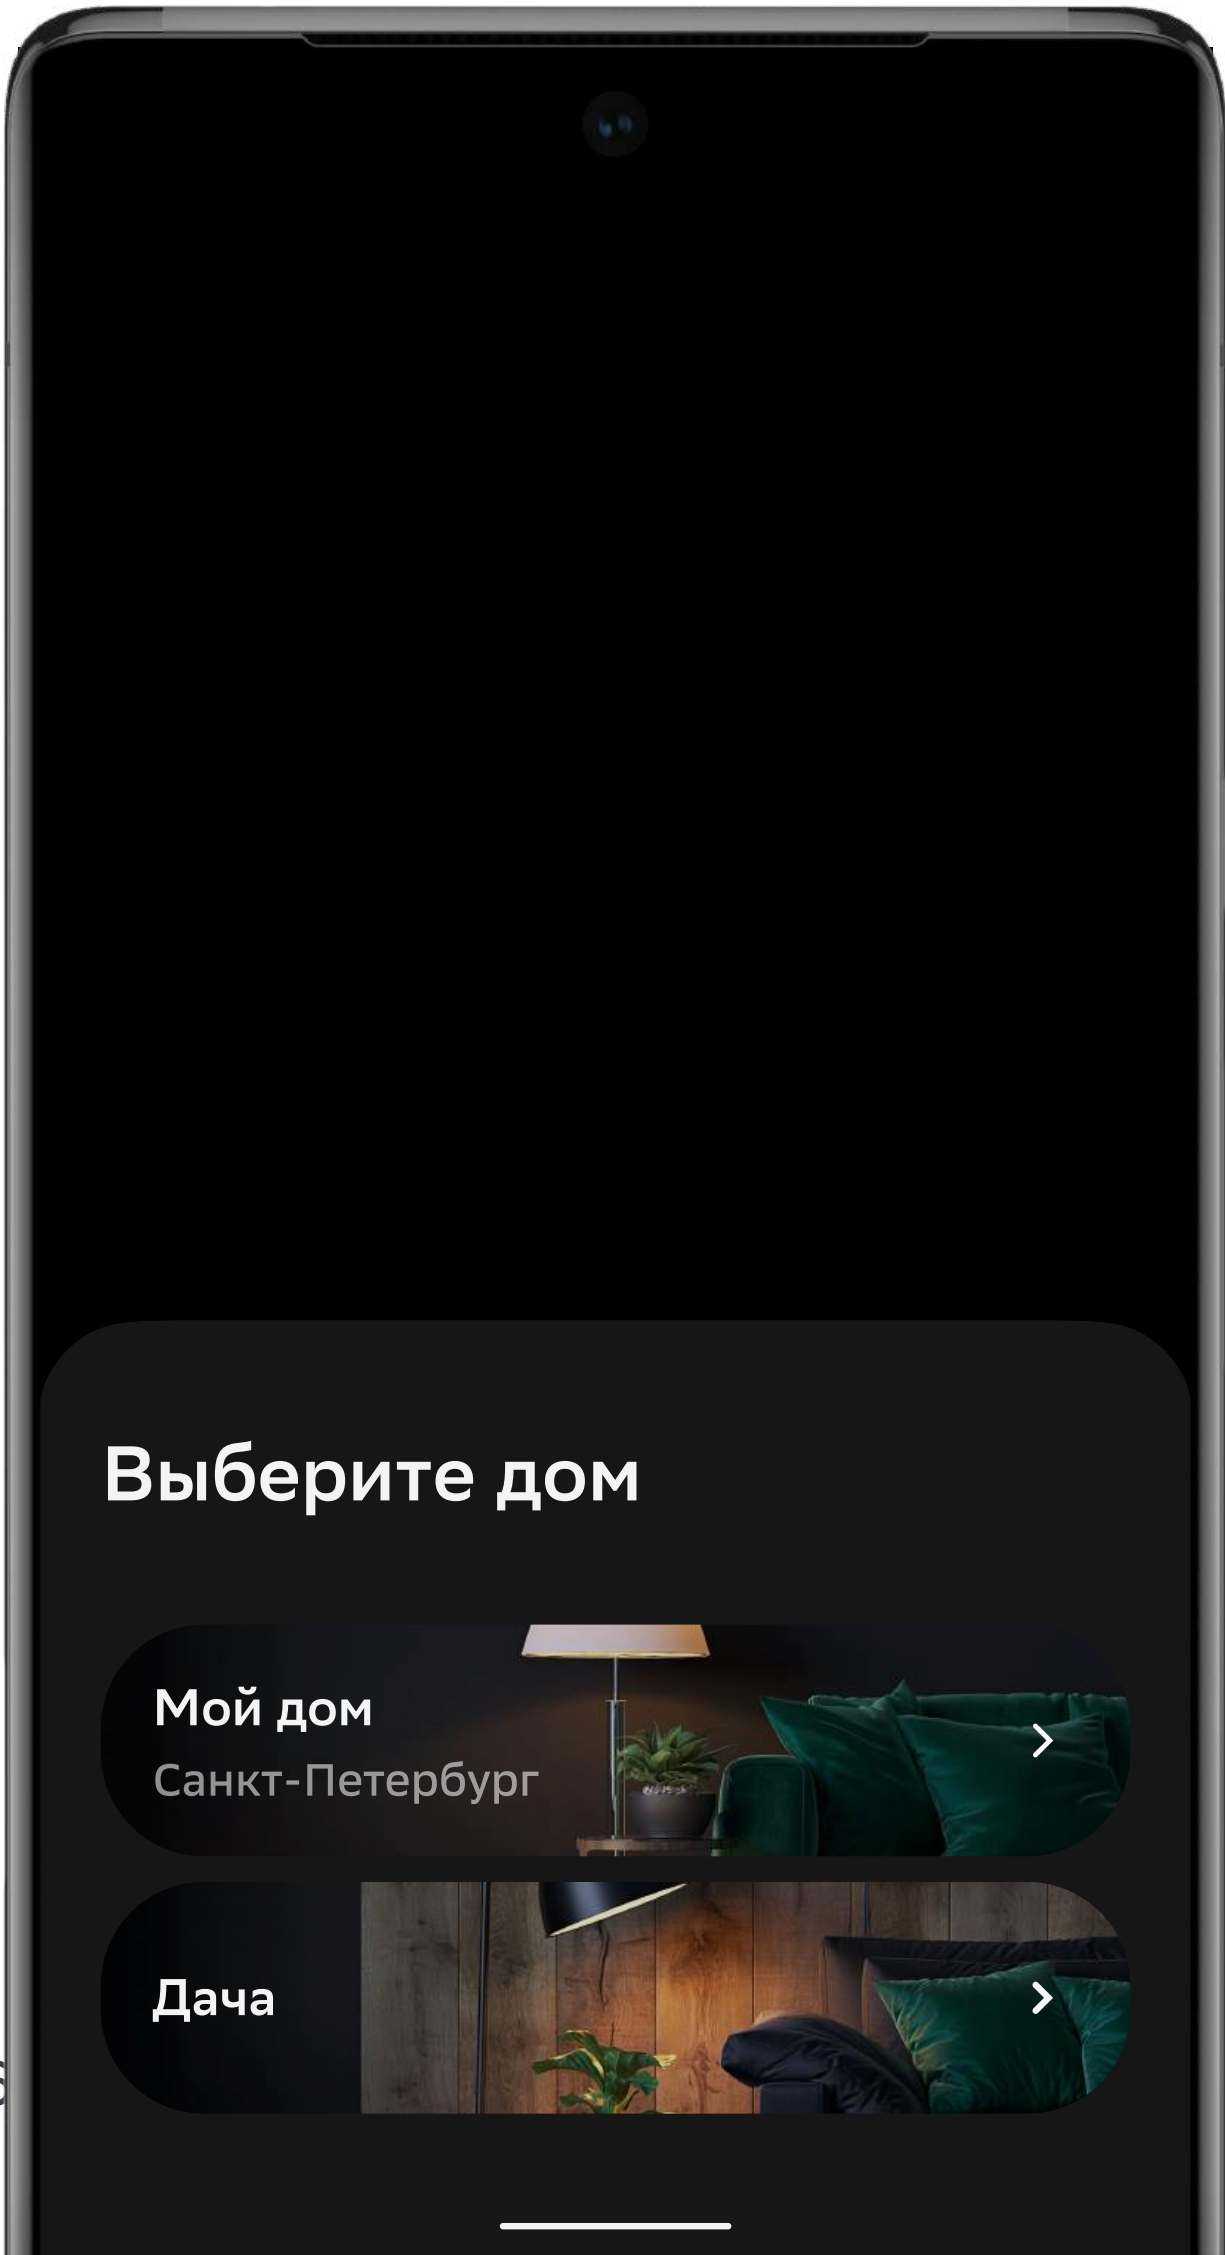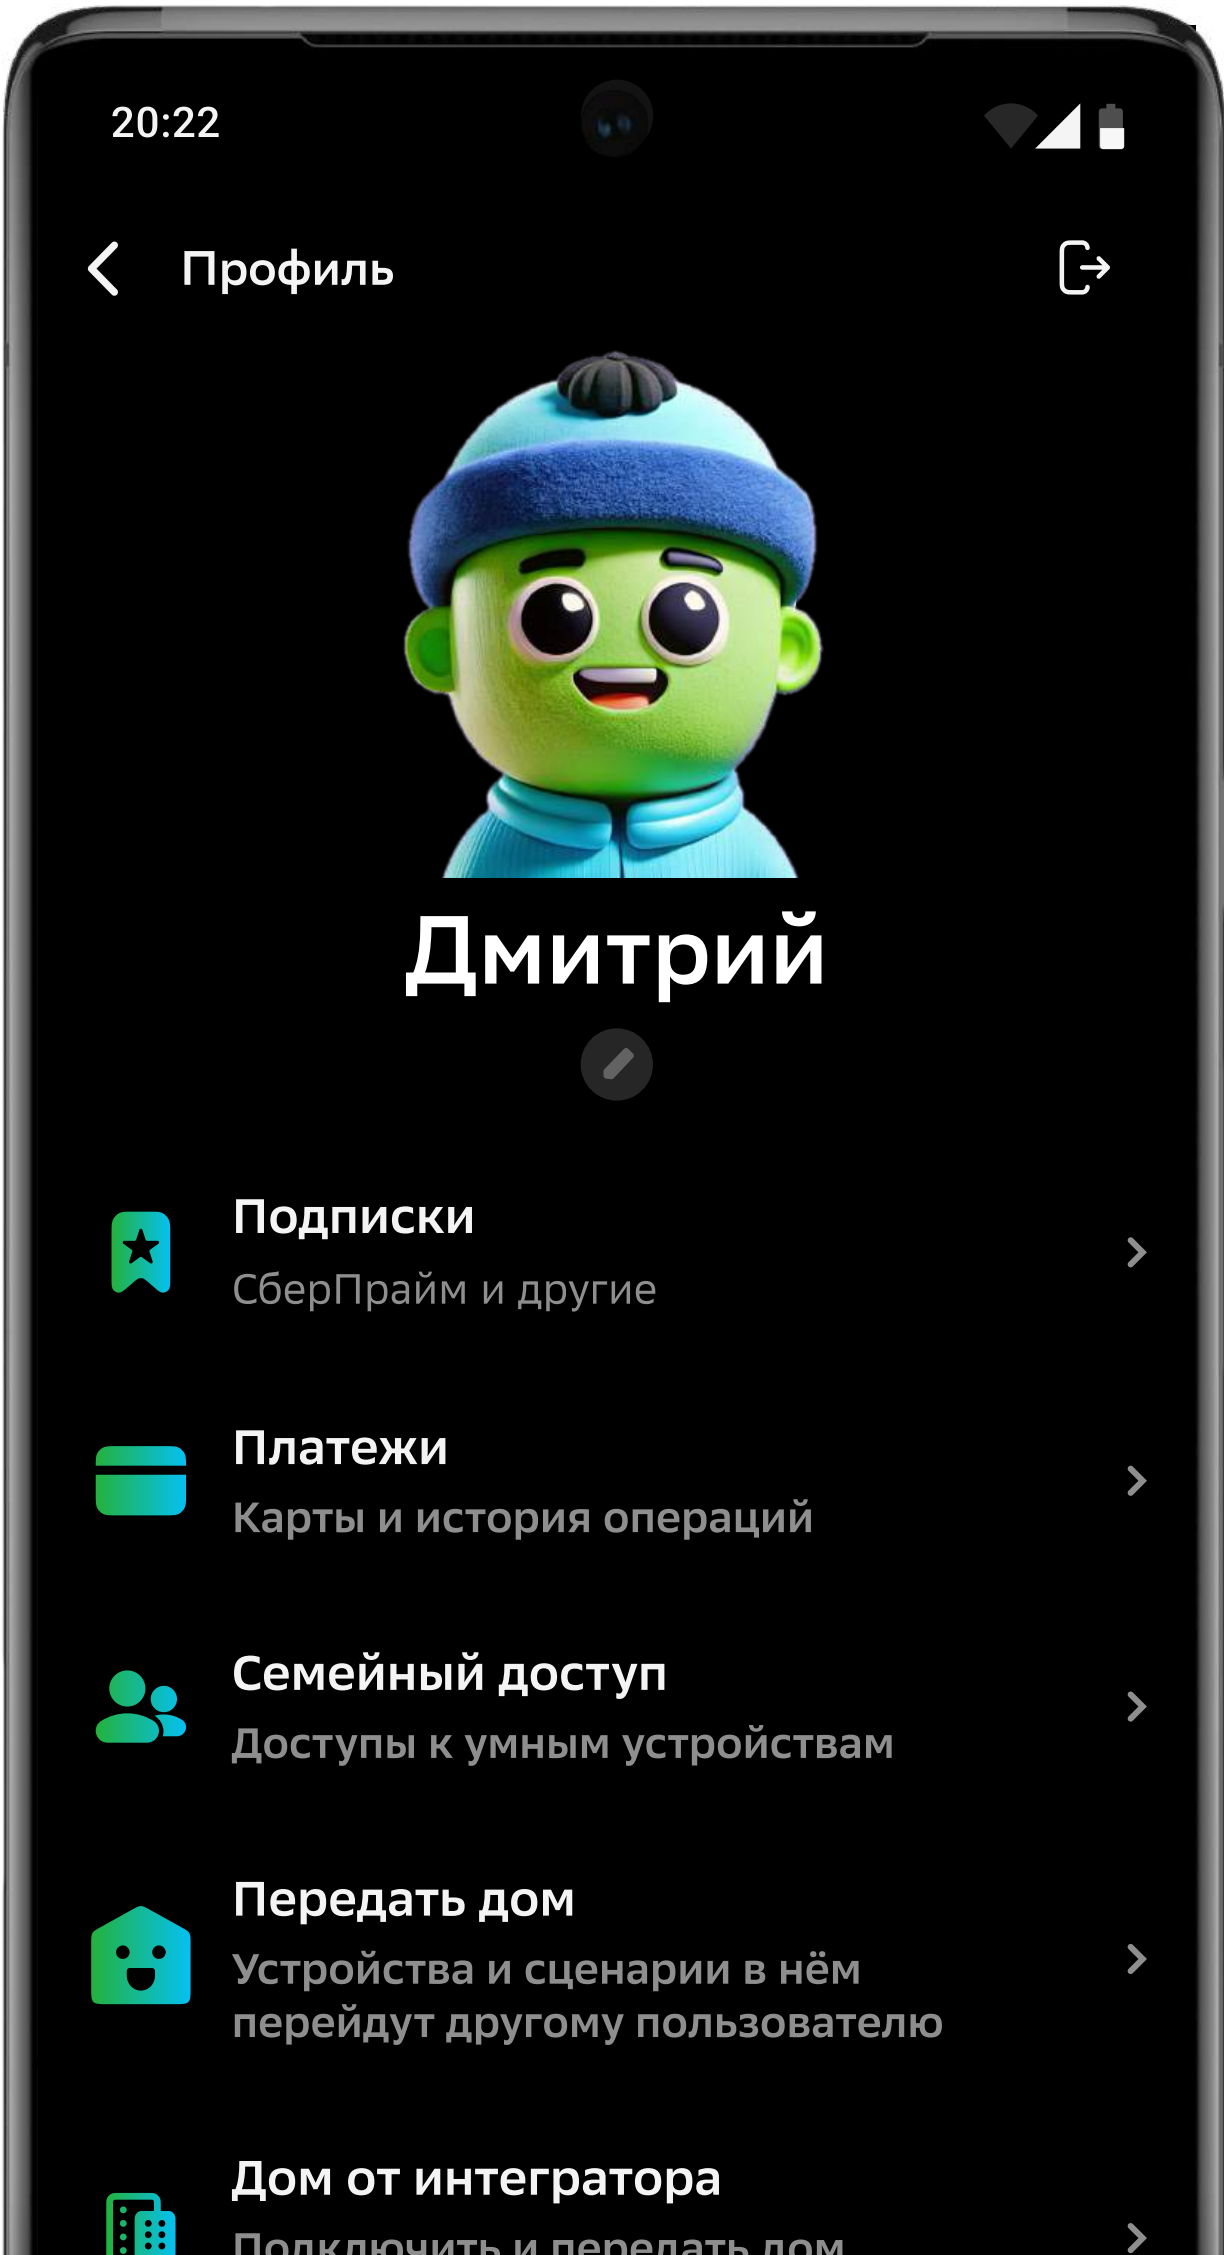



Передача дома заказчику

2/4

Передача настроенного умного дома с сценариями от одного владельца к другому возможна при использовании хаба Sber и пока не работает на колонке SberBoom Home

Отправьте ссылку заказчику через любой месенджер и попросите заказчика перейти по ссылке и подтвердить прием дома

Заказчику необходимо перейти по отправленной ссылке

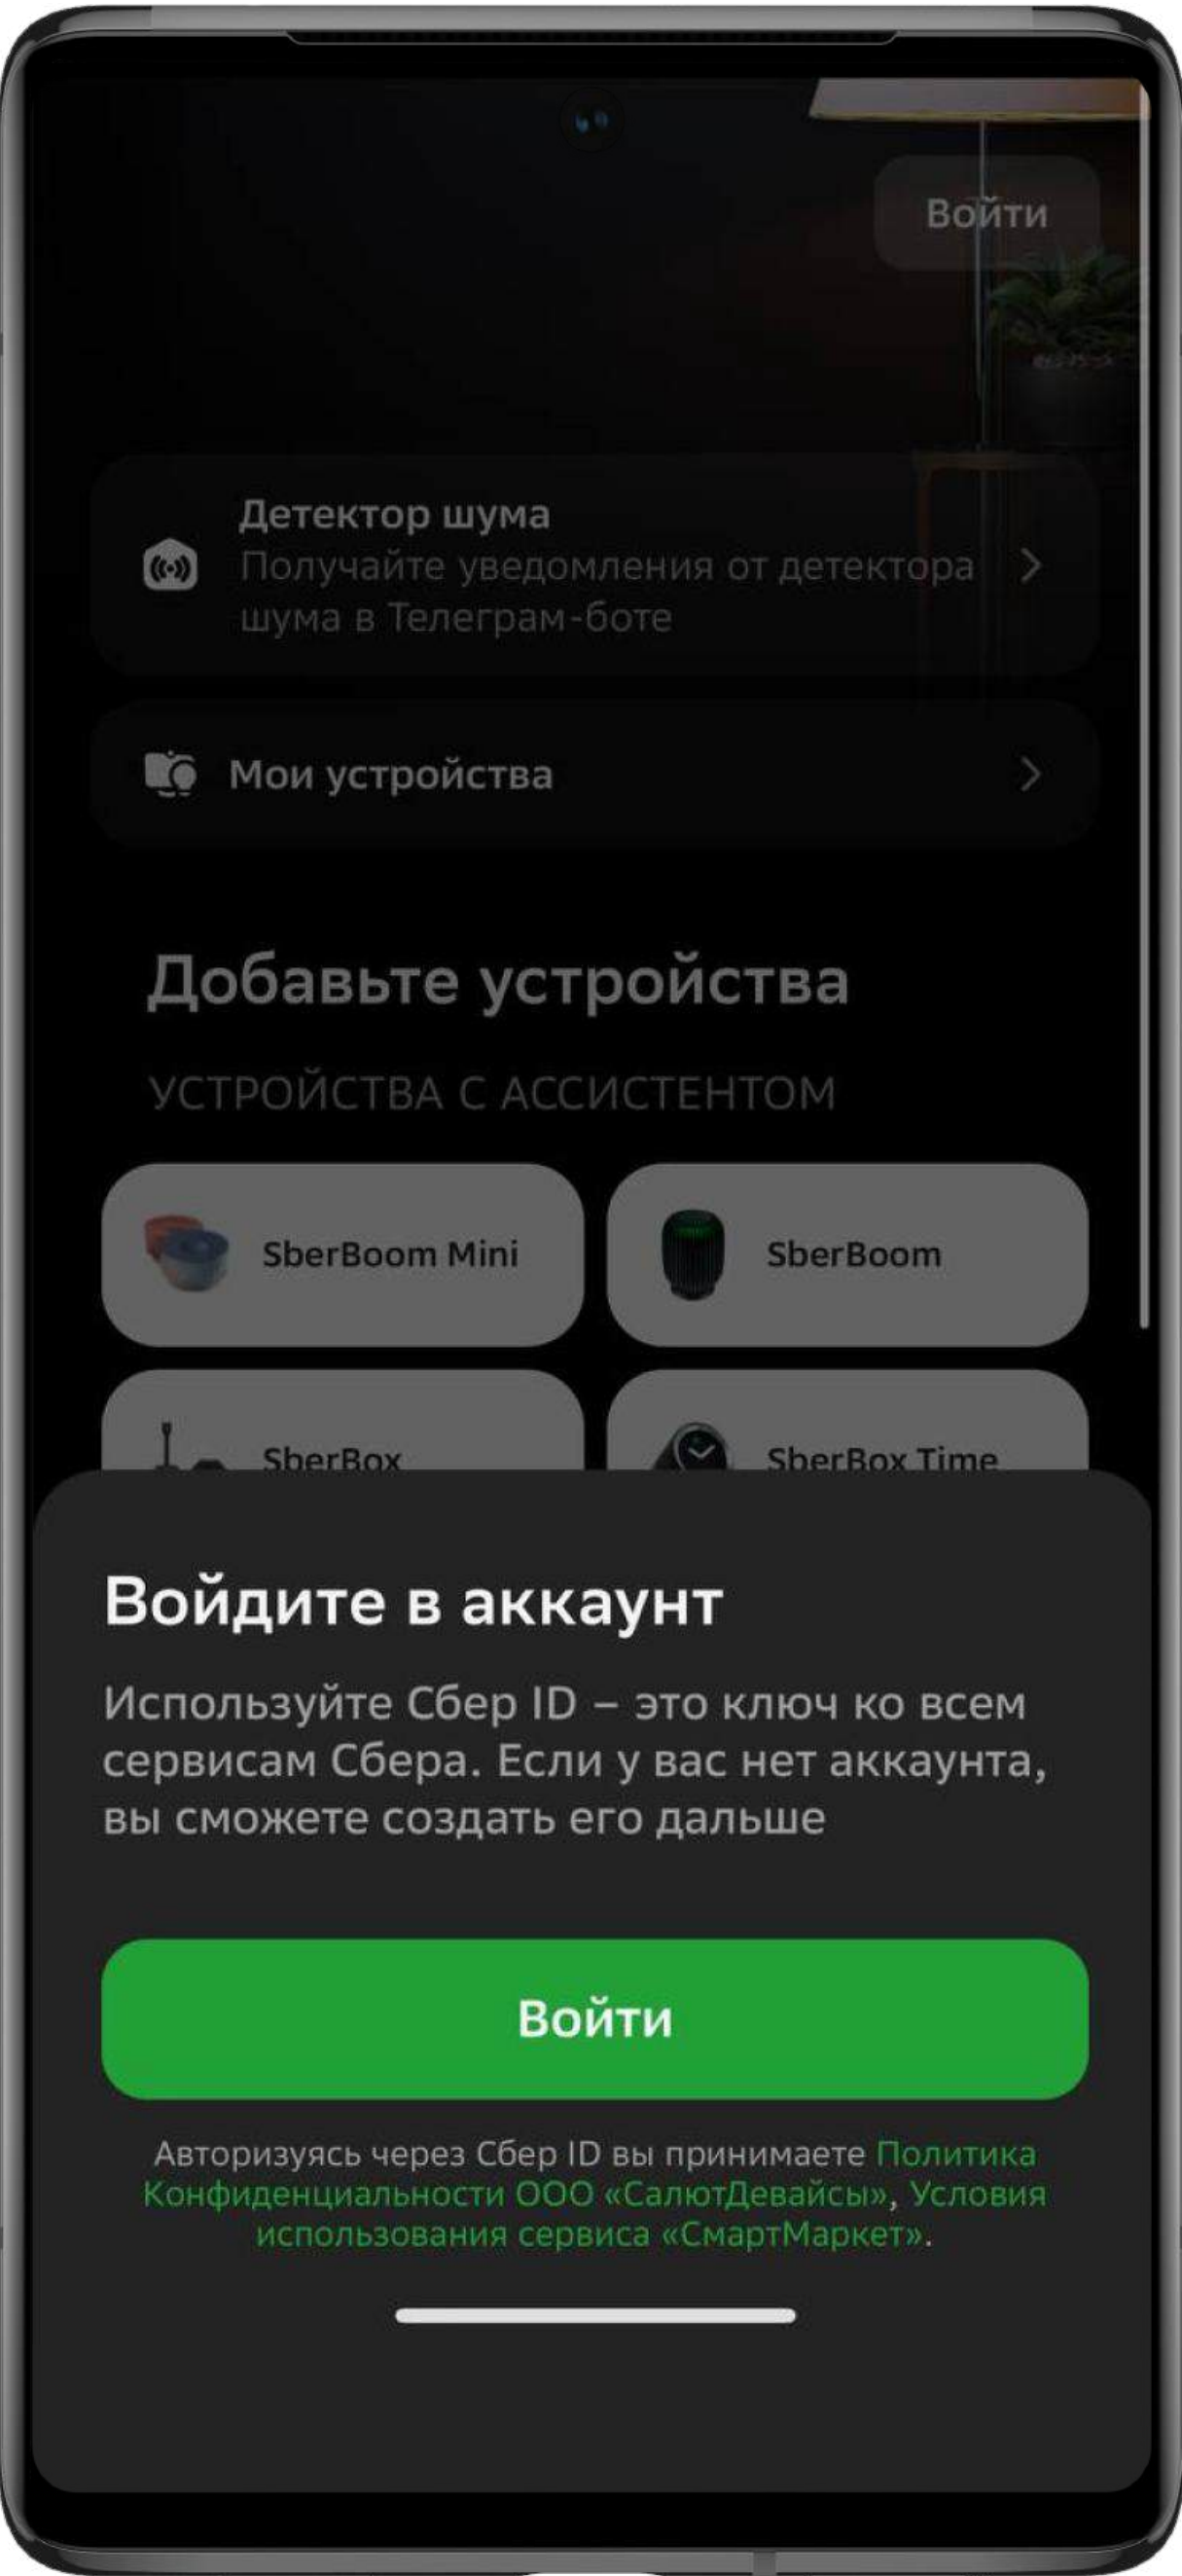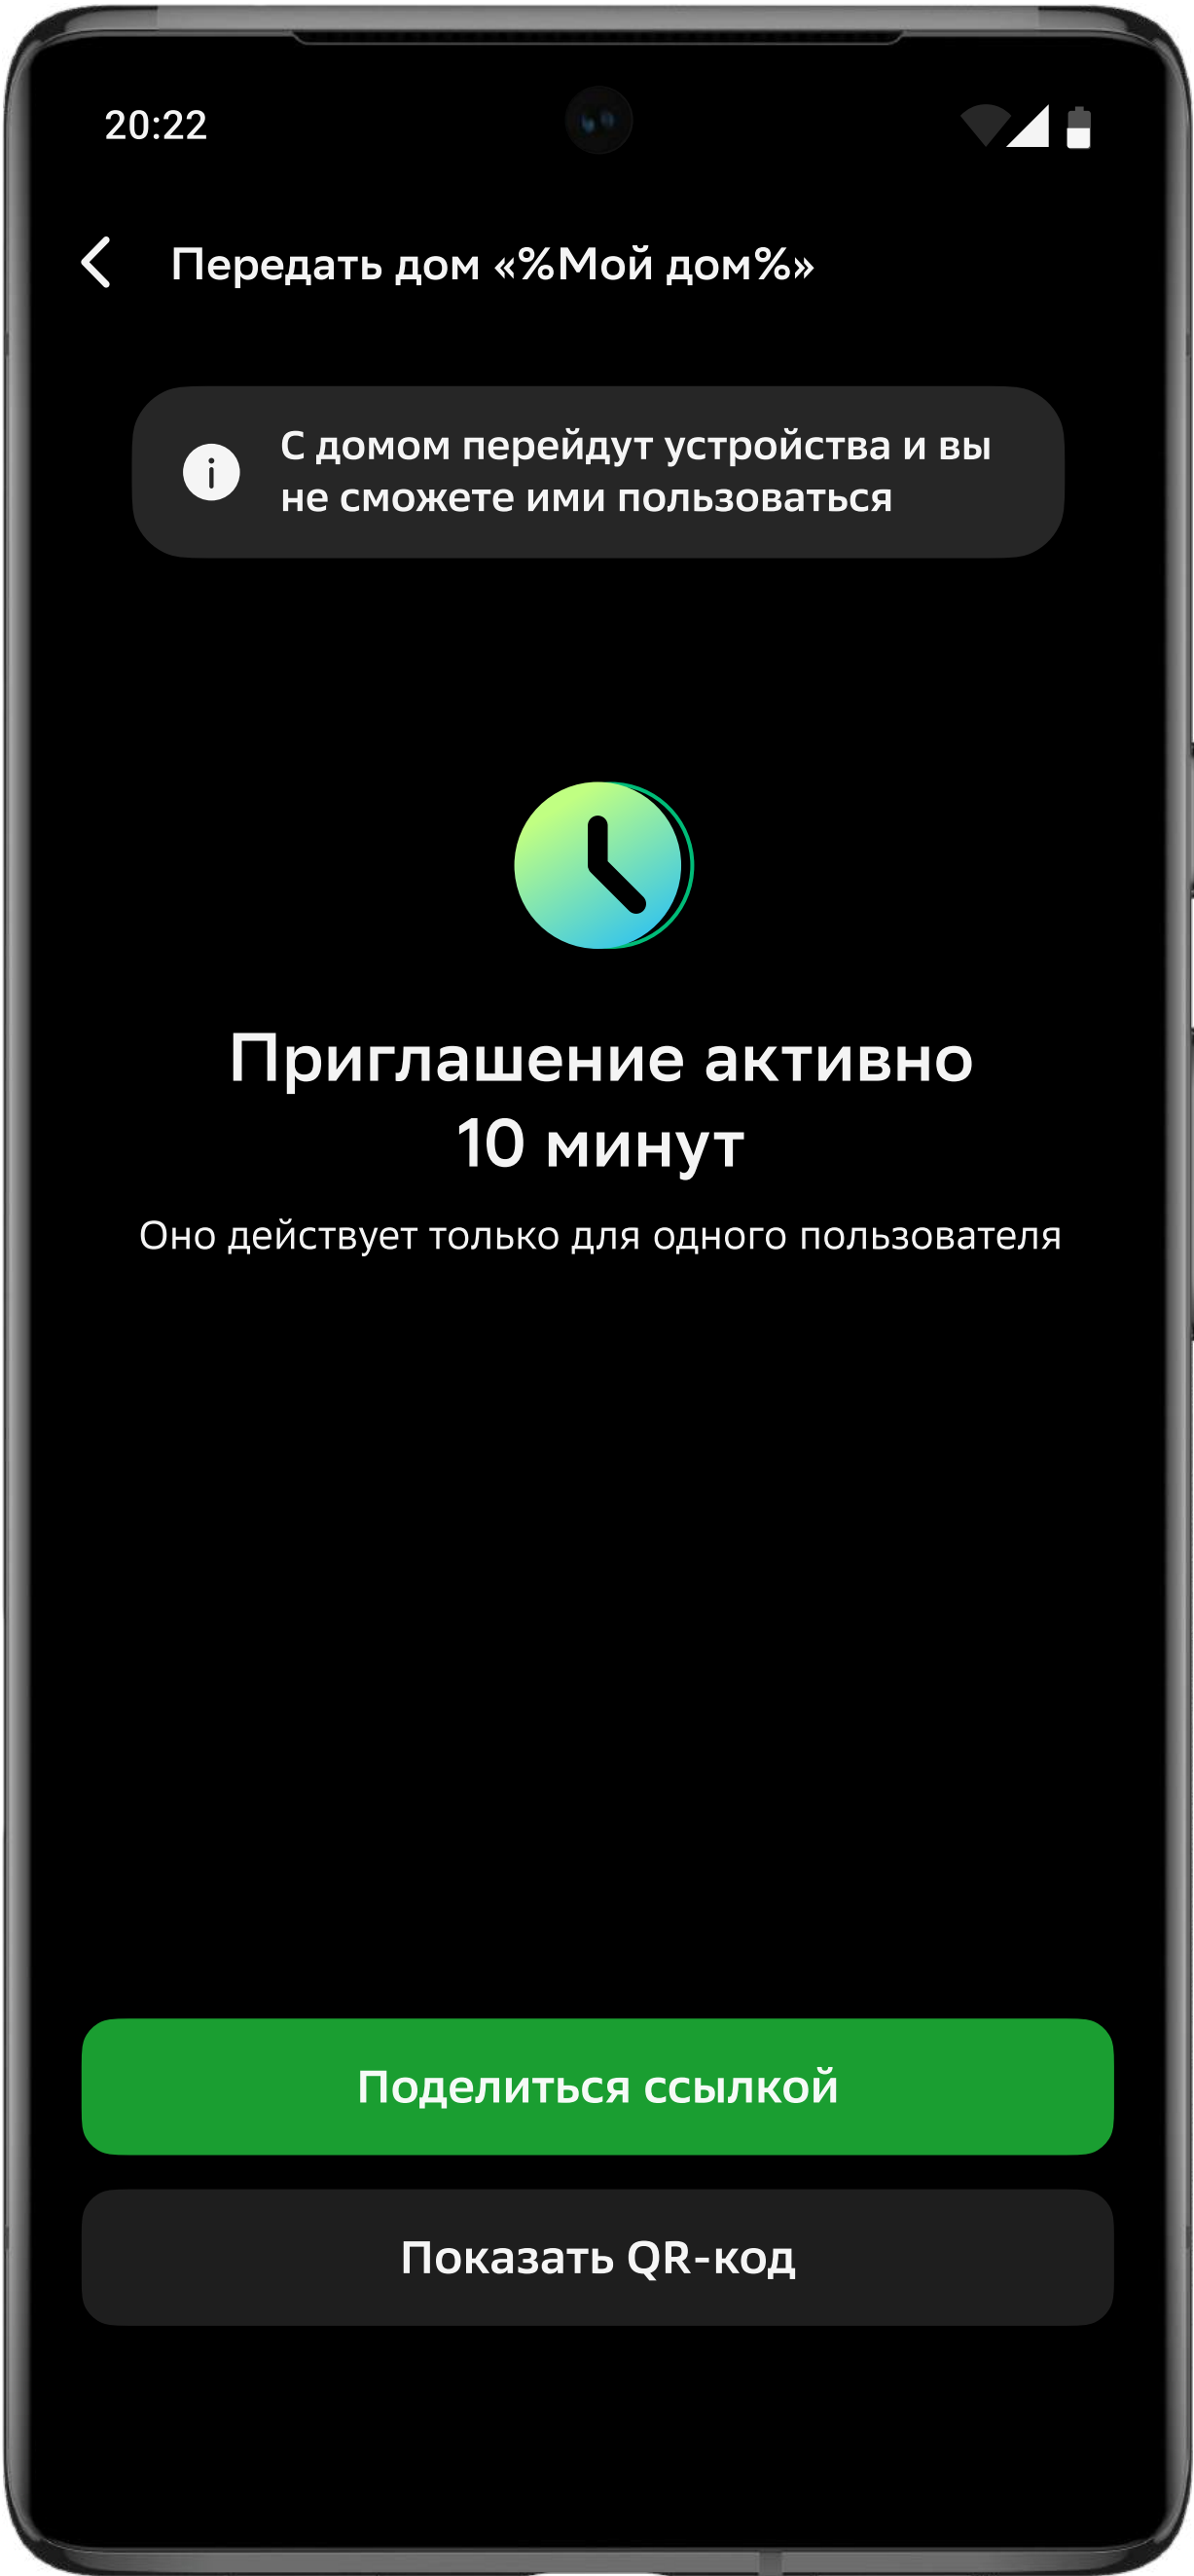



Передача дома заказчику

3/4

Передача настроенного умного дома с сценариями от одного владельца к другому возможна при использовании хаба Sber и пока не работает на колонке SberBoom Home

Авторизироваться в приложении

Должно отобразиться уведомление об успешной передаче Умного дома

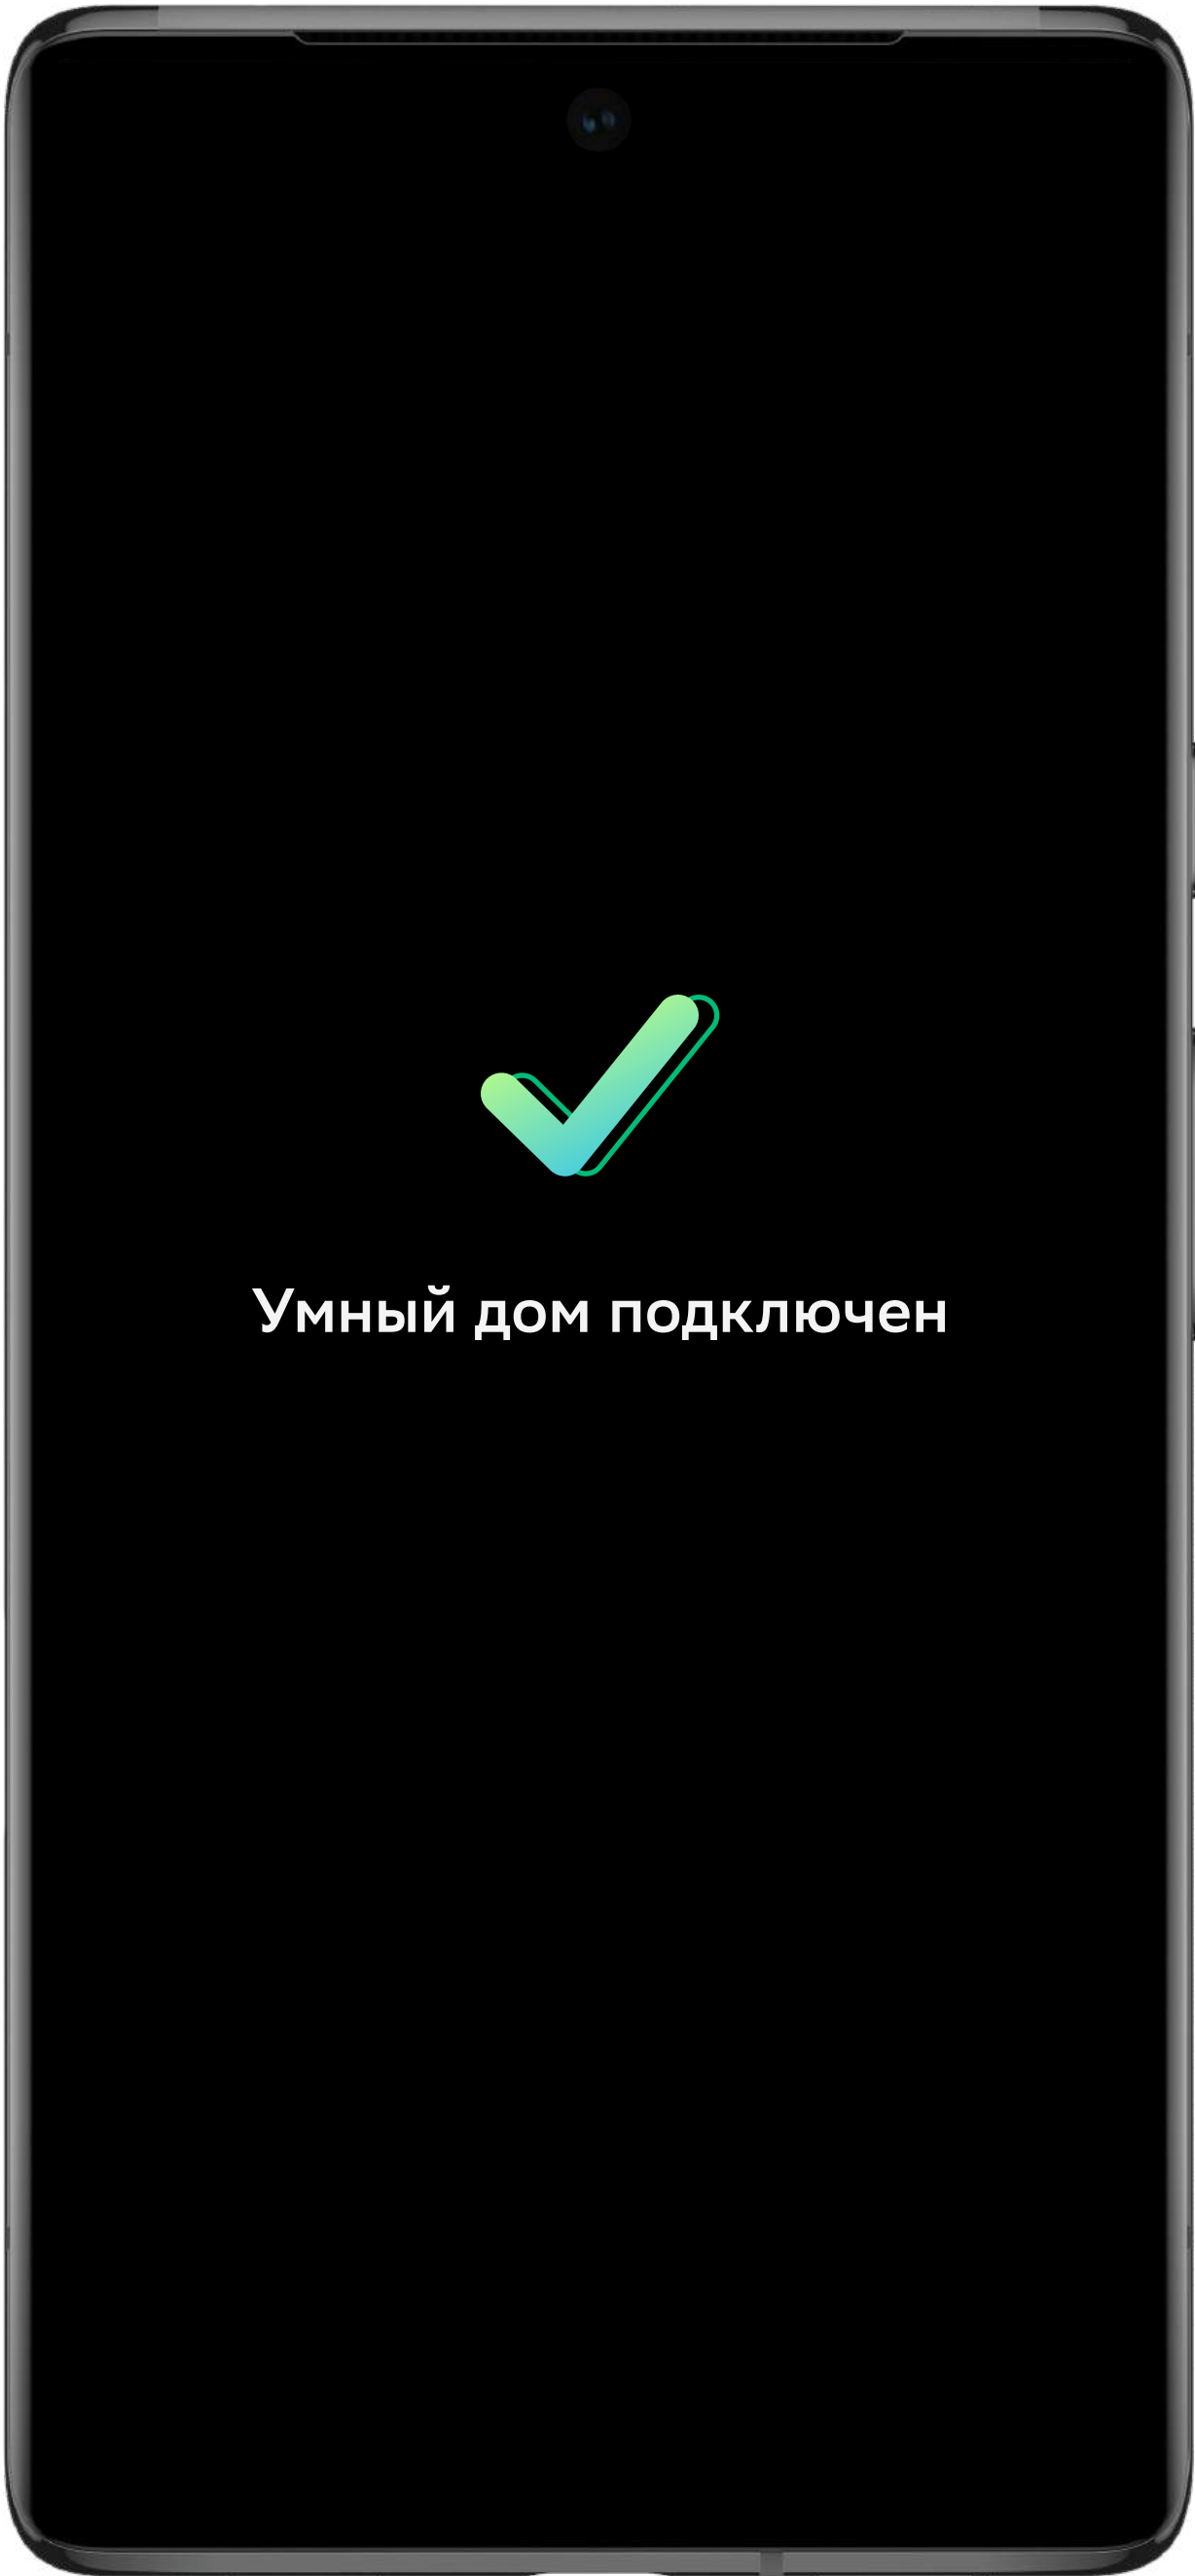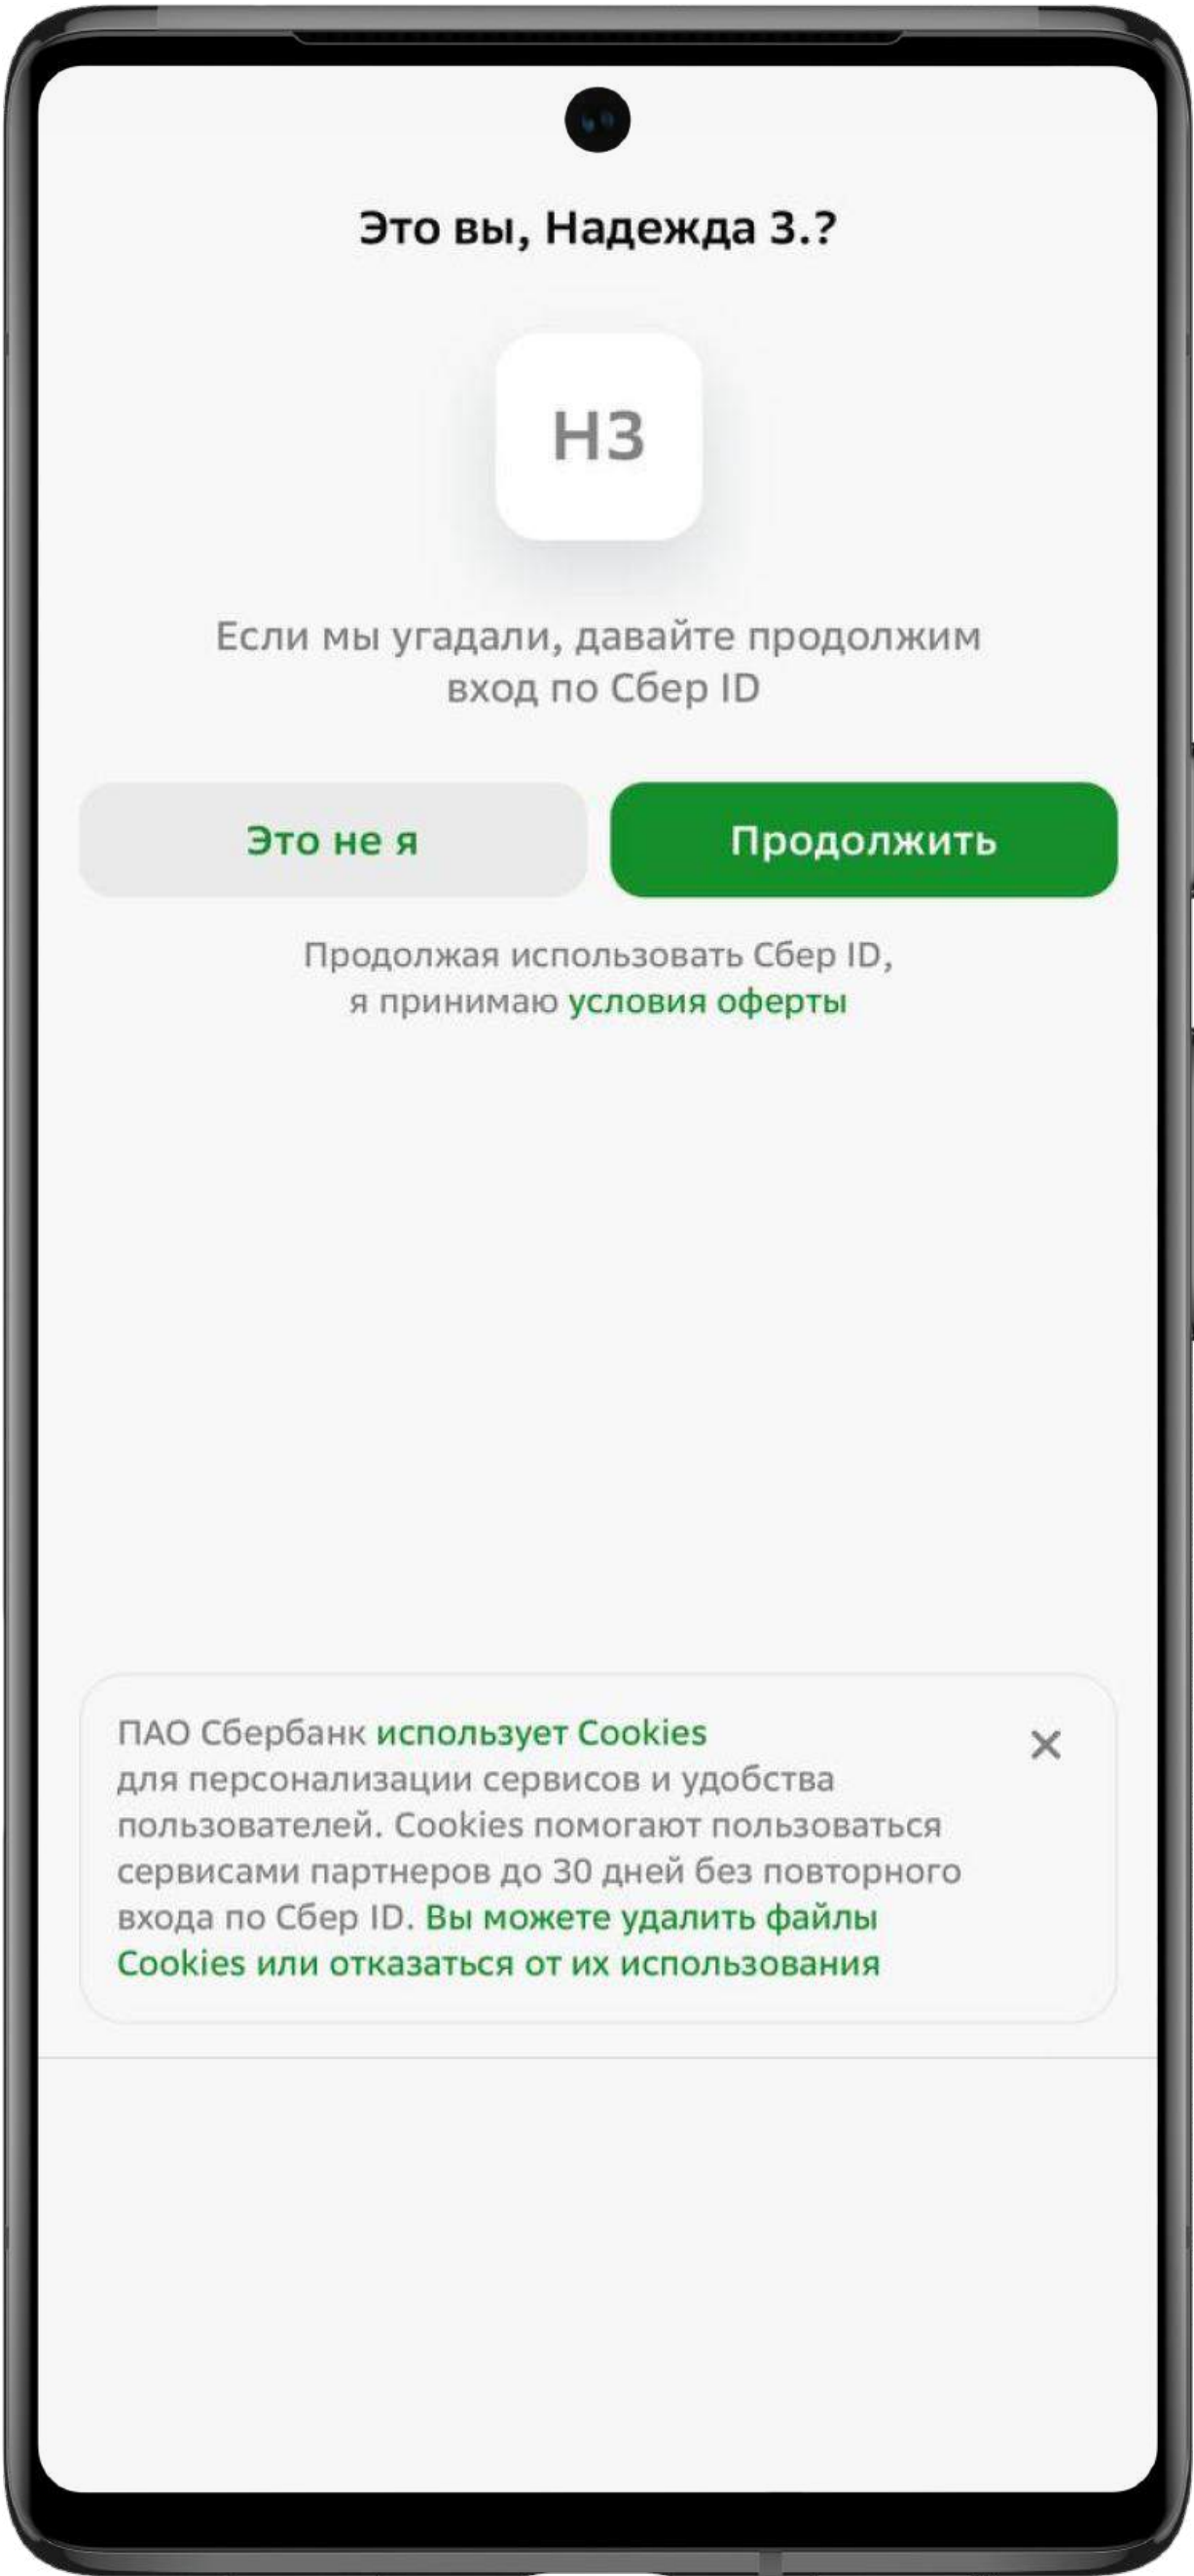



Передача дома
заказчику

4/4

Передача настроенного умного дома с сценариями от одного владельца к другому возможна при использовании хаба Sber и пока не работает на колонке SberBoom Home

Умный дом отображен у заказчика в приложении

Убедитесь что дом появился у заказчика и пропал в вашем приложении

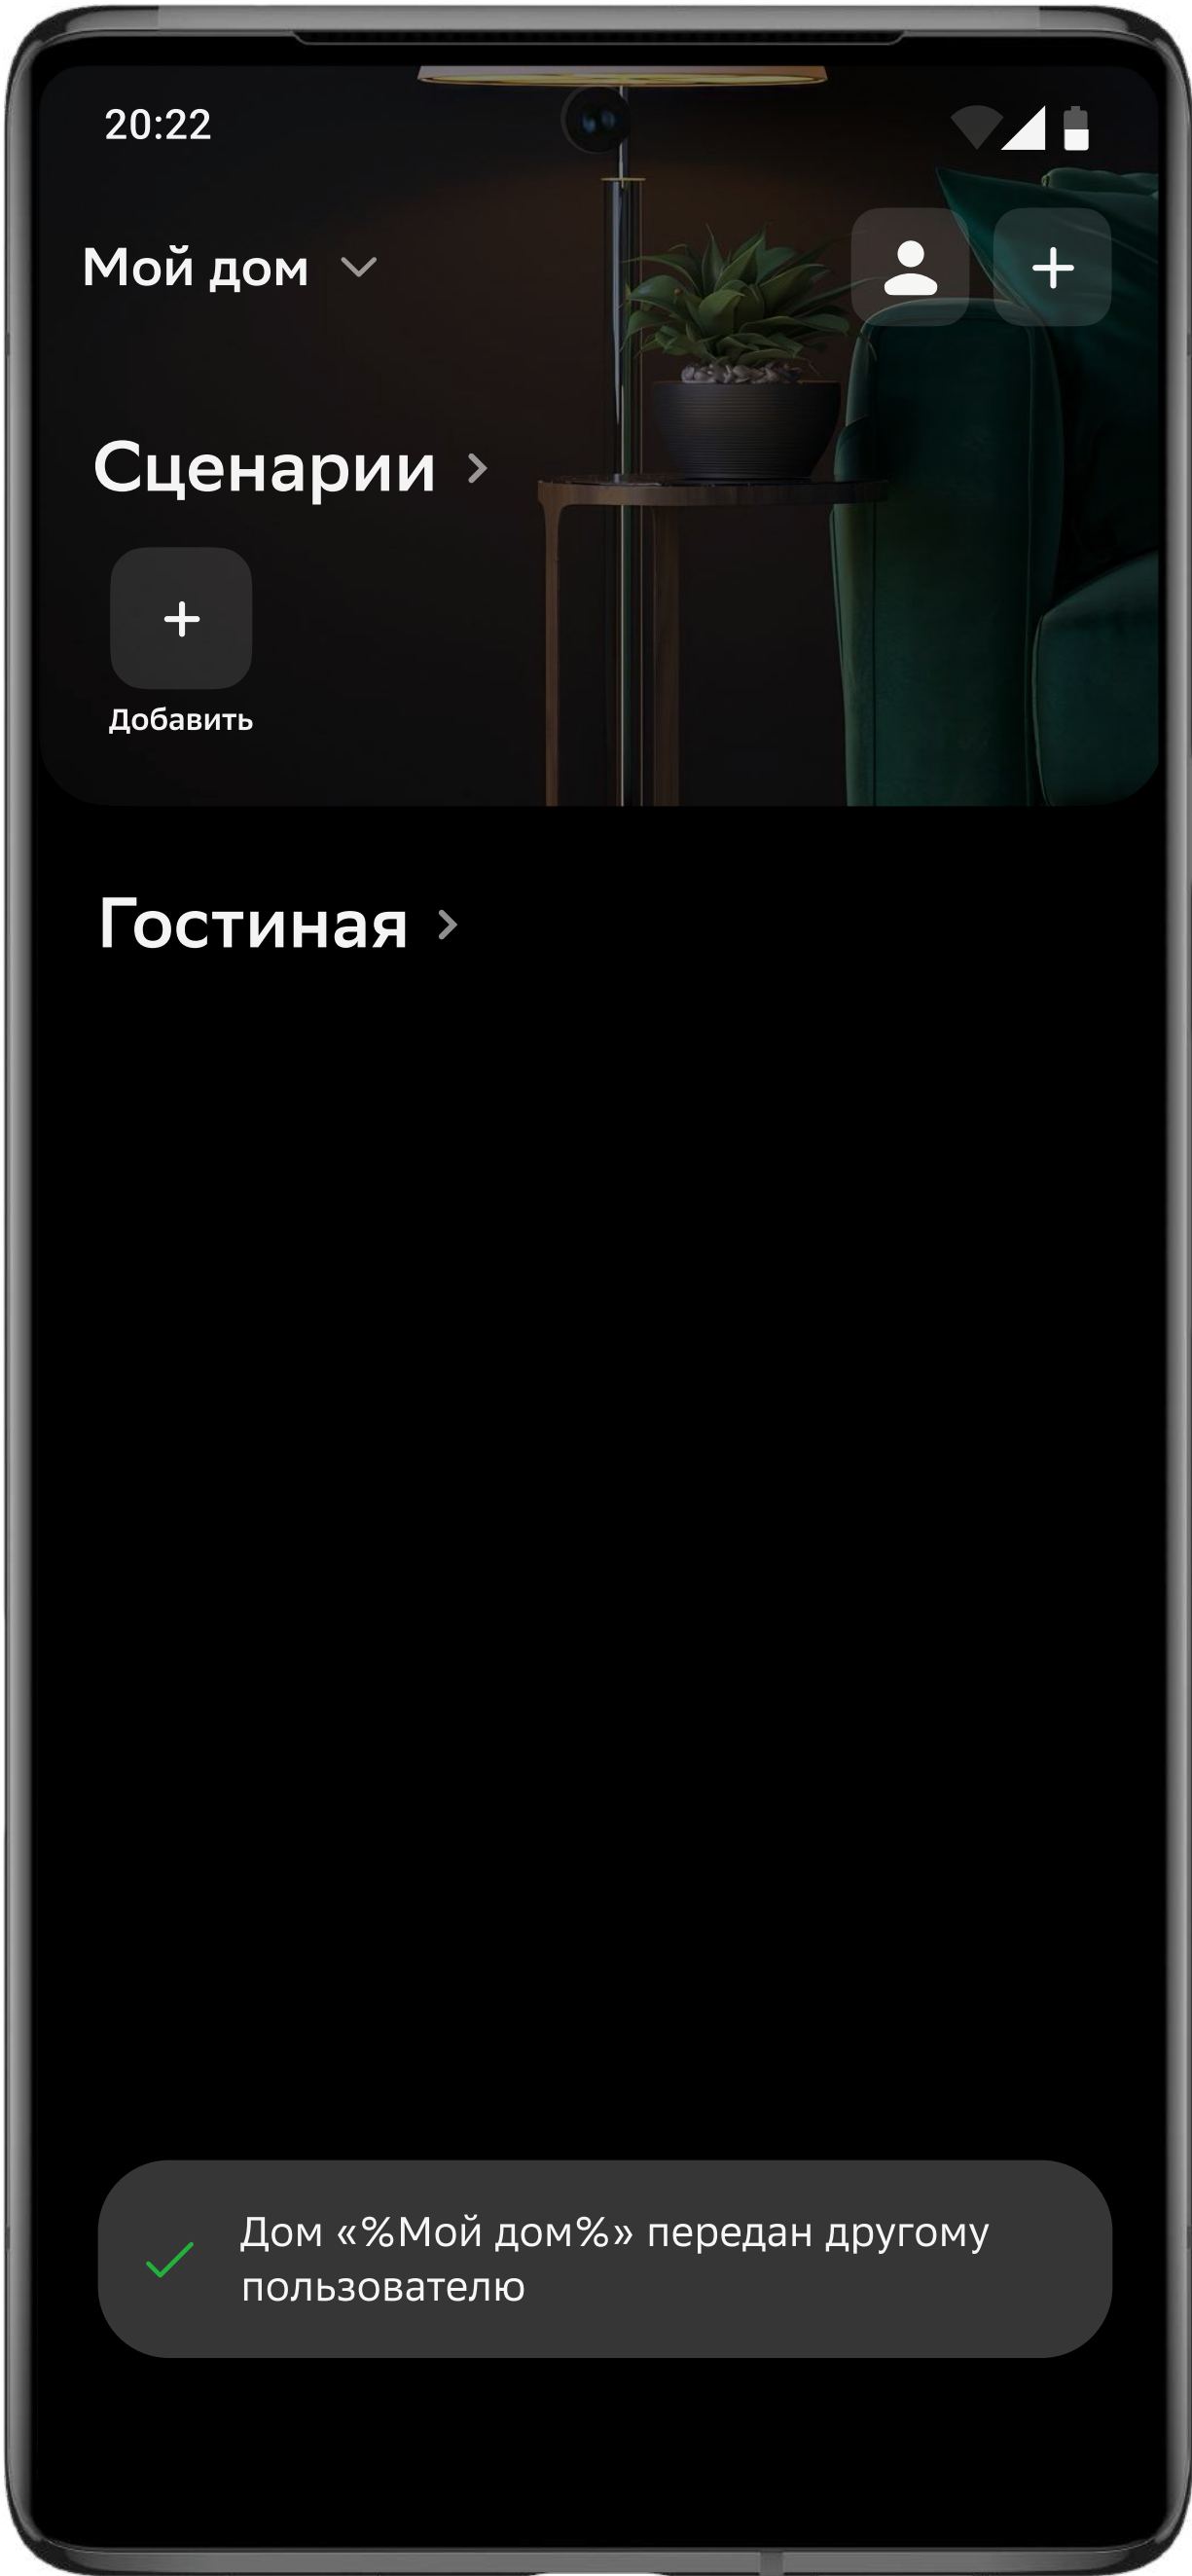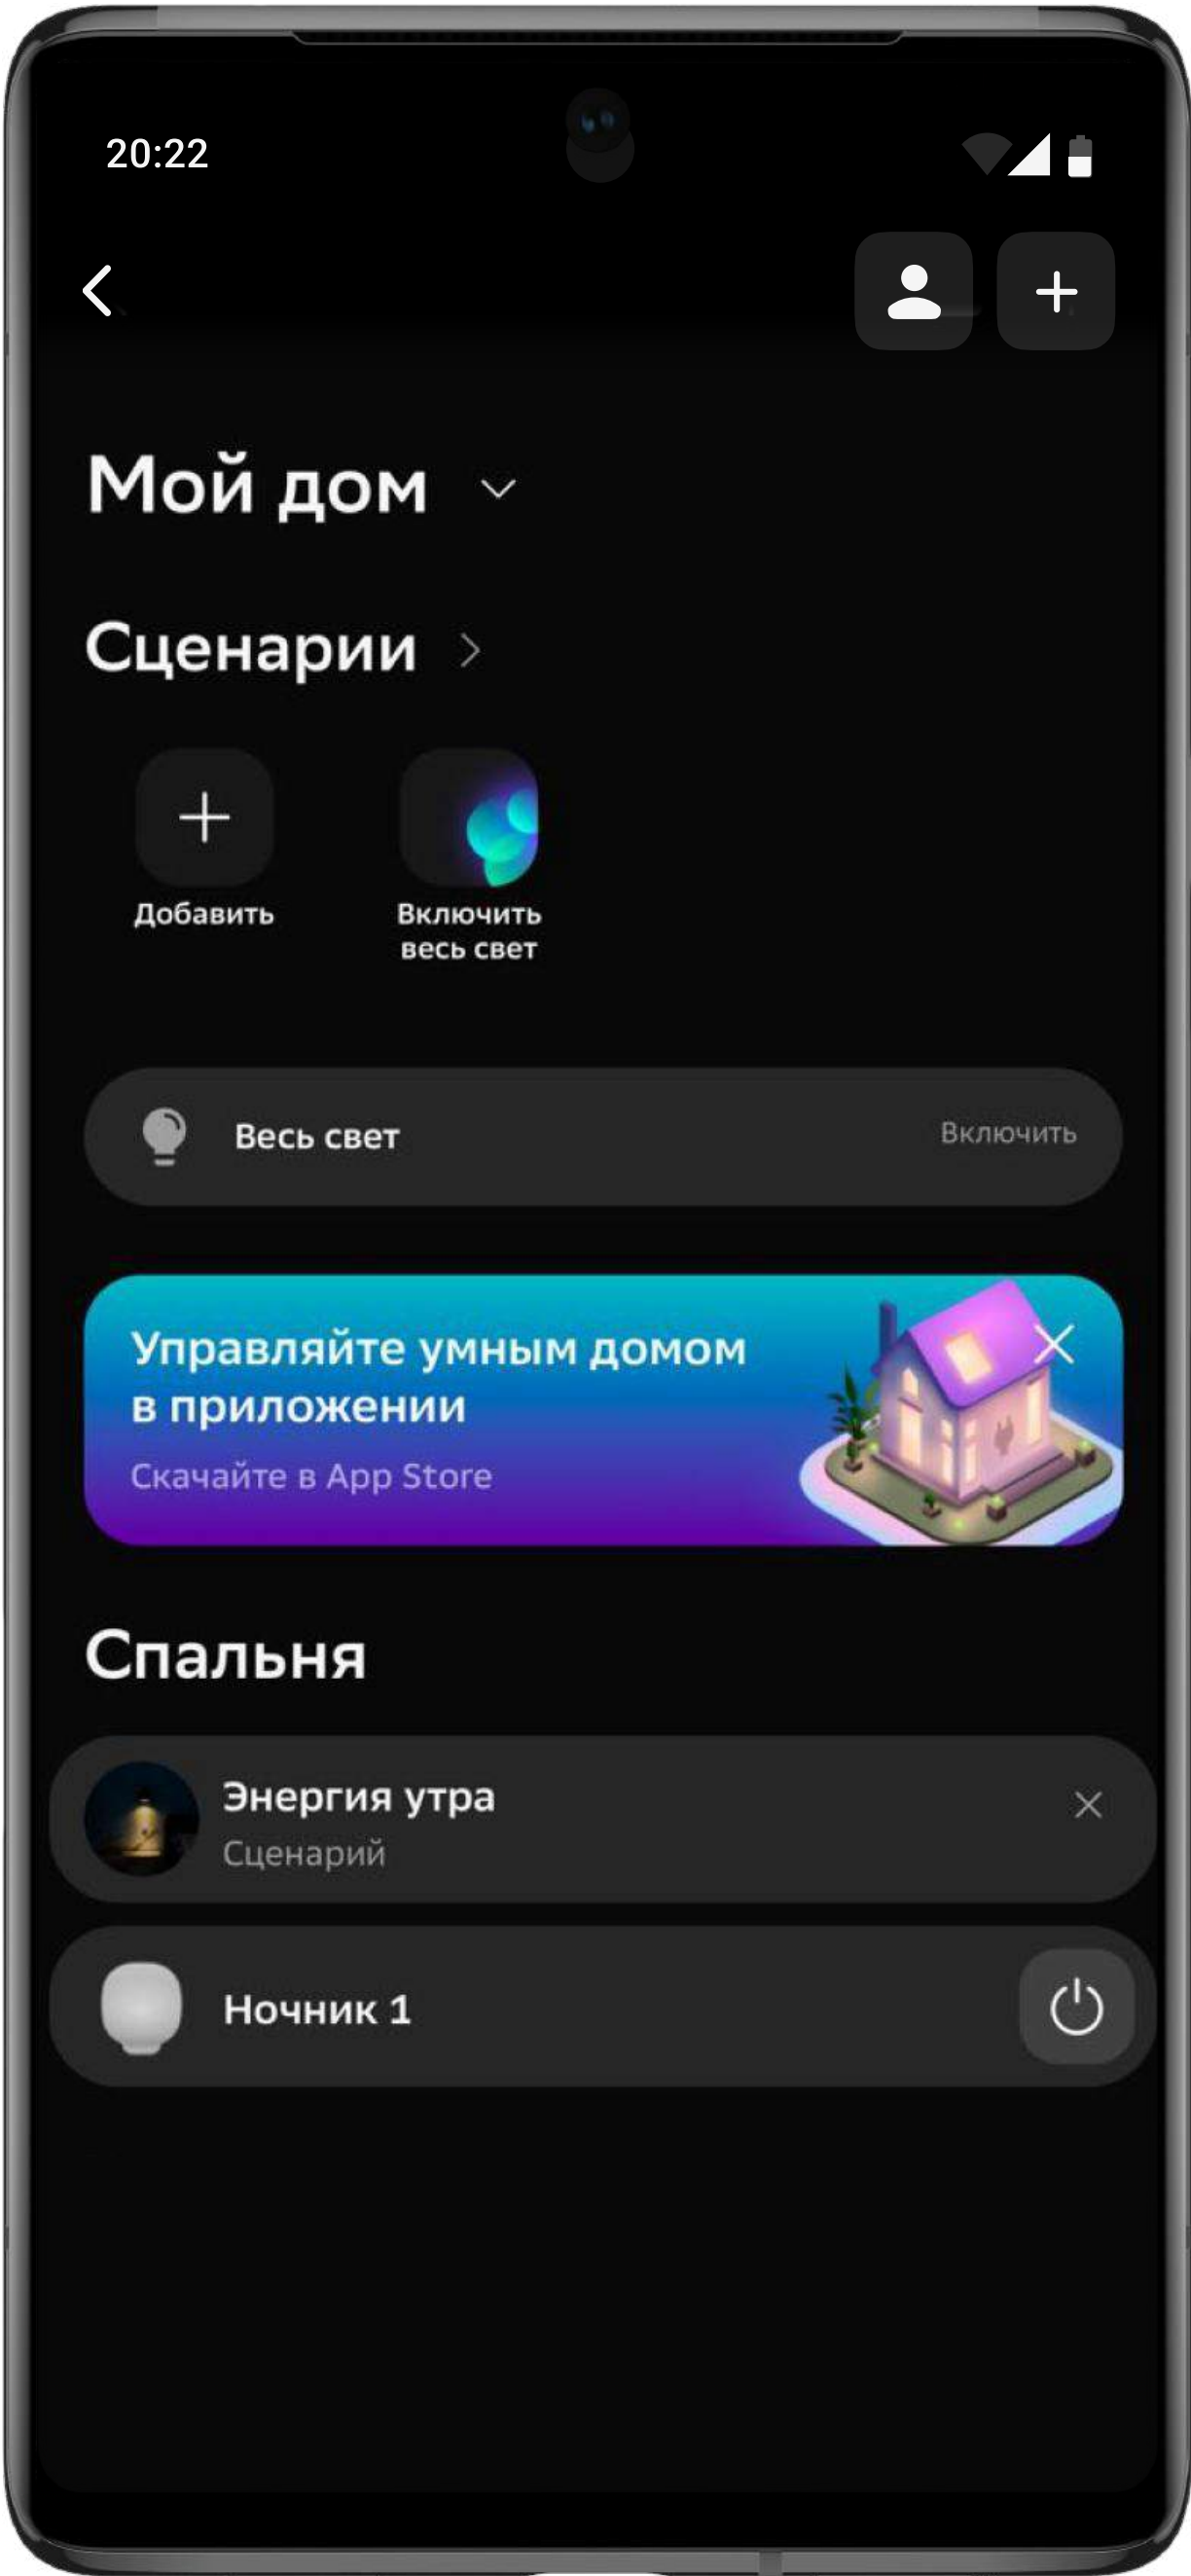

Демонстрация заказчику

- 1 Проведите заказчику демонстрацию работы устройств и сценариев
- 2 Объясните как работает система, какие датчики где установлены и чем управляют
- 3 Покажите где установлен хаб
- 4 Покажите как активировать новые устройства и сценарии
- 5 Покажите как дать доступ к управлению Умным домом другим членам семьи — Семейный доступ в мобильном приложении
- 6 Объясните как перевести на другую Wi-Fi сеть (если Wi-Fi временный, а потом будет постоянный)

Поддерживаемые устройства



Выключатели



Датчики



Кондиционеры



Обогреватели



Окна



Выключатели



Розетки



ТВ и экранные устройства



Термостаты



Хабы



Увлажнители



Чайники



Пылесосы



Вентиляторы



Очистители воздуха



Список всех совместимых Zigbee устройств

sberdevices.ru/help/smarthome/devices/?protocols=zigbee

Добавить устройства других производителей

- 1 Убедитесь, что устройство совместимо с умным домом Sber
- 2 Добавьте устройства в приложение производителя
- 3 Свяжите аккаунт производителя с вашим Сбер ID


Перейти к следующей комнате,
повторить шаги 1-5



Список всех совместимых Wi-Fi устройств

[sberdevices.ru/help/smarthome/
devices/?protocols=wifi](https://sberdevices.ru/help/smarthome/devices/?protocols=wifi)

Online инструкции

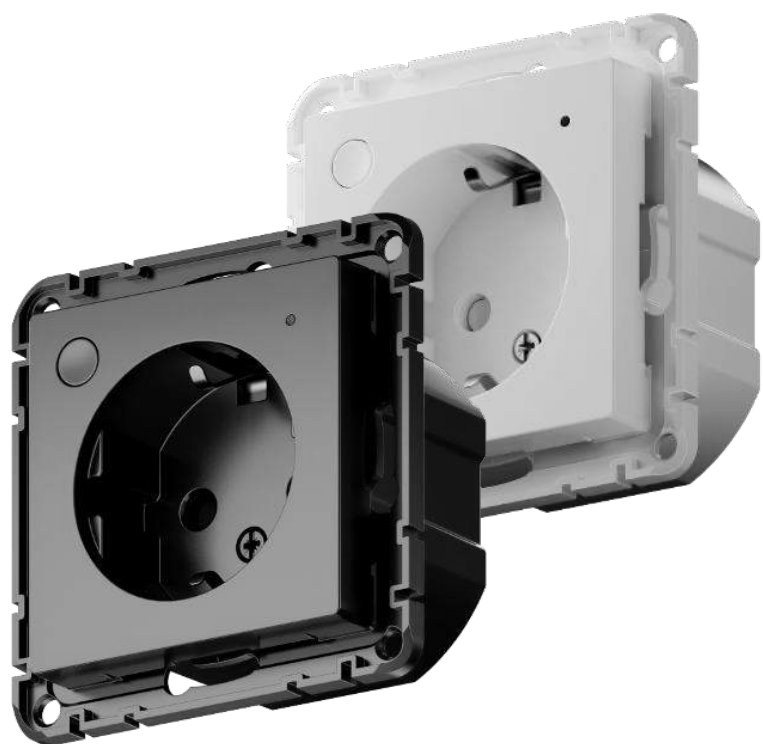

Умная встраиваемая розетка AtlasDesign Smart

sberdevices.ru/help/smarthome/wall-socket/



Одноклавишный выключатель AtlasDesign Smart

sberdevices.ru/help/smarthome/single-key-switch/



Двухклавишный выключатель AtlasDesign Smart

sberdevices.ru/help/smarthome/two-key-switch/




sberdevices.ru/help/smarthome/smarthome-about/how-to

Как спроектировать умный дом

Если нужна помощь


Мы всегда на связи и готовы
ответить на ваши вопросы
о настройке и работе устройств

Вот полезные ссылки на случай,
если возникли сложности

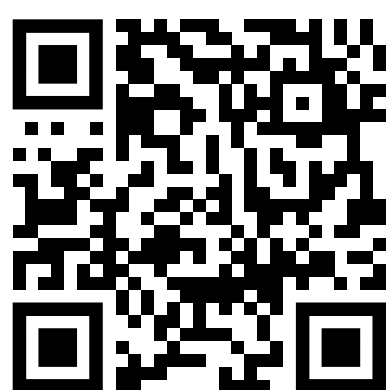

**Раздел
поддержки
на сайте**

[sberdevices.ru/help/
smarthome](https://sberdevices.ru/help/smarthome)

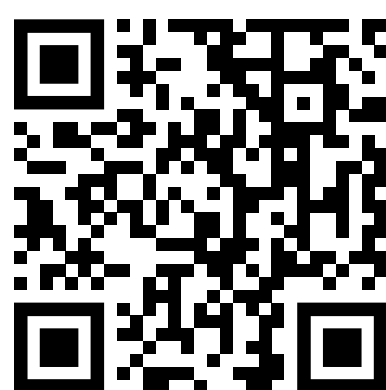


**Чат
поддержки**

t.me/sberdevices_chat



**Сервисные
центры**

[sberdevices.ru/help/
service-center](https://sberdevices.ru/help/service-center)

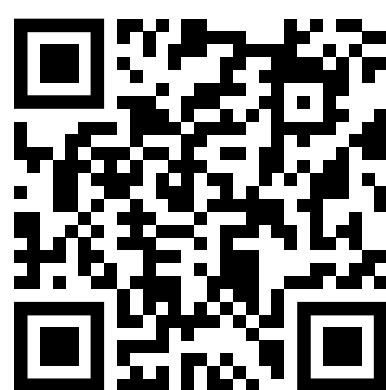

**Бот
поддержки**

[t.me/
sberdevices_support_bot](https://t.me/sberdevices_support_bot)

Как с нами связаться

Для физических лиц
(пользователей устройств)

900

Бесплатно с мобильного
на территории РФ

+7 (495) 500-55-50

Из любой точки мира по тарифу
вашего оператора

Для профессионалов
и электриков

+7 (800) 300-65-56

Бесплатно с мобильного
на территории РФ

Чат на сайте

Доступен на официальном
[сайте SberDevices](https://sberdevices.ru)