Приложение
к приказу ПАО «МРСК Юга»
от 14.03.2019 № 179

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» (ПАО «МРСК ЮГА»)

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТУ И ДВИЖЕНИЮ НОМЕРНЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ИНДИКАТОРНЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПАО «МРСК ЮГА»

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

П ИСМ 80380011-Ф-4100 264-2019

Ростов-на-Дону
2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
3. ПРИМЕНЕНИЕ НОМЕРНЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ИНДИКАТОРНЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЛОМБ, НАКЛЕЕК) 5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОМБИРОВКЕ 6
5. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫХ ИНДИКАТОРНЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЛОМБ, НАКЛЕЕК) В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 8
6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПЛОМБИРОВАНИЮ 14
Приложение 1 17
Приложение 2 18
Приложение 3 19
Приложение 4 20
Приложение 5 21
Приложение 6 22
Приложение 7 23
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 25
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 26

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО департаментом реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» (далее – ДРУиУЭЭ).

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «МРСК Юга» от 14.03.2019 № 179.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО "МРСК Юга".

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

8. ВВЕДЕНО взамен П ИСМ 80380011-Ф-4320 264-2012, утвержденного приказом ОАО «МРСК Юга» от 25.06.2012 №339.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: структурные подразделения исполнительного аппарата Общества и/или филиалов, задействованные в выдаче, учёте, использовании и списании номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств (пломб, наклеек), которыми должны пломбироваться приборы и узлы учёта электрической энергии.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: номерное одноразовое индикаторное пломбировочное устройство, пломба, наклейка, приборы учета, контроль, защита, индикатор, журнал.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет основные требования ПАО «МРСК Юга» к выдаче, учёту, использованию и списанию номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств (пломб, наклеек), которыми должны пломбироваться приборы и узлы учёта электрической энергии.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13:01.2003г. №6, «Правил устройства электроустановок» 7 изд., утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, государственного стандарта РФ (ГОСТ 31282-2004).

1.3. Настоящее Положение разработано в целях:

– предотвращения экономического ущерба Обществу;

– обеспечения Общества достоверной коммерческой информацией, получаемой с узлов и приборов учета электрической энергии;

– предотвращения несанкционированного доступа к функциональным настройкам узлов и приборов учета электрической энергии, а также к измерительным цепям учета электрической энергии;

– предотвращения несанкционированных действий по уничтожению и модификации, коммерческой информации с узлов и приборов учета электрической энергии.

1.4. Знание и выполнение настоящего Положения обязательно для руководителей и сотрудников структурных подразделений филиалов ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество), в чьи обязанности входит эксплуатация приборов учета.

1.5. Перечень должностей работников Филиала, которым предоставляется право пломбировать приборы учёта электроэнергии и элементы узлов учёта, приведен в приложении 1.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положение применены следующие условные обозначения и сокращения:

Общество – ПАО «МРСК Юга»;

Номерное одноразовое индикаторное пломбировочное устройство (пломба, наклейка и т.п.) – это сигнальное устройство, имеющее идентификационный параметр, для контроля доступа к объектам, которые невозможно опечатать стандартными СУ — коробки, шкафы, двери, офисная техника и т.д. При попытке вскрытия проявляется необратимая индикаторная надпись «OPENED! ВСКРЫТО!».

Высокочувствительное сигнальное устройство (антимагнитные пломбы) - индикатор магнитного поля для регистрации несанкционированного вмешательства в работу приборов учета путем воздействия внешним магнитным полем, достаточным для остановки прибора учета или искажения его показаний.

РУ – распределительное устройство;

РЭС – район электрических сетей;

РСК – филиал ПАО «МРСК Юга»;

ПО – производственное отделение;

ОРД – организационно-распорядительный документ (приказ, распоряжение).

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОМЕРНЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ИНДИКАТОРНЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЛОМБ, НАКЛЕЕК)

3.1. В структурных подразделениях филиалов Общества, в чьи обязанности входит эксплуатация приборов учета, приказами по филиалу, по производственному отделению назначаются ответственные лица за хранение, учёт и движение номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств. На лиц, ответственных за хранение, учёт и движение номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств должны быть возложены функции материально-ответственного лица.

3.2. Ответственные лица, назначенные приказами в соответствии с п.3.1., ведут учёт полученных номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств, выданных работникам для пломбирования узлов и приборов учёта. а также снятых и испорченных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств (приложения 2, 3, 4, 5). При этом, испорченные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства принимаются от лиц, которым они были выданы с приложением объяснительной записки на имя заместителя начальника производственного отделения (для филиалов «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго») или заместителя директора филиала по реализации и развитию услуг (для филиалов «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго») с пояснением причин порчи одноразовых индикаторных пломбировочных устройств.).

3.2.1. Страницы «Журнала учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств» должны быть пронумерованы, защищены от изъятия и вложений страниц (прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью).

3.3. Запрещается выдавать номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства до получения отчета о ранее выданных.

3.4. Запрещается устанавливать свинцовые одноразовые индикаторные пломбировочные устройства, а также запрещается производить замену данных устройств на аналогичные (свинцовые).

3.5. Установка (снятие) пломбировочных устройств производится с обязательным оформлением Акта замены, проверки приборов учета

электроэнергии и схемы их включения в электроустановках до 1000 В, Акта замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках свыше 1000 В (данные акты определены в Положении о выявлении неучтенного потребления электрической энергии в филиалах ПАО «МРСК Юга», утвержденное приказом ПАО «МРСК Юга» от 07.09.2017 № 661 «Об утверждении и введении в действие Положении о выявлении неучтенного потребления электрической энергии в филиалах ПАО «МРСК Юга»); Акта об ограничении режима потребления.

3.6. Работник, установивший пломбировочное устройство, несёт персональную ответственность за правильность и достаточность установленных пломбировочных устройств и материалов, исключающих несанкционированный доступ или самовольное снятие абонентом, без нарушения их целостности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОМБИРОВКЕ

Номерными одноразовыми пломбировочными устройствами (пломбами) пломбируются:

4.1. Клеммные крышки и кнопки разрешения программирования электросчетчиков.

Пломбировочный трос пропускается через пломбировочные винты, закрученные до упора, и специальные отверстия на клеммной крышке, а также в обязательном порядке через отверстие в пломбировочных винтах, крепящих кожух электрического счетчика. Провисание троса не допускается. В случае отсутствия пломбировочного отверстия в одном из винтов, крепящих клеммную крышку, в обязательном порядке проводить пломбировку стыка клеммной крышки и корпуса счётчика пломбой – наклейкой или пломбировочным скотчем, со стороны винта, не имеющего пломбировочного отверстия.

В обязательном порядке подлежит опломбированию кнопка разрешения программирования электросчетчика, которую рекомендуется опломбировать пломбами-наклейками (пломбировочным скотчем) вне зависимости от наличия возможности пломбировки навесными пломбами.

Выводы вторичной обмотки трансформаторов тока и напряжения. При наличии заводской крышки:

– пломбируют крышку пломбировочным тросом через отверстие винта (завернутого до упора), фиксатора крышки и отверстия крышки - одним тросом последовательно (Рис.1), провисание не допускается.

При отсутствии заводской крышки возможны следующие варианты опломбирования:

– устанавливаются спецвинты с изолированной головкой (в этом случае наконечник токового провода обязательно делается кольцом). Пломбировочный трос пропускается в отверстия спецвинтов последовательно, провисание троса не допускается;

– пломбой-наклейкой (пломбировочным скотчем) заклеиваются

головки винтов токовых клемм, закрученных до упора;

– закрытием винтов спецкрышками (с дальнейшим их опломбированием) в зависимости от конструкции.

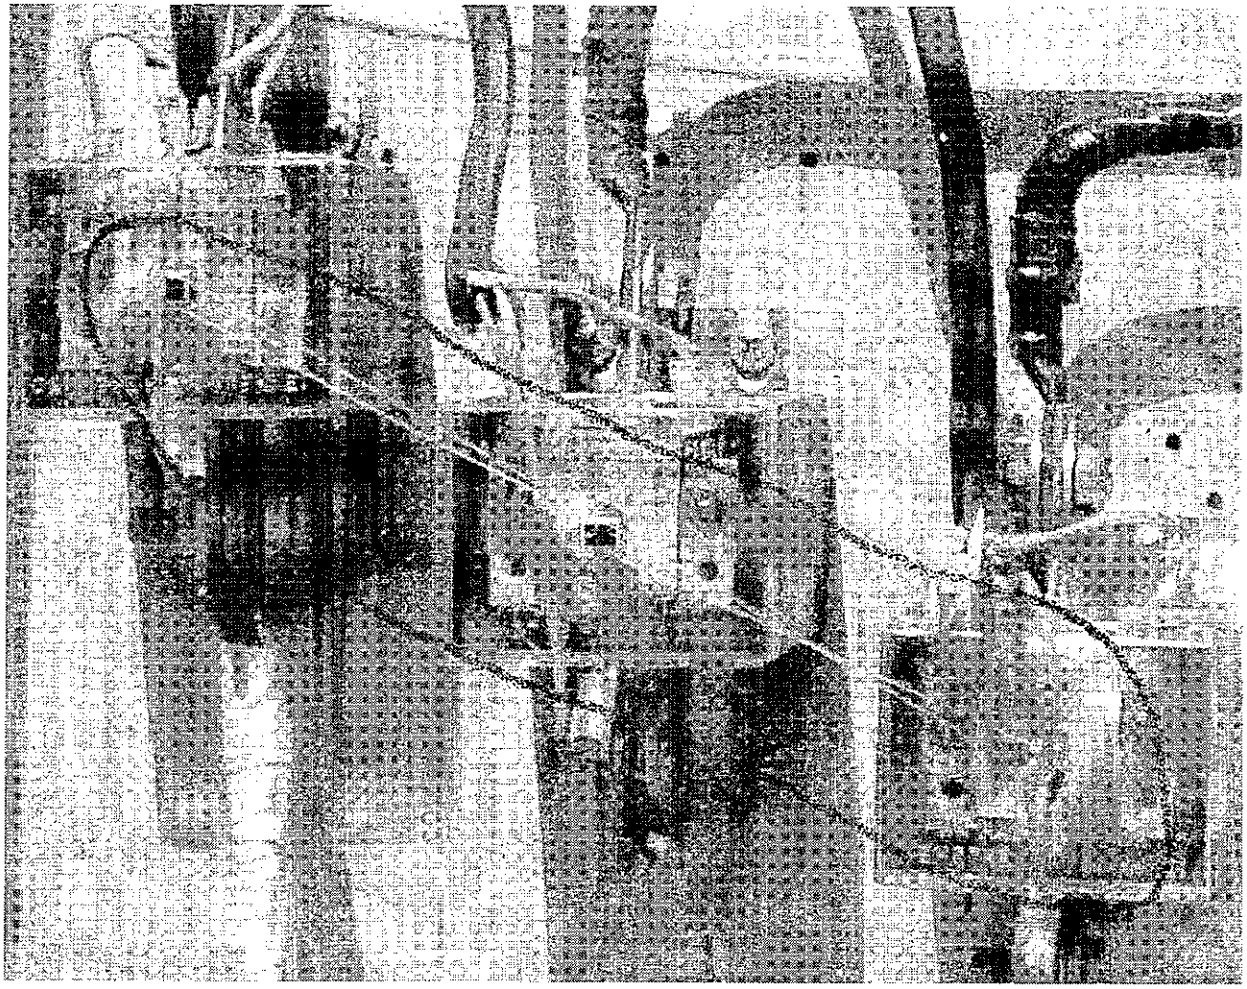

Рис.1

4.2. Решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока и напряжения.

4.3. Решетки и дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения, трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные электросчетчики.

4.4. Крышки переходных коробок, клеммные сборки где имеются измерительные цепи расчетных электросчетчиков.

4.5. Испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки.

4.6. В случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты, вторичные выводы трансформаторов тока, пломбируются согласно п.3.2.

4.7. Крышки переходных коробок, где имеются цепи к расчетным электросчетчикам.

4.8. Испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения.

4.9. Вводные коммутационные устройства, установленные до расчетных приборов учета электроэнергии.

4.10. Щиты (шкафы, ячейки) учета, (при невозможности препятствовать несанкционированному доступу к токоведущим частям, помимо приборов учета внутри шкафа).

4.11. Упаковка, в которой прибор учёта (электросчетчик, измерительные трансформаторы и т.д.) доставляется на экспертизу.

5. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫХ ИНДИКАТОРНЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЛОМБ, НАКЛЕЕК) В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

5.1. Установка/снятие одноразовых индикаторных пломбировочных устройств - типа «защелка» («Силтэк», «Гранит», «Карат», «Крок» и т.п.):

ВНИМАНИЕ в действующих электроустановках проведение пломбирования вблизи неизолированных токопроводящих частей, без их отключения, с использованием токопроводящих материалов <u>не допускается</u>!!!

– Пломбировка производится только после проведения инструментальной проверки и подтверждения соответствия измерительного комплекса требованиям, предъявляемым к расчетному учету.

– Для опломбирования объекта необходимо аккуратно достать из коробки блистер опечатывающих механизмов, отломить одну сборку «корпус - вставка» от блистера, исключая возможность случайного преждевременного защелкивания устройства.

– Перед началом установки пломбы необходимо убедиться, что:

- номер корпуса и номер вставки опечатывающего механизма совпадают;
- отсутствуют механические повреждения на корпусе и вставке;
- отверстия корпуса совпадают с отверстиями вставки.

– Взять отрезок пломбировочного троса из пучка, либо отрезать трос необходимой длины от бобины.

– Пломбировочный трос завести в отверстия пломбируемого объекта (Рис.2).

– Свободные концы троса продеть сквозь отверстия в корпусе пломбы (Рис. 3).

– Удерживая трос в натянутом состоянии, приблизить пломбу на минимальное расстояние к пломбируемому объекту.

– Закрыть пломбу (с характерным щелчком) до упора (Рис. 4).

– Убедиться в полном защелкивании вставки в корпусе и обрезать лишние концы пломбировочного троса с помощью кусачек-бокорезов (Рис. 5).

– Проверить надежность установки путем попытки «одергивания» пломбы с объекта.



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

– Занести номер установленной пломбы в акт проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения (и (или) иной акт в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии) с последующим переносом в «Журнал учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств» (приложение №3).

– Перед снятием пломбировочного устройства необходимо проверить соответствие номера и логотипа исследуемой пломбы номеру и логотипу, указанным в журнале регистрации (базе данных SAP IS-U), убедиться в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, изменений цвета, наличии просветов отверстий, через которые продет пломбировочный трос. При наличии вышеперечисленных факторов, а также других признаков несанкционированного доступа к узлу учета, оформляется акт о неучтенном потреблении.

– Снятие пломбы производится с помощью ножниц или кусачек путем перекусывания петли пломбировочного троса.

5.2. Установка/снятие одноразовых индикаторных пломбировочных устройств - роторного типа:

ВНИМАНИЕ в действующих электроустановках проведение пломбирования вблизи неизолированных токопроводящих частей, без их отключения, с использованием токопроводящих материалов не допускается!!!

– Для опечатывания объекта необходимо аккуратно достать пломбировочное устройство, исключая возможность случайного преждевременного отламывания ручки - лепестка устройства.

– Взять отрезок пломбировочного троса из пучка, либо отрезать необходимой длины от бобины.

– Перед началом установки пломбы необходимо убедиться, что:

- номер корпуса и номер ручки - лепестка опечатывающего

механизма совпадают;

- отсутствуют механические повреждения на корпусе и ручке – лепестке.

– Установку пломбы следует производить как можно ближе к пломбируемому устройству.

– Корпус пломбы вместе со вставкой имеют 2 отверстия (одно из которых может быть глухим).

– Установка пломбы производится следующим образом:

- один из концов отрезка пломбировочного троса необходимой длины вставить в первое отверстие (если оно глухое - то в него) пломбы и путем поворота по часовой стрелке ручки-лепестка произвести несколько оборотов вставки, таким образом, закрепив один конец пломбировочного троса в корпусе пломбы;
- продеть второй свободный конец троса через проушины, вставить его во второе отверстие пломбы и протянуть насквозь;
- путем поворота по часовой стрелке ручки-лепестка произвести возможное количество оборотов вставки, но не менее 3-х оборотов;
- в конце закрытия пломбы ручку-лепесток отломать;
- проверить правильность установки пломбы.

– Занести номер установленной пломбы в акт проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения (и (или) иной акт в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии) с последующим переносом в «Журнал учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств по подразделению» (приложение №3).

– Перед снятием пломбировочного устройства необходимо проверить соответствие номера и логотипа исследуемой пломбы номеру и-логотипу, указанным в журнале регистрации, убедиться в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, изменений цвета, наличии просветов отверстий, через которые продета леска.

– Снятие пломбы производится с помощью ножниц или кусачек путем перекусывания петли пломбировочного троса.

5.3. Установка/снятие одноразовых индикаторных пломбировочных устройств - наклеек:

– При применении (установке) наклейки необходимо:

- тщательно очистить поверхность от возможных механических загрязнений - наклейку необходимо наносить на гладкую обезжиренную поверхность;
- снять наклейку с бумажной основы и наклеить на опечатываемый объект, на участок возможного доступа таким образом, чтобы исключить несанкционированный доступ без снятия (нарушения целостности) наклейки;
- аккуратно по всей длине разгладить наклейку, не допуская

образования воздушных пузырей и складок;

- -номер установленной пломбы занести в акт проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения (и (или) иной акт в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии) с последующим переносом в «Журнал учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств» (приложение 3).

Попытка вскрытия наклейки определяется визуально по наличию на ней контрольной надписи ("ВСКРЫТО" или других аналогичных надписей), сохраняющейся при попытке повторного наклеивания.

– Перед снятием наклейки необходимо визуально убедиться в отсутствии следов её вскрытия, а именно:

- проявляющихся контрольных надписей;
- механических повреждений;
- изменение цвета материала;
- следов термического воздействия;
- следов воздействия химических реактивов;
- изменение топографии размещения и соответствие цифрового номера, логотипа;
- изменение геометрических характеристик данной наклейки.

Перед началом проверки работы элементов электроустановки необходима тщательная проверка целостности пломб, наложенных на элементы проверяемой электроустановки. Данная операция необходима для установления факта вмешательства в работу системы учета.

Установка-снятие пломбировочного материала производится с оформлением Акта замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках до 1000 В; Акта замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках свыше 1000 В; Акта о неучтенном потреблении электрической энергии у бытового потребителя (физического лица); Акта о неучтенном потреблении электрической энергии у потребителя (юридического лица) и иного акта в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

5.3.1. Пломбы - наклейки (пломбировочный скотч) применяются:

– в случае невозможности опломбирования номерными пломбами каких-либо элементов узла учёта, а также оборудования, подлежащего опломбировке;

– совместно с пломбами на элементах узлов учёта и оборудовании, подлежащем опломбировке, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 настоящей инструкции;

– при проведении проверки работоспособности (входного контроля) счётчиков электрической энергии, пломбы - наклейки (пломбировочный скотч) наклеиваются на место соединения корпуса и основания счётчика **с <u>двух сторон</u>**.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

Оставлять снятые номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства (пломбы, наклейки) и их элементы (поворотные флажки и т.п.), у потребителей электроэнергии вне зависимости от их форм собственности.

5.4. Индикаторы магнитного поля (антимагнитные пломбы)

5.4.1. Пломбы-индикаторы магнитного поля применяются для выявления и предупреждения воздействия на прибор учета постоянным магнитным полем, устанавливаются вблизи счетного механизма, не перекрывая его показания. Информация об установленных индикаторах магнитного поля вносится Акт замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках до 1000 В; Акт замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках свыше 1000 В; Акта установки на электросчетчике знака визуального контроля (магнитного индикатора) (приложение №7).

5.4.2. Эксплуатация индикаторов магнитного поля (антимагнитных пломб)

Индикаторы магнитного поля используются филиалами ПАО «МРСК Юга» - для опломбировки приборов учета электроэнергии с целью предотвращения несанкционированного воздействия на элементы прибора учета электроэнергии, которое приводит к искажению данных о фактическом потреблении электроэнергии.

Индикаторы магнитного поля наклеиваются на корпуса приборов учета электроэнергии в местах возможного непосредственного воздействия магнитным полем (магнита) на электромеханическое отчетное устройство (шаговый двигатель), катушки индуктивности (индукционные приборы учета), электронные магнито-чувствительные микросхемы и т.п.

В случае даже кратковременного воздействия магнитного поля (поднесение магнита к Индикатору), Индикатор меняет свою структуру, первоначальный рисунок и форму, рассыпаясь в защитной капсуле или изменяет цвет антимагнитного слоя, указывая на то, что был факт воздействия магнитным полем на прибор учета.

Не допускается воздействие температуры на индикатор магнитного поля свыше + 60 грд.С, что может привести к повреждению клеящего слоя, отклеиванию индикатора от корпуса прибора учета с появлением надписи: «ВСКРЫТО» или «OPEN».

Установленный непосредственно на корпус прибора учета электроэнергии Индикатор не реагирует на поле сотового телефона и близ стоящих бытовых приборов и (или) промышленного оборудования.

Нарушение геометрии магнитной суспензии, изменение цвета Индикатора, появление на поверхности наклейки Индикатора надписи «ВСКРЫТО» или «OPEN», а также механические повреждения Индикатора

попадают под определение безучетного потребления, при этом представителем сетевой/энергосбытовой организации составляется акт безучетного потребления.

5.4.3. Установка/снятие одноразовых индикаторных пломбировочных устройств - индикаторов магнитного поля (антимагнитных пломб):

– При применении (установке) индикаторов магнитного поля необходимо:

- тщательно очистить поверхность от возможных механических загрязнений - пломбу необходимо наносить на гладкую обезжиренную поверхность;
- снять пломбу с бумажной основы и наклеить на опечатываемый объект, на участок возможного доступа таким образом, чтобы исключить несанкционированный доступ без снятия (нарушения целостности) наклейки;
- разгладить поверхность пломбы, тем самым обеспечить плотное прилегание и активацию клеевого слоя. Клеевой слой имеет нарастающую адгезию (начальную – через 30 мин. после наклеивания и максимальную — через 24 часа;
- номер установленной пломбы занести в акт проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения (и (или) иной акт в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии) с последующим переносом в «Журнал учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств» (приложение 3).

Попытка вскрытия наклейки определяется визуально по наличию на ней контрольной надписи (“ВСКРЫТО” или других аналогичных надписей), сохраняющейся при попытке повторного наклеивания.

– Перед снятием наклейки необходимо визуально убедиться в отсутствии следов её вскрытия, а именно:

- проявляющихся контрольных надписей;
- механических повреждений;
- изменение цвета материала;
- следов термического воздействия;
- следов воздействия химических реактивов;
- изменение топографии размещения и соответствие цифрового номера, логотипа;
- изменение геометрических характеристик данной наклейки.

– Необходимо убедиться в том, что индикатор не изменил свою форму или цвет под воздействием постоянного, переменного и электрического магнитных полей. Наклейка защищена от несанкционированного вмешательства наличием скрытой надписи: “ВСКРЫТО» или «OPEN”, которая проявляется при попытке снятия индикатора с опломбированного прибора учета.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПЛОМБИРОВАНИЮ

6.1. Служба эксплуатации приборов учета производственного отделения (для Филиала «Астраханьэнерго» - исполнительный аппарат Филиала) (далее - СЭПУ) получает номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства (пломбы, наклейки), как правило, через склад соответствующего отделения.

6.2. СЭПУ (для Филиала «Астраханьэнерго» - исполнительный аппарат Филиала) регистрируют полученные номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства (пломбы, наклейки, пломбы-индикаторы магнитного поля) в графе №1 «Журнала учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств по отделению» (приложение 2).

6.3. СЭПУ (для Филиала «Астраханьэнерго» - исполнительный аппарат Филиала) выдаёт номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства (пломбы, наклейки) в районы электрических сетей (далее - РЭС) с обязательной отметкой в «Журнале учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств по отделению» (приложение 2):

- графа №2, даты выдачи пломбировочного материала;
- графа №3, наименование РЭС;
- графа №4, ФИО должность выдавшего пломбировочный материал;
- графа №5, роспись выдавшего пломбировочный материал;
- графа №6, ФИО должность получившего пломбировочный материал;
- графа №7, роспись получившего пломбировочный материал;
- графа №8, примечание.

6.4. В РЭС регистрируют полученные номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства (пломбы, наклейки) в графе №2 «Журнала учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств» (приложение 3). Графа №1 (приложение 3) заполняется в обязательном порядке с целью учёта пломбировочного материала.

6.4.1. Начальники РЭС или назначенные ответственные лица выдают номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства (пломбы, наклейки) персоналу, с обязательной отметкой в «Журнале учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств по подразделению» (приложение 3):

- графа №3, дата выдачи пломбировочного материала;
- графа №4, ФИО, роспись выдавшего пломбировочный материал;
- графа №5, ФИО, роспись получившего пломбировочный материал.

При пломбировании приборов расчетного учета или отдельных элементов узлов учёта составляется Акт замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках до 1000 В; Акт замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках свыше 1000 В; Акт о неучтенном потреблении

электрической энергии у бытового потребителя (физического лица); Акт установки на электросчетчике знака визуального контроля (магнитного индикатора) (приложение №7); Акт о неучтенном потреблении электрической энергии у потребителя (юридического лица) и (или) иного акта в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии, в котором указывается номер установленной, снятой пломбы, наклейки, место ее установки или снятия, и по какой причине.

Пломбирование приборов и узлов расчётного учёта проводится работниками, указанными в приложении №1.

6.4.2. Установленные пломбы, наклейки, регистрируются в «Журнале учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств» (приложение №3):

– графа №6, дата установки пломбировочного материала;

– графа №7, место установки пломбировочного материала;

– графа №8, номер Акта замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках до 1000 В; Акта замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках свыше 1000 В; Акта о неучтенном потреблении электрической энергии у бытового потребителя (физического лица); Акта установки на электросчетчике знака визуального контроля (магнитного индикатора) (приложение №7); Акта о неучтенном потреблении электрической энергии у потребителя (юридического лица) и (или) иного акта в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

– графа №9, причина установки пломбировочного материала.

В обязательном порядке информация об опломбировании заносится в базу данных по потребителям (SAP IS-U).

6.4.3. Снятые пломбировочные устройства регистрируются в «Журнале учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств материала по соответствующему структурному подразделению» (приложение №3):

– графа №10, дата снятия пломбировочного материала;

– графа №11, причина снятия пломбировочного материала;

– графа №12, номер Акта замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках до 1000 В; Акта замены, проверки приборов учета электроэнергии и схемы их включения в электроустановках свыше 1000 В; Акта о неучтенном потреблении электрической энергии у бытового потребителя (физического лица); Акта установки на электросчетчике знака визуального контроля (магнитного индикатора) (приложение №7); Акта о неучтенном потреблении электрической энергии у потребителя (юридического лица) и (или) иного акта в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

– ФИО, роспись снявшего пломбировочный материал, графа №13;

– ФИО, роспись принявшего использованный пломбировочный материал, графа №14;

– отметка о списании пломбировочного материала, дата и номер акта списания, графа №15.

6.5. Ежедневно, по мере выполнения работ, персонал РЭС Филиала, занятый эксплуатацией приборов учета электроэнергии обязан списывать использованные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства, о чем делаются отметки в «Журнале учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств» (приложения №3).

6.6. Ежемесячно (на 1-е число месяца) РЭС представляют отчёт о наличии и использовании номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств в СЭПУ производственного отделения, а в филиале Общества «Астраханьэнерго» - в управление учета электроэнергии Филиала (приложение №4).

6.7. Ежемесячно (до 5-го числа) производственные отделения (для Филиалов «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» - РЭС) представляют отчёт о наличии и использовании номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств (приложение №5) по производственному отделению (для Филиала «Астраханьэнерго» - РЭС) и РЭС в управление учета электроэнергии Филиала.

6.8. Ежеквартально производственными отделениями (для Филиалов «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» - РЭС) и РЭС производится списание снятых, использованных, испорченных и отбракованных номерных пломбировочных устройств, комиссией состоящей из трёх, назначенных приказами по соответствующим подразделениям, ответственных лиц, под председательством начальника производственного отделения (для Филиала «Астраханьэнерго» - начальника РЭС) (либо назначенное им ответственно лицо), заместителя начальника РЭС по реализации услуг, начальника СЭПУ производственного отделения (для Филиала «Астраханьэнерго» представителя исполнительного аппарата филиала) с оформлением акта списания (приложение №6). Все списываемые номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства в обязательном порядке должны подвергаться доскональной комиссионной проверке, на предмет нарушений - как механических (следов вскрытия или повреждений, изменений цвета, а также других признаков несанкционированного нарушения целостности), так и административных (организация учета, выдачи и движения пломбировочных устройств). По каждому факту выявленного нарушения должно проводиться расследование. Результаты каждого расследования предоставляются в исполнительный аппарат Филиала (в управление учета электроэнергии).

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников филиала ПАО «МРСК Юга», которым предоставляется право производить пломбирование приборов и элементов узлов расчётного учёта электроэнергии.

1. Аппарат управления:

1.1. Начальник службы (отдела) эксплуатации систем учета;
1.2. Ведущий инженер отдела эксплуатации систем учета;
1.3. Инженер отдела эксплуатации приборов учета электроэнергии (с учетом категорийности).

2. Производственные отделения:

2.1. Начальники служб эксплуатации приборов учета (далее – СЭПУ);
2.2. Инженеры (с учетом категорийности) СЭПУ;
2.3. Техники (с учетом категорийности) СЭПУ;
2.4. Мастера и старшие мастера (мастер) СЭПУ;
2.5. Электромонтеры СЭПУ.

3. Район электрических сетей:

3.1. Начальник РЭС;
3.2. Ведущий специалист ГУЭ и РУ;
3.3. Инженеры (с учетом категорийности) ГУЭ и РУ
3.4. Мастер (Старший мастер) ГУЭ и РУ;
3.5. Техники (с учетом категорийности) ГУЭ и РУ;
3.6. Электромонтеры по эксплуатации электросчетчиков ГУЭ и РУ;
3.7. Контролеры ГУЭ и РУ;
3.8. Мастер участка распред.сетей (в части работ по введению (снятию).

Приложение 2

«Журнал учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств по производственному отделению «_____ электрические сети»

№ пломбы	Дата выдачи пломбы	Наименование РЭС	Ф.И.О. должность выдавшего пломбы	Роспись, выдавшего пломбы	Ф.И.О. должность получившего пломбы	Роспись, получившего пломбы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 3

«Журнал учёта, выдачи и движения номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств»

№ п/п	№ пломбы	Дата выдачи пломбы	Ф.И.О. роспись выдавшего пломбы	Ф.И.О. роспись получившего пломбы	Установка			
					Дата установки пломбы	Место установки пломбы (адрес, № договора)	№ Акта	Причина установки пломбы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Снятие				Ф.И.О. роспись принявшего пломбы	Дата списании пломбы, № акта списания
Дата снятия пломбы	Причина снятия пломбы	№ Акта	Ф.И.О. роспись снявшего пломбы		
10	11	12	13	14	15

Приложение 4

Отчёт
о наличии и использовании номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств ..... района электрических сетей ..... отделения филиала ПАО «МРСК Юга»-« .....энерго»
за _____ _____ 20_ года

Тип пломбировочного материала (производитель)	Получено всего, шт.	Установлено у потребителя за отчетный месяц, шт.	Установлено у потребителя с нарастанием, шт.	Всего осталось в резерве, шт	Потребность на ближайший квартал, шт.	Испорчено за отчетный месяц, шт.	Испорчено с нарастанием, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
Защелка (Силтек)	1000	900	3000	100	3000		

Ведущий инженер ГУЭ и РУ _____

Приложение 5

Отчёт
о наличии и использовании номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств производственного отделения
«..... электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«.....энерго»
за _____20 года

Тип пломбировочного материала (производитель)	Получено всего, шт.	Установлено у потребителя за отчетный месяц, шт.	Установлено у потребителя с нарастанием, шт.	Всего осталось в резерве, шт.	Потребность на ближайший квартал, шт.	Испорчено за отчетный месяц, шт.	Испорчено с нарастанием, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
Защелка (Силтек)	1000	900	3000	100	3000		

Начальник СЭПУ _____

Приложение 6

АКТ

списания номерных одноразовых индикаторных пломбировочных устройств по производственному отделению « _____ электрические сети» за_____20 _ года

Комиссией в составе:
Председатель - начальник ПО *(либо назначенное лицо)* (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
начальник СЭПУ ПО (Ф.И.О.)
ведущий инженер ГУЭ и РУ (Ф.И.О.)

№ п/п	Тип пломбировочного материала	№ пломбы	Причина списания	Примечание
1	2	3	4	5

Заключение комиссии:
Использованные номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства списаны и утилизированы.

Председатель - начальник ПО *(либо назначенное им лицо)* роспись (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
начальник СЭПУ роспись (Ф.И.О.)
ведущий инженер ГУЭ и РУ роспись (Ф.И.О.)

Приложение 7

АКТ № / ____
установки на электросчетчике знака визуального контроля (магнитного индикатора)

от «____»_____201___г.

Настоящий акт составлен

_____
(Должность, ФИО)

Наименование потребителя:

_____
(наименование, фамилия, имя, отчество Потребителя)

о нижеследующем:

1. Для исключения несанкционированного воздействия магнитным полем на прибор учета электроэнергии с целью искажения его показаний произведена установка на электросчетчике тип_____ №_____ знака визуального контроля (магнитного индикатора) № __

2. Установленный знак визуального контроля (магнитный индикатор) находится в исправном состоянии. Магнитный рисунок виден отчетливо, искажений и затемнений на магнитной метке нет. Поле индикатора белое, без признаков снятия.

3. Потребитель с инструкцией по эксплуатации магнитных индикаторов (см. на обороте Акта) ознакомлен и предупрежден о недопустимости использования магнитов с целью вмешательства в штатную работу приборов учета.

4. Потребитель предупрежден о необходимости заблаговременного письменного согласования (не менее чем за 7 дней) с филиалом ПАО «МРСК Юга»-«_____» или с энергосбытовой компанией даты и времени работ с применением устройств, которые могут привести к срабатыванию магнитного индикатора. В случае отсутствия такого письменного согласования и выявленном срабатывании антимагнитного индикатора либо его повреждении (отклеивании, надрыве и пр.) такой случай будет являться безучетным потреблением электроэнергии.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передан потребителю, второй представителю филиала ПАО «МРСК Юга»-«_____».

Представители филиала ПАО «МРСК Юга»-«_____»:

_____ /_____/
(подпись) (ФИО)

Представитель потребителя:

_____ /_____/
(подпись) (ФИО)

ПАМЯТКА

потребителю по эксплуатации индикаторов магнитного поля (антимагнитных пломб)

Общие положения

Индикаторы магнитного поля (далее - Индикатор) представляют собой наклейку, с размещенной на ней капсулой со специальной магнитной суспензией (слоя) нанесенной на поверхность (подложку) в виде различных рисунков (точка, 4-х угольных лепестков, прямоугольной формы и т.п.), которая **безвозвратно** изменяет свою форму или цвет под воздействием постоянного, переменного и электрического магнитных полей. Наклейка защищена от несанкционированного вмешательства наличием скрытой надписи "ВСКРЫТО» или «OPEN", которая проявляется при попытке снятия индикатора с опломбированного прибора учета.

Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), **в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета)**, в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности)

Эксплуатация индикаторов магнитного поля (антимагнитных пломб)

Индикаторы магнитного поля используются филиалами ПАО «МРСК Юга» для опломбировки приборов учета электроэнергии с целью предотвращения несанкционированного воздействия на элементы прибора учета электроэнергии, которое приводит к искажению данных о фактическом потреблении электроэнергии.

Индикаторы магнитного поля наклеиваются на корпуса приборов учета электроэнергии в местах возможного непосредственного воздействия магнитным полем (магнита) на электромеханическое отчетное устройство (шаговый двигатель), катушки индуктивности (индукционные приборы учета), электронные магнито-чувствительные микросхемы и т.п.

В случае даже кратковременного воздействия магнитного поля (поднесение магнита к Индикатору), Индикатор меняет свою структуру, первоначальный рисунок и форму, рассыпаясь в защитной капсуле или изменяет цвет антимагнитного слоя, указывая на то, что был факт воздействия магнитным полем на прибор учета.

Не допускается воздействие температуры на индикатор магнитного поля свыше + 60 грд.С, что может привести к повреждению клеящего слоя, отклеиванию индикатора от корпуса прибора учета с появлением надписи «ВСКРЫТО» или «OPEN».

Установленный непосредственно на корпус прибора учета электроэнергии Индикатор не реагирует на поле сотового телефона и близ стоящих бытовых приборов и (или) промышленного оборудования.

Заключение

Нарушение геометрии магнитной суспензии, изменение цвета Индикатора, появление на поверхности наклейки Индикатора надписи «ВСКРЫТО» или «OPEN», а также механические повреждения Индикатора попадают под определение **безучетного потребления**, при этом представителем сетевой/энергосбытовой организации составляется акт безучетного потребления.

Представитель потребителя:

_____ /_____/
(подпись) (ФИО)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись