FABI - Anwendungsanleitung



Willkommen bei FABI

FABI - das „Flexible Assistive Button Interface“ - ermöglicht es, bis zu fünf Taster (Buttons) an einen Computer oder ein Tablet/Smartphone anzuschließen und dadurch Maus-, Keyboard- oder Joystick-Aktionen auszulösen sowie andere Aktionen auszuführen. Ein konfiguriertes FABI-Modul kann mit jedem Computer (Windows, Linux oder Mac) oder mobilem Gerät (iPad/iPhone, Android), ohne Installation von spezieller Software verwendet werden, weil sich das FABI-Modul beim Anschließen an den Computer wie eine gewöhnliche Computermaus bzw. eine Tastatur verhält. Menschen, für die herkömmliche Eingabegeräte nicht geeignet sind, können dadurch Computerspiele spielen, im Internet surfen, E-Mails schreiben und vieles mehr.

FABI - Anwendungsanleitung
Willkommen bei FABI
- Einleitung
  - Der Konfigurationsmanager
  - Anschließen des USB-Micro Kabels
  - Das FABI-Gerät verbinden
- Verwendung des Konfigurationsmanagers
  - Port Status
  - Einstellungen speichern
- Zuweisung der Taster-Funktionen (Reiter "AKTIONEN")
  - Aktionskategorie Maus
    - Linke/Rechte/Mittlere Maustaste halten (für Dauer der Eingabe-Aktion)
    - Klick linke/rechte/mittlere Maustaste
    - Doppelklick linke Maustaste
    - Drücken oder Loslassen linke/rechte/mittlere Maustaste (wechseln)
    - Nach unten / nach oben scrollen
    - Maus horizontal / vertikal bewegen – Mausbewegung in x- oder y-Richtung
  - Aktionskategorie Tastatur
    - Taste(n) halten (für Dauer der Eingabe-Aktion)
    - Taste(n) drücken + wieder loslassen
    - Taste(n) drücken oder auslassen (wechseln)
    - Schreibe Wort
  - Aktionskategorie "Joystick"
  - Aktionskategorie: "Infrarot"
  - Aktionskategorie Gerät
    - Keine Funktion
    - Nächsten Slot laden – zur nächsten Konfiguration wechseln
    - Slot per Name laden – zu Konfiguration mit bestimmtem Namen wechseln
  - Aktionskategorie Makro
    - Benutzerdefiniertes Makro – Makrokommandos ausführen
- Verwendung der Speicherplätze (Reiter "SLOTS")
  - Auswahl einer Farbe für die Konfiguration
  - Wahl der Übertragung (Bluetooth / USB)
  - Slot Download / löschen
  - Laden, Speichern und Übertragen von Konfigurationen
  - Demo-Voreinstellungen
- Einstellmöglichkeiten im Reiter „TIMINGS“
  - Antitremor-Einstellungen
  - Schwellenwerte für Spezialfunktionen
    - Schwellenwert für langes Drücken:
    - Verwendung der "Doppeltes Drücken" Funktion
    - Schwellenwert für automatischen Linksklick
- Verwendung eines Drucksensors (Sip-/Puff) - (Reiter "SAUG-PUSTE-STEUERUNG")
- Einstellmöglichkeiten im Reiter „ALLGEMEIN“
  - Firmware überschreiben / aktualisieren
  - Rücksetzen auf Defaulteinstellungen, Tastenkombinationen
- Liste der unterstützten Makrokommandos
- Liste der Kürzel für Keyboard-Tasten
- Weiterführende Links und Software-Empfehlungen

AsTeRICS und AsTeRICS Grid
SpecialEffect.org
BLTT.org
OneSwitch.org
Click2Speak
Kontaktinformationen
Haftungsausschluss
Danksagung

Einleitung

Das FABI-System kann mit kommerziell erhältlichen Schaltern, günstigen Arcade-Buttons oder auch mit selbstgebauten elektrischen Kontakten verwendet werden. FABI besteht aus einem Hardware-Modul (einem kostengünstigen Mikrocontroller, der als Computermaus oder Tastatur fungiert), weiteren optionalen Modulen und Sensoren (z.B. Sip/Puff-Drucksensor) und einer grafischen Konfigurationsoberfläche zum Einstellen von gewünschten Funktionen („FABI-Konfigurationsmanager“).

FABI ist als Open Source Bausatz (inkl. entsprechender Bauanleitung für die Hardware) verfügbar und wurde im Rahmen des AsTeRICS Academy Projektes der FH Technikum Wien entwickelt. 2017 wurde die gemeinnützige Organisation AsTeRICS Foundation gegründet, um derartige Technologien und Systeme weiterzuentwickeln und kostengünstig zur Verfügung stellen zu können: www.asterics-foundation.org.

Alle Softwaremodule, die Hardware-Designdateien und die Dokumente für die Anleitungen sind unter freien Open Source Lizenzen verfügbar und können kostenlos verwendet und verändert werden. Wir haben uns bemüht, preisgünstigste Komponenten auszuwählen und dennoch keine Kompromisse bei Funktionalität und Flexibilität zu machen – was FABI zu einer erschwinglichen Tasterschnittstelle mit umfangreichen Möglichkeiten macht!



Abbildung 1: Startseite des Konfigurationsmanagers

Der Konfigurationsmanager

Der **FABI-Konfigurationsmanager** wird benötigt, um die Funktionen der Taster / Buttons festlegen zu können. Nachdem eine Konfiguration im FABI-System gespeichert wurde, bleibt sie dort erhalten und das FABI-System kann zur Steuerung unterschiedlicher Geräte verwendet werden (z.B. Windows-PC, Mac-Computer, Tablet oder Smart-Phone mit USB- oder Bluetooth-Anschluss). Der Konfigurationsmanager wird erst wieder benötigt, wenn Einstellungen geändert werden sollen.

Der Konfigurationsmanager wird im Chrome oder Edge Web-Browser (Safari oder Firefox funktionieren nicht) geöffnet und ist unter folgender Adresse zu finden: fabi.asterics.eu. Untenstehend in Abbildung 1 sehen sie die Startseite. Wenn Sie auf den Button VERBINDEN ZU FABI (ÜBER USB ANGESCHLOSSEN) klicken, so wird in der Auswahlbox noch kein Kommunikationsanschluss (COM Port) auswählbar sein, sofern Sie das FABI Modul noch nicht mittels USB-Stecker mit dem Computer verbunden haben.

Anschließen des USB-Micro Kabels



Abbildung 2: Anschließen des USB-Micro Kabels

Das FABI-Gerät verbinden

Um die Funktionen der Web-Konfiguration zu verwenden, folgen Sie den nachfolgenden Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass das FABI- Gerät mit dem Computer verbunden ist.
2. Danach sollte in einem Pop-Up Fenster ein Kommunikations-Anschluss (COM Port) mit bestimmter Nummer (z.B. COM4) auswählbar sein. Klicken Sie diesen Eintrag an und drücken Sie danach auf *Verbinden*. (Nach dem Ausstecken des FABI-Moduls sollte der COM Port wieder verschwinden.)
3. **Sollten Sie nicht die Benutzeroberfläche des FABI Konfigurationsmanagers wie in Abbildung 3 sehen können, so öffnen Sie die Website erneut und wählen Sie einen anderen COM-Port in der aufpoppenden Auswahlbox. Danach klicken Sie erneut auf *Verbinden*.**

Verwendung des Konfigurationsmanagers

Nachdem Sie mit dem Kommunikations-Anschluss des FABI Systems verbunden sind, sehen Sie nun die Benutzeroberfläche des FABI Konfigurationsmanagers (Abbildung 3).

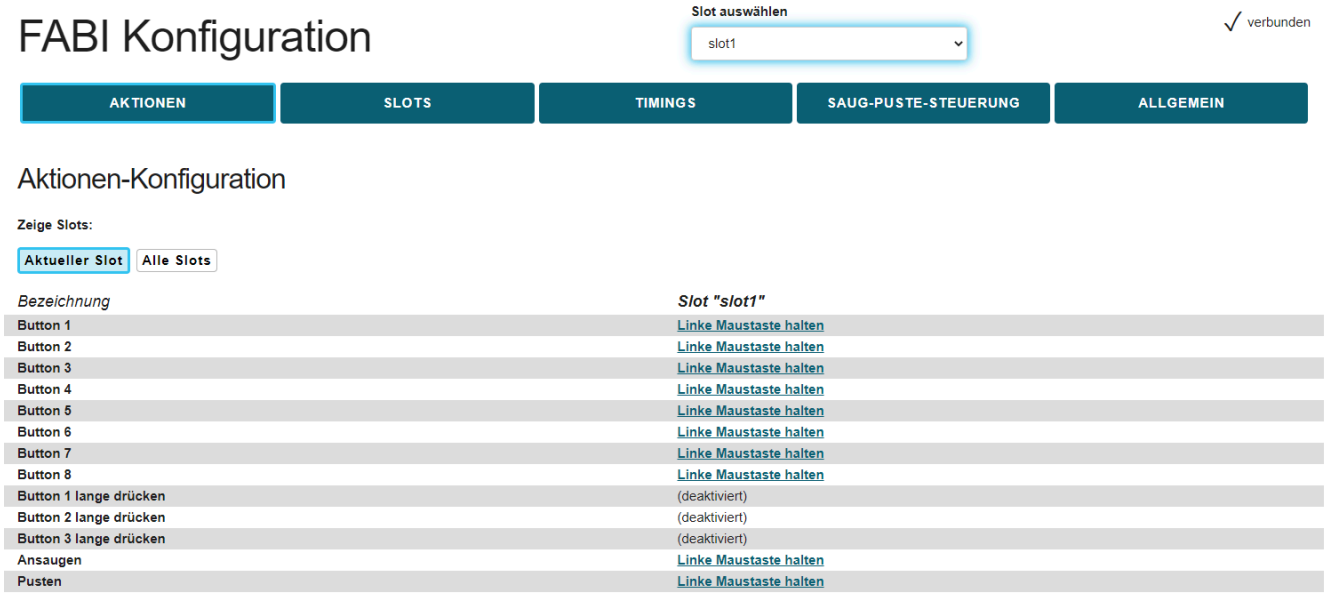


Abbildung 3: FABI-Konfigurationsmanager Benutzeroberfläche

Port Status

Der Portstatus rechts oben zeigt an, ob das FABI-Gerät aktuell mit dem Konfigurationsmanager verbunden ist. Die eingestellten Funktionen der Taster können nur dann ins Gerät übertragen werden, wenn als Port Status „Verbunden" angezeigt wird. Ist das Gerät nicht mehr verbunden, gelangen Sie wieder auf die Startseite.

Einstellungen speichern

Die getroffenen Einstellungen werden automatisch gespeichert und sind sofort im FABI-Gerät aktiv. **Die Konfigurationen bleiben auch dann erhalten, wenn das FABI System vom USB-Kabel bzw. von der Stromversorgung getrennt wird.**

Zuweisung der Taster-Funktionen (Reiter "AKTIONEN")

Im Reiter **AKTIONEN** können bis zu 5 Taster mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Die Funktionen beinhalten etwa verschiedene Mausklicks, Mausbewegungen, Betätigung des Maus-Scrollrads oder von Keyboard-Tasten. Sie können die Aktion für den jeweiligen Taster ändern, indem Sie rechts vom gewünschten Button auf die unterstrichene (momentan aktive) Aktion klicken - siehe rotes Viereck in Abbildung 4.1. Dann erscheint ein Fenster, wo die gewünschte Aktions-Kategorie (hier: Maus) und die gewünschte Aktion ausgewählt werden kann (hier: Linke Maustaste halten). *Anmerkung:* Sollten mehr als 8 Taster benötigt werden, können mehrere FABI-Module parallel betrieben werden.

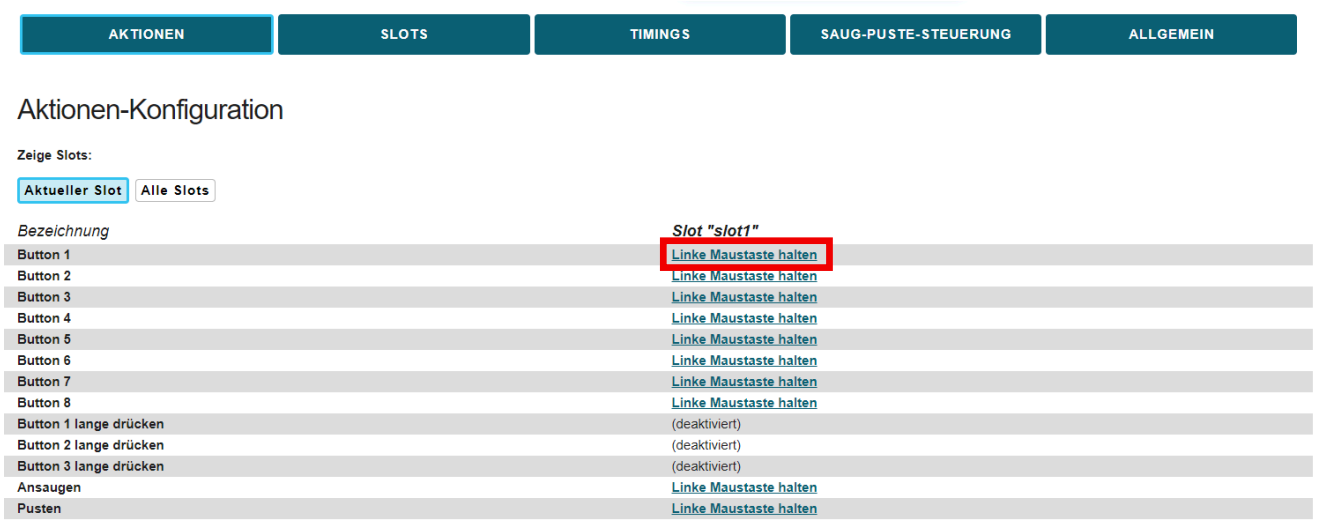


Abbildung 4.1: Aktion für Taster auswählen/ändern

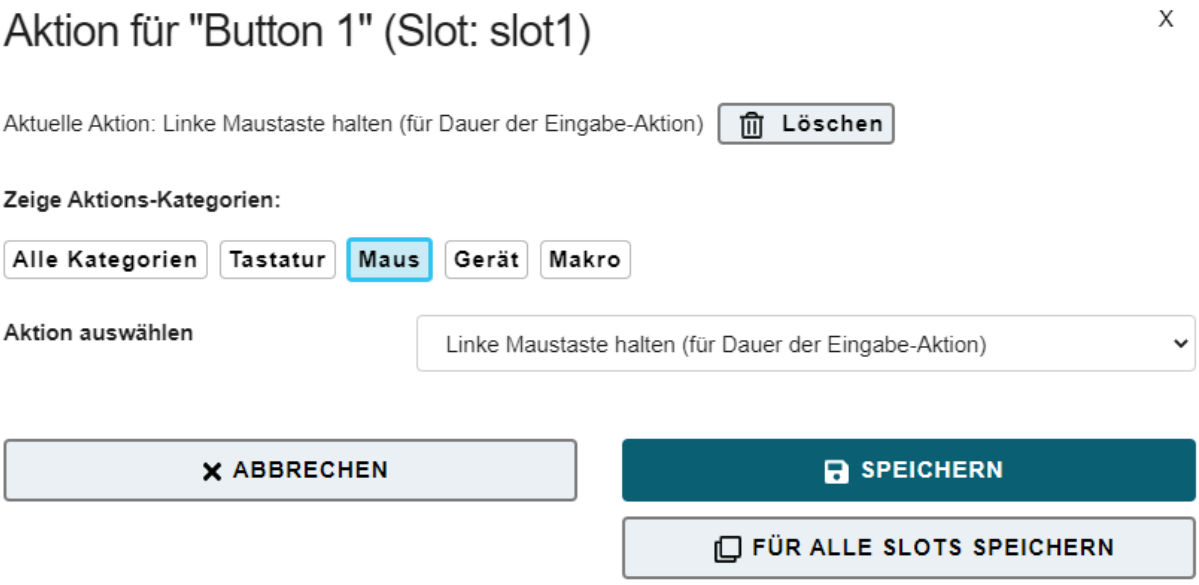


Abbildung 4.2: Aktion für Taster auswählen (hier: Button 1)

Aktionskategorie Maus

Linke/Rechte/Mittlere Maustaste halten (für Dauer der Eingabe-Aktion)

Durch diese Funktionen bleibt die linke, rechte oder mittlere Maustaste gedrückt, solange der Taster gehalten wird (zum Beispiel, um eine Datei zu verschieben, ist es nötig, die linke Maustaste gedrückt zu halten).

Klick linke/rechte/mittlere Maustaste

Mit diesen Funktionen kann einen Klick der linken, rechten oder mittleren Maustaste durch die Betätigung des Tasters ausgeführt werden. **Anmerkung**: ein Klick besteht aus drücken & loslassen der entsprechenden Maustaste, beides passiert kurz hintereinander nach der Betätigung des Buttons!

Doppelklick linke Maustaste

Ein Doppelklick der linken Maustaste ist zum Beispiel zum Öffnen einer Datei notwendig. Das Ausführen von schnellen Mausklicks kann jedoch für manche NutzerInnen schwierig sein. Durch das Zuweisen dieser Funktion kann ein Doppelklick durch einen einfachen Druck auf den Taster durchgeführt werden.

Drücken oder Loslassen linke/rechte/mittlere Maustaste (wechseln)

Mit diesen Funktionen wird der Zustand der linken, rechten oder mittleren Maustaste geändert, wenn der Taster gedrückt wird. Beachten Sie, dass die Maustaste solange gedrückt bleibt, bis der Taster ein weiteres Mal gedrückt wird!

Nach unten / nach oben scrollen

Die Funktionen „Nach oben scrollen" und „nach unten scrollen" erzeugen durch den Taster Aktivitäten mit dem ein Scrollrad der Computermaus. Das Auslösen der "Nach oben scrollen" Funktion führt dazu, dass aufwärts gescrollt wird, bei der „Nach unten scrollen" Funktion wird abwärts gescrollt (nützlich etwa zum Lesen von Dokumenten oder Webseiten).

Maus horizontal / vertikal bewegen – Mausbewegung in x- oder y-Richtung

Die „Maus horizontal bewegen (x-Achse)" und „Maus vertikal bewegen (y-Achse)" Funktionen erzeugen Computermausbewegungen entlang der gewählten Achsen. Für diese Funktionen können im darunter erscheinenden Feld Geschwindigkeitsparameter festgelegt werden. Beim Drücken des Tasters wird der Mauszeiger bis zu dieser maximalen Geschwindigkeit (zb. 20 oder -20) beschleunigt.

Ein positiver Wert für die X-Richtung bewegt den Mauszeiger nach rechts.
Ein negativer Wert für die X-Richtung bewegt den Mauszeiger nach links.
Ein positiver Wert für die Y-Richtung bewegt den Mauszeiger nach unten.
Ein negativer Wert für die Y-Richtung bewegt den Mauszeiger nach oben.



Abbildung 5: Screenshot der "Maus horizontal bewegen (x-Achse)"-Funktion bzw. Geschwindigkeitseinstellung

Aktionskategorie Tastatur

Taste(n) halten (für Dauer der Eingabe-Aktion)

Mit der Funktion "Taste(n) halten (für Dauer der Eingabe-Aktion)" können gewünschte Tasten der Computertastatur gehalten werden, sobald der Taster gedrückt wird. Die vorher ausgewählte Tastaturtaste(n) werden so lange gedrückt, wie der Taster gehalten wird. Die Tastenauswahl funktioniert wie bei dem Befehl "Tasten drücken" beschrieben.

Taste(n) drücken + wieder loslassen

Die „Taste(n) drücken + wieder loslassen ”-Funktion ermöglicht es, gewünschte Tasten (auch Kombinationen) des Computerkeyboards auszulösen, sobald der Taster gedrückt wird. Die Keyboard-Tasten werden gedrückt und sofort wieder losgelassen (also nicht so lange gehalten, wie der Taster gehalten bleibt).

Taste(n) drücken oder auslassen (wechseln)

Mit der Funktion "Taste(n) drücken oder auslassen (wechseln)" können gewünschte Tasten auf der Computertastatur ihren Zustand ändern (also gedrückt werden bzw. losgelassen werden), sobald die Taste gedrückt wird. Beachten Sie, dass die Tastaturtaste solange gedrückt bleibt, bis die Taste ein weiteres Mal gedrückt wird! Die Tastenauswahl funktioniert wie bei dem Befehl "Tasten drücken" beschrieben.



Abbildung 6: Screenshot der "Press Key"-Funktion

Die gewünschte Taste kann jeweils aus der Auswahlbox gewählt werden, die links neben „Hinzufügen“ mit dem Pfeil aufklappbar ist. Danach klicken Sie auf „Hinzufügen“ und die Eingabe erscheint auch in der nächsten Zeile („Eingabe Tasten“). Das Beispiel in Abbildung 6 zeigt die Verwendung der Keyboard-Taste “KEY_E” – es wird dadurch bei jedem Druck des Tasters ein kleines „e“ geschrieben. Es ist möglich, auch mehrere Tasten für Tastenkombinationen auszuwählen, die dann gleichzeitig gedrückt/gehalten werden. Alternativ zur einzelnen Auswahl von Tasten aus der Auswahlbox können Tasten bzw. Tastenkombinationen auch automatisch erkannt

werden, wenn das Feld "Tasten mit Tastatur eingeben" aktiviert wird.
Bereits zugewiesene Tasten können durch klicken von „Löschen“ entfernt werden.

Anmerkung: Mit „KEY_SHIFT“ können Großbuchstaben verwendet werden. Alle weiteren unterstützen Keyboard-Tastenkürzel finden Sie im Anhang.

Schreibe Wort

Die „Write Text”-Funktion ermöglicht es, jedes Mal einen bestimmten Text zu schreiben, wenn der ausgewählte Taster gedrückt wird. Die kann z.B. für die Eingabe von Passwörtern nützlich sein. Wenn Sie „Schreibe Wort“ auswählen, scheint unter dem Dropdown-Menü ein leeres Textfeld auf, klicken Sie dann auf das Textfeld und geben Sie den gewünschten Text ein:



Abbildung 7: Screenshot der "Schreibe Wort"-Funktion

Aktionskategorie "Joystick"

Joystick x-/y-/z-Achse/z-Drehung/Regler setzen
Diese Aktionen können verwendet werden, um einen gewünschten Wert an die Joystick-Achse zu senden. Die wählbaren Joystick-Achsen sind: *X / Y / Z / Z-Drehung / Regler*. Der Joystick wird in die Mittelstellung zurückbewegt, wenn die zugehörige Benutzeraktivität endet.

Joystick-Button halten (für Dauer der Eingabe-Aktion)
Diese Aktion kann verwendet werden, um einen gewünschte Joystick-Button zu drücken. Das FLipMouse-Gerät unterstützt 32 Tasten, so dass jeder Wert von 1 bis 32 zulässig ist. Der Joystick-Button wird losgelassen, wenn die zugehörige Benutzeraktivität beendet ist.

Joystick Hat-Position setzen
Mit dieser Aktion wird die Ausrichtung des Joystick-"Hats" (in Grad) festgelegt. Erlaubte Werte sind:
-1, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315. Der Wert -1 setzt den Hat auf die mittlere Position (Leerlauf).
Der Joystick-Hat wird in die Mittelstellung zurückbewegt, wenn die zugehörige Benutzeraktivität endet.

Aktionskategorie: "Infrarot"

Infrarot-Kommando abspielen / halten

Diese Aktion gibt den Infrarot (IR-)Code mit dem angegebenen Befehlsnamen wieder. Die vorhandenen (aufgezeichneten) IR-Befehle können aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Die Aktion *Infrarot-Kommando abspielen* sendet den aufgezeichneten Code einmal, während die Aktion *Infrarot-Kommando halten* den Code wiederholt, bis die Benutzeraktivität beendet ist.

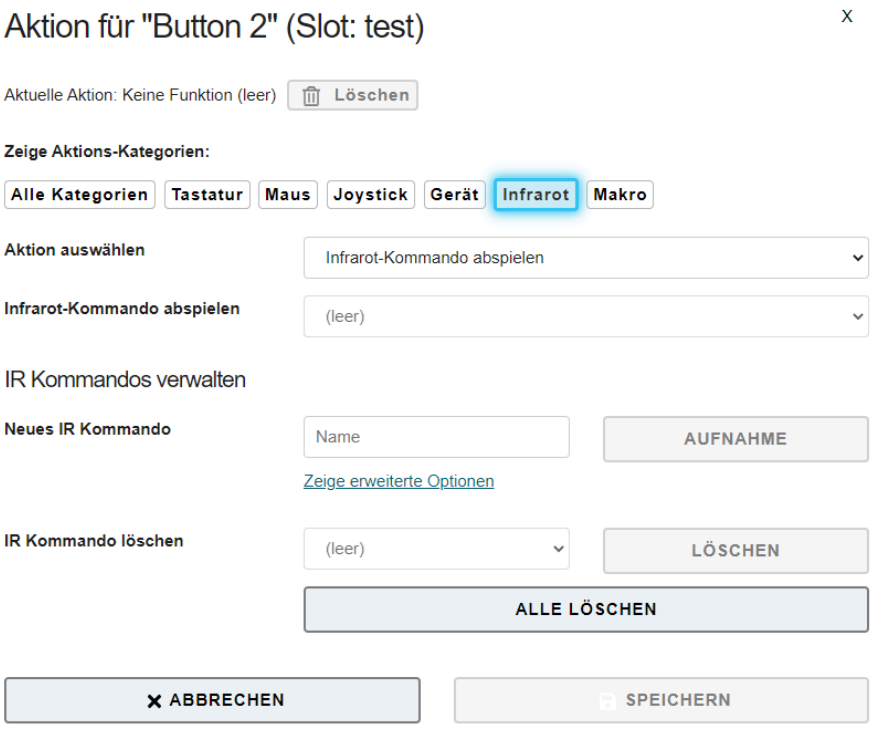


Abbildung 8: Konfigurationsmanager für Infrarot-Aufnahme und -Wiedergabe

Das FABI verfügt über ein Infrarot-Fernbedienungs-Empfängermodul und eine Hochleistungs-IR-LED, sodass es Fernbedienungscodes vieler in der Unterhaltungselektronik verwendeter Fernbedienungsgeräte aufzeichnen und wiedergeben kann.

Aktionskategorie Gerät

Keine Funktion

Wenn „Keine Funktion" im Funktionsmenü ausgewählt wird, dann wird der entsprechede Taster deaktiviert.

Nächsten Slot laden – zur nächsten Konfiguration wechseln

Sobald der Taster gedrückt wird, wird der nächste Speicherplatz (Slot) aktiviert. Dadurch können die einzelnen Slots über einen Taster nach der Reihe durchgeschalten werden. Nach der letzten Konfiguration wird automatisch die erste Konfiguration aktiviert. (Diese Aktion ist nur relevant, wenn Sie Konfigurationen in mehreren Speicherplätzen abgelegt haben.)

Slot per Name laden – zu Konfiguration mit bestimmtem Namen wechseln

Sobald der Taster gedrückt wird, wird die Konfiguration mit dem angegebenen Namen aktiviert. (Diese Aktion ist nur relevant, wenn Sie Konfigurationen in mehreren Speicherplätzen abgelegt haben.)

Aktionskategorie Makro

Benutzerdefiniertes Makro – Makrokommandos ausführen

Diese fortgeschrittene Funktion ermöglicht die Ausführung mehrerer Kommandos über entsprechende Kommando-Kürzel, was eine hohe Flexibilität ermöglicht. Die einzelnen Kommandos werden im Textfeld durch Strichpunkte getrennt eingetragen. Kommandokürzel können auch mittels „Befehl hinzufügen“ ausgesucht und dann mit „HINZUFÜGEN“ im Makro hinzugefügt werden. Werden mehrere Befehle hintereinander hinzugefügt, so werden die Strichpunkte automatisch eingetragen.
Beispiel: Das Makrokommando MX 10; WA 500; KP KEY_A; bewegt den Mauscursor 10 Punkte nach rechts, wartet dann 500 Millisekunden und drückt dann die Keyboardtaste „A“.
Anmerkung: Die möglichen Befehle, die hinzugefügt werden können, werden aufgelistet, sobald der Pfeil rechts gedrückt wird. Die möglichen Kommando- und Tastenkürzel können aber auch händisch in der Zeile „Makro“ eingegeben werden, und sind auch am Ende dieser Dokumentation zu finden.

Verwendung der Speicherplätze (Reiter "SLOTS")

Verschiedene Funktionsbelegungen der Buttons können in bis zu 10 Speicherplätzen (***Konfigurations-Slots***) abgelegt werden. Diese Speicherplätze können auch während des Betriebes gewechselt werden, z.B. über einen beliebigen Taster. Sobald das FABI-Gerät über das USB Kabel mit Strom versorgt wird, wird der erste Speicherplatz (Slot) automatisch geladen und aktiviert.



Abbildung 9: Anlegen, Wechseln und Löschen von Speicherplätzen (“Slots“)

Ein neuer Speicherplatz wird im Reiter **SLOTS** durch Klicken von „**SLOT ANLEGEN**“ erzeugt. Dabei werden die Einstellungen des aktuell akiven Slots übernommen (kopiert). Mit einem vorhergehenden Klick in das Textfeld kann ein beliebiger Name für den neuen Slot vergeben werden. Mittig oben befindet sich ein Dropdown-Menu mit der Überschrift **„Slot auswählen“**. Wenn Sie auf der rechten Seite des Textfeldes auf den Pfeil klicken, öffnet sich das Dropdown-Menu, das bereits gespeicherte Slots anzeigt und wo diese ausgewählt werden können. In der Liste **Slot-Konfiguration** sehen Sie alle verfügbaren Slots, wobei der aktive Slot in fetter Schift dargestellt wird. Hier können Sie auch die Farbe wählen, die beim Aktivieren eines Slots am FABI-Gerät dargestellt wird. Die Slots können bei Bedarf einzeln gelöscht oder auf den Computer heruntergeladen werden.

Auswahl einer Farbe für die Konfiguration

Durch das Anklicken des Feldes “Farbe wählen” rechts neben dem entsprechenden Slot im Reiter **SLOTS** erscheint ein Farbwahl-Dialog am Bildschirm. Hier kann eine gewünschte Farbe selektiert werden. Die Farb-Leichtdiode im FABI-Gehäuse nimmt diese Farbe an, sobald die entsprechende Konfiguration aktiviert wird. So lassen sich allen Konfigurations-Slots charakteristische Farben zuordnen. **Hinweis**: Diese Funktion ist nur in der neuen Version (PCB Version) des FABI-Systems verfügbar.

Wahl der Übertragung (Bluetooth / USB)

Für jeden einzelnen Slot kann ausgewählt werden ob bei dieser Konfiguration die Aktionen über USB (z.B: Computer) oder über Bluetooth (z.B. Smartphone) ausgeführt werden.

Slot Download / löschen

Mit diesen Buttons kann jeder einzelne Slot gelöscht werden sowie für die Weitergabe oder als Backup einzeln heruntergeladen werden.

Laden, Speichern und Übertragen von Konfigurationen

Wenn Sie im Reiter **SLOTS** weiter nach unten scrollen, finden Sie die Funktionen für das Slot-Backup. Hier können Sie etwa Slots aus einer Datei hochladen: Dabei kann nach dem Anklicken von „Datei auswählen“ eine lokale Datei am Computer ausgewählt werden, die Konfigurationseinstellungen beinhaltet. Diese Einstellungen werden durch klicken von "Alle Slots hochladen und ersetzen" gesamt ins FABI-Gerät übertragen, dabei wird die aktuelle Konfiguration gelöscht. Es können jedoch auch einzelne Slots aus der Konfigurationsdatei zur aktiven FABI-Konfiguration hinzugefügt werden. Dafür werden nach dem Einblenden der erweiterten Optionen gewünschte Slots ausgewählt und durch klicken von "Gewählte(n) Slots hochladen" ins Gerät übertragen.

Das Speichern der aktuellen Konfigurationseinstellungen des FABI-Systems in eine Datei wird durch klicken von „Alle Slots herunterladen“ ermöglicht (siehe Abbildung 10). Hierbei wird die gesamte Konfiguration als Datei (.set) auf dem Computer gespeichert. Diese Einstellungsdatei kann anschließend auf dasselbe oder ein anderes FABI-Gerät übertragen werden. Dadurch können mehrere Setups (zum Beispiel für unterschiedliche AnwenderInnen oder Anwendungsfälle) auf einem Computer gespeichert werden und durch einen Klick aktiviert werden.

Achtung: Beim Herunterladen einzelner Slots oder der gesamten Einstellungen werden die Dateien im Download-Verzeichnis des Web-Browsers abgelegt. Es ist sinnvoll, die Dateien anschließend in ein anderes Verzeichnis zu legen, damit sie leicht auffindbar sind und im Download-Verzeichnis nicht versehentlich gelöscht werden.

Demo-Voreinstellungen

Im Reiter **SLOTS** können ganz unten im Bereich "Demo-Voreinstellungen" (siehe Abbildung 10) vorbereitete Konfigurationseinstellungen ausgewählt werden. Diese bieten einen Überblick auf die Möglichkeiten des FABI-Systems und dienen als Anregung für eigene Anwendungen, etwa eine 1-Tasten-Maussteuerung, eine 2-Button-Steuerung von Computer und Smart-Phone oder eine Verwendung von Maus- und Cursortasten mit mehreren Buttons. Eine Beschreibung für die Demo-Konfigurationen kann angezeigt werden und bietet Kurzinformationen über die Funktionen bzw. Tastenbelegung.

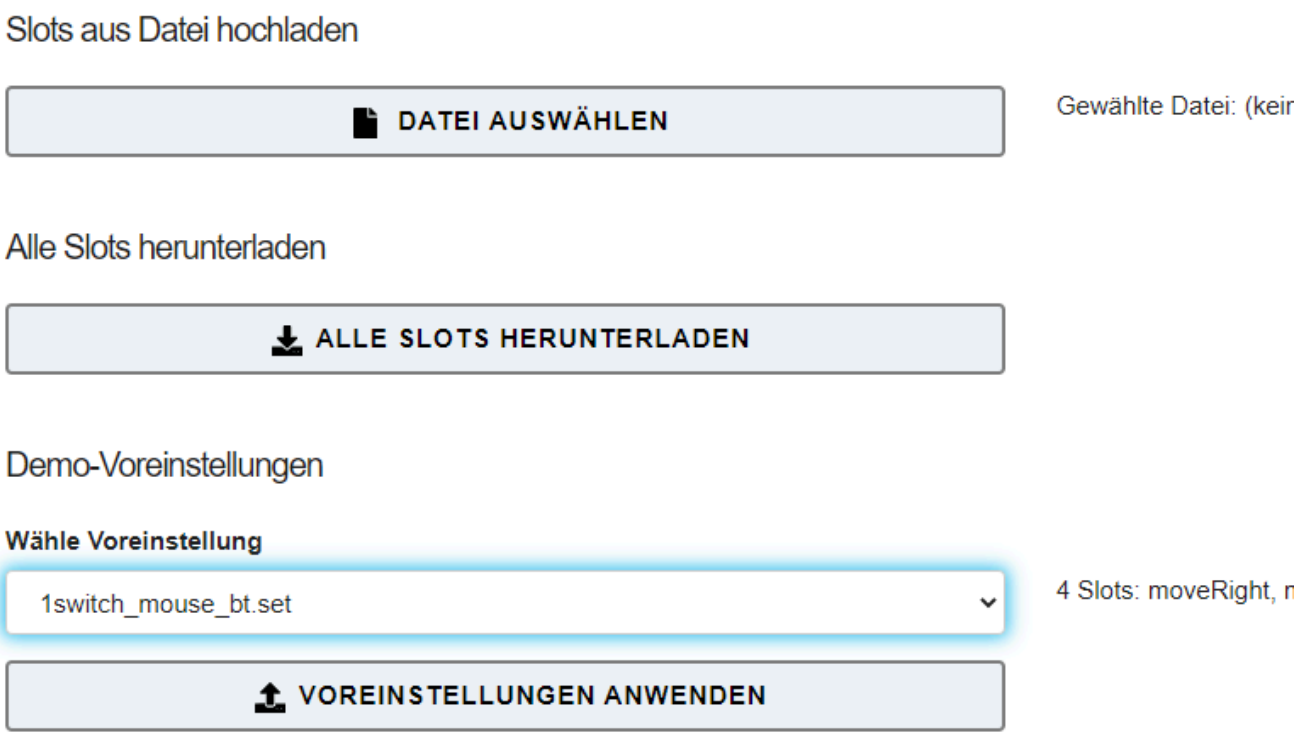


Abbildung 10: Laden und Speichern von Konfigurationseinstellungen

Einstellmöglichkeiten im Reiter „TIMINGS“

Über den Reiter **TIMINGS** können weitere Parameter für den Betrieb des FABI Systems eingestellt werden. In den Antitremor-Einstellungen können Schwellenwerte für Drücken und Loslassen bestimmt werden. Diese Antitremor Einstellungen dienen dazu, um versehentliches Drücken oder Loslassen durch Zittern der Hand zu vermeiden. Weiters können noch Schwellenwerte für langes Drücken, für Slot-Weiterschalten durch doppeltes Drücken und für den automatischen Linksklick bestimmt werden. All diese Einstellungen werden untenstehend näher erklärt.
Hinweis: diese Einstellungen beziehen sich nur auf den aktiven Slot (Speicherplatz).

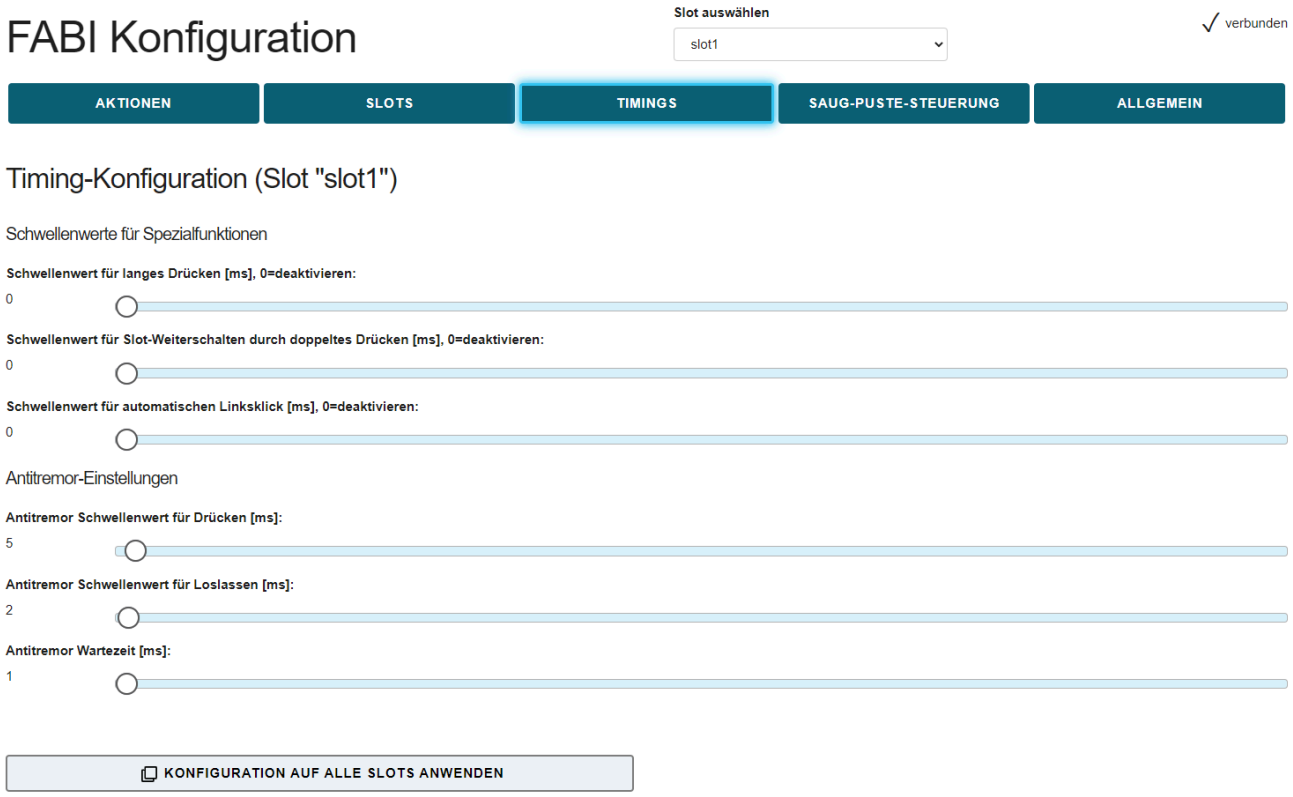


Abbildung 11: Screenshot der weiteren Einstellungen im Reiter "Timings"

Antitremor-Einstellungen

Durch die Anti-Tremor Parameter können unterschiedliche Zeitspannen festgelegt werden, die beim Auslösen eines Tasters vom FABI-System überprüft werden. So kann das unwillkürliche Auslösen von Tasten bei Tremor oder Problemen der Feinmotorik minimiert werden:

- „Antitremor Schwellenwert für Drücken“ legt die minimale Zeitspanne fest, die ein Taster gedrückt werden muss, damit die Aktion durchgeführt wird.
- „Antitremor Schwellenwert für Loslassen“ legt die minimale Zeitspanne fest, die ein Taster ausgelassen werden muss, damit das Auslassen erkannt wird.
- „Antitremor Wartezeit“ legt die minimale Zeitspanne fest, die zwischen hintereinander folgende Betätigungen eines Tasters vergehen muss.

Schwellenwerte für Spezialfunktionen

Schwellenwert für langes Drücken:

Der Schwellwert „**Schwellenwert für langes Drücken**“ legt eine Zeitspanne in Millisekunden fest, ab der das Drücken eines Tasters als „Langes Drücken“ interpretiert wird und folglich eine alternative Aktion ausgeführt werden kann. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine Person nur eine geringe Anzahl von Tastern verwenden kann. Mit einem langen Tastendruck kann dann eine alternative Funktion (z.B. das Umschalten der Konfiguration) durchgeführt werden. Die entsprechenden Funktionen können im Reiter „AKTIONEN“ unter „Button x lange drücken“ definiert werden kann.
Die Lange-Drücken-Funktion ist deaktiviert, wenn eine Zeitspanne von 0 Millisekunden eingestellt ist.
Derzeit unterstützen nur Tasten, die bei den Anschlüssen 1, 2 oder 3 angesteckt werden, die Lange-Drücken Funktion.

Verwendung der "Doppeltes Drücken" Funktion

Der Wert "**Schwellenwert für Slot-Weiterschalten durch doppeltes Drücken**" definiert die maximale Dauer eines "doppelten Tastendrucks" in Millisekunden. Wird ein schnelles zweimaliges Drücken einer Taste erkannt, erfolgt ein **automatischer Slotwechsel zum nächsten Slot**. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn eine Person nur eine einzige Taste benutzen kann: Durch zwei schnelle Tastendrücke kann die Funktion der Taste geändert werden. So könnten zum Beispiel mehrere Tastaturtasten abwechselnd gedrückt werden (z. B. zur Spielsteuerung) oder der Mauszeiger kann mit einem einzigen Schalter in verschiedene Richtungen bewegt werden.

Schwellenwert für automatischen Linksklick

Diese Einstellung ermöglicht es, einen linken Mausklick nach erfolgter Mausbewegung zu erzeugen. Verstreicht die gewählte Zeitspanne (in Millisekunden) ohne weitere Mausbewegungen, dann wird der Mausklick automatisch erzeugt. Dies erlaubt die vollständige Steuerung eines Mauszeigers mit einer geringen Anzahl von Tastern oder (in Kombination mit der automatischen Slotwechsel-Funktion) mit nur einem Taster. Ein Wert von 0 Millisekunden schaltet die automatische Klick-Funktion ab.

Verwendung eines Drucksensors (Sip-/Puff) - (Reiter "SAUG-PUSTE-STEUERUNG")

Sofern ein analoger Drucksensor (optional!) mit dem FABI-System verbunden wird, können Aktionen für Sip und Puff (Ansaugen und Pusten) definiert werden. Der analoge Spannungswert wird dabei mit dem Lötkontakt A0 am Mikrocontroller Board verbunden. Weiters muss der Sensor mit Spannung versorgt werden (5V und GND richtig verbinden).

Daraufhin können im Reiter „**SAUG-PUSTE-STEUERUNG**“ entsprechende Schwellwerte für die Stärke des Ansaugens bzw. Hineinblasens eingestellt werden. Durch diese Aktivitäten können weitere Funktionen ausgelöst werden. Der Ruhewert des Sensors (wenn weder angesaugt noch gepustet wird) liegt in der Mitte des Wertebereiches, bei ca. 512.

Im Reiter „**AKTIONEN**“ kann, wie auch bei den Buttons, eine entsprechende Aktion ausgewählt werden, die beim Ansaugen bzw. beim Pusten ausgeführt werden soll.

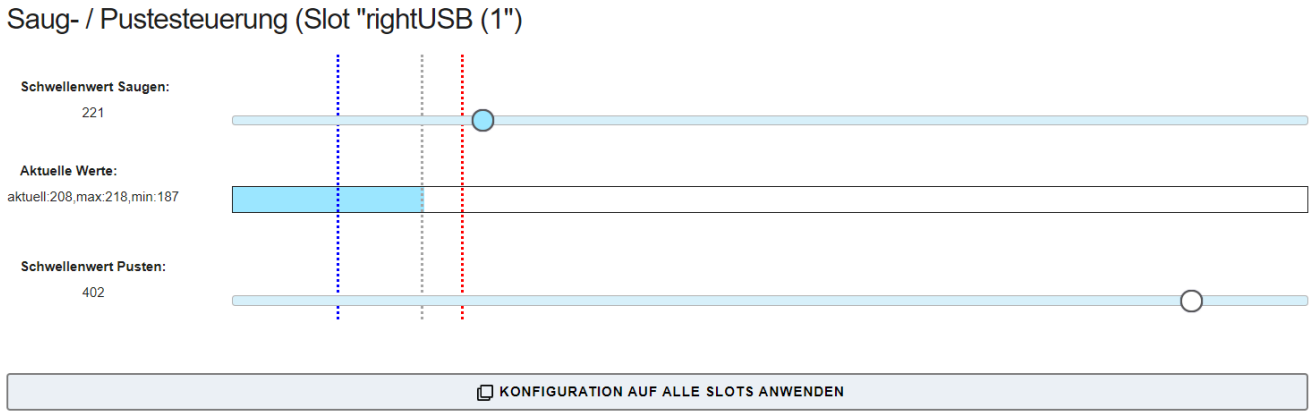


Abbildung 12: Screenshot der Einstellungen für Saug- und Pusteschwellenwerte

Einstellmöglichkeiten im Reiter „ALLGEMEIN“

Im Reiter **ALLGEMEIN** können die Bluetooth-Einstellungen angepasst werden, sowie die Firmware und die Bluetooth-Firmware überschrieben / aktualisiert werden.

TODO: beschreiben vom Testmodus

Abbildung 13: Screenshot der weiteren Einstellungen im Reiter "ALLGEMEIN"

Firmware überschreiben / aktualisieren

Durch Drücken dieses Buttons wird versucht, die aktuellste Software (Firmware) für FABI Hauptmodul (den Mikrocontroller) herunterzuladen und zu installieren. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Links neben dem Button werden die Versionsnummer der derzeit installierten Firmware und der für das Update verfügbaren Version dargestellt.

Rücksetzen auf Defaulteinstellungen, Tastenkombinationen

Am unteren Ende des Reiters finden Sie den Button für das Zurücksetzen des FABI-Gerätes auf die Defaulteinstellungen. Dies ist sinnvoll, wenn die aktuellen Einstellungen Probleme mit der Verwendung der Gerätes verursachen. Weiters sehen Sie die Tastenkombinationen für das schnelle Wechseln zwischen den Reitern (Tabs).

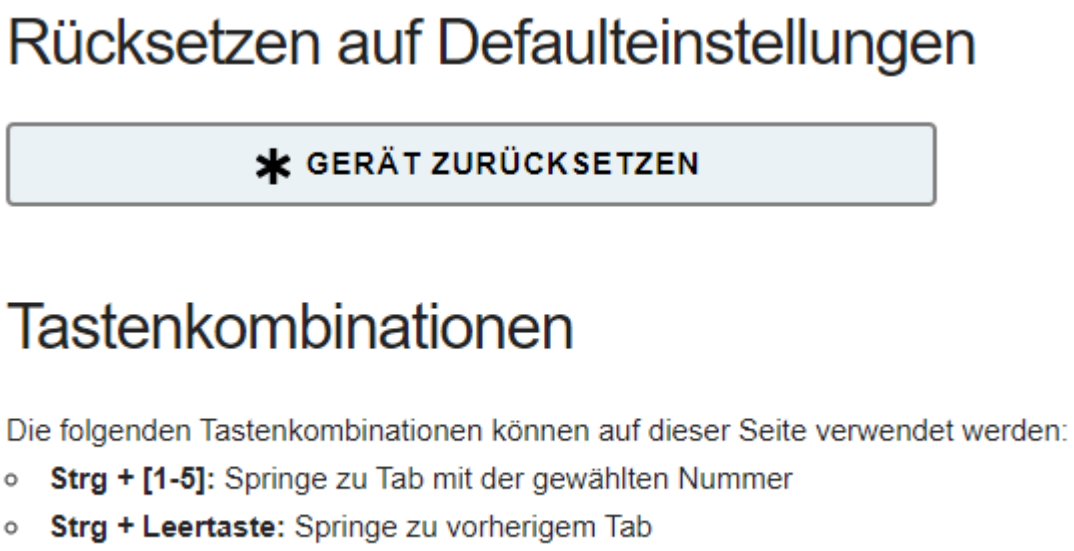


Abbildung 14: Gerät zurücksetzen, Tastenkombinationen

Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Erstellen eigener FABI-Konfigurationen!

Liste der unterstützten Makrokommandos

Kürzel	Funktion	Beispiel
CL	Klick linke Maustaste	
CR	Klick rechte Maustaste	
CM	Klick mittlere Maustaste (Zahnrad)	
CD	Doppelklick linke Maustaste	
HL	Linke Maustaste halten	
HR	Rechte Maustaste halten	
HM	Mittlere Maustaste halten	
TL	Drücken oder Loslassen linke Maustaste (wechseln)	Ändert: gedrückt <-> nicht gedrückt
TM	Drücken oder Loslassen mittlere Maustaste (wechseln)	
TR	Drücken oder Loslassen rechte Maustaste (wechseln)	
RL	Linke Maustaste loslassen	
RR	Rechte Maustaste loslassen	
RM	Mittlere Maustaste loslassen	
WU	Nach unten scrollen	
WD	Nach oben scrollen	
MX	Maus horizontal bewegen (x-Achse)	MX 4 -> bewegt Cursor 4 Pixel nach rechts
MY	Maus vertikal bewegen (y-Achse)	MY -10 -> bewegt Cursor 10 Pixel nach oben
KW	keyboard write string: Schreibe Wort	KW Hallo! -> schreibt "Hallo!“ am Keyboard
KP	key press: Keyboard-Tasten drücken (und wieder loslassen). Tasten werden durch Tastenkürzel identifiziert (siehe Liste unten)	KP KEY_UP -> drückt die "Cursor-Up" Taste; KP KEY_CTRL KEY_ALT KEY_DELETE drückt alle 3 Tasten
KH	key hold: Keyboard-Tasten drücken (und halten)	siehe KP

Kürzel	Funktion	Beispiel
KT	key toggle: Zustand der Keyboard-Tasten ändern (drücken wenn nicht gedrückt, loslassen wenn gedrückt)	siehe KP
KR	key release: Spezifische Tasten auslassen; Tasten werden durch Tastenkürzel identifiziert (siehe Liste unten)	KR KEY_UP -> lässt die „Cursor-Up“ Taste los
RA	release all = alle Tasten und Mausbuttons loslassen	
WA	Warten (Millisekunden), bestimmte Anzahl Millisekunden warten	WA 100 -> wartet 100 Millisekunden
NE	next slot: nächsten Slot laden	
LO	load slot: Slot per Name laden; wechselt zum angegebenen Slot	LO mouse
NC	No command: keine Funktion	

Liste der Kürzel für Keyboard-Tasten

Unterstützte Kürzel für Tastaturtasten
Buchstaben
KEY_A KEY_B KEY_C KEY_D KEY_E KEY_F KEY_G KEY_H KEY_I KEY_J KEY_K KEY_L KEY_M KEY_N KEY_O KEY_P KEY_Q KEY_R KEY_S KEY_T KEY_U KEY_V KEY_W KEY_X KEY_Y KEY_Z
Ziffern
KEY_1 KEY_2 KEY_3 KEY_4 KEY_5 KEY_6 KEY_7 KEY_8 KEY_9 KEY_0
Funktionstasten
KEY_F1 KEY_F2 KEY_F3 KEY_F4 KEY_F5 KEY_F6 KEY_F7 KEY_F8 KEY_F9 KEY_F10 KEY_F11 KEY_F12 KEY_F13 KEY_F14 KEY_F15 KEY_F16 KEY_F17 KEY_F18 KEY_F19 KEY_F20 KEY_F21 KEY_F22 KEY_F23 KEY_F24
Navigationstasten
KEY_UP KEY_DOWN KEY_LEFT KEY_RIGHT KEY_TAB KEY_PAGE_UP KEY_PAGE_DOWN KEY_HOME KEY_END
Spezielle Tasten
KEY_ENTER KEY_SPACE KEY_BACKSPACE KEY_DELETE KEY_INSERT KEY_ESC KEY_NUM_LOCK KEY_SCROLL_LOCK KEY_CAPS_LOCK KEY_PAUSE
Tasten für alternative Funktionen
KEY_SHIFT KEY_CTRL KEY_ALT KEY_RIGHT_ALT KEY_GUI KEY_RIGHT_GUI

Weiterführende Links und Software-Empfehlungen

Das FABI Button Interface eignet sich als alternatives Eingabesystem für verschiedenste Anwendungszwecke – von Computer/Smartphone-Kontrolle bis zu Verwendung von Spielen und Lernsoftware. Je nach Anzahl der verwendbaren Taster können hier auch Standard-Programme mit Maus / Keyboard ohne weitere Anpassung genutzt werden.

Falls die motorischen Fähigkeiten bzw. die Anzahl der verwendbaren Tasten-Funktionen sehr stark eingeschränkt sind, bieten speziell angepasste Applikationen auch Möglichkeiten für eine Verwendung mit nur einem Taster. Im folgenden werden einige interessante Ressourcen vorgestellt:

AsTeRICS und AsTeRICS Grid

Die weiteren Open Source Entwicklungen der AsTeRICS Foundation erlauben eine vielseitige Verwendung von Taster-Schnittstellen. Das AsTeRICS-System ist ein Baukasten für Assistierende Technologien mit dem 1-Tasten Verfahren zur Computer-Kontrolle erstellt werden können. AsTeRICS Grid ist ein flexibles System für die Unterstütze Kommunikation (UK, AAC), das auch mit einzelnen Tastern verwendet werden kann.

SpecialEffect.org

Die gemeinnützige Organisation SpecialEffect (www.specialeffect.org.uk) widmet sich der Verbreitung von barrierefreiem Spielen in Großbritannien und führt spezielle Anpassungen für Menschen mit Behinderung durch.

BLTT.org

Die Webseite Better Living Through Technology (bltt.org/introduction-to-switch-access) bietet nützliche Informationen für Tasten-basierte Verwendung von Computern und Links zu vielen Software-Tools.

OneSwitch.org

Unter der Adresse www.oneswitch.org.uk hat Barrie Ellis eine Fülle von Tipps und Informationen für Single-Switch Gaming und spezielle Adaptierungen für Tasten-Steuerung von Computerspielen gesammelt. Besonders interessant sind die Spiele-Bibliothek, das One-Switch-Pulse System und die Verwendung von Spiele-Konsolen mittels Controller-Adaptern wie dem „Titan-Two“.

Click2Speak

Click2Speak ist eine flexible Bildschirmtastatur (On-Screen Keyboard) für Windows, die zusätzliche nützliche Funktionen bietet- etwa eine Maus-Click-Auswahlbox.

Kontaktinformationen

AsTeRICS Foundation

Webpage: https://www.asterics-foundation.org

Email: office@asterics-foundation.org

Haftungsausschluss

Die AsTeRICS Foundation übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Haftung für die Funktionsfähigkeit der Hardware-/Softwaremodule oder die Richtigkeit der Dokumentation.

Weiters haftet die AsTeRICS Foundation nicht für etwaige Gesundheitsschäden durch eine Verwendung der bereitgestellten Hardware-/Softwaremodule.
Die Verwendung der bereitgestellten Module und Informationen erfolgt auf eigenes Risiko!

Danksagung

Wir danken Miriam Brenner, Fabian Schiegl und Fanny Peternell für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieser Anleitung und Andreas Fußthaler für die Entwicklung der FABI-PCB-Version.

Dieses Projekt wurde im Rahmen von F&E Projekten an der FH Technikum Wien von der Stadt Wien (Magistratsabteilung 23 für Wirtschaft, Arbeit und Statistik, MA 23) finanziell unterstützt (Projektnummer 14-02, 18-04).

