


Dati principali


Ingombro (L x P)	356 x 230 mm
Altezza fianchi davanti / dietro	45 / 75 mm (+4 piedini)
Pendenza pannello	7.43°
Tasti	46 × Kailh Choc v1 su prese hot-swap
Sporgenza tasti dal pannello	2.5 mm (corsa 3 mm)
Albero encoder sopra il pannello	10.0 mm
— Distanze minime verificate sul modello 3D —	
Pi + Pisound ↔ circuito di controllo	6.8 mm
Pi ↔ connettori posteriori	8.0 mm
Display ↔ vassoio	6.7 mm
Staffa display ↔ vassoio	3.2 mm
Circuito ↔ vassoio	6.4 mm
Connettori ↔ apertura posteriore	1.0 mm

Parti e fornitori

Pannello superiore 2 mm, piastra posteriore	Schaeffer AG (DXF)
Vassoio lamiera 1,5 mm con PEM	Laserhub / Protolabs (STEP)
Fianchi alluminio 8 mm fresati	Xometry / Protolabs (STEP)
Staffa display 2 mm	Laserhub (DXF)
Tasti stampati in resina	JLC3DP / Craftcloud (STL)
Circuito di controllo	Eurocircuits / Aisler (DXF + Gerber)

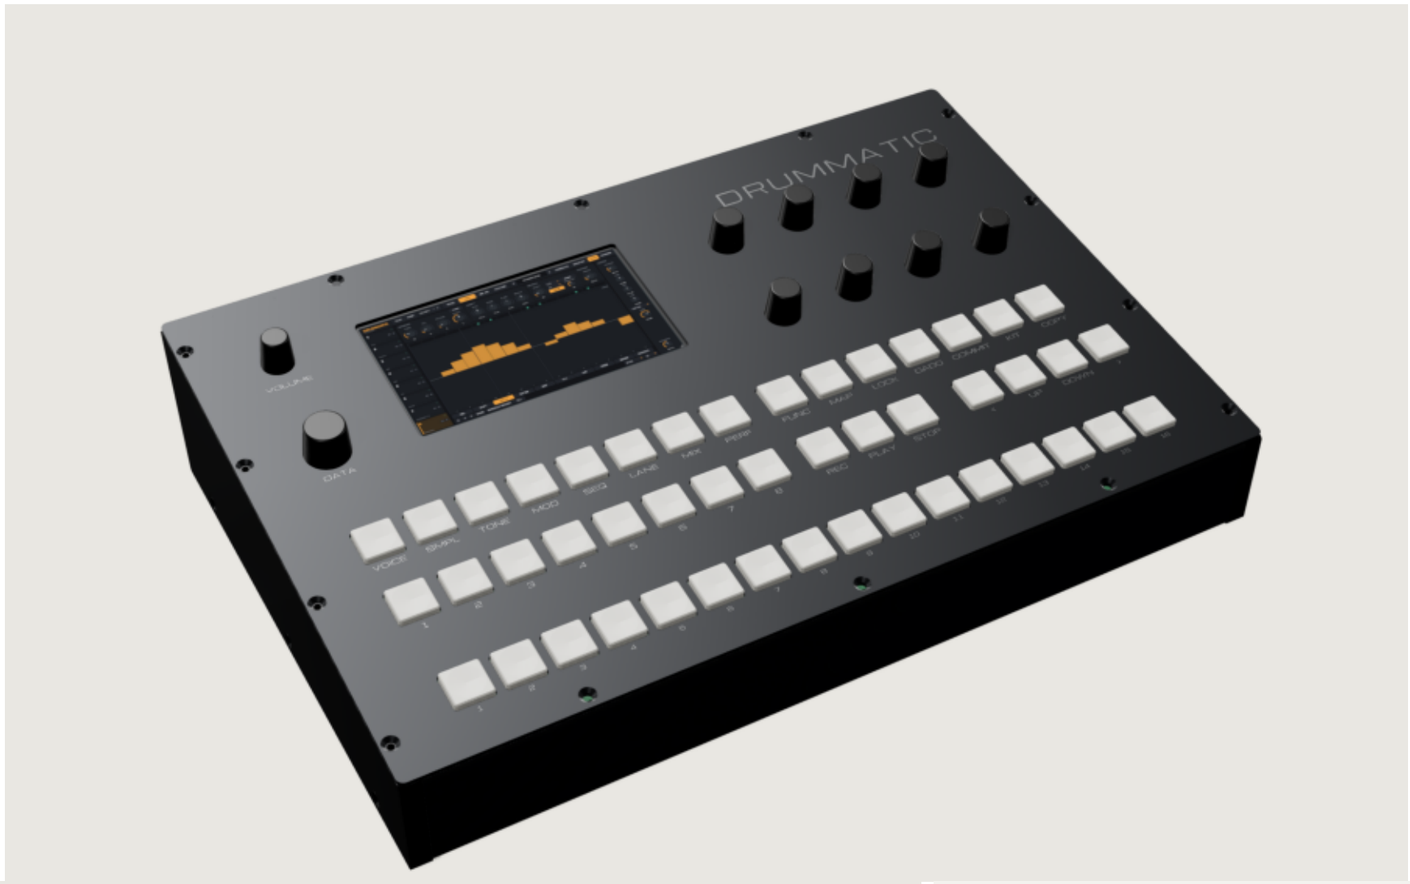

Vista posteriore (passanti formato D)

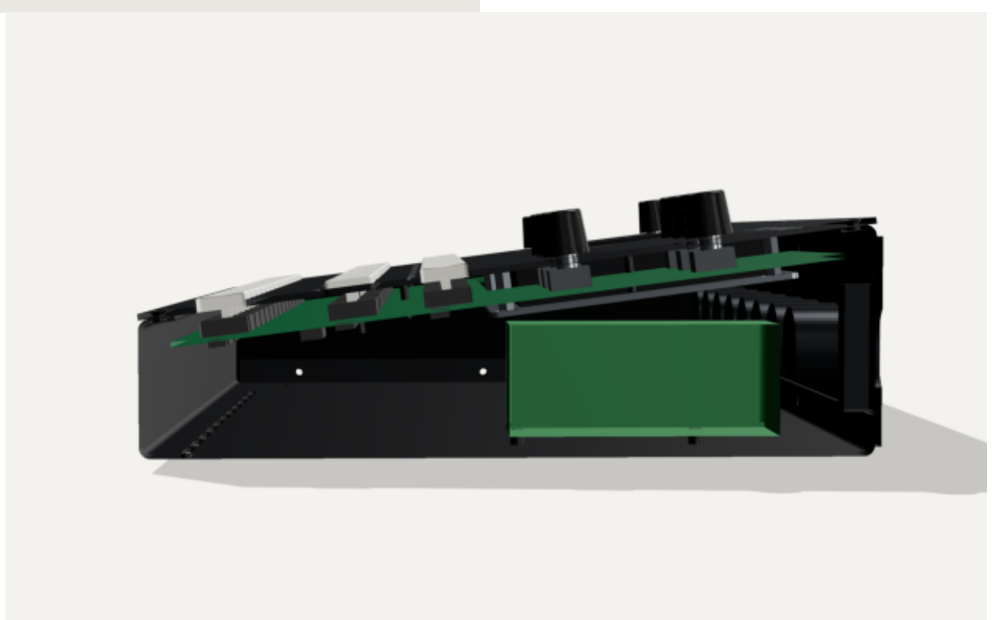


Sezione a X = 298 mm (attraverso Raspberry Pi e Pisound)

DRUMMATIC

Assieme e controllo ingombri

Quote in mm · scala — su A3 · tolleranze generali ISO 2768-m · rev. A · 2026-10

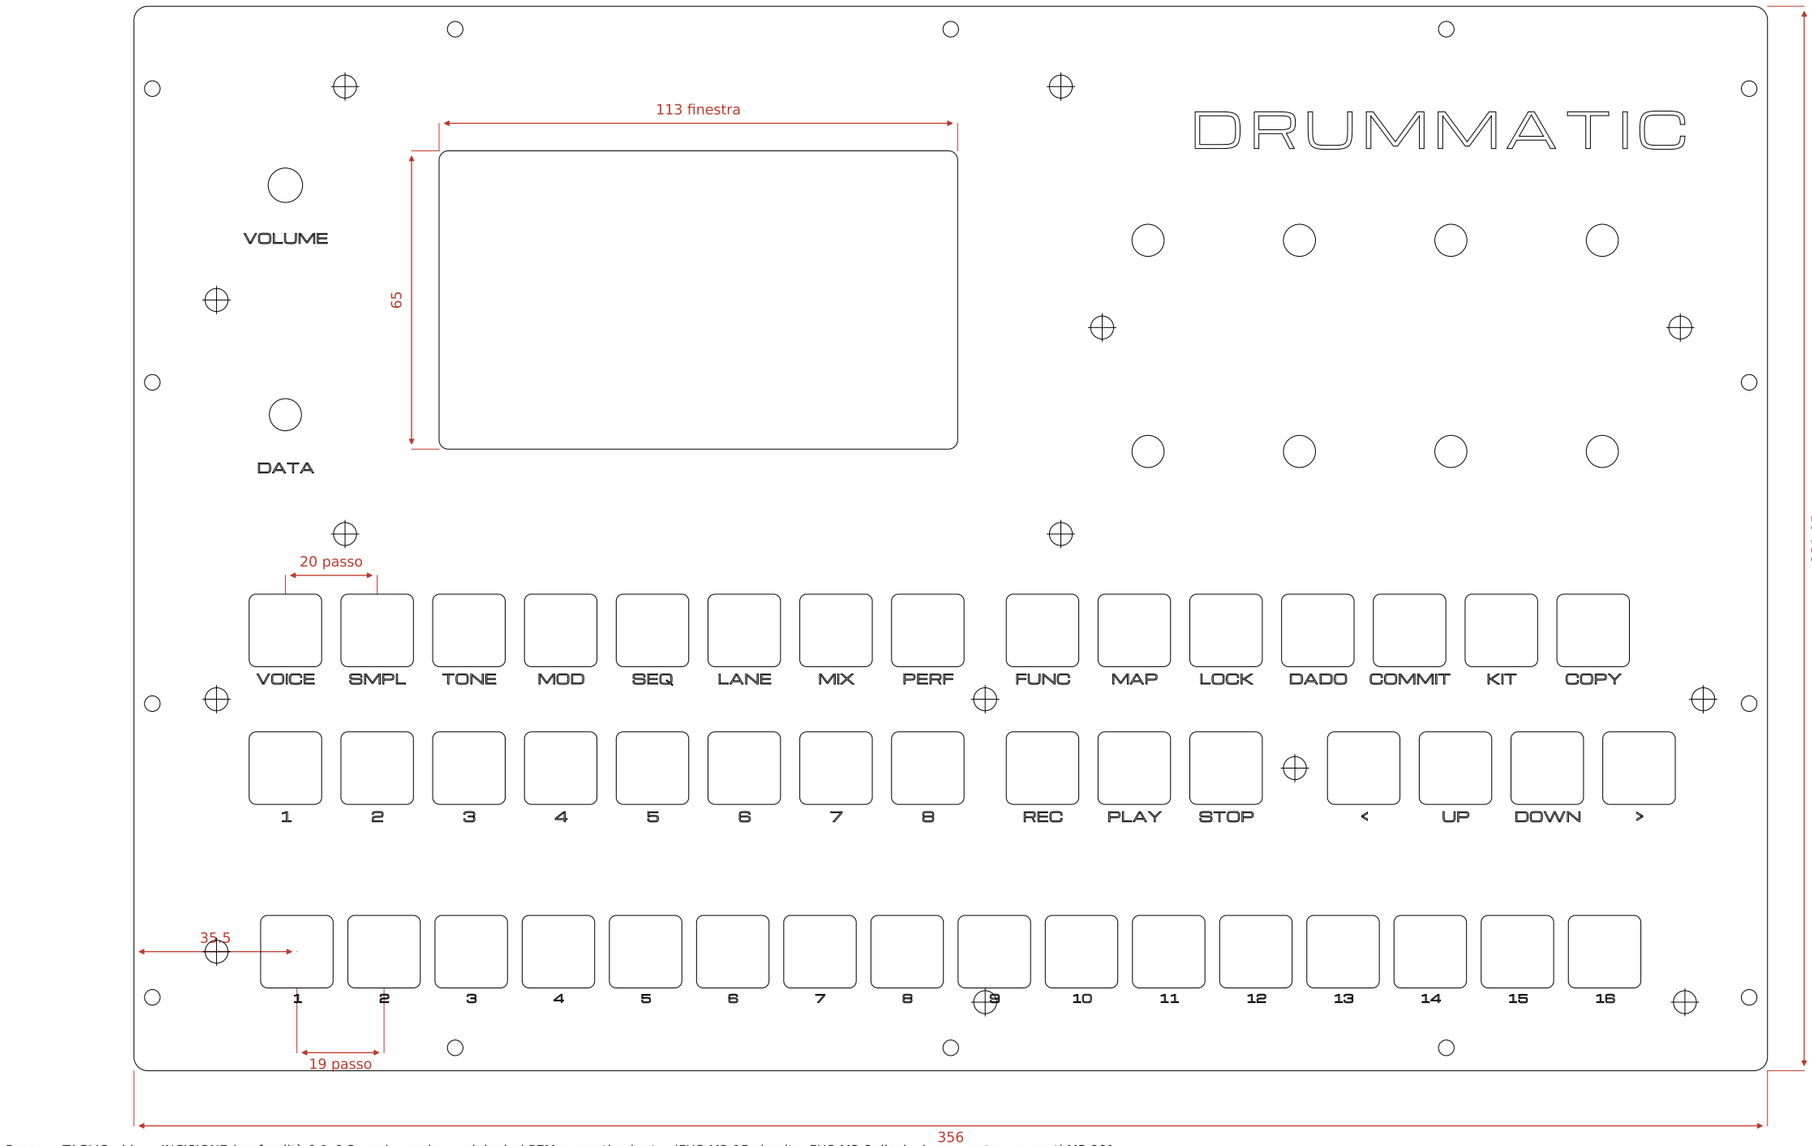

Rosso = TAGLIO · blu = INCISIONE (profondità 0,1–0,2 mm) · verde = prigionieri PEM pressati sul retro (FHS-M3-15 circuito, FHS-M3-8 display) · magenta = svasati M3 90°

Lavorazioni

46 fori tasto 15.8 x 15.8 R1,5

8 + 1 fori encoder Ø7.0

1 foro volume Ø7.5

Finestra display 113 x 65 R2

14 fori svasati M3 (4+4 fianchi, 3+3 vassoio)

10 prigionieri FHS-M3-15 + 4 FHS-M3-8

Logo DRUMMATIC: font Michroma (OFL), altezza maiuscole 8 mm, spaziatura 1,2 mm

Diciture: Michroma 2,2 mm / numeri 1,8 mm

Finitura: anodizzazione nera opaca

Fornitore: Schaeffer AG (Front Panel Designer importa il DXF; layer = lavorazione)


DRUMMATIC

2/6

Pannello superiore — alluminio 2 mm anodizzato nero, incisioni laser

Quote in mm · scala 1:1,4 su A3 · tolleranze generali ISO 2768-m · rev. A · 2026-10

pendenza 7.43° · spigoli R2

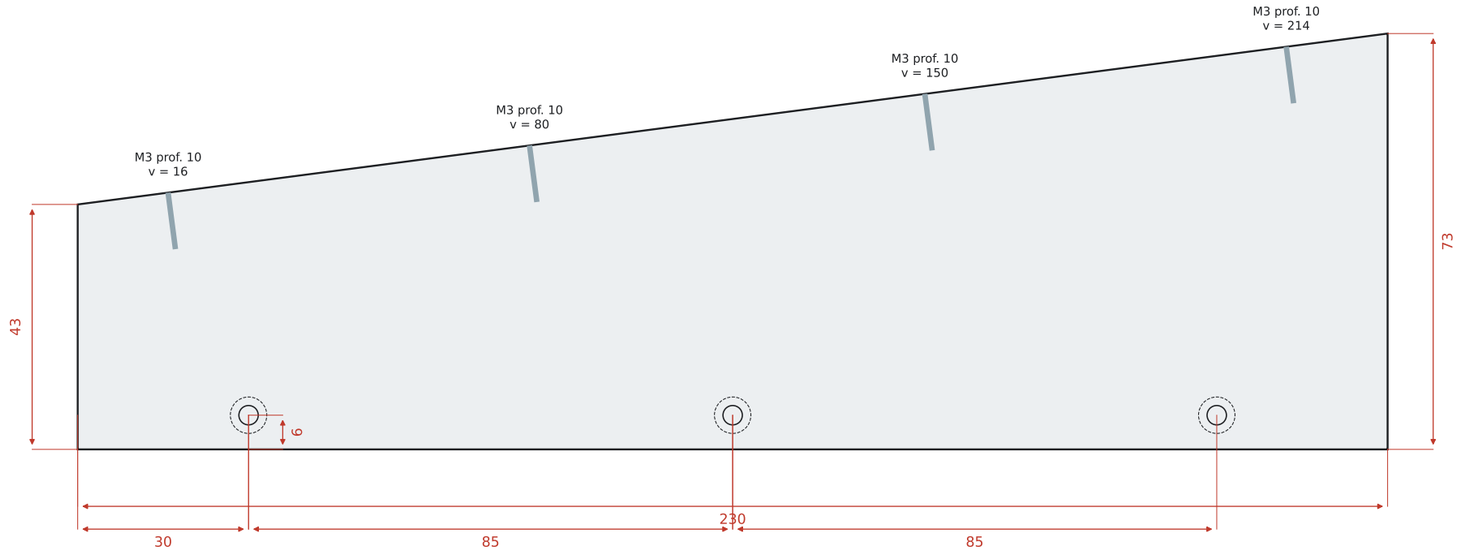

Note di lavorazione

Quantità: 1 sinistro + 1 destro (speculari: lo svaso dei fori laterali è sul lato esterno).

Bordo superiore: 4 fori filettati M3, profondità 10, perpendicolari alla pendenza, al centro dello spessore.

Lato esterno: 3 fori Ø3,4 svasati 90° Ø6,4 a Z = 6 per viti M3 x 8 nei dadi PEM del vassoio.

Materiale: EN AW-6082 T6, 8 mm.

Finitura: sabbiatura + anodizzazione nera.

Spigoli esterni raggiati R2, sbavatura.

File: fianco_sx.step, fianco_dx.step


Fornitore: Xometry / Protolabs (CNC)

DRUMMATIC

Fianchi sinistro e destro — alluminio 6082 da 8 mm, fresati, anodizzati neri

Quote in mm · scala 1:1 su A3 · tolleranze generali ISO 2768-m · rev. A · 2026-10

Sezione laterale (alette superiori inclinate come il pannello)

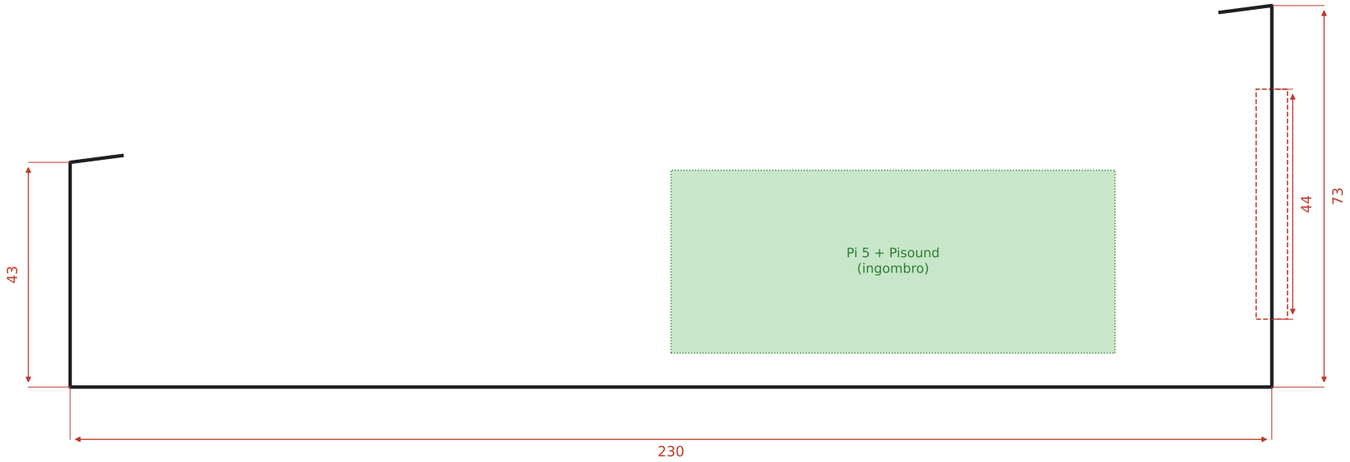

Inserti PEM (pressati dal fornitore)

4 × SO-M2.5-5 sul fondo (Raspberry Pi 5)

6 × CLS-M3-1 nelle alette (viti del pannello)

6 × CLS-M3-1 nei bordi laterali (viti dai fianchi)

6 × CLS-M3-1 sulla parete posteriore (piastra)

Lavorazioni

Apertura posteriore 310 x 44 (Z 13–57), centrata

11 asole 16 x 3 sul fondo davanti

4 fori Ø3,4 per piedini adesivi o a vite

Alette: 10 mm, piegate a 97,4° (pendenza pannello)

Bordi laterali: 12 mm a 90°


Raggio interno di piega 2 mm (R = 1,3 t)

Finitura: verniciatura a polvere nera opaca

File: vassoio.step (il fornitore ricava lo sviluppo)

Fornitore: Laserhub / Protolabs sheet metal

Fondo visto dall'alto: asole di ventilazione, distanziali Pi, fori piedini

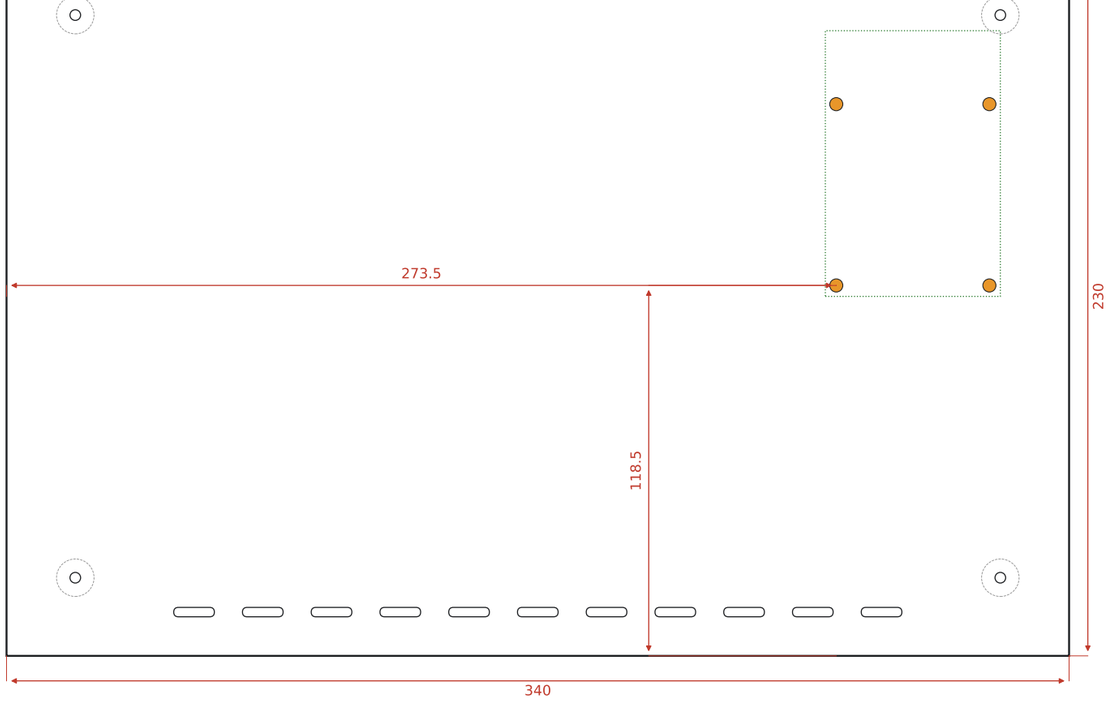


DRUMMATIC

4/6


Vassoio — lamiera di alluminio 5754 da 1,5 mm piegata, con inserti PEM

Quote in mm · scala 1:2 su A3 · tolleranze generali ISO 2768-m · rev. A · 2026-10

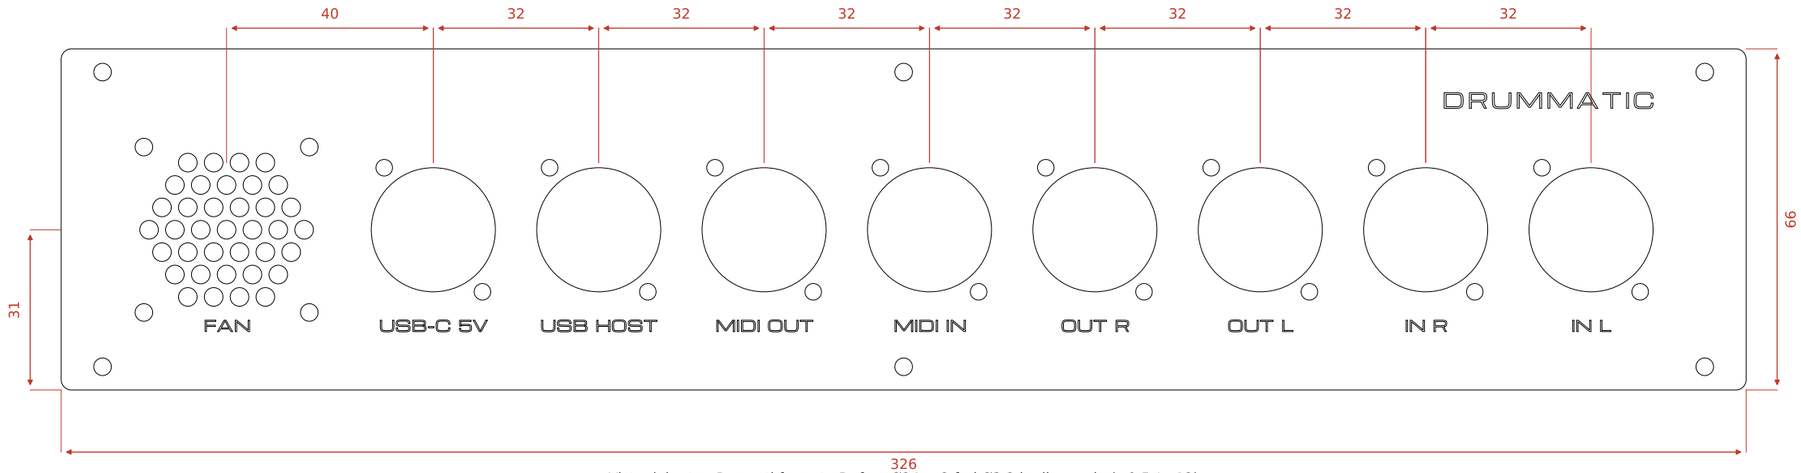

Vista dal retro. Passanti formato D: foro Ø24 + 2 fori Ø3,2 in diagonale (±9,5 / ±12)

Staffa display: fori Ø9 sui distanziali M3 (regolazione ±3 mm con rondelle larghe)

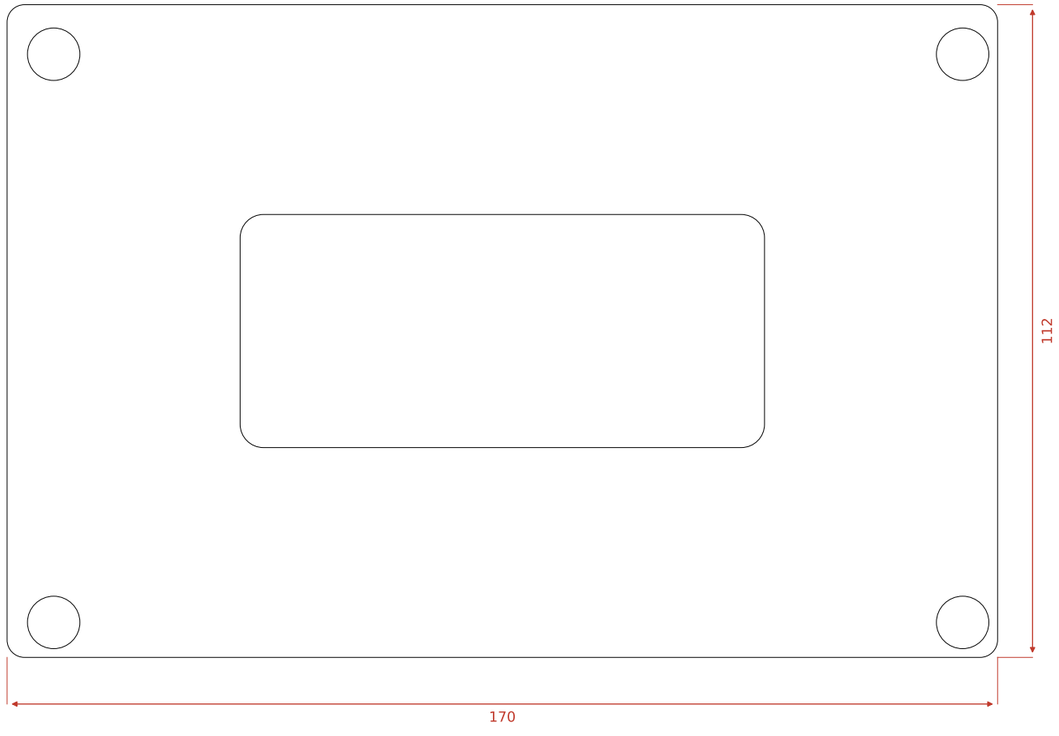

Passanti sulla piastra (formato D, 2 viti M3)

USB-C 5V: Neutrik NAUSB-C-W (prolunga USB-C)

USB HOST: Neutrik NAUSB-W (USB-A ↔ USB-A)

MIDI OUT / IN: Neutrik NADIN5 o NAMIDI5

OUT L/R, IN L/R: Neutrik NAJTD2 (jack 6,35 ↔ 6,35)

Ventola: Noctua NF-A4x10 5V + griglia nella piastra

Tutti i cavi interni sono spinati: nessuna saldatura.

Staffa display

Alluminio 2 mm, taglio laser, verniciata nera

4 distanziali esagonali M3 F/F 16 mm sui prigionieri


Finestra 90 x 40 per i cavi del display

DRUMMATIC


Piastra posteriore (2 mm, Schaeffer) e staffa display (2 mm, taglio laser)

Quote in mm · scala 1:1,3 su A3 · tolleranze generali ISO 2768-m · rev. A · 2026-10

Vista frontale

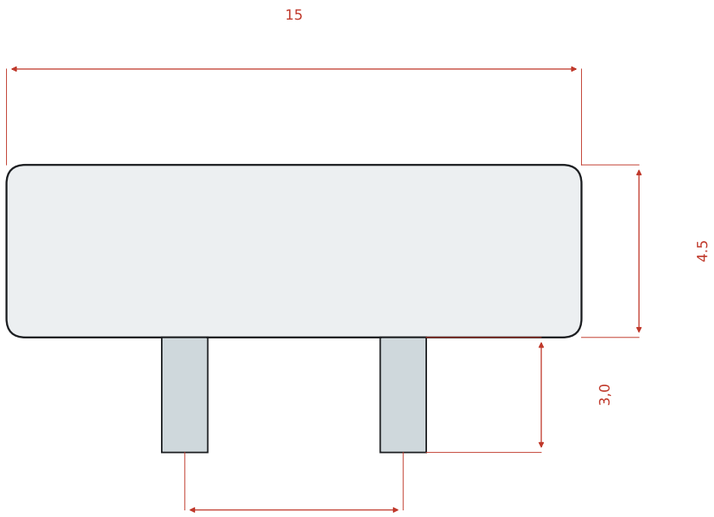

Vista da sotto

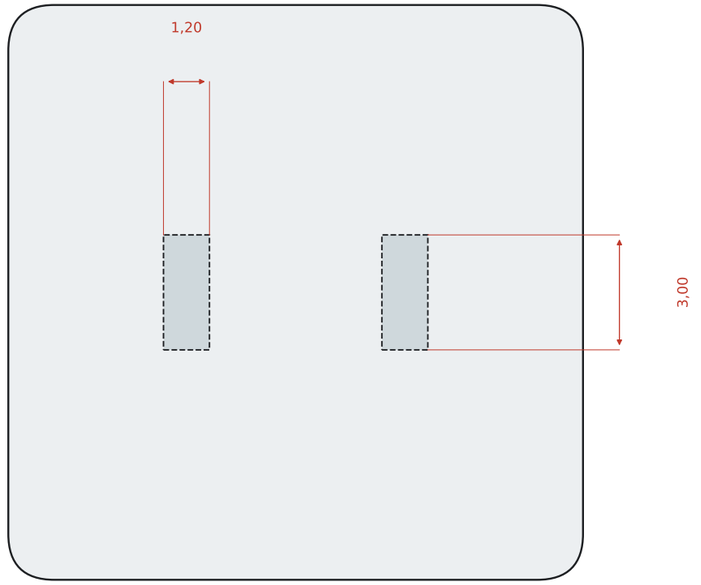

Note

Il tasto sporge 2.5 mm dal pannello a riposo; con la corsa di 3 mm rientra 0,5 mm sotto il bordo del foro.

Le misure dei piedini sono quelle pubblicate per Choc v1: prima di ordinare i 46 pezzi stampa il set di prova (4 tasti

con piedini 1,15 / 1,20 / 1,25 / 1,30 mm, riconoscibili da 1–4 tacche sul bordo: tasti_prova_choc.stl) e scegli quello che entra senza gioco.

Materiale consigliato: resina tenace (JLC3DP 8228 / Craftcloud "Tough"), colore bianco o grigio chiaro; leggera concavità superiore 0,35 mm.

File: tasto_choc.stl (pezzo singolo) e tasto_choc.step.

DRUMMATIC

Tasto per Kailh Choc v1 — stampa 3D in resina (SLA), set di prova + 46 pezzi

Quote in mm · scala 4:1 su A3 · tolleranze generali ISO 2768-m · rev. A · 2026-10