



FICHE TECHNIQUE

Produits

DISCONTACTEUR LE1D



DISCONTACTEUR LE-1D

.Pour commande de moteurs Sans relais de protection Sans sectionneur

Circuit de puissance : courant alternatif Circuit de commande : courant alternatif

DISCONTACTEURS LE1-D0935 à LE1-D2535

commande des coffret	Courant d'emploi 440V			Puissances normalisées				ence de Remplacer le Masse base à par la lettre Compléter correspondant Par le repère à la tension						
(V)	Jusquo	à 220V	380 V	415V	440V	660V	-	de la tensio	n					
	Α	kW	kW	kW	kW	kW			24	48 1	10 1	27 2:	20 3	
	9	2,2	4	4	4	5,5	Etanche	LE1-D0935.	В	E 0,	F 920	G	M	Q
	12	3	5,5	5,5	5,5	7,5	Etanche	LE1-D1235.	В	Е	F	G	М	Q
	16	4	7,5	9	9	7,5	Etanche	LE1-D1735.	В		F 015	G	M	Q
	25	5,5	11	11	11	15	Etanche	LE1-D2535.	В	Е	F	G	М	Q

SPECIFICATIONS

Siège social BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47


E-mail: contact@amc-dz.com

Division Electricité Tél : +213 (0) 36.74.96.70/74 Fax : +213 (0) 36 47.73


E-mail: amcelec@amc-dz.com

DISCONTACTEUR LE-1D


SCHEMA ENCOMBREMENT LE1-D0935 à LE1-D2535

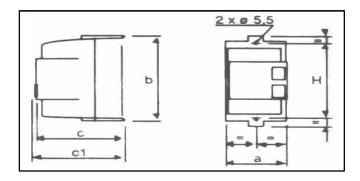

SCHEMA PUISSANCE LE1-D0935 à LE1-D2535



SCHEMA DU CIRCUIT DE COMMANDE LE1-D0935 à LE1-D2535



Siège social BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47

E-mail: contact@amc-dz.com

Division Electricité Tél : +213 (0) 36.74.96.70/74 Fax : +213 (0) 36 47.73

E-mail: amcelec@amc-dz.com

DISCONTACTEUR LE-1D

D0935	87	160	116	123	140
D1235	87 160	116 123 140			
D1735	101	185	135	142	165

D25345 101 185 135 142 165

Siège social BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie Tél : +213 (0) 36.76.10.56 – Fax : +213 (0) 36.76.11.47

E-mail: contact@amc-dz.com

Division Electricité
Tél: +213 (0) 36.74.96.70/74
Fax: +213 (0) 36 47.73

E-mail: amcelec@amc-dz.com