MI_2409: Bloc d'alimentation Magnetron (208 V et 400 V) - Remplacement

iHexagon

15 min

Standard

21/09/2026

Objet

Ces instructions de démontage décrivent le remplacement du bloc d'alimentation supérieur Magnetron pour les variantes de tension 208 V et 400 V. La procédure est identique pour le bloc d'alimentation inférieur Magnetron.
Si les deux blocs d'alimentation Magnetron doivent être remplacés, commandez deux fois l'article **Bloc d'alimentation Magnetron (42.00.283P)** ou **Bloc d'alimentation Magnetron (42.00.321P)**.

Appareils concernés

iHexagon

Outillage préconisé

- Standard

Composants requis

Pièce	Référence d'article
Bloc d'alimentation électrovanne 208 V	42.00.283P
Bloc d'alimentation électrovanne 400 V	42.00.321P

Informations générales

Information


Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « *Remplacement de composant* »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.

Groupe cible

L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés et agréés par le fabricant. Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Information
Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'installation.

Emplacement de la pièce concernée

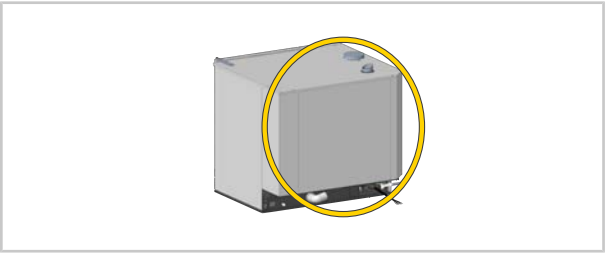

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Tension élevée lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort lors de travaux sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier

Risque de coupure sur le boîtier lors des interventions dans le boîtier électrique.

- Portez des gants de protection.

Information

Respectez les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.


Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Protocole de révision

Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :


- Étapes à suivre révisées lors du démontage et du montage du bloc d'alimentation Magnetron.

Démontage – Bloc d'alimentation Magnetron (208 V et 400 V)

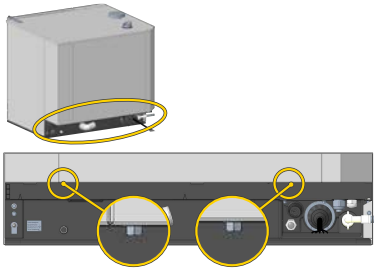

✔ L'appareil est arrêté et débranché.


1. Retirez les 2 vis sur le panneau arrière de l'appareil.
2. Retirez le panneau arrière de l'appareil.

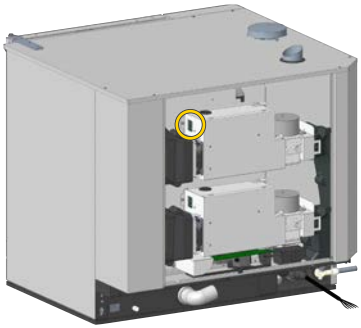


3. Débranchez la fiche pour l'alimentation électrique du bloc d'alimentation.

Information
Pour cela, la fiche doit être déverrouillée au niveau de la languette rouge.

4. Débranchez la fiche du ventilateur de refroidissement.

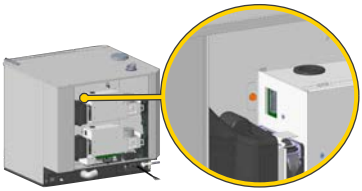


5. Retirez la vis du couvercle du bloc d'alimentation.




6. Redressez les languettes pour déverrouiller le ventilateur de refroidissement (1).

> La plaque est déverrouillée.


7. Poussez la plaque vers la gauche sur le côté (2).



8. Poussez la plaque de couverture vers la gauche.
9. Retirez la plaque de couverture.




10. Débranchez tous les connecteurs de la PCB.



11. Retirez les 3 écrous de fixation et extrayez la PCB.


>> La PCB du bloc d'alimentation est démontée.

Montage – Bloc d'alimentation Magnetron (208 V et 400 V)




- ✔ L'appareil est arrêté et débranché.
- ✔ La PCB du bloc d'alimentation est démontée.


1. Fixez la nouvelle PCB avec 3 écrous de fixation.



2. Rebranchez tous les connecteurs de la PCB.






3. Faites glisser la plaque de couverture vers la droite.



4. Poussez la plaque vers la droite au-dessus du ventilateur de refroidissement.

> La plaque est verrouillée.

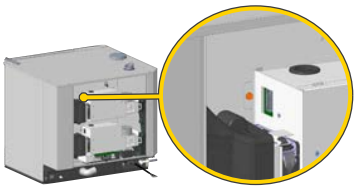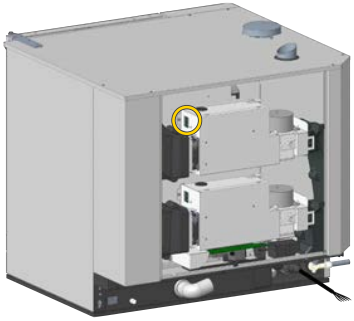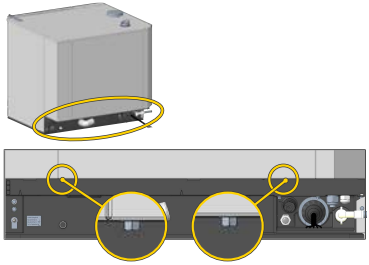	5. Fixez la vis sur le cache du bloc d'alimentation.
	6. Rebranchez la fiche du ventilateur de refroidissement.
	7. Branchez la fiche pour l'alimentation électrique au bloc d'alimentation. 8. Enfoncez la languette rouge. > La fiche est fixée au bloc d'alimentation
	9. Positionnez le panneau arrière de l'appareil sur l'arrière de l'appareil. 10. Fixez le panneau arrière de l'appareil avec 2 vis. >> La PCB du bloc d'alimentation est montée.