



01

关键要求

防止卡车提前驶离

适用范围

本标准适用于在仓库、装卸平台和散货装卸区装卸卡车，其中作业人员需要在卡车拖车、平板拖车、油罐车和化学品罐车、货车、箱式卡车等的顶部、侧面或内部工作。

本标准不适用于拆除防水油布/覆盖物、邮政送货、铁路运输以及其他装卸作业，因为进行此类活动时，工厂程序不要求作业人员在装卸期间待在装卸区，也不要求司机离开驾驶室。

关键要求

在装卸卡车时，必须采取控制措施，防止卡车提前驶离，并确保移动设备和人员能够安全进出。控制措施分为以下几类：

- ▶ **物理控制** – 这些控制措施需要个人采取行动，使用锁、车轮楔块和安全标志，以帮助防止卡车提前驶离，所有工厂都应确保这些措施即时到位。
- ▶ **新技术** – 自动卡车固定系统，设计用于在装卸作业中防止卡车移动和防止进入未固定的卡车。

- ▶ **程序要求** – 这些控制措施必须到位，以确保参与装货或卸货过程的人员了解防止卡车提前驶离的要求并接受相关培训。

即时物理控制

所有卡车装卸作业都必须使用至少**两种**物理控制措施，以防止卡车提前驶离。

1

车轮楔块和安全标志是所有装卸作业必须采取的控制措施。卡车车轮必须用楔块牢牢挡住，并放上阻挡住驾驶员视线/挡风玻璃的集成警告标志。车轮楔块必须至少为轮胎高度的 25%，并紧密贴合车轮的形状。







01 关键要求

防止卡车提前驶离

除了车轮楔块和安全标志之外，还必须至少采取以下**一种**控制措施：

2

安装可防止卡车制动空气管路连接或拖车滑移的 Gladhand/拖车气动锁。

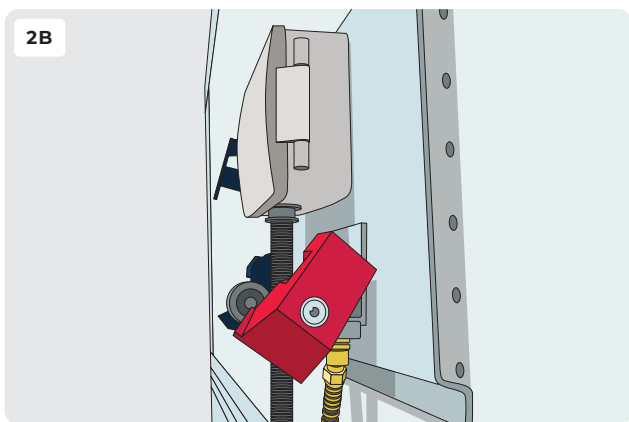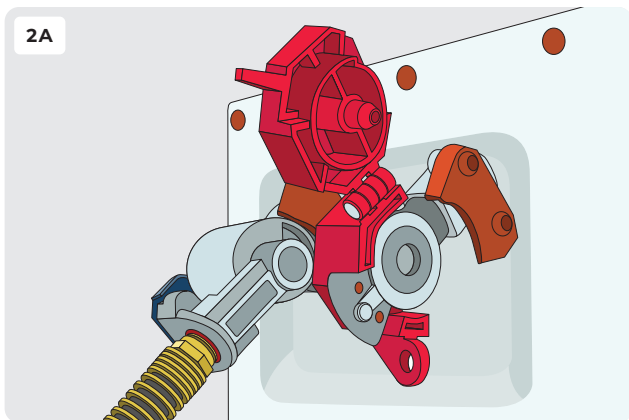

3



将司机从驾驶室/卡车转移至远离装卸位置的**安全区域**，并对卡车钥匙进行控制直到装卸完成。

A 必须使用截留钥匙系统、LOTO 锁箱或类似的钥匙控制系统对钥匙进行控制。

B 任何钥匙（司机钥匙、气锁等）都必须由装卸人员使用钥匙控制系统控制。

4

人员或设备可能坠落到更低水平的任何高空装卸区域（装卸平台）都必须安装物理控制（栅栏），以防止装货区清空时发生坠落，例如，安装大门、围栏或卷帘门。

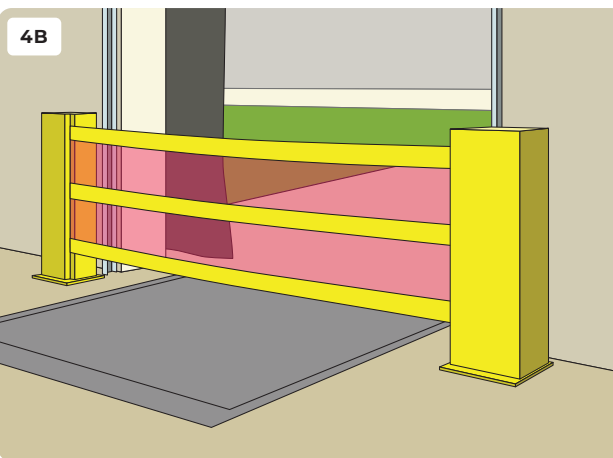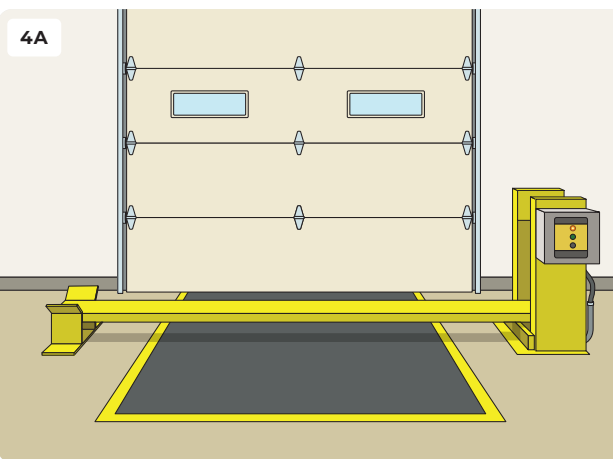



01 关键要求

防止卡车提前驶离

新技术 – 自动系统

优先安装自动卡车固定或锁定系统，以防止卡车在装卸作业过程中滑移/提前驶离。各区域应：

5

对每个工厂的卡车装卸作业进行评估。

6

明确可用的自动化/联锁系统以防提前驶离。

7

制定 CAPEX 计划升级现有装卸区，为其配备卡车固定系统。

为消除第 1 节中确定的即时物理控制，自动卡车固定系统必须：

8

安全锁定/限制卡车/拖车，防止提前驶离或滑移。

9

与装卸门集成，防止在卡车未固定的情况下进入内部。

10

通过视觉和/或听觉的方式告知卡车/拖车已固定。

程序要求

每个工厂都必须设有符合本标准要求的、有关卡车装卸作业的成文流程或程序，包括：

11

装卸 SOP 或其他程序，其中有明确的步骤概述防止提前驶离所需的控制措施。

12

检查清单或流程，记录在开始任何装卸作业之前已落实的控制要求。这些文件应与即时物理控制或新技术要求保持一致。

13

对参与装卸作业的人员进行培训，包括司机（如适用）。



不要让你的任务成为你的最后一次。

本资料不可取代培训。
请查阅您所在工厂的政策、程序和所需许可证件，了解更多信息。

KR-ME001

©2024 Bunge Limited /
Intertek Catalyst

3 3

