



04


关键要求 | 叉车安全

以下**移动设备关键控制措施**旨在确保操作员和行人的安全。

- ▶ 保护行人、结构体或建筑物的物理屏障（如防撞柱等）。
- ▶ 防止行人进入移动设备的操作区域。
- ▶ 防撞系统。

- ▶ 为行人划定禁区/接近区（1.8 米安全距离）。
- ▶ 全程使用安全带，配备侧翻保护装置。
- ▶ 移动指示器 - 倒车警报器、喇叭、蓝灯和/或邻近感应灯。
- ▶ 在行人和叉车交汇的地方穿着醒目的衣服。

1

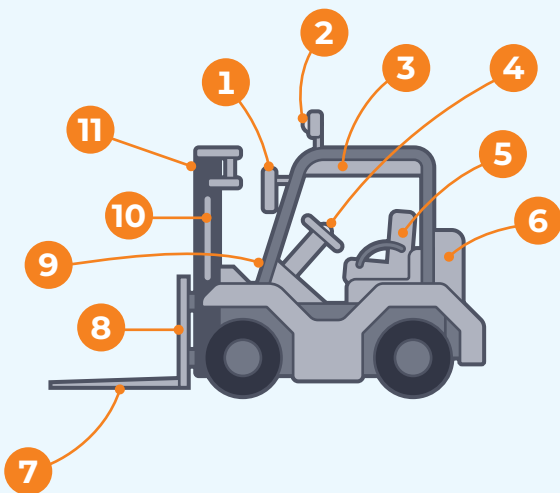

- 1 后视镜
- 2 警告信号灯
- 3 护顶架
- 4 喇叭
- 5 座椅和安全带
- 6 配重
- 7 货叉
- 8 负载靠背
- 9 铭牌
- 10 倾斜和起升液压缸
- 11 门架

叉车安全规范

1

所有叉车必须具备以下安全功能：

A 自动限速器或调速器。

- ▶ 速度限制必须设置如下（根据管辖要求或风险评估确定需要降低速度时，使用更低设置）：
 - ▶ 室外使用 – 15 公里/小时
 - ▶ 室内使用 – 10 公里/小时

B 所有坐驾式叉车配备安全带。

- ▶ 安全带必须与点火装置联锁，以使得操作员在系好安全带之前无法启动叉车。
- ▶ 安全带必须具有高可见度。

C 声光警报系统。

- ▶ 喇叭
- ▶ 倒车警报器
- ▶ 琥珀色闪光灯，安装在车辆顶部，与点火开关联锁。
- ▶ 如果在室内使用，叉车必须配备方向灯以提醒行人。
 - ▶ 灯需要保持安全距离（3-6 米）



不要让下一次任务成为你的最后一次。

本资料不可取代培训。
请查阅您所在工厂的政策、程序和所需许可证件，了解更多信息。

KRQ-ME004
©2024 Bunge Limited /
Intertek Catalyst

1 4





04 关键要求

叉车安全

- 红色危险区示廓灯（距离叉车侧面至少1米）。
- 如果在室外使用，在黑暗或照明条件差的环境下工作时，叉车必须配备合适的工作灯（如前灯）。

D 灭火器

E 侧翻保护装置

F 后视镜

G 行人检测系统要求。

所有新采购的叉车必须符合这些要求。

到2027年1月1日，将根据风险制定方法
对现有叉车进行改装或更换。该系统必须：

- 自动化且不依赖于人为操作（如不需要佩戴检测/报警设备）；
- 检测到行人时自动减速和/或停止叉车（如不需要驾驶员踩刹车）；
- 应设计为在系统的任何部分被绕开（如阻挡摄像头）或功能不正常时设备关闭。

1G



H 如果可能的话，安装一个集成行车记录和/或通知功能的碰撞感应系统。

安全操作

2

所有叉车操作员必须具备资格，并按照管辖监管标准接受过操作培训。

3

对于常规叉车操作，必须执行当地标准操作程序。

4

在日常使用叉车的区域（如成品仓库），必须对叉车和行人安全进行评估。

5

操作员必须在每个班次前进行检查并将结果记录在案。检查清单必须基于制造商的建议和相关安全要求。如果发现任何重大安全缺陷，应停止使用叉车，并在维修前贴上停止使用的标签。

6

当驶过坡道、潮湿或油污表面、不平坦表面、障碍物、通过大门、能见度降低、行人流量大或有其他潜在危险时，操作员必须相应降低速度。

7

叉车必须始终将货叉置于离地面尽可能低的位置，以提高稳定性和安全性。

8

货物必须向后倾斜，并尽可能保持低位。所有货物必须完全固定。

- 货叉尖端不得承载货物。

9

装载的叉车在下斜坡/坡道时必须始终倒车行驶。

10

如果货物阻挡了视线，叉车必须倒车驾驶，操作员必须看向行驶方向。为了安全移动，叉车操作员应在需要时寻求帮助，如旗手或观察员。

11

叉车不得装载超过批准容量的货物。

- 货物必须平衡装载并妥善固定，以防自身和叉车翻倒和掉落。如果货物可能重心偏移或尺寸异常，则必须考虑如何妥善固定货物。

11



不要让下一次
任务成为你的
最后一次。

本资料不可取代培训。
请查阅您所在工厂的政策、
程序和所需许可证件，了解更多信息。

KRQ-ME004

©2024 Bunge Limited /
Intertek Catalyst

2 4





04 关键要求

叉车安全

12

禁止进入升高的货叉下方或在其下方作业。

13

叉车不得搭载额外人员。

➤ 禁止任何人搭乘叉车或被叉车抬起。


13



14

使用吊索吊装货物时，必须使用适当的吊装和索具设备。禁止通过将索具设备直接放置在货叉上（未固定索具）来吊装货物。

14

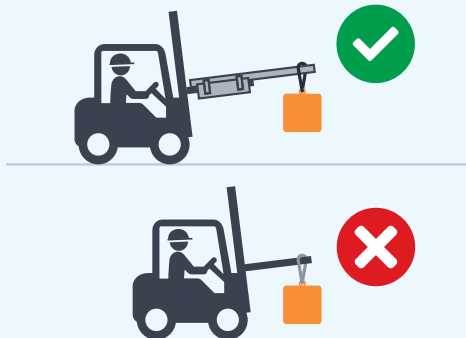

15

叉车附件（如吊装设备）必须经过叉车制造商的认证和批准。

16

材料、工具、用品等不得通过叉车的驾驶室区域搬运或运输。

➤ 驾驶舱内的所有物品都必须固定（如灭火器、标签扫描仪等）。

17

为卡车装货时，必须实施提前驶离控制措施（见 KR-ME001 防止卡车提前驶离）。

18

当叉车无人看管时，必须将其停放在指定区域，将货叉降至地面，停止发动机，激活制动器并取下钥匙，以防止未经授权的使用。

19

叉车操作员必须了解操作区域内的空间限制。这包括门、管道、导管和天花板的任何高度限制以及地面高度的任何变化。任何空间受限都必须用标志清楚地标记。


20

在行人和叉车交汇的地方，行人必须穿着醒目的衣服。

21

行人必须与工作中的叉车保持1.8米的接近边界。在行人接近叉车之前，操作员必须进行确认，并确保叉车在行人接近之前处于安全状态（如货叉降下、驻车制动器激活等）。

21

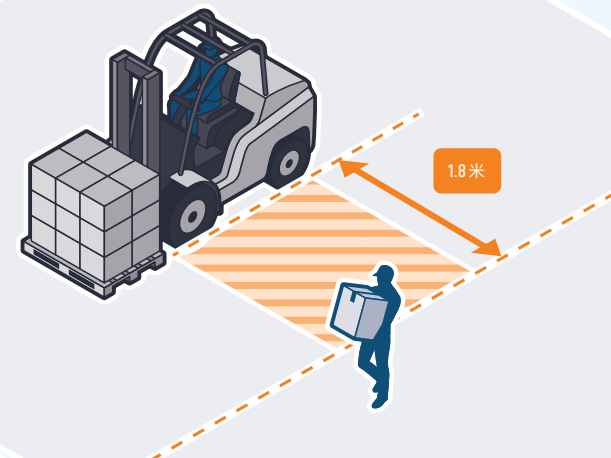

22

在日常使用叉车的仓库、包装和生产区域，必须禁止行人通行，或设置物理屏障隔开叉车与行人。

➤ 如果建筑物出口或门口通向叉车交通区域，必须使用物理屏障来安全地控制和引导行人。

23

带有死角的叉车操作区域必须采用额外的控制措施（如凸面镜、警报系统）。

24

必须保护重型或高架货架的支撑腿，以免受叉车碰撞的影响。如果发生接触，损坏的货架必须停止使用，在完全修复之前不得使用。




04 关键要求

叉车安全

25

叉车必须根据制造商和/或当地监管标准制定预防性维护 (PM) 计划，以确保其得到妥善维护。

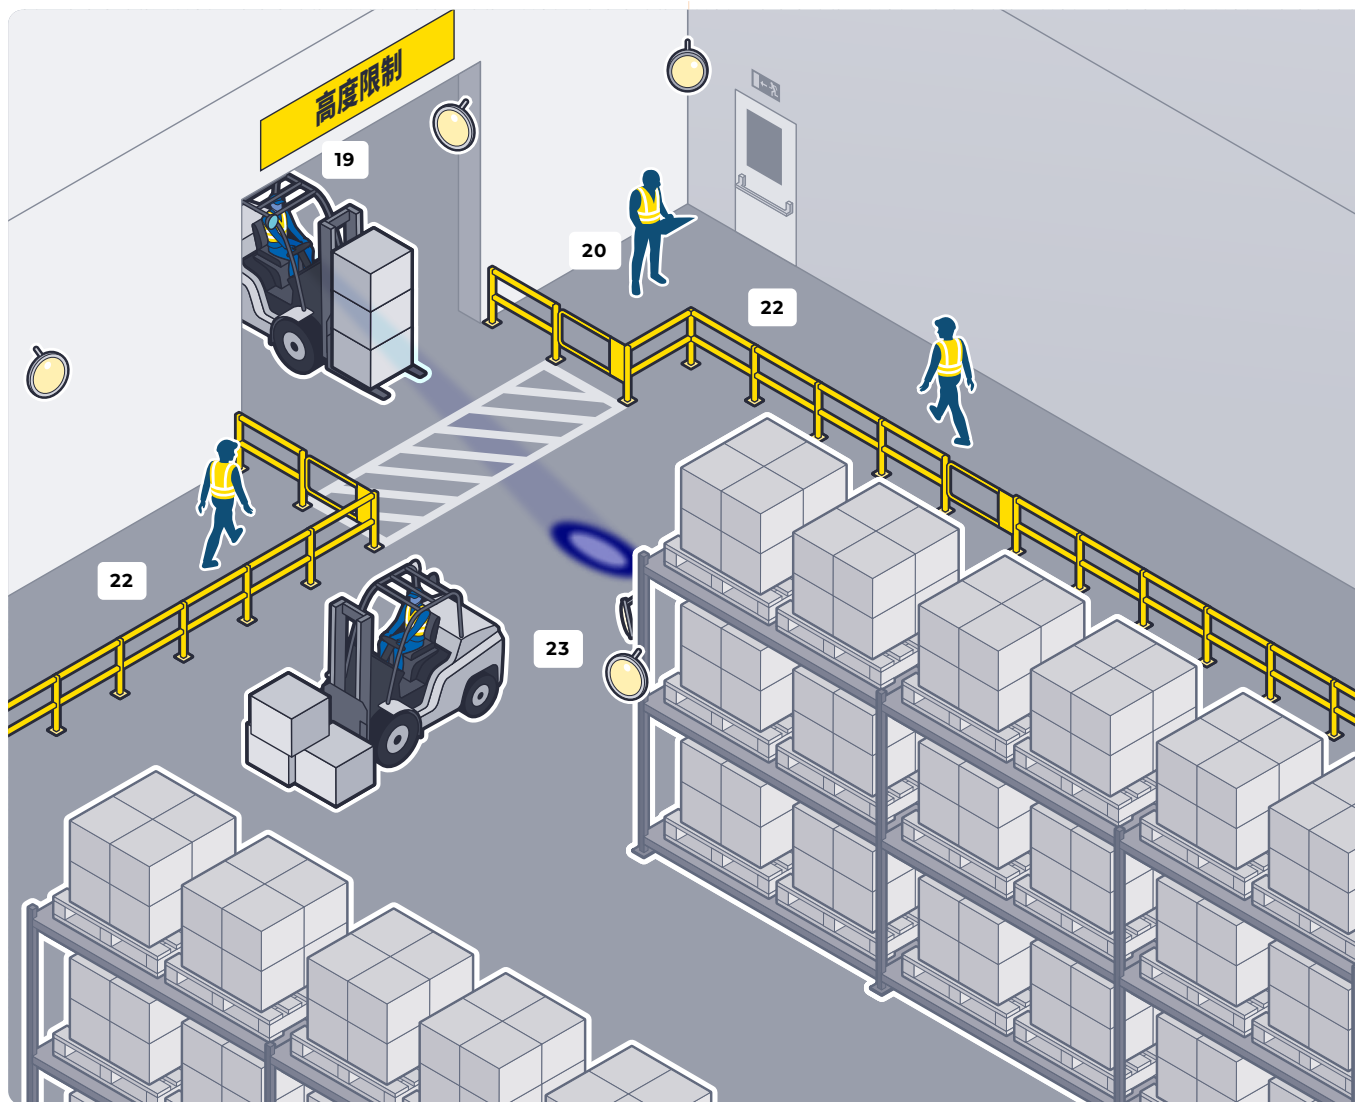

- 停止。
- 思考。
- 保护。

不要让下一次
任务成为你的
最后一次。

本资料不可取代培训。
请查阅您所在工厂的政策、
程序和所需许可证件，了解更多信息。

KRQ-ME004

©2024 Bunge Limited /
Intertek Catalyst

4 4

