


Серия РПД

100 Ватт

Импульсные преобразователи напряжения постоянного тока для ответственных применений

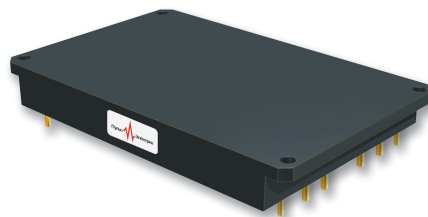

Описание

РПД100 – импульсные преобразователи постоянного тока мощностью 100 Вт с магнитной обратной связью и гальванической развязкой для работы в жестких условиях эксплуатации.

Адаптированы для работы в системах электропитания по ГОСТ Р 54073 и ГОСТ 19705.

Содержит отработанные и проверенные годами технологические и схемотехнические решения, которые позволяют долговременно работать в широком диапазоне температур и при воздействии сильных механических нагрузок.

Металлический корпус и заливка компаундом обеспечивает качественное теплоотведение от внутренних компонентов, что увеличивает ресурс и сохраняемость.

Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность 100 Вт
- Диапазон температуры корпуса до $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +125\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Кондуктивный отвод тепла от основания
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Один или два выходных канала с гальваноразвязкой
- Заливка теплопроводным компаундом
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150
- Подстройка выходного напряжения внешним делителем
- Дистанционное включение/выключение
- Параллельная работа с активным выравниванием тока
- Выносная обратная связь для компенсации падения напряжения на протяженных линиях
- Не требует минимальной подгрузки выходных каналов
- Гарантия 2 года
- Срок службы 10 лет

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПД100–12С12–УТ ФПТС.436630.004 ТУ**

РПД Обозначение серии	100 Выходная мощность, Вт	–	12 Ном. входное напряжение 12 В 24 Ном. входное напряжение 24 В 27 Ном. входное напряжение 27 В	С Один выходной канал	12 Номинальное выходное напряжение, В	–	У Усиленный корпус с фланцами	С Темп. корпуса $-40 \dots +110\text{ }^{\circ}\text{C}$ Т Темп. корпуса $-60 \dots +125\text{ }^{\circ}\text{C}$
---------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------	---	---	---	--

Стандартный модельный ряд

При заказе мощность может выбираться из ряда 80 Вт и 100 Вт

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

Наименование модели	Диапазон входного напряжение	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжение	Выходной ток макс.
РПД100-12C05-Yx	9...36 В	100 Вт	5 В	20 А
РПД100-12C12-Yx	9...36 В	100 Вт	12 В	8,33 А
РПД100-12C15-Yx	9...36 В	100 Вт	15 В	6,67 А
РПД100-12C24-Yx	9...36 В	100 Вт	24 В	4,16 А
РПД100-12C27-Yx	9...36 В	100 Вт	27 В	3,7 А
РПД100-12C48-Yx	9...36 В	100 Вт	48 В	2,08 А
РПД100-12C60-Yx	9...36 В	100 Вт	60 В	1,66 А
РПД100-24C05-Yx	18...75 В	100 Вт	5 В	20 А
РПД100-24C12-Yx	18...75 В	100 Вт	12 В	8,33 А
РПД100-24C15-Yx	18...75 В	100 Вт	15 В	6,67 А
РПД100-24C24-Yx	18...75 В	100 Вт	24 В	4,16 А
РПД100-24C27-Yx	18...75 В	100 Вт	27 В	3,7 А
РПД100-24C48-Yx	18...75 В	100 Вт	48 В	2,08 А
РПД100-24C60-Yx	18...75 В	100 Вт	60 В	1,66 А
РПД100-27C05-Yx	17...36 В	100 Вт	5 В	20 А
РПД100-27C12-Yx	17...36 В	100 Вт	12 В	8,33 А
РПД100-27C15-Yx	17...36 В	100 Вт	15 В	6,67 А
РПД100-27C24-Yx	17...36 В	100 Вт	24 В	4,16 А
РПД100-27C27-Yx	17...36 В	100 Вт	27 В	3,7 А
РПД100-27C48-Yx	17...36 В	100 Вт	48 В	2,08 А
РПД100-27C60-Yx	17...36 В	100 Вт	60 В	1,66 А

*— вместо "х" доступны исполнения С и Т

Температурная зависимость мощности

График зависимости выходной мощности от температуры корпуса

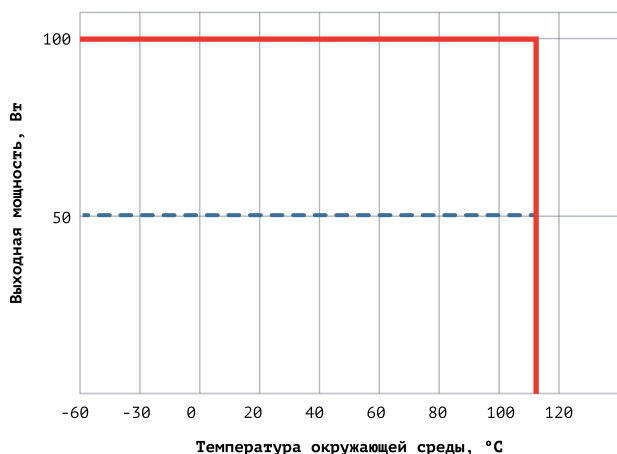


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

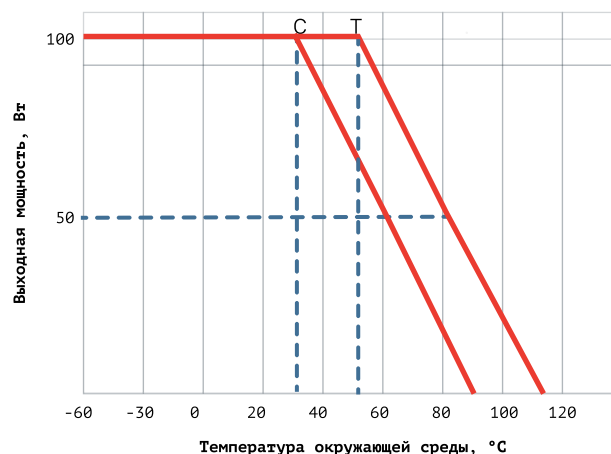


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения (типовая)	широтно-импульсная модуляция	400 кГц
Температурный диапазон	— рабочая корпуса	–40...+110 °С (индекс «С»)
	— хранения	–60...+125 °С (индекс «Т») –60...+125 °С
Эффективность (КПД) макс.		89 % @ вых. напр. 05 В
		92 % @ вых. напр. 27 В
Охлаждение	см. графики “Температурная зависимость мощности”	кондуктивное или естественная конвекция
Тепловое сопротивление корпуса	корпус — окруж. среда	6,1 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)		98 % @ 35 °С
Прочность изоляции	— вх/корпус	=1500 В
	— вх/вых	=1500 В
	— вых/корпус	=1000 В
	— вых/вых	=500 В
Сопротивление изоляции		>20 МОм @ =500 В, НКУ
MTBF (наработка на отказ)	R _{вых} = 0,7 R _{вых.макс.} , T _{корп} = 50 °С	150 000 часов
Вес (макс.)		0,22 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входного напряжения		= 9...36 В (индекс «12») = 17...36 В (индекс «27») = 18...75 В (индекс «24»)
Переходное отклонение в течение 1 сек.		40 В (индекс «12») 80 В (индексы «24» и «27»)
Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006)	— с типовой внешней обвязкой	класс А
	— с модулем фильтрации РПФ-20	класс В

Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Суммарная нестабильность выходного напряжения	— при изменении от U _{вх,min} до U _{вх,max}	±0,5 % U _{ном}
	— при изменении нагр. от 10 % до 100 %	±2 % U _{ном}
Размах пульсаций (пик-пик)	развертка 20 МГц	<2 % U _{ном}
Защита	— от перегрузки	снижение мощности при 110-150 % от I _{вых.ном} , autoreset
	— от перенапряжения	<130 % U _{вых.ном}
Максимальная ёмкостная нагрузка		6000 мкФ @ U _{вых.} = 12 В, R _{вых} = 50%
Дистанционное выключение (ВКЛ)	Соединение “-ВХ” и “ВКЛ” или подача напряжения 0...0,5 В на вывод “ВКЛ”	
Подстройка выходного напряжения (РЕГ)		±5 % U _{ном}

Все характеристики приведены для НКУ, U_{вх.ном.}, I_{вых.ном.}, если не указано иначе

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50°C. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 С приводит к двукратному снижению надежности.

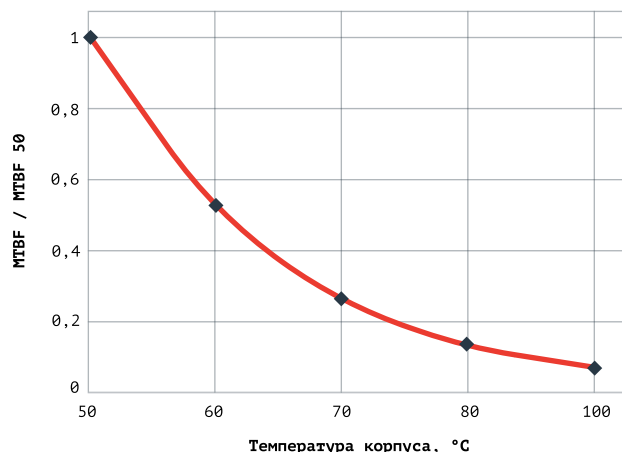


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +105 °C...115 °C для индекса температурного исполнения "С") модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями – включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Крепление модуля к радиатору

Серия РПД допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора — плоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2.0 Вт/(м·К), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2x2 мм – 4x4 мм и расстоянием между квадратами 0.5-1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модули без указанной плиты.

Работа при коротком замыкании выходов


Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов (модули имеют внутренние индикаторы).

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

Габаритные чертежи и назначение выводов

Вывод #	1	2	3	4	5	6	7
Назначение	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ	РЕГ

Размеры в миллиметрах.

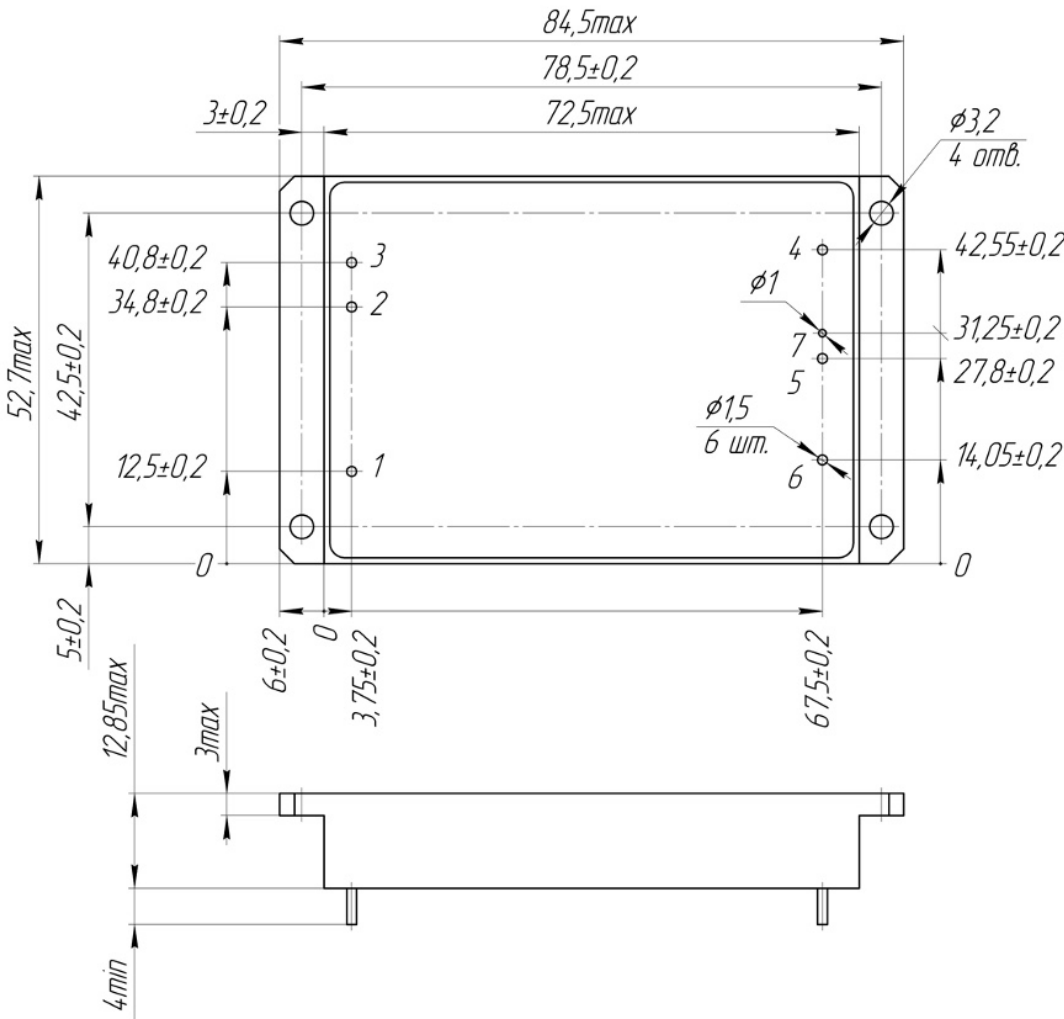

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации продукции в данном даташите и технических условиях (ТУ).

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях ФПТС.436630.004 ТУ. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пuls Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пuls Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru