


Серия РПФА

5 Ампер

Фильтры помехоподавляющие
переменного тока

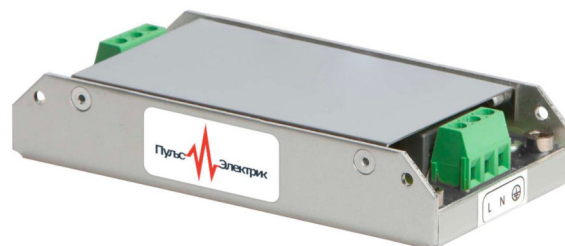

Описание

РПФА – серия помехоподавляющих фильтров переменного тока (AC/AC) – предназначена для снижения кондуктивных радиопомех от импульсных AC/DC источников электропитания.

Фильтр имеет встроенную защиту от перенапряжения и импульсных выбросов сети.

Заливка компаундом позволяет эксплуатировать фильтр в экстремальных механических и климатических условиях.

- Разработано и произведено в России
- Проходной ток до 5 А
- Диапазон рабочей температуры до -50...+85 °С
- Вносимое затухание до 55 дБ в диапазоне частот 0,15...30 МГц
- Защита от импульсных помех

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПФА-5-230-КН ФПТС.468829.018 ТУ**

РПФА

Обозначение серии
(фильтры переменного
тока)

5

Проходной ток, А

230

Номинал входного
напряжения
230 В 50 Гц

К

Клеммные колодки

Н

Темп. корпуса
-40...+85 °С

Н

Ножевые контакты

П

Темп. корпуса
-50...+85 °С

115

Номинал входного
напряжения
115 В 400 Гц

Входные характеристики

Параметр	Значение
Диапазон входного напряжения переменного тока	100–264 В @ номинал 230 81–138 В @ номинал 115
Частота питающей сети	47...440 Гц
Напряжение ограничения @ 1мА	=430 В @ номинал 230 =240 В @ номинал 115
Максимальный проходной ток	5 А
Максимальная импульсный ток @ 8/20 мкс	1,2 кА


Выходные характеристики

Параметр	Значение
Вносимое затухание	до 20 дБ @ 0,15...0,3 МГц до 30 дБ @ 0,3...1 МГц до 55 дБ @ 1...10 МГц до 50 дБ @ 10...30 МГц
Падение напряжения при максимальном токе	до 2,3 В

Климатические и массо-габаритные параметры

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температура окружающей среды	–40...+85 °С @ исполнение Н –50...+85 °С @ исполнение П
Диапазон рабочей влажности окружающей среды @ 35 °С	5...95 %
Тепловое сопротивление корпуса	6,4 С/Вт
Габаритные размеры (мм)	101 × 51 × 20
Масса	180 г

Габаритный чертеж и назначение выводов

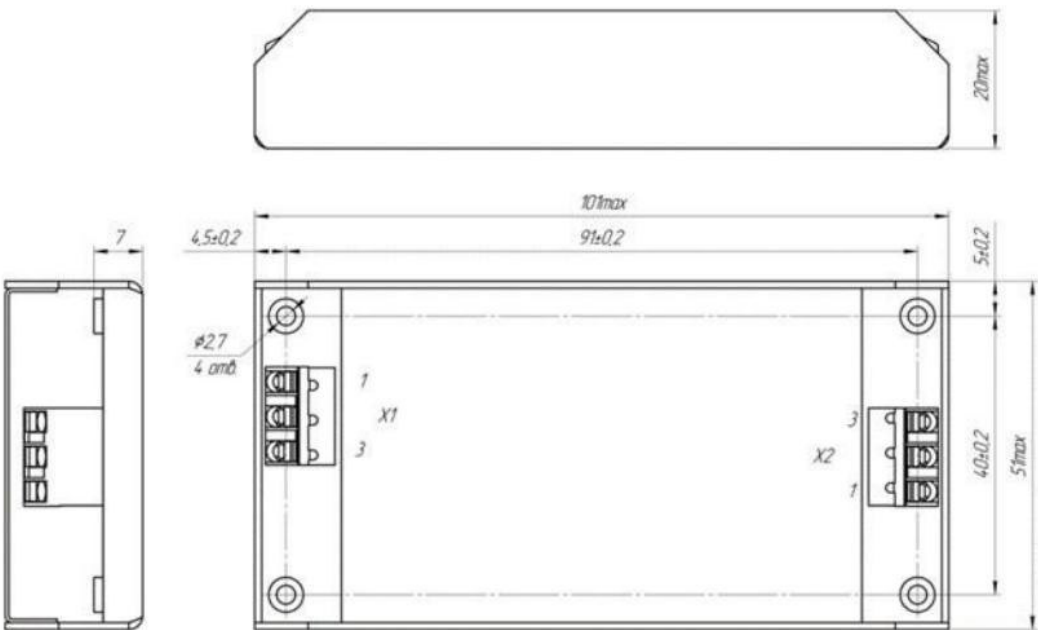

Тип корпуса "К"


Размеры в миллиметрах

Разъем X1	Назначение
1	Корпус
2	N (вход "Нейтраль")
3	L (вход "Фаза")

Разъем X2	Назначение
1	L (выход "Фаза")
2	N (выход "Нейтраль")
3	Корпус

Характеристики X1 и X2	
Максимальный диаметр провода	4 кв. мм. (одножильный) 2,5 кв. мм. (многожильный)
Размер винта	M3
Рекомендуемое усилие затяжки	0,5 Н×м

Габаритный чертеж и назначение выводов

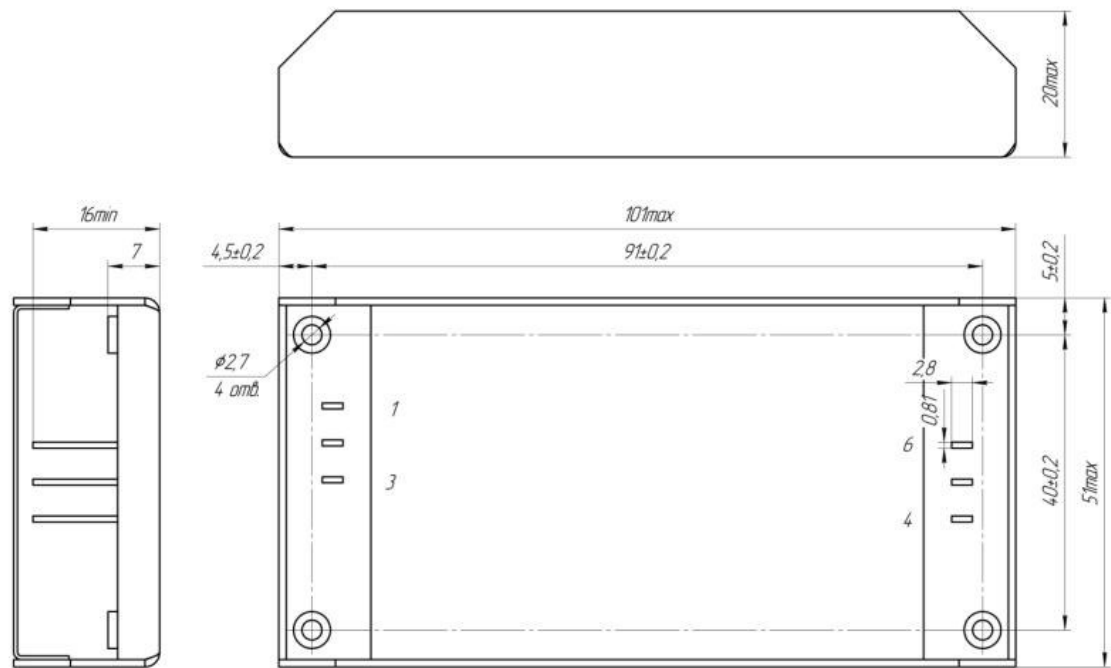

Тип корпуса "Н"

Размеры в миллиметрах

Разъем X1	Назначение
1	Корпус
2	N (вход "Нейтраль")
3	L (вход "Фаза")
4	L (выход "Фаза")
5	N (выход "Нейтраль")
6	Корпус

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях ФПТС.468829.018 ТУ. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.



Пулс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru